


Guia Rápido

Apresentação do produto

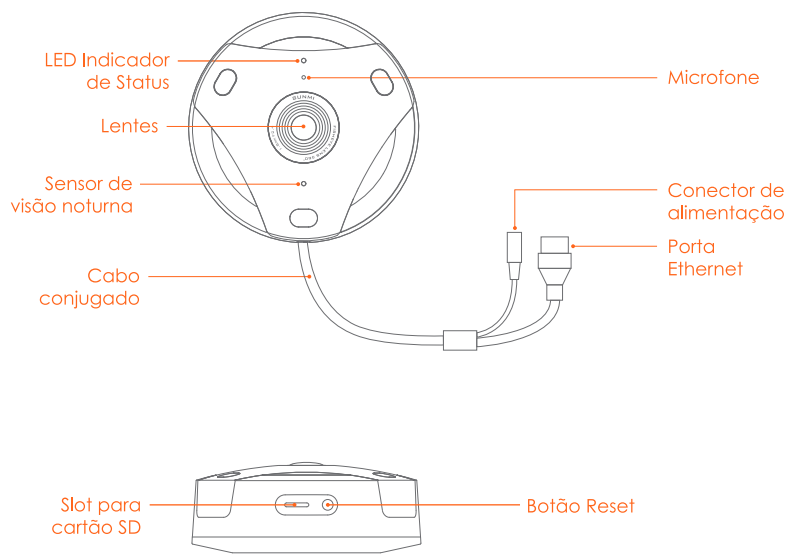

Lentes

Remover a película protetora antes da utilização.


Botão Reset

Pressionar e segurar por 5 segundos para resetar o produto às configurações de fábrica.

Configuração Rápida

Como baixar o app

Antes de usar a câmera, completar o registro do usuário baixando o SUNMI Assistant pesquisando na Tencent Appstore / SUNMI App Store ou digitalizando o QR Code abaixo:




Configuração do software

- 1 Após baixar o SUNMI Assistant, registre-se e faça o login, e clique em "Device" na parte inferior da página.
- 2 Clicar em "Add" e selecionar "Store Sense Camera".
- 3 Siga as dicas do aplicativo para concluir a configuração de rede da Câmera.
- 4 Faça o login em <https://store.sunmi.com> através de um navegador de computador para verificar mais configurações de IPC e use mais opções de aplicativos Sunmi.

Guia de Instalação


- 1 Instale um cartão microSD (item opcional, deve ser adquirido separadamente). Insira cuidadosamente o cartão microSD no slot apropriado seguindo a direção indicada.



2 Sentido da instalação do microSD card (recomendada)

Esta câmera deve ser instalada no teto. Vide instruções abaixo para as posições do adesivo de montagem, base e câmera, e as etapas para instalação da câmera para obter o efeito de monitoramento desejado.

Adesivo de montagem Base

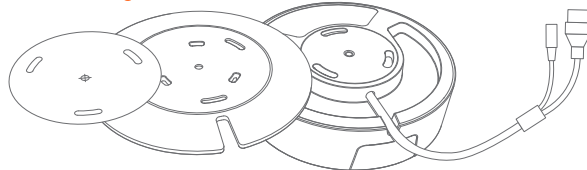

Direção de instalação da câmera






Imagem de monitoramento real




3 Posicionamento e furação

Colar o adesivo na posição escolhida no teto, efetuar a furação e instalar a câmera.

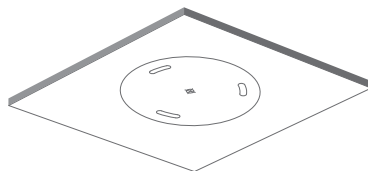


4 Base de fixação

Fixar a base no teto com os parafusos que acompanham a embalagem.

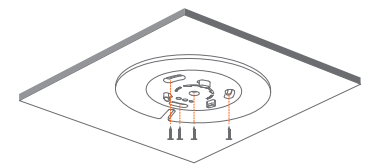

5 Instalar a câmera

Parafusar a câmera e a base no local desejado e conectar os cabos, incluindo o cabo de alimentação e o cabo de rede.

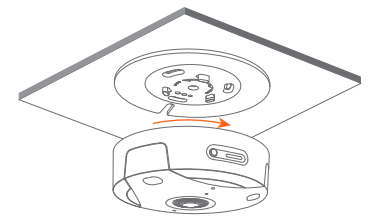

Informação sobre LED's indicadores

AZUL aceso: Câmera conectada/Normal

AZUL piscando: A câmera está conectada para reprodução de vídeo

VERDE piscando: Erro de rede / em espera para ser conectado e configurado

VERDE aceso: A câmera foi resetada/está sendo reiniciada

Certificação

Modelo: **FM010**

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.



00334-21-10446

Para maiores informações,
consulte o site da ANATEL:
www.anatel.gov.br

TECTOY
S U N M I

TECTOY S.A.
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
(SAC) (11) 3018-8080
atendimento@tectoy.com.br
Conheça a lista completa das Assisências
Técnicas Autorizadas no site ou pelo SAC Tectoy
www.tectoy.com.br

Especificações

Especificações técnicas

Nome	Câmera de monitoramento
Modelo	FM010
Alimentação	12VDC / 1A
Resolução HD	1440 x 1440
Distância focal	1,8mm FF lentes tipo fisheye lens @F2.4
Angulo de visão	120°
Rede Wireless	IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 150Mbps
Rede cabeada	Porta Ethernet RJ45 10/100Mbps auto ajustável
PoE	IEEE 802.3af (alimentação via Ethernet)
Áudio Jack	Microfone embutido
Visão noturna	ICR (Remoção filtro Infravermelho): 8m
Memória	Cartão microSD externo (Máx. 256GB classe 10)
Sistema operacional	Produtos com SO Android 5.0 ou iOS 9.0 ou acima
Dimensões	Diâmetro: 117,3 x Altura: 46,3mm
Peso	260g
Temperatura de trabalho	-10°C ~ 45°C
Umidade de operação	<95% (não-condensado)

Tabela de substâncias tóxicas ou perigosas presentes no produto

Local no produto	Substâncias e Elementos					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Placa de circuito impresso	X	O	O	O	O	O
Partes estruturais	O	O	O	O	O	O

O: indica que a substância que é encontrada abaixo do limite especificado pelo padrão SJ/T 11363-2006.

X: indica que a substância que é encontrada acima do limite especificado pelo padrão SJ/T 11363-2006, porém não prevê um substituto possível no atual estágio de desenvolvimento tecnológico.

Ao fim da vida útil do produto, seu descarte deve ser efetuado respeitando a legislação local, de forma a não provocar risco à saúde das pessoas ou danos ao meio-ambiente.

Contéudo da embalagem

- 1x Câmera de Monitoramento
- 1x Fonte de Alimentação
- 1x Manual de Instrução
- 1 x Base de fixação
- 1x Adesivo de fixação e parafusos

Cenários aplicáveis

Monitoramento interno de áreas de até 200m² com ângulo de visão de 120°.

Público alvo

Comerciantes, Varejistas em geral e administradores de rede.

Funções

Monitoramento de toda a loja e exibição de vídeos de vigilância em tempo real na Web ou em produtos móveis via aplicativo.

fold out

fold in

fold out

