

BAGGER

9057F ZTS

Hersteller: LiuGong · Minibagger mit Zero-Tail-Swing



MOTOR
Yanmar
4TNV86CT-PLY

BRUTTOLEISTUNG
35,5 kW

EINSATZGEWICHT
5.700 kg

LÖFFELINHALT
0,16 m³

MAX. GRABTIEFE
3.630 mm

MOTOR

Common-Rail-Hochdruckeinspritzung, elektronisch geregelte Direkteinspritzung mit 3 Leistungsmodi, Auto-Leerlauf und automatischer Abschaltung. Abgasnachbehandlung mit gekühlter AGR, DOC und DPF.

Abgasnorm	EPA Tier 4 Final / EU Stufe V
Hersteller	Yanmar
Modell	4TNV86CT-PLY
Aufladung	Turbolader
Ladeluftkühlung	Keine
Lüfterantrieb	Mechanisch, direkt
Hubraum	2,091 l
Bruttoleistung	35,5 kW bei 2.400 min⁻¹
Nettoleistung	33,5 kW bei 2.200 min⁻¹
Max. Drehmoment	176,6 N·m bei 1.560 min⁻¹
Zylinder	4 Zylinder, Reihe, wassergekühlt
Bohrung × Hub	86 mm × 90 mm

HYDRAULIKSYSTEM

Hauptpumpe, Typ	Verstellbare Axialkolbenpumpe
Hauptpumpe, max. Fördermenge	149,6 l/min
Arbeitsdruck	27,4 MPa
Zusatzkreis 1, Druck einfachwirkend	20 MPa
Zusatzkreis 1, Druck doppelwirkend	20 MPa
Zusatzkreis 1, max. Fördermenge	75 l/min
Zusatzkreis 2, Druck doppelwirkend	20 MPa
Zusatzkreis 2, max. Fördermenge	37 l/min
Schwenkkreis, Druck	20,6 MPa
Fahrkreis, Druck	26 MPa
Pilotpumpe, Typ	Zahnradpumpe
Pilotkreis, Druck	3,5–3,9 MPa
Pilotpumpe, max. Fördermenge	15 l/min

EINSATZGEWICHT

Einsatzgewicht, typisch	5.700 kg
Einsatzgewicht, maximal	6.350 kg

FÜLLMENGEN

Kraftstofftank	70 l
Motoröl	6,3 l
Endantrieb, je Seite	1,3 l
Schwenkgetriebe	1,5 l
Kühlsystem	14 l
Hydraulikbehälter, Tank	54 l
Hydraulikbehälter, System	61 l
DEF-Tank (AdBlue)	Keiner

UNTERWAGEN

Laufwerk, typisch	Gummiketten, 400 mm breit
Kettenteilung	135 mm
Bodenplattenbreite, Standard	400 mm
Laufrollen, je Seite	5
Tragrollen, je Seite	1

SCHWENKSYSTEM

Planetengetriebe, angetrieben von einem drehmomentstarken Axialkolbenmotor, mit Öllamellenbremse. Die Schwenk-Feststellbremse aktiviert sich innerhalb von fünf Sekunden, nachdem die Schwenksteuerung in die Neutralstellung zurückkehrt.

Schwenkgeschwindigkeit	9,6 min⁻¹
Schwenkmoment	13.000 N·m

FAHRANTRIEB & BREMSEN

2-Gang-Axialkolbenmotoren mit Öllamellenbremsen. Lenkung über zwei abnehmbare Handhebel mit Pedalen.

Max. Fahrgeschwindigkeit, schnell	4,2 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit, langsam	2,4 km/h
Steigfähigkeit	30° / 58 %
Max. Zugkraft	60 kN


ELEKTRIK

Bordspannung	12 V
Batterie	1 × 12 V
Lichtmaschine	12 V – 80 A
Anlasser	2,3 kW, 12 V

GERÄUSCHPEGEL

Innengeräusch (ISO 6396)	74 dB(A)
Außengeräusch (ISO 6395)	96 dB(A)





A: Ausladung **B:** Höhe des Lastpunkts **C:** Hubkraft
Cf: Traglast über Front **Cs:** Traglast über Seite

Bedingungen: Ausleger 2.850 mm · Löffelstiel 1.570 mm · Kontergewicht 700 kg · Bodenplatten: 400 mm, Gummiketten · Löffel 0,16 m³

9057F ZTS · PLANIERSCHILD UNTEN (Angaben in kg)

B: Höhe	A: Ausladung 2 m		3 m		4 m		MAX. AUSLADUNG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanz
3 m	–	–	–	–	1.466	926	1.316	766	4,55 m
2 m	–	–	–	–	1.596	906	1.256	656	5,08 m
1 m	–	–	2.656	1.226	1.886	866	1.276	606	5,32 m
Bodenniveau	–	–	3.256	1.136	2.146	816	1.356	596	5,32 m
–1 m	2.286	1.976	3.296	1.106	2.226	796	1.606	616	5,07 m

9057F ZTS · PLANIERSCHILD OBEN (Angaben in kg)


B: Höhe	A: Ausladung 2 m		3 m		4 m		MAX. AUSLADUNG		
	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Cf	Cs	Distanz
3 m	–	–	–	–	1.266	926	1.045	766	4,55 m
2 m	–	–	–	–	1.246	906	896	656	5,08 m
1 m	–	–	1.776	1.226	1.196	866	826	606	5,32 m
Bodenniveau	–	–	1.676	1.136	1.156	816	816	596	5,32 m
–1 m	2.286	1.976	1.646	1.106	1.126	796	856	616	5,07 m

- * kennzeichnet Lasten, die durch die Hydraulikleistung und nicht durch die Kipplast begrenzt sind.
- Die angegebenen Lasten entsprechen der Norm ISO 10567 für Hubkraftangaben und überschreiten weder 87 % der hydraulischen Hubkraft noch 75 % der Kipplast.
- Angaben am Löffel-Anlenkpunkt.

ARBEITSBEREICHE


Ausleger	2.850 mm
Stieloption (kurzer Stiel)	1.570 mm
A Max. Grabreichweite	6.170 mm
B Max. Grabreichweite auf Bodenniveau	6.040 mm
C Max. Grabtiefe	3.600 mm
D Max. Grabtiefe bei 2,4 m ebener Sohle	2.756 mm
E Max. senkrechte Grabtiefe	2.800 mm
F Max. Grabhöhe	5.570 mm
G Max. Ausschütthöhe	4.000 mm
H Min. Schwenkradius	2.558 mm
Stiel-Grabkraft (ISO)	27 kN
Löffel-Grabkraft (ISO)	44 kN
Löffelinhalt*	0,16 m ³
Löffel-Spitzenradius*	850 mm
Löffelbreite*	625 mm

* Werksstandard

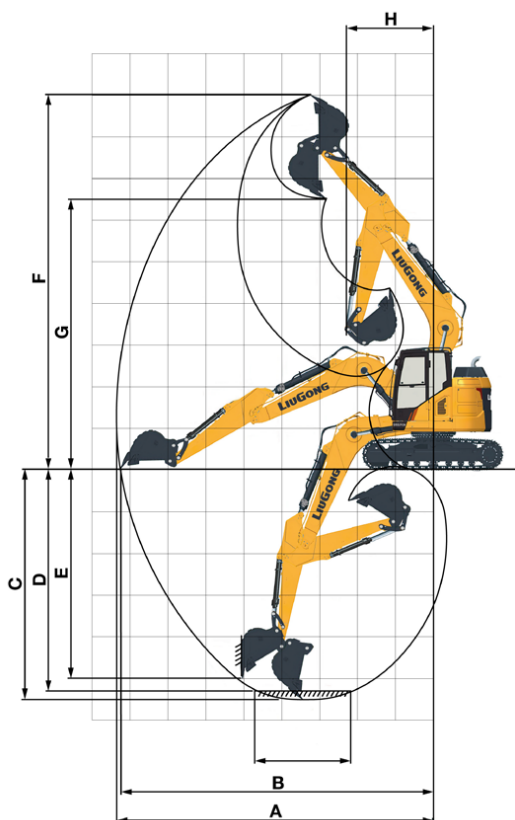

ABMESSUNGEN

Ausleger	2.850 mm
Stieloption (kurzer Stiel)	1.570 mm
A Transportlänge	5.650 mm
B Transporthöhe, Oberkante Ausleger	2.570 mm
C Unterwagenbreite, Standard	1.960 mm
D Transportlänge am Boden	4.571 mm
E Spurweite	1.560 mm
F Länge bis Mitte Laufrollen	1.990 mm
G Kettenlänge	2.522 mm
H Gesamtbreite Oberwagen	1.904 mm
J Gesamtbreite inkl. Handlauf	1.979 mm
K Gesamtbreite inkl. Kabinen-Rückspiegel	2.504 mm
L Heckschwenkradius	980 mm
M Abstand Schwenkzentrum zu Schild	2.060 mm
N Bodenfreiheit Kontergewicht	651 mm
P Gesamthöhe Kontergewicht	1.634 mm
Q Gesamthöhe Kabine	2.634 mm
R Gesamthöhe Plattform-Handlauf	2.134 mm
S Min. Bodenfreiheit	297 mm
T Bodenplattenbreite	400 mm Gummiketten 400 mm Stahlplatten 600 mm Stahlplatten 600 mm Gummiblockplatten
U Schild, max. Höhe	582 mm
V Schild, max. Tiefe	489 mm
Schildbreite mit 500-mm-Platten	2.490 mm
Schildbreite mit 600-mm-Platten	2.590 mm

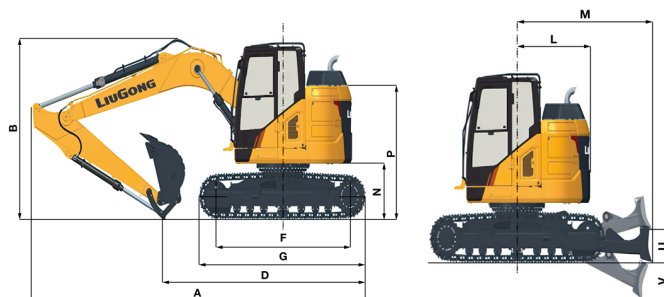

Änderungen der technischen Daten und der Konstruktion vorbehalten. Abgebildete Maschinen können Sonderausstattung enthalten. Hersteller: LiuGong Construction Machinery. Quelle: LGNA-SS-9057FZTS-202302-ENG-US (Übersetzung).