



IV4-G500MA

Testina sensore modello compatto Modello standard Monocromatico



*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.

Specifiche

Modello		IV4-G500MA
Tipo		Modello standard [IV4-G500MA+OP-88909] Modello a campo visivo ultra ristretto
Distanza di installazione		Da 50 mm [IV4-G500MA+OP-88909] Da 23 mm a 40 mm
Campo visivo		Da distanza di installazione 50 mm: 22 (H) × 16 (V) mm a distanza di installazione di 3000 mm: 1184 (H) × 888 (V) mm (valore di riferimento) [IV4-G500MA+OP-88909] Da distanza di installazione 23 mm: 9,8 (H) × 7,3 (V) mm a distanza di installazione di 40 mm: 15 (H) × 11,2 (V) mm (valore di riferimento)
Elemento di ricezione dell'immagine	Tipo	CMOS monocromatico da 1/2,9"
	Numero di pixel	1280 (H) × 960 (V)
Regolazione della messa a fuoco		Auto *1
Tempo di esposizione		Da 12 µs a 9 ms *2 *3
Luci	Illuminazione	LED ad infrarossi
	Metodo di illuminazione	Illuminazione a impulsi
Indicatori		2 indicatori (entrambi che visualizzano lo stesso contenuto)
Alimentazione elettrica	Assorbimento elettrico medio	2,5 W (senza unità di illuminazione di imaging AI installata) 6,6 W (con unità di illuminazione di imaging AI installata) [IV4-G500MA+OP-88909] 2,5 W
	Grado di protezione	IP67 *4 [IV4-G500MA+OP-88909] —
Resistenza ambientale	Temperatura ambiente	Da 0 a +50°C (senza congelamento) *5
	Umidità relativa	85% UR o meno (senza condensa)
	Resistenza a vibrazioni	Frequenza: da 10 a 500 Hz; Densità spettrale di alimentazione: 0,816 G ² /Hz; Direzioni X, Y e Z
	Resistenza agli urti	500 m/s ² 3 volte in ognuna delle 6 direzioni
Materiale		Involucro unità principale: zinco pressofuso. Coperchio anteriore: acrilico. Coperchio spia di funzionamento: TPU *6
Peso		Circa 75 g (senza unità di illuminazione di imaging AI) Circa 225 g (con unità di illuminazione di imaging AI) [IV4-G500MA+OP-88909] Circa 85 g

*1 È possibile regolare automaticamente la posizione di messa a fuoco durante l'installazione. Non può essere regolata durante il funzionamento. La posizione di messa a fuoco può essere registrata separatamente per ciascun programma.

*2 Con un'unità di illuminazione di imaging AI installata, il tempo di esposizione è fino a 6,25 ms.

*3 Il tempo di esposizione massima è 500 ms solo quando l'illuminazione è impostata su OFF.

*4 Ad eccezione di quando sono installati i filtri di polarizzazione (OP-88642/OP-88643/OP-88646/OP-88647).


*5 Quando la temperatura dell'ambiente operativo supera 40°C, installare in linea con le istruzioni di KEYENCE, adottando le misure opportune per la dissipazione del calore per garantire che la temperatura dell'involucro non superi il valore nominale di 65°C. Per la temperatura dell'involucro, misurare il lato con l'etichetta "IV4 series" (Serie IV4).


*6 Sicuro per ESD e conforme a IEC61340-5-1.


Dimensioni

* Se il testo è di difficile lettura, controllare CAD o il manuale.


IV4-G400CA/G400MA/G500CA/G500MA/G600CA/G600MA

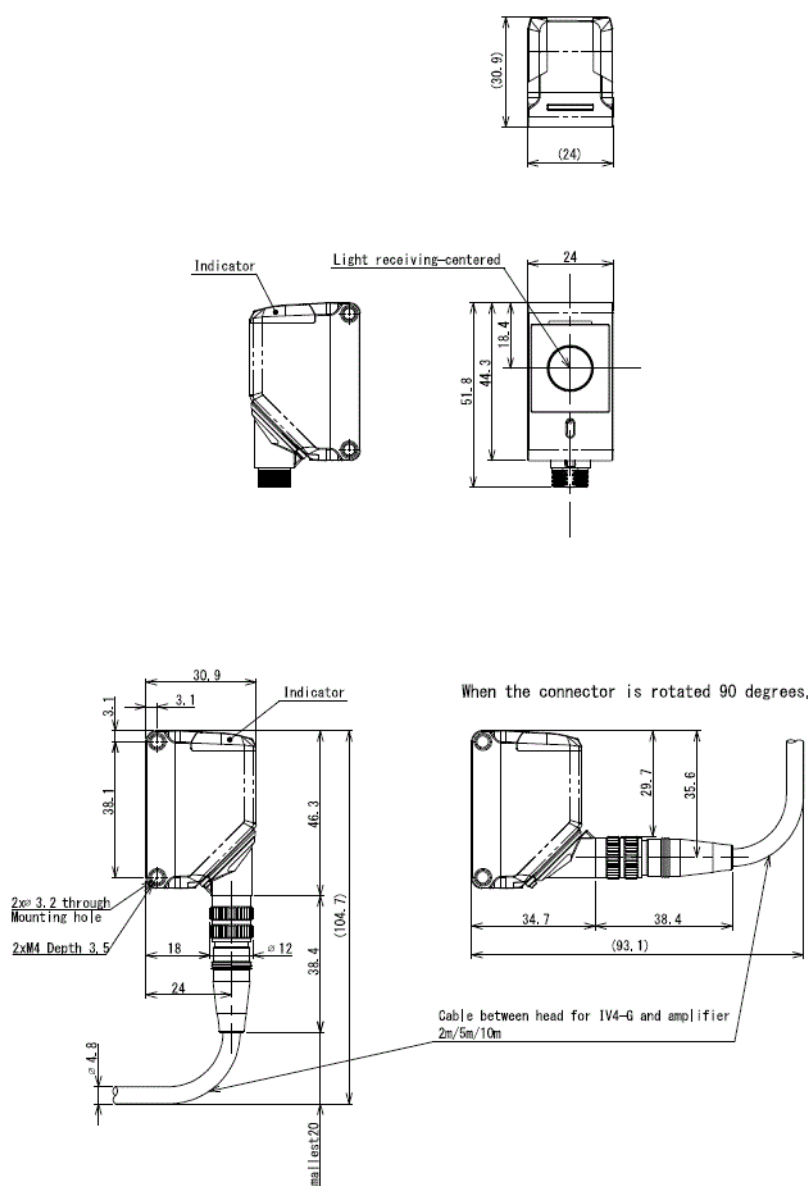


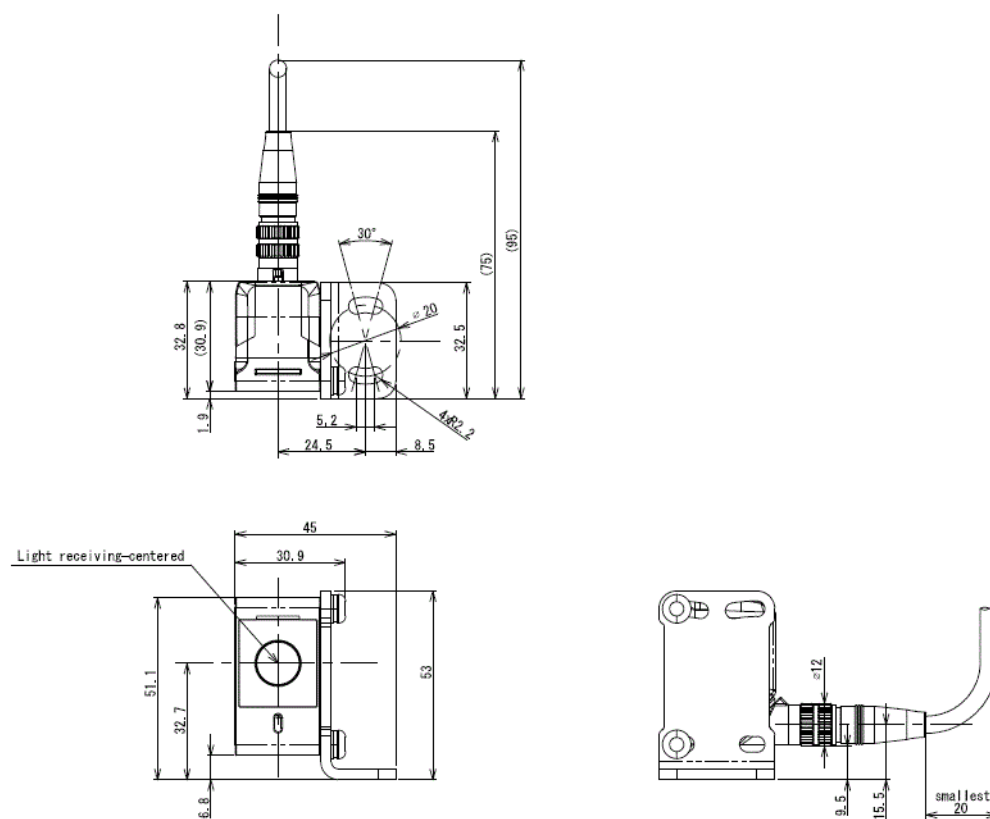
IV4-G400CA/G400MA/G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
OP-87908

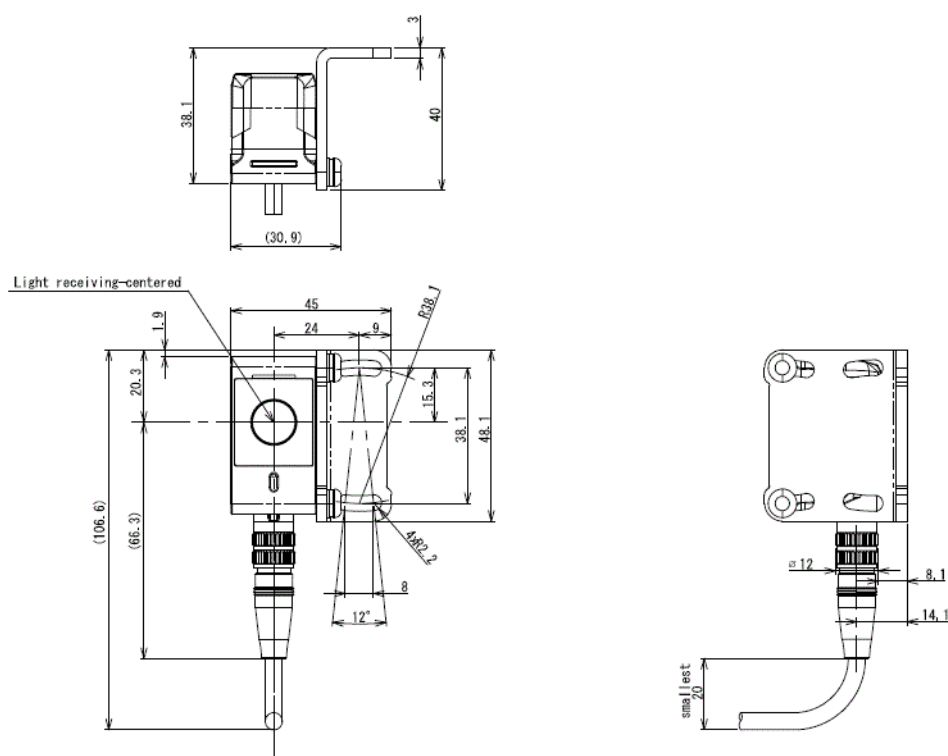IV4-G400CA/G400MA/G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
OP-87909


IV4-G400CA/G400MA/G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
OP-87910




A support pipe of $\phi 12$ is not included in OP-87910.

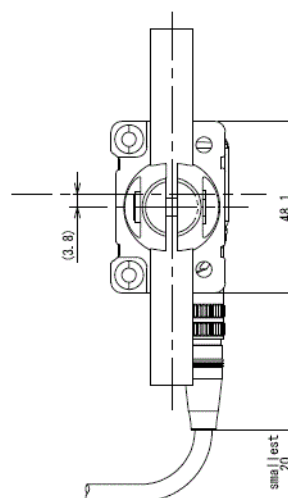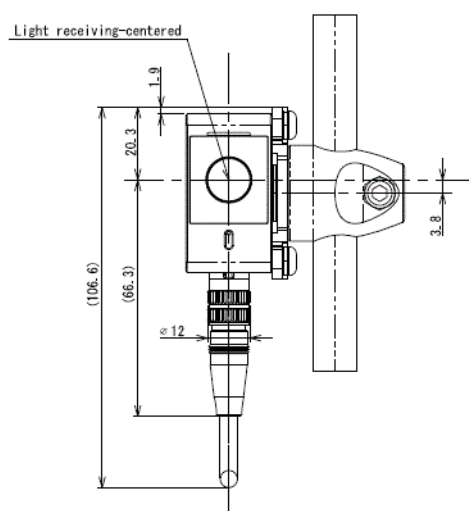


IV4-G400CA/G400MA/G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
OP-88642/88643

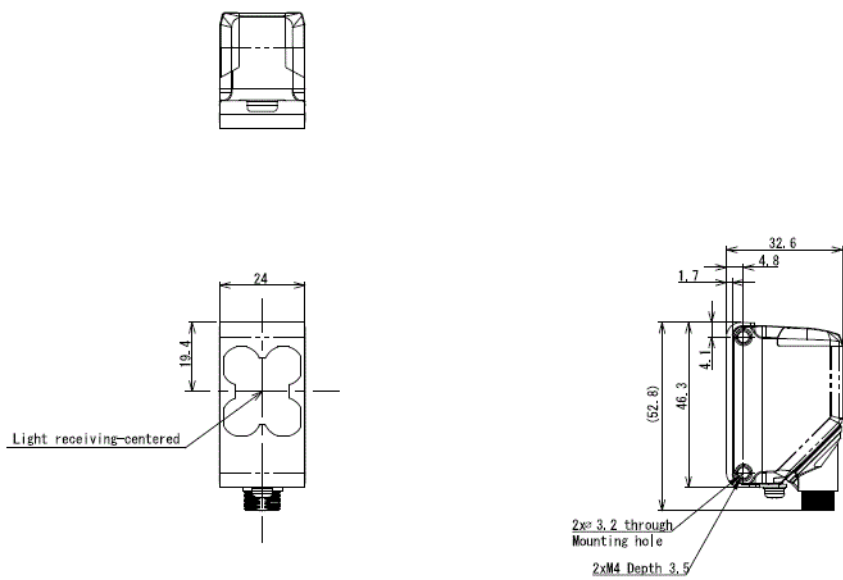


IV4-G500CA/G500MA
OP-88909

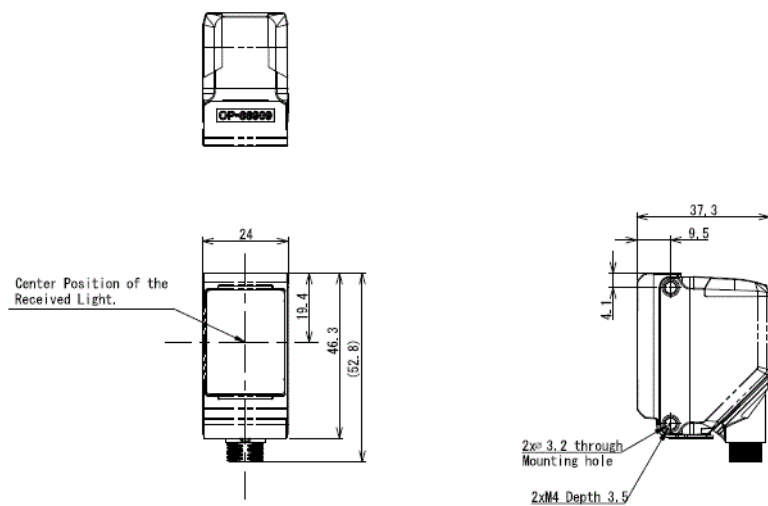




IV4-G400CA/G400MA/G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
OP-88962/OP-88963/OP-88964/OP-88965

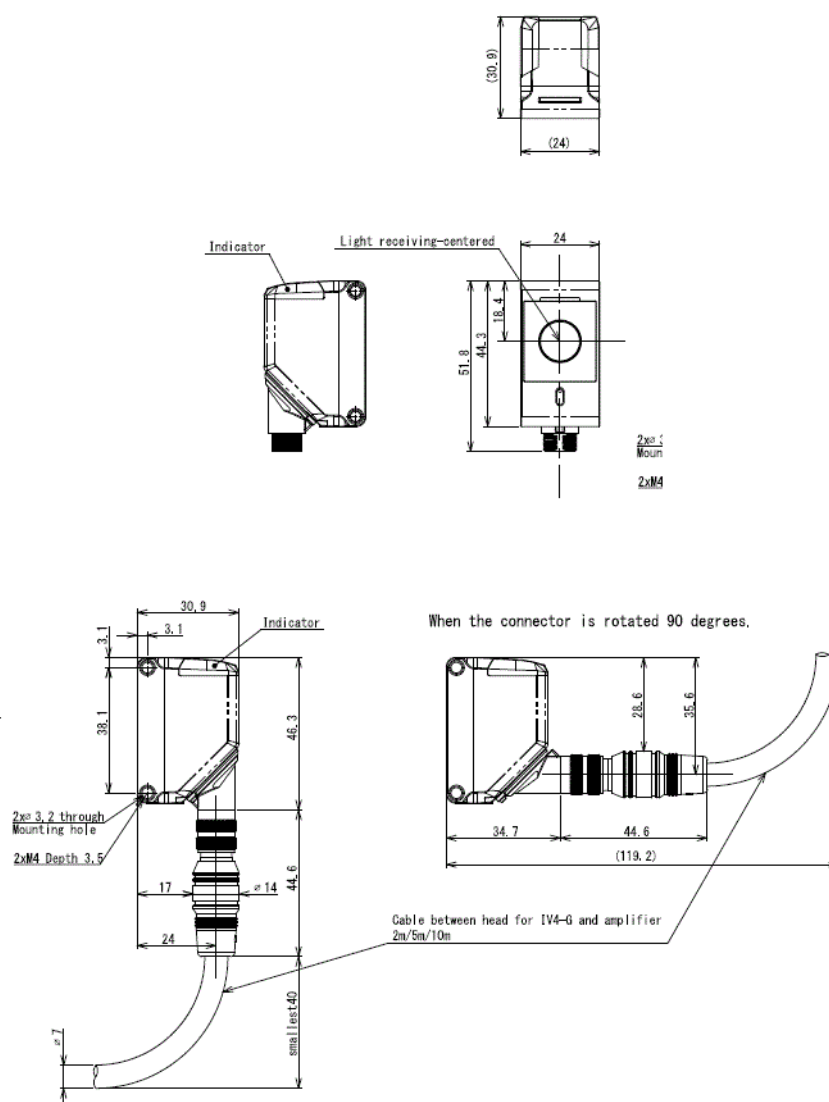


IV4-G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
IV2-GD05

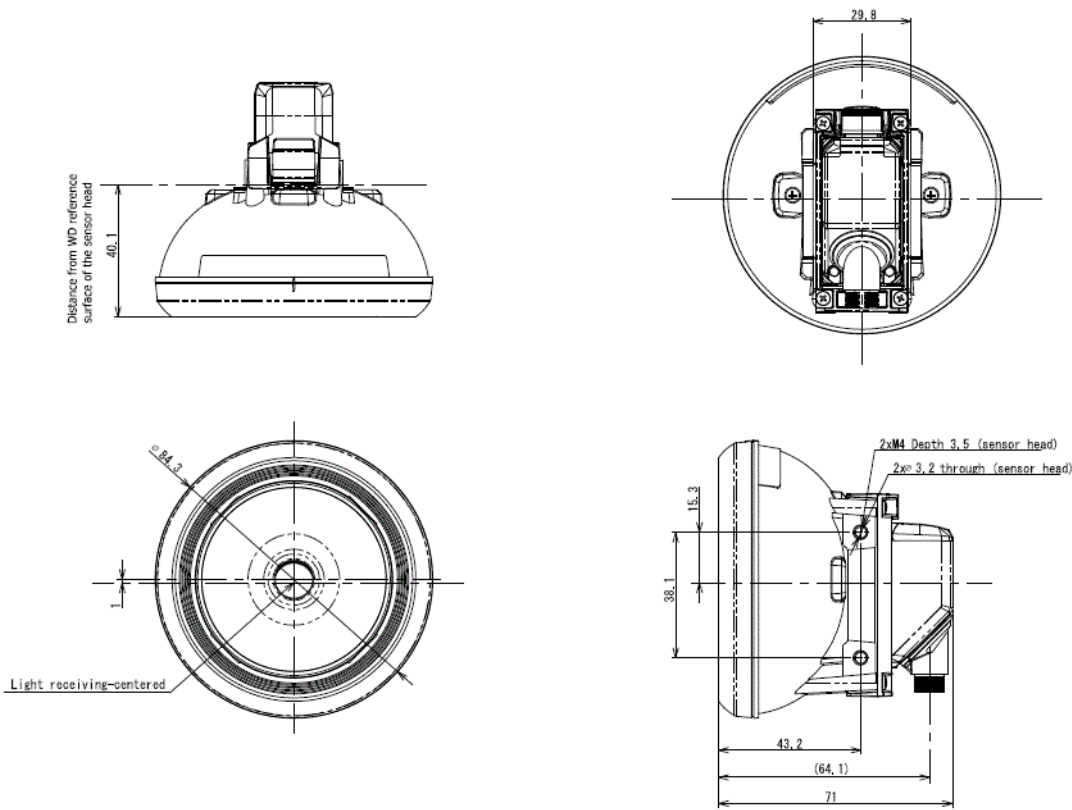

IV4-G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
IV2-GD05
OP-87908

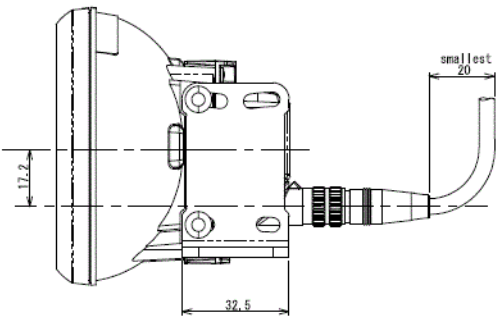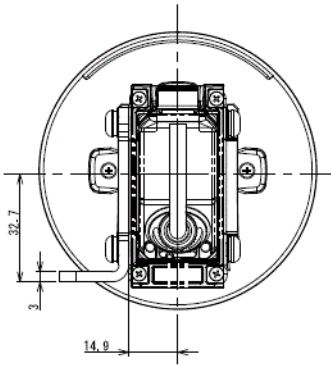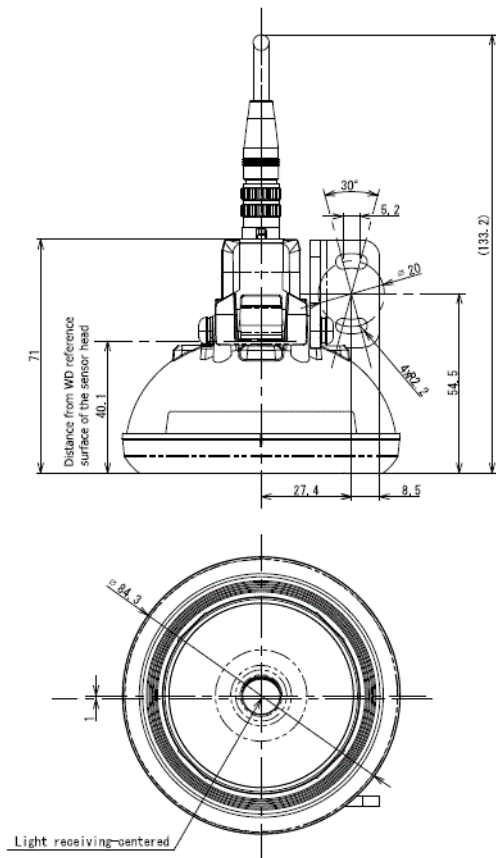



IV4-G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
IV2-GD05
OP-87909

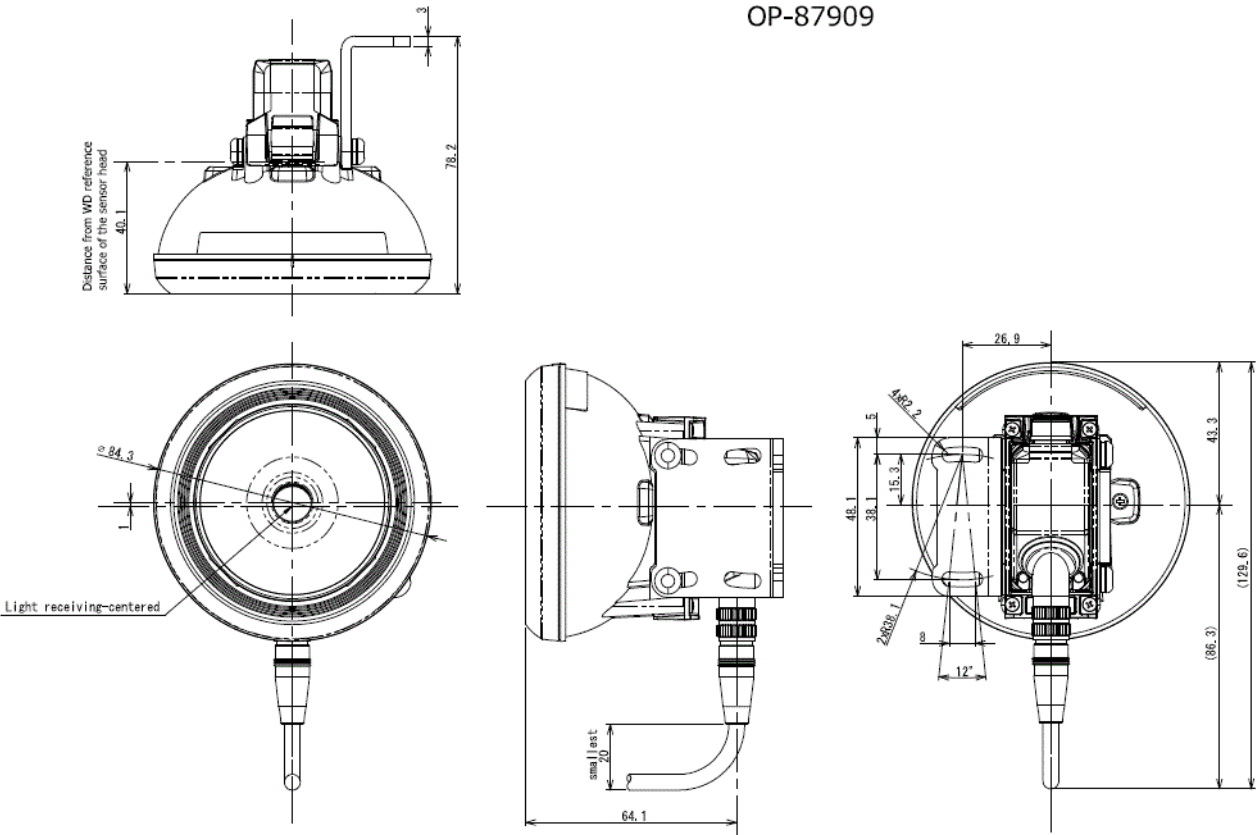


IV4-G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
 IV2-GD05
 OP-87910

A support pipe of $\phi 12$ is not included
 in OP-87910.

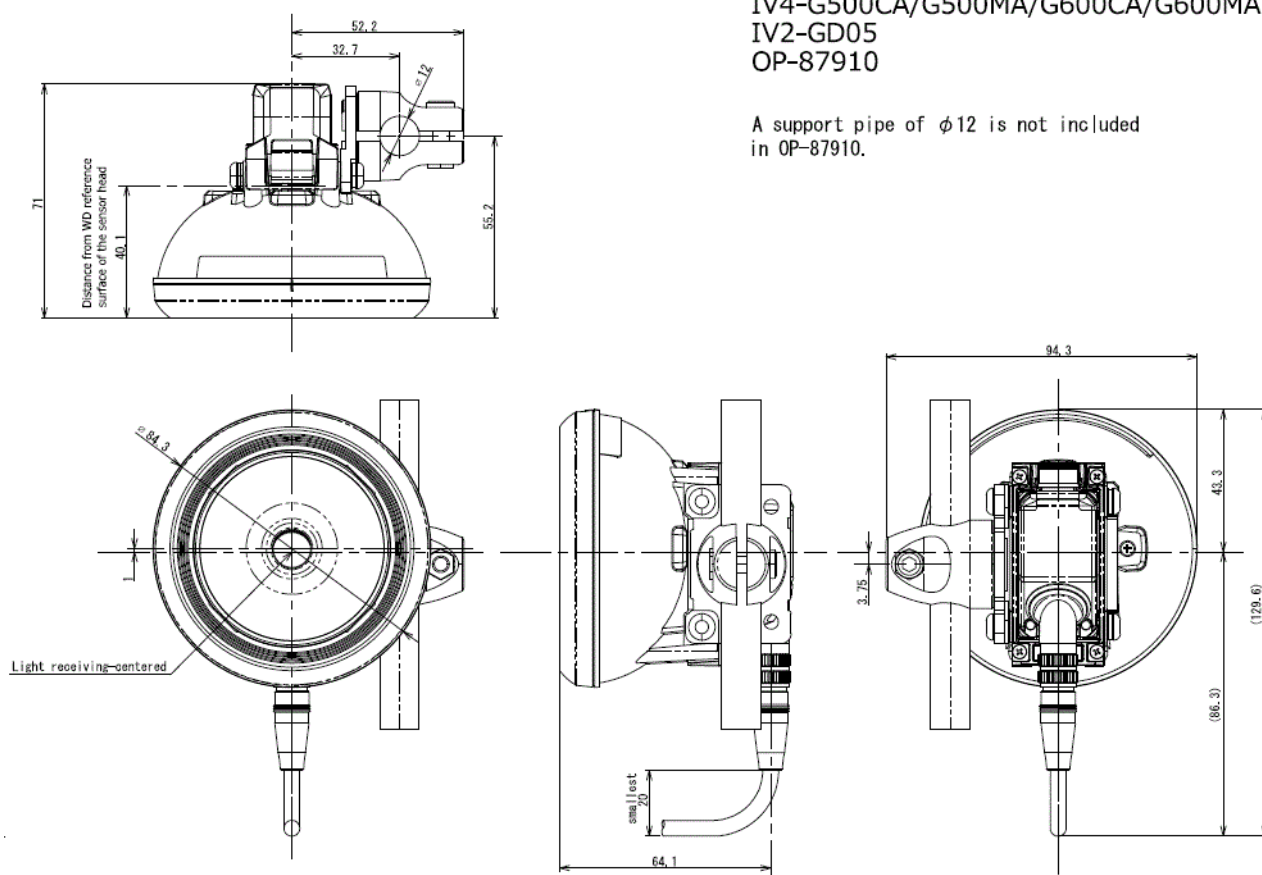


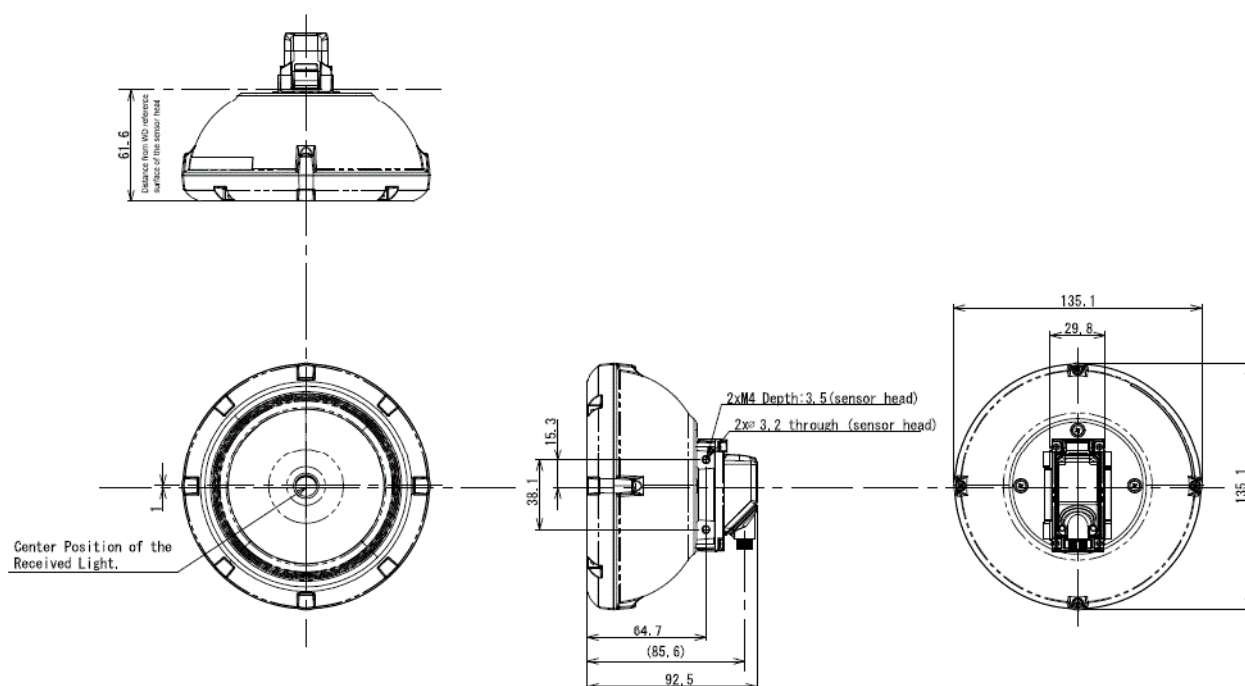IV4-G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
IV2-GD10

IV4-G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
IV2-GD10
OP-87908

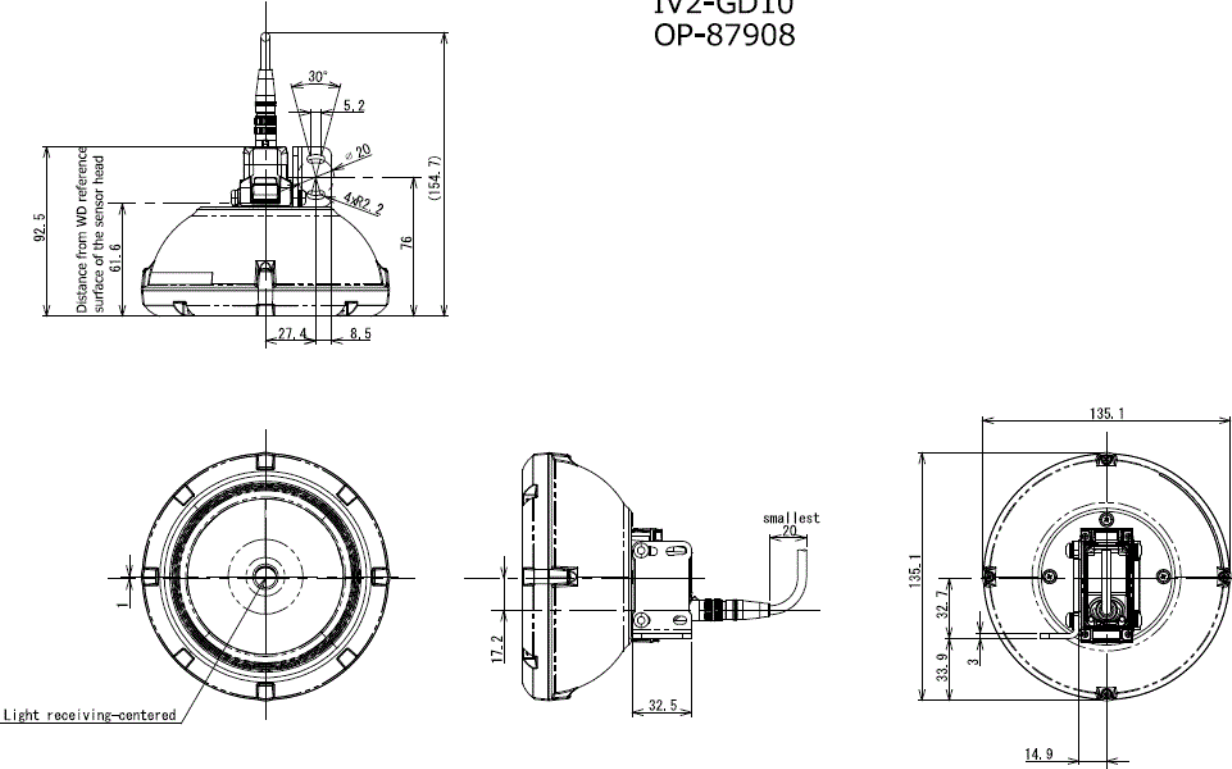


IV4-G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
IV2-GD10
OP-87909

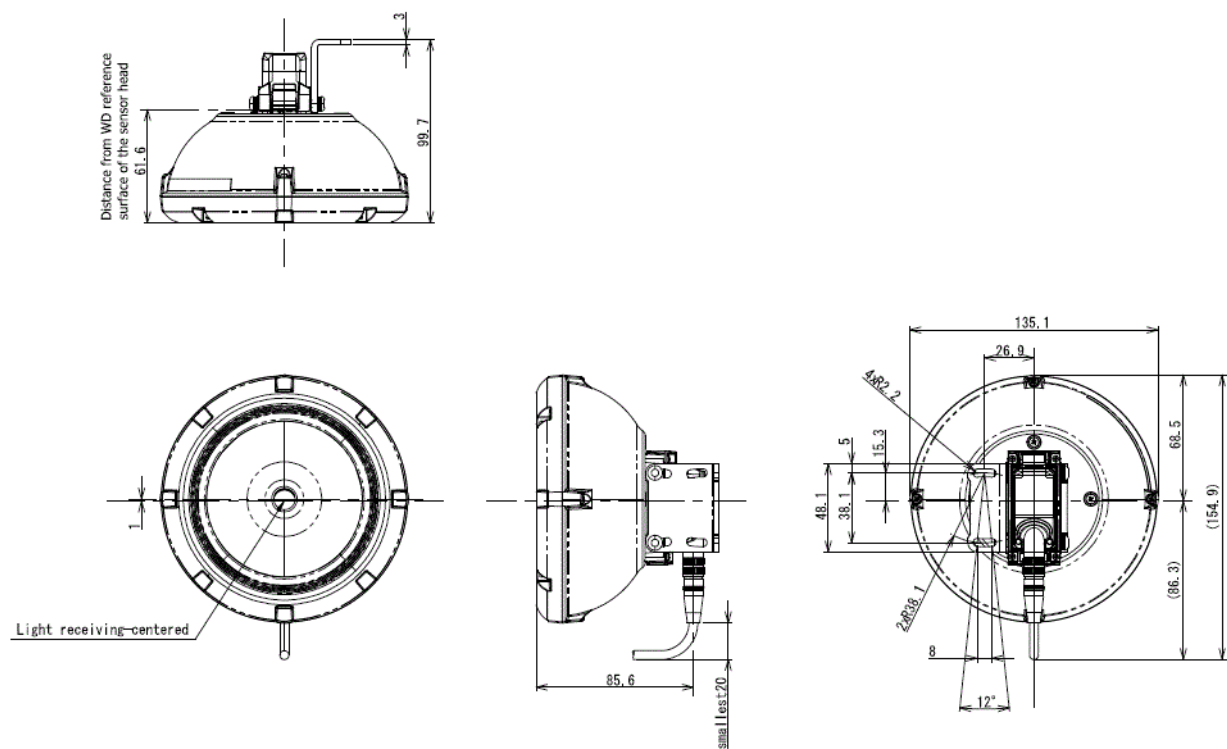


IV4-G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
IV2-GD10
OP-87910


A support pipe of $\phi 12$ is not included
in OP-87910.

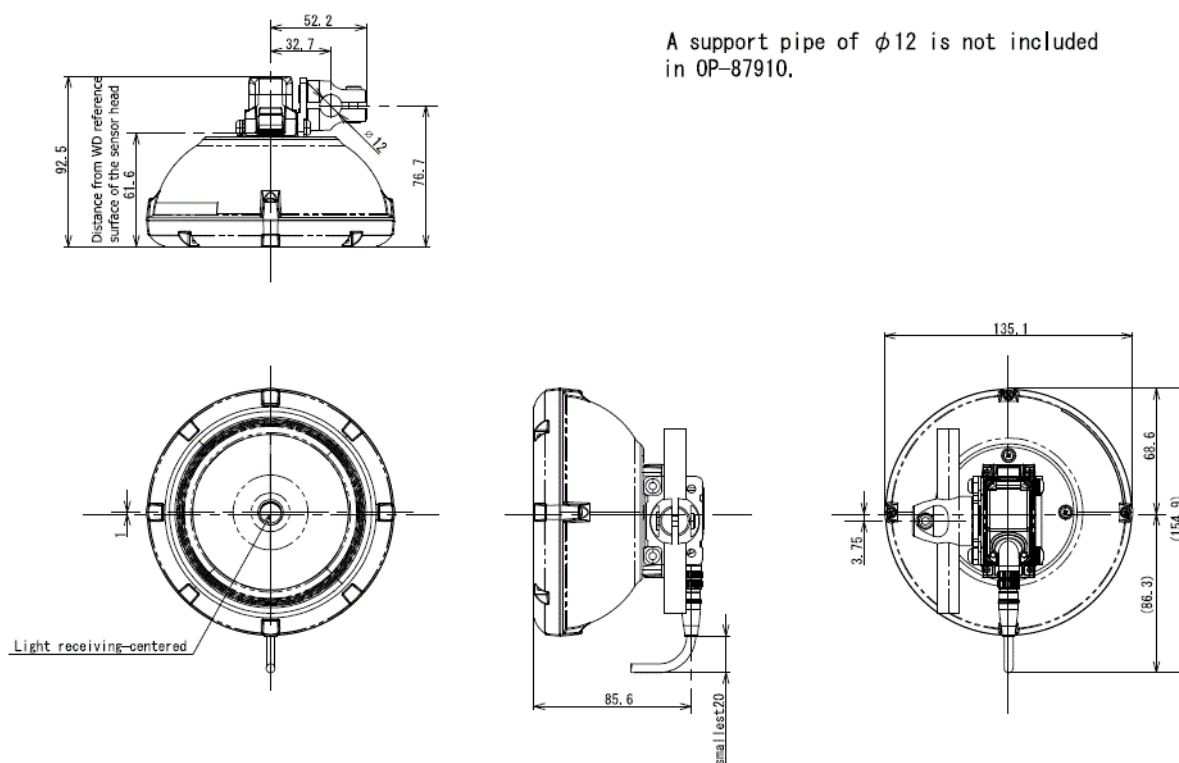

IV4-G400CA/G400MA/G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
IV4-LG4C/LG4M/LG5C/LG5M/LG6C/LG6M

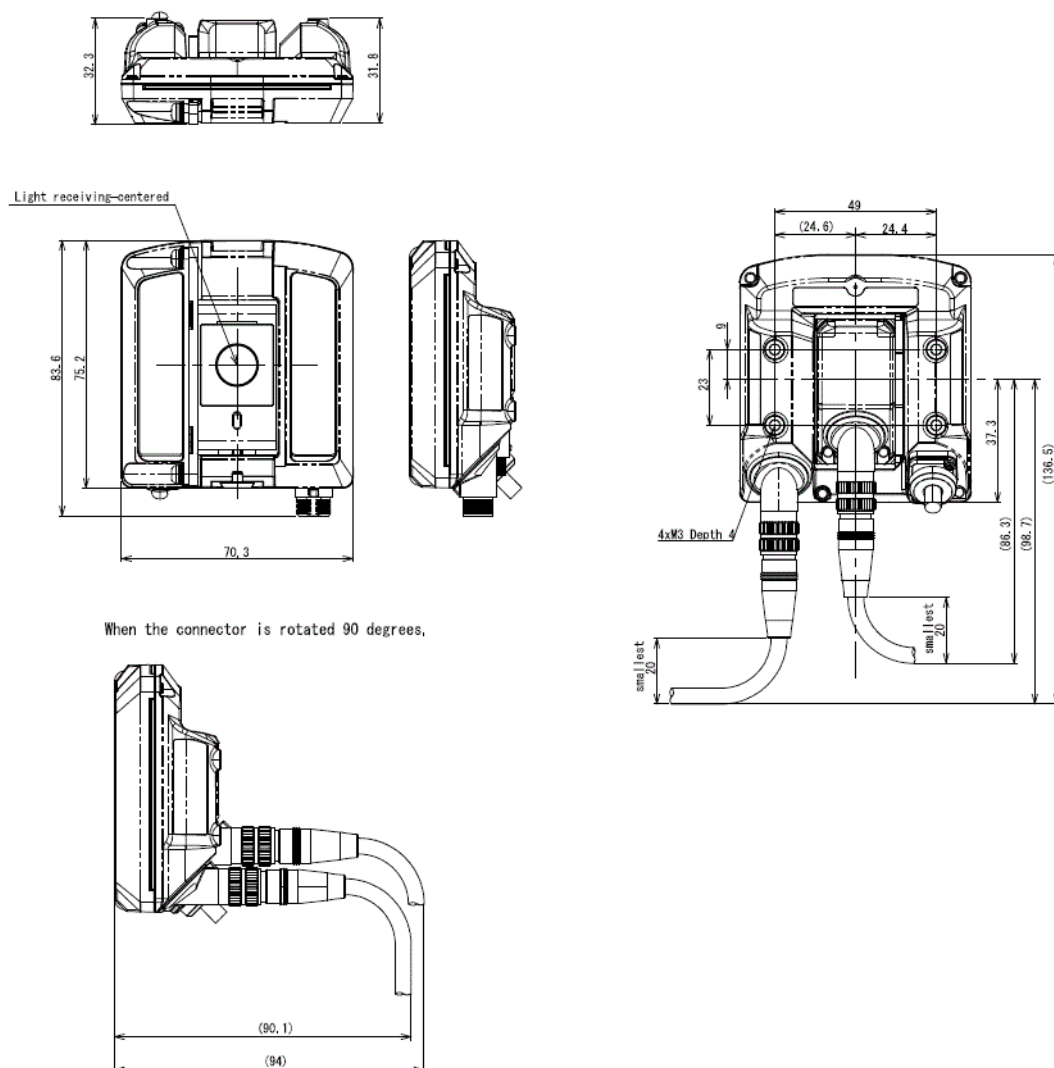


IV4-G400CA/G400MA/G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
 IV4-LG4C/LG4M/LG5C/LG5M/LG6C/LG6M
 OP-88638

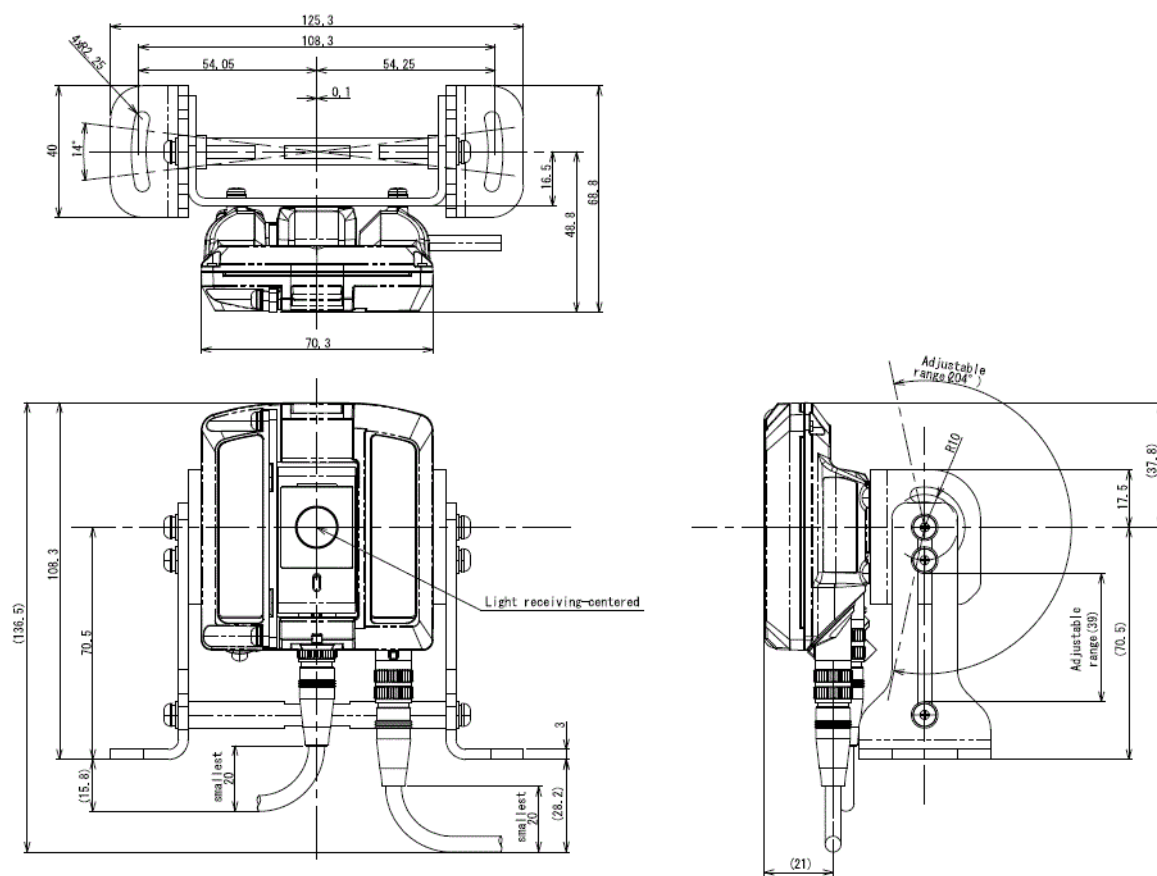


IV4-G400CA/G400MA/G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
 IV4-LG4C/LG4M/LG5C/LG5M/LG6C/LG6M
 OP-88639


A support pipe of $\phi 12$ is not included
 in OP-88639.

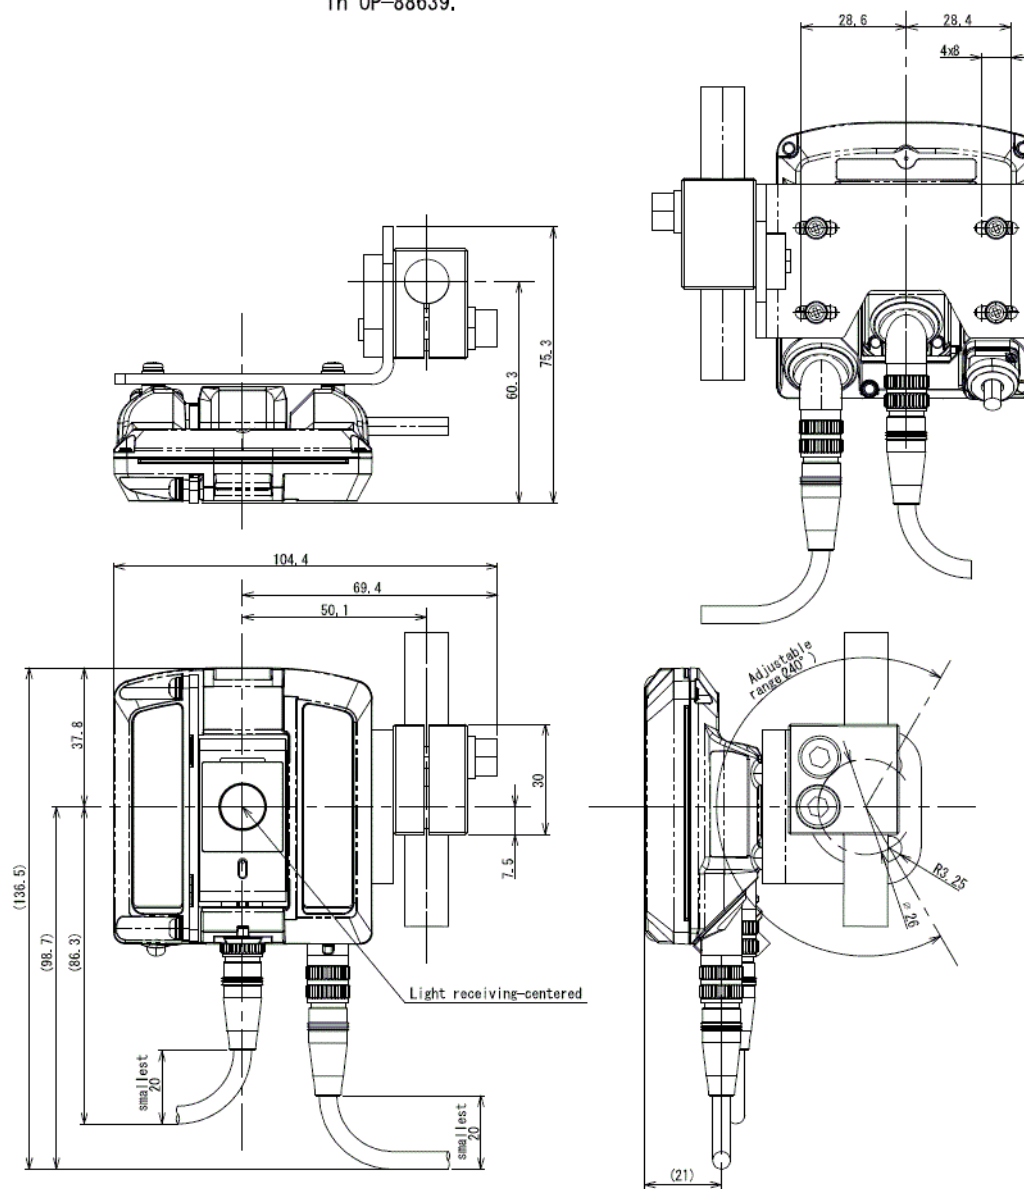


IV4-G400CA/G400MA/G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
IV4-LG4C/LG4M/LG5C/LG5M/LG6C/LG6M
OP-88646/88647

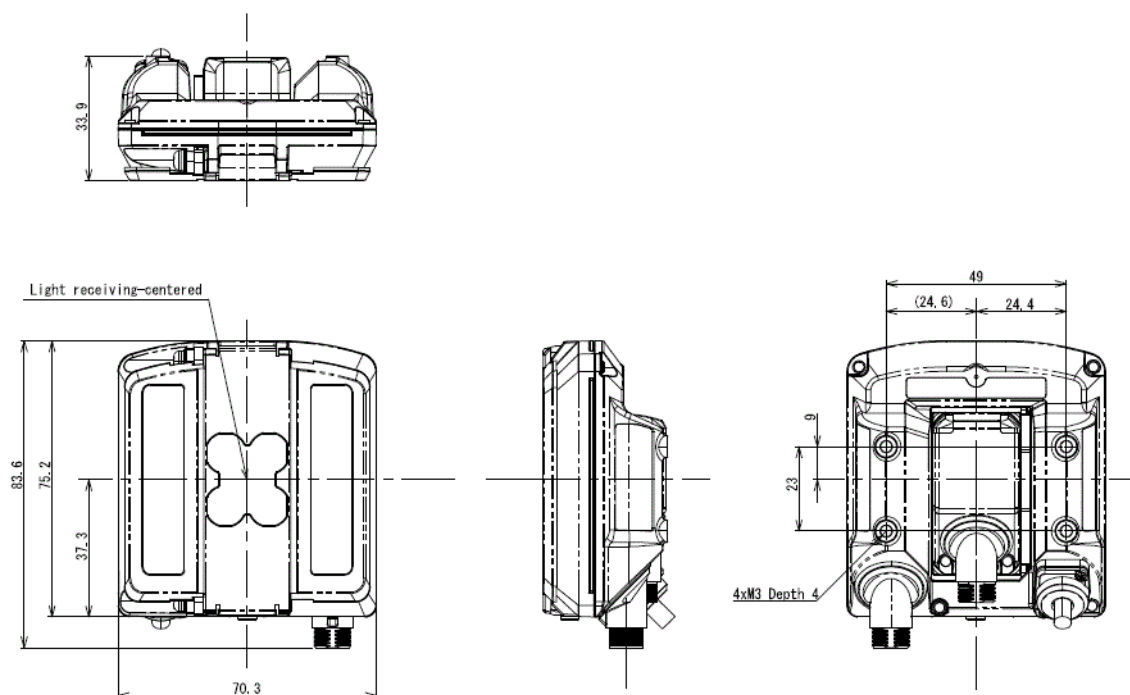


IV4-G400CA/G400MA/G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
 IV4-LG4C/LG4M/LG5C/LG5M/LG6C/LG6M
 OP-88911

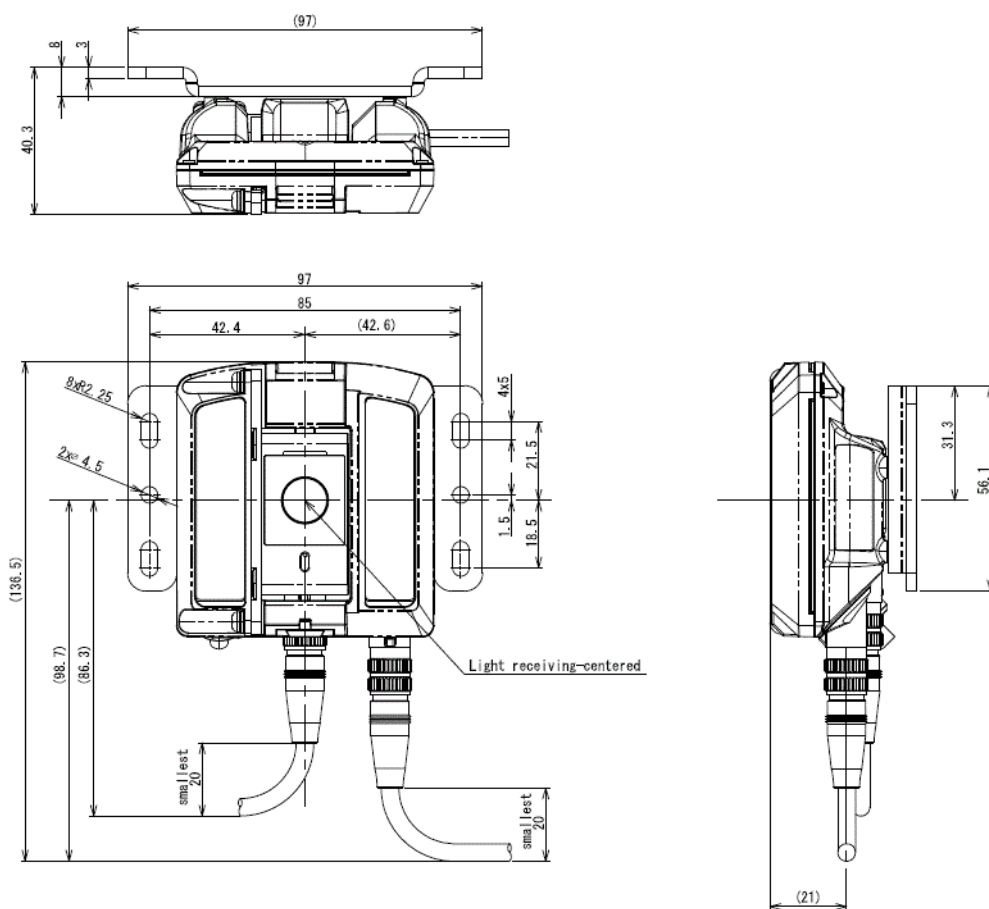


IV4-G400CA/G400MA/G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
 IV4-LG4C/LG4M/LG5C/LG5M/LG6C/LG6M
 OP-88962/OP-88963/OP-88964/OP-88965

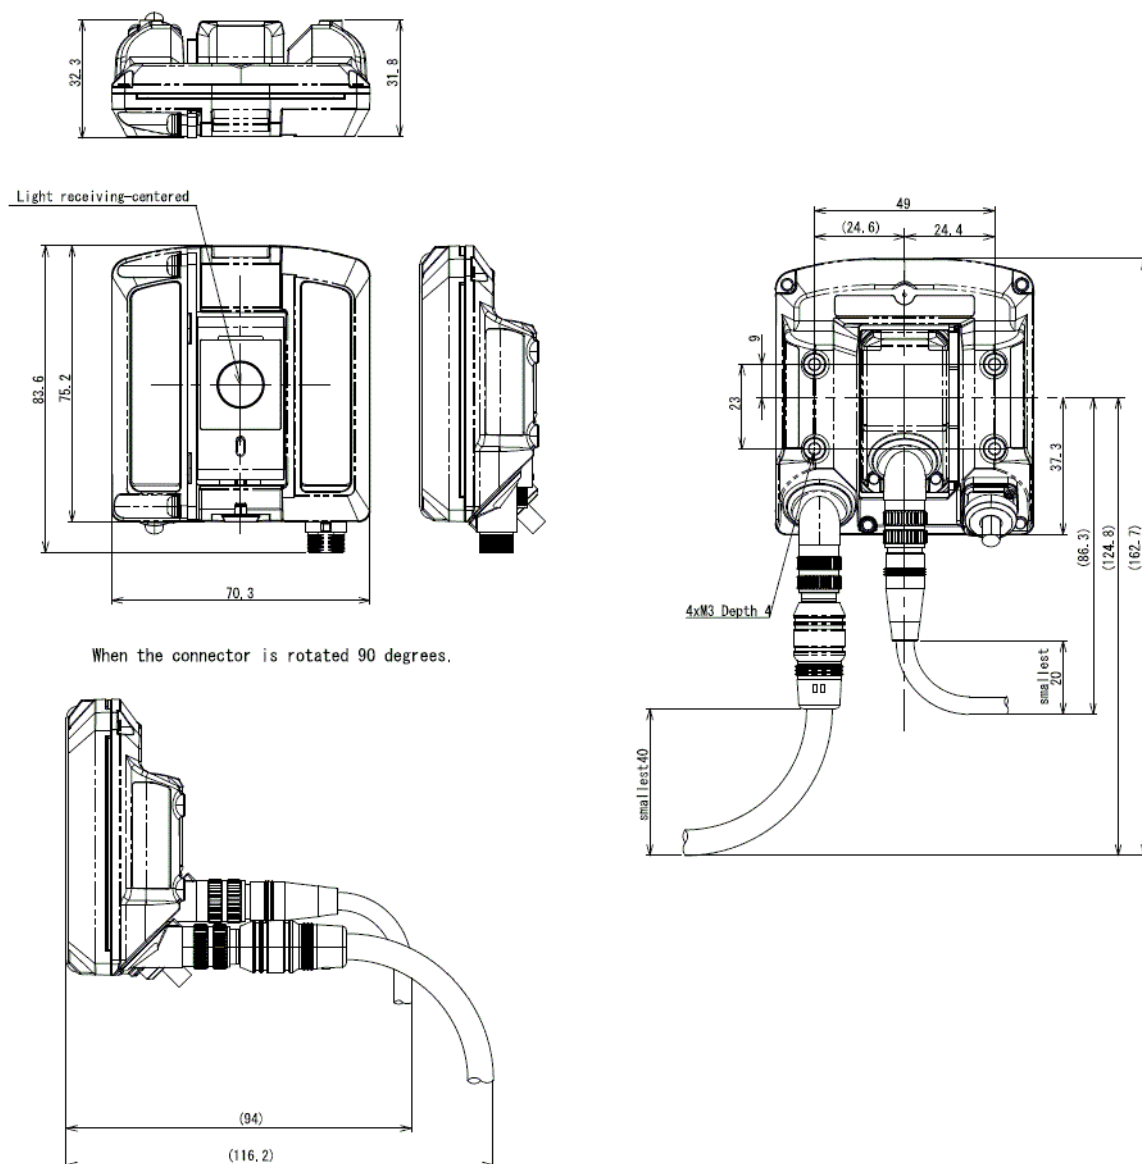


IV4-G400CA/G400MA/G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
 IV4-LG4C/LG4M/LG5C/LG5M/LG6C/LG6M
 OP-88962/OP-88963/OP-88964/OP-88965
 OP-88638

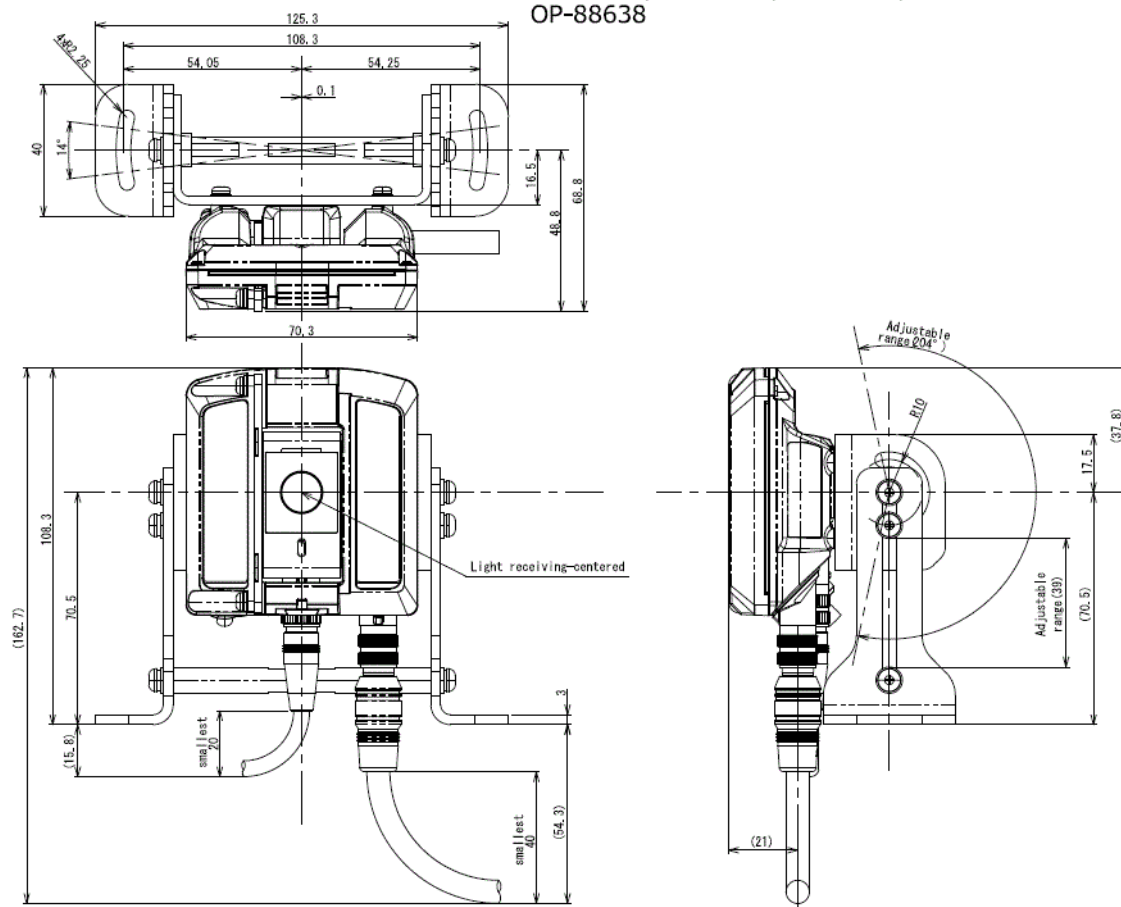


IV4-G400CA/G400MA/G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
 IV4-LG4C/LG4M/LG5C/LG5M/LG6C/LG6M
 OP-88962/OP-88963/OP-88964/OP-88965
 OP-88639

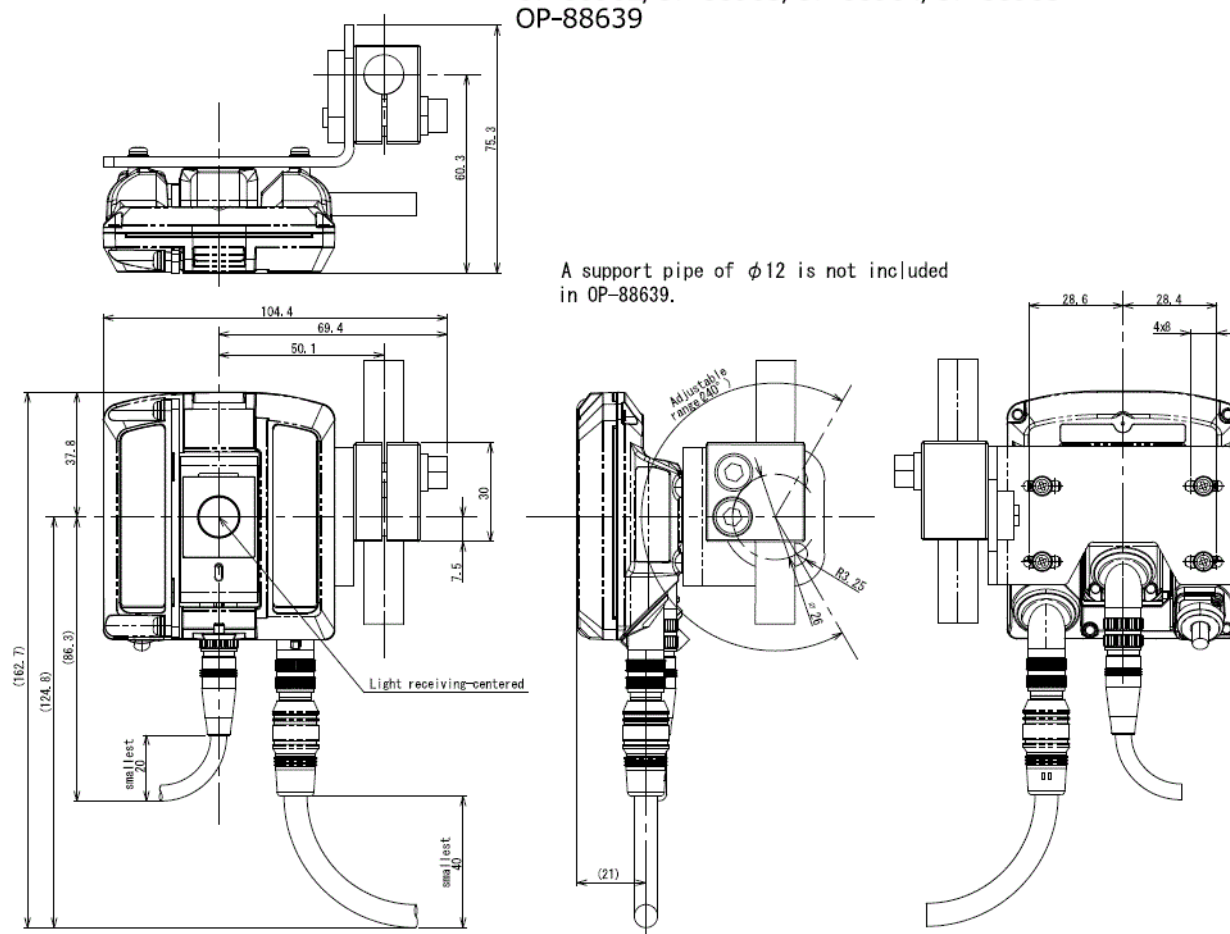


IV4-G400CA/G400MA/G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
 IV4-LG4C/LG4M/LG5C/LG5M/LG6C/LG6M
 OP-88962/OP-88963/OP-88964/OP-88965
 OP-88911

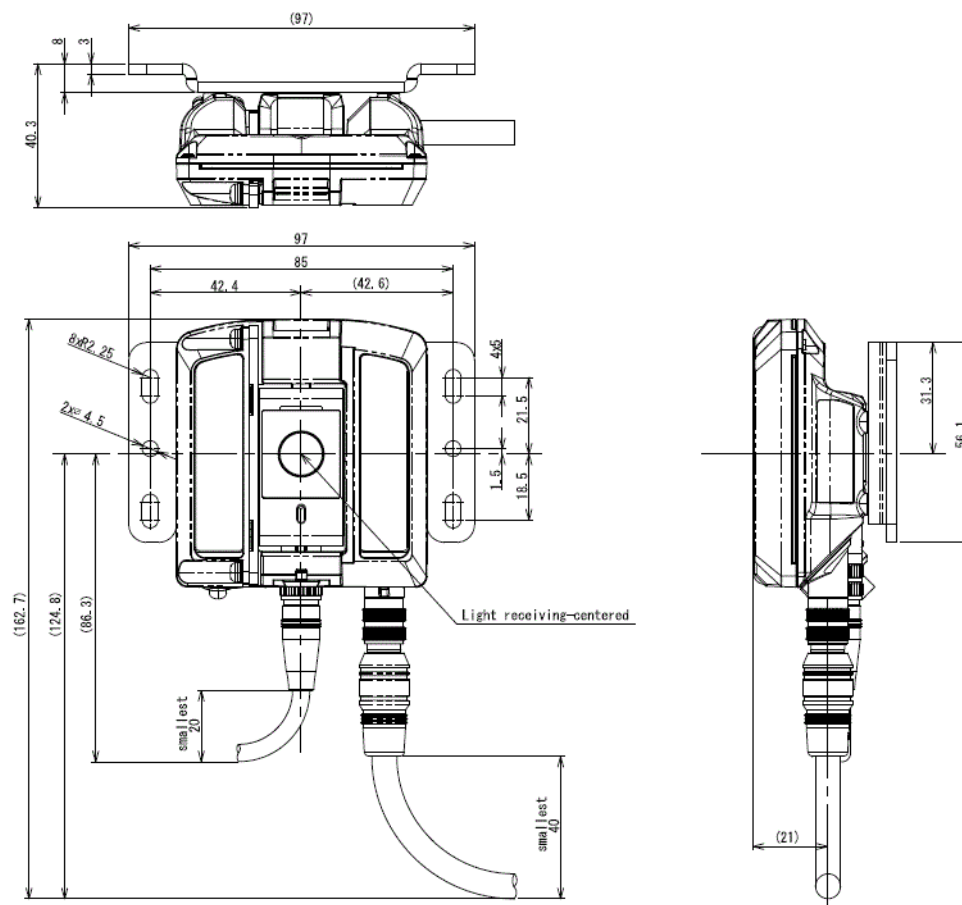


IV4-G400CA/G400MA/G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
 OP-88962/OP-88963/OP-88964/OP-88965
 OP-87908

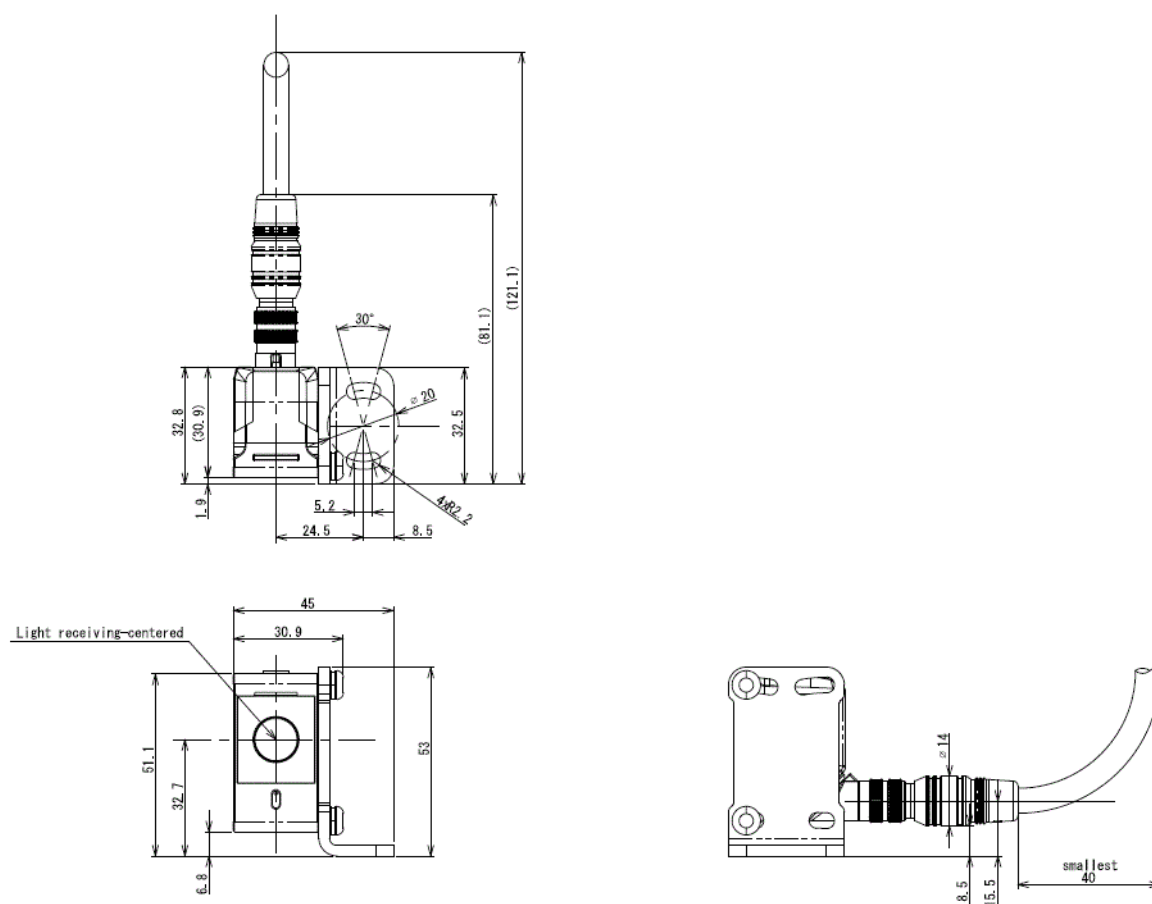

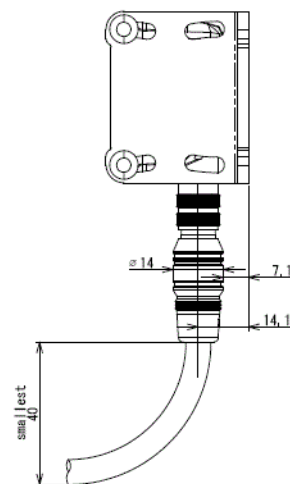

IV4-G400CA/G400MA/G500CA/G500MA/G600CA/G600MA
 OP-88962/OP-88963/OP-88964/OP-88965
 OP-87910

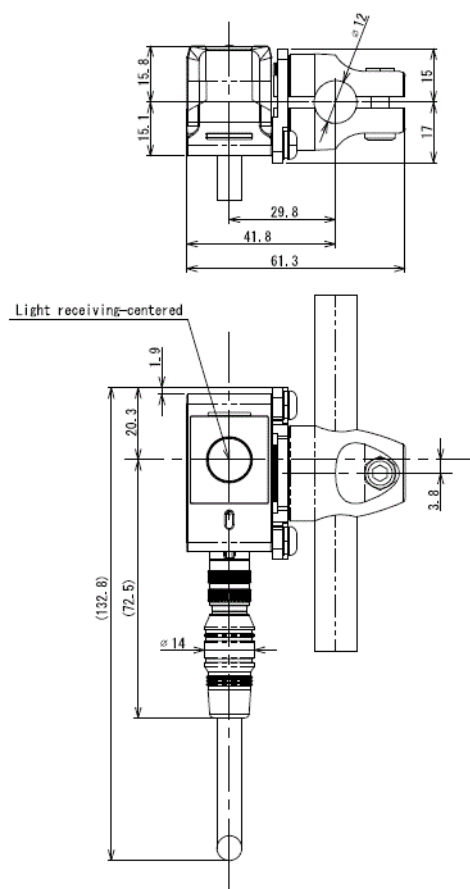

A support pipe of $\phi 12$ is not included
 in OP-87910.

