



CATALOGO TECNICO / TECHNICAL CATALOGUE · 2026

Serie PROS Cu-Al

PROS Cu-Al Series

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria · compressori a vite · condensatore rame-alluminio
Air-cooled water chillers · screw compressors · copper-aluminium condenser

• R134A

• R513A

• R1234ZE

199 - 1.242 KW

51 CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

• VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

Continuity by design
www.procryon.com

Indice Contents

La serie / The series	003
La gamma / The range	004
Codice prodotto / Product code	005
Refrigeranti e campo di lavoro / Refrigerants and operating range	006
Accessori e optional / Accessories and options	007
Indice delle configurazioni / Configuration index	013
Schede delle configurazioni / Configuration sheets	014
Note e contatti / Notes and contacts	336

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria · compressori a vite ·
condensatore rame-alluminio

Air-cooled water chillers · screw compressors · copper-
aluminium condenser

Serie PROS Cu-Al

PROS Cu-Al Series



SERIE PROS CU-AL

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

La batteria rame-alluminio è la scelta per gli ambienti polverosi e per chi vuole un condensatore facile da lavare e riparare sul campo.

Valvola di espansione elettronica e controllo con touch screen: la potenza segue il carico, giorno e notte.

Punti di forza

- Condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio
- Compressori a vite con parzializzazione della potenza
- Valvola di espansione elettronica
- Evaporatore a fascio tubiero
- Controllo con touch screen
- Prestazioni dichiarate fino a 50 °C di temperatura ambiente

Applicazioni

Grandi impianti industriali, centrali frigorifere, impianti commerciali di grande taglia.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

The copper-aluminium coil is the choice for dusty environments and for anyone who wants a condenser that is easy to wash and repair in the field.

Electronic expansion valve and touch-screen control: capacity follows the load, day and night.

Highlights

- Condenser coil with copper tubes and aluminium fins
- Screw compressors with capacity steps
- Electronic expansion valve
- Shell & tube evaporator
- Touch-screen control
- Rated performance up to 50 °C ambient temperature

Applications

Large industrial plants, central chilled-water plants, large commercial installations.

La gamma

The range

Resa frigorifera ed EER con acqua 12/7 °C e aria esterna 35 °C · Cooling capacity and EER with 12/7 °C water and 35 °C ambient air

R134A			R513A			R1234ZE			COMPR. / CIRC.	L × P × H MM
CODICE / CODE	KW	EER	CODICE / CODE	KW	EER	CODICE / CODE	KW	EER	N.	L × D × H MM
01 PROS9-A390-OSB-CU	255	2,99	PROS6-A370-OSB-CU	242	2,96	PROS1-A310-OSB-CU	199	2,92	1 / 1	4.605 × 2.197 × 2.405
02 PROS9-A450-OSB-CU	290	2,99	PROS6-A420-OSB-CU	276	2,96	PROS1-A350-OSB-CU	227	2,92	2 / 2	4.605 × 2.197 × 2.405
03 PROS9-A530-OSB-CU	344	2,99	PROS6-A500-OSB-CU	326	2,96	PROS1-A410-OSB-CU	268	2,92	2 / 2	6.088 × 2.197 × 2.405
04 PROS9-A610-OSB-CU	400	2,99	PROS6-A580-OSB-CU	380	2,96	PROS1-A480-OSB-CU	312	2,92	2 / 2	6.088 × 2.197 × 2.405
05 PROS9-A710-OSB-CU	464	2,99	PROS6-A670-OSB-CU	440	2,96	PROS1-A550-OSB-CU	362	2,92	2 / 2	7.498 × 2.197 × 2.405
06 PROS9-A800-OSB-CU	526	2,99	PROS6-A760-OSB-CU	500	2,96	PROS1-A630-OSB-CU	410	2,92	2 / 2	8.908 × 2.197 × 2.405
07 PROS9-A870-OSB-CU	567	2,99	PROS6-A820-OSB-CU	539	2,96	PROS1-A680-OSB-CU	442	2,92	2 / 2	8.908 × 2.197 × 2.405
08 PROS9-A950-OSB-CU	621	2,99	PROS6-A900-OSB-CU	590	2,96	PROS1-A740-OSB-CU	484	2,92	2 / 2	10.318 × 2.197 × 2.405
09 PROS9-A1050-OSB-CU	687	2,99	PROS6-A1000-OSB-CU	653	2,96	PROS1-A820-OSB-CU	536	2,92	2 / 2	10.318 × 2.197 × 2.405
10 PROS9-A1110-OSB-CU	728	2,99	PROS6-A1060-OSB-CU	691	2,96	PROS1-A870-OSB-CU	568	2,92	2 / 2	11.728 × 2.197 × 2.405
11 PROS9-A1220-OSB-CU	801	2,99	PROS6-A1160-OSB-CU	761	2,96	PROS1-A950-OSB-CU	625	2,92	2 / 2	13.138 × 2.197 × 2.405
12 PROS9-A1320-OSB-CU	863	2,99	PROS6-A1250-OSB-CU	820	2,96	PROS1-A1030-OSB-CU	673	2,92	2 / 2	14.548 × 2.197 × 2.405
13 PROS9-A1410-OSB-CU	926	2,91	PROS6-A1340-OSB-CU	879	2,88	PROS1-A1100-OSB-CU	722	2,83	2 / 2	14.548 × 2.197 × 2.405
14 PROS9-A1510-OSB-CU	990	2,91	PROS6-A1430-OSB-CU	941	2,88	PROS1-A1180-OSB-CU	773	2,83	2 / 2	14.548 × 2.197 × 2.405
15 PROS9-A1600-OSB-CU	1.051	2,91	PROS6-A1520-OSB-CU	998	2,88	PROS1-A1250-OSB-CU	820	2,83	2 / 2	—
16 PROS9-A1730-OSB-CU	1.134	2,99	PROS6-A1640-OSB-CU	1.077	2,96	PROS1-A1350-OSB-CU	884	2,92	2 / 2	—
17 PROS9-A1890-OSB-CU	1.242	2,99	PROS6-A1800-OSB-CU	1.179	2,96	PROS1-A1480-OSB-CU	968	2,92	2 / 2	—

Codice prodotto

Product code

Ogni configurazione ha un codice Procryon univoco · Every configuration has a unique Procryon code

PROS 9 - A 390 - 0 S B

PARTE	CAMPO / FIELD	SIGNIFICATO / MEANING
PROS	Macchina / Unit	PROS = refrigeratore con compressori a vite PROS = chiller with screw compressors
9	Refrigerante / Refrigerant	numero per GWP: 1 = R1234ZE · 6 = R513A · 9 = R134A number by GWP: 1 = R1234ZE · 6 = R513A · 9 = R134A
A	Condensazione / Condensing	A = aria · W = acqua A = air · W = water
390	Taglia / Size	resa con acqua 15 °C e aria 25 °C, arrotondata (kW) capacity at 15 °C water and 25 °C air, rounded (kW)
0	Soluzione / Solution	H = con vasca/serbatoio integrato · O = senza H = with integrated tank · O = without
S	Tipo / Type	S = standard S = standard
B	Linea / Line	lettera della linea di produzione production line letter

Struttura del codice in fase di verifica: potrà cambiare nella versione definitiva del catalogo. / Code structure under review: it may change in the final version of the catalogue.

Refrigeranti e campo di lavoro

Refrigerants and operating range

GAS	GWP	SICUREZZA / SAFETY	CARATTERISTICHE / FEATURES
R134A	1.430	A1	Refrigerante HFC consolidato per compressori a vite. Established HFC refrigerant for screw compressors.
R513A	631	A1	Miscela HFO/HFC, alternativa a basso impatto all'R134A. HFO/HFC blend, low-impact alternative to R134A.
R1234ZE	7	A2L	HFO di nuova generazione: impatto climatico quasi nullo. New-generation HFO: near-zero climate impact.

GWP secondo AR4 (valori del Regolamento F-Gas). Classe di sicurezza ISO 817 / ASHRAE 34.

Campo di lavoro / Operating range

Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Acqua in uscita (dati di catalogo) / Leaving water (catalogue data)	1 – 17 °C
Aria esterna nelle tabelle di resa / Ambient air in performance tables	15 – 50 °C
Salto termico acqua / Water ΔT	5 K

Per temperature acqua sotto 5 °C è necessario l'uso di glicole. / Below 5 °C leaving water, glycol is required.

Correzione della resa con glicole / Glycol capacity correction

FLUIDO / FLUID	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %
Glicole etilenico (MEG) / Ethylene glycol (MEG)	0,995	0,990	0,980	0,960	0,950	0,930	0,920	0,900
Glicole propilenico (MPG) / Propylene glycol (MPG)	0,990	0,985	0,975	0,970	0,960	0,955	0,950	0,945

Moltiplicare la resa frigorifera per il coefficiente; potenza assorbita invariata. / Multiply cooling capacity by the coefficient; power input unchanged.

Accessori e optional

Accessories and options

Disponibilità per taglia (resa kW, acqua 12/7 °C, aria 35 °C, R134A) · Availability by size

KW →	255	290	344	400	464	526	567	621	687	728	801	863	926	990	1.051	1.134	1.242
Pompe / Pumps																	
Pompa 45 m³/h – prevalenza 25 m Pump 45 m³/h – head 25 m	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 45 m³/h – prevalenza 40 m Pump 45 m³/h – head 40 m	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 53 m³/h – prevalenza 25 m Pump 53 m³/h – head 25 m	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 53 m³/h – prevalenza 40 m Pump 53 m³/h – head 40 m	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 62 m³/h – prevalenza 25 m Pump 62 m³/h – head 25 m	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 62 m³/h – prevalenza 40 m Pump 62 m³/h – head 40 m	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 71 m³/h – prevalenza 25 m Pump 71 m³/h – head 25 m	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 71 m³/h – prevalenza 40 m Pump 71 m³/h – head 40 m	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 80 m³/h – prevalenza 25 m Pump 80 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 80 m³/h – prevalenza 40 m Pump 80 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 92 m³/h – prevalenza 25 m Pump 92 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 92 m³/h – prevalenza 40 m Pump 92 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 106 m³/h – prevalenza 25 m Pump 106 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 106 m³/h – prevalenza 40 m Pump 106 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m Pump 132 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m Pump 132 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 143 m³/h – prevalenza 25 m Pump 143 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
Pompa 143 m³/h – prevalenza 40 m Pump 143 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m Pump 161 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○
Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m Pump 161 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○
Pompa 177 m³/h – prevalenza 25 m Pump 177 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
Pompa 177 m³/h – prevalenza 40 m Pump 177 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
Pompa 181 m³/h – prevalenza 25 m Pump 181 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
Pompa 181 m³/h – prevalenza 40 m Pump 181 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
Pompa 195 m³/h – prevalenza 25 m Pump 195 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
Pompa 195 m³/h – prevalenza 40 m Pump 195 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
Pompa 214 m³/h – prevalenza 25 m Pump 214 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●

● disponibile / available ○ non previsto / not available

KW →	255	290	344	400	464	526	567	621	687	728	801	863	926	990	1.051	1.134	1.242
Pompa 214 m³/h – prevalenza 40 m Pump 214 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 45 m³/h – head 25 m	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 45 m³/h – head 40 m	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 53 m³/h – head 25 m	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 53 m³/h – head 40 m	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 62 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 62 m³/h – head 25 m	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 62 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 62 m³/h – head 40 m	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 25 m	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 40 m	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 80 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 80 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 80 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 80 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 92 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 92 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 106 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 106 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 143 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 143 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 143 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 143 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 161 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○
Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 161 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○
Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 177 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 177 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
Pompa doppia montata 181 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 181 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
Pompa doppia montata 181 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 181 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
Pompa doppia montata 195 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 195 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
Pompa doppia montata 195 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 195 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 214 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 214 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

● disponibile / available ○ non previsto / not available

KW →	255	290	344	400	464	526	567	621	687	728	801	863	926	990	1.051	1.134	1.242
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● disponibile / available ○ non previsto / not available

KW →	255	290	344	400	464	526	567	621	687	728	801	863	926	990	1.051	1.134	1.242
Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single pump	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● disponibile / available ○ non previsto / not available

KW →	255	290	344	400	464	526	567	621	687	728	801	863	926	990	1.051	1.134	1.242
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvole e filtri / Valves and filters																	
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro meccanico a Y 2" Y-strainer 2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro meccanico a Y 3" Y-strainer 3"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro meccanico a Y 4" Y-strainer 4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro meccanico a Y 5" Y-strainer 5"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro meccanico a Y 6" Y-strainer 6"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3-way mixing valve 2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3-way mixing valve 3"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 4" miscelatrice 3-way mixing valve 4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 5" miscelatrice 3-way mixing valve 5"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 6" miscelatrice 3-way mixing valve 6"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 2" on/off 3-way valve 2" on/off	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 3" on/off 3-way valve 3" on/off	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 4" on/off 3-way valve 4" on/off	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 5" on/off 3-way valve 5" on/off	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 6" on/off 3-way valve 6" on/off	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Circuito frigorifero / Refrigerant circuit																	
Cofanatura insonorizzante compressori Compressor acoustic enclosure	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compressore inverter Inverter compressor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Desurriscaldatore a piastre Plate desuperheater	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● disponibile / available ○ non previsto / not available

KW →	255	290	344	400	464	526	567	621	687	728	801	863	926	990	1.051	1.134	1.242
Rilevatore fughe gas Refrigerant leak detector	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Free cooling / Free cooling																	
Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4) Free cooling 200 kW – 4 fans (ref. 4)	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6) Free cooling 300 kW – 8 fans (ref. 6)	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6) Free cooling 400 kW – 8 fans (ref. 6)	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8) Free cooling 500 kW – 12 fans (ref. 8)	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10) Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 10)	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12) Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 12)	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12) Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 12)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14) Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 14)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○
Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14) Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 14)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16) Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○
Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18) Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●
Ventilazione e clima / Fans and climate																	
Inverter ventilatori Fan inverter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ventilatori EC EC fans	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo e comunicazione / Control and communication																	
Comando remoto con display (cavo escluso) Remote control with display (cable not included)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) RS485 to BACnet communication (cable not included)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Quadro elettrico / Electrical panel																	
Analizzatore di rete Power analyser	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Installazione / Installation																	
Antivibranti a molla Spring anti-vibration mounts	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antivibranti in gomma Rubber anti-vibration mounts	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● disponibile / available ○ non previsto / not available

Indice delle configurazioni

Configuration index

Resa ed EER con acqua 12/7 °C e aria 35 °C · Capacity and EER at 12/7 °C water, 35 °C air

CODICE / CODE	GAS	KW	EER	PAG.
PROS9-A390-OSB-CU	R134A	255	2,99	015
PROS6-A370-OSB-CU	R513A	242	2,96	022
PROS1-A310-OSB-CU	R1234ZE	199	2,92	029
PROS9-A450-OSB-CU	R134A	290	2,99	036
PROS6-A420-OSB-CU	R513A	276	2,96	043
PROS1-A350-OSB-CU	R1234ZE	227	2,92	050
PROS9-A530-OSB-CU	R134A	344	2,99	057
PROS6-A500-OSB-CU	R513A	326	2,96	064
PROS1-A410-OSB-CU	R1234ZE	268	2,92	071
PROS9-A610-OSB-CU	R134A	400	2,99	078
PROS6-A580-OSB-CU	R513A	380	2,96	085
PROS1-A480-OSB-CU	R1234ZE	312	2,92	092
PROS9-A710-OSB-CU	R134A	464	2,99	099
PROS6-A670-OSB-CU	R513A	440	2,96	106
PROS1-A550-OSB-CU	R1234ZE	362	2,92	113
PROS9-A800-OSB-CU	R134A	526	2,99	120
PROS6-A760-OSB-CU	R513A	500	2,96	126
PROS1-A630-OSB-CU	R1234ZE	410	2,92	132
PROS9-A870-OSB-CU	R134A	567	2,99	138
PROS6-A820-OSB-CU	R513A	539	2,96	144
PROS1-A680-OSB-CU	R1234ZE	442	2,92	150
PROS9-A950-OSB-CU	R134A	621	2,99	156
PROS6-A900-OSB-CU	R513A	590	2,96	162
PROS1-A740-OSB-CU	R1234ZE	484	2,92	168
PROS9-A1050-OSB-CU	R134A	687	2,99	174
PROS6-A1000-OSB-CU	R513A	653	2,96	180

CODICE / CODE	GAS	KW	EER	PAG.
PROS1-A820-OSB-CU	R1234ZE	536	2,92	186
PROS9-A1110-OSB-CU	R134A	728	2,99	192
PROS6-A1060-OSB-CU	R513A	691	2,96	198
PROS1-A870-OSB-CU	R1234ZE	568	2,92	204
PROS9-A1220-OSB-CU	R134A	801	2,99	210
PROS6-A1160-OSB-CU	R513A	761	2,96	216
PROS1-A950-OSB-CU	R1234ZE	625	2,92	222
PROS9-A1320-OSB-CU	R134A	863	2,99	228
PROS6-A1250-OSB-CU	R513A	820	2,96	234
PROS1-A1030-OSB-CU	R1234ZE	673	2,92	240
PROS9-A1410-OSB-CU	R134A	926	2,91	246
PROS6-A1340-OSB-CU	R513A	879	2,88	252
PROS1-A1100-OSB-CU	R1234ZE	722	2,83	258
PROS9-A1510-OSB-CU	R134A	990	2,91	264
PROS6-A1430-OSB-CU	R513A	941	2,88	270
PROS1-A1180-OSB-CU	R1234ZE	773	2,83	276
PROS9-A1600-OSB-CU	R134A	1.051	2,91	282
PROS6-A1520-OSB-CU	R513A	998	2,88	288
PROS1-A1250-OSB-CU	R1234ZE	820	2,83	294
PROS9-A1730-OSB-CU	R134A	1.134	2,99	300
PROS6-A1640-OSB-CU	R513A	1.077	2,96	306
PROS1-A1350-OSB-CU	R1234ZE	884	2,92	312
PROS9-A1890-OSB-CU	R134A	1.242	2,99	318
PROS6-A1800-OSB-CU	R513A	1.179	2,96	324
PROS1-A1480-OSB-CU	R1234ZE	968	2,92	330

Schede delle configurazioni

Configuration sheets


Ogni configurazione — modello e refrigerante — ha la sua scheda completa: dati tecnici, prestazioni su tutto il campo di lavoro, curve, dimensioni e optional.

Every configuration — model and refrigerant — has its own complete sheet: technical data, performance across the full operating range, curves, dimensions and options.



PROS9-A390-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R134A · senza serbatoio / without tank

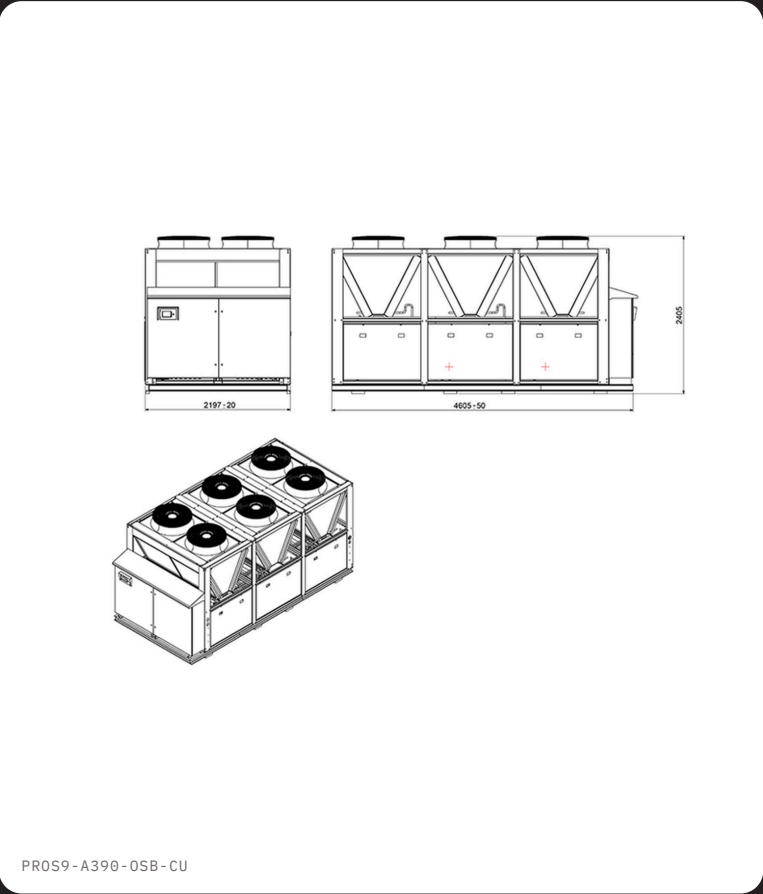

PROS9-A390-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

255 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

388 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

43,9 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	4.605 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	390
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	284	270	255	240	224	208
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	388	369	350	330	309	289

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS9 - A390 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	387,64 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	333.370 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	72,51 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	66,67 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	255,01 kW
Potenza assorbita / Power input	85,19 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	43,86 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.605 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	249,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	242,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	234,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	248,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	244,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	242,3 kW

Prestazioni Performance

PROS9-A390-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	244	233	222	210	198	186	173	160
2	255	243	231	219	207	194	181	168
3	265	253	241	229	216	203	189	175
4	276	264	252	239	225	212	198	183
5	288	275	262	249	235	221	206	191
6	300	287	273	259	245	230	215	200
7	312	298	284	270	255	240	224	208
8	324	310	296	281	266	250	234	218
9	337	323	308	292	277	260	244	227
10	351	336	320	304	288	271	254	236
11	364	349	333	316	299	282	264	246
12	379	363	346	329	312	294	275	256
13	393	377	359	342	324	305	286	267
14	408	391	374	355	337	317	298	278
15	423	406	388	369	350	330	309	289
16	440	421	403	383	363	343	322	301
17	456	437	418	398	377	356	334	312

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	58,0	63,5	69,6	76,3	83,7	91,9	101,0	110,9
2	58,2	63,7	69,8	76,5	84,0	92,2	101,3	111,3
3	58,4	63,9	70,0	76,7	84,2	92,5	101,6	111,7
4	58,6	64,1	70,2	77,0	84,5	92,8	101,9	112,0
5	58,8	64,3	70,4	77,2	84,7	93,0	102,2	112,3
6	59,0	64,5	70,6	77,4	84,9	93,3	102,5	112,7
7	59,2	64,7	70,8	77,6	85,2	93,5	102,8	113,0
8	59,4	64,9	71,0	77,8	85,4	93,8	103,1	113,3
9	59,6	65,1	71,2	78,0	85,6	94,0	103,3	113,6
10	59,9	65,3	71,4	78,2	85,8	94,3	103,6	113,9
11	60,1	65,5	71,6	78,5	86,0	94,5	103,8	114,1
12	60,3	65,7	71,8	78,7	86,3	94,7	104,1	114,4
13	60,5	65,9	72,1	78,9	86,5	94,9	104,3	114,7
14	60,8	66,2	72,3	79,1	86,7	95,2	104,6	114,9
15	61,1	66,4	72,5	79,3	86,9	95,4	104,8	115,2
16	61,3	66,7	72,7	79,5	87,1	95,6	105,0	115,4
17	61,6	66,9	73,0	79,7	87,3	95,8	105,2	115,7


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72	1,45
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79	1,51
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86	1,57
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94	1,64
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02	1,70
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10	1,77
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18	1,85
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27	1,92
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36	2,00
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45	2,08
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54	2,16
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64	2,24
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74	2,33
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85	2,42
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95	2,51
16	7,17	6,32	5,54	4,82	4,17	3,59	3,07	2,60
17	7,40	6,53	5,72	4,99	4,32	3,71	3,18	2,70


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

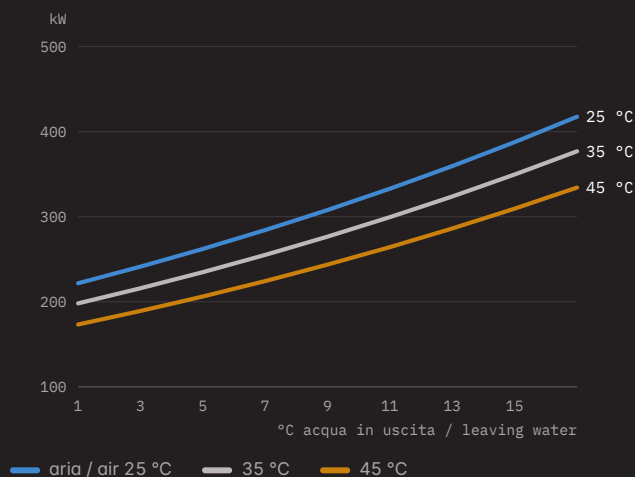

EER / EER

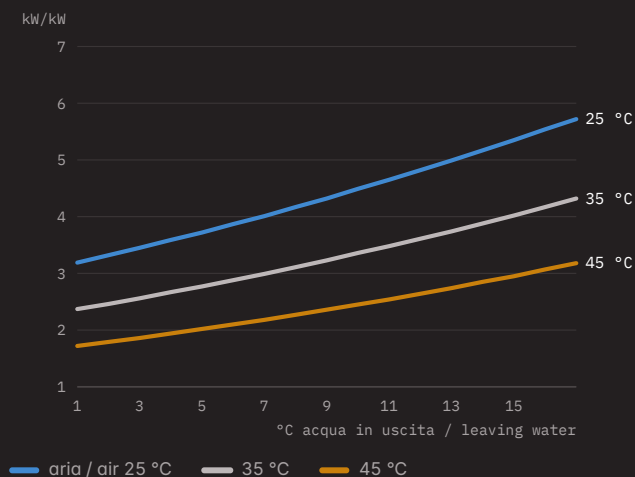

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.605 × 2.197 × 2.405 mm

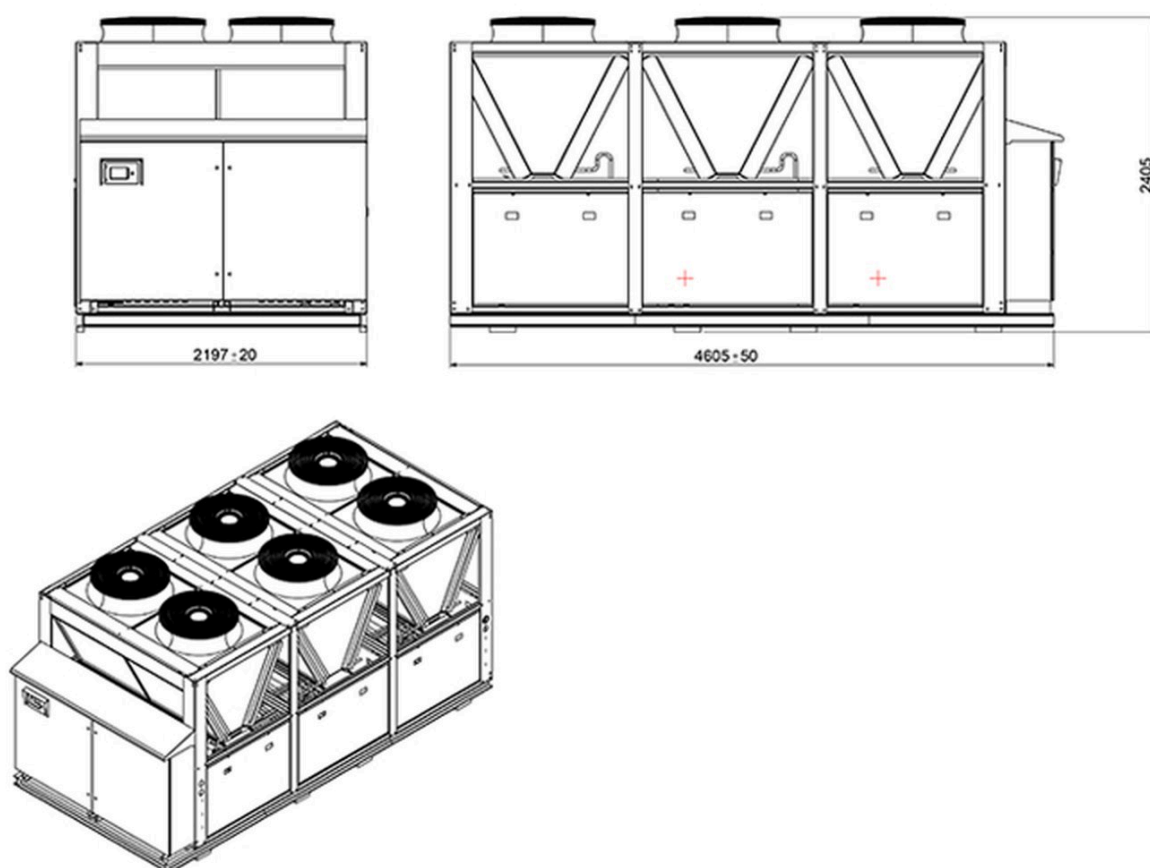

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3

Options

PROS9-A390-OSB-CU · 81 optional disponibili per questa configurazione · 81 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 45 m³/h – prevalenza 25 m Pump 45 m³/h – head 25 m
Pompa 45 m³/h – prevalenza 40 m Pump 45 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 45 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 45 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 750 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 750 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 750 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 750 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Optional — 2/3 Options

PROS9-A390-OSB-CU · 81 optional disponibili per questa configurazione · 81 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4)

Free cooling 200 kW – 4 fans (ref. 4)

Optional — 3/3

Options

PROS9-A390-OSB-CU · 81 optional disponibili per questa configurazione · 81 options available for this configuration

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS6-A370-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank

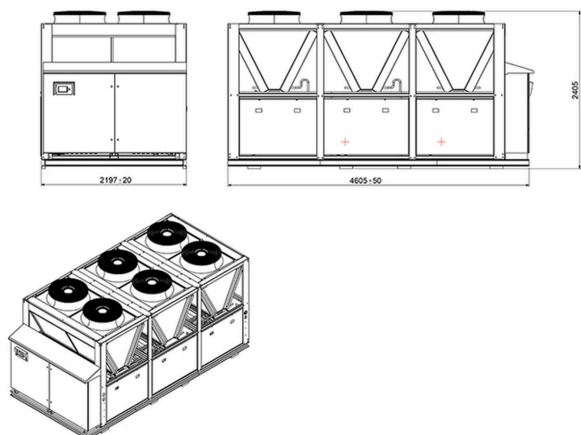

PROS6-A370-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

242 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

368 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

41,7 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	4.605 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	370
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	270	256	242	228	213	198
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	368	350	332	313	294	274

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A370 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	368,26 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	316.704 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	69,61 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	63,34 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	242,26 kW
Potenza assorbita / Power input	81,78 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	41,67 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.605 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	237,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	230,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	222,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	236,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	232,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	230,1 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A370-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	232	221	211	200	188	176	165	152
2	242	231	220	208	197	184	172	160
3	252	241	229	217	205	192	180	167
4	263	251	239	227	214	201	188	174
5	273	261	249	236	223	210	196	182
6	285	272	260	246	233	219	204	190
7	296	283	270	256	242	228	213	198
8	308	295	281	267	252	238	222	207
9	320	307	292	278	263	247	231	215
10	333	319	304	289	274	258	241	225
11	346	331	316	301	284	268	251	234
12	360	345	329	313	296	279	261	244
13	373	358	341	325	308	290	272	253
14	388	372	355	338	320	302	283	264
15	402	386	368	350	332	313	294	274
16	418	400	382	364	345	326	306	286
17	433	415	397	378	358	338	318	297

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	55,7	60,9	66,8	73,2	80,3	88,2	96,9	106,5
2	55,9	61,1	67,0	73,5	80,6	88,5	97,2	106,8
3	56,0	61,4	67,2	73,7	80,9	88,8	97,5	107,2
4	56,2	61,5	67,4	73,9	81,1	89,1	97,8	107,5
5	56,4	61,7	67,6	74,1	81,3	89,3	98,1	107,8
6	56,6	61,9	67,8	74,3	81,5	89,6	98,4	108,2
7	56,8	62,1	68,0	74,5	81,8	89,8	98,7	108,5
8	57,0	62,3	68,2	74,7	82,0	90,0	98,9	108,8
9	57,2	62,5	68,4	74,9	82,2	90,3	99,2	109,0
10	57,5	62,7	68,6	75,1	82,4	90,5	99,5	109,3
11	57,7	62,9	68,8	75,3	82,6	90,7	99,7	109,6
12	57,9	63,1	69,0	75,5	82,8	90,9	99,9	109,8
13	58,1	63,3	69,2	75,7	83,0	91,1	100,2	110,1
14	58,4	63,5	69,4	75,9	83,2	91,3	100,4	110,3
15	58,6	63,8	69,6	76,1	83,4	91,6	100,6	110,6
16	58,9	64,0	69,8	76,3	83,6	91,8	100,8	110,8
17	59,1	64,3	70,0	76,5	83,8	92,0	101,0	111,0


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,17	3,63	3,15	2,72	2,34	2,00	1,70	1,43
2	4,33	3,78	3,28	2,84	2,44	2,08	1,77	1,49
3	4,49	3,92	3,41	2,95	2,54	2,17	1,84	1,56
4	4,67	4,08	3,55	3,07	2,64	2,26	1,92	1,62
5	4,84	4,23	3,68	3,19	2,74	2,35	2,00	1,69
6	5,03	4,40	3,83	3,31	2,85	2,44	2,08	1,76
7	5,21	4,56	3,97	3,44	2,96	2,54	2,16	1,83
8	5,40	4,73	4,13	3,57	3,08	2,64	2,25	1,90
9	5,60	4,91	4,28	3,71	3,20	2,74	2,33	1,97
10	5,80	5,09	4,44	3,85	3,32	2,85	2,43	2,05
11	6,00	5,27	4,60	3,99	3,44	2,95	2,52	2,13
12	6,21	5,46	4,77	4,14	3,57	3,07	2,62	2,22
13	6,43	5,65	4,94	4,29	3,70	3,18	2,71	2,30
14	6,65	5,85	5,11	4,45	3,84	3,30	2,82	2,39
15	6,86	6,05	5,29	4,61	3,98	3,42	2,92	2,48
16	7,09	6,25	5,48	4,77	4,13	3,55	3,03	2,58
17	7,32	6,46	5,66	4,93	4,27	3,68	3,14	2,67


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

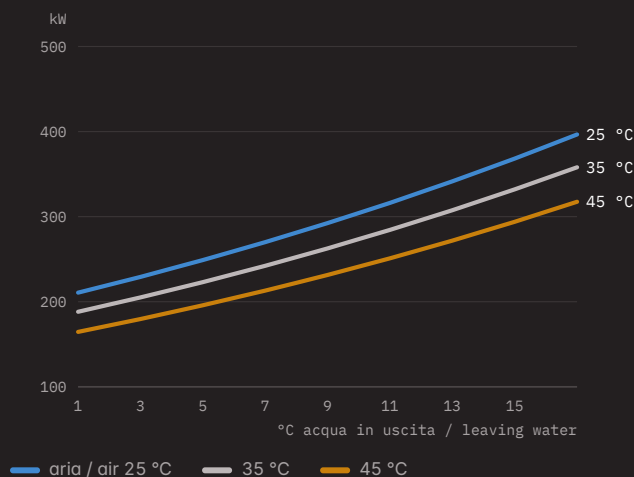

EER / EER

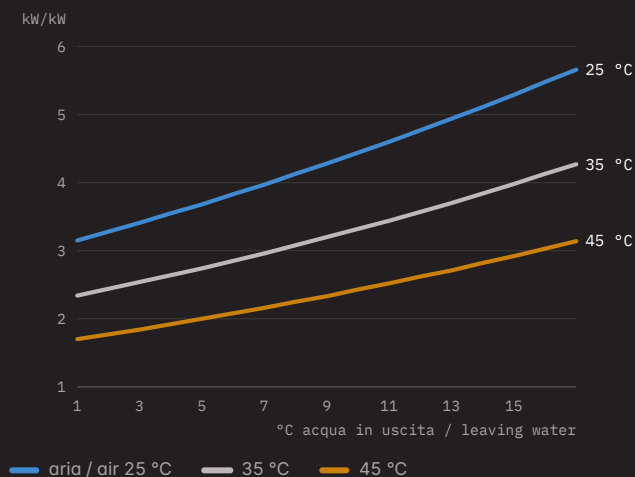

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.605 × 2.197 × 2.405 mm

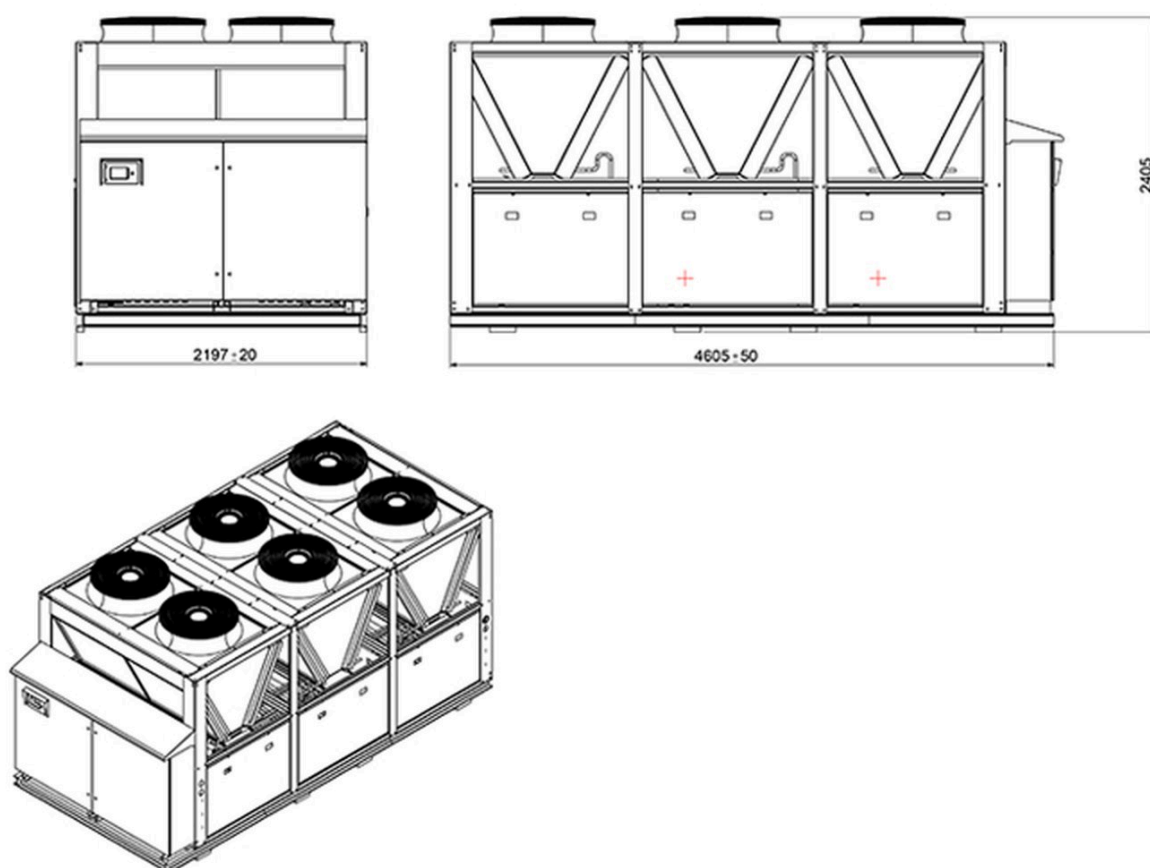

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PROS6 - A370 - OSB - CU · 81 optional disponibili per questa configurazione · 81 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 45 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 45 m³/h – head 25 m

Pompa 45 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 45 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 45 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 45 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Optional — 2/3 Options

PROS6-A370-OSB-CU · 81 optional disponibili per questa configurazione · 81 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4)

Free cooling 200 kW – 4 fans (ref. 4)

Optional — 3/3

Options

PROS6-A370-OSB-CU · 81 optional disponibili per questa configurazione · 81 options available for this configuration

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS1-A310-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

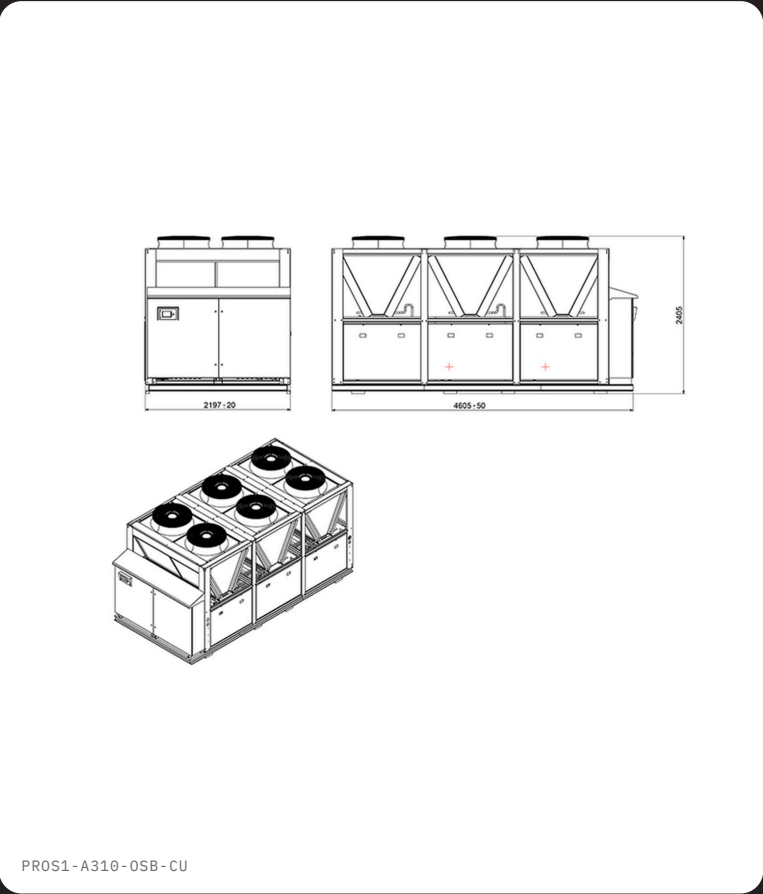

PROS1-A310-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

199 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

302 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

34,2 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	4.605 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	310
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	222	210	199	187	175	163
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	302	288	273	257	241	225

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A310-0SB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	302,36 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	260.030 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	58,01 kW
EER / EER	5,21
Portata acqua / Water flow	52,01 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	198,91 kW
Potenza assorbita / Power input	68,15 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	34,21 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.605 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	194,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	189,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	183,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	193,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	191,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	189,0 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A310-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	190	182	173	164	154	145	135	125
2	199	190	181	171	161	151	141	131
3	207	198	188	178	168	158	148	137
4	216	206	196	186	176	165	154	143
5	224	215	204	194	183	172	161	149
6	234	224	213	202	191	180	168	156
7	243	233	222	210	199	187	175	163
8	253	242	231	219	207	195	182	170
9	263	252	240	228	216	203	190	177
10	274	262	250	237	225	212	198	184
11	284	272	260	247	234	220	206	192
12	295	283	270	257	243	229	215	200
13	307	294	280	267	253	238	223	208
14	318	305	291	277	263	248	232	217
15	330	317	302	288	273	257	241	225
16	343	329	314	299	283	267	251	234
17	355	341	326	310	294	278	261	244

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	46,4	50,8	55,7	61,0	67,0	73,5	80,8	88,7
2	46,5	50,9	55,8	61,2	67,2	73,8	81,0	89,0
3	46,7	51,1	56,0	61,4	67,4	74,0	81,3	89,3
4	46,9	51,3	56,2	61,6	67,6	74,2	81,5	89,6
5	47,0	51,4	56,3	61,8	67,8	74,4	81,8	89,9
6	47,2	51,6	56,5	61,9	68,0	74,6	82,0	90,1
7	47,3	51,8	56,6	62,1	68,2	74,8	82,2	90,4
8	47,5	51,9	56,8	62,3	68,3	75,0	82,5	90,6
9	47,7	52,1	57,0	62,4	68,5	75,2	82,7	90,9
10	47,9	52,3	57,1	62,6	68,7	75,4	82,9	91,1
11	48,1	52,4	57,3	62,8	68,8	75,6	83,1	91,3
12	48,2	52,6	57,5	62,9	69,0	75,8	83,3	91,5
13	48,4	52,8	57,6	63,1	69,2	76,0	83,5	91,7
14	48,6	53,0	57,8	63,3	69,3	76,1	83,7	91,9
15	48,9	53,1	58,0	63,4	69,5	76,3	83,8	92,1
16	49,1	53,4	58,2	63,6	69,7	76,5	84,0	92,3
17	49,3	53,5	58,4	63,8	69,9	76,6	84,2	92,5


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,10	3,58	3,11	2,68	2,31	1,97	1,67	1,41
2	4,27	3,72	3,23	2,80	2,40	2,05	1,74	1,47
3	4,43	3,87	3,36	2,91	2,50	2,14	1,81	1,53
4	4,60	4,02	3,50	3,02	2,60	2,22	1,89	1,60
5	4,77	4,17	3,63	3,14	2,70	2,31	1,97	1,66
6	4,95	4,33	3,77	3,27	2,81	2,41	2,05	1,73
7	5,14	4,49	3,91	3,39	2,92	2,50	2,13	1,80
8	5,33	4,66	4,06	3,52	3,03	2,60	2,21	1,87
9	5,51	4,83	4,21	3,65	3,15	2,70	2,30	1,95
10	5,71	5,01	4,37	3,79	3,27	2,80	2,39	2,02
11	5,91	5,19	4,53	3,93	3,39	2,91	2,48	2,10
12	6,12	5,38	4,70	4,08	3,52	3,02	2,58	2,19
13	6,33	5,57	4,86	4,23	3,65	3,13	2,67	2,27
14	6,55	5,76	5,04	4,38	3,79	3,25	2,78	2,36
15	6,76	5,96	5,21	4,54	3,92	3,37	2,88	2,44
16	6,99	6,16	5,40	4,70	4,07	3,50	2,99	2,54
17	7,21	6,36	5,58	4,86	4,21	3,62	3,10	2,63


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

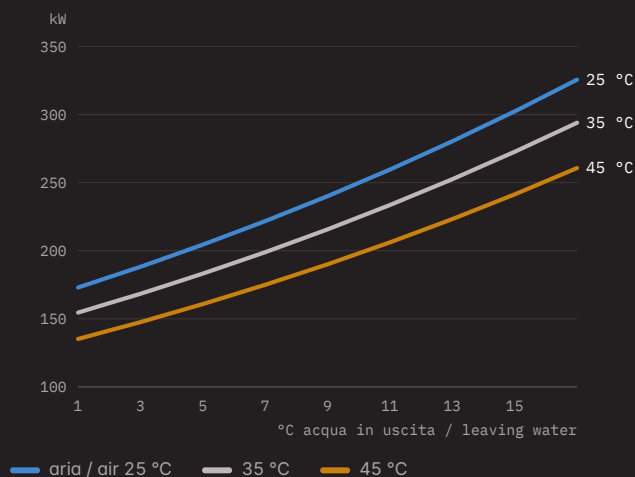

EER / EER

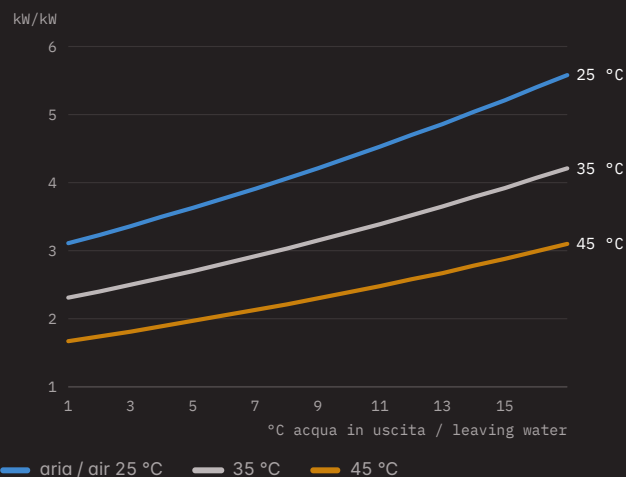

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.605 × 2.197 × 2.405 mm

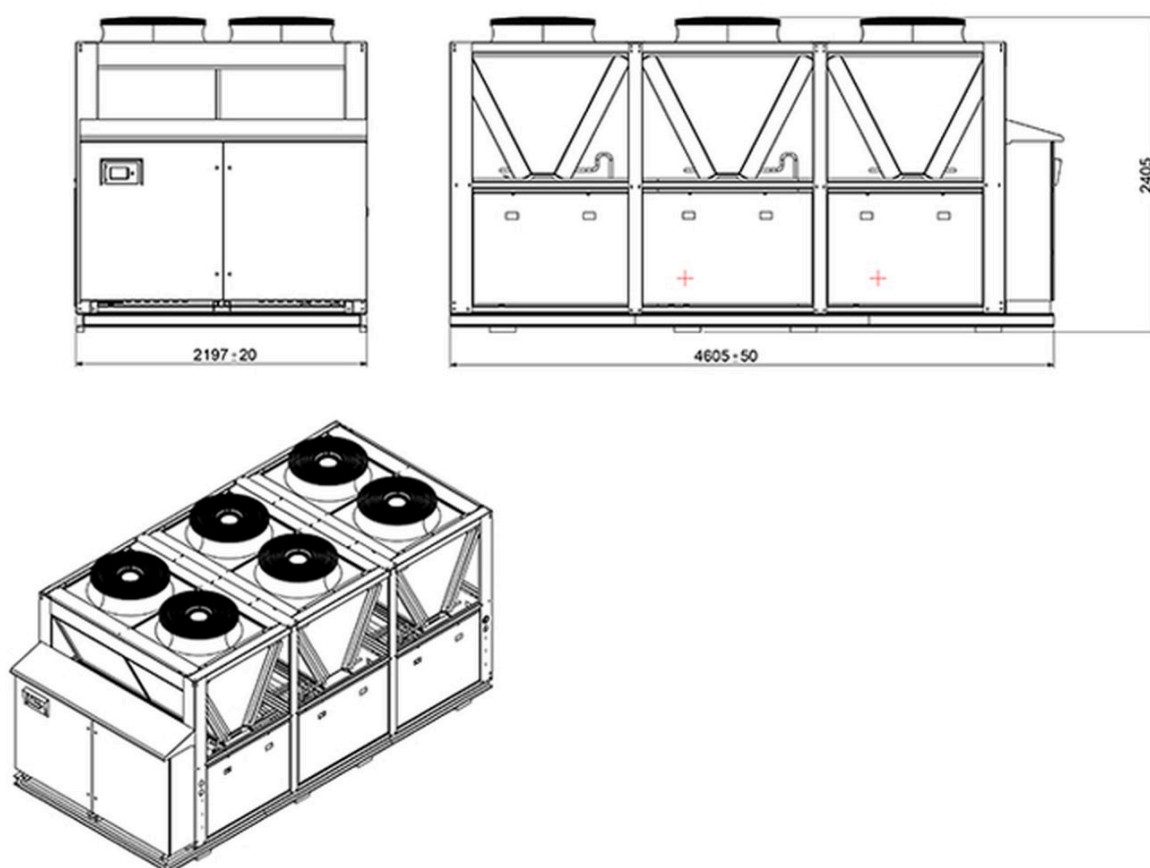

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PROS1-A310-OSB-CU · 81 optional disponibili per questa configurazione · 81 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 45 m³/h – prevalenza 25 m
Pump 45 m³/h – head 25 m

Pompa 45 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 45 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 25 m
Twin pump, factory -fitted, 45 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 40 m
Twin pump, factory -fitted, 45 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Optional — 2/3 Options

PROS1-A310-OSB-CU · 81 optional disponibili per questa configurazione · 81 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4)

Free cooling 200 kW – 4 fans (ref. 4)

Optional — 3/3

Options

PROS1-A310-OSB-CU · 81 optional disponibili per questa configurazione · 81 options available for this configuration

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS9-A450-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R134A · senza serbatoio / without tank

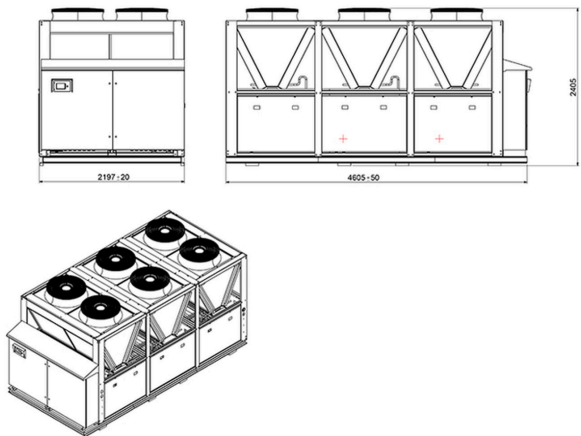

PROS9-A450-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

290 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

442 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

50,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	4.605 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	450
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	324	307	290	273	256	238
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	442	420	398	376	353	329

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS9 - A450 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	441,58 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	379.759 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	82,60 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	75,95 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	290,49 kW
Potenza assorbita / Power input	97,04 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	49,96 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.605 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	284,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	276,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	267,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	283,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	278,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	276,0 kW

Prestazioni Performance

PROS9-A450-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	278	266	253	239	226	212	197	183
2	290	277	264	250	236	221	206	191
3	302	289	275	261	246	231	215	200
4	315	301	287	272	257	241	225	209
5	328	313	299	283	267	251	235	218
6	341	327	311	295	279	262	245	228
7	355	340	324	307	290	273	256	238
8	370	354	337	320	303	285	267	248
9	384	368	351	333	315	296	278	258
10	400	383	365	347	328	309	289	269
11	415	397	379	360	341	321	301	280
12	431	413	394	375	355	334	313	292
13	448	429	409	389	369	348	326	304
14	465	446	426	405	384	362	339	316
15	482	462	442	420	398	376	353	329
16	501	480	459	437	414	390	367	342
17	519	498	476	453	429	405	381	356

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	66,0	72,3	79,2	86,9	95,3	104,7	115,0	126,3
2	66,3	72,5	79,5	87,2	95,7	105,0	115,4	126,8
3	66,5	72,8	79,7	87,4	96,0	105,4	115,7	127,2
4	66,7	73,0	80,0	87,7	96,2	105,7	116,1	127,6
5	67,0	73,2	80,2	87,9	96,5	106,0	116,4	128,0
6	67,2	73,5	80,4	88,2	96,8	106,3	116,8	128,3
7	67,4	73,7	80,7	88,4	97,0	106,6	117,1	128,7
8	67,7	73,9	80,9	88,7	97,3	106,8	117,4	129,1
9	67,9	74,2	81,1	88,9	97,5	107,1	117,7	129,4
10	68,2	74,4	81,3	89,1	97,8	107,4	118,0	129,7
11	68,4	74,7	81,6	89,4	98,0	107,6	118,3	130,0
12	68,7	74,9	81,8	89,6	98,3	107,9	118,6	130,3
13	68,9	75,1	82,1	89,8	98,5	108,1	118,8	130,6
14	69,2	75,4	82,3	90,1	98,7	108,4	119,1	130,9
15	69,6	75,7	82,6	90,3	99,0	108,7	119,4	131,2
16	69,9	76,0	82,8	90,6	99,2	108,9	119,6	131,5
17	70,2	76,2	83,1	90,8	99,5	109,1	119,9	131,8


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72	1,45
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79	1,51
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86	1,57
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94	1,64
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02	1,70
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10	1,77
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18	1,85
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27	1,92
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36	2,00
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45	2,08
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54	2,16
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64	2,24
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74	2,33
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85	2,42
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95	2,51
16	7,17	6,32	5,54	4,82	4,17	3,59	3,07	2,60
17	7,40	6,53	5,72	4,99	4,32	3,71	3,18	2,70


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

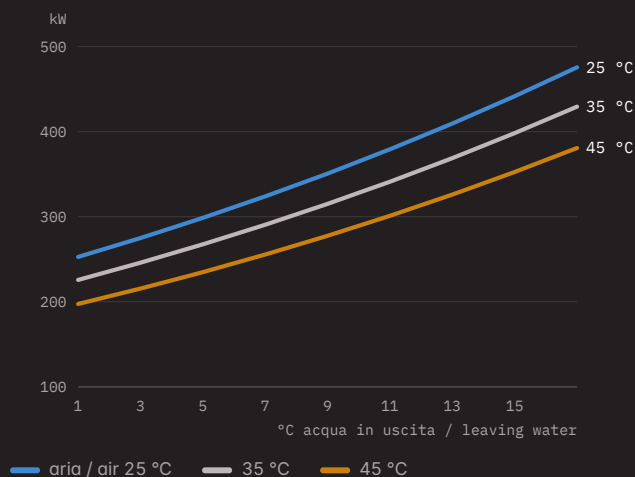

EER / EER

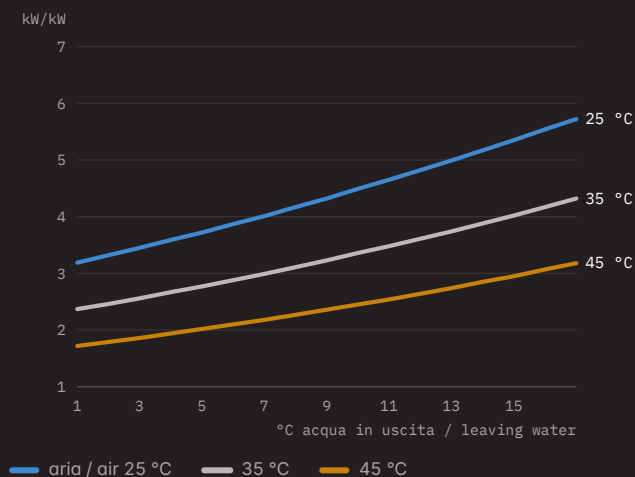

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.605 × 2.197 × 2.405 mm

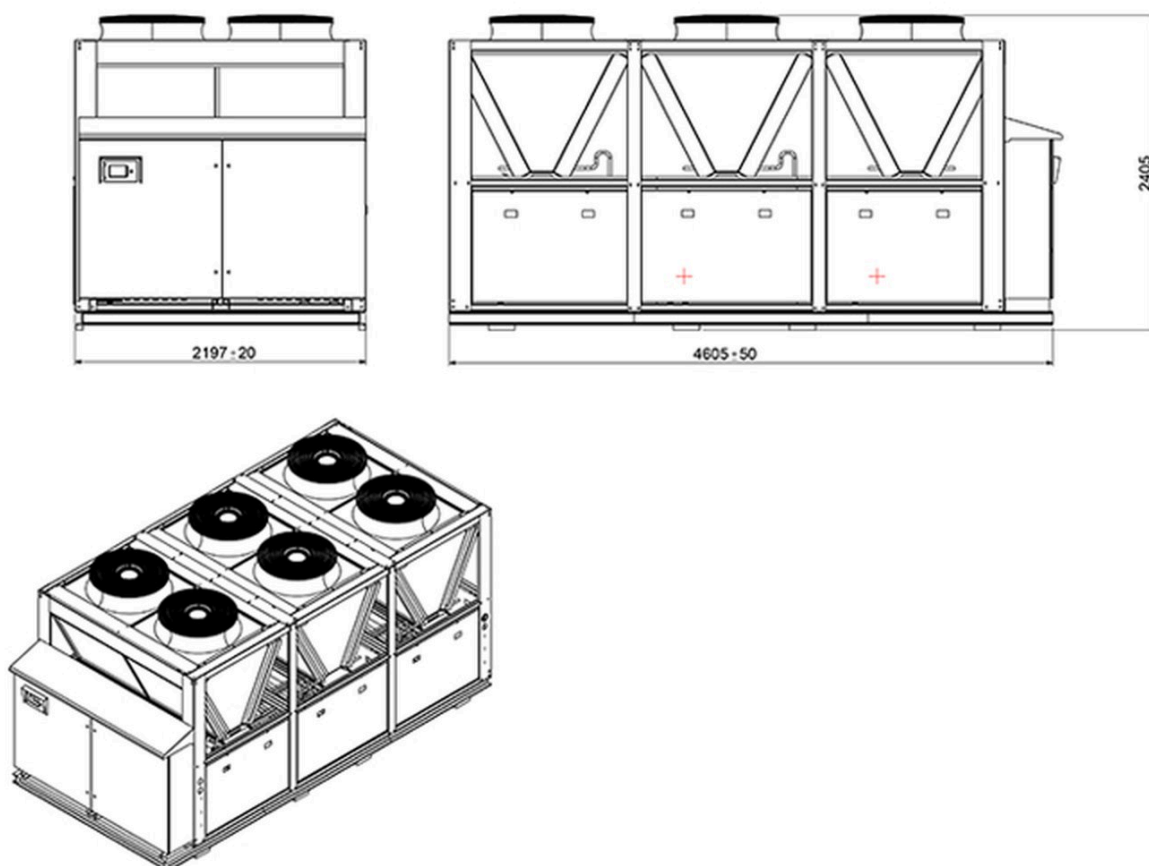

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PROS9 - A450 - OSB - CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 53 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 53 m³/h – head 25 m

Pompa 53 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 53 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 53 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 53 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Optional — 2/3 Options

PROS9-A450-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6)

Free cooling 300 kW – 8 fans (ref. 6)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Optional — 3/3

Options

PROS9-A450-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS6-A420-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank

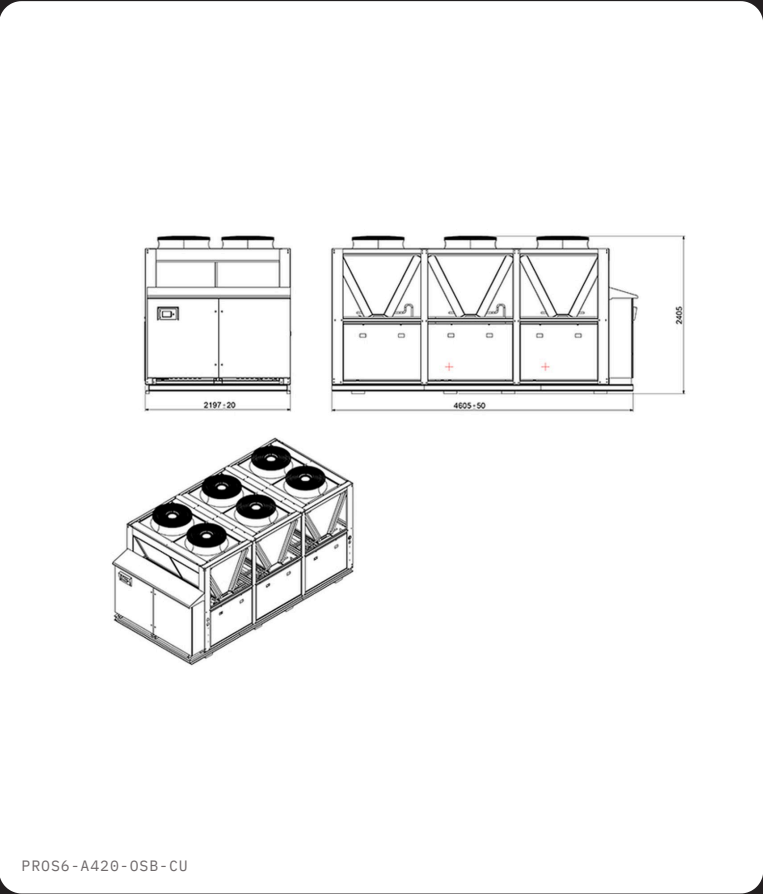

PROS6-A420-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

276 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

420 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

47,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	4.605 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	420
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	308	292	276	260	243	226
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	420	399	378	357	335	313

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A420 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	419,50 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	360.770 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	79,29 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	72,15 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	275,97 kW
Potenza assorbita / Power input	93,16 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	47,47 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.605 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	270,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	262,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	253,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	269,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	264,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	262,2 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A420-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	264	252	240	227	214	201	187	174
2	276	263	251	237	224	210	196	182
3	287	274	261	248	234	219	205	190
4	299	286	272	258	244	229	214	198
5	311	298	284	269	254	239	223	207
6	324	310	296	281	265	249	233	216
7	337	323	308	292	276	260	243	226
8	351	336	320	304	288	271	253	235
9	365	349	333	316	299	282	264	245
10	380	363	347	329	312	293	275	256
11	394	378	360	342	324	305	286	266
12	410	392	375	356	337	318	298	278
13	425	407	389	370	350	330	310	289
14	442	423	404	385	364	344	322	301
15	458	439	420	399	378	357	335	313
16	476	456	436	415	393	371	348	325
17	493	473	452	430	408	385	362	338

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	63,4	69,4	76,1	83,4	91,5	100,5	110,4	121,3
2	63,6	69,6	76,3	83,7	91,8	100,8	110,8	121,7
3	63,9	69,9	76,5	83,9	92,1	101,2	111,1	122,1
4	64,1	70,1	76,8	84,2	92,4	101,5	111,4	122,5
5	64,3	70,3	77,0	84,4	92,6	101,8	111,8	122,8
6	64,5	70,5	77,2	84,7	92,9	102,0	112,1	123,2
7	64,7	70,8	77,4	84,9	93,2	102,3	112,4	123,6
8	65,0	71,0	77,7	85,1	93,4	102,6	112,7	123,9
9	65,2	71,2	77,9	85,3	93,7	102,8	113,0	124,2
10	65,5	71,4	78,1	85,6	93,9	103,1	113,3	124,5
11	65,7	71,7	78,3	85,8	94,1	103,3	113,5	124,8
12	65,9	71,9	78,6	86,0	94,3	103,6	113,8	125,1
13	66,2	72,1	78,8	86,2	94,6	103,8	114,1	125,4
14	66,5	72,4	79,0	86,5	94,8	104,1	114,3	125,7
15	66,8	72,7	79,3	86,7	95,0	104,3	114,6	126,0
16	67,1	72,9	79,5	86,9	95,2	104,5	114,8	126,2
17	67,4	73,2	79,8	87,2	95,5	104,7	115,1	126,5


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,17	3,63	3,15	2,72	2,34	2,00	1,70	1,43
2	4,33	3,78	3,28	2,84	2,44	2,08	1,77	1,49
3	4,49	3,92	3,41	2,95	2,54	2,17	1,84	1,56
4	4,67	4,08	3,55	3,07	2,64	2,26	1,92	1,62
5	4,84	4,23	3,68	3,19	2,74	2,35	2,00	1,69
6	5,03	4,40	3,83	3,31	2,85	2,44	2,08	1,76
7	5,21	4,56	3,97	3,44	2,96	2,54	2,16	1,83
8	5,40	4,73	4,13	3,57	3,08	2,64	2,25	1,90
9	5,60	4,91	4,28	3,71	3,20	2,74	2,33	1,97
10	5,80	5,09	4,44	3,85	3,32	2,85	2,43	2,05
11	6,00	5,27	4,60	3,99	3,44	2,95	2,52	2,13
12	6,21	5,46	4,77	4,14	3,57	3,07	2,62	2,22
13	6,43	5,65	4,94	4,29	3,70	3,18	2,71	2,30
14	6,65	5,85	5,11	4,45	3,84	3,30	2,82	2,39
15	6,86	6,05	5,29	4,61	3,98	3,42	2,92	2,48
16	7,09	6,25	5,48	4,77	4,13	3,55	3,03	2,58
17	7,32	6,46	5,66	4,93	4,27	3,68	3,14	2,67


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

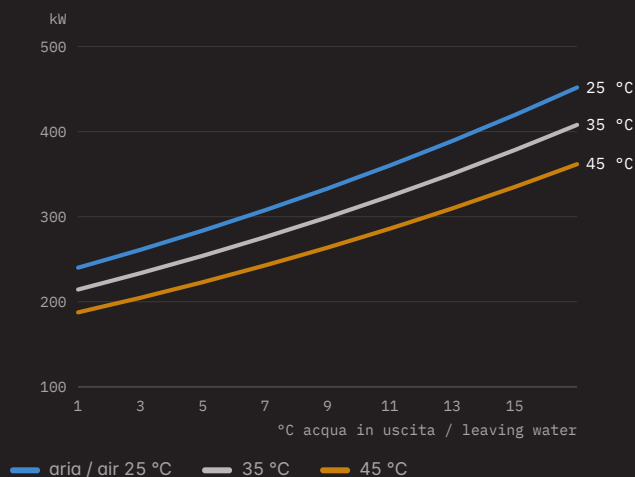

EER / EER

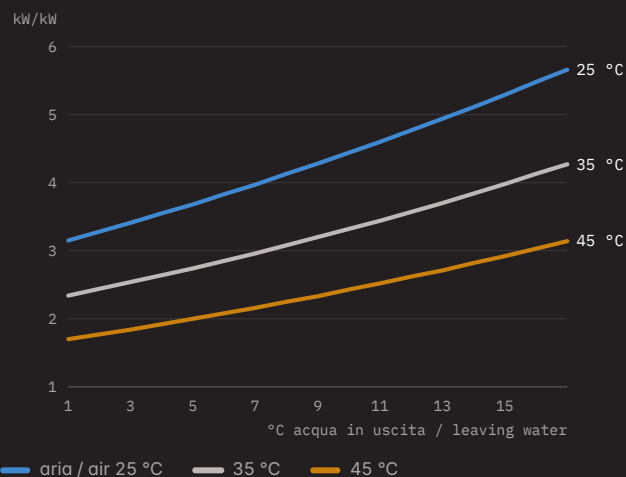

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.605 × 2.197 × 2.405 mm

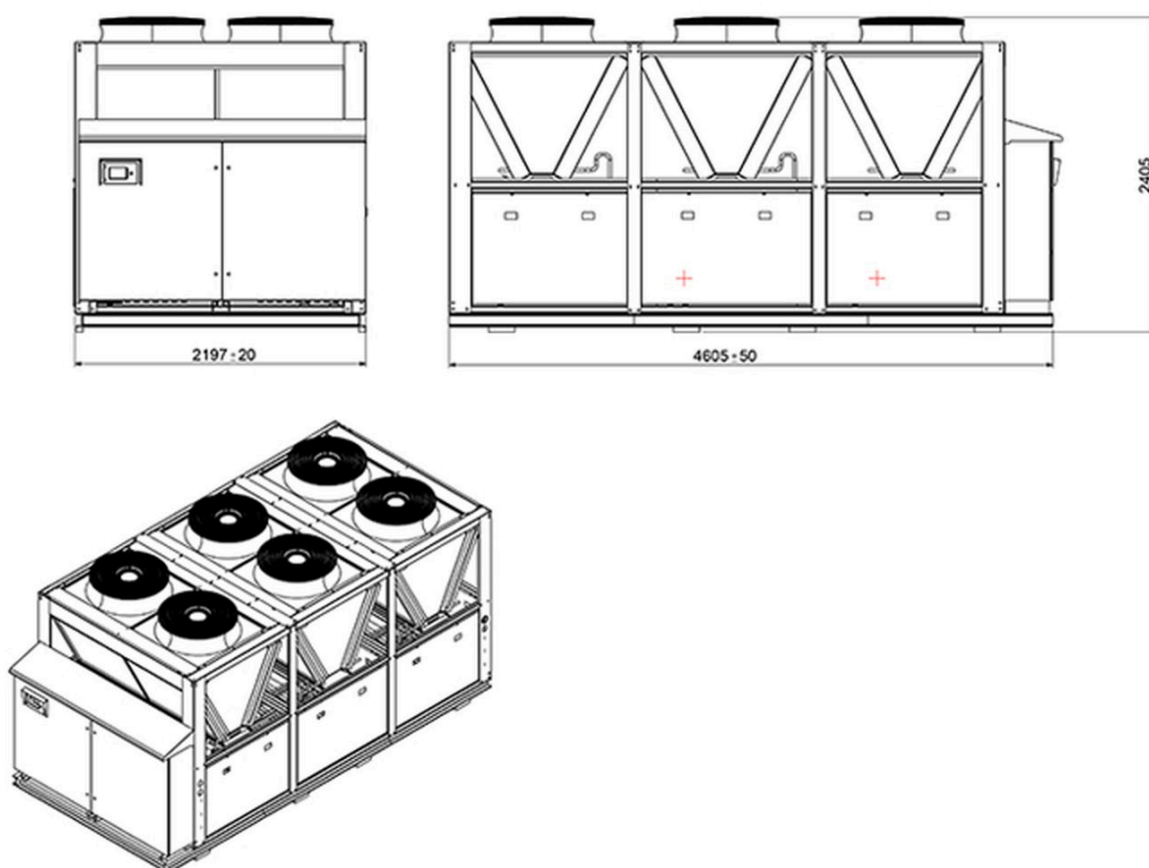

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PROS6-A420-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 53 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 53 m³/h – head 25 m

Pompa 53 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 53 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 53 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 53 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Optional — 2/3 Options

PROS6-A420-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6)

Free cooling 300 kW – 8 fans (ref. 6)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Optional — 3/3

Options

PROS6-A420-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS1-A350-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

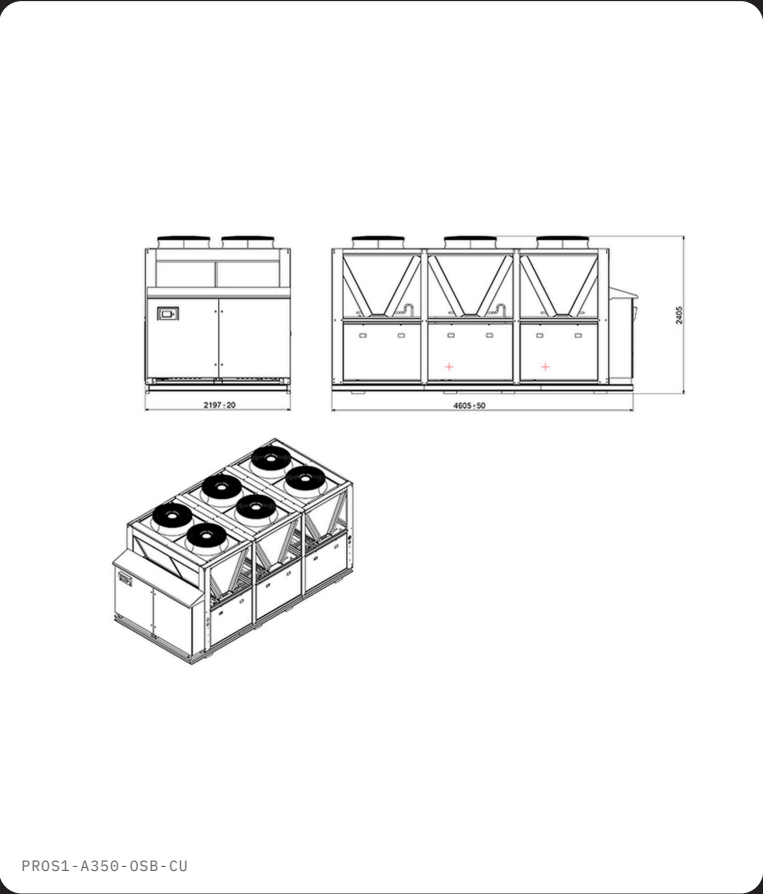

PROS1-A350-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

227 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

344 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

39,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	4.605 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	350
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	253	240	227	213	199	185
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	344	328	311	293	275	257

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A350-0SB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	344,43 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	296.210 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	66,08 kW
EER / EER	5,21
Portata acqua / Water flow	59,24 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	226,58 kW
Potenza assorbita / Power input	77,63 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	38,97 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 7 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.605 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	222,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	215,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	208,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	220,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	217,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	215,3 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A350-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	217	207	197	187	176	165	154	143
2	226	216	206	195	184	173	161	149
3	236	225	214	203	192	180	168	156
4	246	235	224	212	200	188	176	163
5	256	244	233	221	209	196	183	170
6	266	255	243	230	218	205	191	178
7	277	265	253	240	227	213	199	185
8	288	276	263	250	236	222	208	193
9	300	287	273	260	246	231	216	201
10	312	298	285	270	256	241	226	210
11	324	310	296	281	266	251	235	219
12	336	322	308	292	277	261	245	228
13	349	335	319	304	288	271	254	237
14	363	348	332	316	299	282	265	247
15	376	361	344	328	311	293	275	257
16	391	374	358	340	323	305	286	267
17	405	388	371	353	335	316	297	277

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	52,8	57,8	63,4	69,5	76,3	83,8	92,0	101,1
2	53,0	58,0	63,6	69,7	76,5	84,0	92,3	101,4
3	53,2	58,2	63,8	69,9	76,8	84,3	92,6	101,7
4	53,4	58,4	64,0	70,1	77,0	84,5	92,9	102,1
5	53,6	58,6	64,2	70,3	77,2	84,8	93,1	102,4
6	53,8	58,8	64,3	70,5	77,4	85,0	93,4	102,7
7	53,9	59,0	64,5	70,7	77,6	85,2	93,7	103,0
8	54,1	59,1	64,7	70,9	77,8	85,5	93,9	103,2
9	54,3	59,3	64,9	71,1	78,0	85,7	94,2	103,5
10	54,5	59,5	65,1	71,3	78,2	85,9	94,4	103,8
11	54,8	59,7	65,3	71,5	78,4	86,1	94,6	104,0
12	55,0	59,9	65,5	71,7	78,6	86,3	94,8	104,3
13	55,1	60,1	65,7	71,9	78,8	86,5	95,1	104,5
14	55,4	60,3	65,9	72,1	79,0	86,7	95,3	104,7
15	55,6	60,5	66,1	72,2	79,2	86,9	95,5	105,0
16	55,9	60,8	66,3	72,4	79,4	87,1	95,7	105,2
17	56,1	61,0	66,5	72,7	79,6	87,3	95,9	105,4


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,10	3,58	3,11	2,68	2,31	1,97	1,67	1,41
2	4,27	3,72	3,23	2,80	2,40	2,05	1,74	1,47
3	4,43	3,87	3,36	2,91	2,50	2,14	1,81	1,53
4	4,60	4,02	3,50	3,02	2,60	2,22	1,89	1,60
5	4,77	4,17	3,63	3,14	2,70	2,31	1,97	1,66
6	4,95	4,33	3,77	3,27	2,81	2,41	2,05	1,73
7	5,14	4,49	3,91	3,39	2,92	2,50	2,13	1,80
8	5,33	4,66	4,06	3,52	3,03	2,60	2,21	1,87
9	5,51	4,83	4,21	3,65	3,15	2,70	2,30	1,95
10	5,71	5,01	4,37	3,79	3,27	2,80	2,39	2,02
11	5,91	5,19	4,53	3,93	3,39	2,91	2,48	2,10
12	6,12	5,38	4,70	4,08	3,52	3,02	2,58	2,19
13	6,33	5,57	4,86	4,23	3,65	3,13	2,67	2,27
14	6,55	5,76	5,04	4,38	3,79	3,25	2,78	2,36
15	6,76	5,96	5,21	4,54	3,92	3,37	2,88	2,44
16	6,99	6,16	5,40	4,70	4,07	3,50	2,99	2,54
17	7,21	6,36	5,58	4,86	4,21	3,62	3,10	2,63


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

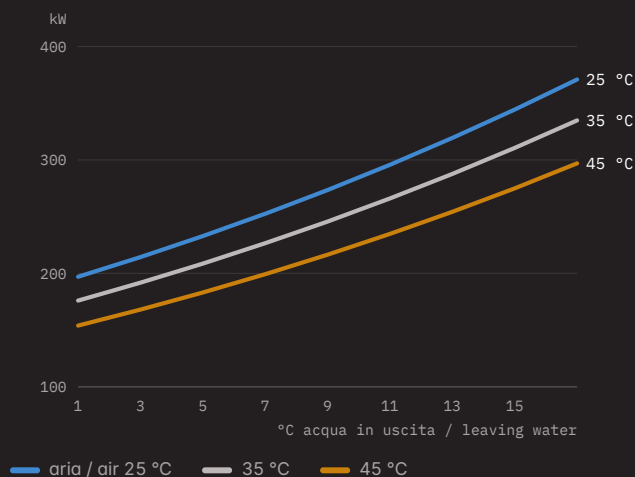

EER / EER

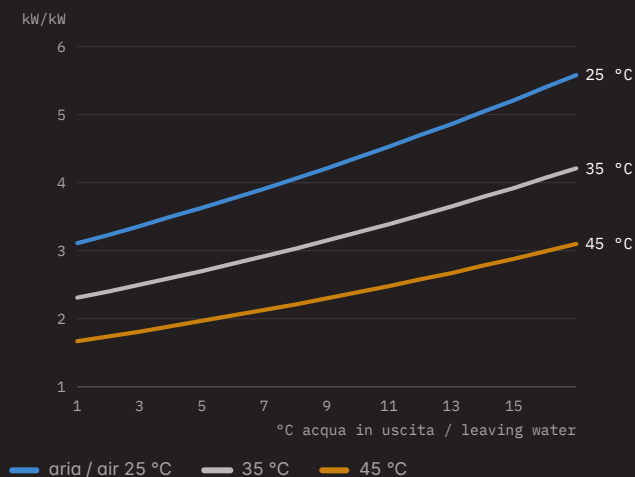

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.605 × 2.197 × 2.405 mm

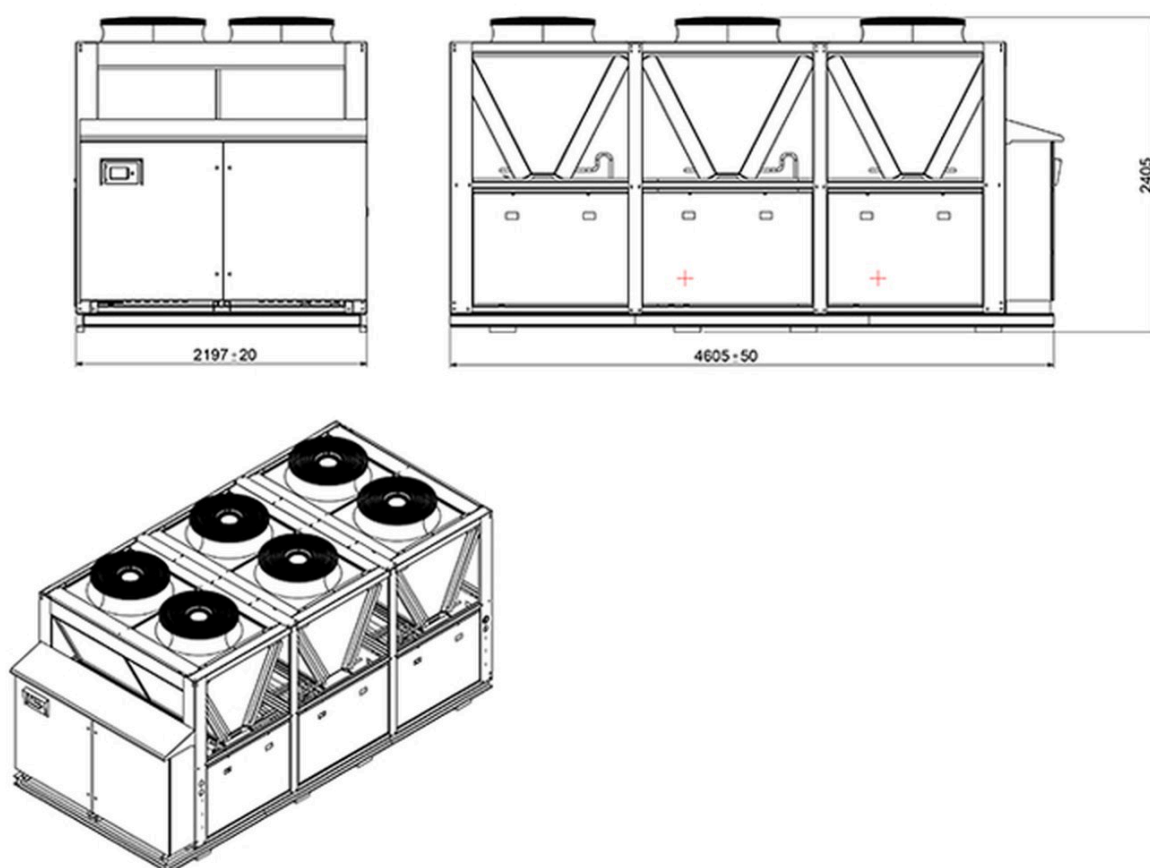

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PROS1-A350-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 53 m³/h – prevalenza 25 m Pump 53 m³/h – head 25 m
Pompa 53 m³/h – prevalenza 40 m Pump 53 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory - fitted, 53 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory - fitted, 53 m³/h – head 40 m
Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Optional — 2/3 Options

PROS1-A350-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6)

Free cooling 300 kW – 8 fans (ref. 6)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Optional — 3/3 Options

PROS1-A350-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza
evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down
to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS9-A530-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R134A · senza serbatoio / without tank

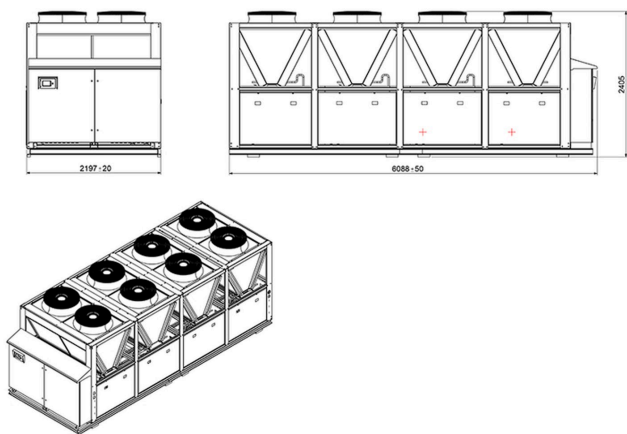

PROS9-A530-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

344 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

522 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

59,1 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	6.088 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	530
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	383	363	344	323	302	281
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	522	497	471	444	417	389

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS9 - A530 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	522,17 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	449.066 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	97,67 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	89,81 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	343,51 kW
Potenza assorbita / Power input	114,75 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	59,08 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	6.088 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	336,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	326,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	316,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	334,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	329,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	326,3 kW

Prestazioni Performance

PROS9-A530-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	329	314	299	283	267	250	233	216
2	343	328	312	296	279	262	244	226
3	357	341	325	308	291	273	255	236
4	372	356	339	321	304	285	266	247
5	388	371	353	335	316	297	278	258
6	404	386	368	349	330	310	290	269
7	420	402	383	363	344	323	302	281
8	437	418	399	379	358	337	315	293
9	454	435	415	394	372	351	328	305
10	472	452	432	410	388	365	342	318
11	491	470	448	426	403	380	356	332
12	510	489	466	443	420	395	371	345
13	529	507	484	461	436	411	385	359
14	550	527	503	479	454	428	401	374
15	570	547	522	497	471	444	417	389
16	592	568	542	516	489	462	434	405
17	614	589	562	535	508	479	450	421

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	78	85	94	103	113	124	136	149
2	78	86	94	103	113	124	136	150
3	79	86	94	103	113	125	137	150
4	79	86	95	104	114	125	137	151
5	79	87	95	104	114	125	138	151
6	79	87	95	104	114	126	138	152
7	80	87	95	105	115	126	138	152
8	80	87	96	105	115	126	139	153
9	80	88	96	105	115	127	139	153
10	81	88	96	105	116	127	140	153
11	81	88	96	106	116	127	140	154
12	81	89	97	106	116	128	140	154
13	82	89	97	106	116	128	141	154
14	82	89	97	107	117	128	141	155
15	82	90	98	107	117	128	141	155
16	83	90	98	107	117	129	141	155
17	83	90	98	107	118	129	142	156


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72	1,45
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79	1,51
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86	1,57
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94	1,64
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02	1,70
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10	1,77
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18	1,85
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27	1,92
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36	2,00
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45	2,08
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54	2,16
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64	2,24
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74	2,33
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85	2,42
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95	2,51
16	7,17	6,32	5,54	4,82	4,17	3,59	3,07	2,60
17	7,40	6,53	5,72	4,99	4,32	3,71	3,18	2,70


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

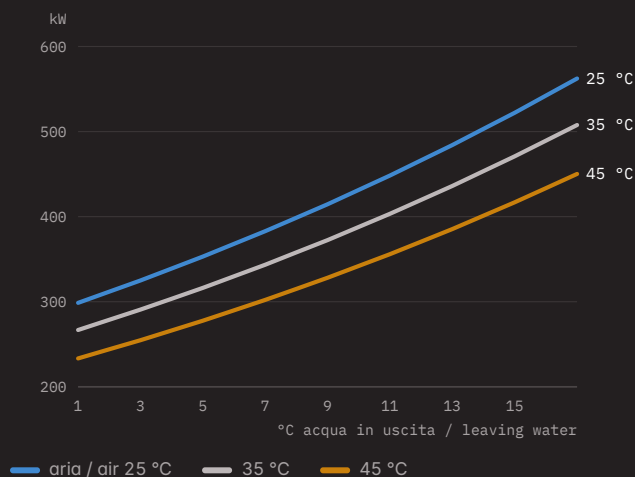

EER / EER

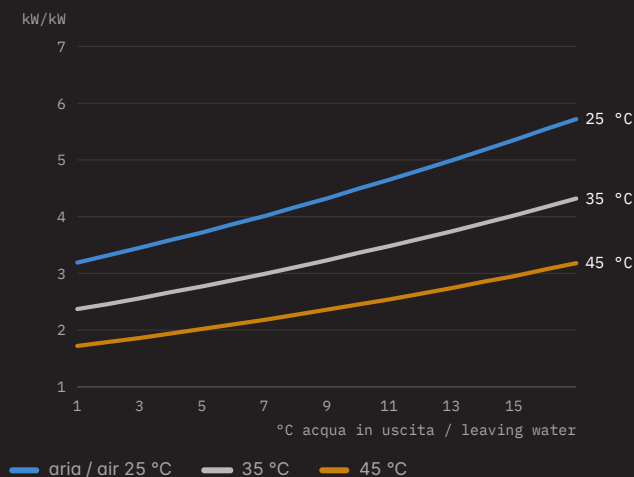

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.088 × 2.197 × 2.405 mm

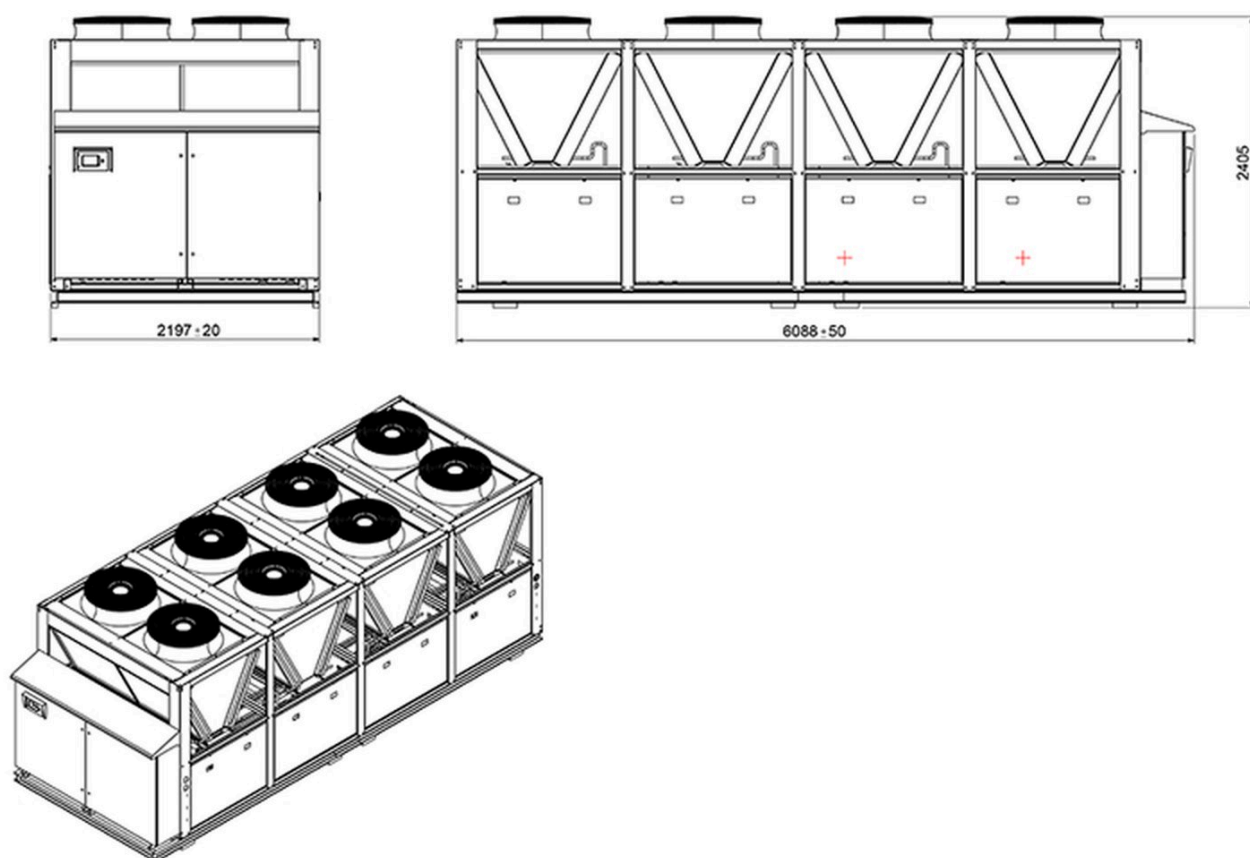

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PROS9 - A530 - OSB - CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 62 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 62 m³/h – head 25 m

Pompa 62 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 62 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 62 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 62 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 62 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 62 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Optional — 2/3 Options

PROS9-A530-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)

Free cooling 400 kW – 8 fans (ref. 6)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Optional — 3/3

Options

PROS9-A530-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS6-A500-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank

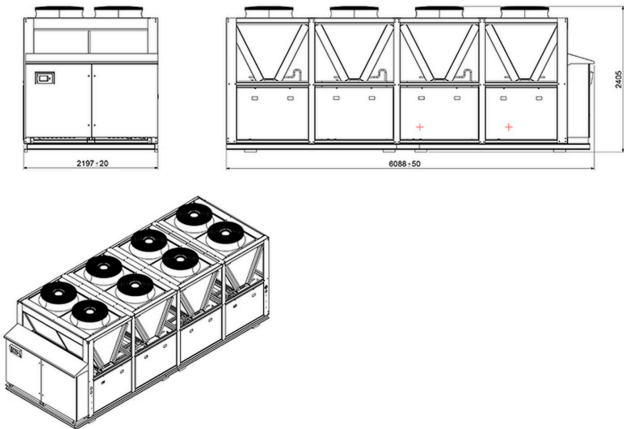

PROS6-A500-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

326 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

496 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

56,1 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	6.088 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	500
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	364	345	326	307	287	267
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	496	472	447	422	396	370

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A500 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	496,07 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	426.620 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	93,76 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	85,32 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	326,34 kW
Potenza assorbita / Power input	110,16 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	56,13 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	6.088 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	319,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	310,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	300,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	318,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	313,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	310,0 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A500-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	312	298	284	269	253	238	222	205
2	326	311	296	281	265	248	232	215
3	339	324	309	293	276	259	242	225
4	354	338	322	305	288	271	253	235
5	368	352	335	318	300	282	264	245
6	384	367	350	332	313	295	275	256
7	399	382	364	345	326	307	287	267
8	415	397	379	360	340	320	299	278
9	431	413	394	374	354	333	312	290
10	449	430	410	390	369	347	325	303
11	466	446	426	405	383	361	338	315
12	485	464	443	421	399	376	352	328
13	503	482	460	438	414	390	366	341
14	522	501	478	455	431	406	381	356
15	542	519	496	472	447	422	396	370
16	563	539	515	490	465	439	412	385
17	583	559	534	509	482	455	428	400

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	75	82	90	99	108	119	131	143
2	75	82	90	99	109	119	131	144
3	76	83	90	99	109	120	131	144
4	76	83	91	100	109	120	132	145
5	76	83	91	100	110	120	132	145
6	76	83	91	100	110	121	133	146
7	77	84	92	100	110	121	133	146
8	77	84	92	101	110	121	133	146
9	77	84	92	101	111	122	134	147
10	77	84	92	101	111	122	134	147
11	78	85	93	101	111	122	134	148
12	78	85	93	102	112	122	135	148
13	78	85	93	102	112	123	135	148
14	79	86	93	102	112	123	135	149
15	79	86	94	103	112	123	136	149
16	79	86	94	103	113	124	136	149
17	80	87	94	103	113	124	136	150


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,17	3,63	3,15	2,72	2,34	2,00	1,70	1,43
2	4,33	3,78	3,28	2,84	2,44	2,08	1,77	1,49
3	4,49	3,92	3,41	2,95	2,54	2,17	1,84	1,56
4	4,67	4,08	3,55	3,07	2,64	2,26	1,92	1,62
5	4,84	4,23	3,68	3,19	2,74	2,35	2,00	1,69
6	5,03	4,40	3,83	3,31	2,85	2,44	2,08	1,76
7	5,21	4,56	3,97	3,44	2,96	2,54	2,16	1,83
8	5,40	4,73	4,13	3,57	3,08	2,64	2,25	1,90
9	5,60	4,91	4,28	3,71	3,20	2,74	2,33	1,97
10	5,80	5,09	4,44	3,85	3,32	2,85	2,43	2,05
11	6,00	5,27	4,60	3,99	3,44	2,95	2,52	2,13
12	6,21	5,46	4,77	4,14	3,57	3,07	2,62	2,22
13	6,43	5,65	4,94	4,29	3,70	3,18	2,71	2,30
14	6,65	5,85	5,11	4,45	3,84	3,30	2,82	2,39
15	6,86	6,05	5,29	4,61	3,98	3,42	2,92	2,48
16	7,09	6,25	5,48	4,77	4,13	3,55	3,03	2,58
17	7,32	6,46	5,66	4,93	4,27	3,68	3,14	2,67


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

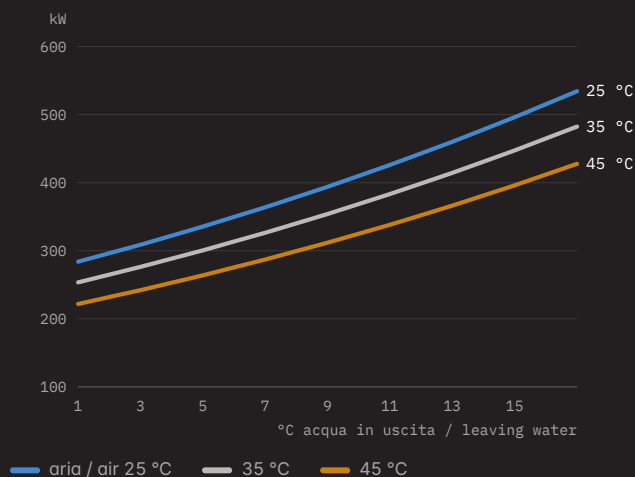

EER / EER

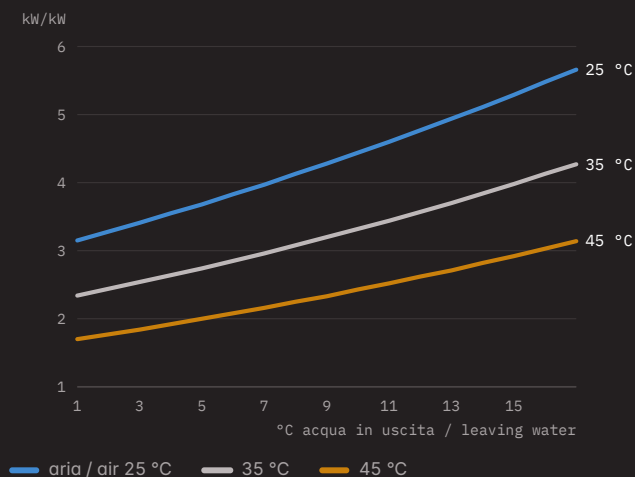

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.088 × 2.197 × 2.405 mm

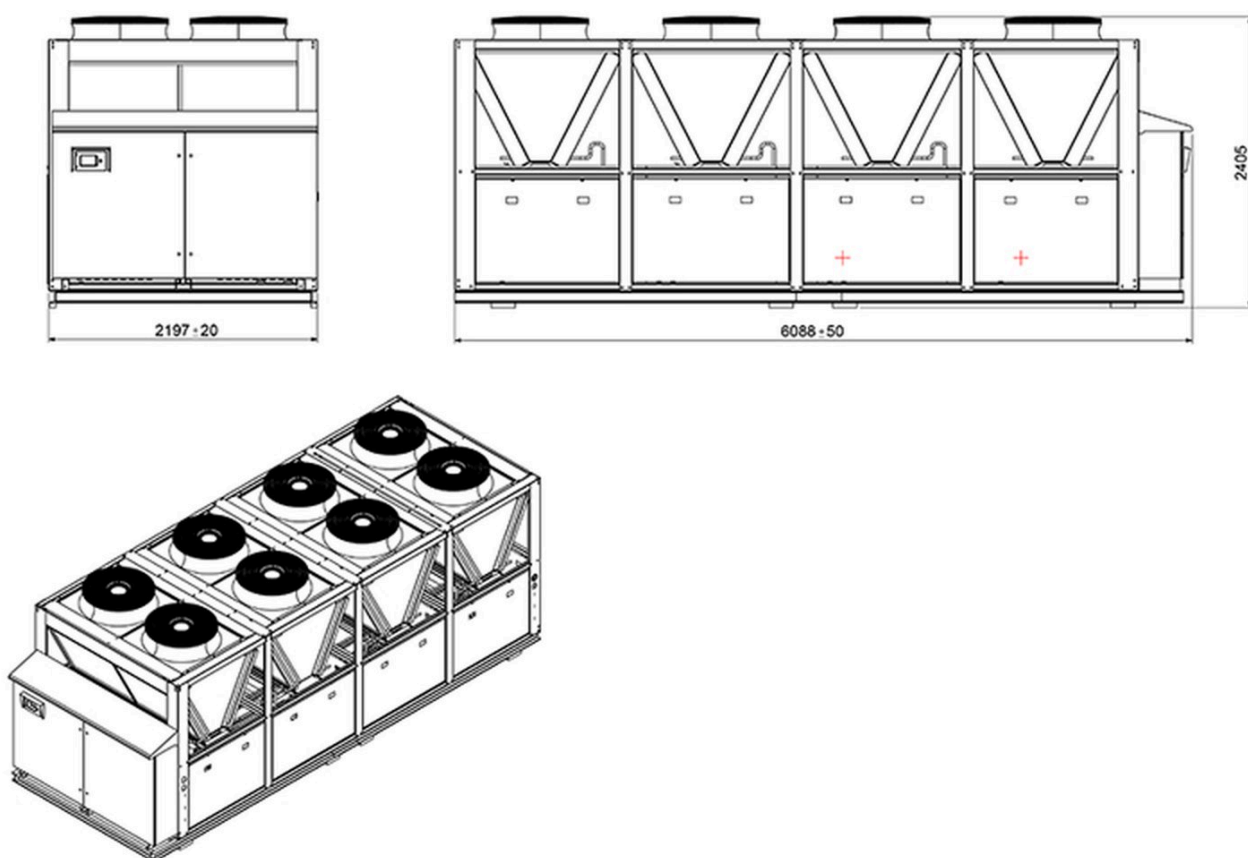

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PROS6-A500-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 62 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 62 m³/h – head 25 m

Pompa 62 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 62 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 62 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 62 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 62 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 62 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Optional — 2/3 Options

PROS6-A500-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)
Free cooling 400 kW – 8 fans (ref. 6)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Optional — 3/3

Options

PROS6-A500-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS1-A410-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

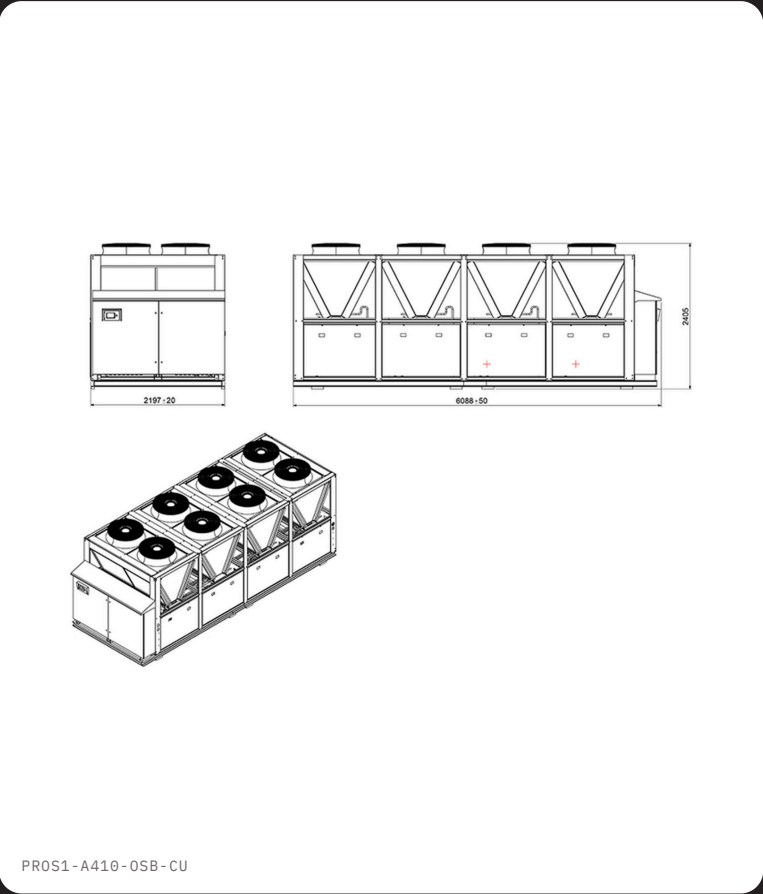

PROS1-A410-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

268 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

407 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

46,1 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	6.088 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	410
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	299	284	268	252	236	219
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	407	388	367	346	325	303

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A410-0SB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	407,30 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	350.278 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	78,14 kW
EER / EER	5,21
Portata acqua / Water flow	70,06 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	267,94 kW
Potenza assorbita / Power input	91,80 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	46,09 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	6.088 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	262,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	254,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	246,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	261,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	257,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	254,5 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A410-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	256	245	233	221	208	195	182	169
2	268	256	243	231	217	204	190	176
3	279	266	253	240	227	213	199	184
4	290	278	264	251	237	222	208	193
5	302	289	275	261	247	232	217	201
6	315	301	287	272	257	242	226	210
7	327	313	299	284	268	252	236	219
8	341	326	311	295	279	263	246	229
9	354	339	323	307	291	273	256	238
10	369	353	337	320	303	285	267	248
11	383	367	350	332	315	296	278	259
12	398	381	364	346	327	308	289	269
13	413	396	378	359	340	321	301	280
14	429	411	392	373	354	334	313	292
15	445	426	407	388	367	346	325	303
16	462	443	423	403	382	360	338	316
17	479	459	439	418	396	374	351	328

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	62,5	68,4	75,0	82,2	90,2	99,0	108,8	119,5
2	62,7	68,6	75,2	82,5	90,5	99,4	109,1	119,9
3	62,9	68,9	75,4	82,7	90,8	99,7	109,5	120,3
4	63,1	69,1	75,7	82,9	91,0	100,0	109,8	120,7
5	63,4	69,3	75,9	83,2	91,3	100,3	110,1	121,1
6	63,6	69,5	76,1	83,4	91,5	100,5	110,5	121,4
7	63,8	69,7	76,3	83,7	91,8	100,8	110,8	121,8
8	64,0	69,9	76,5	83,9	92,0	101,1	111,1	122,1
9	64,3	70,2	76,7	84,1	92,3	101,3	111,4	122,4
10	64,5	70,4	77,0	84,3	92,5	101,6	111,6	122,7
11	64,7	70,6	77,2	84,6	92,7	101,8	111,9	123,0
12	65,0	70,8	77,4	84,8	93,0	102,1	112,2	123,3
13	65,2	71,1	77,7	85,0	93,2	102,3	112,4	123,6
14	65,5	71,3	77,9	85,2	93,4	102,5	112,7	123,8
15	65,8	71,6	78,1	85,4	93,6	102,8	112,9	124,1
16	66,1	71,9	78,4	85,7	93,9	103,0	113,2	124,4
17	66,4	72,1	78,6	85,9	94,1	103,2	113,4	124,7


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,10	3,58	3,11	2,68	2,31	1,97	1,67	1,41
2	4,27	3,72	3,23	2,80	2,40	2,05	1,74	1,47
3	4,43	3,87	3,36	2,91	2,50	2,14	1,81	1,53
4	4,60	4,02	3,50	3,02	2,60	2,22	1,89	1,60
5	4,77	4,17	3,63	3,14	2,70	2,31	1,97	1,66
6	4,95	4,33	3,77	3,27	2,81	2,41	2,05	1,73
7	5,14	4,49	3,91	3,39	2,92	2,50	2,13	1,80
8	5,33	4,66	4,06	3,52	3,03	2,60	2,21	1,87
9	5,51	4,83	4,21	3,65	3,15	2,70	2,30	1,95
10	5,71	5,01	4,37	3,79	3,27	2,80	2,39	2,02
11	5,91	5,19	4,53	3,93	3,39	2,91	2,48	2,10
12	6,12	5,38	4,70	4,08	3,52	3,02	2,58	2,19
13	6,33	5,57	4,86	4,23	3,65	3,13	2,67	2,27
14	6,55	5,76	5,04	4,38	3,79	3,25	2,78	2,36
15	6,76	5,96	5,21	4,54	3,92	3,37	2,88	2,44
16	6,99	6,16	5,40	4,70	4,07	3,50	2,99	2,54
17	7,21	6,36	5,58	4,86	4,21	3,62	3,10	2,63


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

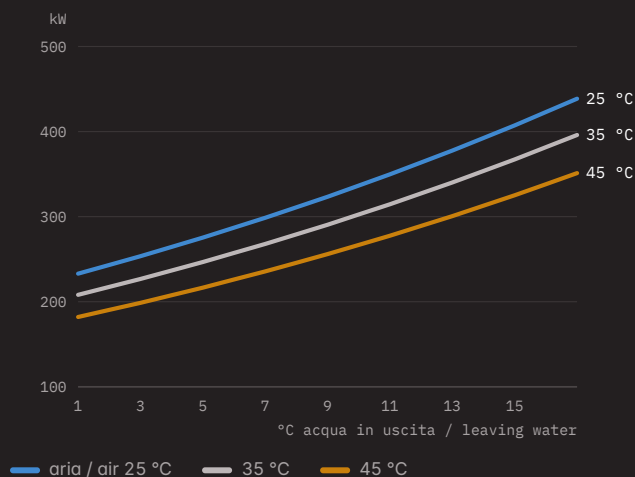

EER / EER

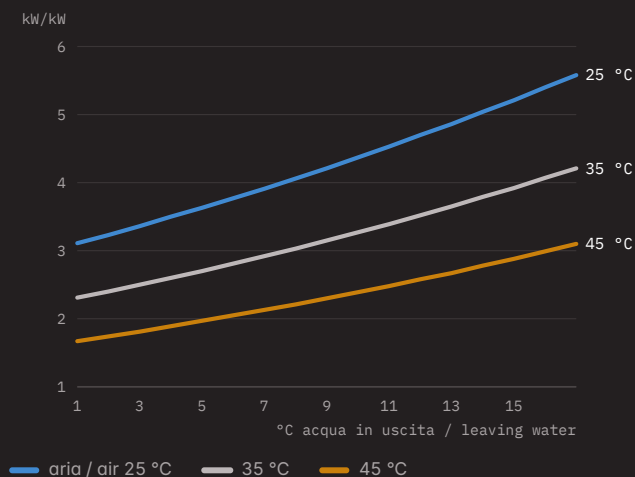

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.088 × 2.197 × 2.405 mm

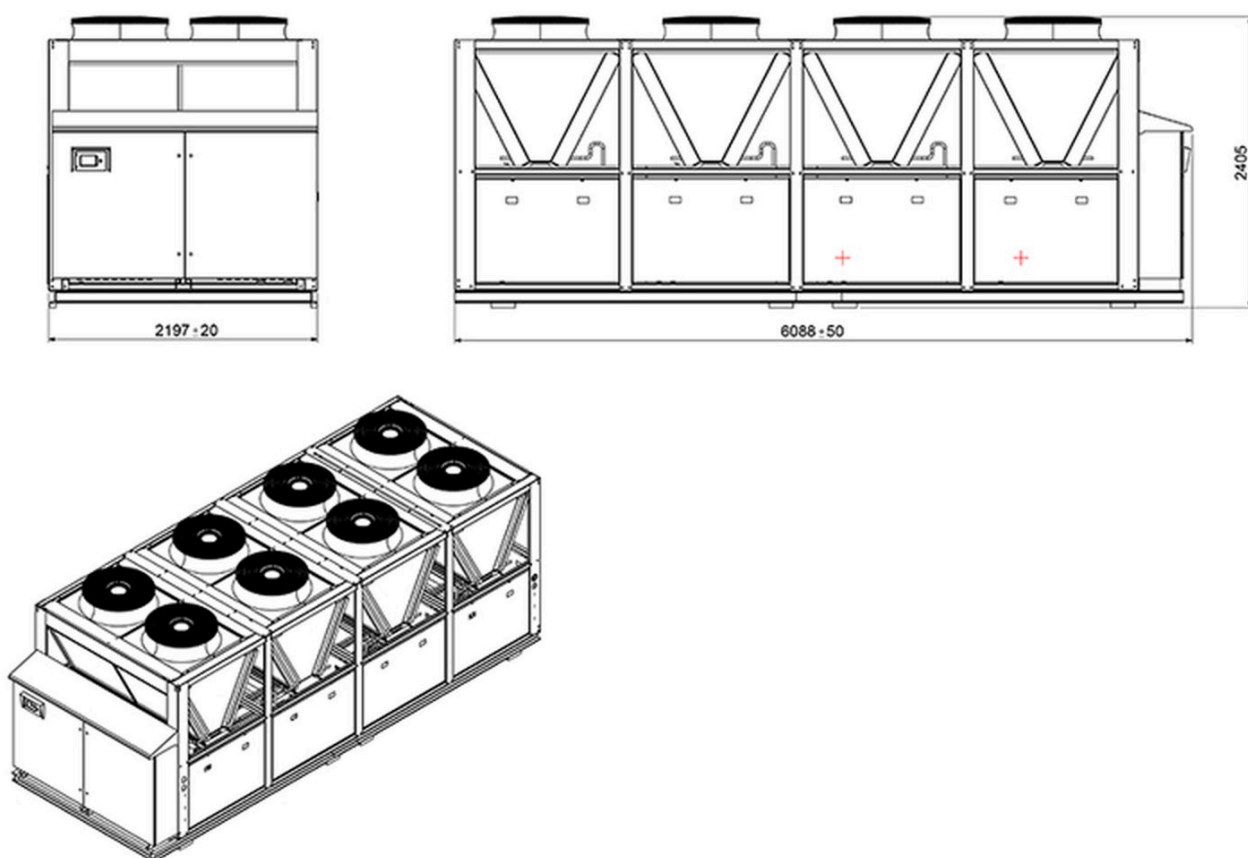

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PROS1-A410-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 62 m³/h – prevalenza 25 m Pump 62 m³/h – head 25 m
Pompa 62 m³/h – prevalenza 40 m Pump 62 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 62 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory - fitted, 62 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 62 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory - fitted, 62 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Optional — 2/3 Options

PROS1-A410-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)

Free cooling 400 kW – 8 fans (ref. 6)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Optional — 3/3

Options

PROS1-A410-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS9-A610-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R134A · senza serbatoio / without tank

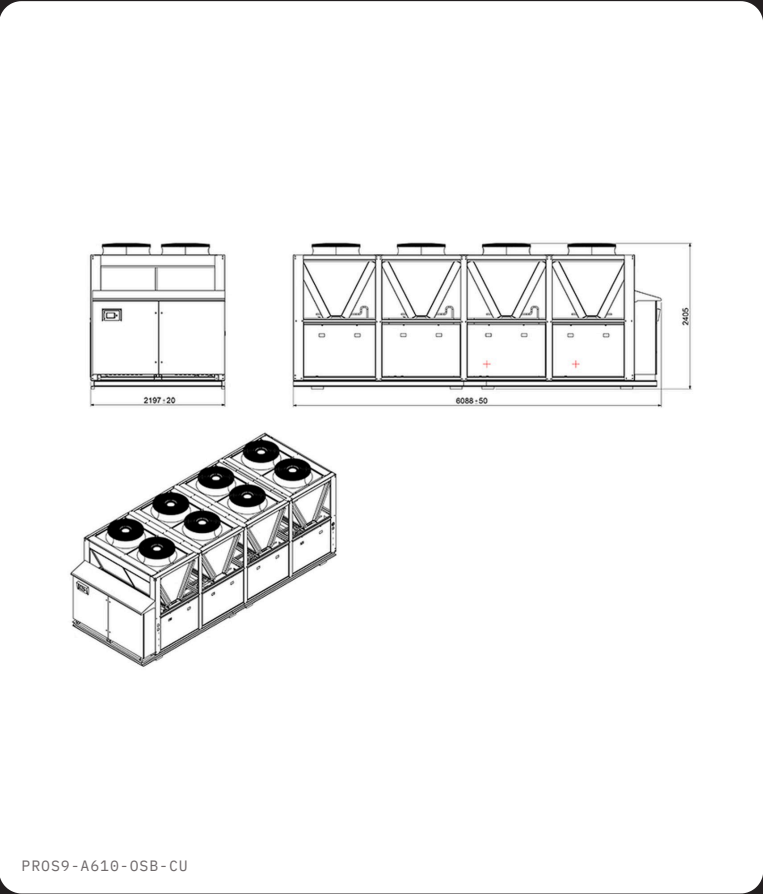

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

400 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

609 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

68,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	6.088 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	610
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	446	424	400	377	352	327
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	609	579	549	518	486	454

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS9 - A610 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	608,78 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	523.551 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	113,87 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	104,71 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	400,48 kW
Potenza assorbita / Power input	133,79 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	68,88 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	6.088 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	392,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	380,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	368,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	390,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	384,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	380,5 kW

Prestazioni Performance

PROS9-A610-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	383	366	348	330	311	292	272	252
2	400	382	364	345	325	305	285	264
3	416	398	379	359	339	318	297	276
4	434	415	395	375	354	332	310	288
5	452	432	412	390	369	346	324	301
6	471	450	429	407	385	362	338	314
7	490	468	446	424	400	377	352	327
8	510	488	465	441	417	393	367	342
9	530	507	483	459	434	409	383	356
10	551	527	503	478	452	426	399	371
11	572	548	523	497	470	443	415	387
12	595	570	544	517	489	461	432	403
13	617	591	564	537	508	479	449	419
14	641	614	587	558	529	499	468	436
15	665	637	609	579	549	518	486	454
16	690	662	632	602	570	538	505	472
17	716	686	656	624	592	559	525	490

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	91	100	109	120	131	144	159	174
2	91	100	110	120	132	145	159	175
3	92	100	110	121	132	145	160	175
4	92	101	110	121	133	146	160	176
5	92	101	111	121	133	146	160	176
6	93	101	111	122	133	147	161	177
7	93	102	111	122	134	147	161	177
8	93	102	112	122	134	147	162	178
9	94	102	112	123	134	148	162	178
10	94	103	112	123	135	148	163	179
11	94	103	112	123	135	148	163	179
12	95	103	113	124	135	149	163	180
13	95	104	113	124	136	149	164	180
14	95	104	114	124	136	149	164	180
15	96	104	114	124	136	150	165	181
16	96	105	114	125	137	150	165	181
17	97	105	115	125	137	150	165	182


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72	1,45
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79	1,51
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86	1,57
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94	1,64
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02	1,70
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10	1,77
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18	1,85
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27	1,92
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36	2,00
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45	2,08
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54	2,16
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64	2,24
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74	2,33
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85	2,42
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95	2,51
16	7,17	6,32	5,54	4,82	4,17	3,59	3,07	2,60
17	7,40	6,53	5,72	4,99	4,32	3,71	3,18	2,70


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

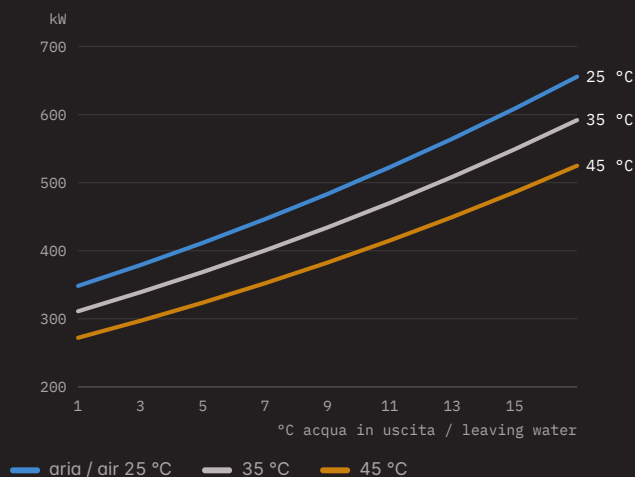

EER / EER

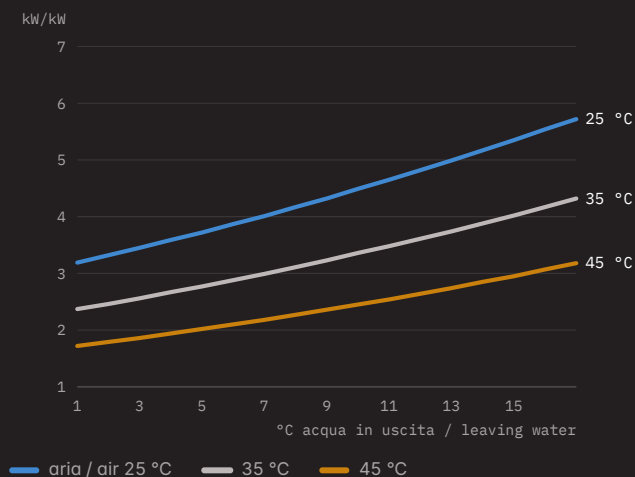

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.088 × 2.197 × 2.405 mm

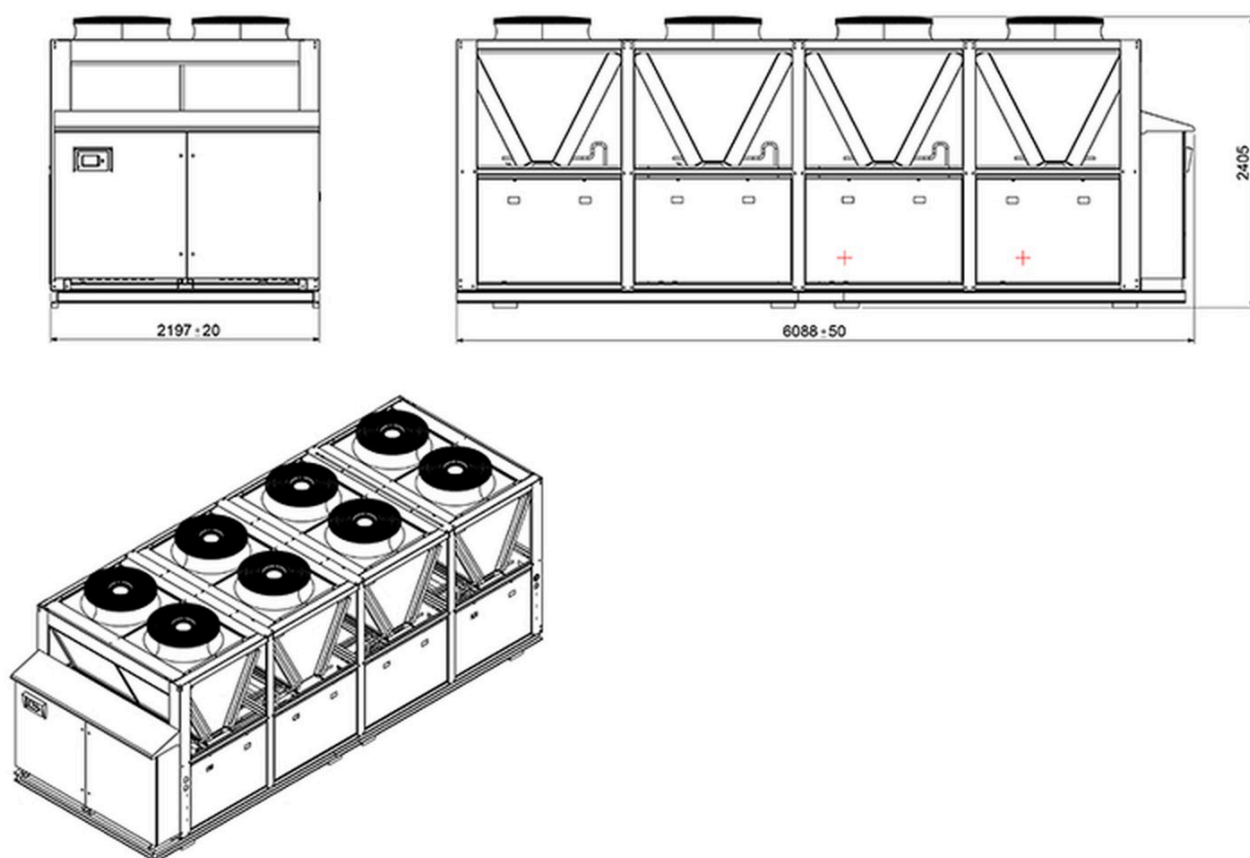

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PROS9-A610-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Pompe / Pumps	
Pompa 71 m³/h – prevalenza 25 m	Pump 71 m³/h – head 25 m
Pompa 71 m³/h – prevalenza 40 m	Pump 71 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 25 m	Twin pump, factory - fitted, 71 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 40 m	Twin pump, factory - fitted, 71 m³/h – head 40 m
Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels	
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata	External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata	External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata	External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata	External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata	External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata	External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata	External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata	External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata	External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata	External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata	External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata	External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata	External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata	External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata	External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata	External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata	External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata	External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata	External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata	External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata	External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata	External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata	External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata	External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata	External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata	External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata	External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata	External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Optional — 2/3 Options

PROS9-A610-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)

Free cooling 400 kW – 8 fans (ref. 6)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Optional — 3/3

Options

PROS9-A610-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS6-A580-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank

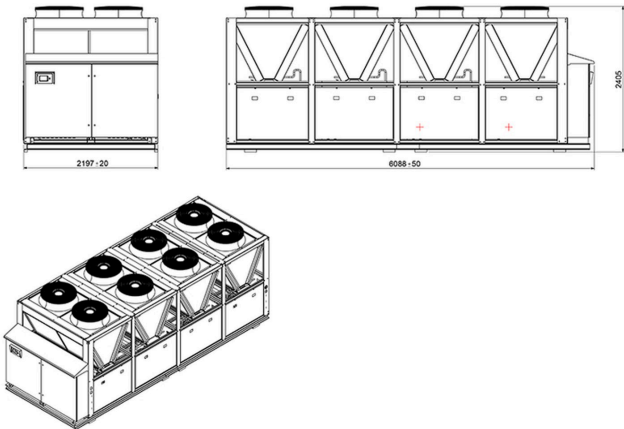

PROS6-A580-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

380 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

578 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

65,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	6.088 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	580
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	424	403	380	358	335	311
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	578	550	522	492	462	431

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A580 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	578,34 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	497.372 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	109,32 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	99,47 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	380,46 kW
Potenza assorbita / Power input	128,43 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	65,44 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	6.088 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	372,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	361,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	350,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	370,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	365,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	361,4 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A580-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	364	348	331	313	295	277	258	239
2	380	363	345	327	309	290	270	251
3	396	378	360	341	322	302	282	262
4	412	394	375	356	336	316	295	274
5	429	410	391	371	350	329	308	286
6	447	428	408	387	365	343	321	298
7	465	445	424	403	380	358	335	311
8	484	463	442	419	396	373	349	325
9	503	482	459	436	413	388	363	338
10	523	501	478	454	430	405	379	353
11	543	520	497	472	447	421	394	367
12	565	541	516	491	465	438	411	383
13	586	562	536	510	483	455	427	398
14	609	584	557	530	502	474	444	414
15	632	606	578	550	522	492	462	431
16	656	629	601	572	542	511	480	448
17	680	652	623	593	562	531	499	466

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	87	96	105	115	126	139	152	167
2	88	96	105	115	127	139	153	168
3	88	96	105	116	127	139	153	168
4	88	97	106	116	127	140	154	169
5	89	97	106	116	128	140	154	169
6	89	97	106	117	128	141	155	170
7	89	98	107	117	128	141	155	170
8	90	98	107	117	129	141	155	171
9	90	98	107	118	129	142	156	171
10	90	98	108	118	129	142	156	172
11	91	99	108	118	130	142	157	172
12	91	99	108	119	130	143	157	172
13	91	99	109	119	130	143	157	173
14	92	100	109	119	131	143	158	173
15	92	100	109	120	131	144	158	174
16	92	101	110	120	131	144	158	174
17	93	101	110	120	132	144	159	174


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,17	3,63	3,15	2,72	2,34	2,00	1,70	1,43
2	4,33	3,78	3,28	2,84	2,44	2,08	1,77	1,49
3	4,49	3,92	3,41	2,95	2,54	2,17	1,84	1,56
4	4,67	4,08	3,55	3,07	2,64	2,26	1,92	1,62
5	4,84	4,23	3,68	3,19	2,74	2,35	2,00	1,69
6	5,03	4,40	3,83	3,31	2,85	2,44	2,08	1,76
7	5,21	4,56	3,97	3,44	2,96	2,54	2,16	1,83
8	5,40	4,73	4,13	3,57	3,08	2,64	2,25	1,90
9	5,60	4,91	4,28	3,71	3,20	2,74	2,33	1,97
10	5,80	5,09	4,44	3,85	3,32	2,85	2,43	2,05
11	6,00	5,27	4,60	3,99	3,44	2,95	2,52	2,13
12	6,21	5,46	4,77	4,14	3,57	3,07	2,62	2,22
13	6,43	5,65	4,94	4,29	3,70	3,18	2,71	2,30
14	6,65	5,85	5,11	4,45	3,84	3,30	2,82	2,39
15	6,86	6,05	5,29	4,61	3,98	3,42	2,92	2,48
16	7,09	6,25	5,48	4,77	4,13	3,55	3,03	2,58
17	7,32	6,46	5,66	4,93	4,27	3,68	3,14	2,67


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

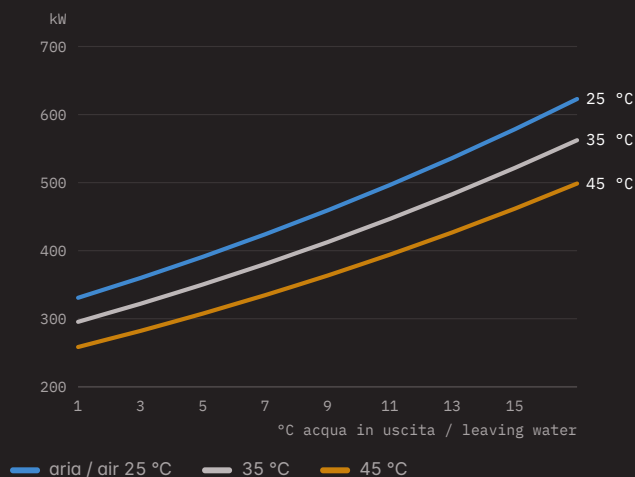

EER / EER

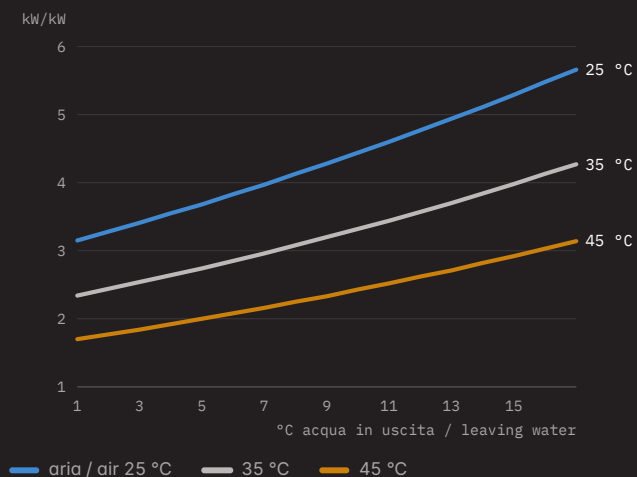

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.088 × 2.197 × 2.405 mm

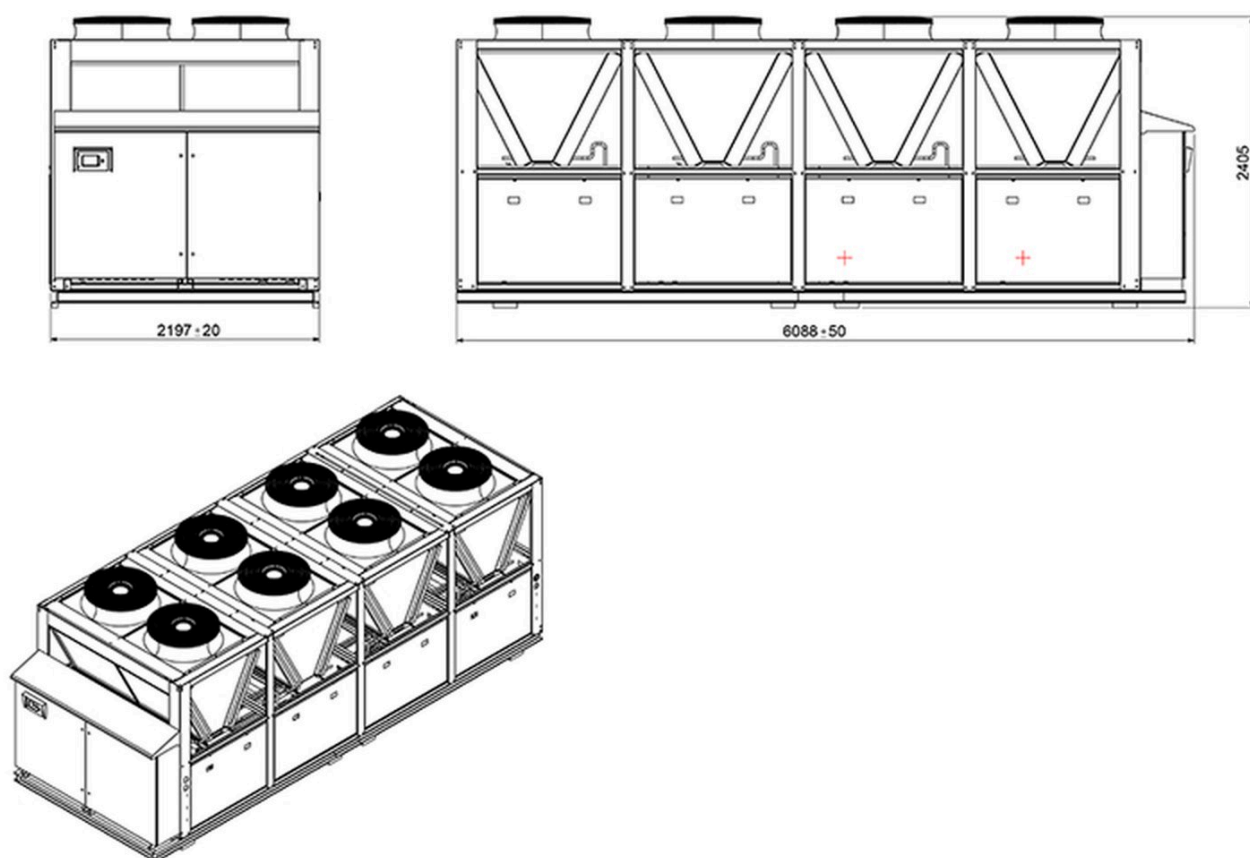

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PROS6-A580-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 71 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 71 m³/h – head 25 m

Pompa 71 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 71 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 71 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 71 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Optional — 2/3 Options

PROS6-A580-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)

Free cooling 400 kW – 8 fans (ref. 6)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Optional — 3/3

Options

PROS6-A580-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS1-A480-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

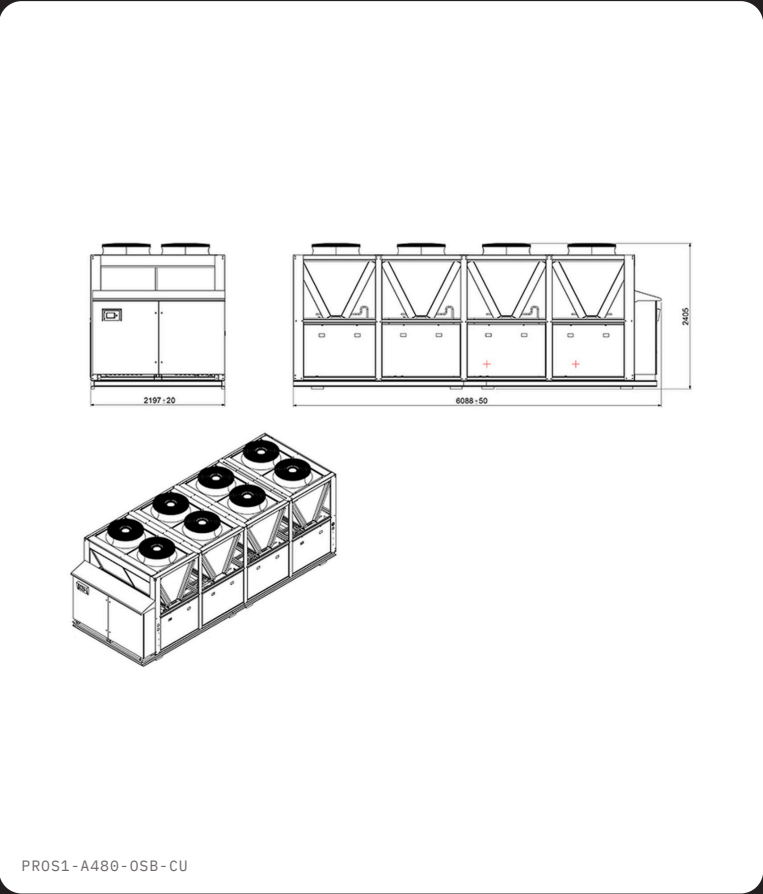

PROS1-A480-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

312 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

475 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

53,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	6.088 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	480
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	348	331	312	294	275	255
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	475	452	428	404	379	354

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A480-0SB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	474,84 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	408.362 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	91,10 kW
EER / EER	5,21
Portata acqua / Water flow	81,67 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	312,38 kW
Potenza assorbita / Power input	107,03 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	53,73 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	6.088 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	306,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	296,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	287,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	304,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	299,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	296,8 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A480-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	299	286	272	257	243	228	212	197
2	312	298	284	269	254	238	222	206
3	325	310	296	280	264	248	232	215
4	339	324	308	292	276	259	242	225
5	352	337	321	305	288	270	252	234
6	367	351	335	318	300	282	264	245
7	382	365	348	331	312	294	275	255
8	397	380	363	344	326	306	287	267
9	413	395	377	358	339	319	298	278
10	430	411	392	373	353	332	311	290
11	446	427	408	388	367	345	324	302
12	464	444	424	403	382	360	337	314
13	481	461	440	419	397	374	351	327
14	500	479	458	435	412	389	365	340
15	519	497	475	452	428	404	379	354
16	538	516	493	469	445	420	394	368
17	558	535	511	487	462	436	409	382

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	73	80	87	96	105	115	127	139
2	73	80	88	96	106	116	127	140
3	73	80	88	96	106	116	128	140
4	74	81	88	97	106	117	128	141
5	74	81	88	97	106	117	128	141
6	74	81	89	97	107	117	129	142
7	74	81	89	98	107	118	129	142
8	75	82	89	98	107	118	129	142
9	75	82	89	98	108	118	130	143
10	75	82	90	98	108	118	130	143
11	75	82	90	99	108	119	130	143
12	76	83	90	99	108	119	131	144
13	76	83	91	99	109	119	131	144
14	76	83	91	99	109	120	131	144
15	77	83	91	100	109	120	132	145
16	77	84	91	100	109	120	132	145
17	77	84	92	100	110	120	132	145


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,10	3,58	3,11	2,68	2,31	1,97	1,67	1,41
2	4,27	3,72	3,23	2,80	2,40	2,05	1,74	1,47
3	4,43	3,87	3,36	2,91	2,50	2,14	1,81	1,53
4	4,60	4,02	3,50	3,02	2,60	2,22	1,89	1,60
5	4,77	4,17	3,63	3,14	2,70	2,31	1,97	1,66
6	4,95	4,33	3,77	3,27	2,81	2,41	2,05	1,73
7	5,14	4,49	3,91	3,39	2,92	2,50	2,13	1,80
8	5,33	4,66	4,06	3,52	3,03	2,60	2,21	1,87
9	5,51	4,83	4,21	3,65	3,15	2,70	2,30	1,95
10	5,71	5,01	4,37	3,79	3,27	2,80	2,39	2,02
11	5,91	5,19	4,53	3,93	3,39	2,91	2,48	2,10
12	6,12	5,38	4,70	4,08	3,52	3,02	2,58	2,19
13	6,33	5,57	4,86	4,23	3,65	3,13	2,67	2,27
14	6,55	5,76	5,04	4,38	3,79	3,25	2,78	2,36
15	6,76	5,96	5,21	4,54	3,92	3,37	2,88	2,44
16	6,99	6,16	5,40	4,70	4,07	3,50	2,99	2,54
17	7,21	6,36	5,58	4,86	4,21	3,62	3,10	2,63


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

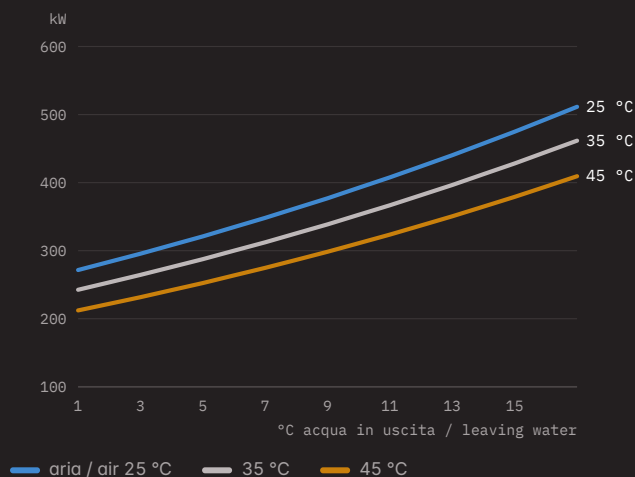

EER / EER

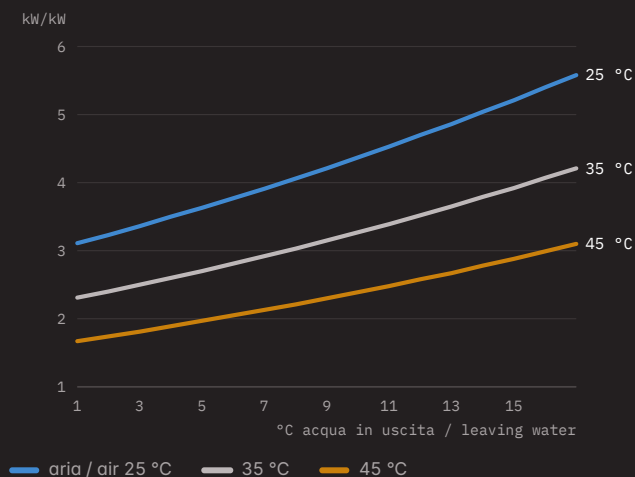

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.088 × 2.197 × 2.405 mm

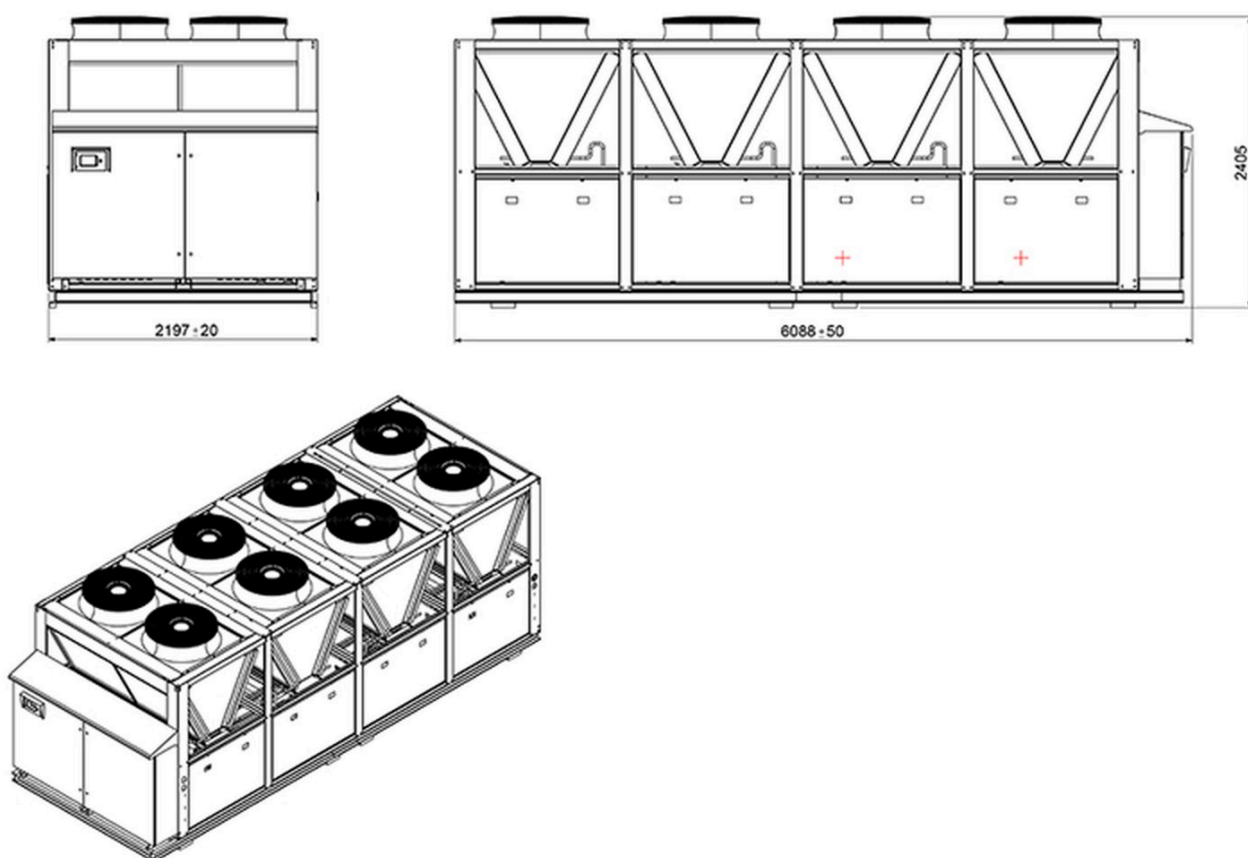

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PROS1-A480-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Pompe / Pumps	
Pompa 71 m³/h – prevalenza 25 m	Pump 71 m³/h – head 25 m
Pompa 71 m³/h – prevalenza 40 m	Pump 71 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 25 m	Twin pump, factory - fitted, 71 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 40 m	Twin pump, factory - fitted, 71 m³/h – head 40 m
Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels	
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata	External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata	External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata	External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata	External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata	External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata	External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata	External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata	External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata	External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata	External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata	External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata	External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata	External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata	External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata	External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata	External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata	External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata	External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata	External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata	External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata	External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata	External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata	External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata	External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata	External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata	External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata	External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata	External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Optional — 2/3 Options

PROS1-A480-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)

Free cooling 400 kW – 8 fans (ref. 6)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Optional — 3/3 Options

PROS1-A480-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza
evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down
to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS9-A710-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R134A · senza serbatoio / without tank

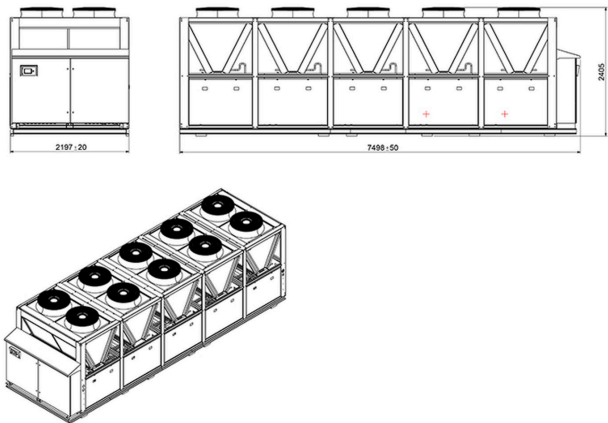

PROS9-A710-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

464 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

705 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

79,8 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	7.498 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	10	Taglia / Size	710
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	517	491	464	436	408	379
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	705	671	636	600	563	525

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS9 - A710 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	704,85 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	606.171 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	131,84 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	121,23 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	463,69 kW
Potenza assorbita / Power input	154,90 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	79,75 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	10
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.498 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	454,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	440,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	426,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	452,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	445,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	440,5 kW

Prestazioni Performance

PROS9-A710-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	444	424	403	382	360	338	315	292
2	463	442	421	399	376	353	329	305
3	482	461	439	416	392	368	344	319
4	503	481	458	434	410	385	359	334
5	523	500	477	452	427	401	375	348
6	545	521	497	471	445	419	391	364
7	567	542	517	491	464	436	408	379
8	590	565	538	511	483	455	425	396
9	613	587	560	532	503	473	443	412
10	638	611	582	554	524	493	462	430
11	662	634	605	575	544	513	480	448
12	689	659	629	598	567	534	500	466
13	715	685	654	622	589	555	520	485
14	742	711	679	646	612	577	542	505
15	770	738	705	671	636	600	563	525
16	799	766	732	697	660	623	585	546
17	829	794	759	723	685	647	608	568

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	105	115	127	139	152	167	184	202
2	106	116	127	139	153	168	184	202
3	106	116	127	140	153	168	185	203
4	107	117	128	140	154	169	185	204
5	107	117	128	140	154	169	186	204
6	107	117	128	141	154	170	186	205
7	108	118	129	141	155	170	187	205
8	108	118	129	142	155	171	187	206
9	108	118	129	142	156	171	188	207
10	109	119	130	142	156	171	188	207
11	109	119	130	143	156	172	189	208
12	110	120	131	143	157	172	189	208
13	110	120	131	143	157	173	190	209
14	111	120	131	144	158	173	190	209
15	111	121	132	144	158	173	191	209
16	112	121	132	145	158	174	191	210
17	112	122	133	145	159	174	191	210


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72	1,45
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79	1,51
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86	1,57
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94	1,64
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02	1,70
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10	1,77
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18	1,85
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27	1,92
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36	2,00
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45	2,08
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54	2,16
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64	2,24
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74	2,33
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85	2,42
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95	2,51
16	7,17	6,32	5,54	4,82	4,17	3,59	3,07	2,60
17	7,40	6,53	5,72	4,99	4,32	3,71	3,18	2,70


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

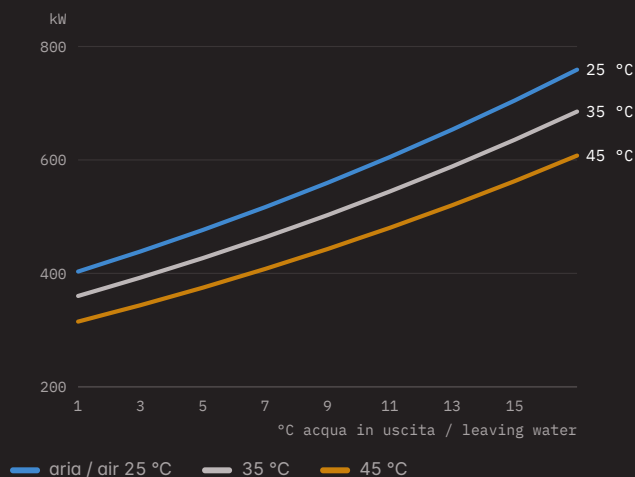

EER / EER

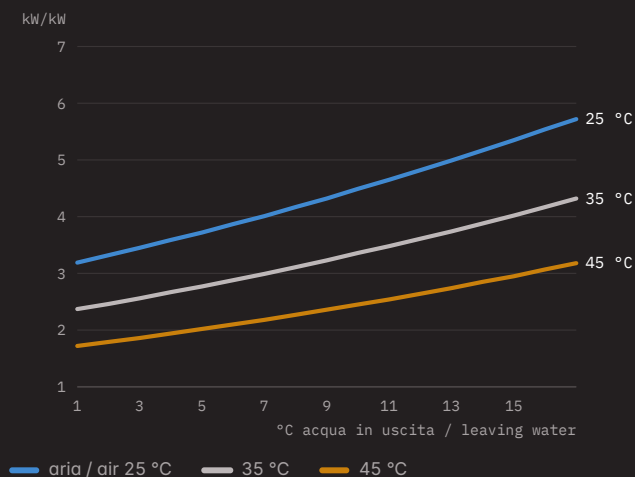

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.498 × 2.197 × 2.405 mm

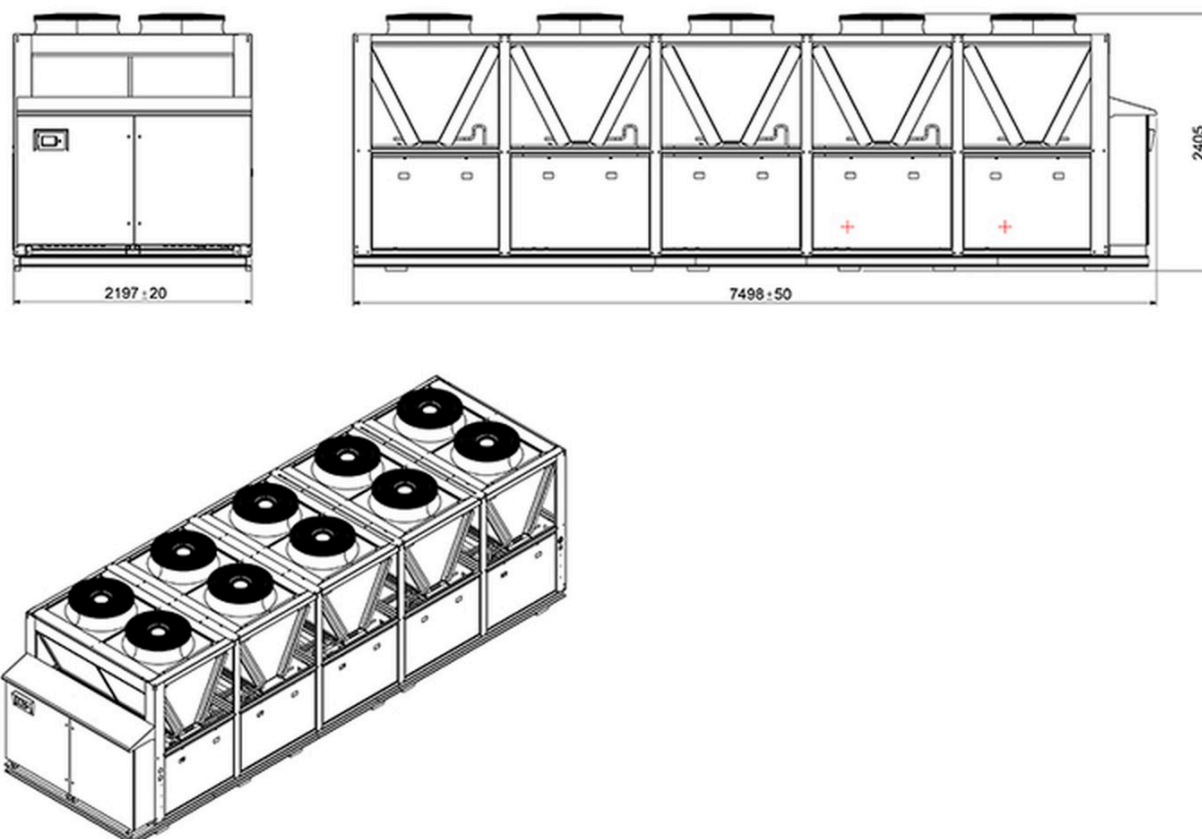

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PROS9-A710-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 80 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 80 m³/h – head 25 m

Pompa 80 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 80 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 80 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 80 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 80 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 80 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Optional — 2/3 Options

PROS9-A710-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8)

Free cooling 500 kW – 12 fans (ref. 8)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Optional — 3/3 Options

PROS9-A710-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza
evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down
to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS6-A670-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank

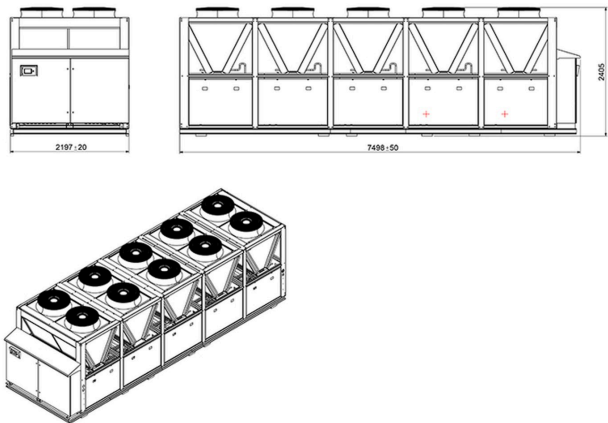

PROS6-A670-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

440 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

670 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

75,8 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	7.498 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	10	Taglia / Size	670
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	491	466	440	414	387	360
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	670	637	604	570	535	499

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A670 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	669,61 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	575.865 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	126,57 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	115,17 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	440,50 kW
Potenza assorbita / Power input	148,70 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	75,77 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	10
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.498 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	431,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	418,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	405,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	429,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	422,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	418,5 kW

Prestazioni

Performance

PROS6-A670-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	422	403	383	363	342	321	299	277
2	440	420	400	379	357	335	313	290
3	458	438	417	395	373	350	327	303
4	478	456	435	412	389	366	341	317
5	497	475	453	429	406	381	356	331
6	518	495	472	448	423	398	372	345
7	538	515	491	466	440	414	387	360
8	560	536	511	486	459	432	404	376
9	582	558	532	505	478	450	421	392
10	606	580	553	526	497	468	439	408
11	629	603	575	547	517	487	456	425
12	654	627	598	569	538	507	475	443
13	679	650	621	591	559	527	494	461
14	705	676	645	614	582	548	514	480
15	732	701	670	637	604	570	535	499
16	759	728	695	662	627	592	556	519
17	787	755	721	687	651	615	577	539

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	101	111	121	133	146	160	176	194
2	102	111	122	134	147	161	177	194
3	102	112	122	134	147	161	177	195
4	102	112	123	134	147	162	178	195
5	103	112	123	135	148	162	178	196
6	103	113	123	135	148	163	179	197
7	103	113	124	136	149	163	179	197
8	104	113	124	136	149	164	180	198
9	104	114	124	136	149	164	180	198
10	104	114	125	137	150	165	181	199
11	105	114	125	137	150	165	181	199
12	105	115	125	137	151	165	182	200
13	106	115	126	138	151	166	182	200
14	106	116	126	138	151	166	183	201
15	107	116	127	138	152	166	183	201
16	107	116	127	139	152	167	183	201
17	108	117	127	139	152	167	184	202


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,17	3,63	3,15	2,72	2,34	2,00	1,70	1,43
2	4,33	3,78	3,28	2,84	2,44	2,08	1,77	1,49
3	4,49	3,92	3,41	2,95	2,54	2,17	1,84	1,56
4	4,67	4,08	3,55	3,07	2,64	2,26	1,92	1,62
5	4,84	4,23	3,68	3,19	2,74	2,35	2,00	1,69
6	5,03	4,40	3,83	3,31	2,85	2,44	2,08	1,76
7	5,21	4,56	3,97	3,44	2,96	2,54	2,16	1,83
8	5,40	4,73	4,13	3,57	3,08	2,64	2,25	1,90
9	5,60	4,91	4,28	3,71	3,20	2,74	2,33	1,97
10	5,80	5,09	4,44	3,85	3,32	2,85	2,43	2,05
11	6,00	5,27	4,60	3,99	3,44	2,95	2,52	2,13
12	6,21	5,46	4,77	4,14	3,57	3,07	2,62	2,22
13	6,43	5,65	4,94	4,29	3,70	3,18	2,71	2,30
14	6,65	5,85	5,11	4,45	3,84	3,30	2,82	2,39
15	6,86	6,05	5,29	4,61	3,98	3,42	2,92	2,48
16	7,09	6,25	5,48	4,77	4,13	3,55	3,03	2,58
17	7,32	6,46	5,66	4,93	4,27	3,68	3,14	2,67


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

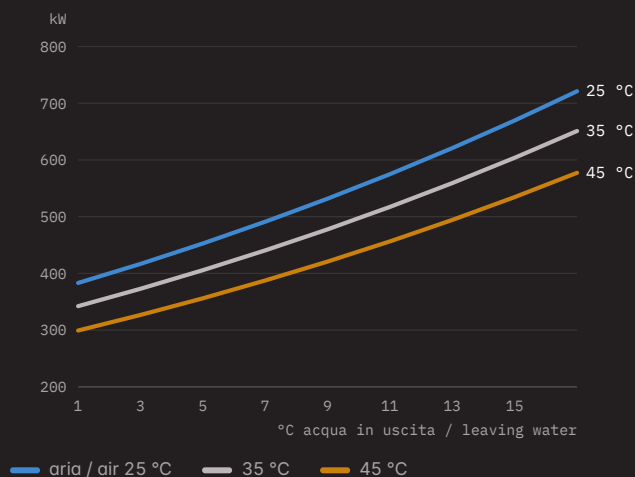

EER / EER

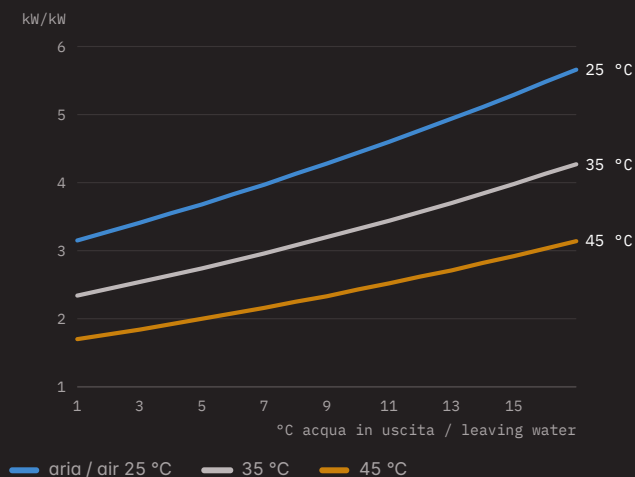

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.498 × 2.197 × 2.405 mm

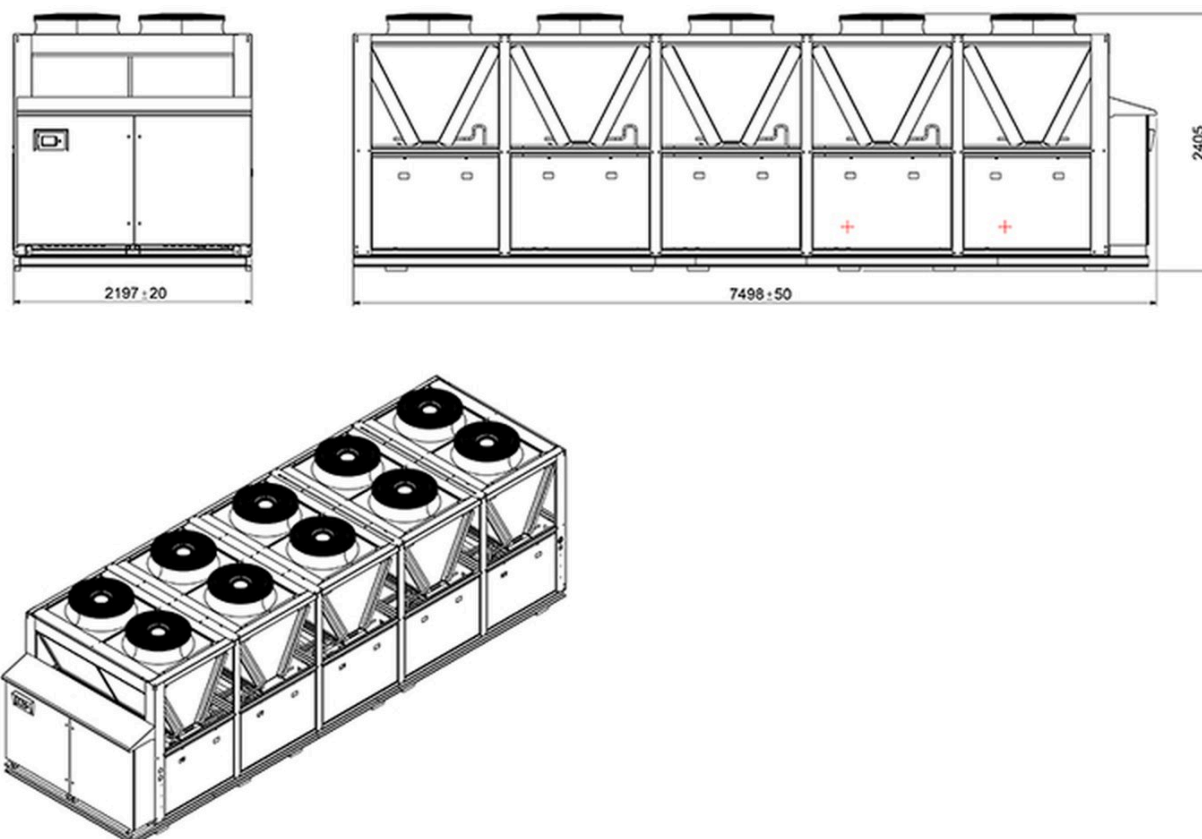

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PROS6-A670-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 80 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 80 m³/h – head 25 m

Pompa 80 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 80 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 80 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 80 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 80 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 80 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Optional — 2/3 Options

PROS6-A670-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8)

Free cooling 500 kW – 12 fans (ref. 8)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Optional — 3/3 Options

PROS6-A670-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza
evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down
to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS1-A550-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

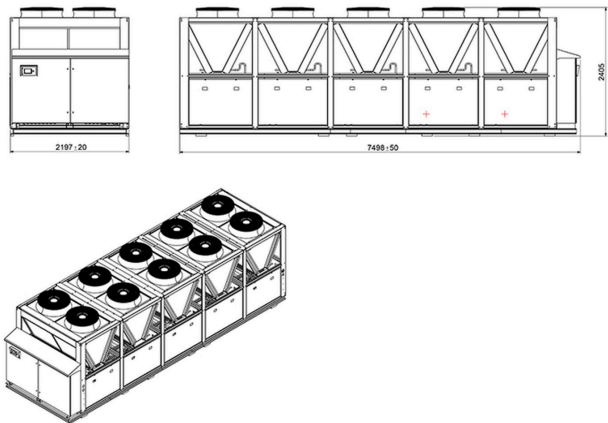

PROS1-A550-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

362 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

550 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

62,2 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	7.498 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	10	Taglia / Size	550
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	403	383	362	340	318	296
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	550	523	496	468	439	410

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A550-0SB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	549,78 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	472.811 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	105,47 kW
EER / EER	5,21
Portata acqua / Water flow	94,56 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	361,67 kW
Potenza assorbita / Power input	123,92 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	62,21 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	10
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.498 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	354,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	343,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	332,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	352,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	347,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	343,6 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A550-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	346	331	314	298	281	263	246	228
2	361	345	328	311	294	275	257	238
3	376	359	342	324	306	287	268	249
4	392	375	357	338	320	300	280	260
5	408	390	372	353	333	313	292	271
6	425	407	387	368	347	326	305	284
7	442	423	403	383	362	340	318	296
8	460	440	420	399	377	355	332	309
9	478	458	437	415	392	369	346	321
10	497	476	454	432	408	385	360	335
11	517	495	472	449	425	400	375	349
12	537	514	491	467	442	416	390	364
13	557	534	510	485	459	433	406	378
14	579	555	530	504	477	450	422	394
15	601	576	550	523	496	468	439	410
16	623	598	571	543	515	486	456	426
17	646	620	592	564	535	505	474	443

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	84	92	101	111	122	134	147	161
2	85	93	101	111	122	134	147	162
3	85	93	102	112	123	135	148	162
4	85	93	102	112	123	135	148	163
5	86	94	102	112	123	135	149	163
6	86	94	103	113	124	136	149	164
7	86	94	103	113	124	136	150	164
8	86	94	103	113	124	136	150	165
9	87	95	104	114	125	137	150	165
10	87	95	104	114	125	137	151	166
11	87	95	104	114	125	137	151	166
12	88	96	104	114	125	138	151	166
13	88	96	105	115	126	138	152	167
14	88	96	105	115	126	138	152	167
15	89	97	105	115	126	139	152	168
16	89	97	106	116	127	139	153	168
17	90	97	106	116	127	139	153	168


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,10	3,58	3,11	2,68	2,31	1,97	1,67	1,41
2	4,27	3,72	3,23	2,80	2,40	2,05	1,74	1,47
3	4,43	3,87	3,36	2,91	2,50	2,14	1,81	1,53
4	4,60	4,02	3,50	3,02	2,60	2,22	1,89	1,60
5	4,77	4,17	3,63	3,14	2,70	2,31	1,97	1,66
6	4,95	4,33	3,77	3,27	2,81	2,41	2,05	1,73
7	5,14	4,49	3,91	3,39	2,92	2,50	2,13	1,80
8	5,33	4,66	4,06	3,52	3,03	2,60	2,21	1,87
9	5,51	4,83	4,21	3,65	3,15	2,70	2,30	1,95
10	5,71	5,01	4,37	3,79	3,27	2,80	2,39	2,02
11	5,91	5,19	4,53	3,93	3,39	2,91	2,48	2,10
12	6,12	5,38	4,70	4,08	3,52	3,02	2,58	2,19
13	6,33	5,57	4,86	4,23	3,65	3,13	2,67	2,27
14	6,55	5,76	5,04	4,38	3,79	3,25	2,78	2,36
15	6,76	5,96	5,21	4,54	3,92	3,37	2,88	2,44
16	6,99	6,16	5,40	4,70	4,07	3,50	2,99	2,54
17	7,21	6,36	5,58	4,86	4,21	3,62	3,10	2,63


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

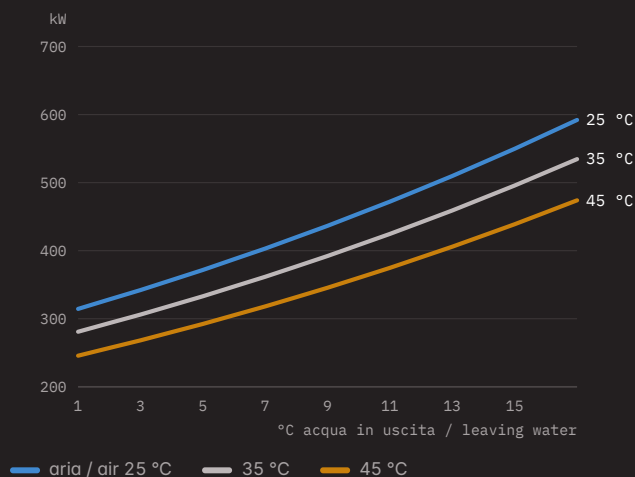

EER / EER

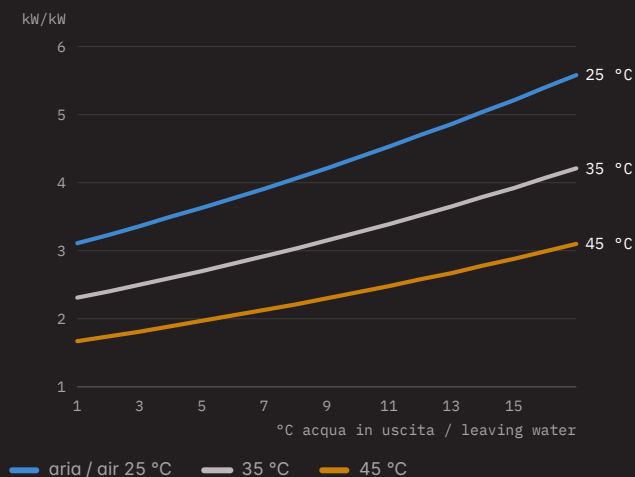

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.498 × 2.197 × 2.405 mm

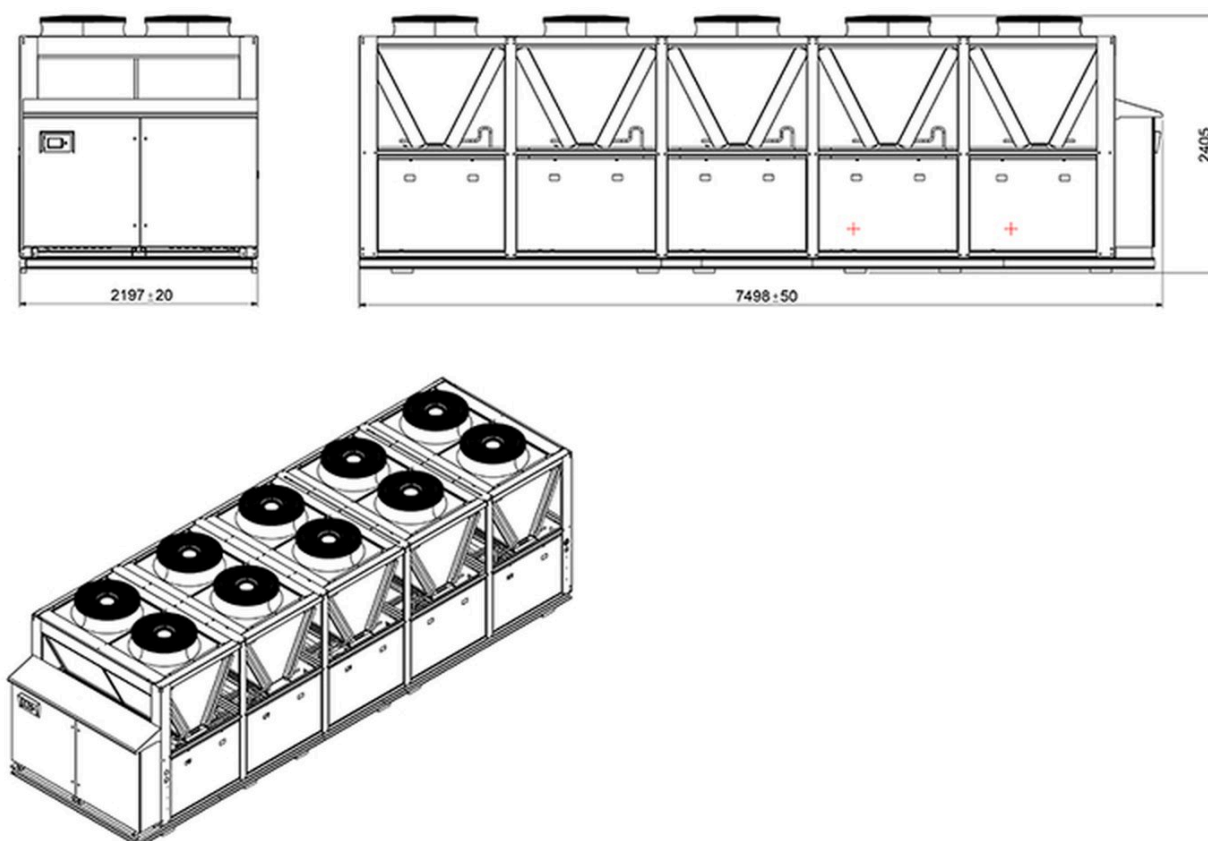

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PROS1-A550-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Pompe / Pumps	
Pompa 80 m³/h – prevalenza 25 m	Pump 80 m³/h – head 25 m
Pompa 80 m³/h – prevalenza 40 m	Pump 80 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 80 m³/h – prevalenza 25 m	Twin pump, factory - fitted, 80 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 80 m³/h – prevalenza 40 m	Twin pump, factory - fitted, 80 m³/h – head 40 m
Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels	
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata	External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata	External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata	External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata	External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata	External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata	External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata	External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata	External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata	External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata	External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata	External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata	External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata	External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata	External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata	External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata	External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata	External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata	External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata	External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata	External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata	External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata	External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata	External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata	External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata	External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata	External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata	External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata	External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Optional — 2/3 Options

PROS1-A550-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8)

Free cooling 500 kW – 12 fans (ref. 8)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Optional — 3/3 Options

PROS1-A550-OSB-CU · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza
evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down
to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS9-A800-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R134A · senza serbatoio / without tank

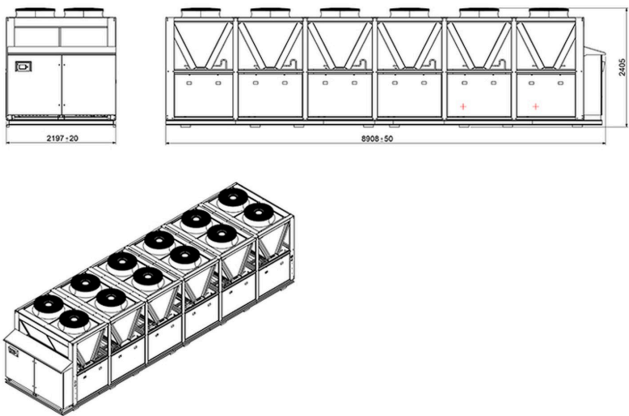

PROS9-A800-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

526 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

800 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

90,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	8.908 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	800
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	587	557	526	495	463	430
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	800	761	721	680	639	596

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS9 - A800 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	799,98 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	687.983 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	149,63 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	137,60 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	526,27 kW
Potenza assorbita / Power input	175,81 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	90,52 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.908 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	515,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	500,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	484,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	513,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	505,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	500,0 kW

Prestazioni Performance

PROS9-A800-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	504	481	458	434	409	383	357	331
2	525	502	478	453	427	401	374	347
3	547	523	498	472	445	418	390	362
4	570	545	519	493	465	437	408	379
5	594	568	541	513	485	455	425	395
6	618	592	564	535	505	475	444	413
7	643	615	587	557	526	495	463	430
8	670	641	611	580	548	516	483	449
9	696	666	635	603	571	537	503	468
10	724	693	661	628	594	560	524	488
11	752	720	687	653	618	582	545	508
12	781	748	714	679	643	606	568	529
13	811	777	742	706	668	630	591	551
14	843	807	771	733	695	655	615	573
15	874	838	800	761	721	680	639	596
16	907	870	831	791	750	707	664	620
17	940	902	862	820	778	734	690	644

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	120	131	144	157	173	190	208	229
2	120	131	144	158	173	190	209	230
3	120	132	144	158	174	191	210	230
4	121	132	145	159	174	191	210	231
5	121	133	145	159	175	192	211	232
6	122	133	146	160	175	193	212	233
7	122	134	146	160	176	193	212	233
8	123	134	147	161	176	194	213	234
9	123	134	147	161	177	194	213	234
10	124	135	147	161	177	195	214	235
11	124	135	148	162	178	195	214	236
12	124	136	148	162	178	195	215	236
13	125	136	149	163	178	196	215	237
14	125	137	149	163	179	196	216	237
15	126	137	150	164	179	197	216	238
16	127	138	150	164	180	197	217	238
17	127	138	151	165	180	198	217	239


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72	1,45
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79	1,51
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86	1,57
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94	1,64
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02	1,70
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10	1,77
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18	1,85
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27	1,92
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36	2,00
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45	2,08
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54	2,16
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64	2,24
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74	2,33
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85	2,42
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95	2,51
16	7,17	6,32	5,54	4,82	4,17	3,59	3,07	2,60
17	7,40	6,53	5,72	4,99	4,32	3,71	3,18	2,70


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

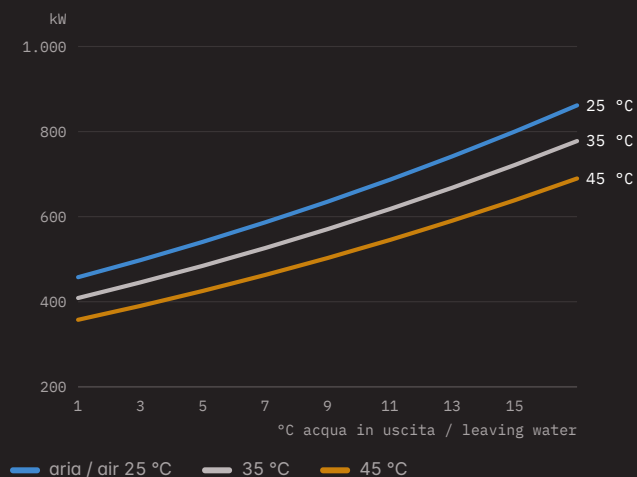

EER / EER

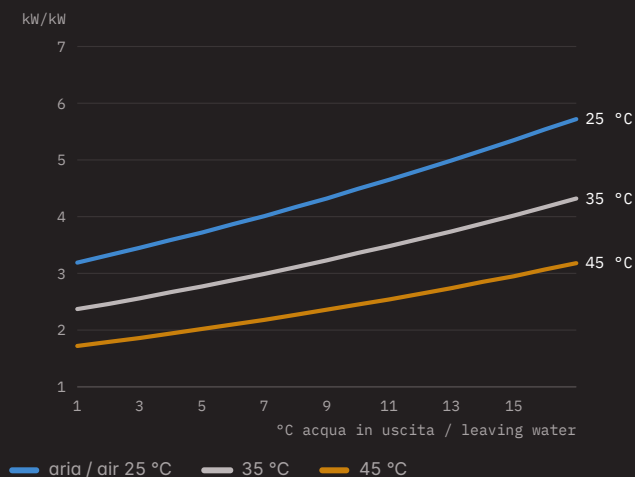

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.908 × 2.197 × 2.405 mm

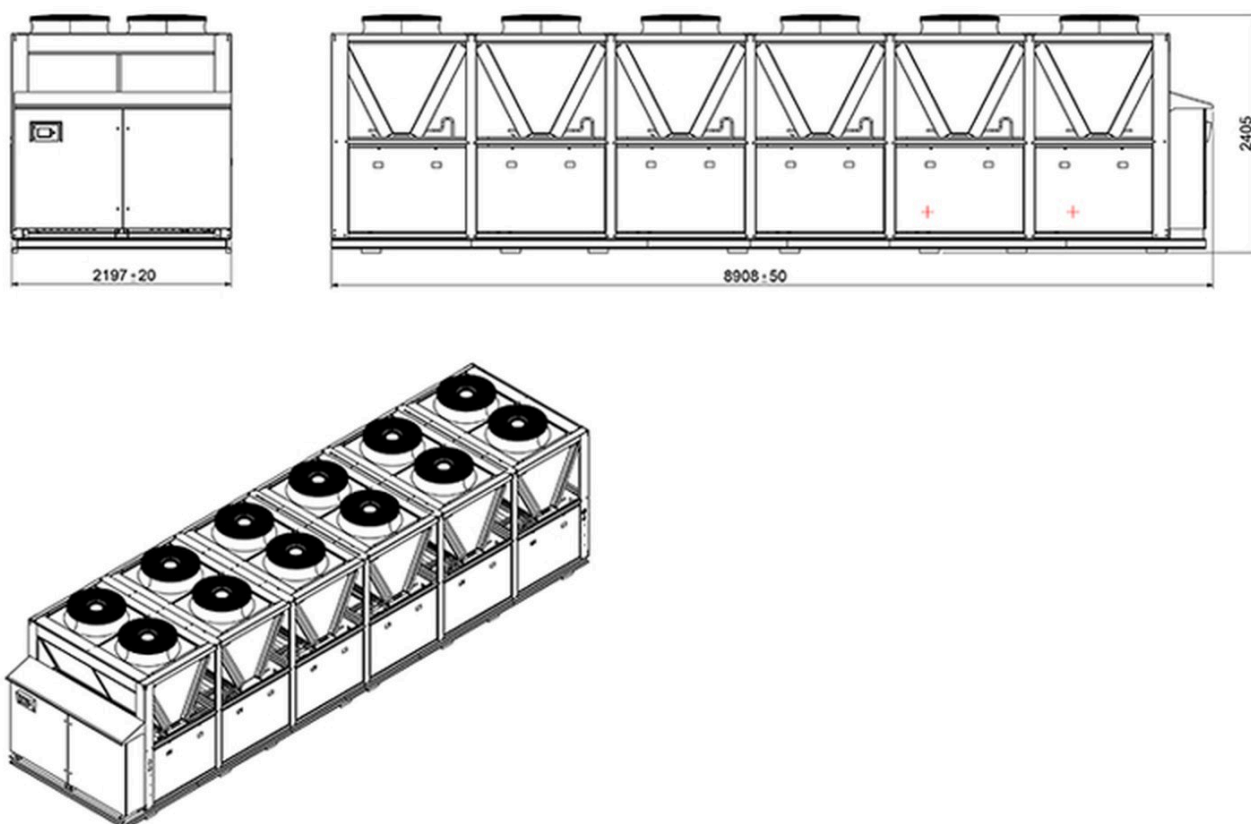

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS9-A800-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 92 m³/h – prevalenza 25 m Pump 92 m³/h – head 25 m
Pompa 92 m³/h – prevalenza 40 m Pump 92 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 92 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 92 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PROS9-A800-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8)

Free cooling 500 kW – 12 fans (ref. 8)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS6-A760-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank

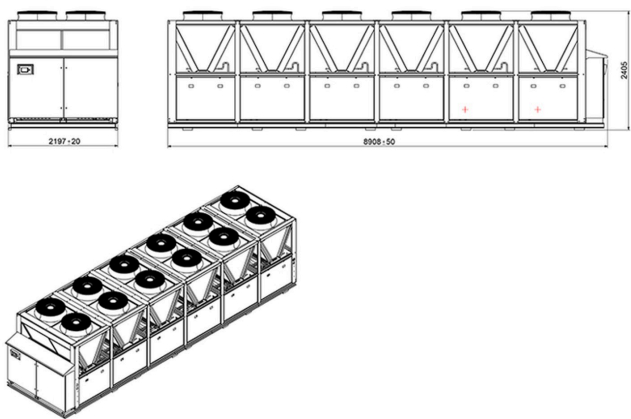

PROS6-A760-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

500 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

760 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

86,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	8.908 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	760
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	557	529	500	470	440	409
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	760	723	685	646	607	566

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A760 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	759,98 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	653.583 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	143,65 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	130,72 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	499,95 kW
Potenza assorbita / Power input	168,77 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	85,99 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.908 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	490,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	475,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	460,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	487,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	480,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	475,0 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A760-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	479	457	435	412	388	364	340	315
2	499	477	454	430	406	381	355	329
3	520	497	473	448	423	397	371	344
4	542	518	493	468	442	415	387	360
5	564	539	514	487	460	432	404	375
6	588	562	536	508	480	451	422	392
7	611	585	557	529	500	470	440	409
8	636	609	580	551	521	490	459	427
9	661	633	603	573	542	510	478	444
10	688	658	628	597	565	532	498	463
11	714	684	653	620	587	553	518	483
12	742	711	679	645	611	576	540	503
13	771	738	705	670	635	598	561	523
14	800	767	732	697	660	622	584	545
15	830	796	760	723	685	646	607	566
16	862	826	789	751	712	672	631	589
17	893	857	819	779	739	698	655	612

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	115	126	138	151	166	182	200	220
2	115	126	138	152	166	183	201	220
3	116	127	139	152	167	183	201	221
4	116	127	139	152	167	184	202	222
5	116	127	140	153	168	184	202	223
6	117	128	140	153	168	185	203	223
7	117	128	140	154	169	185	204	224
8	118	129	141	154	169	186	204	224
9	118	129	141	155	170	186	205	225
10	119	129	141	155	170	187	205	226
11	119	130	142	155	170	187	206	226
12	119	130	142	156	171	188	206	227
13	120	131	143	156	171	188	207	227
14	120	131	143	157	172	189	207	228
15	121	132	144	157	172	189	208	228
16	122	132	144	157	173	189	208	229
17	122	133	145	158	173	190	208	229


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,17	3,63	3,15	2,72	2,34	2,00	1,70	1,43
2	4,33	3,78	3,28	2,84	2,44	2,08	1,77	1,49
3	4,49	3,92	3,41	2,95	2,54	2,17	1,84	1,56
4	4,67	4,08	3,55	3,07	2,64	2,26	1,92	1,62
5	4,84	4,23	3,68	3,19	2,74	2,35	2,00	1,69
6	5,03	4,40	3,83	3,31	2,85	2,44	2,08	1,76
7	5,21	4,56	3,97	3,44	2,96	2,54	2,16	1,83
8	5,40	4,73	4,13	3,57	3,08	2,64	2,25	1,90
9	5,60	4,91	4,28	3,71	3,20	2,74	2,33	1,97
10	5,80	5,09	4,44	3,85	3,32	2,85	2,43	2,05
11	6,00	5,27	4,60	3,99	3,44	2,95	2,52	2,13
12	6,21	5,46	4,77	4,14	3,57	3,07	2,62	2,22
13	6,43	5,65	4,94	4,29	3,70	3,18	2,71	2,30
14	6,65	5,85	5,11	4,45	3,84	3,30	2,82	2,39
15	6,86	6,05	5,29	4,61	3,98	3,42	2,92	2,48
16	7,09	6,25	5,48	4,77	4,13	3,55	3,03	2,58
17	7,32	6,46	5,66	4,93	4,27	3,68	3,14	2,67


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

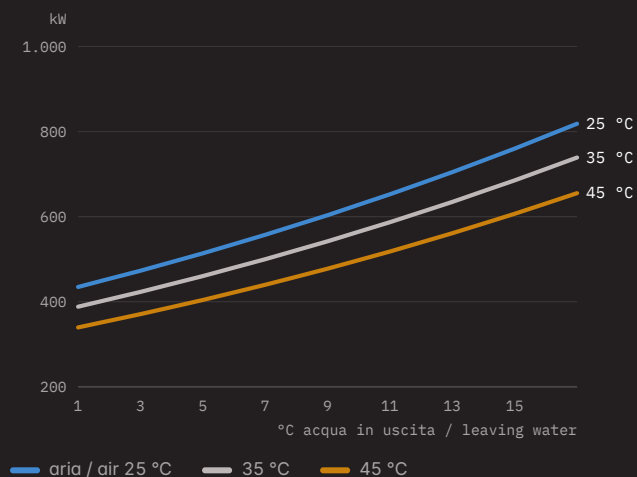

EER / EER

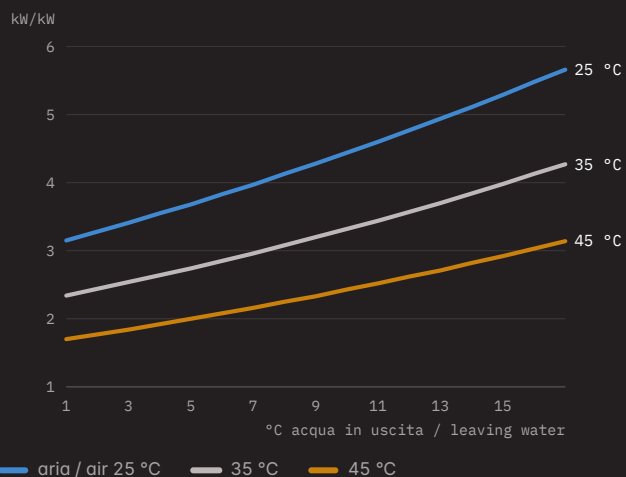

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.908 × 2.197 × 2.405 mm

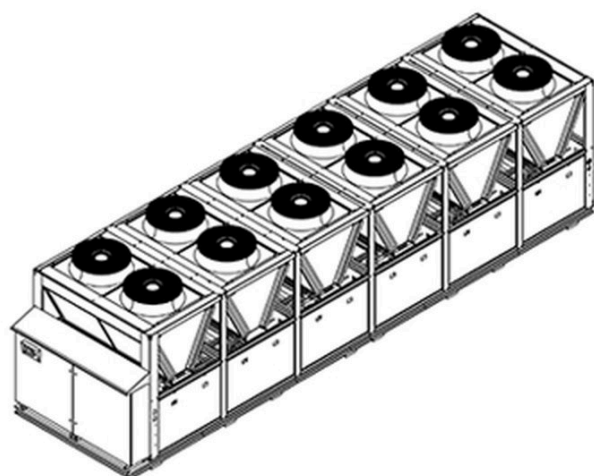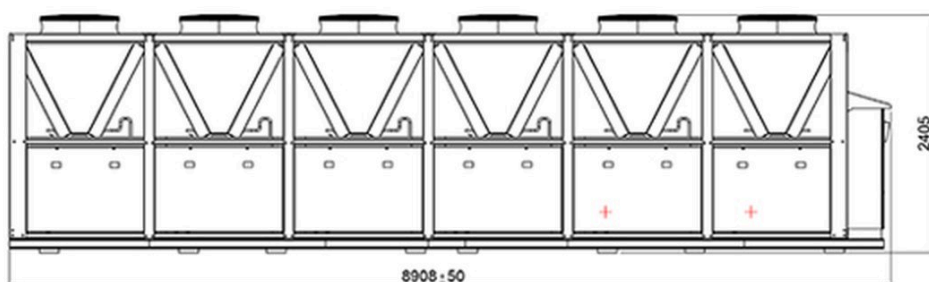

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS6 - A760 - OSB - CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 92 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 92 m³/h – head 25 m

Pompa 92 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 92 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 92 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 92 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PROS6-A760-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8)

Free cooling 500 kW – 12 fans (ref. 8)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS1-A630-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

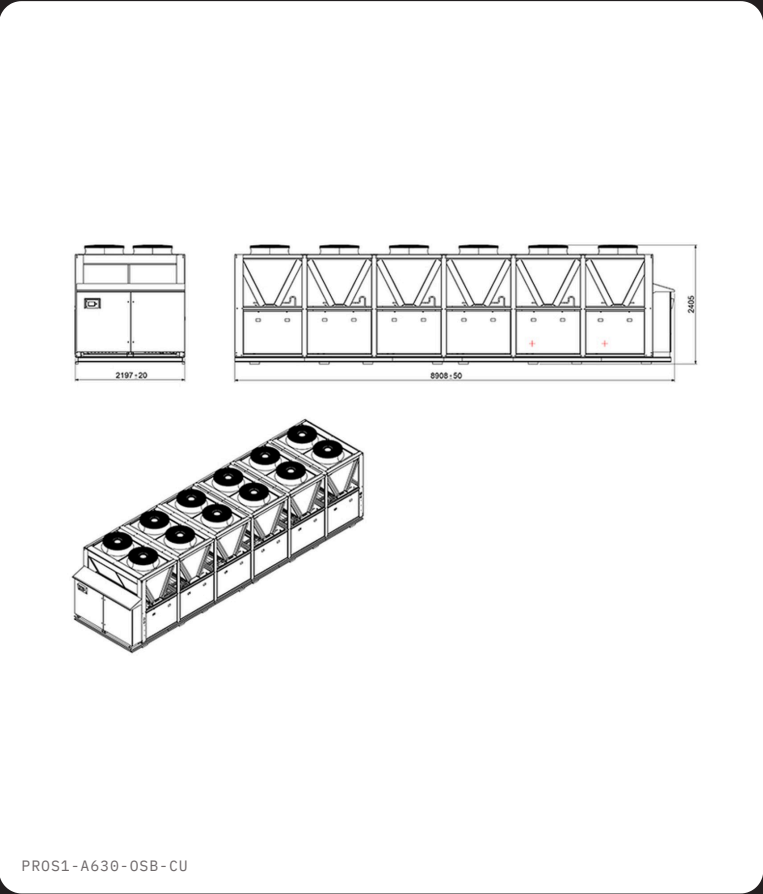

PROS1-A630-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

410 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

624 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

70,6 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	8.908 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	630
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	458	434	410	386	361	336
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	624	594	563	531	498	465

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A630-0SB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	623,99 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	536.631 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	119,71 kW
EER / EER	5,21
Portata acqua / Water flow	107,33 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	410,49 kW
Potenza assorbita / Power input	140,64 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	70,60 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.908 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	402,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	390,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	377,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	400,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	394,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	390,0 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A630-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	393	375	357	338	319	299	279	258
2	410	392	373	353	333	313	292	270
3	427	408	388	368	347	326	304	282
4	445	425	405	384	363	341	318	295
5	463	443	422	400	378	355	332	308
6	482	461	440	417	394	371	346	322
7	502	480	458	434	410	386	361	336
8	522	500	477	453	428	402	377	350
9	543	520	495	471	445	419	392	365
10	565	541	516	490	464	436	409	381
11	586	562	536	509	482	454	425	396
12	610	584	557	530	502	473	443	413
13	633	606	579	550	521	491	461	429
14	657	630	601	572	542	511	479	447
15	682	653	624	594	563	531	498	465
16	708	678	648	617	585	552	518	484
17	733	703	672	640	607	573	538	503

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	96	105	115	126	138	152	167	183
2	96	105	115	126	139	152	167	184
3	96	106	116	127	139	153	168	184
4	97	106	116	127	139	153	168	185
5	97	106	116	127	140	154	169	185
6	97	106	117	128	140	154	169	186
7	98	107	117	128	141	154	170	187
8	98	107	117	128	141	155	170	187
9	98	107	118	129	141	155	171	188
10	99	108	118	129	142	156	171	188
11	99	108	118	130	142	156	171	188
12	100	109	119	130	142	156	172	189
13	100	109	119	130	143	157	172	189
14	100	109	119	131	143	157	173	190
15	101	110	120	131	143	157	173	190
16	101	110	120	131	144	158	173	191
17	102	111	120	132	144	158	174	191


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,10	3,58	3,11	2,68	2,31	1,97	1,67	1,41
2	4,27	3,72	3,23	2,80	2,40	2,05	1,74	1,47
3	4,43	3,87	3,36	2,91	2,50	2,14	1,81	1,53
4	4,60	4,02	3,50	3,02	2,60	2,22	1,89	1,60
5	4,77	4,17	3,63	3,14	2,70	2,31	1,97	1,66
6	4,95	4,33	3,77	3,27	2,81	2,41	2,05	1,73
7	5,14	4,49	3,91	3,39	2,92	2,50	2,13	1,80
8	5,33	4,66	4,06	3,52	3,03	2,60	2,21	1,87
9	5,51	4,83	4,21	3,65	3,15	2,70	2,30	1,95
10	5,71	5,01	4,37	3,79	3,27	2,80	2,39	2,02
11	5,91	5,19	4,53	3,93	3,39	2,91	2,48	2,10
12	6,12	5,38	4,70	4,08	3,52	3,02	2,58	2,19
13	6,33	5,57	4,86	4,23	3,65	3,13	2,67	2,27
14	6,55	5,76	5,04	4,38	3,79	3,25	2,78	2,36
15	6,76	5,96	5,21	4,54	3,92	3,37	2,88	2,44
16	6,99	6,16	5,40	4,70	4,07	3,50	2,99	2,54
17	7,21	6,36	5,58	4,86	4,21	3,62	3,10	2,63


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

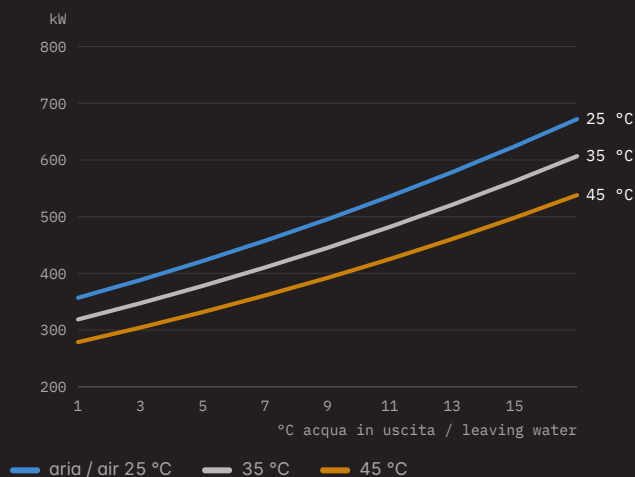

EER / EER

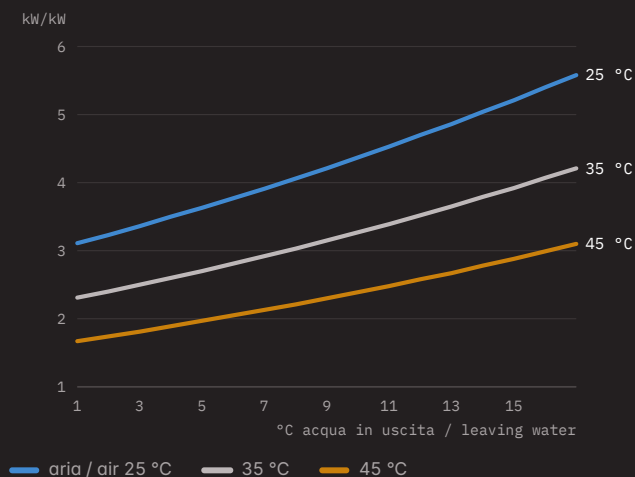

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.908 × 2.197 × 2.405 mm

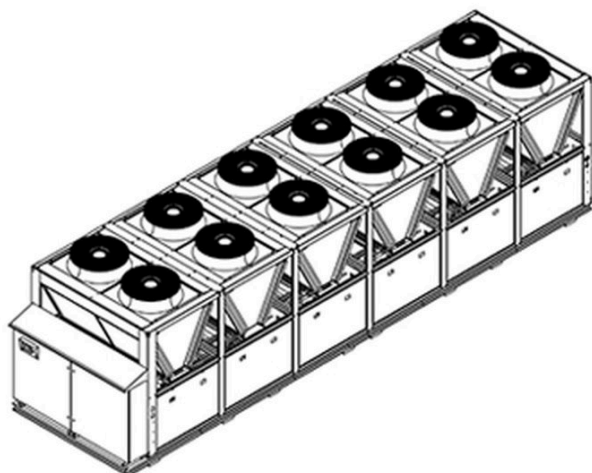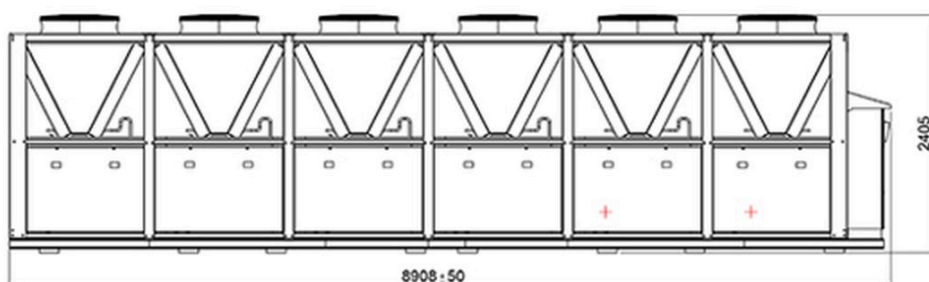

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS1-A630-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 92 m³/h – prevalenza 25 m
Pump 92 m³/h – head 25 m

Pompa 92 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 92 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 25 m
Twin pump, factory-fitted, 92 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 40 m
Twin pump, factory-fitted, 92 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PROS1-A630-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8)

Free cooling 500 kW – 12 fans (ref. 8)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS9-A870-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R134A · senza serbatoio / without tank

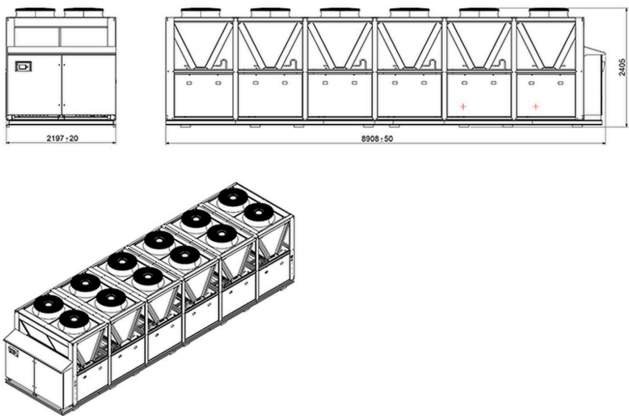

PROS9-A870-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

567 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

862 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

97,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	8.908 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	870
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	632	600	567	533	499	463
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	862	820	777	733	688	642

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS9 - A870 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	861,72 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	741.079 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	161,18 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	148,22 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	566,88 kW
Potenza assorbita / Power input	189,37 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	97,50 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.908 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	555,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	538,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	521,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	552,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	544,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	538,5 kW

Prestazioni Performance

PROS9-A870-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	543	518	493	467	440	413	385	357
2	566	541	515	488	460	432	403	373
3	589	563	536	508	480	450	420	390
4	615	587	559	531	501	470	439	408
5	640	612	583	553	522	490	458	425
6	666	637	607	576	544	512	478	444
7	693	663	632	600	567	533	499	463
8	721	690	658	625	591	556	520	484
9	750	717	684	650	615	579	542	504
10	780	746	712	677	640	603	564	526
11	810	776	740	703	666	627	587	547
12	842	806	769	732	693	653	612	570
13	874	837	799	760	720	678	636	593
14	908	870	830	790	748	706	662	618
15	941	902	862	820	777	733	688	642
16	977	937	895	852	807	762	715	668
17	1.013	971	928	884	838	791	743	694

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	129	141	155	170	186	204	224	247
2	129	142	155	170	187	205	225	247
3	130	142	156	171	187	206	226	248
4	130	142	156	171	188	206	227	249
5	131	143	157	172	188	207	227	250
6	131	143	157	172	189	207	228	250
7	132	144	157	173	189	208	229	251
8	132	144	158	173	190	208	229	252
9	133	145	158	173	190	209	230	252
10	133	145	159	174	191	210	230	253
11	134	146	159	174	191	210	231	254
12	134	146	160	175	192	211	231	254
13	135	147	160	175	192	211	232	255
14	135	147	161	176	193	212	232	255
15	136	148	161	176	193	212	233	256
16	136	148	162	177	194	212	233	257
17	137	149	162	177	194	213	234	257


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72	1,45
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79	1,51
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86	1,57
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94	1,64
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02	1,70
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10	1,77
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18	1,85
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27	1,92
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36	2,00
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45	2,08
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54	2,16
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64	2,24
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74	2,33
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85	2,42
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95	2,51
16	7,17	6,32	5,54	4,82	4,17	3,59	3,07	2,60
17	7,40	6,53	5,72	4,99	4,32	3,71	3,18	2,70


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

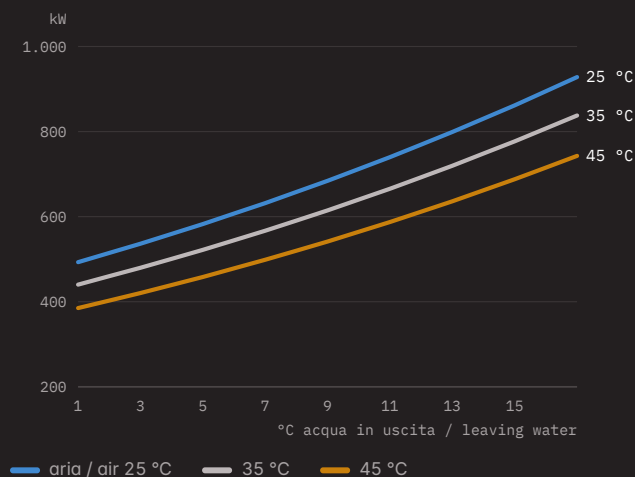

EER / EER

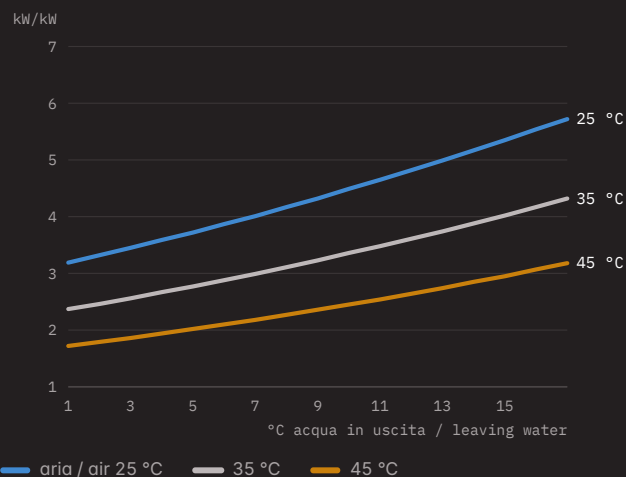

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.908 × 2.197 × 2.405 mm

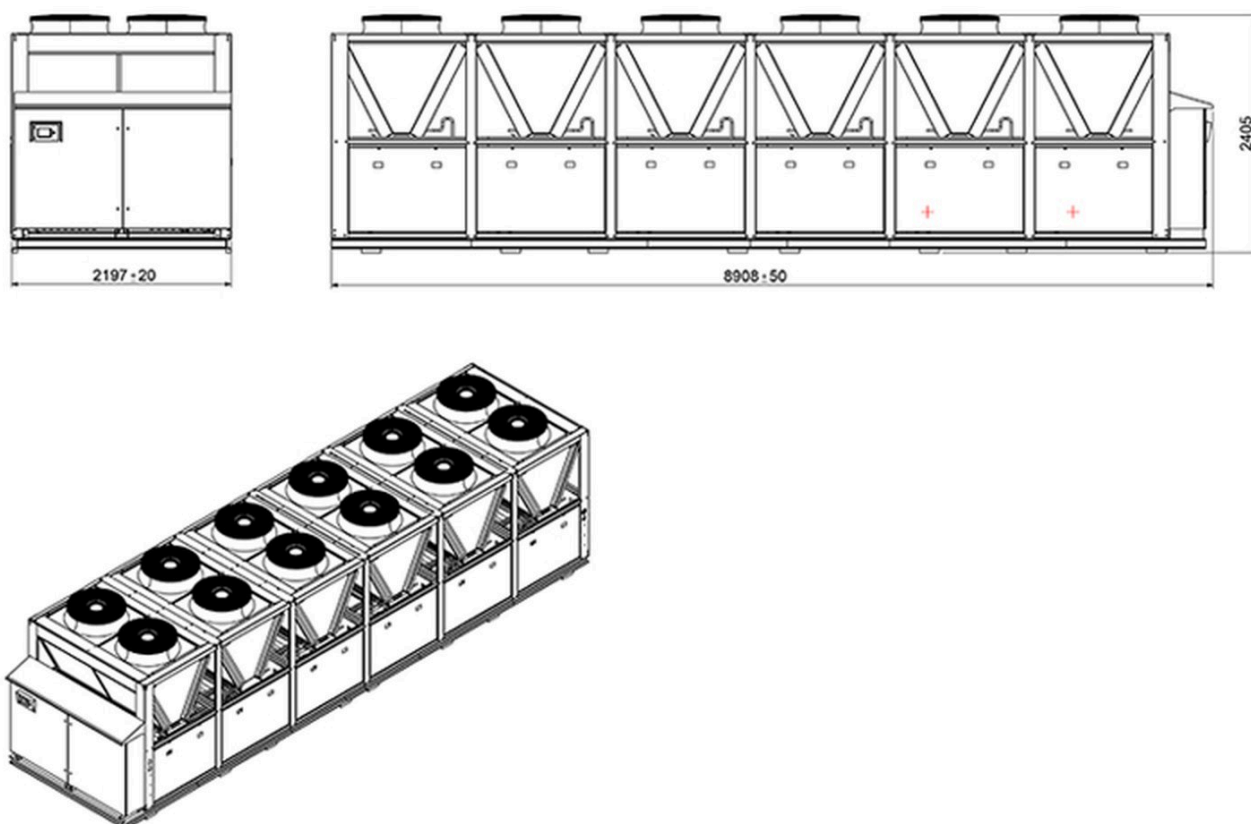

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS9-A870-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 106 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 106 m³/h – head 25 m

Pompa 106 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 106 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory -fitted, 106 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory -fitted, 106 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PROS9-A870-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10)

Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 10)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS6-A820-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank

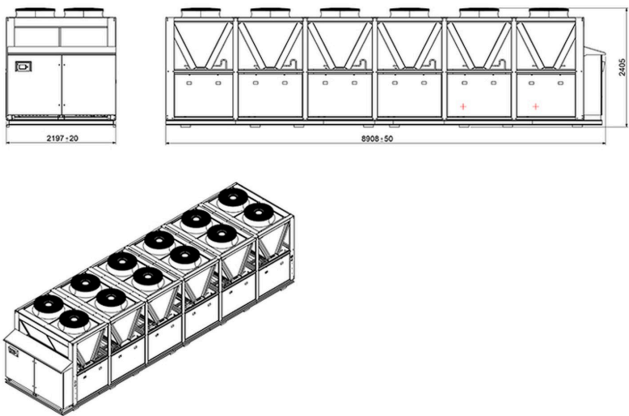

PROS6-A820-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

539 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

819 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

92,6 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	8.908 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	820
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	600	570	539	506	474	440
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	819	779	738	696	654	610

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A820 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	818,63 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	704.022 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	154,73 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	140,81 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	538,54 kW
Potenza assorbita / Power input	181,80 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	92,63 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.908 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	527,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	511,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	495,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	525,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	517,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	511,6 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A820-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	515	492	468	444	418	392	366	339
2	538	514	489	463	437	410	383	355
3	560	535	509	483	456	428	399	371
4	584	558	531	504	476	447	417	387
5	608	581	553	525	496	466	435	404
6	633	605	577	547	517	486	454	422
7	658	630	600	570	539	506	474	440
8	685	656	625	594	561	528	494	459
9	712	682	650	618	584	550	514	479
10	741	709	676	643	608	573	536	499
11	769	737	703	668	632	596	558	520
12	800	766	731	695	658	620	581	542
13	830	795	759	722	684	644	604	563
14	862	826	789	751	711	670	629	587
15	894	857	819	779	738	696	654	610
16	928	890	850	809	767	724	680	635
17	962	923	882	839	796	751	706	659

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	124	135	148	163	179	196	215	237
2	124	136	149	163	179	197	216	237
3	125	136	149	164	180	197	217	238
4	125	137	150	164	180	198	217	239
5	125	137	150	165	181	199	218	240
6	126	138	151	165	181	199	219	240
7	126	138	151	166	182	200	219	241
8	127	138	152	166	182	200	220	242
9	127	139	152	167	183	201	221	242
10	128	139	152	167	183	201	221	243
11	128	140	153	167	184	202	222	244
12	129	140	153	168	184	202	222	244
13	129	141	154	168	185	203	223	245
14	130	141	154	169	185	203	223	245
15	130	142	155	169	185	204	224	246
16	131	142	155	170	186	204	224	246
17	131	143	156	170	186	204	225	247


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,17	3,63	3,15	2,72	2,34	2,00	1,70	1,43
2	4,33	3,78	3,28	2,84	2,44	2,08	1,77	1,49
3	4,49	3,92	3,41	2,95	2,54	2,17	1,84	1,56
4	4,67	4,08	3,55	3,07	2,64	2,26	1,92	1,62
5	4,84	4,23	3,68	3,19	2,74	2,35	2,00	1,69
6	5,03	4,40	3,83	3,31	2,85	2,44	2,08	1,76
7	5,21	4,56	3,97	3,44	2,96	2,54	2,16	1,83
8	5,40	4,73	4,13	3,57	3,08	2,64	2,25	1,90
9	5,60	4,91	4,28	3,71	3,20	2,74	2,33	1,97
10	5,80	5,09	4,44	3,85	3,32	2,85	2,43	2,05
11	6,00	5,27	4,60	3,99	3,44	2,95	2,52	2,13
12	6,21	5,46	4,77	4,14	3,57	3,07	2,62	2,22
13	6,43	5,65	4,94	4,29	3,70	3,18	2,71	2,30
14	6,65	5,85	5,11	4,45	3,84	3,30	2,82	2,39
15	6,86	6,05	5,29	4,61	3,98	3,42	2,92	2,48
16	7,09	6,25	5,48	4,77	4,13	3,55	3,03	2,58
17	7,32	6,46	5,66	4,93	4,27	3,68	3,14	2,67


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

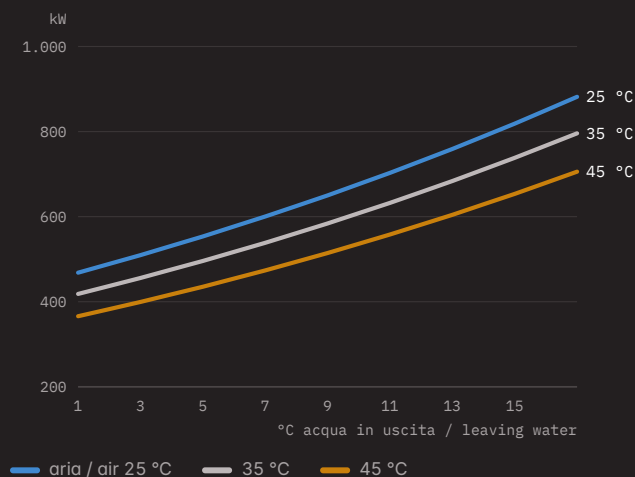

EER / EER

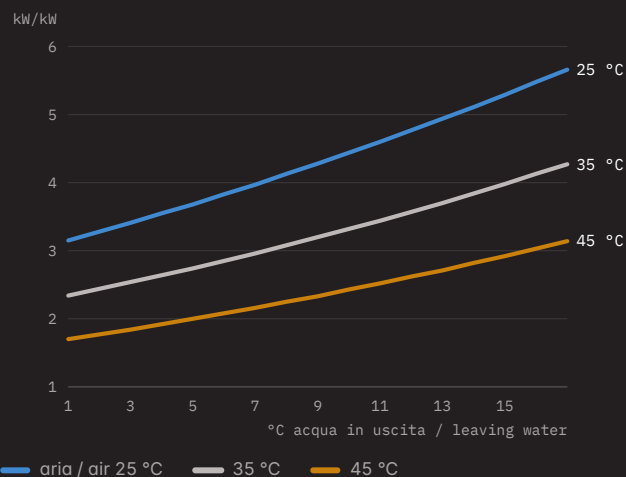

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.908 × 2.197 × 2.405 mm

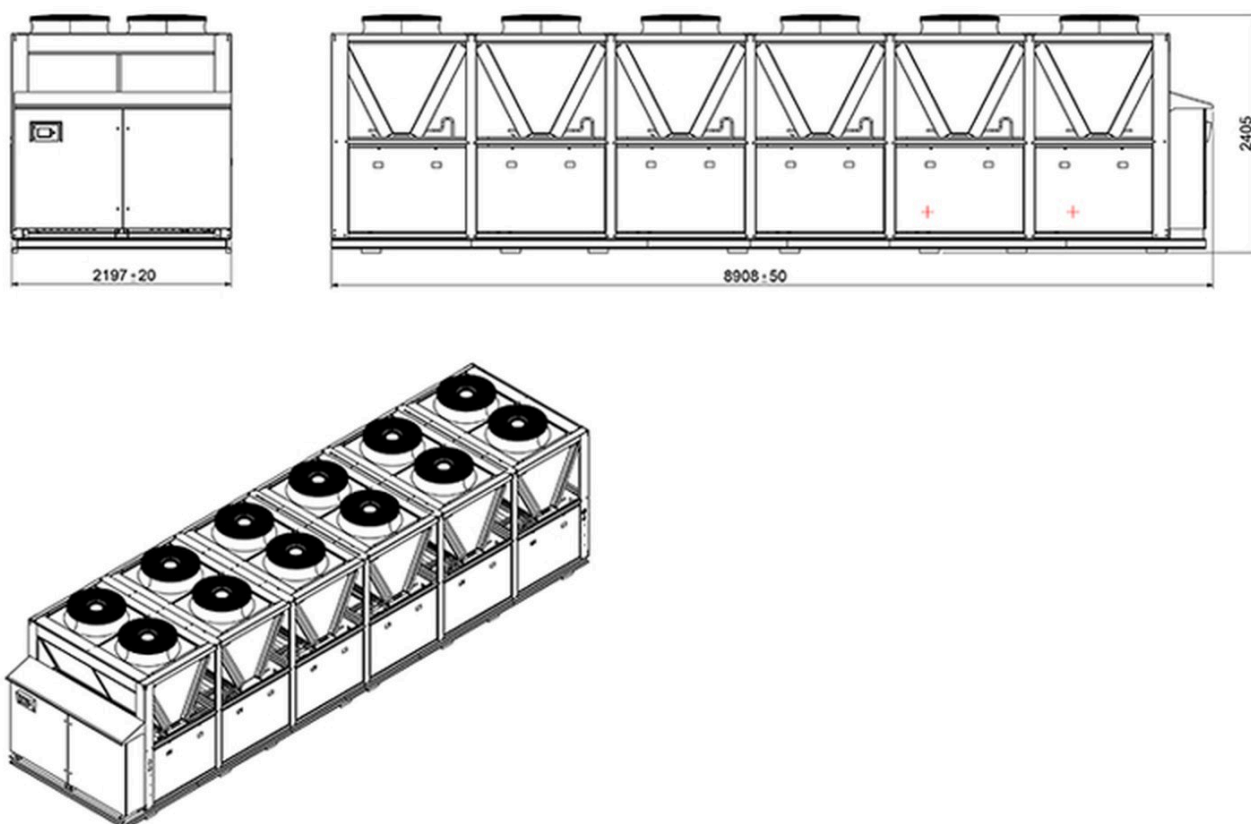

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS6-A820-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 106 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 106 m³/h – head 25 m

Pompa 106 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 106 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 106 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 106 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PROS6-A820-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10)

Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 10)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS1-A680-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

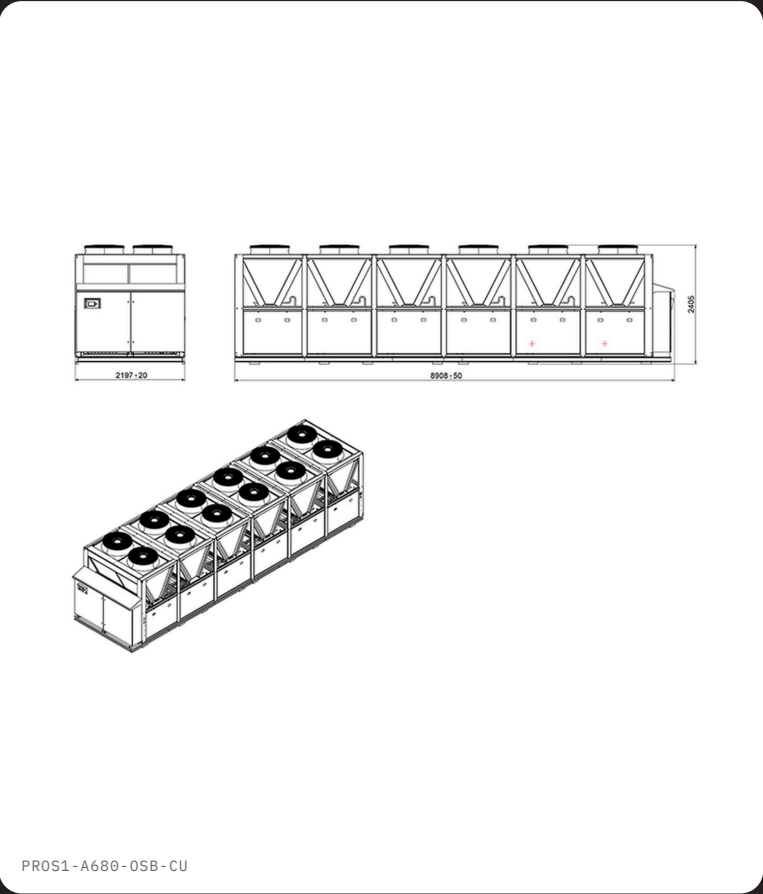

PROS1-A680-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

442 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

672 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

76,1 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	8.908 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	680
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	493	468	442	416	389	362
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	672	640	606	572	537	501

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A680-0SB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	672,14 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	578.040 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	128,95 kW
EER / EER	5,21
Portata acqua / Water flow	115,61 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	442,17 kW
Potenza assorbita / Power input	151,50 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	76,05 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.908 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	433,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	420,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	406,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	431,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	424,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	420,1 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A680-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	423	404	384	364	343	322	300	278
2	442	422	401	380	359	337	314	291
3	460	439	418	397	374	351	328	304
4	479	458	436	414	391	367	343	318
5	499	477	454	431	407	382	357	332
6	520	497	474	449	425	399	373	347
7	540	517	493	468	442	416	389	362
8	563	538	513	487	461	434	406	377
9	585	560	534	507	479	451	422	393
10	608	582	555	528	499	470	440	410
11	632	605	577	549	519	489	458	427
12	657	629	600	571	540	509	477	445
13	682	653	623	593	561	529	496	463
14	708	678	648	616	584	550	516	482
15	734	704	672	640	606	572	537	501
16	762	731	698	664	630	594	558	521
17	790	758	724	689	654	617	580	541

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	103	113	124	136	149	163	180	197
2	103	113	124	136	149	164	180	198
3	104	114	124	136	150	164	181	199
4	104	114	125	137	150	165	181	199
5	105	114	125	137	151	165	182	200
6	105	115	126	138	151	166	182	200
7	105	115	126	138	152	166	183	201
8	106	115	126	138	152	167	183	201
9	106	116	127	139	152	167	184	202
10	106	116	127	139	153	168	184	202
11	107	117	127	140	153	168	185	203
12	107	117	128	140	153	168	185	203
13	108	117	128	140	154	169	186	204
14	108	118	129	141	154	169	186	204
15	109	118	129	141	154	170	186	205
16	109	119	129	141	155	170	187	205
17	110	119	130	142	155	170	187	206


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,10	3,58	3,11	2,68	2,31	1,97	1,67	1,41
2	4,27	3,72	3,23	2,80	2,40	2,05	1,74	1,47
3	4,43	3,87	3,36	2,91	2,50	2,14	1,81	1,53
4	4,60	4,02	3,50	3,02	2,60	2,22	1,89	1,60
5	4,77	4,17	3,63	3,14	2,70	2,31	1,97	1,66
6	4,95	4,33	3,77	3,27	2,81	2,41	2,05	1,73
7	5,14	4,49	3,91	3,39	2,92	2,50	2,13	1,80
8	5,33	4,66	4,06	3,52	3,03	2,60	2,21	1,87
9	5,51	4,83	4,21	3,65	3,15	2,70	2,30	1,95
10	5,71	5,01	4,37	3,79	3,27	2,80	2,39	2,02
11	5,91	5,19	4,53	3,93	3,39	2,91	2,48	2,10
12	6,12	5,38	4,70	4,08	3,52	3,02	2,58	2,19
13	6,33	5,57	4,86	4,23	3,65	3,13	2,67	2,27
14	6,55	5,76	5,04	4,38	3,79	3,25	2,78	2,36
15	6,76	5,96	5,21	4,54	3,92	3,37	2,88	2,44
16	6,99	6,16	5,40	4,70	4,07	3,50	2,99	2,54
17	7,21	6,36	5,58	4,86	4,21	3,62	3,10	2,63


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

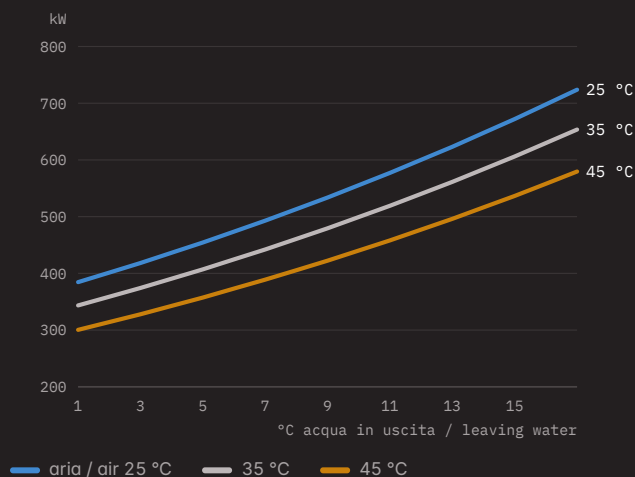

EER / EER

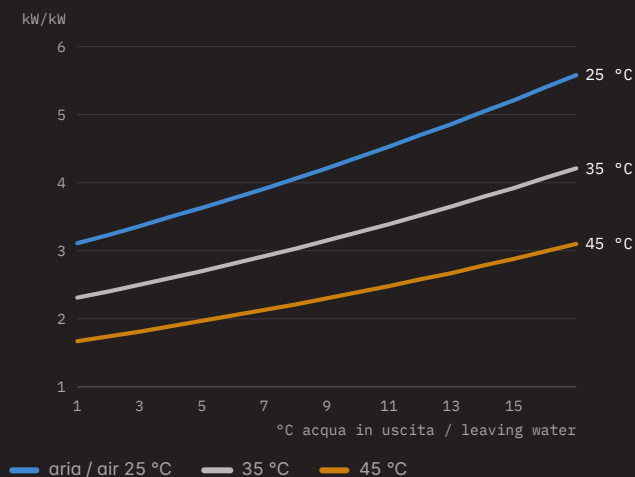

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.908 × 2.197 × 2.405 mm

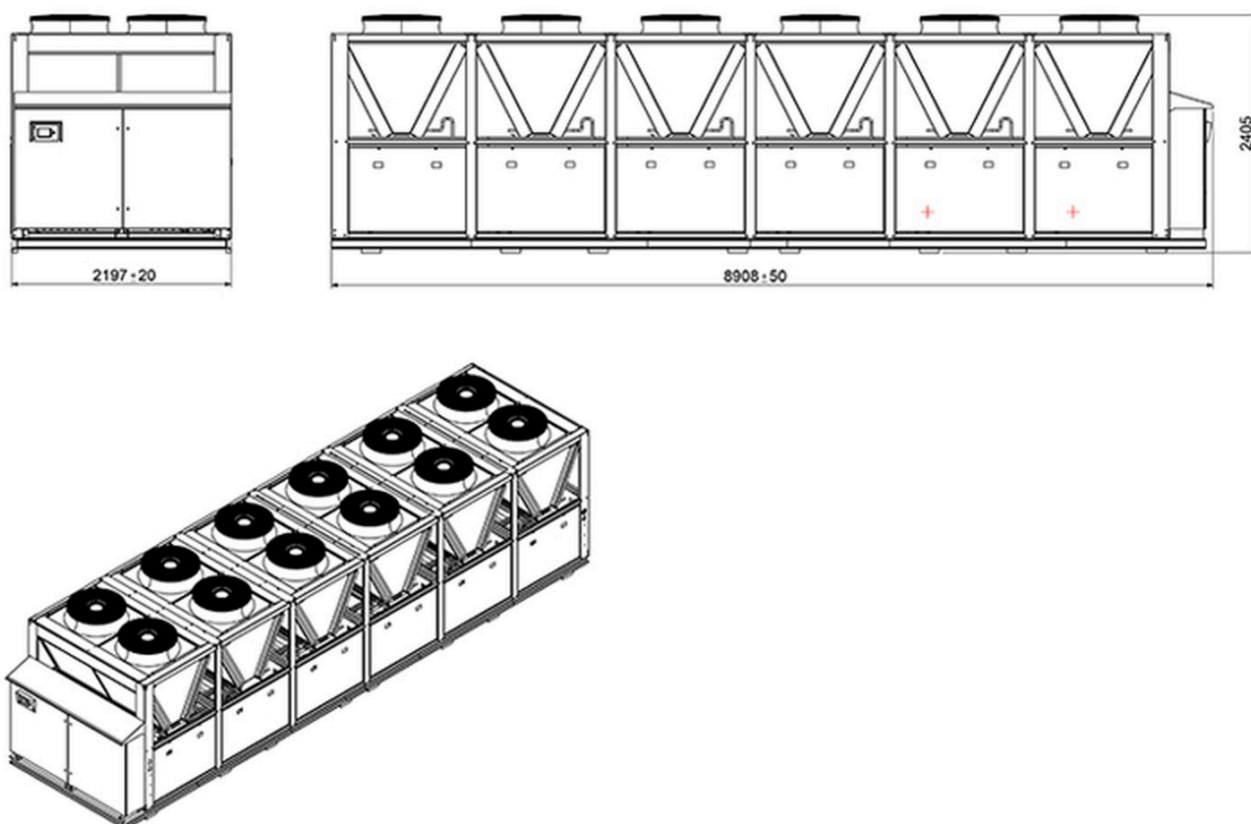

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS1 - A680 - OSB - CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 106 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 106 m³/h – head 25 m

Pompa 106 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 106 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 106 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 106 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PROS1-A680-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10)

Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 10)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS9-A950-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R134A · senza serbatoio / without tank

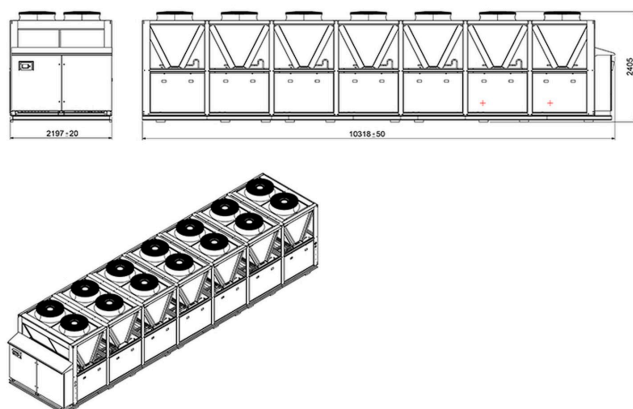

PROS9-A950-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

621 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

944 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

106,8 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	10.318 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	950
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	692	657	621	584	546	508
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	944	898	851	803	754	703

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS9 - A950 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	944,03 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	811.866 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	176,58 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	162,37 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	621,03 kW
Potenza assorbita / Power input	207,46 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	106,82 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	14
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.318 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	608,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	590,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	571,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	605,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	596,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	590,0 kW

Prestazioni Performance

PROS9-A950-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	594	568	540	512	482	452	422	391
2	620	592	564	534	504	473	441	409
3	646	617	588	557	526	493	461	427
4	673	644	613	581	549	515	481	447
5	701	670	638	605	572	537	502	466
6	730	698	665	631	596	561	524	487
7	759	726	692	657	621	584	546	508
8	790	756	721	685	647	609	570	530
9	821	786	750	712	673	634	593	552
10	854	818	780	741	701	660	618	576
11	887	850	811	771	729	687	643	599
12	922	883	843	802	759	715	670	625
13	957	917	875	833	788	743	697	650
14	994	953	910	865	820	773	725	677
15	1.031	988	944	898	851	803	754	703
16	1.070	1.026	980	933	885	835	784	732
17	1.110	1.064	1.017	968	918	866	814	760

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	141	155	169	186	204	224	246	270
2	142	155	170	186	204	225	247	271
3	142	156	170	187	205	225	247	272
4	143	156	171	187	206	226	248	273
5	143	157	171	188	206	227	249	274
6	144	157	172	189	207	227	250	274
7	144	158	172	189	207	228	250	275
8	145	158	173	190	208	228	251	276
9	145	159	173	190	209	229	252	277
10	146	159	174	191	209	230	252	277
11	146	160	174	191	210	230	253	278
12	147	160	175	192	210	231	253	279
13	147	161	175	192	211	231	254	279
14	148	161	176	193	211	232	255	280
15	149	162	177	193	212	232	255	280
16	149	162	177	194	212	233	256	281
17	150	163	178	194	213	233	256	282


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72	1,45
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79	1,51
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86	1,57
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94	1,64
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02	1,70
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10	1,77
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18	1,85
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27	1,92
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36	2,00
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45	2,08
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54	2,16
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64	2,24
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74	2,33
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85	2,42
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95	2,51
16	7,17	6,32	5,54	4,82	4,17	3,59	3,07	2,60
17	7,40	6,53	5,72	4,99	4,32	3,71	3,18	2,70


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

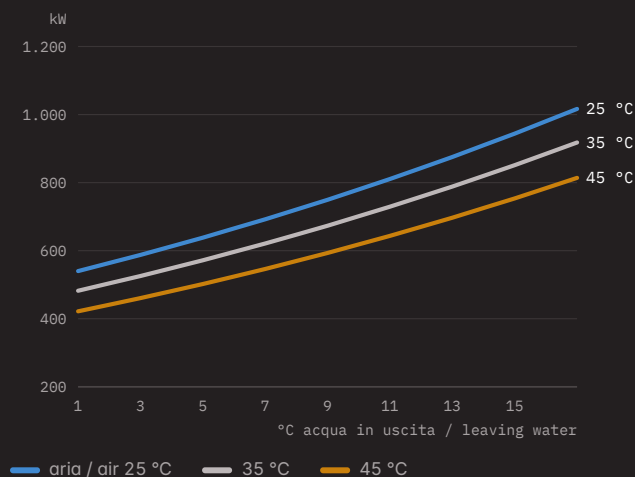

EER / EER

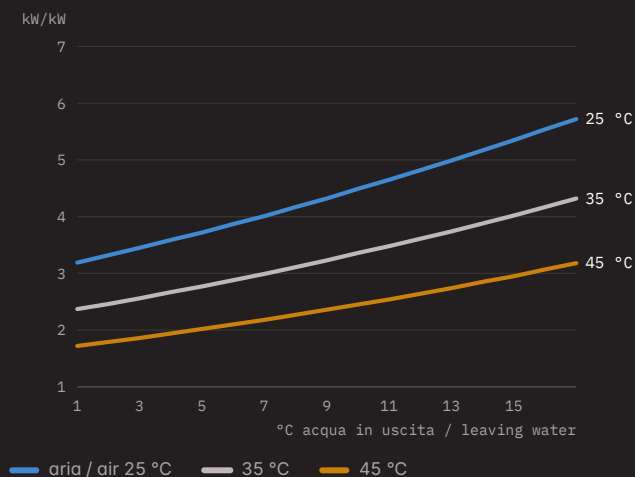

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.318 × 2.197 × 2.405 mm

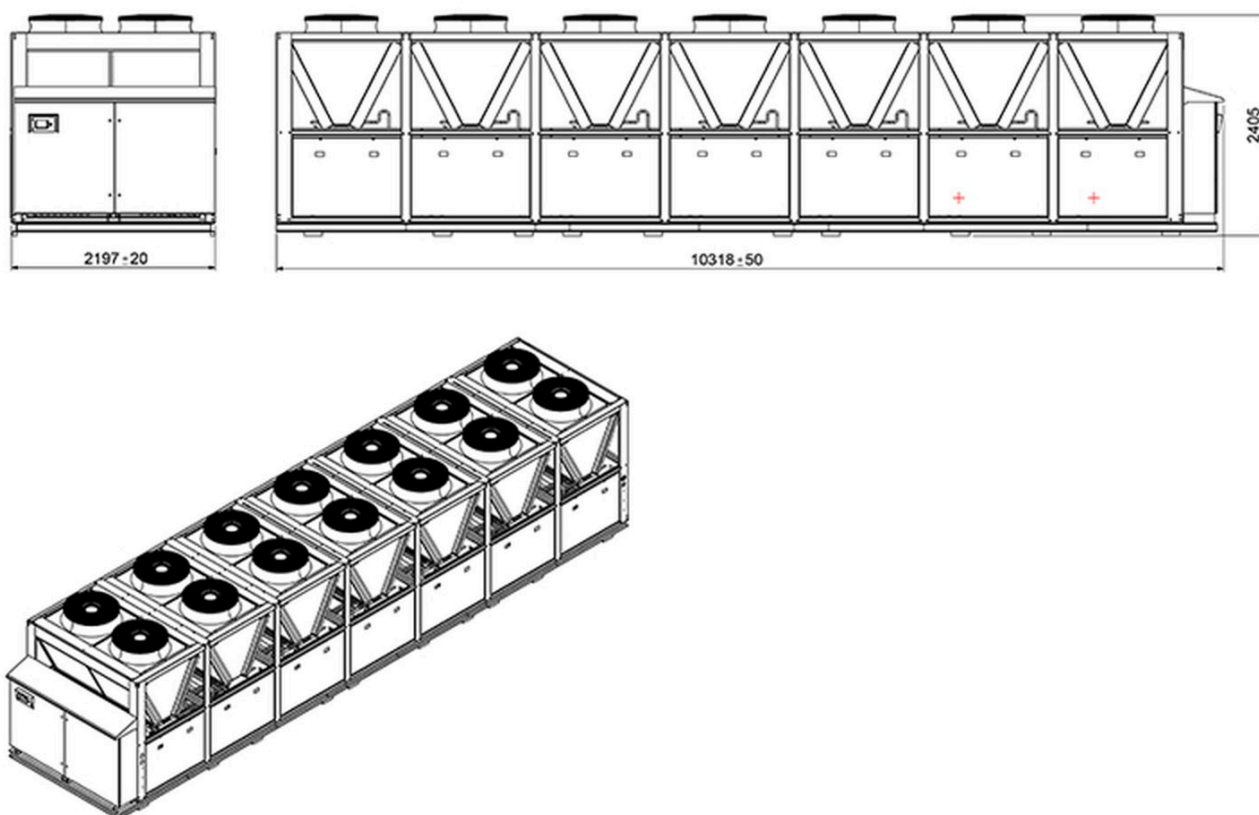

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS9-A950-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 132 m³/h – head 25 m

Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 132 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PROS9-A950-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10)

Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 10)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS6-A900-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank

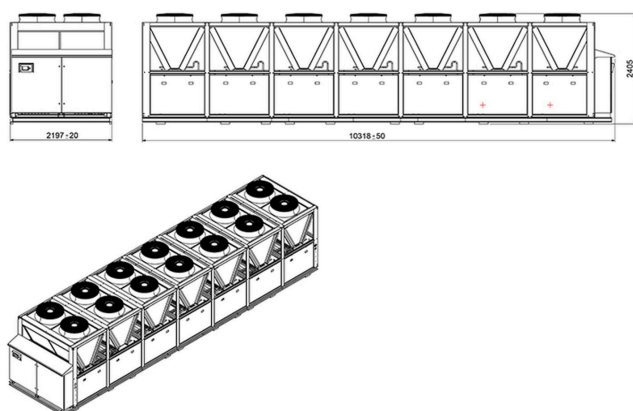

PROS6-A900-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

590 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

897 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

101,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	10.318 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	900
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	658	624	590	555	519	482
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	897	853	809	763	716	668

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A900 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	896,83 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	771.274 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	169,52 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	154,25 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	589,98 kW
Potenza assorbita / Power input	199,16 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	101,48 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	14
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.318 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	578,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	560,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	542,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	575,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	566,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	560,5 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A900-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	565	539	513	486	458	430	401	371
2	589	563	536	508	479	449	419	389
3	613	586	558	529	499	469	438	406
4	640	611	582	552	521	490	457	424
5	666	636	606	575	543	510	477	443
6	693	663	632	600	567	533	498	463
7	721	690	658	624	590	555	519	482
8	751	718	685	650	615	578	541	503
9	780	747	712	677	640	602	564	524
10	811	777	741	704	666	627	587	547
11	843	807	770	732	693	652	611	569
12	876	839	801	761	721	679	637	593
13	909	871	832	791	749	706	662	617
14	945	905	864	822	779	734	689	643
15	980	939	897	853	809	763	716	668
16	1.017	975	931	887	840	793	745	695
17	1.054	1.011	966	920	872	823	773	722

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	136	148	163	178	196	215	236	259
2	136	149	163	179	196	216	237	260
3	136	149	164	179	197	216	238	261
4	137	150	164	180	197	217	238	262
5	137	150	165	180	198	218	239	263
6	138	151	165	181	199	218	240	263
7	138	151	166	181	199	219	240	264
8	139	152	166	182	200	219	241	265
9	139	152	166	182	200	220	242	266
10	140	153	167	183	201	220	242	266
11	140	153	167	183	201	221	243	267
12	141	154	168	184	202	221	243	267
13	142	154	168	184	202	222	244	268
14	142	155	169	185	203	222	244	269
15	143	155	170	185	203	223	245	269
16	143	156	170	186	204	223	245	270
17	144	156	171	186	204	224	246	270


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,17	3,63	3,15	2,72	2,34	2,00	1,70	1,43
2	4,33	3,78	3,28	2,84	2,44	2,08	1,77	1,49
3	4,49	3,92	3,41	2,95	2,54	2,17	1,84	1,56
4	4,67	4,08	3,55	3,07	2,64	2,26	1,92	1,62
5	4,84	4,23	3,68	3,19	2,74	2,35	2,00	1,69
6	5,03	4,40	3,83	3,31	2,85	2,44	2,08	1,76
7	5,21	4,56	3,97	3,44	2,96	2,54	2,16	1,83
8	5,40	4,73	4,13	3,57	3,08	2,64	2,25	1,90
9	5,60	4,91	4,28	3,71	3,20	2,74	2,33	1,97
10	5,80	5,09	4,44	3,85	3,32	2,85	2,43	2,05
11	6,00	5,27	4,60	3,99	3,44	2,95	2,52	2,13
12	6,21	5,46	4,77	4,14	3,57	3,07	2,62	2,22
13	6,43	5,65	4,94	4,29	3,70	3,18	2,71	2,30
14	6,65	5,85	5,11	4,45	3,84	3,30	2,82	2,39
15	6,86	6,05	5,29	4,61	3,98	3,42	2,92	2,48
16	7,09	6,25	5,48	4,77	4,13	3,55	3,03	2,58
17	7,32	6,46	5,66	4,93	4,27	3,68	3,14	2,67


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

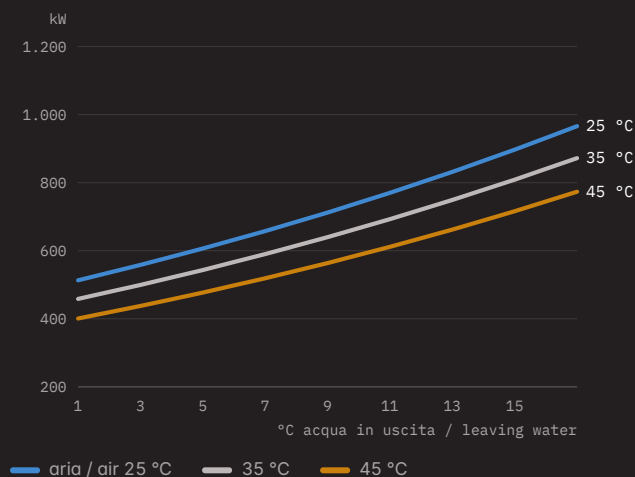

EER / EER

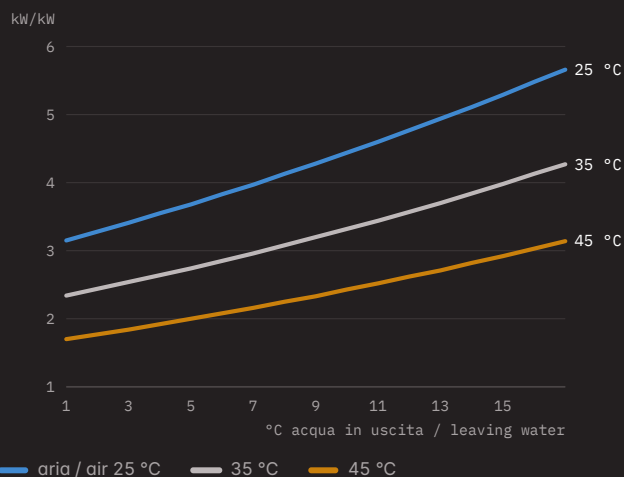

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.318 × 2.197 × 2.405 mm

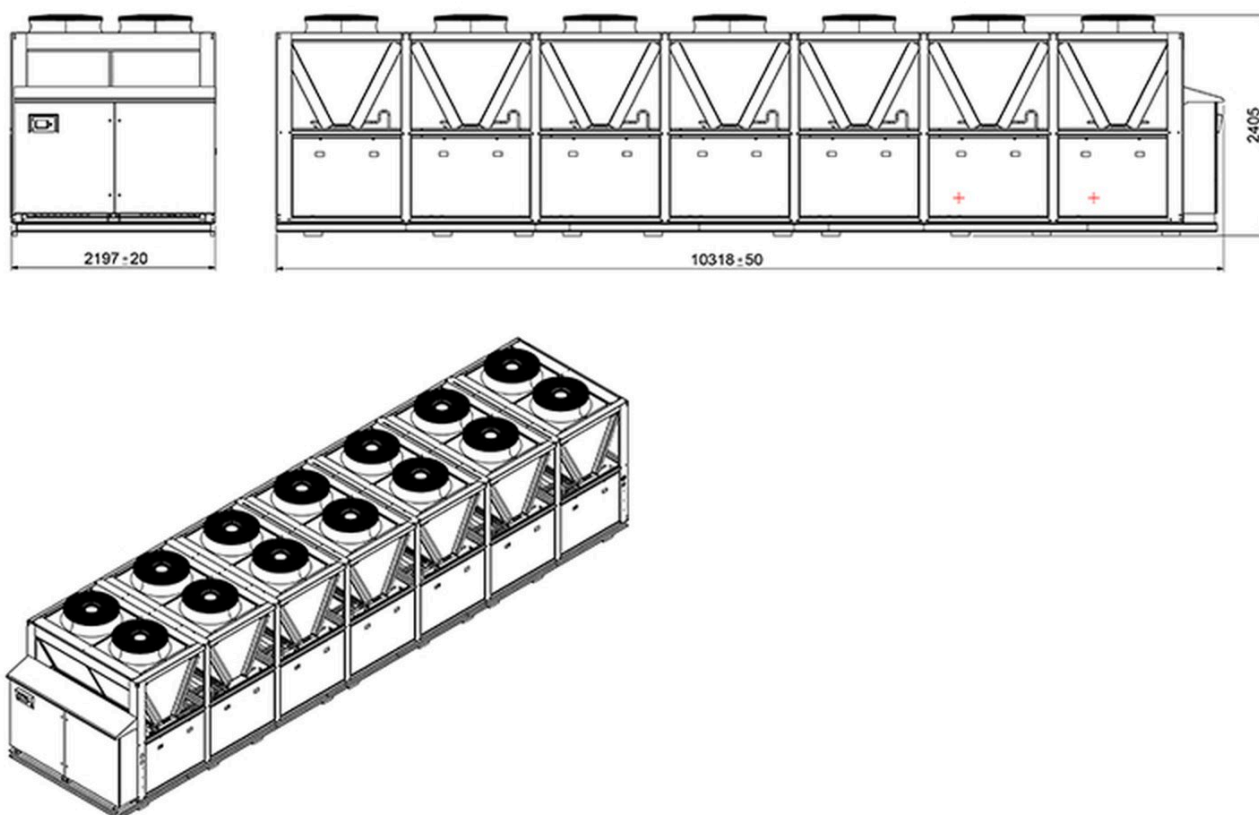

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS6 - A900 - OSB - CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m Pump 132 m³/h – head 25 m
Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m Pump 132 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory - fitted, 132 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory - fitted, 132 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PROS6-A900-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10)

Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 10)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS1-A740-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

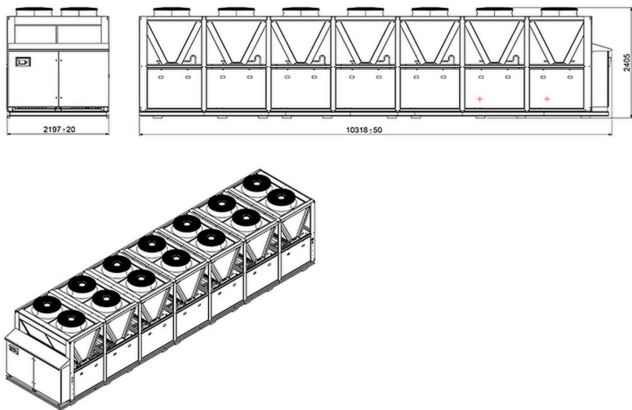

PROS1-A740-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

484 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

736 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

83,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	10.318 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	740
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	540	513	484	456	426	396
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	736	701	664	626	588	549

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A740-0SB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	736,34 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	633.252 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	141,26 kW
EER / EER	5,21
Portata acqua / Water flow	126,65 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	484,40 kW
Potenza assorbita / Power input	165,97 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	83,32 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	14
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.318 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	474,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	460,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	445,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	472,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	465,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	460,2 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A740-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	464	443	421	399	376	353	329	305
2	484	462	440	417	393	369	344	319
3	504	481	458	434	410	385	359	333
4	525	502	478	453	428	402	375	348
5	547	523	498	472	446	419	392	364
6	569	544	519	492	465	437	409	380
7	592	566	540	513	484	456	426	396
8	616	590	562	534	505	475	444	413
9	640	613	585	555	525	494	463	431
10	666	638	608	578	547	515	482	449
11	692	663	632	601	569	536	502	468
12	719	689	658	625	592	558	523	487
13	747	715	683	649	615	580	544	507
14	776	743	710	675	640	603	566	528
15	804	771	736	701	664	626	588	549
16	835	800	765	728	690	651	611	571
17	866	830	793	755	716	676	635	593

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	113	124	136	149	163	179	197	216
2	113	124	136	149	164	180	197	217
3	114	124	136	150	164	180	198	218
4	114	125	137	150	165	181	199	218
5	115	125	137	150	165	181	199	219
6	115	126	138	151	165	182	200	220
7	115	126	138	151	166	182	200	220
8	116	126	138	152	166	183	201	221
9	116	127	139	152	167	183	201	221
10	117	127	139	152	167	184	202	222
11	117	128	140	153	168	184	202	222
12	117	128	140	153	168	185	203	223
13	118	128	140	154	168	185	203	223
14	118	129	141	154	169	185	204	224
15	119	129	141	154	169	186	204	224
16	120	130	142	155	170	186	205	225
17	120	130	142	155	170	187	205	225


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,10	3,58	3,11	2,68	2,31	1,97	1,67	1,41
2	4,27	3,72	3,23	2,80	2,40	2,05	1,74	1,47
3	4,43	3,87	3,36	2,91	2,50	2,14	1,81	1,53
4	4,60	4,02	3,50	3,02	2,60	2,22	1,89	1,60
5	4,77	4,17	3,63	3,14	2,70	2,31	1,97	1,66
6	4,95	4,33	3,77	3,27	2,81	2,41	2,05	1,73
7	5,14	4,49	3,91	3,39	2,92	2,50	2,13	1,80
8	5,33	4,66	4,06	3,52	3,03	2,60	2,21	1,87
9	5,51	4,83	4,21	3,65	3,15	2,70	2,30	1,95
10	5,71	5,01	4,37	3,79	3,27	2,80	2,39	2,02
11	5,91	5,19	4,53	3,93	3,39	2,91	2,48	2,10
12	6,12	5,38	4,70	4,08	3,52	3,02	2,58	2,19
13	6,33	5,57	4,86	4,23	3,65	3,13	2,67	2,27
14	6,55	5,76	5,04	4,38	3,79	3,25	2,78	2,36
15	6,76	5,96	5,21	4,54	3,92	3,37	2,88	2,44
16	6,99	6,16	5,40	4,70	4,07	3,50	2,99	2,54
17	7,21	6,36	5,58	4,86	4,21	3,62	3,10	2,63


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

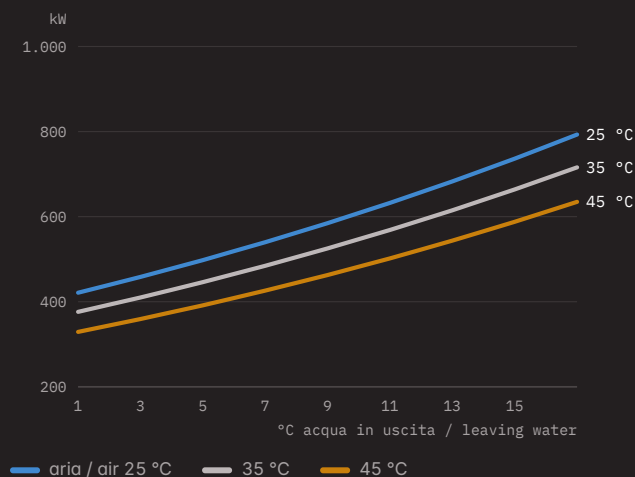

EER / EER

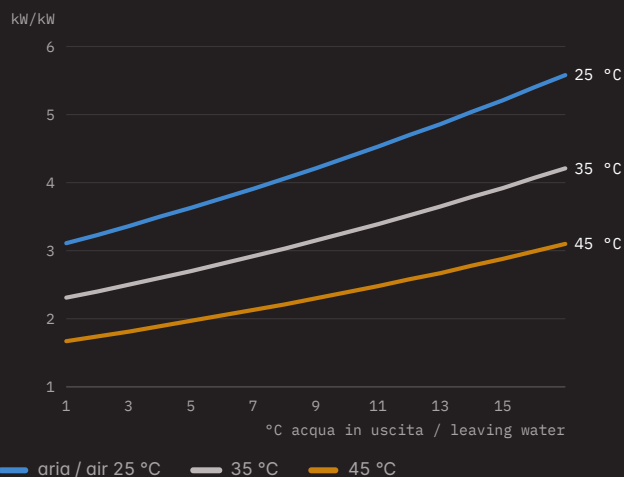

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.318 × 2.197 × 2.405 mm

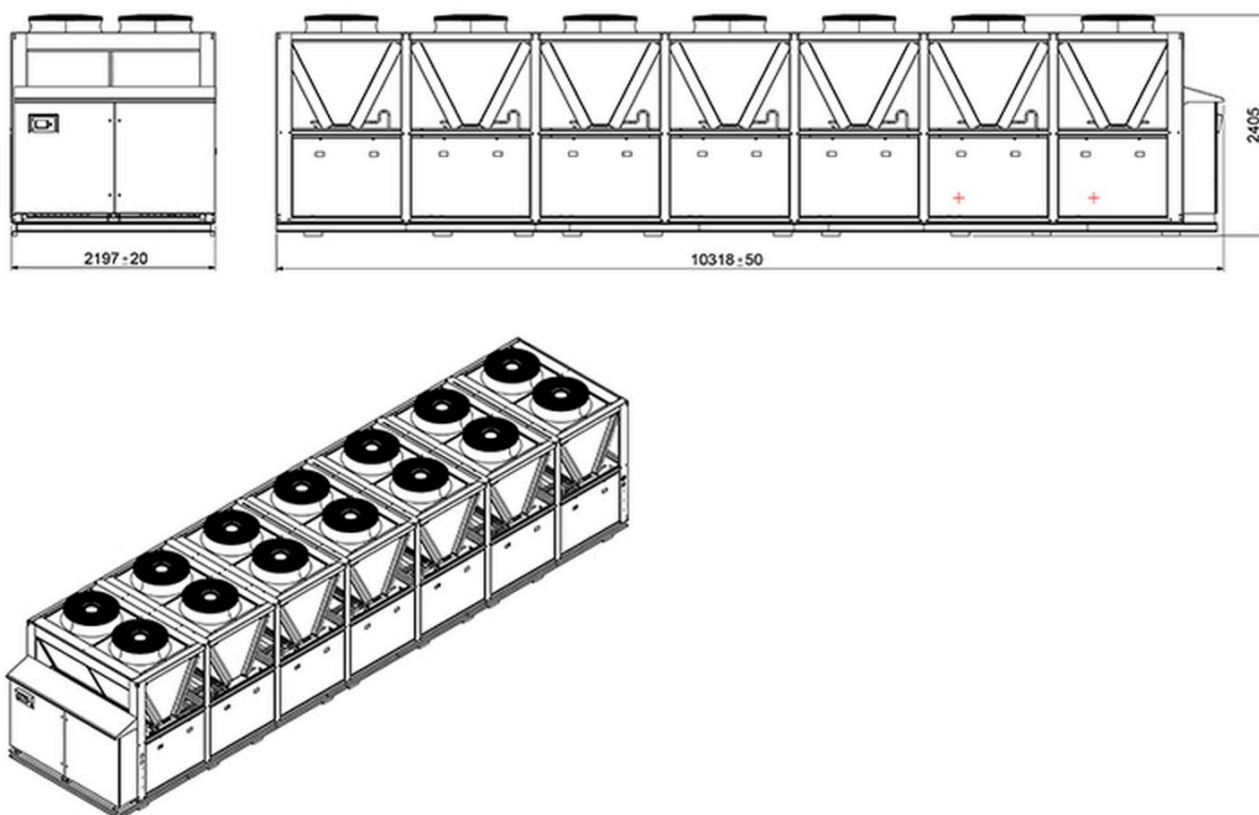

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS1 - A740 - OSB - CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m Pump 132 m³/h – head 25 m
Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m Pump 132 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory - fitted, 132 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory - fitted, 132 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PROS1-A740-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10)

Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 10)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS9-A1050-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R134A · senza serbatoio / without tank

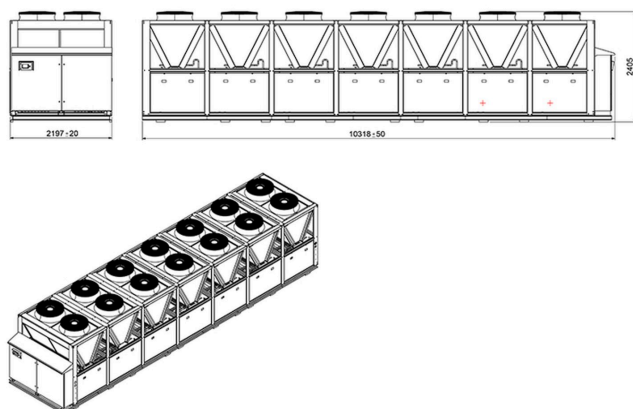

PROS9-A1050-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

687 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.044 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

118,2 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	10.318 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	1050
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	766	727	687	646	604	562
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.044	994	942	888	834	778

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS9 - A1050 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.044,35 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	898.141 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	195,34 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	179,63 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	687,03 kW
Potenza assorbita / Power input	229,51 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	118,17 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	14
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.318 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	673,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	652,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	632,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	669,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	659,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	652,7 kW

Prestazioni Performance

PROS9-A1050-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	658	628	597	566	534	500	467	432
2	686	655	624	591	558	523	488	452
3	714	683	650	616	582	546	510	473
4	745	712	678	643	607	570	532	494
5	775	741	706	670	633	594	555	516
6	807	772	736	698	660	620	580	539
7	840	803	766	727	687	646	604	562
8	874	836	798	757	716	674	630	586
9	908	870	829	788	745	701	656	611
10	945	905	863	820	776	731	684	637
11	981	940	897	852	807	760	712	663
12	1.020	977	933	887	839	791	741	691
13	1.059	1.014	968	921	872	822	771	719
14	1.100	1.054	1.006	957	907	855	802	748
15	1.141	1.093	1.044	994	942	888	834	778
16	1.184	1.135	1.085	1.032	979	923	867	810
17	1.228	1.177	1.125	1.071	1.015	959	900	841

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	156	171	187	206	225	248	272	299
2	157	172	188	206	226	248	273	300
3	157	172	189	207	227	249	274	301
4	158	173	189	207	228	250	275	302
5	158	173	190	208	228	251	275	303
6	159	174	190	209	229	251	276	304
7	159	174	191	209	230	252	277	304
8	160	175	191	210	230	253	278	305
9	161	175	192	210	231	253	278	306
10	161	176	192	211	231	254	279	307
11	162	177	193	211	232	255	280	307
12	162	177	194	212	232	255	280	308
13	163	178	194	212	233	256	281	309
14	164	178	195	213	234	256	282	310
15	165	179	195	214	234	257	282	310
16	165	180	196	214	235	258	283	311
17	166	180	197	215	235	258	284	312


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72	1,45
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79	1,51
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86	1,57
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94	1,64
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02	1,70
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10	1,77
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18	1,85
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27	1,92
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36	2,00
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45	2,08
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54	2,16
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64	2,24
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74	2,33
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85	2,42
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95	2,51
16	7,17	6,32	5,54	4,82	4,17	3,59	3,07	2,60
17	7,40	6,53	5,72	4,99	4,32	3,71	3,18	2,70


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

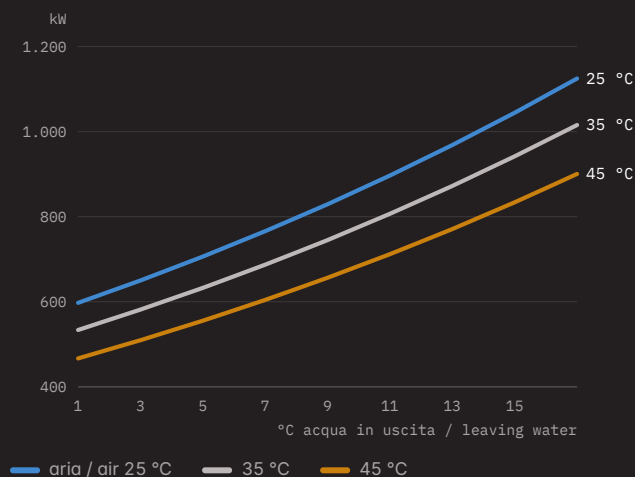

EER / EER

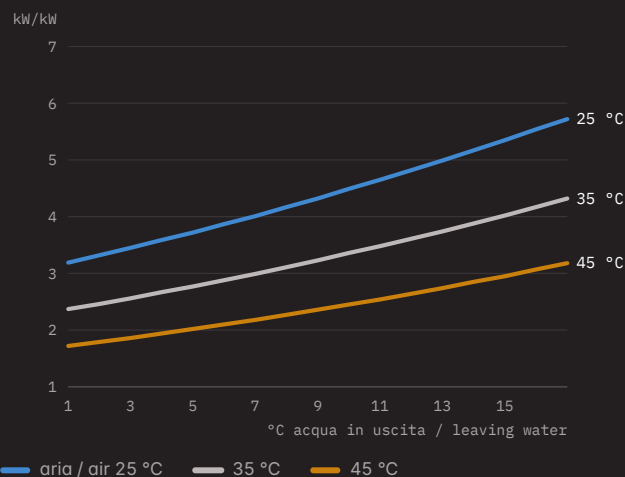

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.318 × 2.197 × 2.405 mm

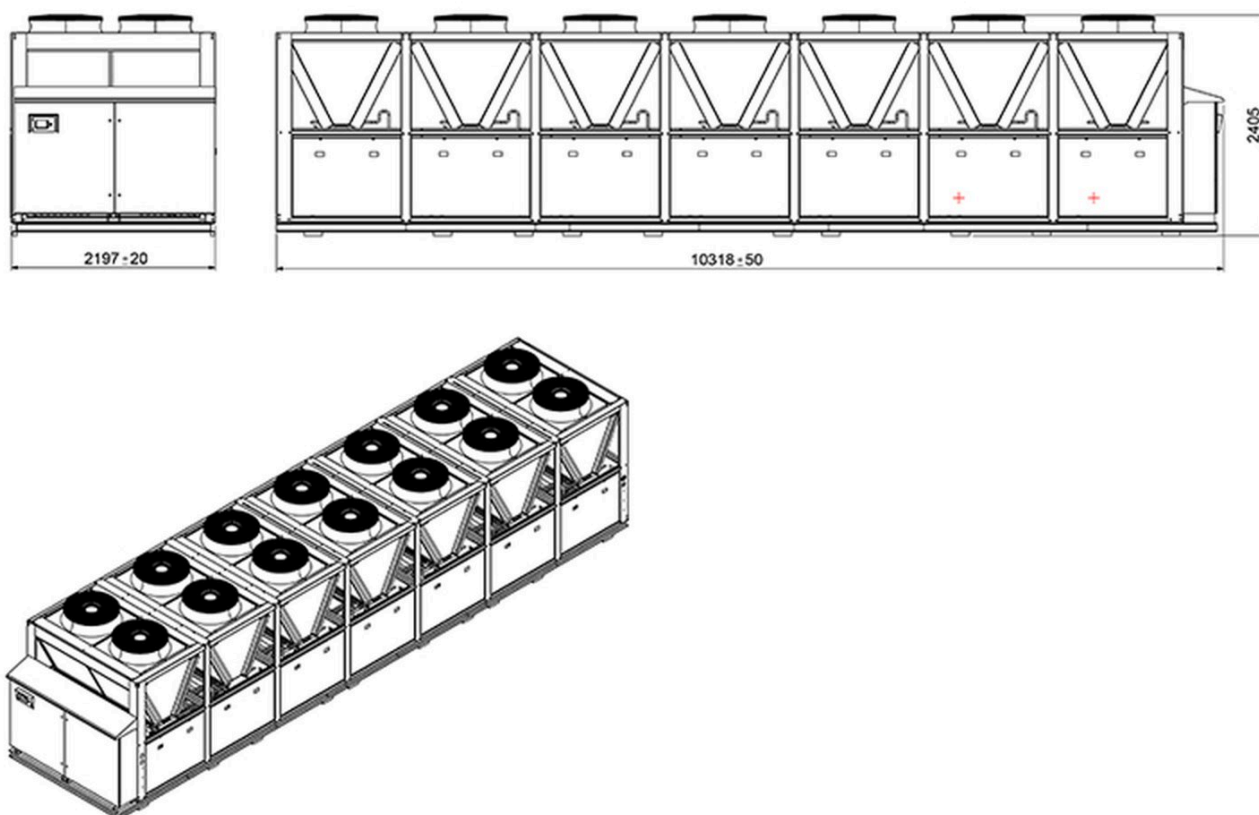

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS9-A1050-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 132 m³/h – head 25 m

Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 132 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PROS9-A1050-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12)

Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 12)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS6-A1000-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank

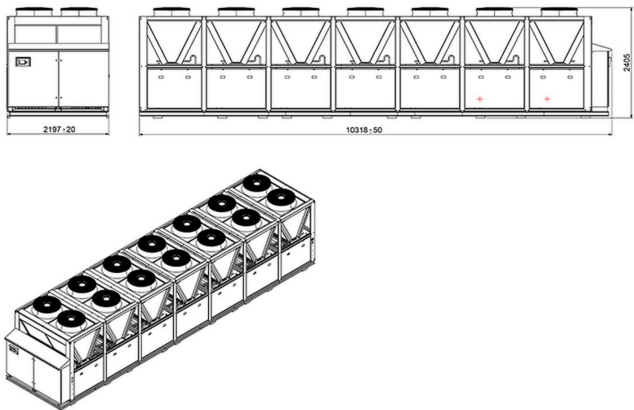

PROS6-A1000-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

653 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

992 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

112,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	10.318 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	1000
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	728	691	653	614	574	534
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	992	944	895	844	792	739

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A1000 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	992,13 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	853.232 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	187,53 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	170,65 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	652,67 kW
Potenza assorbita / Power input	220,33 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	112,26 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	14
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.318 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	639,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	620,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	600,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	636,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	626,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	620,0 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A1000-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	625	597	568	538	507	475	443	411
2	652	623	592	561	530	497	464	430
3	679	649	617	585	552	519	484	449
4	708	676	644	611	577	542	506	469
5	736	704	671	636	601	565	528	490
6	767	734	699	663	627	589	551	512
7	798	763	728	691	653	614	574	534
8	830	795	758	720	680	640	599	557
9	863	826	788	748	708	666	624	580
10	898	859	820	779	737	694	650	605
11	932	893	852	810	766	722	676	630
12	969	928	886	842	798	751	704	656
13	1.006	964	920	875	829	781	732	683
14	1.045	1.001	956	910	862	812	762	711
15	1.084	1.039	992	944	895	844	792	739
16	1.125	1.079	1.030	981	930	877	824	769
17	1.166	1.118	1.069	1.017	965	911	855	799

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	150	164	180	197	216	238	261	287
2	150	165	180	198	217	238	262	288
3	151	165	181	198	218	239	263	289
4	152	166	182	199	218	240	264	290
5	152	166	182	200	219	241	264	291
6	153	167	183	200	220	241	265	291
7	153	167	183	201	220	242	266	292
8	154	168	184	201	221	243	267	293
9	154	168	184	202	221	243	267	294
10	155	169	185	202	222	244	268	294
11	155	170	185	203	223	244	269	295
12	156	170	186	203	223	245	269	296
13	157	171	186	204	224	246	270	297
14	157	171	187	205	224	246	270	297
15	158	172	188	205	225	247	271	298
16	159	172	188	206	225	247	272	299
17	159	173	189	206	226	248	272	299


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,17	3,63	3,15	2,72	2,34	2,00	1,70	1,43
2	4,33	3,78	3,28	2,84	2,44	2,08	1,77	1,49
3	4,49	3,92	3,41	2,95	2,54	2,17	1,84	1,56
4	4,67	4,08	3,55	3,07	2,64	2,26	1,92	1,62
5	4,84	4,23	3,68	3,19	2,74	2,35	2,00	1,69
6	5,03	4,40	3,83	3,31	2,85	2,44	2,08	1,76
7	5,21	4,56	3,97	3,44	2,96	2,54	2,16	1,83
8	5,40	4,73	4,13	3,57	3,08	2,64	2,25	1,90
9	5,60	4,91	4,28	3,71	3,20	2,74	2,33	1,97
10	5,80	5,09	4,44	3,85	3,32	2,85	2,43	2,05
11	6,00	5,27	4,60	3,99	3,44	2,95	2,52	2,13
12	6,21	5,46	4,77	4,14	3,57	3,07	2,62	2,22
13	6,43	5,65	4,94	4,29	3,70	3,18	2,71	2,30
14	6,65	5,85	5,11	4,45	3,84	3,30	2,82	2,39
15	6,86	6,05	5,29	4,61	3,98	3,42	2,92	2,48
16	7,09	6,25	5,48	4,77	4,13	3,55	3,03	2,58
17	7,32	6,46	5,66	4,93	4,27	3,68	3,14	2,67


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

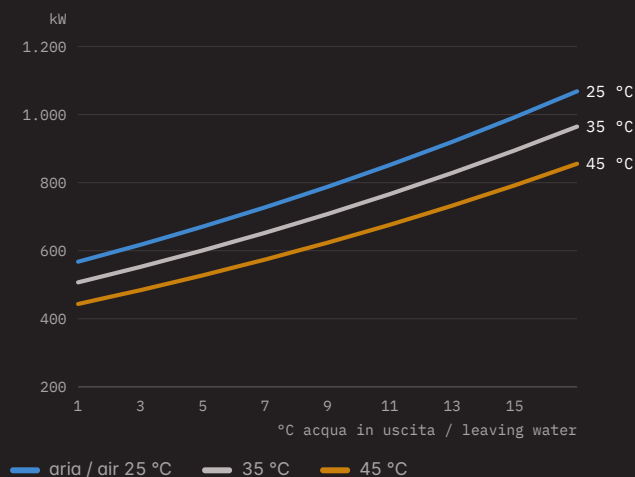

EER / EER

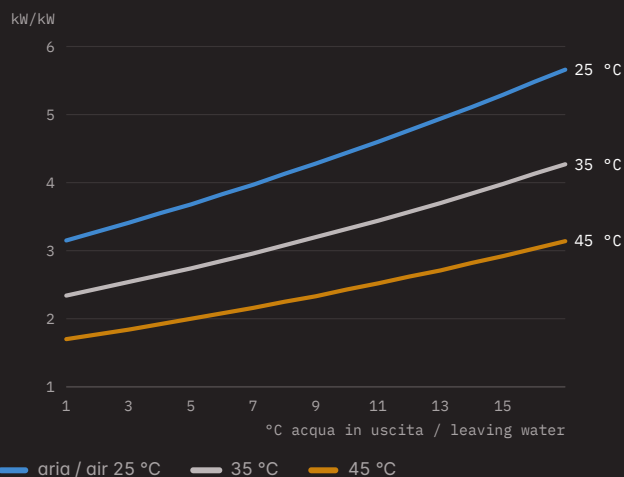

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.318 × 2.197 × 2.405 mm

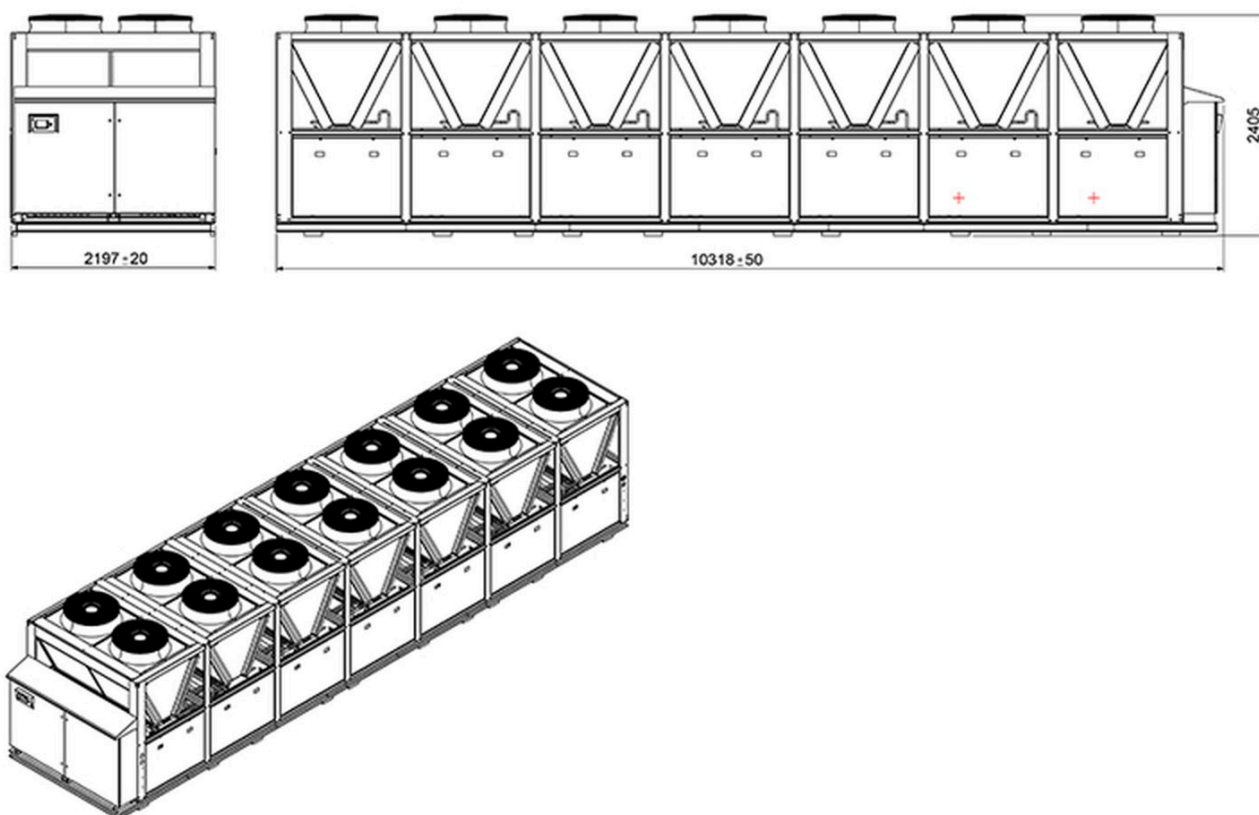

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS6 - A1000 - OSB - CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 132 m³/h – head 25 m

Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 132 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 132 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 132 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PROS6 - A1000 - OSB - CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12)

Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 12)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS1-A820-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

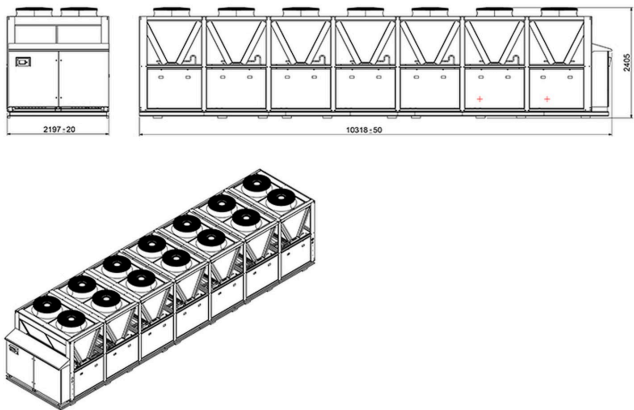

PROS1-A820-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

536 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

815 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

92,2 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	10.318 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	820
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	597	567	536	504	471	438
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	815	775	735	693	650	607

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A820-0SB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	814,59 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	700.547 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	156,27 kW
EER / EER	5,21
Portata acqua / Water flow	140,11 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	535,88 kW
Potenza assorbita / Power input	183,61 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	92,17 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	14
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.318 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	525,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	509,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	493,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	522,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	514,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	509,1 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A820-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	513	490	466	441	416	390	364	337
2	535	511	486	461	435	408	381	353
3	557	533	507	481	454	426	397	369
4	581	555	529	502	473	445	415	385
5	605	578	551	522	493	464	433	402
6	630	602	574	545	515	484	452	420
7	655	627	597	567	536	504	471	438
8	682	652	622	591	558	525	492	457
9	709	678	647	614	581	547	512	476
10	737	706	673	640	605	570	534	497
11	766	733	699	665	629	593	555	517
12	796	762	727	692	655	617	578	539
13	826	791	755	718	680	641	601	561
14	858	822	785	747	707	667	626	584
15	890	853	815	775	735	693	650	607
16	924	886	846	805	763	720	676	632
17	958	918	877	835	792	748	702	656

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	125	137	150	164	180	198	218	239
2	125	137	150	165	181	199	218	240
3	126	138	151	165	182	199	219	241
4	126	138	151	166	182	200	220	241
5	127	139	152	166	183	201	220	242
6	127	139	152	167	183	201	221	243
7	128	139	153	167	184	202	222	244
8	128	140	153	168	184	202	222	244
9	129	140	153	168	185	203	223	245
10	129	141	154	169	185	203	223	245
11	129	141	154	169	185	204	224	246
12	130	142	155	170	186	204	224	247
13	130	142	155	170	186	205	225	247
14	131	143	156	170	187	205	225	248
15	132	143	156	171	187	206	226	248
16	132	144	157	171	188	206	226	249
17	133	144	157	172	188	206	227	249


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,10	3,58	3,11	2,68	2,31	1,97	1,67	1,41
2	4,27	3,72	3,23	2,80	2,40	2,05	1,74	1,47
3	4,43	3,87	3,36	2,91	2,50	2,14	1,81	1,53
4	4,60	4,02	3,50	3,02	2,60	2,22	1,89	1,60
5	4,77	4,17	3,63	3,14	2,70	2,31	1,97	1,66
6	4,95	4,33	3,77	3,27	2,81	2,41	2,05	1,73
7	5,14	4,49	3,91	3,39	2,92	2,50	2,13	1,80
8	5,33	4,66	4,06	3,52	3,03	2,60	2,21	1,87
9	5,51	4,83	4,21	3,65	3,15	2,70	2,30	1,95
10	5,71	5,01	4,37	3,79	3,27	2,80	2,39	2,02
11	5,91	5,19	4,53	3,93	3,39	2,91	2,48	2,10
12	6,12	5,38	4,70	4,08	3,52	3,02	2,58	2,19
13	6,33	5,57	4,86	4,23	3,65	3,13	2,67	2,27
14	6,55	5,76	5,04	4,38	3,79	3,25	2,78	2,36
15	6,76	5,96	5,21	4,54	3,92	3,37	2,88	2,44
16	6,99	6,16	5,40	4,70	4,07	3,50	2,99	2,54
17	7,21	6,36	5,58	4,86	4,21	3,62	3,10	2,63


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

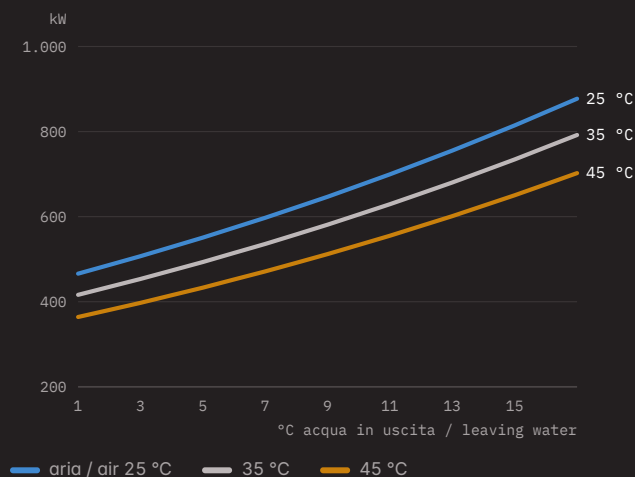

EER / EER

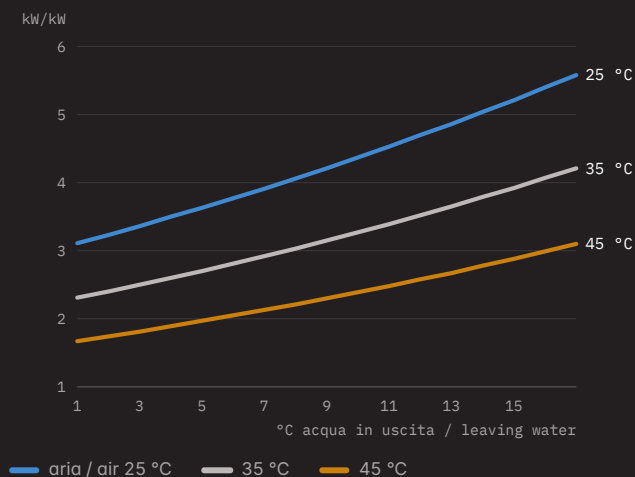

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.318 × 2.197 × 2.405 mm

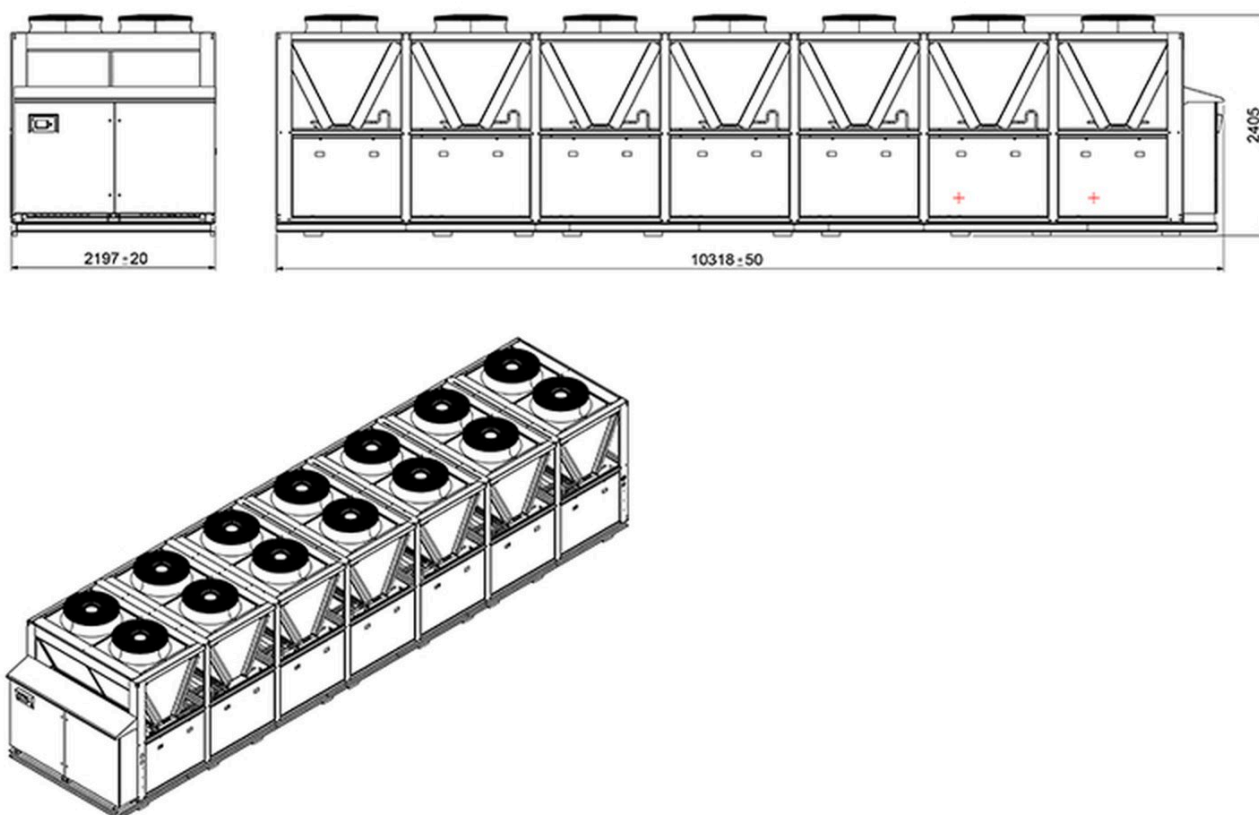

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS1-A820-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m Pump 132 m³/h – head 25 m
Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m Pump 132 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 132 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 132 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PROS1-A820-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12)

Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 12)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS9-A1110-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R134A · senza serbatoio / without tank

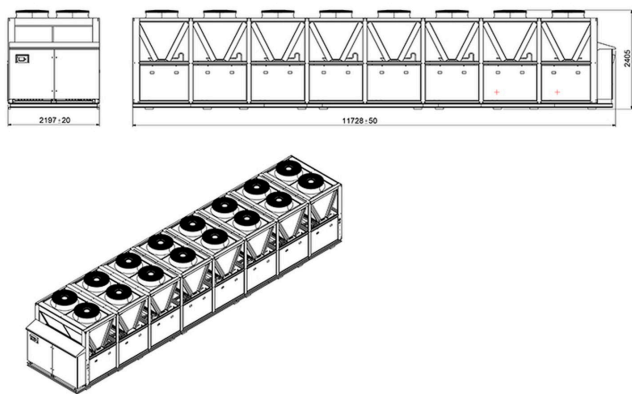

PROS9-A1110-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

728 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.106 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

125,2 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	11.728 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	1110
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	811	770	728	684	640	595
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.106	1.053	997	941	883	824

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS9 - A1110 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.106,08 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	951.229 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	206,89 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	190,25 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	727,64 kW
Potenza assorbita / Power input	243,07 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	125,15 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.728 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	713,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	691,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	669,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	709,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	698,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	691,3 kW

Prestazioni Performance

PROS9-A1110-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	696	665	633	599	565	530	494	458
2	727	694	661	626	590	554	517	479
3	757	723	688	653	616	578	540	501
4	789	754	718	681	643	604	564	523
5	821	785	748	709	670	629	588	546
6	855	818	779	740	699	657	614	571
7	889	851	811	770	728	684	640	595
8	926	886	845	802	758	713	668	621
9	962	921	878	834	789	743	695	647
10	1.001	958	914	869	822	774	725	675
11	1.039	995	950	903	854	805	754	702
12	1.080	1.035	988	939	889	838	785	732
13	1.122	1.074	1.026	976	924	871	816	761
14	1.165	1.116	1.066	1.014	961	906	850	793
15	1.208	1.158	1.106	1.053	997	941	883	824
16	1.254	1.202	1.149	1.093	1.036	978	918	858
17	1.300	1.247	1.191	1.134	1.075	1.015	954	891

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	165	181	199	218	239	262	288	316
2	166	182	199	218	240	263	289	318
3	167	182	200	219	240	264	290	319
4	167	183	200	220	241	265	291	320
5	168	183	201	220	242	265	292	321
6	168	184	202	221	242	266	292	321
7	169	185	202	222	243	267	293	322
8	170	185	203	222	244	268	294	323
9	170	186	203	223	244	268	295	324
10	171	186	204	223	245	269	296	325
11	171	187	204	224	245	270	296	326
12	172	188	205	224	246	270	297	326
13	173	188	206	225	247	271	298	327
14	173	189	206	226	247	272	298	328
15	174	190	207	226	248	272	299	329
16	175	190	208	227	249	273	300	329
17	176	191	208	227	249	273	300	330


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72	1,45
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79	1,51
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86	1,57
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94	1,64
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02	1,70
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10	1,77
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18	1,85
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27	1,92
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36	2,00
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45	2,08
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54	2,16
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64	2,24
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74	2,33
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85	2,42
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95	2,51
16	7,17	6,32	5,54	4,82	4,17	3,59	3,07	2,60
17	7,40	6,53	5,72	4,99	4,32	3,71	3,18	2,70


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

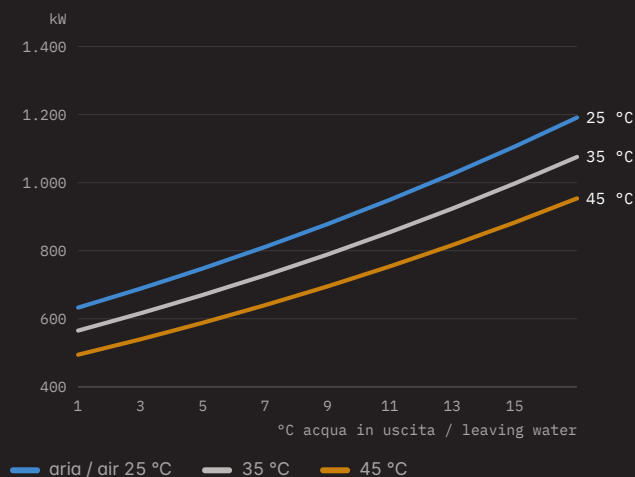

EER / EER

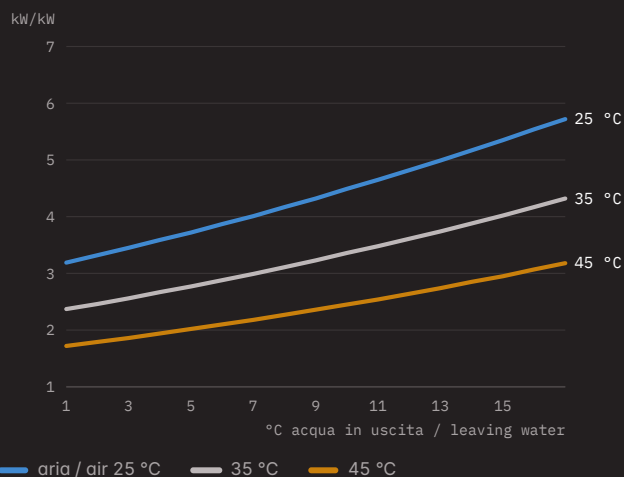

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.728 × 2.197 × 2.405 mm

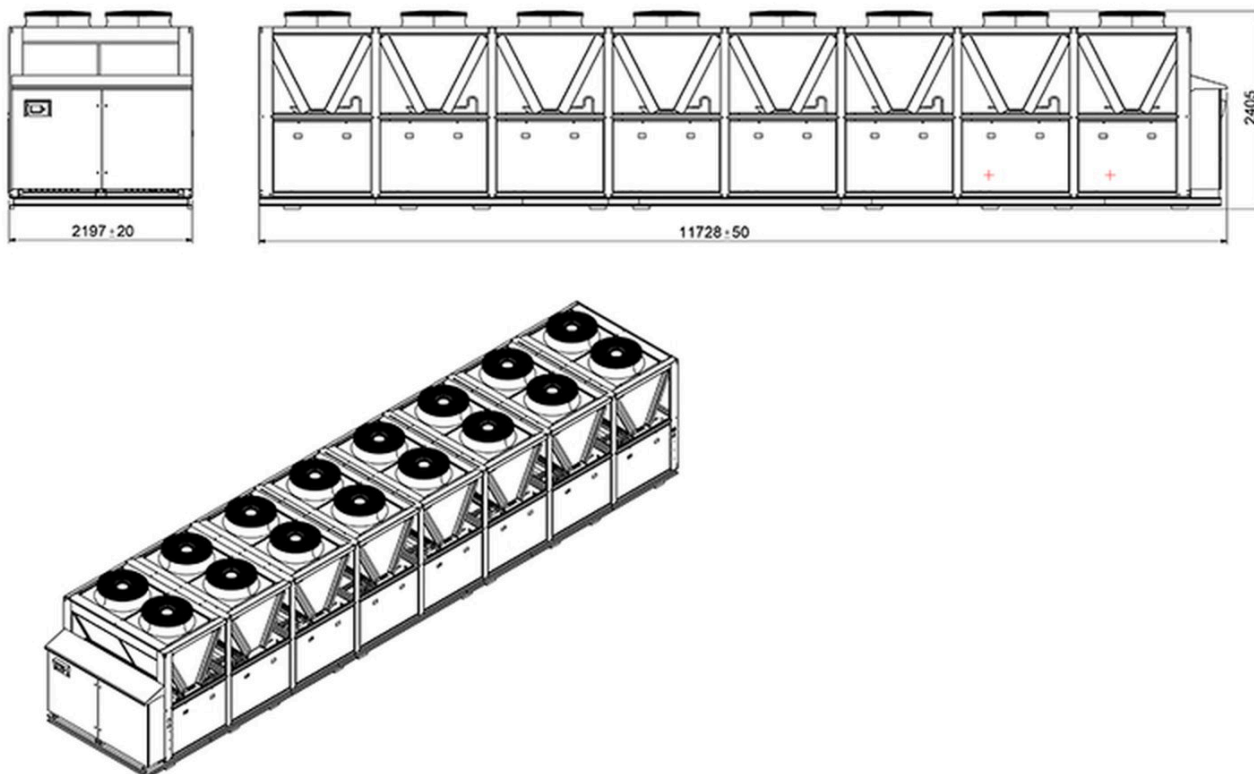

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS9-A1110-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 132 m³/h – head 25 m

Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 132 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PROS9-A1110-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12)

Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 12)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS6-A1060-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank

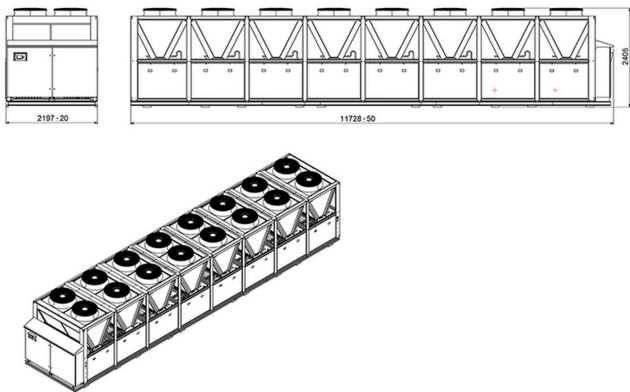

PROS6-A1060-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

691 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.051 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

118,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	11.728 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	1060
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	771	731	691	650	608	565
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.051	1.000	948	894	839	783

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A1060 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.050,78 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	903.671 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	198,61 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	180,73 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	691,26 kW
Potenza assorbita / Power input	233,35 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	118,90 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.728 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	677,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	656,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	636,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	674,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	663,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	656,7 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A1060-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	662	632	601	569	537	504	470	435
2	690	659	628	595	561	526	491	455
3	719	687	654	620	585	549	513	476
4	749	716	682	647	611	574	536	497
5	780	746	710	674	636	598	559	519
6	812	777	740	703	664	624	583	542
7	845	808	771	731	691	650	608	565
8	879	842	802	762	720	678	634	590
9	914	875	834	793	750	706	660	614
10	951	910	868	825	781	735	688	641
11	987	946	902	858	812	764	716	667
12	1.026	983	938	892	845	796	746	695
13	1.065	1.021	974	927	878	827	776	723
14	1.107	1.060	1.013	963	913	860	807	753
15	1.148	1.100	1.051	1.000	948	894	839	783
16	1.192	1.142	1.091	1.039	985	929	872	815
17	1.235	1.184	1.132	1.078	1.022	964	906	846

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	159	174	191	209	229	252	277	304
2	159	174	191	210	230	253	277	305
3	160	175	192	210	231	253	278	306
4	160	176	192	211	231	254	279	307
5	161	176	193	211	232	255	280	308
6	162	177	193	212	233	256	281	309
7	162	177	194	213	233	256	282	310
8	163	178	195	213	234	257	282	310
9	163	178	195	214	235	258	283	311
10	164	179	196	214	235	258	284	312
11	165	180	196	215	236	259	284	313
12	165	180	197	216	236	259	285	313
13	166	181	197	216	237	260	286	314
14	167	181	198	217	237	261	286	315
15	167	182	199	217	238	261	287	315
16	168	183	199	218	239	262	288	316
17	169	183	200	218	239	262	288	317


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,17	3,63	3,15	2,72	2,34	2,00	1,70	1,43
2	4,33	3,78	3,28	2,84	2,44	2,08	1,77	1,49
3	4,49	3,92	3,41	2,95	2,54	2,17	1,84	1,56
4	4,67	4,08	3,55	3,07	2,64	2,26	1,92	1,62
5	4,84	4,23	3,68	3,19	2,74	2,35	2,00	1,69
6	5,03	4,40	3,83	3,31	2,85	2,44	2,08	1,76
7	5,21	4,56	3,97	3,44	2,96	2,54	2,16	1,83
8	5,40	4,73	4,13	3,57	3,08	2,64	2,25	1,90
9	5,60	4,91	4,28	3,71	3,20	2,74	2,33	1,97
10	5,80	5,09	4,44	3,85	3,32	2,85	2,43	2,05
11	6,00	5,27	4,60	3,99	3,44	2,95	2,52	2,13
12	6,21	5,46	4,77	4,14	3,57	3,07	2,62	2,22
13	6,43	5,65	4,94	4,29	3,70	3,18	2,71	2,30
14	6,65	5,85	5,11	4,45	3,84	3,30	2,82	2,39
15	6,86	6,05	5,29	4,61	3,98	3,42	2,92	2,48
16	7,09	6,25	5,48	4,77	4,13	3,55	3,03	2,58
17	7,32	6,46	5,66	4,93	4,27	3,68	3,14	2,67


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

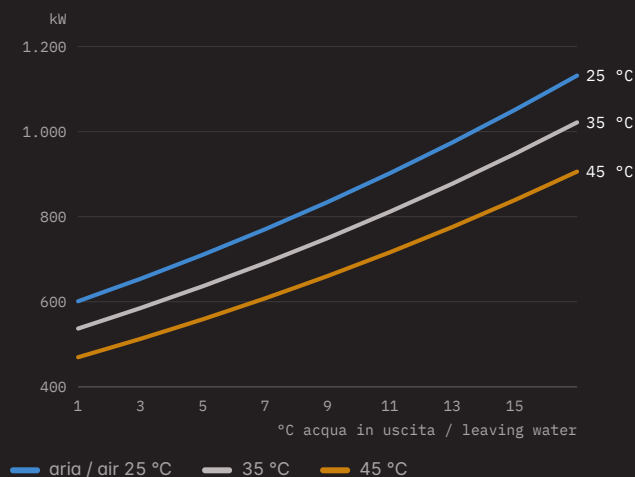

EER / EER

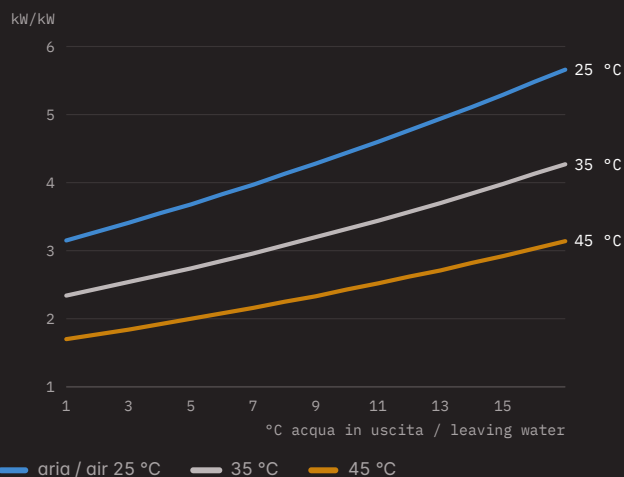

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.728 × 2.197 × 2.405 mm

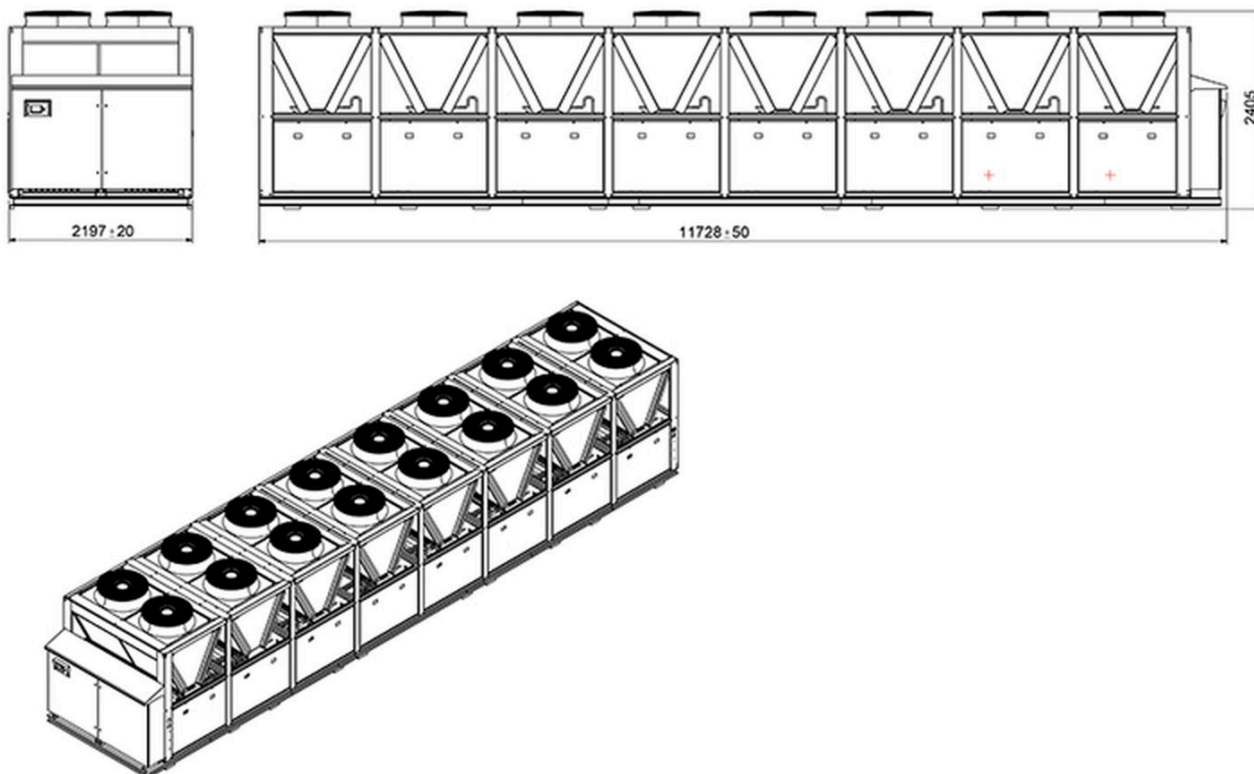

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS6-A1060-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m
Pump 132 m³/h – head 25 m

Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 132 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m
Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m
Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PROS6-A1060-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12)

Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 12)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS1-A870-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

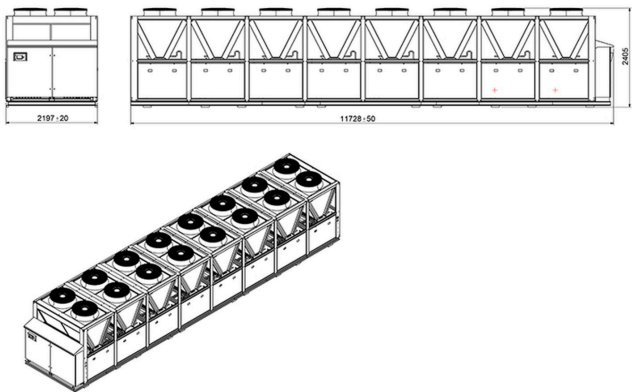

PROS1-A870-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

568 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

863 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

97,6 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	11.728 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	870
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	633	601	568	534	499	464
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	863	821	778	734	689	643

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A870-0SB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	862,75 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	741.965 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	165,51 kW
EER / EER	5,21
Portata acqua / Water flow	148,39 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	567,56 kW
Potenza assorbita / Power input	194,46 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	97,62 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 7 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.728 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	556,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	539,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	522,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	553,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	544,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	539,2 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A870-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	543	519	494	468	441	413	386	357
2	567	541	515	488	461	432	403	374
3	590	564	537	509	480	451	421	390
4	615	588	560	531	501	471	440	408
5	640	612	583	553	523	491	459	426
6	667	638	608	577	545	512	479	445
7	694	664	633	601	568	534	499	464
8	722	691	659	626	591	557	521	484
9	750	718	685	651	615	579	542	504
10	781	747	713	677	641	603	565	526
11	811	776	741	704	666	628	588	548
12	843	807	770	733	693	653	612	571
13	875	838	800	761	721	679	637	594
14	909	871	831	791	749	706	663	618
15	943	903	863	821	778	734	689	643
16	978	938	896	853	808	763	716	669
17	1.014	972	929	885	839	792	744	695

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	132	145	159	174	191	210	230	253
2	133	145	159	175	192	210	231	254
3	133	146	160	175	192	211	232	255
4	134	146	160	176	193	212	233	256
5	134	147	161	176	193	212	233	256
6	135	147	161	177	194	213	234	257
7	135	148	162	177	194	214	235	258
8	136	148	162	178	195	214	235	259
9	136	149	163	178	195	215	236	259
10	137	149	163	179	196	215	236	260
11	137	150	163	179	196	216	237	261
12	138	150	164	180	197	216	238	261
13	138	151	164	180	197	217	238	262
14	139	151	165	180	198	217	239	262
15	139	152	166	181	198	218	239	263
16	140	152	166	181	199	218	240	263
17	141	153	167	182	199	219	240	264


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,10	3,58	3,11	2,68	2,31	1,97	1,67	1,41
2	4,27	3,72	3,23	2,80	2,40	2,05	1,74	1,47
3	4,43	3,87	3,36	2,91	2,50	2,14	1,81	1,53
4	4,60	4,02	3,50	3,02	2,60	2,22	1,89	1,60
5	4,77	4,17	3,63	3,14	2,70	2,31	1,97	1,66
6	4,95	4,33	3,77	3,27	2,81	2,41	2,05	1,73
7	5,14	4,49	3,91	3,39	2,92	2,50	2,13	1,80
8	5,33	4,66	4,06	3,52	3,03	2,60	2,21	1,87
9	5,51	4,83	4,21	3,65	3,15	2,70	2,30	1,95
10	5,71	5,01	4,37	3,79	3,27	2,80	2,39	2,02
11	5,91	5,19	4,53	3,93	3,39	2,91	2,48	2,10
12	6,12	5,38	4,70	4,08	3,52	3,02	2,58	2,19
13	6,33	5,57	4,86	4,23	3,65	3,13	2,67	2,27
14	6,55	5,76	5,04	4,38	3,79	3,25	2,78	2,36
15	6,76	5,96	5,21	4,54	3,92	3,37	2,88	2,44
16	6,99	6,16	5,40	4,70	4,07	3,50	2,99	2,54
17	7,21	6,36	5,58	4,86	4,21	3,62	3,10	2,63


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

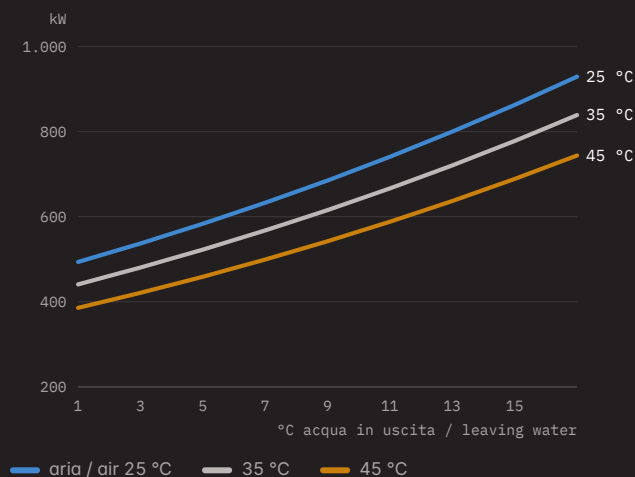

EER / EER

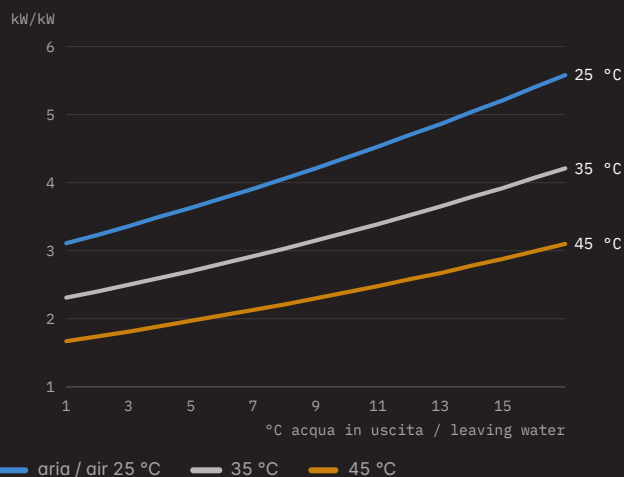

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.728 × 2.197 × 2.405 mm

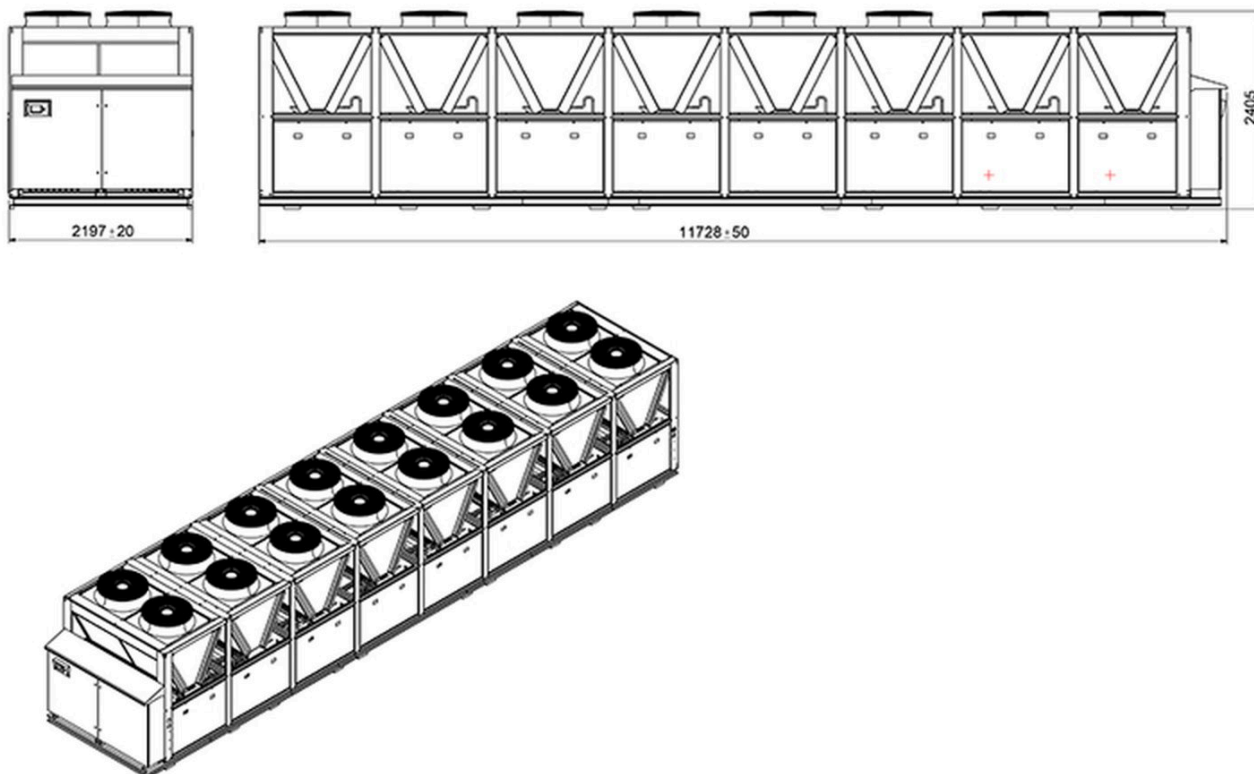

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS1-A870-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m Pump 132 m³/h – head 25 m
Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m Pump 132 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 132 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 132 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PROS1-A870-OSB-CU · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12)

Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 12)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS9-A1220-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R134A · senza serbatoio / without tank

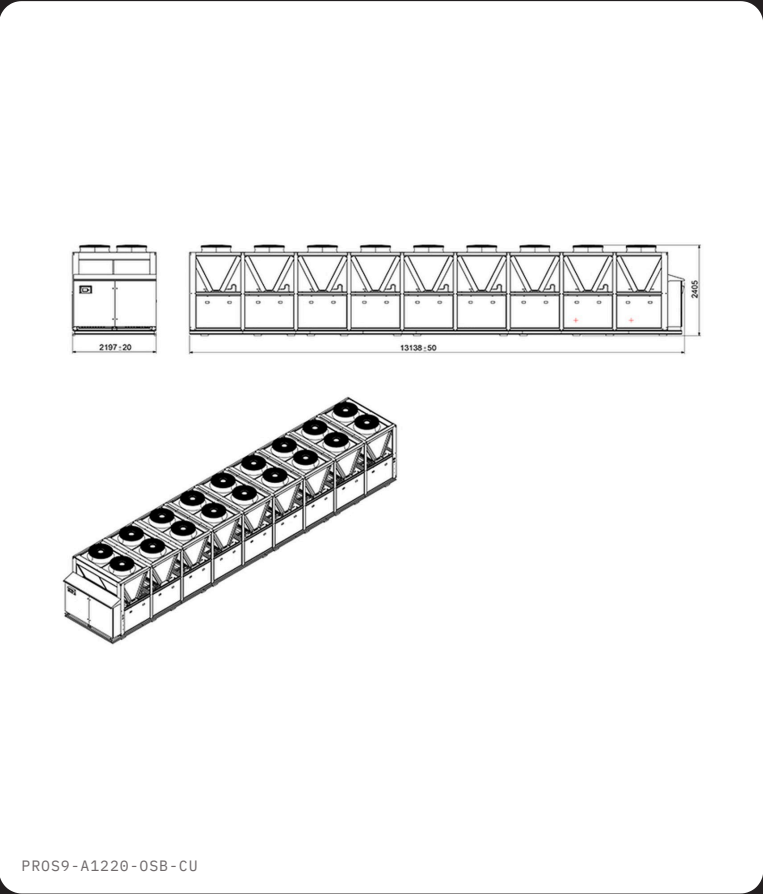

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

801 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.218 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

137,8 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	13.138 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	18	Taglia / Size	1220
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	893	847	801	753	704	655
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.218	1.159	1.098	1.036	972	907

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS9 - A1220 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.217,55 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.047.093 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	227,74 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	209,42 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	800,97 kW
Potenza assorbita / Power input	267,57 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	137,77 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	18
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	13.138 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	785,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	760,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	736,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	780,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	768,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	760,9 kW

Prestazioni Performance

PROS9-A1220-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	767	732	696	660	622	583	544	504
2	800	764	727	689	650	610	569	528
3	833	796	758	718	678	636	594	551
4	868	830	790	750	708	665	621	576
5	904	864	823	781	737	693	647	601
6	941	900	858	814	769	723	676	628
7	979	937	893	847	801	753	704	655
8	1.019	975	930	883	835	785	735	683
9	1.059	1.014	967	918	869	818	765	712
10	1.102	1.055	1.006	956	905	852	798	743
11	1.144	1.096	1.045	994	941	886	830	773
12	1.189	1.139	1.087	1.034	979	922	864	806
13	1.235	1.183	1.129	1.074	1.017	958	899	838
14	1.282	1.229	1.173	1.116	1.057	997	935	873
15	1.330	1.275	1.218	1.159	1.098	1.036	972	907
16	1.381	1.324	1.264	1.204	1.141	1.077	1.011	944
17	1.431	1.372	1.311	1.249	1.184	1.118	1.050	981

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	182	199	219	240	263	289	317	348
2	183	200	219	240	264	290	318	350
3	183	201	220	241	265	291	319	351
4	184	201	220	242	265	291	320	352
5	185	202	221	242	266	292	321	353
6	185	203	222	243	267	293	322	354
7	186	203	222	244	268	294	323	355
8	187	204	223	244	268	295	324	356
9	187	204	224	245	269	295	325	357
10	188	205	224	246	270	296	325	358
11	189	206	225	246	270	297	326	358
12	189	206	226	247	271	297	327	359
13	190	207	226	248	272	298	328	360
14	191	208	227	248	272	299	328	361
15	192	209	228	249	273	300	329	362
16	193	209	228	250	274	300	330	363
17	194	210	229	250	274	301	331	363


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72	1,45
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79	1,51
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86	1,57
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94	1,64
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02	1,70
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10	1,77
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18	1,85
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27	1,92
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36	2,00
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45	2,08
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54	2,16
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64	2,24
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74	2,33
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85	2,42
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95	2,51
16	7,17	6,32	5,54	4,82	4,17	3,59	3,07	2,60
17	7,40	6,53	5,72	4,99	4,32	3,71	3,18	2,70


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

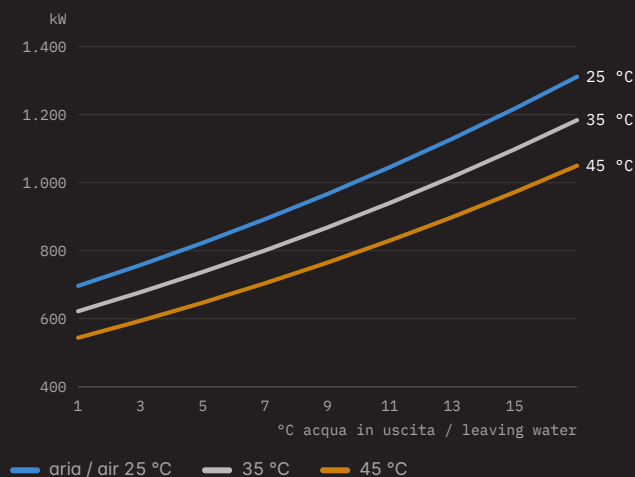

EER / EER

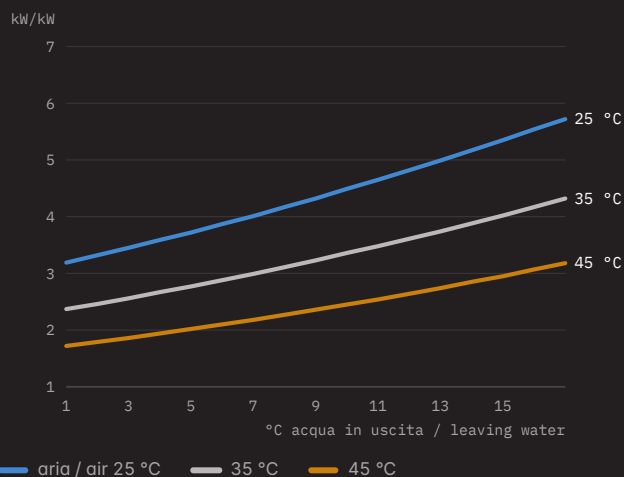

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.138 × 2.197 × 2.405 mm

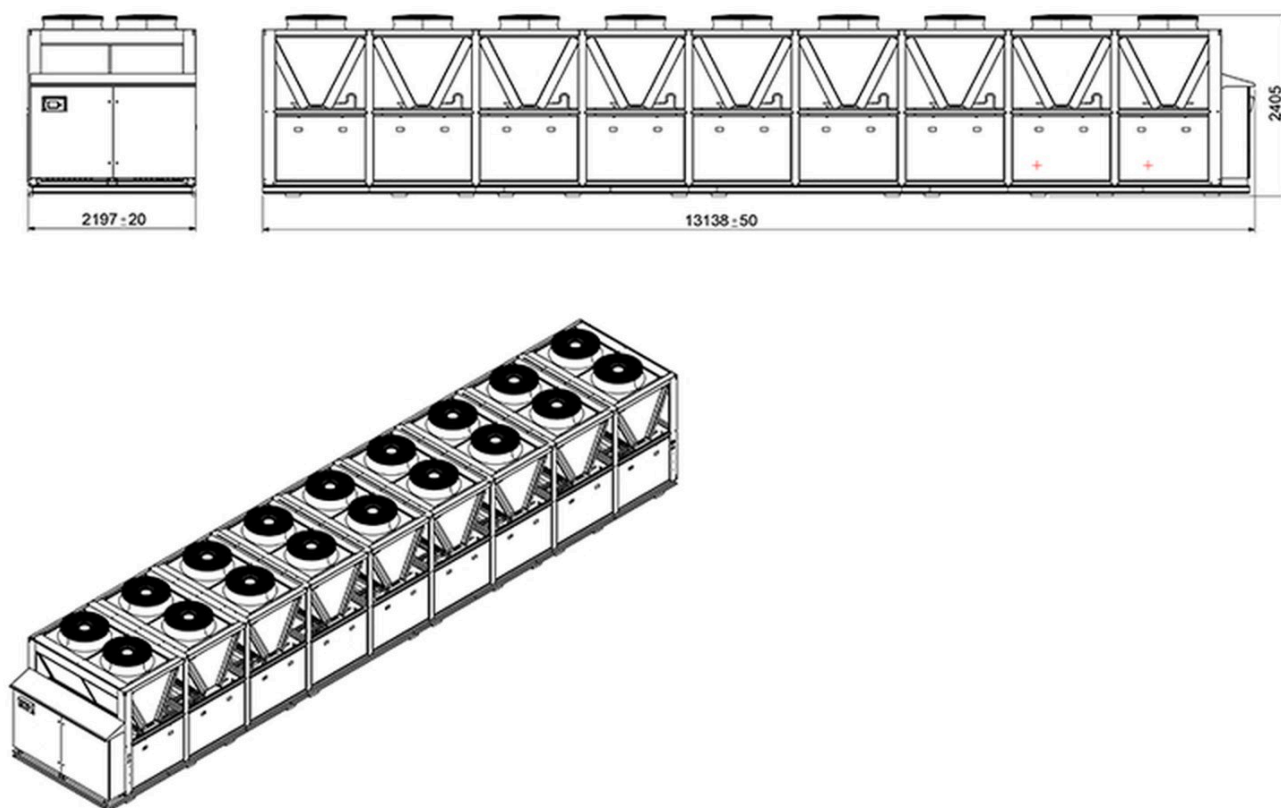

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS9-A1220-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 143 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 143 m³/h – head 25 m

Pompa 143 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 143 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 143 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 143 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 143 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 143 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PROS9-A1220-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)
Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 14)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PROS6-A1160-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank

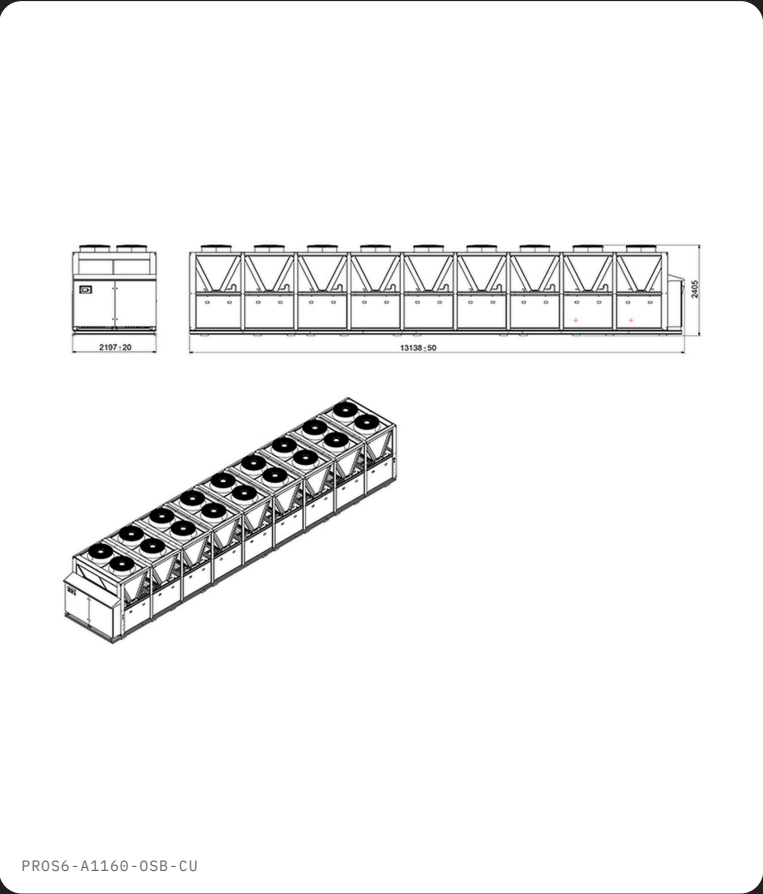

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

761 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.157 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

130,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	13.138 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	18	Taglia / Size	1160
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	848	805	761	716	669	622
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.157	1.101	1.043	984	923	862

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A1160 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.156,67 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	994.736 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	218,63 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	198,95 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	760,92 kW
Potenza assorbita / Power input	256,87 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	130,88 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	18
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	13.138 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	745,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	722,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	700,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	741,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	730,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	722,9 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A1160-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	728	695	662	627	591	554	517	479
2	760	726	691	655	618	579	541	501
3	791	756	720	682	644	605	564	524
4	825	789	751	712	672	631	590	547
5	859	821	782	742	701	658	615	571
6	894	855	815	773	731	687	642	597
7	930	890	848	805	761	716	669	622
8	968	926	883	839	793	746	698	649
9	1.006	963	918	873	825	777	727	676
10	1.047	1.002	956	908	859	809	758	705
11	1.087	1.041	993	944	894	842	788	734
12	1.130	1.082	1.033	982	930	876	821	765
13	1.173	1.124	1.073	1.020	966	910	854	796
14	1.218	1.167	1.115	1.060	1.005	947	889	829
15	1.264	1.211	1.157	1.101	1.043	984	923	862
16	1.312	1.257	1.201	1.143	1.084	1.023	960	897
17	1.360	1.304	1.246	1.186	1.125	1.062	997	932

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	175	191	210	230	252	277	304	334
2	175	192	210	231	253	278	305	336
3	176	193	211	231	254	279	306	337
4	177	193	212	232	255	280	307	338
5	177	194	212	233	255	281	308	339
6	178	194	213	233	256	281	309	340
7	178	195	214	234	257	282	310	341
8	179	196	214	235	258	283	311	342
9	180	196	215	235	258	284	312	342
10	180	197	215	236	259	284	312	343
11	181	198	216	237	259	285	313	344
12	182	198	217	237	260	286	314	345
13	182	199	217	238	261	286	315	346
14	183	200	218	238	261	287	315	347
15	184	200	219	239	262	288	316	347
16	185	201	219	240	263	288	317	348
17	186	202	220	240	263	289	317	349


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,17	3,63	3,15	2,72	2,34	2,00	1,70	1,43
2	4,33	3,78	3,28	2,84	2,44	2,08	1,77	1,49
3	4,49	3,92	3,41	2,95	2,54	2,17	1,84	1,56
4	4,67	4,08	3,55	3,07	2,64	2,26	1,92	1,62
5	4,84	4,23	3,68	3,19	2,74	2,35	2,00	1,69
6	5,03	4,40	3,83	3,31	2,85	2,44	2,08	1,76
7	5,21	4,56	3,97	3,44	2,96	2,54	2,16	1,83
8	5,40	4,73	4,13	3,57	3,08	2,64	2,25	1,90
9	5,60	4,91	4,28	3,71	3,20	2,74	2,33	1,97
10	5,80	5,09	4,44	3,85	3,32	2,85	2,43	2,05
11	6,00	5,27	4,60	3,99	3,44	2,95	2,52	2,13
12	6,21	5,46	4,77	4,14	3,57	3,07	2,62	2,22
13	6,43	5,65	4,94	4,29	3,70	3,18	2,71	2,30
14	6,65	5,85	5,11	4,45	3,84	3,30	2,82	2,39
15	6,86	6,05	5,29	4,61	3,98	3,42	2,92	2,48
16	7,09	6,25	5,48	4,77	4,13	3,55	3,03	2,58
17	7,32	6,46	5,66	4,93	4,27	3,68	3,14	2,67


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

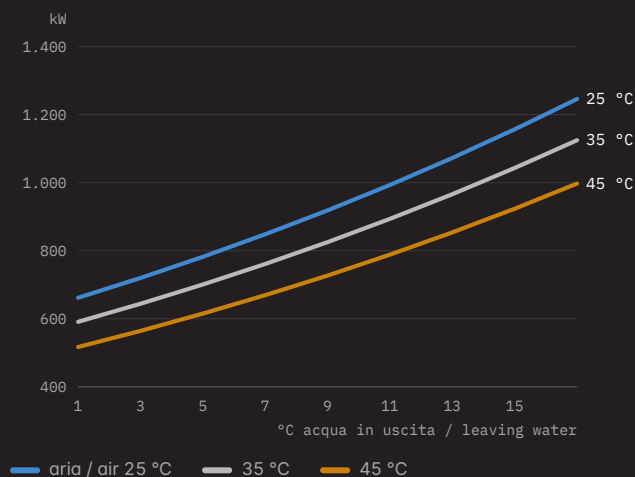

EER / EER

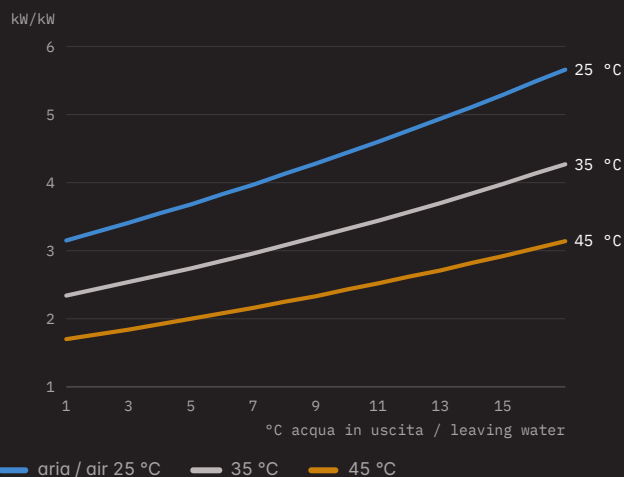

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.138 × 2.197 × 2.405 mm

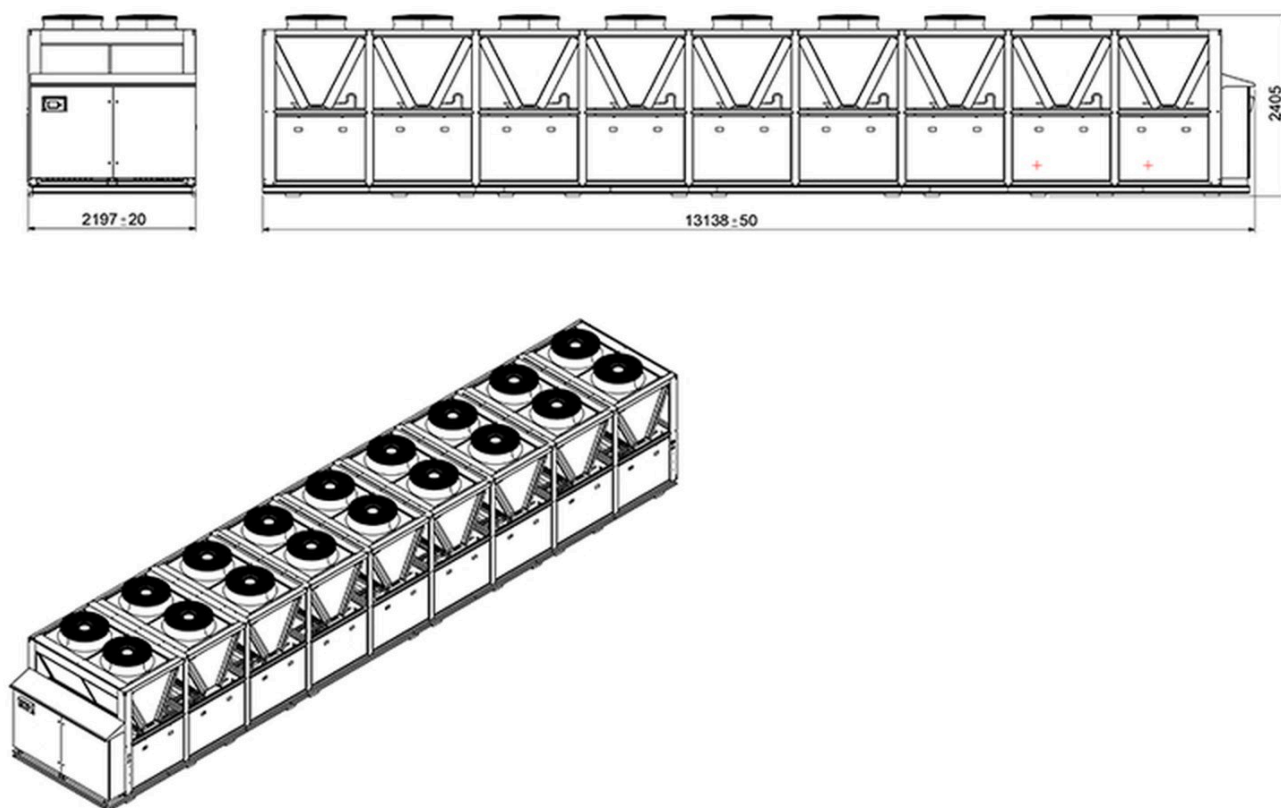

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS6-A1160-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 143 m³/h – prevalenza 25 m Pump 143 m³/h – head 25 m
Pompa 143 m³/h – prevalenza 40 m Pump 143 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 143 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 143 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 143 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 143 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y -strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y -strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y -strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y -strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y -strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3 -way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3 -way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PROS6-A1160-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)

Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 14)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla



Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS1-A950-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A950-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

625 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

950 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

107,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	13.138 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	18	Taglia / Size	950
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	696	661	625	588	550	511
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	950	904	856	808	758	708

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A950-0SB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	949,69 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	816.733 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	182,19 kW
EER / EER	5,21
Portata acqua / Water flow	163,35 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	624,75 kW
Potenza assorbita / Power input	214,06 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	107,46 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	18
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	13.138 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	612,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	593,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	574,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	609,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	599,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	593,5 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A950-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	598	571	543	515	485	455	424	393
2	624	596	567	537	507	476	444	411
3	650	621	591	560	529	496	463	430
4	677	647	617	585	552	518	484	449
5	705	674	642	609	575	540	505	469
6	734	702	669	635	600	564	527	490
7	764	731	696	661	625	588	550	511
8	795	761	725	689	651	613	573	533
9	826	791	754	716	677	638	597	555
10	859	823	785	746	706	664	622	579
11	892	855	815	775	734	691	647	603
12	928	889	848	806	763	719	674	628
13	963	922	881	838	793	748	701	654
14	1.000	958	915	871	825	778	730	681
15	1.037	994	950	904	856	808	758	708
16	1.077	1.032	986	939	890	840	788	736
17	1.116	1.070	1.023	974	923	872	819	765

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	146	159	175	192	210	231	254	279
2	146	160	175	192	211	232	254	280
3	147	161	176	193	212	232	255	281
4	147	161	176	193	212	233	256	281
5	148	162	177	194	213	234	257	282
6	148	162	177	194	213	234	258	283
7	149	163	178	195	214	235	258	284
8	149	163	178	196	215	236	259	285
9	150	164	179	196	215	236	260	285
10	150	164	179	197	216	237	260	286
11	151	165	180	197	216	237	261	287
12	152	165	180	198	217	238	262	287
13	152	166	181	198	217	239	262	288
14	153	166	182	199	218	239	263	289
15	153	167	182	199	218	240	263	289
16	154	168	183	200	219	240	264	290
17	155	168	183	200	219	241	264	291


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,10	3,58	3,11	2,68	2,31	1,97	1,67	1,41
2	4,27	3,72	3,23	2,80	2,40	2,05	1,74	1,47
3	4,43	3,87	3,36	2,91	2,50	2,14	1,81	1,53
4	4,60	4,02	3,50	3,02	2,60	2,22	1,89	1,60
5	4,77	4,17	3,63	3,14	2,70	2,31	1,97	1,66
6	4,95	4,33	3,77	3,27	2,81	2,41	2,05	1,73
7	5,14	4,49	3,91	3,39	2,92	2,50	2,13	1,80
8	5,33	4,66	4,06	3,52	3,03	2,60	2,21	1,87
9	5,51	4,83	4,21	3,65	3,15	2,70	2,30	1,95
10	5,71	5,01	4,37	3,79	3,27	2,80	2,39	2,02
11	5,91	5,19	4,53	3,93	3,39	2,91	2,48	2,10
12	6,12	5,38	4,70	4,08	3,52	3,02	2,58	2,19
13	6,33	5,57	4,86	4,23	3,65	3,13	2,67	2,27
14	6,55	5,76	5,04	4,38	3,79	3,25	2,78	2,36
15	6,76	5,96	5,21	4,54	3,92	3,37	2,88	2,44
16	6,99	6,16	5,40	4,70	4,07	3,50	2,99	2,54
17	7,21	6,36	5,58	4,86	4,21	3,62	3,10	2,63


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

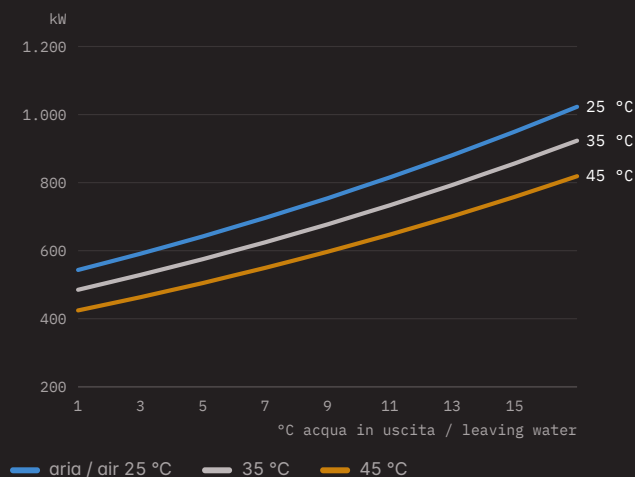

EER / EER

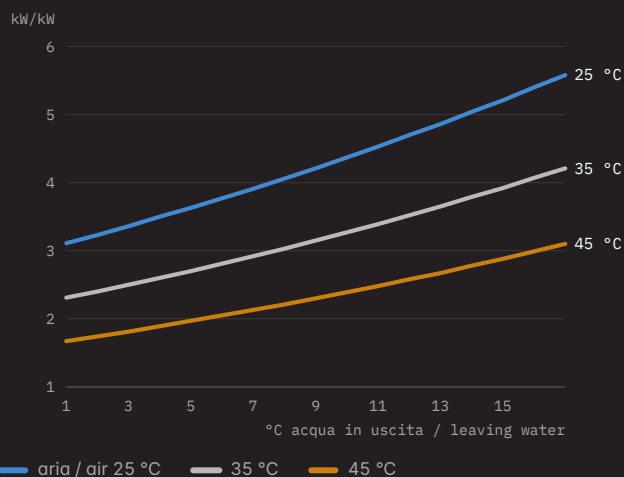

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.138 × 2.197 × 2.405 mm

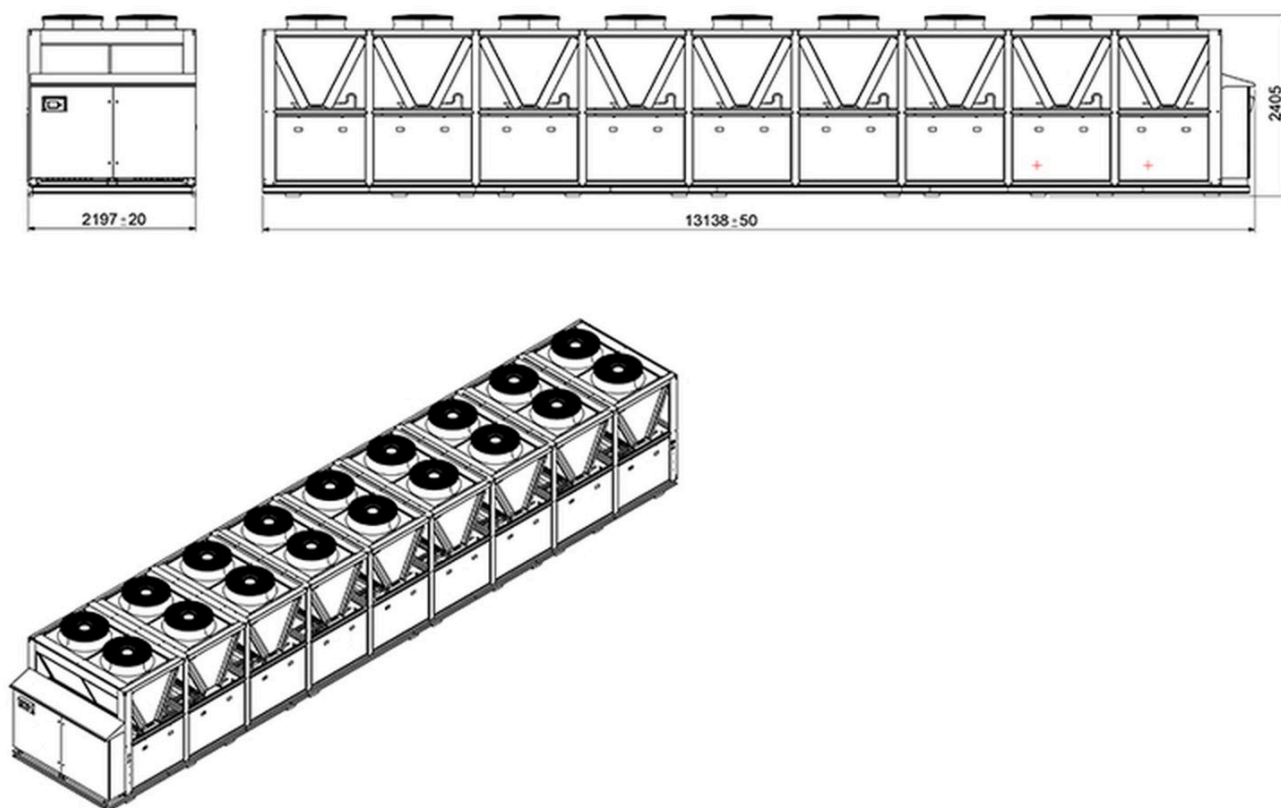

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS1-A950-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 143 m³/h – prevalenza 25 m Pump 143 m³/h – head 25 m
Pompa 143 m³/h – prevalenza 40 m Pump 143 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 143 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 143 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 143 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 143 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y -strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y -strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y -strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y -strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y -strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3 -way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3 -way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PROS1-A950-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)
Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 14)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PROS9-A1320-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R134A · senza serbatoio / without tank

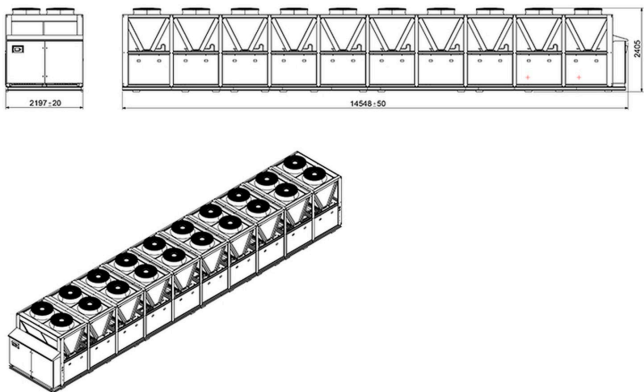

PROS9-A1320-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

863 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.312 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

148,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	14.548 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1320
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	962	913	863	812	759	706
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.312	1.249	1.183	1.116	1.048	978

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS9 - A1320 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.312,38 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.128.647 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	245,48 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	225,73 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	863,35 kW
Potenza assorbita / Power input	288,41 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	148,50 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	14.548 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	846,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	820,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	794,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	841,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	828,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	820,2 kW

Prestazioni Performance

PROS9-A1320-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	826	789	751	711	670	629	586	543
2	862	824	784	743	701	657	613	569
3	898	858	817	774	731	686	640	594
4	936	895	852	808	763	716	669	621
5	974	931	887	842	795	747	698	648
6	1.015	970	925	878	829	779	729	677
7	1.055	1.010	962	913	863	812	759	706
8	1.098	1.051	1.002	952	900	847	792	737
9	1.142	1.093	1.042	990	936	881	825	767
10	1.187	1.137	1.084	1.031	975	918	860	800
11	1.233	1.181	1.127	1.071	1.014	955	895	833
12	1.282	1.228	1.172	1.114	1.055	994	932	868
13	1.331	1.275	1.217	1.157	1.096	1.033	969	903
14	1.382	1.324	1.265	1.203	1.140	1.075	1.008	940
15	1.434	1.374	1.312	1.249	1.183	1.116	1.048	978
16	1.488	1.427	1.363	1.297	1.230	1.160	1.090	1.017
17	1.543	1.479	1.413	1.346	1.276	1.205	1.132	1.057

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	196	215	236	258	283	311	342	375
2	197	216	236	259	284	312	343	377
3	198	216	237	260	285	313	344	378
4	198	217	238	261	286	314	345	379
5	199	218	238	261	287	315	346	380
6	200	218	239	262	288	316	347	381
7	200	219	240	263	288	317	348	383
8	201	220	240	263	289	318	349	384
9	202	220	241	264	290	318	350	385
10	203	221	242	265	291	319	351	385
11	203	222	242	266	291	320	352	386
12	204	223	243	266	292	321	352	387
13	205	223	244	267	293	321	353	388
14	206	224	245	268	293	322	354	389
15	207	225	245	268	294	323	355	390
16	208	226	246	269	295	324	356	391
17	209	227	247	270	296	324	356	392


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72	1,45
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79	1,51
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86	1,57
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94	1,64
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02	1,70
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10	1,77
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18	1,85
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27	1,92
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36	2,00
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45	2,08
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54	2,16
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64	2,24
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74	2,33
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85	2,42
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95	2,51
16	7,17	6,32	5,54	4,82	4,17	3,59	3,07	2,60
17	7,40	6,53	5,72	4,99	4,32	3,71	3,18	2,70


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

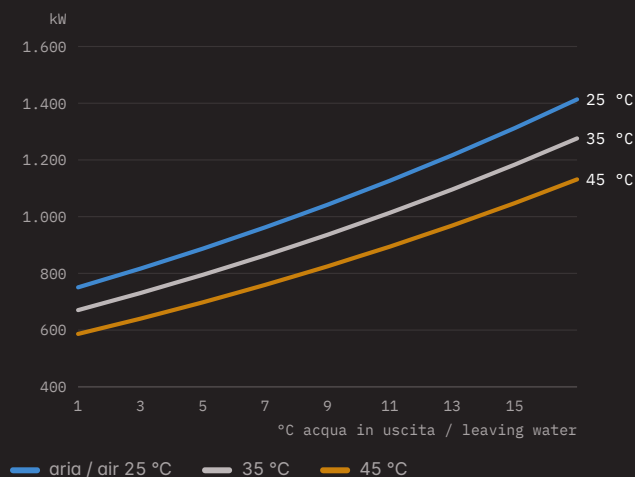

EER / EER

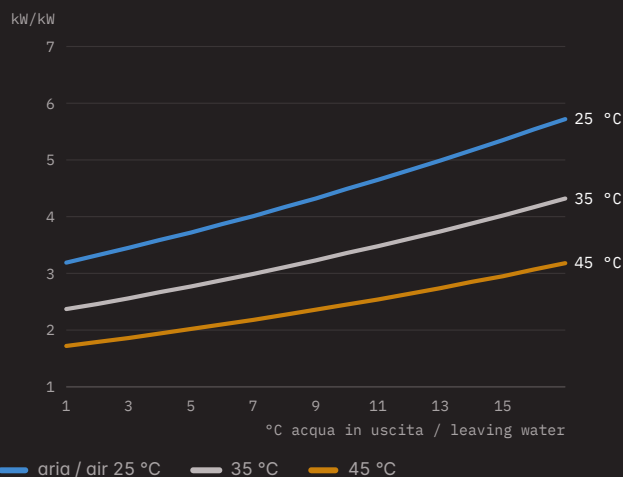

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 14.548 × 2.197 × 2.405 mm

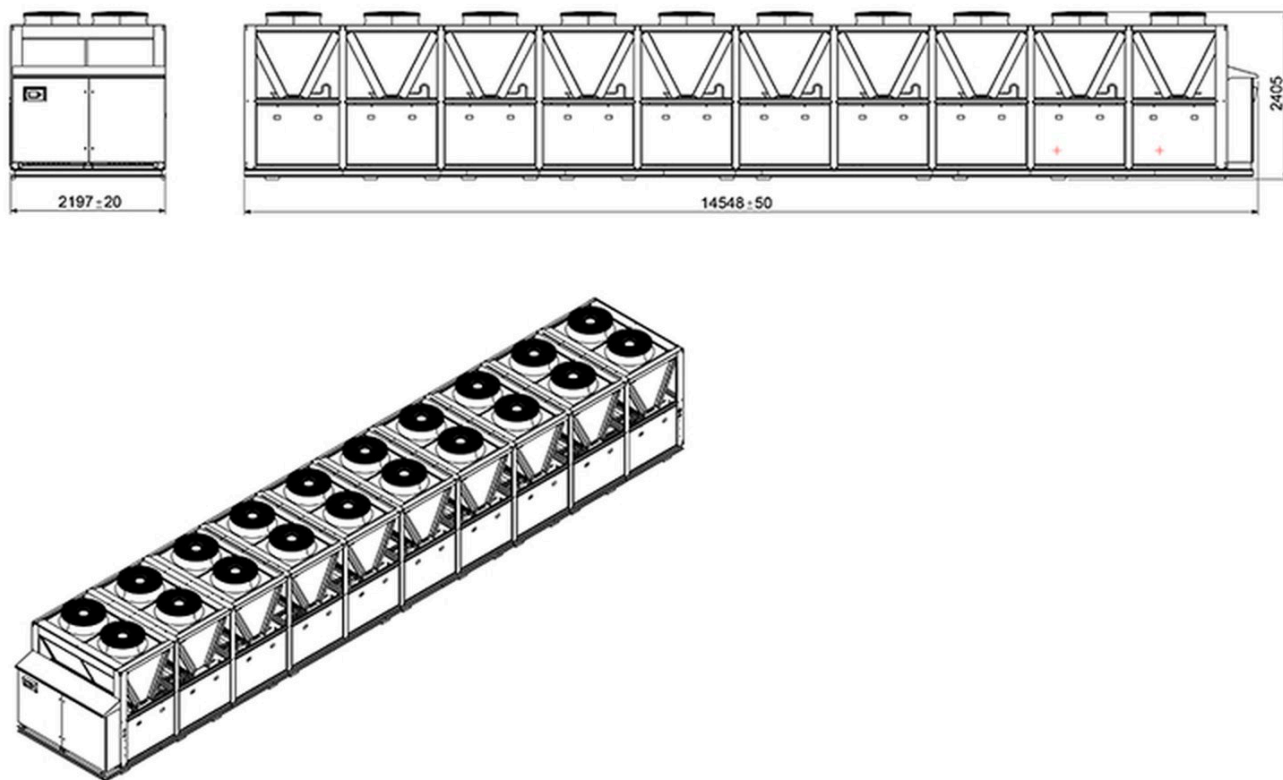

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS9-A1320-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m Pump 161 m³/h – head 25 m
Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m Pump 161 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y -strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y -strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y -strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y -strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y -strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3 -way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3 -way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PROS9-A1320-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)
Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 14)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PROS6-A1250-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank

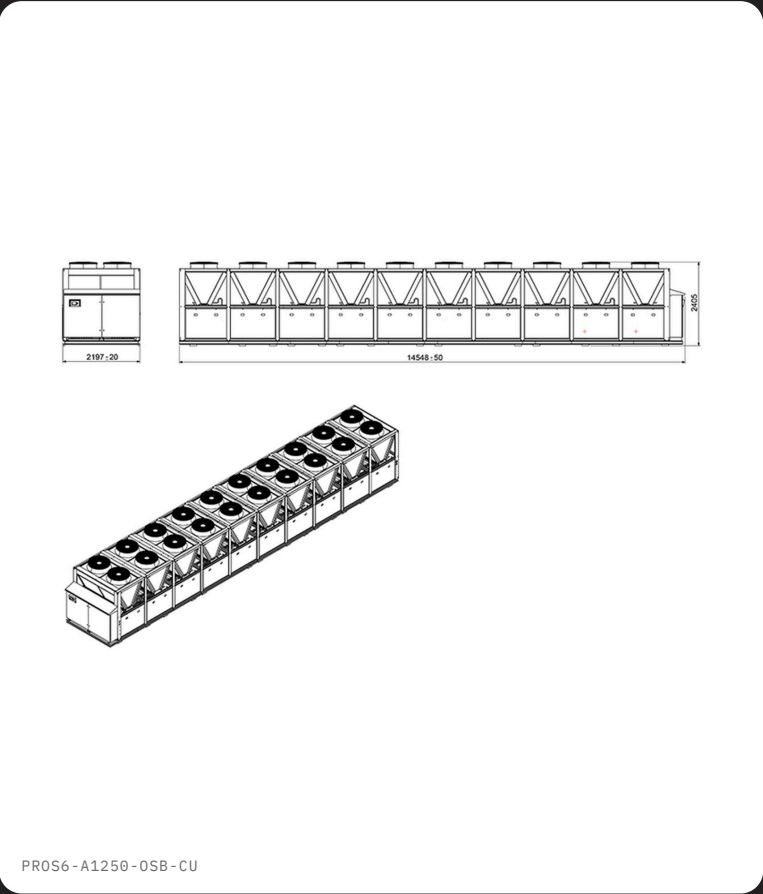

PROS6-A1250-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

820 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.247 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

141,1 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	14.548 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1250
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	914	868	820	771	721	671
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.247	1.186	1.124	1.060	995	929

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A1250 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.246,76 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.072.214 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	235,66 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	214,44 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	820,18 kW
Potenza assorbita / Power input	276,87 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	141,07 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	14.548 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	803,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	779,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	754,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	799,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	787,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	779,2 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A1250-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	785	750	713	676	637	597	557	516
2	819	782	745	706	666	625	583	540
3	853	815	776	736	694	652	608	564
4	889	850	809	768	725	681	636	590
5	925	885	843	800	755	709	663	616
6	964	922	879	834	788	740	692	643
7	1.002	959	914	868	820	771	721	671
8	1.043	999	952	904	855	804	752	700
9	1.084	1.038	990	940	889	837	784	729
10	1.128	1.080	1.030	979	926	872	817	760
11	1.172	1.122	1.071	1.018	963	907	850	792
12	1.218	1.167	1.113	1.059	1.002	944	885	825
13	1.264	1.211	1.156	1.100	1.041	981	920	858
14	1.313	1.258	1.201	1.143	1.083	1.021	958	893
15	1.362	1.305	1.247	1.186	1.124	1.060	995	929
16	1.414	1.355	1.295	1.232	1.168	1.102	1.035	967
17	1.466	1.405	1.343	1.279	1.212	1.144	1.075	1.004

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	188	206	226	248	272	299	328	360
2	189	207	227	249	273	300	329	362
3	190	208	227	249	274	301	330	363
4	190	208	228	250	275	302	331	364
5	191	209	229	251	275	302	332	365
6	192	210	230	252	276	303	333	366
7	192	210	230	252	277	304	334	367
8	193	211	231	253	278	305	335	368
9	194	212	231	254	278	306	336	369
10	195	212	232	254	279	306	337	370
11	195	213	233	255	280	307	337	371
12	196	214	233	256	280	308	338	372
13	197	214	234	256	281	309	339	373
14	198	215	235	257	282	309	340	374
15	198	216	236	258	282	310	341	374
16	199	217	236	258	283	311	341	375
17	200	218	237	259	284	311	342	376


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,17	3,63	3,15	2,72	2,34	2,00	1,70	1,43
2	4,33	3,78	3,28	2,84	2,44	2,08	1,77	1,49
3	4,49	3,92	3,41	2,95	2,54	2,17	1,84	1,56
4	4,67	4,08	3,55	3,07	2,64	2,26	1,92	1,62
5	4,84	4,23	3,68	3,19	2,74	2,35	2,00	1,69
6	5,03	4,40	3,83	3,31	2,85	2,44	2,08	1,76
7	5,21	4,56	3,97	3,44	2,96	2,54	2,16	1,83
8	5,40	4,73	4,13	3,57	3,08	2,64	2,25	1,90
9	5,60	4,91	4,28	3,71	3,20	2,74	2,33	1,97
10	5,80	5,09	4,44	3,85	3,32	2,85	2,43	2,05
11	6,00	5,27	4,60	3,99	3,44	2,95	2,52	2,13
12	6,21	5,46	4,77	4,14	3,57	3,07	2,62	2,22
13	6,43	5,65	4,94	4,29	3,70	3,18	2,71	2,30
14	6,65	5,85	5,11	4,45	3,84	3,30	2,82	2,39
15	6,86	6,05	5,29	4,61	3,98	3,42	2,92	2,48
16	7,09	6,25	5,48	4,77	4,13	3,55	3,03	2,58
17	7,32	6,46	5,66	4,93	4,27	3,68	3,14	2,67


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

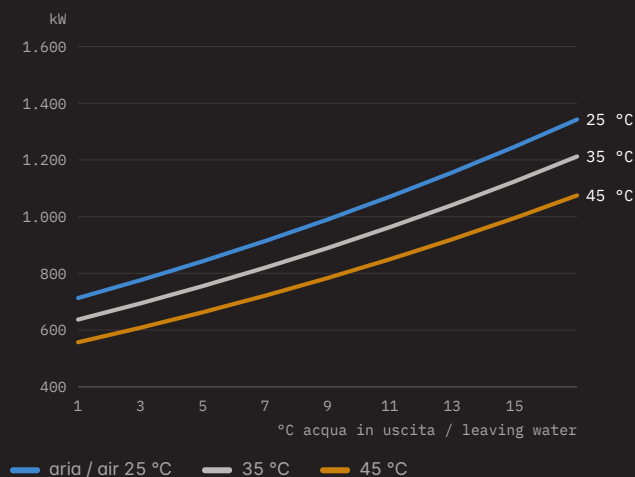

EER / EER

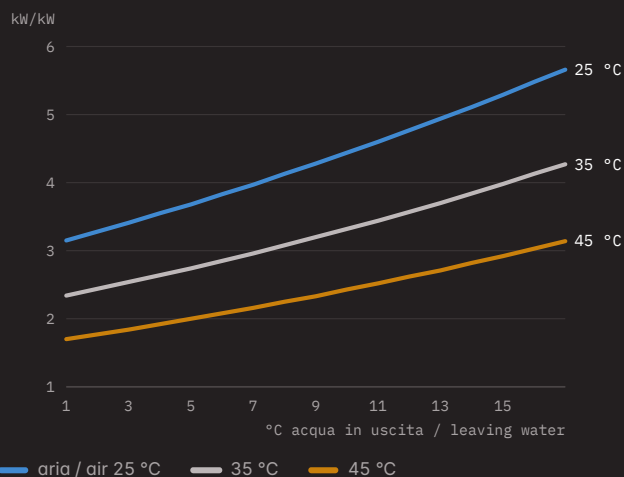

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 14.548 × 2.197 × 2.405 mm

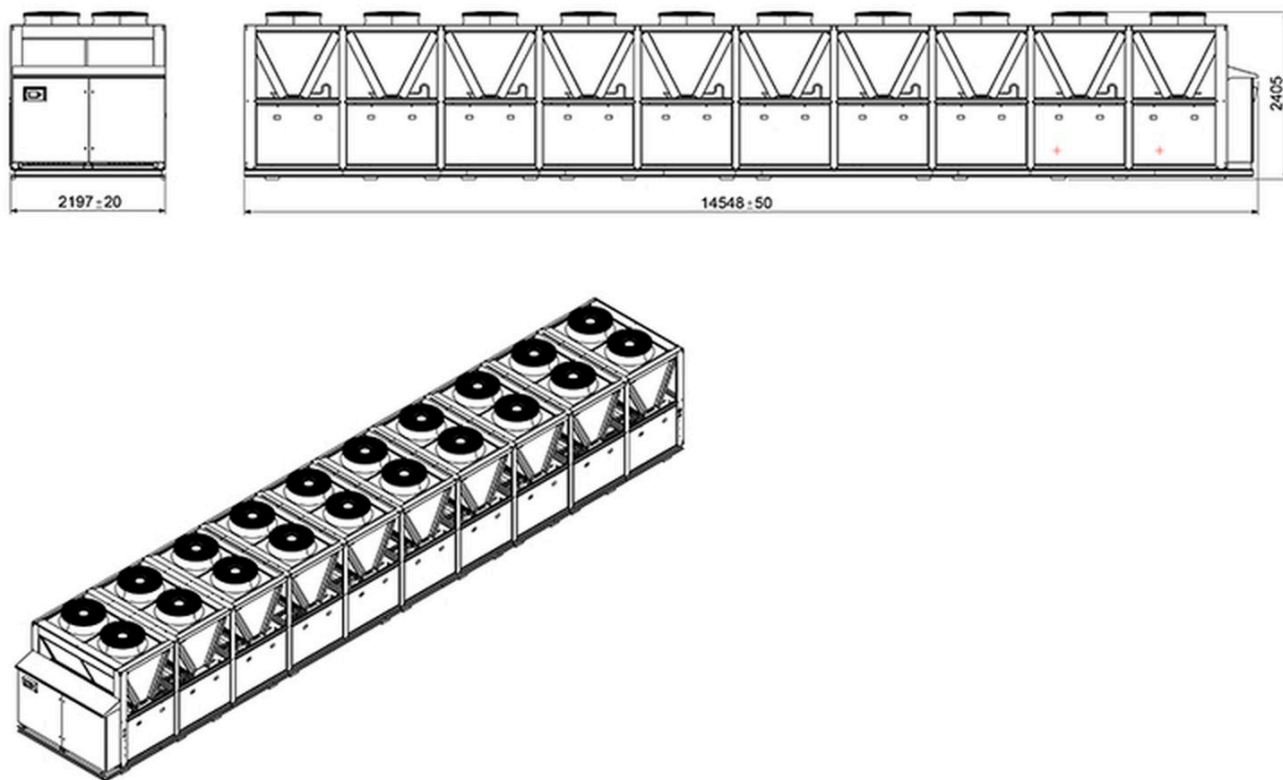

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS6 - A1250 - OSB - CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m
Pump 161 m³/h – head 25 m

Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 161 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m
Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m
Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y -strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y -strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y -strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y -strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y -strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3 -way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3 -way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PROS6-A1250-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)
Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 14)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PROS1-A1030-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

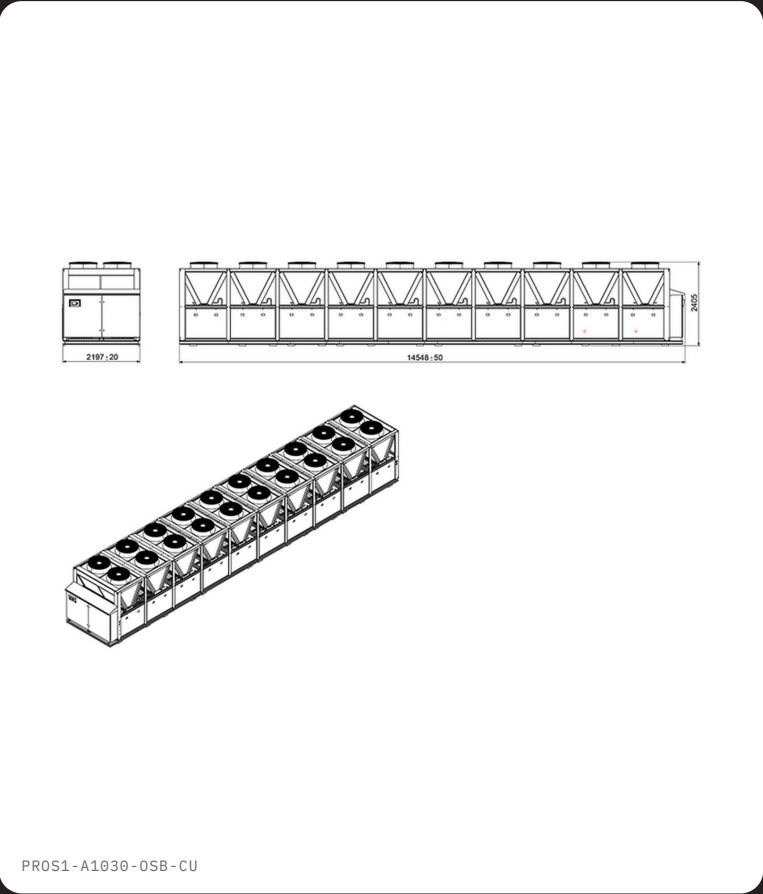

PROS1-A1030-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

673 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.024 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

115,8 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	14.548 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1030
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	751	713	673	633	592	551
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.024	974	923	871	817	763

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A1030-OSB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.023,66 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	880.348 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	196,38 kW
EER / EER	5,21
Portata acqua / Water flow	176,07 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	673,41 kW
Potenza assorbita / Power input	230,73 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	115,83 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	14.548 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	659,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	639,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	619,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	656,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	646,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	639,7 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A1030-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	645	616	586	555	523	491	457	424
2	672	642	611	579	546	513	478	444
3	700	669	637	604	570	535	499	463
4	730	698	665	630	595	559	522	484
5	760	726	692	656	620	583	544	505
6	791	757	721	685	647	608	568	528
7	823	787	751	713	673	633	592	551
8	857	820	782	742	702	660	618	575
9	890	852	813	772	730	687	643	599
10	926	887	846	804	760	716	671	624
11	962	921	879	836	791	745	698	650
12	1.000	958	914	869	823	775	727	677
13	1.038	994	949	903	855	806	756	704
14	1.078	1.033	986	938	889	838	786	734
15	1.118	1.072	1.024	974	923	871	817	763
16	1.161	1.113	1.063	1.012	959	905	850	794
17	1.203	1.154	1.103	1.050	995	940	883	825

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	157	172	188	207	227	249	273	300
2	158	172	189	207	227	250	274	301
3	158	173	190	208	228	251	275	302
4	159	174	190	208	229	251	276	303
5	159	174	191	209	229	252	277	304
6	160	175	191	210	230	253	278	305
7	160	175	192	210	231	253	278	306
8	161	176	192	211	231	254	279	307
9	162	176	193	211	232	255	280	308
10	162	177	193	212	232	255	281	308
11	163	178	194	213	233	256	281	309
12	163	178	195	213	234	257	282	310
13	164	179	195	214	234	257	283	311
14	165	179	196	214	235	258	283	311
15	165	180	196	215	235	258	284	312
16	166	181	197	215	236	259	284	313
17	167	181	198	216	237	259	285	313


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,10	3,58	3,11	2,68	2,31	1,97	1,67	1,41
2	4,27	3,72	3,23	2,80	2,40	2,05	1,74	1,47
3	4,43	3,87	3,36	2,91	2,50	2,14	1,81	1,53
4	4,60	4,02	3,50	3,02	2,60	2,22	1,89	1,60
5	4,77	4,17	3,63	3,14	2,70	2,31	1,97	1,66
6	4,95	4,33	3,77	3,27	2,81	2,41	2,05	1,73
7	5,14	4,49	3,91	3,39	2,92	2,50	2,13	1,80
8	5,33	4,66	4,06	3,52	3,03	2,60	2,21	1,87
9	5,51	4,83	4,21	3,65	3,15	2,70	2,30	1,95
10	5,71	5,01	4,37	3,79	3,27	2,80	2,39	2,02
11	5,91	5,19	4,53	3,93	3,39	2,91	2,48	2,10
12	6,12	5,38	4,70	4,08	3,52	3,02	2,58	2,19
13	6,33	5,57	4,86	4,23	3,65	3,13	2,67	2,27
14	6,55	5,76	5,04	4,38	3,79	3,25	2,78	2,36
15	6,76	5,96	5,21	4,54	3,92	3,37	2,88	2,44
16	6,99	6,16	5,40	4,70	4,07	3,50	2,99	2,54
17	7,21	6,36	5,58	4,86	4,21	3,62	3,10	2,63


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

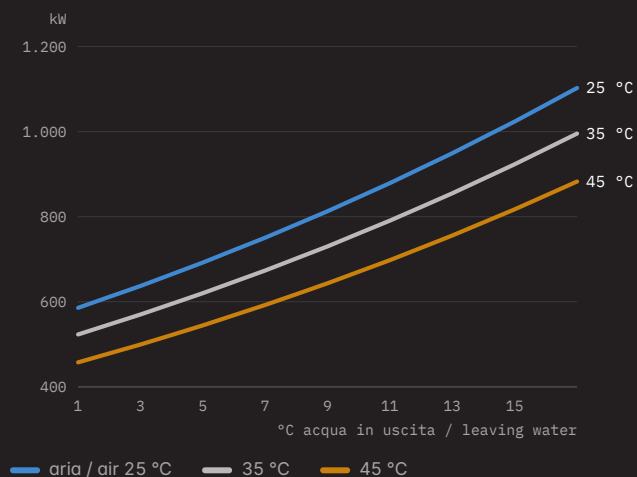

EER / EER

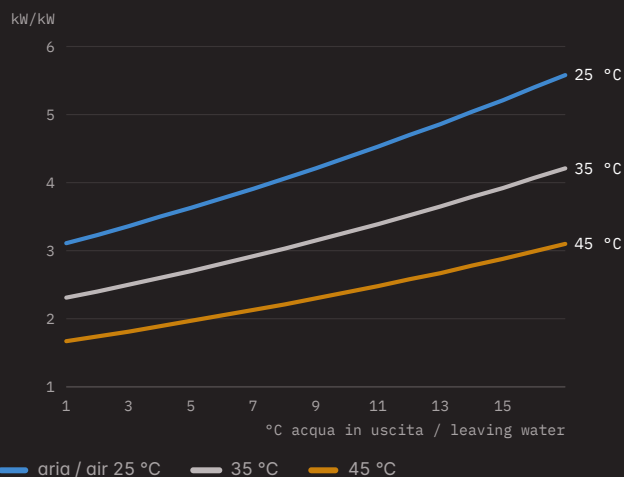

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 14.548 × 2.197 × 2.405 mm

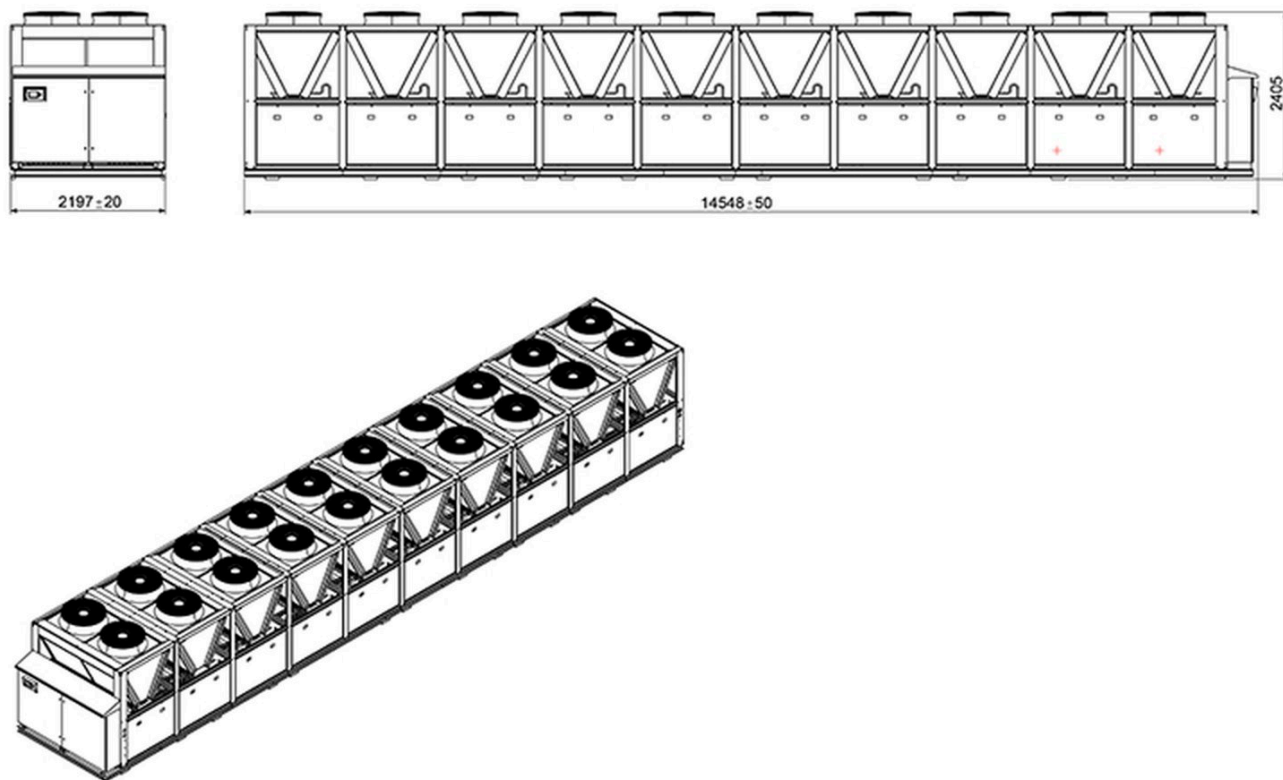

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS1-A1030-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m Pump 161 m³/h – head 25 m
Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m Pump 161 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y -strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y -strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y -strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y -strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y -strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3 -way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3 -way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PROS1-A1030-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)

Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 14)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS9-A1410-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R134A · senza serbatoio / without tank

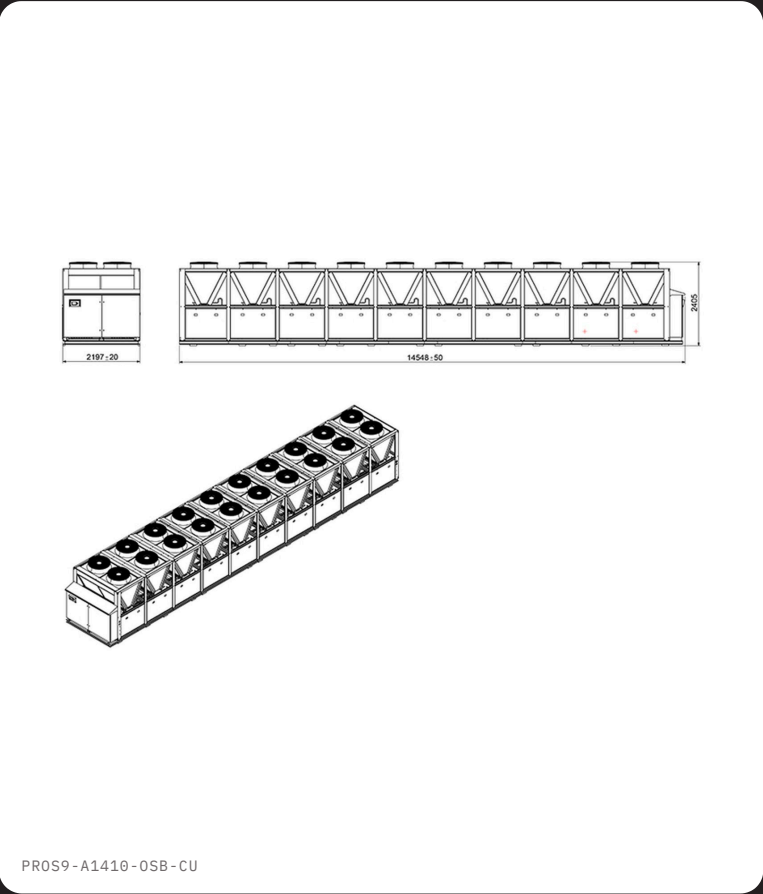

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

926 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.403 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

159,2 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	14.548 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1410
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.029	979	926	872	820	764
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.403	1.336	1.268	1.200	1.128	1.058

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS9 - A1410 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.402,56 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.206.202 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	271,03 kW
EER / EER	5,18
Portata acqua / Water flow	241,24 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	925,67 kW
Potenza assorbita / Power input	318,43 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	159,22 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	14.548 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	907,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	879,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	851,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	902,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	888,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	879,4 kW

Prestazioni Performance

PROS9-A1410-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	882	843	803	762	721	677	632	590
2	920	880	838	795	753	707	661	616
3	958	916	873	829	785	737	690	642
4	998	955	912	865	818	771	722	671
5	1.038	995	950	901	852	804	753	699
6	1.082	1.036	990	940	889	838	786	731
7	1.125	1.077	1.029	979	926	872	820	764
8	1.171	1.122	1.072	1.020	966	910	855	796
9	1.218	1.167	1.114	1.060	1.005	949	890	829
10	1.267	1.214	1.159	1.103	1.047	988	927	866
11	1.316	1.261	1.205	1.146	1.088	1.027	964	902
12	1.366	1.311	1.253	1.192	1.132	1.069	1.003	939
13	1.417	1.360	1.302	1.239	1.175	1.111	1.042	976
14	1.473	1.413	1.352	1.288	1.222	1.156	1.085	1.017
15	1.529	1.466	1.403	1.336	1.268	1.200	1.128	1.058
16	1.586	1.522	1.456	1.388	1.319	1.246	1.173	1.099
17	1.644	1.579	1.509	1.440	1.369	1.292	1.218	1.140

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	217	237	260	285	313	344	377	415
2	217	238	261	286	314	345	379	416
3	218	239	262	287	315	346	380	417
4	219	240	262	288	316	347	381	419
5	220	240	263	288	317	348	382	420
6	220	241	264	289	318	349	383	421
7	221	242	265	290	318	350	384	422
8	222	243	265	291	319	351	385	423
9	223	243	266	292	320	352	386	424
10	224	244	267	292	321	352	387	426
11	225	245	268	293	322	353	388	427
12	225	246	269	294	322	354	389	428
13	226	246	269	295	323	355	390	429
14	227	247	270	296	324	356	391	429
15	228	248	271	296	325	357	392	430
16	229	249	272	297	326	357	392	431
17	230	250	273	298	326	358	393	432


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,07	3,56	3,09	2,67	2,30	1,97	1,67	1,42
2	4,23	3,69	3,21	2,78	2,40	2,05	1,75	1,48
3	4,39	3,83	3,34	2,89	2,49	2,13	1,82	1,54
4	4,56	3,99	3,47	3,01	2,59	2,22	1,89	1,60
5	4,72	4,14	3,61	3,12	2,69	2,31	1,97	1,66
6	4,91	4,30	3,75	3,25	2,80	2,40	2,05	1,74
7	5,09	4,46	3,89	3,37	2,91	2,49	2,13	1,81
8	5,27	4,63	4,04	3,51	3,02	2,60	2,22	1,88
9	5,46	4,80	4,18	3,64	3,14	2,70	2,30	1,95
10	5,66	4,97	4,34	3,77	3,26	2,80	2,39	2,03
11	5,86	5,15	4,50	3,91	3,38	2,91	2,48	2,11
12	6,06	5,33	4,67	4,05	3,51	3,02	2,58	2,20
13	6,26	5,52	4,83	4,20	3,64	3,13	2,67	2,28
14	6,48	5,71	5,00	4,36	3,77	3,25	2,78	2,37
15	6,70	5,90	5,18	4,51	3,91	3,37	2,88	2,46
16	6,92	6,11	5,36	4,67	4,05	3,49	2,99	2,55
17	7,14	6,31	5,54	4,83	4,19	3,61	3,10	2,64


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

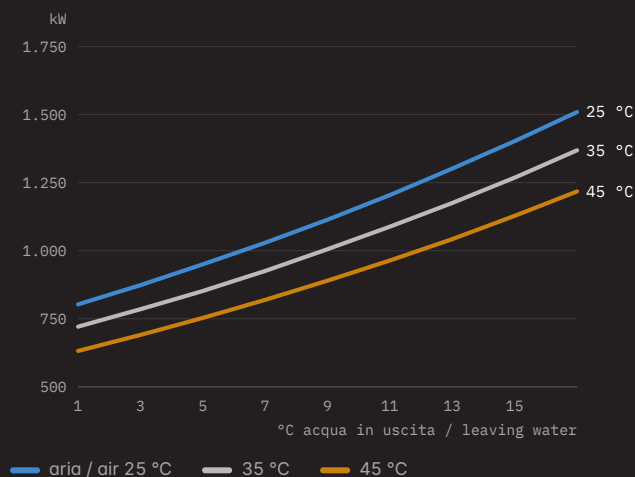

EER / EER

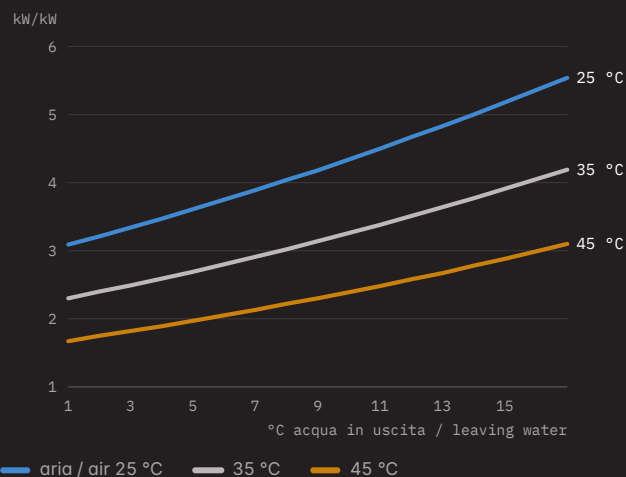

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 14.548 × 2.197 × 2.405 mm

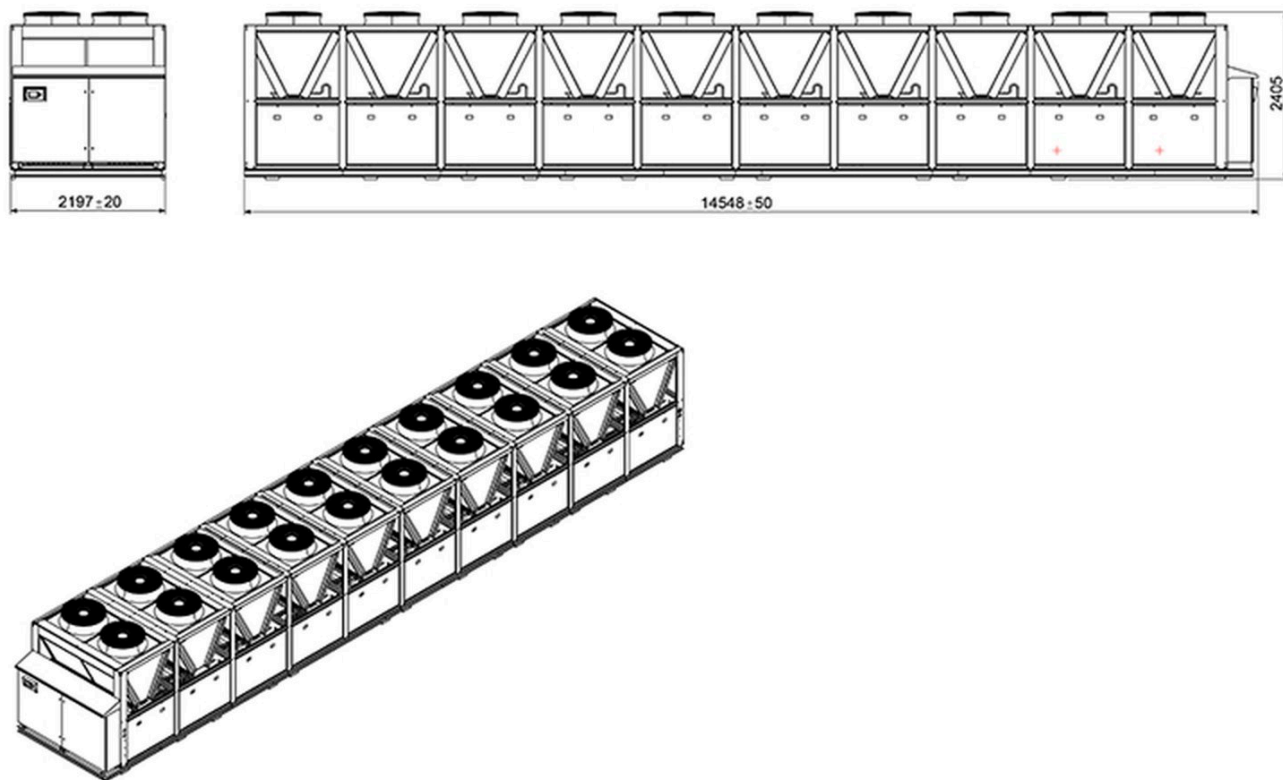

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS9-A1410-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m Pump 161 m³/h – head 25 m
Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m Pump 161 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y -strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y -strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y -strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y -strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y -strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3 -way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3 -way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PROS9-A1410-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14)
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 14)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PROS6-A1340-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank

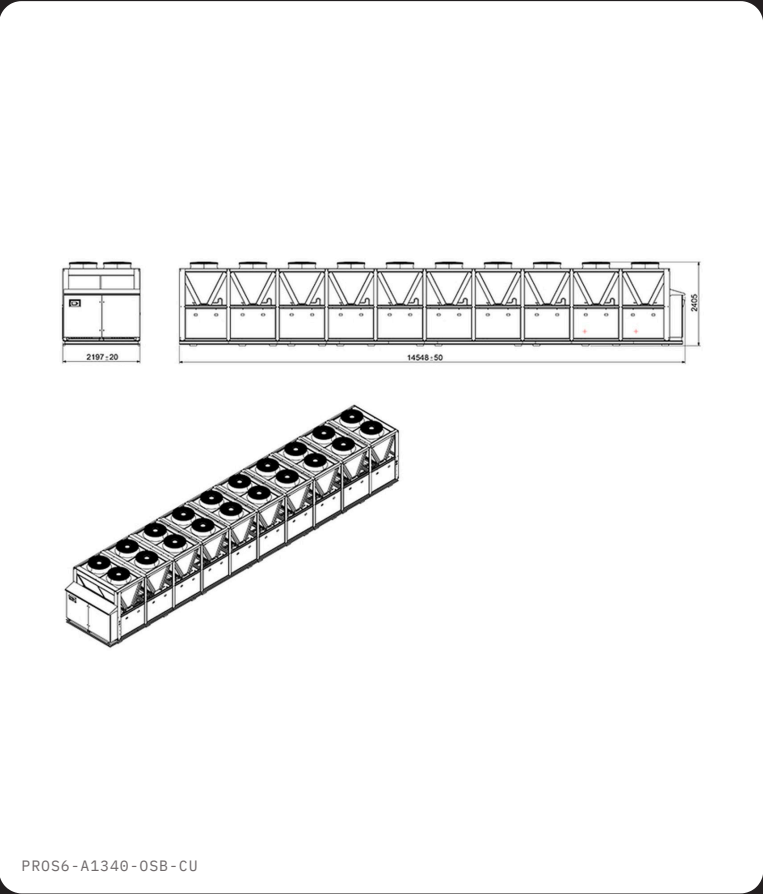

PROS6-A1340-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

879 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1,332 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

151,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	14.548 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1340
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	978	930	879	828	779	726
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.332	1.269	1.205	1.140	1.072	1.005

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A1340 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.332,43 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.145.890 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	260,18 kW
EER / EER	5,12
Portata acqua / Water flow	229,18 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	879,39 kW
Potenza assorbita / Power input	305,69 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	151,25 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	14.548 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	861,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	835,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	809,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	857,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	844,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	835,4 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A1340-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	838	801	763	724	685	643	600	560
2	874	836	796	756	715	672	628	585
3	911	870	830	787	746	701	656	610
4	948	908	866	822	778	732	686	637
5	986	945	902	856	809	764	715	664
6	1.027	984	940	893	844	796	747	695
7	1.069	1.024	978	930	879	828	779	726
8	1.113	1.066	1.018	969	917	865	812	757
9	1.157	1.109	1.058	1.007	955	902	845	788
10	1.203	1.154	1.101	1.048	994	939	881	822
11	1.250	1.198	1.144	1.088	1.034	975	916	857
12	1.298	1.245	1.191	1.133	1.075	1.016	953	892
13	1.346	1.292	1.237	1.177	1.117	1.056	990	927
14	1.399	1.342	1.285	1.223	1.161	1.098	1.031	966
15	1.452	1.393	1.332	1.269	1.205	1.140	1.072	1.005
16	1.507	1.446	1.383	1.319	1.253	1.184	1.114	1.044
17	1.562	1.500	1.434	1.368	1.301	1.228	1.157	1.083

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	208	228	250	274	300	330	362	398
2	209	229	250	275	301	331	363	399
3	210	229	251	275	302	332	365	401
4	210	230	252	276	303	333	366	402
5	211	231	253	277	304	334	367	403
6	212	231	253	278	305	335	368	404
7	212	232	254	279	306	336	369	405
8	213	233	255	279	306	337	370	406
9	214	234	256	280	307	337	371	408
10	215	234	256	281	308	338	372	408
11	216	235	257	282	309	339	373	409
12	216	236	258	282	310	340	374	410
13	217	237	259	283	310	341	374	411
14	218	238	259	284	311	341	375	412
15	219	238	260	284	312	342	376	413
16	220	239	261	285	313	343	377	414
17	221	240	262	286	313	344	378	415


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,03	3,52	3,05	2,65	2,28	1,95	1,66	1,41
2	4,19	3,66	3,18	2,75	2,37	2,03	1,73	1,47
3	4,35	3,79	3,30	2,86	2,47	2,11	1,80	1,52
4	4,51	3,95	3,44	2,98	2,57	2,20	1,87	1,59
5	4,68	4,10	3,57	3,09	2,66	2,29	1,95	1,65
6	4,85	4,25	3,71	3,22	2,77	2,38	2,03	1,72
7	5,03	4,41	3,85	3,34	2,88	2,47	2,11	1,79
8	5,22	4,58	3,99	3,47	2,99	2,57	2,20	1,86
9	5,41	4,75	4,14	3,60	3,11	2,67	2,28	1,93
10	5,60	4,92	4,30	3,73	3,23	2,77	2,37	2,01
11	5,80	5,09	4,45	3,87	3,35	2,88	2,46	2,09
12	6,00	5,28	4,62	4,01	3,47	2,99	2,55	2,17
13	6,20	5,46	4,78	4,16	3,60	3,10	2,65	2,25
14	6,41	5,65	4,95	4,31	3,73	3,22	2,75	2,34
15	6,63	5,84	5,12	4,46	3,87	3,33	2,85	2,43
16	6,85	6,04	5,30	4,62	4,01	3,45	2,96	2,52
17	7,06	6,24	5,48	4,78	4,15	3,57	3,06	2,61


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

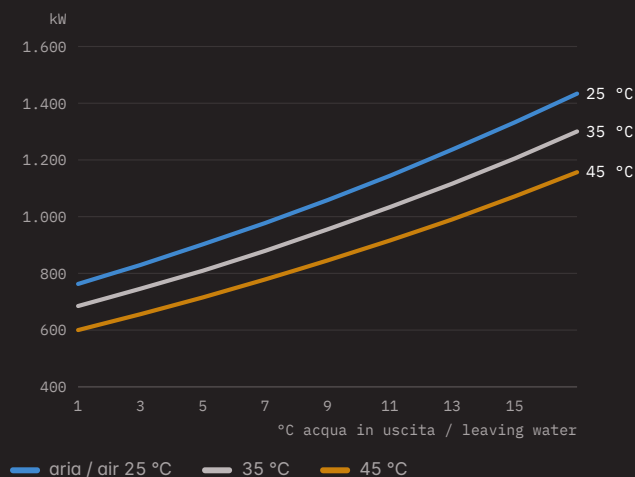

EER / EER

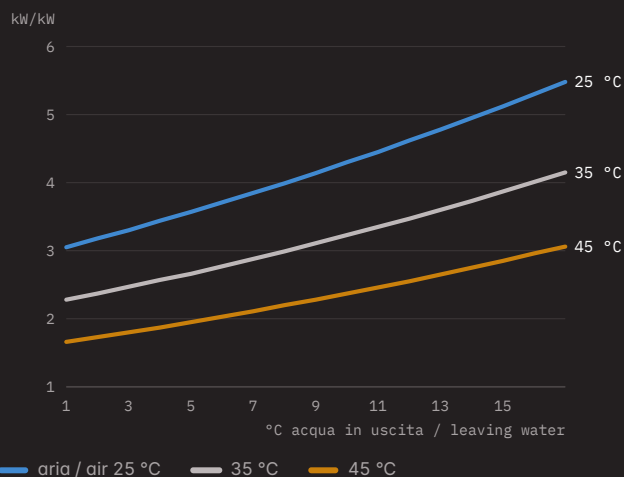

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 14.548 × 2.197 × 2.405 mm

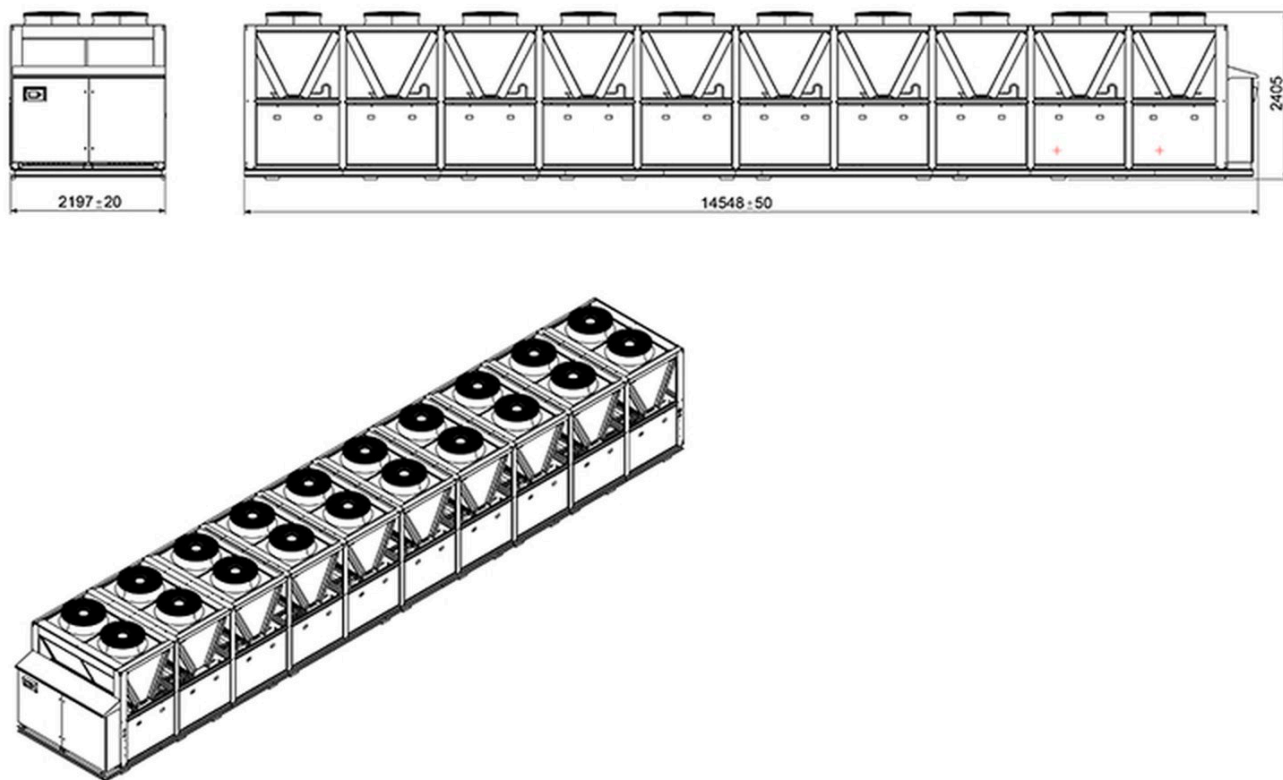

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS6 - A1340 - OSB - CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m
Pump 161 m³/h – head 25 m

Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 161 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m
Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m
Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y -strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y -strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y -strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y -strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y -strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3 -way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3 -way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PROS6-A1340-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14)
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 14)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PROS1-A1100-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

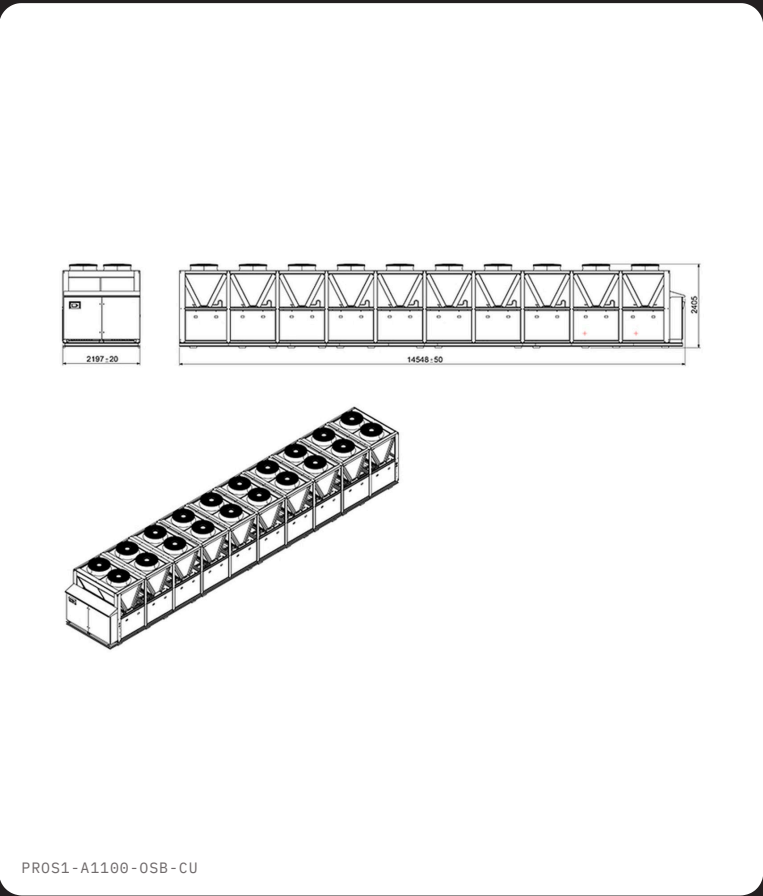

PROS1-A1100-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

722 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,83

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.094 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

124,2 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	14.548 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1100
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	803	764	722	680	639	596
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.094	1.042	989	936	880	825

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A1100-OSB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.094,00 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	940.840 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	216,82 kW
EER / EER	5,05
Portata acqua / Water flow	188,17 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	722,02 kW
Potenza assorbita / Power input	254,74 kW
EER / EER	2,83
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	124,19 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	14.548 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	707,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	685,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	664,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	704,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	693,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	685,9 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A1100-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	688	658	626	595	562	528	493	460
2	718	686	654	620	587	552	516	480
3	748	714	681	646	612	575	539	501
4	779	745	711	675	638	601	563	523
5	810	776	741	703	664	627	587	545
6	844	808	772	733	693	654	613	570
7	877	840	803	764	722	680	639	596
8	914	875	836	796	753	710	667	621
9	950	910	869	827	784	740	694	647
10	988	947	904	860	817	771	723	675
11	1.026	984	940	894	849	801	752	704
12	1.066	1.022	977	930	883	834	783	732
13	1.105	1.061	1.015	967	917	867	813	761
14	1.149	1.102	1.055	1.004	953	901	846	793
15	1.192	1.144	1.094	1.042	989	936	880	825
16	1.237	1.187	1.136	1.083	1.029	972	915	857
17	1.282	1.231	1.177	1.123	1.068	1.008	950	889

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	173	190	208	228	250	275	302	332
2	174	190	209	229	251	276	303	333
3	175	191	209	229	252	277	304	334
4	175	192	210	230	253	277	305	335
5	176	192	211	231	253	278	306	336
6	176	193	211	231	254	279	306	337
7	177	193	212	232	255	280	307	338
8	178	194	212	233	255	280	308	339
9	178	195	213	233	256	281	309	340
10	179	195	214	234	257	282	310	340
11	180	196	214	235	257	283	311	341
12	180	197	215	235	258	283	311	342
13	181	197	215	236	259	284	312	343
14	182	198	216	236	259	285	313	344
15	183	199	217	237	260	285	313	344
16	183	199	217	238	260	286	314	345
17	184	200	218	238	261	286	315	346


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	3,97	3,47	3,01	2,61	2,25	1,92	1,63	1,39
2	4,12	3,60	3,13	2,71	2,34	2,00	1,70	1,44
3	4,28	3,74	3,26	2,82	2,43	2,08	1,77	1,50
4	4,45	3,89	3,39	2,93	2,53	2,17	1,85	1,56
5	4,61	4,04	3,52	3,04	2,62	2,26	1,92	1,62
6	4,78	4,19	3,66	3,17	2,73	2,34	2,00	1,69
7	4,96	4,34	3,79	3,29	2,83	2,43	2,08	1,76
8	5,14	4,51	3,94	3,42	2,95	2,53	2,16	1,83
9	5,33	4,68	4,08	3,55	3,06	2,63	2,25	1,90
10	5,52	4,85	4,23	3,68	3,18	2,73	2,33	1,98
11	5,71	5,02	4,39	3,81	3,30	2,83	2,42	2,06
12	5,91	5,20	4,55	3,95	3,42	2,94	2,51	2,14
13	6,11	5,38	4,71	4,10	3,55	3,05	2,61	2,22
14	6,32	5,57	4,88	4,25	3,68	3,17	2,71	2,31
15	6,53	5,76	5,05	4,40	3,81	3,28	2,81	2,40
16	6,74	5,95	5,22	4,55	3,95	3,40	2,91	2,48
17	6,96	6,15	5,40	4,71	4,09	3,52	3,02	2,57


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

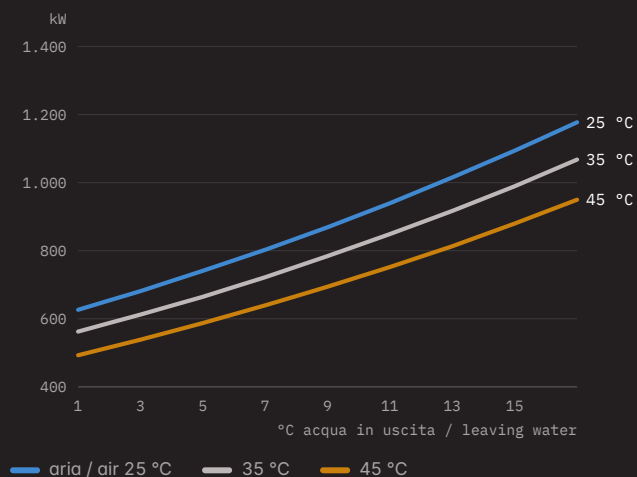

EER / EER

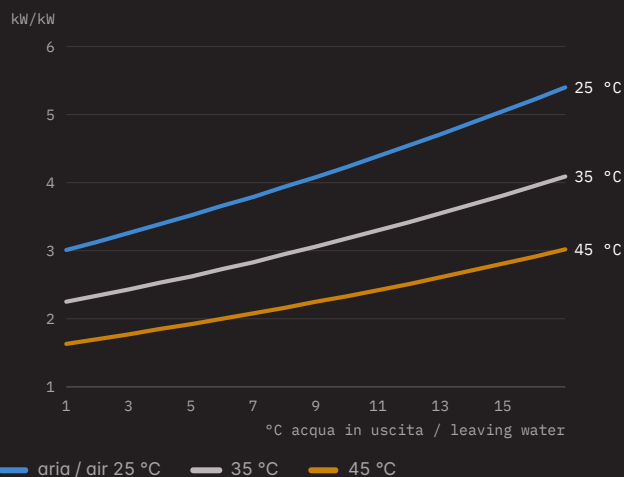

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 14.548 × 2.197 × 2.405 mm

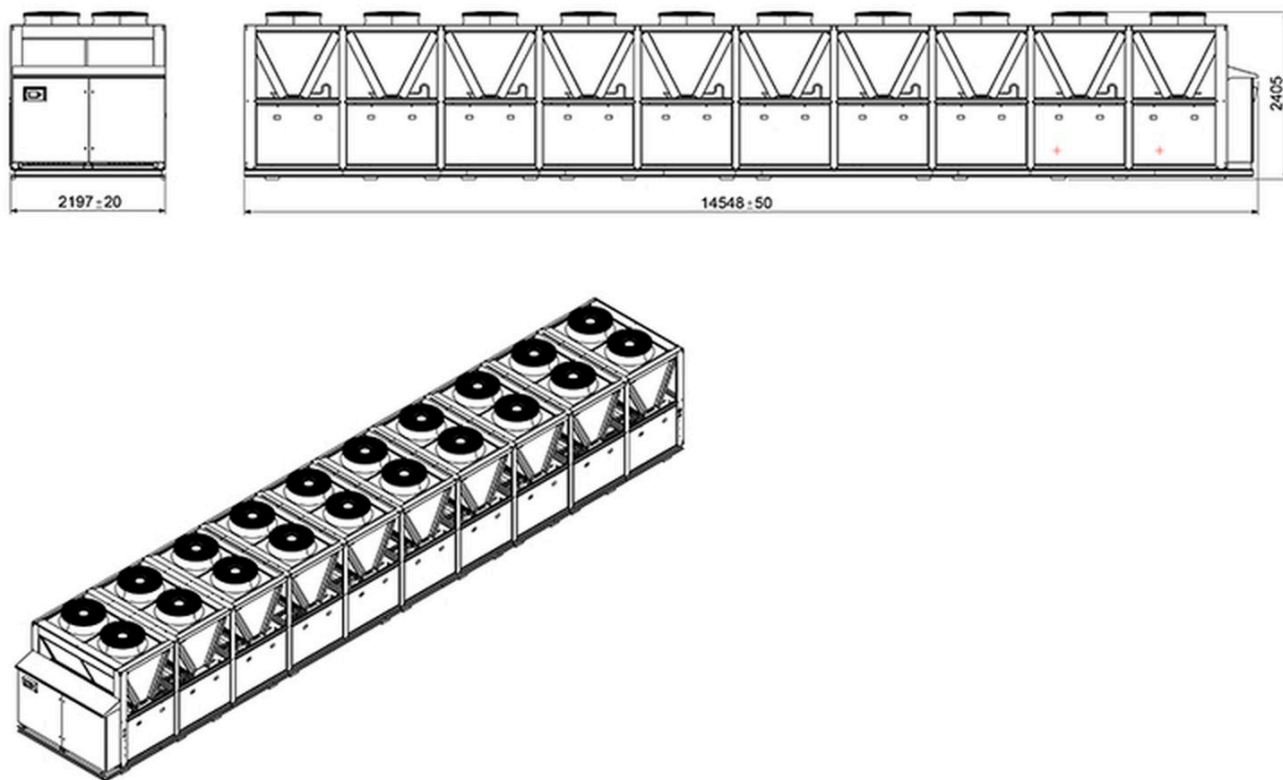

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS1-A1100-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m Pump 161 m³/h – head 25 m
Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m Pump 161 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 40 m
Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l
Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y -strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y -strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y -strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y -strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y -strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3 -way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3 -way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PROS1-A1100-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14)

Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 14)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS9-A1510-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R134A · senza serbatoio / without tank

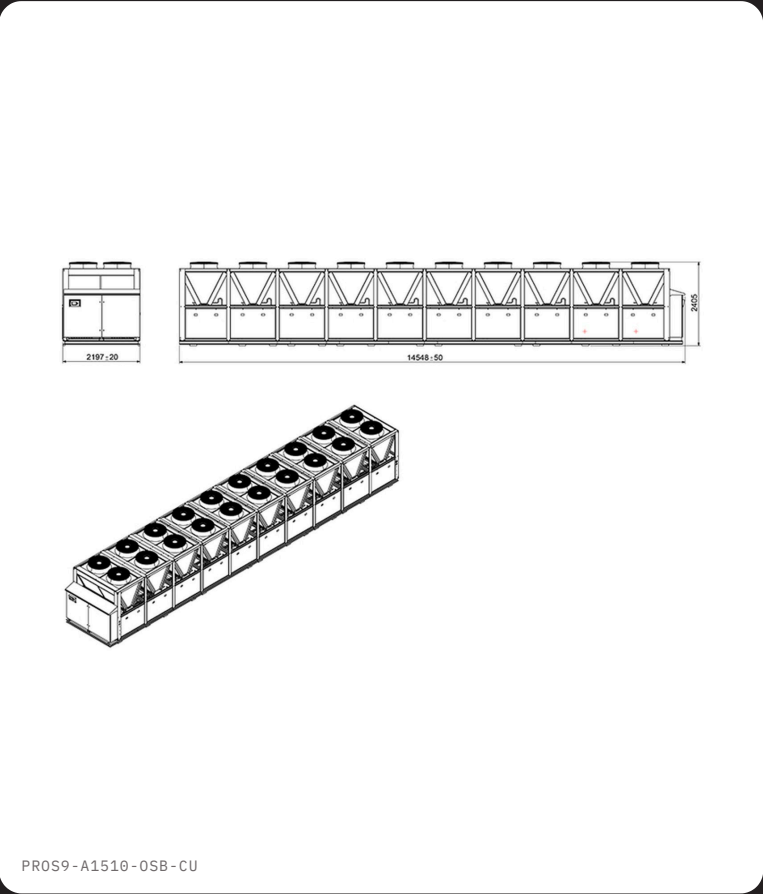

PROS9-A1510-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

990 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.501 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

170,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	14.548 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1510
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.101	1.048	990	933	877	817
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.501	1.429	1.357	1.284	1.207	1.131

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS9 - A1510 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.500,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.290.559 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	289,98 kW
EER / EER	5,18
Portata acqua / Water flow	258,11 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	990,41 kW
Potenza assorbita / Power input	340,70 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	170,35 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	14.548 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	970,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	940,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	911,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	965,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	950,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	940,9 kW

Prestazioni Performance

PROS9-A1510-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	943	902	859	816	771	724	676	631
2	984	941	897	851	806	757	707	659
3	1.026	980	934	887	840	789	739	687
4	1.068	1.022	975	925	876	825	772	718
5	1.111	1.065	1.016	964	911	861	806	748
6	1.157	1.109	1.059	1.006	951	897	841	783
7	1.204	1.153	1.101	1.048	990	933	877	817
8	1.253	1.201	1.147	1.091	1.033	974	915	852
9	1.303	1.249	1.192	1.135	1.076	1.015	952	887
10	1.355	1.299	1.240	1.180	1.120	1.057	992	926
11	1.408	1.349	1.289	1.226	1.164	1.099	1.032	965
12	1.462	1.402	1.341	1.276	1.211	1.144	1.073	1.005
13	1.516	1.455	1.393	1.326	1.258	1.189	1.115	1.044
14	1.576	1.512	1.447	1.378	1.307	1.237	1.161	1.088
15	1.635	1.569	1.501	1.429	1.357	1.284	1.207	1.131
16	1.697	1.629	1.558	1.485	1.411	1.333	1.255	1.176
17	1.759	1.689	1.615	1.541	1.465	1.382	1.303	1.220

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	232	254	278	305	335	368	404	444
2	233	255	279	306	336	369	405	445
3	234	256	280	307	337	370	406	447
4	234	256	281	308	338	371	408	448
5	235	257	282	309	339	372	409	449
6	236	258	282	310	340	373	410	450
7	237	259	283	310	341	374	411	452
8	238	260	284	311	342	375	412	453
9	238	260	285	312	342	376	413	454
10	239	261	286	313	343	377	414	455
11	240	262	286	314	344	378	415	456
12	241	263	287	315	345	379	416	457
13	242	264	288	315	346	380	417	459
14	243	265	289	316	347	381	418	460
15	244	266	290	317	347	381	419	460
16	245	267	291	318	348	382	420	461
17	246	268	292	319	349	383	421	462


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,07	3,56	3,09	2,67	2,30	1,97	1,67	1,42
2	4,23	3,69	3,21	2,78	2,40	2,05	1,75	1,48
3	4,39	3,83	3,34	2,89	2,49	2,13	1,82	1,54
4	4,56	3,99	3,47	3,01	2,59	2,22	1,89	1,60
5	4,73	4,14	3,61	3,12	2,69	2,31	1,97	1,67
6	4,91	4,30	3,75	3,25	2,80	2,40	2,05	1,74
7	5,09	4,46	3,89	3,37	2,91	2,49	2,13	1,81
8	5,27	4,63	4,04	3,51	3,02	2,60	2,22	1,88
9	5,46	4,80	4,18	3,64	3,14	2,70	2,30	1,95
10	5,66	4,97	4,34	3,77	3,26	2,80	2,39	2,03
11	5,86	5,15	4,50	3,91	3,38	2,91	2,48	2,12
12	6,06	5,33	4,67	4,05	3,51	3,02	2,58	2,20
13	6,26	5,52	4,83	4,20	3,64	3,13	2,67	2,28
14	6,48	5,71	5,00	4,36	3,77	3,25	2,78	2,37
15	6,70	5,90	5,18	4,51	3,91	3,37	2,88	2,46
16	6,92	6,11	5,36	4,67	4,05	3,49	2,99	2,55
17	7,14	6,31	5,54	4,83	4,19	3,61	3,10	2,64


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

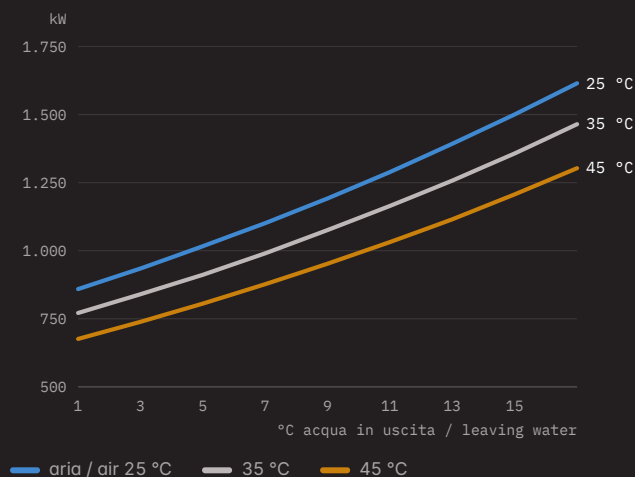

EER / EER

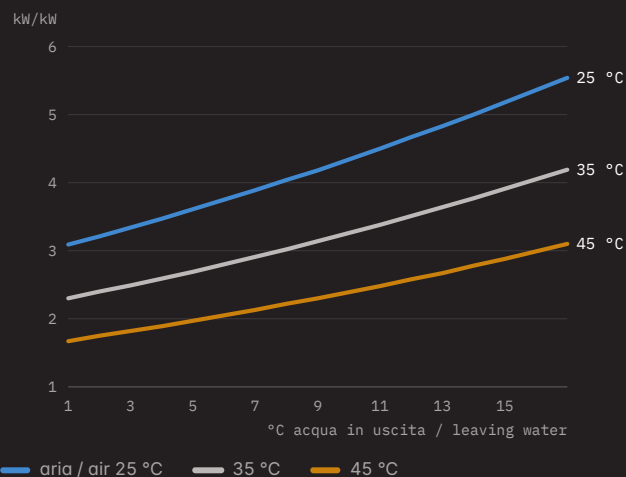

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 14.548 × 2.197 × 2.405 mm

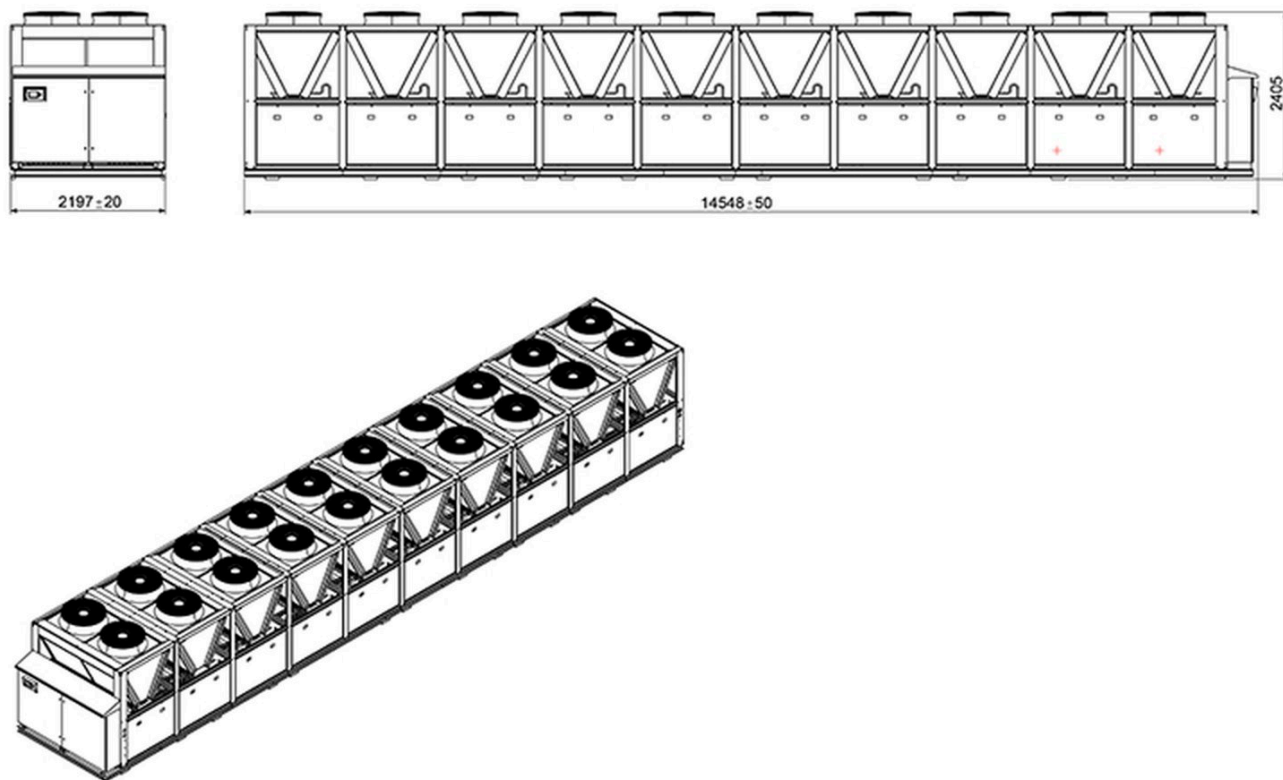

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS9-A1510-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 177 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 177 m³/h – head 25 m

Pompa 177 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 177 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 177 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 177 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PROS9-A1510-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PROS6-A1430-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank

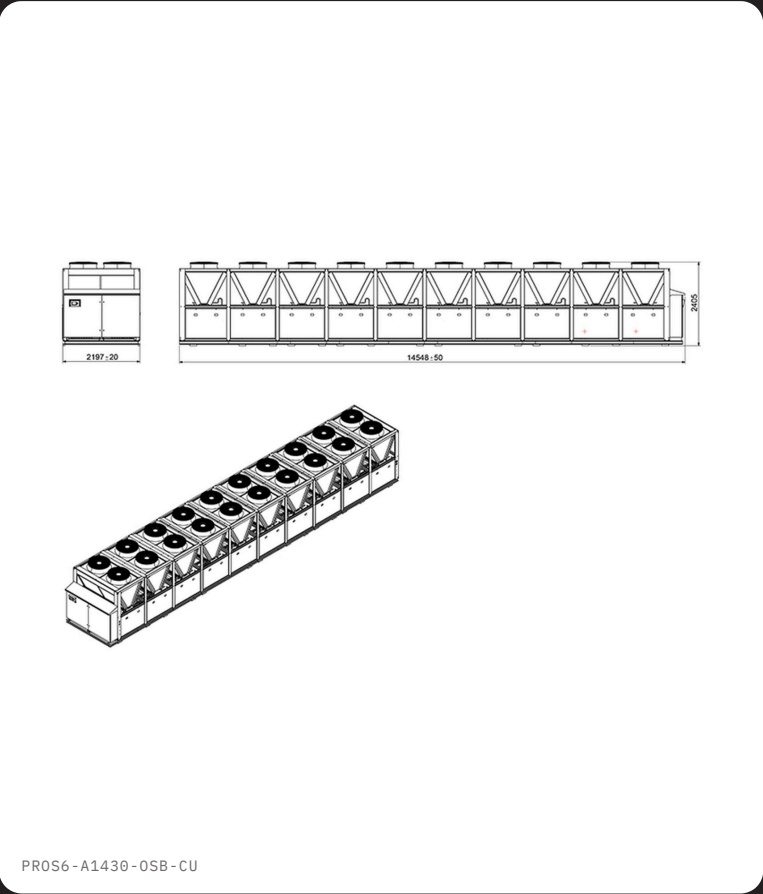

PROS6-A1430-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

941 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1,426 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

161,8 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	14.548 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1430
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.046	995	941	886	833	776
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.426	1.358	1.289	1.220	1.147	1.075

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A1430 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.425,61 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.226.025 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	278,38 kW
EER / EER	5,12
Portata acqua / Water flow	245,21 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	940,88 kW
Potenza assorbita / Power input	327,07 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	161,83 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	14.548 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	922,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	893,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	865,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	917,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	903,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	893,8 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A1430-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	896	857	816	775	733	688	642	599
2	935	894	852	808	765	719	672	626
3	974	931	888	842	798	750	702	653
4	1.015	971	927	879	832	784	734	682
5	1.055	1.011	966	916	866	818	765	710
6	1.099	1.053	1.006	956	903	852	799	743
7	1.143	1.095	1.046	995	941	886	833	776
8	1.190	1.141	1.089	1.037	981	925	869	810
9	1.238	1.186	1.132	1.078	1.022	965	905	843
10	1.287	1.234	1.178	1.121	1.064	1.004	942	880
11	1.337	1.282	1.224	1.165	1.106	1.044	980	917
12	1.389	1.332	1.274	1.212	1.150	1.087	1.020	954
13	1.440	1.382	1.323	1.260	1.195	1.130	1.060	992
14	1.497	1.436	1.374	1.309	1.242	1.175	1.103	1.033
15	1.554	1.490	1.426	1.358	1.289	1.220	1.147	1.075
16	1.612	1.547	1.480	1.411	1.340	1.267	1.192	1.117
17	1.671	1.604	1.534	1.464	1.392	1.313	1.238	1.159

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	223	244	267	293	321	353	388	426
2	223	244	268	294	322	354	389	427
3	224	245	269	295	323	355	390	429
4	225	246	270	295	324	356	391	430
5	226	247	270	296	325	357	392	431
6	226	248	271	297	326	358	394	432
7	227	248	272	298	327	359	395	434
8	228	249	273	299	328	360	396	435
9	229	250	273	300	329	361	397	436
10	230	251	274	300	330	362	398	437
11	231	252	275	301	330	363	399	438
12	232	252	276	302	331	364	400	439
13	232	253	277	303	332	364	401	440
14	233	254	278	304	333	365	401	441
15	234	255	278	304	334	366	402	442
16	236	256	279	305	334	367	403	443
17	237	257	280	306	335	368	404	444


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,03	3,52	3,05	2,65	2,28	1,95	1,66	1,41
2	4,19	3,66	3,18	2,75	2,37	2,03	1,73	1,47
3	4,35	3,79	3,30	2,86	2,47	2,11	1,80	1,52
4	4,51	3,95	3,44	2,98	2,57	2,20	1,87	1,59
5	4,68	4,10	3,57	3,09	2,66	2,29	1,95	1,65
6	4,85	4,25	3,71	3,22	2,77	2,38	2,03	1,72
7	5,03	4,41	3,85	3,34	2,88	2,47	2,11	1,79
8	5,22	4,58	3,99	3,47	2,99	2,57	2,20	1,86
9	5,41	4,75	4,14	3,60	3,11	2,67	2,28	1,93
10	5,60	4,92	4,30	3,73	3,23	2,77	2,37	2,01
11	5,80	5,09	4,45	3,87	3,35	2,88	2,46	2,09
12	6,00	5,28	4,62	4,01	3,47	2,99	2,55	2,17
13	6,20	5,46	4,78	4,16	3,60	3,10	2,65	2,25
14	6,41	5,65	4,95	4,31	3,73	3,22	2,75	2,34
15	6,63	5,84	5,12	4,46	3,87	3,33	2,85	2,43
16	6,85	6,04	5,30	4,62	4,01	3,45	2,96	2,52
17	7,06	6,24	5,48	4,78	4,15	3,57	3,06	2,61


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

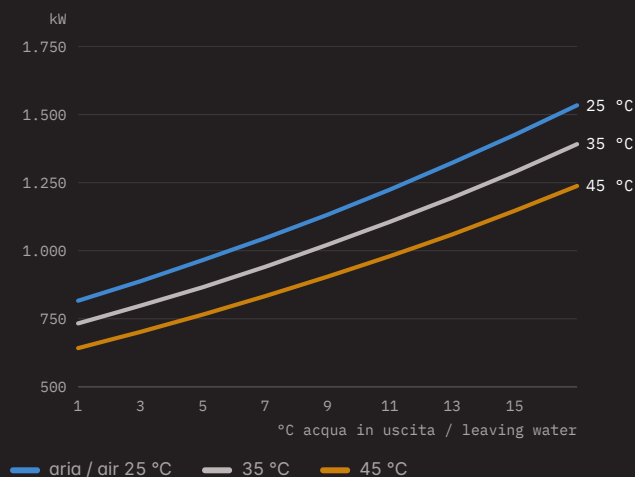

EER / EER

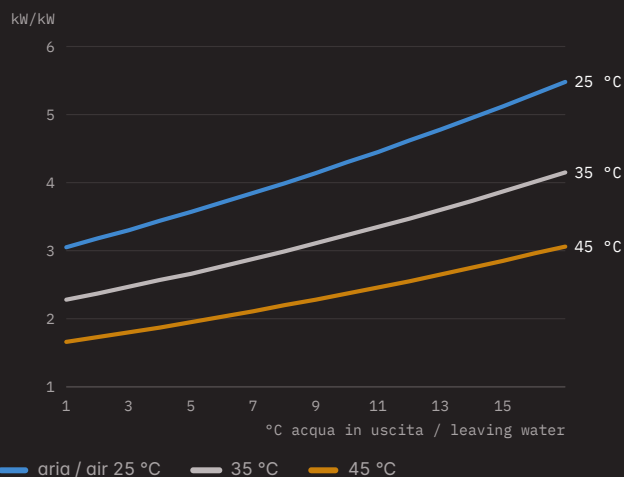

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 14.548 × 2.197 × 2.405 mm

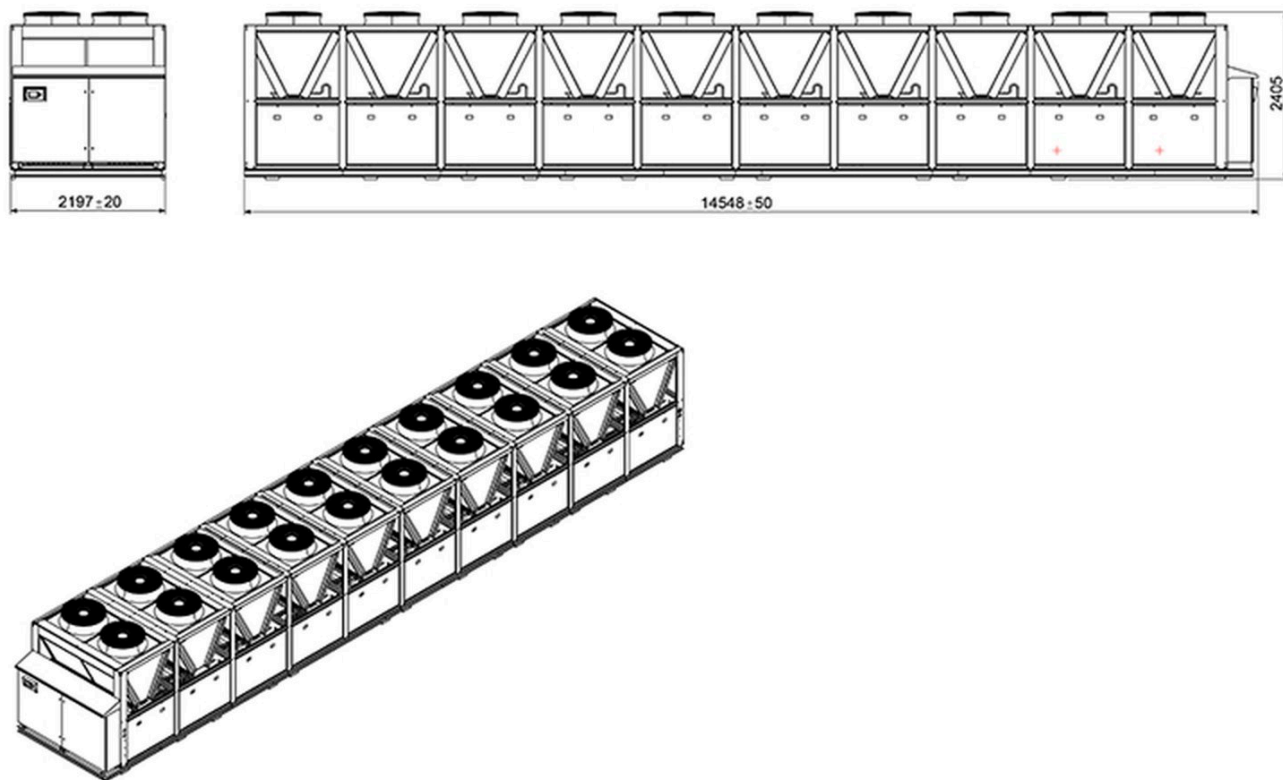

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS6 - A1430 - OSB - CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 177 m³/h – prevalenza 25 m Pump 177 m³/h – head 25 m
Pompa 177 m³/h – prevalenza 40 m Pump 177 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 177 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 177 m³/h – head 40 m
Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l
Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y -strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y -strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y -strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y -strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y -strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3 -way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3 -way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PROS6-A1430-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PROS1-A1180-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

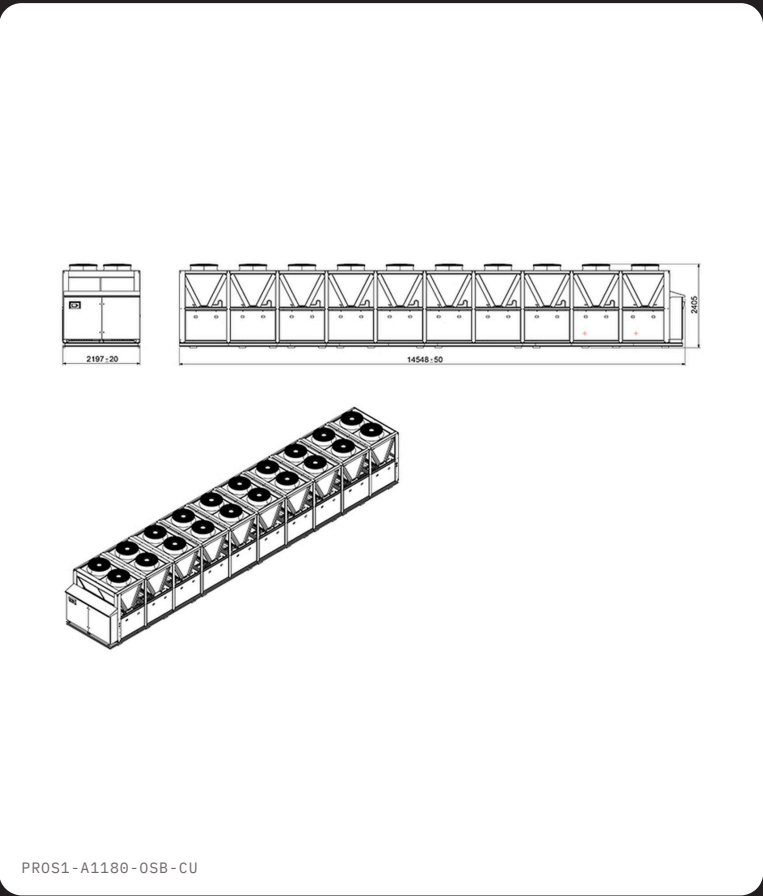

PROS1-A1180-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

773 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,83

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.170 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

132,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	14.548 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1180
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	859	817	773	727	684	637
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.170	1.115	1.059	1.002	941	883

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A1180-OSB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.170,50 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.006.630 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	231,98 kW
EER / EER	5,05
Portata acqua / Water flow	201,33 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	772,52 kW
Potenza assorbita / Power input	272,56 kW
EER / EER	2,83
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	132,87 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	14.548 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	757,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	733,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	710,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	753,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	741,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	733,9 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A1180-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	736	704	670	636	602	565	527	492
2	768	734	699	664	628	590	552	514
3	800	764	729	692	655	615	576	536
4	833	797	761	722	683	643	602	560
5	866	830	793	752	711	671	628	583
6	903	865	826	785	742	699	656	610
7	939	899	859	817	773	727	684	637
8	977	937	894	851	806	760	713	665
9	1.016	974	930	885	839	792	743	692
10	1.057	1.013	967	921	874	824	774	722
11	1.098	1.053	1.005	956	908	857	805	753
12	1.140	1.094	1.046	995	945	892	837	784
13	1.183	1.135	1.086	1.034	981	928	870	814
14	1.229	1.179	1.128	1.075	1.020	965	906	848
15	1.276	1.224	1.170	1.115	1.059	1.002	941	883
16	1.324	1.271	1.215	1.158	1.101	1.040	979	917
17	1.372	1.317	1.260	1.202	1.143	1.078	1.016	951

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	186	203	223	244	268	294	323	355
2	186	204	223	245	269	295	324	356
3	187	204	224	246	270	296	325	357
4	187	205	225	246	270	297	326	358
5	188	206	225	247	271	298	327	359
6	189	206	226	248	272	298	328	360
7	189	207	227	248	273	299	329	361
8	190	208	227	249	273	300	330	362
9	191	208	228	250	274	301	331	363
10	191	209	228	250	275	302	331	364
11	192	210	229	251	275	302	332	365
12	193	210	230	252	276	303	333	366
13	194	211	231	252	277	304	334	367
14	195	212	231	253	277	304	335	368
15	195	213	232	254	278	305	335	368
16	196	213	233	254	279	306	336	369
17	197	214	233	255	279	306	337	370


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	3,97	3,47	3,01	2,61	2,25	1,92	1,63	1,39
2	4,12	3,60	3,13	2,71	2,34	2,00	1,70	1,44
3	4,28	3,74	3,26	2,82	2,43	2,08	1,77	1,50
4	4,45	3,89	3,39	2,93	2,53	2,17	1,85	1,56
5	4,61	4,04	3,52	3,04	2,62	2,26	1,92	1,62
6	4,78	4,19	3,66	3,17	2,73	2,34	2,00	1,69
7	4,96	4,34	3,79	3,29	2,83	2,43	2,08	1,76
8	5,14	4,51	3,94	3,42	2,95	2,53	2,16	1,83
9	5,33	4,68	4,08	3,55	3,06	2,63	2,25	1,90
10	5,52	4,85	4,23	3,68	3,18	2,73	2,33	1,98
11	5,71	5,02	4,39	3,81	3,30	2,83	2,42	2,06
12	5,91	5,20	4,55	3,95	3,42	2,94	2,51	2,14
13	6,11	5,38	4,71	4,10	3,55	3,05	2,61	2,22
14	6,32	5,57	4,88	4,25	3,68	3,17	2,71	2,31
15	6,53	5,76	5,05	4,40	3,81	3,28	2,81	2,40
16	6,74	5,95	5,22	4,55	3,95	3,40	2,91	2,48
17	6,96	6,15	5,40	4,71	4,09	3,52	3,02	2,57


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

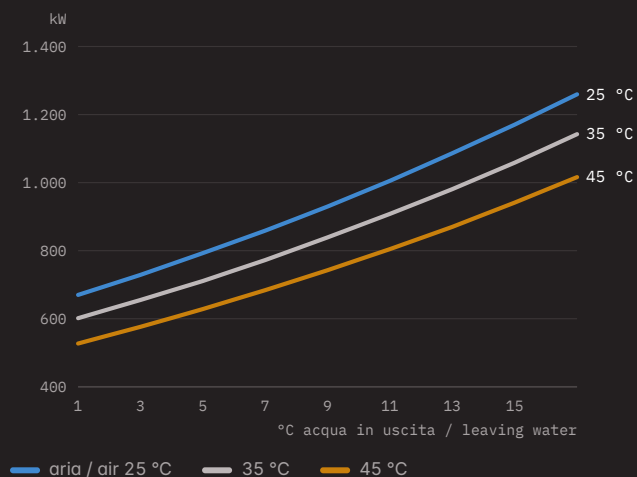

EER / EER

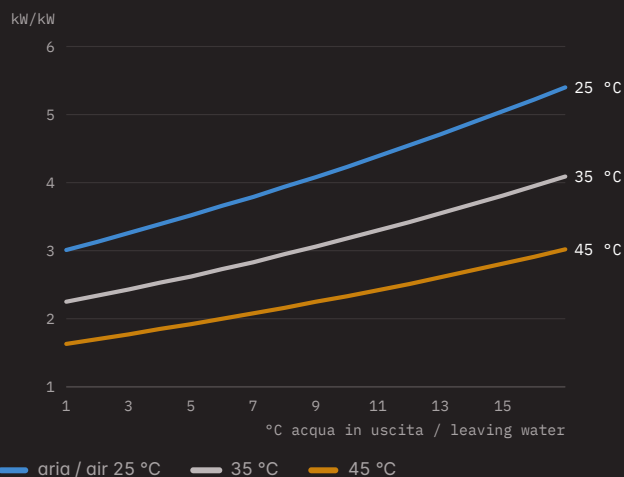

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 14.548 × 2.197 × 2.405 mm

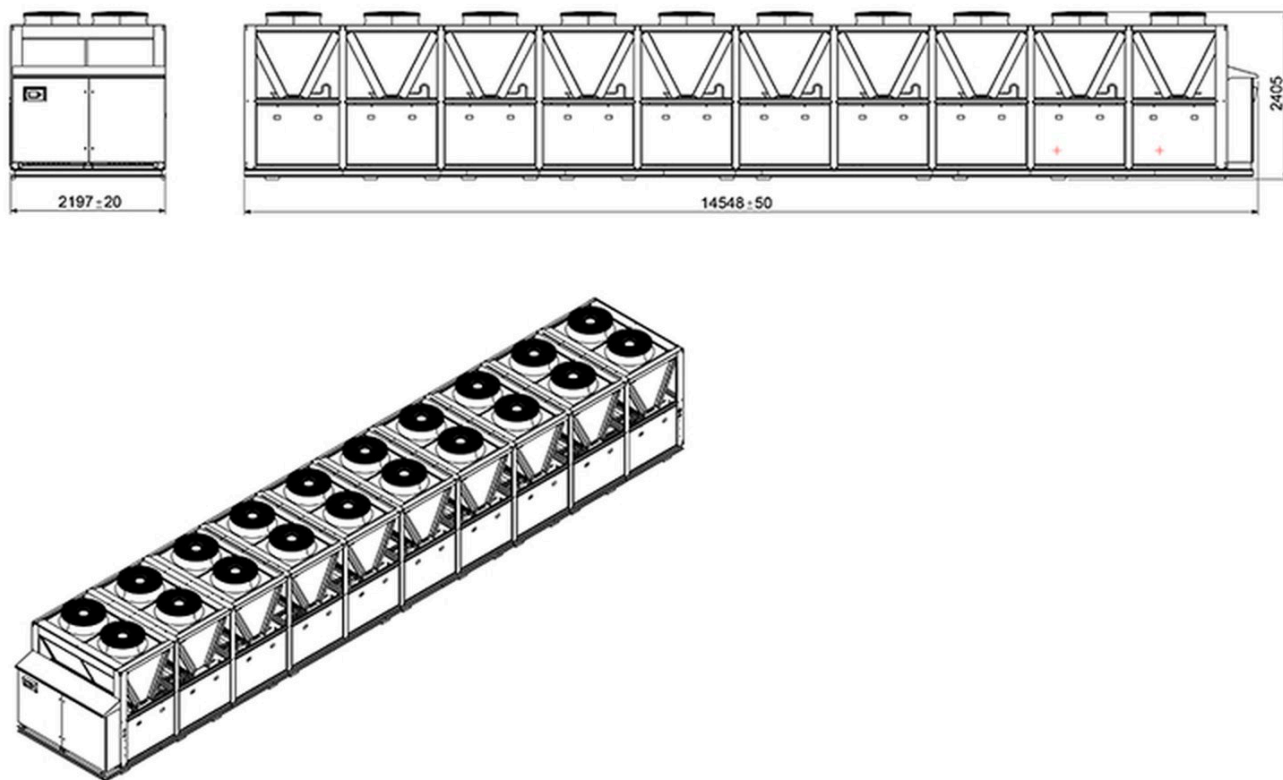

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS1-A1180-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 177 m³/h – prevalenza 25 m Pump 177 m³/h – head 25 m
Pompa 177 m³/h – prevalenza 40 m Pump 177 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 177 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 177 m³/h – head 40 m
Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l
Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y -strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y -strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y -strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y -strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y -strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3 -way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3 -way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PROS1-A1180-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PROS9-A1600-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A1600-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1,051 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1,592 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

180,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	24	Taglia / Size	1600
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.168	1.112	1.051	989	930	867
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.592	1.517	1.440	1.362	1.280	1.200

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS9 - A1600 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.592,03 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.369.146 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	307,64 kW
EER / EER	5,18
Portata acqua / Water flow	273,83 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.050,71 kW
Potenza assorbita / Power input	361,44 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	180,72 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	24
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.029,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	998,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	966,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.024,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.008,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	998,2 kW

Prestazioni Performance

PROS9-A1600-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	1.001	957	911	865	818	769	717	669
2	1.044	998	951	903	855	803	750	699
3	1.088	1.040	991	941	891	837	784	729
4	1.133	1.085	1.035	982	929	875	819	761
5	1.178	1.129	1.078	1.023	967	913	855	793
6	1.228	1.176	1.123	1.067	1.009	951	892	830
7	1.277	1.223	1.168	1.112	1.051	989	930	867
8	1.329	1.274	1.216	1.158	1.096	1.033	970	904
9	1.382	1.325	1.265	1.204	1.141	1.077	1.010	941
10	1.438	1.378	1.316	1.252	1.188	1.121	1.052	982
11	1.493	1.432	1.367	1.301	1.235	1.165	1.094	1.024
12	1.551	1.488	1.422	1.354	1.285	1.213	1.139	1.066
13	1.609	1.544	1.478	1.407	1.334	1.262	1.183	1.108
14	1.672	1.604	1.535	1.462	1.387	1.312	1.232	1.154
15	1.735	1.664	1.592	1.517	1.440	1.362	1.280	1.200
16	1.800	1.728	1.653	1.576	1.497	1.414	1.331	1.247
17	1.866	1.792	1.713	1.635	1.554	1.467	1.382	1.294

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	246	269	295	324	355	390	428	471
2	247	270	296	325	356	391	430	472
3	248	271	297	326	357	392	431	474
4	249	272	298	327	358	394	432	475
5	249	273	299	327	359	395	434	476
6	250	274	300	328	360	396	435	478
7	251	275	300	329	361	397	436	479
8	252	275	301	330	362	398	437	481
9	253	276	302	331	363	399	438	482
10	254	277	303	332	364	400	440	483
11	255	278	304	333	365	401	441	484
12	256	279	305	334	366	402	442	485
13	257	280	306	335	367	403	443	486
14	258	281	307	335	368	404	444	488
15	259	282	308	336	369	405	445	489
16	260	283	309	337	370	406	446	490
17	261	284	310	338	371	406	446	491

EER / EER (kW/kW)


LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,07	3,56	3,09	2,67	2,30	1,97	1,67	1,42
2	4,23	3,69	3,21	2,78	2,40	2,05	1,75	1,48
3	4,39	3,83	3,34	2,89	2,49	2,13	1,82	1,54
4	4,56	3,99	3,47	3,01	2,59	2,22	1,89	1,60
5	4,72	4,14	3,61	3,12	2,69	2,31	1,97	1,67
6	4,91	4,30	3,75	3,25	2,80	2,40	2,05	1,74
7	5,09	4,46	3,89	3,37	2,91	2,49	2,13	1,81
8	5,27	4,63	4,04	3,51	3,02	2,60	2,22	1,88
9	5,46	4,80	4,18	3,64	3,14	2,70	2,30	1,95
10	5,66	4,97	4,34	3,77	3,26	2,80	2,39	2,03
11	5,86	5,15	4,50	3,91	3,38	2,91	2,48	2,11
12	6,06	5,33	4,67	4,05	3,51	3,02	2,58	2,20
13	6,26	5,52	4,83	4,20	3,64	3,13	2,67	2,28
14	6,48	5,71	5,00	4,36	3,77	3,25	2,78	2,37
15	6,70	5,90	5,18	4,51	3,91	3,37	2,88	2,46
16	6,92	6,11	5,36	4,67	4,05	3,49	2,99	2,55
17	7,14	6,31	5,53	4,83	4,19	3,61	3,10	2,64

Curve


Curves

PROS9-A1600-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

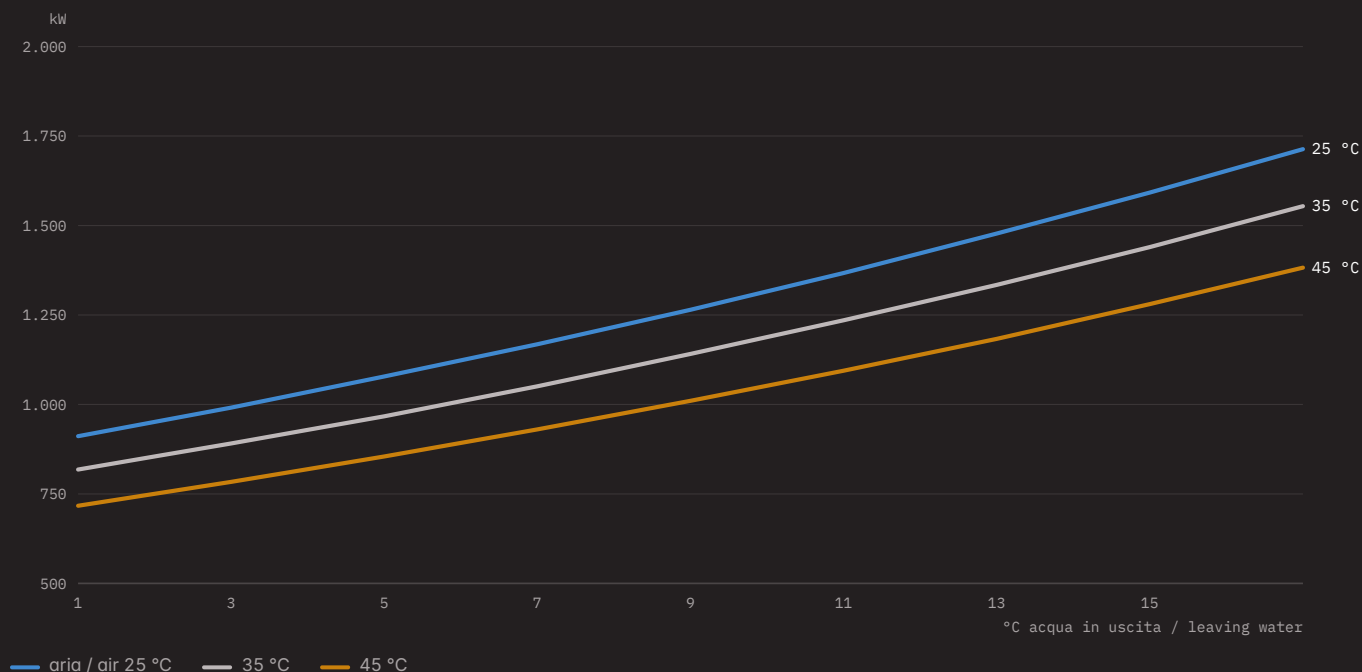

Potenza assorbita / Power input

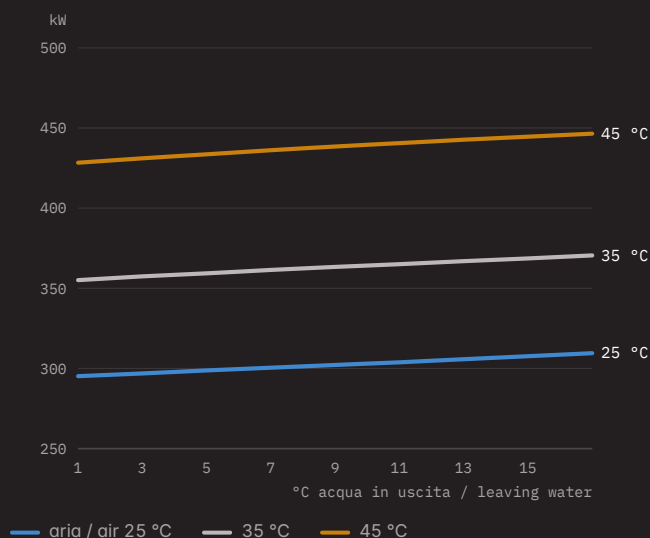

EER / EER

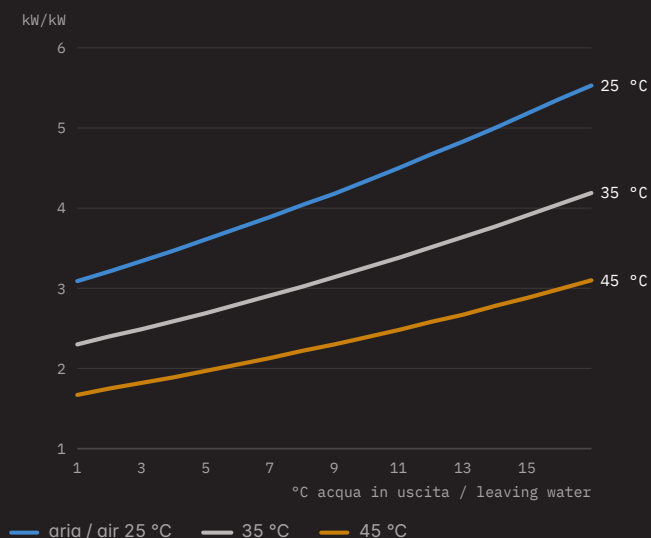

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

PROS9 - A1600 - OSB - CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 181 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 181 m³/h – head 25 m

Pompa 181 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 181 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 181 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory -fitted, 181 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 181 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory -fitted, 181 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y -strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y -strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y -strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y -strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y -strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Optional — 2/2

Options

PROS9-A1600-OSB-CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PROS6-A1520-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A1520-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

998 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.512 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

171,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	24	Taglia / Size	1520
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.110	1.056	998	940	884	824
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.512	1.441	1.368	1.294	1.216	1.140

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A1520 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.512,43 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.300.690 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	295,33 kW
EER / EER	5,12
Portata acqua / Water flow	260,14 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	998,18 kW
Potenza assorbita / Power input	346,99 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	171,69 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	24
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	978,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	948,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	918,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	973,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	958,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	948,3 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A1520-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	951	909	866	822	777	730	681	636
2	992	948	904	858	812	763	713	664
3	1.034	988	942	894	847	795	745	693
4	1.077	1.030	983	933	883	831	778	723
5	1.120	1.073	1.024	972	919	867	812	754
6	1.166	1.117	1.067	1.014	958	904	848	789
7	1.213	1.162	1.110	1.056	998	940	884	824
8	1.263	1.210	1.156	1.100	1.041	982	922	859
9	1.313	1.259	1.201	1.144	1.084	1.023	960	894
10	1.366	1.309	1.250	1.190	1.129	1.065	1.000	933
11	1.419	1.360	1.299	1.236	1.174	1.107	1.040	973
12	1.473	1.413	1.351	1.286	1.220	1.153	1.082	1.013
13	1.528	1.466	1.404	1.336	1.267	1.198	1.124	1.052
14	1.588	1.524	1.458	1.388	1.318	1.246	1.170	1.096
15	1.648	1.581	1.512	1.441	1.368	1.294	1.216	1.140
16	1.710	1.642	1.570	1.497	1.422	1.344	1.265	1.185
17	1.773	1.702	1.628	1.553	1.476	1.393	1.313	1.229

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	236	258	283	311	341	374	411	452
2	237	259	284	312	342	376	413	453
3	238	260	285	313	343	377	414	455
4	239	261	286	313	344	378	415	456
5	239	262	287	314	345	379	416	457
6	240	263	288	315	346	380	417	459
7	241	264	288	316	347	381	419	460
8	242	264	289	317	348	382	420	461
9	243	265	290	318	349	383	421	463
10	244	266	291	319	350	384	422	464
11	245	267	292	320	350	385	423	465
12	246	268	293	320	351	386	424	466
13	247	269	294	321	352	387	425	467
14	248	270	294	322	353	388	426	468
15	249	271	295	323	354	389	427	469
16	250	272	296	324	355	389	428	470
17	251	273	297	325	356	390	429	471

EER / EER (kW/kW)


LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,03	3,52	3,05	2,65	2,28	1,95	1,66	1,41
2	4,19	3,66	3,18	2,75	2,37	2,03	1,73	1,47
3	4,35	3,79	3,30	2,86	2,47	2,11	1,80	1,52
4	4,51	3,95	3,44	2,98	2,57	2,20	1,87	1,59
5	4,68	4,10	3,57	3,09	2,66	2,29	1,95	1,65
6	4,85	4,25	3,71	3,22	2,77	2,38	2,03	1,72
7	5,03	4,41	3,85	3,34	2,88	2,47	2,11	1,79
8	5,22	4,58	3,99	3,47	2,99	2,57	2,20	1,86
9	5,41	4,75	4,14	3,60	3,11	2,67	2,28	1,93
10	5,60	4,92	4,30	3,73	3,23	2,77	2,37	2,01
11	5,80	5,09	4,45	3,87	3,35	2,88	2,46	2,09
12	6,00	5,28	4,62	4,01	3,47	2,99	2,55	2,17
13	6,20	5,46	4,78	4,16	3,60	3,10	2,65	2,25
14	6,41	5,65	4,95	4,31	3,73	3,22	2,75	2,34
15	6,63	5,84	5,12	4,46	3,87	3,33	2,85	2,43
16	6,85	6,04	5,30	4,62	4,01	3,45	2,96	2,52
17	7,06	6,24	5,48	4,78	4,15	3,57	3,06	2,61

Curve


Curves

PROS6-A1520-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

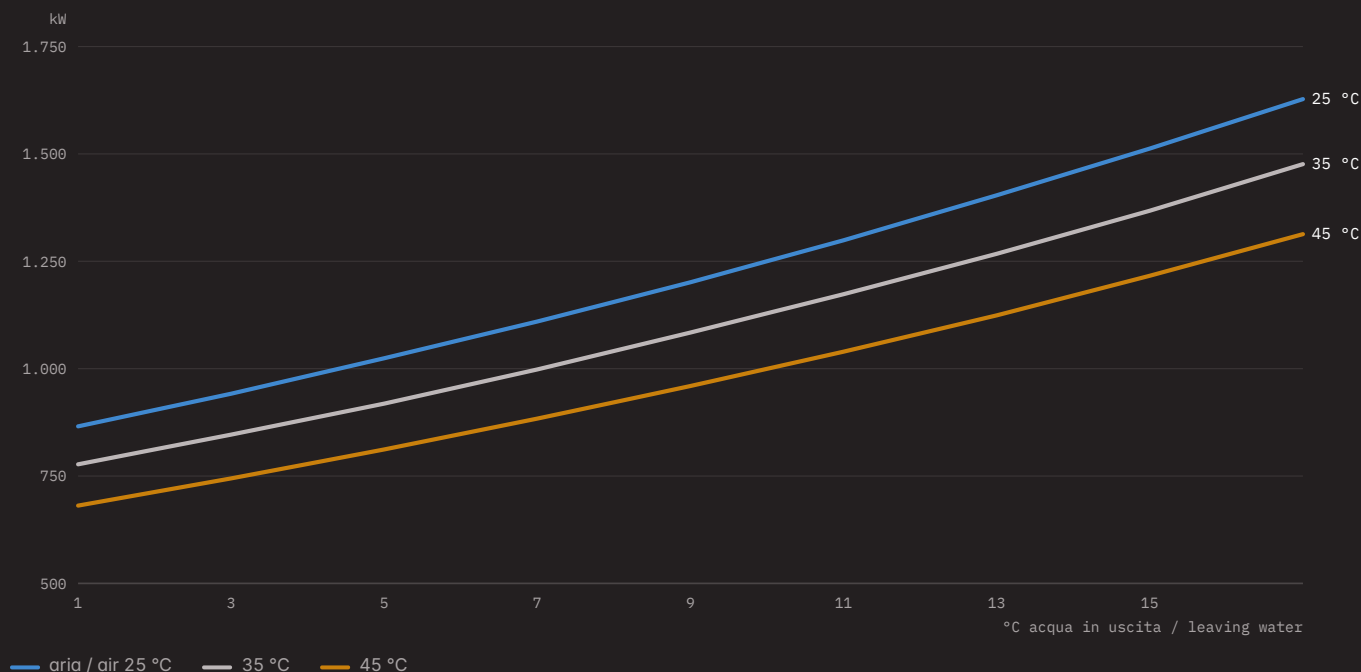

Potenza assorbita / Power input

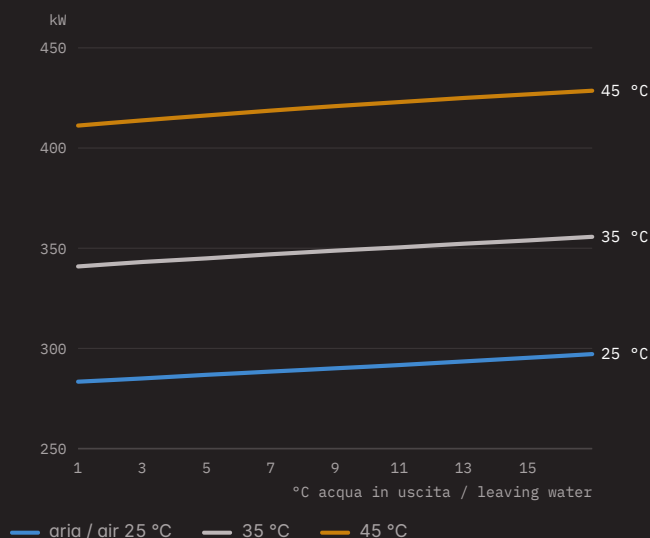

EER / EER

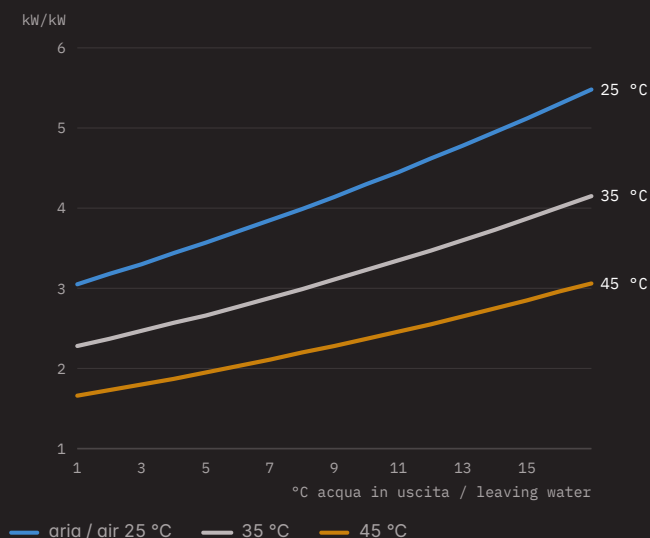

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2

Options

PROS6 - A1520 - OSB - CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 181 m³/h – prevalenza 25 m
Pump 181 m³/h – head 25 m
Pompa 181 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 181 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 181 m³/h – prevalenza 25 m
Twin pump, factory -fitted, 181 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 181 m³/h – prevalenza 40 m
Twin pump, factory -fitted, 181 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2"
Y -strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3"
Y -strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4"
Y -strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5"
Y -strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6"
Y -strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"
Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"
Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"
Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"
Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off
Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off
Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off
Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Optional — 2/2

Options

PROS6-A1520-OSB-CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PROS1-A1250-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A1250-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

820 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,83

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.242 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

141,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	24	Taglia / Size	1250
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	911	867	820	772	726	676
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.242	1.183	1.123	1.063	999	936

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A1250-0SB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.241,78 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.067.931 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	246,11 kW
EER / EER	5,05
Portata acqua / Water flow	213,59 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	819,56 kW
Potenza assorbita / Power input	289,15 kW
EER / EER	2,83
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	140,96 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	24
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	803,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	778,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	754,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	799,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	786,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	778,6 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A1250-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	781	747	711	675	638	599	559	522
2	815	779	742	704	667	626	585	545
3	849	811	773	734	695	653	611	569
4	884	846	807	766	725	683	639	594
5	919	881	841	798	754	712	667	619
6	958	917	876	832	787	742	696	648
7	996	954	911	867	820	772	726	676
8	1.037	994	949	903	855	806	757	705
9	1.078	1.033	986	939	890	840	788	734
10	1.121	1.075	1.026	977	927	875	821	766
11	1.165	1.117	1.066	1.014	964	909	854	799
12	1.210	1.160	1.110	1.056	1.002	947	888	831
13	1.255	1.204	1.153	1.097	1.041	984	923	864
14	1.304	1.251	1.197	1.140	1.082	1.023	961	900
15	1.353	1.298	1.242	1.183	1.123	1.063	999	936
16	1.404	1.348	1.289	1.229	1.168	1.103	1.038	973
17	1.455	1.398	1.336	1.275	1.212	1.144	1.078	1.009

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	197	215	236	259	284	312	343	377
2	198	216	237	260	285	313	344	378
3	198	217	238	260	286	314	345	379
4	199	218	238	261	287	315	346	380
5	200	218	239	262	287	316	347	381
6	200	219	240	263	288	317	348	382
7	201	220	240	264	289	318	349	383
8	202	220	241	264	290	318	350	384
9	202	221	242	265	291	319	351	385
10	203	222	242	266	291	320	352	386
11	204	222	243	266	292	321	352	387
12	205	223	244	267	293	321	353	388
13	205	224	245	268	294	322	354	389
14	206	225	245	268	294	323	355	390
15	207	226	246	269	295	324	356	391
16	208	226	247	270	296	324	356	392
17	209	227	248	271	296	325	357	393


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	3,97	3,47	3,01	2,61	2,25	1,92	1,63	1,39
2	4,12	3,60	3,13	2,71	2,34	2,00	1,70	1,44
3	4,28	3,74	3,26	2,82	2,43	2,08	1,77	1,50
4	4,45	3,89	3,39	2,93	2,53	2,17	1,85	1,56
5	4,61	4,04	3,52	3,04	2,62	2,26	1,92	1,62
6	4,78	4,19	3,66	3,17	2,73	2,34	2,00	1,69
7	4,96	4,34	3,79	3,29	2,83	2,43	2,08	1,76
8	5,14	4,51	3,94	3,42	2,95	2,53	2,16	1,83
9	5,33	4,68	4,08	3,55	3,06	2,63	2,25	1,90
10	5,52	4,85	4,23	3,68	3,18	2,73	2,33	1,98
11	5,71	5,02	4,39	3,81	3,30	2,83	2,42	2,06
12	5,91	5,20	4,55	3,95	3,42	2,94	2,51	2,14
13	6,11	5,38	4,71	4,10	3,55	3,05	2,61	2,22
14	6,32	5,57	4,88	4,25	3,68	3,17	2,71	2,31
15	6,53	5,76	5,05	4,40	3,81	3,28	2,81	2,40
16	6,74	5,95	5,22	4,55	3,95	3,40	2,91	2,48
17	6,96	6,15	5,40	4,71	4,09	3,52	3,02	2,57


Curve Curves

PROS1-A1250-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

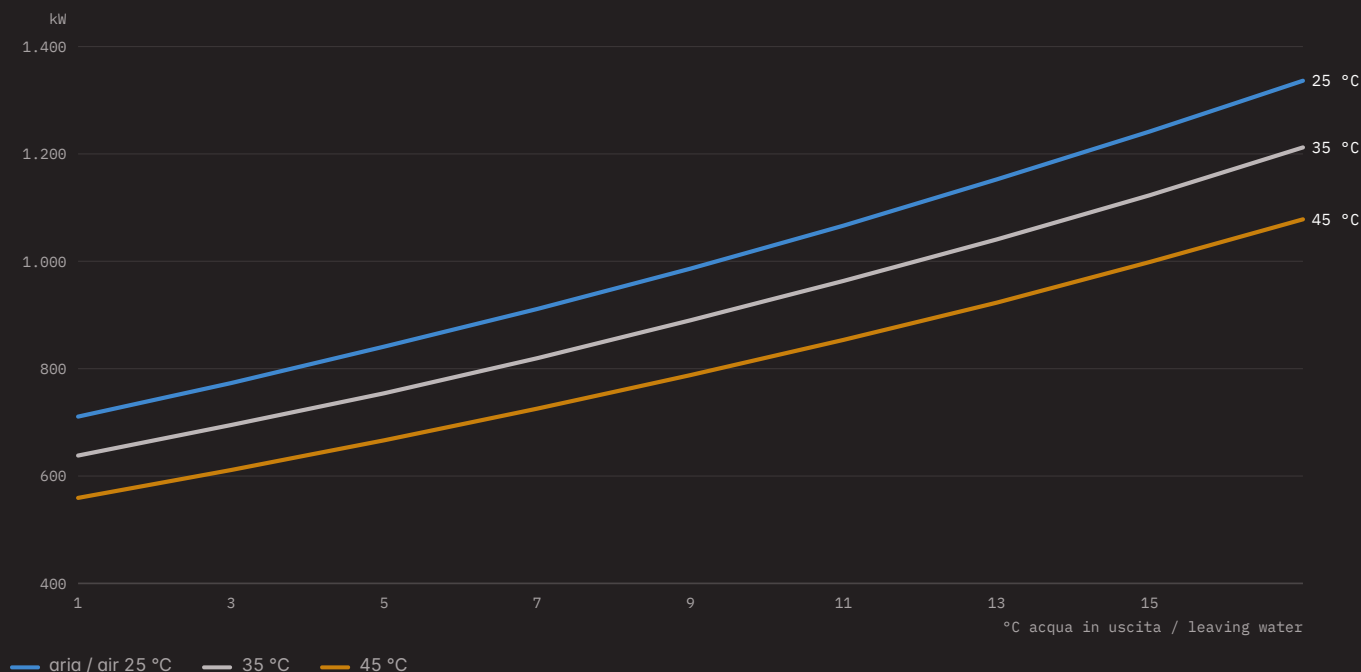

Potenza assorbita / Power input

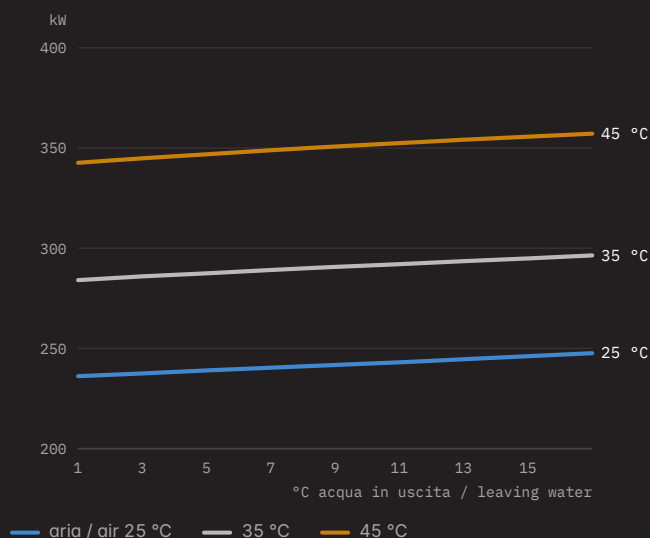

EER / EER

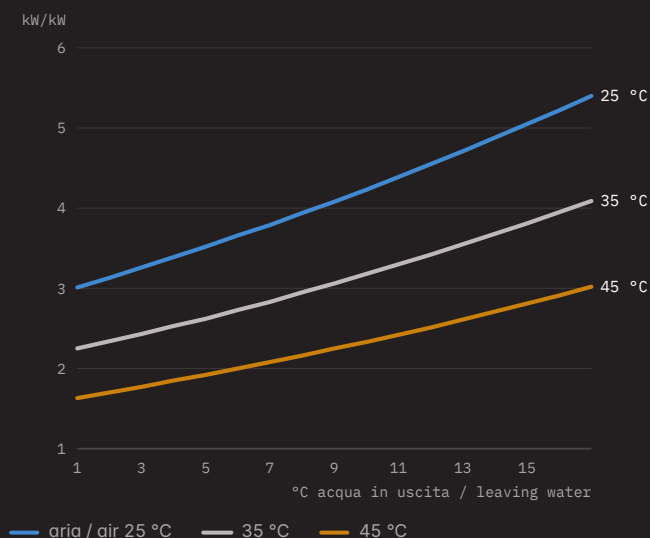

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

PROS1-A1250-OSB-CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 181 m³/h – prevalenza 25 m Pump 181 m³/h – head 25 m
Pompa 181 m³/h – prevalenza 40 m Pump 181 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 181 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 181 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 181 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 181 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y-strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y-strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y-strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y-strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y-strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3-way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3-way mixing valve 3"
Valvola a 3 vie 4" miscelatrice 3-way mixing valve 4"
Valvola a 3 vie 5" miscelatrice 3-way mixing valve 5"
Valvola a 3 vie 6" miscelatrice 3-way mixing valve 6"
Valvola a 3 vie 2" on/off 3-way valve 2" on/off
Valvola a 3 vie 3" on/off 3-way valve 3" on/off
Valvola a 3 vie 4" on/off 3-way valve 4" on/off
Valvola a 3 vie 5" on/off 3-way valve 5" on/off

Optional — 2/2

Options

PROS1-A1250-OSB-CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PROS9-A1730-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A1730-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.134 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.723 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

195,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	24	Taglia / Size	1730
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.264	1.200	1.134	1.066	997	927
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.723	1.640	1.554	1.466	1.376	1.284

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS9 - A1730 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.723,43 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.482.150 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	322,36 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	296,43 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.133,76 kW
Potenza assorbita / Power input	378,74 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	195,01 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	24
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.111,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.077,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	1.043,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.105,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.088,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.077,1 kW

Prestazioni Performance

PROS9-A1730-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	1.085	1.036	986	934	880	826	770	713
2	1.132	1.082	1.029	975	920	863	805	747
3	1.179	1.127	1.073	1.017	960	901	841	780
4	1.229	1.175	1.119	1.061	1.002	941	879	816
5	1.279	1.223	1.165	1.105	1.044	981	916	851
6	1.332	1.274	1.214	1.152	1.089	1.023	957	889
7	1.386	1.326	1.264	1.200	1.134	1.066	997	927
8	1.442	1.380	1.316	1.250	1.182	1.112	1.040	967
9	1.499	1.435	1.368	1.300	1.229	1.157	1.083	1.008
10	1.559	1.493	1.424	1.353	1.280	1.206	1.129	1.051
11	1.620	1.551	1.480	1.407	1.331	1.254	1.175	1.094
12	1.684	1.613	1.539	1.463	1.385	1.305	1.223	1.140
13	1.747	1.674	1.598	1.520	1.439	1.357	1.272	1.186
14	1.815	1.739	1.661	1.580	1.497	1.411	1.324	1.235
15	1.883	1.804	1.723	1.640	1.554	1.466	1.376	1.284
16	1.954	1.873	1.790	1.704	1.615	1.524	1.431	1.336
17	2.026	1.942	1.856	1.767	1.676	1.582	1.486	1.388

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	258	282	309	339	372	409	449	493
2	259	283	310	340	373	410	450	495
3	260	284	311	341	375	411	452	496
4	260	285	312	342	376	412	453	498
5	261	286	313	343	377	414	454	499
6	262	287	314	344	378	415	456	501
7	263	288	315	345	379	416	457	502
8	264	289	316	346	380	417	458	504
9	265	289	317	347	381	418	459	505
10	266	290	318	348	382	419	461	506
11	267	291	318	349	382	420	462	507
12	268	292	319	350	384	421	463	509
13	269	293	320	351	384	422	464	510
14	270	294	321	352	385	423	465	511
15	272	295	322	352	386	424	466	512
16	273	296	323	353	387	425	467	513
17	274	298	324	354	388	426	468	514


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72	1,45
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79	1,51
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86	1,57
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94	1,64
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02	1,70
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10	1,77
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18	1,85
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27	1,92
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36	2,00
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45	2,08
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54	2,16
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64	2,24
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74	2,33
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85	2,42
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95	2,51
16	7,17	6,32	5,54	4,82	4,17	3,59	3,07	2,60
17	7,40	6,53	5,72	4,99	4,32	3,71	3,18	2,70


Curve Curves

PROS9-A1730-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

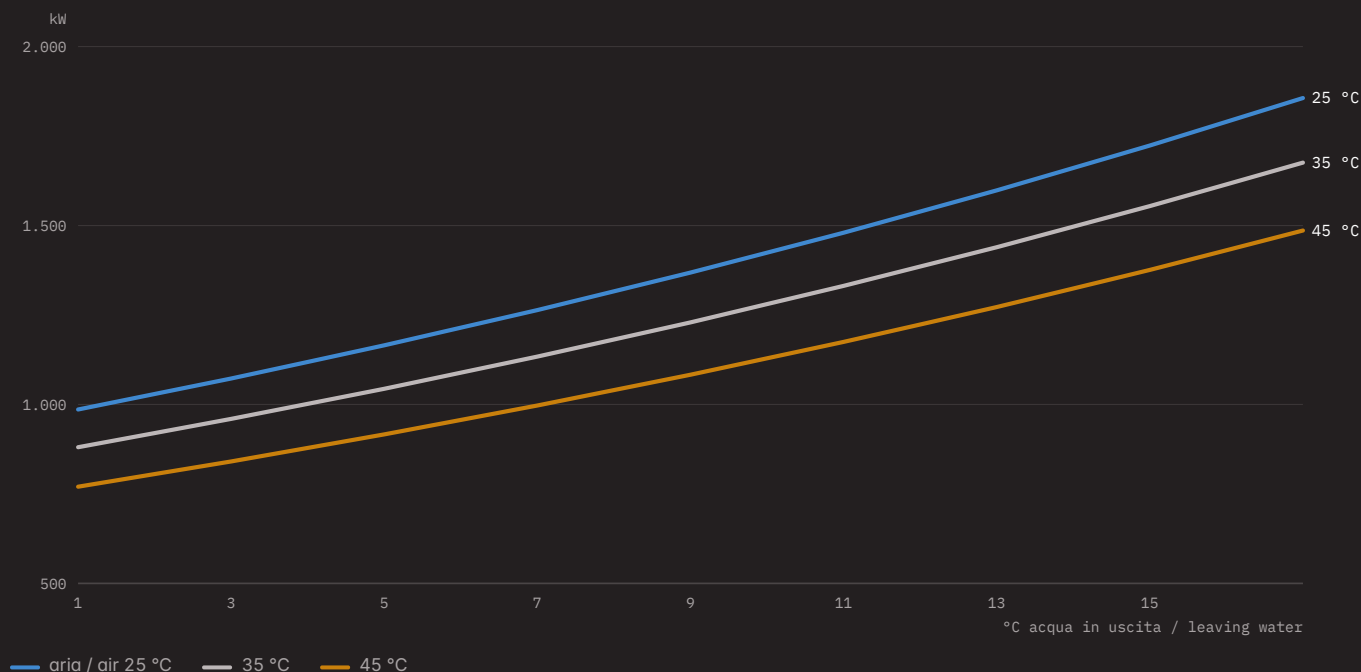

Potenza assorbita / Power input

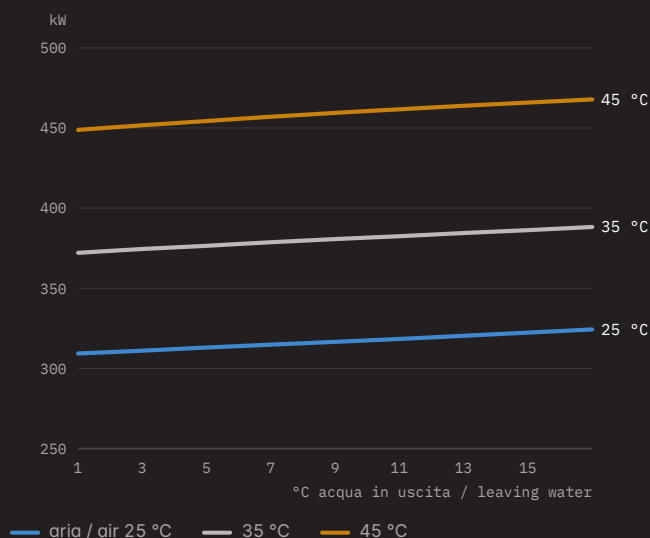

EER / EER

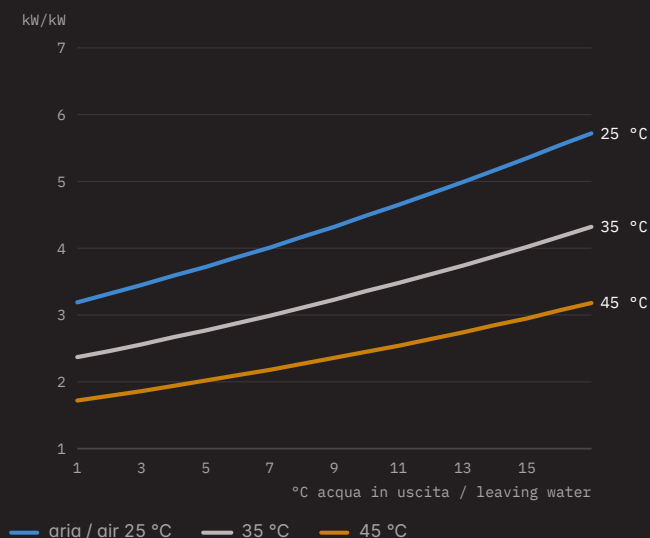

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

PROS9-A1730-OSB-CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 195 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 195 m³/h – head 25 m

Pompa 195 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 195 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 195 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory -fitted, 195 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 195 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory -fitted, 195 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Optional — 2/2

Options

PROS9-A1730-OSB-CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)

Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS6-A1640-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A1640-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.077 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.637 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

185,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	24	Taglia / Size	1640
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.201	1.140	1.077	1.013	947	881
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.637	1.558	1.476	1.393	1.307	1.220

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A1640 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.637,26 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.408.044 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	309,47 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	281,61 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.077,07 kW
Potenza assorbita / Power input	363,59 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	185,26 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	24
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.055,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.023,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	990,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.050,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.034,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.023,2 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A1640-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	1.031	984	937	887	836	785	732	678
2	1.075	1.027	978	927	874	820	765	709
3	1.120	1.070	1.019	966	912	856	799	741
4	1.168	1.116	1.063	1.008	952	894	835	775
5	1.215	1.162	1.107	1.050	992	932	871	808
6	1.266	1.211	1.154	1.095	1.034	972	909	844
7	1.316	1.260	1.201	1.140	1.077	1.013	947	881
8	1.370	1.311	1.250	1.187	1.122	1.056	988	919
9	1.424	1.363	1.300	1.235	1.168	1.099	1.029	957
10	1.481	1.418	1.353	1.286	1.216	1.145	1.072	998
11	1.539	1.473	1.406	1.336	1.265	1.191	1.116	1.040
12	1.599	1.532	1.462	1.390	1.316	1.240	1.162	1.083
13	1.660	1.590	1.518	1.444	1.367	1.289	1.209	1.127
14	1.724	1.652	1.578	1.501	1.422	1.341	1.258	1.173
15	1.789	1.714	1.637	1.558	1.476	1.393	1.307	1.220
16	1.857	1.780	1.700	1.619	1.534	1.448	1.359	1.269
17	1.925	1.845	1.763	1.679	1.592	1.503	1.412	1.319

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	247	271	297	326	357	392	431	473
2	248	272	298	327	358	394	432	475
3	249	273	299	328	360	395	434	477
4	250	274	300	328	361	396	435	478
5	251	274	301	329	361	397	436	479
6	252	275	301	330	363	398	437	481
7	253	276	302	331	364	399	439	482
8	254	277	303	332	365	400	440	484
9	254	278	304	333	366	401	441	485
10	255	279	305	334	366	402	442	486
11	256	280	306	335	367	403	443	487
12	257	281	307	336	368	404	444	488
13	258	281	308	337	369	405	445	489
14	259	283	309	337	370	406	446	491
15	261	284	309	338	371	407	447	492
16	262	285	310	339	372	408	448	493
17	263	286	311	340	373	409	449	494

EER / EER (kW/kW)


LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,17	3,63	3,15	2,72	2,34	2,00	1,70	1,43
2	4,33	3,78	3,28	2,84	2,44	2,08	1,77	1,49
3	4,49	3,92	3,41	2,95	2,54	2,17	1,84	1,56
4	4,67	4,08	3,55	3,07	2,64	2,26	1,92	1,62
5	4,84	4,23	3,68	3,19	2,74	2,35	2,00	1,69
6	5,03	4,40	3,83	3,31	2,85	2,44	2,08	1,76
7	5,21	4,56	3,97	3,44	2,96	2,54	2,16	1,83
8	5,40	4,73	4,13	3,57	3,08	2,64	2,25	1,90
9	5,60	4,91	4,28	3,71	3,20	2,74	2,33	1,97
10	5,80	5,09	4,44	3,85	3,32	2,85	2,43	2,05
11	6,00	5,27	4,60	3,99	3,44	2,95	2,52	2,13
12	6,21	5,46	4,77	4,14	3,57	3,07	2,62	2,22
13	6,43	5,65	4,94	4,29	3,70	3,18	2,71	2,30
14	6,65	5,85	5,11	4,45	3,84	3,30	2,82	2,39
15	6,86	6,05	5,29	4,61	3,98	3,42	2,92	2,48
16	7,09	6,25	5,48	4,77	4,13	3,55	3,03	2,58
17	7,32	6,46	5,66	4,93	4,27	3,68	3,14	2,67

Curve


Curves

PROS6-A1640-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

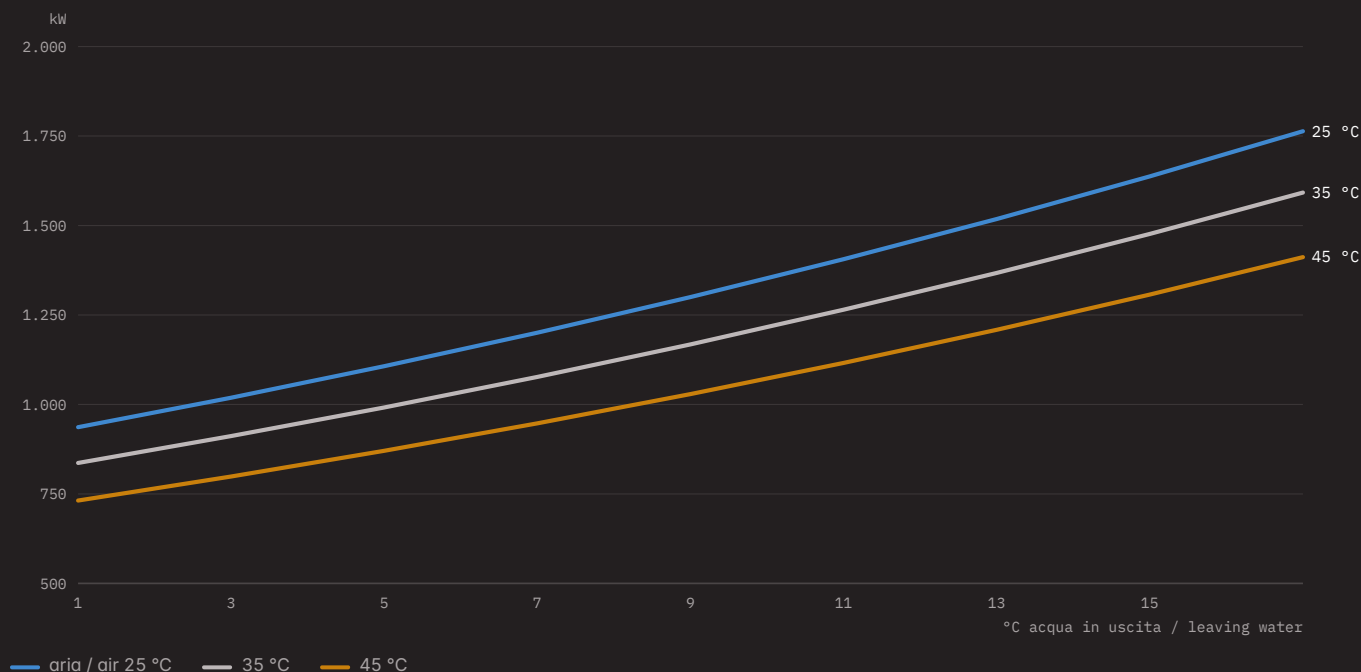

Potenza assorbita / Power input

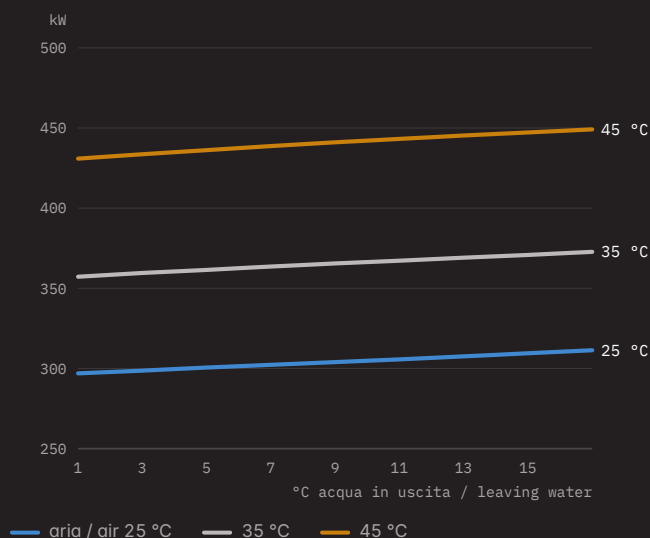

EER / EER

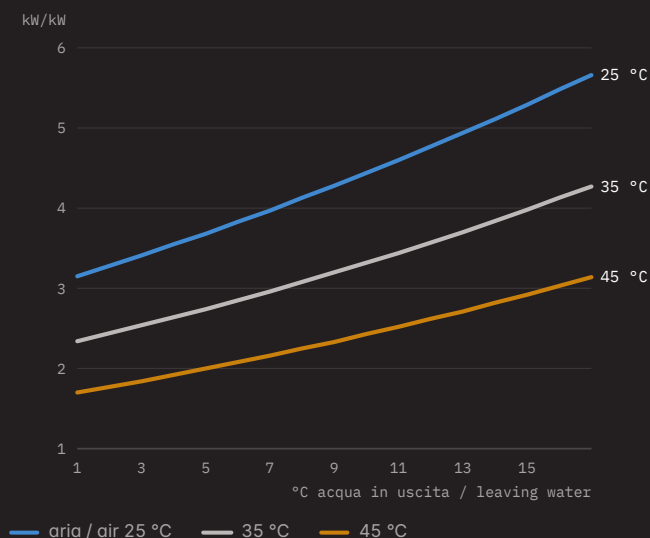

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

PROS6 - A1640 - OSB - CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 195 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 195 m³/h – head 25 m

Pompa 195 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 195 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 195 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory -fitted, 195 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 195 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory -fitted, 195 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y -strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y -strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y -strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y -strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y -strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Optional — 2/2

Options

PROS6-A1640-OSB-CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)
Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PROS1-A1350-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A1350-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

884 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.344 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

152,1 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	24	Taglia / Size	1350
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	986	936	884	832	778	723
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.344	1.279	1.212	1.143	1.073	1.002

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A1350-0SB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.344,28 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.156.081 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	257,89 kW
EER / EER	5,21
Portata acqua / Water flow	231,22 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	884,33 kW
Potenza assorbita / Power input	303,00 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	152,10 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	24
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	866,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	840,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	813,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	862,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	849,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	840,1 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A1350-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	846	808	769	728	687	644	601	556
2	883	844	803	761	718	673	628	582
3	920	879	837	793	749	703	656	608
4	959	916	873	828	781	734	685	636
5	998	954	909	862	814	765	715	664
6	1.039	994	947	899	849	798	746	693
7	1.081	1.034	986	936	884	832	778	723
8	1.125	1.077	1.027	975	922	867	811	755
9	1.169	1.119	1.067	1.014	959	903	845	786
10	1.216	1.165	1.111	1.056	999	940	881	820
11	1.263	1.210	1.154	1.097	1.038	978	916	854
12	1.313	1.258	1.200	1.141	1.081	1.018	954	889
13	1.363	1.306	1.246	1.186	1.123	1.058	992	925
14	1.416	1.357	1.295	1.232	1.167	1.101	1.033	963
15	1.469	1.407	1.344	1.279	1.212	1.143	1.073	1.002
16	1.524	1.461	1.396	1.329	1.260	1.189	1.116	1.042
17	1.580	1.515	1.448	1.379	1.307	1.234	1.159	1.083

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	206	226	247	271	298	327	359	394
2	207	226	248	272	299	328	360	396
3	208	227	249	273	300	329	361	397
4	208	228	250	274	300	330	362	398
5	209	229	250	275	301	331	363	400
6	210	229	251	275	302	332	365	401
7	210	230	252	276	303	333	366	402
8	211	231	253	277	304	334	367	403
9	212	232	253	278	305	334	368	404
10	213	232	254	278	305	335	368	405
11	214	233	255	279	306	336	369	406
12	214	234	256	280	307	337	370	407
13	215	235	256	281	308	338	371	408
14	216	235	257	281	308	338	372	409
15	217	236	258	282	309	339	373	410
16	218	237	259	283	310	340	373	411
17	219	238	259	284	311	341	374	411


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,10	3,58	3,11	2,68	2,31	1,97	1,67	1,41
2	4,27	3,72	3,23	2,80	2,40	2,05	1,74	1,47
3	4,43	3,87	3,36	2,91	2,50	2,14	1,81	1,53
4	4,60	4,02	3,50	3,02	2,60	2,22	1,89	1,60
5	4,77	4,17	3,63	3,14	2,70	2,31	1,97	1,66
6	4,95	4,33	3,77	3,27	2,81	2,41	2,05	1,73
7	5,14	4,49	3,91	3,39	2,92	2,50	2,13	1,80
8	5,33	4,66	4,06	3,52	3,03	2,60	2,21	1,87
9	5,51	4,83	4,21	3,65	3,15	2,70	2,30	1,95
10	5,71	5,01	4,37	3,79	3,27	2,80	2,39	2,02
11	5,91	5,19	4,53	3,93	3,39	2,91	2,48	2,10
12	6,12	5,38	4,70	4,08	3,52	3,02	2,58	2,19
13	6,33	5,57	4,86	4,23	3,65	3,13	2,67	2,27
14	6,55	5,76	5,04	4,38	3,79	3,25	2,78	2,36
15	6,76	5,96	5,21	4,54	3,92	3,37	2,88	2,44
16	6,99	6,16	5,40	4,70	4,07	3,50	2,99	2,54
17	7,21	6,36	5,58	4,86	4,21	3,62	3,10	2,63


Curve Curves

PROS1-A1350-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

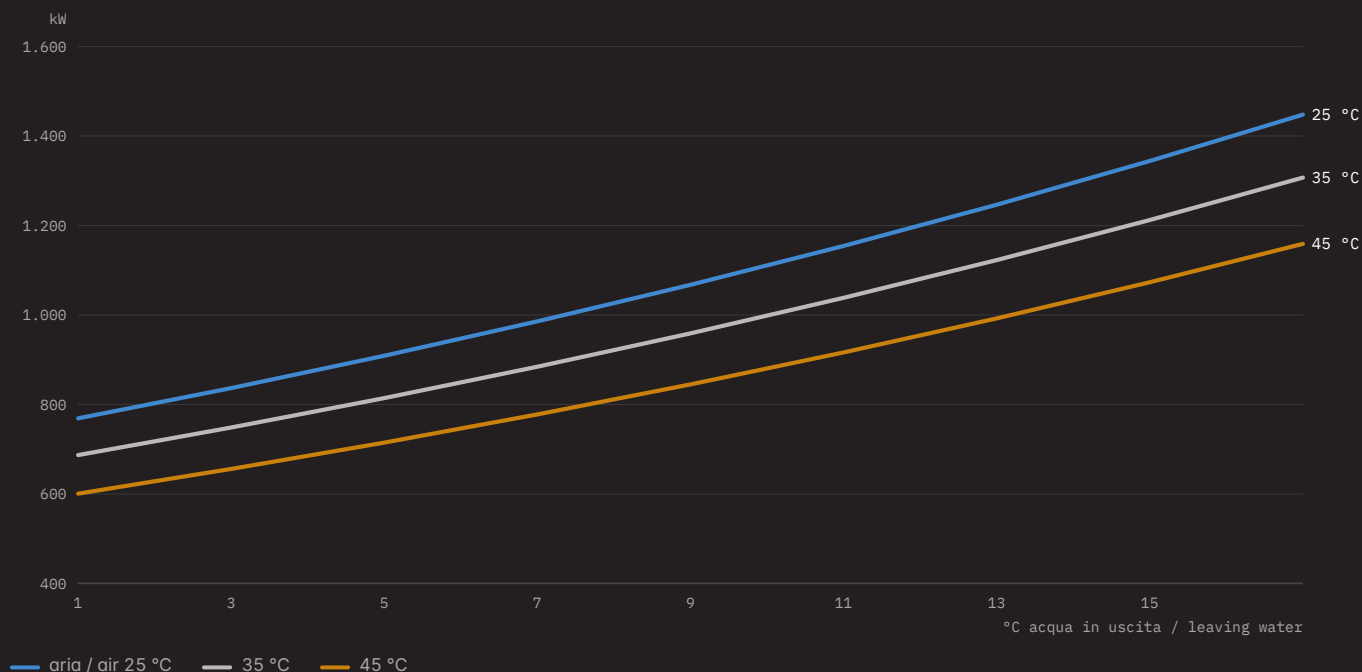

Potenza assorbita / Power input

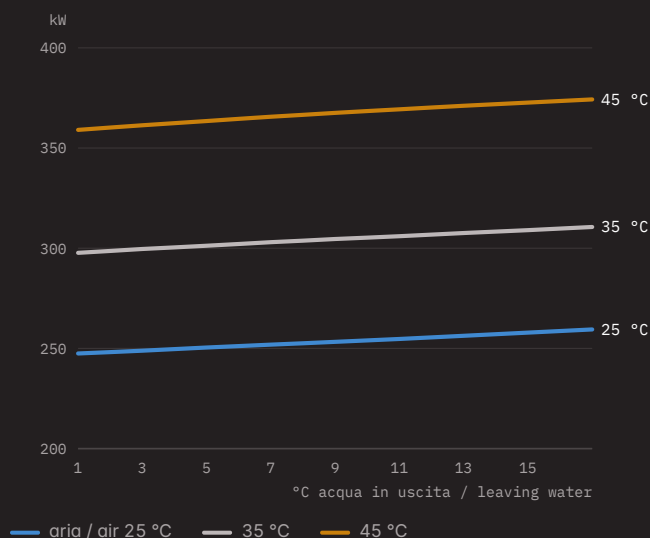

EER / EER

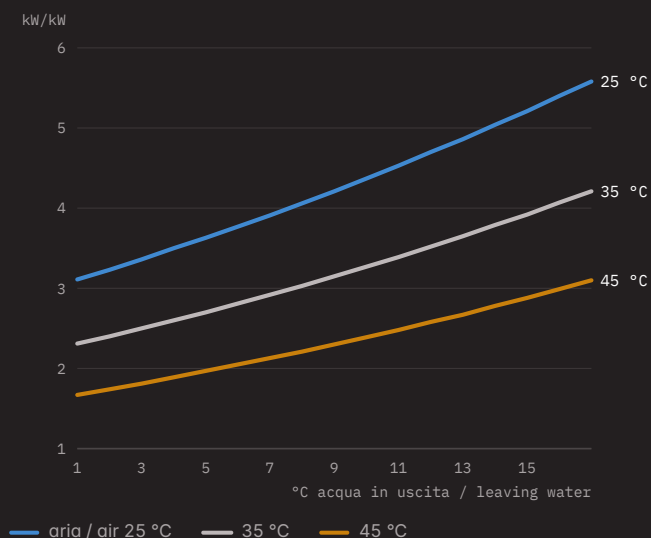

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

PROS1-A1350-OSB-CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 195 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 195 m³/h – head 25 m

Pompa 195 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 195 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 195 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory -fitted, 195 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 195 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory -fitted, 195 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Optional — 2/2

Options

PROS1-A1350-OSB-CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)

Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PROS9-A1890-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A1890-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.242 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.887 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

213,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	26	Taglia / Size	1890
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.384	1.314	1.242	1.168	1.092	1.015
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.887	1.796	1.702	1.605	1.507	1.406

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS9 - A1890 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.887,20 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.622.992 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	353,00 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	324,60 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.241,50 kW
Potenza assorbita / Power input	414,73 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	213,54 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	26
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.216,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.179,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	1.142,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.210,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.191,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.179,4 kW

Prestazioni Performance

PROS9-A1890-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	1.188	1.135	1.079	1.023	964	904	843	781
2	1.240	1.184	1.127	1.068	1.008	945	882	818
3	1.291	1.234	1.174	1.113	1.051	986	921	854
4	1.346	1.287	1.225	1.162	1.097	1.030	962	893
5	1.401	1.339	1.276	1.210	1.143	1.074	1.003	932
6	1.459	1.396	1.330	1.262	1.192	1.121	1.048	973
7	1.517	1.452	1.384	1.314	1.242	1.168	1.092	1.015
8	1.579	1.512	1.441	1.369	1.294	1.217	1.139	1.059
9	1.642	1.571	1.498	1.424	1.346	1.267	1.186	1.104
10	1.708	1.635	1.560	1.482	1.402	1.320	1.236	1.151
11	1.774	1.698	1.621	1.540	1.458	1.373	1.286	1.198
12	1.844	1.766	1.685	1.602	1.517	1.429	1.340	1.249
13	1.914	1.833	1.750	1.664	1.576	1.486	1.393	1.299
14	1.988	1.905	1.819	1.730	1.639	1.545	1.450	1.352
15	2.062	1.976	1.887	1.796	1.702	1.605	1.507	1.406
16	2.140	2.052	1.960	1.866	1.768	1.669	1.567	1.463
17	2.218	2.127	2.033	1.935	1.835	1.732	1.627	1.520

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	282	309	339	371	407	447	491	540
2	283	310	340	372	409	449	493	542
3	284	311	341	374	410	450	495	544
4	285	312	342	375	411	452	496	545
5	286	313	343	376	412	453	498	547
6	287	314	344	377	414	454	499	548
7	288	315	345	378	415	455	500	550
8	289	316	346	379	416	457	502	552
9	290	317	347	380	417	458	503	553
10	291	318	348	381	418	459	504	554
11	292	319	349	382	419	460	506	556
12	294	320	350	383	420	461	507	557
13	295	321	351	384	421	462	508	558
14	296	322	352	385	422	463	509	560
15	297	323	353	386	423	464	510	561
16	299	325	354	387	424	465	511	562
17	300	326	355	388	425	466	512	563

EER / EER (kW/kW)


LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72	1,45
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79	1,51
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86	1,57
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94	1,64
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02	1,70
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10	1,77
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18	1,85
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27	1,92
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36	2,00
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45	2,08
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54	2,16
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64	2,24
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74	2,33
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85	2,42
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95	2,51
16	7,17	6,32	5,53	4,82	4,17	3,59	3,07	2,60
17	7,40	6,53	5,72	4,99	4,32	3,71	3,18	2,70

Curve


Curves

PROS9-A1890-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

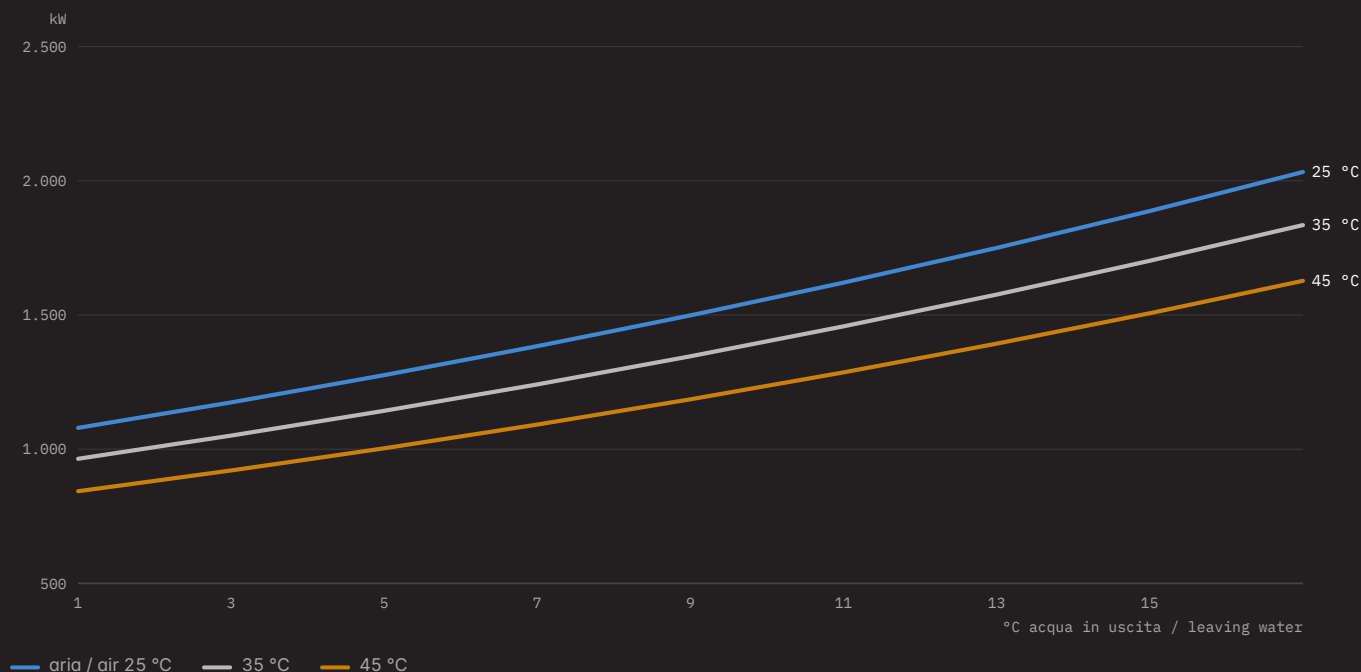

Potenza assorbita / Power input

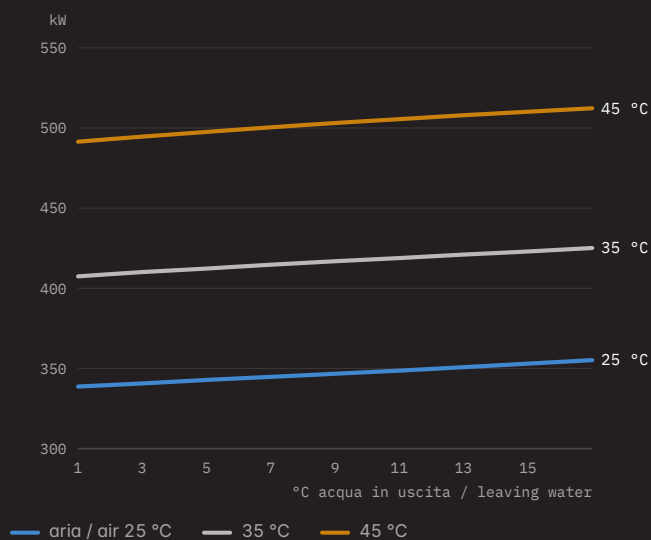

EER / EER

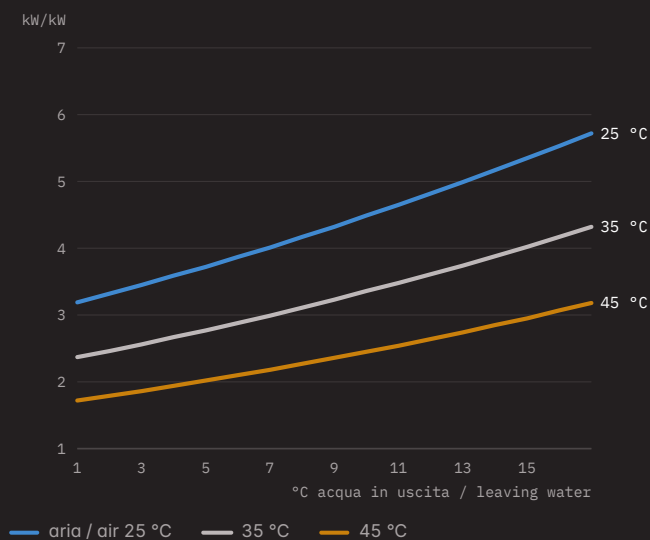

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

PROS9-A1890-OSB-CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 214 m³/h – prevalenza 25 m Pump 214 m³/h – head 25 m
Pompa 214 m³/h – prevalenza 40 m Pump 214 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 214 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 214 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y -strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y -strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y -strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y -strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y -strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3-way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3-way mixing valve 3"
Valvola a 3 vie 4" miscelatrice 3-way mixing valve 4"
Valvola a 3 vie 5" miscelatrice 3-way mixing valve 5"
Valvola a 3 vie 6" miscelatrice 3-way mixing valve 6"
Valvola a 3 vie 2" on/off 3-way valve 2" on/off
Valvola a 3 vie 3" on/off 3-way valve 3" on/off
Valvola a 3 vie 4" on/off 3-way valve 4" on/off
Valvola a 3 vie 5" on/off 3-way valve 5" on/off

Optional — 2/2

Options

PROS9-A1890-OSB-CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)
Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PROS6-A1800-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A1800-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.179 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.793 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

202,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	26	Taglia / Size	1800
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.315	1.248	1.179	1.109	1.037	964
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.793	1.706	1.617	1.525	1.431	1.336

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A1800 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.792,84 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.541.842 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	338,88 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	308,37 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.179,42 kW
Potenza assorbita / Power input	398,14 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	202,86 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	26
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.155,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.120,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	1.085,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.149,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.132,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.120,4 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A1800-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	1.129	1.078	1.026	972	916	859	801	742
2	1.178	1.125	1.071	1.015	957	898	838	777
3	1.226	1.172	1.116	1.058	998	937	875	811
4	1.279	1.222	1.164	1.104	1.042	979	914	848
5	1.331	1.272	1.212	1.150	1.086	1.020	953	885
6	1.386	1.326	1.263	1.199	1.133	1.065	995	925
7	1.442	1.379	1.315	1.248	1.179	1.109	1.037	964
8	1.501	1.436	1.369	1.300	1.229	1.156	1.082	1.006
9	1.559	1.493	1.424	1.352	1.279	1.204	1.127	1.048
10	1.622	1.553	1.482	1.408	1.332	1.254	1.174	1.093
11	1.685	1.613	1.539	1.463	1.385	1.304	1.222	1.138
12	1.751	1.677	1.601	1.522	1.441	1.358	1.273	1.186
13	1.818	1.741	1.662	1.581	1.497	1.411	1.323	1.234
14	1.888	1.809	1.728	1.644	1.557	1.468	1.377	1.285
15	1.959	1.877	1.793	1.706	1.617	1.525	1.431	1.336
16	2.033	1.949	1.862	1.772	1.680	1.585	1.489	1.390
17	2.107	2.021	1.931	1.839	1.743	1.646	1.546	1.444

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	271	297	325	357	391	430	472	518
2	272	298	326	358	392	431	473	520
3	273	299	327	359	394	432	475	522
4	274	300	328	360	395	434	476	523
5	275	301	329	361	396	435	478	525
6	276	301	330	362	397	436	479	527
7	277	302	331	363	398	437	480	528
8	278	303	332	364	399	438	482	529
9	279	304	333	365	400	440	483	531
10	280	305	334	366	401	441	484	532
11	281	306	335	367	402	442	485	533
12	282	307	336	368	403	443	486	535
13	283	308	337	369	404	444	488	536
14	284	309	338	370	405	445	489	537
15	285	311	339	370	406	446	490	538
16	287	312	340	372	407	447	491	539
17	288	313	341	373	408	448	492	541

EER / EER (kW/kW)


LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,17	3,63	3,15	2,72	2,34	2,00	1,70	1,43
2	4,33	3,78	3,28	2,84	2,44	2,08	1,77	1,49
3	4,49	3,92	3,41	2,95	2,54	2,17	1,84	1,56
4	4,67	4,08	3,55	3,07	2,64	2,26	1,92	1,62
5	4,84	4,23	3,68	3,19	2,74	2,35	2,00	1,69
6	5,03	4,40	3,83	3,31	2,85	2,44	2,08	1,76
7	5,21	4,56	3,97	3,44	2,96	2,54	2,16	1,83
8	5,40	4,73	4,13	3,57	3,08	2,64	2,25	1,90
9	5,60	4,91	4,28	3,71	3,20	2,74	2,33	1,97
10	5,80	5,09	4,44	3,85	3,32	2,85	2,43	2,05
11	6,00	5,27	4,60	3,99	3,44	2,95	2,52	2,13
12	6,21	5,46	4,77	4,14	3,57	3,07	2,62	2,22
13	6,43	5,65	4,94	4,29	3,70	3,18	2,71	2,30
14	6,65	5,85	5,11	4,45	3,84	3,30	2,82	2,39
15	6,86	6,05	5,29	4,61	3,98	3,42	2,92	2,48
16	7,09	6,25	5,48	4,77	4,13	3,55	3,03	2,58
17	7,32	6,46	5,66	4,93	4,27	3,68	3,14	2,67

Curve


Curves

PROS6-A1800-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

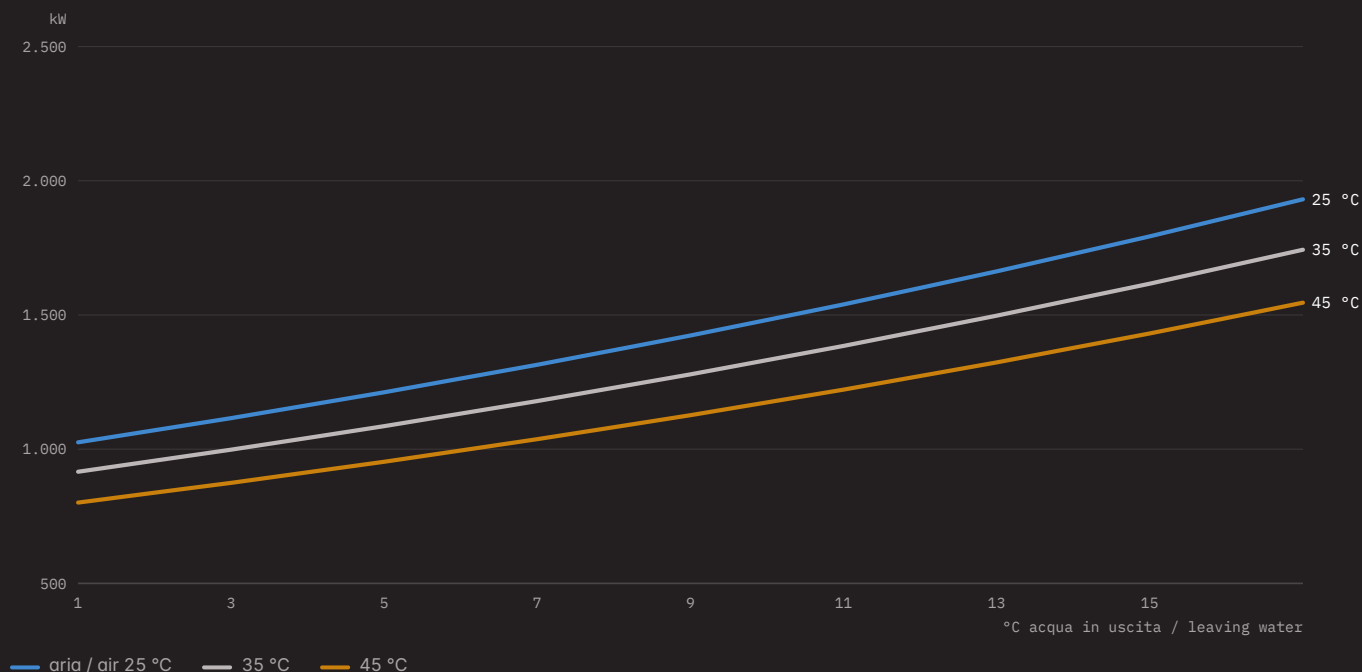

Potenza assorbita / Power input

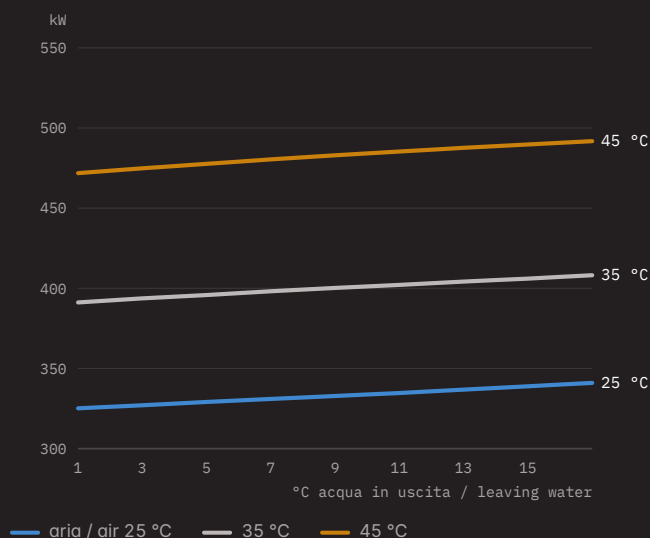

EER / EER

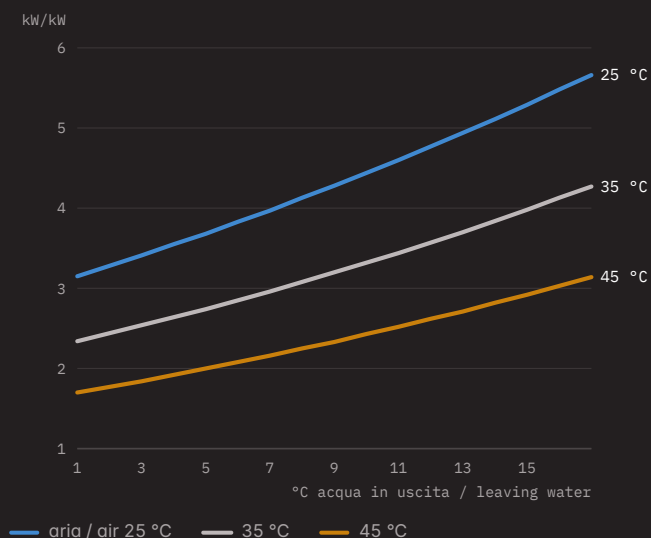

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2

Options

PROS6 - A1800 - OSB - CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 214 m³/h – prevalenza 25 m Pump 214 m³/h – head 25 m
Pompa 214 m³/h – prevalenza 40 m Pump 214 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 214 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 214 m³/h – head 40 m
Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y -strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y -strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y -strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y -strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y -strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3 -way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3 -way mixing valve 3"
Valvola a 3 vie 4" miscelatrice 3 -way mixing valve 4"
Valvola a 3 vie 5" miscelatrice 3 -way mixing valve 5"
Valvola a 3 vie 6" miscelatrice 3 -way mixing valve 6"
Valvola a 3 vie 2" on/off 3 -way valve 2" on/off
Valvola a 3 vie 3" on/off 3 -way valve 3" on/off
Valvola a 3 vie 4" on/off 3 -way valve 4" on/off
Valvola a 3 vie 5" on/off 3 -way valve 5" on/off

Optional — 2/2

Options

PROS6-A1800-OSB-CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)
Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PROS1-A1480-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A1480-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

968 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.472 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

166,6 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	26	Taglia / Size	1480
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.079	1.025	968	911	852	792
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.472	1.401	1.327	1.252	1.175	1.097

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A1480-OSB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.472,02 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.265.937 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	282,40 kW
EER / EER	5,21
Portata acqua / Water flow	253,19 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	968,37 kW
Potenza assorbita / Power input	331,78 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	166,56 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	26
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	949,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	920,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	890,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	944,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	929,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	920,0 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A1480-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	927	885	842	798	752	705	658	609
2	967	924	879	833	786	737	688	638
3	1.007	962	916	868	820	769	718	666
4	1.050	1.004	956	906	856	804	750	697
5	1.093	1.045	995	944	892	838	783	727
6	1.138	1.089	1.037	984	930	874	817	759
7	1.184	1.132	1.079	1.025	968	911	852	792
8	1.232	1.179	1.124	1.068	1.009	950	888	826
9	1.280	1.226	1.169	1.110	1.050	988	925	861
10	1.332	1.275	1.216	1.156	1.094	1.030	964	898
11	1.383	1.325	1.264	1.201	1.137	1.071	1.003	935
12	1.438	1.377	1.314	1.250	1.183	1.115	1.045	974
13	1.493	1.430	1.365	1.298	1.229	1.159	1.087	1.013
14	1.550	1.486	1.418	1.350	1.278	1.205	1.131	1.055
15	1.608	1.541	1.472	1.401	1.327	1.252	1.175	1.097
16	1.669	1.600	1.529	1.455	1.379	1.302	1.222	1.141
17	1.730	1.659	1.585	1.510	1.431	1.351	1.269	1.186

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	226	247	271	297	326	358	393	432
2	227	248	272	298	327	359	394	433
3	227	249	273	299	328	360	396	435
4	228	250	273	300	329	361	397	436
5	229	250	274	301	330	362	398	438
6	230	251	275	301	331	363	399	439
7	230	252	276	302	332	364	400	440
8	231	253	277	303	333	365	401	441
9	232	254	277	304	334	366	402	442
10	233	254	278	305	334	367	403	443
11	234	255	279	306	335	368	404	445
12	235	256	280	306	336	369	405	446
13	236	257	281	307	337	370	406	447
14	237	258	282	308	338	371	407	448
15	238	259	282	309	338	372	408	449
16	239	260	283	310	339	372	409	450
17	240	261	284	310	340	373	410	451


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,10	3,58	3,11	2,68	2,31	1,97	1,67	1,41
2	4,27	3,72	3,23	2,80	2,40	2,05	1,74	1,47
3	4,43	3,87	3,36	2,91	2,50	2,14	1,81	1,53
4	4,60	4,02	3,50	3,02	2,60	2,22	1,89	1,60
5	4,77	4,17	3,63	3,14	2,70	2,31	1,97	1,66
6	4,95	4,33	3,77	3,27	2,81	2,41	2,05	1,73
7	5,14	4,49	3,91	3,39	2,92	2,50	2,13	1,80
8	5,33	4,66	4,06	3,52	3,03	2,60	2,21	1,87
9	5,51	4,83	4,21	3,65	3,15	2,70	2,30	1,95
10	5,71	5,01	4,37	3,79	3,27	2,80	2,39	2,02
11	5,91	5,19	4,53	3,93	3,39	2,91	2,48	2,10
12	6,12	5,38	4,70	4,08	3,52	3,02	2,58	2,19
13	6,33	5,57	4,86	4,23	3,65	3,13	2,67	2,27
14	6,55	5,76	5,04	4,38	3,79	3,25	2,78	2,36
15	6,76	5,96	5,21	4,54	3,92	3,37	2,88	2,44
16	6,99	6,16	5,40	4,70	4,07	3,50	2,99	2,54
17	7,21	6,36	5,58	4,86	4,21	3,62	3,10	2,63


Curve Curves

PROS1-A1480-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

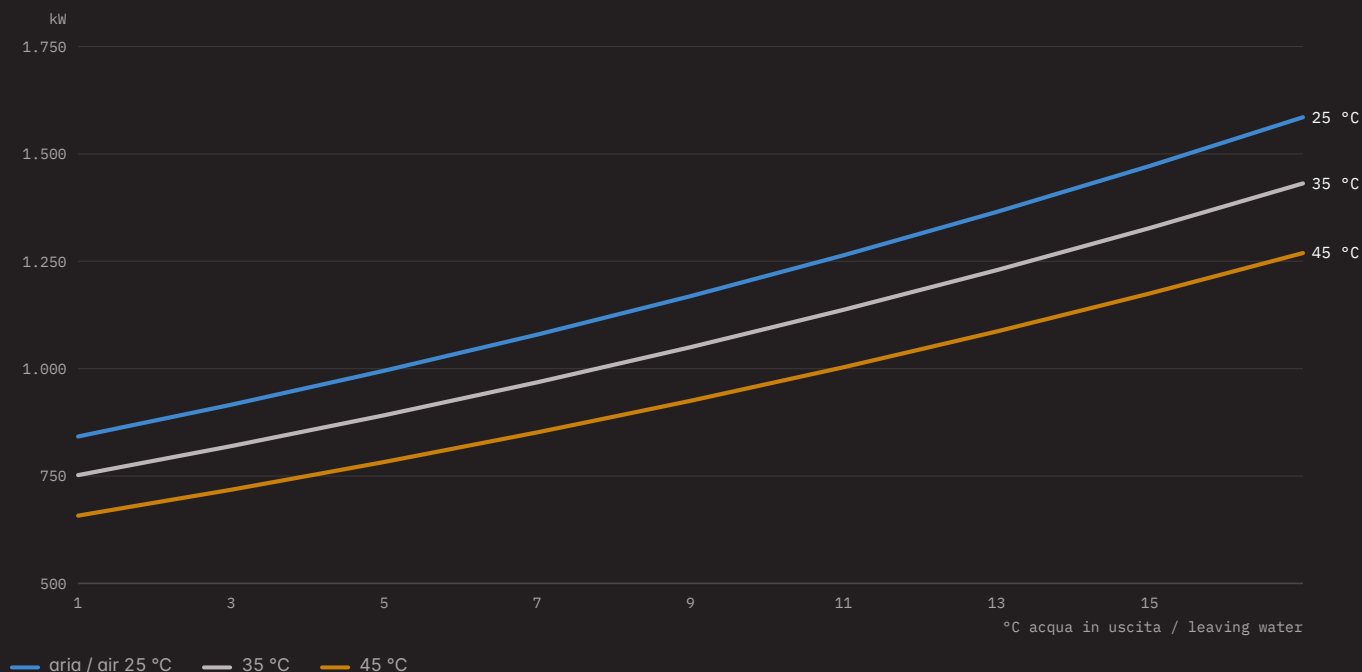

Potenza assorbita / Power input

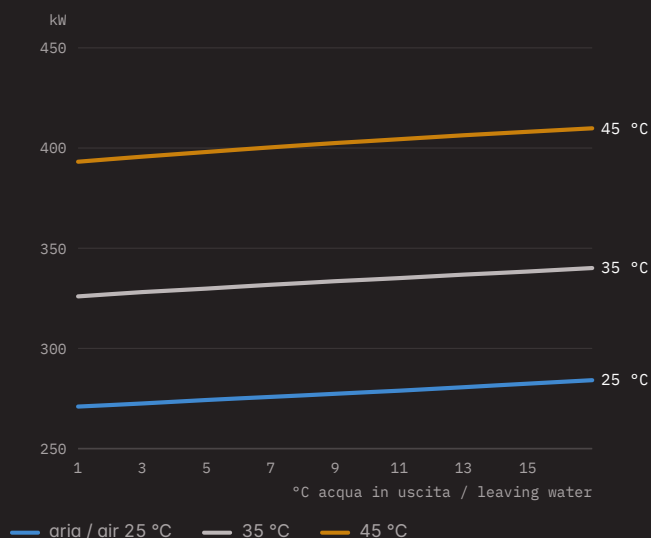

EER / EER

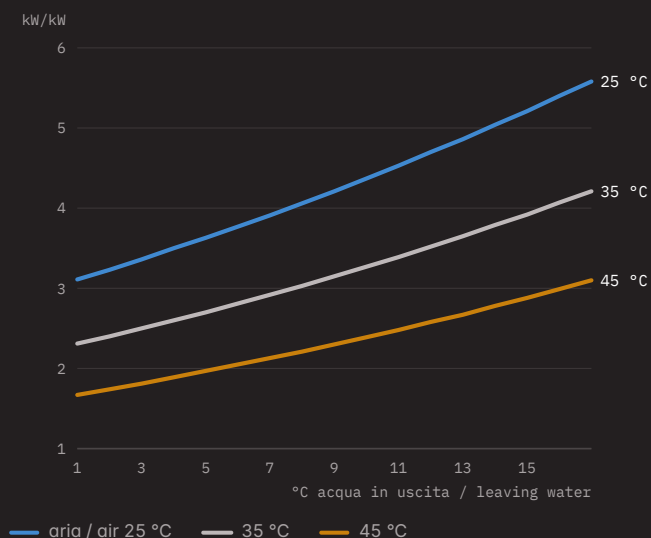

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

PROS1-A1480-OSB-CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 214 m³/h – prevalenza 25 m Pump 214 m³/h – head 25 m
Pompa 214 m³/h – prevalenza 40 m Pump 214 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 214 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 214 m³/h – head 40 m
Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y -strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y -strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y -strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y -strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y -strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3-way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3-way mixing valve 3"
Valvola a 3 vie 4" miscelatrice 3-way mixing valve 4"
Valvola a 3 vie 5" miscelatrice 3-way mixing valve 5"
Valvola a 3 vie 6" miscelatrice 3-way mixing valve 6"
Valvola a 3 vie 2" on/off 3-way valve 2" on/off
Valvola a 3 vie 3" on/off 3-way valve 3" on/off
Valvola a 3 vie 4" on/off 3-way valve 4" on/off
Valvola a 3 vie 5" on/off 3-way valve 5" on/off

Optional — 2/2

Options

PROS1-A1480-OSB-CU · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)
Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design