


PROS1-A1030-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

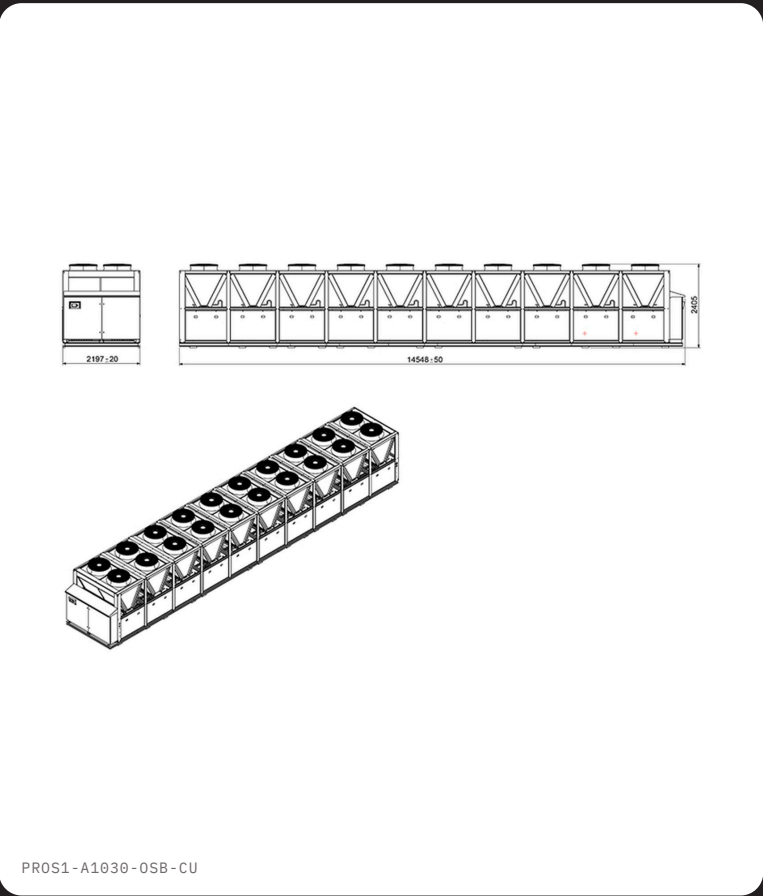

PROS1-A1030-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

673 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.024 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

115,8 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	14.548 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1030
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	751	713	673	633	592	551
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.024	974	923	871	817	763

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A1030-OSB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.023,66 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	880.348 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	196,38 kW
EER / EER	5,21
Portata acqua / Water flow	176,07 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	673,41 kW
Potenza assorbita / Power input	230,73 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	115,83 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	14.548 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	659,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	639,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	619,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	656,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	646,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	639,7 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A1030-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	645	616	586	555	523	491	457	424
2	672	642	611	579	546	513	478	444
3	700	669	637	604	570	535	499	463
4	730	698	665	630	595	559	522	484
5	760	726	692	656	620	583	544	505
6	791	757	721	685	647	608	568	528
7	823	787	751	713	673	633	592	551
8	857	820	782	742	702	660	618	575
9	890	852	813	772	730	687	643	599
10	926	887	846	804	760	716	671	624
11	962	921	879	836	791	745	698	650
12	1.000	958	914	869	823	775	727	677
13	1.038	994	949	903	855	806	756	704
14	1.078	1.033	986	938	889	838	786	734
15	1.118	1.072	1.024	974	923	871	817	763
16	1.161	1.113	1.063	1.012	959	905	850	794
17	1.203	1.154	1.103	1.050	995	940	883	825

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	157	172	188	207	227	249	273	300
2	158	172	189	207	227	250	274	301
3	158	173	190	208	228	251	275	302
4	159	174	190	208	229	251	276	303
5	159	174	191	209	229	252	277	304
6	160	175	191	210	230	253	278	305
7	160	175	192	210	231	253	278	306
8	161	176	192	211	231	254	279	307
9	162	176	193	211	232	255	280	308
10	162	177	193	212	232	255	281	308
11	163	178	194	213	233	256	281	309
12	163	178	195	213	234	257	282	310
13	164	179	195	214	234	257	283	311
14	165	179	196	214	235	258	283	311
15	165	180	196	215	235	258	284	312
16	166	181	197	215	236	259	284	313
17	167	181	198	216	237	259	285	313


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,10	3,58	3,11	2,68	2,31	1,97	1,67	1,41
2	4,27	3,72	3,23	2,80	2,40	2,05	1,74	1,47
3	4,43	3,87	3,36	2,91	2,50	2,14	1,81	1,53
4	4,60	4,02	3,50	3,02	2,60	2,22	1,89	1,60
5	4,77	4,17	3,63	3,14	2,70	2,31	1,97	1,66
6	4,95	4,33	3,77	3,27	2,81	2,41	2,05	1,73
7	5,14	4,49	3,91	3,39	2,92	2,50	2,13	1,80
8	5,33	4,66	4,06	3,52	3,03	2,60	2,21	1,87
9	5,51	4,83	4,21	3,65	3,15	2,70	2,30	1,95
10	5,71	5,01	4,37	3,79	3,27	2,80	2,39	2,02
11	5,91	5,19	4,53	3,93	3,39	2,91	2,48	2,10
12	6,12	5,38	4,70	4,08	3,52	3,02	2,58	2,19
13	6,33	5,57	4,86	4,23	3,65	3,13	2,67	2,27
14	6,55	5,76	5,04	4,38	3,79	3,25	2,78	2,36
15	6,76	5,96	5,21	4,54	3,92	3,37	2,88	2,44
16	6,99	6,16	5,40	4,70	4,07	3,50	2,99	2,54
17	7,21	6,36	5,58	4,86	4,21	3,62	3,10	2,63


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

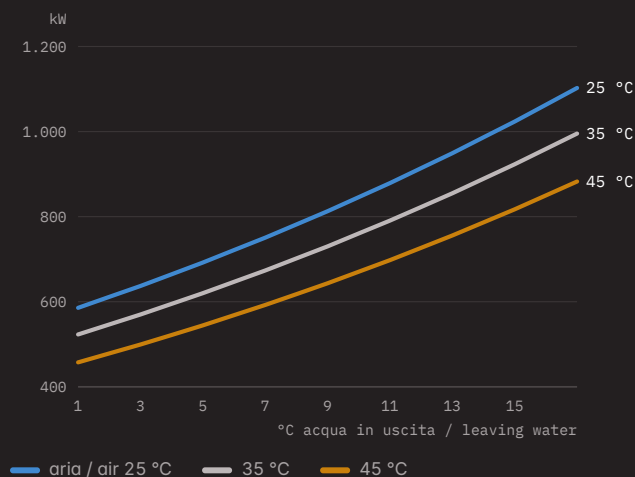

EER / EER

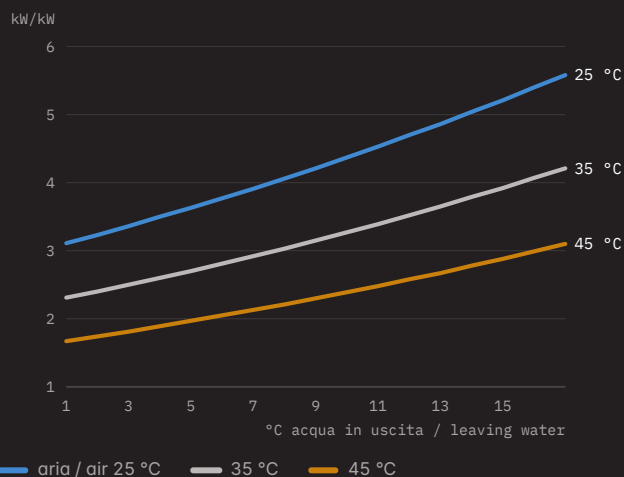

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 14.548 × 2.197 × 2.405 mm

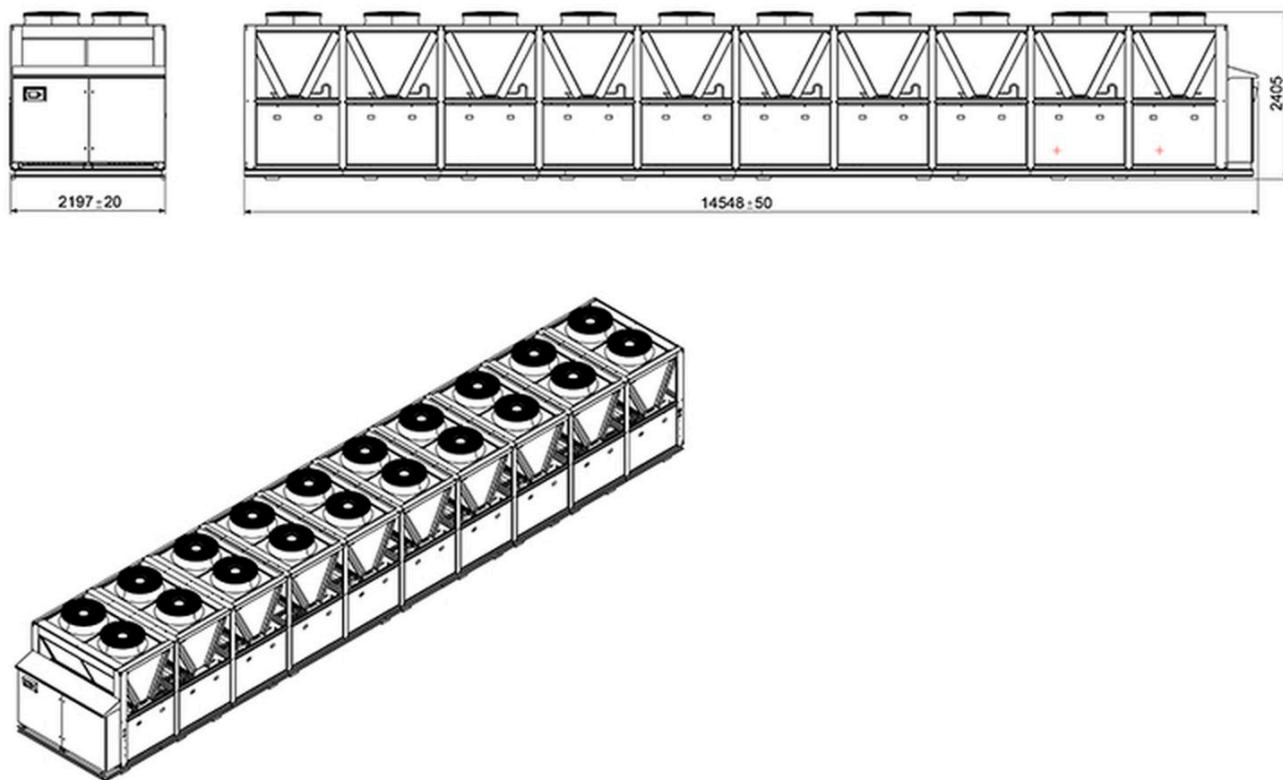

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS1-A1030-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m
Pump 161 m³/h – head 25 m

Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 161 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m
Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m
Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y -strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y -strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y -strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y -strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y -strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3 -way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3 -way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PROS1-A1030-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)

Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 14)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design