


PROS6-A1340-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank

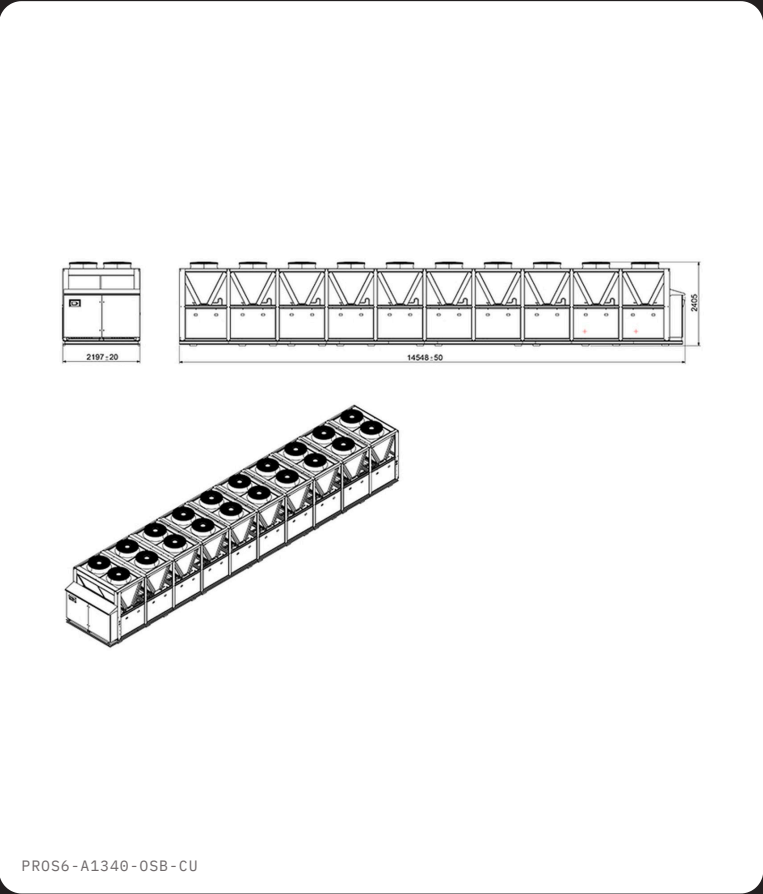

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

879 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1,332 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

151,3 m³/h

PROS6-A1340-OSB-CU

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	14.548 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1340
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	978	930	879	828	779	726
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.332	1.269	1.205	1.140	1.072	1.005

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A1340 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.332,43 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.145.890 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	260,18 kW
EER / EER	5,12
Portata acqua / Water flow	229,18 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	879,39 kW
Potenza assorbita / Power input	305,69 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	151,25 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	14.548 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	861,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	835,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	809,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	857,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	844,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	835,4 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A1340-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	838	801	763	724	685	643	600	560
2	874	836	796	756	715	672	628	585
3	911	870	830	787	746	701	656	610
4	948	908	866	822	778	732	686	637
5	986	945	902	856	809	764	715	664
6	1.027	984	940	893	844	796	747	695
7	1.069	1.024	978	930	879	828	779	726
8	1.113	1.066	1.018	969	917	865	812	757
9	1.157	1.109	1.058	1.007	955	902	845	788
10	1.203	1.154	1.101	1.048	994	939	881	822
11	1.250	1.198	1.144	1.088	1.034	975	916	857
12	1.298	1.245	1.191	1.133	1.075	1.016	953	892
13	1.346	1.292	1.237	1.177	1.117	1.056	990	927
14	1.399	1.342	1.285	1.223	1.161	1.098	1.031	966
15	1.452	1.393	1.332	1.269	1.205	1.140	1.072	1.005
16	1.507	1.446	1.383	1.319	1.253	1.184	1.114	1.044
17	1.562	1.500	1.434	1.368	1.301	1.228	1.157	1.083

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	208	228	250	274	300	330	362	398
2	209	229	250	275	301	331	363	399
3	210	229	251	275	302	332	365	401
4	210	230	252	276	303	333	366	402
5	211	231	253	277	304	334	367	403
6	212	231	253	278	305	335	368	404
7	212	232	254	279	306	336	369	405
8	213	233	255	279	306	337	370	406
9	214	234	256	280	307	337	371	408
10	215	234	256	281	308	338	372	408
11	216	235	257	282	309	339	373	409
12	216	236	258	282	310	340	374	410
13	217	237	259	283	310	341	374	411
14	218	238	259	284	311	341	375	412
15	219	238	260	284	312	342	376	413
16	220	239	261	285	313	343	377	414
17	221	240	262	286	313	344	378	415


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,03	3,52	3,05	2,65	2,28	1,95	1,66	1,41
2	4,19	3,66	3,18	2,75	2,37	2,03	1,73	1,47
3	4,35	3,79	3,30	2,86	2,47	2,11	1,80	1,52
4	4,51	3,95	3,44	2,98	2,57	2,20	1,87	1,59
5	4,68	4,10	3,57	3,09	2,66	2,29	1,95	1,65
6	4,85	4,25	3,71	3,22	2,77	2,38	2,03	1,72
7	5,03	4,41	3,85	3,34	2,88	2,47	2,11	1,79
8	5,22	4,58	3,99	3,47	2,99	2,57	2,20	1,86
9	5,41	4,75	4,14	3,60	3,11	2,67	2,28	1,93
10	5,60	4,92	4,30	3,73	3,23	2,77	2,37	2,01
11	5,80	5,09	4,45	3,87	3,35	2,88	2,46	2,09
12	6,00	5,28	4,62	4,01	3,47	2,99	2,55	2,17
13	6,20	5,46	4,78	4,16	3,60	3,10	2,65	2,25
14	6,41	5,65	4,95	4,31	3,73	3,22	2,75	2,34
15	6,63	5,84	5,12	4,46	3,87	3,33	2,85	2,43
16	6,85	6,04	5,30	4,62	4,01	3,45	2,96	2,52
17	7,06	6,24	5,48	4,78	4,15	3,57	3,06	2,61


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

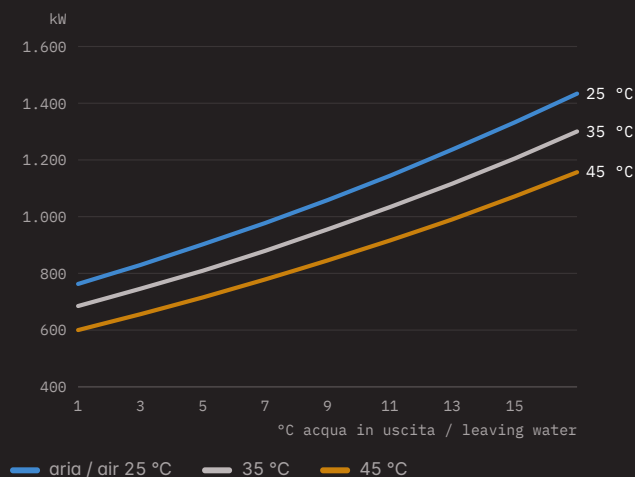

EER / EER

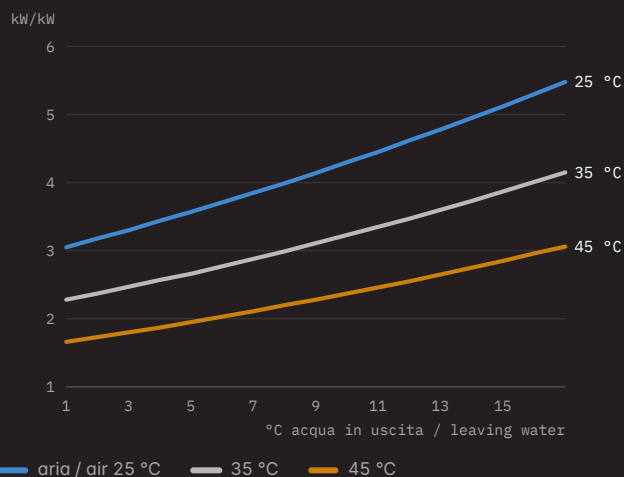

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 14.548 × 2.197 × 2.405 mm

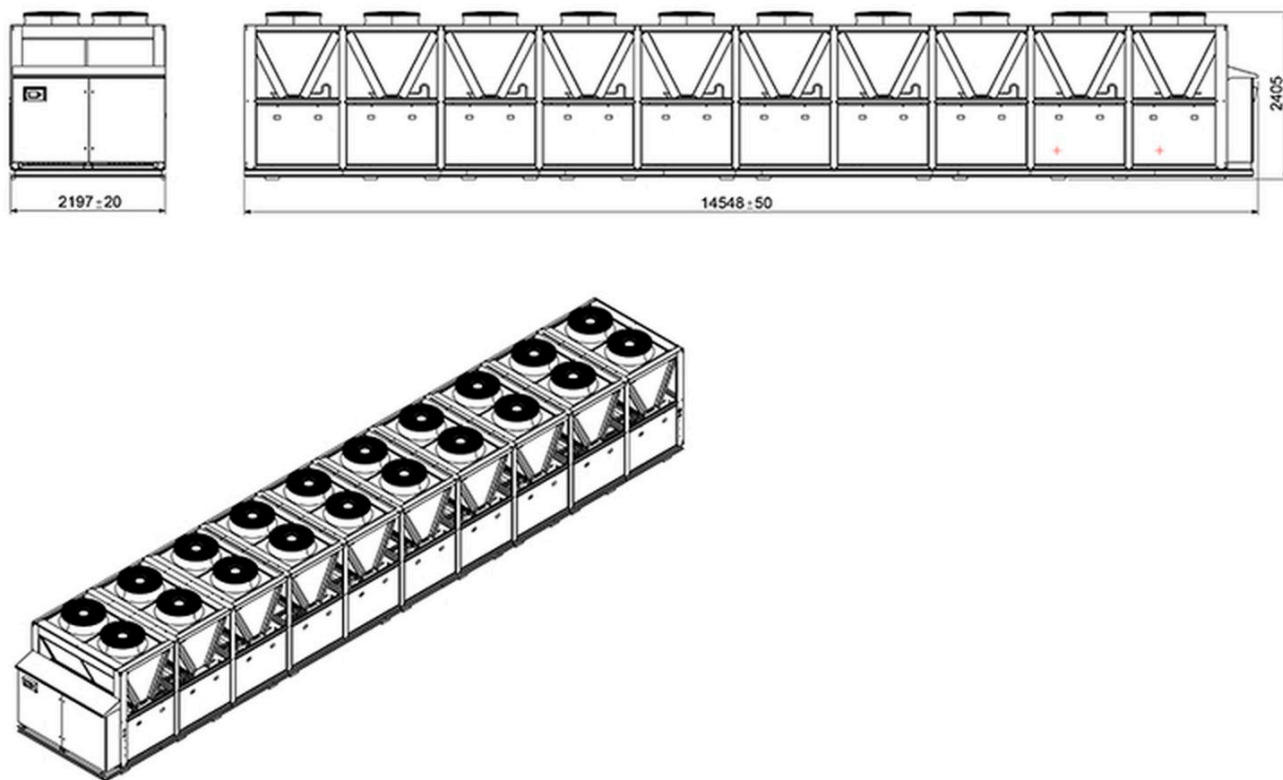

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS6 - A1340 - OSB - CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Pompe / Pumps

- Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 161 m³/h – head 25 m
- Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 161 m³/h – head 40 m
- Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 25 m
- Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

- Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
- Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l
- Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l
- Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l
- Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l
- Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"
- Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"
- Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"
- Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"
- Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"
- Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"
- Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"
- Filtro meccanico a Y 2"

Y - strainer 2"
- Filtro meccanico a Y 3"

Y - strainer 3"
- Filtro meccanico a Y 4"

Y - strainer 4"
- Filtro meccanico a Y 5"

Y - strainer 5"
- Filtro meccanico a Y 6"

Y - strainer 6"
- Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3 - way mixing valve 2"
- Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3 - way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PROS6-A1340-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14)

Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 14)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design