


PROS6-A1430-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank

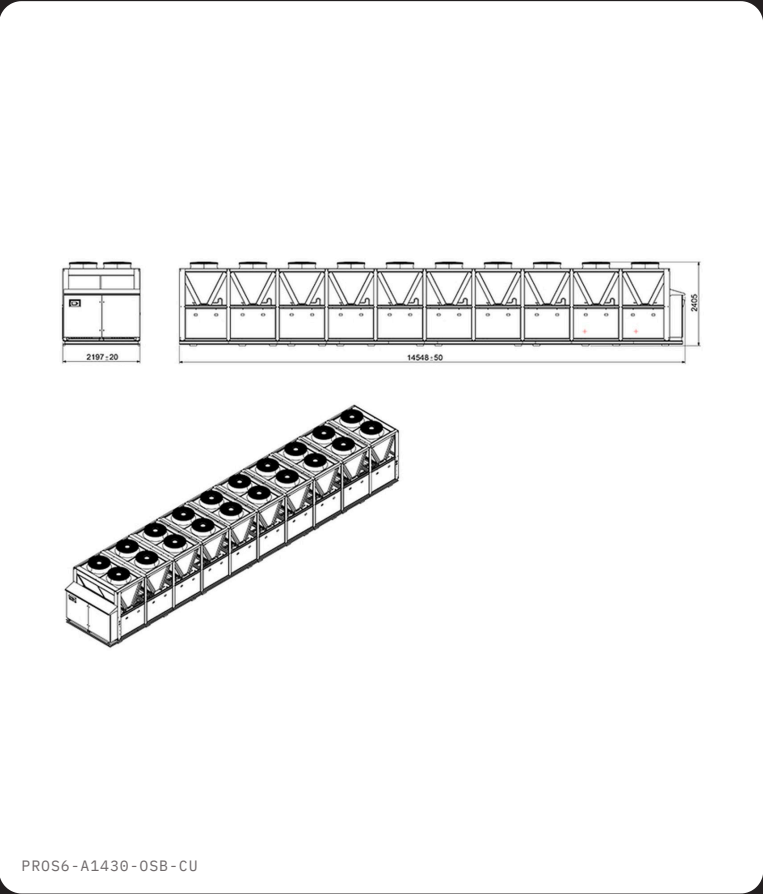

PROS6-A1430-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

941 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.426 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

161,8 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	14.548 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1430
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.046	995	941	886	833	776
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.426	1.358	1.289	1.220	1.147	1.075

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A1430 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.425,61 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.226.025 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	278,38 kW
EER / EER	5,12
Portata acqua / Water flow	245,21 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	940,88 kW
Potenza assorbita / Power input	327,07 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	161,83 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	14.548 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	922,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	893,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	865,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	917,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	903,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	893,8 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A1430-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	896	857	816	775	733	688	642	599
2	935	894	852	808	765	719	672	626
3	974	931	888	842	798	750	702	653
4	1.015	971	927	879	832	784	734	682
5	1.055	1.011	966	916	866	818	765	710
6	1.099	1.053	1.006	956	903	852	799	743
7	1.143	1.095	1.046	995	941	886	833	776
8	1.190	1.141	1.089	1.037	981	925	869	810
9	1.238	1.186	1.132	1.078	1.022	965	905	843
10	1.287	1.234	1.178	1.121	1.064	1.004	942	880
11	1.337	1.282	1.224	1.165	1.106	1.044	980	917
12	1.389	1.332	1.274	1.212	1.150	1.087	1.020	954
13	1.440	1.382	1.323	1.260	1.195	1.130	1.060	992
14	1.497	1.436	1.374	1.309	1.242	1.175	1.103	1.033
15	1.554	1.490	1.426	1.358	1.289	1.220	1.147	1.075
16	1.612	1.547	1.480	1.411	1.340	1.267	1.192	1.117
17	1.671	1.604	1.534	1.464	1.392	1.313	1.238	1.159

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	223	244	267	293	321	353	388	426
2	223	244	268	294	322	354	389	427
3	224	245	269	295	323	355	390	429
4	225	246	270	295	324	356	391	430
5	226	247	270	296	325	357	392	431
6	226	248	271	297	326	358	394	432
7	227	248	272	298	327	359	395	434
8	228	249	273	299	328	360	396	435
9	229	250	273	300	329	361	397	436
10	230	251	274	300	330	362	398	437
11	231	252	275	301	330	363	399	438
12	232	252	276	302	331	364	400	439
13	232	253	277	303	332	364	401	440
14	233	254	278	304	333	365	401	441
15	234	255	278	304	334	366	402	442
16	236	256	279	305	334	367	403	443
17	237	257	280	306	335	368	404	444


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,03	3,52	3,05	2,65	2,28	1,95	1,66	1,41
2	4,19	3,66	3,18	2,75	2,37	2,03	1,73	1,47
3	4,35	3,79	3,30	2,86	2,47	2,11	1,80	1,52
4	4,51	3,95	3,44	2,98	2,57	2,20	1,87	1,59
5	4,68	4,10	3,57	3,09	2,66	2,29	1,95	1,65
6	4,85	4,25	3,71	3,22	2,77	2,38	2,03	1,72
7	5,03	4,41	3,85	3,34	2,88	2,47	2,11	1,79
8	5,22	4,58	3,99	3,47	2,99	2,57	2,20	1,86
9	5,41	4,75	4,14	3,60	3,11	2,67	2,28	1,93
10	5,60	4,92	4,30	3,73	3,23	2,77	2,37	2,01
11	5,80	5,09	4,45	3,87	3,35	2,88	2,46	2,09
12	6,00	5,28	4,62	4,01	3,47	2,99	2,55	2,17
13	6,20	5,46	4,78	4,16	3,60	3,10	2,65	2,25
14	6,41	5,65	4,95	4,31	3,73	3,22	2,75	2,34
15	6,63	5,84	5,12	4,46	3,87	3,33	2,85	2,43
16	6,85	6,04	5,30	4,62	4,01	3,45	2,96	2,52
17	7,06	6,24	5,48	4,78	4,15	3,57	3,06	2,61


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

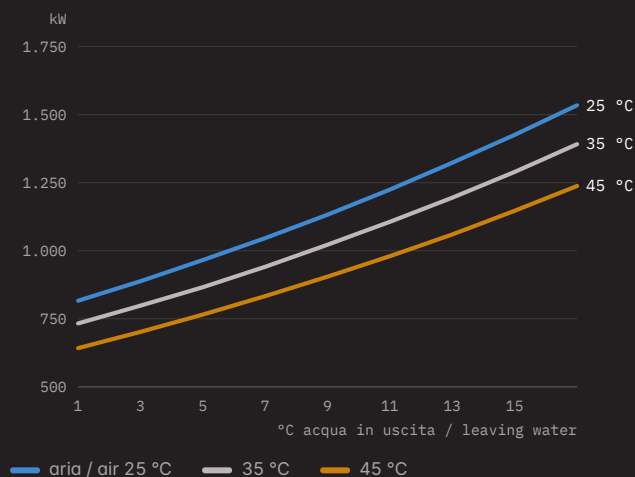

EER / EER

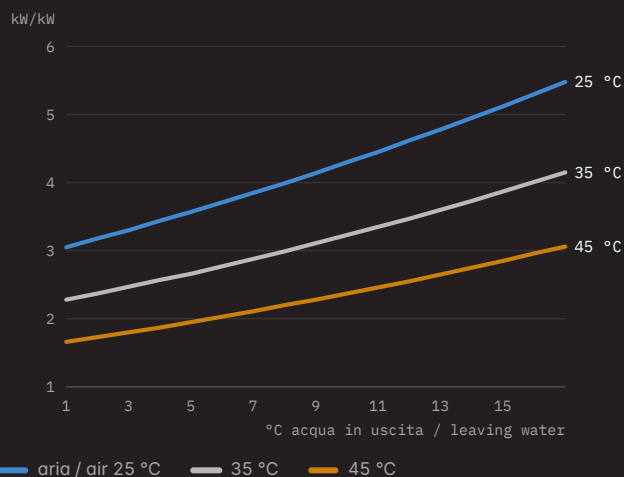

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 14.548 × 2.197 × 2.405 mm

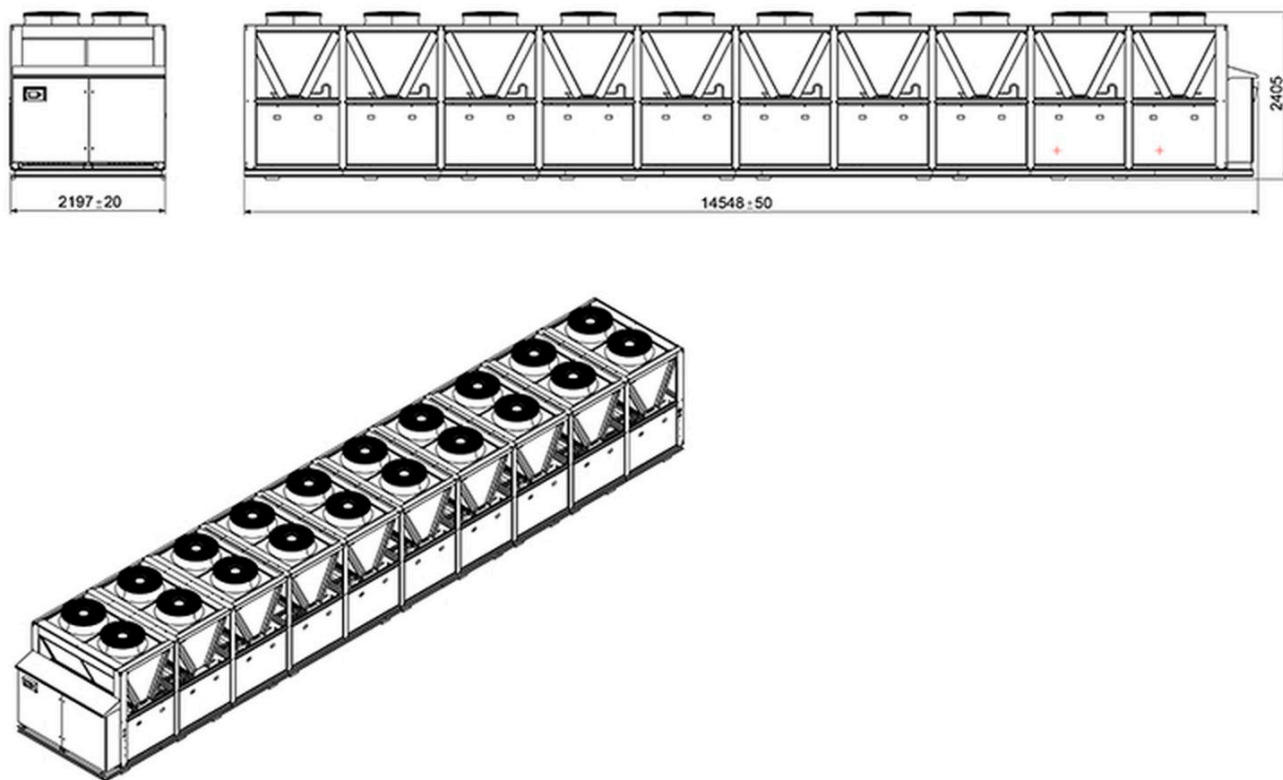

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS6 - A1430 - OSB - CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 177 m³/h – prevalenza 25 m Pump 177 m³/h – head 25 m
Pompa 177 m³/h – prevalenza 40 m Pump 177 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 177 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 177 m³/h – head 40 m
Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l
Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y -strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y -strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y -strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y -strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y -strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3 -way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3 -way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PROS6-A1430-OSB-CU · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)

Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design