

PROS1-W1350-OSB

Serie PROS-W · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-W1350-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

884 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,21

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1.344 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

152,1 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	1350
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.081	1.034	986	936	884
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.469	1.407	1.344	1.279	1.212

Refrigeratori condensati ad acqua con uno o due compressori a vite, per grandi potenze in installazione interna.

Water-cooled chillers with one or two screw compressors, for large capacities in indoor installation.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-W1350-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C /

Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.344,28 kW
-------------------------------------	-------------

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.156.081 kcal/h
-------------------------------------	------------------

Potenza assorbita / Power input	234,45 kW
---------------------------------	-----------

EER / EER	5,73
-----------	------

Portata acqua / Water flow	231,22 m ³ /h
----------------------------	--------------------------

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard

conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water

Resa frigorifera / Cooling capacity	884,33 kW
-------------------------------------	-----------

Potenza assorbita / Power input	275,45 kW
---------------------------------	-----------

EER / EER	3,21
-----------	------

Portata acqua / Water flow	152,10 m ³ /h
----------------------------	--------------------------

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
---------------------------	----------

Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
---	---

Condensatore / Condenser	ad acqua
--------------------------	----------

Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
--------------------------	------------------

Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L
----------------------------	-----------------------

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
---	---------------------------

Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
--------------------------------------	--------------

Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request
---	---------------------------

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	866,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	840,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	813,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	862,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	849,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	840,1 kW

Prestazioni Performance

PROS1-W1350-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	846	808	769	728	687
3	920	879	837	793	749
5	998	954	909	862	814
7	1.081	1.034	986	936	884
9	1.169	1.119	1.067	1.014	959
11	1.263	1.210	1.154	1.097	1.038
13	1.363	1.306	1.246	1.186	1.123
15	1.469	1.407	1.344	1.279	1.212

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	187	205	225	247	271
3	189	207	226	248	272
5	190	208	228	250	274
7	191	209	229	251	275
9	193	210	230	252	277
11	194	212	232	254	278
13	196	213	233	255	280
15	197	215	234	256	281


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	4,51	3,94	3,42	2,95	2,54
3	4,87	4,25	3,70	3,20	2,75
5	5,25	4,59	3,99	3,45	2,97
7	5,65	4,94	4,30	3,73	3,21
9	6,06	5,32	4,64	4,02	3,46
11	6,50	5,71	4,99	4,32	3,73
13	6,97	6,12	5,35	4,65	4,01
15	7,44	6,55	5,73	4,99	4,32


Curve Curves

PROS1-W1350-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

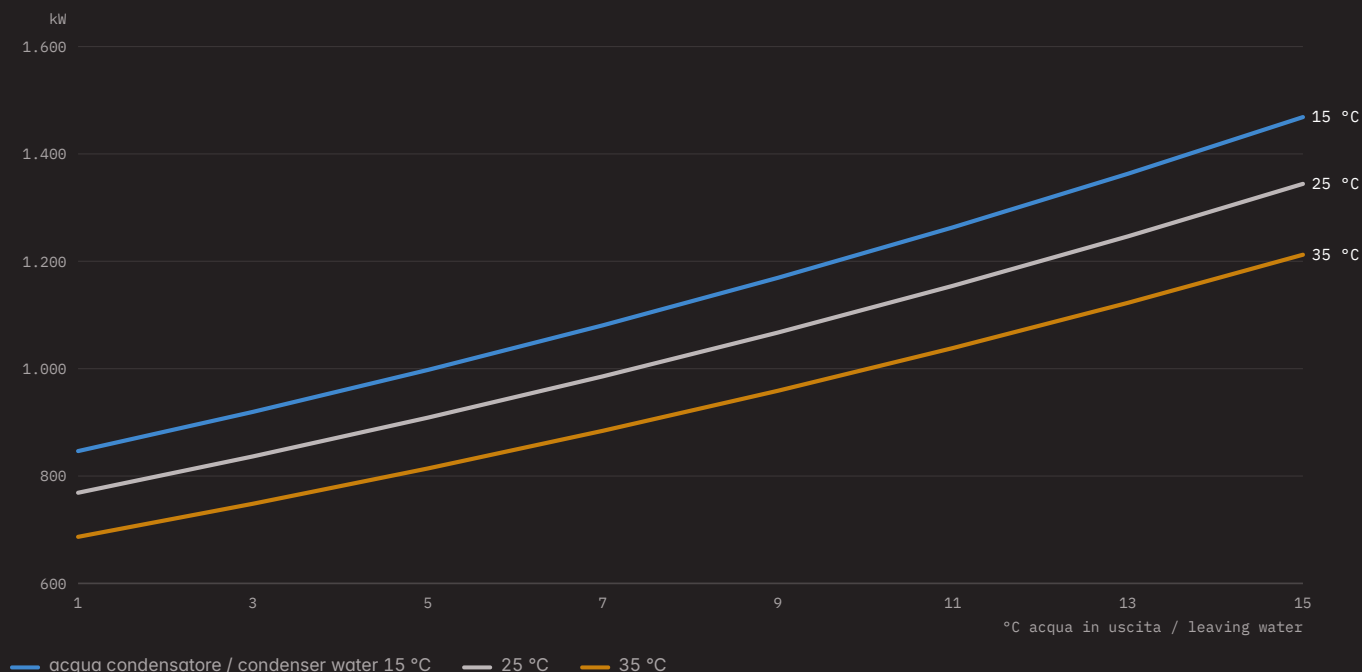

Potenza assorbita / Power input

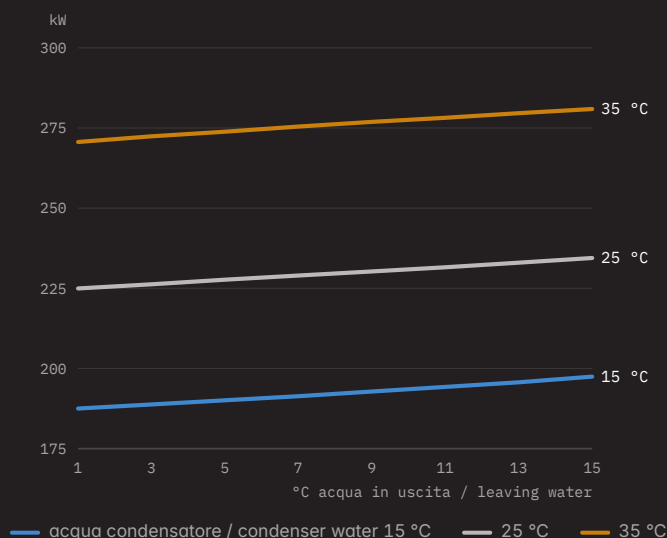

EER / EER

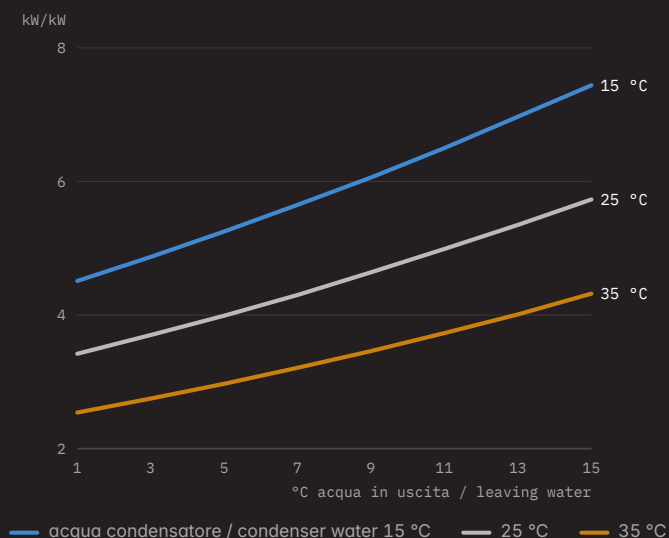

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

PROS1-W1350-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 204 m³/h – prevalenza 25 m
Pump 204 m³/h – head 25 m
Pompa 204 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 204 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 204 m³/h – prevalenza 25 m
Twin pump, factory -fitted, 204 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 204 m³/h – prevalenza 40 m
Twin pump, factory -fitted, 204 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"
Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"
Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"
Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"
Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off
Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off
Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off
Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Optional — 2/2

Options

PROS1-W1350-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione

Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design