

PROS6-W1800-OSB

Serie PROS-W · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-W1800-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.179 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,26

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1.793 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

202,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	1800
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.442	1.379	1.315	1.248	1.179
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.959	1.877	1.793	1.706	1.617

Refrigeratori condensati ad acqua con uno o due compressori a vite, per grandi potenze in installazione interna.

Water-cooled chillers with one or two screw compressors, for large capacities in indoor installation.

Dati tecnici

Technical data

PROS6-W1800-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C /

Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water

Resa frigorifera / Cooling capacity 1.792,84 kW

Resa frigorifera / Cooling capacity 1.541.842 kcal/h

Potenza assorbita / Power input 308,07 kW

EER / EER 5,82

Portata acqua / Water flow 308,37 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard

conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water

Resa frigorifera / Cooling capacity 1.179,42 kW

Potenza assorbita / Power input 361,95 kW

EER / EER 3,26

Portata acqua / Water flow 202,86 m³/h

Componenti / Components

Compressori / Compressors 2 × Vite

Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits 2

Condensatore / Condenser ad acqua

Evaporatore / Evaporator a fascio tubiero

Refrigerante / Refrigerant R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H su richiesta / on request

Acqua condensatore / Condenser water +15 / +35 °C

Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.155,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.120,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	1.085,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.149,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.132,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.120,4 kW

Prestazioni Performance

PROS6-W1800-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	1.129	1.078	1.026	972	916
3	1.226	1.172	1.116	1.058	998
5	1.331	1.272	1.212	1.150	1.086
7	1.442	1.379	1.315	1.248	1.179
9	1.559	1.493	1.424	1.352	1.279
11	1.685	1.613	1.539	1.463	1.385
13	1.818	1.741	1.662	1.581	1.497
15	1.959	1.877	1.793	1.706	1.617

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	246	270	296	324	356
3	248	272	297	326	358
5	250	273	299	328	360
7	251	275	301	330	362
9	253	277	303	332	364
11	255	278	304	333	366
13	257	280	306	335	367
15	259	282	308	337	369


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	4,58	4,00	3,47	3,00	2,58
3	4,94	4,32	3,75	3,24	2,79
5	5,33	4,66	4,05	3,51	3,02
7	5,73	5,02	4,37	3,78	3,26
9	6,16	5,40	4,70	4,08	3,51
11	6,60	5,79	5,06	4,39	3,79
13	7,07	6,22	5,43	4,72	4,07
15	7,55	6,65	5,82	5,07	4,38


Curve Curves

PROS6-W1800-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

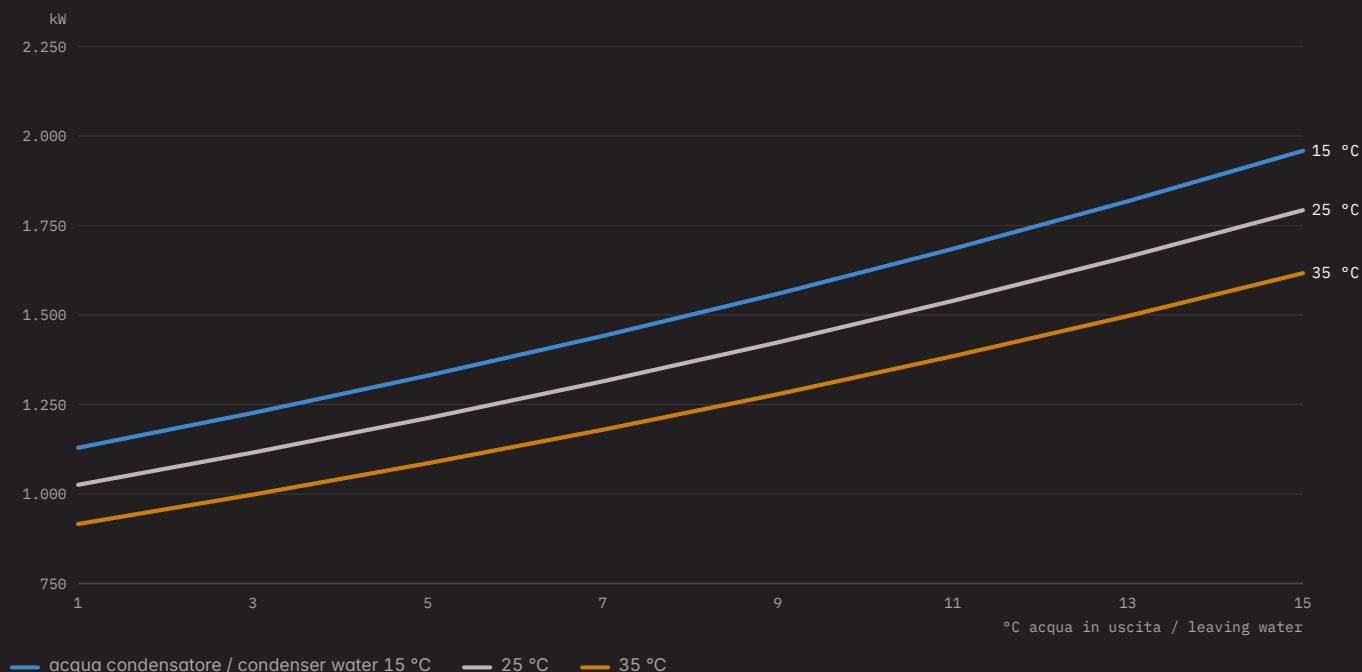

Potenza assorbita / Power input

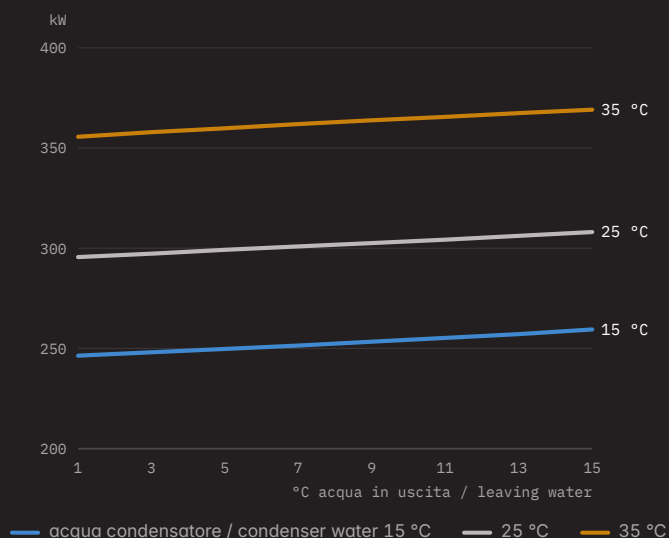

EER / EER

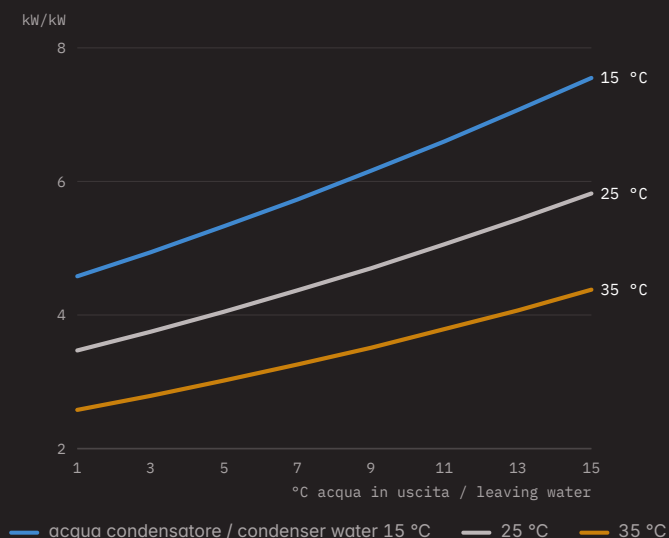

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2

Options

PROS6-W1800-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 214 m³/h – prevalenza 25 m
Pump 214 m³/h – head 25 m
Pompa 214 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 214 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 25 m
Twin pump, factory -fitted, 214 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 40 m
Twin pump, factory -fitted, 214 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"
Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"
Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"
Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"
Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off
Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off
Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off
Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Optional — 2/2

Options

PROS6-W1800-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design