

# PROS9-W800-OSB

Serie PROS-W · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-W800-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**526** kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

**3,29**

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

**800** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**90,5** m<sup>3</sup>/h

|                            |                         |                                      |              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Compressori / Compressors  | 1 × vite                | L × P × H (mm)                       | su richiesta |
| Circuiti / Circuits        | 1                       | Serbatoio / Tank                     | —            |
| Condensazione / Condensing | ad acqua / water-cooled | Taglia / Size                        | 800          |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430       | Acqua condensatore / Condenser water | +15 / +35 °C |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C | 35 °C |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C                 | 643   | 615   | 587   | 557   | 526   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C               | 874   | 838   | 800   | 761   | 721   |

Refrigeratori condensati ad acqua con uno o due compressori a vite, per grandi potenze in installazione interna.

Water-cooled chillers with one or two screw compressors, for large capacities in indoor installation.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS9-W800-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C /

Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 799,98 kW |
|-------------------------------------|-----------|

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 687.983 kcal/h |
|-------------------------------------|----------------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Potenza assorbita / Power input | 136,03 kW |
|---------------------------------|-----------|

|           |      |
|-----------|------|
| EER / EER | 5,88 |
|-----------|------|

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Portata acqua / Water flow | 137,60 m <sup>3</sup> /h |
|----------------------------|--------------------------|

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard

conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 526,27 kW |
|-------------------------------------|-----------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Potenza assorbita / Power input | 159,82 kW |
|---------------------------------|-----------|

|           |      |
|-----------|------|
| EER / EER | 3,29 |
|-----------|------|

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Portata acqua / Water flow | 90,52 m <sup>3</sup> /h |
|----------------------------|-------------------------|

### Componenti / Components

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Compressori / Compressors | 1 × Vite |
|---------------------------|----------|

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 1 |
|---------------------------------------------|---|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Condensatore / Condenser | ad acqua |
|--------------------------|----------|

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero |
|--------------------------|------------------|

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Refrigerante / Refrigerant | R134A • GWP 1.430 • A1 |
|----------------------------|------------------------|

### Installazione / Installation

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | su richiesta / on request |
|---------------------------------------------|---------------------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Acqua condensatore / Condenser water | +15 / +35 °C |
|--------------------------------------|--------------|

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 515,7 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 500,0 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 484,2 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 513,1 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 505,2 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 500,0 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS9-W800-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1                         | 504 | 481 | 458 | 434 | 409 |
| 3                         | 547 | 523 | 498 | 472 | 445 |
| 5                         | 594 | 568 | 541 | 513 | 485 |
| 7                         | 643 | 615 | 587 | 557 | 526 |
| 9                         | 696 | 666 | 635 | 603 | 571 |
| 11                        | 752 | 720 | 687 | 653 | 618 |
| 13                        | 811 | 777 | 742 | 706 | 668 |
| 15                        | 874 | 838 | 800 | 761 | 721 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1                         | 109 | 119 | 131 | 143 | 157 |
| 3                         | 110 | 120 | 131 | 144 | 158 |
| 5                         | 110 | 121 | 132 | 145 | 159 |
| 7                         | 111 | 121 | 133 | 146 | 160 |
| 9                         | 112 | 122 | 134 | 146 | 161 |
| 11                        | 113 | 123 | 134 | 147 | 161 |
| 13                        | 114 | 124 | 135 | 148 | 162 |
| 15                        | 115 | 125 | 136 | 149 | 163 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| 1                         | 4,63 | 4,04 | 3,51 | 3,03 | 2,60 |
| 3                         | 5,00 | 4,36 | 3,79 | 3,28 | 2,82 |
| 5                         | 5,38 | 4,71 | 4,09 | 3,54 | 3,05 |
| 7                         | 5,79 | 5,07 | 4,42 | 3,82 | 3,29 |
| 9                         | 6,22 | 5,45 | 4,75 | 4,12 | 3,55 |
| 11                        | 6,67 | 5,85 | 5,11 | 4,43 | 3,83 |
| 13                        | 7,14 | 6,28 | 5,49 | 4,77 | 4,12 |
| 15                        | 7,63 | 6,72 | 5,88 | 5,12 | 4,43 |


# Curve Curves

PROS9-W800-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$


## Resa frigorifera / Cooling capacity

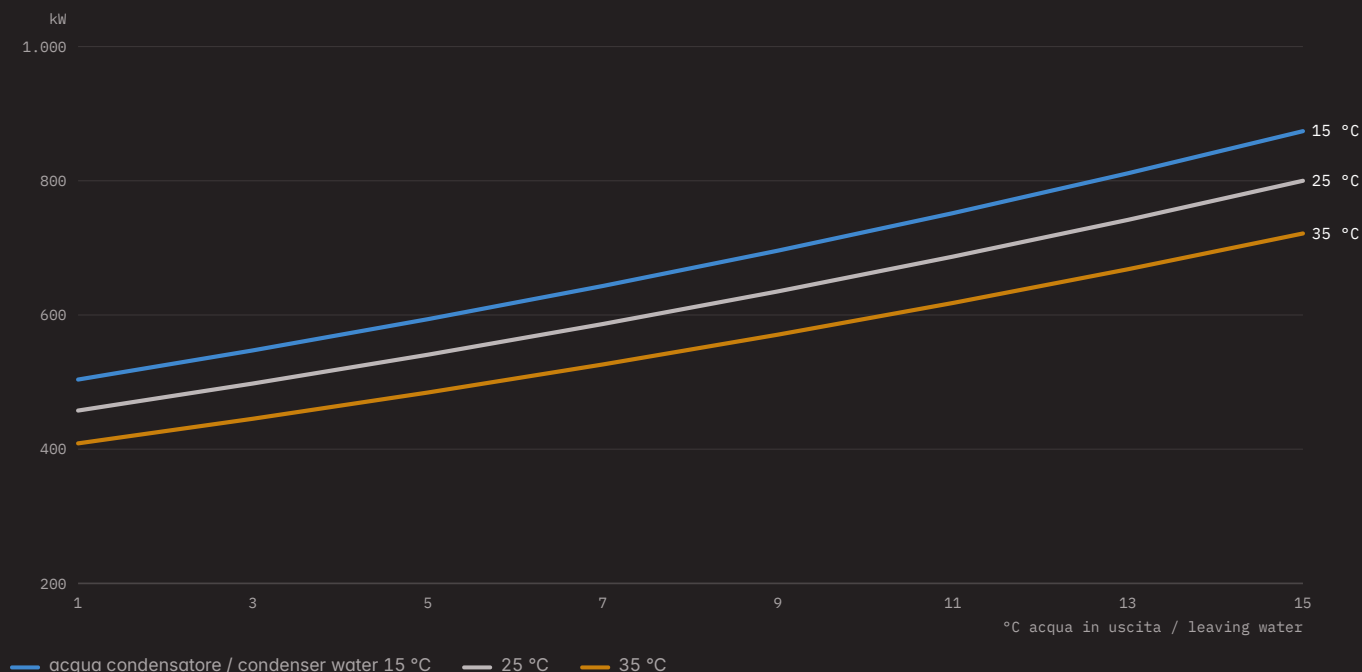

## Potenza assorbita / Power input

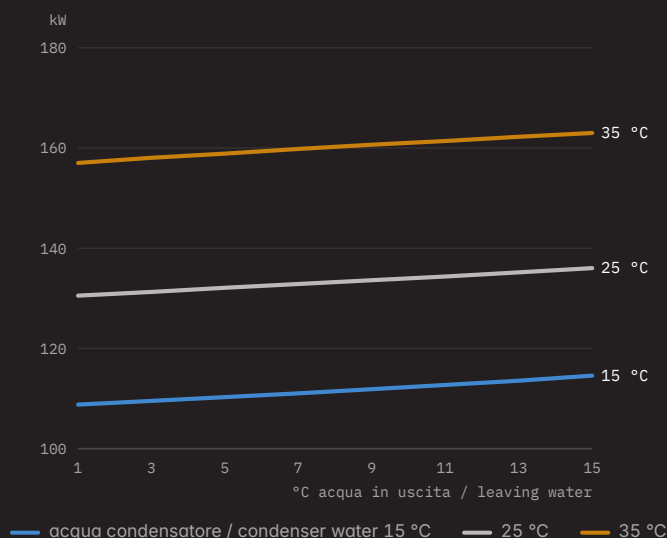

## EER / EER

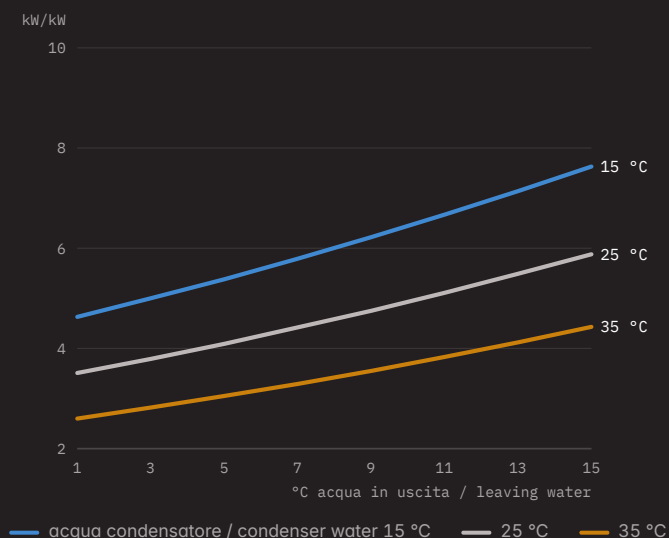

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

# Optional — 1/2 Options

PROS9-W800-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 92 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 92 m³/h – head 25 m

Pompa 92 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 92 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 92 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 92 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

# Optional — 2/2

## Options

PROS9-W800-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione

Condensing pressure control valve

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design