
• COOLING • R1234ZE • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PROS1-A950-OCB

Serie PROS-A · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

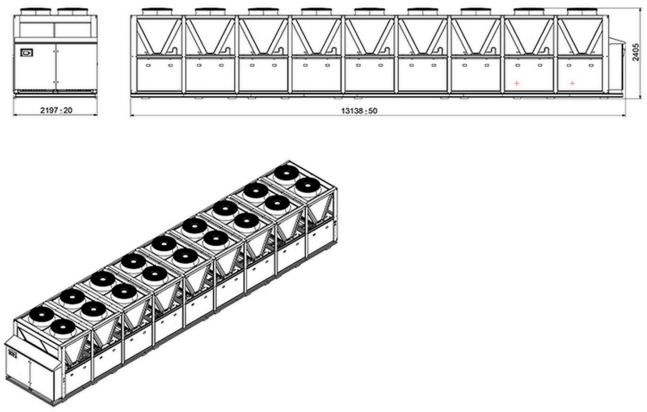

PROS1-A950-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

625 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

950 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

107,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	13.138 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	18	Taglia / Size	950
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	696	661	625	588	550	511
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	950	904	856	808	758	708

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

Dati tecnici
Technical data

PROS1-A950-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	949,69 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	816.733 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	182,19 kW
EER / EER	5,21
Portata acqua / Water flow	163,35 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	624,75 kW
Potenza assorbita / Power input	214,06 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	107,46 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	18
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	13.138 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	612,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	593,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	574,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	609,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	599,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	593,5 kW

Prestazioni
Performance

PROS1-A950-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	598	571	543	515	485	455	424	393
2	624	596	567	537	507	476	444	411
3	650	621	591	560	529	496	463	430
4	677	647	617	585	552	518	484	449
5	705	674	642	609	575	540	505	469
6	734	702	669	635	600	564	527	490
7	764	731	696	661	625	588	550	511
8	795	761	725	689	651	613	573	533
9	826	791	754	716	677	638	597	555
10	859	823	785	746	706	664	622	579
11	892	855	815	775	734	691	647	603
12	928	889	848	806	763	719	674	628
13	963	922	881	838	793	748	701	654
14	1.000	958	915	871	825	778	730	681
15	1.037	994	950	904	856	808	758	708
16	1.077	1.032	986	939	890	840	788	736
17	1.116	1.070	1.023	974	923	872	819	765

Potenza assorbita / Power input (kW)


LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	146	159	175	192	210	231	254	279
2	146	160	175	192	211	232	254	280
3	147	161	176	193	212	232	255	281
4	147	161	176	193	212	233	256	281
5	148	162	177	194	213	234	257	282
6	148	162	177	194	213	234	258	283
7	149	163	178	195	214	235	258	284
8	149	163	178	196	215	236	259	285
9	150	164	179	196	215	236	260	285
10	150	164	179	197	216	237	260	286
11	151	165	180	197	216	237	261	287
12	152	165	180	198	217	238	262	287
13	152	166	181	198	217	239	262	288
14	153	166	182	199	218	239	263	289
15	153	167	182	199	218	240	263	289
16	154	168	183	200	219	240	264	290
17	155	168	183	200	219	241	264	291

EER / EER (kW/kW)


LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,10	3,58	3,11	2,68	2,31	1,97	1,67	1,41
2	4,27	3,72	3,23	2,80	2,40	2,05	1,74	1,47
3	4,43	3,87	3,36	2,91	2,50	2,14	1,81	1,53
4	4,60	4,02	3,50	3,02	2,60	2,22	1,89	1,60
5	4,77	4,17	3,63	3,14	2,70	2,31	1,97	1,66
6	4,95	4,33	3,77	3,27	2,81	2,41	2,05	1,73
7	5,14	4,49	3,91	3,39	2,92	2,50	2,13	1,80
8	5,33	4,66	4,06	3,52	3,03	2,60	2,21	1,87
9	5,51	4,83	4,21	3,65	3,15	2,70	2,30	1,95
10	5,71	5,01	4,37	3,79	3,27	2,80	2,39	2,02
11	5,91	5,19	4,53	3,93	3,39	2,91	2,48	2,10
12	6,12	5,38	4,70	4,08	3,52	3,02	2,58	2,19
13	6,33	5,57	4,86	4,23	3,65	3,13	2,67	2,27
14	6,55	5,76	5,04	4,38	3,79	3,25	2,78	2,36
15	6,76	5,96	5,21	4,54	3,92	3,37	2,88	2,44
16	6,99	6,16	5,40	4,70	4,07	3,50	2,99	2,54
17	7,21	6,36	5,58	4,86	4,21	3,62	3,10	2,63

Curve e dimensioni
Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

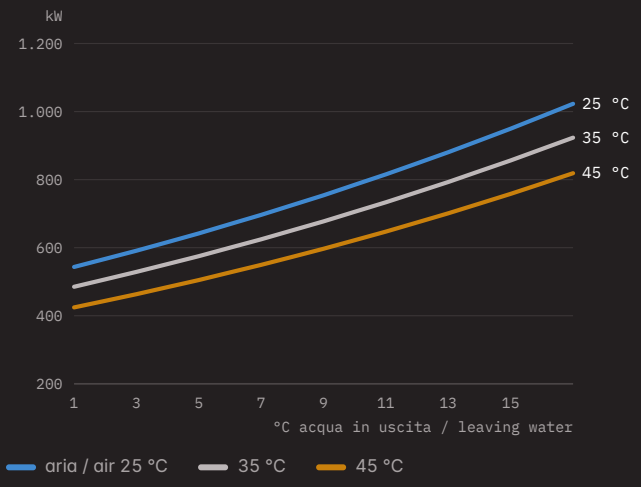


EER / EER

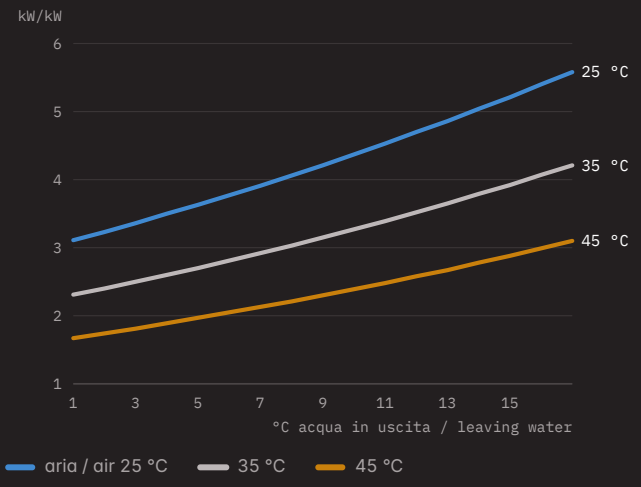

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.138 × 2.197 × 2.405 mm

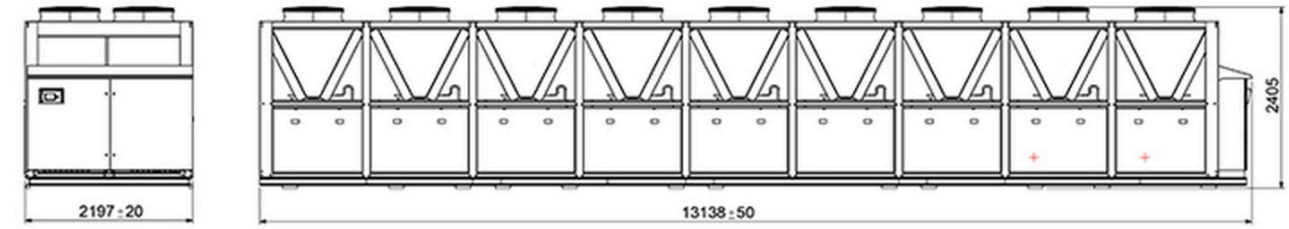

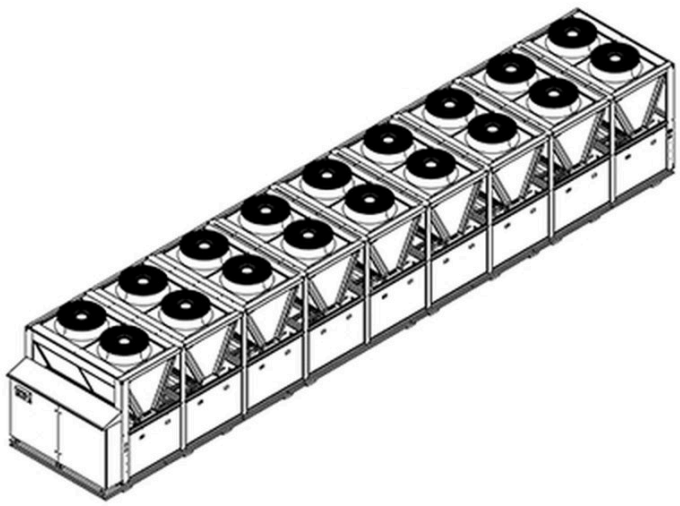

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PROS1-A950-OCB · 19 optional disponibili per questa configurazione · 19 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)
Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 14)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-1234ze(E)	trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO)	A2L	1,37	0	2	0,303

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-1234ze(E)	1,37	●	●	II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design