• COOLING · R513A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PROS6-A1520-OSB

Serie PROS-A · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module



PROS6-A1520-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

998 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.512 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

171,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	13.600 × 2.050 × 2.400
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	24	Taglia / Size	1520
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.110	1.056	998	940	884	824
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.512	1.441	1.368	1.294	1.216	1.140

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

Dati tecnici
Technical data

PROS6-A1520-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.512,43 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.300.690 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	295,33 kW
EER / EER	5,12
Portata acqua / Water flow	260,14 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	998,18 kW
Potenza assorbita / Power input	346,99 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	171,69 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	24
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	13.600 × 2.050 × 2.400 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	978,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	948,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	918,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	973,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	958,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	948,3 kW

Prestazioni
Performance

PROS6-A1520-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	951	909	866	822	777	730	681	636
2	992	948	904	858	812	763	713	664
3	1.034	988	942	894	847	795	745	693
4	1.077	1.030	983	933	883	831	778	723
5	1.120	1.073	1.024	972	919	867	812	754
6	1.166	1.117	1.067	1.014	958	904	848	789
7	1.213	1.162	1.110	1.056	998	940	884	824
8	1.263	1.210	1.156	1.100	1.041	982	922	859
9	1.313	1.259	1.201	1.144	1.084	1.023	960	894
10	1.366	1.309	1.250	1.190	1.129	1.065	1.000	933
11	1.419	1.360	1.299	1.236	1.174	1.107	1.040	973
12	1.473	1.413	1.351	1.286	1.220	1.153	1.082	1.013
13	1.528	1.466	1.404	1.336	1.267	1.198	1.124	1.052
14	1.588	1.524	1.458	1.388	1.318	1.246	1.170	1.096
15	1.648	1.581	1.512	1.441	1.368	1.294	1.216	1.140
16	1.710	1.642	1.570	1.497	1.422	1.344	1.265	1.185
17	1.773	1.702	1.628	1.553	1.476	1.393	1.313	1.229

Potenza assorbita / Power input (kW)


LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	236	258	283	311	341	374	411	452
2	237	259	284	312	342	376	413	453
3	238	260	285	313	343	377	414	455
4	239	261	286	313	344	378	415	456
5	239	262	287	314	345	379	416	457
6	240	263	288	315	346	380	417	459
7	241	264	288	316	347	381	419	460
8	242	264	289	317	348	382	420	461
9	243	265	290	318	349	383	421	463
10	244	266	291	319	350	384	422	464
11	245	267	292	320	350	385	423	465
12	246	268	293	320	351	386	424	466
13	247	269	294	321	352	387	425	467
14	248	270	294	322	353	388	426	468
15	249	271	295	323	354	389	427	469
16	250	272	296	324	355	389	428	470
17	251	273	297	325	356	390	429	471

EER / EER (kW/kW)


LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,03	3,52	3,05	2,65	2,28	1,95	1,66	1,41
2	4,19	3,66	3,18	2,75	2,37	2,03	1,73	1,47
3	4,35	3,79	3,30	2,86	2,47	2,11	1,80	1,52
4	4,51	3,95	3,44	2,98	2,57	2,20	1,87	1,59
5	4,68	4,10	3,57	3,09	2,66	2,29	1,95	1,65
6	4,85	4,25	3,71	3,22	2,77	2,38	2,03	1,72
7	5,03	4,41	3,85	3,34	2,88	2,47	2,11	1,79
8	5,22	4,58	3,99	3,47	2,99	2,57	2,20	1,86
9	5,41	4,75	4,14	3,60	3,11	2,67	2,28	1,93
10	5,60	4,92	4,30	3,73	3,23	2,77	2,37	2,01
11	5,80	5,09	4,45	3,87	3,35	2,88	2,46	2,09
12	6,00	5,28	4,62	4,01	3,47	2,99	2,55	2,17
13	6,20	5,46	4,78	4,16	3,60	3,10	2,65	2,25
14	6,41	5,65	4,95	4,31	3,73	3,22	2,75	2,34
15	6,63	5,84	5,12	4,46	3,87	3,33	2,85	2,43
16	6,85	6,04	5,30	4,62	4,01	3,45	2,96	2,52
17	7,06	6,24	5,48	4,78	4,15	3,57	3,06	2,61

Curve e dimensioni
Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

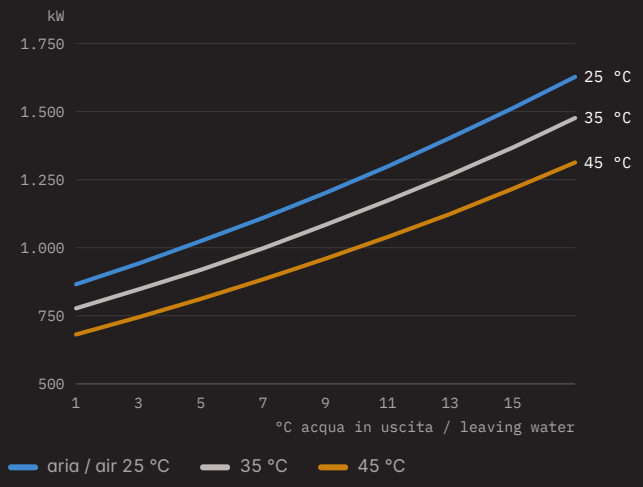

EER / EER

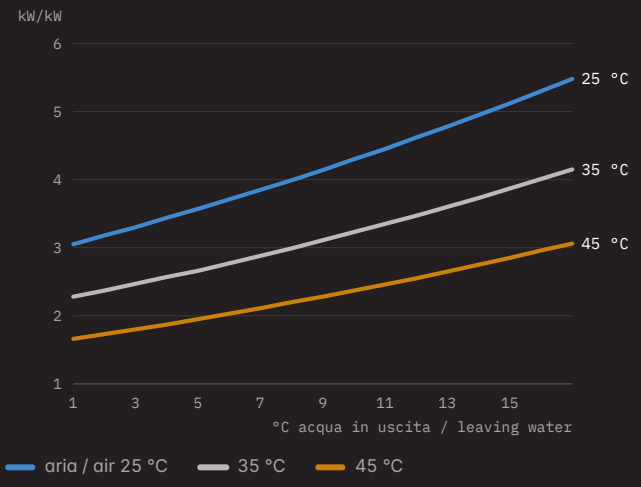

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.600 × 2.050 × 2.400 mm

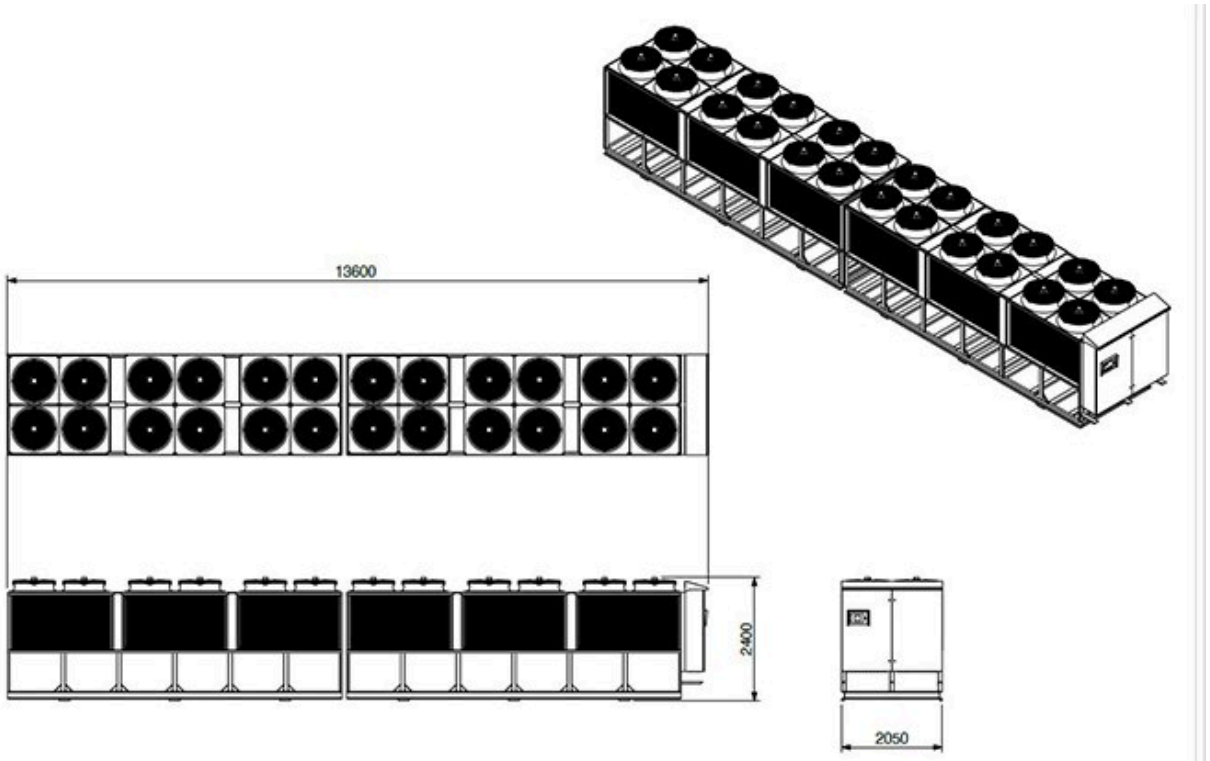

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PROS6-A1520-OSB · 19 optional disponibili per questa configurazione · 19 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-513A	Miscela R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) / Blend R-1234yf / R-134a (56 / 44 %)	A1	629	0	2	–

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-513A	629	○	●	I + II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE – ALLEGATO I	CARICA / CHARGE – ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design