


# PRO7-A420-OSB-CU

Serie PRO Cu-Al · R32 · senza serbatoio / without tank

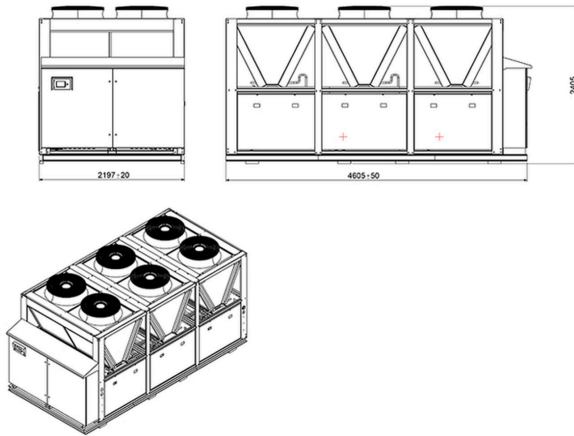

PRO7-A420-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

274 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

413 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

47,1 m<sup>3</sup>/h

|                            |               |                                        |                       |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 4 × scroll    | L × P × H (mm)                         | 4.605 × 2.197 × 2.405 |
| Circuiti / Circuits        | 2             | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 6             | Taglia / Size                          | 420                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R32 · GWP 675 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 310   | 293   | 274   | 256   | 236   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 413   | 390   | 366   | 343   | 317   |

La gamma PRO con condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio: la costruzione tradizionale, robusta e facile da pulire e riparare sul campo.

The PRO range with a copper-tube, aluminium-fin condenser coil: the traditional construction, sturdy and easy to clean and repair in the field.

# Dati tecnici

## Technical data

PR07 - A420 - OSB - CU

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 413,42 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 355.541 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 73,37 kW                |
| EER / EER                           | 5,63                    |
| Portata acqua / Water flow          | 71,11 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 274,03 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 91,27 kW                |
| EER / EER                           | 3,00                    |
| ESEER / ESEER                       | 4,58                    |
| Portata acqua / Water flow          | 47,13 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 4 × Scroll              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                       |
| Ventilatori / Fans                          | 6                       |
| Condensatore / Condenser                    | batteria rame-alluminio |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero        |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R32 · GWP 675 · A2L     |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 4.605 × 2.197 × 2.405 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio  
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 268,5 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 260,3 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 252,1 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 267,2 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 263,1 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 260,3 kW     |

# Prestazioni Performance

PRO7-A420-OSB-CU · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 274 | 261 | 247 | 233 | 218 | 203 | 187 |
| 2             | 285 | 271 | 257 | 242 | 227 | 211 | 195 |
| 3             | 296 | 282 | 267 | 251 | 235 | 219 | 203 |
| 4             | 308 | 293 | 278 | 262 | 245 | 228 | 210 |
| 5             | 319 | 304 | 288 | 272 | 254 | 237 | 218 |
| 6             | 331 | 316 | 299 | 282 | 264 | 246 | 227 |
| 7             | 343 | 327 | 310 | 293 | 274 | 256 | 236 |
| 8             | 356 | 340 | 322 | 304 | 285 | 266 | 245 |
| 9             | 369 | 352 | 334 | 315 | 296 | 276 | 254 |
| 10            | 383 | 365 | 346 | 327 | 307 | 286 | 264 |
| 11            | 397 | 378 | 359 | 339 | 318 | 297 | 274 |
| 12            | 411 | 392 | 372 | 351 | 330 | 308 | 285 |
| 13            | 425 | 406 | 385 | 364 | 342 | 319 | 295 |
| 14            | 441 | 420 | 399 | 377 | 354 | 331 | 306 |
| 15            | 456 | 435 | 413 | 390 | 366 | 343 | 317 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40    | 45    |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 1             | 60,1 | 66,6 | 73,5 | 81,2 | 90,0 | 99,9  | 111,5 |
| 2             | 60,1 | 66,7 | 73,7 | 81,5 | 90,2 | 100,0 | 111,5 |
| 3             | 60,1 | 66,8 | 73,9 | 81,7 | 90,4 | 100,2 | 111,5 |
| 4             | 59,9 | 66,8 | 74,1 | 81,9 | 90,6 | 100,4 | 111,6 |
| 5             | 59,8 | 66,8 | 74,2 | 82,1 | 90,8 | 100,6 | 111,8 |
| 6             | 59,5 | 66,8 | 74,3 | 82,3 | 91,0 | 100,8 | 111,9 |
| 7             | 59,3 | 66,8 | 74,4 | 82,5 | 91,3 | 101,0 | 112,1 |
| 8             | 58,9 | 66,6 | 74,4 | 82,6 | 91,5 | 101,2 | 112,3 |
| 9             | 58,6 | 66,5 | 74,5 | 82,8 | 91,7 | 101,5 | 112,5 |
| 10            | 58,1 | 66,2 | 74,4 | 82,8 | 91,8 | 101,7 | 112,7 |
| 11            | 57,5 | 66,0 | 74,3 | 82,9 | 92,0 | 101,9 | 112,9 |
| 12            | 56,9 | 65,5 | 74,1 | 82,9 | 92,2 | 102,1 | 113,1 |
| 13            | 56,2 | 65,2 | 74,0 | 82,9 | 92,3 | 102,3 | 113,3 |
| 14            | 55,4 | 64,6 | 73,7 | 82,8 | 92,3 | 102,5 | 113,6 |
| 15            | 54,5 | 64,1 | 73,4 | 82,7 | 92,4 | 102,7 | 113,8 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,56 | 3,92 | 3,36 | 2,86 | 2,43 | 2,03 | 1,68 |
| 2             | 4,74 | 4,07 | 3,49 | 2,97 | 2,52 | 2,11 | 1,75 |
| 3             | 4,93 | 4,22 | 3,61 | 3,08 | 2,60 | 2,19 | 1,82 |
| 4             | 5,13 | 4,38 | 3,75 | 3,19 | 2,70 | 2,27 | 1,89 |
| 5             | 5,34 | 4,55 | 3,88 | 3,31 | 2,80 | 2,35 | 1,95 |
| 6             | 5,56 | 4,73 | 4,03 | 3,43 | 2,90 | 2,44 | 2,03 |
| 7             | 5,79 | 4,90 | 4,17 | 3,55 | 3,00 | 2,53 | 2,10 |
| 8             | 6,05 | 5,10 | 4,33 | 3,68 | 3,11 | 2,62 | 2,18 |
| 9             | 6,30 | 5,30 | 4,49 | 3,81 | 3,23 | 2,72 | 2,26 |
| 10            | 6,60 | 5,52 | 4,66 | 3,95 | 3,34 | 2,81 | 2,34 |
| 11            | 6,89 | 5,74 | 4,83 | 4,09 | 3,46 | 2,91 | 2,43 |
| 12            | 7,23 | 5,98 | 5,02 | 4,24 | 3,58 | 3,01 | 2,52 |
| 13            | 7,57 | 6,23 | 5,21 | 4,39 | 3,71 | 3,11 | 2,60 |
| 14            | 7,96 | 6,51 | 5,42 | 4,55 | 3,84 | 3,23 | 2,70 |
| 15            | 8,36 | 6,79 | 5,63 | 4,72 | 3,97 | 3,34 | 2,79 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions


### Resa frigorifera / Cooling capacity

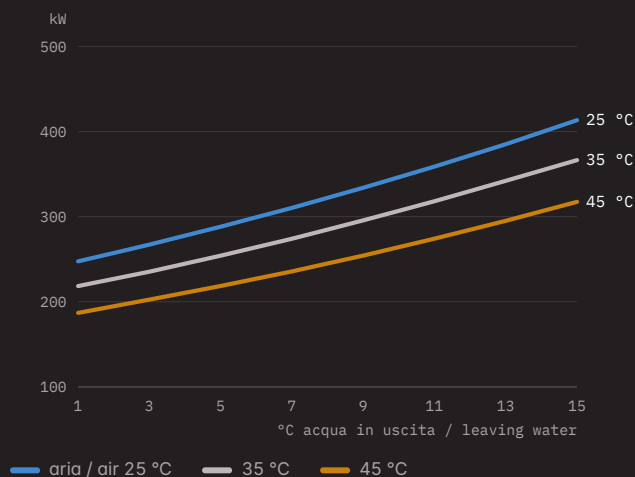

### EER / EER

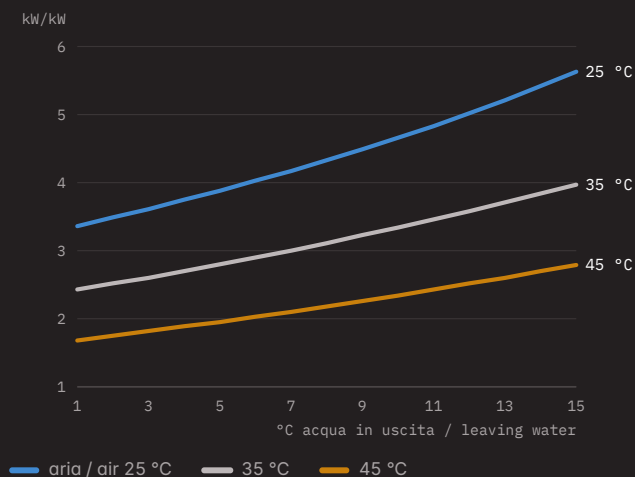

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.605 × 2.197 × 2.405 mm

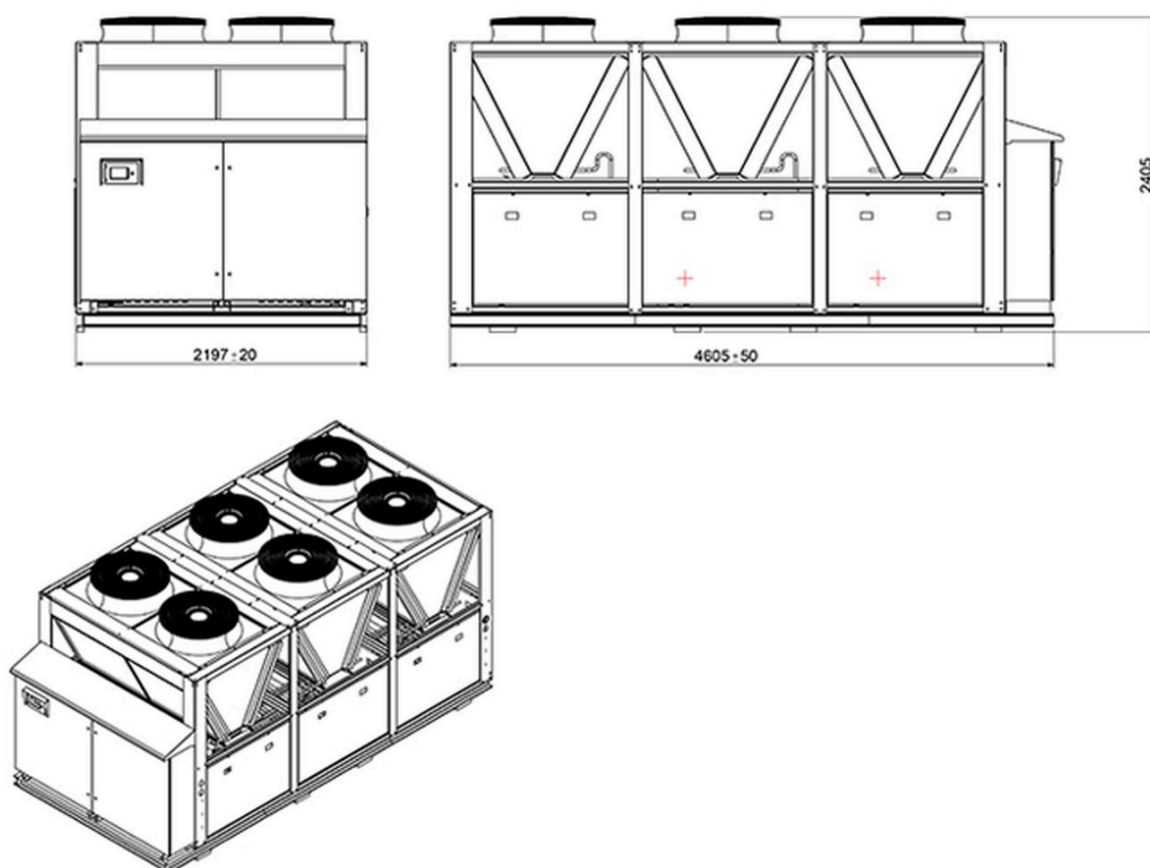

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/3

## Options

PRO7-A420-OSB-CU · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

# Optional — 2/3 Options

PRO7-A420-OSB-CU · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

# Optional — 3/3

## Options

PRO7-A420-OSB-CU · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS  | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                             | CLASSE ISO       | GWP | ODP | GRUPPO PED | LFL KG/M³ |
|------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|------------|-----------|
|      |                                                        | 817 SAFETY CLASS |     |     | PED GROUP  |           |
| R-32 | Difluorometano (HFC puro) / Difluoromethane (pure HFC) | A2L              | 675 | 0   | 1          | 0,307     |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS  | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|      |     | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-32 | 675 | ○                                       | ●                                      | I        |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervali raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design