


# PRO8-A400-OSB-CU

Serie PRO Cu-Al · R410A · senza serbatoio / without tank

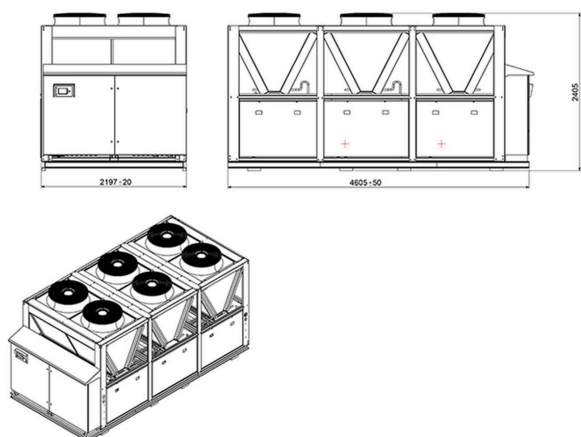

PRO8-A400-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

261 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,95

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

394 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

44,9 m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                       |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 4 × scroll        | L × P × H (mm)                         | 4.605 × 2.197 × 2.405 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 6                 | Taglia / Size                          | 400                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R410A · GWP 2.088 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 296   | 279   | 261   | 243   | 224   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 394   | 372   | 349   | 326   | 302   |

La gamma PRO con condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio: la costruzione tradizionale, robusta e facile da pulire e riparare sul campo.

The PRO range with a copper-tube, aluminium-fin condenser coil: the traditional construction, sturdy and easy to clean and repair in the field.

# Dati tecnici

## Technical data

PR08-A400-0SB-CU

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 393,73 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 338.608 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 71,23 kW                |
| EER / EER                           | 5,53                    |
| Portata acqua / Water flow          | 67,72 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 260,98 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 88,61 kW                |
| EER / EER                           | 2,95                    |
| ESEER / ESEER                       | 4,58                    |
| Portata acqua / Water flow          | 44,89 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 4 × Scroll              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                       |
| Ventilatori / Fans                          | 6                       |
| Condensatore / Condenser                    | batteria rame-alluminio |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero        |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R410A • GWP 2.088 • A1  |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 4.605 × 2.197 × 2.405 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio  
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 255,8 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 247,9 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 240,1 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 254,5 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 250,5 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 247,9 kW     |

# Prestazioni

## Performance

PRO8-A400-OSB-CU · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

### Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 261 | 249 | 236 | 222 | 208 | 193 | 178 |
| 2             | 272 | 258 | 245 | 230 | 216 | 201 | 185 |
| 3             | 282 | 268 | 254 | 239 | 224 | 209 | 193 |
| 4             | 293 | 279 | 264 | 249 | 233 | 217 | 200 |
| 5             | 304 | 290 | 274 | 259 | 242 | 226 | 208 |
| 6             | 316 | 301 | 285 | 269 | 252 | 234 | 216 |
| 7             | 327 | 312 | 296 | 279 | 261 | 243 | 224 |
| 8             | 339 | 324 | 307 | 290 | 271 | 253 | 233 |
| 9             | 352 | 335 | 318 | 300 | 282 | 262 | 242 |
| 10            | 365 | 348 | 330 | 311 | 292 | 272 | 252 |
| 11            | 378 | 360 | 342 | 323 | 303 | 282 | 261 |
| 12            | 392 | 373 | 354 | 335 | 314 | 293 | 271 |
| 13            | 405 | 386 | 367 | 347 | 326 | 303 | 281 |
| 14            | 420 | 400 | 380 | 359 | 337 | 315 | 292 |
| 15            | 434 | 414 | 394 | 372 | 349 | 326 | 302 |

### Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45    |
|---------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1             | 58,4 | 64,6 | 71,4 | 78,9 | 87,3 | 97,0 | 108,2 |
| 2             | 58,3 | 64,8 | 71,6 | 79,1 | 87,5 | 97,1 | 108,2 |
| 3             | 58,3 | 64,9 | 71,8 | 79,3 | 87,7 | 97,3 | 108,2 |
| 4             | 58,2 | 64,9 | 71,9 | 79,5 | 88,0 | 97,5 | 108,3 |
| 5             | 58,0 | 64,9 | 72,1 | 79,7 | 88,2 | 97,7 | 108,5 |
| 6             | 57,8 | 64,9 | 72,2 | 79,9 | 88,4 | 97,9 | 108,7 |
| 7             | 57,6 | 64,8 | 72,2 | 80,1 | 88,6 | 98,1 | 108,8 |
| 8             | 57,2 | 64,7 | 72,3 | 80,2 | 88,8 | 98,3 | 109,0 |
| 9             | 56,9 | 64,5 | 72,3 | 80,4 | 89,0 | 98,5 | 109,2 |
| 10            | 56,4 | 64,3 | 72,2 | 80,4 | 89,2 | 98,7 | 109,4 |
| 11            | 55,9 | 64,0 | 72,2 | 80,5 | 89,3 | 99,0 | 109,6 |
| 12            | 55,2 | 63,6 | 72,0 | 80,5 | 89,5 | 99,1 | 109,8 |
| 13            | 54,6 | 63,2 | 71,8 | 80,5 | 89,6 | 99,3 | 110,0 |
| 14            | 53,8 | 62,7 | 71,5 | 80,4 | 89,7 | 99,5 | 110,2 |
| 15            | 53,0 | 62,2 | 71,2 | 80,3 | 89,7 | 99,7 | 110,5 |


### EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,47 | 3,85 | 3,30 | 2,81 | 2,38 | 1,99 | 1,64 |
| 2             | 4,65 | 3,99 | 3,42 | 2,91 | 2,47 | 2,07 | 1,71 |
| 3             | 4,84 | 4,14 | 3,55 | 3,02 | 2,55 | 2,15 | 1,78 |
| 4             | 5,04 | 4,30 | 3,68 | 3,13 | 2,65 | 2,23 | 1,85 |
| 5             | 5,24 | 4,46 | 3,81 | 3,25 | 2,75 | 2,31 | 1,92 |
| 6             | 5,46 | 4,64 | 3,95 | 3,36 | 2,85 | 2,40 | 1,99 |
| 7             | 5,68 | 4,81 | 4,09 | 3,48 | 2,95 | 2,48 | 2,06 |
| 8             | 5,93 | 5,00 | 4,25 | 3,61 | 3,05 | 2,57 | 2,14 |
| 9             | 6,18 | 5,20 | 4,40 | 3,74 | 3,16 | 2,66 | 2,22 |
| 10            | 6,47 | 5,41 | 4,57 | 3,87 | 3,28 | 2,76 | 2,30 |
| 11            | 6,76 | 5,63 | 4,74 | 4,01 | 3,39 | 2,85 | 2,38 |
| 12            | 7,09 | 5,87 | 4,92 | 4,16 | 3,51 | 2,95 | 2,47 |
| 13            | 7,43 | 6,11 | 5,11 | 4,31 | 3,64 | 3,05 | 2,56 |
| 14            | 7,81 | 6,38 | 5,32 | 4,47 | 3,76 | 3,16 | 2,65 |
| 15            | 8,20 | 6,66 | 5,53 | 4,63 | 3,89 | 3,27 | 2,74 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions


### Resa frigorifera / Cooling capacity

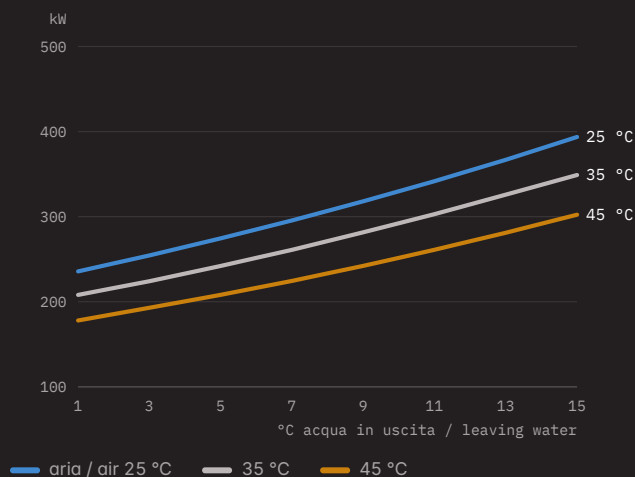

### EER / EER

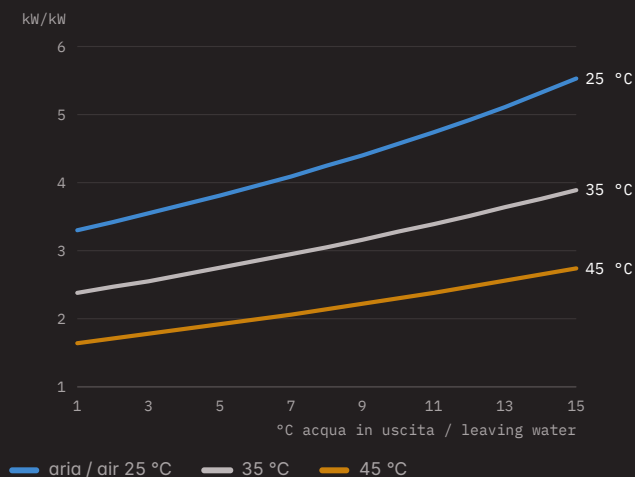

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.605 × 2.197 × 2.405 mm

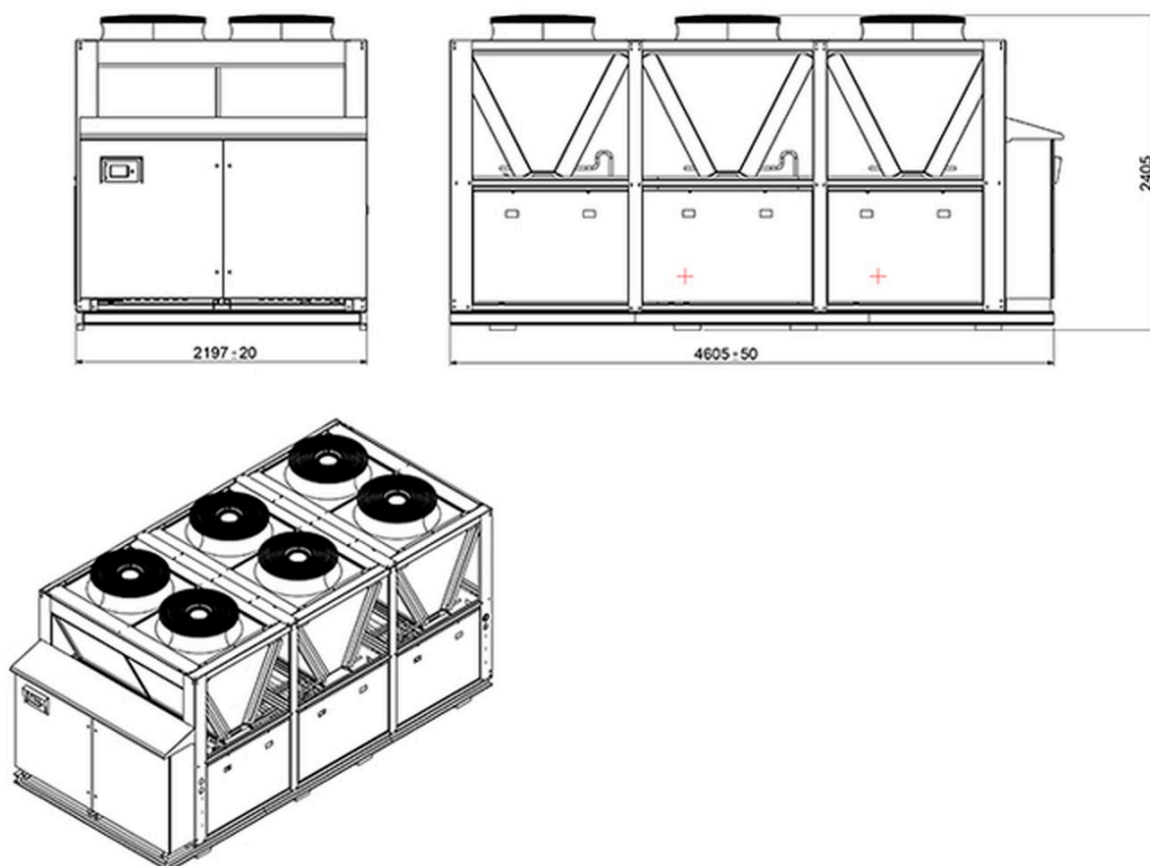

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/3

## Options

PRO8-A400-OSB-CU · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

### Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

# Optional — 2/3 Options

PRO8-A400-OSB-CU · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

# Optional — 3/3

## Options

PRO8-A400-OSB-CU · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS    | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                        | CLASSE ISO       | GWP   | ODP | GRUPPO PED | LFL KG/M³ |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----|------------|-----------|
|        |                                                                   | 817 SAFETY CLASS |       |     | PED GROUP  |           |
| R-410A | Miscela R-32 / R-125 (50 / 50 %) / Blend R-32 / R-125 (50 / 50 %) | A1               | 2.088 | 0   | 2          | —         |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS    | GWP   | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|--------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|        |       | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-410A | 2.088 | ○                                       | ○                                      | I        |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervali raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

**Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.**  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design