
• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A35-HCB

Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

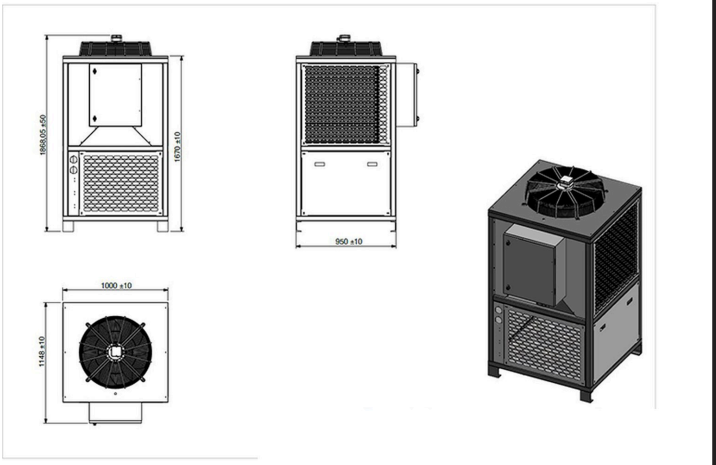

PRO7-A35-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

21,0 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,06

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

31,6 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

3,6 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.148 × 1.000 × 1.868
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 150 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	35
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	24,0	22,6	21,0	19,5	17,9
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	31,6	29,8	27,9	25,9	23,8

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A35-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	31,62 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	27.193 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	5,44 kW
EER / EER	5,81
Portata acqua / Water flow	5,44 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	21,04 kW
Potenza assorbita / Power input	6,87 kW
EER / EER	3,06
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	3,62 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.148 × 1.000 × 1.868 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 150 l
  Internal open tank 150 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	20,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	20,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	19,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	20,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	20,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	20,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A35-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	21,5	20,4	19,3	18,1	16,8	15,6	14,3
2	22,3	21,2	20,0	18,8	17,5	16,2	14,8
3	23,1	22,0	20,8	19,5	18,2	16,8	15,4
4	24,0	22,8	21,5	20,2	18,9	17,4	16,0
5	24,8	23,6	22,3	21,0	19,6	18,1	16,6
6	25,8	24,5	23,1	21,8	20,3	18,8	17,3
7	26,7	25,3	24,0	22,6	21,0	19,5	17,9
8	27,6	26,3	24,9	23,4	21,8	20,2	18,6
9	28,6	27,2	25,7	24,2	22,6	20,9	19,3
10	29,6	28,2	26,7	25,1	23,4	21,7	20,0
11	30,6	29,2	27,6	25,9	24,3	22,5	20,7
12	31,7	30,2	28,6	26,9	25,1	23,3	21,5
13	32,7	31,2	29,5	27,8	26,0	24,1	22,2
14	33,9	32,2	30,6	28,8	26,9	25,0	23,0
15	35,0	33,3	31,6	29,8	27,9	25,9	23,8

Potenza assorbita / Power input (kW)


LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,5	5,0	5,5	6,2	6,8	7,6	8,5
2	4,5	5,0	5,5	6,2	6,8	7,6	8,5
3	4,5	5,0	5,6	6,2	6,8	7,6	8,5
4	4,5	5,0	5,6	6,2	6,9	7,6	8,5
5	4,4	5,0	5,6	6,2	6,9	7,6	8,5
6	4,4	5,0	5,5	6,2	6,9	7,7	8,5
7	4,4	5,0	5,5	6,2	6,9	7,7	8,5
8	4,4	4,9	5,5	6,2	6,9	7,7	8,5
9	4,3	4,9	5,5	6,2	6,9	7,7	8,5
10	4,3	4,9	5,5	6,2	6,9	7,7	8,5
11	4,3	4,9	5,5	6,2	6,9	7,7	8,6
12	4,2	4,8	5,5	6,2	6,9	7,7	8,6
13	4,2	4,8	5,5	6,1	6,9	7,7	8,6
14	4,2	4,8	5,5	6,1	6,9	7,7	8,6
15	4,1	4,8	5,4	6,1	6,8	7,7	8,6

EER / EER (kW/kW)


LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,79	4,09	3,48	2,94	2,46	2,05	1,68
2	4,98	4,24	3,61	3,05	2,56	2,12	1,74
3	5,17	4,40	3,73	3,16	2,65	2,20	1,81
4	5,38	4,57	3,88	3,27	2,75	2,28	1,88
5	5,59	4,74	4,02	3,39	2,85	2,37	1,95
6	5,82	4,92	4,17	3,52	2,96	2,46	2,02
7	6,06	5,11	4,32	3,65	3,06	2,55	2,09
8	6,32	5,31	4,49	3,79	3,18	2,64	2,18
9	6,58	5,52	4,65	3,92	3,29	2,73	2,26
10	6,86	5,74	4,83	4,07	3,41	2,83	2,34
11	7,15	5,97	5,01	4,21	3,53	2,94	2,43
12	7,47	6,22	5,21	4,37	3,65	3,04	2,51
13	7,80	6,46	5,40	4,53	3,78	3,15	2,60
14	8,17	6,74	5,61	4,70	3,92	3,26	2,69
15	8,54	7,01	5,81	4,87	4,07	3,37	2,79

Curve e dimensioni
Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

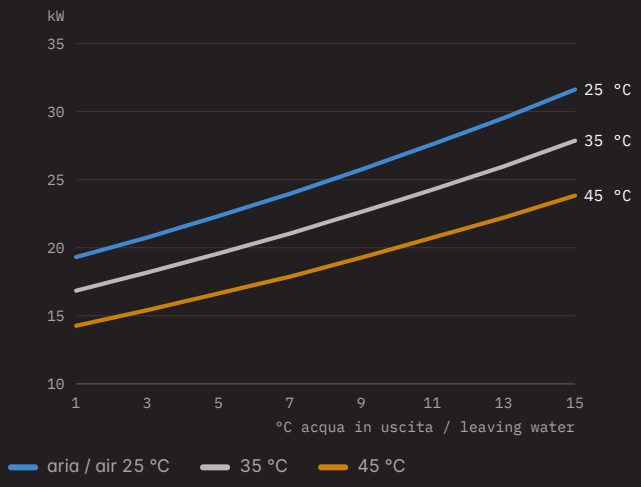

EER / EER

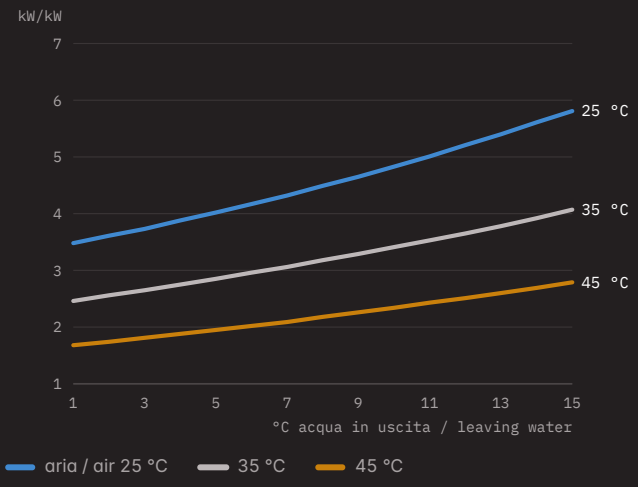

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.148 × 1.000 × 1.868 mm

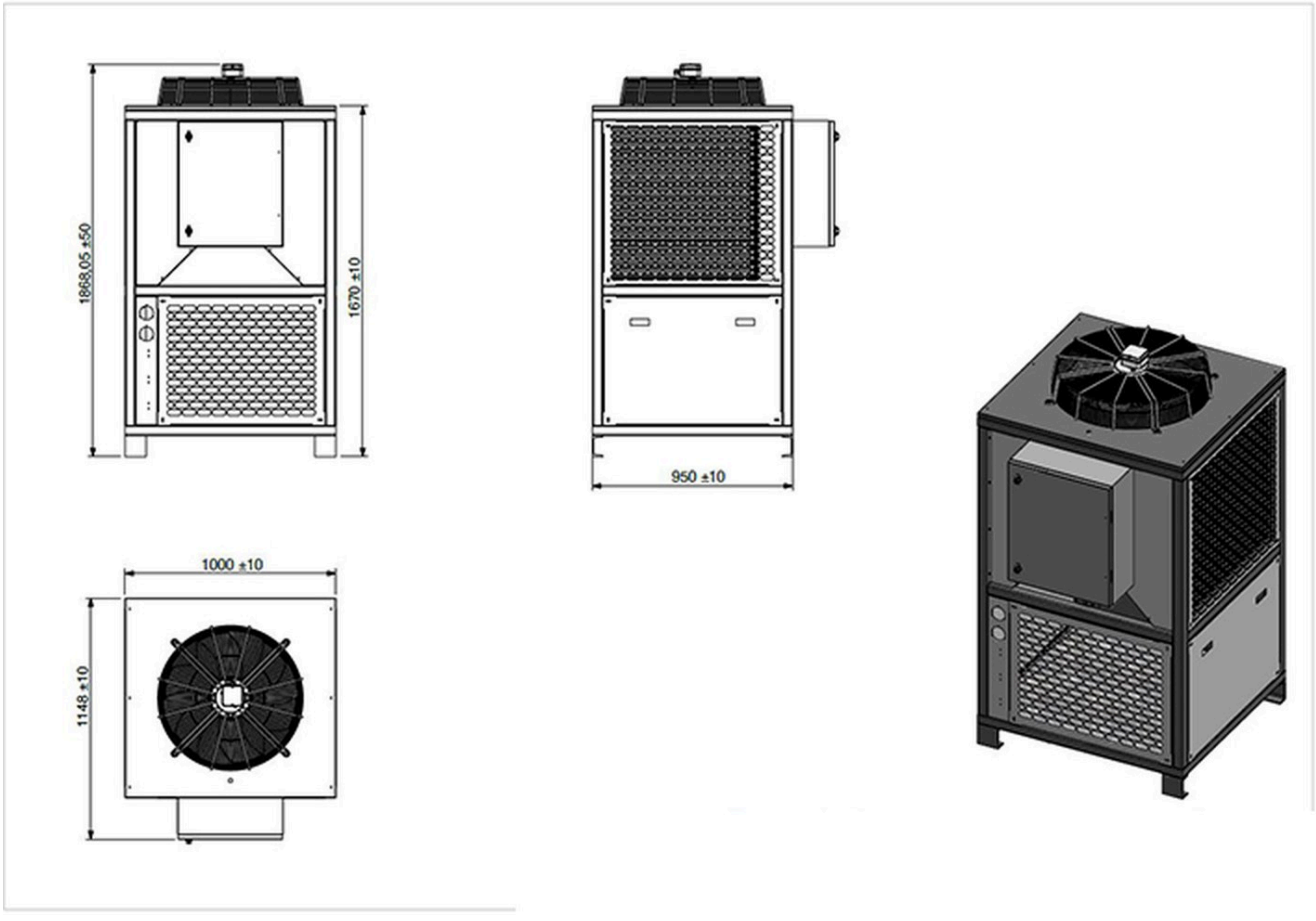

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A35-HCB · 23 optional disponibili per questa configurazione · 23 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-32	Difluorometano (HFC puro) / Difluoromethane (pure HFC)	A2L	675	0	1	0,307

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-32	675	○	●	I

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design