PROCRYON



CATALOGO TECNICO / TECHNICAL CATALOGUE · 2026

Serie PRO-DRY
PRO-DRY Series

Raffreddatori di liquido ad aria · dry cooler
Air-cooled liquid coolers · dry coolers

39,0 – 796 KW | 11 CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS | • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

Continuity by design
www.procryon.com

Indice
Contents

La serie / The series 003

La gamma / The range 004

Condizioni di riferimento / Reference conditions 005

Schede dei modelli / Model sheets 006

Note e contatti / Notes and contacts 029

Raffreddatori di liquido ad aria · dry cooler

Air-cooled liquid coolers · dry coolers

Serie PRO-DRY
PRO-DRY Series



SERIE PRO-DRY

Raffreddatori di liquido ad aria: l'acqua dell'impianto viene raffreddata direttamente dall'aria esterna, senza compressori e senza refrigerante.

La gamma PRODRY è la soluzione per smaltire calore quando la temperatura richiesta è superiore a quella dell'aria: circuiti di condensazione, acqua di processo, free cooling di impianti esistenti.

Batteria in tubi di rame e alette in alluminio preverniciato, ventilatori assiali: l'unica energia consumata è quella dei ventilatori.

Punti di forza

- Nessun compressore, nessun refrigerante
- Batteria in tubi di rame e alette in alluminio preverniciato
- Ventilatori assiali
- Abbinabile ai refrigeratori Procryon per il free cooling
- Funzionamento da -25 a +45 °C di temperatura ambiente
- Selezione su richiesta per condizioni diverse da quelle nominali

Applicazioni

Data center, processi industriali, circuiti di condensazione, edifici commerciali.

Air-cooled liquid coolers: the system water is cooled directly by the outdoor air, with no compressors and no refrigerant.

The PRODRY range is the solution for rejecting heat whenever the required temperature is above the air temperature: condenser circuits, process water, free cooling of existing plants.

Coil with copper tubes and pre-coated aluminium fins, axial fans: the only energy used is that of the fans.

Highlights

- No compressor, no refrigerant
- Coil with copper tubes and pre-coated aluminium fins
- Axial fans
- Can be paired with Procryon chillers for free cooling
- Operation from -25 to +45 °C ambient temperature
- Selection on request for conditions other than nominal

Applications

Data centres, industrial processes, condenser circuits, commercial buildings.

La gamma
The range

Dati nominali: acqua 40 → 35 °C, aria esterna 25 °C · Nominal data: water 40 → 35 °C, ambient air 25 °C

	CODICE / CODE	RESA / CAPACITY KW	VENTILATORI / FANS	POTENZA / POWER KW	ARIA / AIR M³/H	ACQUA / WATER M³/H	DB(A)	L × P × H MM	PAG.
01	PRODRY-S40-OSB	39,0	2	2,2	34.000	6,7	58	2.600 × 1.500 × 1.700	007
02	PRODRY-S80-OSB	80,0	2	3,8	47.000	13,8	58	2.600 × 1.500 × 1.700	009
03	PRODRY-S160-OSB	159	4	7,6	94.000	27,3	61	3.000 × 2.400 × 1.690	011
04	PRODRY-S240-OSB	239	6	11,4	141.000	41,1	63	4.500 × 2.400 × 1.690	013
05	PRODRY-S320-OSB	318	8	15,2	188.000	54,7	64	6.000 × 2.400 × 1.690	015
06	PRODRY-S400-OSB	398	10	19,0	235.000	68,5	65	7.500 × 2.400 × 1.690	017
07	PRODRY-S480-OSB	478	12	22,8	282.000	82,2	66	9.000 × 2.400 × 1.690	019
08	PRODRY-S560-OSB	557	14	26,6	329.000	95,8	66	10.500 × 2.600 × 1.650	021
09	PRODRY-S640-OSB	637	16	30,4	376.000	109,6	67	–	023
10	PRODRY-S720-OSB	717	18	34,2	423.000	123,3	68	–	025
11	PRODRY-S800-OSB	796	20	38,0	470.000	136,9	68	7.375 × (2.500 + 2.650) × 1.650	027

Pressione sonora indicata dal costruttore; distanza di misura da confermare. / Sound pressure as stated by the manufacturer; measuring distance to be confirmed.

Condizioni di riferimento
Reference conditions

Acqua in ingresso / Water inlet	40 °C
Acqua in uscita / Water outlet	35 °C
Aria esterna / Ambient air	25 °C
Campo aria esterna / Ambient air range	-25 / +45 °C

La resa dipende dalla differenza tra la temperatura dell'acqua e quella dell'aria: per condizioni diverse da quelle di riferimento la selezione è fornita su richiesta. / Capacity depends on the difference between water and air temperature: for other conditions the selection is available on request.

Correzione della resa con glicole / Glycol capacity correction


FLUIDO / FLUID	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %
Glicole etilenico (MEG) / Ethylene glycol (MEG)	0,995	0,990	0,980	0,960	0,950	0,930	0,920	0,900
Glicole propilenico (MPG) / Propylene glycol (MPG)	0,990	0,985	0,975	0,970	0,960	0,955	0,950	0,945

Moltiplicare la resa per il coefficiente. / Multiply capacity by the coefficient.

Schede dei modelli
Model sheets

Ogni modello ha la sua scheda: dati nominali, costruzione e disegno d'ingombro.

Every model has its own sheet: nominal data, construction and dimensional drawing.

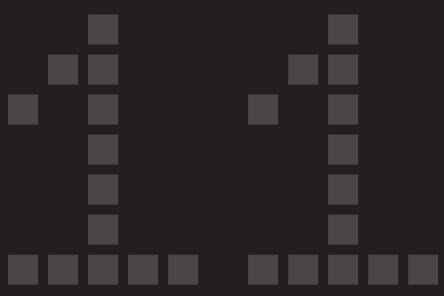

• DRY COOLING • DRY COOLER • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRODRY-S40-OSB

Serie PRO-DRY · 2 ventilatori / fans



PRODRY-S40-OSB

RESA · CAPACITY · 40→35 °C · AIR 25 °C

39,0 kW

POTENZA VENTILATORI · FAN POWER

2,2 kW

PORTATA ARIA · AIR FLOW

34.000 m³/h

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

6,7 m³/h


Prestazioni nominali / Nominal performance	
Resa (acqua 40 → 35 °C, aria 25 °C) / Capacity (water 40 → 35 °C, air 25 °C)	39,0 kW
Portata acqua / Water flow	6,71 m³/h
Portata aria / Air flow	34.000 m³/h
Potenza assorbita ventilatori / Fan power input	2,2 kW
Pressione sonora / Sound pressure	58 dB(A)
Costruzione / Construction	
Ventilatori / Fans	2
Tubi / Tubes	rame / copper
Alette / Fins	alluminio preverniciato / pre-coated aluminium
Spessore / passo alette / Fin thickness / pitch	0,12 / 2,1 mm
Volume interno batteria / Coil internal volume	28,8 l
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.600 × 1.500 × 1.700 mm

Raffreddatori di liquido ad aria: l'acqua dell'impianto viene raffreddata direttamente dall'aria esterna, senza compressori e senza refrigerante.

Air-cooled liquid coolers: the system water is cooled directly by the outdoor air, with no compressors and no refrigerant.

Dimensioni
Dimensions

PRODRY-S40-OSB · L × P × H 2.600 × 1.500 × 1.700 mm

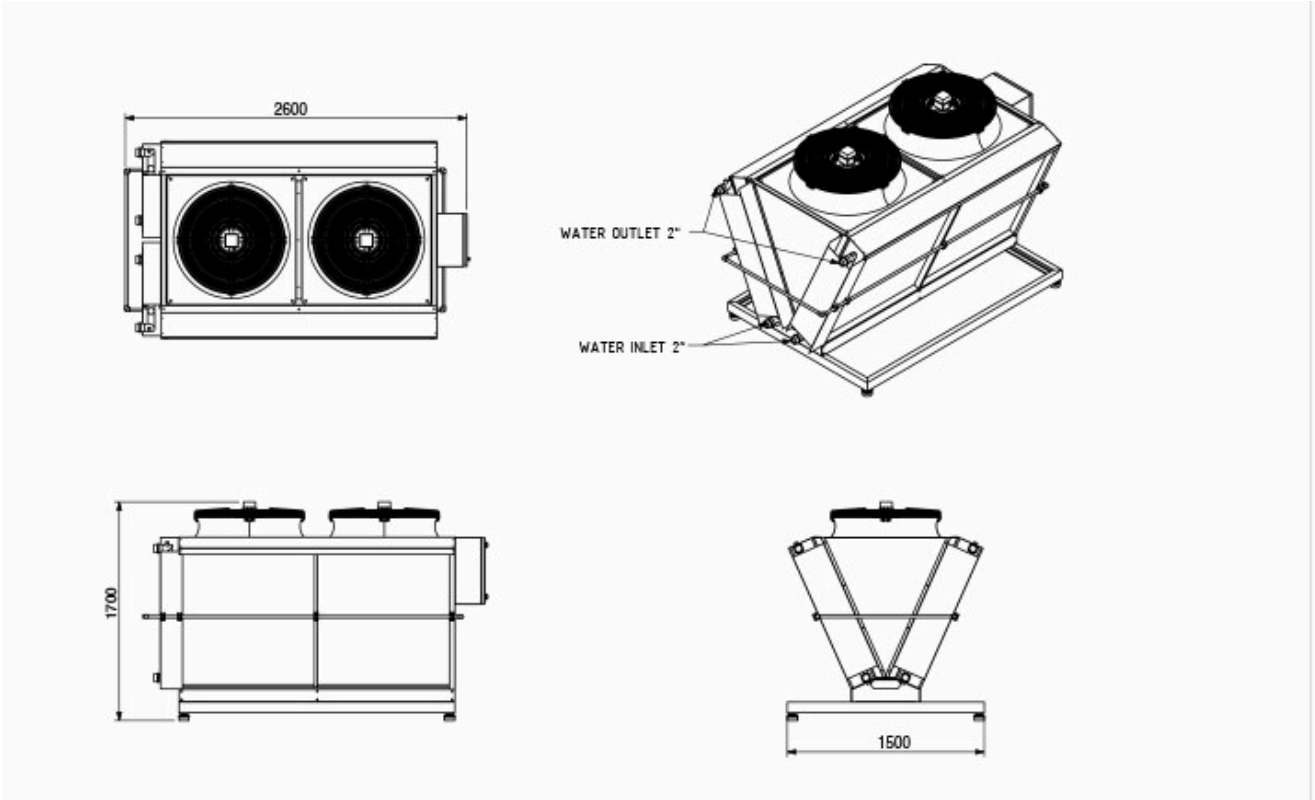

Disegno indicativo, quote in mm. Dimensioni e attacchi da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm. Dimensions and connections to be confirmed at order stage.

• DRY COOLING • DRY COOLER • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRODRY-S80-OSB

Serie PRO-DRY · 2 ventilatori / fans



PRODRY-S80-OSB

RESA · CAPACITY · 40→35 °C · AIR 25 °C

80,0 kW

POTENZA VENTILATORI · FAN POWER

3,8 kW

PORTATA ARIA · AIR FLOW

47.000 m³/h

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

13,8 m³/h


Prestazioni nominali / Nominal performance	
Resa (acqua 40 → 35 °C, aria 25 °C) / Capacity (water 40 → 35 °C, air 25 °C)	80,0 kW
Portata acqua / Water flow	13,76 m³/h
Portata aria / Air flow	47.000 m³/h
Potenza assorbita ventilatori / Fan power input	3,8 kW
Pressione sonora / Sound pressure	58 dB(A)
Costruzione / Construction	
Ventilatori / Fans	2
Tubi / Tubes	rame / copper
Alette / Fins	alluminio preverniciato / pre-coated aluminium
Spessore / passo alette / Fin thickness / pitch	0,12 / 2,1 mm
Volume interno batteria / Coil internal volume	41,6 l
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.600 × 1.500 × 1.700 mm

Raffreddatori di liquido ad aria: l'acqua dell'impianto viene raffreddata direttamente dall'aria esterna, senza compressori e senza refrigerante.

Air-cooled liquid coolers: the system water is cooled directly by the outdoor air, with no compressors and no refrigerant.

Dimensioni
Dimensions

PRODRY-S80-OSB · L × P × H 2.600 × 1.500 × 1.700 mm

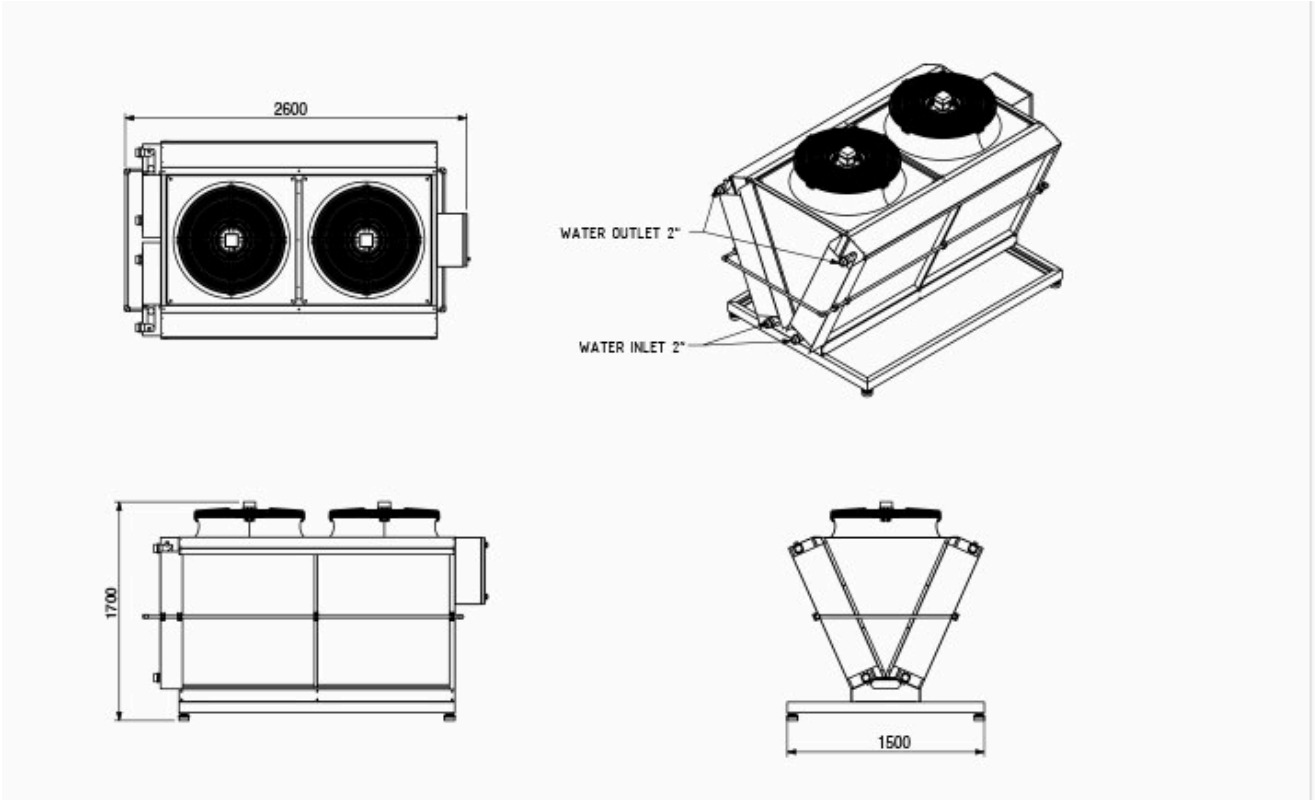

Disegno indicativo, quote in mm. Dimensioni e attacchi da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm. Dimensions and connections to be confirmed at order stage.

• DRY COOLING • DRY COOLER • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRODRY-S160-OSB

Serie PRO-DRY · 4 ventilatori / fans



PRODRY-S160-OSB

RESA · CAPACITY · 40→35 °C · AIR 25 °C

159 kW

POTENZA VENTILATORI · FAN POWER

7,6 kW

PORTATA ARIA · AIR FLOW

94.000 m³/h

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

27,3 m³/h


Prestazioni nominali / Nominal performance	
Resa (acqua 40 → 35 °C, aria 25 °C) / Capacity (water 40 → 35 °C, air 25 °C)	159,0 kW
Portata acqua / Water flow	27,35 m³/h
Portata aria / Air flow	94.000 m³/h
Potenza assorbita ventilatori / Fan power input	7,6 kW
Pressione sonora / Sound pressure	61 dB(A)
Costruzione / Construction	
Ventilatori / Fans	4
Tubi / Tubes	rame / copper
Alette / Fins	alluminio preverniciato / pre-coated aluminium
Spessore / passo alette / Fin thickness / pitch	0,12 / 2,1 mm
Volume interno batteria / Coil internal volume	83,2 l
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.000 × 2.400 × 1.690 mm

Raffreddatori di liquido ad aria: l'acqua dell'impianto viene raffreddata direttamente dall'aria esterna, senza compressori e senza refrigerante.

Air-cooled liquid coolers: the system water is cooled directly by the outdoor air, with no compressors and no refrigerant.

Dimensioni
Dimensions

PRODRY-S160-OSB · L × P × H 3.000 × 2.400 × 1.690 mm

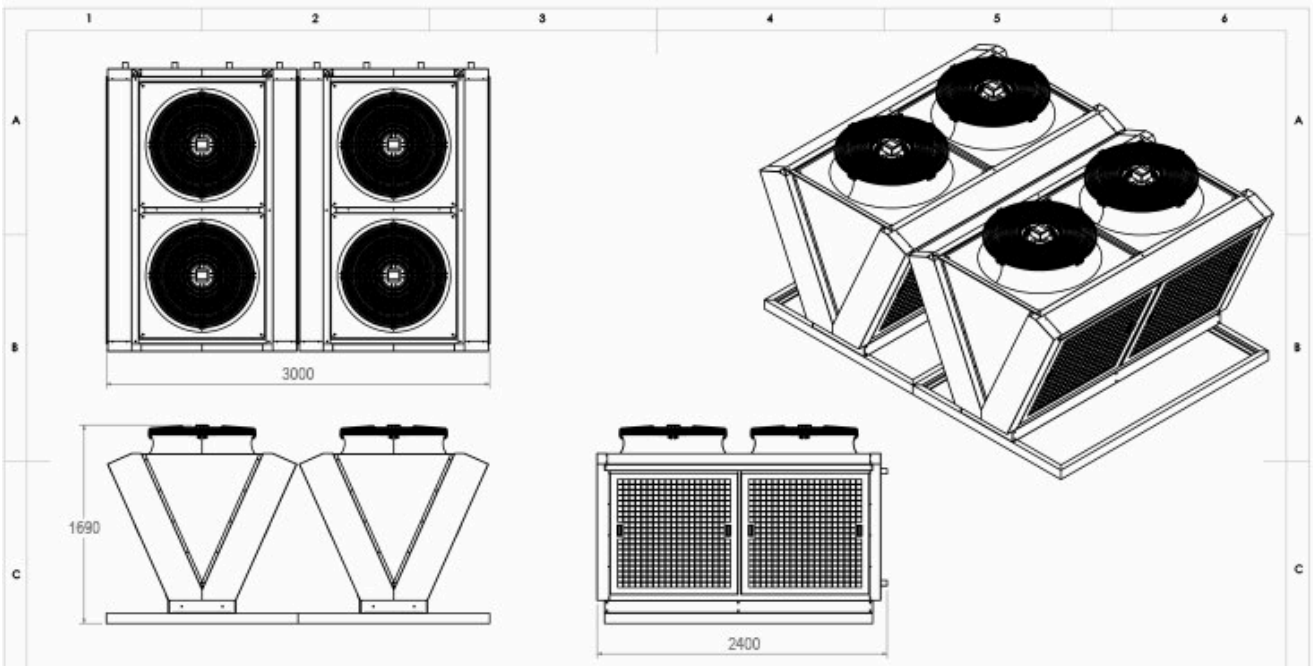

Disegno indicativo, quote in mm. Dimensioni e attacchi da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm. Dimensions and connections to be confirmed at order stage.

• DRY COOLING • DRY COOLER • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRODRY-S240-OSB

Serie PRO-DRY · 6 ventilatori / fans



PRODRY-S240-OSB

RESA · CAPACITY · 40→35 °C · AIR 25 °C

239 kW

POTENZA VENTILATORI · FAN POWER

11,4 kW

PORTATA ARIA · AIR FLOW

141.000 m³/h

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

41,1 m³/h


Prestazioni nominali / Nominal performance	
Resa (acqua 40 → 35 °C, aria 25 °C) / Capacity (water 40 → 35 °C, air 25 °C)	239,0 kW
Portata acqua / Water flow	41,11 m³/h
Portata aria / Air flow	141.000 m³/h
Potenza assorbita ventilatori / Fan power input	11,4 kW
Pressione sonora / Sound pressure	63 dB(A)
Costruzione / Construction	
Ventilatori / Fans	6
Tubi / Tubes	rame / copper
Alette / Fins	alluminio preverniciato / pre-coated aluminium
Spessore / passo alette / Fin thickness / pitch	0,12 / 2,1 mm
Volume interno batteria / Coil internal volume	124,8 l
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.500 × 2.400 × 1.690 mm

Raffreddatori di liquido ad aria: l'acqua dell'impianto viene raffreddata direttamente dall'aria esterna, senza compressori e senza refrigerante.

Air-cooled liquid coolers: the system water is cooled directly by the outdoor air, with no compressors and no refrigerant.

Dimensioni
Dimensions

PRODRY-S240-OSB · L × P × H 4.500 × 2.400 × 1.690 mm

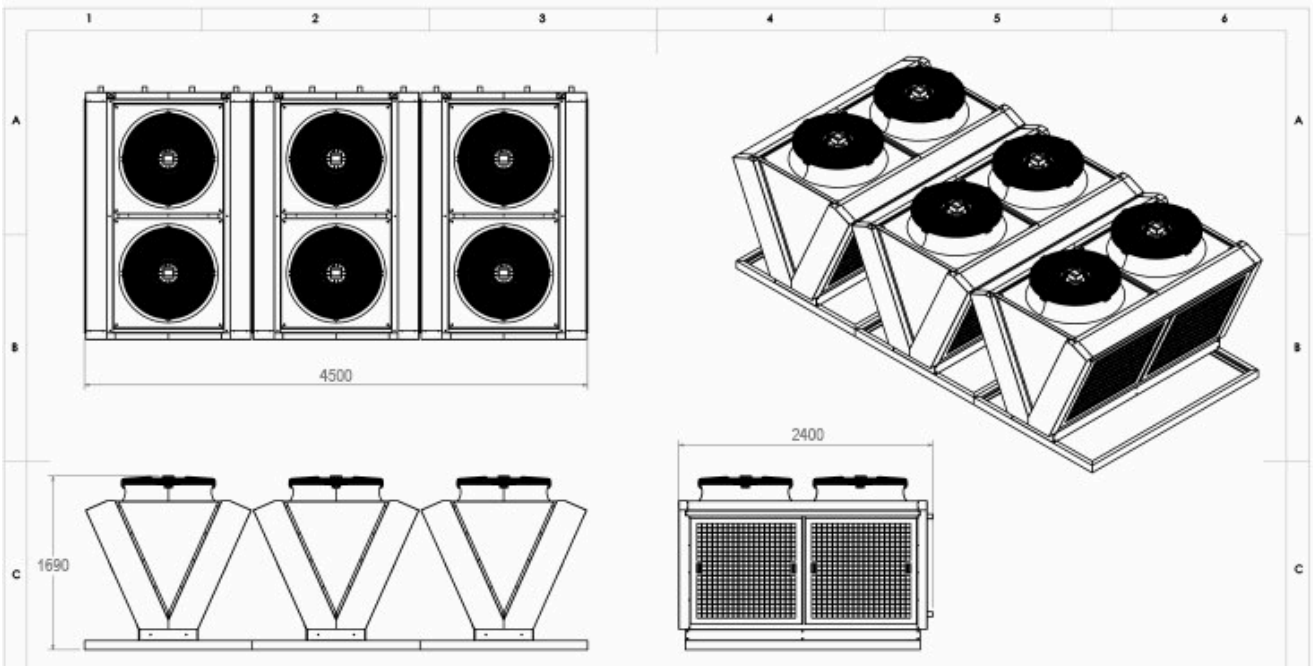

Disegno indicativo, quote in mm. Dimensioni e attacchi da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm. Dimensions and connections to be confirmed at order stage.

• DRY COOLING • DRY COOLER • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRODRY-S320-OSB

Serie PRO-DRY · 8 ventilatori / fans



PRODRY-S320-OSB

RESA · CAPACITY · 40→35 °C · AIR 25 °C

318 kW

POTENZA VENTILATORI · FAN POWER

15,2 kW

PORTATA ARIA · AIR FLOW

188.000 m³/h

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

54,7 m³/h


Prestazioni nominali / Nominal performance	
Resa (acqua 40 → 35 °C, aria 25 °C) / Capacity (water 40 → 35 °C, air 25 °C)	318,0 kW
Portata acqua / Water flow	54,70 m³/h
Portata aria / Air flow	188.000 m³/h
Potenza assorbita ventilatori / Fan power input	15,2 kW
Pressione sonora / Sound pressure	64 dB(A)
Costruzione / Construction	
Ventilatori / Fans	8
Tubi / Tubes	rame / copper
Alette / Fins	alluminio preverniciato / pre-coated aluminium
Spessore / passo alette / Fin thickness / pitch	0,12 / 2,1 mm
Volume interno batteria / Coil internal volume	166,4 l
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	6.000 × 2.400 × 1.690 mm

Raffreddatori di liquido ad aria: l'acqua dell'impianto viene raffreddata direttamente dall'aria esterna, senza compressori e senza refrigerante.

Air-cooled liquid coolers: the system water is cooled directly by the outdoor air, with no compressors and no refrigerant.

Dimensioni
Dimensions

PRODRY-S320-OSB · L × P × H 6.000 × 2.400 × 1.690 mm

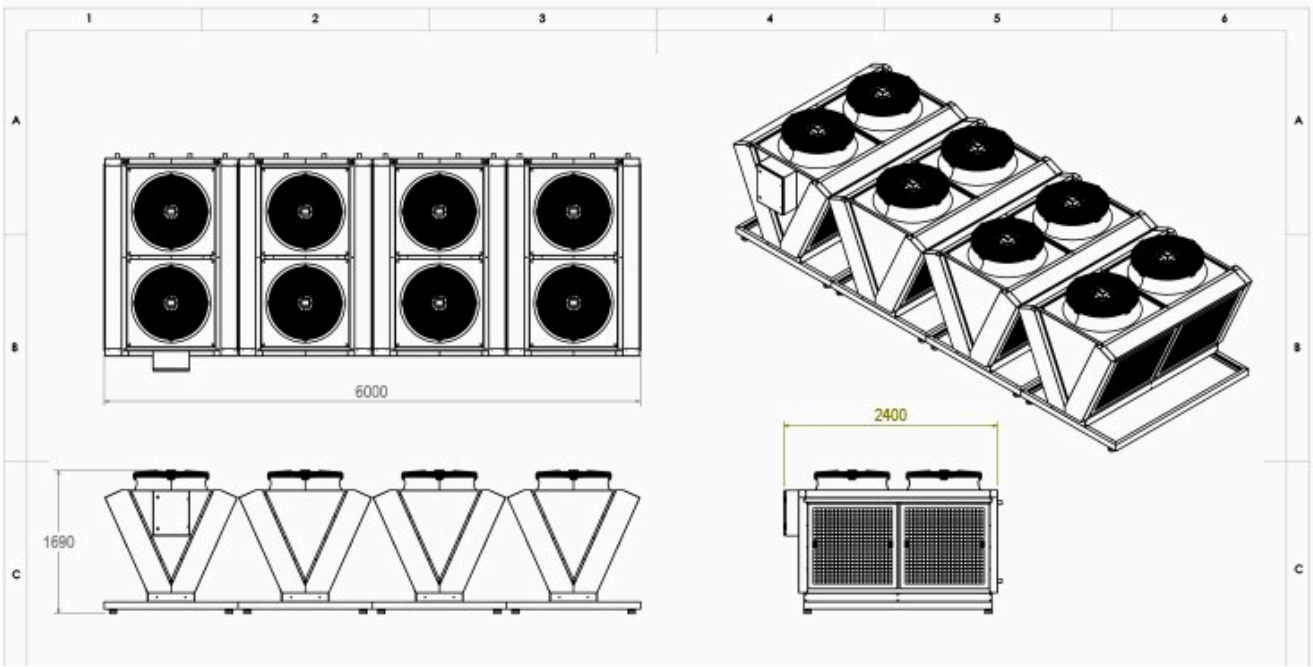

Disegno indicativo, quote in mm. Dimensioni e attacchi da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm. Dimensions and connections to be confirmed at order stage.

• DRY COOLING • DRY COOLER • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRODRY-S400-OSB

Serie PRO-DRY · 10 ventilatori / fans



PRODRY-S400-OSB

RESA · CAPACITY · 40→35 °C · AIR 25 °C

398 kW

POTENZA VENTILATORI · FAN POWER

19,0 kW

PORTATA ARIA · AIR FLOW

235.000 m³/h

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

68,5 m³/h


Prestazioni nominali / Nominal performance	
Resa (acqua 40 → 35 °C, aria 25 °C) / Capacity (water 40 → 35 °C, air 25 °C)	398,0 kW
Portata acqua / Water flow	68,46 m³/h
Portata aria / Air flow	235.000 m³/h
Potenza assorbita ventilatori / Fan power input	19,0 kW
Pressione sonora / Sound pressure	65 dB(A)
Costruzione / Construction	
Ventilatori / Fans	10
Tubi / Tubes	rame / copper
Alette / Fins	alluminio preverniciato / pre-coated aluminium
Spessore / passo alette / Fin thickness / pitch	0,12 / 2,1 mm
Volume interno batteria / Coil internal volume	208,0 l
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.500 × 2.400 × 1.690 mm

Raffreddatori di liquido ad aria: l'acqua dell'impianto viene raffreddata direttamente dall'aria esterna, senza compressori e senza refrigerante.

Air-cooled liquid coolers: the system water is cooled directly by the outdoor air, with no compressors and no refrigerant.

Dimensioni
Dimensions

PRODRY-S400-OSB · L × P × H 7.500 × 2.400 × 1.690 mm

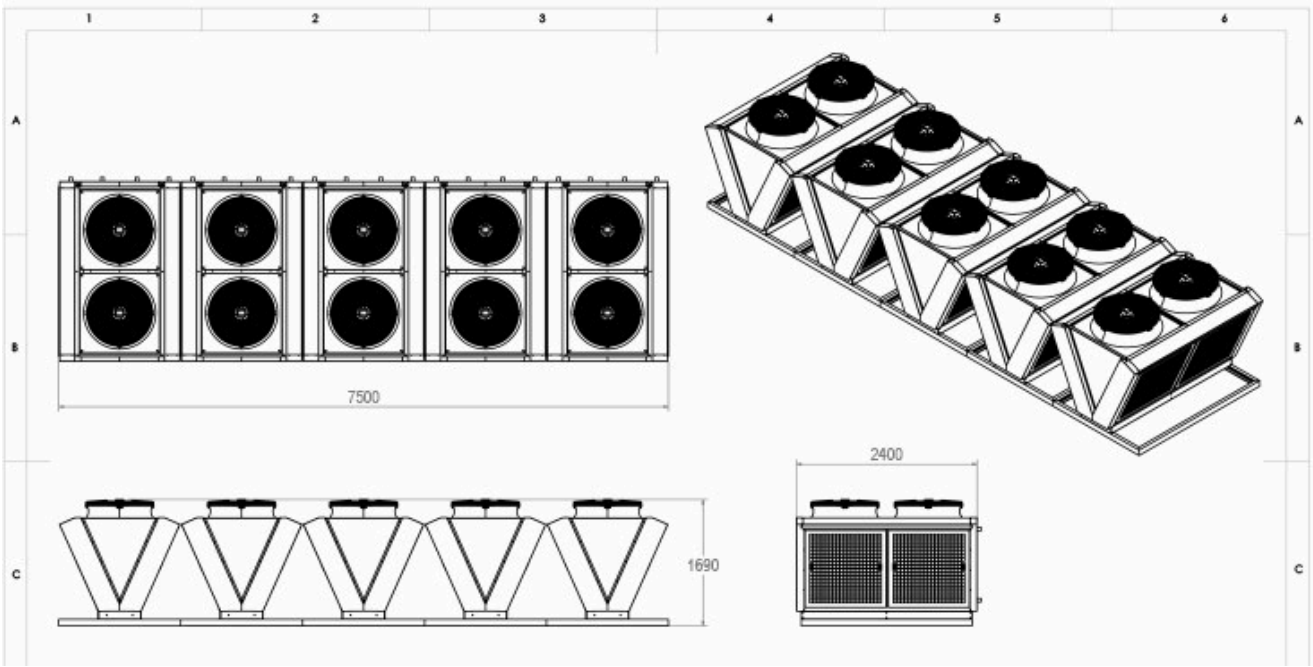

Disegno indicativo, quote in mm. Dimensioni e attacchi da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm. Dimensions and connections to be confirmed at order stage.

• DRY COOLING • DRY COOLER • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRODRY-S480-OSB

Serie PRO-DRY · 12 ventilatori / fans



PRODRY-S480-OSB

RESA · CAPACITY · 40→35 °C · AIR 25 °C

478 kW

POTENZA VENTILATORI · FAN POWER

22,8 kW

PORTATA ARIA · AIR FLOW

282.000 m³/h

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

82,2 m³/h


Prestazioni nominali / Nominal performance	
Resa (acqua 40 → 35 °C, aria 25 °C) / Capacity (water 40 → 35 °C, air 25 °C)	478,0 kW
Portata acqua / Water flow	82,22 m³/h
Portata aria / Air flow	282.000 m³/h
Potenza assorbita ventilatori / Fan power input	22,8 kW
Pressione sonora / Sound pressure	66 dB(A)
Costruzione / Construction	
Ventilatori / Fans	12
Tubi / Tubes	rame / copper
Alette / Fins	alluminio preverniciato / pre-coated aluminium
Spessore / passo alette / Fin thickness / pitch	0,12 / 2,1 mm
Volume interno batteria / Coil internal volume	249,6 l
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.000 × 2.400 × 1.690 mm

Raffreddatori di liquido ad aria: l'acqua dell'impianto viene raffreddata direttamente dall'aria esterna, senza compressori e senza refrigerante.

Air-cooled liquid coolers: the system water is cooled directly by the outdoor air, with no compressors and no refrigerant.

Dimensioni
Dimensions

PRODRY-S480-OSB · L × P × H 9.000 × 2.400 × 1.690 mm

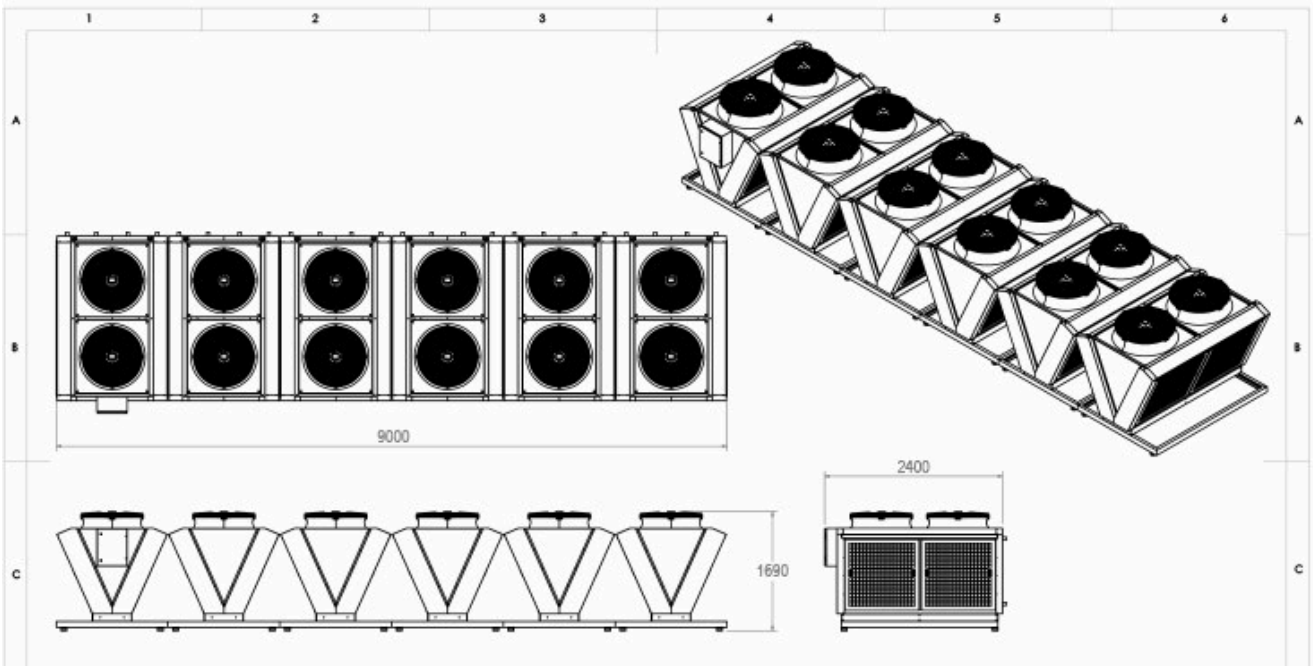

Disegno indicativo, quote in mm. Dimensioni e attacchi da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm. Dimensions and connections to be confirmed at order stage.

• DRY COOLING • DRY COOLER • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRODRY-S560-OSB

Serie PRO-DRY · 14 ventilatori / fans



PRODRY-S560-OSB

RESA · CAPACITY · 40→35 °C · AIR 25 °C

557 kW

POTENZA VENTILATORI · FAN POWER

26,6 kW

PORTATA ARIA · AIR FLOW

329.000 m³/h

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

95,8 m³/h


Prestazioni nominali / Nominal performance	
Resa (acqua 40 → 35 °C, aria 25 °C) / Capacity (water 40 → 35 °C, air 25 °C)	557,0 kW
Portata acqua / Water flow	95,80 m³/h
Portata aria / Air flow	329.000 m³/h
Potenza assorbita ventilatori / Fan power input	26,6 kW
Pressione sonora / Sound pressure	66 dB(A)
Costruzione / Construction	
Ventilatori / Fans	14
Tubi / Tubes	rame / copper
Alette / Fins	alluminio preverniciato / pre-coated aluminium
Spessore / passo alette / Fin thickness / pitch	0,12 / 2,1 mm
Volume interno batteria / Coil internal volume	291,2 l
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.500 × 2.600 × 1.650 mm

Raffreddatori di liquido ad aria: l'acqua dell'impianto viene raffreddata direttamente dall'aria esterna, senza compressori e senza refrigerante.

Air-cooled liquid coolers: the system water is cooled directly by the outdoor air, with no compressors and no refrigerant.

Dimensioni
Dimensions

PRODRY-S560-OSB · L × P × H 10.500 × 2.600 × 1.650 mm

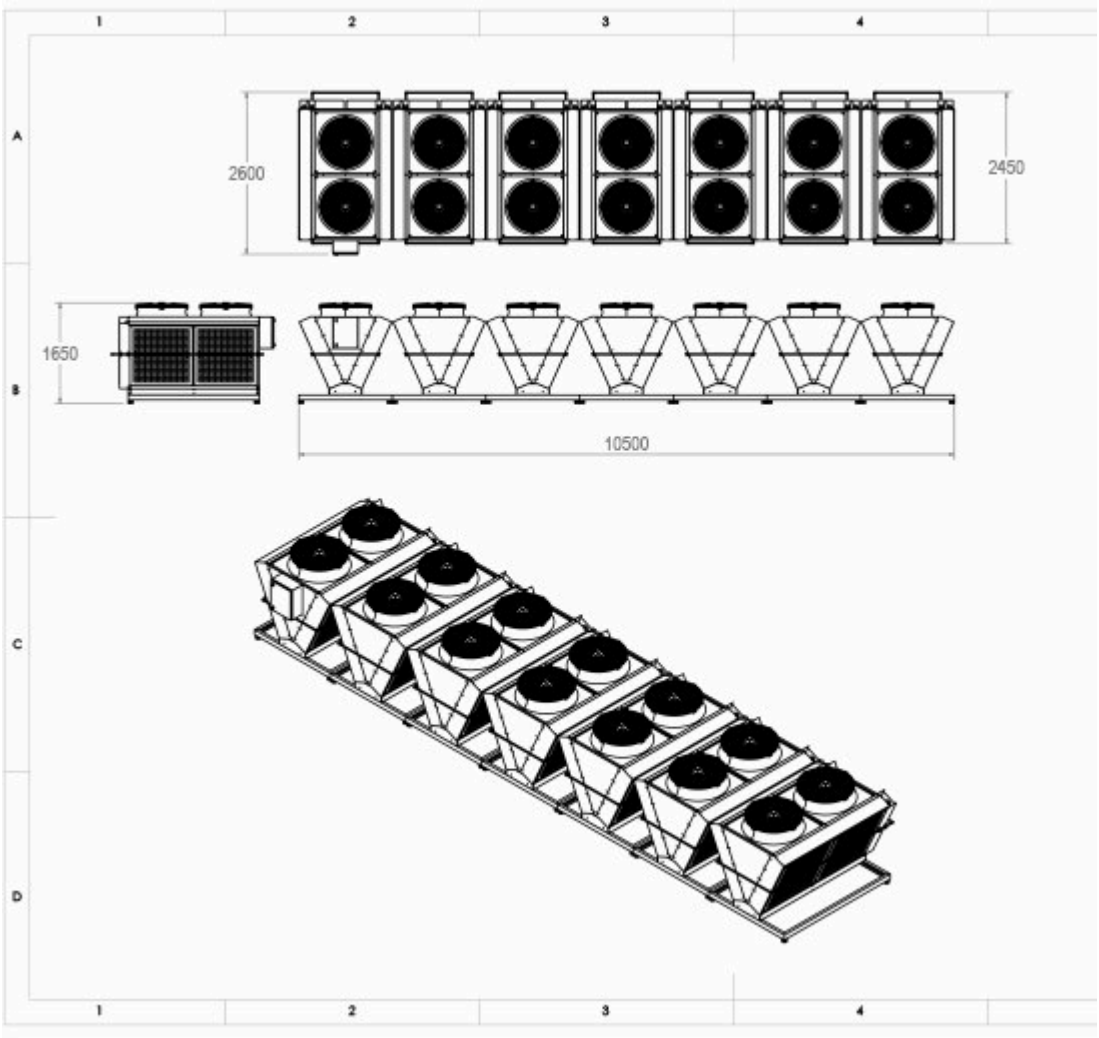

Disegno indicativo, quote in mm. Dimensioni e attacchi da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm. Dimensions and connections to be confirmed at order stage.

• DRY COOLING • DRY COOLER • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRODRY-S640-OSB

Serie PRO-DRY · 16 ventilatori / fans



PRODRY-S640-OSB

RESA · CAPACITY · 40→35 °C · AIR 25 °C

637 kW

POTENZA VENTILATORI · FAN POWER

30,4 kW

PORTATA ARIA · AIR FLOW

376.000 m³/h

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

109,6 m³/h


Prestazioni nominali / Nominal performance	
Resa (acqua 40 → 35 °C, aria 25 °C) / Capacity (water 40 → 35 °C, air 25 °C)	637,0 kW
Portata acqua / Water flow	109,56 m³/h
Portata aria / Air flow	376.000 m³/h
Potenza assorbita ventilatori / Fan power input	30,4 kW
Pressione sonora / Sound pressure	67 dB(A)
Costruzione / Construction	
Ventilatori / Fans	16
Tubi / Tubes	rame / copper
Alette / Fins	alluminio preverniciato / pre-coated aluminium
Spessore / passo alette / Fin thickness / pitch	0,12 / 2,1 mm
Volume interno batteria / Coil internal volume	332,8 l
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta

Raffreddatori di liquido ad aria: l'acqua dell'impianto viene raffreddata direttamente dall'aria esterna, senza compressori e senza refrigerante.

Air-cooled liquid coolers: the system water is cooled directly by the outdoor air, with no compressors and no refrigerant.

Dimensioni
Dimensions

PRODRY-S640-OSB · L × P × H su richiesta / on request



Disegno indicativo, quote in mm. Dimensioni e attacchi da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm. Dimensions and connections to be confirmed at order stage.

• DRY COOLING • DRY COOLER • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRODRY-S720-OSB

Serie PRO-DRY · 18 ventilatori / fans



PRODRY-S720-OSB

RESA · CAPACITY · 40→35 °C · AIR 25 °C

717 kW

POTENZA VENTILATORI · FAN POWER

34,2 kW

PORTATA ARIA · AIR FLOW

423.000 m³/h

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

123,3 m³/h


Prestazioni nominali / Nominal performance	
Resa (acqua 40 → 35 °C, aria 25 °C) / Capacity (water 40 → 35 °C, air 25 °C)	717,0 kW
Portata acqua / Water flow	123,32 m³/h
Portata aria / Air flow	423.000 m³/h
Potenza assorbita ventilatori / Fan power input	34,2 kW
Pressione sonora / Sound pressure	68 dB(A)
Costruzione / Construction	
Ventilatori / Fans	18
Tubi / Tubes	rame / copper
Alette / Fins	alluminio preverniciato / pre-coated aluminium
Spessore / passo alette / Fin thickness / pitch	0,12 / 2,1 mm
Volume interno batteria / Coil internal volume	374,4 l
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta

Raffreddatori di liquido ad aria: l'acqua dell'impianto viene raffreddata direttamente dall'aria esterna, senza compressori e senza refrigerante.

Air-cooled liquid coolers: the system water is cooled directly by the outdoor air, with no compressors and no refrigerant.

Dimensioni
Dimensions

PRODRY-S720-OSB · L × P × H su richiesta / on request



Disegno indicativo, quote in mm. Dimensioni e attacchi da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm. Dimensions and connections to be confirmed at order stage.

• DRY COOLING • DRY COOLER • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRODRY-S800-OSB

Serie PRO-DRY · 20 ventilatori / fans



PRODRY-S800-OSB

RESA · CAPACITY · 40→35 °C · AIR 25 °C

796 kW

POTENZA VENTILATORI · FAN POWER

38,0 kW

PORTATA ARIA · AIR FLOW

470.000 m³/h

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

136,9 m³/h


Prestazioni nominali / Nominal performance	
Resa (acqua 40 → 35 °C, aria 25 °C) / Capacity (water 40 → 35 °C, air 25 °C)	796,0 kW
Portata acqua / Water flow	136,91 m³/h
Portata aria / Air flow	470.000 m³/h
Potenza assorbita ventilatori / Fan power input	38,0 kW
Pressione sonora / Sound pressure	68 dB(A)
Costruzione / Construction	
Ventilatori / Fans	20
Tubi / Tubes	rame / copper
Alette / Fins	alluminio preverniciato / pre-coated aluminium
Spessore / passo alette / Fin thickness / pitch	0,12 / 2,1 mm
Volume interno batteria / Coil internal volume	416,0 l
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.375 × (2.500 + 2.650) × 1.650 mm

Raffreddatori di liquido ad aria: l'acqua dell'impianto viene raffreddata direttamente dall'aria esterna, senza compressori e senza refrigerante.

Air-cooled liquid coolers: the system water is cooled directly by the outdoor air, with no compressors and no refrigerant.

Dimensioni
Dimensions

PRODRY-S800-OSB · L × P × H 7.375 × (2.500 + 2.650) × 1.650 mm

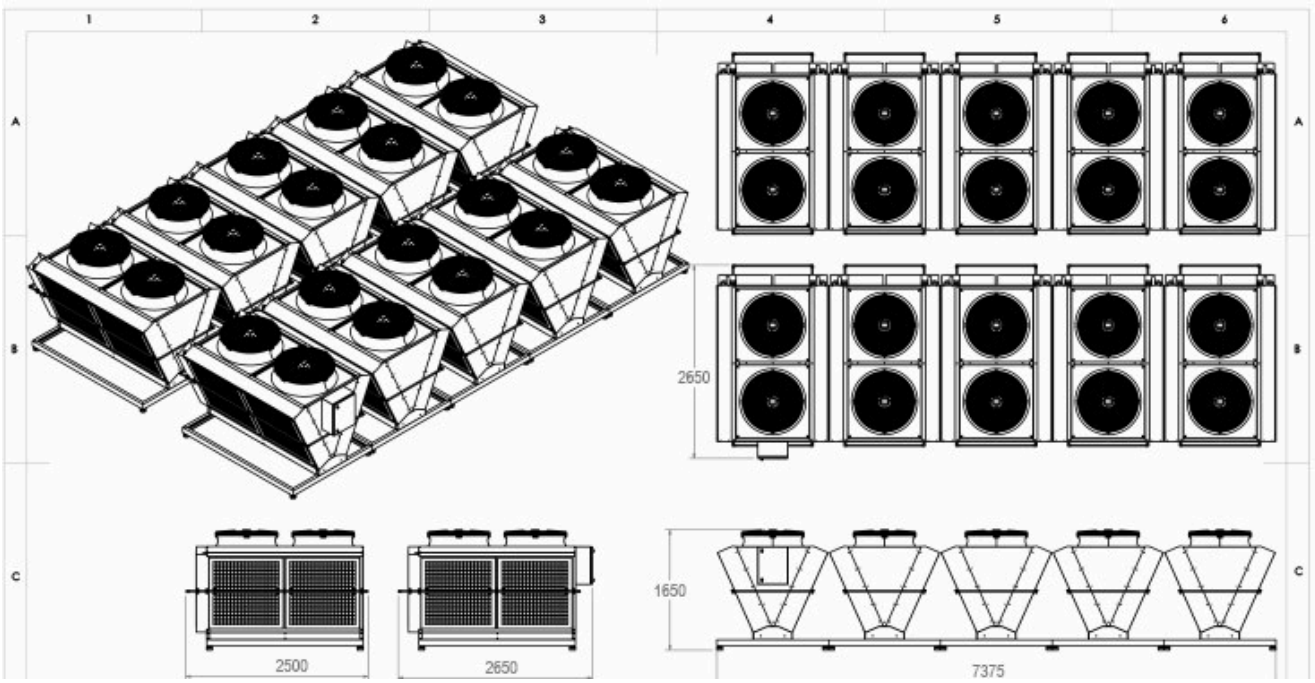

Disegno indicativo, quote in mm. Dimensioni e attacchi da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm. Dimensions and connections to be confirmed at order stage.

Note
Notes

- Dati nominali con acqua pura: ingresso 40 °C, uscita 35 °C, aria esterna 25 °C.
- Per condizioni diverse e per miscele con glicole la selezione è fornita su richiesta; i coefficienti di correzione sono nella pagina delle condizioni di riferimento.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, pesi, attacchi idraulici e perdite di carico sono forniti su richiesta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Nominal data with pure water: inlet 40 °C, outlet 35 °C, ambient air 25 °C.
- For other conditions and for glycol mixtures the selection is available on request; correction coefficients are on the reference conditions page.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, weights, water connections and pressure drops are available on request.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design