• DRY COOLING • DRY COOLER • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# PRODRY-S480-OSB

## Serie PRO-DRY · 12 ventilatori / fans



PRODRY-S480-OSB

RESA · CAPACITY · 40→35 °C · AIR 25 °C

478 kW

POTENZA VENTILATORI · FAN POWER

22,8 kW

PORTATA ARIA · AIR FLOW

282.000 m³/h

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

82,2 m³/h


| **Prestazioni nominali** / Nominal performance | |
|---|---|
| Resa (acqua 40 → 35 °C, aria 25 °C) / Capacity (water 40 → 35 °C, air 25 °C) | 478,0 kW |
| Portata acqua / Water flow | 82,22 m³/h |
| Portata aria / Air flow | 282.000 m³/h |
| Potenza assorbita ventilatori / Fan power input | 22,8 kW |
| Pressione sonora / Sound pressure | 66 dB(A) |
| **Costruzione** / Construction | |
| Ventilatori / Fans | 12 |
| Tubi / Tubes | rame / copper |
| Alette / Fins | alluminio preverniciato / pre-coated aluminium |
| Spessore / passo alette / Fin thickness / pitch | 0,12 / 2,1 mm |
| Volume interno batteria / Coil internal volume | 249,6 l |
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | 9.000 × 2.400 × 1.690 mm |

Raffreddatori di liquido ad aria: l'acqua dell'impianto viene raffreddata direttamente dall'aria esterna, senza compressori e senza refrigerante.

Air-cooled liquid coolers: the system water is cooled directly by the outdoor air, with no compressors and no refrigerant.

# Dimensioni
# Dimensions

PRODRY-S480-OSB · L × P × H 9.000 × 2.400 × 1.690 mm

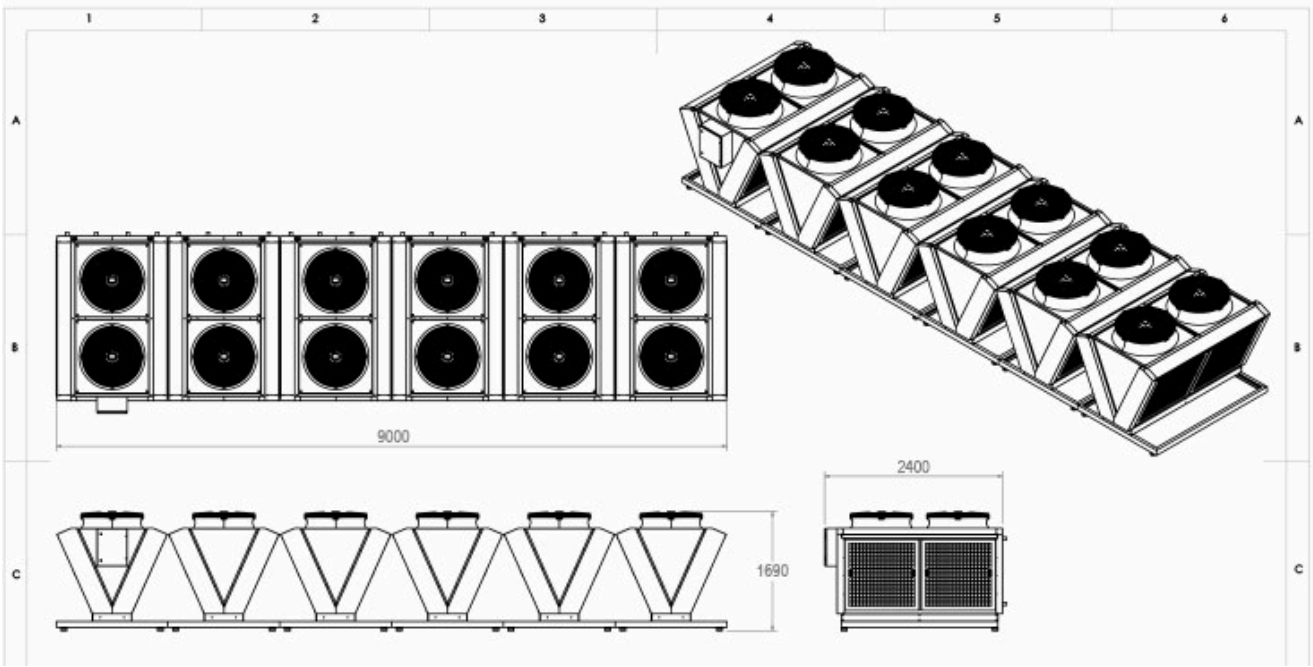


Disegno indicativo, quote in mm. Dimensioni e attacchi da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm. Dimensions and connections to be confirmed at order stage.

# Note
# Notes

- Dati nominali con acqua pura: ingresso 40 °C, uscita 35 °C, aria esterna 25 °C.
- Per condizioni diverse e per miscele con glicole la selezione è fornita su richiesta; i coefficienti di correzione sono nella pagina delle condizioni di riferimento.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, pesi, attacchi idraulici e perdite di carico sono forniti su richiesta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Nominal data with pure water: inlet 40 °C, outlet 35 °C, ambient air 25 °C.
- For other conditions and for glycol mixtures the selection is available on request; correction coefficients are on the reference conditions page.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, weights, water connections and pressure drops are available on request.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

# Parliamoci
# Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design