PROCRYON

LISTINO PREZZI / PRICE LIST · OTTOBRE 2026

Listino prezzi 2026

Refrigeratori d'acqua, free cooling e dry cooler Procryon

R410A | R32 | R454B | R134A | R513A | R1234ZE | VERSIONE PROVVISORIA

Prezzi in euro, IVA esclusa
www.procryon.com

Indice Index

01 REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA

Air-cooled chillers

01 Serie PRO-A Refrigeratori d'acqua condensati ad aria · compressori scroll · varianti S micro-canali e C rame-alluminio

03 Serie PROS-A Refrigeratori d'acqua condensati ad aria · compressori a vite · varianti S micro-canali e C rame-alluminio

02 REFRIGERATORI CONDENSATI AD ACQUA

Water-cooled chillers

02 Serie PRO-W Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua · compressori scroll · installazione interna

04 Serie PROS-W Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua · compressori a vite · installazione interna

03 REFRIGERATORI CON FREE COOLING

Free-cooling chillers

05 Serie F-PRO Refrigeratori d'acqua ad aria con free cooling integrato · compressori scroll · varianti S e C

06 Serie F-PROS Refrigeratori d'acqua ad aria con free cooling integrato · compressori a vite · varianti S e C

04 DRY COOLER

Dry coolers


07 Serie PRO-DRY Raffreddatori di liquido ad aria · dry cooler

05 APPENDICE TECNICA

Technical appendix · tabelle rese / capacity tables

CONDIZIONI DEL LISTINO

- Prezzi in euro, IVA esclusa, per singola unità, franco nostro stabilimento salvo diverso accordo.
- Ogni serie è divisa per refrigerante. Optional in % sul prezzo dell'unità (o in € dove indicato), per gruppo di taglie A–D.
- P.M. = prezzo su richiesta. Esecuzioni speciali X (Configure To Order): quotazione dedicata.
- Procryon si riserva di modificare prezzi e caratteristiche senza preavviso. Versione provvisoria.

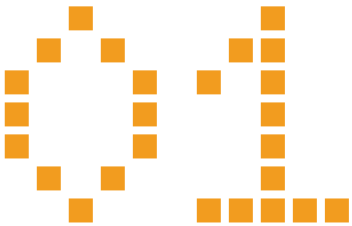

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA

Air-cooled chillers

01 Serie PRO-A

03 Serie PROS-A

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA
AIR-COOLED CHILLERS

01 PRO-A R410A

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	**Scroll**	**8 – 1078 kW**	**1 … 15 °C**
ventilatori assiali		213 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 50 °C	**H / O**	**R410A**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 2.088 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A15-H	1	1	24	8,4	7.200	2,91	**8.045**	**8.045**
	A20-H	1	1	33	11,6	10.000	2,91	**9.386**	**9.386**
	A25-H	1	1	44	15,5	13.300	2,61	**10.057**	**10.057**
	A35-H	1	1	57	20,0	17.200	3,00	**13.409**	**13.409**
	A50-H	2	1	88	30,9	26.600	2,91	**16.761**	**16.761**
	A60-H	2	1	111	38,6	33.200	2,91	**18.773**	**18.773**
	A80-H	2	1	136	47,3	40.700	2,91	**23.466**	**23.466**
B	A100-H	2	1	178	62,1	53.400	2,91	**25.477**	**25.477**
	A120-H	2	1	223	77,7	66.800	2,91	**28.829**	**28.829**
	A140-O	2	1	265	92,6	79.600	2,91	**33.522**	**33.522**
	A170-O	4	2	310	108,2	93.000	2,91	**36.875**	**36.875**
	A190-O	4	2	356	124,3	106.900	2,91	**44.250**	**44.250**
	A210-O	4	2	388	135,5	116.500	2,89	**48.272**	**48.272**
	A260-O	2	1	483	168,3	144.700	2,91	**49.613**	**49.613**
C	A290-O	2	1	552	192,4	165.400	2,91	**52.677**	**52.677**
	A320-O	4	2	609	212,4	182.600	2,94	**54.977**	**54.977**
	A400-O	4	2	748	261,0	224.400	2,95	**67.045**	**67.045**
	A470-O	4	2	884	308,5	265.300	2,95	**73.750**	**73.750**
	A550-O	4	2	1.034	360,8	310.200	2,91	**81.795**	**81.795**
	A630-O	4	2	1.195	416,9	358.500	2,88	**91.181**	**91.181**
	A700-O	4	2	1.321	461,0	396.400	2,91	**101.908**	**101.908**
D	A810-O	4	2	1.528	533,1	458.400	2,91	**109.954**	**109.954**
	A930-O	6	2	1.770	617,3	530.800	2,91	**120.681**	**120.681**
	A1050-O	6	2	1.999	697,5	599.700	2,91	**131.408**	**131.408**
	A1160-O	6	2	2.206	769,6	661.700	2,91	**147.499**	**147.499**
	A1260-O	8	4	2.390	833,8	716.900	2,91	**160.908**	**160.908**
	A1550-O	8	4	2.942	1.026,2	882.400	2,91	**187.726**	**187.726**

Codice completo: PRO8-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C condensatore rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R410A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 8–47 kW	GRUPPO B 62–168 kW	GRUPPO C 192–461 kW	GRUPPO D 533–1026 kW
CIRCUITO IDRAULICO					
Bypass automatico	S / C	6 %	4 %	—	—
Circuito idraulico in acciaio inox	S / C	7 %	4 %	—	—
Flussostato	S / C	€ 268	—	—	—
Manometro pressione acqua	S / C	€ 201	€ 201	—	—
Monitoraggio conducibilità	S / C	€ 1.140	€ 1.140	—	—
Precisione temperatura ±0,3 K	S / C	6 %	4 %	—	—
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 469	€ 469	€ 469	€ 469
Elettrovalvola 3"	S / C	—	€ 670	€ 670	€ 670
Elettrovalvola 4"	S / C	—	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	S / C	—	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	S / C	—	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	—	8 %	3 %	3 %
Compressore inverter	S / C	10 %	14 %	11 %	11 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	5 %	7 %	10 %	9 %
Recupero di calore	S / C	—	3 %	—	—
Rilevatore fughe gas	S / C	—	6 %	4 %	4 %
Sistema multicircuito	S / C	—	4 %	—	—
Valvola di espansione elettronica (EEV)	S / C	4 %	4 %	—	—
Versione split	S / C	—	7 %	—	—
VENTILAZIONE E CLIMA					
Filtro aria	S / C	2 %	2 %	—	—
Inverter ventilatori	S / C	—	5 %	5 %	6 %
Kit invernale	S / C	—	4 %	—	—
Regolazione continua velocità ventilatori	S / C	3 %	4 %	—	—
Ventilatori EC	S / C	—	5 %	6 %	6 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Allarme ottico-acustico	S / C	€ 402	€ 402	—	—
Arresto pompa	S / C	€ 134	€ 134	—	—
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 872	€ 872	€ 872	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073
Connettore Harting	S / C	1 %	1 %	—	—
Contatto pulito allarme cumulativo	S / C	2 %	1 %	—	—
Controllo temperatura limite	S / C	€ 134	€ 134	—	—
Display touch 4"	S / C	€ 335	€ 335	—	—
On/Off remoto	S / C	€ 201	€ 201	—	—

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 8–47 kW	GRUPPO B 62–168 kW	GRUPPO C 192–461 kW	GRUPPO D 533–1026 kW
Pannello remoto touch	S / C	4 %	3 %	—	—
Programmazione oraria	S / C	€ 670	€ 805	—	—
Segnalazione allarmi singoli	S / C	€ 134	€ 134	—	—
Sonda di temperatura esterna	S / C	€ 134	€ 134	—	—
Tensione di comando 24 V AC/DC	S / C	2 %	3 %	—	—
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	—	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	6 %	8 %	6 %	6 %
Riscaldamento quadro elettrico	S / C	—	1 %	—	—
Tensioni e frequenze speciali	S / C	3 %	4 %	—	—
Ventilatore quadro elettrico	S / C	1 %	1 %	—	—
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	—	5 %	2 %	2 %
Antivibranti in gomma	S / C	—	4 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA
AIR-COOLED CHILLERS

01 PRO-A R32

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	**Scroll**	**8 – 1078 kW**	**1 … 15 °C**
ventilatori assiali		213 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 50 °C	**H / O**	**R32**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 675 · classe A2L

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A15-H	1	1	25	8,8	7.600	2,96	**8.815**	**8.815**
	A20-H	1	1	35	12,2	10.500	2,96	**10.284**	**10.284**
	A25-H	1	1	47	16,2	13.900	2,66	**11.019**	**11.019**
	A35-H	1	1	60	21,0	18.100	3,06	**14.692**	**14.692**
	A50-H	2	1	93	32,4	27.900	2,96	**18.364**	**18.364**
	A70-H	2	1	116	40,6	34.900	2,96	**20.568**	**20.568**
	A80-H	2	1	142	49,7	42.700	2,96	**25.710**	**25.710**
B	A100-H	2	1	187	65,2	56.100	2,96	**27.914**	**27.914**
	A130-H	2	1	234	81,6	70.200	2,96	**31.587**	**31.587**
	A150-O	2	1	279	97,2	83.600	2,96	**36.729**	**36.729**
	A180-O	4	2	326	113,6	97.700	2,96	**40.402**	**40.402**
	A200-O	4	2	374	130,5	112.200	2,96	**48.482**	**48.482**
	A220-O	4	2	408	142,3	122.400	2,95	**52.890**	**52.890**
	A270-O	2	1	507	176,8	152.000	2,96	**54.359**	**54.359**
C	A310-O	2	1	579	202,0	173.700	2,96	**57.716**	**57.716**
	A340-O	4	2	639	223,1	191.800	2,99	**60.236**	**60.236**
	A420-O	4	2	786	274,0	235.600	3,00	**73.458**	**73.458**
	A490-O	4	2	928	323,9	278.500	3,00	**80.804**	**80.804**
	A570-O	4	2	1.086	378,8	325.700	2,96	**89.619**	**89.619**
	A660-O	4	2	1.255	437,7	376.400	2,94	**99.903**	**99.903**
	A730-O	4	2	1.388	484,0	416.200	2,96	**111.656**	**111.656**
D	A850-O	4	2	1.605	559,8	481.300	2,96	**120.471**	**120.471**
	A980-O	6	2	1.858	648,2	557.400	2,96	**132.224**	**132.224**
	A1110-O	6	2	2.099	732,3	629.700	2,96	**143.978**	**143.978**
	A1220-O	6	2	2.317	808,1	694.800	2,96	**161.608**	**161.608**
	A1320-O	8	4	2.510	875,4	752.700	2,96	**176.299**	**176.299**
	A1620-O	8	4	3.089	1.077,5	926.500	2,96	**205.682**	**205.682**

Codice completo: PRO7-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C condensatore rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R32

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 9–50 kW	GRUPPO B 65–177 kW	GRUPPO C 202–484 kW	GRUPPO D 560–1078 kW
CIRCUITO IDRAULICO					
Bypass automatico	S / C	6 %	4 %	—	—
Circuito idraulico in acciaio inox	S / C	7 %	4 %	—	—
Flussostato	S / C	€ 294	—	—	—
Manometro pressione acqua	S / C	€ 220	€ 220	—	—
Monitoraggio conducibilità	S / C	€ 1.249	€ 1.249	—	—
Precisione temperatura ±0,3 K	S / C	6 %	4 %	—	—
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 514	€ 514	€ 514	€ 514
Elettrovalvola 3"	S / C	—	€ 735	€ 735	€ 735
Elettrovalvola 4"	S / C	—	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	S / C	—	€ 1.836	€ 1.836	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	S / C	—	€ 3.967	€ 3.967	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	—	8 %	3 %	3 %
Compressore inverter	S / C	10 %	14 %	11 %	11 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	5 %	7 %	10 %	9 %
Recupero di calore	S / C	—	3 %	—	—
Rilevatore fughe gas	S / C	—	6 %	4 %	4 %
Sistema multicircuito	S / C	—	4 %	—	—
Valvola di espansione elettronica (EEV)	S / C	4 %	4 %	—	—
Versione split	S / C	—	7 %	—	—
VENTILAZIONE E CLIMA					
Filtro aria	S / C	2 %	2 %	—	—
Inverter ventilatori	S / C	—	5 %	5 %	6 %
Kit invernale	S / C	—	4 %	—	—
Regolazione continua velocità ventilatori	S / C	3 %	4 %	—	—
Ventilatori EC	S / C	—	5 %	6 %	6 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Allarme ottico-acustico	S / C	€ 441	€ 441	—	—
Arresto pompa	S / C	€ 147	€ 147	—	—
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 955	€ 955	€ 955	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175
Connettore Harting	S / C	1 %	1 %	—	—
Contatto pulito allarme cumulativo	S / C	2 %	1 %	—	—
Controllo temperatura limite	S / C	€ 147	€ 147	—	—
Display touch 4"	S / C	€ 367	€ 367	—	—
On/Off remoto	S / C	€ 220	€ 220	—	—

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 9–50 kW	GRUPPO B 65–177 kW	GRUPPO C 202–484 kW	GRUPPO D 560–1078 kW
Pannello remoto touch	S / C	**4 %**	**3 %**	—	—
Programmazione oraria	S / C	**€ 735**	**€ 881**	—	—
Segnalazione allarmi singoli	S / C	**€ 147**	**€ 147**	—	—
Sonda di temperatura esterna	S / C	**€ 147**	**€ 147**	—	—
Tensione di comando 24 V AC/DC	S / C	**2 %**	**3 %**	—	—
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	—	**€ 1.322**	**€ 1.322**	**€ 1.322**
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	**6 %**	**8 %**	**6 %**	**6 %**
Riscaldamento quadro elettrico	S / C	—	**1 %**	—	—
Tensioni e frequenze speciali	S / C	**3 %**	**4 %**	—	—
Ventilatore quadro elettrico	S / C	**1 %**	**1 %**	—	—
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	—	**5 %**	**2 %**	**2 %**
Antivibranti in gomma	S / C	—	**4 %**	**1 %**	**1 %**

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA
AIR-COOLED CHILLERS

01 **PRO-A** R454B

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria ventilatori assiali	**Scroll**	**8 – 1078 kW** 213 configurazioni	**1 … 15 °C** con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 50 °C	**H / O** H = vasca integrata · O = senza	**R454B** GWP 465 · classe A2L

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A15-H	1	1	24	8,2	7.100	2,88	**8.815**	**8.815**
	A20-H	1	1	33	11,4	9.800	2,88	**10.284**	**10.284**
	A25-H	1	1	43	15,2	13.100	2,58	**11.019**	**11.019**
	A30-H	1	1	56	19,6	16.900	2,97	**14.692**	**14.692**
	A50-H	2	1	87	30,2	26.000	2,88	**18.364**	**18.364**
	A60-H	2	1	109	37,9	32.600	2,88	**20.568**	**20.568**
	A70-H	2	1	133	46,4	39.900	2,88	**25.710**	**25.710**
B	A100-H	2	1	175	60,9	52.400	2,88	**27.914**	**27.914**
	A120-H	2	1	218	76,1	65.400	2,88	**31.587**	**31.587**
	A140-O	2	1	260	90,7	78.000	2,88	**36.729**	**36.729**
	A160-O	4	2	304	106,1	91.200	2,88	**40.402**	**40.402**
	A190-O	4	2	349	121,8	104.700	2,88	**48.482**	**48.482**
	A200-O	4	2	381	132,8	114.200	2,86	**52.890**	**52.890**
	A250-O	2	1	473	165,0	141.900	2,88	**54.359**	**54.359**
C	A290-O	2	1	541	188,6	162.200	2,88	**57.716**	**57.716**
	A320-O	4	2	597	208,2	179.000	2,91	**60.236**	**60.236**
	A390-O	4	2	733	255,8	219.900	2,92	**73.458**	**73.458**
	A460-O	4	2	867	302,3	259.900	2,92	**80.804**	**80.804**
	A540-O	4	2	1.013	353,5	304.000	2,88	**89.619**	**89.619**
	A620-O	4	2	1.171	408,5	351.200	2,85	**99.903**	**99.903**
	A680-O	4	2	1.295	451,8	388.500	2,88	**111.656**	**111.656**
D	A790-O	4	2	1.498	522,5	449.300	2,88	**120.471**	**120.471**
	A910-O	6	2	1.734	605,0	520.200	2,88	**132.224**	**132.224**
	A1030-O	6	2	1.959	683,5	587.700	2,88	**143.978**	**143.978**
	A1140-O	6	2	2.162	754,2	648.500	2,88	**161.608**	**161.608**
	A1230-O	8	4	2.342	817,1	702.600	2,88	**176.299**	**176.299**
	A1520-O	8	4	2.883	1.005,6	864.700	2,88	**205.682**	**205.682**

Codice completo: PRO5-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C condensatore rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R454B

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 8–46 kW	GRUPPO B 61–165 kW	GRUPPO C 189–452 kW	GRUPPO D 522–1006 kW
CIRCUITO IDRAULICO					
Bypass automatico	S / C	6 %	4 %	—	—
Circuito idraulico in acciaio inox	S / C	7 %	4 %	—	—
Flussostato	S / C	€ 294	—	—	—
Manometro pressione acqua	S / C	€ 220	€ 220	—	—
Monitoraggio conducibilità	S / C	€ 1.249	€ 1.249	—	—
Precisione temperatura ±0,3 K	S / C	6 %	4 %	—	—
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 514	€ 514	€ 514	€ 514
Elettrovalvola 3"	S / C	—	€ 735	€ 735	€ 735
Elettrovalvola 4"	S / C	—	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	S / C	—	€ 1.836	€ 1.836	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	S / C	—	€ 3.967	€ 3.967	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	—	8 %	3 %	3 %
Compressore inverter	S / C	10 %	14 %	11 %	11 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	5 %	7 %	10 %	9 %
Recupero di calore	S / C	—	3 %	—	—
Rilevatore fughe gas	S / C	—	6 %	4 %	4 %
Sistema multicircuito	S / C	—	4 %	—	—
Valvola di espansione elettronica (EEV)	S / C	4 %	4 %	—	—
Versione split	S / C	—	7 %	—	—
VENTILAZIONE E CLIMA					
Filtro aria	S / C	2 %	2 %	—	—
Inverter ventilatori	S / C	—	5 %	5 %	6 %
Kit invernale	S / C	—	4 %	—	—
Regolazione continua velocità ventilatori	S / C	3 %	4 %	—	—
Ventilatori EC	S / C	—	5 %	6 %	6 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Allarme ottico-acustico	S / C	€ 441	€ 441	—	—
Arresto pompa	S / C	€ 147	€ 147	—	—
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 955	€ 955	€ 955	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175
Connettore Harting	S / C	1 %	1 %	—	—
Contatto pulito allarme cumulativo	S / C	2 %	1 %	—	—
Controllo temperatura limite	S / C	€ 147	€ 147	—	—
Display touch 4"	S / C	€ 367	€ 367	—	—
On/Off remoto	S / C	€ 220	€ 220	—	—

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 8–46 kW	GRUPPO B 61–165 kW	GRUPPO C 189–452 kW	GRUPPO D 522–1006 kW
Pannello remoto touch	S / C	**4 %**	**3 %**	—	—
Programmazione oraria	S / C	**€ 735**	**€ 881**	—	—
Segnalazione allarmi singoli	S / C	**€ 147**	**€ 147**	—	—
Sonda di temperatura esterna	S / C	**€ 147**	**€ 147**	—	—
Tensione di comando 24 V AC/DC	S / C	**2 %**	**3 %**	—	—
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	—	**€ 1.322**	**€ 1.322**	**€ 1.322**
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	**6 %**	**8 %**	**6 %**	**6 %**
Riscaldamento quadro elettrico	S / C	—	**1 %**	—	—
Tensioni e frequenze speciali	S / C	**3 %**	**4 %**	—	—
Ventilatore quadro elettrico	S / C	**1 %**	**1 %**	—	—
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	—	**5 %**	**2 %**	**2 %**
Antivibranti in gomma	S / C	—	**4 %**	**1 %**	**1 %**

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA
AIR-COOLED CHILLERS

01 **PRO-A** R134A

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	**Scroll**	**8 – 1078 kW**	**1 … 15 °C**
ventilatori assiali		213 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 50 °C	**H / O**	**R134A**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 1.430 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €
A	A20-H	1	1	37	13,0	11.200	2,46	**9.386**
	A25-H	1	1	50	17,4	15.000	2,61	**10.057**
	A40-H	1	1	75	26,1	22.400	2,40	**13.409**
	A50-H	1	1	100	34,8	29.900	3,24	**16.761**
	A70-H	1	1	130	45,2	38.900	3,23	**18.773**
B	A80-H	1	1	162	56,5	48.600	2,99	**23.466**
	A100-H	1	1	202	70,4	60.500	3,22	**25.477**
	A130-H	2	2	259	90,4	77.700	3,36	**28.829**
	A160-O	2	2	324	113,0	97.200	2,98	**36.875**
	A200-O	2	2	404	140,9	121.200	3,22	**44.250**
C	A240-O	3	2	486	169,6	145.800	3,29	**52.677**
	A290-O	6	2	598	208,7	179.400	3,72	**67.045**
	A370-O	6	2	763	266,1	228.800	3,30	**73.750**
	A470-O	6	2	972	339,1	291.600	3,29	**91.181**
	A580-O	6	2	1.211	422,6	363.400	3,50	**109.954**
D	A720-O	12	4	1.496	521,7	448.600	3,03	**120.681**
	A940-O	12	4	1.944	678,2	583.100	3,29	**147.499**

Codice completo: PRO9-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R134A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 13–45 kW	GRUPPO B 56–141 kW	GRUPPO C 170–423 kW	GRUPPO D 522–678 kW
CIRCUITO IDRAULICO					
Bypass automatico	S	7 %	4 %	—	—
Circuito idraulico in acciaio inox	S	7 %	5 %	—	—
Flussostato	S	€ 268	—	—	—
Manometro pressione acqua	S	€ 201	€ 201	—	—
Monitoraggio conducibilità	S	€ 1.140	€ 1.140	—	—
Precisione temperatura ±0,3 K	S	6 %	4 %	—	—
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S	€ 469	€ 469	€ 469	€ 469
Elettrovalvola 3"	S	—	€ 670	€ 670	€ 670
Elettrovalvola 4"	S	—	—	€ 1.006	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	S	—	—	€ 1.676	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	S	—	—	€ 3.620	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S	—	7 %	3 %	2 %
Compressore inverter	S	10 %	14 %	11 %	11 %
Desurriscaldatore a piastre	S	5 %	5 %	10 %	9 %
Recupero di calore	S	—	3 %	—	—
Rilevatore fughe gas	S	—	7 %	4 %	4 %
Sistema multicircuito	S	—	4 %	—	—
Valvola di espansione elettronica (EEV)	S	4 %	4 %	—	—
Versione split	S	—	7 %	—	—
VENTILAZIONE E CLIMA					
Filtro aria	S	2 %	2 %	—	—
Inverter ventilatori	S	—	—	5 %	5 %
Kit invernale	S	—	4 %	—	—
Regolazione continua velocità ventilatori	S	3 %	4 %	—	—
Ventilatori EC	S	—	—	6 %	6 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Allarme ottico-acustico	S	€ 402	€ 402	—	—
Arresto pompa	S	€ 134	€ 134	—	—
Comando remoto con display (cavo escluso)	S	€ 872	€ 872	€ 872	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073
Connettore Harting	S	1 %	1 %	—	—
Contatto pulito allarme cumulativo	S	2 %	1 %	—	—
Controllo temperatura limite	S	€ 134	€ 134	—	—
Display touch 4"	S	€ 335	€ 335	—	—
On/Off remoto	S	€ 201	€ 201	—	—

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 13–45 kW	GRUPPO B 56–141 kW	GRUPPO C 170–423 kW	GRUPPO D 522–678 kW
Pannello remoto touch	S	**4 %**	**3 %**	—	—
Programmazione oraria	S	**€ 670**	**€ 805**	—	—
Segnalazione allarmi singoli	S	**€ 134**	**€ 134**	—	—
Sonda di temperatura esterna	S	**€ 134**	**€ 134**	—	—
Tensione di comando 24 V AC/DC	S	**2 %**	**3 %**	—	—
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S	—	**€ 1.207**	**€ 1.207**	**€ 1.207**
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S	**7 %**	**8 %**	**6 %**	**6 %**
Riscaldamento quadro elettrico	S	—	**1 %**	—	—
Tensioni e frequenze speciali	S	**3 %**	**4 %**	—	—
Ventilatore quadro elettrico	S	**1 %**	**1 %**	—	—
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S	—	**5 %**	**2 %**	**2 %**
Antivibranti in gomma	S	—	**4 %**	**1 %**	**1 %**

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA
AIR-COOLED CHILLERS

01 **PRO-A** R513A

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	**Scroll**	**8 – 1078 kW**	**1 … 15 °C**
ventilatori assiali		213 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 50 °C	**H / O**	**R513A**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 629 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €
A	A20-H	1	1	38	13,3	11.400	2,45	**11.264**
	A25-H	1	1	51	17,7	15.200	2,60	**12.068**
	A40-H	1	1	76	26,6	22.900	2,39	**16.091**
	A50-H	1	1	102	35,5	30.500	3,23	**20.114**
	A70-H	1	1	132	46,1	39.600	3,22	**22.527**
B	A80-H	1	1	165	57,6	49.500	2,98	**28.159**
	A100-H	1	1	206	71,8	61.700	3,21	**30.573**
	A130-H	2	2	264	92,2	79.300	3,35	**34.595**
	A160-O	2	2	330	115,3	99.100	2,98	**44.250**
	A200-O	2	2	412	143,7	123.600	3,22	**53.100**
C	A240-O	3	0	496	172,9	148.700	3,28	**63.212**
	A300-O	6	2	610	212,9	183.100	3,71	**80.454**
	A380-O	6	2	778	271,4	233.400	3,29	**88.499**
	A480-O	6	2	992	345,9	297.400	3,28	**109.417**
	A600-O	6	2	1.236	431,0	370.600	3,49	**131.945**
D	A730-O	12	4	1.525	532,1	457.500	3,03	**144.817**
	A950-O	12	4	1.983	691,8	594.800	3,28	**176.999**

Codice completo: PRO6-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R513A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 13–46 kW	GRUPPO B 58–144 kW	GRUPPO C 173–431 kW	GRUPPO D 532–692 kW
CIRCUITO IDRAULICO					
Bypass automatico	S	7 %	4 %	—	—
Circuito idraulico in acciaio inox	S	7 %	5 %	—	—
Flussostato	S	€ 322	—	—	—
Manometro pressione acqua	S	€ 241	€ 241	—	—
Monitoraggio conducibilità	S	€ 1.368	€ 1.368	—	—
Precisione temperatura ±0,3 K	S	6 %	4 %	—	—
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S	€ 563	€ 563	€ 563	€ 563
Elettrovalvola 3"	S	—	€ 805	€ 805	€ 805
Elettrovalvola 4"	S	—	—	€ 1.207	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	S	—	—	€ 2.011	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	S	—	—	€ 4.345	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S	—	7 %	3 %	2 %
Compressore inverter	S	10 %	14 %	11 %	11 %
Desurriscaldatore a piastre	S	5 %	5 %	10 %	9 %
Recupero di calore	S	—	3 %	—	—
Rilevatore fughe gas	S	—	7 %	4 %	4 %
Sistema multicircuito	S	—	4 %	—	—
Valvola di espansione elettronica (EEV)	S	4 %	4 %	—	—
Versione split	S	—	7 %	—	—
VENTILAZIONE E CLIMA					
Filtro aria	S	2 %	2 %	—	—
Inverter ventilatori	S	—	—	5 %	5 %
Kit invernale	S	—	4 %	—	—
Regolazione continua velocità ventilatori	S	3 %	4 %	—	—
Ventilatori EC	S	—	—	6 %	6 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Allarme ottico-acustico	S	€ 483	€ 483	—	—
Arresto pompa	S	€ 161	€ 161	—	—
Comando remoto con display (cavo escluso)	S	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287
Connettore Harting	S	1 %	1 %	—	—
Contatto pulito allarme cumulativo	S	2 %	1 %	—	—
Controllo temperatura limite	S	€ 161	€ 161	—	—
Display touch 4"	S	€ 402	€ 402	—	—
On/Off remoto	S	€ 241	€ 241	—	—

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 13–46 kW	GRUPPO B 58–144 kW	GRUPPO C 173–431 kW	GRUPPO D 532–692 kW
Pannello remoto touch	S	**4 %**	**3 %**	—	—
Programmazione oraria	S	**€ 805**	**€ 965**	—	—
Segnalazione allarmi singoli	S	**€ 161**	**€ 161**	—	—
Sonda di temperatura esterna	S	**€ 161**	**€ 161**	—	—
Tensione di comando 24 V AC/DC	S	**2 %**	**3 %**	—	—
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S	—	**€ 1.448**	**€ 1.448**	**€ 1.448**
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S	**7 %**	**8 %**	**6 %**	**6 %**
Riscaldamento quadro elettrico	S	—	**1 %**	—	—
Tensioni e frequenze speciali	S	**3 %**	**4 %**	—	—
Ventilatore quadro elettrico	S	**1 %**	**1 %**	—	—
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S	—	**5 %**	**2 %**	**2 %**
Antivibranti in gomma	S	—	**4 %**	**1 %**	**1 %**

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA
AIR-COOLED CHILLERS

01 PRO-A R1234ZE

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	**Scroll**	**8 – 1078 kW**	**1 … 15 °C**
ventilatori assiali		213 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 50 °C	**H / O**	**R1234ZE**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 1 · classe A2L

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €
A	A20-H	1	1	33	11,7	10.100	2,45	**11.264**
	A25-H	1	1	45	15,6	13.400	2,61	**12.068**
	A35-H	1	1	67	23,3	20.000	2,39	**16.091**
	A45-H	1	1	89	31,1	26.700	3,23	**20.114**
	A60-H	1	1	116	40,5	34.800	3,24	**22.527**
B	A70-H	1	1	145	50,6	43.500	2,96	**28.159**
	A90-H	1	1	181	63,0	54.200	3,20	**30.573**
	A120-H	2	2	232	80,9	69.600	3,36	**34.595**
	A140-O	2	2	290	101,2	87.000	2,96	**44.250**
	A180-O	2	2	361	126,1	108.400	3,20	**53.100**
C	A210-O	3	2	435	151,8	130.500	3,28	**63.212**
	A260-O	6	2	535	186,8	160.600	3,72	**80.454**
	A330-O	6	2	683	238,1	204.700	3,29	**88.499**
	A420-O	6	2	870	303,5	261.000	3,28	**109.417**
	A520-O	6	2	1.084	378,2	325.200	3,50	**131.945**
D	A650-O	12	4	1.338	466,9	401.500	3,02	**144.817**
	A840-O	12	4	1.740	607,0	521.900	3,28	**176.999**

Codice completo: PRO1-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R1234ZE

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 12–40 kW	GRUPPO B 51–126 kW	GRUPPO C 152–378 kW	GRUPPO D 467–607 kW
CIRCUITO IDRAULICO					
Bypass automatico	S	7 %	4 %	—	—
Circuito idraulico in acciaio inox	S	7 %	5 %	—	—
Flussostato	S	€ 322	—	—	—
Manometro pressione acqua	S	€ 241	€ 241	—	—
Monitoraggio conducibilità	S	€ 1.368	€ 1.368	—	—
Precisione temperatura ±0,3 K	S	6 %	4 %	—	—
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S	€ 563	€ 563	€ 563	€ 563
Elettrovalvola 3"	S	—	€ 805	€ 805	€ 805
Elettrovalvola 4"	S	—	—	€ 1.207	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	S	—	—	€ 2.011	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	S	—	—	€ 4.345	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S	—	7 %	3 %	2 %
Compressore inverter	S	10 %	14 %	11 %	11 %
Desurriscaldatore a piastre	S	5 %	5 %	10 %	9 %
Recupero di calore	S	—	3 %	—	—
Rilevatore fughe gas	S	—	7 %	4 %	4 %
Sistema multicircuito	S	—	4 %	—	—
Valvola di espansione elettronica (EEV)	S	4 %	4 %	—	—
Versione split	S	—	7 %	—	—
VENTILAZIONE E CLIMA					
Filtro aria	S	2 %	2 %	—	—
Inverter ventilatori	S	—	—	5 %	5 %
Kit invernale	S	—	4 %	—	—
Regolazione continua velocità ventilatori	S	3 %	4 %	—	—
Ventilatori EC	S	—	—	6 %	6 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Allarme ottico-acustico	S	€ 483	€ 483	—	—
Arresto pompa	S	€ 161	€ 161	—	—
Comando remoto con display (cavo escluso)	S	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287
Connettore Harting	S	1 %	1 %	—	—
Contatto pulito allarme cumulativo	S	2 %	1 %	—	—
Controllo temperatura limite	S	€ 161	€ 161	—	—
Display touch 4"	S	€ 402	€ 402	—	—
On/Off remoto	S	€ 241	€ 241	—	—

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 12–40 kW	GRUPPO B 51–126 kW	GRUPPO C 152–378 kW	GRUPPO D 467–607 kW
Pannello remoto touch	S	**4 %**	**3 %**	—	—
Programmazione oraria	S	**€ 805**	**€ 965**	—	—
Segnalazione allarmi singoli	S	**€ 161**	**€ 161**	—	—
Sonda di temperatura esterna	S	**€ 161**	**€ 161**	—	—
Tensione di comando 24 V AC/DC	S	**2 %**	**3 %**	—	—
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S	—	**€ 1.448**	**€ 1.448**	**€ 1.448**
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S	**7 %**	**8 %**	**6 %**	**6 %**
Riscaldamento quadro elettrico	S	—	**1 %**	—	—
Tensioni e frequenze speciali	S	**3 %**	**4 %**	—	—
Ventilatore quadro elettrico	S	**1 %**	**1 %**	—	—
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S	—	**5 %**	**2 %**	**2 %**
Antivibranti in gomma	S	—	**4 %**	**1 %**	**1 %**

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA
AIR-COOLED CHILLERS

03 PROS-A R134A

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria ventilatori assiali	**A vite**	**199 – 1242 kW** 153 configurazioni	**1 … 17 °C** con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 50 °C	**H / O** H = vasca integrata · O = senza	**R134A** GWP 1.430 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A390-O	1	1	731	255,0	219.300	2,99	**78.174**	**71.068**
	A450-O	2	2	833	290,5	249.800	2,99	**85.549**	**77.772**
	A530-O	2	2	985	343,5	295.400	2,99	**95.874**	**87.158**
	A610-O	2	2	1.148	400,5	344.400	2,99	**107.674**	**97.886**
	A710-O	2	2	1.329	463,7	398.700	2,99	**117.999**	**107.272**
B	A800-O	2	2	1.509	526,3	452.500	2,99	**128.324**	**116.658**
	A870-O	2	2	1.625	566,9	487.400	2,99	**144.549**	**131.408**
	A950-O	2	2	1.780	621,0	534.000	2,99	**154.874**	**140.794**
	A1050-O	2	2	1.969	687,0	590.700	2,99	**171.099**	**155.544**
	A1110-O	2	2	2.086	727,6	625.600	2,99	**190.274**	**172.976**
C	A1220-O	2	2	2.296	801,0	688.700	2,99	**196.174**	**178.340**
	A1320-O	2	2	2.475	863,4	742.400	2,99	**222.723**	**202.476**
	A1410-O	2	2	2.654	925,7	796.000	2,91	**238.948**	**217.226**
	A1510-O	2	2	2.839	990,4	851.600	2,91	**255.173**	**231.976**
	A1600-O	2	2	3.012	1.050,7	903.400	2,91	**280.248**	**254.771**
D	A1730-O	2	2	3.250	1.133,8	974.900	2,99	**294.998**	**268.180**
	A1890-O	2	2	3.559	1.241,5	1.067.500	2,99	**309.748**	**281.589**

Codice completo: PROS9-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C condensatore rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R134A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 255–464 kW	GRUPPO B 526–728 kW	GRUPPO C 801–1051 kW	GRUPPO D 1134–1242 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 469	€ 469	€ 469	€ 469
Elettrovalvola 3"	S / C	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Elettrovalvola 4"	S / C	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	S / C	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	S / C	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S / C	11 %	9 %	9 %	9 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	10 %	8 %	7 %	6 %
Rilevatore fughe gas	S / C	3 %	4 %	2 %	2 %
FREE COOLING					
Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4)	S / C	€ 13.409	—	—	—
Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6)	S / C	€ 24.136	—	—	—
Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)	S / C	€ 26.818	—	—	—
Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8)	S / C	€ 29.500	€ 29.500	—	—
Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10)	S / C	—	€ 33.522	—	—
Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12)	S / C	—	€ 33.522	—	—
Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12)	S / C	—	€ 40.227	—	—
Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)	S / C	—	—	€ 40.227	—
Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14)	S / C	—	—	€ 48.272	—
Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)	S / C	—	—	€ 48.272	—
Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)	S / C	—	—	—	€ 56.318
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S / C	5 %	5 %	5 %	4 %
Ventilatori EC	S / C	5 %	5 %	5 %	5 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 872	€ 872	€ 872	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	6 %	6 %	4 %	3 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	2 %	2 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria ventilatori assiali	**A vite**	**199 – 1242 kW** 153 configurazioni	**1 … 17 °C** con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 50 °C	**H / O** H = vasca integrata · O = senza	**R513A** GWP 629 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A370-O	1	1	694	242,3	208.300	2,96	**85.281**	**85.281**
	A390-O	1	1	718	250,4	215.300	3,00	**93.809**	—
	A420-O	2	2	791	276,0	237.300	2,96	**93.327**	**93.327**
	A440-O	2	2	818	285,3	245.300	3,00	**102.659**	—
	A500-O	2	2	936	326,3	280.600	2,96	**104.590**	**104.590**
	A520-O	2	2	967	337,3	290.000	3,00	**115.049**	—
	A580-O	2	2	1.091	380,5	327.200	2,96	**117.463**	**117.463**
	A610-O	2	2	1.127	393,3	338.200	3,00	**129.209**	—
	A670-O	2	2	1.263	440,5	378.800	2,96	**128.726**	**128.726**
B	A700-O	2	2	1.305	455,3	391.500	3,00	**141.599**	—
	A760-O	2	2	1.433	499,9	429.800	2,96	**139.990**	**139.990**
	A790-O	2	2	1.481	516,8	444.400	3,00	**153.989**	—
	A820-O	2	2	1.544	538,5	463.000	2,96	**157.690**	**157.690**
	A850-O	2	2	1.596	556,7	478.700	3,00	**173.459**	—
	A900-O	2	2	1.691	590,0	507.300	2,96	**168.953**	**168.953**
	A940-O	2	2	1.748	609,9	524.400	3,00	**185.849**	—
	A1000-O	2	2	1.871	652,7	561.200	2,96	**186.653**	**186.653**
	A1030-O	2	2	1.934	674,7	580.100	3,00	**205.319**	—
C	A1060-O	2	2	1.982	691,3	594.400	2,96	**207.571**	**207.571**
	A1100-O	2	2	2.048	714,5	614.400	3,00	**228.328**	—
	A1160-O	2	2	2.181	760,9	654.300	2,96	**214.008**	**214.008**
	A1210-O	2	2	2.255	786,5	676.300	3,00	**235.408**	—
	A1250-O	2	2	2.351	820,2	705.200	2,96	**242.971**	**242.971**
	A1300-O	2	2	2.430	847,8	729.000	3,00	**267.268**	—
	A1340-O	2	2	2.521	879,4	756.100	2,88	**260.671**	**260.671**
	A1390-O	2	2	2.606	909,0	781.600	2,91	**286.738**	—
	A1430-O	2	2	2.697	940,9	809.000	2,88	**278.371**	**278.371**
D	A1480-O	2	2	2.788	972,6	836.300	2,91	**306.208**	—
	A1520-O	2	2	2.861	998,2	858.300	2,88	**305.725**	**305.725**
	A1570-O	2	2	2.958	1.031,8	887.200	2,91	**336.298**	—
	A1640-O	2	2	3.088	1.077,1	926.100	2,96	**321.816**	**321.816**
	A1700-O	2	2	3.192	1.113,3	957.300	3,00	**353.998**	—
	A1800-O	2	2	3.381	1.179,4	1.014.100	2,96	**337.907**	**337.907**

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
	A1870-0	2	2	3.495	1.219,2	1.048.300	3,00	**371.697**	—

Codice completo: PROS6-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C condensatore rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R513A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 242–440 kW	GRUPPO B 455–675 kW	GRUPPO C 691–941 kW	GRUPPO D 973–1219 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 563	€ 563	€ 563	€ 563
Elettrovalvola 3"	S / C	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Elettrovalvola 4"	S / C	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	S / C	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	S / C	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S / C	11 %	9 %	9 %	8 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	10 %	8 %	7 %	6 %
Rilevatore fughe gas	S / C	3 %	4 %	3 %	2 %
FREE COOLING					
Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4)	S / C	€ 16.091	—	—	—
Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6)	S / C	€ 28.963	—	—	—
Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)	S / C	€ 32.182	—	—	—
Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8)	S / C	€ 35.400	€ 35.400	—	—
Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10)	S / C	—	€ 40.227	—	—
Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12)	S / C	—	€ 40.227	—	—
Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12)	S / C	—	—	€ 48.272	—
Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)	S / C	—	—	€ 48.272	—
Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14)	S / C	—	—	€ 57.927	—
Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)	S / C	—	—	€ 57.927	€ 57.927
Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)	S / C	—	—	—	€ 67.581
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S / C	5 %	5 %	5 %	4 %
Ventilatori EC	S / C	5 %	5 %	5 %	5 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	6 %	6 %	4 %	3 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	2 %	2 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ARIA
AIR-COOLED CHILLERS

03 PROS-A R1234ZE

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	**A vite**	**199 – 1242 kW**	**1 … 17 °C**
ventilatori assiali		153 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 50 °C	**H / O**	**R1234ZE**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 1 · classe A2L


GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A310-0	1	1	570	198,9	171.000	2,92	**85.281**	**85.281**
	A340-0	1	1	620	216,2	185.900	2,98	**93.809**	—
	A350-0	2	2	650	226,6	194.800	2,92	**93.327**	**93.327**
	A380-0	2	2	706	246,3	211.800	2,98	**102.659**	—
	A410-0	2	2	768	267,9	230.400	2,92	**104.590**	**104.590**
	A450-0	2	2	835	291,3	250.500	2,98	**115.049**	—
	A480-0	2	2	895	312,4	268.600	2,92	**117.463**	**117.463**
	A530-0	2	2	974	339,6	292.000	2,98	**129.209**	—
B	A550-0	2	2	1.037	361,7	311.000	2,92	**128.726**	**128.726**
	A610-0	2	2	1.127	393,2	338.100	2,98	**141.599**	—
	A630-0	2	2	1.177	410,5	353.000	2,92	**139.990**	**139.990**
	A680-0	2	2	1.268	442,2	380.200	2,92	**157.690**	**157.690**
	A690-0	2	2	1.279	446,3	383.700	2,98	**153.989**	—
	A740-0	2	2	1.378	480,7	413.300	2,98	**168.953**	**168.953**
	A810-0	2	2	1.510	526,6	452.800	2,98	**185.849**	—
	A820-0	2	2	1.536	535,9	460.800	2,92	**186.653**	**186.653**
C	A870-0	2	2	1.627	567,6	488.000	2,92	**207.571**	**207.571**
	A900-0	2	2	1.670	582,6	500.900	2,98	**205.319**	—
	A950-0	2	2	1.769	617,0	530.500	2,98	**214.008**	**214.008**
	A1030-0	2	2	1.930	673,4	579.000	2,92	**242.971**	**242.971**
	A1050-0	2	2	1.947	679,2	584.000	2,98	**235.408**	—
	A1100-0	2	2	2.070	722,0	620.800	2,83	**260.671**	**260.671**
	A1130-0	2	2	2.099	732,1	629.500	2,98	**267.268**	—
	A1180-0	2	2	2.215	772,5	664.200	2,83	**278.371**	**278.371**
D	A1200-0	2	2	2.250	785,0	675.000	2,89	**286.738**	—
	A1250-0	2	2	2.349	819,6	704.700	2,83	**305.725**	**305.725**
	A1290-0	2	2	2.408	839,9	722.200	2,89	**306.208**	—
	A1350-0	2	2	2.535	884,3	760.400	2,92	**321.816**	**321.816**
	A1370-0	2	2	2.554	891,0	766.100	2,89	**336.298**	—
	A1480-0	2	2	2.756	961,4	826.700	2,98	**337.907**	**337.907**
	A1620-0	2	2	3.018	1.052,8	905.200	2,98	**371.697**	—

Codice completo: PROS1-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C condensatore rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R1234ZE

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 199–340 kW	GRUPPO B 362–536 kW	GRUPPO C 568–772 kW	GRUPPO D 785–1053 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 563	€ 563	€ 563	€ 563
Elettrovalvola 3"	S / C	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Elettrovalvola 4"	S / C	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	S / C	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	S / C	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S / C	11 %	10 %	9 %	8 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	10 %	8 %	7 %	6 %
Rilevatore fughe gas	S / C	3 %	4 %	3 %	2 %
FREE COOLING					
Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4)	S / C	€ 16.091	—	—	—
Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6)	S / C	€ 28.963	—	—	—
Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)	S / C	€ 32.182	—	—	—
Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8)	S / C	—	€ 35.400	—	—
Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10)	S / C	—	€ 40.227	—	—
Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12)	S / C	—	€ 40.227	€ 40.227	—
Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12)	S / C	—	—	€ 48.272	—
Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)	S / C	—	—	€ 48.272	—
Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14)	S / C	—	—	€ 57.927	€ 57.927
Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)	S / C	—	—	€ 57.927	€ 57.927
Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)	S / C	—	—	—	€ 67.581
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S / C	5 %	5 %	5 %	4 %
Ventilatori EC	S / C	5 %	6 %	5 %	5 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	6 %	6 %	5 %	3 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	2 %	2 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

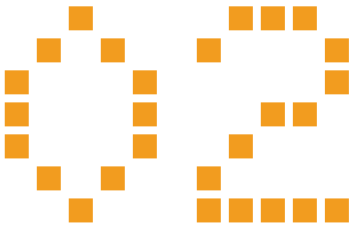

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ACQUA

Water-cooled chillers

02 Serie PRO-W

04 Serie PROS-W

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ACQUA
WATER-COOLED CHILLERS

02 **PRO-W** R410A

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Acqua	**Scroll**	**165 – 1078 kW**	**1 … 15 °C**
condensatore a piastre		45 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ACQUA COND. / COND. WATER	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 35 °C	**H / O**	**R410A**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 2.088 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €
A	W260-O	2	1	483	168,3	144.700	3,23	**39.208**
	W290-O	2	1	552	192,4	165.400	2,91	**45.302**
	W320-O	4	2	609	212,4	182.600	3,23	**47.280**
	W400-O	4	2	748	261,0	224.400	3,24	**57.659**
B	W470-O	4	2	884	308,5	265.300	3,24	**63.425**
	W550-O	4	2	1.034	360,8	310.200	3,23	**70.344**
	W630-O	4	2	1.195	416,9	358.500	3,23	**78.416**
	W700-O	4	2	1.321	461,0	396.400	2,97	**87.641**
C	W810-O	4	2	1.528	533,1	458.400	3,23	**94.560**
	W930-O	6	2	1.770	617,3	530.800	3,23	**103.786**
	W1050-O	6	2	1.999	697,5	599.700	3,23	**113.011**
	W1160-O	6	2	2.206	769,6	661.700	3,23	**126.849**
D	W1260-O	8	4	2.390	833,8	716.900	3,23	**138.381**
	W1400-O	8	4	2.666	930,0	799.700	3,23	**172.976**
	W1550-O	8	4	2.942	1.026,2	882.400	3,23	**161.444**

Codice completo: PRO8-W<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S standard). Resa nominale: acqua 12/7 °C, acqua al condensatore 30 °C.

OPTIONAL · R410A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 168–261 kW	GRUPPO B 308–461 kW	GRUPPO C 533–770 kW	GRUPPO D 834–1026 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S	€ 469	€ 469	€ 469	€ 469
Elettrovalvola 3"	S	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Elettrovalvola 4"	S	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	S	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	S	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S	3 %	3 %	3 %	3 %
Compressore inverter	S	13 %	13 %	13 %	12 %
Desurriscaldatore a piastre	S	12 %	12 %	11 %	9 %
Rilevatore fughe gas	S	6 %	4 %	5 %	3 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S	€ 872	€ 872	€ 872	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073
Valvola di regolazione condensazione	S	7 %	7 %	7 %	7 %
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S	2 %	2 %	2 %	1 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S	3 %	3 %	2 %	2 %
Antivibranti in gomma	S	2 %	2 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ACQUA
WATER-COOLED CHILLERS

02 **PRO-W** R32

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Acqua	**Scroll**	**165 – 1078 kW**	**1 … 15 °C**
condensatore a piastre		45 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ACQUA COND. / COND. WATER	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 35 °C	**H / O**	**R32**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 675 · classe A2L

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €
A	W270-O	2	1	507	176,8	152.000	3,29	**42.958**
	W310-O	2	1	579	202,0	173.700	2,96	**49.636**
	W340-O	4	2	639	223,1	191.800	3,29	**51.803**
	W420-O	4	2	786	274,0	235.600	3,30	**63.174**
B	W490-O	4	2	928	323,9	278.500	3,30	**69.491**
	W570-O	4	2	1.086	378,8	325.700	3,29	**77.072**
	W660-O	4	2	1.255	437,7	376.400	3,29	**85.916**
	W730-O	4	2	1.388	484,0	416.200	3,03	**96.024**
C	W850-O	4	2	1.605	559,8	481.300	3,29	**103.605**
	W980-O	6	2	1.858	648,2	557.400	3,29	**113.713**
	W1110-O	6	2	2.099	732,3	629.700	3,29	**123.821**
	W1220-O	6	2	2.317	808,1	694.800	3,29	**138.983**
D	W1320-O	8	4	2.510	875,4	752.700	3,29	**151.617**
	W1470-O	8	4	2.799	976,5	839.600	3,29	**189.522**
	W1620-O	8	4	3.089	1.077,5	926.500	3,29	**176.887**

Codice completo: PRO7-W<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S standard). Resa nominale: acqua 12/7 °C, acqua al condensatore 30 °C.

OPTIONAL · R32

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 177–274 kW	GRUPPO B 324–484 kW	GRUPPO C 560–808 kW	GRUPPO D 875–1078 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S	€ 514	€ 514	€ 514	€ 514
Elettrovalvola 3"	S	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735
Elettrovalvola 4"	S	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	S	€ 1.836	€ 1.836	€ 1.836	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	S	€ 3.967	€ 3.967	€ 3.967	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S	3 %	3 %	3 %	3 %
Compressore inverter	S	13 %	13 %	13 %	12 %
Desurriscaldatore a piastre	S	12 %	12 %	11 %	9 %
Rilevatore fughe gas	S	6 %	4 %	5 %	3 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S	€ 955	€ 955	€ 955	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175
Valvola di regolazione condensazione	S	7 %	7 %	7 %	7 %
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S	€ 1.322	€ 1.322	€ 1.322	€ 1.322
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S	2 %	2 %	2 %	1 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S	3 %	3 %	2 %	2 %
Antivibranti in gomma	S	2 %	2 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ACQUA
WATER-COOLED CHILLERS

02 **PRO-W** R454B

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Acqua	**Scroll**	**165 – 1078 kW**	**1 … 15 °C**
condensatore a piastre		45 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ACQUA COND. / COND. WATER	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 35 °C	**H / O**	**R454B**
	H = vasca integrata · O = senza	GWP 465 · classe A2L

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €
A	W250-O	2	1	473	165,0	141.900	3,20	**42.958**
	W290-O	2	1	541	188,6	162.200	2,88	**49.636**
	W320-O	4	2	597	208,2	179.000	3,20	**51.803**
	W390-O	4	2	733	255,8	219.900	3,21	**63.174**
B	W460-O	4	2	867	302,3	259.900	3,21	**69.491**
	W540-O	4	2	1.013	353,5	304.000	3,20	**77.072**
	W620-O	4	2	1.171	408,5	351.200	3,20	**85.916**
	W680-O	4	2	1.295	451,8	388.500	2,94	**96.024**
C	W790-O	4	2	1.498	522,5	449.300	3,20	**103.605**
	W910-O	6	2	1.734	605,0	520.200	3,20	**113.713**
	W1030-O	6	2	1.959	683,5	587.700	3,20	**123.821**
	W1140-O	6	2	2.162	754,2	648.500	3,20	**138.983**
D	W1230-O	8	4	2.342	817,1	702.600	3,20	**151.617**
	W1370-O	8	4	2.613	911,4	783.700	3,20	**189.522**
	W1520-O	8	4	2.883	1.005,6	864.700	3,20	**176.887**

Codice completo: PRO5-W<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S standard). Resa nominale: acqua 12/7 °C, acqua al condensatore 30 °C.

OPTIONAL · R454B

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 165–256 kW	GRUPPO B 302–452 kW	GRUPPO C 522–754 kW	GRUPPO D 817–1006 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S	€ 514	€ 514	€ 514	€ 514
Elettrovalvola 3"	S	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735
Elettrovalvola 4"	S	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	S	€ 1.836	€ 1.836	€ 1.836	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	S	€ 3.967	€ 3.967	€ 3.967	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S	3 %	3 %	3 %	3 %
Compressore inverter	S	13 %	13 %	13 %	12 %
Desurriscaldatore a piastre	S	12 %	12 %	11 %	9 %
Rilevatore fughe gas	S	6 %	4 %	5 %	3 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S	€ 955	€ 955	€ 955	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175
Valvola di regolazione condensazione	S	7 %	7 %	7 %	7 %
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S	€ 1.322	€ 1.322	€ 1.322	€ 1.322
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S	2 %	2 %	2 %	1 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S	3 %	3 %	2 %	2 %
Antivibranti in gomma	S	2 %	2 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ACQUA
WATER-COOLED CHILLERS

04 PROS-W R134A

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Acqua condensatore a piastre	**A vite**	**199 – 1242 kW** 51 configurazioni	**1 ... 15 °C** con glicole sotto 5 °C

ACQUA COND. / COND. WATER	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 ... 35 °C	**H / O** H = vasca integrata · O = senza	**R134A** GWP 1.430 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €
A	W390-O	1	1	731	255,0	219.300	3,29	**71.068**
	W450-O	1	1	833	290,5	249.800	3,29	**77.772**
	W530-O	1	1	985	343,5	295.400	3,29	**87.158**
	W610-O	1	1	1.148	400,5	344.400	3,29	**97.886**
	W710-O	1	1	1.329	463,7	398.700	3,29	**107.272**
B	W800-O	1	1	1.509	526,3	452.500	3,29	**116.658**
	W870-O	1	1	1.625	566,9	487.400	3,29	**131.408**
	W950-O	1	1	1.780	621,0	534.000	3,29	**140.794**
	W1050-O	1	1	1.969	687,0	590.700	3,29	**155.544**
	W1110-O	2	2	2.086	727,6	625.600	3,29	**172.976**
C	W1220-O	2	2	2.296	801,0	688.700	3,29	**178.340**
	W1320-O	2	2	2.475	863,4	742.400	3,29	**202.476**
	W1410-O	2	2	2.654	925,7	796.000	3,23	**217.226**
	W1510-O	2	2	2.839	990,4	851.600	3,23	**231.976**
	W1600-O	2	2	3.012	1.050,7	903.400	3,23	**254.771**
D	W1730-O	2	2	3.250	1.133,8	974.900	3,29	**268.180**
	W1890-O	2	2	3.559	1.241,5	1.067.500	3,29	**281.589**

Codice completo: PROS9-W<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S standard). Resa nominale: acqua 12/7 °C, acqua al condensatore 30 °C.

OPTIONAL · R134A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 255–464 kW	GRUPPO B 526–728 kW	GRUPPO C 801–1051 kW	GRUPPO D 1134–1242 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S	€ 469	€ 469	€ 469	€ 469
Elettrovalvola 3"	S	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Elettrovalvola 4"	S	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	S	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	S	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S	11 %	10 %	9 %	9 %
Desurriscaldatore a piastre	S	10 %	8 %	7 %	6 %
Rilevatore fughe gas	S	3 %	4 %	2 %	2 %
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S	5 %	5 %	5 %	4 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S	€ 872	€ 872	€ 872	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073
Valvola di regolazione condensazione	S	5 %	6 %	5 %	5 %
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S	6 %	6 %	4 %	3 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S	2 %	2 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ACQUA
WATER-COOLED CHILLERS

04 PROS-W R513A

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Acqua condensatore a piastre	**A vite**	**199 – 1242 kW** 51 configurazioni	**1 … 15 °C** con glicole sotto 5 °C

ACQUA COND. / COND. WATER	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 35 °C	**H / O** H = vasca integrata · O = senza	**R513A** GWP 629 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €
A	W370-O	1	1	694	242,3	208.300	3,26	**85.281**
	W420-O	1	1	791	276,0	237.300	3,26	**93.327**
	W500-O	1	1	936	326,3	280.600	3,26	**104.590**
	W580-O	1	1	1.091	380,5	327.200	3,26	**117.463**
	W670-O	1	1	1.263	440,5	378.800	3,26	**128.726**
B	W760-O	1	1	1.433	499,9	429.800	3,26	**139.990**
	W820-O	1	1	1.544	538,5	463.000	3,26	**157.690**
	W900-O	1	1	1.691	590,0	507.300	3,26	**168.953**
	W1000-O	1	1	1.871	652,7	561.200	3,26	**186.653**
	W1060-O	2	2	1.982	691,3	594.400	3,26	**207.571**
C	W1160-O	2	2	2.181	760,9	654.300	3,26	**214.008**
	W1250-O	2	2	2.351	820,2	705.200	3,26	**242.971**
	W1340-O	2	2	2.521	879,4	756.100	3,20	**260.671**
	W1430-O	2	2	2.697	940,9	809.000	3,20	**278.371**
	W1520-O	2	2	2.861	998,2	858.300	3,20	**305.725**
D	W1640-O	2	2	3.088	1.077,1	926.100	3,26	**321.816**
	W1800-O	2	2	3.381	1.179,4	1.014.100	3,26	**337.907**

Codice completo: PROS6-W<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S standard). Resa nominale: acqua 12/7 °C, acqua al condensatore 30 °C.

OPTIONAL · R513A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 242–440 kW	GRUPPO B 500–691 kW	GRUPPO C 761–998 kW	GRUPPO D 1077–1179 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S	€ 563	€ 563	€ 563	€ 563
Elettrovalvola 3"	S	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Elettrovalvola 4"	S	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	S	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	S	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S	11 %	10 %	9 %	9 %
Desurriscaldatore a piastre	S	10 %	8 %	7 %	6 %
Rilevatore fughe gas	S	3 %	4 %	2 %	2 %
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S	5 %	5 %	5 %	4 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287
Valvola di regolazione condensazione	S	5 %	6 %	5 %	5 %
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S	6 %	6 %	4 %	3 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S	2 %	2 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CONDENSATI AD ACQUA
WATER-COOLED CHILLERS

04 PROS-W R1234ZE

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Acqua condensatore a piastre	**A vite**	**199 – 1242 kW** 51 configurazioni	**1 … 15 °C** con glicole sotto 5 °C

ACQUA COND. / COND. WATER	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 35 °C	**H / O** H = vasca integrata · O = senza	**R1234ZE** GWP 1 · classe A2L


GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €
A	W310-O	1	1	570	198,9	171.000	3,21	**85.281**
	W350-O	1	1	650	226,6	194.800	3,21	**93.327**
	W410-O	1	1	768	267,9	230.400	3,21	**104.590**
	W480-O	1	1	895	312,4	268.600	3,21	**117.463**
	W550-O	1	1	1.037	361,7	311.000	3,21	**128.726**
B	W630-O	1	1	1.177	410,5	353.000	3,21	**139.990**
	W680-O	1	1	1.268	442,2	380.200	3,21	**157.690**
	W740-O	1	1	1.389	484,4	416.500	3,21	**168.953**
	W820-O	1	1	1.536	535,9	460.800	3,21	**186.653**
	W870-O	2	2	1.627	567,6	488.000	3,21	**207.571**
C	W950-O	2	2	1.791	624,8	537.200	3,21	**214.008**
	W1030-O	2	2	1.930	673,4	579.000	3,21	**242.971**
	W1100-O	2	2	2.070	722,0	620.800	3,15	**260.671**
	W1180-O	2	2	2.215	772,5	664.200	3,15	**278.371**
	W1250-O	2	2	2.349	819,6	704.700	3,15	**305.725**
D	W1350-O	2	2	2.535	884,3	760.400	3,21	**321.816**
	W1480-O	2	2	2.776	968,4	832.700	3,21	**337.907**

Codice completo: PROS1-W<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S standard). Resa nominale: acqua 12/7 °C, acqua al condensatore 30 °C.

OPTIONAL · R1234ZE

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 199–362 kW	GRUPPO B 410–568 kW	GRUPPO C 625–820 kW	GRUPPO D 884–968 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S	€ 563	€ 563	€ 563	€ 563
Elettrovalvola 3"	S	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Elettrovalvola 4"	S	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	S	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	S	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S	11 %	10 %	9 %	9 %
Desurriscaldatore a piastre	S	10 %	8 %	7 %	6 %
Rilevatore fughe gas	S	3 %	4 %	2 %	2 %
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S	5 %	5 %	5 %	4 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287
Valvola di regolazione condensazione	S	5 %	6 %	5 %	5 %
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S	6 %	6 %	4 %	3 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S	2 %	2 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

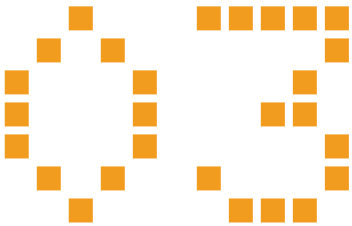

REFRIGERATORI CON FREE COOLING

Free-cooling chillers

05 Serie F-PRO

06 Serie F-PROS

REFRIGERATORI CON FREE COOLING
FREE-COOLING CHILLERS

05 F-PRO R410A

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	**Scroll**	**164 – 1047 kW**	**1 ... 15 °C**
ventilatori assiali		84 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	FREE COOLING	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 ... 45 °C	**Integrato**	**H / O**	**R410A**
	batteria free cooling dedicata	H = vasca integrata · O = senza	GWP 2.088 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A260-O	2	1	483	168,3	144.700	2,91	**68.386**	**68.386**
	A290-O	2	1	552	192,4	165.400	2,91	**76.813**	**76.813**
	A320-O	4	2	609	212,4	182.600	2,94	**80.454**	**80.454**
	A400-O	4	2	748	261,0	224.400	2,95	**92.522**	**92.522**
B	A470-O	4	2	884	308,5	265.300	2,95	**117.999**	**117.999**
	A550-O	4	2	1.034	360,8	310.200	2,91	**131.408**	**131.408**
	A630-O	4	2	1.195	416,9	358.500	2,91	**140.794**	**140.794**
	A700-O	4	2	1.321	461,0	396.400	2,91	**151.522**	**151.522**
C	A810-O	4	2	1.528	533,1	458.400	2,91	**160.908**	**160.908**
	A930-O	6	2	1.770	617,3	530.800	2,91	**181.022**	**181.022**
	A1050-O	6	2	1.999	697,5	599.700	2,91	**198.453**	**198.453**
	A1160-O	6	2	2.206	769,6	661.700	2,91	**214.544**	**214.544**
D	A1260-O	8	4	2.390	833,8	716.900	2,91	**234.657**	**234.657**
	A1550-O	8	4	2.942	1.026,2	882.400	2,91	**268.180**	**268.180**

Codice completo: FPRO8-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C free cooling rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R410A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 168–261 kW	GRUPPO B 308–461 kW	GRUPPO C 533–770 kW	GRUPPO D 834–1026 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 469	€ 469	€ 469	€ 469
Elettrovalvola 3"	S / C	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Elettrovalvola 4"	S / C	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	S / C	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	S / C	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S / C	8 %	7 %	7 %	8 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	7 %	7 %	6 %	6 %
Rilevatore fughe gas	S / C	3 %	2 %	3 %	2 %
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S / C	4 %	3 %	4 %	4 %
Ventilatori EC	S / C	4 %	4 %	4 %	5 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 872	€ 872	€ 872	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	5 %	4 %	4 %	4 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	2 %	1 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CON FREE COOLING
FREE-COOLING CHILLERS

05 F-PRO R32

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria ventilatori assiali	**Scroll**	**164 – 1047 kW** 84 configurazioni	**1 … 15 °C** con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	FREE COOLING	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 45 °C	**Integrato** batteria free cooling dedicata	**H / O** H = vasca integrata · O = senza	**R32** GWP 675 · classe A2L

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A260-0	2	1	492	171,7	147.600	2,92	**74.927**	**74.927**
	A300-0	2	1	563	196,2	168.700	2,92	**84.161**	**84.161**
	A330-0	4	2	621	216,7	186.300	2,95	**88.150**	**88.150**
	A410-0	4	2	763	266,2	228.900	2,96	**101.372**	**101.372**
B	A480-0	4	2	902	314,6	270.500	2,96	**129.286**	**129.286**
	A560-0	4	2	1.055	368,0	316.400	2,92	**143.978**	**143.978**
	A650-0	4	2	1.219	425,2	365.600	2,92	**154.262**	**154.262**
	A710-0	4	2	1.348	470,2	404.300	2,92	**166.015**	**166.015**
C	A830-0	4	2	1.559	543,8	467.600	2,92	**176.299**	**176.299**
	A950-0	6	2	1.805	629,6	541.400	2,92	**198.337**	**198.337**
	A1080-0	6	2	2.039	711,4	611.700	2,92	**217.436**	**217.436**
	A1190-0	6	2	2.250	785,0	675.000	2,92	**235.066**	**235.066**
D	A1290-0	8	4	2.438	850,4	731.200	2,92	**257.103**	**257.103**
	A1580-0	8	4	3.000	1.046,7	900.000	2,92	**293.832**	**293.832**

Codice completo: FPRO7-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C free cooling rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R32

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 172–266 kW	GRUPPO B 315–470 kW	GRUPPO C 544–785 kW	GRUPPO D 850–1047 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 514	€ 514	€ 514	€ 514
Elettrovalvola 3"	S / C	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735
Elettrovalvola 4"	S / C	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	S / C	€ 1.836	€ 1.836	€ 1.836	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	S / C	€ 3.967	€ 3.967	€ 3.967	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S / C	8 %	7 %	7 %	8 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	7 %	7 %	6 %	6 %
Rilevatore fughe gas	S / C	3 %	2 %	3 %	2 %
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S / C	4 %	3 %	4 %	4 %
Ventilatori EC	S / C	4 %	4 %	4 %	5 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 955	€ 955	€ 955	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	€ 1.322	€ 1.322	€ 1.322	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	5 %	4 %	4 %	4 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	2 %	1 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CON FREE COOLING
FREE-COOLING CHILLERS

05 F-PRO R454B

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria ventilatori assiali	**Scroll**	**164 – 1047 kW** 84 configurazioni	**1 ... 15 °C** con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	FREE COOLING	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 ... 45 °C	**Integrato** batteria free cooling dedicata	**H / O** H = vasca integrata · O = senza	**R454B** GWP 465 · classe A2L

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A250-0	2	1	471	164,2	141.200	2,92	**74.927**	**74.927**
	A290-0	2	1	538	187,6	161.300	2,92	**84.161**	**84.161**
	A320-0	4	2	594	207,1	178.100	2,95	**88.150**	**88.150**
	A390-0	4	2	729	254,5	218.800	2,96	**101.372**	**101.372**
B	A460-0	4	2	862	300,8	258.600	2,96	**129.286**	**129.286**
	A540-0	4	2	1.008	351,7	302.400	2,92	**143.978**	**143.978**
	A620-0	4	2	1.165	406,4	349.400	2,92	**154.262**	**154.262**
	A680-0	4	2	1.288	449,4	386.400	2,92	**166.015**	**166.015**
C	A790-0	4	2	1.490	519,8	446.900	2,92	**176.299**	**176.299**
	A910-0	6	2	1.725	601,9	517.500	2,92	**198.337**	**198.337**
	A1030-0	6	2	1.949	680,0	584.700	2,92	**217.436**	**217.436**
	A1140-0	6	2	2.151	750,4	645.200	2,92	**235.066**	**235.066**
D	A1230-0	8	4	2.330	812,9	699.000	2,92	**257.103**	**257.103**
	A1510-0	8	4	2.868	1.000,5	860.300	2,92	**293.832**	**293.832**

Codice completo: FPRO5-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C free cooling rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R454B

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 164–254 kW	GRUPPO B 301–449 kW	GRUPPO C 520–750 kW	GRUPPO D 813–1000 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 514	€ 514	€ 514	€ 514
Elettrovalvola 3"	S / C	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735
Elettrovalvola 4"	S / C	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102
Elettrovalvola 5"	S / C	€ 1.836	€ 1.836	€ 1.836	€ 1.836
Elettrovalvola 6"	S / C	€ 3.967	€ 3.967	€ 3.967	€ 3.967
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S / C	8 %	7 %	7 %	8 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	7 %	7 %	6 %	6 %
Rilevatore fughe gas	S / C	3 %	2 %	3 %	2 %
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S / C	4 %	3 %	4 %	4 %
Ventilatori EC	S / C	4 %	4 %	4 %	5 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 955	€ 955	€ 955	€ 955
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 735	€ 735	€ 735	€ 735
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175	€ 1.175
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	€ 1.322	€ 1.322	€ 1.322	€ 1.322
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	5 %	4 %	4 %	4 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	2 %	1 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CON FREE COOLING
FREE-COOLING CHILLERS

06 F-PROS R134A

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria ventilatori assiali	**A vite**	**216 – 1242 kW** 102 configurazioni	**1 … 15 °C** con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	FREE COOLING	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 45 °C	**Integrato** batteria free cooling dedicata	**H / O** H = vasca integrata · O = senza	**R134A** GWP 1.430 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A390-O	1	1	731	255,0	219.300	2,99	**95.204**	**95.204**
	A450-O	1	1	833	290,5	249.800	2,99	**120.681**	**120.681**
	A530-O	1	2	985	343,5	295.400	2,99	**135.431**	**135.431**
	A610-O	1	2	1.148	400,5	344.400	2,99	**146.158**	**146.158**
	A710-O	1	2	1.329	463,7	398.700	2,99	**160.908**	**160.908**
B	A800-O	1	2	1.509	526,3	452.500	2,99	**170.294**	**170.294**
	A870-O	1	2	1.625	566,9	487.400	2,99	**191.749**	**191.749**
	A950-O	1	2	1.780	621,0	534.000	2,99	**201.135**	**201.135**
	A1050-O	1	2	1.969	687,0	590.700	2,99	**221.248**	**221.248**
	A1110-O	2	2	2.086	727,6	625.600	2,99	**245.385**	**245.385**
C	A1220-O	2	2	2.296	801,0	688.700	2,99	**250.748**	**250.748**
	A1320-O	2	2	2.475	863,4	742.400	2,99	**274.884**	**274.884**
	A1410-O	2	2	2.654	925,7	796.000	2,91	**304.384**	**304.384**
	A1510-O	2	2	2.839	990,4	851.600	2,91	**319.134**	**319.134**
	A1600-O	2	2	3.012	1.050,7	903.400	2,91	**341.930**	**341.930**
D	A1730-O	2	2	3.250	1.133,8	974.900	2,99	**364.725**	**364.725**
	A1890-O	2	2	3.559	1.241,5	1.067.500	2,99	**378.134**	**378.134**

Codice completo: FPROS9-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C free cooling rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R134A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 255–464 kW	GRUPPO B 526–728 kW	GRUPPO C 801–1051 kW	GRUPPO D 1134–1242 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 469	€ 469	€ 469	€ 469
Elettrovalvola 3"	S / C	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Elettrovalvola 4"	S / C	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006	€ 1.006
Elettrovalvola 5"	S / C	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676	€ 1.676
Elettrovalvola 6"	S / C	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620	€ 3.620
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S / C	7 %	7 %	7 %	7 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	7 %	6 %	5 %	5 %
Rilevatore fughe gas	S / C	2 %	3 %	2 %	1 %
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S / C	3 %	3 %	3 %	3 %
Ventilatori EC	S / C	4 %	4 %	4 %	3 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 872	€ 872	€ 872	€ 872
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 670	€ 670	€ 670	€ 670
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073	€ 1.073
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	4 %	4 %	3 %	2 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CON FREE COOLING
FREE-COOLING CHILLERS

06 F-PROS R513A

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria ventilatori assiali	**A vite**	**216 – 1242 kW** 102 configurazioni	**1 ... 15 °C** con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	FREE COOLING	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 ... 45 °C	**Integrato** batteria free cooling dedicata	**H / O** H = vasca integrata · O = senza	**R513A** GWP 629 · classe A1

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A390-O	1	1	718	250,4	215.300	3,00	**114.245**	**114.245**
	A440-O	1	1	818	285,3	245.300	3,00	**144.817**	**144.817**
	A520-O	2	1	967	337,3	290.000	3,00	**162.517**	**162.517**
	A610-O	2	1	1.127	393,3	338.200	3,00	**175.390**	**175.390**
	A700-O	2	1	1.305	455,3	391.500	3,00	**193.090**	**193.090**
B	A790-O	2	1	1.481	516,8	444.400	3,00	**204.353**	**204.353**
	A850-O	2	1	1.596	556,7	478.700	3,00	**230.098**	**230.098**
	A940-O	2	1	1.748	609,9	524.400	3,00	**241.362**	**241.362**
	A1030-O	2	1	1.934	674,7	580.100	3,00	**265.498**	**265.498**
	A1100-O	2	2	2.048	714,5	614.400	3,00	**294.462**	**294.462**
C	A1210-O	2	2	2.255	786,5	676.300	3,00	**300.898**	**300.898**
	A1300-O	2	2	2.430	847,8	729.000	3,00	**329.861**	**329.861**
	A1390-O	2	2	2.606	909,0	781.600	2,91	**365.261**	**365.261**
	A1480-O	2	2	2.788	972,6	836.300	2,91	**382.961**	**382.961**
	A1570-O	2	2	2.958	1.031,8	887.200	2,91	**410.315**	**410.315**
D	A1700-O	2	2	3.192	1.113,3	957.300	3,00	**437.670**	**437.670**
	A1870-O	2	2	3.495	1.219,2	1.048.300	3,00	**453.761**	**453.761**

Codice completo: FPROS6-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C free cooling rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R513A

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 250–455 kW	GRUPPO B 517–714 kW	GRUPPO C 786–1032 kW	GRUPPO D 1113–1219 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 563	€ 563	€ 563	€ 563
Elettrovalvola 3"	S / C	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Elettrovalvola 4"	S / C	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	S / C	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	S / C	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S / C	7 %	7 %	7 %	7 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	7 %	6 %	5 %	5 %
Rilevatore fughe gas	S / C	2 %	3 %	2 %	1 %
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S / C	3 %	3 %	3 %	3 %
Ventilatori EC	S / C	4 %	4 %	4 %	3 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	4 %	4 %	3 %	2 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

REFRIGERATORI CON FREE COOLING
FREE-COOLING CHILLERS

06 F-PROS R1234ZE

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	**A vite**	**216 – 1242 kW**	**1 … 15 °C**
ventilatori assiali		102 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	FREE COOLING	MODULO IDRONICO	REFRIGERANTE / GAS
15 … 45 °C	**Integrato**	**H / O**	**R1234ZE**
	batteria free cooling dedicata	H = vasca integrata · O = senza	GWP 1 · classe A2L


GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €	LISTINO C €
A	A340-0	1	1	620	216,2	185.900	2,98	**114.245**	**114.245**
	A380-0	1	1	706	246,3	211.800	2,98	**144.817**	**144.817**
	A450-0	1	1	835	291,3	250.500	2,98	**162.517**	**162.517**
	A530-0	2	1	974	339,6	292.000	2,98	**175.390**	**175.390**
	A610-0	2	1	1.127	393,2	338.100	2,98	**193.090**	**193.090**
B	A690-0	2	1	1.279	446,3	383.700	2,98	**204.353**	**204.353**
	A740-0	2	1	1.378	480,7	413.300	2,98	**230.098**	**230.098**
	A810-0	2	1	1.510	526,6	452.800	2,98	**241.362**	**241.362**
	A900-0	2	1	1.670	582,6	500.900	2,98	**265.498**	**265.498**
	A950-0	2	2	1.769	617,0	530.500	2,98	**294.462**	**294.462**
C	A1050-0	2	2	1.947	679,2	584.000	2,98	**300.898**	**300.898**
	A1130-0	2	2	2.099	732,1	629.500	2,98	**329.861**	**329.861**
	A1200-0	2	2	2.250	785,0	675.000	2,89	**365.261**	**365.261**
	A1290-0	2	2	2.408	839,9	722.200	2,89	**382.961**	**382.961**
	A1370-0	2	2	2.554	891,0	766.100	2,89	**410.315**	**410.315**
D	A1480-0	2	2	2.756	961,4	826.700	2,98	**437.670**	**437.670**
	A1620-0	2	2	3.018	1.052,8	905.200	2,98	**453.761**	**453.761**

Codice completo: FPROS1-A<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S condensatore micro-canali · C free cooling rame-alluminio). Resa nominale: acqua 12/7 °C, aria esterna 35 °C.

OPTIONAL · R1234ZE

OPTIONAL	VERSIONE	GRUPPO A 216–393 kW	GRUPPO B 446–617 kW	GRUPPO C 679–891 kW	GRUPPO D 961–1053 kW
VALVOLE E FILTRI					
Elettrovalvola 2"	S / C	€ 563	€ 563	€ 563	€ 563
Elettrovalvola 3"	S / C	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Elettrovalvola 4"	S / C	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207	€ 1.207
Elettrovalvola 5"	S / C	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011	€ 2.011
Elettrovalvola 6"	S / C	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345	€ 4.345
CIRCUITO FRIGORIFERO					
Cofanatura insonorizzante compressori	S / C	2 %	2 %	2 %	2 %
Compressore inverter	S / C	7 %	7 %	7 %	7 %
Desurriscaldatore a piastre	S / C	7 %	6 %	5 %	5 %
Rilevatore fughe gas	S / C	2 %	3 %	2 %	1 %
VENTILAZIONE E CLIMA					
Inverter ventilatori	S / C	3 %	3 %	3 %	3 %
Ventilatori EC	S / C	4 %	4 %	4 %	3 %
CONTROLLO E COMUNICAZIONE					
Comando remoto con display (cavo escluso)	S / C	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046	€ 1.046
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)	S / C	€ 805	€ 805	€ 805	€ 805
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)	S / C	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287	€ 1.287
QUADRO ELETTRICO					
Analizzatore di rete	S / C	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C	S / C	4 %	4 %	3 %	2 %
INSTALLAZIONE					
Antivibranti a molla	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %
Antivibranti in gomma	S / C	1 %	1 %	1 %	1 %

% = percentuale da applicare al prezzo di listino dell'unità · € = importo fisso per unità · — = non disponibile per il gruppo.

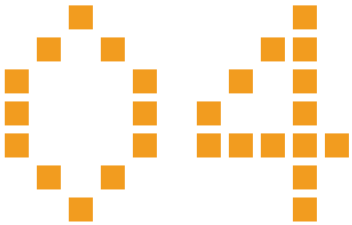

DRY COOLER

Dry coolers

07 Serie PRO-DRY

DRY COOLER
DRY COOLERS

07 PRO-DRY

CONDENSAZIONE / CONDENSING	COMPRESSORI / COMPRESSORS	GAMMA / RANGE	ACQUA USCITA / LWT
Aria	—	**39 – 796 kW**	**20 ... 45 °C**
ventilatori assiali		11 configurazioni	con glicole sotto 5 °C

ARIA ESTERNA / AMBIENT	MODULO IDRONICO
15 ... 40 °C	**H / O**
	H = vasca integrata · O = senza

Prezzi **su richiesta**: contattare l'ufficio commerciale Procryon.

GRUPPO	TAGLIA	COMPR.	CIRCUITI	PORTATA L/MIN	RESA KW	RESA KCAL/H	EER	LISTINO S €
A	S40-0	0	0	112	39,0	33.500	0,00	P.M.
	S80-0	0	0	229	80,0	68.800	0,00	P.M.
	S160-0	0	0	456	159,0	136.700	0,00	P.M.
B	S240-0	0	0	685	239,0	205.500	0,00	P.M.
	S320-0	0	0	912	318,0	273.400	0,00	P.M.
	S400-0	0	0	1.141	398,0	342.200	0,00	P.M.
C	S480-0	0	0	1.370	478,0	411.000	0,00	P.M.
	S560-0	0	0	1.597	557,0	478.900	0,00	P.M.
	S640-0	0	0	1.826	637,0	547.700	0,00	P.M.
D	S720-0	0	0	2.055	717,0	616.500	0,00	P.M.
	S800-0	0	0	2.282	796,0	684.400	0,00	P.M.

Codice completo: PRODRY-S<taglia>-<H/O><S/C>B · H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico · S / C = variante (S standard). Resa nominale: acqua 12/7 °C, dati nominali di catalogo.

Appendice tecnica

Technical appendix · Tabelle rese / Capacity tables

Fattori medi della serie rispetto alla resa nominale (acqua 12/7 °C). In alto la resa frigorifera, sotto la potenza assorbita. Acqua pura, salto termico 5 K; con glicole moltiplicare la resa per il coefficiente della tabella in fondo.

01 · SERIE PRO-A ACQUA USCITA °C × ARIA ESTERNA °C

ACQUA USCITA °C	15	20	25	30	35	40	45	50
1	**102%** 65%	**97%** 73%	**92%** 81%	**86%** 90%	**80%** 99%	**74%** 111%	**68%** 124%	**68%** 124%
2	**106%** 65%	**101%** 73%	**95%** 81%	**89%** 90%	**83%** 100%	**77%** 111%	**71%** 124%	**70%** 124%
3	**110%** 65%	**104%** 73%	**99%** 81%	**92%** 90%	**86%** 100%	**80%** 111%	**73%** 124%	**72%** 123%
4	**114%** 65%	**108%** 73%	**102%** 81%	**96%** 90%	**90%** 100%	**83%** 111%	**76%** 124%	**74%** 123%
5	**118%** 65%	**112%** 72%	**106%** 81%	**100%** 90%	**93%** 100%	**86%** 111%	**79%** 124%	**76%** 122%
6	**122%** 64%	**116%** 72%	**110%** 81%	**103%** 90%	**97%** 100%	**89%** 111%	**82%** 124%	**79%** 122%
7	**127%** 64%	**120%** 72%	**114%** 81%	**107%** 90%	**100%** 100%	**93%** 111%	**85%** 124%	**81%** 121%
8	**131%** 64%	**125%** 72%	**118%** 81%	**111%** 90%	**104%** 100%	**96%** 111%	**88%** 124%	**83%** 121%
9	**136%** 63%	**129%** 72%	**122%** 80%	**115%** 90%	**108%** 100%	**99%** 111%	**92%** 124%	**85%** 120%
10	**141%** 63%	**134%** 71%	**127%** 80%	**119%** 90%	**111%** 100%	**103%** 111%	**95%** 124%	**87%** 120%
11	**145%** 62%	**139%** 71%	**131%** 80%	**123%** 90%	**115%** 100%	**107%** 112%	**99%** 124%	**90%** 119%
12	**150%** 62%	**143%** 71%	**136%** 80%	**128%** 90%	**119%** 100%	**111%** 112%	**102%** 124%	**92%** 119%
13	**156%** 61%	**148%** 70%	**140%** 80%	**132%** 89%	**123%** 100%	**115%** 112%	**106%** 124%	**94%** 118%
14	**161%** 60%	**153%** 70%	**145%** 79%	**137%** 89%	**128%** 100%	**119%** 111%	**109%** 124%	**96%** 117%
15	**166%** 60%	**158%** 69%	**150%** 79%	**141%** 89%	**132%** 100%	**123%** 111%	**113%** 124%	**98%** 117%

ACQUA USCITA °C		15	20	25	30	35
	1	**102%** 65%	**97%** 73%	**92%** 81%	**86%** 90%	**80%** 99%
	2	**106%** 65%	**101%** 73%	**95%** 81%	**89%** 90%	**83%** 100%
	3	**110%** 65%	**104%** 73%	**99%** 81%	**92%** 90%	**86%** 100%
	4	**114%** 65%	**108%** 73%	**102%** 81%	**96%** 90%	**90%** 100%
	5	**118%** 65%	**112%** 72%	**106%** 81%	**100%** 90%	**93%** 100%
	6	**122%** 64%	**116%** 72%	**110%** 81%	**103%** 90%	**97%** 100%
	7	**127%** 64%	**120%** 72%	**114%** 81%	**107%** 90%	**100%** 100%
	8	**131%** 64%	**125%** 72%	**118%** 81%	**111%** 90%	**104%** 100%
	9	**136%** 63%	**129%** 72%	**122%** 80%	**115%** 90%	**108%** 100%
	10	**141%** 63%	**134%** 71%	**127%** 80%	**119%** 90%	**111%** 100%
	11	**145%** 62%	**139%** 71%	**131%** 80%	**123%** 90%	**115%** 100%
	12	**150%** 62%	**143%** 71%	**136%** 80%	**128%** 90%	**119%** 100%
	13	**156%** 61%	**148%** 70%	**140%** 80%	**132%** 89%	**123%** 100%
	14	**161%** 60%	**153%** 70%	**145%** 79%	**137%** 89%	**128%** 100%
	15	**166%** 60%	**158%** 69%	**150%** 79%	**141%** 89%	**132%** 100%

ACQUA USCITA °C	15	20	25	30	35	40	45	50
1	**96%** 68%	**91%** 74%	**87%** 82%	**82%** 90%	**78%** 98%	**73%** 108%	**68%** 118%	**63%** 130%
2	**100%** 68%	**95%** 75%	**91%** 82%	**86%** 90%	**81%** 99%	**76%** 108%	**71%** 119%	**66%** 131%
3	**104%** 69%	**99%** 75%	**95%** 82%	**90%** 90%	**85%** 99%	**79%** 109%	**74%** 119%	**69%** 131%
4	**108%** 69%	**104%** 75%	**99%** 82%	**94%** 90%	**88%** 99%	**83%** 109%	**77%** 120%	**72%** 131%
5	**113%** 69%	**108%** 75%	**103%** 83%	**97%** 91%	**92%** 99%	**87%** 109%	**81%** 120%	**75%** 132%
6	**118%** 69%	**112%** 76%	**107%** 83%	**102%** 91%	**96%** 100%	**90%** 110%	**84%** 120%	**78%** 132%
7	**122%** 69%	**117%** 76%	**111%** 83%	**106%** 91%	**100%** 100%	**94%** 110%	**88%** 121%	**82%** 133%
8	**127%** 70%	**122%** 76%	**116%** 83%	**110%** 91%	**104%** 100%	**98%** 110%	**92%** 121%	**85%** 133%
9	**132%** 70%	**127%** 76%	**121%** 84%	**115%** 92%	**108%** 101%	**102%** 110%	**96%** 121%	**89%** 133%
10	**138%** 70%	**132%** 77%	**126%** 84%	**119%** 92%	**113%** 101%	**106%** 111%	**100%** 122%	**93%** 134%
11	**143%** 71%	**137%** 77%	**131%** 84%	**124%** 92%	**117%** 101%	**111%** 111%	**104%** 122%	**97%** 134%
12	**148%** 71%	**142%** 77%	**136%** 84%	**129%** 92%	**122%** 101%	**115%** 111%	**108%** 122%	**101%** 134%
13	**154%** 71%	**148%** 77%	**141%** 85%	**134%** 93%	**127%** 102%	**120%** 111%	**112%** 122%	**105%** 135%
14	**160%** 71%	**153%** 78%	**146%** 85%	**139%** 93%	**132%** 102%	**124%** 112%	**117%** 123%	**109%** 135%
15	**166%** 72%	**159%** 78%	**152%** 85%	**145%** 93%	**137%** 102%	**129%** 112%	**121%** 123%	**113%** 135%
16	**172%** 72%	**165%** 78%	**158%** 85%	**150%** 93%	**142%** 102%	**134%** 112%	**126%** 123%	**118%** 135%
17	**179%** 72%	**171%** 79%	**164%** 86%	**156%** 94%	**148%** 103%	**140%** 112%	**131%** 124%	**122%** 136%

04 · SERIE PROS-W ACQUA USCITA °C × ACQUA AL CONDENSATORE °C

ACQUA USCITA °C	15	20	25	30	35
1	**96%** 68%	**91%** 74%	**87%** 82%	**82%** 90%	**78%** 98%
3	**104%** 69%	**99%** 75%	**95%** 82%	**90%** 90%	**85%** 99%
5	**113%** 69%	**108%** 75%	**103%** 83%	**97%** 91%	**92%** 99%
7	**122%** 69%	**117%** 76%	**111%** 83%	**106%** 91%	**100%** 100%
9	**132%** 70%	**127%** 76%	**121%** 84%	**115%** 92%	**108%** 101%
11	**143%** 71%	**137%** 77%	**131%** 84%	**124%** 92%	**117%** 101%
13	**154%** 71%	**148%** 77%	**141%** 85%	**134%** 93%	**127%** 102%
15	**166%** 72%	**159%** 78%	**152%** 85%	**145%** 93%	**137%** 102%

05 · SERIE F-PRO ACQUA USCITA °C × ARIA ESTERNA °C

ACQUA USCITA °C	15	20	25	30	35	40	45
1	**103%** 66%	**98%** 73%	**92%** 81%	**86%** 90%	**80%** 99%	**74%** 111%	**68%** 123%
2	**107%** 65%	**101%** 73%	**95%** 81%	**89%** 90%	**83%** 100%	**77%** 111%	**70%** 124%
3	**111%** 65%	**105%** 73%	**99%** 81%	**93%** 90%	**86%** 100%	**80%** 111%	**73%** 124%
4	**115%** 65%	**109%** 73%	**103%** 81%	**96%** 90%	**90%** 100%	**83%** 111%	**76%** 124%
5	**119%** 65%	**113%** 73%	**106%** 81%	**100%** 90%	**93%** 100%	**86%** 111%	**79%** 124%
6	**123%** 65%	**117%** 73%	**110%** 81%	**103%** 90%	**97%** 100%	**89%** 111%	**82%** 124%
7	**128%** 64%	**121%** 72%	**114%** 81%	**107%** 90%	**100%** 100%	**93%** 111%	**85%** 124%
8	**132%** 64%	**125%** 72%	**118%** 81%	**111%** 90%	**104%** 100%	**96%** 111%	**88%** 124%
9	**137%** 64%	**130%** 72%	**123%** 81%	**115%** 90%	**108%** 100%	**99%** 111%	**91%** 124%
10	**142%** 63%	**135%** 72%	**127%** 80%	**119%** 90%	**111%** 100%	**103%** 111%	**95%** 124%
11	**146%** 63%	**139%** 71%	**132%** 80%	**123%** 90%	**115%** 100%	**107%** 111%	**98%** 124%
12	**152%** 62%	**144%** 71%	**136%** 80%	**128%** 90%	**119%** 100%	**111%** 111%	**102%** 124%
13	**157%** 61%	**149%** 70%	**141%** 80%	**132%** 89%	**123%** 100%	**115%** 111%	**105%** 124%
14	**162%** 61%	**154%** 70%	**146%** 79%	**137%** 89%	**128%** 100%	**119%** 111%	**109%** 124%
15	**167%** 60%	**159%** 69%	**151%** 79%	**142%** 89%	**132%** 100%	**123%** 111%	**113%** 124%

06 · SERIE F-PROS ACQUA USCITA °C × ARIA ESTERNA °C

ACQUA USCITA °C	15	20	25	30	35	40	45
1	**96%** 69%	**92%** 75%	**87%** 82%	**83%** 90%	**78%** 98%	**73%** 108%	**68%** 118%
2	**101%** 69%	**96%** 75%	**91%** 82%	**86%** 90%	**81%** 99%	**76%** 108%	**71%** 119%
3	**105%** 69%	**100%** 75%	**95%** 82%	**90%** 90%	**85%** 99%	**79%** 108%	**74%** 119%
4	**109%** 69%	**104%** 76%	**99%** 83%	**94%** 90%	**88%** 99%	**83%** 109%	**77%** 119%
5	**114%** 69%	**109%** 76%	**103%** 83%	**98%** 91%	**92%** 99%	**86%** 109%	**81%** 120%
6	**118%** 70%	**113%** 76%	**108%** 83%	**102%** 91%	**96%** 100%	**90%** 109%	**84%** 120%
7	**123%** 70%	**118%** 76%	**112%** 83%	**106%** 91%	**100%** 100%	**94%** 110%	**88%** 120%
8	**128%** 70%	**122%** 77%	**117%** 84%	**110%** 91%	**104%** 100%	**98%** 110%	**92%** 121%
9	**133%** 70%	**127%** 77%	**121%** 84%	**115%** 92%	**108%** 101%	**102%** 110%	**95%** 121%
10	**139%** 71%	**132%** 77%	**126%** 84%	**120%** 92%	**113%** 101%	**106%** 111%	**99%** 121%
11	**144%** 71%	**138%** 77%	**131%** 84%	**124%** 92%	**117%** 101%	**110%** 111%	**103%** 122%
12	**150%** 71%	**143%** 78%	**136%** 85%	**129%** 92%	**122%** 101%	**115%** 111%	**108%** 122%
13	**155%** 72%	**149%** 78%	**142%** 85%	**134%** 93%	**127%** 102%	**120%** 111%	**112%** 122%
14	**161%** 72%	**154%** 78%	**147%** 85%	**140%** 93%	**132%** 102%	**124%** 112%	**117%** 122%
15	**167%** 72%	**160%** 78%	**153%** 85%	**145%** 93%	**137%** 102%	**129%** 112%	**121%** 123%

07 · SERIE PRO-DRY FLUIDO IN USCITA °C × ARIA ESTERNA °C

ACQUA USCITA °C	15	20	25	30	35	40
20	**100%** 100%	—	—	—	—	—
25	**100%** 100%	**100%** 100%	—	—	—	—
30	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	—
35	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	—
40	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	—
45	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%	**100%** 100%

COEFFICIENTI GLICOLE / GLYCOL FACTORS

MISCELA	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%
Glicole etilenico (MEG)	0,995	0,990	0,980	0,960	0,950	0,930	0,920	0,900
Glicole propilenico (MPG)	0,990	0,985	0,975	0,970	0,960	0,955	0,950	0,945