

# PRODRY-S800-OSB

Serie PRODRY · 20 ventilatori / fans



PRODRY-S800-OSB

RESA · CAPACITY · 40→35 °C · AIR 25 °C

796 kW

POTENZA VENTILATORI · FAN POWER

38,0 kW

PORTATA ARIA · AIR FLOW

470.000 m<sup>3</sup>/h

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

136,9 m<sup>3</sup>/h

## Prestazioni nominali / Nominal performance

|                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Resa (acqua 40 → 35 °C, aria 25 °C) / Capacity (water 40 → 35 °C, air 25 °C) | 796,0 kW                  |
| Portata acqua / Water flow                                                   | 136,91 m <sup>3</sup> /h  |
| Portata aria / Air flow                                                      | 470.000 m <sup>3</sup> /h |
| Potenza assorbita ventilatori / Fan power input                              | 38,0 kW                   |
| Pressione sonora / Sound pressure                                            | 68 dB(A)                  |

## Costruzione / Construction

|                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ventilatori / Fans                              | 20                                             |
| Tubi / Tubes                                    | rame / copper                                  |
| Alette / Fins                                   | alluminio preverniciato / pre-coated aluminium |
| Spessore / passo alette / Fin thickness / pitch | 0,12 / 2,1 mm                                  |
| Volume interno batteria / Coil internal volume  | 416,0 l                                        |
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H     | 7.375 × (2.500 + 2.650) × 1.650 mm             |


Raffreddatori di liquido ad aria: l'acqua dell'impianto viene raffreddata direttamente dall'aria esterna, senza compressori e senza refrigerante.

Air-cooled liquid coolers: the system water is cooled directly by the outdoor air, with no compressors and no refrigerant.

# Dimensioni

## Dimensions

PRODRY-S800-OSB · L × P × H 7.375 × (2.500 + 2.650) × 1.650 mm

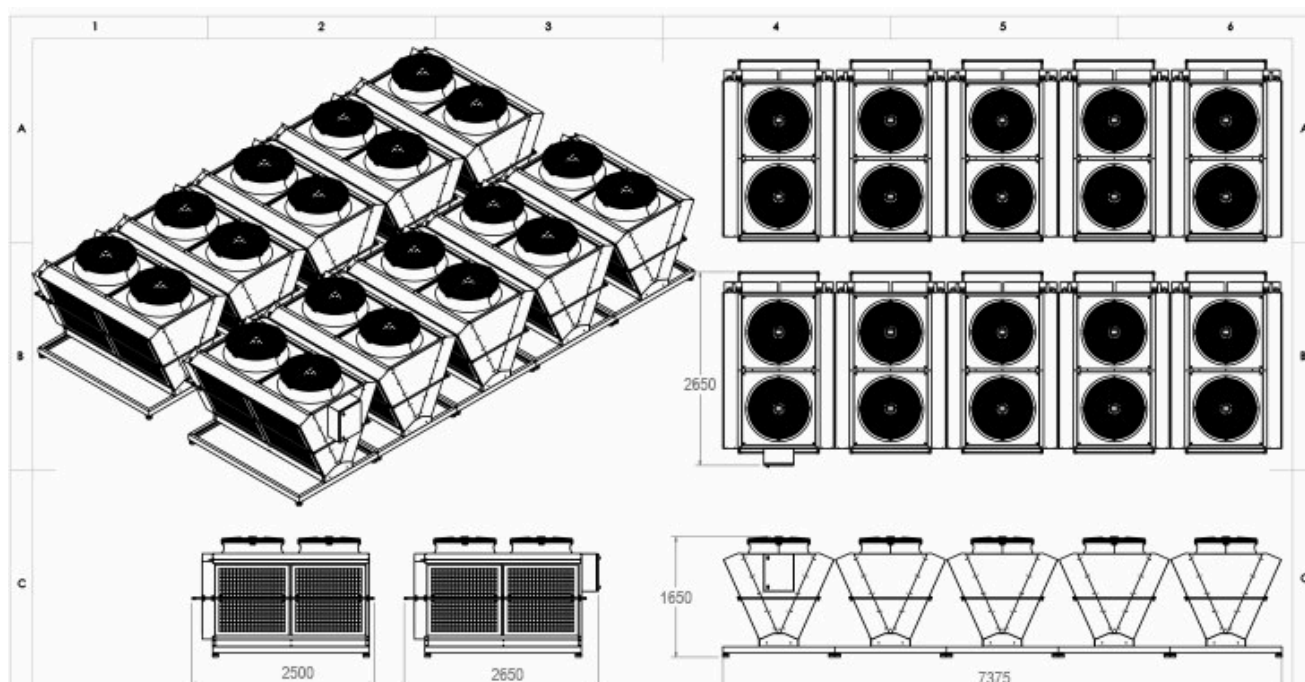

Disegno indicativo, quote in mm. Dimensioni e attacchi da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm. Dimensions and connections to be confirmed at order stage.

## Note Notes

- Dati nominali con acqua pura: ingresso 40 °C, uscita 35 °C, aria esterna 25 °C.
- Per condizioni diverse e per miscele con glicole la selezione è fornita su richiesta; i coefficienti di correzione sono nella pagina delle condizioni di riferimento.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, pesi, attacchi idraulici e perdite di carico sono forniti su richiesta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Nominal data with pure water: inlet 40 °C, outlet 35 °C, ambient air 25 °C.
- For other conditions and for glycol mixtures the selection is available on request; correction coefficients are on the reference conditions page.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, weights, water connections and pressure drops are available on request.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design