

PROCRYON



CATALOGO TECNICO / TECHNICAL CATALOGUE · 2026

# Serie PROS

## PROS Series

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria · compressori a vite · grandi potenze  
Air-cooled water chillers · screw compressors · large capacities

• R134A

• R513A

• R1234ZE

199 - 1.242 KW

51 CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

• VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

Continuity by design  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

# Indice Contents

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| La serie / The series                                             | 003 |
| La gamma / The range                                              | 004 |
| Codice prodotto / Product code                                    | 005 |
| Refrigeranti e campo di lavoro / Refrigerants and operating range | 006 |
| Accessori e optional / Accessories and options                    | 007 |
| Indice delle configurazioni / Configuration index                 | 013 |
| Schede delle configurazioni / Configuration sheets                | 014 |
| Note e contatti / Notes and contacts                              | 336 |

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria · compressori a vite ·  
grandi potenze

Air-cooled water chillers · screw compressors · large  
capacities

# Serie PROS

## PROS Series



SERIE PROS

**Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.**

La gamma PROS porta la tecnologia a vite nelle applicazioni in cui servono grandi potenze e funzionamento continuo, giorno e notte.

Doppio compressore e doppio circuito frigorifero, valvola di espansione elettronica e controllo PLC con touch screen: la potenza si adatta al carico e l'impianto resta in servizio anche durante la manutenzione di un circuito.

### Punti di forza

- Compressori a vite semiermetici con avviamento part-winding
- Doppio compressore e doppio circuito frigorifero
- Valvola di espansione elettronica
- Condensatore a V con ventilatori a velocità regolata
- Controllo PLC con touch screen
- Funzionamento da -5 a +50 °C di temperatura ambiente

### Applicazioni

Grandi impianti industriali, centrali frigorifere, impianti commerciali di grande taglia.

**Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.**

The PROS range brings screw technology to applications that need large capacities and continuous operation, day and night.

Twin compressor and twin refrigerant circuit, electronic expansion valve and PLC control with touch screen: capacity follows the load and the plant stays in service even while one circuit is being maintained.

### Highlights

- Semi-hermetic screw compressors with part-winding start
- Twin compressor and twin refrigerant circuit
- Electronic expansion valve
- V-type condenser with speed-controlled fans
- PLC control with touch screen
- Operation from -5 to +50 °C ambient temperature

### Applications

Large industrial plants, central chilled-water plants, large commercial installations.

# La gamma

## The range

Resa frigorifera ed EER con acqua 12/7 °C e aria esterna 35 °C · Cooling capacity and EER with 12/7 °C water and 35 °C ambient air

| R134A              |       |      | R513A           |       |      | R1234ZE         |     |      | COMPR. / CIRC. | L × P × H MM           |
|--------------------|-------|------|-----------------|-------|------|-----------------|-----|------|----------------|------------------------|
| CODICE / CODE      | KW    | EER  | CODICE / CODE   | KW    | EER  | CODICE / CODE   | KW  | EER  | N.             | L × D × H MM           |
| 01 PROS9-A390-OSB  | 255   | 2,99 | PROS6-A370-OSB  | 242   | 2,96 | PROS1-A310-OSB  | 199 | 2,92 | 1 / 1          | 3.710 × 2.197 × 2.402  |
| 02 PROS9-A450-OSB  | 290   | 2,99 | PROS6-A420-OSB  | 276   | 2,96 | PROS1-A350-OSB  | 227 | 2,92 | 2 / 2          | 3.710 × 2.197 × 2.402  |
| 03 PROS9-A530-OSB  | 344   | 2,99 | PROS6-A500-OSB  | 326   | 2,96 | PROS1-A410-OSB  | 268 | 2,92 | 2 / 2          | 4.800 × 2.197 × 2.402  |
| 04 PROS9-A610-OSB  | 400   | 2,99 | PROS6-A580-OSB  | 380   | 2,96 | PROS1-A480-OSB  | 312 | 2,92 | 2 / 2          | 4.800 × 2.197 × 2.402  |
| 05 PROS9-A710-OSB  | 464   | 2,99 | PROS6-A670-OSB  | 440   | 2,96 | PROS1-A550-OSB  | 362 | 2,92 | 2 / 2          | 5.890 × 2.197 × 2.402  |
| 06 PROS9-A800-OSB  | 526   | 2,99 | PROS6-A760-OSB  | 500   | 2,96 | PROS1-A630-OSB  | 410 | 2,92 | 2 / 2          | 7.015 × 2.197 × 2.442  |
| 07 PROS9-A870-OSB  | 567   | 2,99 | PROS6-A820-OSB  | 539   | 2,96 | PROS1-A680-OSB  | 442 | 2,92 | 2 / 2          | 7.015 × 2.197 × 2.442  |
| 08 PROS9-A950-OSB  | 621   | 2,99 | PROS6-A900-OSB  | 590   | 2,96 | PROS1-A740-OSB  | 484 | 2,92 | 2 / 2          | 8.120 × 2.197 × 2.442  |
| 09 PROS9-A1050-OSB | 687   | 2,99 | PROS6-A1000-OSB | 653   | 2,96 | PROS1-A820-OSB  | 536 | 2,92 | 2 / 2          | 8.120 × 2.197 × 2.442  |
| 10 PROS9-A1110-OSB | 728   | 2,99 | PROS6-A1060-OSB | 691   | 2,96 | PROS1-A870-OSB  | 568 | 2,92 | 2 / 2          | 9.215 × 2.197 × 2.402  |
| 11 PROS9-A1220-OSB | 801   | 2,99 | PROS6-A1160-OSB | 761   | 2,96 | PROS1-A950-OSB  | 625 | 2,92 | 2 / 2          | 10.315 × 2.197 × 2.402 |
| 12 PROS9-A1320-OSB | 863   | 2,99 | PROS6-A1250-OSB | 820   | 2,96 | PROS1-A1030-OSB | 673 | 2,92 | 2 / 2          | 11.415 × 2.197 × 2.402 |
| 13 PROS9-A1410-OSB | 926   | 2,91 | PROS6-A1340-OSB | 879   | 2,88 | PROS1-A1100-OSB | 722 | 2,83 | 2 / 2          | 11.415 × 2.197 × 2.402 |
| 14 PROS9-A1510-OSB | 990   | 2,91 | PROS6-A1430-OSB | 941   | 2,88 | PROS1-A1180-OSB | 773 | 2,83 | 2 / 2          | 11.415 × 2.197 × 2.402 |
| 15 PROS9-A1600-OSB | 1.051 | 2,91 | PROS6-A1520-OSB | 998   | 2,88 | PROS1-A1250-OSB | 820 | 2,83 | 2 / 2          | 13.600 × 2.050 × 2.400 |
| 16 PROS9-A1730-OSB | 1.134 | 2,99 | PROS6-A1640-OSB | 1.077 | 2,96 | PROS1-A1350-OSB | 884 | 2,92 | 2 / 2          | 13.600 × 2.050 × 2.400 |
| 17 PROS9-A1890-OSB | 1.242 | 2,99 | PROS6-A1800-OSB | 1.179 | 2,96 | PROS1-A1480-OSB | 968 | 2,92 | 2 / 2          | —                      |



# Codice prodotto

## Product code

Ogni configurazione ha un codice Procryon univoco · Every configuration has a unique Procryon code

PROS 9 - A 390 - 0 S B

| PARTE | CAMPO / FIELD              | SIGNIFICATO / MEANING                                                                                      |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROS  | Macchina / Unit            | PROS = refrigeratore con compressori a vite<br>PROS = chiller with screw compressors                       |
| 9     | Refrigerante / Refrigerant | numero per GWP: 1 = R1234ZE · 6 = R513A · 9 = R134A<br>number by GWP: 1 = R1234ZE · 6 = R513A · 9 = R134A  |
| A     | Condensazione / Condensing | A = aria · W = acqua<br>A = air · W = water                                                                |
| 390   | Taglia / Size              | resa con acqua 15 °C e aria 25 °C, arrotondata (kW)<br>capacity at 15 °C water and 25 °C air, rounded (kW) |
| 0     | Soluzione / Solution       | H = con vasca/serbatoio integrato · O = senza<br>H = with integrated tank · O = without                    |
| S     | Tipo / Type                | S = standard<br>S = standard                                                                               |
| B     | Linea / Line               | lettera della linea di produzione<br>production line letter                                                |

Struttura del codice in fase di verifica: potrà cambiare nella versione definitiva del catalogo. / Code structure under review: it may change in the final version of the catalogue.

# Refrigeranti e campo di lavoro

## Refrigerants and operating range

| GAS     | GWP   | SICUREZZA / SAFETY | CARATTERISTICHE / FEATURES                                                                                 |
|---------|-------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R134A   | 1.430 | A1                 | Refrigerante HFC consolidato per compressori a vite.<br>Established HFC refrigerant for screw compressors. |
| R513A   | 631   | A1                 | Miscela HFO/HFC, alternativa a basso impatto all'R134A.<br>HFO/HFC blend, low-impact alternative to R134A. |
| R1234ZE | 7     | A2L                | HFO di nuova generazione: impatto climatico quasi nullo.<br>New-generation HFO: near-zero climate impact.  |

GWP secondo AR4 (valori del Regolamento F-Gas). Classe di sicurezza ISO 817 / ASHRAE 34.

### Campo di lavoro / Operating range

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Campo aria esterna / Ambient air range                                 | -5 / +50 °C |
| Acqua in uscita (dati di catalogo) / Leaving water (catalogue data)    | 1 – 17 °C   |
| Aria esterna nelle tabelle di resa / Ambient air in performance tables | 15 – 50 °C  |
| Salto termico acqua / Water ΔT                                         | 5 K         |

Per temperature acqua sotto 5 °C è necessario l'uso di glicole. / Below 5 °C leaving water, glycol is required.

### Correzione della resa con glicole / Glycol capacity correction

| FLUIDO / FLUID                                     | 10 %  | 15 %  | 20 %  | 25 %  | 30 %  | 35 %  | 40 %  | 45 %  |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Glicole etilenico (MEG) / Ethylene glycol (MEG)    | 0,995 | 0,990 | 0,980 | 0,960 | 0,950 | 0,930 | 0,920 | 0,900 |
| Glicole propilenico (MPG) / Propylene glycol (MPG) | 0,990 | 0,985 | 0,975 | 0,970 | 0,960 | 0,955 | 0,950 | 0,945 |

Moltiplicare la resa frigorifera per il coefficiente; potenza assorbita invariata. / Multiply cooling capacity by the coefficient; power input unchanged.

# Accessori e optional

## Accessories and options

Disponibilità per taglia (resa kW, acqua 12/7 °C, aria 35 °C, R134A) · Availability by size

| KW →                                                          | 255 | 290 | 344 | 400 | 464 | 526 | 567 | 621 | 687 | 728 | 801 | 863 | 926 | 990 | 1.051 | 1.134 | 1.242 |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| <b>Pompe / Pumps</b>                                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |
| Pompa 45 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 45 m³/h – head 25 m   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 45 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 45 m³/h – head 40 m   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 53 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 53 m³/h – head 25 m   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 53 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 53 m³/h – head 40 m   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 62 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 62 m³/h – head 25 m   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 62 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 62 m³/h – head 40 m   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 71 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 71 m³/h – head 25 m   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 71 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 71 m³/h – head 40 m   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 80 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 80 m³/h – head 25 m   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 80 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 80 m³/h – head 40 m   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 92 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 92 m³/h – head 25 m   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 92 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 92 m³/h – head 40 m   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 106 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 106 m³/h – head 25 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 106 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 106 m³/h – head 40 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 132 m³/h – head 25 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 132 m³/h – head 40 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 143 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 143 m³/h – head 25 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 143 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 143 m³/h – head 40 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 161 m³/h – head 25 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ●   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 161 m³/h – head 40 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ●   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 177 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 177 m³/h – head 25 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 177 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 177 m³/h – head 40 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○     | ○     | ○     |
| Pompa 181 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 181 m³/h – head 25 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●     | ○     | ○     |
| Pompa 181 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 181 m³/h – head 40 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●     | ○     | ○     |
| Pompa 195 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 195 m³/h – head 25 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ●     | ○     |
| Pompa 195 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 195 m³/h – head 40 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ●     | ○     |
| Pompa 214 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 214 m³/h – head 25 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ●     |

● disponibile / available    ○ non previsto / not available

| KW →                                                                                                      | 255 | 290 | 344 | 400 | 464 | 526 | 567 | 621 | 687 | 728 | 801 | 863 | 926 | 990 | 1.051 | 1.134 | 1.242 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| <b>Pompa 214 m³/h – prevalenza 40 m</b><br>Pump 214 m³/h – head 40 m                                      | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ●     |
| <b>Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 25 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 45 m³/h – head 25 m   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 40 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 45 m³/h – head 40 m   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 25 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 53 m³/h – head 25 m   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 40 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 53 m³/h – head 40 m   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 62 m³/h – prevalenza 25 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 62 m³/h – head 25 m   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 62 m³/h – prevalenza 40 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 62 m³/h – head 40 m   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 25 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 25 m   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 40 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 40 m   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 80 m³/h – prevalenza 25 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 80 m³/h – head 25 m   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 80 m³/h – prevalenza 40 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 80 m³/h – head 40 m   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 25 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 92 m³/h – head 25 m   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 40 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 92 m³/h – head 40 m   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 25 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 106 m³/h – head 25 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 40 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 106 m³/h – head 40 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 25 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 40 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 143 m³/h – prevalenza 25 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 143 m³/h – head 25 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 143 m³/h – prevalenza 40 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 143 m³/h – head 40 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 161 m³/h – head 25 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ●   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 161 m³/h – head 40 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ●   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 25 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 177 m³/h – head 25 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 40 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 177 m³/h – head 40 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 181 m³/h – prevalenza 25 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 181 m³/h – head 25 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 181 m³/h – prevalenza 40 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 181 m³/h – head 40 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●     | ○     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 195 m³/h – prevalenza 25 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 195 m³/h – head 25 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ●     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 195 m³/h – prevalenza 40 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 195 m³/h – head 40 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ●     | ○     |
| <b>Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 25 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 214 m³/h – head 25 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ●     |
| <b>Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 40 m</b><br>Twin pump, factory-fitted, 214 m³/h – head 40 m | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ●     |

#### Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

|                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata</b><br>External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

● disponibile / available    ○ non previsto / not available

| KW →                                                                                                                                                                         | 255 | 290 | 344 | 400 | 464 | 526 | 567 | 621 | 687 | 728 | 801 | 863 | 926 | 990 | 1.051 | 1.134 | 1.242 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| <b>Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata</b><br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata</b><br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata</b><br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata</b><br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata</b><br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata</b><br>External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                           | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata</b><br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata</b><br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata</b><br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata</b><br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata</b><br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata</b><br>External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata</b><br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata</b><br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata</b><br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata</b><br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata</b><br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |

● disponibile / available    ○ non previsto / not available

| KW →                                                                                                                                                                                              | 255 | 290 | 344 | 400 | 464 | 526 | 567 | 621 | 687 | 728 | 801 | 863 | 926 | 990 | 1.051 | 1.134 | 1.242 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| <b>Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata</b><br>External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                             | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata</b><br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata</b><br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata</b><br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata</b><br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata</b><br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata</b><br>External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump      | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata</b><br>External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata</b><br>External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata</b><br>External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata</b><br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata</b><br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata</b><br>External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata</b><br>External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata</b><br>External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata</b><br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata</b><br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Vaso di espansione 100 l</b><br>Expansion vessel 100 l                                                                                                                                         | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |

● disponibile / available    ○ non previsto / not available

| KW →                                                                          | 255 | 290 | 344 | 400 | 464 | 526 | 567 | 621 | 687 | 728 | 801 | 863 | 926 | 990 | 1.051 | 1.134 | 1.242 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| <b>Vaso di espansione 200 l</b><br>Expansion vessel 200 l                     | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Vaso di espansione 300 l</b><br>Expansion vessel 300 l                     | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Vaso di espansione 500 l</b><br>Expansion vessel 500 l                     | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Vaso di espansione 750 l</b><br>Expansion vessel 750 l                     | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Valvole e filtri / Valves and filters</b>                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |
| <b>Elettrovalvola 2"</b><br>Solenoid valve 2"                                 | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Elettrovalvola 3"</b><br>Solenoid valve 3"                                 | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Elettrovalvola 4"</b><br>Solenoid valve 4"                                 | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Elettrovalvola 5"</b><br>Solenoid valve 5"                                 | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Elettrovalvola 6"</b><br>Solenoid valve 6"                                 | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Filtro a dischi in acciaio 2"</b><br>Steel disc filter 2"                  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Filtro a dischi in acciaio 3"</b><br>Steel disc filter 3"                  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Filtro a dischi in acciaio 4"</b><br>Steel disc filter 4"                  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Filtro meccanico a Y 2"</b><br>Y-strainer 2"                               | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Filtro meccanico a Y 3"</b><br>Y-strainer 3"                               | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Filtro meccanico a Y 4"</b><br>Y-strainer 4"                               | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Filtro meccanico a Y 5"</b><br>Y-strainer 5"                               | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Filtro meccanico a Y 6"</b><br>Y-strainer 6"                               | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Valvola a 3 vie 2" miscelatrice</b><br>3-way mixing valve 2"               | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Valvola a 3 vie 3" miscelatrice</b><br>3-way mixing valve 3"               | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Valvola a 3 vie 4" miscelatrice</b><br>3-way mixing valve 4"               | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Valvola a 3 vie 5" miscelatrice</b><br>3-way mixing valve 5"               | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Valvola a 3 vie 6" miscelatrice</b><br>3-way mixing valve 6"               | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Valvola a 3 vie 2" on/off</b><br>3-way valve 2" on/off                     | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Valvola a 3 vie 3" on/off</b><br>3-way valve 3" on/off                     | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Valvola a 3 vie 4" on/off</b><br>3-way valve 4" on/off                     | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Valvola a 3 vie 5" on/off</b><br>3-way valve 5" on/off                     | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Valvola a 3 vie 6" on/off</b><br>3-way valve 6" on/off                     | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Circuito frigorifero / Refrigerant circuit</b>                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |
| <b>Cofanatura insonorizzante compressori</b><br>Compressor acoustic enclosure | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Compressore inverter</b><br>Inverter compressor                            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Desurriscaldatore a piastre</b><br>Plate desuperheater                     | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |

● disponibile / available    ○ non previsto / not available

| KW →                                                                                                                                                                                                            | 255 | 290 | 344 | 400 | 464 | 526 | 567 | 621 | 687 | 728 | 801 | 863 | 926 | 990 | 1.051 | 1.134 | 1.242 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| <b>Rilevatore fughe gas</b><br>Refrigerant leak detector                                                                                                                                                        | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Free cooling</b> / Free cooling                                                                                                                                                                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |
| <b>Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4)</b><br>Free cooling 200 kW – 4 fans (ref. 4)                                                                                                                    | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6)</b><br>Free cooling 300 kW – 8 fans (ref. 6)                                                                                                                    | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)</b><br>Free cooling 400 kW – 8 fans (ref. 6)                                                                                                                    | ○   | ○   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8)</b><br>Free cooling 500 kW – 12 fans (ref. 8)                                                                                                                  | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10)</b><br>Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 10)                                                                                                                | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12)</b><br>Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 12)                                                                                                                | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12)</b><br>Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 12)                                                                                                                | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)</b><br>Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 14)                                                                                                                | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ●   | ○   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14)</b><br>Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 14)                                                                                                              | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ○   | ○     | ○     | ○     |
| <b>Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)</b><br>Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)                                                                                                              | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ●   | ●     | ○     | ○     |
| <b>Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)</b><br>Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)                                                                                                              | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○     | ●     | ●     |
| <b>Ventilazione e clima</b> / Fans and climate                                                                                                                                                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |
| <b>Inverter ventilatori</b><br>Fan inverter                                                                                                                                                                     | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Ventilatori EC</b><br>EC fans                                                                                                                                                                                | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Controllo e comunicazione</b> / Control and communication                                                                                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |
| <b>Comando remoto con display (cavo escluso)</b><br>Remote control with display (cable not included)                                                                                                            | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)</b><br>RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)                                                                                   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)</b><br>RS485 to BACnet communication (cable not included)                                                                                                    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Quadro elettrico</b> / Electrical panel                                                                                                                                                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |
| <b>Analizzatore di rete</b><br>Power analyser                                                                                                                                                                   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C</b><br>Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Installazione</b> / Installation                                                                                                                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |
| <b>Antivibranti a molla</b><br>Spring anti-vibration mounts                                                                                                                                                     | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |
| <b>Antivibranti in gomma</b><br>Rubber anti-vibration mounts                                                                                                                                                    | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ●     | ●     | ●     |

● disponibile / available    ○ non previsto / not available



# Indice delle configurazioni

## Configuration index

Resa ed EER con acqua 12/7 °C e aria 35 °C · Capacity and EER at 12/7 °C water, 35 °C air

| CODICE / CODE   | GAS     | KW  | EER  | PAG. |
|-----------------|---------|-----|------|------|
| PROS9-A390-OSB  | R134A   | 255 | 2,99 | 015  |
| PROS6-A370-OSB  | R513A   | 242 | 2,96 | 022  |
| PROS1-A310-OSB  | R1234ZE | 199 | 2,92 | 029  |
| PROS9-A450-OSB  | R134A   | 290 | 2,99 | 036  |
| PROS6-A420-OSB  | R513A   | 276 | 2,96 | 043  |
| PROS1-A350-OSB  | R1234ZE | 227 | 2,92 | 050  |
| PROS9-A530-OSB  | R134A   | 344 | 2,99 | 057  |
| PROS6-A500-OSB  | R513A   | 326 | 2,96 | 064  |
| PROS1-A410-OSB  | R1234ZE | 268 | 2,92 | 071  |
| PROS9-A610-OSB  | R134A   | 400 | 2,99 | 078  |
| PROS6-A580-OSB  | R513A   | 380 | 2,96 | 085  |
| PROS1-A480-OSB  | R1234ZE | 312 | 2,92 | 092  |
| PROS9-A710-OSB  | R134A   | 464 | 2,99 | 099  |
| PROS6-A670-OSB  | R513A   | 440 | 2,96 | 106  |
| PROS1-A550-OSB  | R1234ZE | 362 | 2,92 | 113  |
| PROS9-A800-OSB  | R134A   | 526 | 2,99 | 120  |
| PROS6-A760-OSB  | R513A   | 500 | 2,96 | 126  |
| PROS1-A630-OSB  | R1234ZE | 410 | 2,92 | 132  |
| PROS9-A870-OSB  | R134A   | 567 | 2,99 | 138  |
| PROS6-A820-OSB  | R513A   | 539 | 2,96 | 144  |
| PROS1-A680-OSB  | R1234ZE | 442 | 2,92 | 150  |
| PROS9-A950-OSB  | R134A   | 621 | 2,99 | 156  |
| PROS6-A900-OSB  | R513A   | 590 | 2,96 | 162  |
| PROS1-A740-OSB  | R1234ZE | 484 | 2,92 | 168  |
| PROS9-A1050-OSB | R134A   | 687 | 2,99 | 174  |
| PROS6-A1000-OSB | R513A   | 653 | 2,96 | 180  |

| CODICE / CODE   | GAS     | KW    | EER  | PAG. |
|-----------------|---------|-------|------|------|
| PROS1-A820-OSB  | R1234ZE | 536   | 2,92 | 186  |
| PROS9-A1110-OSB | R134A   | 728   | 2,99 | 192  |
| PROS6-A1060-OSB | R513A   | 691   | 2,96 | 198  |
| PROS1-A870-OSB  | R1234ZE | 568   | 2,92 | 204  |
| PROS9-A1220-OSB | R134A   | 801   | 2,99 | 210  |
| PROS6-A1160-OSB | R513A   | 761   | 2,96 | 216  |
| PROS1-A950-OSB  | R1234ZE | 625   | 2,92 | 222  |
| PROS9-A1320-OSB | R134A   | 863   | 2,99 | 228  |
| PROS6-A1250-OSB | R513A   | 820   | 2,96 | 234  |
| PROS1-A1030-OSB | R1234ZE | 673   | 2,92 | 240  |
| PROS9-A1410-OSB | R134A   | 926   | 2,91 | 246  |
| PROS6-A1340-OSB | R513A   | 879   | 2,88 | 252  |
| PROS1-A1100-OSB | R1234ZE | 722   | 2,83 | 258  |
| PROS9-A1510-OSB | R134A   | 990   | 2,91 | 264  |
| PROS6-A1430-OSB | R513A   | 941   | 2,88 | 270  |
| PROS1-A1180-OSB | R1234ZE | 773   | 2,83 | 276  |
| PROS9-A1600-OSB | R134A   | 1.051 | 2,91 | 282  |
| PROS6-A1520-OSB | R513A   | 998   | 2,88 | 288  |
| PROS1-A1250-OSB | R1234ZE | 820   | 2,83 | 294  |
| PROS9-A1730-OSB | R134A   | 1.134 | 2,99 | 300  |
| PROS6-A1640-OSB | R513A   | 1.077 | 2,96 | 306  |
| PROS1-A1350-OSB | R1234ZE | 884   | 2,92 | 312  |
| PROS9-A1890-OSB | R134A   | 1.242 | 2,99 | 318  |
| PROS6-A1800-OSB | R513A   | 1.179 | 2,96 | 324  |
| PROS1-A1480-OSB | R1234ZE | 968   | 2,92 | 330  |

# Schede delle configurazioni

## Configuration sheets

Ogni configurazione — modello e refrigerante — ha la sua scheda completa: dati tecnici, prestazioni su tutto il campo di lavoro, curve, dimensioni e optional.

Every configuration — model and refrigerant — has its own complete sheet: technical data, performance across the full operating range, curves, dimensions and options.



# PROS9-A390-OSB

Serie PROS · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A390-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**255** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,99**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**388** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**43,9** m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                       |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 1 × vite          | L × P × H (mm)                         | 3.710 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 1                 | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 6                 | Taglia / Size                          | 390                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 284   | 270   | 255   | 240   | 224   | 208   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 388   | 369   | 350   | 330   | 309   | 289   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS9 - A390 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 387,64 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 333.370 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 72,51 kW                |
| EER / EER                           | 5,35                    |
| Portata acqua / Water flow          | 66,67 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 255,01 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 85,19 kW                |
| EER / EER                           | 2,99                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 43,86 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 1 × Vite               |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 1                      |
| Ventilatori / Fans                          | 6                      |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali          |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero       |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R134A • GWP 1.430 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 3.710 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 249,9 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 242,3 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 234,6 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 248,6 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 244,8 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 242,3 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS9-A390-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 244 | 233 | 222 | 210 | 198 | 186 | 173 | 160 |
| 2             | 255 | 243 | 231 | 219 | 207 | 194 | 181 | 168 |
| 3             | 265 | 253 | 241 | 229 | 216 | 203 | 189 | 175 |
| 4             | 276 | 264 | 252 | 239 | 225 | 212 | 198 | 183 |
| 5             | 288 | 275 | 262 | 249 | 235 | 221 | 206 | 191 |
| 6             | 300 | 287 | 273 | 259 | 245 | 230 | 215 | 200 |
| 7             | 312 | 298 | 284 | 270 | 255 | 240 | 224 | 208 |
| 8             | 324 | 310 | 296 | 281 | 266 | 250 | 234 | 218 |
| 9             | 337 | 323 | 308 | 292 | 277 | 260 | 244 | 227 |
| 10            | 351 | 336 | 320 | 304 | 288 | 271 | 254 | 236 |
| 11            | 364 | 349 | 333 | 316 | 299 | 282 | 264 | 246 |
| 12            | 379 | 363 | 346 | 329 | 312 | 294 | 275 | 256 |
| 13            | 393 | 377 | 359 | 342 | 324 | 305 | 286 | 267 |
| 14            | 408 | 391 | 374 | 355 | 337 | 317 | 298 | 278 |
| 15            | 423 | 406 | 388 | 369 | 350 | 330 | 309 | 289 |
| 16            | 440 | 421 | 403 | 383 | 363 | 343 | 322 | 301 |
| 17            | 456 | 437 | 418 | 398 | 377 | 356 | 334 | 312 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45    | 50    |
|---------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 1             | 58,0 | 63,5 | 69,6 | 76,3 | 83,7 | 91,9 | 101,0 | 110,9 |
| 2             | 58,2 | 63,7 | 69,8 | 76,5 | 84,0 | 92,2 | 101,3 | 111,3 |
| 3             | 58,4 | 63,9 | 70,0 | 76,7 | 84,2 | 92,5 | 101,6 | 111,7 |
| 4             | 58,6 | 64,1 | 70,2 | 77,0 | 84,5 | 92,8 | 101,9 | 112,0 |
| 5             | 58,8 | 64,3 | 70,4 | 77,2 | 84,7 | 93,0 | 102,2 | 112,3 |
| 6             | 59,0 | 64,5 | 70,6 | 77,4 | 84,9 | 93,3 | 102,5 | 112,7 |
| 7             | 59,2 | 64,7 | 70,8 | 77,6 | 85,2 | 93,5 | 102,8 | 113,0 |
| 8             | 59,4 | 64,9 | 71,0 | 77,8 | 85,4 | 93,8 | 103,1 | 113,3 |
| 9             | 59,6 | 65,1 | 71,2 | 78,0 | 85,6 | 94,0 | 103,3 | 113,6 |
| 10            | 59,9 | 65,3 | 71,4 | 78,2 | 85,8 | 94,3 | 103,6 | 113,9 |
| 11            | 60,1 | 65,5 | 71,6 | 78,5 | 86,0 | 94,5 | 103,8 | 114,1 |
| 12            | 60,3 | 65,7 | 71,8 | 78,7 | 86,3 | 94,7 | 104,1 | 114,4 |
| 13            | 60,5 | 65,9 | 72,1 | 78,9 | 86,5 | 94,9 | 104,3 | 114,7 |
| 14            | 60,8 | 66,2 | 72,3 | 79,1 | 86,7 | 95,2 | 104,6 | 114,9 |
| 15            | 61,1 | 66,4 | 72,5 | 79,3 | 86,9 | 95,4 | 104,8 | 115,2 |
| 16            | 61,3 | 66,7 | 72,7 | 79,5 | 87,1 | 95,6 | 105,0 | 115,4 |
| 17            | 61,6 | 66,9 | 73,0 | 79,7 | 87,3 | 95,8 | 105,2 | 115,7 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,21 | 3,67 | 3,19 | 2,75 | 2,37 | 2,02 | 1,72 | 1,45 |
| 2             | 4,38 | 3,82 | 3,32 | 2,87 | 2,46 | 2,11 | 1,79 | 1,51 |
| 3             | 4,54 | 3,97 | 3,45 | 2,98 | 2,56 | 2,19 | 1,86 | 1,57 |
| 4             | 4,72 | 4,12 | 3,59 | 3,10 | 2,67 | 2,28 | 1,94 | 1,64 |
| 5             | 4,89 | 4,28 | 3,72 | 3,22 | 2,77 | 2,37 | 2,02 | 1,70 |
| 6             | 5,08 | 4,44 | 3,87 | 3,35 | 2,88 | 2,47 | 2,10 | 1,77 |
| 7             | 5,27 | 4,61 | 4,01 | 3,48 | 2,99 | 2,56 | 2,18 | 1,85 |
| 8             | 5,46 | 4,78 | 4,17 | 3,61 | 3,11 | 2,67 | 2,27 | 1,92 |
| 9             | 5,65 | 4,96 | 4,32 | 3,75 | 3,23 | 2,77 | 2,36 | 2,00 |
| 10            | 5,86 | 5,14 | 4,49 | 3,89 | 3,36 | 2,88 | 2,45 | 2,08 |
| 11            | 6,06 | 5,32 | 4,65 | 4,03 | 3,48 | 2,98 | 2,54 | 2,16 |
| 12            | 6,28 | 5,52 | 4,82 | 4,18 | 3,61 | 3,10 | 2,64 | 2,24 |
| 13            | 6,49 | 5,71 | 4,99 | 4,33 | 3,74 | 3,21 | 2,74 | 2,33 |
| 14            | 6,72 | 5,91 | 5,17 | 4,49 | 3,88 | 3,34 | 2,85 | 2,42 |
| 15            | 6,93 | 6,11 | 5,35 | 4,65 | 4,02 | 3,46 | 2,95 | 2,51 |
| 16            | 7,17 | 6,32 | 5,54 | 4,82 | 4,17 | 3,59 | 3,07 | 2,60 |
| 17            | 7,40 | 6,53 | 5,72 | 4,99 | 4,32 | 3,71 | 3,18 | 2,70 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

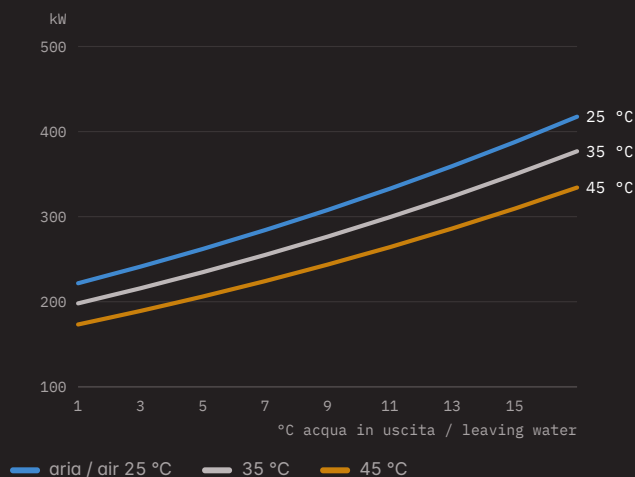

### EER / EER

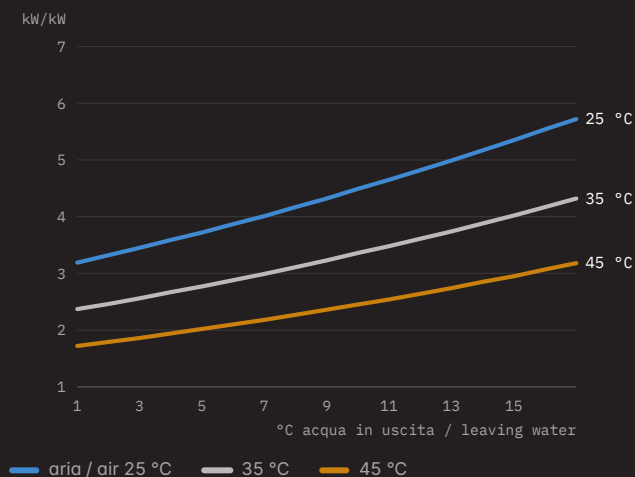

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

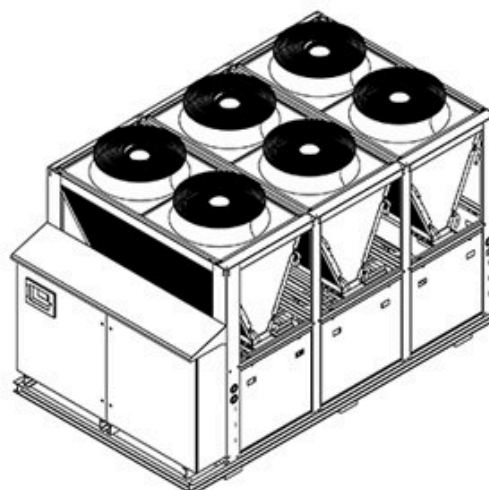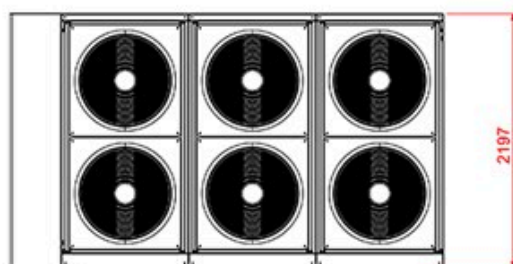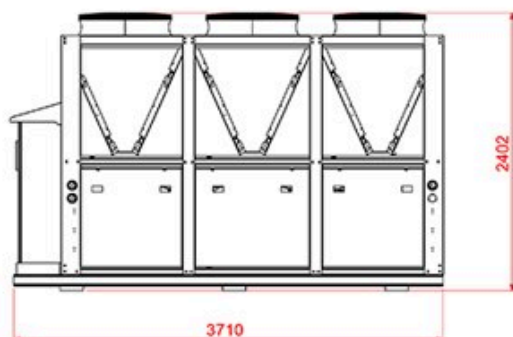

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/3 Options

PROS9-A390-OSB · 81 optional disponibili per questa configurazione · 81 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 45 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 45 m³/h – head 25 m

Pompa 45 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 45 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 45 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 45 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

# Optional — 2/3 Options

PROS9-A390-OSB · 81 optional disponibili per questa configurazione · 81 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

**Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata**

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

**Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata**

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

**Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata**

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

**Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata**

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

**Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata**

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

**Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata**

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

**Vaso di espansione 100 l**

Expansion vessel 100 l

**Vaso di espansione 200 l**

Expansion vessel 200 l

**Vaso di espansione 300 l**

Expansion vessel 300 l

**Vaso di espansione 500 l**

Expansion vessel 500 l

**Vaso di espansione 750 l**

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

**Elettrovalvola 2"**

Solenoid valve 2"

**Elettrovalvola 3"**

Solenoid valve 3"

**Elettrovalvola 4"**

Solenoid valve 4"

**Elettrovalvola 5"**

Solenoid valve 5"

**Elettrovalvola 6"**

Solenoid valve 6"

**Filtro a dischi in acciaio 2"**

Steel disc filter 2"

**Filtro a dischi in acciaio 3"**

Steel disc filter 3"

**Filtro a dischi in acciaio 4"**

Steel disc filter 4"

**Filtro meccanico a Y 2"**

Y-strainer 2"

**Filtro meccanico a Y 3"**

Y-strainer 3"

**Filtro meccanico a Y 4"**

Y-strainer 4"

**Filtro meccanico a Y 5"**

Y-strainer 5"

**Filtro meccanico a Y 6"**

Y-strainer 6"

**Valvola a 3 vie 2" miscelatrice**

3-way mixing valve 2"

**Valvola a 3 vie 3" miscelatrice**

3-way mixing valve 3"

**Valvola a 3 vie 4" miscelatrice**

3-way mixing valve 4"

**Valvola a 3 vie 5" miscelatrice**

3-way mixing valve 5"

**Valvola a 3 vie 6" miscelatrice**

3-way mixing valve 6"

**Valvola a 3 vie 2" on/off**

3-way valve 2" on/off

**Valvola a 3 vie 3" on/off**

3-way valve 3" on/off

**Valvola a 3 vie 4" on/off**

3-way valve 4" on/off

**Valvola a 3 vie 5" on/off**

3-way valve 5" on/off

**Valvola a 3 vie 6" on/off**

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

**Cofanatura insonorizzante compressori**

Compressor acoustic enclosure

**Compressore inverter**

Inverter compressor

**Desurriscaldatore a piastre**

Plate desuperheater

**Rilevatore fughe gas**

Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

**Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4)**

Free cooling 200 kW – 4 fans (ref. 4)



# Optional — 3/3

## Options

PROS9-A390-OSB · 81 optional disponibili per questa configurazione · 81 options available for this configuration

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS6-A370-OSB

Serie PROS · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A370-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**242** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,96**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**368** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**41,7** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 1 × vite        | L × P × H (mm)                         | 3.710 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 1               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 6               | Taglia / Size                          | 370                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 270   | 256   | 242   | 228   | 213   | 198   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 368   | 350   | 332   | 313   | 294   | 274   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS6 - A370 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 368,26 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 316.704 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 69,61 kW                |
| EER / EER                           | 5,29                    |
| Portata acqua / Water flow          | 63,34 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 242,26 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 81,78 kW                |
| EER / EER                           | 2,96                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 41,67 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 1 × Vite             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 1                    |
| Ventilatori / Fans                          | 6                    |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A • GWP 631 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 3.710 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 237,4 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 230,1 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 222,9 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 236,2 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 232,6 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 230,1 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS6-A370-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 232 | 221 | 211 | 200 | 188 | 176 | 165 | 152 |
| 2             | 242 | 231 | 220 | 208 | 197 | 184 | 172 | 160 |
| 3             | 252 | 241 | 229 | 217 | 205 | 192 | 180 | 167 |
| 4             | 263 | 251 | 239 | 227 | 214 | 201 | 188 | 174 |
| 5             | 273 | 261 | 249 | 236 | 223 | 210 | 196 | 182 |
| 6             | 285 | 272 | 260 | 246 | 233 | 219 | 204 | 190 |
| 7             | 296 | 283 | 270 | 256 | 242 | 228 | 213 | 198 |
| 8             | 308 | 295 | 281 | 267 | 252 | 238 | 222 | 207 |
| 9             | 320 | 307 | 292 | 278 | 263 | 247 | 231 | 215 |
| 10            | 333 | 319 | 304 | 289 | 274 | 258 | 241 | 225 |
| 11            | 346 | 331 | 316 | 301 | 284 | 268 | 251 | 234 |
| 12            | 360 | 345 | 329 | 313 | 296 | 279 | 261 | 244 |
| 13            | 373 | 358 | 341 | 325 | 308 | 290 | 272 | 253 |
| 14            | 388 | 372 | 355 | 338 | 320 | 302 | 283 | 264 |
| 15            | 402 | 386 | 368 | 350 | 332 | 313 | 294 | 274 |
| 16            | 418 | 400 | 382 | 364 | 345 | 326 | 306 | 286 |
| 17            | 433 | 415 | 397 | 378 | 358 | 338 | 318 | 297 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45    | 50    |
|---------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 1             | 55,7 | 60,9 | 66,8 | 73,2 | 80,3 | 88,2 | 96,9  | 106,5 |
| 2             | 55,9 | 61,1 | 67,0 | 73,5 | 80,6 | 88,5 | 97,2  | 106,8 |
| 3             | 56,0 | 61,4 | 67,2 | 73,7 | 80,9 | 88,8 | 97,5  | 107,2 |
| 4             | 56,2 | 61,5 | 67,4 | 73,9 | 81,1 | 89,1 | 97,8  | 107,5 |
| 5             | 56,4 | 61,7 | 67,6 | 74,1 | 81,3 | 89,3 | 98,1  | 107,8 |
| 6             | 56,6 | 61,9 | 67,8 | 74,3 | 81,5 | 89,6 | 98,4  | 108,2 |
| 7             | 56,8 | 62,1 | 68,0 | 74,5 | 81,8 | 89,8 | 98,7  | 108,5 |
| 8             | 57,0 | 62,3 | 68,2 | 74,7 | 82,0 | 90,0 | 98,9  | 108,8 |
| 9             | 57,2 | 62,5 | 68,4 | 74,9 | 82,2 | 90,3 | 99,2  | 109,0 |
| 10            | 57,5 | 62,7 | 68,6 | 75,1 | 82,4 | 90,5 | 99,5  | 109,3 |
| 11            | 57,7 | 62,9 | 68,8 | 75,3 | 82,6 | 90,7 | 99,7  | 109,6 |
| 12            | 57,9 | 63,1 | 69,0 | 75,5 | 82,8 | 90,9 | 99,9  | 109,8 |
| 13            | 58,1 | 63,3 | 69,2 | 75,7 | 83,0 | 91,1 | 100,2 | 110,1 |
| 14            | 58,4 | 63,5 | 69,4 | 75,9 | 83,2 | 91,3 | 100,4 | 110,3 |
| 15            | 58,6 | 63,8 | 69,6 | 76,1 | 83,4 | 91,6 | 100,6 | 110,6 |
| 16            | 58,9 | 64,0 | 69,8 | 76,3 | 83,6 | 91,8 | 100,8 | 110,8 |
| 17            | 59,1 | 64,3 | 70,0 | 76,5 | 83,8 | 92,0 | 101,0 | 111,0 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,17 | 3,63 | 3,15 | 2,72 | 2,34 | 2,00 | 1,70 | 1,43 |
| 2             | 4,33 | 3,78 | 3,28 | 2,84 | 2,44 | 2,08 | 1,77 | 1,49 |
| 3             | 4,49 | 3,92 | 3,41 | 2,95 | 2,54 | 2,17 | 1,84 | 1,56 |
| 4             | 4,67 | 4,08 | 3,55 | 3,07 | 2,64 | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 5             | 4,84 | 4,23 | 3,68 | 3,19 | 2,74 | 2,35 | 2,00 | 1,69 |
| 6             | 5,03 | 4,40 | 3,83 | 3,31 | 2,85 | 2,44 | 2,08 | 1,76 |
| 7             | 5,21 | 4,56 | 3,97 | 3,44 | 2,96 | 2,54 | 2,16 | 1,83 |
| 8             | 5,40 | 4,73 | 4,13 | 3,57 | 3,08 | 2,64 | 2,25 | 1,90 |
| 9             | 5,60 | 4,91 | 4,28 | 3,71 | 3,20 | 2,74 | 2,33 | 1,97 |
| 10            | 5,80 | 5,09 | 4,44 | 3,85 | 3,32 | 2,85 | 2,43 | 2,05 |
| 11            | 6,00 | 5,27 | 4,60 | 3,99 | 3,44 | 2,95 | 2,52 | 2,13 |
| 12            | 6,21 | 5,46 | 4,77 | 4,14 | 3,57 | 3,07 | 2,62 | 2,22 |
| 13            | 6,43 | 5,65 | 4,94 | 4,29 | 3,70 | 3,18 | 2,71 | 2,30 |
| 14            | 6,65 | 5,85 | 5,11 | 4,45 | 3,84 | 3,30 | 2,82 | 2,39 |
| 15            | 6,86 | 6,05 | 5,29 | 4,61 | 3,98 | 3,42 | 2,92 | 2,48 |
| 16            | 7,09 | 6,25 | 5,48 | 4,77 | 4,13 | 3,55 | 3,03 | 2,58 |
| 17            | 7,32 | 6,46 | 5,66 | 4,93 | 4,27 | 3,68 | 3,14 | 2,67 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

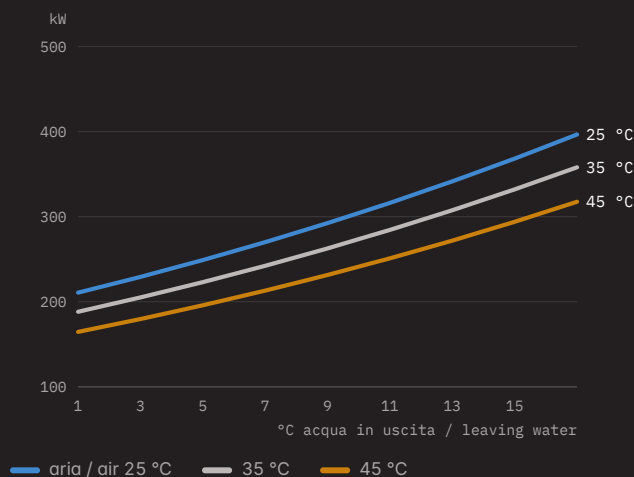

### EER / EER

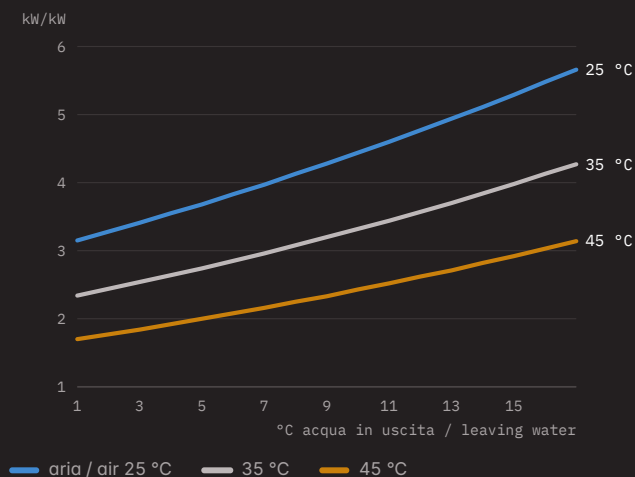

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

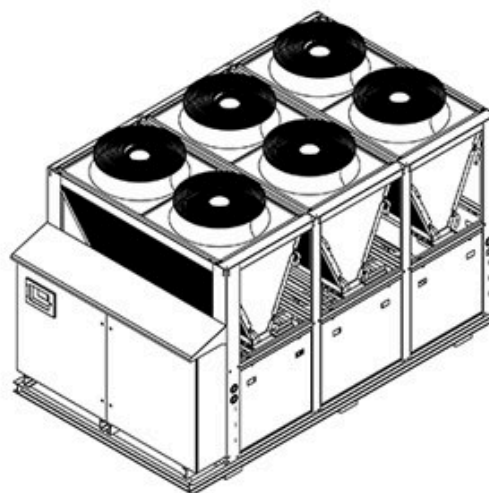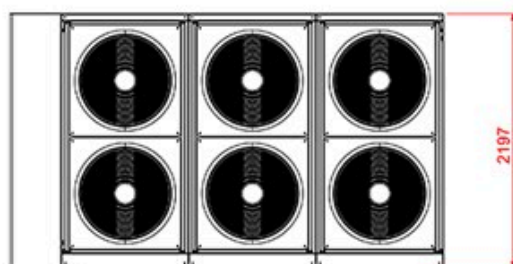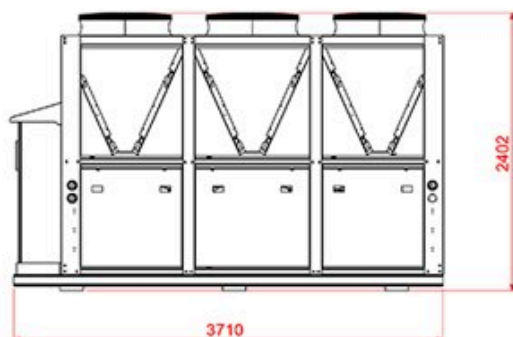

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3

Options

PROS6-A370-OSB · 81 optional disponibili per questa configurazione · 81 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 45 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 45 m³/h – head 25 m

Pompa 45 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 45 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 45 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 45 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

# Optional — 2/3 Options

PROS6-A370-OSB · 81 optional disponibili per questa configurazione · 81 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4)

Free cooling 200 kW – 4 fans (ref. 4)

# Optional — 3/3

## Options

PROS6-A370-OSB · 81 optional disponibili per questa configurazione · 81 options available for this configuration

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts



# PROS1-A310-OSB

Serie PROS · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A310-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**199** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,92**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**302** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**34,2** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 1 × vite        | L × P × H (mm)                         | 3.710 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 1               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 6               | Taglia / Size                          | 310                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 7 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 222   | 210   | 199   | 187   | 175   | 163   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 302   | 288   | 273   | 257   | 241   | 225   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-A310-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 302,36 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 260.030 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 58,01 kW                |
| EER / EER                           | 5,21                    |
| Portata acqua / Water flow          | 52,01 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 198,91 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 68,15 kW                |
| EER / EER                           | 2,92                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 34,21 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 1 × Vite              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 1                     |
| Ventilatori / Fans                          | 6                     |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali         |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE · GWP 7 · A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 3.710 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 194,9 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 189,0 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 183,0 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 193,9 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 191,0 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 189,0 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-A310-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 190 | 182 | 173 | 164 | 154 | 145 | 135 | 125 |
| 2             | 199 | 190 | 181 | 171 | 161 | 151 | 141 | 131 |
| 3             | 207 | 198 | 188 | 178 | 168 | 158 | 148 | 137 |
| 4             | 216 | 206 | 196 | 186 | 176 | 165 | 154 | 143 |
| 5             | 224 | 215 | 204 | 194 | 183 | 172 | 161 | 149 |
| 6             | 234 | 224 | 213 | 202 | 191 | 180 | 168 | 156 |
| 7             | 243 | 233 | 222 | 210 | 199 | 187 | 175 | 163 |
| 8             | 253 | 242 | 231 | 219 | 207 | 195 | 182 | 170 |
| 9             | 263 | 252 | 240 | 228 | 216 | 203 | 190 | 177 |
| 10            | 274 | 262 | 250 | 237 | 225 | 212 | 198 | 184 |
| 11            | 284 | 272 | 260 | 247 | 234 | 220 | 206 | 192 |
| 12            | 295 | 283 | 270 | 257 | 243 | 229 | 215 | 200 |
| 13            | 307 | 294 | 280 | 267 | 253 | 238 | 223 | 208 |
| 14            | 318 | 305 | 291 | 277 | 263 | 248 | 232 | 217 |
| 15            | 330 | 317 | 302 | 288 | 273 | 257 | 241 | 225 |
| 16            | 343 | 329 | 314 | 299 | 283 | 267 | 251 | 234 |
| 17            | 355 | 341 | 326 | 310 | 294 | 278 | 261 | 244 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 46,4 | 50,8 | 55,7 | 61,0 | 67,0 | 73,5 | 80,8 | 88,7 |
| 2             | 46,5 | 50,9 | 55,8 | 61,2 | 67,2 | 73,8 | 81,0 | 89,0 |
| 3             | 46,7 | 51,1 | 56,0 | 61,4 | 67,4 | 74,0 | 81,3 | 89,3 |
| 4             | 46,9 | 51,3 | 56,2 | 61,6 | 67,6 | 74,2 | 81,5 | 89,6 |
| 5             | 47,0 | 51,4 | 56,3 | 61,8 | 67,8 | 74,4 | 81,8 | 89,9 |
| 6             | 47,2 | 51,6 | 56,5 | 61,9 | 68,0 | 74,6 | 82,0 | 90,1 |
| 7             | 47,3 | 51,8 | 56,6 | 62,1 | 68,2 | 74,8 | 82,2 | 90,4 |
| 8             | 47,5 | 51,9 | 56,8 | 62,3 | 68,3 | 75,0 | 82,5 | 90,6 |
| 9             | 47,7 | 52,1 | 57,0 | 62,4 | 68,5 | 75,2 | 82,7 | 90,9 |
| 10            | 47,9 | 52,3 | 57,1 | 62,6 | 68,7 | 75,4 | 82,9 | 91,1 |
| 11            | 48,1 | 52,4 | 57,3 | 62,8 | 68,8 | 75,6 | 83,1 | 91,3 |
| 12            | 48,2 | 52,6 | 57,5 | 62,9 | 69,0 | 75,8 | 83,3 | 91,5 |
| 13            | 48,4 | 52,8 | 57,6 | 63,1 | 69,2 | 76,0 | 83,5 | 91,7 |
| 14            | 48,6 | 53,0 | 57,8 | 63,3 | 69,3 | 76,1 | 83,7 | 91,9 |
| 15            | 48,9 | 53,1 | 58,0 | 63,4 | 69,5 | 76,3 | 83,8 | 92,1 |
| 16            | 49,1 | 53,4 | 58,2 | 63,6 | 69,7 | 76,5 | 84,0 | 92,3 |
| 17            | 49,3 | 53,5 | 58,4 | 63,8 | 69,9 | 76,6 | 84,2 | 92,5 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,10 | 3,58 | 3,11 | 2,68 | 2,31 | 1,97 | 1,67 | 1,41 |
| 2             | 4,27 | 3,72 | 3,23 | 2,80 | 2,40 | 2,05 | 1,74 | 1,47 |
| 3             | 4,43 | 3,87 | 3,36 | 2,91 | 2,50 | 2,14 | 1,81 | 1,53 |
| 4             | 4,60 | 4,02 | 3,50 | 3,02 | 2,60 | 2,22 | 1,89 | 1,60 |
| 5             | 4,77 | 4,17 | 3,63 | 3,14 | 2,70 | 2,31 | 1,97 | 1,66 |
| 6             | 4,95 | 4,33 | 3,77 | 3,27 | 2,81 | 2,41 | 2,05 | 1,73 |
| 7             | 5,14 | 4,49 | 3,91 | 3,39 | 2,92 | 2,50 | 2,13 | 1,80 |
| 8             | 5,33 | 4,66 | 4,06 | 3,52 | 3,03 | 2,60 | 2,21 | 1,87 |
| 9             | 5,51 | 4,83 | 4,21 | 3,65 | 3,15 | 2,70 | 2,30 | 1,95 |
| 10            | 5,71 | 5,01 | 4,37 | 3,79 | 3,27 | 2,80 | 2,39 | 2,02 |
| 11            | 5,91 | 5,19 | 4,53 | 3,93 | 3,39 | 2,91 | 2,48 | 2,10 |
| 12            | 6,12 | 5,38 | 4,70 | 4,08 | 3,52 | 3,02 | 2,58 | 2,19 |
| 13            | 6,33 | 5,57 | 4,86 | 4,23 | 3,65 | 3,13 | 2,67 | 2,27 |
| 14            | 6,55 | 5,76 | 5,04 | 4,38 | 3,79 | 3,25 | 2,78 | 2,36 |
| 15            | 6,76 | 5,96 | 5,21 | 4,54 | 3,92 | 3,37 | 2,88 | 2,44 |
| 16            | 6,99 | 6,16 | 5,40 | 4,70 | 4,07 | 3,50 | 2,99 | 2,54 |
| 17            | 7,21 | 6,36 | 5,58 | 4,86 | 4,21 | 3,62 | 3,10 | 2,63 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

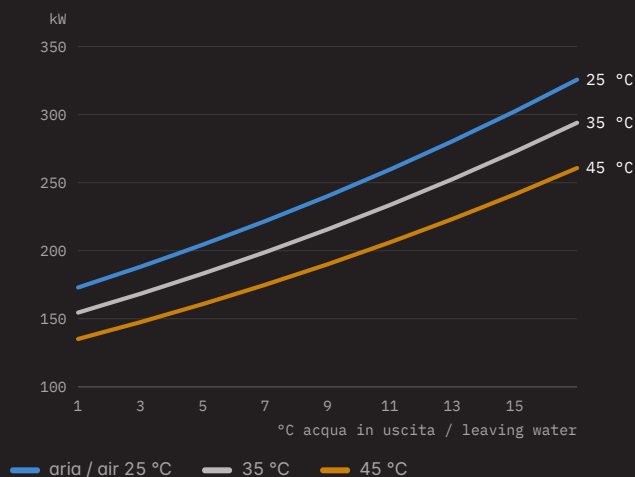

### EER / EER

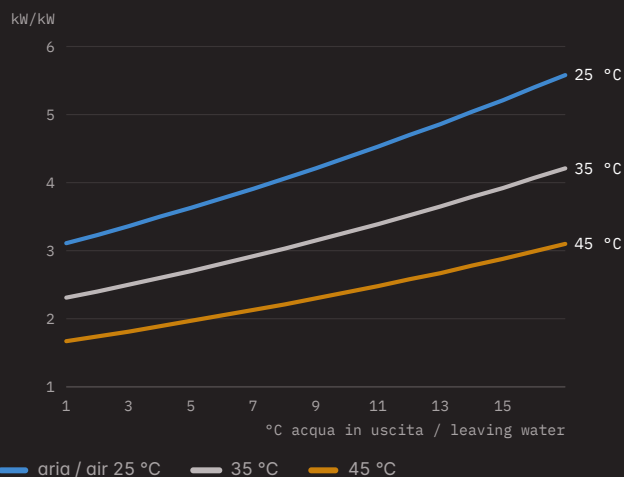

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

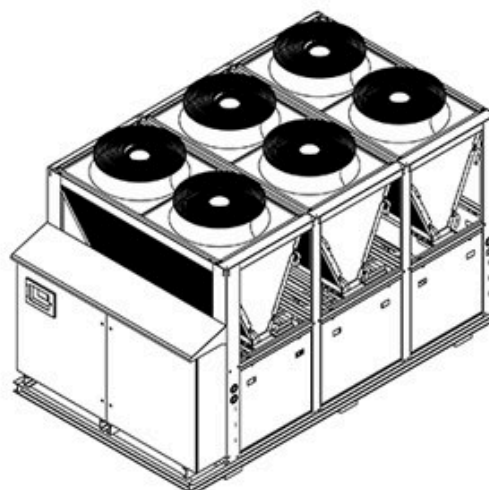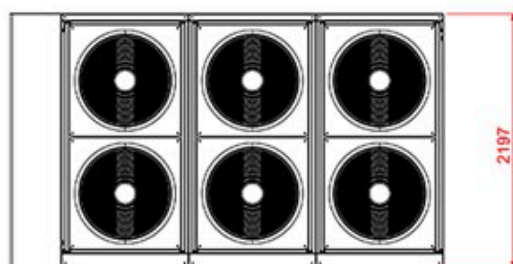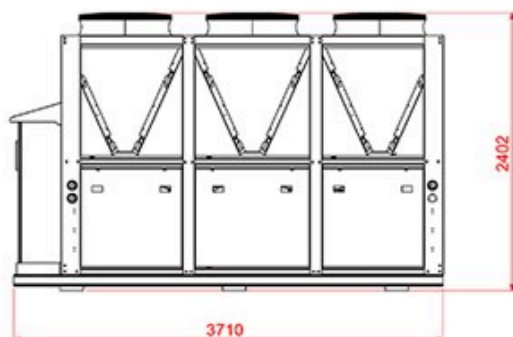

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3

Options

PROS1-A310-OSB · 81 optional disponibili per questa configurazione · 81 options available for this configuration

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pompe / Pumps</b>                                                                             |
| Pompa 45 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 45 m³/h – head 25 m                                      |
| Pompa 45 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 45 m³/h – head 40 m                                      |
| Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 25 m<br>Twin pump, factory-fitted, 45 m³/h – head 25 m |
| Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 40 m<br>Twin pump, factory-fitted, 45 m³/h – head 40 m |

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels</b>                                                                                                    |
| Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump      |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                           |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump   |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump |

|                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump                   |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump                   |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump                   |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump                   |
| Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                          |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                        |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                        |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                        |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                        |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                        |
| Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump   |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump |

# Optional — 2/3 Options

PROS1-A310-OSB · 81 optional disponibili per questa configurazione · 81 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4)

Free cooling 200 kW – 4 fans (ref. 4)

# Optional — 3/3

## Options

PROS1-A310-OSB · 81 optional disponibili per questa configurazione · 81 options available for this configuration

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS9-A450-OSB

Serie PROS · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A450-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**290** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,99**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**442** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**50,0** m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                       |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite          | L × P × H (mm)                         | 3.710 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 6                 | Taglia / Size                          | 450                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 324   | 307   | 290   | 273   | 256   | 238   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 442   | 420   | 398   | 376   | 353   | 329   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.



# Dati tecnici

## Technical data

PROS9 - A450 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 441,58 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 379.759 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 82,60 kW                |
| EER / EER                           | 5,35                    |
| Portata acqua / Water flow          | 75,95 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 290,49 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 97,04 kW                |
| EER / EER                           | 2,99                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 49,96 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite               |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                      |
| Ventilatori / Fans                          | 6                      |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali          |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero       |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R134A • GWP 1.430 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 3.710 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 284,7 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 276,0 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 267,3 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 283,2 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 278,9 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 276,0 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS9-A450-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 278 | 266 | 253 | 239 | 226 | 212 | 197 | 183 |
| 2             | 290 | 277 | 264 | 250 | 236 | 221 | 206 | 191 |
| 3             | 302 | 289 | 275 | 261 | 246 | 231 | 215 | 200 |
| 4             | 315 | 301 | 287 | 272 | 257 | 241 | 225 | 209 |
| 5             | 328 | 313 | 299 | 283 | 267 | 251 | 235 | 218 |
| 6             | 341 | 327 | 311 | 295 | 279 | 262 | 245 | 228 |
| 7             | 355 | 340 | 324 | 307 | 290 | 273 | 256 | 238 |
| 8             | 370 | 354 | 337 | 320 | 303 | 285 | 267 | 248 |
| 9             | 384 | 368 | 351 | 333 | 315 | 296 | 278 | 258 |
| 10            | 400 | 383 | 365 | 347 | 328 | 309 | 289 | 269 |
| 11            | 415 | 397 | 379 | 360 | 341 | 321 | 301 | 280 |
| 12            | 431 | 413 | 394 | 375 | 355 | 334 | 313 | 292 |
| 13            | 448 | 429 | 409 | 389 | 369 | 348 | 326 | 304 |
| 14            | 465 | 446 | 426 | 405 | 384 | 362 | 339 | 316 |
| 15            | 482 | 462 | 442 | 420 | 398 | 376 | 353 | 329 |
| 16            | 501 | 480 | 459 | 437 | 414 | 390 | 367 | 342 |
| 17            | 519 | 498 | 476 | 453 | 429 | 405 | 381 | 356 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40    | 45    | 50    |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1             | 66,0 | 72,3 | 79,2 | 86,9 | 95,3 | 104,7 | 115,0 | 126,3 |
| 2             | 66,3 | 72,5 | 79,5 | 87,2 | 95,7 | 105,0 | 115,4 | 126,8 |
| 3             | 66,5 | 72,8 | 79,7 | 87,4 | 96,0 | 105,4 | 115,7 | 127,2 |
| 4             | 66,7 | 73,0 | 80,0 | 87,7 | 96,2 | 105,7 | 116,1 | 127,6 |
| 5             | 67,0 | 73,2 | 80,2 | 87,9 | 96,5 | 106,0 | 116,4 | 128,0 |
| 6             | 67,2 | 73,5 | 80,4 | 88,2 | 96,8 | 106,3 | 116,8 | 128,3 |
| 7             | 67,4 | 73,7 | 80,7 | 88,4 | 97,0 | 106,6 | 117,1 | 128,7 |
| 8             | 67,7 | 73,9 | 80,9 | 88,7 | 97,3 | 106,8 | 117,4 | 129,1 |
| 9             | 67,9 | 74,2 | 81,1 | 88,9 | 97,5 | 107,1 | 117,7 | 129,4 |
| 10            | 68,2 | 74,4 | 81,3 | 89,1 | 97,8 | 107,4 | 118,0 | 129,7 |
| 11            | 68,4 | 74,7 | 81,6 | 89,4 | 98,0 | 107,6 | 118,3 | 130,0 |
| 12            | 68,7 | 74,9 | 81,8 | 89,6 | 98,3 | 107,9 | 118,6 | 130,3 |
| 13            | 68,9 | 75,1 | 82,1 | 89,8 | 98,5 | 108,1 | 118,8 | 130,6 |
| 14            | 69,2 | 75,4 | 82,3 | 90,1 | 98,7 | 108,4 | 119,1 | 130,9 |
| 15            | 69,6 | 75,7 | 82,6 | 90,3 | 99,0 | 108,7 | 119,4 | 131,2 |
| 16            | 69,9 | 76,0 | 82,8 | 90,6 | 99,2 | 108,9 | 119,6 | 131,5 |
| 17            | 70,2 | 76,2 | 83,1 | 90,8 | 99,5 | 109,1 | 119,9 | 131,8 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,21 | 3,67 | 3,19 | 2,75 | 2,37 | 2,02 | 1,72 | 1,45 |
| 2             | 4,38 | 3,82 | 3,32 | 2,87 | 2,46 | 2,11 | 1,79 | 1,51 |
| 3             | 4,54 | 3,97 | 3,45 | 2,98 | 2,56 | 2,19 | 1,86 | 1,57 |
| 4             | 4,72 | 4,12 | 3,59 | 3,10 | 2,67 | 2,28 | 1,94 | 1,64 |
| 5             | 4,89 | 4,28 | 3,72 | 3,22 | 2,77 | 2,37 | 2,02 | 1,70 |
| 6             | 5,08 | 4,44 | 3,87 | 3,35 | 2,88 | 2,47 | 2,10 | 1,77 |
| 7             | 5,27 | 4,61 | 4,01 | 3,48 | 2,99 | 2,56 | 2,18 | 1,85 |
| 8             | 5,46 | 4,78 | 4,17 | 3,61 | 3,11 | 2,67 | 2,27 | 1,92 |
| 9             | 5,65 | 4,96 | 4,32 | 3,75 | 3,23 | 2,77 | 2,36 | 2,00 |
| 10            | 5,86 | 5,14 | 4,49 | 3,89 | 3,36 | 2,88 | 2,45 | 2,08 |
| 11            | 6,06 | 5,32 | 4,65 | 4,03 | 3,48 | 2,98 | 2,54 | 2,16 |
| 12            | 6,28 | 5,52 | 4,82 | 4,18 | 3,61 | 3,10 | 2,64 | 2,24 |
| 13            | 6,49 | 5,71 | 4,99 | 4,33 | 3,74 | 3,21 | 2,74 | 2,33 |
| 14            | 6,72 | 5,91 | 5,17 | 4,49 | 3,88 | 3,34 | 2,85 | 2,42 |
| 15            | 6,93 | 6,11 | 5,35 | 4,65 | 4,02 | 3,46 | 2,95 | 2,51 |
| 16            | 7,17 | 6,32 | 5,54 | 4,82 | 4,17 | 3,59 | 3,07 | 2,60 |
| 17            | 7,40 | 6,53 | 5,72 | 4,99 | 4,32 | 3,71 | 3,18 | 2,70 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

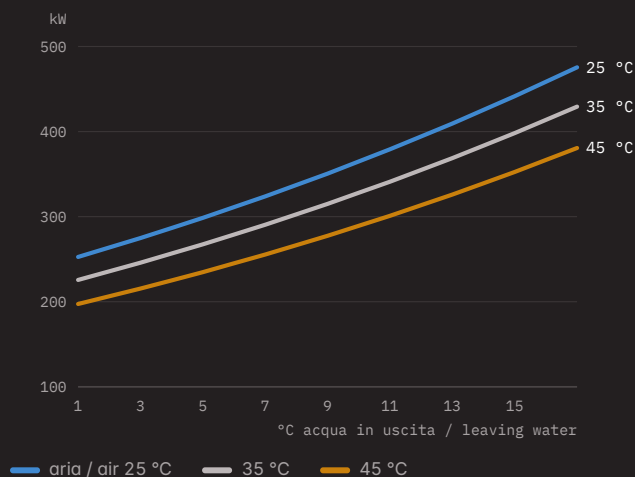

### EER / EER

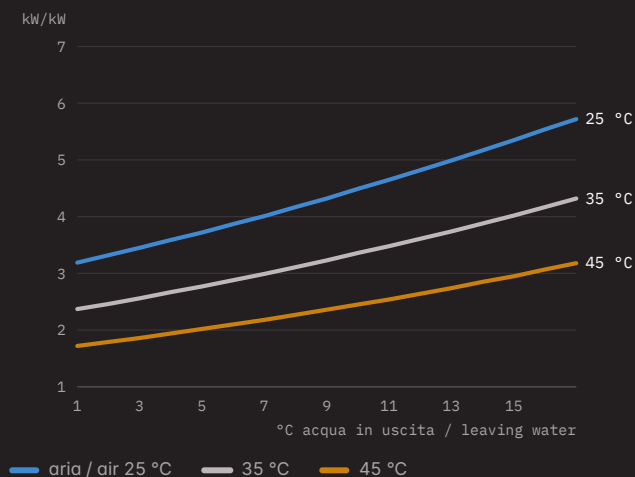

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

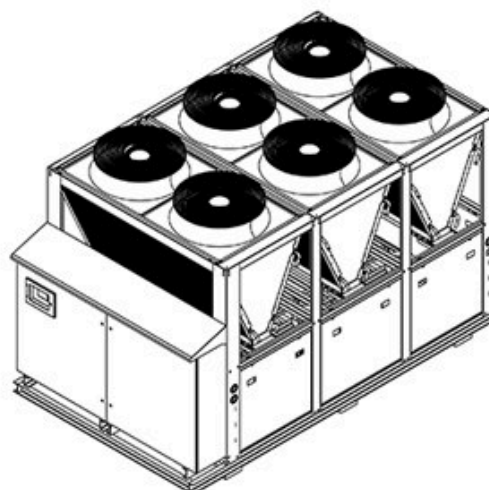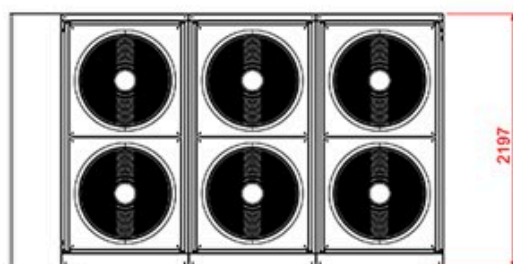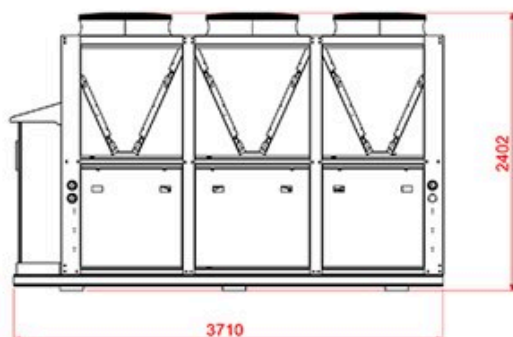

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/3 Options

PROS9-A450-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 53 m³/h – prevalenza 25 m  
Pump 53 m³/h – head 25 m

Pompa 53 m³/h – prevalenza 40 m  
Pump 53 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 25 m  
Twin pump, factory - fitted, 53 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 40 m  
Twin pump, factory - fitted, 53 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

# Optional — 2/3 Options

PROS9-A450-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6)

Free cooling 300 kW – 8 fans (ref. 6)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

# Optional — 3/3

## Options

PROS9-A450-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

### Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS6-A420-OSB

Serie PROS · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A420-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**276** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,96**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**420** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**47,5** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 3.710 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 6               | Taglia / Size                          | 420                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 308   | 292   | 276   | 260   | 243   | 226   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 420   | 399   | 378   | 357   | 335   | 313   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS6 - A420 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 419,50 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 360.770 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 79,29 kW                |
| EER / EER                           | 5,29                    |
| Portata acqua / Water flow          | 72,15 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 275,97 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 93,16 kW                |
| EER / EER                           | 2,96                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 47,47 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                    |
| Ventilatori / Fans                          | 6                    |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A • GWP 631 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 3.710 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 270,5 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 262,2 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 253,9 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 269,1 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 264,9 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 262,2 kW     |



# Prestazioni Performance

PROS6-A420-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 264 | 252 | 240 | 227 | 214 | 201 | 187 | 174 |
| 2             | 276 | 263 | 251 | 237 | 224 | 210 | 196 | 182 |
| 3             | 287 | 274 | 261 | 248 | 234 | 219 | 205 | 190 |
| 4             | 299 | 286 | 272 | 258 | 244 | 229 | 214 | 198 |
| 5             | 311 | 298 | 284 | 269 | 254 | 239 | 223 | 207 |
| 6             | 324 | 310 | 296 | 281 | 265 | 249 | 233 | 216 |
| 7             | 337 | 323 | 308 | 292 | 276 | 260 | 243 | 226 |
| 8             | 351 | 336 | 320 | 304 | 288 | 271 | 253 | 235 |
| 9             | 365 | 349 | 333 | 316 | 299 | 282 | 264 | 245 |
| 10            | 380 | 363 | 347 | 329 | 312 | 293 | 275 | 256 |
| 11            | 394 | 378 | 360 | 342 | 324 | 305 | 286 | 266 |
| 12            | 410 | 392 | 375 | 356 | 337 | 318 | 298 | 278 |
| 13            | 425 | 407 | 389 | 370 | 350 | 330 | 310 | 289 |
| 14            | 442 | 423 | 404 | 385 | 364 | 344 | 322 | 301 |
| 15            | 458 | 439 | 420 | 399 | 378 | 357 | 335 | 313 |
| 16            | 476 | 456 | 436 | 415 | 393 | 371 | 348 | 325 |
| 17            | 493 | 473 | 452 | 430 | 408 | 385 | 362 | 338 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40    | 45    | 50    |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1             | 63,4 | 69,4 | 76,1 | 83,4 | 91,5 | 100,5 | 110,4 | 121,3 |
| 2             | 63,6 | 69,6 | 76,3 | 83,7 | 91,8 | 100,8 | 110,8 | 121,7 |
| 3             | 63,9 | 69,9 | 76,5 | 83,9 | 92,1 | 101,2 | 111,1 | 122,1 |
| 4             | 64,1 | 70,1 | 76,8 | 84,2 | 92,4 | 101,5 | 111,4 | 122,5 |
| 5             | 64,3 | 70,3 | 77,0 | 84,4 | 92,6 | 101,8 | 111,8 | 122,8 |
| 6             | 64,5 | 70,5 | 77,2 | 84,7 | 92,9 | 102,0 | 112,1 | 123,2 |
| 7             | 64,7 | 70,8 | 77,4 | 84,9 | 93,2 | 102,3 | 112,4 | 123,6 |
| 8             | 65,0 | 71,0 | 77,7 | 85,1 | 93,4 | 102,6 | 112,7 | 123,9 |
| 9             | 65,2 | 71,2 | 77,9 | 85,3 | 93,7 | 102,8 | 113,0 | 124,2 |
| 10            | 65,5 | 71,4 | 78,1 | 85,6 | 93,9 | 103,1 | 113,3 | 124,5 |
| 11            | 65,7 | 71,7 | 78,3 | 85,8 | 94,1 | 103,3 | 113,5 | 124,8 |
| 12            | 65,9 | 71,9 | 78,6 | 86,0 | 94,3 | 103,6 | 113,8 | 125,1 |
| 13            | 66,2 | 72,1 | 78,8 | 86,2 | 94,6 | 103,8 | 114,1 | 125,4 |
| 14            | 66,5 | 72,4 | 79,0 | 86,5 | 94,8 | 104,1 | 114,3 | 125,7 |
| 15            | 66,8 | 72,7 | 79,3 | 86,7 | 95,0 | 104,3 | 114,6 | 126,0 |
| 16            | 67,1 | 72,9 | 79,5 | 86,9 | 95,2 | 104,5 | 114,8 | 126,2 |
| 17            | 67,4 | 73,2 | 79,8 | 87,2 | 95,5 | 104,7 | 115,1 | 126,5 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,17 | 3,63 | 3,15 | 2,72 | 2,34 | 2,00 | 1,70 | 1,43 |
| 2             | 4,33 | 3,78 | 3,28 | 2,84 | 2,44 | 2,08 | 1,77 | 1,49 |
| 3             | 4,49 | 3,92 | 3,41 | 2,95 | 2,54 | 2,17 | 1,84 | 1,56 |
| 4             | 4,67 | 4,08 | 3,55 | 3,07 | 2,64 | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 5             | 4,84 | 4,23 | 3,68 | 3,19 | 2,74 | 2,35 | 2,00 | 1,69 |
| 6             | 5,03 | 4,40 | 3,83 | 3,31 | 2,85 | 2,44 | 2,08 | 1,76 |
| 7             | 5,21 | 4,56 | 3,97 | 3,44 | 2,96 | 2,54 | 2,16 | 1,83 |
| 8             | 5,40 | 4,73 | 4,13 | 3,57 | 3,08 | 2,64 | 2,25 | 1,90 |
| 9             | 5,60 | 4,91 | 4,28 | 3,71 | 3,20 | 2,74 | 2,33 | 1,97 |
| 10            | 5,80 | 5,09 | 4,44 | 3,85 | 3,32 | 2,85 | 2,43 | 2,05 |
| 11            | 6,00 | 5,27 | 4,60 | 3,99 | 3,44 | 2,95 | 2,52 | 2,13 |
| 12            | 6,21 | 5,46 | 4,77 | 4,14 | 3,57 | 3,07 | 2,62 | 2,22 |
| 13            | 6,43 | 5,65 | 4,94 | 4,29 | 3,70 | 3,18 | 2,71 | 2,30 |
| 14            | 6,65 | 5,85 | 5,11 | 4,45 | 3,84 | 3,30 | 2,82 | 2,39 |
| 15            | 6,86 | 6,05 | 5,29 | 4,61 | 3,98 | 3,42 | 2,92 | 2,48 |
| 16            | 7,09 | 6,25 | 5,48 | 4,77 | 4,13 | 3,55 | 3,03 | 2,58 |
| 17            | 7,32 | 6,46 | 5,66 | 4,93 | 4,27 | 3,68 | 3,14 | 2,67 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

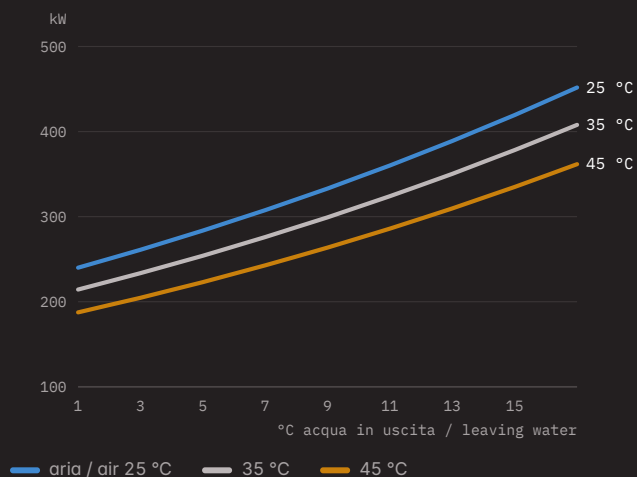

### EER / EER

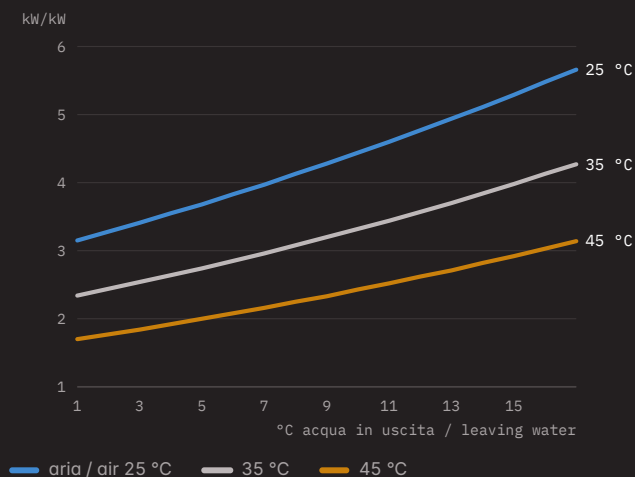

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

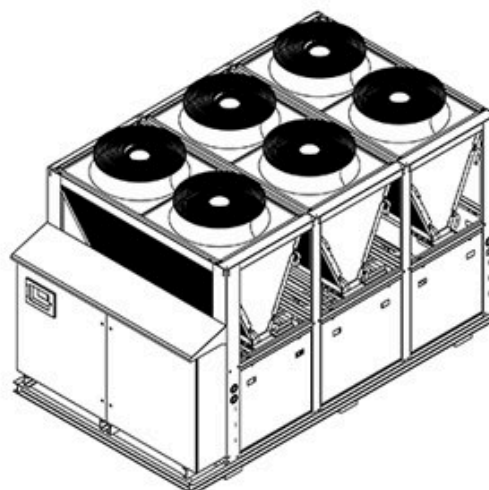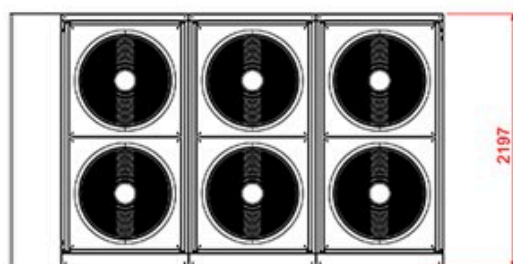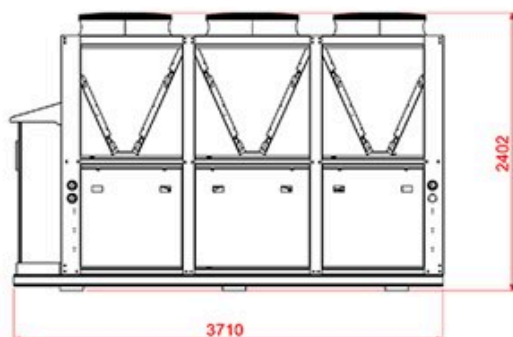

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/3 Options

PROS6-A420-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 53 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 53 m³/h – head 25 m

Pompa 53 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 53 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 53 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 53 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

# Optional — 2/3 Options

PROS6-A420-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6)

Free cooling 300 kW – 8 fans (ref. 6)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

# Optional — 3/3

## Options

PROS6-A420-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

### Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS1-A350-OSB

Serie PROS · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A350-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**227** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,92**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**344** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**39,0** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 3.710 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 6               | Taglia / Size                          | 350                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 7 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 253   | 240   | 227   | 213   | 199   | 185   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 344   | 328   | 311   | 293   | 275   | 257   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-A350-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 344,43 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 296.210 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 66,08 kW                |
| EER / EER                           | 5,21                    |
| Portata acqua / Water flow          | 59,24 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 226,58 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 77,63 kW                |
| EER / EER                           | 2,92                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 38,97 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                     |
| Ventilatori / Fans                          | 6                     |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali         |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE · GWP 7 · A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 3.710 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 222,0 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 215,3 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 208,5 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 220,9 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 217,5 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 215,3 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-A350-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 217 | 207 | 197 | 187 | 176 | 165 | 154 | 143 |
| 2             | 226 | 216 | 206 | 195 | 184 | 173 | 161 | 149 |
| 3             | 236 | 225 | 214 | 203 | 192 | 180 | 168 | 156 |
| 4             | 246 | 235 | 224 | 212 | 200 | 188 | 176 | 163 |
| 5             | 256 | 244 | 233 | 221 | 209 | 196 | 183 | 170 |
| 6             | 266 | 255 | 243 | 230 | 218 | 205 | 191 | 178 |
| 7             | 277 | 265 | 253 | 240 | 227 | 213 | 199 | 185 |
| 8             | 288 | 276 | 263 | 250 | 236 | 222 | 208 | 193 |
| 9             | 300 | 287 | 273 | 260 | 246 | 231 | 216 | 201 |
| 10            | 312 | 298 | 285 | 270 | 256 | 241 | 226 | 210 |
| 11            | 324 | 310 | 296 | 281 | 266 | 251 | 235 | 219 |
| 12            | 336 | 322 | 308 | 292 | 277 | 261 | 245 | 228 |
| 13            | 349 | 335 | 319 | 304 | 288 | 271 | 254 | 237 |
| 14            | 363 | 348 | 332 | 316 | 299 | 282 | 265 | 247 |
| 15            | 376 | 361 | 344 | 328 | 311 | 293 | 275 | 257 |
| 16            | 391 | 374 | 358 | 340 | 323 | 305 | 286 | 267 |
| 17            | 405 | 388 | 371 | 353 | 335 | 316 | 297 | 277 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50    |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1             | 52,8 | 57,8 | 63,4 | 69,5 | 76,3 | 83,8 | 92,0 | 101,1 |
| 2             | 53,0 | 58,0 | 63,6 | 69,7 | 76,5 | 84,0 | 92,3 | 101,4 |
| 3             | 53,2 | 58,2 | 63,8 | 69,9 | 76,8 | 84,3 | 92,6 | 101,7 |
| 4             | 53,4 | 58,4 | 64,0 | 70,1 | 77,0 | 84,5 | 92,9 | 102,1 |
| 5             | 53,6 | 58,6 | 64,2 | 70,3 | 77,2 | 84,8 | 93,1 | 102,4 |
| 6             | 53,8 | 58,8 | 64,3 | 70,5 | 77,4 | 85,0 | 93,4 | 102,7 |
| 7             | 53,9 | 59,0 | 64,5 | 70,7 | 77,6 | 85,2 | 93,7 | 103,0 |
| 8             | 54,1 | 59,1 | 64,7 | 70,9 | 77,8 | 85,5 | 93,9 | 103,2 |
| 9             | 54,3 | 59,3 | 64,9 | 71,1 | 78,0 | 85,7 | 94,2 | 103,5 |
| 10            | 54,5 | 59,5 | 65,1 | 71,3 | 78,2 | 85,9 | 94,4 | 103,8 |
| 11            | 54,8 | 59,7 | 65,3 | 71,5 | 78,4 | 86,1 | 94,6 | 104,0 |
| 12            | 55,0 | 59,9 | 65,5 | 71,7 | 78,6 | 86,3 | 94,8 | 104,3 |
| 13            | 55,1 | 60,1 | 65,7 | 71,9 | 78,8 | 86,5 | 95,1 | 104,5 |
| 14            | 55,4 | 60,3 | 65,9 | 72,1 | 79,0 | 86,7 | 95,3 | 104,7 |
| 15            | 55,6 | 60,5 | 66,1 | 72,2 | 79,2 | 86,9 | 95,5 | 105,0 |
| 16            | 55,9 | 60,8 | 66,3 | 72,4 | 79,4 | 87,1 | 95,7 | 105,2 |
| 17            | 56,1 | 61,0 | 66,5 | 72,7 | 79,6 | 87,3 | 95,9 | 105,4 |

## EER / EER (kW/kW)


| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,10 | 3,58 | 3,11 | 2,68 | 2,31 | 1,97 | 1,67 | 1,41 |
| 2             | 4,27 | 3,72 | 3,23 | 2,80 | 2,40 | 2,05 | 1,74 | 1,47 |
| 3             | 4,43 | 3,87 | 3,36 | 2,91 | 2,50 | 2,14 | 1,81 | 1,53 |
| 4             | 4,60 | 4,02 | 3,50 | 3,02 | 2,60 | 2,22 | 1,89 | 1,60 |
| 5             | 4,77 | 4,17 | 3,63 | 3,14 | 2,70 | 2,31 | 1,97 | 1,66 |
| 6             | 4,95 | 4,33 | 3,77 | 3,27 | 2,81 | 2,41 | 2,05 | 1,73 |
| 7             | 5,14 | 4,49 | 3,91 | 3,39 | 2,92 | 2,50 | 2,13 | 1,80 |
| 8             | 5,33 | 4,66 | 4,06 | 3,52 | 3,03 | 2,60 | 2,21 | 1,87 |
| 9             | 5,51 | 4,83 | 4,21 | 3,65 | 3,15 | 2,70 | 2,30 | 1,95 |
| 10            | 5,71 | 5,01 | 4,37 | 3,79 | 3,27 | 2,80 | 2,39 | 2,02 |
| 11            | 5,91 | 5,19 | 4,53 | 3,93 | 3,39 | 2,91 | 2,48 | 2,10 |
| 12            | 6,12 | 5,38 | 4,70 | 4,08 | 3,52 | 3,02 | 2,58 | 2,19 |
| 13            | 6,33 | 5,57 | 4,86 | 4,23 | 3,65 | 3,13 | 2,67 | 2,27 |
| 14            | 6,55 | 5,76 | 5,04 | 4,38 | 3,79 | 3,25 | 2,78 | 2,36 |
| 15            | 6,76 | 5,96 | 5,21 | 4,54 | 3,92 | 3,37 | 2,88 | 2,44 |
| 16            | 6,99 | 6,16 | 5,40 | 4,70 | 4,07 | 3,50 | 2,99 | 2,54 |
| 17            | 7,21 | 6,36 | 5,58 | 4,86 | 4,21 | 3,62 | 3,10 | 2,63 |




# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

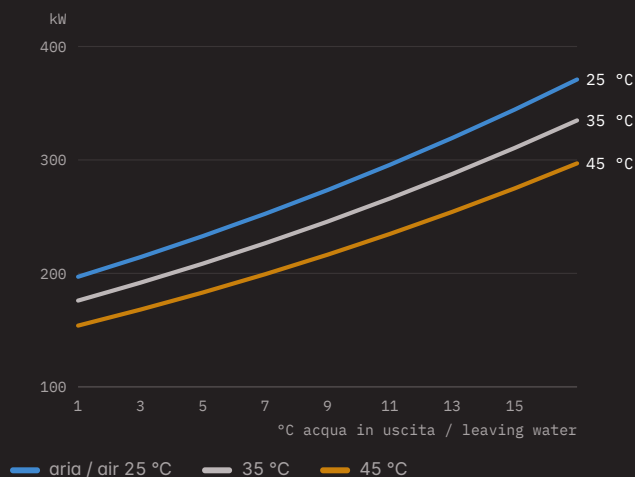

### EER / EER

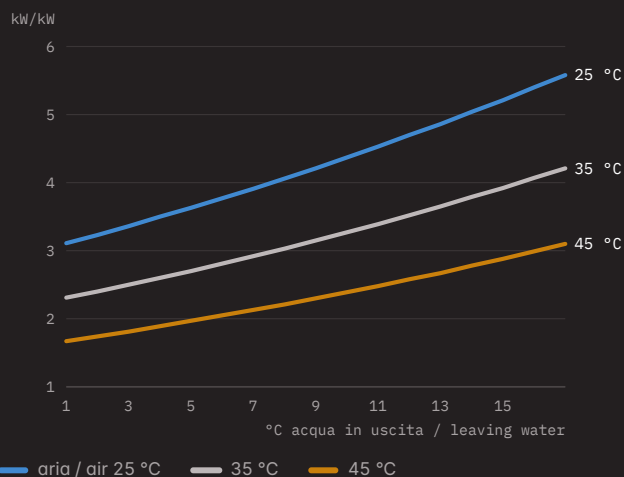

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

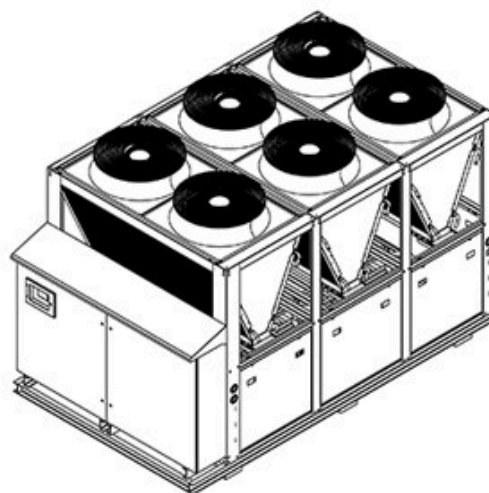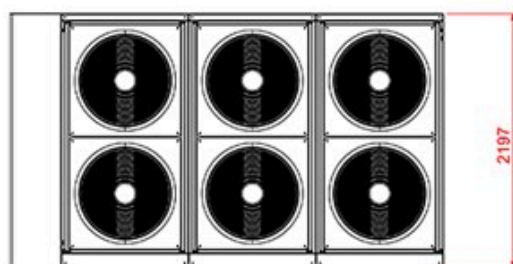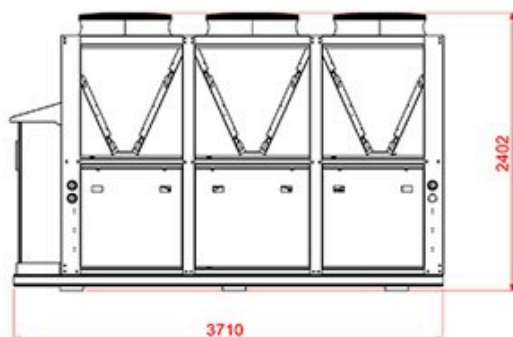

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/3 Options

PROS1-A350-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

| Pompe / Pumps                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa 53 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 53 m³/h – head 25 m                                                                                                             |
| Pompa 53 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 53 m³/h – head 40 m                                                                                                             |
| Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 25 m<br>Twin pump, factory - fitted, 53 m³/h – head 25 m                                                                      |
| Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 40 m<br>Twin pump, factory - fitted, 53 m³/h – head 40 m                                                                      |
| Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels                                                                                                             |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump |

|                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump |

# Optional — 2/3 Options

PROS1-A350-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6)

Free cooling 300 kW – 8 fans (ref. 6)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

## Optional — 3/3 Options

PROS1-A350-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

### Quadro elettrico / Electrical panel

---

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza  
evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down  
to -25 °C

### Installazione / Installation

---

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS9-A530-OSB

Serie PROS · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A530-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**344** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,99**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**522** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**59,1** m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                       |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite          | L × P × H (mm)                         | 4.800 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 8                 | Taglia / Size                          | 530                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 383   | 363   | 344   | 323   | 302   | 281   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 522   | 497   | 471   | 444   | 417   | 389   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS9 - A530 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 522,17 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 449.066 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 97,67 kW                |
| EER / EER                           | 5,35                    |
| Portata acqua / Water flow          | 89,81 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 343,51 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 114,75 kW               |
| EER / EER                           | 2,99                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 59,08 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite               |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                      |
| Ventilatori / Fans                          | 8                      |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali          |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero       |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R134A • GWP 1.430 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 4.800 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 336,6 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 326,3 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 316,0 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 334,9 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 329,8 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 326,3 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS9-A530-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 329 | 314 | 299 | 283 | 267 | 250 | 233 | 216 |
| 2             | 343 | 328 | 312 | 296 | 279 | 262 | 244 | 226 |
| 3             | 357 | 341 | 325 | 308 | 291 | 273 | 255 | 236 |
| 4             | 372 | 356 | 339 | 321 | 304 | 285 | 266 | 247 |
| 5             | 388 | 371 | 353 | 335 | 316 | 297 | 278 | 258 |
| 6             | 404 | 386 | 368 | 349 | 330 | 310 | 290 | 269 |
| 7             | 420 | 402 | 383 | 363 | 344 | 323 | 302 | 281 |
| 8             | 437 | 418 | 399 | 379 | 358 | 337 | 315 | 293 |
| 9             | 454 | 435 | 415 | 394 | 372 | 351 | 328 | 305 |
| 10            | 472 | 452 | 432 | 410 | 388 | 365 | 342 | 318 |
| 11            | 491 | 470 | 448 | 426 | 403 | 380 | 356 | 332 |
| 12            | 510 | 489 | 466 | 443 | 420 | 395 | 371 | 345 |
| 13            | 529 | 507 | 484 | 461 | 436 | 411 | 385 | 359 |
| 14            | 550 | 527 | 503 | 479 | 454 | 428 | 401 | 374 |
| 15            | 570 | 547 | 522 | 497 | 471 | 444 | 417 | 389 |
| 16            | 592 | 568 | 542 | 516 | 489 | 462 | 434 | 405 |
| 17            | 614 | 589 | 562 | 535 | 508 | 479 | 450 | 421 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 78 | 85 | 94 | 103 | 113 | 124 | 136 | 149 |
| 2             | 78 | 86 | 94 | 103 | 113 | 124 | 136 | 150 |
| 3             | 79 | 86 | 94 | 103 | 113 | 125 | 137 | 150 |
| 4             | 79 | 86 | 95 | 104 | 114 | 125 | 137 | 151 |
| 5             | 79 | 87 | 95 | 104 | 114 | 125 | 138 | 151 |
| 6             | 79 | 87 | 95 | 104 | 114 | 126 | 138 | 152 |
| 7             | 80 | 87 | 95 | 105 | 115 | 126 | 138 | 152 |
| 8             | 80 | 87 | 96 | 105 | 115 | 126 | 139 | 153 |
| 9             | 80 | 88 | 96 | 105 | 115 | 127 | 139 | 153 |
| 10            | 81 | 88 | 96 | 105 | 116 | 127 | 140 | 153 |
| 11            | 81 | 88 | 96 | 106 | 116 | 127 | 140 | 154 |
| 12            | 81 | 89 | 97 | 106 | 116 | 128 | 140 | 154 |
| 13            | 82 | 89 | 97 | 106 | 116 | 128 | 141 | 154 |
| 14            | 82 | 89 | 97 | 107 | 117 | 128 | 141 | 155 |
| 15            | 82 | 90 | 98 | 107 | 117 | 128 | 141 | 155 |
| 16            | 83 | 90 | 98 | 107 | 117 | 129 | 141 | 155 |
| 17            | 83 | 90 | 98 | 107 | 118 | 129 | 142 | 156 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,21 | 3,67 | 3,19 | 2,75 | 2,37 | 2,02 | 1,72 | 1,45 |
| 2             | 4,38 | 3,82 | 3,32 | 2,87 | 2,46 | 2,11 | 1,79 | 1,51 |
| 3             | 4,54 | 3,97 | 3,45 | 2,98 | 2,56 | 2,19 | 1,86 | 1,57 |
| 4             | 4,72 | 4,12 | 3,59 | 3,10 | 2,67 | 2,28 | 1,94 | 1,64 |
| 5             | 4,89 | 4,28 | 3,72 | 3,22 | 2,77 | 2,37 | 2,02 | 1,70 |
| 6             | 5,08 | 4,44 | 3,87 | 3,35 | 2,88 | 2,47 | 2,10 | 1,77 |
| 7             | 5,27 | 4,61 | 4,01 | 3,48 | 2,99 | 2,56 | 2,18 | 1,85 |
| 8             | 5,46 | 4,78 | 4,17 | 3,61 | 3,11 | 2,67 | 2,27 | 1,92 |
| 9             | 5,65 | 4,96 | 4,32 | 3,75 | 3,23 | 2,77 | 2,36 | 2,00 |
| 10            | 5,86 | 5,14 | 4,49 | 3,89 | 3,36 | 2,88 | 2,45 | 2,08 |
| 11            | 6,06 | 5,32 | 4,65 | 4,03 | 3,48 | 2,98 | 2,54 | 2,16 |
| 12            | 6,28 | 5,52 | 4,82 | 4,18 | 3,61 | 3,10 | 2,64 | 2,24 |
| 13            | 6,49 | 5,71 | 4,99 | 4,33 | 3,74 | 3,21 | 2,74 | 2,33 |
| 14            | 6,72 | 5,91 | 5,17 | 4,49 | 3,88 | 3,34 | 2,85 | 2,42 |
| 15            | 6,93 | 6,11 | 5,35 | 4,65 | 4,02 | 3,46 | 2,95 | 2,51 |
| 16            | 7,17 | 6,32 | 5,54 | 4,82 | 4,17 | 3,59 | 3,07 | 2,60 |
| 17            | 7,40 | 6,53 | 5,72 | 4,99 | 4,32 | 3,71 | 3,18 | 2,70 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions



### Resa frigorifera / Cooling capacity

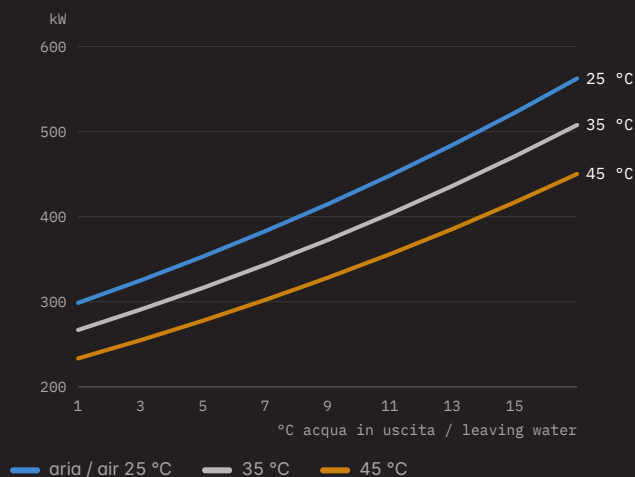

### EER / EER

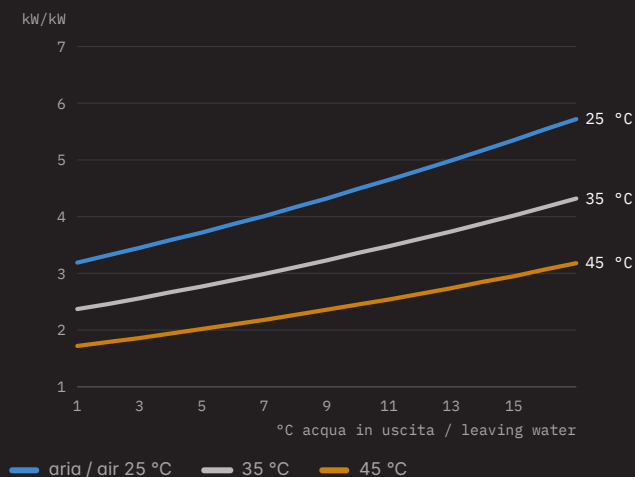

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

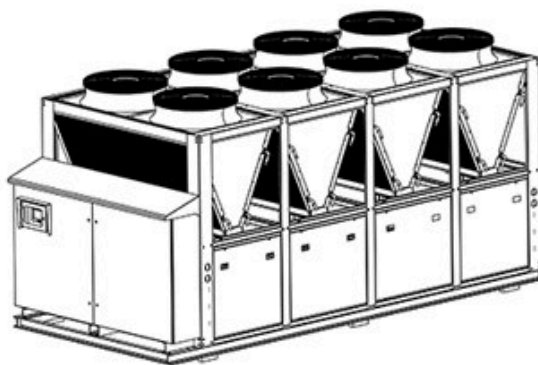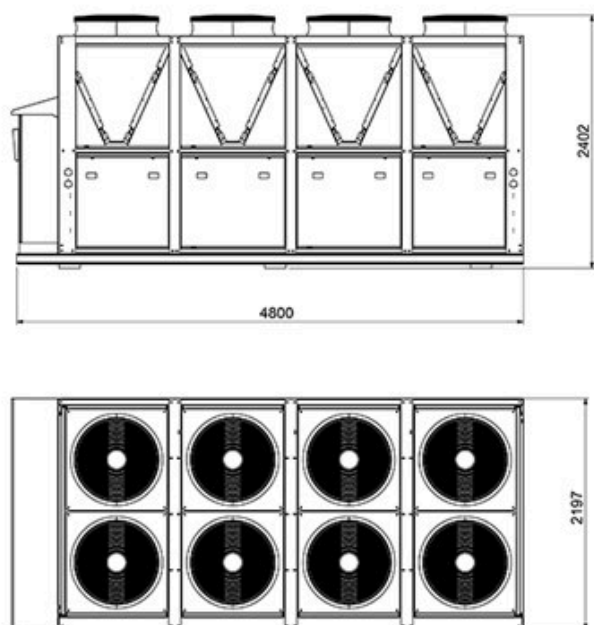

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.



# Optional — 1/3 Options

PROS9-A530-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 62 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 62 m³/h – head 25 m

Pompa 62 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 62 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 62 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 62 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 62 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 62 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

# Optional — 2/3 Options

PROS9-A530-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)

Free cooling 400 kW – 8 fans (ref. 6)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

# Optional — 3/3

## Options

PROS9-A530-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

### Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS6-A500-OSB

Serie PROS · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A500-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**326** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,96**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**496** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**56,1** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 4.800 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 8               | Taglia / Size                          | 500                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 364   | 345   | 326   | 307   | 287   | 267   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 496   | 472   | 447   | 422   | 396   | 370   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS6 - A500 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 496,07 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 426.620 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 93,76 kW                |
| EER / EER                           | 5,29                    |
| Portata acqua / Water flow          | 85,32 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 326,34 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 110,16 kW               |
| EER / EER                           | 2,96                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 56,13 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                    |
| Ventilatori / Fans                          | 8                    |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A • GWP 631 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 4.800 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 319,8 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 310,0 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 300,2 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 318,2 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 313,3 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 310,0 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS6-A500-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35               | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|
| 1             | 312 | 298 | 284 | 269 | 253              | 238 | 222 | 205 |
| 2             | 326 | 311 | 296 | 281 | 265              | 248 | 232 | 215 |
| 3             | 339 | 324 | 309 | 293 | 276              | 259 | 242 | 225 |
| 4             | 354 | 338 | 322 | 305 | 288              | 271 | 253 | 235 |
| 5             | 368 | 352 | 335 | 318 | 300              | 282 | 264 | 245 |
| 6             | 384 | 367 | 350 | 332 | 313              | 295 | 275 | 256 |
| 7             | 399 | 382 | 364 | 345 | <span>326</span> | 307 | 287 | 267 |
| 8             | 415 | 397 | 379 | 360 | 340              | 320 | 299 | 278 |
| 9             | 431 | 413 | 394 | 374 | 354              | 333 | 312 | 290 |
| 10            | 449 | 430 | 410 | 390 | 369              | 347 | 325 | 303 |
| 11            | 466 | 446 | 426 | 405 | 383              | 361 | 338 | 315 |
| 12            | 485 | 464 | 443 | 421 | 399              | 376 | 352 | 328 |
| 13            | 503 | 482 | 460 | 438 | 414              | 390 | 366 | 341 |
| 14            | 522 | 501 | 478 | 455 | 431              | 406 | 381 | 356 |
| 15            | 542 | 519 | 496 | 472 | 447              | 422 | 396 | 370 |
| 16            | 563 | 539 | 515 | 490 | 465              | 439 | 412 | 385 |
| 17            | 583 | 559 | 534 | 509 | 482              | 455 | 428 | 400 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30  | 35               | 40  | 45  | 50  |
|---------------|----|----|----|-----|------------------|-----|-----|-----|
| 1             | 75 | 82 | 90 | 99  | 108              | 119 | 131 | 143 |
| 2             | 75 | 82 | 90 | 99  | 109              | 119 | 131 | 144 |
| 3             | 76 | 83 | 90 | 99  | 109              | 120 | 131 | 144 |
| 4             | 76 | 83 | 91 | 100 | 109              | 120 | 132 | 145 |
| 5             | 76 | 83 | 91 | 100 | 110              | 120 | 132 | 145 |
| 6             | 76 | 83 | 91 | 100 | 110              | 121 | 133 | 146 |
| 7             | 77 | 84 | 92 | 100 | <span>110</span> | 121 | 133 | 146 |
| 8             | 77 | 84 | 92 | 101 | 110              | 121 | 133 | 146 |
| 9             | 77 | 84 | 92 | 101 | 111              | 122 | 134 | 147 |
| 10            | 77 | 84 | 92 | 101 | 111              | 122 | 134 | 147 |
| 11            | 78 | 85 | 93 | 101 | 111              | 122 | 134 | 148 |
| 12            | 78 | 85 | 93 | 102 | 112              | 122 | 135 | 148 |
| 13            | 78 | 85 | 93 | 102 | 112              | 123 | 135 | 148 |
| 14            | 79 | 86 | 93 | 102 | 112              | 123 | 135 | 149 |
| 15            | 79 | 86 | 94 | 103 | 112              | 123 | 136 | 149 |
| 16            | 79 | 86 | 94 | 103 | 113              | 124 | 136 | 149 |
| 17            | 80 | 87 | 94 | 103 | 113              | 124 | 136 | 150 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35                | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|
| 1             | 4,17 | 3,63 | 3,15 | 2,72 | 2,34              | 2,00 | 1,70 | 1,43 |
| 2             | 4,33 | 3,78 | 3,28 | 2,84 | 2,44              | 2,08 | 1,77 | 1,49 |
| 3             | 4,49 | 3,92 | 3,41 | 2,95 | 2,54              | 2,17 | 1,84 | 1,56 |
| 4             | 4,67 | 4,08 | 3,55 | 3,07 | 2,64              | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 5             | 4,84 | 4,23 | 3,68 | 3,19 | 2,74              | 2,35 | 2,00 | 1,69 |
| 6             | 5,03 | 4,40 | 3,83 | 3,31 | 2,85              | 2,44 | 2,08 | 1,76 |
| 7             | 5,21 | 4,56 | 3,97 | 3,44 | <span>2,96</span> | 2,54 | 2,16 | 1,83 |
| 8             | 5,40 | 4,73 | 4,13 | 3,57 | 3,08              | 2,64 | 2,25 | 1,90 |
| 9             | 5,60 | 4,91 | 4,28 | 3,71 | 3,20              | 2,74 | 2,33 | 1,97 |
| 10            | 5,80 | 5,09 | 4,44 | 3,85 | 3,32              | 2,85 | 2,43 | 2,05 |
| 11            | 6,00 | 5,27 | 4,60 | 3,99 | 3,44              | 2,95 | 2,52 | 2,13 |
| 12            | 6,21 | 5,46 | 4,77 | 4,14 | 3,57              | 3,07 | 2,62 | 2,22 |
| 13            | 6,43 | 5,65 | 4,94 | 4,29 | 3,70              | 3,18 | 2,71 | 2,30 |
| 14            | 6,65 | 5,85 | 5,11 | 4,45 | 3,84              | 3,30 | 2,82 | 2,39 |
| 15            | 6,86 | 6,05 | 5,29 | 4,61 | 3,98              | 3,42 | 2,92 | 2,48 |
| 16            | 7,09 | 6,25 | 5,48 | 4,77 | 4,13              | 3,55 | 3,03 | 2,58 |
| 17            | 7,32 | 6,46 | 5,66 | 4,93 | 4,27              | 3,68 | 3,14 | 2,67 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions



### Resa frigorifera / Cooling capacity

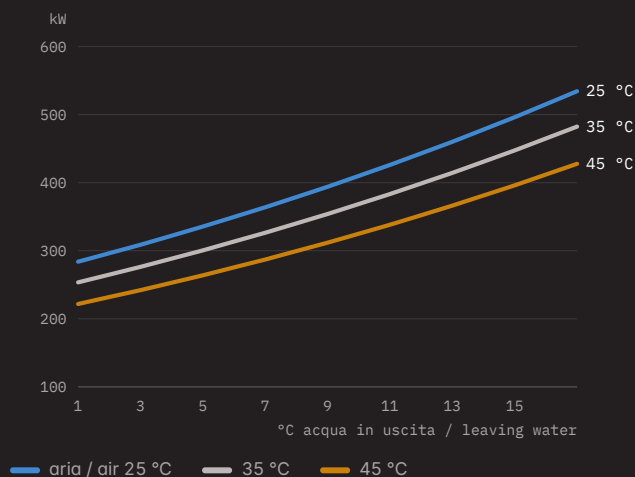

### EER / EER

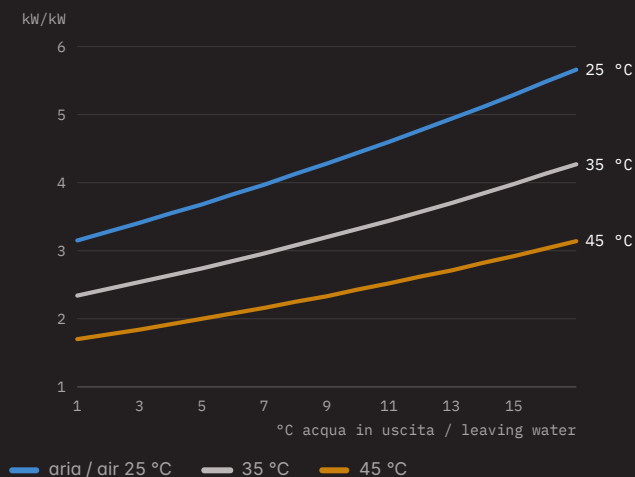

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

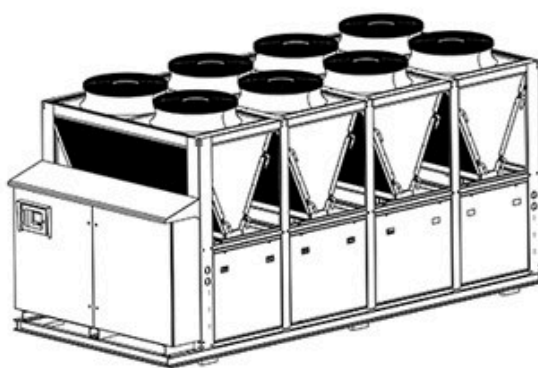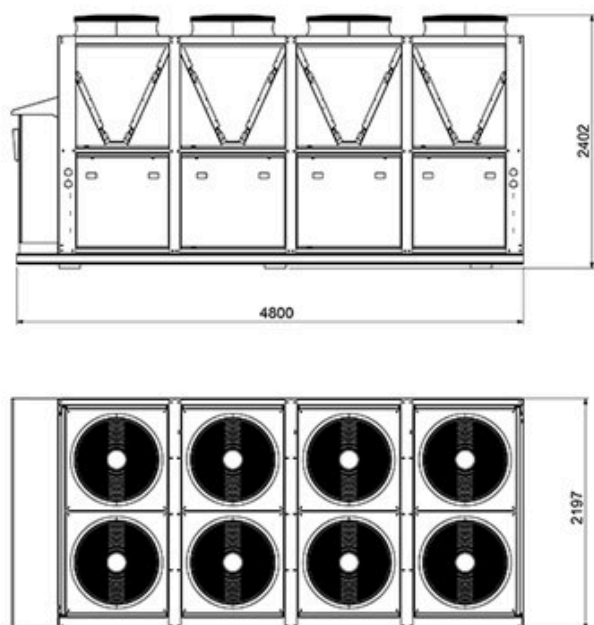

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/3 Options

PROS6 - A500 - OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 62 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 62 m³/h – head 25 m

Pompa 62 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 62 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 62 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 62 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 62 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 62 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump



# Optional — 2/3 Options

PROS6-A500-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)

Free cooling 400 kW – 8 fans (ref. 6)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

# Optional — 3/3

## Options

PROS6-A500-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

### Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS1-A410-OSB

Serie PROS · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A410-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**268** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,92**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**407** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**46,1** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 4.800 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 8               | Taglia / Size                          | 410                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 7 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 299   | 284   | 268   | 252   | 236   | 219   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 407   | 388   | 367   | 346   | 325   | 303   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-A410-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 407,30 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 350.278 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 78,14 kW                |
| EER / EER                           | 5,21                    |
| Portata acqua / Water flow          | 70,06 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 267,94 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 91,80 kW                |
| EER / EER                           | 2,92                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 46,09 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                     |
| Ventilatori / Fans                          | 8                     |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali         |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE · GWP 7 · A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 4.800 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 262,6 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 254,5 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 246,5 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 261,2 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 257,2 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 254,5 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-A410-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 256 | 245 | 233 | 221 | 208 | 195 | 182 | 169 |
| 2             | 268 | 256 | 243 | 231 | 217 | 204 | 190 | 176 |
| 3             | 279 | 266 | 253 | 240 | 227 | 213 | 199 | 184 |
| 4             | 290 | 278 | 264 | 251 | 237 | 222 | 208 | 193 |
| 5             | 302 | 289 | 275 | 261 | 247 | 232 | 217 | 201 |
| 6             | 315 | 301 | 287 | 272 | 257 | 242 | 226 | 210 |
| 7             | 327 | 313 | 299 | 284 | 268 | 252 | 236 | 219 |
| 8             | 341 | 326 | 311 | 295 | 279 | 263 | 246 | 229 |
| 9             | 354 | 339 | 323 | 307 | 291 | 273 | 256 | 238 |
| 10            | 369 | 353 | 337 | 320 | 303 | 285 | 267 | 248 |
| 11            | 383 | 367 | 350 | 332 | 315 | 296 | 278 | 259 |
| 12            | 398 | 381 | 364 | 346 | 327 | 308 | 289 | 269 |
| 13            | 413 | 396 | 378 | 359 | 340 | 321 | 301 | 280 |
| 14            | 429 | 411 | 392 | 373 | 354 | 334 | 313 | 292 |
| 15            | 445 | 426 | 407 | 388 | 367 | 346 | 325 | 303 |
| 16            | 462 | 443 | 423 | 403 | 382 | 360 | 338 | 316 |
| 17            | 479 | 459 | 439 | 418 | 396 | 374 | 351 | 328 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40    | 45    | 50    |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1             | 62,5 | 68,4 | 75,0 | 82,2 | 90,2 | 99,0  | 108,8 | 119,5 |
| 2             | 62,7 | 68,6 | 75,2 | 82,5 | 90,5 | 99,4  | 109,1 | 119,9 |
| 3             | 62,9 | 68,9 | 75,4 | 82,7 | 90,8 | 99,7  | 109,5 | 120,3 |
| 4             | 63,1 | 69,1 | 75,7 | 82,9 | 91,0 | 100,0 | 109,8 | 120,7 |
| 5             | 63,4 | 69,3 | 75,9 | 83,2 | 91,3 | 100,3 | 110,1 | 121,1 |
| 6             | 63,6 | 69,5 | 76,1 | 83,4 | 91,5 | 100,5 | 110,5 | 121,4 |
| 7             | 63,8 | 69,7 | 76,3 | 83,7 | 91,8 | 100,8 | 110,8 | 121,8 |
| 8             | 64,0 | 69,9 | 76,5 | 83,9 | 92,0 | 101,1 | 111,1 | 122,1 |
| 9             | 64,3 | 70,2 | 76,7 | 84,1 | 92,3 | 101,3 | 111,4 | 122,4 |
| 10            | 64,5 | 70,4 | 77,0 | 84,3 | 92,5 | 101,6 | 111,6 | 122,7 |
| 11            | 64,7 | 70,6 | 77,2 | 84,6 | 92,7 | 101,8 | 111,9 | 123,0 |
| 12            | 65,0 | 70,8 | 77,4 | 84,8 | 93,0 | 102,1 | 112,2 | 123,3 |
| 13            | 65,2 | 71,1 | 77,7 | 85,0 | 93,2 | 102,3 | 112,4 | 123,6 |
| 14            | 65,5 | 71,3 | 77,9 | 85,2 | 93,4 | 102,5 | 112,7 | 123,8 |
| 15            | 65,8 | 71,6 | 78,1 | 85,4 | 93,6 | 102,8 | 112,9 | 124,1 |
| 16            | 66,1 | 71,9 | 78,4 | 85,7 | 93,9 | 103,0 | 113,2 | 124,4 |
| 17            | 66,4 | 72,1 | 78,6 | 85,9 | 94,1 | 103,2 | 113,4 | 124,7 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,10 | 3,58 | 3,11 | 2,68 | 2,31 | 1,97 | 1,67 | 1,41 |
| 2             | 4,27 | 3,72 | 3,23 | 2,80 | 2,40 | 2,05 | 1,74 | 1,47 |
| 3             | 4,43 | 3,87 | 3,36 | 2,91 | 2,50 | 2,14 | 1,81 | 1,53 |
| 4             | 4,60 | 4,02 | 3,50 | 3,02 | 2,60 | 2,22 | 1,89 | 1,60 |
| 5             | 4,77 | 4,17 | 3,63 | 3,14 | 2,70 | 2,31 | 1,97 | 1,66 |
| 6             | 4,95 | 4,33 | 3,77 | 3,27 | 2,81 | 2,41 | 2,05 | 1,73 |
| 7             | 5,14 | 4,49 | 3,91 | 3,39 | 2,92 | 2,50 | 2,13 | 1,80 |
| 8             | 5,33 | 4,66 | 4,06 | 3,52 | 3,03 | 2,60 | 2,21 | 1,87 |
| 9             | 5,51 | 4,83 | 4,21 | 3,65 | 3,15 | 2,70 | 2,30 | 1,95 |
| 10            | 5,71 | 5,01 | 4,37 | 3,79 | 3,27 | 2,80 | 2,39 | 2,02 |
| 11            | 5,91 | 5,19 | 4,53 | 3,93 | 3,39 | 2,91 | 2,48 | 2,10 |
| 12            | 6,12 | 5,38 | 4,70 | 4,08 | 3,52 | 3,02 | 2,58 | 2,19 |
| 13            | 6,33 | 5,57 | 4,86 | 4,23 | 3,65 | 3,13 | 2,67 | 2,27 |
| 14            | 6,55 | 5,76 | 5,04 | 4,38 | 3,79 | 3,25 | 2,78 | 2,36 |
| 15            | 6,76 | 5,96 | 5,21 | 4,54 | 3,92 | 3,37 | 2,88 | 2,44 |
| 16            | 6,99 | 6,16 | 5,40 | 4,70 | 4,07 | 3,50 | 2,99 | 2,54 |
| 17            | 7,21 | 6,36 | 5,58 | 4,86 | 4,21 | 3,62 | 3,10 | 2,63 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions



### Resa frigorifera / Cooling capacity

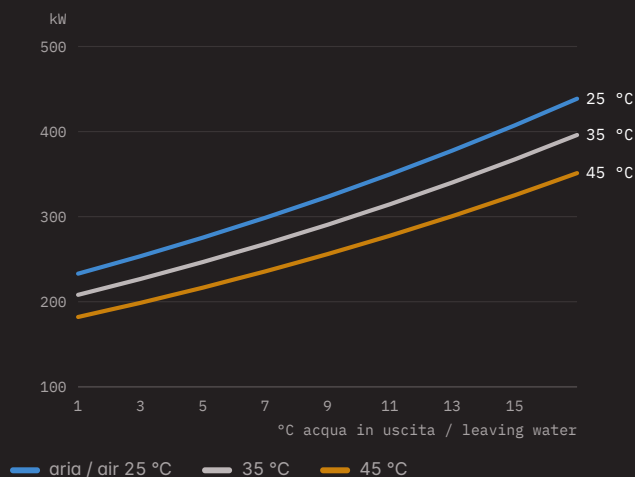

### EER / EER

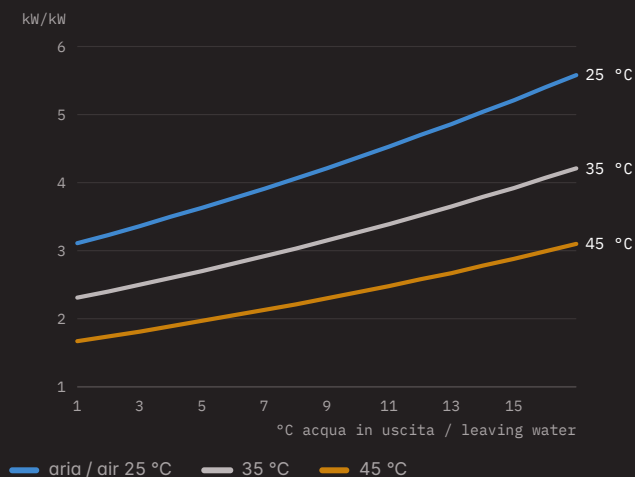

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

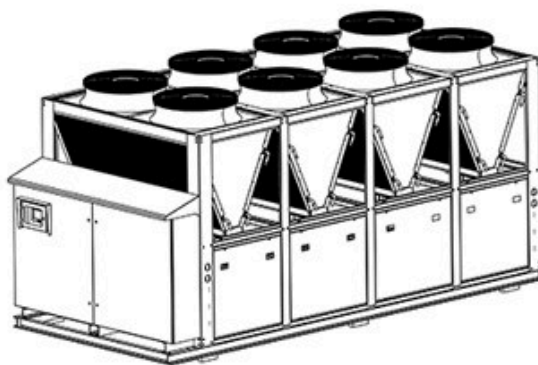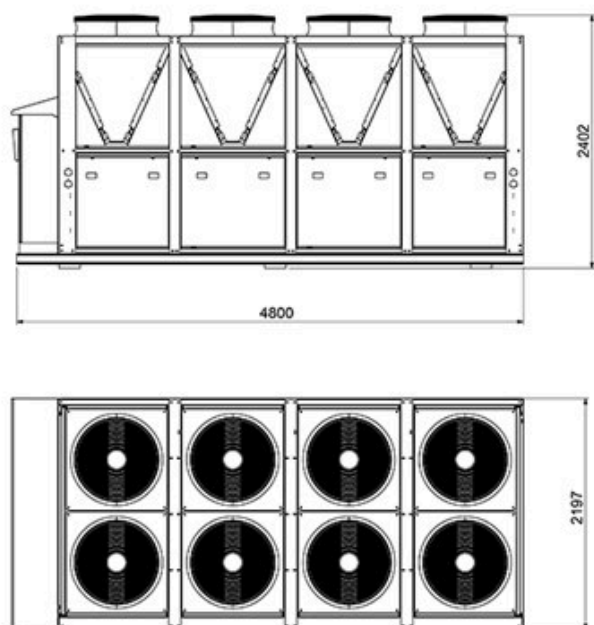

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/3 Options

PROS1-A410-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 62 m³/h – prevalenza 25 m  
Pump 62 m³/h – head 25 m

Pompa 62 m³/h – prevalenza 40 m  
Pump 62 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 62 m³/h – prevalenza 25 m  
Twin pump, factory - fitted, 62 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 62 m³/h – prevalenza 40 m  
Twin pump, factory - fitted, 62 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

# Optional — 2/3 Options

PROS1-A410-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)

Free cooling 400 kW – 8 fans (ref. 6)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser



# Optional — 3/3

## Options

PROS1-A410-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

### Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS9-A610-OSB

Serie PROS · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A610-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

400 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

609 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

68,9 m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                       |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite          | L × P × H (mm)                         | 4.800 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 8                 | Taglia / Size                          | 610                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 446   | 424   | 400   | 377   | 352   | 327   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 609   | 579   | 549   | 518   | 486   | 454   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS9 - A610 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 608,78 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 523.551 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 113,87 kW                |
| EER / EER                           | 5,35                     |
| Portata acqua / Water flow          | 104,71 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 400,48 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 133,79 kW               |
| EER / EER                           | 2,99                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 68,88 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite               |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                      |
| Ventilatori / Fans                          | 8                      |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali          |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero       |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R134A • GWP 1.430 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 4.800 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 392,5 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 380,5 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 368,4 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 390,5 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 384,5 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 380,5 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS9-A610-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 383 | 366 | 348 | 330 | 311 | 292 | 272 | 252 |
| 2             | 400 | 382 | 364 | 345 | 325 | 305 | 285 | 264 |
| 3             | 416 | 398 | 379 | 359 | 339 | 318 | 297 | 276 |
| 4             | 434 | 415 | 395 | 375 | 354 | 332 | 310 | 288 |
| 5             | 452 | 432 | 412 | 390 | 369 | 346 | 324 | 301 |
| 6             | 471 | 450 | 429 | 407 | 385 | 362 | 338 | 314 |
| 7             | 490 | 468 | 446 | 424 | 400 | 377 | 352 | 327 |
| 8             | 510 | 488 | 465 | 441 | 417 | 393 | 367 | 342 |
| 9             | 530 | 507 | 483 | 459 | 434 | 409 | 383 | 356 |
| 10            | 551 | 527 | 503 | 478 | 452 | 426 | 399 | 371 |
| 11            | 572 | 548 | 523 | 497 | 470 | 443 | 415 | 387 |
| 12            | 595 | 570 | 544 | 517 | 489 | 461 | 432 | 403 |
| 13            | 617 | 591 | 564 | 537 | 508 | 479 | 449 | 419 |
| 14            | 641 | 614 | 587 | 558 | 529 | 499 | 468 | 436 |
| 15            | 665 | 637 | 609 | 579 | 549 | 518 | 486 | 454 |
| 16            | 690 | 662 | 632 | 602 | 570 | 538 | 505 | 472 |
| 17            | 716 | 686 | 656 | 624 | 592 | 559 | 525 | 490 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 91 | 100 | 109 | 120 | 131 | 144 | 159 | 174 |
| 2             | 91 | 100 | 110 | 120 | 132 | 145 | 159 | 175 |
| 3             | 92 | 100 | 110 | 121 | 132 | 145 | 160 | 175 |
| 4             | 92 | 101 | 110 | 121 | 133 | 146 | 160 | 176 |
| 5             | 92 | 101 | 111 | 121 | 133 | 146 | 160 | 176 |
| 6             | 93 | 101 | 111 | 122 | 133 | 147 | 161 | 177 |
| 7             | 93 | 102 | 111 | 122 | 134 | 147 | 161 | 177 |
| 8             | 93 | 102 | 112 | 122 | 134 | 147 | 162 | 178 |
| 9             | 94 | 102 | 112 | 123 | 134 | 148 | 162 | 178 |
| 10            | 94 | 103 | 112 | 123 | 135 | 148 | 163 | 179 |
| 11            | 94 | 103 | 112 | 123 | 135 | 148 | 163 | 179 |
| 12            | 95 | 103 | 113 | 124 | 135 | 149 | 163 | 180 |
| 13            | 95 | 104 | 113 | 124 | 136 | 149 | 164 | 180 |
| 14            | 95 | 104 | 114 | 124 | 136 | 149 | 164 | 180 |
| 15            | 96 | 104 | 114 | 124 | 136 | 150 | 165 | 181 |
| 16            | 96 | 105 | 114 | 125 | 137 | 150 | 165 | 181 |
| 17            | 97 | 105 | 115 | 125 | 137 | 150 | 165 | 182 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,21 | 3,67 | 3,19 | 2,75 | 2,37 | 2,02 | 1,72 | 1,45 |
| 2             | 4,38 | 3,82 | 3,32 | 2,87 | 2,46 | 2,11 | 1,79 | 1,51 |
| 3             | 4,54 | 3,97 | 3,45 | 2,98 | 2,56 | 2,19 | 1,86 | 1,57 |
| 4             | 4,72 | 4,12 | 3,59 | 3,10 | 2,67 | 2,28 | 1,94 | 1,64 |
| 5             | 4,89 | 4,28 | 3,72 | 3,22 | 2,77 | 2,37 | 2,02 | 1,70 |
| 6             | 5,08 | 4,44 | 3,87 | 3,35 | 2,88 | 2,47 | 2,10 | 1,77 |
| 7             | 5,27 | 4,61 | 4,01 | 3,48 | 2,99 | 2,56 | 2,18 | 1,85 |
| 8             | 5,46 | 4,78 | 4,17 | 3,61 | 3,11 | 2,67 | 2,27 | 1,92 |
| 9             | 5,65 | 4,96 | 4,32 | 3,75 | 3,23 | 2,77 | 2,36 | 2,00 |
| 10            | 5,86 | 5,14 | 4,49 | 3,89 | 3,36 | 2,88 | 2,45 | 2,08 |
| 11            | 6,06 | 5,32 | 4,65 | 4,03 | 3,48 | 2,98 | 2,54 | 2,16 |
| 12            | 6,28 | 5,52 | 4,82 | 4,18 | 3,61 | 3,10 | 2,64 | 2,24 |
| 13            | 6,49 | 5,71 | 4,99 | 4,33 | 3,74 | 3,21 | 2,74 | 2,33 |
| 14            | 6,72 | 5,91 | 5,17 | 4,49 | 3,88 | 3,34 | 2,85 | 2,42 |
| 15            | 6,93 | 6,11 | 5,35 | 4,65 | 4,02 | 3,46 | 2,95 | 2,51 |
| 16            | 7,17 | 6,32 | 5,54 | 4,82 | 4,17 | 3,59 | 3,07 | 2,60 |
| 17            | 7,40 | 6,53 | 5,72 | 4,99 | 4,32 | 3,71 | 3,18 | 2,70 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions



### Resa frigorifera / Cooling capacity

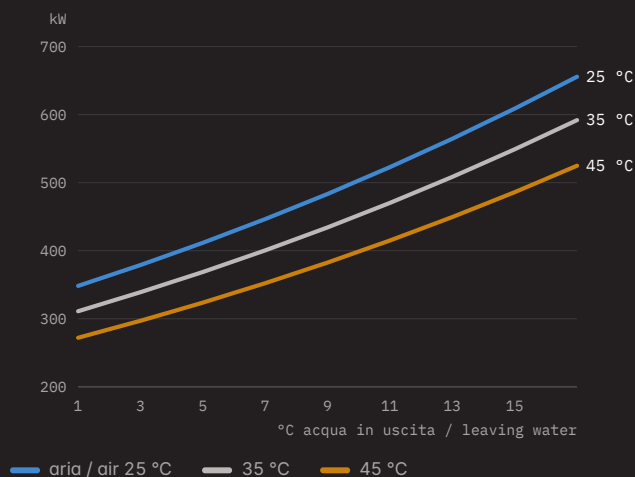

### EER / EER

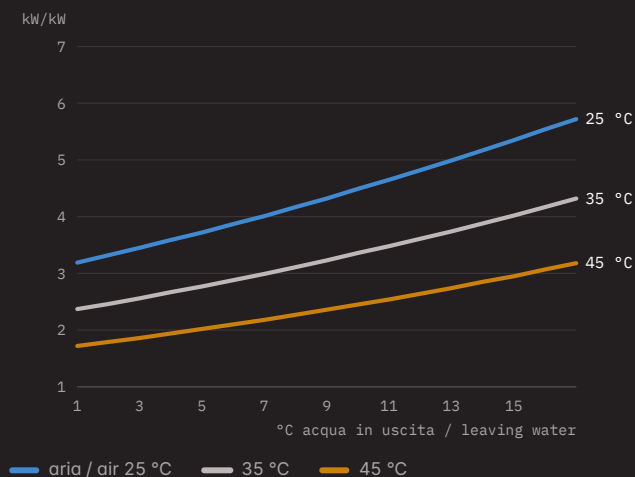

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

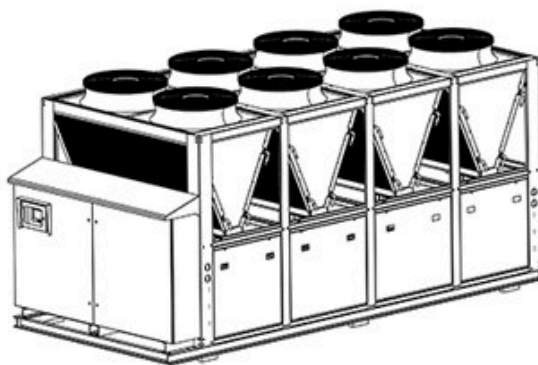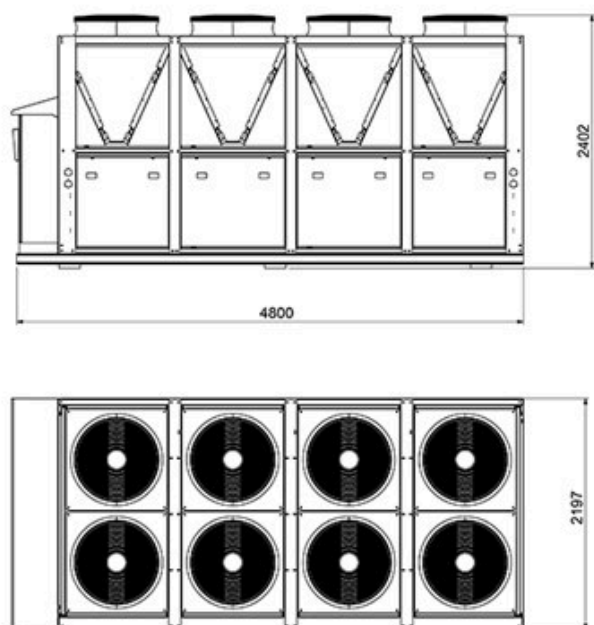

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/3 Options

PROS9-A610-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

| Pompe / Pumps                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa 71 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 71 m³/h – head 25 m                                                                                                           |
| Pompa 71 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 71 m³/h – head 40 m                                                                                                           |
| Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 25 m<br>Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 25 m                                                                      |
| Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 40 m<br>Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 40 m                                                                      |
| Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels                                                                                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump |

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump |

# Optional — 2/3 Options

PROS9-A610-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)

Free cooling 400 kW – 8 fans (ref. 6)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

# Optional — 3/3

## Options

PROS9-A610-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

### Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts



# PROS6-A580-OSB

Serie PROS · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A580-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**380** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,96**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**578** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**65,4** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 4.800 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 8               | Taglia / Size                          | 580                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 424   | 403   | 380   | 358   | 335   | 311   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 578   | 550   | 522   | 492   | 462   | 431   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS6 - A580 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 578,34 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 497.372 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 109,32 kW               |
| EER / EER                           | 5,29                    |
| Portata acqua / Water flow          | 99,47 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 380,46 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 128,43 kW               |
| EER / EER                           | 2,96                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 65,44 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                    |
| Ventilatori / Fans                          | 8                    |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A • GWP 631 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 4.800 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 372,9 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 361,4 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 350,0 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 370,9 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 365,2 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 361,4 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS6-A580-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 364 | 348 | 331 | 313 | 295 | 277 | 258 | 239 |
| 2             | 380 | 363 | 345 | 327 | 309 | 290 | 270 | 251 |
| 3             | 396 | 378 | 360 | 341 | 322 | 302 | 282 | 262 |
| 4             | 412 | 394 | 375 | 356 | 336 | 316 | 295 | 274 |
| 5             | 429 | 410 | 391 | 371 | 350 | 329 | 308 | 286 |
| 6             | 447 | 428 | 408 | 387 | 365 | 343 | 321 | 298 |
| 7             | 465 | 445 | 424 | 403 | 380 | 358 | 335 | 311 |
| 8             | 484 | 463 | 442 | 419 | 396 | 373 | 349 | 325 |
| 9             | 503 | 482 | 459 | 436 | 413 | 388 | 363 | 338 |
| 10            | 523 | 501 | 478 | 454 | 430 | 405 | 379 | 353 |
| 11            | 543 | 520 | 497 | 472 | 447 | 421 | 394 | 367 |
| 12            | 565 | 541 | 516 | 491 | 465 | 438 | 411 | 383 |
| 13            | 586 | 562 | 536 | 510 | 483 | 455 | 427 | 398 |
| 14            | 609 | 584 | 557 | 530 | 502 | 474 | 444 | 414 |
| 15            | 632 | 606 | 578 | 550 | 522 | 492 | 462 | 431 |
| 16            | 656 | 629 | 601 | 572 | 542 | 511 | 480 | 448 |
| 17            | 680 | 652 | 623 | 593 | 562 | 531 | 499 | 466 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 87 | 96  | 105 | 115 | 126 | 139 | 152 | 167 |
| 2             | 88 | 96  | 105 | 115 | 127 | 139 | 153 | 168 |
| 3             | 88 | 96  | 105 | 116 | 127 | 139 | 153 | 168 |
| 4             | 88 | 97  | 106 | 116 | 127 | 140 | 154 | 169 |
| 5             | 89 | 97  | 106 | 116 | 128 | 140 | 154 | 169 |
| 6             | 89 | 97  | 106 | 117 | 128 | 141 | 155 | 170 |
| 7             | 89 | 98  | 107 | 117 | 128 | 141 | 155 | 170 |
| 8             | 90 | 98  | 107 | 117 | 129 | 141 | 155 | 171 |
| 9             | 90 | 98  | 107 | 118 | 129 | 142 | 156 | 171 |
| 10            | 90 | 98  | 108 | 118 | 129 | 142 | 156 | 172 |
| 11            | 91 | 99  | 108 | 118 | 130 | 142 | 157 | 172 |
| 12            | 91 | 99  | 108 | 119 | 130 | 143 | 157 | 172 |
| 13            | 91 | 99  | 109 | 119 | 130 | 143 | 157 | 173 |
| 14            | 92 | 100 | 109 | 119 | 131 | 143 | 158 | 173 |
| 15            | 92 | 100 | 109 | 120 | 131 | 144 | 158 | 174 |
| 16            | 92 | 101 | 110 | 120 | 131 | 144 | 158 | 174 |
| 17            | 93 | 101 | 110 | 120 | 132 | 144 | 159 | 174 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,17 | 3,63 | 3,15 | 2,72 | 2,34 | 2,00 | 1,70 | 1,43 |
| 2             | 4,33 | 3,78 | 3,28 | 2,84 | 2,44 | 2,08 | 1,77 | 1,49 |
| 3             | 4,49 | 3,92 | 3,41 | 2,95 | 2,54 | 2,17 | 1,84 | 1,56 |
| 4             | 4,67 | 4,08 | 3,55 | 3,07 | 2,64 | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 5             | 4,84 | 4,23 | 3,68 | 3,19 | 2,74 | 2,35 | 2,00 | 1,69 |
| 6             | 5,03 | 4,40 | 3,83 | 3,31 | 2,85 | 2,44 | 2,08 | 1,76 |
| 7             | 5,21 | 4,56 | 3,97 | 3,44 | 2,96 | 2,54 | 2,16 | 1,83 |
| 8             | 5,40 | 4,73 | 4,13 | 3,57 | 3,08 | 2,64 | 2,25 | 1,90 |
| 9             | 5,60 | 4,91 | 4,28 | 3,71 | 3,20 | 2,74 | 2,33 | 1,97 |
| 10            | 5,80 | 5,09 | 4,44 | 3,85 | 3,32 | 2,85 | 2,43 | 2,05 |
| 11            | 6,00 | 5,27 | 4,60 | 3,99 | 3,44 | 2,95 | 2,52 | 2,13 |
| 12            | 6,21 | 5,46 | 4,77 | 4,14 | 3,57 | 3,07 | 2,62 | 2,22 |
| 13            | 6,43 | 5,65 | 4,94 | 4,29 | 3,70 | 3,18 | 2,71 | 2,30 |
| 14            | 6,65 | 5,85 | 5,11 | 4,45 | 3,84 | 3,30 | 2,82 | 2,39 |
| 15            | 6,86 | 6,05 | 5,29 | 4,61 | 3,98 | 3,42 | 2,92 | 2,48 |
| 16            | 7,09 | 6,25 | 5,48 | 4,77 | 4,13 | 3,55 | 3,03 | 2,58 |
| 17            | 7,32 | 6,46 | 5,66 | 4,93 | 4,27 | 3,68 | 3,14 | 2,67 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions



### Resa frigorifera / Cooling capacity

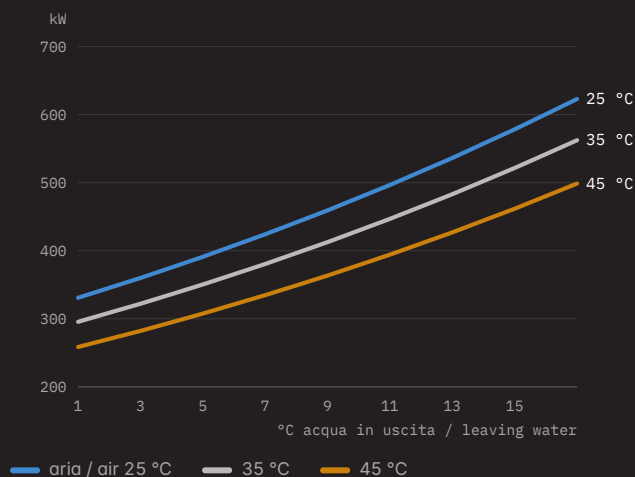

### EER / EER

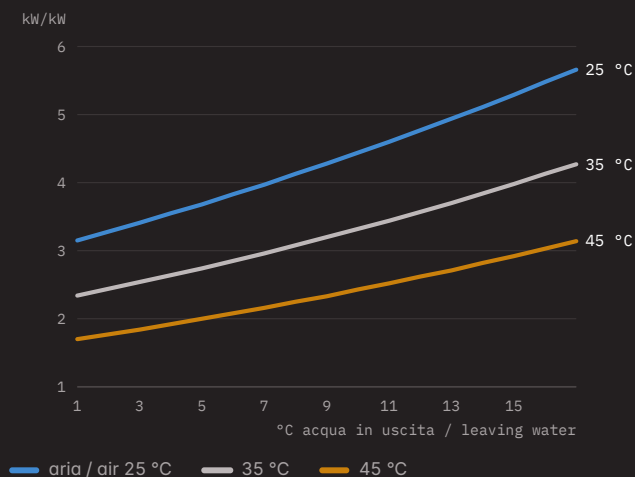

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

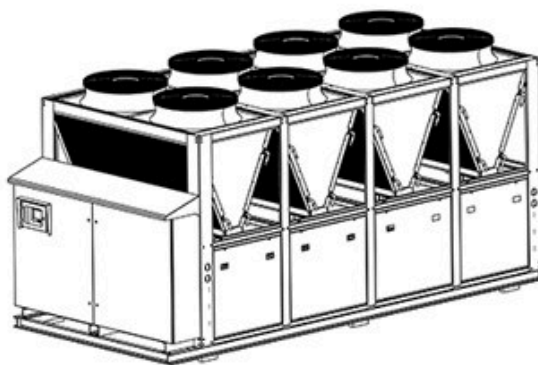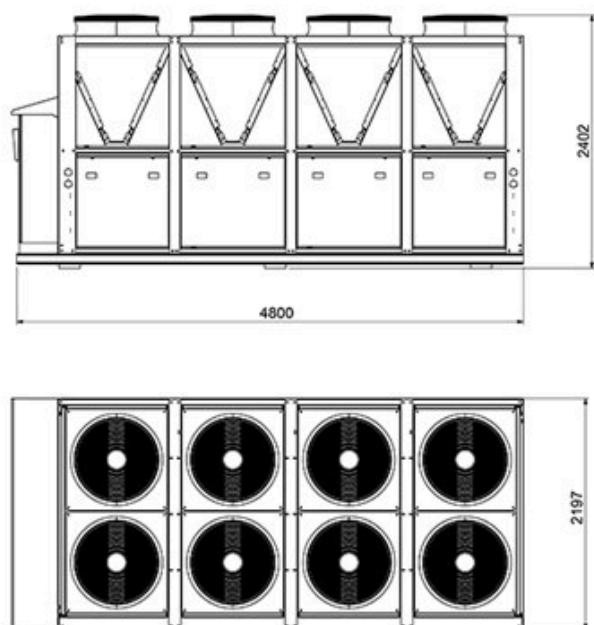

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/3 Options

PROS6 - A580 - OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 71 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 71 m³/h – head 25 m

Pompa 71 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 71 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 71 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 71 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

# Optional — 2/3 Options

PROS6-A580-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)

Free cooling 400 kW – 8 fans (ref. 6)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

# Optional — 3/3

## Options

PROS6-A580-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

### Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS1-A480-OSB

Serie PROS · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A480-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

312 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

475 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

53,7 m³/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 4.800 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 8               | Taglia / Size                          | 480                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 7 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 348   | 331   | 312   | 294   | 275   | 255   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 475   | 452   | 428   | 404   | 379   | 354   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.



# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-A480-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 474,84 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 408.362 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 91,10 kW                |
| EER / EER                           | 5,21                    |
| Portata acqua / Water flow          | 81,67 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 312,38 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 107,03 kW               |
| EER / EER                           | 2,92                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 53,73 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                     |
| Ventilatori / Fans                          | 8                     |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali         |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE · GWP 7 · A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 4.800 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 306,1 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 296,8 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 287,4 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 304,6 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 299,9 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 296,8 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-A480-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35               | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|
| 1             | 299 | 286 | 272 | 257 | 243              | 228 | 212 | 197 |
| 2             | 312 | 298 | 284 | 269 | 254              | 238 | 222 | 206 |
| 3             | 325 | 310 | 296 | 280 | 264              | 248 | 232 | 215 |
| 4             | 339 | 324 | 308 | 292 | 276              | 259 | 242 | 225 |
| 5             | 352 | 337 | 321 | 305 | 288              | 270 | 252 | 234 |
| 6             | 367 | 351 | 335 | 318 | 300              | 282 | 264 | 245 |
| 7             | 382 | 365 | 348 | 331 | <span>312</span> | 294 | 275 | 255 |
| 8             | 397 | 380 | 363 | 344 | 326              | 306 | 287 | 267 |
| 9             | 413 | 395 | 377 | 358 | 339              | 319 | 298 | 278 |
| 10            | 430 | 411 | 392 | 373 | 353              | 332 | 311 | 290 |
| 11            | 446 | 427 | 408 | 388 | 367              | 345 | 324 | 302 |
| 12            | 464 | 444 | 424 | 403 | 382              | 360 | 337 | 314 |
| 13            | 481 | 461 | 440 | 419 | 397              | 374 | 351 | 327 |
| 14            | 500 | 479 | 458 | 435 | 412              | 389 | 365 | 340 |
| 15            | 519 | 497 | 475 | 452 | 428              | 404 | 379 | 354 |
| 16            | 538 | 516 | 493 | 469 | 445              | 420 | 394 | 368 |
| 17            | 558 | 535 | 511 | 487 | 462              | 436 | 409 | 382 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30  | 35               | 40  | 45  | 50  |
|---------------|----|----|----|-----|------------------|-----|-----|-----|
| 1             | 73 | 80 | 87 | 96  | 105              | 115 | 127 | 139 |
| 2             | 73 | 80 | 88 | 96  | 106              | 116 | 127 | 140 |
| 3             | 73 | 80 | 88 | 96  | 106              | 116 | 128 | 140 |
| 4             | 74 | 81 | 88 | 97  | 106              | 117 | 128 | 141 |
| 5             | 74 | 81 | 88 | 97  | 106              | 117 | 128 | 141 |
| 6             | 74 | 81 | 89 | 97  | 107              | 117 | 129 | 142 |
| 7             | 74 | 81 | 89 | 98  | <span>107</span> | 118 | 129 | 142 |
| 8             | 75 | 82 | 89 | 98  | 107              | 118 | 129 | 142 |
| 9             | 75 | 82 | 89 | 98  | 108              | 118 | 130 | 143 |
| 10            | 75 | 82 | 90 | 98  | 108              | 118 | 130 | 143 |
| 11            | 75 | 82 | 90 | 99  | 108              | 119 | 130 | 143 |
| 12            | 76 | 83 | 90 | 99  | 108              | 119 | 131 | 144 |
| 13            | 76 | 83 | 91 | 99  | 109              | 119 | 131 | 144 |
| 14            | 76 | 83 | 91 | 99  | 109              | 120 | 131 | 144 |
| 15            | 77 | 83 | 91 | 100 | 109              | 120 | 132 | 145 |
| 16            | 77 | 84 | 91 | 100 | 109              | 120 | 132 | 145 |
| 17            | 77 | 84 | 92 | 100 | 110              | 120 | 132 | 145 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15                | 20   | 25   | 30   | 35                | 40   | 45   | 50   |
|---------------|-------------------|------|------|------|-------------------|------|------|------|
| 1             | <span>4,10</span> | 3,58 | 3,11 | 2,68 | 2,31              | 1,97 | 1,67 | 1,41 |
| 2             | <span>4,27</span> | 3,72 | 3,23 | 2,80 | 2,40              | 2,05 | 1,74 | 1,47 |
| 3             | <span>4,43</span> | 3,87 | 3,36 | 2,91 | 2,50              | 2,14 | 1,81 | 1,53 |
| 4             | <span>4,60</span> | 4,02 | 3,50 | 3,02 | 2,60              | 2,22 | 1,89 | 1,60 |
| 5             | <span>4,77</span> | 4,17 | 3,63 | 3,14 | 2,70              | 2,31 | 1,97 | 1,66 |
| 6             | <span>4,95</span> | 4,33 | 3,77 | 3,27 | 2,81              | 2,41 | 2,05 | 1,73 |
| 7             | <span>5,14</span> | 4,49 | 3,91 | 3,39 | <span>2,92</span> | 2,50 | 2,13 | 1,80 |
| 8             | <span>5,33</span> | 4,66 | 4,06 | 3,52 | 3,03              | 2,60 | 2,21 | 1,87 |
| 9             | <span>5,51</span> | 4,83 | 4,21 | 3,65 | 3,15              | 2,70 | 2,30 | 1,95 |
| 10            | <span>5,71</span> | 5,01 | 4,37 | 3,79 | 3,27              | 2,80 | 2,39 | 2,02 |
| 11            | <span>5,91</span> | 5,19 | 4,53 | 3,93 | 3,39              | 2,91 | 2,48 | 2,10 |
| 12            | <span>6,12</span> | 5,38 | 4,70 | 4,08 | 3,52              | 3,02 | 2,58 | 2,19 |
| 13            | <span>6,33</span> | 5,57 | 4,86 | 4,23 | 3,65              | 3,13 | 2,67 | 2,27 |
| 14            | <span>6,55</span> | 5,76 | 5,04 | 4,38 | 3,79              | 3,25 | 2,78 | 2,36 |
| 15            | <span>6,76</span> | 5,96 | 5,21 | 4,54 | 3,92              | 3,37 | 2,88 | 2,44 |
| 16            | <span>6,99</span> | 6,16 | 5,40 | 4,70 | 4,07              | 3,50 | 2,99 | 2,54 |
| 17            | <span>7,21</span> | 6,36 | 5,58 | 4,86 | 4,21              | 3,62 | 3,10 | 2,63 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions



### Resa frigorifera / Cooling capacity

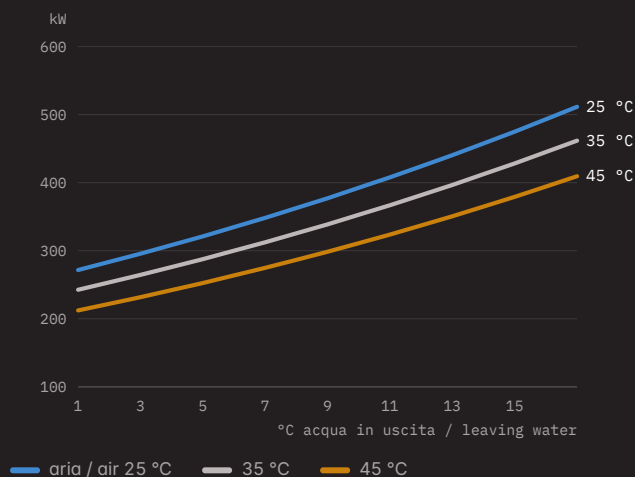

### EER / EER

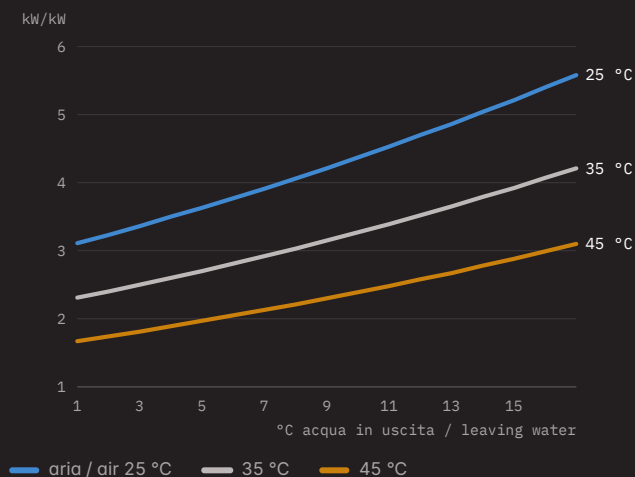

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

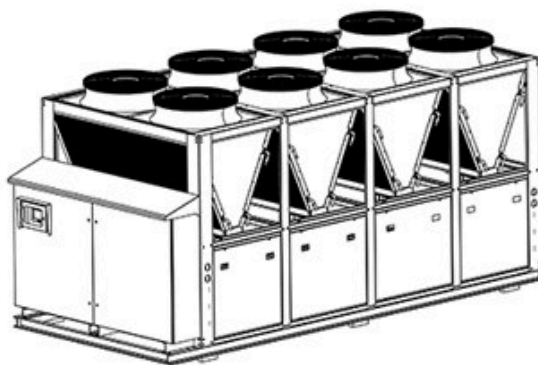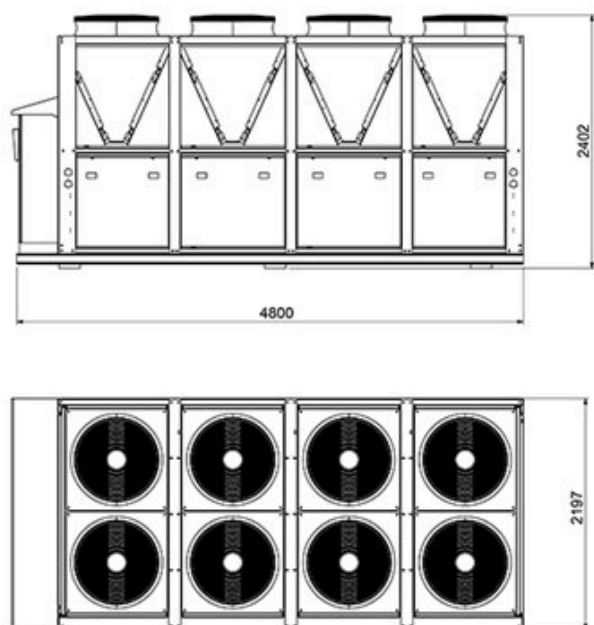

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/3 Options

PROS1-A480-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

| Pompe / Pumps                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa 71 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 71 m³/h – head 25 m                                                                                                           |
| Pompa 71 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 71 m³/h – head 40 m                                                                                                           |
| Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 25 m<br>Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 25 m                                                                      |
| Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 40 m<br>Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 40 m                                                                      |
| Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels                                                                                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump |

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump |

# Optional — 2/3 Options

PROS1-A480-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)

Free cooling 400 kW – 8 fans (ref. 6)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

## Optional — 3/3 Options

PROS1-A480-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

### Quadro elettrico / Electrical panel

---

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza  
evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down  
to -25 °C

### Installazione / Installation

---

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS9-A710-OSB

Serie PROS • R134A • senza serbatoio / without tank



PROS9-A710-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

464 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

705 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

79,8 m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                       |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite          | L × P × H (mm)                         | 5.890 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 10                | Taglia / Size                          | 710                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A • GWP 1.430 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 517   | 491   | 464   | 436   | 408   | 379   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 705   | 671   | 636   | 600   | 563   | 525   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS9 - A710 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 704,85 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 606.171 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 131,84 kW                |
| EER / EER                           | 5,35                     |
| Portata acqua / Water flow          | 121,23 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 463,69 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 154,90 kW               |
| EER / EER                           | 2,99                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 79,75 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite               |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                      |
| Ventilatori / Fans                          | 10                     |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali          |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero       |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R134A • GWP 1.430 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 5.890 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 454,4 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 440,5 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 426,6 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 452,1 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 445,1 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 440,5 kW     |



# Prestazioni Performance

PROS9-A710-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 444 | 424 | 403 | 382 | 360 | 338 | 315 | 292 |
| 2             | 463 | 442 | 421 | 399 | 376 | 353 | 329 | 305 |
| 3             | 482 | 461 | 439 | 416 | 392 | 368 | 344 | 319 |
| 4             | 503 | 481 | 458 | 434 | 410 | 385 | 359 | 334 |
| 5             | 523 | 500 | 477 | 452 | 427 | 401 | 375 | 348 |
| 6             | 545 | 521 | 497 | 471 | 445 | 419 | 391 | 364 |
| 7             | 567 | 542 | 517 | 491 | 464 | 436 | 408 | 379 |
| 8             | 590 | 565 | 538 | 511 | 483 | 455 | 425 | 396 |
| 9             | 613 | 587 | 560 | 532 | 503 | 473 | 443 | 412 |
| 10            | 638 | 611 | 582 | 554 | 524 | 493 | 462 | 430 |
| 11            | 662 | 634 | 605 | 575 | 544 | 513 | 480 | 448 |
| 12            | 689 | 659 | 629 | 598 | 567 | 534 | 500 | 466 |
| 13            | 715 | 685 | 654 | 622 | 589 | 555 | 520 | 485 |
| 14            | 742 | 711 | 679 | 646 | 612 | 577 | 542 | 505 |
| 15            | 770 | 738 | 705 | 671 | 636 | 600 | 563 | 525 |
| 16            | 799 | 766 | 732 | 697 | 660 | 623 | 585 | 546 |
| 17            | 829 | 794 | 759 | 723 | 685 | 647 | 608 | 568 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 105 | 115 | 127 | 139 | 152 | 167 | 184 | 202 |
| 2             | 106 | 116 | 127 | 139 | 153 | 168 | 184 | 202 |
| 3             | 106 | 116 | 127 | 140 | 153 | 168 | 185 | 203 |
| 4             | 107 | 117 | 128 | 140 | 154 | 169 | 185 | 204 |
| 5             | 107 | 117 | 128 | 140 | 154 | 169 | 186 | 204 |
| 6             | 107 | 117 | 128 | 141 | 154 | 170 | 186 | 205 |
| 7             | 108 | 118 | 129 | 141 | 155 | 170 | 187 | 205 |
| 8             | 108 | 118 | 129 | 142 | 155 | 171 | 187 | 206 |
| 9             | 108 | 118 | 129 | 142 | 156 | 171 | 188 | 207 |
| 10            | 109 | 119 | 130 | 142 | 156 | 171 | 188 | 207 |
| 11            | 109 | 119 | 130 | 143 | 156 | 172 | 189 | 208 |
| 12            | 110 | 120 | 131 | 143 | 157 | 172 | 189 | 208 |
| 13            | 110 | 120 | 131 | 143 | 157 | 173 | 190 | 209 |
| 14            | 111 | 120 | 131 | 144 | 158 | 173 | 190 | 209 |
| 15            | 111 | 121 | 132 | 144 | 158 | 173 | 191 | 209 |
| 16            | 112 | 121 | 132 | 145 | 158 | 174 | 191 | 210 |
| 17            | 112 | 122 | 133 | 145 | 159 | 174 | 191 | 210 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,21 | 3,67 | 3,19 | 2,75 | 2,37 | 2,02 | 1,72 | 1,45 |
| 2             | 4,38 | 3,82 | 3,32 | 2,87 | 2,46 | 2,11 | 1,79 | 1,51 |
| 3             | 4,54 | 3,97 | 3,45 | 2,98 | 2,56 | 2,19 | 1,86 | 1,57 |
| 4             | 4,72 | 4,12 | 3,59 | 3,10 | 2,67 | 2,28 | 1,94 | 1,64 |
| 5             | 4,89 | 4,28 | 3,72 | 3,22 | 2,77 | 2,37 | 2,02 | 1,70 |
| 6             | 5,08 | 4,44 | 3,87 | 3,35 | 2,88 | 2,47 | 2,10 | 1,77 |
| 7             | 5,27 | 4,61 | 4,01 | 3,48 | 2,99 | 2,56 | 2,18 | 1,85 |
| 8             | 5,46 | 4,78 | 4,17 | 3,61 | 3,11 | 2,67 | 2,27 | 1,92 |
| 9             | 5,65 | 4,96 | 4,32 | 3,75 | 3,23 | 2,77 | 2,36 | 2,00 |
| 10            | 5,86 | 5,14 | 4,49 | 3,89 | 3,36 | 2,88 | 2,45 | 2,08 |
| 11            | 6,06 | 5,32 | 4,65 | 4,03 | 3,48 | 2,98 | 2,54 | 2,16 |
| 12            | 6,28 | 5,52 | 4,82 | 4,18 | 3,61 | 3,10 | 2,64 | 2,24 |
| 13            | 6,49 | 5,71 | 4,99 | 4,33 | 3,74 | 3,21 | 2,74 | 2,33 |
| 14            | 6,72 | 5,91 | 5,17 | 4,49 | 3,88 | 3,34 | 2,85 | 2,42 |
| 15            | 6,93 | 6,11 | 5,35 | 4,65 | 4,02 | 3,46 | 2,95 | 2,51 |
| 16            | 7,17 | 6,32 | 5,54 | 4,82 | 4,17 | 3,59 | 3,07 | 2,60 |
| 17            | 7,40 | 6,53 | 5,72 | 4,99 | 4,32 | 3,71 | 3,18 | 2,70 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

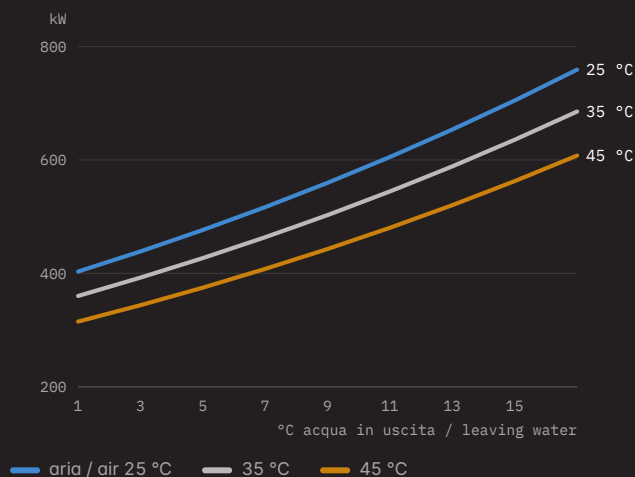

### EER / EER

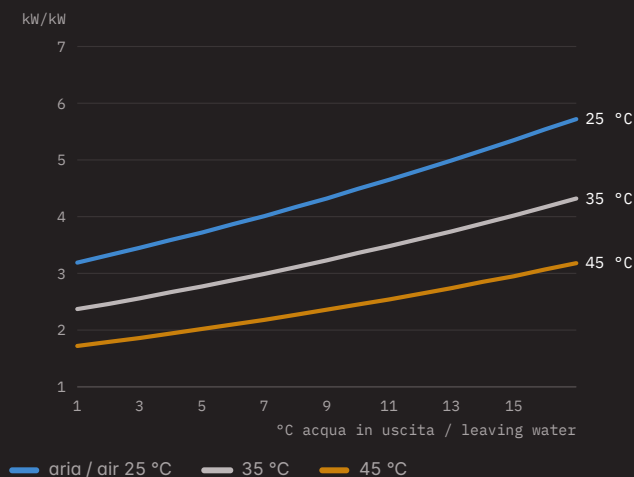

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 5.890 × 2.197 × 2.402 mm

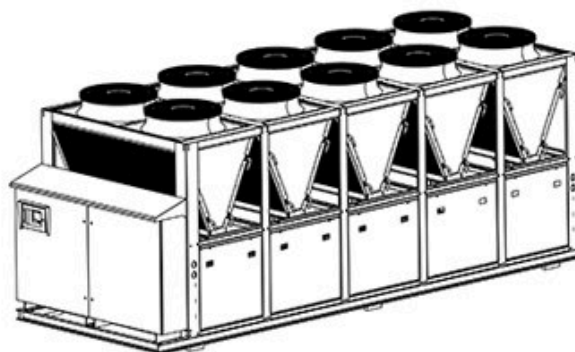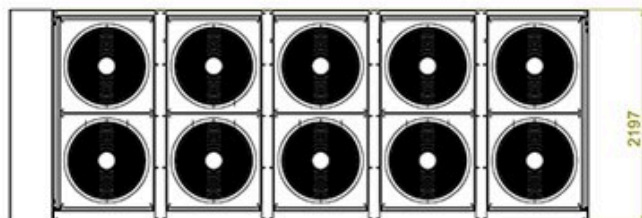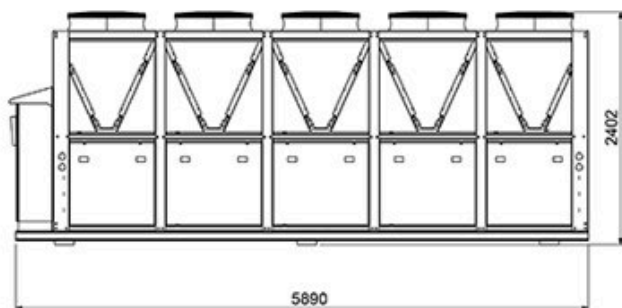

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/3 Options

PROS9-A710-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 80 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 80 m³/h – head 25 m

Pompa 80 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 80 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 80 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 80 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 80 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 80 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

# Optional — 2/3 Options

PROS9-A710-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8)

Free cooling 500 kW – 12 fans (ref. 8)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

## Optional — 3/3 Options

PROS9-A710-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

### Quadro elettrico / Electrical panel

---

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza  
evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down  
to -25 °C

### Installazione / Installation

---

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS6-A670-OSB

Serie PROS · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A670-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**440** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,96**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**670** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**75,8** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 5.890 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 10              | Taglia / Size                          | 670                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 491   | 466   | 440   | 414   | 387   | 360   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 670   | 637   | 604   | 570   | 535   | 499   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS6 - A670 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 669,61 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 575.865 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 126,57 kW                |
| EER / EER                           | 5,29                     |
| Portata acqua / Water flow          | 115,17 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 440,50 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 148,70 kW               |
| EER / EER                           | 2,96                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 75,77 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                    |
| Ventilatori / Fans                          | 10                   |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A • GWP 631 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 5.890 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 431,7 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 418,5 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 405,3 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 429,5 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 422,9 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 418,5 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS6-A670-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 422 | 403 | 383 | 363 | 342 | 321 | 299 | 277 |
| 2             | 440 | 420 | 400 | 379 | 357 | 335 | 313 | 290 |
| 3             | 458 | 438 | 417 | 395 | 373 | 350 | 327 | 303 |
| 4             | 478 | 456 | 435 | 412 | 389 | 366 | 341 | 317 |
| 5             | 497 | 475 | 453 | 429 | 406 | 381 | 356 | 331 |
| 6             | 518 | 495 | 472 | 448 | 423 | 398 | 372 | 345 |
| 7             | 538 | 515 | 491 | 466 | 440 | 414 | 387 | 360 |
| 8             | 560 | 536 | 511 | 486 | 459 | 432 | 404 | 376 |
| 9             | 582 | 558 | 532 | 505 | 478 | 450 | 421 | 392 |
| 10            | 606 | 580 | 553 | 526 | 497 | 468 | 439 | 408 |
| 11            | 629 | 603 | 575 | 547 | 517 | 487 | 456 | 425 |
| 12            | 654 | 627 | 598 | 569 | 538 | 507 | 475 | 443 |
| 13            | 679 | 650 | 621 | 591 | 559 | 527 | 494 | 461 |
| 14            | 705 | 676 | 645 | 614 | 582 | 548 | 514 | 480 |
| 15            | 732 | 701 | 670 | 637 | 604 | 570 | 535 | 499 |
| 16            | 759 | 728 | 695 | 662 | 627 | 592 | 556 | 519 |
| 17            | 787 | 755 | 721 | 687 | 651 | 615 | 577 | 539 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 101 | 111 | 121 | 133 | 146 | 160 | 176 | 194 |
| 2             | 102 | 111 | 122 | 134 | 147 | 161 | 177 | 194 |
| 3             | 102 | 112 | 122 | 134 | 147 | 161 | 177 | 195 |
| 4             | 102 | 112 | 123 | 134 | 147 | 162 | 178 | 195 |
| 5             | 103 | 112 | 123 | 135 | 148 | 162 | 178 | 196 |
| 6             | 103 | 113 | 123 | 135 | 148 | 163 | 179 | 197 |
| 7             | 103 | 113 | 124 | 136 | 149 | 163 | 179 | 197 |
| 8             | 104 | 113 | 124 | 136 | 149 | 164 | 180 | 198 |
| 9             | 104 | 114 | 124 | 136 | 149 | 164 | 180 | 198 |
| 10            | 104 | 114 | 125 | 137 | 150 | 165 | 181 | 199 |
| 11            | 105 | 114 | 125 | 137 | 150 | 165 | 181 | 199 |
| 12            | 105 | 115 | 125 | 137 | 151 | 165 | 182 | 200 |
| 13            | 106 | 115 | 126 | 138 | 151 | 166 | 182 | 200 |
| 14            | 106 | 116 | 126 | 138 | 151 | 166 | 183 | 201 |
| 15            | 107 | 116 | 127 | 138 | 152 | 166 | 183 | 201 |
| 16            | 107 | 116 | 127 | 139 | 152 | 167 | 183 | 201 |
| 17            | 108 | 117 | 127 | 139 | 152 | 167 | 184 | 202 |

## EER / EER (kW/kW)


| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,17 | 3,63 | 3,15 | 2,72 | 2,34 | 2,00 | 1,70 | 1,43 |
| 2             | 4,33 | 3,78 | 3,28 | 2,84 | 2,44 | 2,08 | 1,77 | 1,49 |
| 3             | 4,49 | 3,92 | 3,41 | 2,95 | 2,54 | 2,17 | 1,84 | 1,56 |
| 4             | 4,67 | 4,08 | 3,55 | 3,07 | 2,64 | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 5             | 4,84 | 4,23 | 3,68 | 3,19 | 2,74 | 2,35 | 2,00 | 1,69 |
| 6             | 5,03 | 4,40 | 3,83 | 3,31 | 2,85 | 2,44 | 2,08 | 1,76 |
| 7             | 5,21 | 4,56 | 3,97 | 3,44 | 2,96 | 2,54 | 2,16 | 1,83 |
| 8             | 5,40 | 4,73 | 4,13 | 3,57 | 3,08 | 2,64 | 2,25 | 1,90 |
| 9             | 5,60 | 4,91 | 4,28 | 3,71 | 3,20 | 2,74 | 2,33 | 1,97 |
| 10            | 5,80 | 5,09 | 4,44 | 3,85 | 3,32 | 2,85 | 2,43 | 2,05 |
| 11            | 6,00 | 5,27 | 4,60 | 3,99 | 3,44 | 2,95 | 2,52 | 2,13 |
| 12            | 6,21 | 5,46 | 4,77 | 4,14 | 3,57 | 3,07 | 2,62 | 2,22 |
| 13            | 6,43 | 5,65 | 4,94 | 4,29 | 3,70 | 3,18 | 2,71 | 2,30 |
| 14            | 6,65 | 5,85 | 5,11 | 4,45 | 3,84 | 3,30 | 2,82 | 2,39 |
| 15            | 6,86 | 6,05 | 5,29 | 4,61 | 3,98 | 3,42 | 2,92 | 2,48 |
| 16            | 7,09 | 6,25 | 5,48 | 4,77 | 4,13 | 3,55 | 3,03 | 2,58 |
| 17            | 7,32 | 6,46 | 5,66 | 4,93 | 4,27 | 3,68 | 3,14 | 2,67 |




# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

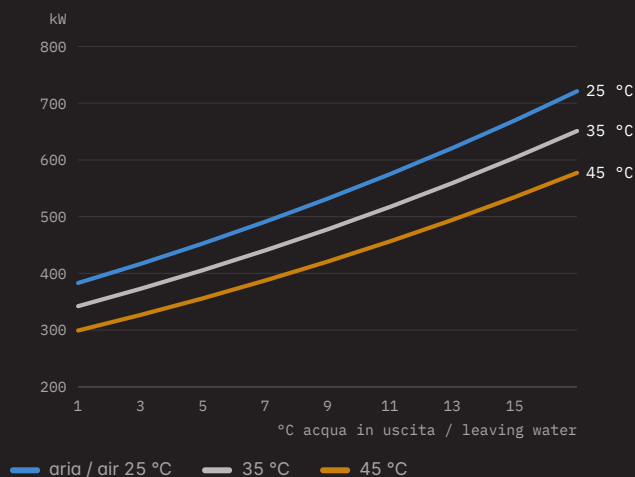

### EER / EER

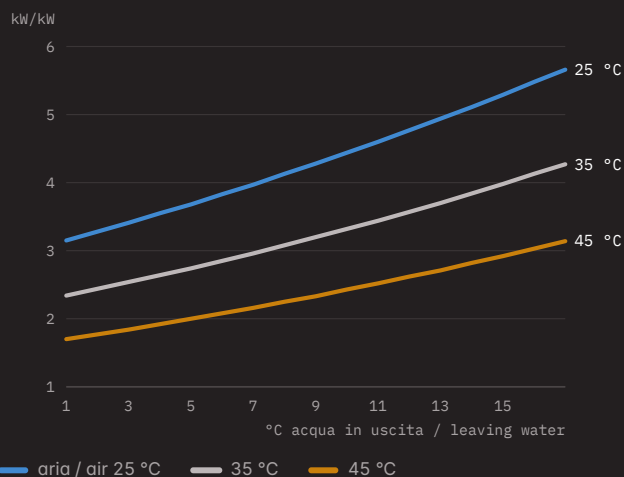

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 5.890 × 2.197 × 2.402 mm

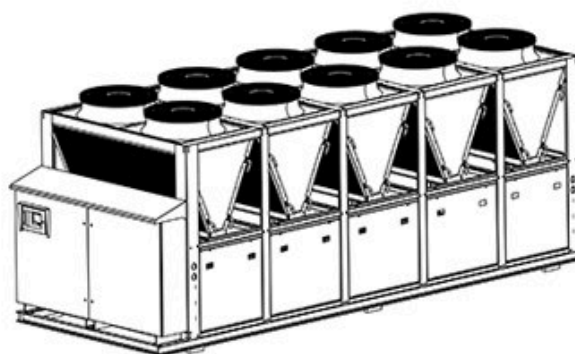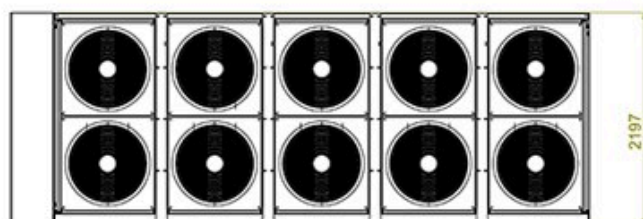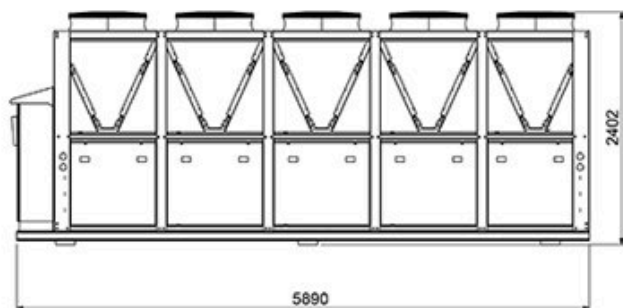

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/3 Options

PROS6 - A670 - OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 80 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 80 m³/h – head 25 m

Pompa 80 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 80 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 80 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 80 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 80 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 80 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

# Optional — 2/3 Options

PROS6-A670-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8)

Free cooling 500 kW – 12 fans (ref. 8)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

## Optional — 3/3 Options

PROS6-A670-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

### Quadro elettrico / Electrical panel

---

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza  
evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down  
to -25 °C

### Installazione / Installation

---

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS1-A550-OSB

Serie PROS · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A550-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**362** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,92**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**550** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**62,2** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 5.890 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 10              | Taglia / Size                          | 550                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 7 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 403   | 383   | 362   | 340   | 318   | 296   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 550   | 523   | 496   | 468   | 439   | 410   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-A550-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 549,78 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 472.811 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 105,47 kW               |
| EER / EER                           | 5,21                    |
| Portata acqua / Water flow          | 94,56 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 361,67 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 123,92 kW               |
| EER / EER                           | 2,92                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 62,21 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                     |
| Ventilatori / Fans                          | 10                    |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali         |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE · GWP 7 · A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 5.890 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 354,4 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 343,6 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 332,7 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 352,6 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 347,2 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 343,6 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-A550-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 346 | 331 | 314 | 298 | 281 | 263 | 246 | 228 |
| 2             | 361 | 345 | 328 | 311 | 294 | 275 | 257 | 238 |
| 3             | 376 | 359 | 342 | 324 | 306 | 287 | 268 | 249 |
| 4             | 392 | 375 | 357 | 338 | 320 | 300 | 280 | 260 |
| 5             | 408 | 390 | 372 | 353 | 333 | 313 | 292 | 271 |
| 6             | 425 | 407 | 387 | 368 | 347 | 326 | 305 | 284 |
| 7             | 442 | 423 | 403 | 383 | 362 | 340 | 318 | 296 |
| 8             | 460 | 440 | 420 | 399 | 377 | 355 | 332 | 309 |
| 9             | 478 | 458 | 437 | 415 | 392 | 369 | 346 | 321 |
| 10            | 497 | 476 | 454 | 432 | 408 | 385 | 360 | 335 |
| 11            | 517 | 495 | 472 | 449 | 425 | 400 | 375 | 349 |
| 12            | 537 | 514 | 491 | 467 | 442 | 416 | 390 | 364 |
| 13            | 557 | 534 | 510 | 485 | 459 | 433 | 406 | 378 |
| 14            | 579 | 555 | 530 | 504 | 477 | 450 | 422 | 394 |
| 15            | 601 | 576 | 550 | 523 | 496 | 468 | 439 | 410 |
| 16            | 623 | 598 | 571 | 543 | 515 | 486 | 456 | 426 |
| 17            | 646 | 620 | 592 | 564 | 535 | 505 | 474 | 443 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 84 | 92 | 101 | 111 | 122 | 134 | 147 | 161 |
| 2             | 85 | 93 | 101 | 111 | 122 | 134 | 147 | 162 |
| 3             | 85 | 93 | 102 | 112 | 123 | 135 | 148 | 162 |
| 4             | 85 | 93 | 102 | 112 | 123 | 135 | 148 | 163 |
| 5             | 86 | 94 | 102 | 112 | 123 | 135 | 149 | 163 |
| 6             | 86 | 94 | 103 | 113 | 124 | 136 | 149 | 164 |
| 7             | 86 | 94 | 103 | 113 | 124 | 136 | 150 | 164 |
| 8             | 86 | 94 | 103 | 113 | 124 | 136 | 150 | 165 |
| 9             | 87 | 95 | 104 | 114 | 125 | 137 | 150 | 165 |
| 10            | 87 | 95 | 104 | 114 | 125 | 137 | 151 | 166 |
| 11            | 87 | 95 | 104 | 114 | 125 | 137 | 151 | 166 |
| 12            | 88 | 96 | 104 | 114 | 125 | 138 | 151 | 166 |
| 13            | 88 | 96 | 105 | 115 | 126 | 138 | 152 | 167 |
| 14            | 88 | 96 | 105 | 115 | 126 | 138 | 152 | 167 |
| 15            | 89 | 97 | 105 | 115 | 126 | 139 | 152 | 168 |
| 16            | 89 | 97 | 106 | 116 | 127 | 139 | 153 | 168 |
| 17            | 90 | 97 | 106 | 116 | 127 | 139 | 153 | 168 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,10 | 3,58 | 3,11 | 2,68 | 2,31 | 1,97 | 1,67 | 1,41 |
| 2             | 4,27 | 3,72 | 3,23 | 2,80 | 2,40 | 2,05 | 1,74 | 1,47 |
| 3             | 4,43 | 3,87 | 3,36 | 2,91 | 2,50 | 2,14 | 1,81 | 1,53 |
| 4             | 4,60 | 4,02 | 3,50 | 3,02 | 2,60 | 2,22 | 1,89 | 1,60 |
| 5             | 4,77 | 4,17 | 3,63 | 3,14 | 2,70 | 2,31 | 1,97 | 1,66 |
| 6             | 4,95 | 4,33 | 3,77 | 3,27 | 2,81 | 2,41 | 2,05 | 1,73 |
| 7             | 5,14 | 4,49 | 3,91 | 3,39 | 2,92 | 2,50 | 2,13 | 1,80 |
| 8             | 5,33 | 4,66 | 4,06 | 3,52 | 3,03 | 2,60 | 2,21 | 1,87 |
| 9             | 5,51 | 4,83 | 4,21 | 3,65 | 3,15 | 2,70 | 2,30 | 1,95 |
| 10            | 5,71 | 5,01 | 4,37 | 3,79 | 3,27 | 2,80 | 2,39 | 2,02 |
| 11            | 5,91 | 5,19 | 4,53 | 3,93 | 3,39 | 2,91 | 2,48 | 2,10 |
| 12            | 6,12 | 5,38 | 4,70 | 4,08 | 3,52 | 3,02 | 2,58 | 2,19 |
| 13            | 6,33 | 5,57 | 4,86 | 4,23 | 3,65 | 3,13 | 2,67 | 2,27 |
| 14            | 6,55 | 5,76 | 5,04 | 4,38 | 3,79 | 3,25 | 2,78 | 2,36 |
| 15            | 6,76 | 5,96 | 5,21 | 4,54 | 3,92 | 3,37 | 2,88 | 2,44 |
| 16            | 6,99 | 6,16 | 5,40 | 4,70 | 4,07 | 3,50 | 2,99 | 2,54 |
| 17            | 7,21 | 6,36 | 5,58 | 4,86 | 4,21 | 3,62 | 3,10 | 2,63 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

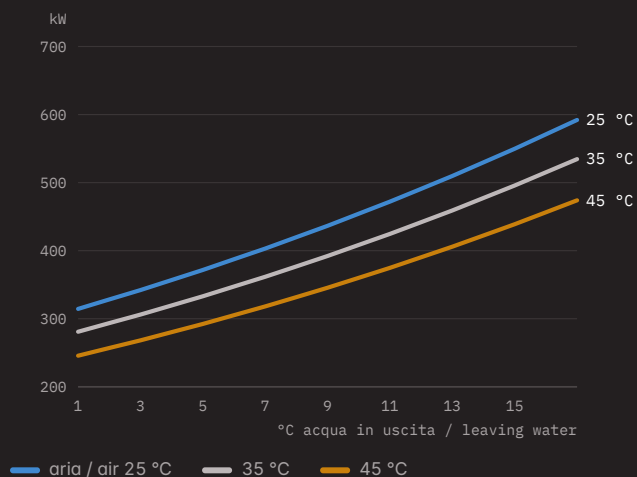

### EER / EER

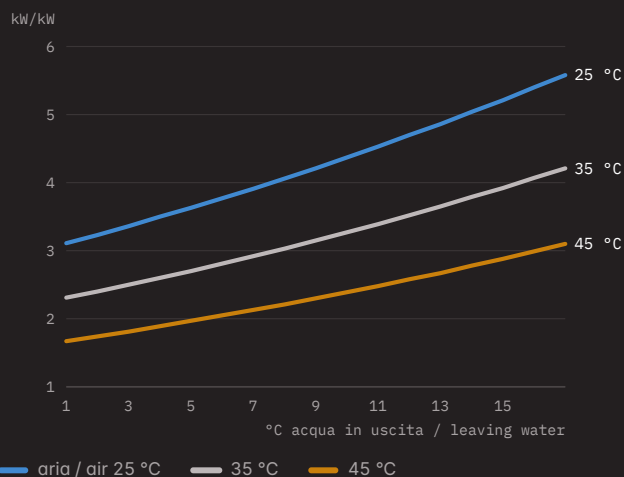

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 5.890 × 2.197 × 2.402 mm

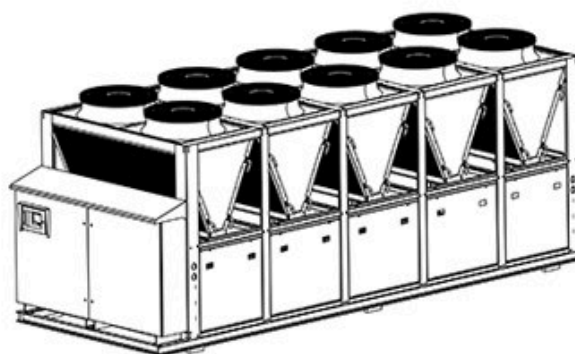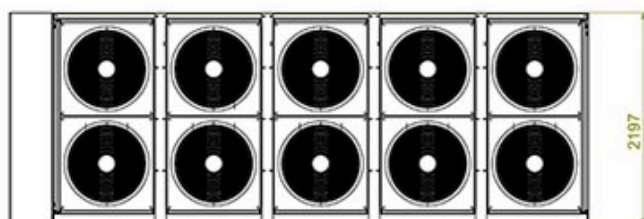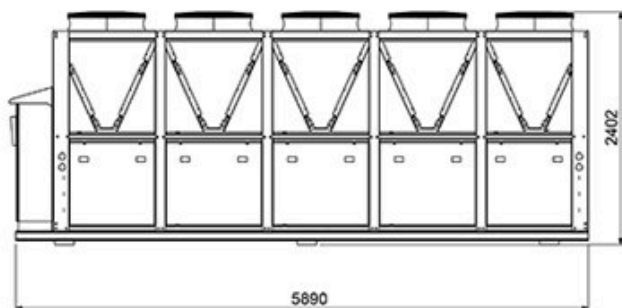

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.



# Optional — 1/3 Options

PROS1-A550-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 80 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 80 m³/h – head 25 m

Pompa 80 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 80 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 80 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 80 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 80 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 80 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

# Optional — 2/3 Options

PROS1-A550-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8)

Free cooling 500 kW – 12 fans (ref. 8)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

## Optional — 3/3 Options

PROS1-A550-OSB · 75 optional disponibili per questa configurazione · 75 options available for this configuration

### Quadro elettrico / Electrical panel

---

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza  
evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down  
to -25 °C

### Installazione / Installation

---

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS9-A800-OSB

Serie PROS · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A800-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**526** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,99**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**800** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**90,5** m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                       |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite          | L × P × H (mm)                         | 7.015 × 2.197 × 2.442 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 12                | Taglia / Size                          | 800                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 587   | 557   | 526   | 495   | 463   | 430   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 800   | 761   | 721   | 680   | 639   | 596   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS9 - A800 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 799,98 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 687.983 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 149,63 kW                |
| EER / EER                           | 5,35                     |
| Portata acqua / Water flow          | 137,60 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 526,27 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 175,81 kW               |
| EER / EER                           | 2,99                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 90,52 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite               |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                      |
| Ventilatori / Fans                          | 12                     |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali          |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero       |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R134A · GWP 1.430 · A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 7.015 × 2.197 × 2.442 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 515,7 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 500,0 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 484,2 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 513,1 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 505,2 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 500,0 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS9-A800-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 504 | 481 | 458 | 434 | 409 | 383 | 357 | 331 |
| 2             | 525 | 502 | 478 | 453 | 427 | 401 | 374 | 347 |
| 3             | 547 | 523 | 498 | 472 | 445 | 418 | 390 | 362 |
| 4             | 570 | 545 | 519 | 493 | 465 | 437 | 408 | 379 |
| 5             | 594 | 568 | 541 | 513 | 485 | 455 | 425 | 395 |
| 6             | 618 | 592 | 564 | 535 | 505 | 475 | 444 | 413 |
| 7             | 643 | 615 | 587 | 557 | 526 | 495 | 463 | 430 |
| 8             | 670 | 641 | 611 | 580 | 548 | 516 | 483 | 449 |
| 9             | 696 | 666 | 635 | 603 | 571 | 537 | 503 | 468 |
| 10            | 724 | 693 | 661 | 628 | 594 | 560 | 524 | 488 |
| 11            | 752 | 720 | 687 | 653 | 618 | 582 | 545 | 508 |
| 12            | 781 | 748 | 714 | 679 | 643 | 606 | 568 | 529 |
| 13            | 811 | 777 | 742 | 706 | 668 | 630 | 591 | 551 |
| 14            | 843 | 807 | 771 | 733 | 695 | 655 | 615 | 573 |
| 15            | 874 | 838 | 800 | 761 | 721 | 680 | 639 | 596 |
| 16            | 907 | 870 | 831 | 791 | 750 | 707 | 664 | 620 |
| 17            | 940 | 902 | 862 | 820 | 778 | 734 | 690 | 644 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 120 | 131 | 144 | 157 | 173 | 190 | 208 | 229 |
| 2             | 120 | 131 | 144 | 158 | 173 | 190 | 209 | 230 |
| 3             | 120 | 132 | 144 | 158 | 174 | 191 | 210 | 230 |
| 4             | 121 | 132 | 145 | 159 | 174 | 191 | 210 | 231 |
| 5             | 121 | 133 | 145 | 159 | 175 | 192 | 211 | 232 |
| 6             | 122 | 133 | 146 | 160 | 175 | 193 | 212 | 233 |
| 7             | 122 | 134 | 146 | 160 | 176 | 193 | 212 | 233 |
| 8             | 123 | 134 | 147 | 161 | 176 | 194 | 213 | 234 |
| 9             | 123 | 134 | 147 | 161 | 177 | 194 | 213 | 234 |
| 10            | 124 | 135 | 147 | 161 | 177 | 195 | 214 | 235 |
| 11            | 124 | 135 | 148 | 162 | 178 | 195 | 214 | 236 |
| 12            | 124 | 136 | 148 | 162 | 178 | 195 | 215 | 236 |
| 13            | 125 | 136 | 149 | 163 | 178 | 196 | 215 | 237 |
| 14            | 125 | 137 | 149 | 163 | 179 | 196 | 216 | 237 |
| 15            | 126 | 137 | 150 | 164 | 179 | 197 | 216 | 238 |
| 16            | 127 | 138 | 150 | 164 | 180 | 197 | 217 | 238 |
| 17            | 127 | 138 | 151 | 165 | 180 | 198 | 217 | 239 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,21 | 3,67 | 3,19 | 2,75 | 2,37 | 2,02 | 1,72 | 1,45 |
| 2             | 4,38 | 3,82 | 3,32 | 2,87 | 2,46 | 2,11 | 1,79 | 1,51 |
| 3             | 4,54 | 3,97 | 3,45 | 2,98 | 2,56 | 2,19 | 1,86 | 1,57 |
| 4             | 4,72 | 4,12 | 3,59 | 3,10 | 2,67 | 2,28 | 1,94 | 1,64 |
| 5             | 4,89 | 4,28 | 3,72 | 3,22 | 2,77 | 2,37 | 2,02 | 1,70 |
| 6             | 5,08 | 4,44 | 3,87 | 3,35 | 2,88 | 2,47 | 2,10 | 1,77 |
| 7             | 5,27 | 4,61 | 4,01 | 3,48 | 2,99 | 2,56 | 2,18 | 1,85 |
| 8             | 5,46 | 4,78 | 4,17 | 3,61 | 3,11 | 2,67 | 2,27 | 1,92 |
| 9             | 5,65 | 4,96 | 4,32 | 3,75 | 3,23 | 2,77 | 2,36 | 2,00 |
| 10            | 5,86 | 5,14 | 4,49 | 3,89 | 3,36 | 2,88 | 2,45 | 2,08 |
| 11            | 6,06 | 5,32 | 4,65 | 4,03 | 3,48 | 2,98 | 2,54 | 2,16 |
| 12            | 6,28 | 5,52 | 4,82 | 4,18 | 3,61 | 3,10 | 2,64 | 2,24 |
| 13            | 6,49 | 5,71 | 4,99 | 4,33 | 3,74 | 3,21 | 2,74 | 2,33 |
| 14            | 6,72 | 5,91 | 5,17 | 4,49 | 3,88 | 3,34 | 2,85 | 2,42 |
| 15            | 6,93 | 6,11 | 5,35 | 4,65 | 4,02 | 3,46 | 2,95 | 2,51 |
| 16            | 7,17 | 6,32 | 5,54 | 4,82 | 4,17 | 3,59 | 3,07 | 2,60 |
| 17            | 7,40 | 6,53 | 5,72 | 4,99 | 4,32 | 3,71 | 3,18 | 2,70 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

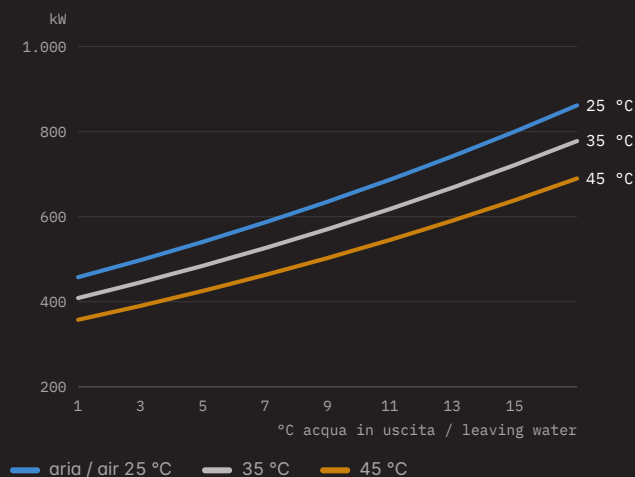

### EER / EER

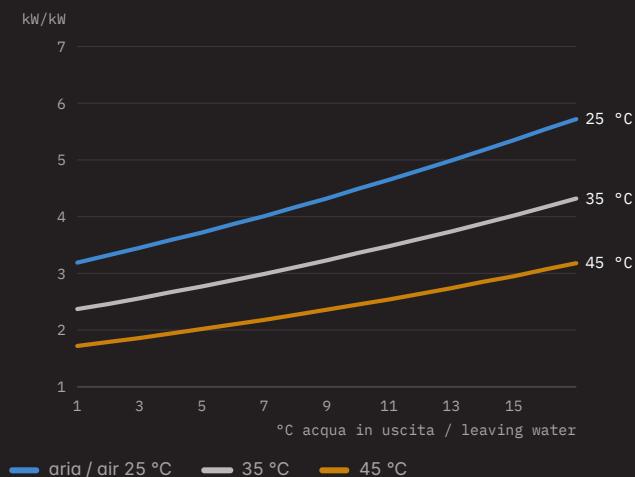

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

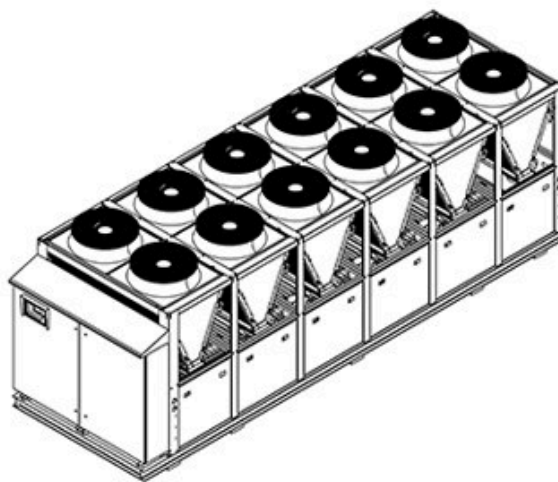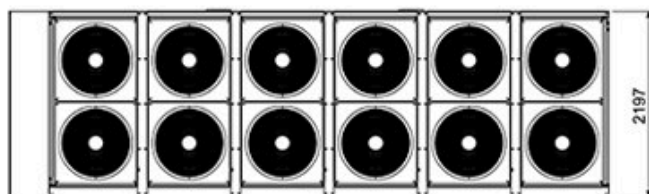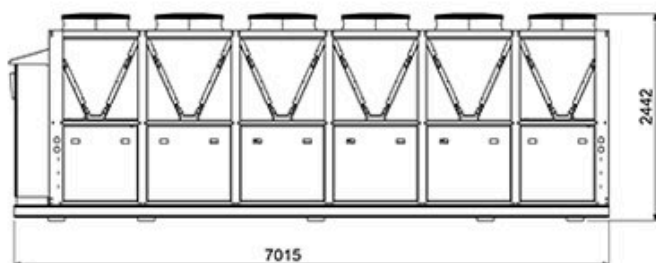

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS9-A800-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 92 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 92 m³/h – head 25 m

Pompa 92 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 92 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 92 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 92 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"



# Optional — 2/2

## Options

PROS9-A800-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8)

Free cooling 500 kW – 12 fans (ref. 8)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS6-A760-OSB

Serie PROS · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A760-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**500** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,96**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**760** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**86,0** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 7.015 × 2.197 × 2.442 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 12              | Taglia / Size                          | 760                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 557   | 529   | 500   | 470   | 440   | 409   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 760   | 723   | 685   | 646   | 607   | 566   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS6 - A760 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 759,98 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 653.583 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 143,65 kW                |
| EER / EER                           | 5,29                     |
| Portata acqua / Water flow          | 130,72 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 499,95 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 168,77 kW               |
| EER / EER                           | 2,96                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 85,99 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                    |
| Ventilatori / Fans                          | 12                   |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A · GWP 631 · A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 7.015 × 2.197 × 2.442 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 490,0 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 475,0 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 460,0 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 487,5 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 480,0 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 475,0 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS6-A760-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35         | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| 1             | 479 | 457 | 435 | 412 | 388        | 364 | 340 | 315 |
| 2             | 499 | 477 | 454 | 430 | 406        | 381 | 355 | 329 |
| 3             | 520 | 497 | 473 | 448 | 423        | 397 | 371 | 344 |
| 4             | 542 | 518 | 493 | 468 | 442        | 415 | 387 | 360 |
| 5             | 564 | 539 | 514 | 487 | 460        | 432 | 404 | 375 |
| 6             | 588 | 562 | 536 | 508 | 480        | 451 | 422 | 392 |
| 7             | 611 | 585 | 557 | 529 | <b>500</b> | 470 | 440 | 409 |
| 8             | 636 | 609 | 580 | 551 | 521        | 490 | 459 | 427 |
| 9             | 661 | 633 | 603 | 573 | 542        | 510 | 478 | 444 |
| 10            | 688 | 658 | 628 | 597 | 565        | 532 | 498 | 463 |
| 11            | 714 | 684 | 653 | 620 | 587        | 553 | 518 | 483 |
| 12            | 742 | 711 | 679 | 645 | 611        | 576 | 540 | 503 |
| 13            | 771 | 738 | 705 | 670 | 635        | 598 | 561 | 523 |
| 14            | 800 | 767 | 732 | 697 | 660        | 622 | 584 | 545 |
| 15            | 830 | 796 | 760 | 723 | 685        | 646 | 607 | 566 |
| 16            | 862 | 826 | 789 | 751 | 712        | 672 | 631 | 589 |
| 17            | 893 | 857 | 819 | 779 | 739        | 698 | 655 | 612 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35         | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| 1             | 115 | 126 | 138 | 151 | 166        | 182 | 200 | 220 |
| 2             | 115 | 126 | 138 | 152 | 166        | 183 | 201 | 220 |
| 3             | 116 | 127 | 139 | 152 | 167        | 183 | 201 | 221 |
| 4             | 116 | 127 | 139 | 152 | 167        | 184 | 202 | 222 |
| 5             | 116 | 127 | 140 | 153 | 168        | 184 | 202 | 223 |
| 6             | 117 | 128 | 140 | 153 | 168        | 185 | 203 | 223 |
| 7             | 117 | 128 | 140 | 154 | <b>169</b> | 185 | 204 | 224 |
| 8             | 118 | 129 | 141 | 154 | 169        | 186 | 204 | 224 |
| 9             | 118 | 129 | 141 | 155 | 170        | 186 | 205 | 225 |
| 10            | 119 | 129 | 141 | 155 | 170        | 187 | 205 | 226 |
| 11            | 119 | 130 | 142 | 155 | 170        | 187 | 206 | 226 |
| 12            | 119 | 130 | 142 | 156 | 171        | 188 | 206 | 227 |
| 13            | 120 | 131 | 143 | 156 | 171        | 188 | 207 | 227 |
| 14            | 120 | 131 | 143 | 157 | 172        | 189 | 207 | 228 |
| 15            | 121 | 132 | 144 | 157 | 172        | 189 | 208 | 228 |
| 16            | 122 | 132 | 144 | 157 | 173        | 189 | 208 | 229 |
| 17            | 122 | 133 | 145 | 158 | 173        | 190 | 208 | 229 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35          | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| 1             | 4,17 | 3,63 | 3,15 | 2,72 | 2,34        | 2,00 | 1,70 | 1,43 |
| 2             | 4,33 | 3,78 | 3,28 | 2,84 | 2,44        | 2,08 | 1,77 | 1,49 |
| 3             | 4,49 | 3,92 | 3,41 | 2,95 | 2,54        | 2,17 | 1,84 | 1,56 |
| 4             | 4,67 | 4,08 | 3,55 | 3,07 | 2,64        | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 5             | 4,84 | 4,23 | 3,68 | 3,19 | 2,74        | 2,35 | 2,00 | 1,69 |
| 6             | 5,03 | 4,40 | 3,83 | 3,31 | 2,85        | 2,44 | 2,08 | 1,76 |
| 7             | 5,21 | 4,56 | 3,97 | 3,44 | <b>2,96</b> | 2,54 | 2,16 | 1,83 |
| 8             | 5,40 | 4,73 | 4,13 | 3,57 | 3,08        | 2,64 | 2,25 | 1,90 |
| 9             | 5,60 | 4,91 | 4,28 | 3,71 | 3,20        | 2,74 | 2,33 | 1,97 |
| 10            | 5,80 | 5,09 | 4,44 | 3,85 | 3,32        | 2,85 | 2,43 | 2,05 |
| 11            | 6,00 | 5,27 | 4,60 | 3,99 | 3,44        | 2,95 | 2,52 | 2,13 |
| 12            | 6,21 | 5,46 | 4,77 | 4,14 | 3,57        | 3,07 | 2,62 | 2,22 |
| 13            | 6,43 | 5,65 | 4,94 | 4,29 | 3,70        | 3,18 | 2,71 | 2,30 |
| 14            | 6,65 | 5,85 | 5,11 | 4,45 | 3,84        | 3,30 | 2,82 | 2,39 |
| 15            | 6,86 | 6,05 | 5,29 | 4,61 | 3,98        | 3,42 | 2,92 | 2,48 |
| 16            | 7,09 | 6,25 | 5,48 | 4,77 | 4,13        | 3,55 | 3,03 | 2,58 |
| 17            | 7,32 | 6,46 | 5,66 | 4,93 | 4,27        | 3,68 | 3,14 | 2,67 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

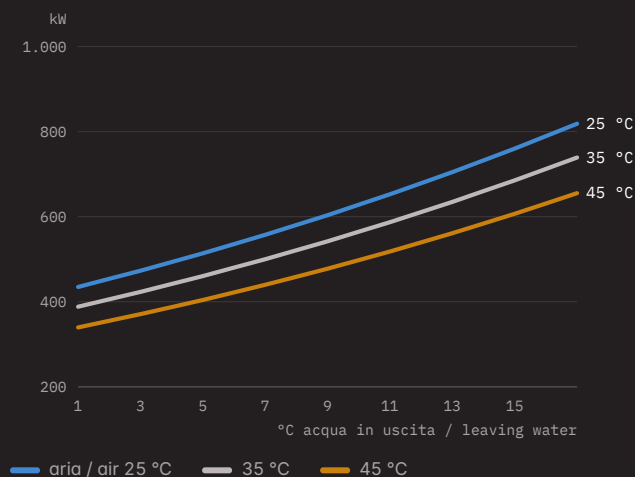

### EER / EER

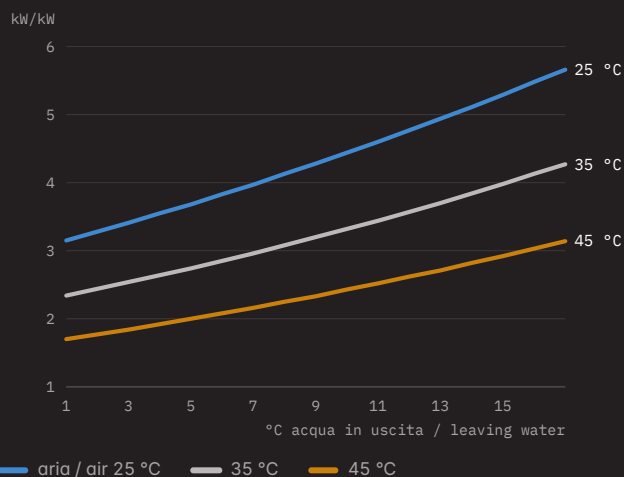

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

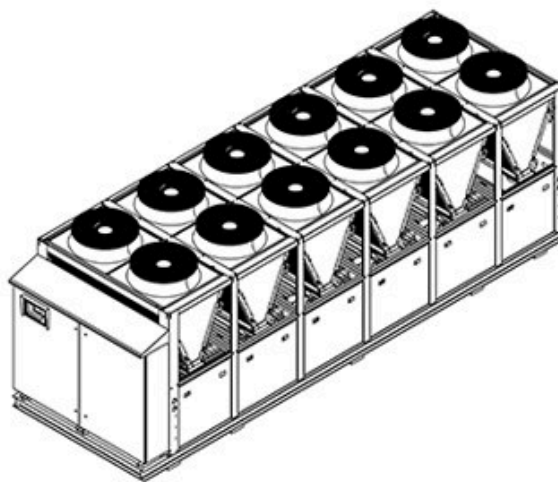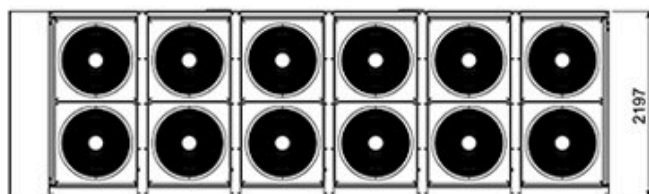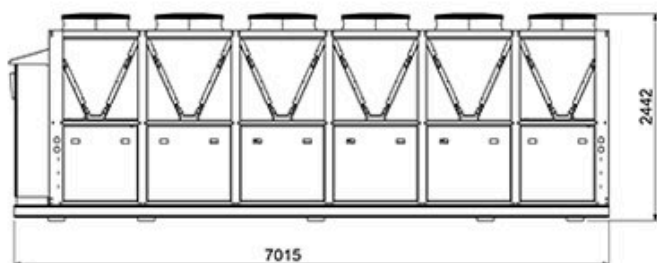

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS6 - A760 - OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 92 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 92 m³/h – head 25 m

Pompa 92 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 92 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 92 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 92 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

# Optional — 2/2

## Options

PROS6-A760-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8)

Free cooling 500 kW – 12 fans (ref. 8)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS1-A630-OSB

Serie PROS · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A630-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

410 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

624 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

70,6 m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 7.015 × 2.197 × 2.442 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 12              | Taglia / Size                          | 630                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 7 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 458   | 434   | 410   | 386   | 361   | 336   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 624   | 594   | 563   | 531   | 498   | 465   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.



# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-A630-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 623,99 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 536.631 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 119,71 kW                |
| EER / EER                           | 5,21                     |
| Portata acqua / Water flow          | 107,33 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 410,49 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 140,64 kW               |
| EER / EER                           | 2,92                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 70,60 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                     |
| Ventilatori / Fans                          | 12                    |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali         |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE · GWP 7 · A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 7.015 × 2.197 × 2.442 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 402,3 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 390,0 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 377,7 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 400,2 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 394,1 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 390,0 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-A630-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 393 | 375 | 357 | 338 | 319 | 299 | 279 | 258 |
| 2             | 410 | 392 | 373 | 353 | 333 | 313 | 292 | 270 |
| 3             | 427 | 408 | 388 | 368 | 347 | 326 | 304 | 282 |
| 4             | 445 | 425 | 405 | 384 | 363 | 341 | 318 | 295 |
| 5             | 463 | 443 | 422 | 400 | 378 | 355 | 332 | 308 |
| 6             | 482 | 461 | 440 | 417 | 394 | 371 | 346 | 322 |
| 7             | 502 | 480 | 458 | 434 | 410 | 386 | 361 | 336 |
| 8             | 522 | 500 | 477 | 453 | 428 | 402 | 377 | 350 |
| 9             | 543 | 520 | 495 | 471 | 445 | 419 | 392 | 365 |
| 10            | 565 | 541 | 516 | 490 | 464 | 436 | 409 | 381 |
| 11            | 586 | 562 | 536 | 509 | 482 | 454 | 425 | 396 |
| 12            | 610 | 584 | 557 | 530 | 502 | 473 | 443 | 413 |
| 13            | 633 | 606 | 579 | 550 | 521 | 491 | 461 | 429 |
| 14            | 657 | 630 | 601 | 572 | 542 | 511 | 479 | 447 |
| 15            | 682 | 653 | 624 | 594 | 563 | 531 | 498 | 465 |
| 16            | 708 | 678 | 648 | 617 | 585 | 552 | 518 | 484 |
| 17            | 733 | 703 | 672 | 640 | 607 | 573 | 538 | 503 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 96  | 105 | 115 | 126 | 138 | 152 | 167 | 183 |
| 2             | 96  | 105 | 115 | 126 | 139 | 152 | 167 | 184 |
| 3             | 96  | 106 | 116 | 127 | 139 | 153 | 168 | 184 |
| 4             | 97  | 106 | 116 | 127 | 139 | 153 | 168 | 185 |
| 5             | 97  | 106 | 116 | 127 | 140 | 154 | 169 | 185 |
| 6             | 97  | 106 | 117 | 128 | 140 | 154 | 169 | 186 |
| 7             | 98  | 107 | 117 | 128 | 141 | 154 | 170 | 187 |
| 8             | 98  | 107 | 117 | 128 | 141 | 155 | 170 | 187 |
| 9             | 98  | 107 | 118 | 129 | 141 | 155 | 171 | 188 |
| 10            | 99  | 108 | 118 | 129 | 142 | 156 | 171 | 188 |
| 11            | 99  | 108 | 118 | 130 | 142 | 156 | 171 | 188 |
| 12            | 100 | 109 | 119 | 130 | 142 | 156 | 172 | 189 |
| 13            | 100 | 109 | 119 | 130 | 143 | 157 | 172 | 189 |
| 14            | 100 | 109 | 119 | 131 | 143 | 157 | 173 | 190 |
| 15            | 101 | 110 | 120 | 131 | 143 | 157 | 173 | 190 |
| 16            | 101 | 110 | 120 | 131 | 144 | 158 | 173 | 191 |
| 17            | 102 | 111 | 120 | 132 | 144 | 158 | 174 | 191 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,10 | 3,58 | 3,11 | 2,68 | 2,31 | 1,97 | 1,67 | 1,41 |
| 2             | 4,27 | 3,72 | 3,23 | 2,80 | 2,40 | 2,05 | 1,74 | 1,47 |
| 3             | 4,43 | 3,87 | 3,36 | 2,91 | 2,50 | 2,14 | 1,81 | 1,53 |
| 4             | 4,60 | 4,02 | 3,50 | 3,02 | 2,60 | 2,22 | 1,89 | 1,60 |
| 5             | 4,77 | 4,17 | 3,63 | 3,14 | 2,70 | 2,31 | 1,97 | 1,66 |
| 6             | 4,95 | 4,33 | 3,77 | 3,27 | 2,81 | 2,41 | 2,05 | 1,73 |
| 7             | 5,14 | 4,49 | 3,91 | 3,39 | 2,92 | 2,50 | 2,13 | 1,80 |
| 8             | 5,33 | 4,66 | 4,06 | 3,52 | 3,03 | 2,60 | 2,21 | 1,87 |
| 9             | 5,51 | 4,83 | 4,21 | 3,65 | 3,15 | 2,70 | 2,30 | 1,95 |
| 10            | 5,71 | 5,01 | 4,37 | 3,79 | 3,27 | 2,80 | 2,39 | 2,02 |
| 11            | 5,91 | 5,19 | 4,53 | 3,93 | 3,39 | 2,91 | 2,48 | 2,10 |
| 12            | 6,12 | 5,38 | 4,70 | 4,08 | 3,52 | 3,02 | 2,58 | 2,19 |
| 13            | 6,33 | 5,57 | 4,86 | 4,23 | 3,65 | 3,13 | 2,67 | 2,27 |
| 14            | 6,55 | 5,76 | 5,04 | 4,38 | 3,79 | 3,25 | 2,78 | 2,36 |
| 15            | 6,76 | 5,96 | 5,21 | 4,54 | 3,92 | 3,37 | 2,88 | 2,44 |
| 16            | 6,99 | 6,16 | 5,40 | 4,70 | 4,07 | 3,50 | 2,99 | 2,54 |
| 17            | 7,21 | 6,36 | 5,58 | 4,86 | 4,21 | 3,62 | 3,10 | 2,63 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

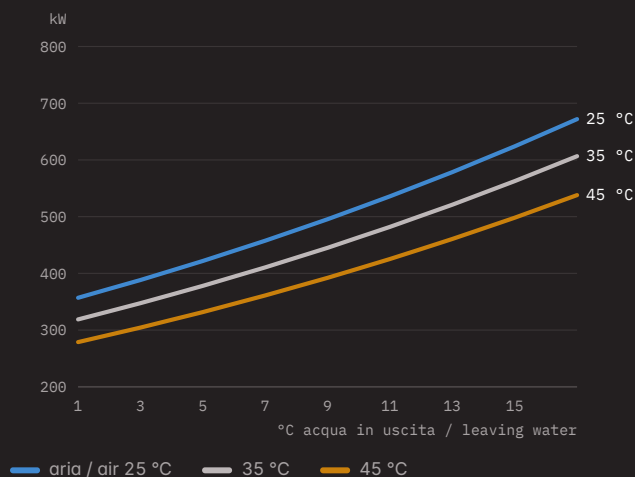

### EER / EER

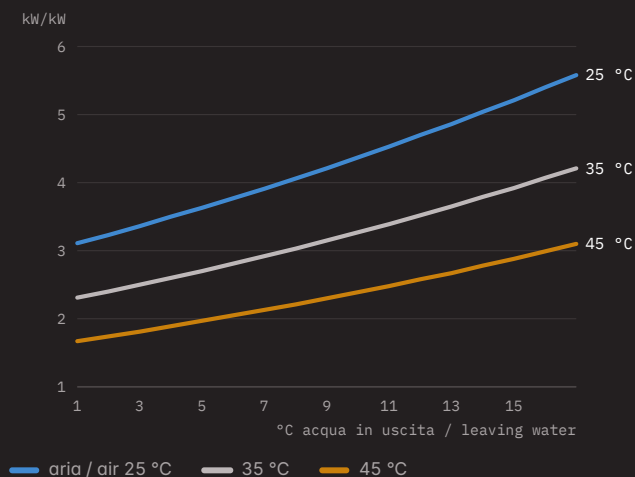

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

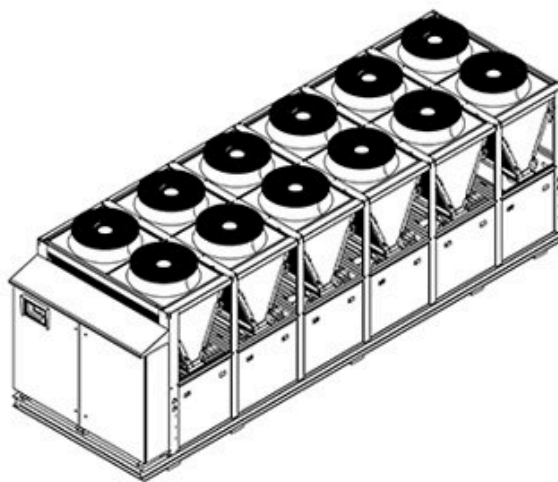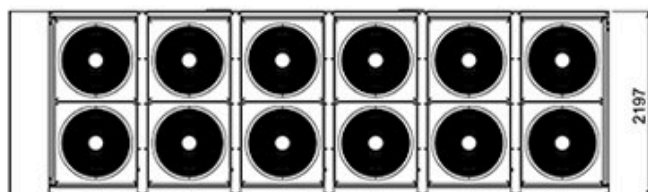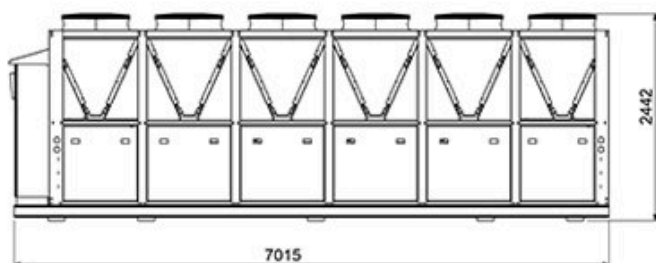

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS1-A630-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 92 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 92 m³/h – head 25 m

Pompa 92 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 92 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 92 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 92 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

# Optional — 2/2

## Options

PROS1-A630-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 500 kW – 12 ventilatori (rif. 8)

Free cooling 500 kW – 12 fans (ref. 8)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS9-A870-OSB

Serie PROS · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A870-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**567** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,99**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**862** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**97,5** m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                       |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite          | L × P × H (mm)                         | 7.015 × 2.197 × 2.442 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 12                | Taglia / Size                          | 870                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 632   | 600   | 567   | 533   | 499   | 463   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 862   | 820   | 777   | 733   | 688   | 642   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS9 - A870 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 861,72 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 741.079 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 161,18 kW                |
| EER / EER                           | 5,35                     |
| Portata acqua / Water flow          | 148,22 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 566,88 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 189,37 kW               |
| EER / EER                           | 2,99                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 97,50 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite               |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                      |
| Ventilatori / Fans                          | 12                     |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali          |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero       |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R134A · GWP 1.430 · A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 7.015 × 2.197 × 2.442 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 555,5 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 538,5 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 521,5 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 552,7 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 544,2 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 538,5 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS9-A870-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 543   | 518 | 493 | 467 | 440 | 413 | 385 | 357 |
| 2             | 566   | 541 | 515 | 488 | 460 | 432 | 403 | 373 |
| 3             | 589   | 563 | 536 | 508 | 480 | 450 | 420 | 390 |
| 4             | 615   | 587 | 559 | 531 | 501 | 470 | 439 | 408 |
| 5             | 640   | 612 | 583 | 553 | 522 | 490 | 458 | 425 |
| 6             | 666   | 637 | 607 | 576 | 544 | 512 | 478 | 444 |
| 7             | 693   | 663 | 632 | 600 | 567 | 533 | 499 | 463 |
| 8             | 721   | 690 | 658 | 625 | 591 | 556 | 520 | 484 |
| 9             | 750   | 717 | 684 | 650 | 615 | 579 | 542 | 504 |
| 10            | 780   | 746 | 712 | 677 | 640 | 603 | 564 | 526 |
| 11            | 810   | 776 | 740 | 703 | 666 | 627 | 587 | 547 |
| 12            | 842   | 806 | 769 | 732 | 693 | 653 | 612 | 570 |
| 13            | 874   | 837 | 799 | 760 | 720 | 678 | 636 | 593 |
| 14            | 908   | 870 | 830 | 790 | 748 | 706 | 662 | 618 |
| 15            | 941   | 902 | 862 | 820 | 777 | 733 | 688 | 642 |
| 16            | 977   | 937 | 895 | 852 | 807 | 762 | 715 | 668 |
| 17            | 1.013 | 971 | 928 | 884 | 838 | 791 | 743 | 694 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 129 | 141 | 155 | 170 | 186 | 204 | 224 | 247 |
| 2             | 129 | 142 | 155 | 170 | 187 | 205 | 225 | 247 |
| 3             | 130 | 142 | 156 | 171 | 187 | 206 | 226 | 248 |
| 4             | 130 | 142 | 156 | 171 | 188 | 206 | 227 | 249 |
| 5             | 131 | 143 | 157 | 172 | 188 | 207 | 227 | 250 |
| 6             | 131 | 143 | 157 | 172 | 189 | 207 | 228 | 250 |
| 7             | 132 | 144 | 157 | 173 | 189 | 208 | 229 | 251 |
| 8             | 132 | 144 | 158 | 173 | 190 | 208 | 229 | 252 |
| 9             | 133 | 145 | 158 | 173 | 190 | 209 | 230 | 252 |
| 10            | 133 | 145 | 159 | 174 | 191 | 210 | 230 | 253 |
| 11            | 134 | 146 | 159 | 174 | 191 | 210 | 231 | 254 |
| 12            | 134 | 146 | 160 | 175 | 192 | 211 | 231 | 254 |
| 13            | 135 | 147 | 160 | 175 | 192 | 211 | 232 | 255 |
| 14            | 135 | 147 | 161 | 176 | 193 | 212 | 232 | 255 |
| 15            | 136 | 148 | 161 | 176 | 193 | 212 | 233 | 256 |
| 16            | 136 | 148 | 162 | 177 | 194 | 212 | 233 | 257 |
| 17            | 137 | 149 | 162 | 177 | 194 | 213 | 234 | 257 |

## EER / EER (kW/kW)


| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,21 | 3,67 | 3,19 | 2,75 | 2,37 | 2,02 | 1,72 | 1,45 |
| 2             | 4,38 | 3,82 | 3,32 | 2,87 | 2,46 | 2,11 | 1,79 | 1,51 |
| 3             | 4,54 | 3,97 | 3,45 | 2,98 | 2,56 | 2,19 | 1,86 | 1,57 |
| 4             | 4,72 | 4,12 | 3,59 | 3,10 | 2,67 | 2,28 | 1,94 | 1,64 |
| 5             | 4,89 | 4,28 | 3,72 | 3,22 | 2,77 | 2,37 | 2,02 | 1,70 |
| 6             | 5,08 | 4,44 | 3,87 | 3,35 | 2,88 | 2,47 | 2,10 | 1,77 |
| 7             | 5,27 | 4,61 | 4,01 | 3,48 | 2,99 | 2,56 | 2,18 | 1,85 |
| 8             | 5,46 | 4,78 | 4,17 | 3,61 | 3,11 | 2,67 | 2,27 | 1,92 |
| 9             | 5,65 | 4,96 | 4,32 | 3,75 | 3,23 | 2,77 | 2,36 | 2,00 |
| 10            | 5,86 | 5,14 | 4,49 | 3,89 | 3,36 | 2,88 | 2,45 | 2,08 |
| 11            | 6,06 | 5,32 | 4,65 | 4,03 | 3,48 | 2,98 | 2,54 | 2,16 |
| 12            | 6,28 | 5,52 | 4,82 | 4,18 | 3,61 | 3,10 | 2,64 | 2,24 |
| 13            | 6,49 | 5,71 | 4,99 | 4,33 | 3,74 | 3,21 | 2,74 | 2,33 |
| 14            | 6,72 | 5,91 | 5,17 | 4,49 | 3,88 | 3,34 | 2,85 | 2,42 |
| 15            | 6,93 | 6,11 | 5,35 | 4,65 | 4,02 | 3,46 | 2,95 | 2,51 |
| 16            | 7,17 | 6,32 | 5,54 | 4,82 | 4,17 | 3,59 | 3,07 | 2,60 |
| 17            | 7,40 | 6,53 | 5,72 | 4,99 | 4,32 | 3,71 | 3,18 | 2,70 |




# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

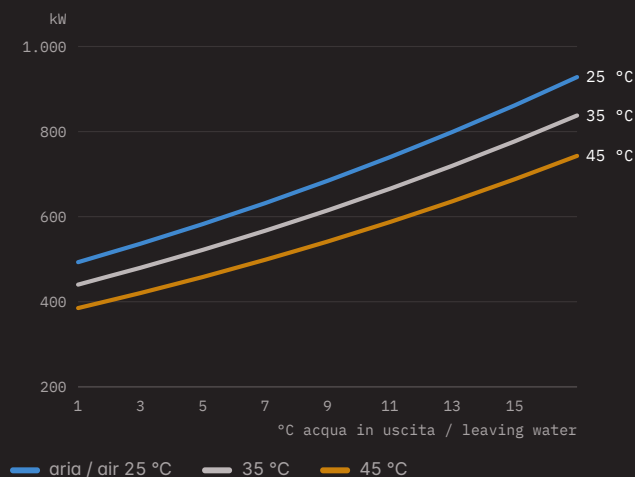

### EER / EER

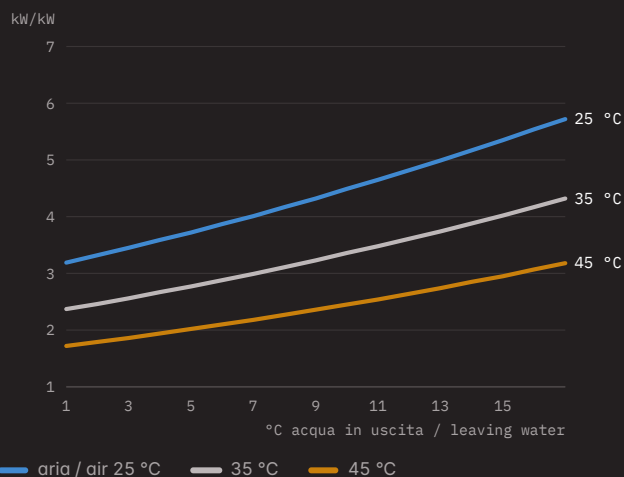

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

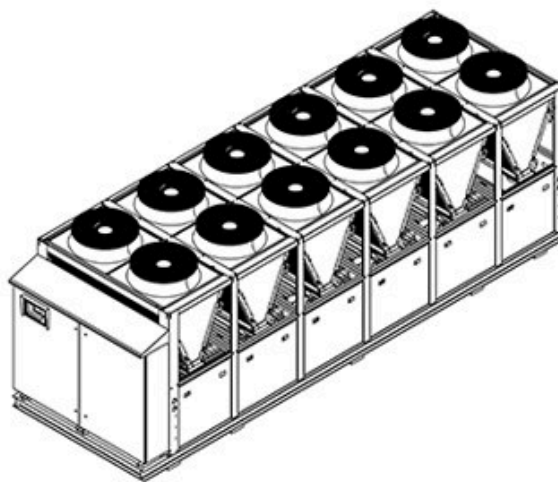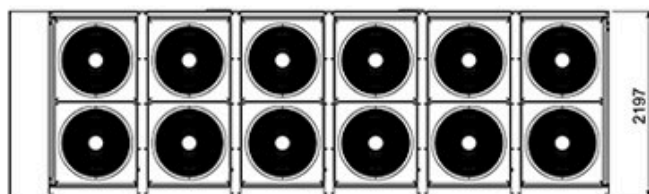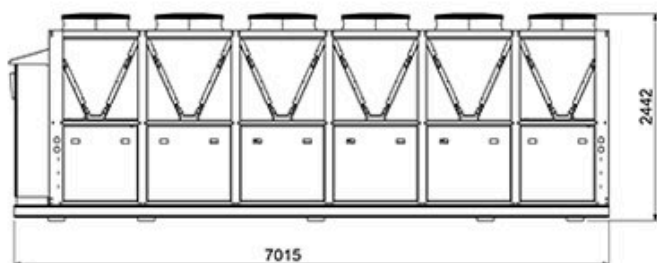

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS9-A870-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 106 m³/h – prevalenza 25 m  
Pump 106 m³/h – head 25 m

Pompa 106 m³/h – prevalenza 40 m  
Pump 106 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 25 m  
Twin pump, factory-fitted, 106 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 40 m  
Twin pump, factory-fitted, 106 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"  
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"  
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"  
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"  
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"  
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"  
Steel disc filter 2"

# Optional — 2/2

## Options

PROS9-A870-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10)

Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 10)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS6-A820-OSB

Serie PROS · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A820-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**539** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,96**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**819** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**92,6** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 7.015 × 2.197 × 2.442 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 12              | Taglia / Size                          | 820                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 600   | 570   | 539   | 506   | 474   | 440   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 819   | 779   | 738   | 696   | 654   | 610   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS6 - A820 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 818,63 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 704.022 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 154,73 kW                |
| EER / EER                           | 5,29                     |
| Portata acqua / Water flow          | 140,81 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 538,54 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 181,80 kW               |
| EER / EER                           | 2,96                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 92,63 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                    |
| Ventilatori / Fans                          | 12                   |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A • GWP 631 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 7.015 × 2.197 × 2.442 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 527,8 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 511,6 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 495,5 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 525,1 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 517,0 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 511,6 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS6-A820-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35         | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| 1             | 515 | 492 | 468 | 444 | 418        | 392 | 366 | 339 |
| 2             | 538 | 514 | 489 | 463 | 437        | 410 | 383 | 355 |
| 3             | 560 | 535 | 509 | 483 | 456        | 428 | 399 | 371 |
| 4             | 584 | 558 | 531 | 504 | 476        | 447 | 417 | 387 |
| 5             | 608 | 581 | 553 | 525 | 496        | 466 | 435 | 404 |
| 6             | 633 | 605 | 577 | 547 | 517        | 486 | 454 | 422 |
| 7             | 658 | 630 | 600 | 570 | <b>539</b> | 506 | 474 | 440 |
| 8             | 685 | 656 | 625 | 594 | 561        | 528 | 494 | 459 |
| 9             | 712 | 682 | 650 | 618 | 584        | 550 | 514 | 479 |
| 10            | 741 | 709 | 676 | 643 | 608        | 573 | 536 | 499 |
| 11            | 769 | 737 | 703 | 668 | 632        | 596 | 558 | 520 |
| 12            | 800 | 766 | 731 | 695 | 658        | 620 | 581 | 542 |
| 13            | 830 | 795 | 759 | 722 | 684        | 644 | 604 | 563 |
| 14            | 862 | 826 | 789 | 751 | 711        | 670 | 629 | 587 |
| 15            | 894 | 857 | 819 | 779 | 738        | 696 | 654 | 610 |
| 16            | 928 | 890 | 850 | 809 | 767        | 724 | 680 | 635 |
| 17            | 962 | 923 | 882 | 839 | 796        | 751 | 706 | 659 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35         | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| 1             | 124 | 135 | 148 | 163 | 179        | 196 | 215 | 237 |
| 2             | 124 | 136 | 149 | 163 | 179        | 197 | 216 | 237 |
| 3             | 125 | 136 | 149 | 164 | 180        | 197 | 217 | 238 |
| 4             | 125 | 137 | 150 | 164 | 180        | 198 | 217 | 239 |
| 5             | 125 | 137 | 150 | 165 | 181        | 199 | 218 | 240 |
| 6             | 126 | 138 | 151 | 165 | 181        | 199 | 219 | 240 |
| 7             | 126 | 138 | 151 | 166 | <b>182</b> | 200 | 219 | 241 |
| 8             | 127 | 138 | 152 | 166 | 182        | 200 | 220 | 242 |
| 9             | 127 | 139 | 152 | 167 | 183        | 201 | 221 | 242 |
| 10            | 128 | 139 | 152 | 167 | 183        | 201 | 221 | 243 |
| 11            | 128 | 140 | 153 | 167 | 184        | 202 | 222 | 244 |
| 12            | 129 | 140 | 153 | 168 | 184        | 202 | 222 | 244 |
| 13            | 129 | 141 | 154 | 168 | 185        | 203 | 223 | 245 |
| 14            | 130 | 141 | 154 | 169 | 185        | 203 | 223 | 245 |
| 15            | 130 | 142 | 155 | 169 | 185        | 204 | 224 | 246 |
| 16            | 131 | 142 | 155 | 170 | 186        | 204 | 224 | 246 |
| 17            | 131 | 143 | 156 | 170 | 186        | 204 | 225 | 247 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35          | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|
| 1             | 4,17 | 3,63 | 3,15 | 2,72 | 2,34        | 2,00 | 1,70 | 1,43 |
| 2             | 4,33 | 3,78 | 3,28 | 2,84 | 2,44        | 2,08 | 1,77 | 1,49 |
| 3             | 4,49 | 3,92 | 3,41 | 2,95 | 2,54        | 2,17 | 1,84 | 1,56 |
| 4             | 4,67 | 4,08 | 3,55 | 3,07 | 2,64        | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 5             | 4,84 | 4,23 | 3,68 | 3,19 | 2,74        | 2,35 | 2,00 | 1,69 |
| 6             | 5,03 | 4,40 | 3,83 | 3,31 | 2,85        | 2,44 | 2,08 | 1,76 |
| 7             | 5,21 | 4,56 | 3,97 | 3,44 | <b>2,96</b> | 2,54 | 2,16 | 1,83 |
| 8             | 5,40 | 4,73 | 4,13 | 3,57 | 3,08        | 2,64 | 2,25 | 1,90 |
| 9             | 5,60 | 4,91 | 4,28 | 3,71 | 3,20        | 2,74 | 2,33 | 1,97 |
| 10            | 5,80 | 5,09 | 4,44 | 3,85 | 3,32        | 2,85 | 2,43 | 2,05 |
| 11            | 6,00 | 5,27 | 4,60 | 3,99 | 3,44        | 2,95 | 2,52 | 2,13 |
| 12            | 6,21 | 5,46 | 4,77 | 4,14 | 3,57        | 3,07 | 2,62 | 2,22 |
| 13            | 6,43 | 5,65 | 4,94 | 4,29 | 3,70        | 3,18 | 2,71 | 2,30 |
| 14            | 6,65 | 5,85 | 5,11 | 4,45 | 3,84        | 3,30 | 2,82 | 2,39 |
| 15            | 6,86 | 6,05 | 5,29 | 4,61 | 3,98        | 3,42 | 2,92 | 2,48 |
| 16            | 7,09 | 6,25 | 5,48 | 4,77 | 4,13        | 3,55 | 3,03 | 2,58 |
| 17            | 7,32 | 6,46 | 5,66 | 4,93 | 4,27        | 3,68 | 3,14 | 2,67 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

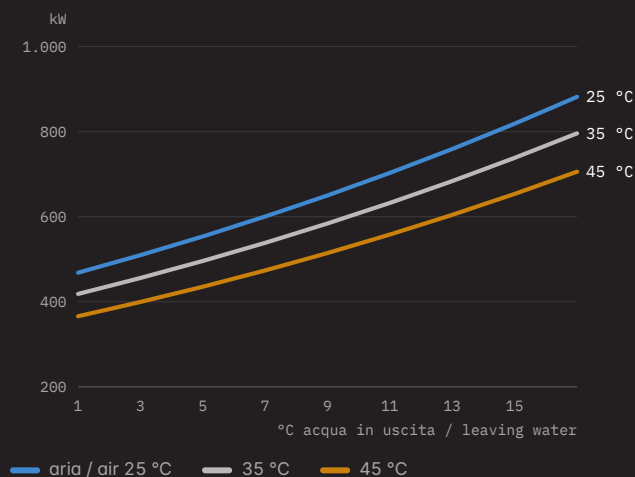

### EER / EER

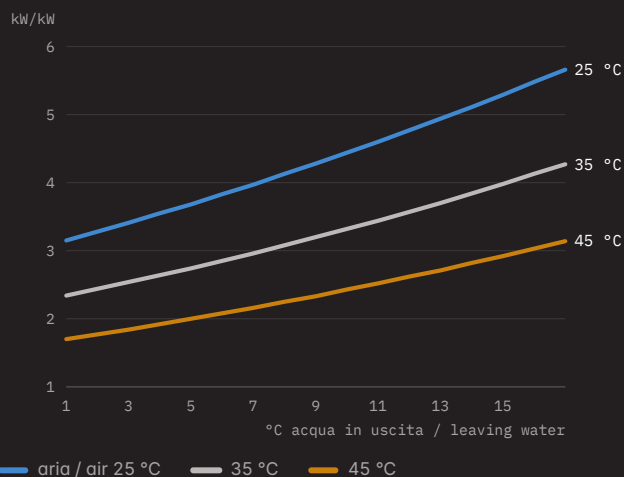

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

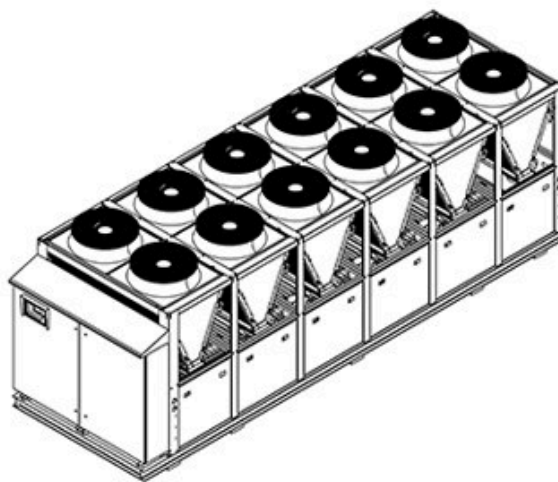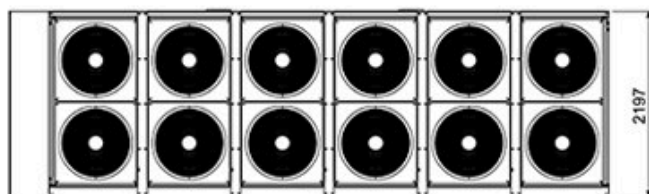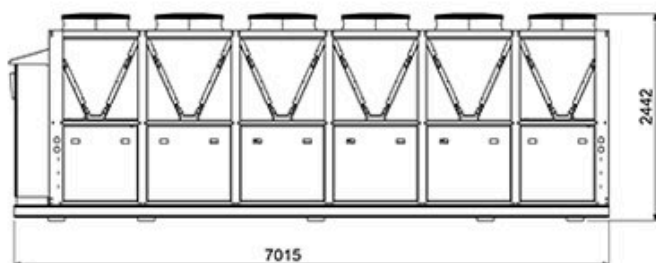

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.



# Optional — 1/2 Options

PROS6-A820-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 106 m³/h – prevalenza 25 m  
Pump 106 m³/h – head 25 m

Pompa 106 m³/h – prevalenza 40 m  
Pump 106 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 25 m  
Twin pump, factory-fitted, 106 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 40 m  
Twin pump, factory-fitted, 106 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"  
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"  
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"  
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"  
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"  
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"  
Steel disc filter 2"



# Optional — 2/2

## Options

PROS6-A820-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10)

Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 10)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS1-A680-OSB

Serie PROS · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A680-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

442 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

672 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

76,1 m³/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 7.015 × 2.197 × 2.442 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 12              | Taglia / Size                          | 680                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 7 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 493   | 468   | 442   | 416   | 389   | 362   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 672   | 640   | 606   | 572   | 537   | 501   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-A680-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 672,14 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 578.040 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 128,95 kW                |
| EER / EER                           | 5,21                     |
| Portata acqua / Water flow          | 115,61 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 442,17 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 151,50 kW               |
| EER / EER                           | 2,92                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 76,05 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                     |
| Ventilatori / Fans                          | 12                    |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali         |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE · GWP 7 · A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 7.015 × 2.197 × 2.442 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 433,3 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 420,1 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 406,8 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 431,1 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 424,5 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 420,1 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-A680-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 423 | 404 | 384 | 364 | 343 | 322 | 300 | 278 |
| 2             | 442 | 422 | 401 | 380 | 359 | 337 | 314 | 291 |
| 3             | 460 | 439 | 418 | 397 | 374 | 351 | 328 | 304 |
| 4             | 479 | 458 | 436 | 414 | 391 | 367 | 343 | 318 |
| 5             | 499 | 477 | 454 | 431 | 407 | 382 | 357 | 332 |
| 6             | 520 | 497 | 474 | 449 | 425 | 399 | 373 | 347 |
| 7             | 540 | 517 | 493 | 468 | 442 | 416 | 389 | 362 |
| 8             | 563 | 538 | 513 | 487 | 461 | 434 | 406 | 377 |
| 9             | 585 | 560 | 534 | 507 | 479 | 451 | 422 | 393 |
| 10            | 608 | 582 | 555 | 528 | 499 | 470 | 440 | 410 |
| 11            | 632 | 605 | 577 | 549 | 519 | 489 | 458 | 427 |
| 12            | 657 | 629 | 600 | 571 | 540 | 509 | 477 | 445 |
| 13            | 682 | 653 | 623 | 593 | 561 | 529 | 496 | 463 |
| 14            | 708 | 678 | 648 | 616 | 584 | 550 | 516 | 482 |
| 15            | 734 | 704 | 672 | 640 | 606 | 572 | 537 | 501 |
| 16            | 762 | 731 | 698 | 664 | 630 | 594 | 558 | 521 |
| 17            | 790 | 758 | 724 | 689 | 654 | 617 | 580 | 541 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 103 | 113 | 124 | 136 | 149 | 163 | 180 | 197 |
| 2             | 103 | 113 | 124 | 136 | 149 | 164 | 180 | 198 |
| 3             | 104 | 114 | 124 | 136 | 150 | 164 | 181 | 199 |
| 4             | 104 | 114 | 125 | 137 | 150 | 165 | 181 | 199 |
| 5             | 105 | 114 | 125 | 137 | 151 | 165 | 182 | 200 |
| 6             | 105 | 115 | 126 | 138 | 151 | 166 | 182 | 200 |
| 7             | 105 | 115 | 126 | 138 | 152 | 166 | 183 | 201 |
| 8             | 106 | 115 | 126 | 138 | 152 | 167 | 183 | 201 |
| 9             | 106 | 116 | 127 | 139 | 152 | 167 | 184 | 202 |
| 10            | 106 | 116 | 127 | 139 | 153 | 168 | 184 | 202 |
| 11            | 107 | 117 | 127 | 140 | 153 | 168 | 185 | 203 |
| 12            | 107 | 117 | 128 | 140 | 153 | 168 | 185 | 203 |
| 13            | 108 | 117 | 128 | 140 | 154 | 169 | 186 | 204 |
| 14            | 108 | 118 | 129 | 141 | 154 | 169 | 186 | 204 |
| 15            | 109 | 118 | 129 | 141 | 154 | 170 | 186 | 205 |
| 16            | 109 | 119 | 129 | 141 | 155 | 170 | 187 | 205 |
| 17            | 110 | 119 | 130 | 142 | 155 | 170 | 187 | 206 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,10 | 3,58 | 3,11 | 2,68 | 2,31 | 1,97 | 1,67 | 1,41 |
| 2             | 4,27 | 3,72 | 3,23 | 2,80 | 2,40 | 2,05 | 1,74 | 1,47 |
| 3             | 4,43 | 3,87 | 3,36 | 2,91 | 2,50 | 2,14 | 1,81 | 1,53 |
| 4             | 4,60 | 4,02 | 3,50 | 3,02 | 2,60 | 2,22 | 1,89 | 1,60 |
| 5             | 4,77 | 4,17 | 3,63 | 3,14 | 2,70 | 2,31 | 1,97 | 1,66 |
| 6             | 4,95 | 4,33 | 3,77 | 3,27 | 2,81 | 2,41 | 2,05 | 1,73 |
| 7             | 5,14 | 4,49 | 3,91 | 3,39 | 2,92 | 2,50 | 2,13 | 1,80 |
| 8             | 5,33 | 4,66 | 4,06 | 3,52 | 3,03 | 2,60 | 2,21 | 1,87 |
| 9             | 5,51 | 4,83 | 4,21 | 3,65 | 3,15 | 2,70 | 2,30 | 1,95 |
| 10            | 5,71 | 5,01 | 4,37 | 3,79 | 3,27 | 2,80 | 2,39 | 2,02 |
| 11            | 5,91 | 5,19 | 4,53 | 3,93 | 3,39 | 2,91 | 2,48 | 2,10 |
| 12            | 6,12 | 5,38 | 4,70 | 4,08 | 3,52 | 3,02 | 2,58 | 2,19 |
| 13            | 6,33 | 5,57 | 4,86 | 4,23 | 3,65 | 3,13 | 2,67 | 2,27 |
| 14            | 6,55 | 5,76 | 5,04 | 4,38 | 3,79 | 3,25 | 2,78 | 2,36 |
| 15            | 6,76 | 5,96 | 5,21 | 4,54 | 3,92 | 3,37 | 2,88 | 2,44 |
| 16            | 6,99 | 6,16 | 5,40 | 4,70 | 4,07 | 3,50 | 2,99 | 2,54 |
| 17            | 7,21 | 6,36 | 5,58 | 4,86 | 4,21 | 3,62 | 3,10 | 2,63 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

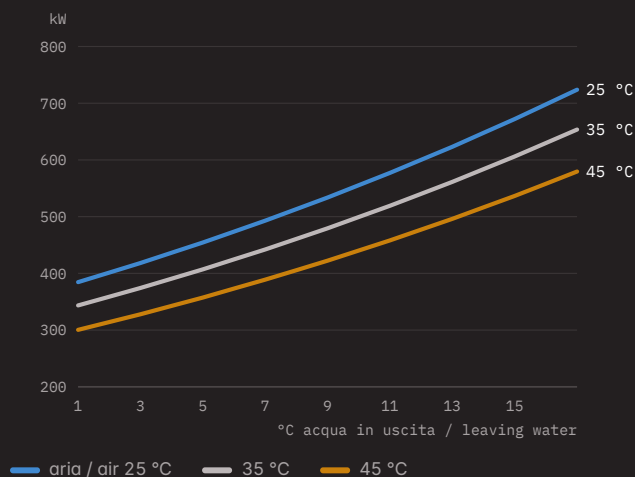

### EER / EER

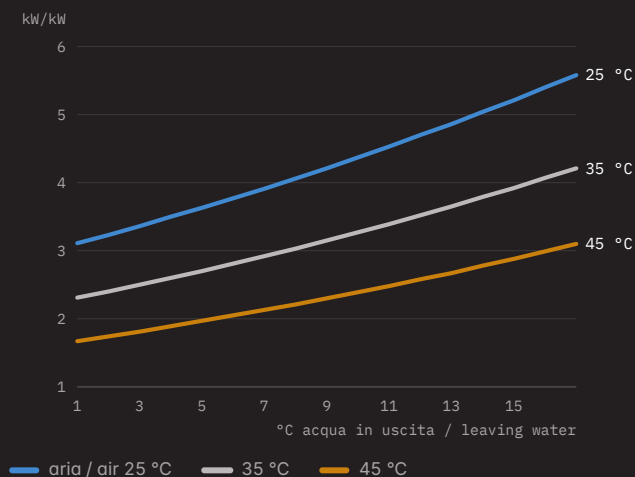

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

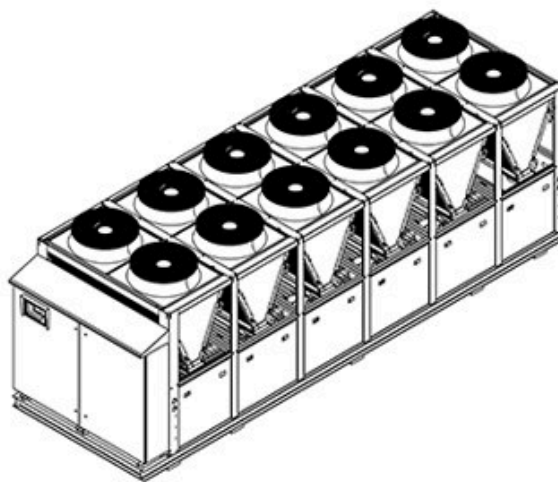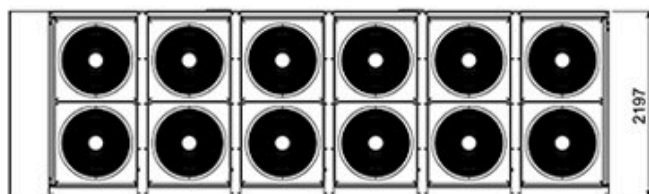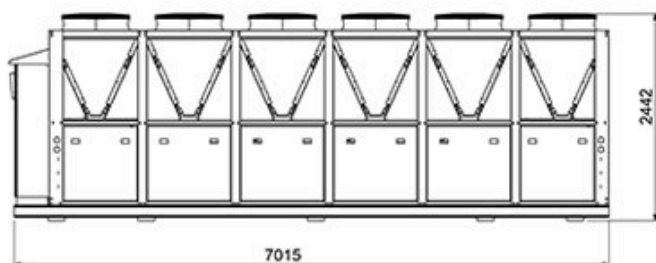

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS1-A680-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 106 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Pump 106 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa 106 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Pump 106 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

Pompa doppia montata 106 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 106 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa doppia montata 106 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 106 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

# Optional — 2/2

## Options

PROS1-A680-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10)

Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 10)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS9-A950-OSB

Serie PROS · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A950-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**621** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,99**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**944** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**106,8** m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                       |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite          | L × P × H (mm)                         | 8.120 × 2.197 × 2.442 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 14                | Taglia / Size                          | 950                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 692   | 657   | 621   | 584   | 546   | 508   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 944   | 898   | 851   | 803   | 754   | 703   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.



# Dati tecnici

## Technical data

PROS9 - A950 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 944,03 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 811.866 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 176,58 kW                |
| EER / EER                           | 5,35                     |
| Portata acqua / Water flow          | 162,37 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 621,03 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 207,46 kW                |
| EER / EER                           | 2,99                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                     |
| Portata acqua / Water flow          | 106,82 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite               |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                      |
| Ventilatori / Fans                          | 14                     |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali          |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero       |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R134A • GWP 1.430 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 8.120 × 2.197 × 2.442 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 608,6 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 590,0 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 571,3 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 605,5 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 596,2 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 590,0 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS9-A950-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 594   | 568   | 540   | 512 | 482 | 452 | 422 | 391 |
| 2             | 620   | 592   | 564   | 534 | 504 | 473 | 441 | 409 |
| 3             | 646   | 617   | 588   | 557 | 526 | 493 | 461 | 427 |
| 4             | 673   | 644   | 613   | 581 | 549 | 515 | 481 | 447 |
| 5             | 701   | 670   | 638   | 605 | 572 | 537 | 502 | 466 |
| 6             | 730   | 698   | 665   | 631 | 596 | 561 | 524 | 487 |
| 7             | 759   | 726   | 692   | 657 | 621 | 584 | 546 | 508 |
| 8             | 790   | 756   | 721   | 685 | 647 | 609 | 570 | 530 |
| 9             | 821   | 786   | 750   | 712 | 673 | 634 | 593 | 552 |
| 10            | 854   | 818   | 780   | 741 | 701 | 660 | 618 | 576 |
| 11            | 887   | 850   | 811   | 771 | 729 | 687 | 643 | 599 |
| 12            | 922   | 883   | 843   | 802 | 759 | 715 | 670 | 625 |
| 13            | 957   | 917   | 875   | 833 | 788 | 743 | 697 | 650 |
| 14            | 994   | 953   | 910   | 865 | 820 | 773 | 725 | 677 |
| 15            | 1.031 | 988   | 944   | 898 | 851 | 803 | 754 | 703 |
| 16            | 1.070 | 1.026 | 980   | 933 | 885 | 835 | 784 | 732 |
| 17            | 1.110 | 1.064 | 1.017 | 968 | 918 | 866 | 814 | 760 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 141 | 155 | 169 | 186 | 204 | 224 | 246 | 270 |
| 2             | 142 | 155 | 170 | 186 | 204 | 225 | 247 | 271 |
| 3             | 142 | 156 | 170 | 187 | 205 | 225 | 247 | 272 |
| 4             | 143 | 156 | 171 | 187 | 206 | 226 | 248 | 273 |
| 5             | 143 | 157 | 171 | 188 | 206 | 227 | 249 | 274 |
| 6             | 144 | 157 | 172 | 189 | 207 | 227 | 250 | 274 |
| 7             | 144 | 158 | 172 | 189 | 207 | 228 | 250 | 275 |
| 8             | 145 | 158 | 173 | 190 | 208 | 228 | 251 | 276 |
| 9             | 145 | 159 | 173 | 190 | 209 | 229 | 252 | 277 |
| 10            | 146 | 159 | 174 | 191 | 209 | 230 | 252 | 277 |
| 11            | 146 | 160 | 174 | 191 | 210 | 230 | 253 | 278 |
| 12            | 147 | 160 | 175 | 192 | 210 | 231 | 253 | 279 |
| 13            | 147 | 161 | 175 | 192 | 211 | 231 | 254 | 279 |
| 14            | 148 | 161 | 176 | 193 | 211 | 232 | 255 | 280 |
| 15            | 149 | 162 | 177 | 193 | 212 | 232 | 255 | 280 |
| 16            | 149 | 162 | 177 | 194 | 212 | 233 | 256 | 281 |
| 17            | 150 | 163 | 178 | 194 | 213 | 233 | 256 | 282 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,21 | 3,67 | 3,19 | 2,75 | 2,37 | 2,02 | 1,72 | 1,45 |
| 2             | 4,38 | 3,82 | 3,32 | 2,87 | 2,46 | 2,11 | 1,79 | 1,51 |
| 3             | 4,54 | 3,97 | 3,45 | 2,98 | 2,56 | 2,19 | 1,86 | 1,57 |
| 4             | 4,72 | 4,12 | 3,59 | 3,10 | 2,67 | 2,28 | 1,94 | 1,64 |
| 5             | 4,89 | 4,28 | 3,72 | 3,22 | 2,77 | 2,37 | 2,02 | 1,70 |
| 6             | 5,08 | 4,44 | 3,87 | 3,35 | 2,88 | 2,47 | 2,10 | 1,77 |
| 7             | 5,27 | 4,61 | 4,01 | 3,48 | 2,99 | 2,56 | 2,18 | 1,85 |
| 8             | 5,46 | 4,78 | 4,17 | 3,61 | 3,11 | 2,67 | 2,27 | 1,92 |
| 9             | 5,65 | 4,96 | 4,32 | 3,75 | 3,23 | 2,77 | 2,36 | 2,00 |
| 10            | 5,86 | 5,14 | 4,49 | 3,89 | 3,36 | 2,88 | 2,45 | 2,08 |
| 11            | 6,06 | 5,32 | 4,65 | 4,03 | 3,48 | 2,98 | 2,54 | 2,16 |
| 12            | 6,28 | 5,52 | 4,82 | 4,18 | 3,61 | 3,10 | 2,64 | 2,24 |
| 13            | 6,49 | 5,71 | 4,99 | 4,33 | 3,74 | 3,21 | 2,74 | 2,33 |
| 14            | 6,72 | 5,91 | 5,17 | 4,49 | 3,88 | 3,34 | 2,85 | 2,42 |
| 15            | 6,93 | 6,11 | 5,35 | 4,65 | 4,02 | 3,46 | 2,95 | 2,51 |
| 16            | 7,17 | 6,32 | 5,54 | 4,82 | 4,17 | 3,59 | 3,07 | 2,60 |
| 17            | 7,40 | 6,53 | 5,72 | 4,99 | 4,32 | 3,71 | 3,18 | 2,70 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

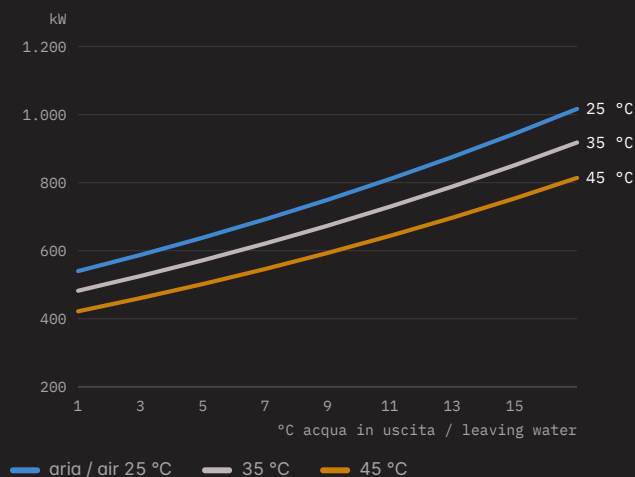

### EER / EER

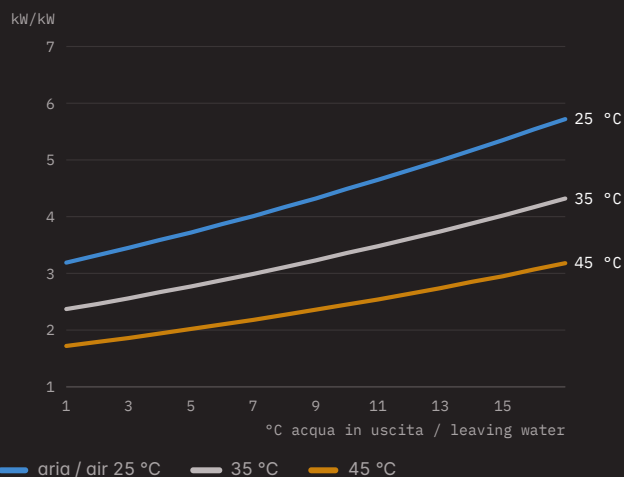

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm

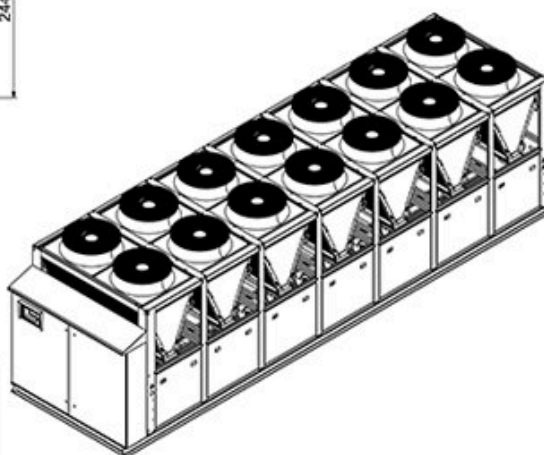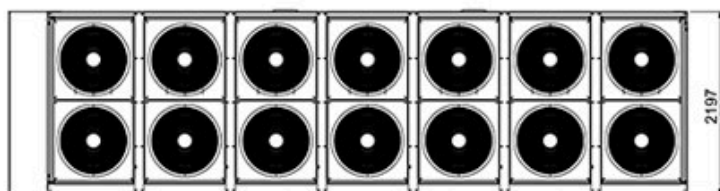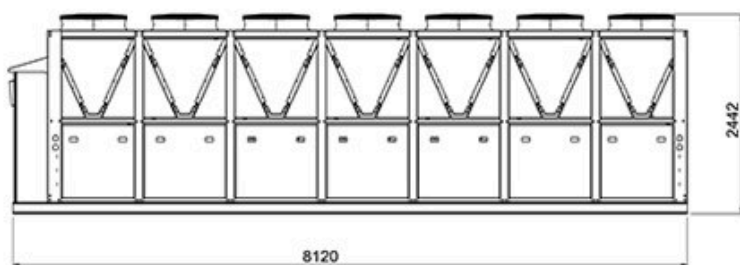

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS9-A950-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 132 m³/h – head 25 m

Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 132 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

# Optional — 2/2

## Options

PROS9-A950-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10)

Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 10)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS6-A900-OSB

Serie PROS · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A900-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**590** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,96**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**897** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**101,5** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 8.120 × 2.197 × 2.442 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 14              | Taglia / Size                          | 900                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 658   | 624   | 590   | 555   | 519   | 482   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 897   | 853   | 809   | 763   | 716   | 668   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS6 - A900 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 896,83 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 771.274 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 169,52 kW                |
| EER / EER                           | 5,29                     |
| Portata acqua / Water flow          | 154,25 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 589,98 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 199,16 kW                |
| EER / EER                           | 2,96                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                     |
| Portata acqua / Water flow          | 101,48 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                    |
| Ventilatori / Fans                          | 14                   |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A • GWP 631 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 8.120 × 2.197 × 2.442 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 578,2 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 560,5 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 542,8 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 575,2 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 566,4 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 560,5 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS6-A900-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 565   | 539   | 513 | 486 | 458 | 430 | 401 | 371 |
| 2             | 589   | 563   | 536 | 508 | 479 | 449 | 419 | 389 |
| 3             | 613   | 586   | 558 | 529 | 499 | 469 | 438 | 406 |
| 4             | 640   | 611   | 582 | 552 | 521 | 490 | 457 | 424 |
| 5             | 666   | 636   | 606 | 575 | 543 | 510 | 477 | 443 |
| 6             | 693   | 663   | 632 | 600 | 567 | 533 | 498 | 463 |
| 7             | 721   | 690   | 658 | 624 | 590 | 555 | 519 | 482 |
| 8             | 751   | 718   | 685 | 650 | 615 | 578 | 541 | 503 |
| 9             | 780   | 747   | 712 | 677 | 640 | 602 | 564 | 524 |
| 10            | 811   | 777   | 741 | 704 | 666 | 627 | 587 | 547 |
| 11            | 843   | 807   | 770 | 732 | 693 | 652 | 611 | 569 |
| 12            | 876   | 839   | 801 | 761 | 721 | 679 | 637 | 593 |
| 13            | 909   | 871   | 832 | 791 | 749 | 706 | 662 | 617 |
| 14            | 945   | 905   | 864 | 822 | 779 | 734 | 689 | 643 |
| 15            | 980   | 939   | 897 | 853 | 809 | 763 | 716 | 668 |
| 16            | 1.017 | 975   | 931 | 887 | 840 | 793 | 745 | 695 |
| 17            | 1.054 | 1.011 | 966 | 920 | 872 | 823 | 773 | 722 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 136 | 148 | 163 | 178 | 196 | 215 | 236 | 259 |
| 2             | 136 | 149 | 163 | 179 | 196 | 216 | 237 | 260 |
| 3             | 136 | 149 | 164 | 179 | 197 | 216 | 238 | 261 |
| 4             | 137 | 150 | 164 | 180 | 197 | 217 | 238 | 262 |
| 5             | 137 | 150 | 165 | 180 | 198 | 218 | 239 | 263 |
| 6             | 138 | 151 | 165 | 181 | 199 | 218 | 240 | 263 |
| 7             | 138 | 151 | 166 | 181 | 199 | 219 | 240 | 264 |
| 8             | 139 | 152 | 166 | 182 | 200 | 219 | 241 | 265 |
| 9             | 139 | 152 | 166 | 182 | 200 | 220 | 242 | 266 |
| 10            | 140 | 153 | 167 | 183 | 201 | 220 | 242 | 266 |
| 11            | 140 | 153 | 167 | 183 | 201 | 221 | 243 | 267 |
| 12            | 141 | 154 | 168 | 184 | 202 | 221 | 243 | 267 |
| 13            | 142 | 154 | 168 | 184 | 202 | 222 | 244 | 268 |
| 14            | 142 | 155 | 169 | 185 | 203 | 222 | 244 | 269 |
| 15            | 143 | 155 | 170 | 185 | 203 | 223 | 245 | 269 |
| 16            | 143 | 156 | 170 | 186 | 204 | 223 | 245 | 270 |
| 17            | 144 | 156 | 171 | 186 | 204 | 224 | 246 | 270 |

## EER / EER (kW/kW)


| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,17 | 3,63 | 3,15 | 2,72 | 2,34 | 2,00 | 1,70 | 1,43 |
| 2             | 4,33 | 3,78 | 3,28 | 2,84 | 2,44 | 2,08 | 1,77 | 1,49 |
| 3             | 4,49 | 3,92 | 3,41 | 2,95 | 2,54 | 2,17 | 1,84 | 1,56 |
| 4             | 4,67 | 4,08 | 3,55 | 3,07 | 2,64 | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 5             | 4,84 | 4,23 | 3,68 | 3,19 | 2,74 | 2,35 | 2,00 | 1,69 |
| 6             | 5,03 | 4,40 | 3,83 | 3,31 | 2,85 | 2,44 | 2,08 | 1,76 |
| 7             | 5,21 | 4,56 | 3,97 | 3,44 | 2,96 | 2,54 | 2,16 | 1,83 |
| 8             | 5,40 | 4,73 | 4,13 | 3,57 | 3,08 | 2,64 | 2,25 | 1,90 |
| 9             | 5,60 | 4,91 | 4,28 | 3,71 | 3,20 | 2,74 | 2,33 | 1,97 |
| 10            | 5,80 | 5,09 | 4,44 | 3,85 | 3,32 | 2,85 | 2,43 | 2,05 |
| 11            | 6,00 | 5,27 | 4,60 | 3,99 | 3,44 | 2,95 | 2,52 | 2,13 |
| 12            | 6,21 | 5,46 | 4,77 | 4,14 | 3,57 | 3,07 | 2,62 | 2,22 |
| 13            | 6,43 | 5,65 | 4,94 | 4,29 | 3,70 | 3,18 | 2,71 | 2,30 |
| 14            | 6,65 | 5,85 | 5,11 | 4,45 | 3,84 | 3,30 | 2,82 | 2,39 |
| 15            | 6,86 | 6,05 | 5,29 | 4,61 | 3,98 | 3,42 | 2,92 | 2,48 |
| 16            | 7,09 | 6,25 | 5,48 | 4,77 | 4,13 | 3,55 | 3,03 | 2,58 |
| 17            | 7,32 | 6,46 | 5,66 | 4,93 | 4,27 | 3,68 | 3,14 | 2,67 |




# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

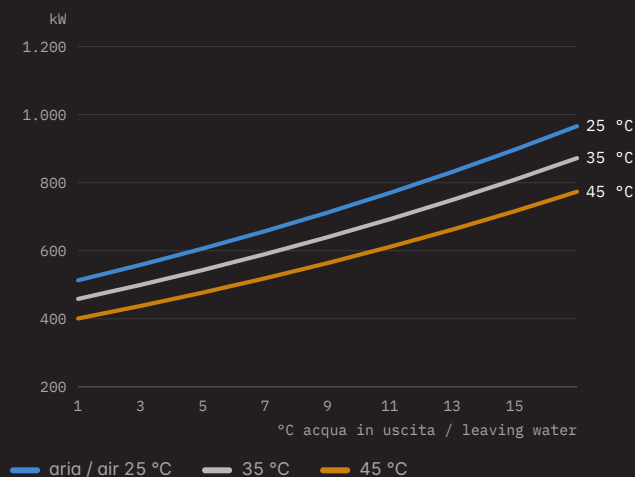

### EER / EER

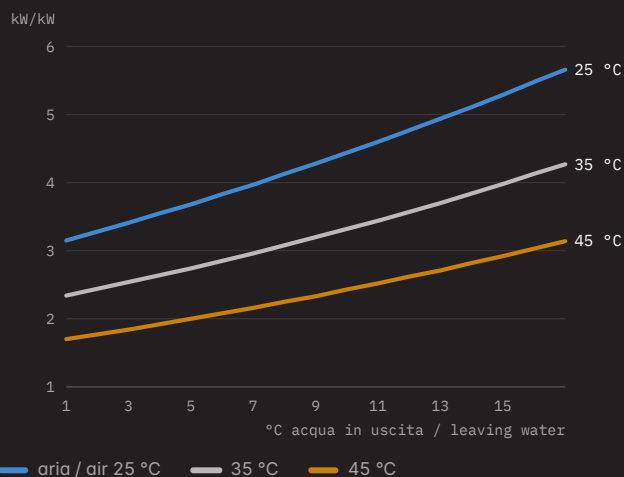

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm

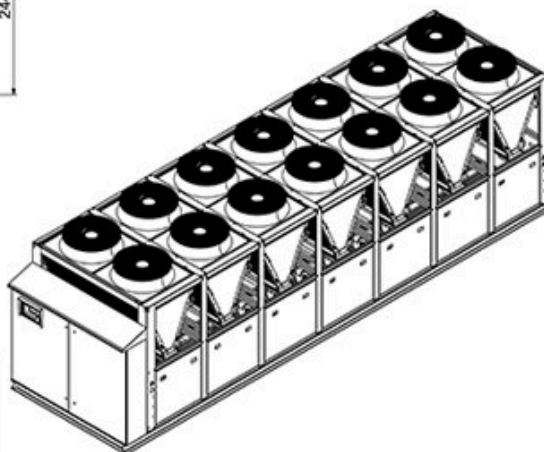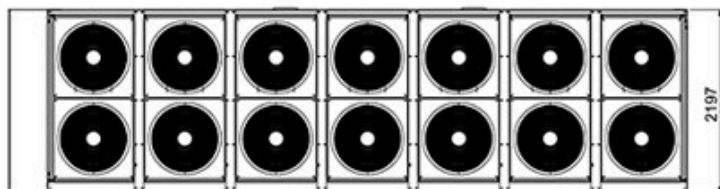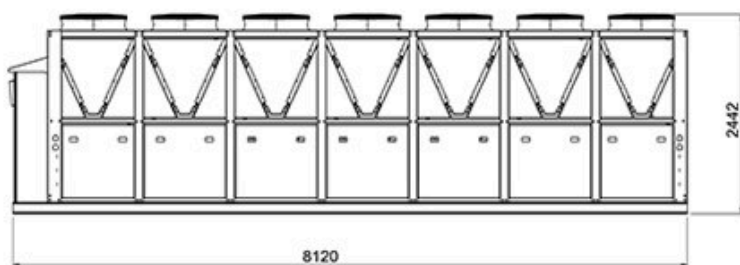

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS6 - A900 - OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 132 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Pump 132 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa 132 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Pump 132 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

Pompa doppia montata 132 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 132 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa doppia montata 132 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 132 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

# Optional — 2/2

## Options

PROS6-A900-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10)

Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 10)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS1-A740-OSB

Serie PROS · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A740-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**484** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,92**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**736** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**83,3** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 8.120 × 2.197 × 2.442 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 14              | Taglia / Size                          | 740                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 7 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 540   | 513   | 484   | 456   | 426   | 396   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 736   | 701   | 664   | 626   | 588   | 549   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-A740-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 736,34 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 633.252 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 141,26 kW                |
| EER / EER                           | 5,21                     |
| Portata acqua / Water flow          | 126,65 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 484,40 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 165,97 kW               |
| EER / EER                           | 2,92                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 83,32 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                     |
| Ventilatori / Fans                          | 14                    |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali         |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE · GWP 7 · A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 8.120 × 2.197 × 2.442 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 474,7 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 460,2 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 445,6 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 472,3 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 465,0 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 460,2 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-A740-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 464 | 443 | 421 | 399 | 376 | 353 | 329 | 305 |
| 2             | 484 | 462 | 440 | 417 | 393 | 369 | 344 | 319 |
| 3             | 504 | 481 | 458 | 434 | 410 | 385 | 359 | 333 |
| 4             | 525 | 502 | 478 | 453 | 428 | 402 | 375 | 348 |
| 5             | 547 | 523 | 498 | 472 | 446 | 419 | 392 | 364 |
| 6             | 569 | 544 | 519 | 492 | 465 | 437 | 409 | 380 |
| 7             | 592 | 566 | 540 | 513 | 484 | 456 | 426 | 396 |
| 8             | 616 | 590 | 562 | 534 | 505 | 475 | 444 | 413 |
| 9             | 640 | 613 | 585 | 555 | 525 | 494 | 463 | 431 |
| 10            | 666 | 638 | 608 | 578 | 547 | 515 | 482 | 449 |
| 11            | 692 | 663 | 632 | 601 | 569 | 536 | 502 | 468 |
| 12            | 719 | 689 | 658 | 625 | 592 | 558 | 523 | 487 |
| 13            | 747 | 715 | 683 | 649 | 615 | 580 | 544 | 507 |
| 14            | 776 | 743 | 710 | 675 | 640 | 603 | 566 | 528 |
| 15            | 804 | 771 | 736 | 701 | 664 | 626 | 588 | 549 |
| 16            | 835 | 800 | 765 | 728 | 690 | 651 | 611 | 571 |
| 17            | 866 | 830 | 793 | 755 | 716 | 676 | 635 | 593 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 113 | 124 | 136 | 149 | 163 | 179 | 197 | 216 |
| 2             | 113 | 124 | 136 | 149 | 164 | 180 | 197 | 217 |
| 3             | 114 | 124 | 136 | 150 | 164 | 180 | 198 | 218 |
| 4             | 114 | 125 | 137 | 150 | 165 | 181 | 199 | 218 |
| 5             | 115 | 125 | 137 | 150 | 165 | 181 | 199 | 219 |
| 6             | 115 | 126 | 138 | 151 | 165 | 182 | 200 | 220 |
| 7             | 115 | 126 | 138 | 151 | 166 | 182 | 200 | 220 |
| 8             | 116 | 126 | 138 | 152 | 166 | 183 | 201 | 221 |
| 9             | 116 | 127 | 139 | 152 | 167 | 183 | 201 | 221 |
| 10            | 117 | 127 | 139 | 152 | 167 | 184 | 202 | 222 |
| 11            | 117 | 128 | 140 | 153 | 168 | 184 | 202 | 222 |
| 12            | 117 | 128 | 140 | 153 | 168 | 185 | 203 | 223 |
| 13            | 118 | 128 | 140 | 154 | 168 | 185 | 203 | 223 |
| 14            | 118 | 129 | 141 | 154 | 169 | 185 | 204 | 224 |
| 15            | 119 | 129 | 141 | 154 | 169 | 186 | 204 | 224 |
| 16            | 120 | 130 | 142 | 155 | 170 | 186 | 205 | 225 |
| 17            | 120 | 130 | 142 | 155 | 170 | 187 | 205 | 225 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,10 | 3,58 | 3,11 | 2,68 | 2,31 | 1,97 | 1,67 | 1,41 |
| 2             | 4,27 | 3,72 | 3,23 | 2,80 | 2,40 | 2,05 | 1,74 | 1,47 |
| 3             | 4,43 | 3,87 | 3,36 | 2,91 | 2,50 | 2,14 | 1,81 | 1,53 |
| 4             | 4,60 | 4,02 | 3,50 | 3,02 | 2,60 | 2,22 | 1,89 | 1,60 |
| 5             | 4,77 | 4,17 | 3,63 | 3,14 | 2,70 | 2,31 | 1,97 | 1,66 |
| 6             | 4,95 | 4,33 | 3,77 | 3,27 | 2,81 | 2,41 | 2,05 | 1,73 |
| 7             | 5,14 | 4,49 | 3,91 | 3,39 | 2,92 | 2,50 | 2,13 | 1,80 |
| 8             | 5,33 | 4,66 | 4,06 | 3,52 | 3,03 | 2,60 | 2,21 | 1,87 |
| 9             | 5,51 | 4,83 | 4,21 | 3,65 | 3,15 | 2,70 | 2,30 | 1,95 |
| 10            | 5,71 | 5,01 | 4,37 | 3,79 | 3,27 | 2,80 | 2,39 | 2,02 |
| 11            | 5,91 | 5,19 | 4,53 | 3,93 | 3,39 | 2,91 | 2,48 | 2,10 |
| 12            | 6,12 | 5,38 | 4,70 | 4,08 | 3,52 | 3,02 | 2,58 | 2,19 |
| 13            | 6,33 | 5,57 | 4,86 | 4,23 | 3,65 | 3,13 | 2,67 | 2,27 |
| 14            | 6,55 | 5,76 | 5,04 | 4,38 | 3,79 | 3,25 | 2,78 | 2,36 |
| 15            | 6,76 | 5,96 | 5,21 | 4,54 | 3,92 | 3,37 | 2,88 | 2,44 |
| 16            | 6,99 | 6,16 | 5,40 | 4,70 | 4,07 | 3,50 | 2,99 | 2,54 |
| 17            | 7,21 | 6,36 | 5,58 | 4,86 | 4,21 | 3,62 | 3,10 | 2,63 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

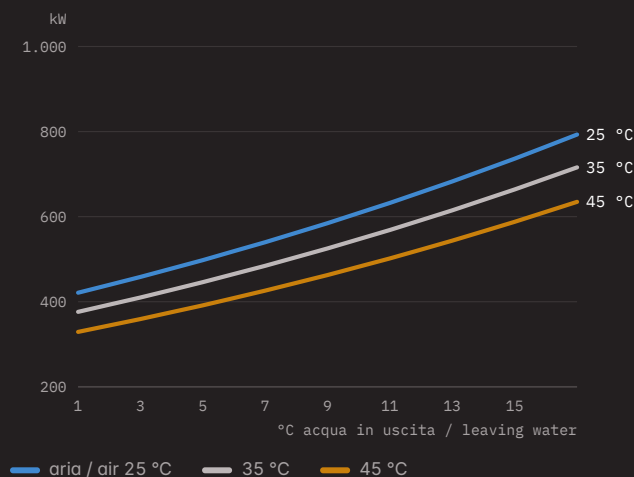

### EER / EER

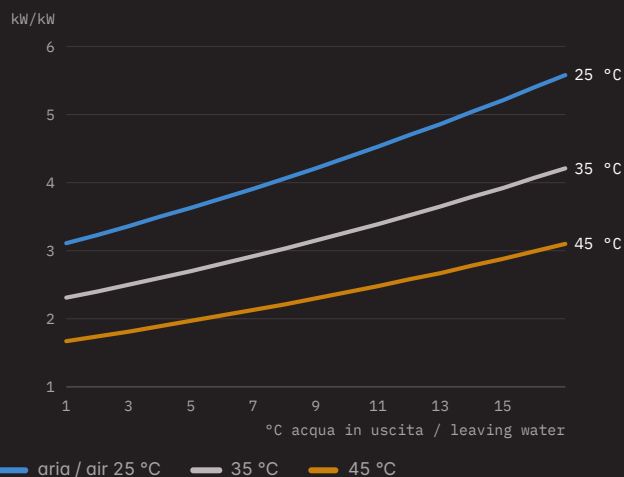

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm

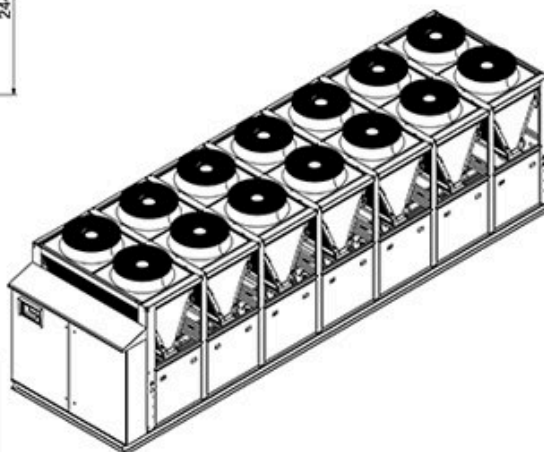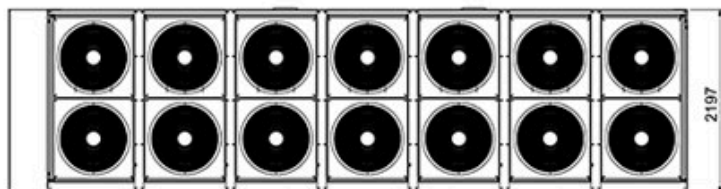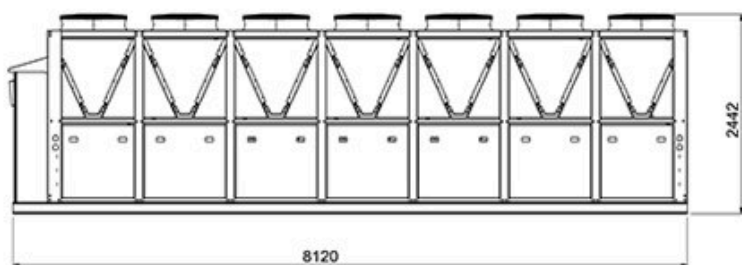

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS1-A740-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 132 m³/h – head 25 m

Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 132 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"



# Optional — 2/2

## Options

PROS1-A740-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10)

Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 10)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS9-A1050-OSB

Serie PROS · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A1050-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**687** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,99**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.044** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**118,2** m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                       |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite          | L × P × H (mm)                         | 8.120 × 2.197 × 2.442 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 14                | Taglia / Size                          | 1050                  |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 766   | 727   | 687   | 646   | 604   | 562   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.044 | 994   | 942   | 888   | 834   | 778   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS9 - A1050 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.044,35 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 898.141 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 195,34 kW                |
| EER / EER                           | 5,35                     |
| Portata acqua / Water flow          | 179,63 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 687,03 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 229,51 kW                |
| EER / EER                           | 2,99                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                     |
| Portata acqua / Water flow          | 118,17 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite               |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                      |
| Ventilatori / Fans                          | 14                     |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali          |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero       |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R134A · GWP 1.430 · A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 8.120 × 2.197 × 2.442 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 673,3 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 652,7 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 632,1 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 669,9 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 659,5 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 652,7 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS9-A1050-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 1             | 658   | 628   | 597   | 566   | 534   | 500 | 467 | 432 |
| 2             | 686   | 655   | 624   | 591   | 558   | 523 | 488 | 452 |
| 3             | 714   | 683   | 650   | 616   | 582   | 546 | 510 | 473 |
| 4             | 745   | 712   | 678   | 643   | 607   | 570 | 532 | 494 |
| 5             | 775   | 741   | 706   | 670   | 633   | 594 | 555 | 516 |
| 6             | 807   | 772   | 736   | 698   | 660   | 620 | 580 | 539 |
| 7             | 840   | 803   | 766   | 727   | 687   | 646 | 604 | 562 |
| 8             | 874   | 836   | 798   | 757   | 716   | 674 | 630 | 586 |
| 9             | 908   | 870   | 829   | 788   | 745   | 701 | 656 | 611 |
| 10            | 945   | 905   | 863   | 820   | 776   | 731 | 684 | 637 |
| 11            | 981   | 940   | 897   | 852   | 807   | 760 | 712 | 663 |
| 12            | 1.020 | 977   | 933   | 887   | 839   | 791 | 741 | 691 |
| 13            | 1.059 | 1.014 | 968   | 921   | 872   | 822 | 771 | 719 |
| 14            | 1.100 | 1.054 | 1.006 | 957   | 907   | 855 | 802 | 748 |
| 15            | 1.141 | 1.093 | 1.044 | 994   | 942   | 888 | 834 | 778 |
| 16            | 1.184 | 1.135 | 1.085 | 1.032 | 979   | 923 | 867 | 810 |
| 17            | 1.228 | 1.177 | 1.125 | 1.071 | 1.015 | 959 | 900 | 841 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 156 | 171 | 187 | 206 | 225 | 248 | 272 | 299 |
| 2             | 157 | 172 | 188 | 206 | 226 | 248 | 273 | 300 |
| 3             | 157 | 172 | 189 | 207 | 227 | 249 | 274 | 301 |
| 4             | 158 | 173 | 189 | 207 | 228 | 250 | 275 | 302 |
| 5             | 158 | 173 | 190 | 208 | 228 | 251 | 275 | 303 |
| 6             | 159 | 174 | 190 | 209 | 229 | 251 | 276 | 304 |
| 7             | 159 | 174 | 191 | 209 | 230 | 252 | 277 | 304 |
| 8             | 160 | 175 | 191 | 210 | 230 | 253 | 278 | 305 |
| 9             | 161 | 175 | 192 | 210 | 231 | 253 | 278 | 306 |
| 10            | 161 | 176 | 192 | 211 | 231 | 254 | 279 | 307 |
| 11            | 162 | 177 | 193 | 211 | 232 | 255 | 280 | 307 |
| 12            | 162 | 177 | 194 | 212 | 232 | 255 | 280 | 308 |
| 13            | 163 | 178 | 194 | 212 | 233 | 256 | 281 | 309 |
| 14            | 164 | 178 | 195 | 213 | 234 | 256 | 282 | 310 |
| 15            | 165 | 179 | 195 | 214 | 234 | 257 | 282 | 310 |
| 16            | 165 | 180 | 196 | 214 | 235 | 258 | 283 | 311 |
| 17            | 166 | 180 | 197 | 215 | 235 | 258 | 284 | 312 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,21 | 3,67 | 3,19 | 2,75 | 2,37 | 2,02 | 1,72 | 1,45 |
| 2             | 4,38 | 3,82 | 3,32 | 2,87 | 2,46 | 2,11 | 1,79 | 1,51 |
| 3             | 4,54 | 3,97 | 3,45 | 2,98 | 2,56 | 2,19 | 1,86 | 1,57 |
| 4             | 4,72 | 4,12 | 3,59 | 3,10 | 2,67 | 2,28 | 1,94 | 1,64 |
| 5             | 4,89 | 4,28 | 3,72 | 3,22 | 2,77 | 2,37 | 2,02 | 1,70 |
| 6             | 5,08 | 4,44 | 3,87 | 3,35 | 2,88 | 2,47 | 2,10 | 1,77 |
| 7             | 5,27 | 4,61 | 4,01 | 3,48 | 2,99 | 2,56 | 2,18 | 1,85 |
| 8             | 5,46 | 4,78 | 4,17 | 3,61 | 3,11 | 2,67 | 2,27 | 1,92 |
| 9             | 5,65 | 4,96 | 4,32 | 3,75 | 3,23 | 2,77 | 2,36 | 2,00 |
| 10            | 5,86 | 5,14 | 4,49 | 3,89 | 3,36 | 2,88 | 2,45 | 2,08 |
| 11            | 6,06 | 5,32 | 4,65 | 4,03 | 3,48 | 2,98 | 2,54 | 2,16 |
| 12            | 6,28 | 5,52 | 4,82 | 4,18 | 3,61 | 3,10 | 2,64 | 2,24 |
| 13            | 6,49 | 5,71 | 4,99 | 4,33 | 3,74 | 3,21 | 2,74 | 2,33 |
| 14            | 6,72 | 5,91 | 5,17 | 4,49 | 3,88 | 3,34 | 2,85 | 2,42 |
| 15            | 6,93 | 6,11 | 5,35 | 4,65 | 4,02 | 3,46 | 2,95 | 2,51 |
| 16            | 7,17 | 6,32 | 5,54 | 4,82 | 4,17 | 3,59 | 3,07 | 2,60 |
| 17            | 7,40 | 6,53 | 5,72 | 4,99 | 4,32 | 3,71 | 3,18 | 2,70 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

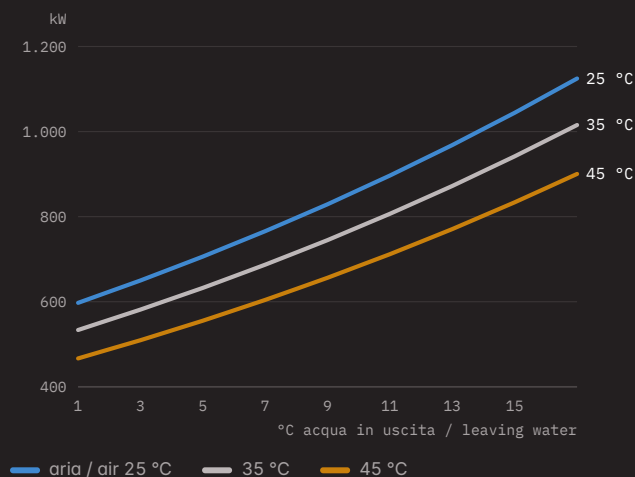

### EER / EER

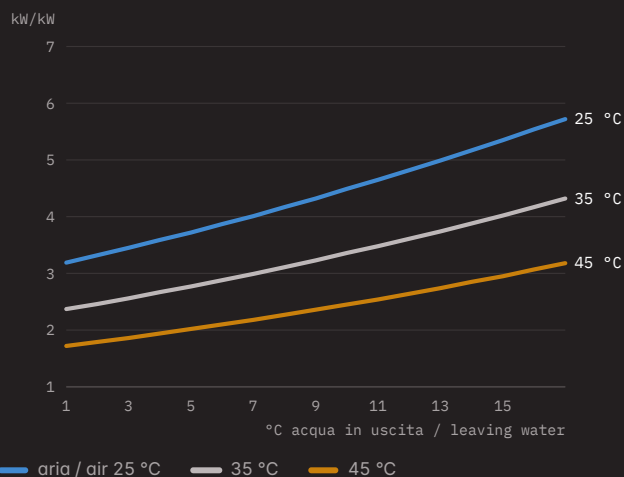

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm

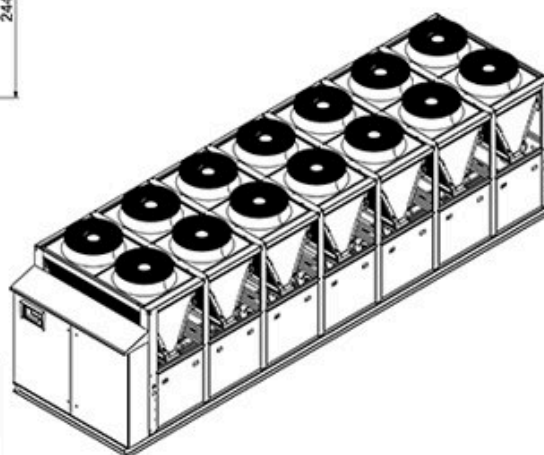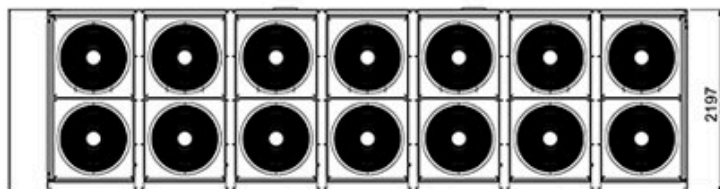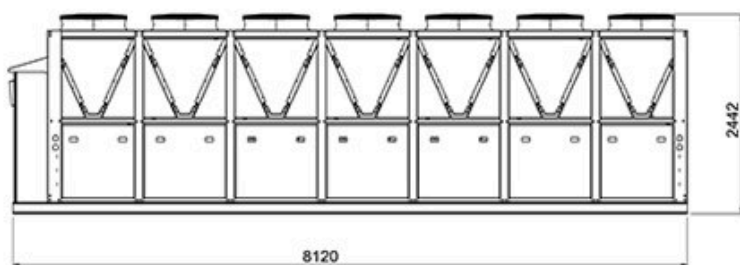

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS9-A1050-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 132 m³/h – head 25 m

Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 132 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

# Optional — 2/2

## Options

PROS9-A1050-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12)

Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 12)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS6-A1000-OSB

Serie PROS · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A1000-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**653** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,96**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**992** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**112,3** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 8.120 × 2.197 × 2.442 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 14              | Taglia / Size                          | 1000                  |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 728   | 691   | 653   | 614   | 574   | 534   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 992   | 944   | 895   | 844   | 792   | 739   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.



# Dati tecnici

## Technical data

PROS6 - A1000 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 992,13 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 853.232 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 187,53 kW                |
| EER / EER                           | 5,29                     |
| Portata acqua / Water flow          | 170,65 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 652,67 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 220,33 kW                |
| EER / EER                           | 2,96                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                     |
| Portata acqua / Water flow          | 112,26 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                    |
| Ventilatori / Fans                          | 14                   |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A • GWP 631 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 8.120 × 2.197 × 2.442 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 639,6 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 620,0 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 600,5 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 636,4 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 626,6 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 620,0 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS6-A1000-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 625   | 597   | 568   | 538   | 507 | 475 | 443 | 411 |
| 2             | 652   | 623   | 592   | 561   | 530 | 497 | 464 | 430 |
| 3             | 679   | 649   | 617   | 585   | 552 | 519 | 484 | 449 |
| 4             | 708   | 676   | 644   | 611   | 577 | 542 | 506 | 469 |
| 5             | 736   | 704   | 671   | 636   | 601 | 565 | 528 | 490 |
| 6             | 767   | 734   | 699   | 663   | 627 | 589 | 551 | 512 |
| 7             | 798   | 763   | 728   | 691   | 653 | 614 | 574 | 534 |
| 8             | 830   | 795   | 758   | 720   | 680 | 640 | 599 | 557 |
| 9             | 863   | 826   | 788   | 748   | 708 | 666 | 624 | 580 |
| 10            | 898   | 859   | 820   | 779   | 737 | 694 | 650 | 605 |
| 11            | 932   | 893   | 852   | 810   | 766 | 722 | 676 | 630 |
| 12            | 969   | 928   | 886   | 842   | 798 | 751 | 704 | 656 |
| 13            | 1.006 | 964   | 920   | 875   | 829 | 781 | 732 | 683 |
| 14            | 1.045 | 1.001 | 956   | 910   | 862 | 812 | 762 | 711 |
| 15            | 1.084 | 1.039 | 992   | 944   | 895 | 844 | 792 | 739 |
| 16            | 1.125 | 1.079 | 1.030 | 981   | 930 | 877 | 824 | 769 |
| 17            | 1.166 | 1.118 | 1.069 | 1.017 | 965 | 911 | 855 | 799 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 150 | 164 | 180 | 197 | 216 | 238 | 261 | 287 |
| 2             | 150 | 165 | 180 | 198 | 217 | 238 | 262 | 288 |
| 3             | 151 | 165 | 181 | 198 | 218 | 239 | 263 | 289 |
| 4             | 152 | 166 | 182 | 199 | 218 | 240 | 264 | 290 |
| 5             | 152 | 166 | 182 | 200 | 219 | 241 | 264 | 291 |
| 6             | 153 | 167 | 183 | 200 | 220 | 241 | 265 | 291 |
| 7             | 153 | 167 | 183 | 201 | 220 | 242 | 266 | 292 |
| 8             | 154 | 168 | 184 | 201 | 221 | 243 | 267 | 293 |
| 9             | 154 | 168 | 184 | 202 | 221 | 243 | 267 | 294 |
| 10            | 155 | 169 | 185 | 202 | 222 | 244 | 268 | 294 |
| 11            | 155 | 170 | 185 | 203 | 223 | 244 | 269 | 295 |
| 12            | 156 | 170 | 186 | 203 | 223 | 245 | 269 | 296 |
| 13            | 157 | 171 | 186 | 204 | 224 | 246 | 270 | 297 |
| 14            | 157 | 171 | 187 | 205 | 224 | 246 | 270 | 297 |
| 15            | 158 | 172 | 188 | 205 | 225 | 247 | 271 | 298 |
| 16            | 159 | 172 | 188 | 206 | 225 | 247 | 272 | 299 |
| 17            | 159 | 173 | 189 | 206 | 226 | 248 | 272 | 299 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,17 | 3,63 | 3,15 | 2,72 | 2,34 | 2,00 | 1,70 | 1,43 |
| 2             | 4,33 | 3,78 | 3,28 | 2,84 | 2,44 | 2,08 | 1,77 | 1,49 |
| 3             | 4,49 | 3,92 | 3,41 | 2,95 | 2,54 | 2,17 | 1,84 | 1,56 |
| 4             | 4,67 | 4,08 | 3,55 | 3,07 | 2,64 | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 5             | 4,84 | 4,23 | 3,68 | 3,19 | 2,74 | 2,35 | 2,00 | 1,69 |
| 6             | 5,03 | 4,40 | 3,83 | 3,31 | 2,85 | 2,44 | 2,08 | 1,76 |
| 7             | 5,21 | 4,56 | 3,97 | 3,44 | 2,96 | 2,54 | 2,16 | 1,83 |
| 8             | 5,40 | 4,73 | 4,13 | 3,57 | 3,08 | 2,64 | 2,25 | 1,90 |
| 9             | 5,60 | 4,91 | 4,28 | 3,71 | 3,20 | 2,74 | 2,33 | 1,97 |
| 10            | 5,80 | 5,09 | 4,44 | 3,85 | 3,32 | 2,85 | 2,43 | 2,05 |
| 11            | 6,00 | 5,27 | 4,60 | 3,99 | 3,44 | 2,95 | 2,52 | 2,13 |
| 12            | 6,21 | 5,46 | 4,77 | 4,14 | 3,57 | 3,07 | 2,62 | 2,22 |
| 13            | 6,43 | 5,65 | 4,94 | 4,29 | 3,70 | 3,18 | 2,71 | 2,30 |
| 14            | 6,65 | 5,85 | 5,11 | 4,45 | 3,84 | 3,30 | 2,82 | 2,39 |
| 15            | 6,86 | 6,05 | 5,29 | 4,61 | 3,98 | 3,42 | 2,92 | 2,48 |
| 16            | 7,09 | 6,25 | 5,48 | 4,77 | 4,13 | 3,55 | 3,03 | 2,58 |
| 17            | 7,32 | 6,46 | 5,66 | 4,93 | 4,27 | 3,68 | 3,14 | 2,67 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

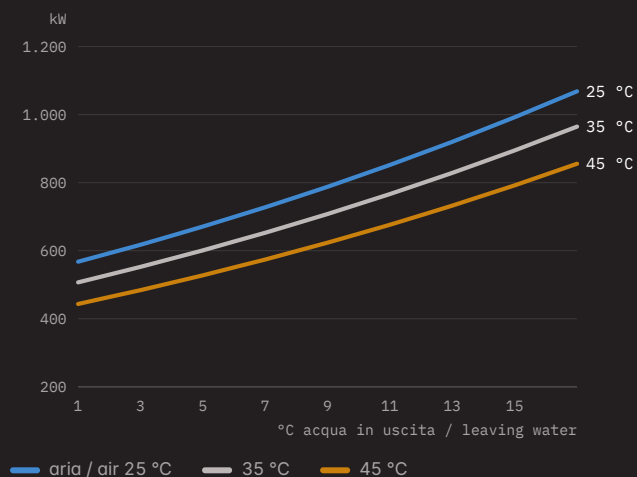

### EER / EER

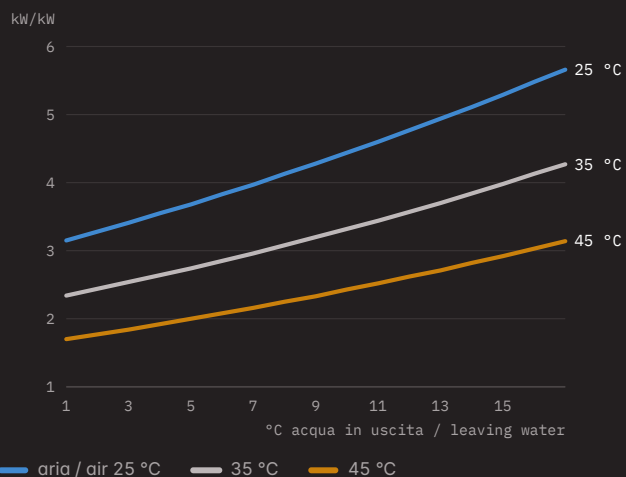

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm

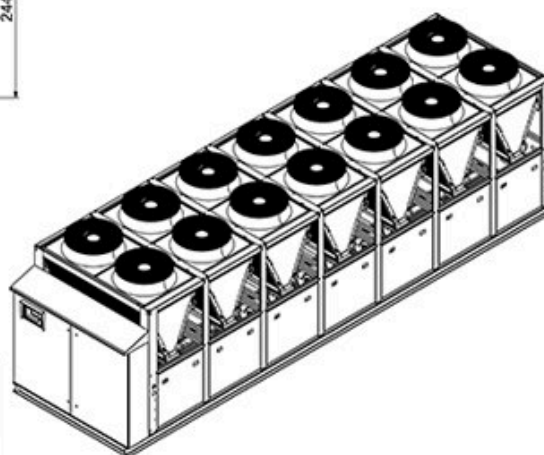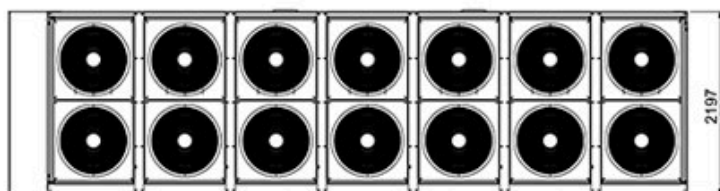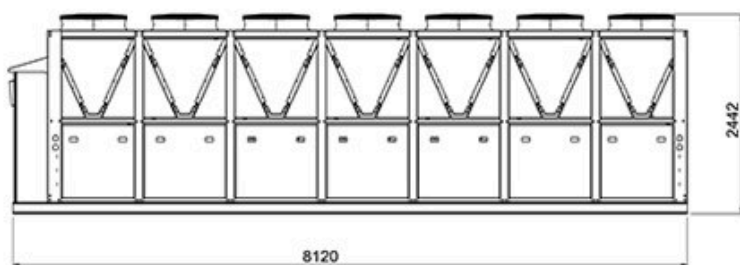

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS6 - A1000 - OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 132 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Pump 132 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa 132 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Pump 132 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

Pompa doppia montata 132 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 132 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa doppia montata 132 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 132 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

# Optional — 2/2

## Options

PROS6-A1000-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12)

Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 12)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS1-A820-OSB

Serie PROS · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A820-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**536** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,92**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**815** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**92,2** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 8.120 × 2.197 × 2.442 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 14              | Taglia / Size                          | 820                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 7 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 597   | 567   | 536   | 504   | 471   | 438   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 815   | 775   | 735   | 693   | 650   | 607   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-A820-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 814,59 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 700.547 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 156,27 kW                |
| EER / EER                           | 5,21                     |
| Portata acqua / Water flow          | 140,11 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 535,88 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 183,61 kW               |
| EER / EER                           | 2,92                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 92,17 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                     |
| Ventilatori / Fans                          | 14                    |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali         |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE · GWP 7 · A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 8.120 × 2.197 × 2.442 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 525,2 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 509,1 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 493,0 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 522,5 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 514,4 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 509,1 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-A820-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 513 | 490 | 466 | 441 | 416 | 390 | 364 | 337 |
| 2             | 535 | 511 | 486 | 461 | 435 | 408 | 381 | 353 |
| 3             | 557 | 533 | 507 | 481 | 454 | 426 | 397 | 369 |
| 4             | 581 | 555 | 529 | 502 | 473 | 445 | 415 | 385 |
| 5             | 605 | 578 | 551 | 522 | 493 | 464 | 433 | 402 |
| 6             | 630 | 602 | 574 | 545 | 515 | 484 | 452 | 420 |
| 7             | 655 | 627 | 597 | 567 | 536 | 504 | 471 | 438 |
| 8             | 682 | 652 | 622 | 591 | 558 | 525 | 492 | 457 |
| 9             | 709 | 678 | 647 | 614 | 581 | 547 | 512 | 476 |
| 10            | 737 | 706 | 673 | 640 | 605 | 570 | 534 | 497 |
| 11            | 766 | 733 | 699 | 665 | 629 | 593 | 555 | 517 |
| 12            | 796 | 762 | 727 | 692 | 655 | 617 | 578 | 539 |
| 13            | 826 | 791 | 755 | 718 | 680 | 641 | 601 | 561 |
| 14            | 858 | 822 | 785 | 747 | 707 | 667 | 626 | 584 |
| 15            | 890 | 853 | 815 | 775 | 735 | 693 | 650 | 607 |
| 16            | 924 | 886 | 846 | 805 | 763 | 720 | 676 | 632 |
| 17            | 958 | 918 | 877 | 835 | 792 | 748 | 702 | 656 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 125 | 137 | 150 | 164 | 180 | 198 | 218 | 239 |
| 2             | 125 | 137 | 150 | 165 | 181 | 199 | 218 | 240 |
| 3             | 126 | 138 | 151 | 165 | 182 | 199 | 219 | 241 |
| 4             | 126 | 138 | 151 | 166 | 182 | 200 | 220 | 241 |
| 5             | 127 | 139 | 152 | 166 | 183 | 201 | 220 | 242 |
| 6             | 127 | 139 | 152 | 167 | 183 | 201 | 221 | 243 |
| 7             | 128 | 139 | 153 | 167 | 184 | 202 | 222 | 244 |
| 8             | 128 | 140 | 153 | 168 | 184 | 202 | 222 | 244 |
| 9             | 129 | 140 | 153 | 168 | 185 | 203 | 223 | 245 |
| 10            | 129 | 141 | 154 | 169 | 185 | 203 | 223 | 245 |
| 11            | 129 | 141 | 154 | 169 | 185 | 204 | 224 | 246 |
| 12            | 130 | 142 | 155 | 170 | 186 | 204 | 224 | 247 |
| 13            | 130 | 142 | 155 | 170 | 186 | 205 | 225 | 247 |
| 14            | 131 | 143 | 156 | 170 | 187 | 205 | 225 | 248 |
| 15            | 132 | 143 | 156 | 171 | 187 | 206 | 226 | 248 |
| 16            | 132 | 144 | 157 | 171 | 188 | 206 | 226 | 249 |
| 17            | 133 | 144 | 157 | 172 | 188 | 206 | 227 | 249 |

## EER / EER (kW/kW)


| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,10 | 3,58 | 3,11 | 2,68 | 2,31 | 1,97 | 1,67 | 1,41 |
| 2             | 4,27 | 3,72 | 3,23 | 2,80 | 2,40 | 2,05 | 1,74 | 1,47 |
| 3             | 4,43 | 3,87 | 3,36 | 2,91 | 2,50 | 2,14 | 1,81 | 1,53 |
| 4             | 4,60 | 4,02 | 3,50 | 3,02 | 2,60 | 2,22 | 1,89 | 1,60 |
| 5             | 4,77 | 4,17 | 3,63 | 3,14 | 2,70 | 2,31 | 1,97 | 1,66 |
| 6             | 4,95 | 4,33 | 3,77 | 3,27 | 2,81 | 2,41 | 2,05 | 1,73 |
| 7             | 5,14 | 4,49 | 3,91 | 3,39 | 2,92 | 2,50 | 2,13 | 1,80 |
| 8             | 5,33 | 4,66 | 4,06 | 3,52 | 3,03 | 2,60 | 2,21 | 1,87 |
| 9             | 5,51 | 4,83 | 4,21 | 3,65 | 3,15 | 2,70 | 2,30 | 1,95 |
| 10            | 5,71 | 5,01 | 4,37 | 3,79 | 3,27 | 2,80 | 2,39 | 2,02 |
| 11            | 5,91 | 5,19 | 4,53 | 3,93 | 3,39 | 2,91 | 2,48 | 2,10 |
| 12            | 6,12 | 5,38 | 4,70 | 4,08 | 3,52 | 3,02 | 2,58 | 2,19 |
| 13            | 6,33 | 5,57 | 4,86 | 4,23 | 3,65 | 3,13 | 2,67 | 2,27 |
| 14            | 6,55 | 5,76 | 5,04 | 4,38 | 3,79 | 3,25 | 2,78 | 2,36 |
| 15            | 6,76 | 5,96 | 5,21 | 4,54 | 3,92 | 3,37 | 2,88 | 2,44 |
| 16            | 6,99 | 6,16 | 5,40 | 4,70 | 4,07 | 3,50 | 2,99 | 2,54 |
| 17            | 7,21 | 6,36 | 5,58 | 4,86 | 4,21 | 3,62 | 3,10 | 2,63 |




# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions



### Resa frigorifera / Cooling capacity

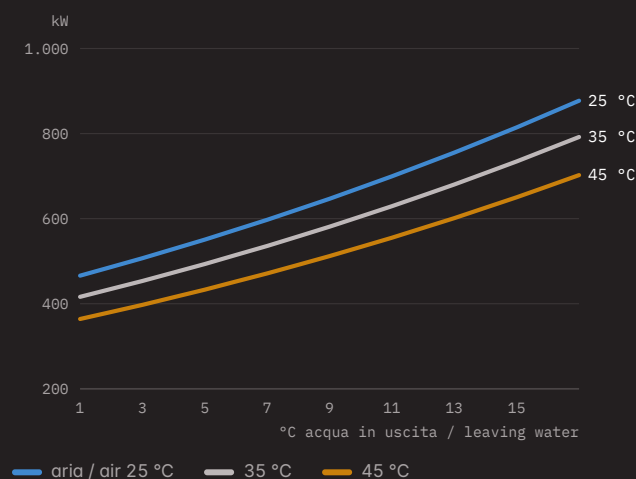

### EER / EER

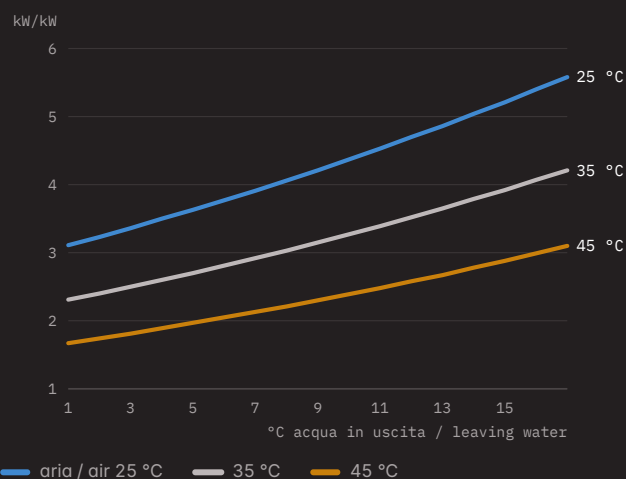

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm

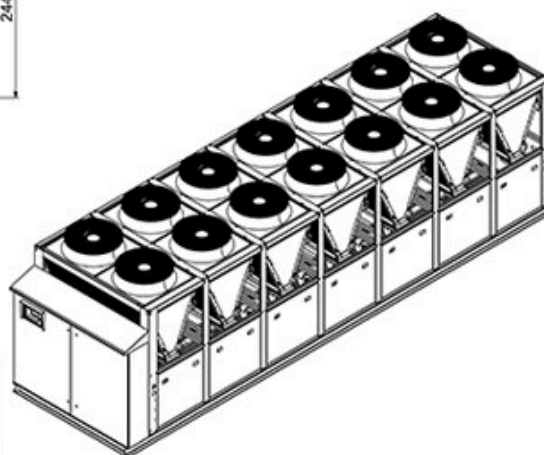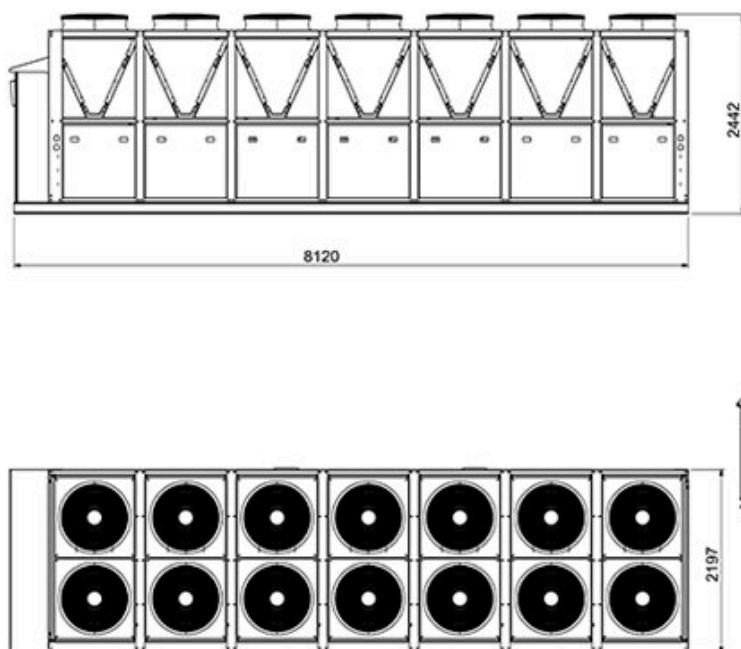

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS1-A820-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 132 m³/h – head 25 m                                      |
| Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 132 m³/h – head 40 m                                      |
| Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m<br>Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 25 m |
| Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m<br>Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 40 m |

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                      |

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump |
| Vaso di espansione 100 l<br>Expansion vessel 100 l                                                                                                                                         |
| Vaso di espansione 200 l<br>Expansion vessel 200 l                                                                                                                                         |
| Vaso di espansione 300 l<br>Expansion vessel 300 l                                                                                                                                         |
| Vaso di espansione 500 l<br>Expansion vessel 500 l                                                                                                                                         |
| Vaso di espansione 750 l<br>Expansion vessel 750 l                                                                                                                                         |

## Valvole e filtri / Valves and filters

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Elettrovalvola 2"<br>Solenoid valve 2"                |
| Elettrovalvola 3"<br>Solenoid valve 3"                |
| Elettrovalvola 4"<br>Solenoid valve 4"                |
| Elettrovalvola 5"<br>Solenoid valve 5"                |
| Elettrovalvola 6"<br>Solenoid valve 6"                |
| Filtro a dischi in acciaio 2"<br>Steel disc filter 2" |

# Optional — 2/2

## Options

PROS1-A820-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 12)

Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 12)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS9-A1110-OSB

Serie PROS · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A1110-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**728** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,99**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.106** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**125,2** m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                       |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite          | L × P × H (mm)                         | 9.215 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 16                | Taglia / Size                          | 1110                  |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 811   | 770   | 728   | 684   | 640   | 595   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.106 | 1.053 | 997   | 941   | 883   | 824   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS9 - A1110 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.106,08 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 951.229 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 206,89 kW                |
| EER / EER                           | 5,35                     |
| Portata acqua / Water flow          | 190,25 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 727,64 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 243,07 kW                |
| EER / EER                           | 2,99                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                     |
| Portata acqua / Water flow          | 125,15 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite               |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                      |
| Ventilatori / Fans                          | 16                     |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali          |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero       |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R134A • GWP 1.430 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 9.215 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 713,1 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 691,3 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 669,4 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 709,4 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 698,5 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 691,3 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS9-A1110-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45  | 50  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 1             | 696   | 665   | 633   | 599   | 565   | 530   | 494 | 458 |
| 2             | 727   | 694   | 661   | 626   | 590   | 554   | 517 | 479 |
| 3             | 757   | 723   | 688   | 653   | 616   | 578   | 540 | 501 |
| 4             | 789   | 754   | 718   | 681   | 643   | 604   | 564 | 523 |
| 5             | 821   | 785   | 748   | 709   | 670   | 629   | 588 | 546 |
| 6             | 855   | 818   | 779   | 740   | 699   | 657   | 614 | 571 |
| 7             | 889   | 851   | 811   | 770   | 728   | 684   | 640 | 595 |
| 8             | 926   | 886   | 845   | 802   | 758   | 713   | 668 | 621 |
| 9             | 962   | 921   | 878   | 834   | 789   | 743   | 695 | 647 |
| 10            | 1.001 | 958   | 914   | 869   | 822   | 774   | 725 | 675 |
| 11            | 1.039 | 995   | 950   | 903   | 854   | 805   | 754 | 702 |
| 12            | 1.080 | 1.035 | 988   | 939   | 889   | 838   | 785 | 732 |
| 13            | 1.122 | 1.074 | 1.026 | 976   | 924   | 871   | 816 | 761 |
| 14            | 1.165 | 1.116 | 1.066 | 1.014 | 961   | 906   | 850 | 793 |
| 15            | 1.208 | 1.158 | 1.106 | 1.053 | 997   | 941   | 883 | 824 |
| 16            | 1.254 | 1.202 | 1.149 | 1.093 | 1.036 | 978   | 918 | 858 |
| 17            | 1.300 | 1.247 | 1.191 | 1.134 | 1.075 | 1.015 | 954 | 891 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 165 | 181 | 199 | 218 | 239 | 262 | 288 | 316 |
| 2             | 166 | 182 | 199 | 218 | 240 | 263 | 289 | 318 |
| 3             | 167 | 182 | 200 | 219 | 240 | 264 | 290 | 319 |
| 4             | 167 | 183 | 200 | 220 | 241 | 265 | 291 | 320 |
| 5             | 168 | 183 | 201 | 220 | 242 | 265 | 292 | 321 |
| 6             | 168 | 184 | 202 | 221 | 242 | 266 | 292 | 321 |
| 7             | 169 | 185 | 202 | 222 | 243 | 267 | 293 | 322 |
| 8             | 170 | 185 | 203 | 222 | 244 | 268 | 294 | 323 |
| 9             | 170 | 186 | 203 | 223 | 244 | 268 | 295 | 324 |
| 10            | 171 | 186 | 204 | 223 | 245 | 269 | 296 | 325 |
| 11            | 171 | 187 | 204 | 224 | 245 | 270 | 296 | 326 |
| 12            | 172 | 188 | 205 | 224 | 246 | 270 | 297 | 326 |
| 13            | 173 | 188 | 206 | 225 | 247 | 271 | 298 | 327 |
| 14            | 173 | 189 | 206 | 226 | 247 | 272 | 298 | 328 |
| 15            | 174 | 190 | 207 | 226 | 248 | 272 | 299 | 329 |
| 16            | 175 | 190 | 208 | 227 | 249 | 273 | 300 | 329 |
| 17            | 176 | 191 | 208 | 227 | 249 | 273 | 300 | 330 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,21 | 3,67 | 3,19 | 2,75 | 2,37 | 2,02 | 1,72 | 1,45 |
| 2             | 4,38 | 3,82 | 3,32 | 2,87 | 2,46 | 2,11 | 1,79 | 1,51 |
| 3             | 4,54 | 3,97 | 3,45 | 2,98 | 2,56 | 2,19 | 1,86 | 1,57 |
| 4             | 4,72 | 4,12 | 3,59 | 3,10 | 2,67 | 2,28 | 1,94 | 1,64 |
| 5             | 4,89 | 4,28 | 3,72 | 3,22 | 2,77 | 2,37 | 2,02 | 1,70 |
| 6             | 5,08 | 4,44 | 3,87 | 3,35 | 2,88 | 2,47 | 2,10 | 1,77 |
| 7             | 5,27 | 4,61 | 4,01 | 3,48 | 2,99 | 2,56 | 2,18 | 1,85 |
| 8             | 5,46 | 4,78 | 4,17 | 3,61 | 3,11 | 2,67 | 2,27 | 1,92 |
| 9             | 5,65 | 4,96 | 4,32 | 3,75 | 3,23 | 2,77 | 2,36 | 2,00 |
| 10            | 5,86 | 5,14 | 4,49 | 3,89 | 3,36 | 2,88 | 2,45 | 2,08 |
| 11            | 6,06 | 5,32 | 4,65 | 4,03 | 3,48 | 2,98 | 2,54 | 2,16 |
| 12            | 6,28 | 5,52 | 4,82 | 4,18 | 3,61 | 3,10 | 2,64 | 2,24 |
| 13            | 6,49 | 5,71 | 4,99 | 4,33 | 3,74 | 3,21 | 2,74 | 2,33 |
| 14            | 6,72 | 5,91 | 5,17 | 4,49 | 3,88 | 3,34 | 2,85 | 2,42 |
| 15            | 6,93 | 6,11 | 5,35 | 4,65 | 4,02 | 3,46 | 2,95 | 2,51 |
| 16            | 7,17 | 6,32 | 5,54 | 4,82 | 4,17 | 3,59 | 3,07 | 2,60 |
| 17            | 7,40 | 6,53 | 5,72 | 4,99 | 4,32 | 3,71 | 3,18 | 2,70 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

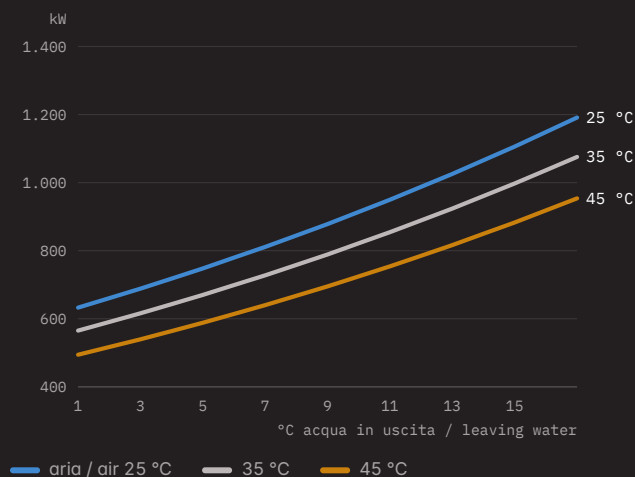

### EER / EER

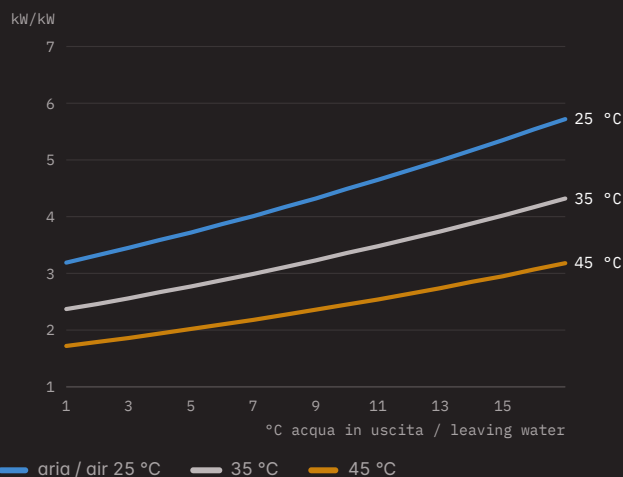

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

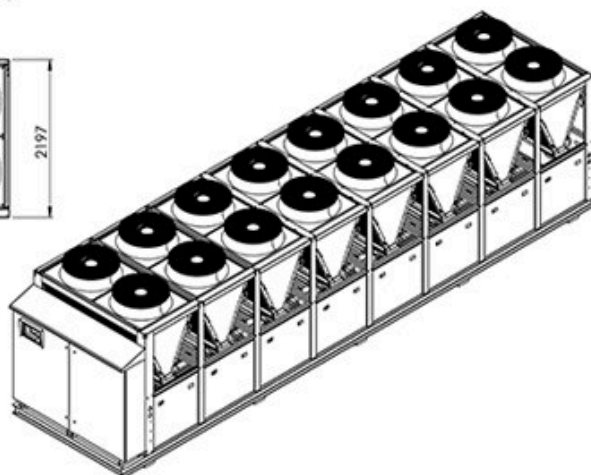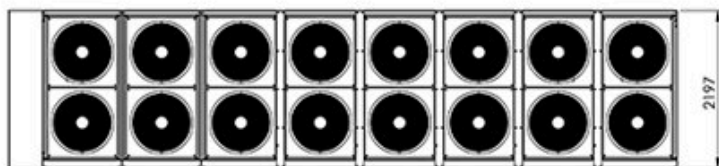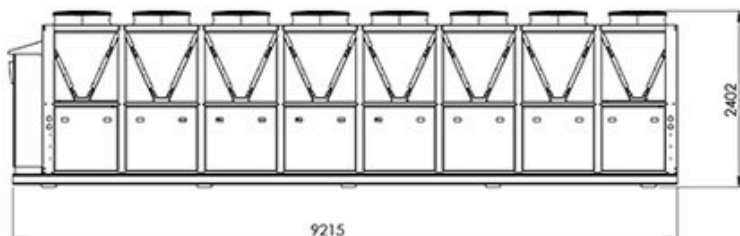

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.



# Optional — 1/2 Options

PROS9-A1110-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 132 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Pump 132 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa 132 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Pump 132 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

Pompa doppia montata 132 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa doppia montata 132 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"



# Optional — 2/2

## Options

PROS9-A1110-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12)

Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 12)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS6-A1060-OSB

Serie PROS · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A1060-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**691** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,96**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.051** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**118,9** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 9.215 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 16              | Taglia / Size                          | 1060                  |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 771   | 731   | 691   | 650   | 608   | 565   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.051 | 1.000 | 948   | 894   | 839   | 783   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS6-A1060-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.050,78 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 903.671 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 198,61 kW                |
| EER / EER                           | 5,29                     |
| Portata acqua / Water flow          | 180,73 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 691,26 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 233,35 kW                |
| EER / EER                           | 2,96                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                     |
| Portata acqua / Water flow          | 118,90 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                    |
| Ventilatori / Fans                          | 16                   |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A · GWP 631 · A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 9.215 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 677,4 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 656,7 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 636,0 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 674,0 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 663,6 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 656,7 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS6-A1060-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 1             | 662   | 632   | 601   | 569   | 537   | 504 | 470 | 435 |
| 2             | 690   | 659   | 628   | 595   | 561   | 526 | 491 | 455 |
| 3             | 719   | 687   | 654   | 620   | 585   | 549 | 513 | 476 |
| 4             | 749   | 716   | 682   | 647   | 611   | 574 | 536 | 497 |
| 5             | 780   | 746   | 710   | 674   | 636   | 598 | 559 | 519 |
| 6             | 812   | 777   | 740   | 703   | 664   | 624 | 583 | 542 |
| 7             | 845   | 808   | 771   | 731   | 691   | 650 | 608 | 565 |
| 8             | 879   | 842   | 802   | 762   | 720   | 678 | 634 | 590 |
| 9             | 914   | 875   | 834   | 793   | 750   | 706 | 660 | 614 |
| 10            | 951   | 910   | 868   | 825   | 781   | 735 | 688 | 641 |
| 11            | 987   | 946   | 902   | 858   | 812   | 764 | 716 | 667 |
| 12            | 1.026 | 983   | 938   | 892   | 845   | 796 | 746 | 695 |
| 13            | 1.065 | 1.021 | 974   | 927   | 878   | 827 | 776 | 723 |
| 14            | 1.107 | 1.060 | 1.013 | 963   | 913   | 860 | 807 | 753 |
| 15            | 1.148 | 1.100 | 1.051 | 1.000 | 948   | 894 | 839 | 783 |
| 16            | 1.192 | 1.142 | 1.091 | 1.039 | 985   | 929 | 872 | 815 |
| 17            | 1.235 | 1.184 | 1.132 | 1.078 | 1.022 | 964 | 906 | 846 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 159 | 174 | 191 | 209 | 229 | 252 | 277 | 304 |
| 2             | 159 | 174 | 191 | 210 | 230 | 253 | 277 | 305 |
| 3             | 160 | 175 | 192 | 210 | 231 | 253 | 278 | 306 |
| 4             | 160 | 176 | 192 | 211 | 231 | 254 | 279 | 307 |
| 5             | 161 | 176 | 193 | 211 | 232 | 255 | 280 | 308 |
| 6             | 162 | 177 | 193 | 212 | 233 | 256 | 281 | 309 |
| 7             | 162 | 177 | 194 | 213 | 233 | 256 | 282 | 310 |
| 8             | 163 | 178 | 195 | 213 | 234 | 257 | 282 | 310 |
| 9             | 163 | 178 | 195 | 214 | 235 | 258 | 283 | 311 |
| 10            | 164 | 179 | 196 | 214 | 235 | 258 | 284 | 312 |
| 11            | 165 | 180 | 196 | 215 | 236 | 259 | 284 | 313 |
| 12            | 165 | 180 | 197 | 216 | 236 | 259 | 285 | 313 |
| 13            | 166 | 181 | 197 | 216 | 237 | 260 | 286 | 314 |
| 14            | 167 | 181 | 198 | 217 | 237 | 261 | 286 | 315 |
| 15            | 167 | 182 | 199 | 217 | 238 | 261 | 287 | 315 |
| 16            | 168 | 183 | 199 | 218 | 239 | 262 | 288 | 316 |
| 17            | 169 | 183 | 200 | 218 | 239 | 262 | 288 | 317 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,17 | 3,63 | 3,15 | 2,72 | 2,34 | 2,00 | 1,70 | 1,43 |
| 2             | 4,33 | 3,78 | 3,28 | 2,84 | 2,44 | 2,08 | 1,77 | 1,49 |
| 3             | 4,49 | 3,92 | 3,41 | 2,95 | 2,54 | 2,17 | 1,84 | 1,56 |
| 4             | 4,67 | 4,08 | 3,55 | 3,07 | 2,64 | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 5             | 4,84 | 4,23 | 3,68 | 3,19 | 2,74 | 2,35 | 2,00 | 1,69 |
| 6             | 5,03 | 4,40 | 3,83 | 3,31 | 2,85 | 2,44 | 2,08 | 1,76 |
| 7             | 5,21 | 4,56 | 3,97 | 3,44 | 2,96 | 2,54 | 2,16 | 1,83 |
| 8             | 5,40 | 4,73 | 4,13 | 3,57 | 3,08 | 2,64 | 2,25 | 1,90 |
| 9             | 5,60 | 4,91 | 4,28 | 3,71 | 3,20 | 2,74 | 2,33 | 1,97 |
| 10            | 5,80 | 5,09 | 4,44 | 3,85 | 3,32 | 2,85 | 2,43 | 2,05 |
| 11            | 6,00 | 5,27 | 4,60 | 3,99 | 3,44 | 2,95 | 2,52 | 2,13 |
| 12            | 6,21 | 5,46 | 4,77 | 4,14 | 3,57 | 3,07 | 2,62 | 2,22 |
| 13            | 6,43 | 5,65 | 4,94 | 4,29 | 3,70 | 3,18 | 2,71 | 2,30 |
| 14            | 6,65 | 5,85 | 5,11 | 4,45 | 3,84 | 3,30 | 2,82 | 2,39 |
| 15            | 6,86 | 6,05 | 5,29 | 4,61 | 3,98 | 3,42 | 2,92 | 2,48 |
| 16            | 7,09 | 6,25 | 5,48 | 4,77 | 4,13 | 3,55 | 3,03 | 2,58 |
| 17            | 7,32 | 6,46 | 5,66 | 4,93 | 4,27 | 3,68 | 3,14 | 2,67 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

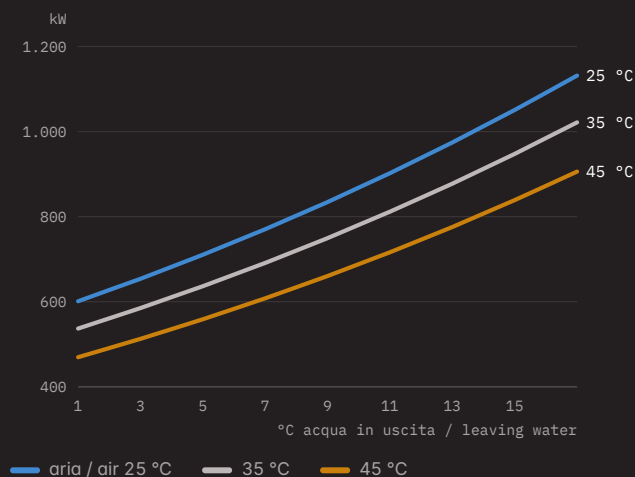

### EER / EER

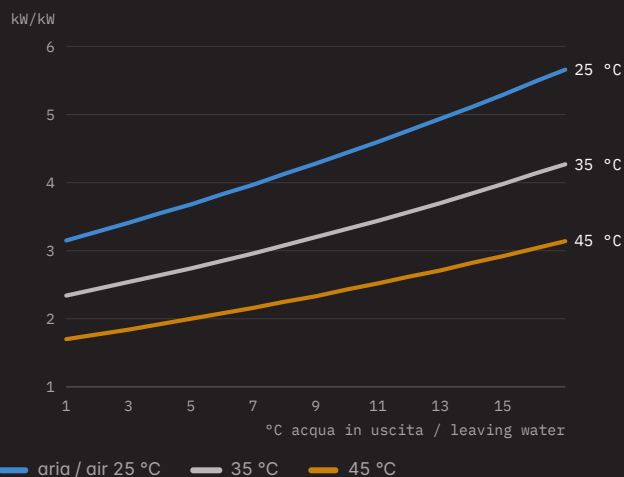

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

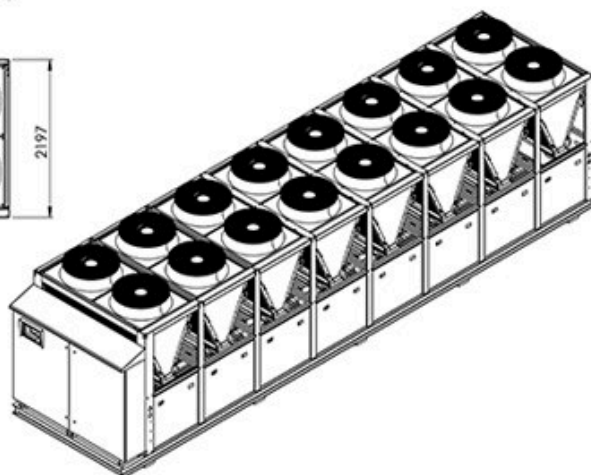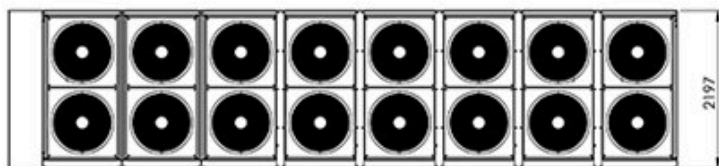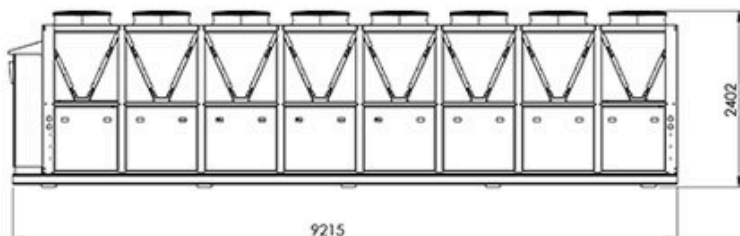

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS6 - A1060 - OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 132 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Pump 132 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa 132 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Pump 132 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

Pompa doppia montata 132 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 132 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa doppia montata 132 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 132 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

# Optional — 2/2

## Options

PROS6-A1060-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12)

Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 12)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS1-A870-OSB

Serie PROS · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A870-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**568** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,92**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**863** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**97,6** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 9.215 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 16              | Taglia / Size                          | 870                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 7 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 633   | 601   | 568   | 534   | 499   | 464   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 863   | 821   | 778   | 734   | 689   | 643   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.



# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-A870-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 862,75 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 741.965 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 165,51 kW                |
| EER / EER                           | 5,21                     |
| Portata acqua / Water flow          | 148,39 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 567,56 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 194,46 kW               |
| EER / EER                           | 2,92                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 97,62 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                     |
| Ventilatori / Fans                          | 16                    |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali         |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE · GWP 7 · A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 9.215 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 556,2 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 539,2 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 522,2 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 553,4 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 544,9 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 539,2 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-A870-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 543   | 519 | 494 | 468 | 441 | 413 | 386 | 357 |
| 2             | 567   | 541 | 515 | 488 | 461 | 432 | 403 | 374 |
| 3             | 590   | 564 | 537 | 509 | 480 | 451 | 421 | 390 |
| 4             | 615   | 588 | 560 | 531 | 501 | 471 | 440 | 408 |
| 5             | 640   | 612 | 583 | 553 | 523 | 491 | 459 | 426 |
| 6             | 667   | 638 | 608 | 577 | 545 | 512 | 479 | 445 |
| 7             | 694   | 664 | 633 | 601 | 568 | 534 | 499 | 464 |
| 8             | 722   | 691 | 659 | 626 | 591 | 557 | 521 | 484 |
| 9             | 750   | 718 | 685 | 651 | 615 | 579 | 542 | 504 |
| 10            | 781   | 747 | 713 | 677 | 641 | 603 | 565 | 526 |
| 11            | 811   | 776 | 741 | 704 | 666 | 628 | 588 | 548 |
| 12            | 843   | 807 | 770 | 733 | 693 | 653 | 612 | 571 |
| 13            | 875   | 838 | 800 | 761 | 721 | 679 | 637 | 594 |
| 14            | 909   | 871 | 831 | 791 | 749 | 706 | 663 | 618 |
| 15            | 943   | 903 | 863 | 821 | 778 | 734 | 689 | 643 |
| 16            | 978   | 938 | 896 | 853 | 808 | 763 | 716 | 669 |
| 17            | 1.014 | 972 | 929 | 885 | 839 | 792 | 744 | 695 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 132 | 145 | 159 | 174 | 191 | 210 | 230 | 253 |
| 2             | 133 | 145 | 159 | 175 | 192 | 210 | 231 | 254 |
| 3             | 133 | 146 | 160 | 175 | 192 | 211 | 232 | 255 |
| 4             | 134 | 146 | 160 | 176 | 193 | 212 | 233 | 256 |
| 5             | 134 | 147 | 161 | 176 | 193 | 212 | 233 | 256 |
| 6             | 135 | 147 | 161 | 177 | 194 | 213 | 234 | 257 |
| 7             | 135 | 148 | 162 | 177 | 194 | 214 | 235 | 258 |
| 8             | 136 | 148 | 162 | 178 | 195 | 214 | 235 | 259 |
| 9             | 136 | 149 | 163 | 178 | 195 | 215 | 236 | 259 |
| 10            | 137 | 149 | 163 | 179 | 196 | 215 | 236 | 260 |
| 11            | 137 | 150 | 163 | 179 | 196 | 216 | 237 | 261 |
| 12            | 138 | 150 | 164 | 180 | 197 | 216 | 238 | 261 |
| 13            | 138 | 151 | 164 | 180 | 197 | 217 | 238 | 262 |
| 14            | 139 | 151 | 165 | 180 | 198 | 217 | 239 | 262 |
| 15            | 139 | 152 | 166 | 181 | 198 | 218 | 239 | 263 |
| 16            | 140 | 152 | 166 | 181 | 199 | 218 | 240 | 263 |
| 17            | 141 | 153 | 167 | 182 | 199 | 219 | 240 | 264 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,10 | 3,58 | 3,11 | 2,68 | 2,31 | 1,97 | 1,67 | 1,41 |
| 2             | 4,27 | 3,72 | 3,23 | 2,80 | 2,40 | 2,05 | 1,74 | 1,47 |
| 3             | 4,43 | 3,87 | 3,36 | 2,91 | 2,50 | 2,14 | 1,81 | 1,53 |
| 4             | 4,60 | 4,02 | 3,50 | 3,02 | 2,60 | 2,22 | 1,89 | 1,60 |
| 5             | 4,77 | 4,17 | 3,63 | 3,14 | 2,70 | 2,31 | 1,97 | 1,66 |
| 6             | 4,95 | 4,33 | 3,77 | 3,27 | 2,81 | 2,41 | 2,05 | 1,73 |
| 7             | 5,14 | 4,49 | 3,91 | 3,39 | 2,92 | 2,50 | 2,13 | 1,80 |
| 8             | 5,33 | 4,66 | 4,06 | 3,52 | 3,03 | 2,60 | 2,21 | 1,87 |
| 9             | 5,51 | 4,83 | 4,21 | 3,65 | 3,15 | 2,70 | 2,30 | 1,95 |
| 10            | 5,71 | 5,01 | 4,37 | 3,79 | 3,27 | 2,80 | 2,39 | 2,02 |
| 11            | 5,91 | 5,19 | 4,53 | 3,93 | 3,39 | 2,91 | 2,48 | 2,10 |
| 12            | 6,12 | 5,38 | 4,70 | 4,08 | 3,52 | 3,02 | 2,58 | 2,19 |
| 13            | 6,33 | 5,57 | 4,86 | 4,23 | 3,65 | 3,13 | 2,67 | 2,27 |
| 14            | 6,55 | 5,76 | 5,04 | 4,38 | 3,79 | 3,25 | 2,78 | 2,36 |
| 15            | 6,76 | 5,96 | 5,21 | 4,54 | 3,92 | 3,37 | 2,88 | 2,44 |
| 16            | 6,99 | 6,16 | 5,40 | 4,70 | 4,07 | 3,50 | 2,99 | 2,54 |
| 17            | 7,21 | 6,36 | 5,58 | 4,86 | 4,21 | 3,62 | 3,10 | 2,63 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

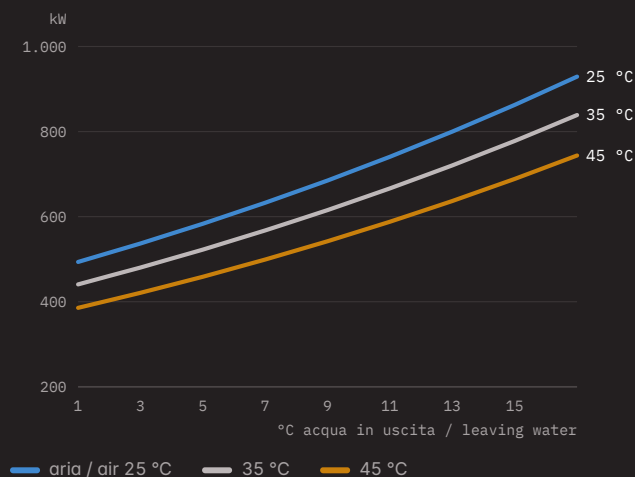

### EER / EER

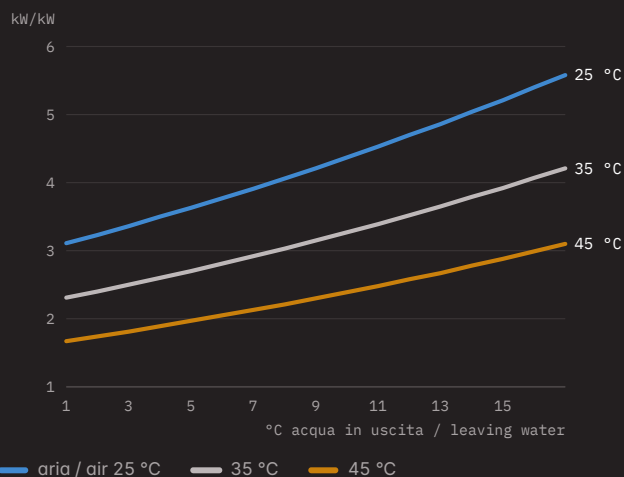

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

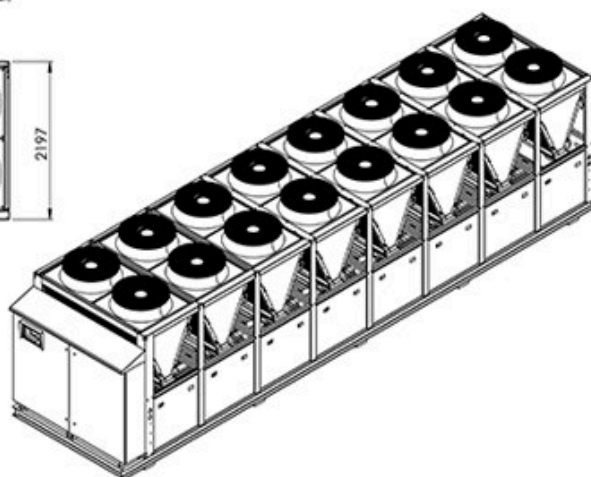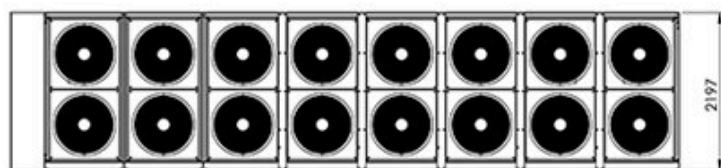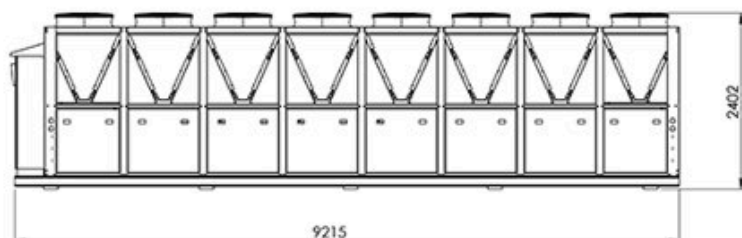

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS1-A870-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 132 m³/h – head 25 m

Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 132 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

# Optional — 2/2

## Options

PROS1-A870-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12)

Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 12)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS9-A1220-OSB

Serie PROS · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A1220-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

801 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.218 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

137,8 m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                        |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite          | L × P × H (mm)                         | 10.315 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 18                | Taglia / Size                          | 1220                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C            |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 893   | 847   | 801   | 753   | 704   | 655   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.218 | 1.159 | 1.098 | 1.036 | 972   | 907   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS9 - A1220 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

Resa frigorifera / Cooling capacity 1.217,55 kW

Resa frigorifera / Cooling capacity 1.047.093 kcal/h

Potenza assorbita / Power input 227,74 kW

EER / EER 5,35

Portata acqua / Water flow 209,42 m<sup>3</sup>/h

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

Resa frigorifera / Cooling capacity 800,97 kW

Potenza assorbita / Power input 267,57 kW

EER / EER 2,99

ESEER / ESEER 3,94

Portata acqua / Water flow 137,77 m<sup>3</sup>/h

### Componenti / Components

Compressori / Compressors 2 × Vite

Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits 2

Ventilatori / Fans 18

Condensatore / Condenser a microcanali

Evaporatore / Evaporator a fascio tubiero

Refrigerante / Refrigerant R134A • GWP 1.430 • A1

### Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H 10.315 × 2.197 × 2.402 mm

Campo aria esterna / Ambient air range -5 / +50 °C

Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections su richiesta / on request

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 785,0 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 760,9 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 736,9 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 780,9 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 768,9 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 760,9 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS9-A1220-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 1             | 767   | 732   | 696   | 660   | 622   | 583   | 544   | 504 |
| 2             | 800   | 764   | 727   | 689   | 650   | 610   | 569   | 528 |
| 3             | 833   | 796   | 758   | 718   | 678   | 636   | 594   | 551 |
| 4             | 868   | 830   | 790   | 750   | 708   | 665   | 621   | 576 |
| 5             | 904   | 864   | 823   | 781   | 737   | 693   | 647   | 601 |
| 6             | 941   | 900   | 858   | 814   | 769   | 723   | 676   | 628 |
| 7             | 979   | 937   | 893   | 847   | 801   | 753   | 704   | 655 |
| 8             | 1.019 | 975   | 930   | 883   | 835   | 785   | 735   | 683 |
| 9             | 1.059 | 1.014 | 967   | 918   | 869   | 818   | 765   | 712 |
| 10            | 1.102 | 1.055 | 1.006 | 956   | 905   | 852   | 798   | 743 |
| 11            | 1.144 | 1.096 | 1.045 | 994   | 941   | 886   | 830   | 773 |
| 12            | 1.189 | 1.139 | 1.087 | 1.034 | 979   | 922   | 864   | 806 |
| 13            | 1.235 | 1.183 | 1.129 | 1.074 | 1.017 | 958   | 899   | 838 |
| 14            | 1.282 | 1.229 | 1.173 | 1.116 | 1.057 | 997   | 935   | 873 |
| 15            | 1.330 | 1.275 | 1.218 | 1.159 | 1.098 | 1.036 | 972   | 907 |
| 16            | 1.381 | 1.324 | 1.264 | 1.204 | 1.141 | 1.077 | 1.011 | 944 |
| 17            | 1.431 | 1.372 | 1.311 | 1.249 | 1.184 | 1.118 | 1.050 | 981 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 182 | 199 | 219 | 240 | 263 | 289 | 317 | 348 |
| 2             | 183 | 200 | 219 | 240 | 264 | 290 | 318 | 350 |
| 3             | 183 | 201 | 220 | 241 | 265 | 291 | 319 | 351 |
| 4             | 184 | 201 | 220 | 242 | 265 | 291 | 320 | 352 |
| 5             | 185 | 202 | 221 | 242 | 266 | 292 | 321 | 353 |
| 6             | 185 | 203 | 222 | 243 | 267 | 293 | 322 | 354 |
| 7             | 186 | 203 | 222 | 244 | 268 | 294 | 323 | 355 |
| 8             | 187 | 204 | 223 | 244 | 268 | 295 | 324 | 356 |
| 9             | 187 | 204 | 224 | 245 | 269 | 295 | 325 | 357 |
| 10            | 188 | 205 | 224 | 246 | 270 | 296 | 325 | 358 |
| 11            | 189 | 206 | 225 | 246 | 270 | 297 | 326 | 358 |
| 12            | 189 | 206 | 226 | 247 | 271 | 297 | 327 | 359 |
| 13            | 190 | 207 | 226 | 248 | 272 | 298 | 328 | 360 |
| 14            | 191 | 208 | 227 | 248 | 272 | 299 | 328 | 361 |
| 15            | 192 | 209 | 228 | 249 | 273 | 300 | 329 | 362 |
| 16            | 193 | 209 | 228 | 250 | 274 | 300 | 330 | 363 |
| 17            | 194 | 210 | 229 | 250 | 274 | 301 | 331 | 363 |

## EER / EER (kW/kW)


| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,21 | 3,67 | 3,19 | 2,75 | 2,37 | 2,02 | 1,72 | 1,45 |
| 2             | 4,38 | 3,82 | 3,32 | 2,87 | 2,46 | 2,11 | 1,79 | 1,51 |
| 3             | 4,54 | 3,97 | 3,45 | 2,98 | 2,56 | 2,19 | 1,86 | 1,57 |
| 4             | 4,72 | 4,12 | 3,59 | 3,10 | 2,67 | 2,28 | 1,94 | 1,64 |
| 5             | 4,89 | 4,28 | 3,72 | 3,22 | 2,77 | 2,37 | 2,02 | 1,70 |
| 6             | 5,08 | 4,44 | 3,87 | 3,35 | 2,88 | 2,47 | 2,10 | 1,77 |
| 7             | 5,27 | 4,61 | 4,01 | 3,48 | 2,99 | 2,56 | 2,18 | 1,85 |
| 8             | 5,46 | 4,78 | 4,17 | 3,61 | 3,11 | 2,67 | 2,27 | 1,92 |
| 9             | 5,65 | 4,96 | 4,32 | 3,75 | 3,23 | 2,77 | 2,36 | 2,00 |
| 10            | 5,86 | 5,14 | 4,49 | 3,89 | 3,36 | 2,88 | 2,45 | 2,08 |
| 11            | 6,06 | 5,32 | 4,65 | 4,03 | 3,48 | 2,98 | 2,54 | 2,16 |
| 12            | 6,28 | 5,52 | 4,82 | 4,18 | 3,61 | 3,10 | 2,64 | 2,24 |
| 13            | 6,49 | 5,71 | 4,99 | 4,33 | 3,74 | 3,21 | 2,74 | 2,33 |
| 14            | 6,72 | 5,91 | 5,17 | 4,49 | 3,88 | 3,34 | 2,85 | 2,42 |
| 15            | 6,93 | 6,11 | 5,35 | 4,65 | 4,02 | 3,46 | 2,95 | 2,51 |
| 16            | 7,17 | 6,32 | 5,54 | 4,82 | 4,17 | 3,59 | 3,07 | 2,60 |
| 17            | 7,40 | 6,53 | 5,72 | 4,99 | 4,32 | 3,71 | 3,18 | 2,70 |




# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions


### Resa frigorifera / Cooling capacity

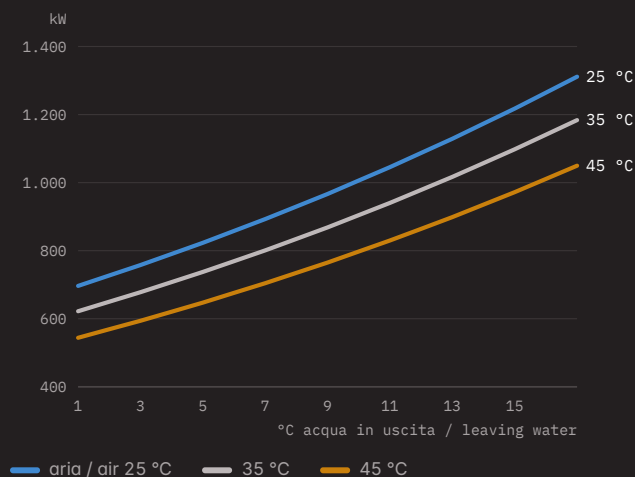

### EER / EER

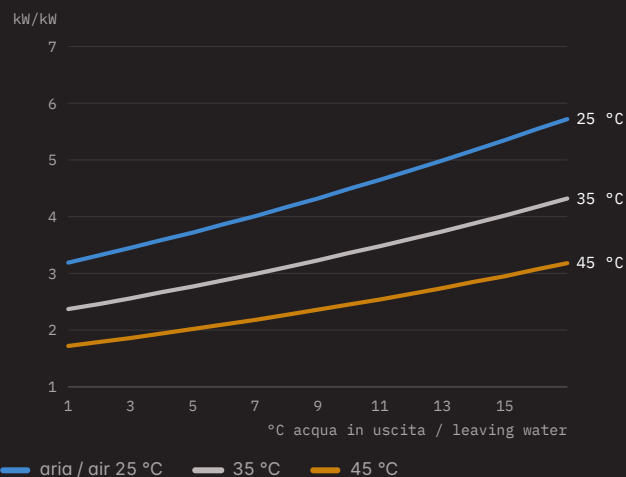

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.315 × 2.197 × 2.402 mm

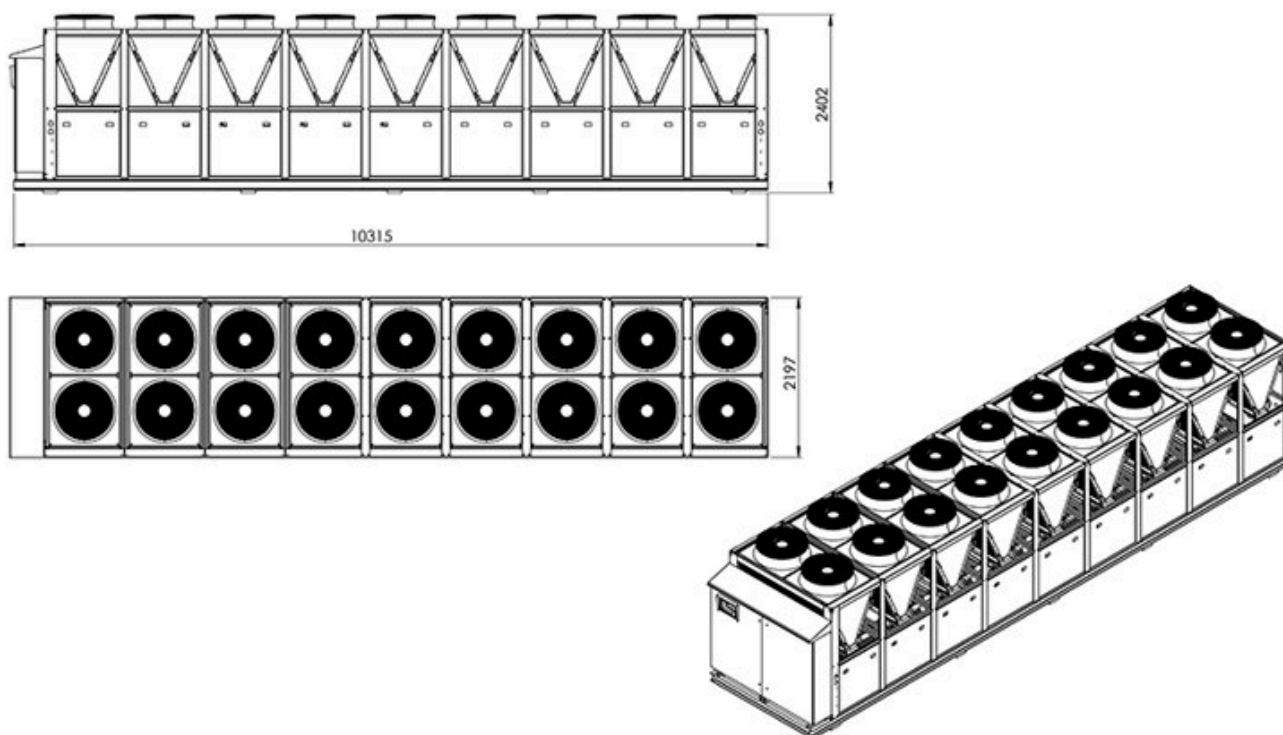

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS9-A1220-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 143 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Pump 143 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa 143 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Pump 143 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

Pompa doppia montata 143 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory -fitted, 143 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa doppia montata 143 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory -fitted, 143 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y -strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y -strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y -strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y -strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y -strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

# Optional — 2/2

## Options

PROS9-A1220-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off  
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)  
Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 14)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# PROS6-A1160-OSB

Serie PROS · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A1160-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**761** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,96**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.157** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**130,9** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                        |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 10.315 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 18              | Taglia / Size                          | 1160                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C            |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 848   | 805   | 761   | 716   | 669   | 622   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.157 | 1.101 | 1.043 | 984   | 923   | 862   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS6 - A1160 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.156,67 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 994.736 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 218,63 kW                |
| EER / EER                           | 5,29                     |
| Portata acqua / Water flow          | 198,95 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 760,92 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 256,87 kW                |
| EER / EER                           | 2,96                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                     |
| Portata acqua / Water flow          | 130,88 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                    |
| Ventilatori / Fans                          | 18                   |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A · GWP 631 · A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 10.315 × 2.197 × 2.402 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 745,7 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 722,9 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 700,0 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 741,9 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 730,5 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 722,9 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS6-A1160-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45  | 50  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 1             | 728   | 695   | 662   | 627   | 591   | 554   | 517 | 479 |
| 2             | 760   | 726   | 691   | 655   | 618   | 579   | 541 | 501 |
| 3             | 791   | 756   | 720   | 682   | 644   | 605   | 564 | 524 |
| 4             | 825   | 789   | 751   | 712   | 672   | 631   | 590 | 547 |
| 5             | 859   | 821   | 782   | 742   | 701   | 658   | 615 | 571 |
| 6             | 894   | 855   | 815   | 773   | 731   | 687   | 642 | 597 |
| 7             | 930   | 890   | 848   | 805   | 761   | 716   | 669 | 622 |
| 8             | 968   | 926   | 883   | 839   | 793   | 746   | 698 | 649 |
| 9             | 1.006 | 963   | 918   | 873   | 825   | 777   | 727 | 676 |
| 10            | 1.047 | 1.002 | 956   | 908   | 859   | 809   | 758 | 705 |
| 11            | 1.087 | 1.041 | 993   | 944   | 894   | 842   | 788 | 734 |
| 12            | 1.130 | 1.082 | 1.033 | 982   | 930   | 876   | 821 | 765 |
| 13            | 1.173 | 1.124 | 1.073 | 1.020 | 966   | 910   | 854 | 796 |
| 14            | 1.218 | 1.167 | 1.115 | 1.060 | 1.005 | 947   | 889 | 829 |
| 15            | 1.264 | 1.211 | 1.157 | 1.101 | 1.043 | 984   | 923 | 862 |
| 16            | 1.312 | 1.257 | 1.201 | 1.143 | 1.084 | 1.023 | 960 | 897 |
| 17            | 1.360 | 1.304 | 1.246 | 1.186 | 1.125 | 1.062 | 997 | 932 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 175 | 191 | 210 | 230 | 252 | 277 | 304 | 334 |
| 2             | 175 | 192 | 210 | 231 | 253 | 278 | 305 | 336 |
| 3             | 176 | 193 | 211 | 231 | 254 | 279 | 306 | 337 |
| 4             | 177 | 193 | 212 | 232 | 255 | 280 | 307 | 338 |
| 5             | 177 | 194 | 212 | 233 | 255 | 281 | 308 | 339 |
| 6             | 178 | 194 | 213 | 233 | 256 | 281 | 309 | 340 |
| 7             | 178 | 195 | 214 | 234 | 257 | 282 | 310 | 341 |
| 8             | 179 | 196 | 214 | 235 | 258 | 283 | 311 | 342 |
| 9             | 180 | 196 | 215 | 235 | 258 | 284 | 312 | 342 |
| 10            | 180 | 197 | 215 | 236 | 259 | 284 | 312 | 343 |
| 11            | 181 | 198 | 216 | 237 | 259 | 285 | 313 | 344 |
| 12            | 182 | 198 | 217 | 237 | 260 | 286 | 314 | 345 |
| 13            | 182 | 199 | 217 | 238 | 261 | 286 | 315 | 346 |
| 14            | 183 | 200 | 218 | 238 | 261 | 287 | 315 | 347 |
| 15            | 184 | 200 | 219 | 239 | 262 | 288 | 316 | 347 |
| 16            | 185 | 201 | 219 | 240 | 263 | 288 | 317 | 348 |
| 17            | 186 | 202 | 220 | 240 | 263 | 289 | 317 | 349 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,17 | 3,63 | 3,15 | 2,72 | 2,34 | 2,00 | 1,70 | 1,43 |
| 2             | 4,33 | 3,78 | 3,28 | 2,84 | 2,44 | 2,08 | 1,77 | 1,49 |
| 3             | 4,49 | 3,92 | 3,41 | 2,95 | 2,54 | 2,17 | 1,84 | 1,56 |
| 4             | 4,67 | 4,08 | 3,55 | 3,07 | 2,64 | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 5             | 4,84 | 4,23 | 3,68 | 3,19 | 2,74 | 2,35 | 2,00 | 1,69 |
| 6             | 5,03 | 4,40 | 3,83 | 3,31 | 2,85 | 2,44 | 2,08 | 1,76 |
| 7             | 5,21 | 4,56 | 3,97 | 3,44 | 2,96 | 2,54 | 2,16 | 1,83 |
| 8             | 5,40 | 4,73 | 4,13 | 3,57 | 3,08 | 2,64 | 2,25 | 1,90 |
| 9             | 5,60 | 4,91 | 4,28 | 3,71 | 3,20 | 2,74 | 2,33 | 1,97 |
| 10            | 5,80 | 5,09 | 4,44 | 3,85 | 3,32 | 2,85 | 2,43 | 2,05 |
| 11            | 6,00 | 5,27 | 4,60 | 3,99 | 3,44 | 2,95 | 2,52 | 2,13 |
| 12            | 6,21 | 5,46 | 4,77 | 4,14 | 3,57 | 3,07 | 2,62 | 2,22 |
| 13            | 6,43 | 5,65 | 4,94 | 4,29 | 3,70 | 3,18 | 2,71 | 2,30 |
| 14            | 6,65 | 5,85 | 5,11 | 4,45 | 3,84 | 3,30 | 2,82 | 2,39 |
| 15            | 6,86 | 6,05 | 5,29 | 4,61 | 3,98 | 3,42 | 2,92 | 2,48 |
| 16            | 7,09 | 6,25 | 5,48 | 4,77 | 4,13 | 3,55 | 3,03 | 2,58 |
| 17            | 7,32 | 6,46 | 5,66 | 4,93 | 4,27 | 3,68 | 3,14 | 2,67 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

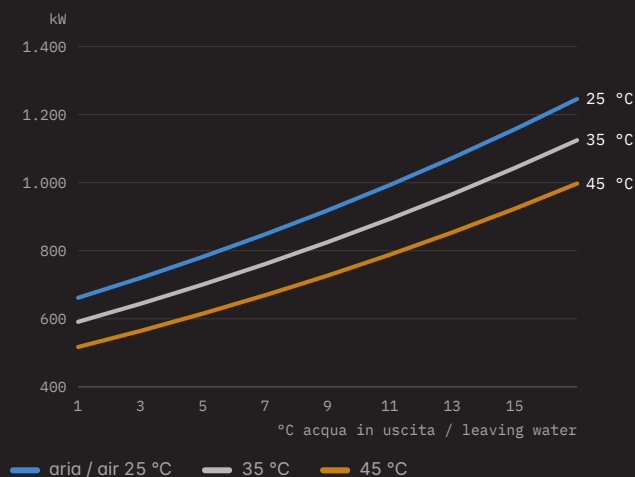

### EER / EER

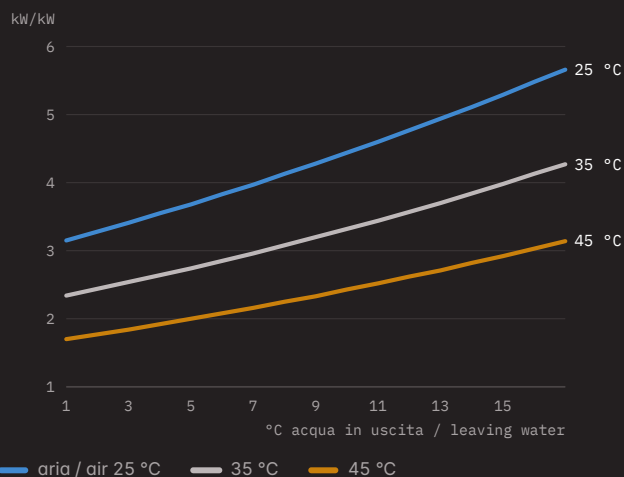

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.315 × 2.197 × 2.402 mm

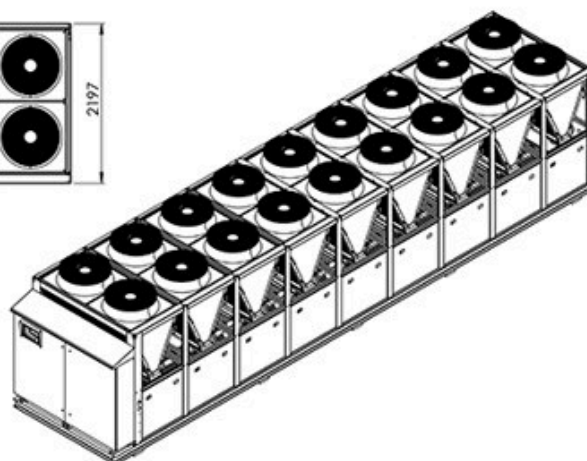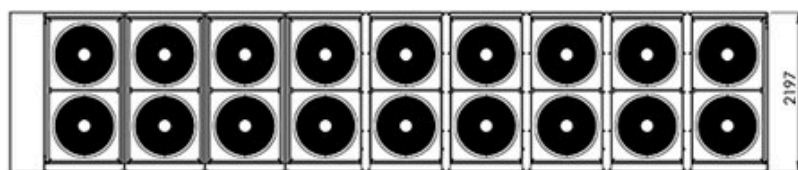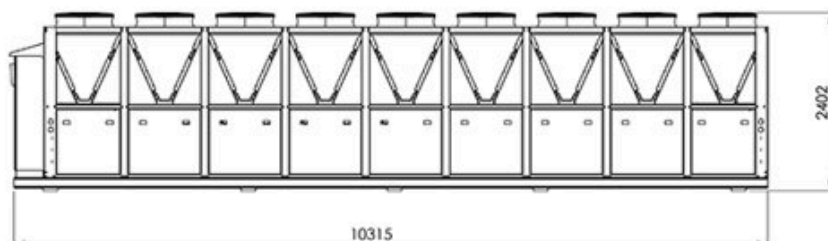

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS6-A1160-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pompa 143 m³/h – prevalenza 25 m</b><br>Pump 143 m³/h – head 25 m                                       |
| <b>Pompa 143 m³/h – prevalenza 40 m</b><br>Pump 143 m³/h – head 40 m                                       |
| <b>Pompa doppia montata 143 m³/h – prevalenza 25 m</b><br>Twin pump, factory -fitted, 143 m³/h – head 25 m |
| <b>Pompa doppia montata 143 m³/h – prevalenza 40 m</b><br>Twin pump, factory -fitted, 143 m³/h – head 40 m |

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

|                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata</b><br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata</b><br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata</b><br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata</b><br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata</b><br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata</b><br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata</b><br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata</b><br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata</b><br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata</b><br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata</b><br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump    |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata</b><br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump    |
| <b>Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata</b><br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |

|                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata</b><br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |
| <b>Vaso di espansione 100 l</b><br>Expansion vessel 100 l                                                                                                                                          |
| <b>Vaso di espansione 200 l</b><br>Expansion vessel 200 l                                                                                                                                          |
| <b>Vaso di espansione 300 l</b><br>Expansion vessel 300 l                                                                                                                                          |
| <b>Vaso di espansione 500 l</b><br>Expansion vessel 500 l                                                                                                                                          |
| <b>Vaso di espansione 750 l</b><br>Expansion vessel 750 l                                                                                                                                          |

## Valvole e filtri / Valves and filters

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>Elettrovalvola 2"</b><br>Solenoid valve 2"                    |
| <b>Elettrovalvola 3"</b><br>Solenoid valve 3"                    |
| <b>Elettrovalvola 4"</b><br>Solenoid valve 4"                    |
| <b>Elettrovalvola 5"</b><br>Solenoid valve 5"                    |
| <b>Elettrovalvola 6"</b><br>Solenoid valve 6"                    |
| <b>Filtro a dischi in acciaio 2"</b><br>Steel disc filter 2"     |
| <b>Filtro a dischi in acciaio 3"</b><br>Steel disc filter 3"     |
| <b>Filtro a dischi in acciaio 4"</b><br>Steel disc filter 4"     |
| <b>Filtro meccanico a Y 2"</b><br>Y -strainer 2"                 |
| <b>Filtro meccanico a Y 3"</b><br>Y -strainer 3"                 |
| <b>Filtro meccanico a Y 4"</b><br>Y -strainer 4"                 |
| <b>Filtro meccanico a Y 5"</b><br>Y -strainer 5"                 |
| <b>Filtro meccanico a Y 6"</b><br>Y -strainer 6"                 |
| <b>Valvola a 3 vie 2" miscelatrice</b><br>3 -way mixing valve 2" |
| <b>Valvola a 3 vie 3" miscelatrice</b><br>3 -way mixing valve 3" |



# Optional — 2/2

## Options

PROS6-A1160-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off  
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)  
Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 14)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

PROS1-A950-OSB

Serie PROS • R1234ZE • senza serbatoio / without tank



PROS1-A950-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

625 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

950 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

107,5 m³/h

|                            |                 |                                        |                        |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 10.315 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 18              | Taglia / Size                          | 950                    |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE • GWP 7 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C            |

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 696   | 661   | 625   | 588   | 550   | 511   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 950   | 904   | 856   | 808   | 758   | 708   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-A950-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 949,69 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 816.733 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 182,19 kW                |
| EER / EER                           | 5,21                     |
| Portata acqua / Water flow          | 163,35 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 624,75 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 214,06 kW                |
| EER / EER                           | 2,92                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                     |
| Portata acqua / Water flow          | 107,46 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                     |
| Ventilatori / Fans                          | 18                    |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali         |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE · GWP 7 · A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 10.315 × 2.197 × 2.402 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 612,3 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 593,5 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 574,8 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 609,1 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 599,8 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 593,5 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-A950-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 598   | 571   | 543   | 515 | 485 | 455 | 424 | 393 |
| 2             | 624   | 596   | 567   | 537 | 507 | 476 | 444 | 411 |
| 3             | 650   | 621   | 591   | 560 | 529 | 496 | 463 | 430 |
| 4             | 677   | 647   | 617   | 585 | 552 | 518 | 484 | 449 |
| 5             | 705   | 674   | 642   | 609 | 575 | 540 | 505 | 469 |
| 6             | 734   | 702   | 669   | 635 | 600 | 564 | 527 | 490 |
| 7             | 764   | 731   | 696   | 661 | 625 | 588 | 550 | 511 |
| 8             | 795   | 761   | 725   | 689 | 651 | 613 | 573 | 533 |
| 9             | 826   | 791   | 754   | 716 | 677 | 638 | 597 | 555 |
| 10            | 859   | 823   | 785   | 746 | 706 | 664 | 622 | 579 |
| 11            | 892   | 855   | 815   | 775 | 734 | 691 | 647 | 603 |
| 12            | 928   | 889   | 848   | 806 | 763 | 719 | 674 | 628 |
| 13            | 963   | 922   | 881   | 838 | 793 | 748 | 701 | 654 |
| 14            | 1.000 | 958   | 915   | 871 | 825 | 778 | 730 | 681 |
| 15            | 1.037 | 994   | 950   | 904 | 856 | 808 | 758 | 708 |
| 16            | 1.077 | 1.032 | 986   | 939 | 890 | 840 | 788 | 736 |
| 17            | 1.116 | 1.070 | 1.023 | 974 | 923 | 872 | 819 | 765 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 146 | 159 | 175 | 192 | 210 | 231 | 254 | 279 |
| 2             | 146 | 160 | 175 | 192 | 211 | 232 | 254 | 280 |
| 3             | 147 | 161 | 176 | 193 | 212 | 232 | 255 | 281 |
| 4             | 147 | 161 | 176 | 193 | 212 | 233 | 256 | 281 |
| 5             | 148 | 162 | 177 | 194 | 213 | 234 | 257 | 282 |
| 6             | 148 | 162 | 177 | 194 | 213 | 234 | 258 | 283 |
| 7             | 149 | 163 | 178 | 195 | 214 | 235 | 258 | 284 |
| 8             | 149 | 163 | 178 | 196 | 215 | 236 | 259 | 285 |
| 9             | 150 | 164 | 179 | 196 | 215 | 236 | 260 | 285 |
| 10            | 150 | 164 | 179 | 197 | 216 | 237 | 260 | 286 |
| 11            | 151 | 165 | 180 | 197 | 216 | 237 | 261 | 287 |
| 12            | 152 | 165 | 180 | 198 | 217 | 238 | 262 | 287 |
| 13            | 152 | 166 | 181 | 198 | 217 | 239 | 262 | 288 |
| 14            | 153 | 166 | 182 | 199 | 218 | 239 | 263 | 289 |
| 15            | 153 | 167 | 182 | 199 | 218 | 240 | 263 | 289 |
| 16            | 154 | 168 | 183 | 200 | 219 | 240 | 264 | 290 |
| 17            | 155 | 168 | 183 | 200 | 219 | 241 | 264 | 291 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,10 | 3,58 | 3,11 | 2,68 | 2,31 | 1,97 | 1,67 | 1,41 |
| 2             | 4,27 | 3,72 | 3,23 | 2,80 | 2,40 | 2,05 | 1,74 | 1,47 |
| 3             | 4,43 | 3,87 | 3,36 | 2,91 | 2,50 | 2,14 | 1,81 | 1,53 |
| 4             | 4,60 | 4,02 | 3,50 | 3,02 | 2,60 | 2,22 | 1,89 | 1,60 |
| 5             | 4,77 | 4,17 | 3,63 | 3,14 | 2,70 | 2,31 | 1,97 | 1,66 |
| 6             | 4,95 | 4,33 | 3,77 | 3,27 | 2,81 | 2,41 | 2,05 | 1,73 |
| 7             | 5,14 | 4,49 | 3,91 | 3,39 | 2,92 | 2,50 | 2,13 | 1,80 |
| 8             | 5,33 | 4,66 | 4,06 | 3,52 | 3,03 | 2,60 | 2,21 | 1,87 |
| 9             | 5,51 | 4,83 | 4,21 | 3,65 | 3,15 | 2,70 | 2,30 | 1,95 |
| 10            | 5,71 | 5,01 | 4,37 | 3,79 | 3,27 | 2,80 | 2,39 | 2,02 |
| 11            | 5,91 | 5,19 | 4,53 | 3,93 | 3,39 | 2,91 | 2,48 | 2,10 |
| 12            | 6,12 | 5,38 | 4,70 | 4,08 | 3,52 | 3,02 | 2,58 | 2,19 |
| 13            | 6,33 | 5,57 | 4,86 | 4,23 | 3,65 | 3,13 | 2,67 | 2,27 |
| 14            | 6,55 | 5,76 | 5,04 | 4,38 | 3,79 | 3,25 | 2,78 | 2,36 |
| 15            | 6,76 | 5,96 | 5,21 | 4,54 | 3,92 | 3,37 | 2,88 | 2,44 |
| 16            | 6,99 | 6,16 | 5,40 | 4,70 | 4,07 | 3,50 | 2,99 | 2,54 |
| 17            | 7,21 | 6,36 | 5,58 | 4,86 | 4,21 | 3,62 | 3,10 | 2,63 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

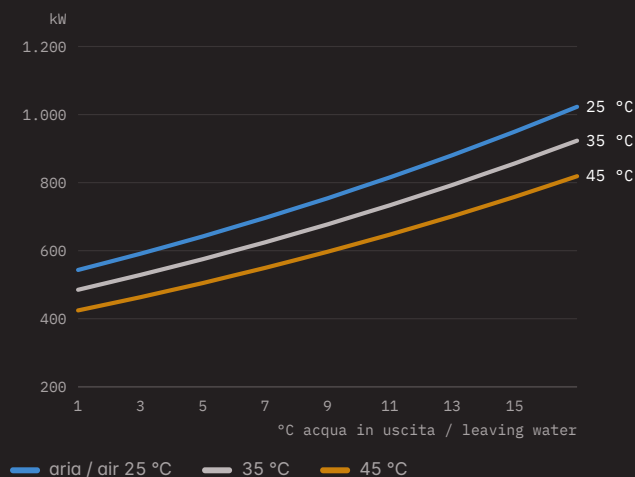

### EER / EER

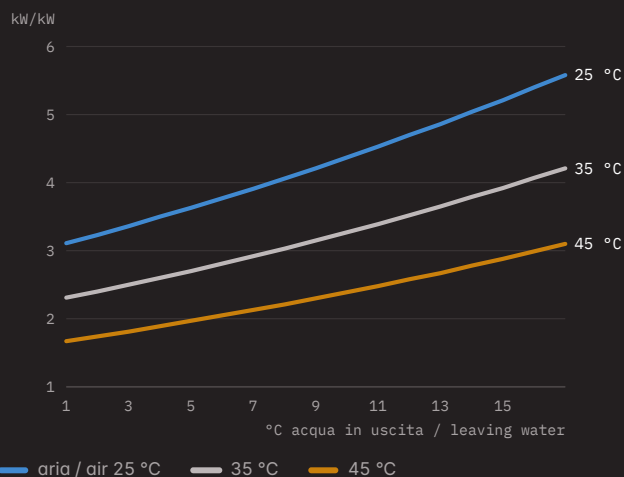

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.315 × 2.197 × 2.402 mm

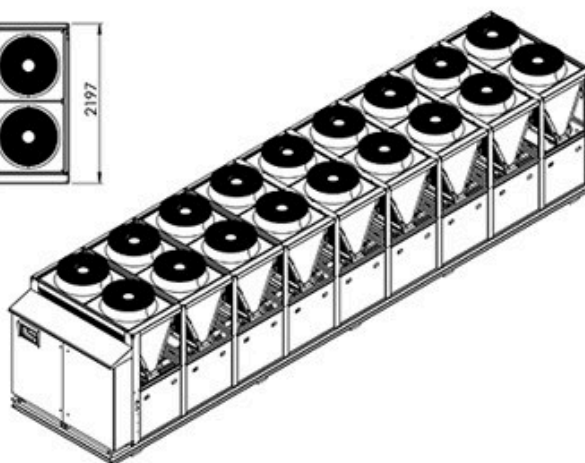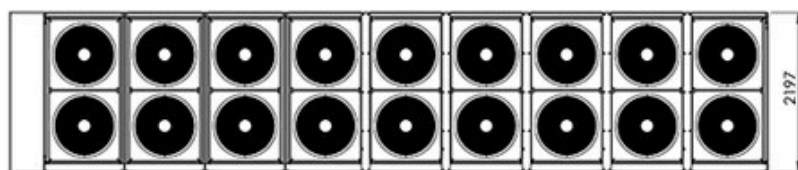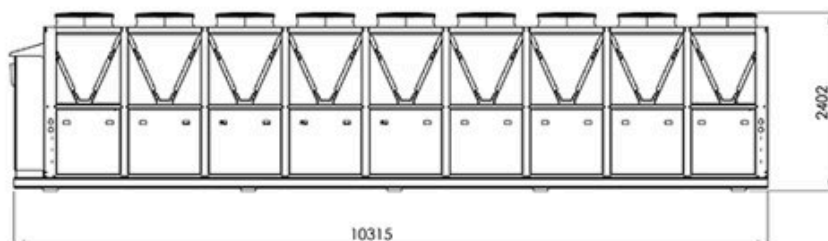

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS1-A950-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

|                                                                                               |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompe / Pumps                                                                                 |                                                                                            |
| Pompa 143 m³/h – prevalenza 25 m                                                              | Pump 143 m³/h – head 25 m                                                                  |
| Pompa 143 m³/h – prevalenza 40 m                                                              | Pump 143 m³/h – head 40 m                                                                  |
| Pompa doppia montata 143 m³/h – prevalenza 25 m                                               | Twin pump, factory -fitted, 143 m³/h – head 25 m                                           |
| Pompa doppia montata 143 m³/h – prevalenza 40 m                                               | Twin pump, factory -fitted, 143 m³/h – head 40 m                                           |
| Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels                                   |                                                                                            |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata           | External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump               |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata           | External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump               |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata                       | External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                        |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata                       | External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                        |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata          | External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump             |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata          | External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump             |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata          | External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump             |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata                      | External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata                      | External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata                      | External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  | External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump   |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  | External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump   |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata | External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |

|                                                                                               |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata | External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |
| Vaso di espansione 100 l                                                                      | Expansion vessel 100 l                                                                     |
| Vaso di espansione 200 l                                                                      | Expansion vessel 200 l                                                                     |
| Vaso di espansione 300 l                                                                      | Expansion vessel 300 l                                                                     |
| Vaso di espansione 500 l                                                                      | Expansion vessel 500 l                                                                     |
| Vaso di espansione 750 l                                                                      | Expansion vessel 750 l                                                                     |
| Valvole e filtri / Valves and filters                                                         |                                                                                            |
| Elettrovalvola 2"                                                                             | Solenoid valve 2"                                                                          |
| Elettrovalvola 3"                                                                             | Solenoid valve 3"                                                                          |
| Elettrovalvola 4"                                                                             | Solenoid valve 4"                                                                          |
| Elettrovalvola 5"                                                                             | Solenoid valve 5"                                                                          |
| Elettrovalvola 6"                                                                             | Solenoid valve 6"                                                                          |
| Filtro a dischi in acciaio 2"                                                                 | Steel disc filter 2"                                                                       |
| Filtro a dischi in acciaio 3"                                                                 | Steel disc filter 3"                                                                       |
| Filtro a dischi in acciaio 4"                                                                 | Steel disc filter 4"                                                                       |
| Filtro meccanico a Y 2"                                                                       | Y -strainer 2"                                                                             |
| Filtro meccanico a Y 3"                                                                       | Y -strainer 3"                                                                             |
| Filtro meccanico a Y 4"                                                                       | Y -strainer 4"                                                                             |
| Filtro meccanico a Y 5"                                                                       | Y -strainer 5"                                                                             |
| Filtro meccanico a Y 6"                                                                       | Y -strainer 6"                                                                             |
| Valvola a 3 vie 2" miscelatrice                                                               | 3 -way mixing valve 2"                                                                     |
| Valvola a 3 vie 3" miscelatrice                                                               | 3 -way mixing valve 3"                                                                     |

# Optional — 2/2

## Options

PROS1-A950-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off  
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)  
Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 14)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# PROS9-A1320-OSB

Serie PROS · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A1320-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**863** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,99**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.312** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**148,5** m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                        |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite          | L × P × H (mm)                         | 11.415 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 20                | Taglia / Size                          | 1320                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C            |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 962   | 913   | 863   | 812   | 759   | 706   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.312 | 1.249 | 1.183 | 1.116 | 1.048 | 978   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.



# Dati tecnici

## Technical data

PROS9 - A1320 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.312,38 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.128.647 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 245,48 kW                |
| EER / EER                           | 5,35                     |
| Portata acqua / Water flow          | 225,73 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 863,35 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 288,41 kW                |
| EER / EER                           | 2,99                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                     |
| Portata acqua / Water flow          | 148,50 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite               |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                      |
| Ventilatori / Fans                          | 20                     |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali          |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero       |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R134A • GWP 1.430 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 11.415 × 2.197 × 2.402 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 846,1 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 820,2 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 794,3 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 841,8 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 828,8 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 820,2 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS9-A1320-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 826   | 789   | 751   | 711   | 670   | 629   | 586   | 543   |
| 2             | 862   | 824   | 784   | 743   | 701   | 657   | 613   | 569   |
| 3             | 898   | 858   | 817   | 774   | 731   | 686   | 640   | 594   |
| 4             | 936   | 895   | 852   | 808   | 763   | 716   | 669   | 621   |
| 5             | 974   | 931   | 887   | 842   | 795   | 747   | 698   | 648   |
| 6             | 1.015 | 970   | 925   | 878   | 829   | 779   | 729   | 677   |
| 7             | 1.055 | 1.010 | 962   | 913   | 863   | 812   | 759   | 706   |
| 8             | 1.098 | 1.051 | 1.002 | 952   | 900   | 847   | 792   | 737   |
| 9             | 1.142 | 1.093 | 1.042 | 990   | 936   | 881   | 825   | 767   |
| 10            | 1.187 | 1.137 | 1.084 | 1.031 | 975   | 918   | 860   | 800   |
| 11            | 1.233 | 1.181 | 1.127 | 1.071 | 1.014 | 955   | 895   | 833   |
| 12            | 1.282 | 1.228 | 1.172 | 1.114 | 1.055 | 994   | 932   | 868   |
| 13            | 1.331 | 1.275 | 1.217 | 1.157 | 1.096 | 1.033 | 969   | 903   |
| 14            | 1.382 | 1.324 | 1.265 | 1.203 | 1.140 | 1.075 | 1.008 | 940   |
| 15            | 1.434 | 1.374 | 1.312 | 1.249 | 1.183 | 1.116 | 1.048 | 978   |
| 16            | 1.488 | 1.427 | 1.363 | 1.297 | 1.230 | 1.160 | 1.090 | 1.017 |
| 17            | 1.543 | 1.479 | 1.413 | 1.346 | 1.276 | 1.205 | 1.132 | 1.057 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 196 | 215 | 236 | 258 | 283 | 311 | 342 | 375 |
| 2             | 197 | 216 | 236 | 259 | 284 | 312 | 343 | 377 |
| 3             | 198 | 216 | 237 | 260 | 285 | 313 | 344 | 378 |
| 4             | 198 | 217 | 238 | 261 | 286 | 314 | 345 | 379 |
| 5             | 199 | 218 | 238 | 261 | 287 | 315 | 346 | 380 |
| 6             | 200 | 218 | 239 | 262 | 288 | 316 | 347 | 381 |
| 7             | 200 | 219 | 240 | 263 | 288 | 317 | 348 | 383 |
| 8             | 201 | 220 | 240 | 263 | 289 | 318 | 349 | 384 |
| 9             | 202 | 220 | 241 | 264 | 290 | 318 | 350 | 385 |
| 10            | 203 | 221 | 242 | 265 | 291 | 319 | 351 | 385 |
| 11            | 203 | 222 | 242 | 266 | 291 | 320 | 352 | 386 |
| 12            | 204 | 223 | 243 | 266 | 292 | 321 | 352 | 387 |
| 13            | 205 | 223 | 244 | 267 | 293 | 321 | 353 | 388 |
| 14            | 206 | 224 | 245 | 268 | 293 | 322 | 354 | 389 |
| 15            | 207 | 225 | 245 | 268 | 294 | 323 | 355 | 390 |
| 16            | 208 | 226 | 246 | 269 | 295 | 324 | 356 | 391 |
| 17            | 209 | 227 | 247 | 270 | 296 | 324 | 356 | 392 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,21 | 3,67 | 3,19 | 2,75 | 2,37 | 2,02 | 1,72 | 1,45 |
| 2             | 4,38 | 3,82 | 3,32 | 2,87 | 2,46 | 2,11 | 1,79 | 1,51 |
| 3             | 4,54 | 3,97 | 3,45 | 2,98 | 2,56 | 2,19 | 1,86 | 1,57 |
| 4             | 4,72 | 4,12 | 3,59 | 3,10 | 2,67 | 2,28 | 1,94 | 1,64 |
| 5             | 4,89 | 4,28 | 3,72 | 3,22 | 2,77 | 2,37 | 2,02 | 1,70 |
| 6             | 5,08 | 4,44 | 3,87 | 3,35 | 2,88 | 2,47 | 2,10 | 1,77 |
| 7             | 5,27 | 4,61 | 4,01 | 3,48 | 2,99 | 2,56 | 2,18 | 1,85 |
| 8             | 5,46 | 4,78 | 4,17 | 3,61 | 3,11 | 2,67 | 2,27 | 1,92 |
| 9             | 5,65 | 4,96 | 4,32 | 3,75 | 3,23 | 2,77 | 2,36 | 2,00 |
| 10            | 5,86 | 5,14 | 4,49 | 3,89 | 3,36 | 2,88 | 2,45 | 2,08 |
| 11            | 6,06 | 5,32 | 4,65 | 4,03 | 3,48 | 2,98 | 2,54 | 2,16 |
| 12            | 6,28 | 5,52 | 4,82 | 4,18 | 3,61 | 3,10 | 2,64 | 2,24 |
| 13            | 6,49 | 5,71 | 4,99 | 4,33 | 3,74 | 3,21 | 2,74 | 2,33 |
| 14            | 6,72 | 5,91 | 5,17 | 4,49 | 3,88 | 3,34 | 2,85 | 2,42 |
| 15            | 6,93 | 6,11 | 5,35 | 4,65 | 4,02 | 3,46 | 2,95 | 2,51 |
| 16            | 7,17 | 6,32 | 5,54 | 4,82 | 4,17 | 3,59 | 3,07 | 2,60 |
| 17            | 7,40 | 6,53 | 5,72 | 4,99 | 4,32 | 3,71 | 3,18 | 2,70 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

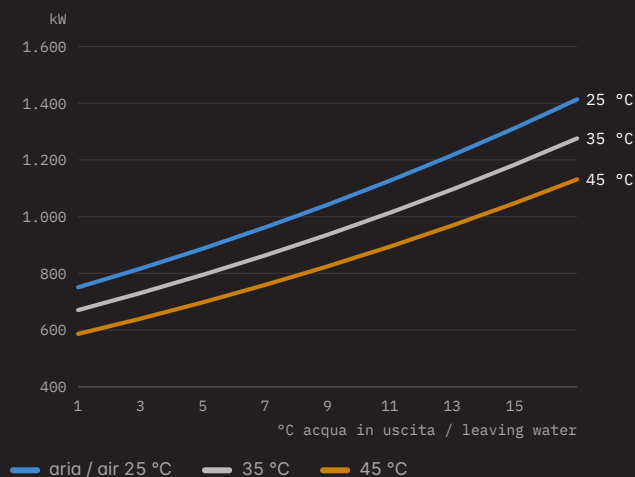

### EER / EER

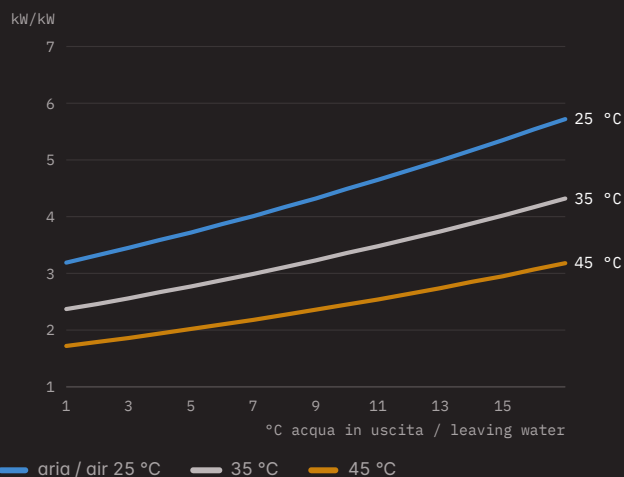

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm

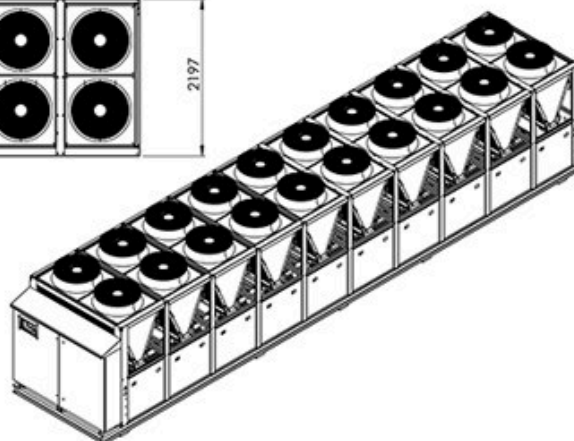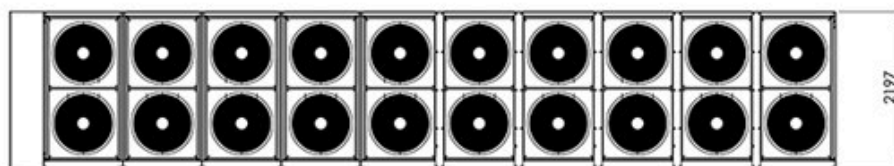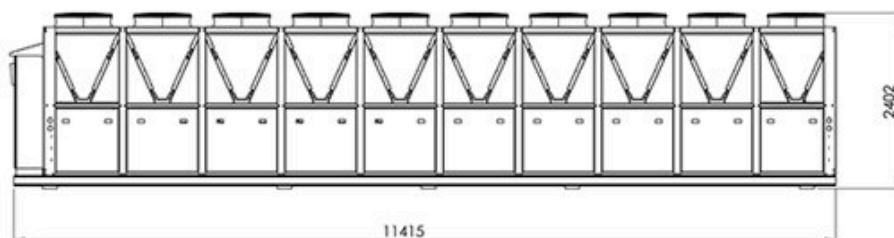

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS9-A1320-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pompe / Pumps</b>                                                                                |
| Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 161 m³/h – head 25 m                                       |
| Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 161 m³/h – head 40 m                                       |
| Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m<br>Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 25 m |
| Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m<br>Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 40 m |

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels</b>                                                                                                                          |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |
| Vaso di espansione 100 l<br>Expansion vessel 100 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 200 l<br>Expansion vessel 200 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 300 l<br>Expansion vessel 300 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 500 l<br>Expansion vessel 500 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 750 l<br>Expansion vessel 750 l                                                                                                                                          |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Valvole e filtri / Valves and filters</b>              |
| Elettrovalvola 2"<br>Solenoid valve 2"                    |
| Elettrovalvola 3"<br>Solenoid valve 3"                    |
| Elettrovalvola 4"<br>Solenoid valve 4"                    |
| Elettrovalvola 5"<br>Solenoid valve 5"                    |
| Elettrovalvola 6"<br>Solenoid valve 6"                    |
| Filtro a dischi in acciaio 2"<br>Steel disc filter 2"     |
| Filtro a dischi in acciaio 3"<br>Steel disc filter 3"     |
| Filtro a dischi in acciaio 4"<br>Steel disc filter 4"     |
| Filtro meccanico a Y 2"<br>Y -strainer 2"                 |
| Filtro meccanico a Y 3"<br>Y -strainer 3"                 |
| Filtro meccanico a Y 4"<br>Y -strainer 4"                 |
| Filtro meccanico a Y 5"<br>Y -strainer 5"                 |
| Filtro meccanico a Y 6"<br>Y -strainer 6"                 |
| Valvola a 3 vie 2" miscelatrice<br>3 -way mixing valve 2" |
| Valvola a 3 vie 3" miscelatrice<br>3 -way mixing valve 3" |

# Optional — 2/2

## Options

PROS9-A1320-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off  
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)  
Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 14)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# PROS6-A1250-OSB

Serie PROS · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A1250-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**820** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,96**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.247** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**141,1** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                        |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 11.415 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 20              | Taglia / Size                          | 1250                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C            |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 914   | 868   | 820   | 771   | 721   | 671   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.247 | 1.186 | 1.124 | 1.060 | 995   | 929   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS6 - A1250 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.246,76 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.072.214 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 235,66 kW                |
| EER / EER                           | 5,29                     |
| Portata acqua / Water flow          | 214,44 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 820,18 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 276,87 kW                |
| EER / EER                           | 2,96                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                     |
| Portata acqua / Water flow          | 141,07 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                    |
| Ventilatori / Fans                          | 20                   |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A • GWP 631 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 11.415 × 2.197 × 2.402 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 803,8 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 779,2 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 754,6 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 799,7 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 787,4 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 779,2 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS6-A1250-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 785   | 750   | 713   | 676   | 637   | 597   | 557   | 516   |
| 2             | 819   | 782   | 745   | 706   | 666   | 625   | 583   | 540   |
| 3             | 853   | 815   | 776   | 736   | 694   | 652   | 608   | 564   |
| 4             | 889   | 850   | 809   | 768   | 725   | 681   | 636   | 590   |
| 5             | 925   | 885   | 843   | 800   | 755   | 709   | 663   | 616   |
| 6             | 964   | 922   | 879   | 834   | 788   | 740   | 692   | 643   |
| 7             | 1.002 | 959   | 914   | 868   | 820   | 771   | 721   | 671   |
| 8             | 1.043 | 999   | 952   | 904   | 855   | 804   | 752   | 700   |
| 9             | 1.084 | 1.038 | 990   | 940   | 889   | 837   | 784   | 729   |
| 10            | 1.128 | 1.080 | 1.030 | 979   | 926   | 872   | 817   | 760   |
| 11            | 1.172 | 1.122 | 1.071 | 1.018 | 963   | 907   | 850   | 792   |
| 12            | 1.218 | 1.167 | 1.113 | 1.059 | 1.002 | 944   | 885   | 825   |
| 13            | 1.264 | 1.211 | 1.156 | 1.100 | 1.041 | 981   | 920   | 858   |
| 14            | 1.313 | 1.258 | 1.201 | 1.143 | 1.083 | 1.021 | 958   | 893   |
| 15            | 1.362 | 1.305 | 1.247 | 1.186 | 1.124 | 1.060 | 995   | 929   |
| 16            | 1.414 | 1.355 | 1.295 | 1.232 | 1.168 | 1.102 | 1.035 | 967   |
| 17            | 1.466 | 1.405 | 1.343 | 1.279 | 1.212 | 1.144 | 1.075 | 1.004 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 188 | 206 | 226 | 248 | 272 | 299 | 328 | 360 |
| 2             | 189 | 207 | 227 | 249 | 273 | 300 | 329 | 362 |
| 3             | 190 | 208 | 227 | 249 | 274 | 301 | 330 | 363 |
| 4             | 190 | 208 | 228 | 250 | 275 | 302 | 331 | 364 |
| 5             | 191 | 209 | 229 | 251 | 275 | 302 | 332 | 365 |
| 6             | 192 | 210 | 230 | 252 | 276 | 303 | 333 | 366 |
| 7             | 192 | 210 | 230 | 252 | 277 | 304 | 334 | 367 |
| 8             | 193 | 211 | 231 | 253 | 278 | 305 | 335 | 368 |
| 9             | 194 | 212 | 231 | 254 | 278 | 306 | 336 | 369 |
| 10            | 195 | 212 | 232 | 254 | 279 | 306 | 337 | 370 |
| 11            | 195 | 213 | 233 | 255 | 280 | 307 | 337 | 371 |
| 12            | 196 | 214 | 233 | 256 | 280 | 308 | 338 | 372 |
| 13            | 197 | 214 | 234 | 256 | 281 | 309 | 339 | 373 |
| 14            | 198 | 215 | 235 | 257 | 282 | 309 | 340 | 374 |
| 15            | 198 | 216 | 236 | 258 | 282 | 310 | 341 | 374 |
| 16            | 199 | 217 | 236 | 258 | 283 | 311 | 341 | 375 |
| 17            | 200 | 218 | 237 | 259 | 284 | 311 | 342 | 376 |

## EER / EER (kW/kW)


| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,17 | 3,63 | 3,15 | 2,72 | 2,34 | 2,00 | 1,70 | 1,43 |
| 2             | 4,33 | 3,78 | 3,28 | 2,84 | 2,44 | 2,08 | 1,77 | 1,49 |
| 3             | 4,49 | 3,92 | 3,41 | 2,95 | 2,54 | 2,17 | 1,84 | 1,56 |
| 4             | 4,67 | 4,08 | 3,55 | 3,07 | 2,64 | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 5             | 4,84 | 4,23 | 3,68 | 3,19 | 2,74 | 2,35 | 2,00 | 1,69 |
| 6             | 5,03 | 4,40 | 3,83 | 3,31 | 2,85 | 2,44 | 2,08 | 1,76 |
| 7             | 5,21 | 4,56 | 3,97 | 3,44 | 2,96 | 2,54 | 2,16 | 1,83 |
| 8             | 5,40 | 4,73 | 4,13 | 3,57 | 3,08 | 2,64 | 2,25 | 1,90 |
| 9             | 5,60 | 4,91 | 4,28 | 3,71 | 3,20 | 2,74 | 2,33 | 1,97 |
| 10            | 5,80 | 5,09 | 4,44 | 3,85 | 3,32 | 2,85 | 2,43 | 2,05 |
| 11            | 6,00 | 5,27 | 4,60 | 3,99 | 3,44 | 2,95 | 2,52 | 2,13 |
| 12            | 6,21 | 5,46 | 4,77 | 4,14 | 3,57 | 3,07 | 2,62 | 2,22 |
| 13            | 6,43 | 5,65 | 4,94 | 4,29 | 3,70 | 3,18 | 2,71 | 2,30 |
| 14            | 6,65 | 5,85 | 5,11 | 4,45 | 3,84 | 3,30 | 2,82 | 2,39 |
| 15            | 6,86 | 6,05 | 5,29 | 4,61 | 3,98 | 3,42 | 2,92 | 2,48 |
| 16            | 7,09 | 6,25 | 5,48 | 4,77 | 4,13 | 3,55 | 3,03 | 2,58 |
| 17            | 7,32 | 6,46 | 5,66 | 4,93 | 4,27 | 3,68 | 3,14 | 2,67 |




# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

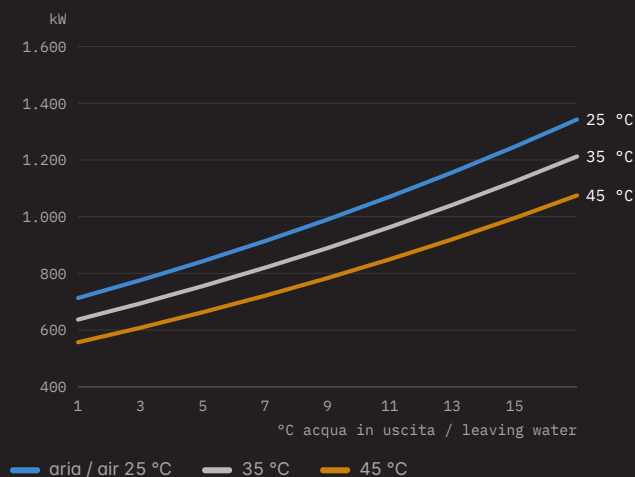

### EER / EER

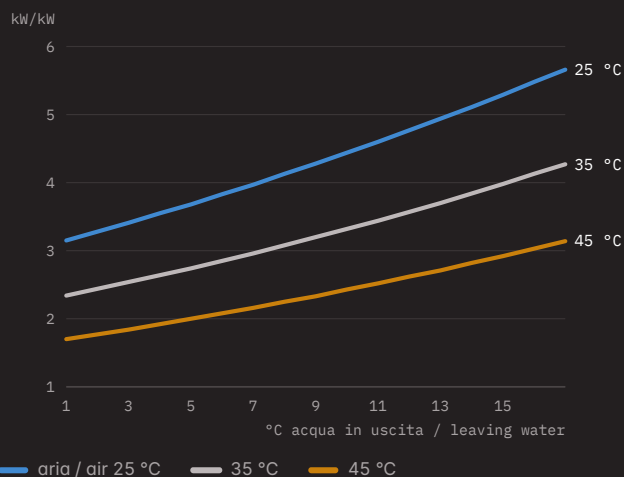

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm

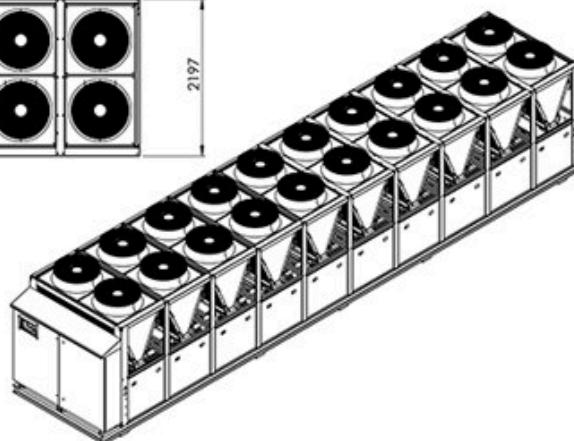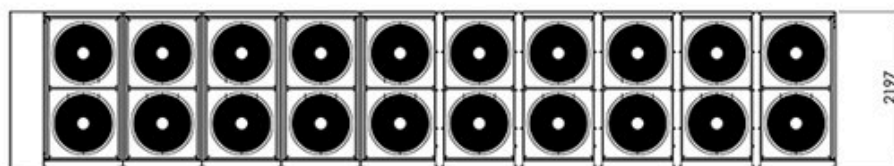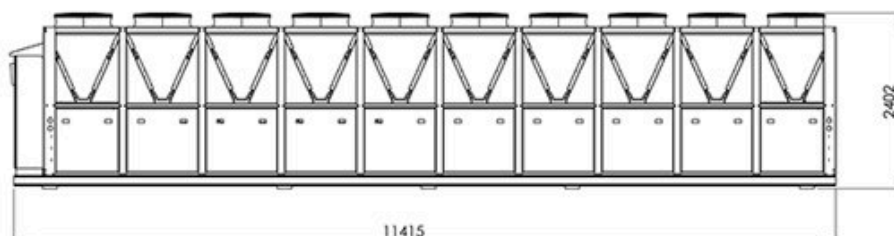

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS6-A1250-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m  
Pump 161 m³/h – head 25 m

Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m  
Pump 161 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m  
Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m  
Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"  
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"  
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"  
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"  
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"  
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"  
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"  
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"  
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"  
Y -strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"  
Y -strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"  
Y -strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"  
Y -strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"  
Y -strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice  
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice  
3-way mixing valve 3"

# Optional — 2/2

## Options

PROS6-A1250-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off  
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)  
Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 14)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# PROS1-A1030-OSB

Serie PROS · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A1030-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

673 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.024 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

115,8 m³/h

|                            |                 |                                        |                        |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 11.415 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 20              | Taglia / Size                          | 1030                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 7 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C            |

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 751   | 713   | 673   | 633   | 592   | 551   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.024 | 974   | 923   | 871   | 817   | 763   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-A1030-OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.023,66 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 880.348 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 196,38 kW                |
| EER / EER                           | 5,21                     |
| Portata acqua / Water flow          | 176,07 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 673,41 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 230,73 kW                |
| EER / EER                           | 2,92                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                     |
| Portata acqua / Water flow          | 115,83 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                     |
| Ventilatori / Fans                          | 20                    |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali         |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE · GWP 7 · A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 11.415 × 2.197 × 2.402 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 659,9 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 639,7 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 619,5 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 656,6 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 646,5 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 639,7 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-A1030-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 645   | 616   | 586   | 555   | 523 | 491 | 457 | 424 |
| 2             | 672   | 642   | 611   | 579   | 546 | 513 | 478 | 444 |
| 3             | 700   | 669   | 637   | 604   | 570 | 535 | 499 | 463 |
| 4             | 730   | 698   | 665   | 630   | 595 | 559 | 522 | 484 |
| 5             | 760   | 726   | 692   | 656   | 620 | 583 | 544 | 505 |
| 6             | 791   | 757   | 721   | 685   | 647 | 608 | 568 | 528 |
| 7             | 823   | 787   | 751   | 713   | 673 | 633 | 592 | 551 |
| 8             | 857   | 820   | 782   | 742   | 702 | 660 | 618 | 575 |
| 9             | 890   | 852   | 813   | 772   | 730 | 687 | 643 | 599 |
| 10            | 926   | 887   | 846   | 804   | 760 | 716 | 671 | 624 |
| 11            | 962   | 921   | 879   | 836   | 791 | 745 | 698 | 650 |
| 12            | 1.000 | 958   | 914   | 869   | 823 | 775 | 727 | 677 |
| 13            | 1.038 | 994   | 949   | 903   | 855 | 806 | 756 | 704 |
| 14            | 1.078 | 1.033 | 986   | 938   | 889 | 838 | 786 | 734 |
| 15            | 1.118 | 1.072 | 1.024 | 974   | 923 | 871 | 817 | 763 |
| 16            | 1.161 | 1.113 | 1.063 | 1.012 | 959 | 905 | 850 | 794 |
| 17            | 1.203 | 1.154 | 1.103 | 1.050 | 995 | 940 | 883 | 825 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 157 | 172 | 188 | 207 | 227 | 249 | 273 | 300 |
| 2             | 158 | 172 | 189 | 207 | 227 | 250 | 274 | 301 |
| 3             | 158 | 173 | 190 | 208 | 228 | 251 | 275 | 302 |
| 4             | 159 | 174 | 190 | 208 | 229 | 251 | 276 | 303 |
| 5             | 159 | 174 | 191 | 209 | 229 | 252 | 277 | 304 |
| 6             | 160 | 175 | 191 | 210 | 230 | 253 | 278 | 305 |
| 7             | 160 | 175 | 192 | 210 | 231 | 253 | 278 | 306 |
| 8             | 161 | 176 | 192 | 211 | 231 | 254 | 279 | 307 |
| 9             | 162 | 176 | 193 | 211 | 232 | 255 | 280 | 308 |
| 10            | 162 | 177 | 193 | 212 | 232 | 255 | 281 | 308 |
| 11            | 163 | 178 | 194 | 213 | 233 | 256 | 281 | 309 |
| 12            | 163 | 178 | 195 | 213 | 234 | 257 | 282 | 310 |
| 13            | 164 | 179 | 195 | 214 | 234 | 257 | 283 | 311 |
| 14            | 165 | 179 | 196 | 214 | 235 | 258 | 283 | 311 |
| 15            | 165 | 180 | 196 | 215 | 235 | 258 | 284 | 312 |
| 16            | 166 | 181 | 197 | 215 | 236 | 259 | 284 | 313 |
| 17            | 167 | 181 | 198 | 216 | 237 | 259 | 285 | 313 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,10 | 3,58 | 3,11 | 2,68 | 2,31 | 1,97 | 1,67 | 1,41 |
| 2             | 4,27 | 3,72 | 3,23 | 2,80 | 2,40 | 2,05 | 1,74 | 1,47 |
| 3             | 4,43 | 3,87 | 3,36 | 2,91 | 2,50 | 2,14 | 1,81 | 1,53 |
| 4             | 4,60 | 4,02 | 3,50 | 3,02 | 2,60 | 2,22 | 1,89 | 1,60 |
| 5             | 4,77 | 4,17 | 3,63 | 3,14 | 2,70 | 2,31 | 1,97 | 1,66 |
| 6             | 4,95 | 4,33 | 3,77 | 3,27 | 2,81 | 2,41 | 2,05 | 1,73 |
| 7             | 5,14 | 4,49 | 3,91 | 3,39 | 2,92 | 2,50 | 2,13 | 1,80 |
| 8             | 5,33 | 4,66 | 4,06 | 3,52 | 3,03 | 2,60 | 2,21 | 1,87 |
| 9             | 5,51 | 4,83 | 4,21 | 3,65 | 3,15 | 2,70 | 2,30 | 1,95 |
| 10            | 5,71 | 5,01 | 4,37 | 3,79 | 3,27 | 2,80 | 2,39 | 2,02 |
| 11            | 5,91 | 5,19 | 4,53 | 3,93 | 3,39 | 2,91 | 2,48 | 2,10 |
| 12            | 6,12 | 5,38 | 4,70 | 4,08 | 3,52 | 3,02 | 2,58 | 2,19 |
| 13            | 6,33 | 5,57 | 4,86 | 4,23 | 3,65 | 3,13 | 2,67 | 2,27 |
| 14            | 6,55 | 5,76 | 5,04 | 4,38 | 3,79 | 3,25 | 2,78 | 2,36 |
| 15            | 6,76 | 5,96 | 5,21 | 4,54 | 3,92 | 3,37 | 2,88 | 2,44 |
| 16            | 6,99 | 6,16 | 5,40 | 4,70 | 4,07 | 3,50 | 2,99 | 2,54 |
| 17            | 7,21 | 6,36 | 5,58 | 4,86 | 4,21 | 3,62 | 3,10 | 2,63 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

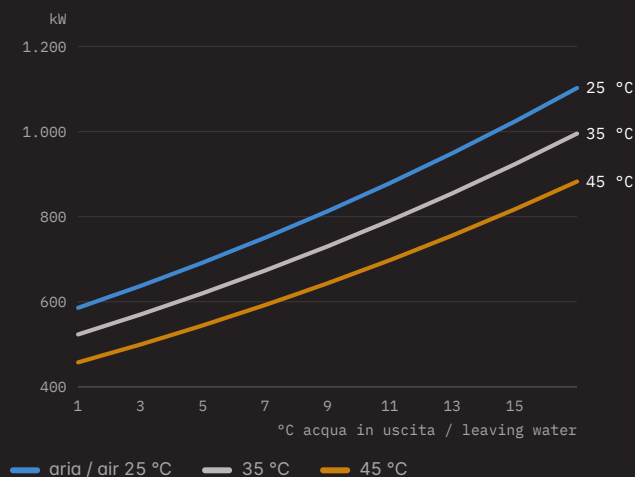

### EER / EER

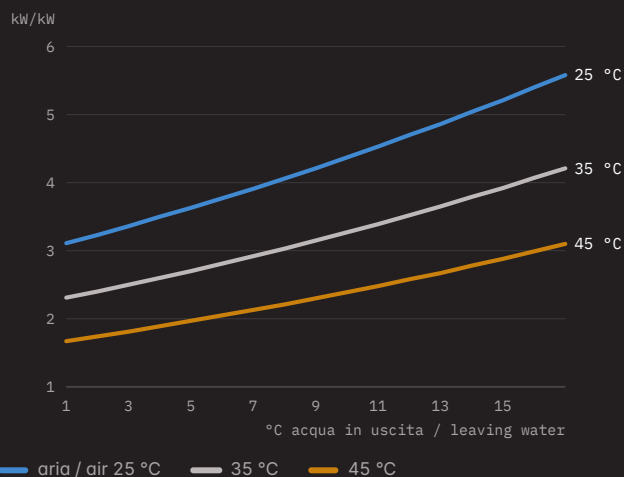

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm

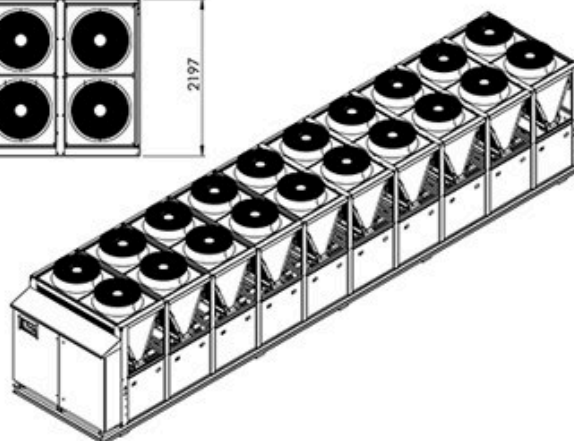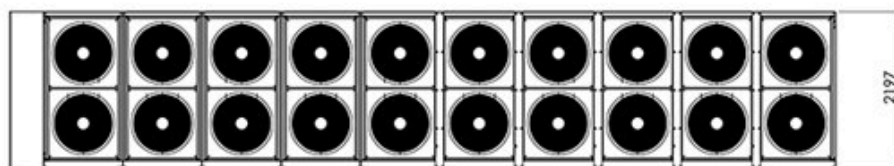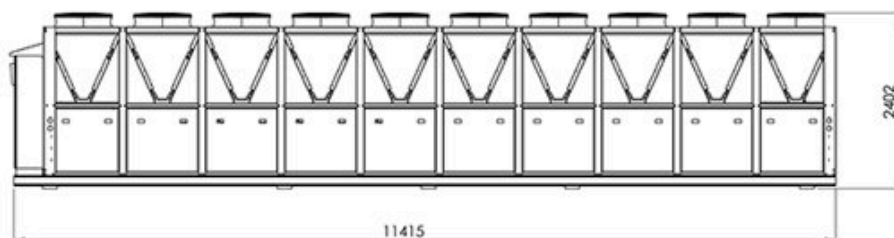

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS1-A1030-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m  
Pump 161 m³/h – head 25 m

Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m  
Pump 161 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m  
Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m  
Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"  
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"  
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"  
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"  
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"  
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"  
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"  
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"  
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"  
Y -strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"  
Y -strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"  
Y -strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"  
Y -strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"  
Y -strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice  
3 -way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice  
3 -way mixing valve 3"



# Optional — 2/2

## Options

PROS1-A1030-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off  
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)  
Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 14)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# PROS9-A1410-OSB

Serie PROS · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A1410-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**926** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,91**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.403** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**159,2** m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                        |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite          | L × P × H (mm)                         | 11.415 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 20                | Taglia / Size                          | 1410                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C            |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 1.029 | 979   | 926   | 872   | 820   | 764   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.403 | 1.336 | 1.268 | 1.200 | 1.128 | 1.058 |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS9 - A1410 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.402,56 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.206.202 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 271,03 kW                |
| EER / EER                           | 5,18                     |
| Portata acqua / Water flow          | 241,24 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 925,67 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 318,43 kW                |
| EER / EER                           | 2,91                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,82                     |
| Portata acqua / Water flow          | 159,22 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite               |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                      |
| Ventilatori / Fans                          | 20                     |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali          |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero       |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R134A • GWP 1.430 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 11.415 × 2.197 × 2.402 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 907,2 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 879,4 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 851,6 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 902,5 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 888,6 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 879,4 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS9-A1410-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 882   | 843   | 803   | 762   | 721   | 677   | 632   | 590   |
| 2             | 920   | 880   | 838   | 795   | 753   | 707   | 661   | 616   |
| 3             | 958   | 916   | 873   | 829   | 785   | 737   | 690   | 642   |
| 4             | 998   | 955   | 912   | 865   | 818   | 771   | 722   | 671   |
| 5             | 1.038 | 995   | 950   | 901   | 852   | 804   | 753   | 699   |
| 6             | 1.082 | 1.036 | 990   | 940   | 889   | 838   | 786   | 731   |
| 7             | 1.125 | 1.077 | 1.029 | 979   | 926   | 872   | 820   | 764   |
| 8             | 1.171 | 1.122 | 1.072 | 1.020 | 966   | 910   | 855   | 796   |
| 9             | 1.218 | 1.167 | 1.114 | 1.060 | 1.005 | 949   | 890   | 829   |
| 10            | 1.267 | 1.214 | 1.159 | 1.103 | 1.047 | 988   | 927   | 866   |
| 11            | 1.316 | 1.261 | 1.205 | 1.146 | 1.088 | 1.027 | 964   | 902   |
| 12            | 1.366 | 1.311 | 1.253 | 1.192 | 1.132 | 1.069 | 1.003 | 939   |
| 13            | 1.417 | 1.360 | 1.302 | 1.239 | 1.175 | 1.111 | 1.042 | 976   |
| 14            | 1.473 | 1.413 | 1.352 | 1.288 | 1.222 | 1.156 | 1.085 | 1.017 |
| 15            | 1.529 | 1.466 | 1.403 | 1.336 | 1.268 | 1.200 | 1.128 | 1.058 |
| 16            | 1.586 | 1.522 | 1.456 | 1.388 | 1.319 | 1.246 | 1.173 | 1.099 |
| 17            | 1.644 | 1.579 | 1.509 | 1.440 | 1.369 | 1.292 | 1.218 | 1.140 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 217 | 237 | 260 | 285 | 313 | 344 | 377 | 415 |
| 2             | 217 | 238 | 261 | 286 | 314 | 345 | 379 | 416 |
| 3             | 218 | 239 | 262 | 287 | 315 | 346 | 380 | 417 |
| 4             | 219 | 240 | 262 | 288 | 316 | 347 | 381 | 419 |
| 5             | 220 | 240 | 263 | 288 | 317 | 348 | 382 | 420 |
| 6             | 220 | 241 | 264 | 289 | 318 | 349 | 383 | 421 |
| 7             | 221 | 242 | 265 | 290 | 318 | 350 | 384 | 422 |
| 8             | 222 | 243 | 265 | 291 | 319 | 351 | 385 | 423 |
| 9             | 223 | 243 | 266 | 292 | 320 | 352 | 386 | 424 |
| 10            | 224 | 244 | 267 | 292 | 321 | 352 | 387 | 426 |
| 11            | 225 | 245 | 268 | 293 | 322 | 353 | 388 | 427 |
| 12            | 225 | 246 | 269 | 294 | 322 | 354 | 389 | 428 |
| 13            | 226 | 246 | 269 | 295 | 323 | 355 | 390 | 429 |
| 14            | 227 | 247 | 270 | 296 | 324 | 356 | 391 | 429 |
| 15            | 228 | 248 | 271 | 296 | 325 | 357 | 392 | 430 |
| 16            | 229 | 249 | 272 | 297 | 326 | 357 | 392 | 431 |
| 17            | 230 | 250 | 273 | 298 | 326 | 358 | 393 | 432 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,07 | 3,56 | 3,09 | 2,67 | 2,30 | 1,97 | 1,67 | 1,42 |
| 2             | 4,23 | 3,69 | 3,21 | 2,78 | 2,40 | 2,05 | 1,75 | 1,48 |
| 3             | 4,39 | 3,83 | 3,34 | 2,89 | 2,49 | 2,13 | 1,82 | 1,54 |
| 4             | 4,56 | 3,99 | 3,47 | 3,01 | 2,59 | 2,22 | 1,89 | 1,60 |
| 5             | 4,72 | 4,14 | 3,61 | 3,12 | 2,69 | 2,31 | 1,97 | 1,66 |
| 6             | 4,91 | 4,30 | 3,75 | 3,25 | 2,80 | 2,40 | 2,05 | 1,74 |
| 7             | 5,09 | 4,46 | 3,89 | 3,37 | 2,91 | 2,49 | 2,13 | 1,81 |
| 8             | 5,27 | 4,63 | 4,04 | 3,51 | 3,02 | 2,60 | 2,22 | 1,88 |
| 9             | 5,46 | 4,80 | 4,18 | 3,64 | 3,14 | 2,70 | 2,30 | 1,95 |
| 10            | 5,66 | 4,97 | 4,34 | 3,77 | 3,26 | 2,80 | 2,39 | 2,03 |
| 11            | 5,86 | 5,15 | 4,50 | 3,91 | 3,38 | 2,91 | 2,48 | 2,11 |
| 12            | 6,06 | 5,33 | 4,67 | 4,05 | 3,51 | 3,02 | 2,58 | 2,20 |
| 13            | 6,26 | 5,52 | 4,83 | 4,20 | 3,64 | 3,13 | 2,67 | 2,28 |
| 14            | 6,48 | 5,71 | 5,00 | 4,36 | 3,77 | 3,25 | 2,78 | 2,37 |
| 15            | 6,70 | 5,90 | 5,18 | 4,51 | 3,91 | 3,37 | 2,88 | 2,46 |
| 16            | 6,92 | 6,11 | 5,36 | 4,67 | 4,05 | 3,49 | 2,99 | 2,55 |
| 17            | 7,14 | 6,31 | 5,54 | 4,83 | 4,19 | 3,61 | 3,10 | 2,64 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

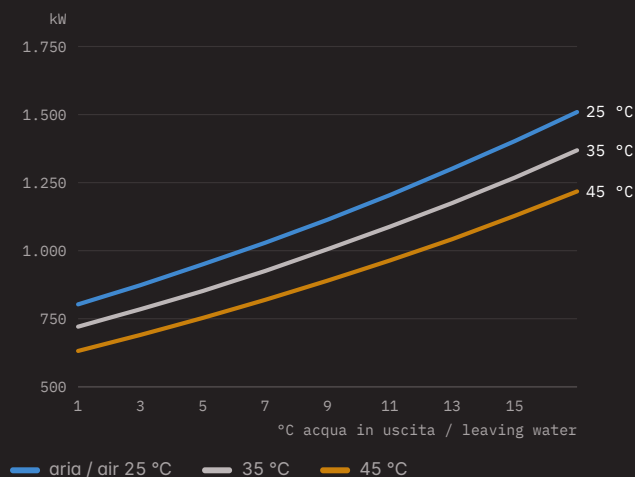

### EER / EER

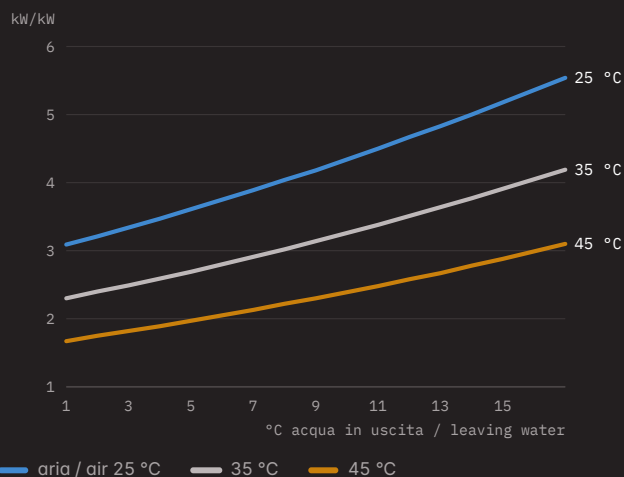

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm

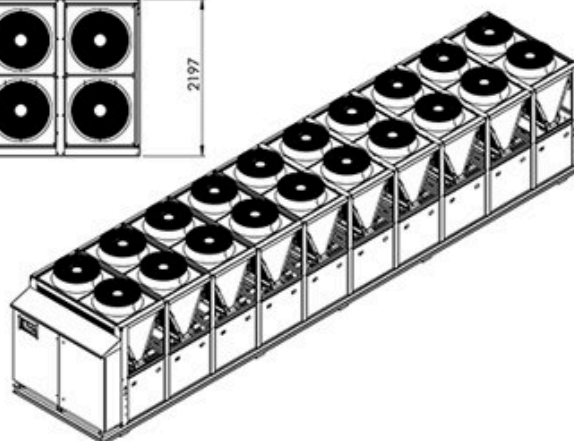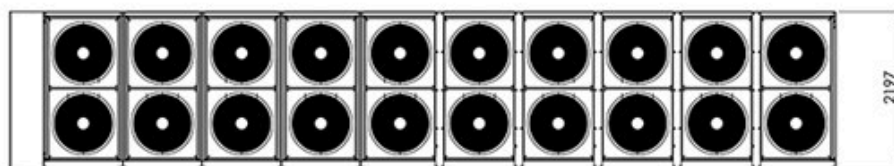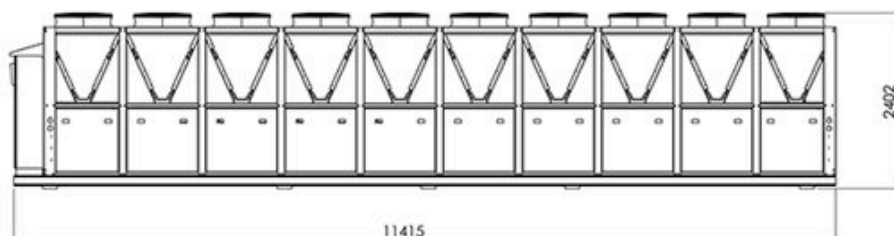

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS9-A1410-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pompe / Pumps</b>                                                                                |
| Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 161 m³/h – head 25 m                                       |
| Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 161 m³/h – head 40 m                                       |
| Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m<br>Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 25 m |
| Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m<br>Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 40 m |

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels</b>                                                                                                                          |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |
| Vaso di espansione 100 l<br>Expansion vessel 100 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 200 l<br>Expansion vessel 200 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 300 l<br>Expansion vessel 300 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 500 l<br>Expansion vessel 500 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 750 l<br>Expansion vessel 750 l                                                                                                                                          |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Valvole e filtri / Valves and filters</b>              |
| Elettrovalvola 2"<br>Solenoid valve 2"                    |
| Elettrovalvola 3"<br>Solenoid valve 3"                    |
| Elettrovalvola 4"<br>Solenoid valve 4"                    |
| Elettrovalvola 5"<br>Solenoid valve 5"                    |
| Elettrovalvola 6"<br>Solenoid valve 6"                    |
| Filtro a dischi in acciaio 2"<br>Steel disc filter 2"     |
| Filtro a dischi in acciaio 3"<br>Steel disc filter 3"     |
| Filtro a dischi in acciaio 4"<br>Steel disc filter 4"     |
| Filtro meccanico a Y 2"<br>Y -strainer 2"                 |
| Filtro meccanico a Y 3"<br>Y -strainer 3"                 |
| Filtro meccanico a Y 4"<br>Y -strainer 4"                 |
| Filtro meccanico a Y 5"<br>Y -strainer 5"                 |
| Filtro meccanico a Y 6"<br>Y -strainer 6"                 |
| Valvola a 3 vie 2" miscelatrice<br>3 -way mixing valve 2" |
| Valvola a 3 vie 3" miscelatrice<br>3 -way mixing valve 3" |

# Optional — 2/2

## Options

PROS9-A1410-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off  
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14)  
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 14)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# PROS6-A1340-OSB

Serie PROS · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A1340-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

879 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1,332 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

151,3 m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                        |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 11.415 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 20              | Taglia / Size                          | 1340                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C            |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 978   | 930   | 879   | 828   | 779   | 726   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.332 | 1.269 | 1.205 | 1.140 | 1.072 | 1.005 |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.



# Dati tecnici

## Technical data

PROS6 - A1340 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.332,43 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.145.890 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 260,18 kW                |
| EER / EER                           | 5,12                     |
| Portata acqua / Water flow          | 229,18 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 879,39 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 305,69 kW                |
| EER / EER                           | 2,88                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,82                     |
| Portata acqua / Water flow          | 151,25 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                    |
| Ventilatori / Fans                          | 20                   |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A • GWP 631 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 11.415 × 2.197 × 2.402 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 861,8 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 835,4 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 809,0 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 857,4 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 844,2 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 835,4 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS6-A1340-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 838   | 801   | 763   | 724   | 685   | 643   | 600   | 560   |
| 2             | 874   | 836   | 796   | 756   | 715   | 672   | 628   | 585   |
| 3             | 911   | 870   | 830   | 787   | 746   | 701   | 656   | 610   |
| 4             | 948   | 908   | 866   | 822   | 778   | 732   | 686   | 637   |
| 5             | 986   | 945   | 902   | 856   | 809   | 764   | 715   | 664   |
| 6             | 1.027 | 984   | 940   | 893   | 844   | 796   | 747   | 695   |
| 7             | 1.069 | 1.024 | 978   | 930   | 879   | 828   | 779   | 726   |
| 8             | 1.113 | 1.066 | 1.018 | 969   | 917   | 865   | 812   | 757   |
| 9             | 1.157 | 1.109 | 1.058 | 1.007 | 955   | 902   | 845   | 788   |
| 10            | 1.203 | 1.154 | 1.101 | 1.048 | 994   | 939   | 881   | 822   |
| 11            | 1.250 | 1.198 | 1.144 | 1.088 | 1.034 | 975   | 916   | 857   |
| 12            | 1.298 | 1.245 | 1.191 | 1.133 | 1.075 | 1.016 | 953   | 892   |
| 13            | 1.346 | 1.292 | 1.237 | 1.177 | 1.117 | 1.056 | 990   | 927   |
| 14            | 1.399 | 1.342 | 1.285 | 1.223 | 1.161 | 1.098 | 1.031 | 966   |
| 15            | 1.452 | 1.393 | 1.332 | 1.269 | 1.205 | 1.140 | 1.072 | 1.005 |
| 16            | 1.507 | 1.446 | 1.383 | 1.319 | 1.253 | 1.184 | 1.114 | 1.044 |
| 17            | 1.562 | 1.500 | 1.434 | 1.368 | 1.301 | 1.228 | 1.157 | 1.083 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 208 | 228 | 250 | 274 | 300 | 330 | 362 | 398 |
| 2             | 209 | 229 | 250 | 275 | 301 | 331 | 363 | 399 |
| 3             | 210 | 229 | 251 | 275 | 302 | 332 | 365 | 401 |
| 4             | 210 | 230 | 252 | 276 | 303 | 333 | 366 | 402 |
| 5             | 211 | 231 | 253 | 277 | 304 | 334 | 367 | 403 |
| 6             | 212 | 231 | 253 | 278 | 305 | 335 | 368 | 404 |
| 7             | 212 | 232 | 254 | 279 | 306 | 336 | 369 | 405 |
| 8             | 213 | 233 | 255 | 279 | 306 | 337 | 370 | 406 |
| 9             | 214 | 234 | 256 | 280 | 307 | 337 | 371 | 408 |
| 10            | 215 | 234 | 256 | 281 | 308 | 338 | 372 | 408 |
| 11            | 216 | 235 | 257 | 282 | 309 | 339 | 373 | 409 |
| 12            | 216 | 236 | 258 | 282 | 310 | 340 | 374 | 410 |
| 13            | 217 | 237 | 259 | 283 | 310 | 341 | 374 | 411 |
| 14            | 218 | 238 | 259 | 284 | 311 | 341 | 375 | 412 |
| 15            | 219 | 238 | 260 | 284 | 312 | 342 | 376 | 413 |
| 16            | 220 | 239 | 261 | 285 | 313 | 343 | 377 | 414 |
| 17            | 221 | 240 | 262 | 286 | 313 | 344 | 378 | 415 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,03 | 3,52 | 3,05 | 2,65 | 2,28 | 1,95 | 1,66 | 1,41 |
| 2             | 4,19 | 3,66 | 3,18 | 2,75 | 2,37 | 2,03 | 1,73 | 1,47 |
| 3             | 4,35 | 3,79 | 3,30 | 2,86 | 2,47 | 2,11 | 1,80 | 1,52 |
| 4             | 4,51 | 3,95 | 3,44 | 2,98 | 2,57 | 2,20 | 1,87 | 1,59 |
| 5             | 4,68 | 4,10 | 3,57 | 3,09 | 2,66 | 2,29 | 1,95 | 1,65 |
| 6             | 4,85 | 4,25 | 3,71 | 3,22 | 2,77 | 2,38 | 2,03 | 1,72 |
| 7             | 5,03 | 4,41 | 3,85 | 3,34 | 2,88 | 2,47 | 2,11 | 1,79 |
| 8             | 5,22 | 4,58 | 3,99 | 3,47 | 2,99 | 2,57 | 2,20 | 1,86 |
| 9             | 5,41 | 4,75 | 4,14 | 3,60 | 3,11 | 2,67 | 2,28 | 1,93 |
| 10            | 5,60 | 4,92 | 4,30 | 3,73 | 3,23 | 2,77 | 2,37 | 2,01 |
| 11            | 5,80 | 5,09 | 4,45 | 3,87 | 3,35 | 2,88 | 2,46 | 2,09 |
| 12            | 6,00 | 5,28 | 4,62 | 4,01 | 3,47 | 2,99 | 2,55 | 2,17 |
| 13            | 6,20 | 5,46 | 4,78 | 4,16 | 3,60 | 3,10 | 2,65 | 2,25 |
| 14            | 6,41 | 5,65 | 4,95 | 4,31 | 3,73 | 3,22 | 2,75 | 2,34 |
| 15            | 6,63 | 5,84 | 5,12 | 4,46 | 3,87 | 3,33 | 2,85 | 2,43 |
| 16            | 6,85 | 6,04 | 5,30 | 4,62 | 4,01 | 3,45 | 2,96 | 2,52 |
| 17            | 7,06 | 6,24 | 5,48 | 4,78 | 4,15 | 3,57 | 3,06 | 2,61 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

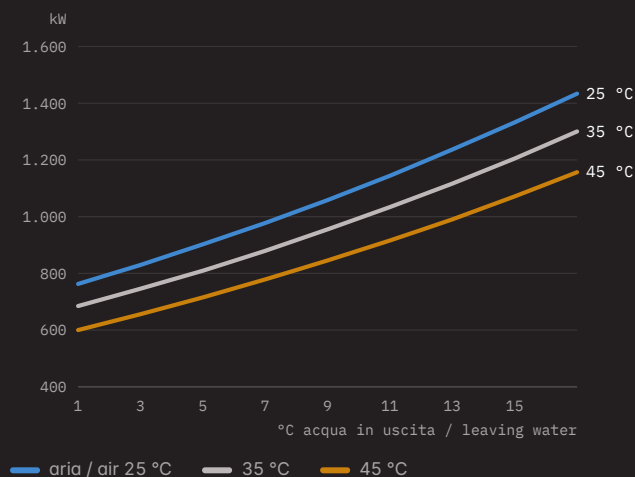

### EER / EER

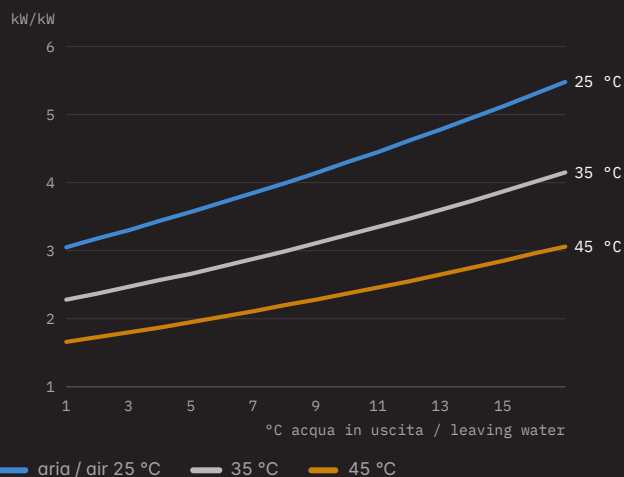

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm

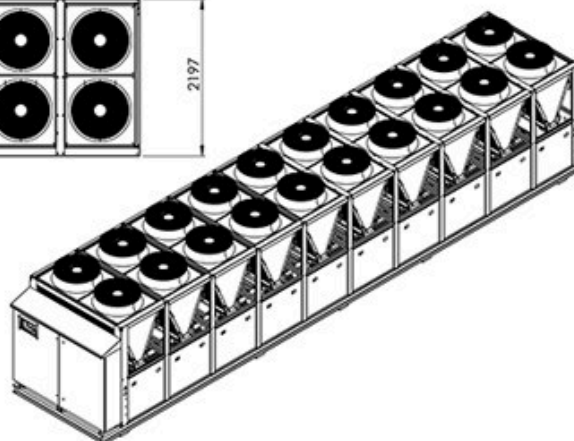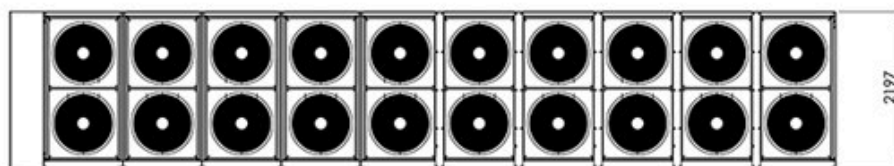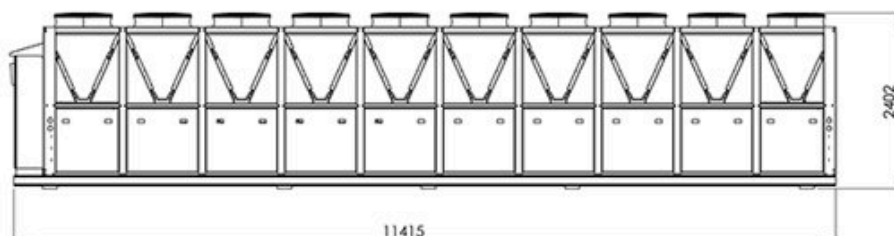

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS6-A1340-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 161 m³/h – head 25 m                                       |
| Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 161 m³/h – head 40 m                                       |
| Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m<br>Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 25 m |
| Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m<br>Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 40 m |

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |
| Vaso di espansione 100 l<br>Expansion vessel 100 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 200 l<br>Expansion vessel 200 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 300 l<br>Expansion vessel 300 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 500 l<br>Expansion vessel 500 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 750 l<br>Expansion vessel 750 l                                                                                                                                          |

## Valvole e filtri / Valves and filters

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Elettrovalvola 2"<br>Solenoid valve 2"                    |
| Elettrovalvola 3"<br>Solenoid valve 3"                    |
| Elettrovalvola 4"<br>Solenoid valve 4"                    |
| Elettrovalvola 5"<br>Solenoid valve 5"                    |
| Elettrovalvola 6"<br>Solenoid valve 6"                    |
| Filtro a dischi in acciaio 2"<br>Steel disc filter 2"     |
| Filtro a dischi in acciaio 3"<br>Steel disc filter 3"     |
| Filtro a dischi in acciaio 4"<br>Steel disc filter 4"     |
| Filtro meccanico a Y 2"<br>Y -strainer 2"                 |
| Filtro meccanico a Y 3"<br>Y -strainer 3"                 |
| Filtro meccanico a Y 4"<br>Y -strainer 4"                 |
| Filtro meccanico a Y 5"<br>Y -strainer 5"                 |
| Filtro meccanico a Y 6"<br>Y -strainer 6"                 |
| Valvola a 3 vie 2" miscelatrice<br>3 -way mixing valve 2" |
| Valvola a 3 vie 3" miscelatrice<br>3 -way mixing valve 3" |

# Optional — 2/2

## Options

PROS6-A1340-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off  
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14)  
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 14)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# PROS1-A1100-OSB

Serie PROS · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A1100-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**722** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,83**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.094** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**124,2** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                        |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 11.415 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 20              | Taglia / Size                          | 1100                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 7 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C            |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 803   | 764   | 722   | 680   | 639   | 596   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.094 | 1.042 | 989   | 936   | 880   | 825   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-A1100-OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.094,00 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 940.840 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 216,82 kW                |
| EER / EER                           | 5,05                     |
| Portata acqua / Water flow          | 188,17 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 722,02 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 254,74 kW                |
| EER / EER                           | 2,83                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,82                     |
| Portata acqua / Water flow          | 124,19 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                     |
| Ventilatori / Fans                          | 20                    |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali         |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE · GWP 7 · A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 11.415 × 2.197 × 2.402 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 707,6 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 685,9 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 664,3 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 704,0 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 693,1 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 685,9 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-A1100-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45  | 50  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 1             | 688   | 658   | 626   | 595   | 562   | 528   | 493 | 460 |
| 2             | 718   | 686   | 654   | 620   | 587   | 552   | 516 | 480 |
| 3             | 748   | 714   | 681   | 646   | 612   | 575   | 539 | 501 |
| 4             | 779   | 745   | 711   | 675   | 638   | 601   | 563 | 523 |
| 5             | 810   | 776   | 741   | 703   | 664   | 627   | 587 | 545 |
| 6             | 844   | 808   | 772   | 733   | 693   | 654   | 613 | 570 |
| 7             | 877   | 840   | 803   | 764   | 722   | 680   | 639 | 596 |
| 8             | 914   | 875   | 836   | 796   | 753   | 710   | 667 | 621 |
| 9             | 950   | 910   | 869   | 827   | 784   | 740   | 694 | 647 |
| 10            | 988   | 947   | 904   | 860   | 817   | 771   | 723 | 675 |
| 11            | 1.026 | 984   | 940   | 894   | 849   | 801   | 752 | 704 |
| 12            | 1.066 | 1.022 | 977   | 930   | 883   | 834   | 783 | 732 |
| 13            | 1.105 | 1.061 | 1.015 | 967   | 917   | 867   | 813 | 761 |
| 14            | 1.149 | 1.102 | 1.055 | 1.004 | 953   | 901   | 846 | 793 |
| 15            | 1.192 | 1.144 | 1.094 | 1.042 | 989   | 936   | 880 | 825 |
| 16            | 1.237 | 1.187 | 1.136 | 1.083 | 1.029 | 972   | 915 | 857 |
| 17            | 1.282 | 1.231 | 1.177 | 1.123 | 1.068 | 1.008 | 950 | 889 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 173 | 190 | 208 | 228 | 250 | 275 | 302 | 332 |
| 2             | 174 | 190 | 209 | 229 | 251 | 276 | 303 | 333 |
| 3             | 175 | 191 | 209 | 229 | 252 | 277 | 304 | 334 |
| 4             | 175 | 192 | 210 | 230 | 253 | 277 | 305 | 335 |
| 5             | 176 | 192 | 211 | 231 | 253 | 278 | 306 | 336 |
| 6             | 176 | 193 | 211 | 231 | 254 | 279 | 306 | 337 |
| 7             | 177 | 193 | 212 | 232 | 255 | 280 | 307 | 338 |
| 8             | 178 | 194 | 212 | 233 | 255 | 280 | 308 | 339 |
| 9             | 178 | 195 | 213 | 233 | 256 | 281 | 309 | 340 |
| 10            | 179 | 195 | 214 | 234 | 257 | 282 | 310 | 340 |
| 11            | 180 | 196 | 214 | 235 | 257 | 283 | 311 | 341 |
| 12            | 180 | 197 | 215 | 235 | 258 | 283 | 311 | 342 |
| 13            | 181 | 197 | 215 | 236 | 259 | 284 | 312 | 343 |
| 14            | 182 | 198 | 216 | 236 | 259 | 285 | 313 | 344 |
| 15            | 183 | 199 | 217 | 237 | 260 | 285 | 313 | 344 |
| 16            | 183 | 199 | 217 | 238 | 260 | 286 | 314 | 345 |
| 17            | 184 | 200 | 218 | 238 | 261 | 286 | 315 | 346 |

## EER / EER (kW/kW)


| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 3,97 | 3,47 | 3,01 | 2,61 | 2,25 | 1,92 | 1,63 | 1,39 |
| 2             | 4,12 | 3,60 | 3,13 | 2,71 | 2,34 | 2,00 | 1,70 | 1,44 |
| 3             | 4,28 | 3,74 | 3,26 | 2,82 | 2,43 | 2,08 | 1,77 | 1,50 |
| 4             | 4,45 | 3,89 | 3,39 | 2,93 | 2,53 | 2,17 | 1,85 | 1,56 |
| 5             | 4,61 | 4,04 | 3,52 | 3,04 | 2,62 | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 6             | 4,78 | 4,19 | 3,66 | 3,17 | 2,73 | 2,34 | 2,00 | 1,69 |
| 7             | 4,96 | 4,34 | 3,79 | 3,29 | 2,83 | 2,43 | 2,08 | 1,76 |
| 8             | 5,14 | 4,51 | 3,94 | 3,42 | 2,95 | 2,53 | 2,16 | 1,83 |
| 9             | 5,33 | 4,68 | 4,08 | 3,55 | 3,06 | 2,63 | 2,25 | 1,90 |
| 10            | 5,52 | 4,85 | 4,23 | 3,68 | 3,18 | 2,73 | 2,33 | 1,98 |
| 11            | 5,71 | 5,02 | 4,39 | 3,81 | 3,30 | 2,83 | 2,42 | 2,06 |
| 12            | 5,91 | 5,20 | 4,55 | 3,95 | 3,42 | 2,94 | 2,51 | 2,14 |
| 13            | 6,11 | 5,38 | 4,71 | 4,10 | 3,55 | 3,05 | 2,61 | 2,22 |
| 14            | 6,32 | 5,57 | 4,88 | 4,25 | 3,68 | 3,17 | 2,71 | 2,31 |
| 15            | 6,53 | 5,76 | 5,05 | 4,40 | 3,81 | 3,28 | 2,81 | 2,40 |
| 16            | 6,74 | 5,95 | 5,22 | 4,55 | 3,95 | 3,40 | 2,91 | 2,48 |
| 17            | 6,96 | 6,15 | 5,40 | 4,71 | 4,09 | 3,52 | 3,02 | 2,57 |




# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

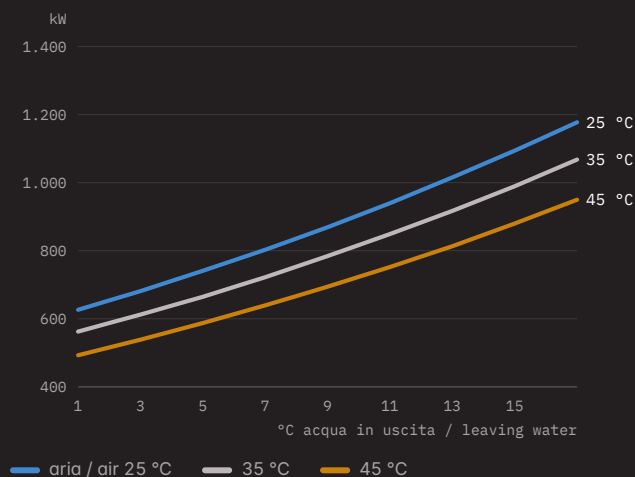

### EER / EER

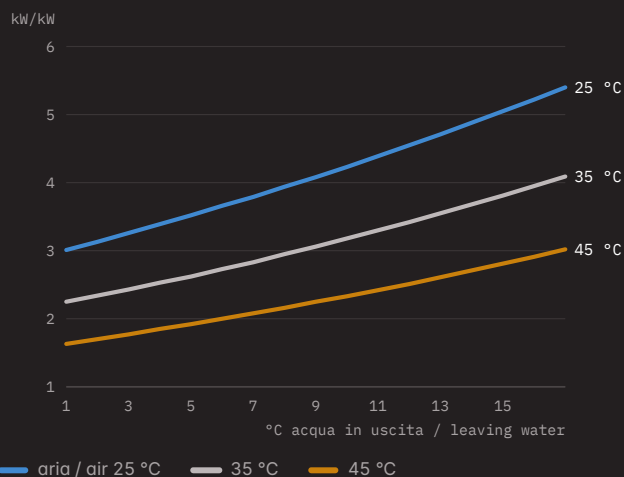

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm

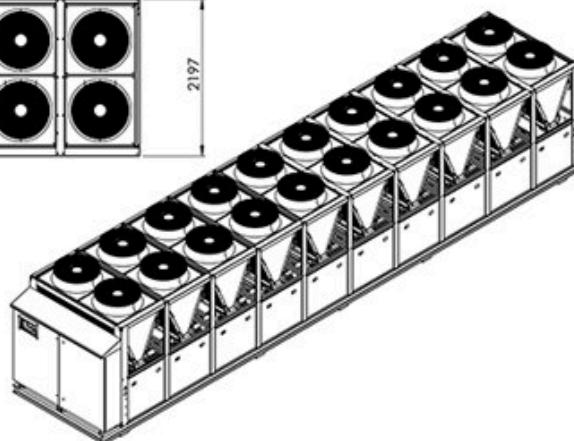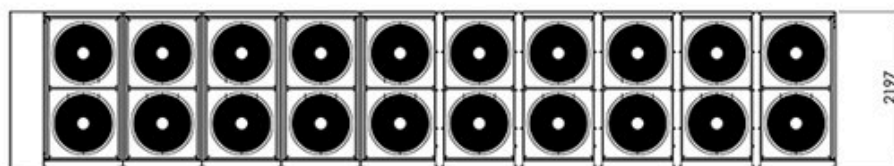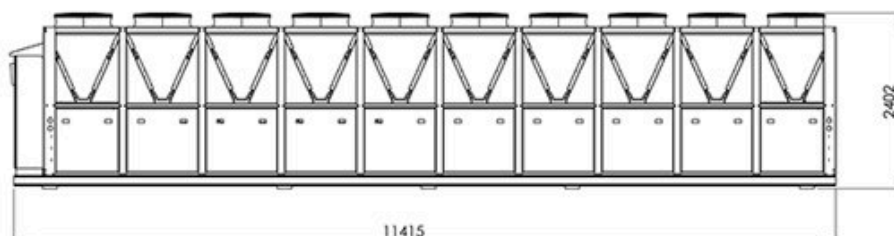

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS1-A1100-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 161 m³/h – head 25 m                                       |
| Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 161 m³/h – head 40 m                                       |
| Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m<br>Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 25 m |
| Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m<br>Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 40 m |

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |
| Vaso di espansione 100 l<br>Expansion vessel 100 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 200 l<br>Expansion vessel 200 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 300 l<br>Expansion vessel 300 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 500 l<br>Expansion vessel 500 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 750 l<br>Expansion vessel 750 l                                                                                                                                          |

## Valvole e filtri / Valves and filters

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Elettrovalvola 2"<br>Solenoid valve 2"                    |
| Elettrovalvola 3"<br>Solenoid valve 3"                    |
| Elettrovalvola 4"<br>Solenoid valve 4"                    |
| Elettrovalvola 5"<br>Solenoid valve 5"                    |
| Elettrovalvola 6"<br>Solenoid valve 6"                    |
| Filtro a dischi in acciaio 2"<br>Steel disc filter 2"     |
| Filtro a dischi in acciaio 3"<br>Steel disc filter 3"     |
| Filtro a dischi in acciaio 4"<br>Steel disc filter 4"     |
| Filtro meccanico a Y 2"<br>Y -strainer 2"                 |
| Filtro meccanico a Y 3"<br>Y -strainer 3"                 |
| Filtro meccanico a Y 4"<br>Y -strainer 4"                 |
| Filtro meccanico a Y 5"<br>Y -strainer 5"                 |
| Filtro meccanico a Y 6"<br>Y -strainer 6"                 |
| Valvola a 3 vie 2" miscelatrice<br>3 -way mixing valve 2" |
| Valvola a 3 vie 3" miscelatrice<br>3 -way mixing valve 3" |

# Optional — 2/2

## Options

PROS1-A1100-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off  
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14)  
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 14)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# PROS9-A1510-OSB

Serie PROS · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A1510-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**990** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,91**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.501** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**170,3** m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                        |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite          | L × P × H (mm)                         | 11.415 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 20                | Taglia / Size                          | 1510                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C            |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 1.101 | 1.048 | 990   | 933   | 877   | 817   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.501 | 1.429 | 1.357 | 1.284 | 1.207 | 1.131 |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS9 - A1510 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.500,65 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.290.559 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 289,98 kW                |
| EER / EER                           | 5,18                     |
| Portata acqua / Water flow          | 258,11 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 990,41 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 340,70 kW                |
| EER / EER                           | 2,91                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,82                     |
| Portata acqua / Water flow          | 170,35 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite               |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                      |
| Ventilatori / Fans                          | 20                     |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali          |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero       |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R134A • GWP 1.430 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 11.415 × 2.197 × 2.402 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 970,6 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 940,9 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 911,2 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 965,6 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 950,8 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 940,9 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS9-A1510-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  · 12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 943   | 902   | 859   | 816   | 771   | 724   | 676   | 631   |
| 2             | 984   | 941   | 897   | 851   | 806   | 757   | 707   | 659   |
| 3             | 1.026 | 980   | 934   | 887   | 840   | 789   | 739   | 687   |
| 4             | 1.068 | 1.022 | 975   | 925   | 876   | 825   | 772   | 718   |
| 5             | 1.111 | 1.065 | 1.016 | 964   | 911   | 861   | 806   | 748   |
| 6             | 1.157 | 1.109 | 1.059 | 1.006 | 951   | 897   | 841   | 783   |
| 7             | 1.204 | 1.153 | 1.101 | 1.048 | 990   | 933   | 877   | 817   |
| 8             | 1.253 | 1.201 | 1.147 | 1.091 | 1.033 | 974   | 915   | 852   |
| 9             | 1.303 | 1.249 | 1.192 | 1.135 | 1.076 | 1.015 | 952   | 887   |
| 10            | 1.355 | 1.299 | 1.240 | 1.180 | 1.120 | 1.057 | 992   | 926   |
| 11            | 1.408 | 1.349 | 1.289 | 1.226 | 1.164 | 1.099 | 1.032 | 965   |
| 12            | 1.462 | 1.402 | 1.341 | 1.276 | 1.211 | 1.144 | 1.073 | 1.005 |
| 13            | 1.516 | 1.455 | 1.393 | 1.326 | 1.258 | 1.189 | 1.115 | 1.044 |
| 14            | 1.576 | 1.512 | 1.447 | 1.378 | 1.307 | 1.237 | 1.161 | 1.088 |
| 15            | 1.635 | 1.569 | 1.501 | 1.429 | 1.357 | 1.284 | 1.207 | 1.131 |
| 16            | 1.697 | 1.629 | 1.558 | 1.485 | 1.411 | 1.333 | 1.255 | 1.176 |
| 17            | 1.759 | 1.689 | 1.615 | 1.541 | 1.465 | 1.382 | 1.303 | 1.220 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 232 | 254 | 278 | 305 | 335 | 368 | 404 | 444 |
| 2             | 233 | 255 | 279 | 306 | 336 | 369 | 405 | 445 |
| 3             | 234 | 256 | 280 | 307 | 337 | 370 | 406 | 447 |
| 4             | 234 | 256 | 281 | 308 | 338 | 371 | 408 | 448 |
| 5             | 235 | 257 | 282 | 309 | 339 | 372 | 409 | 449 |
| 6             | 236 | 258 | 282 | 310 | 340 | 373 | 410 | 450 |
| 7             | 237 | 259 | 283 | 310 | 341 | 374 | 411 | 452 |
| 8             | 238 | 260 | 284 | 311 | 342 | 375 | 412 | 453 |
| 9             | 238 | 260 | 285 | 312 | 342 | 376 | 413 | 454 |
| 10            | 239 | 261 | 286 | 313 | 343 | 377 | 414 | 455 |
| 11            | 240 | 262 | 286 | 314 | 344 | 378 | 415 | 456 |
| 12            | 241 | 263 | 287 | 315 | 345 | 379 | 416 | 457 |
| 13            | 242 | 264 | 288 | 315 | 346 | 380 | 417 | 459 |
| 14            | 243 | 265 | 289 | 316 | 347 | 381 | 418 | 460 |
| 15            | 244 | 266 | 290 | 317 | 347 | 381 | 419 | 460 |
| 16            | 245 | 267 | 291 | 318 | 348 | 382 | 420 | 461 |
| 17            | 246 | 268 | 292 | 319 | 349 | 383 | 421 | 462 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,07 | 3,56 | 3,09 | 2,67 | 2,30 | 1,97 | 1,67 | 1,42 |
| 2             | 4,23 | 3,69 | 3,21 | 2,78 | 2,40 | 2,05 | 1,75 | 1,48 |
| 3             | 4,39 | 3,83 | 3,34 | 2,89 | 2,49 | 2,13 | 1,82 | 1,54 |
| 4             | 4,56 | 3,99 | 3,47 | 3,01 | 2,59 | 2,22 | 1,89 | 1,60 |
| 5             | 4,73 | 4,14 | 3,61 | 3,12 | 2,69 | 2,31 | 1,97 | 1,67 |
| 6             | 4,91 | 4,30 | 3,75 | 3,25 | 2,80 | 2,40 | 2,05 | 1,74 |
| 7             | 5,09 | 4,46 | 3,89 | 3,37 | 2,91 | 2,49 | 2,13 | 1,81 |
| 8             | 5,27 | 4,63 | 4,04 | 3,51 | 3,02 | 2,60 | 2,22 | 1,88 |
| 9             | 5,46 | 4,80 | 4,18 | 3,64 | 3,14 | 2,70 | 2,30 | 1,95 |
| 10            | 5,66 | 4,97 | 4,34 | 3,77 | 3,26 | 2,80 | 2,39 | 2,03 |
| 11            | 5,86 | 5,15 | 4,50 | 3,91 | 3,38 | 2,91 | 2,48 | 2,12 |
| 12            | 6,06 | 5,33 | 4,67 | 4,05 | 3,51 | 3,02 | 2,58 | 2,20 |
| 13            | 6,26 | 5,52 | 4,83 | 4,20 | 3,64 | 3,13 | 2,67 | 2,28 |
| 14            | 6,48 | 5,71 | 5,00 | 4,36 | 3,77 | 3,25 | 2,78 | 2,37 |
| 15            | 6,70 | 5,90 | 5,18 | 4,51 | 3,91 | 3,37 | 2,88 | 2,46 |
| 16            | 6,92 | 6,11 | 5,36 | 4,67 | 4,05 | 3,49 | 2,99 | 2,55 |
| 17            | 7,14 | 6,31 | 5,54 | 4,83 | 4,19 | 3,61 | 3,10 | 2,64 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

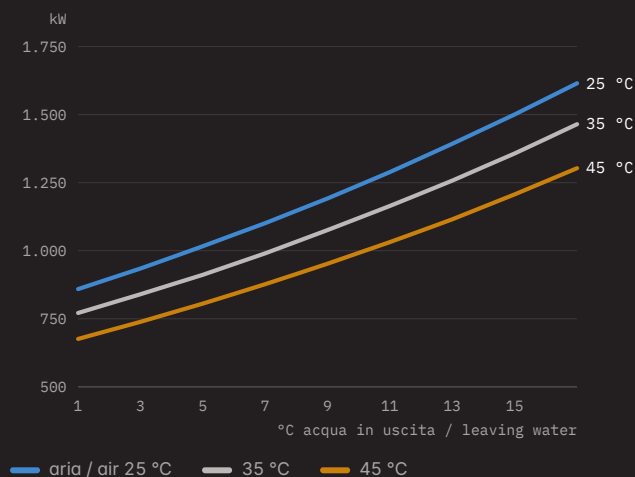

### EER / EER

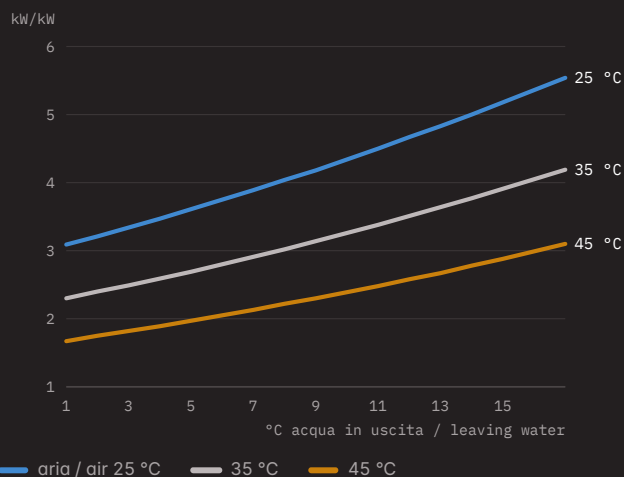

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm

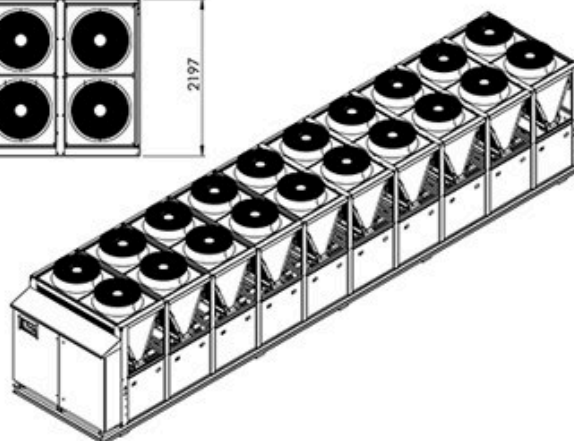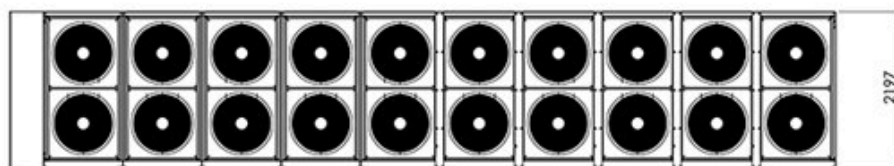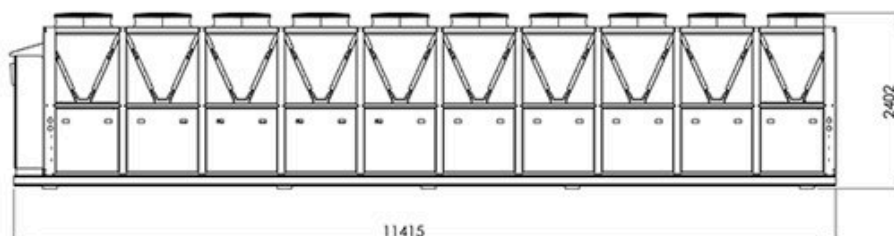

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS9-A1510-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa 177 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 177 m³/h – head 25 m                                       |
| Pompa 177 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 177 m³/h – head 40 m                                       |
| Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 25 m<br>Twin pump, factory -fitted, 177 m³/h – head 25 m |
| Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 40 m<br>Twin pump, factory -fitted, 177 m³/h – head 40 m |

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |
| Vaso di espansione 100 l<br>Expansion vessel 100 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 200 l<br>Expansion vessel 200 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 300 l<br>Expansion vessel 300 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 500 l<br>Expansion vessel 500 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 750 l<br>Expansion vessel 750 l                                                                                                                                          |

## Valvole e filtri / Valves and filters

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Elettrovalvola 2"<br>Solenoid valve 2"                    |
| Elettrovalvola 3"<br>Solenoid valve 3"                    |
| Elettrovalvola 4"<br>Solenoid valve 4"                    |
| Elettrovalvola 5"<br>Solenoid valve 5"                    |
| Elettrovalvola 6"<br>Solenoid valve 6"                    |
| Filtro a dischi in acciaio 2"<br>Steel disc filter 2"     |
| Filtro a dischi in acciaio 3"<br>Steel disc filter 3"     |
| Filtro a dischi in acciaio 4"<br>Steel disc filter 4"     |
| Filtro meccanico a Y 2"<br>Y -strainer 2"                 |
| Filtro meccanico a Y 3"<br>Y -strainer 3"                 |
| Filtro meccanico a Y 4"<br>Y -strainer 4"                 |
| Filtro meccanico a Y 5"<br>Y -strainer 5"                 |
| Filtro meccanico a Y 6"<br>Y -strainer 6"                 |
| Valvola a 3 vie 2" miscelatrice<br>3 -way mixing valve 2" |
| Valvola a 3 vie 3" miscelatrice<br>3 -way mixing valve 3" |



# Optional — 2/2

## Options

PROS9-A1510-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off  
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)  
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# PROS6-A1430-OSB

Serie PROS · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A1430-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**941** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,88**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.426** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**161,8** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                        |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 11.415 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 20              | Taglia / Size                          | 1430                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C            |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 1.046 | 995   | 941   | 886   | 833   | 776   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.426 | 1.358 | 1.289 | 1.220 | 1.147 | 1.075 |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS6 - A1430 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.425,61 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.226.025 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 278,38 kW                |
| EER / EER                           | 5,12                     |
| Portata acqua / Water flow          | 245,21 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 940,88 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 327,07 kW                |
| EER / EER                           | 2,88                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,82                     |
| Portata acqua / Water flow          | 161,83 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                    |
| Ventilatori / Fans                          | 20                   |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A • GWP 631 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 11.415 × 2.197 × 2.402 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 922,1 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 893,8 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 865,6 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 917,4 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 903,2 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 893,8 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS6-A1430-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 896   | 857   | 816   | 775   | 733   | 688   | 642   | 599   |
| 2             | 935   | 894   | 852   | 808   | 765   | 719   | 672   | 626   |
| 3             | 974   | 931   | 888   | 842   | 798   | 750   | 702   | 653   |
| 4             | 1.015 | 971   | 927   | 879   | 832   | 784   | 734   | 682   |
| 5             | 1.055 | 1.011 | 966   | 916   | 866   | 818   | 765   | 710   |
| 6             | 1.099 | 1.053 | 1.006 | 956   | 903   | 852   | 799   | 743   |
| 7             | 1.143 | 1.095 | 1.046 | 995   | 941   | 886   | 833   | 776   |
| 8             | 1.190 | 1.141 | 1.089 | 1.037 | 981   | 925   | 869   | 810   |
| 9             | 1.238 | 1.186 | 1.132 | 1.078 | 1.022 | 965   | 905   | 843   |
| 10            | 1.287 | 1.234 | 1.178 | 1.121 | 1.064 | 1.004 | 942   | 880   |
| 11            | 1.337 | 1.282 | 1.224 | 1.165 | 1.106 | 1.044 | 980   | 917   |
| 12            | 1.389 | 1.332 | 1.274 | 1.212 | 1.150 | 1.087 | 1.020 | 954   |
| 13            | 1.440 | 1.382 | 1.323 | 1.260 | 1.195 | 1.130 | 1.060 | 992   |
| 14            | 1.497 | 1.436 | 1.374 | 1.309 | 1.242 | 1.175 | 1.103 | 1.033 |
| 15            | 1.554 | 1.490 | 1.426 | 1.358 | 1.289 | 1.220 | 1.147 | 1.075 |
| 16            | 1.612 | 1.547 | 1.480 | 1.411 | 1.340 | 1.267 | 1.192 | 1.117 |
| 17            | 1.671 | 1.604 | 1.534 | 1.464 | 1.392 | 1.313 | 1.238 | 1.159 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 223 | 244 | 267 | 293 | 321 | 353 | 388 | 426 |
| 2             | 223 | 244 | 268 | 294 | 322 | 354 | 389 | 427 |
| 3             | 224 | 245 | 269 | 295 | 323 | 355 | 390 | 429 |
| 4             | 225 | 246 | 270 | 295 | 324 | 356 | 391 | 430 |
| 5             | 226 | 247 | 270 | 296 | 325 | 357 | 392 | 431 |
| 6             | 226 | 248 | 271 | 297 | 326 | 358 | 394 | 432 |
| 7             | 227 | 248 | 272 | 298 | 327 | 359 | 395 | 434 |
| 8             | 228 | 249 | 273 | 299 | 328 | 360 | 396 | 435 |
| 9             | 229 | 250 | 273 | 300 | 329 | 361 | 397 | 436 |
| 10            | 230 | 251 | 274 | 300 | 330 | 362 | 398 | 437 |
| 11            | 231 | 252 | 275 | 301 | 330 | 363 | 399 | 438 |
| 12            | 232 | 252 | 276 | 302 | 331 | 364 | 400 | 439 |
| 13            | 232 | 253 | 277 | 303 | 332 | 364 | 401 | 440 |
| 14            | 233 | 254 | 278 | 304 | 333 | 365 | 401 | 441 |
| 15            | 234 | 255 | 278 | 304 | 334 | 366 | 402 | 442 |
| 16            | 236 | 256 | 279 | 305 | 334 | 367 | 403 | 443 |
| 17            | 237 | 257 | 280 | 306 | 335 | 368 | 404 | 444 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,03 | 3,52 | 3,05 | 2,65 | 2,28 | 1,95 | 1,66 | 1,41 |
| 2             | 4,19 | 3,66 | 3,18 | 2,75 | 2,37 | 2,03 | 1,73 | 1,47 |
| 3             | 4,35 | 3,79 | 3,30 | 2,86 | 2,47 | 2,11 | 1,80 | 1,52 |
| 4             | 4,51 | 3,95 | 3,44 | 2,98 | 2,57 | 2,20 | 1,87 | 1,59 |
| 5             | 4,68 | 4,10 | 3,57 | 3,09 | 2,66 | 2,29 | 1,95 | 1,65 |
| 6             | 4,85 | 4,25 | 3,71 | 3,22 | 2,77 | 2,38 | 2,03 | 1,72 |
| 7             | 5,03 | 4,41 | 3,85 | 3,34 | 2,88 | 2,47 | 2,11 | 1,79 |
| 8             | 5,22 | 4,58 | 3,99 | 3,47 | 2,99 | 2,57 | 2,20 | 1,86 |
| 9             | 5,41 | 4,75 | 4,14 | 3,60 | 3,11 | 2,67 | 2,28 | 1,93 |
| 10            | 5,60 | 4,92 | 4,30 | 3,73 | 3,23 | 2,77 | 2,37 | 2,01 |
| 11            | 5,80 | 5,09 | 4,45 | 3,87 | 3,35 | 2,88 | 2,46 | 2,09 |
| 12            | 6,00 | 5,28 | 4,62 | 4,01 | 3,47 | 2,99 | 2,55 | 2,17 |
| 13            | 6,20 | 5,46 | 4,78 | 4,16 | 3,60 | 3,10 | 2,65 | 2,25 |
| 14            | 6,41 | 5,65 | 4,95 | 4,31 | 3,73 | 3,22 | 2,75 | 2,34 |
| 15            | 6,63 | 5,84 | 5,12 | 4,46 | 3,87 | 3,33 | 2,85 | 2,43 |
| 16            | 6,85 | 6,04 | 5,30 | 4,62 | 4,01 | 3,45 | 2,96 | 2,52 |
| 17            | 7,06 | 6,24 | 5,48 | 4,78 | 4,15 | 3,57 | 3,06 | 2,61 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

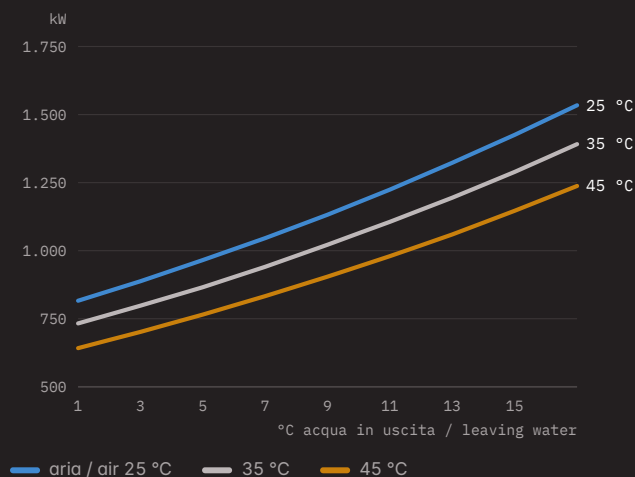

### EER / EER

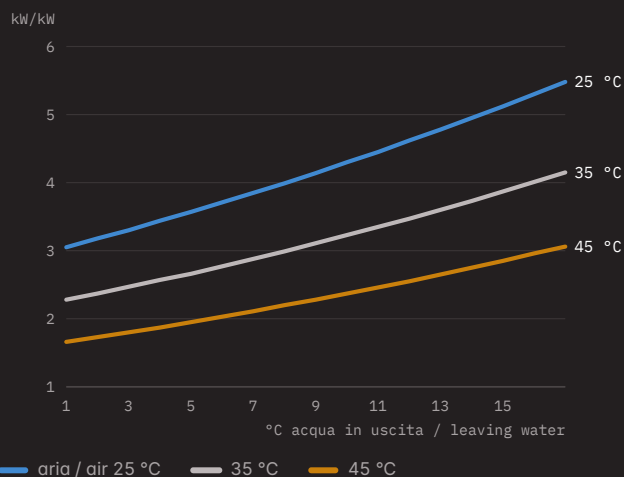

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm

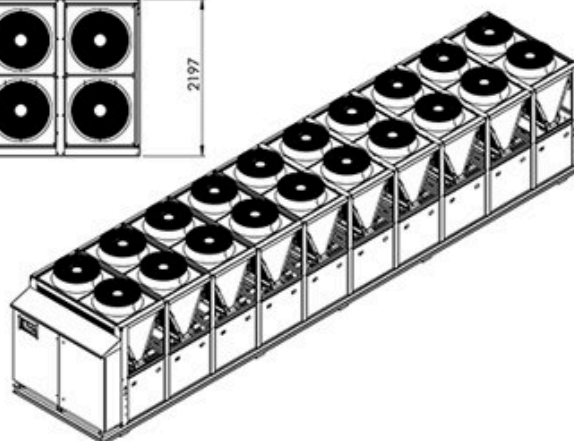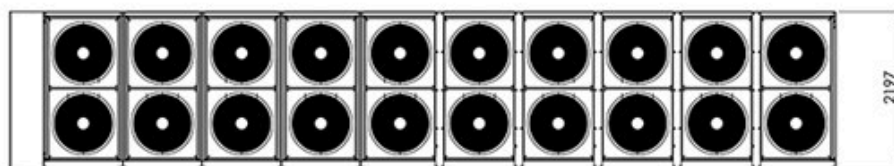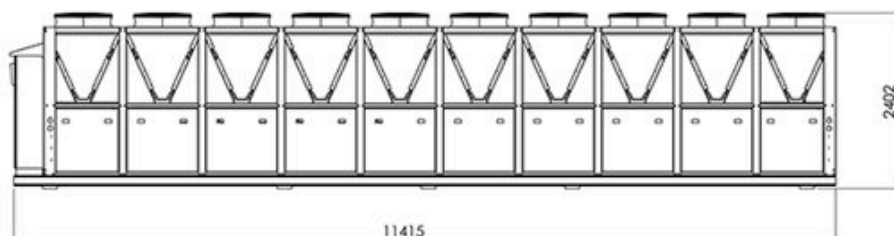

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS6-A1430-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

- Pompa 177 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 177 m³/h – head 25 m
- Pompa 177 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 177 m³/h – head 40 m
- Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory -fitted, 177 m³/h – head 25 m
- Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory -fitted, 177 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

- Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
- Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l
- Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l
- Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l
- Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l
- Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"
- Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"
- Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"
- Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"
- Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"
- Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"
- Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"
- Filtro meccanico a Y 2"

Y -strainer 2"
- Filtro meccanico a Y 3"

Y -strainer 3"
- Filtro meccanico a Y 4"

Y -strainer 4"
- Filtro meccanico a Y 5"

Y -strainer 5"
- Filtro meccanico a Y 6"

Y -strainer 6"
- Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3 -way mixing valve 2"
- Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3 -way mixing valve 3"

# Optional — 2/2

## Options

PROS6-A1430-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off  
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)  
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# PROS1-A1180-OSB

Serie PROS · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A1180-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

773 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,83

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.170 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

132,9 m³/h

|                            |                 |                                        |                        |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 11.415 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 20              | Taglia / Size                          | 1180                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 7 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C            |

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 859   | 817   | 773   | 727   | 684   | 637   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.170 | 1.115 | 1.059 | 1.002 | 941   | 883   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.



# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-A1180-OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.170,50 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.006.630 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 231,98 kW                |
| EER / EER                           | 5,05                     |
| Portata acqua / Water flow          | 201,33 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 772,52 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 272,56 kW                |
| EER / EER                           | 2,83                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,82                     |
| Portata acqua / Water flow          | 132,87 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                     |
| Ventilatori / Fans                          | 20                    |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali         |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE · GWP 7 · A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 11.415 × 2.197 × 2.402 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 757,1 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 733,9 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 710,7 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 753,2 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 741,6 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 733,9 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-A1180-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 1             | 736   | 704   | 670   | 636   | 602   | 565   | 527   | 492 |
| 2             | 768   | 734   | 699   | 664   | 628   | 590   | 552   | 514 |
| 3             | 800   | 764   | 729   | 692   | 655   | 615   | 576   | 536 |
| 4             | 833   | 797   | 761   | 722   | 683   | 643   | 602   | 560 |
| 5             | 866   | 830   | 793   | 752   | 711   | 671   | 628   | 583 |
| 6             | 903   | 865   | 826   | 785   | 742   | 699   | 656   | 610 |
| 7             | 939   | 899   | 859   | 817   | 773   | 727   | 684   | 637 |
| 8             | 977   | 937   | 894   | 851   | 806   | 760   | 713   | 665 |
| 9             | 1.016 | 974   | 930   | 885   | 839   | 792   | 743   | 692 |
| 10            | 1.057 | 1.013 | 967   | 921   | 874   | 824   | 774   | 722 |
| 11            | 1.098 | 1.053 | 1.005 | 956   | 908   | 857   | 805   | 753 |
| 12            | 1.140 | 1.094 | 1.046 | 995   | 945   | 892   | 837   | 784 |
| 13            | 1.183 | 1.135 | 1.086 | 1.034 | 981   | 928   | 870   | 814 |
| 14            | 1.229 | 1.179 | 1.128 | 1.075 | 1.020 | 965   | 906   | 848 |
| 15            | 1.276 | 1.224 | 1.170 | 1.115 | 1.059 | 1.002 | 941   | 883 |
| 16            | 1.324 | 1.271 | 1.215 | 1.158 | 1.101 | 1.040 | 979   | 917 |
| 17            | 1.372 | 1.317 | 1.260 | 1.202 | 1.143 | 1.078 | 1.016 | 951 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 186 | 203 | 223 | 244 | 268 | 294 | 323 | 355 |
| 2             | 186 | 204 | 223 | 245 | 269 | 295 | 324 | 356 |
| 3             | 187 | 204 | 224 | 246 | 270 | 296 | 325 | 357 |
| 4             | 187 | 205 | 225 | 246 | 270 | 297 | 326 | 358 |
| 5             | 188 | 206 | 225 | 247 | 271 | 298 | 327 | 359 |
| 6             | 189 | 206 | 226 | 248 | 272 | 298 | 328 | 360 |
| 7             | 189 | 207 | 227 | 248 | 273 | 299 | 329 | 361 |
| 8             | 190 | 208 | 227 | 249 | 273 | 300 | 330 | 362 |
| 9             | 191 | 208 | 228 | 250 | 274 | 301 | 331 | 363 |
| 10            | 191 | 209 | 228 | 250 | 275 | 302 | 331 | 364 |
| 11            | 192 | 210 | 229 | 251 | 275 | 302 | 332 | 365 |
| 12            | 193 | 210 | 230 | 252 | 276 | 303 | 333 | 366 |
| 13            | 194 | 211 | 231 | 252 | 277 | 304 | 334 | 367 |
| 14            | 195 | 212 | 231 | 253 | 277 | 304 | 335 | 368 |
| 15            | 195 | 213 | 232 | 254 | 278 | 305 | 335 | 368 |
| 16            | 196 | 213 | 233 | 254 | 279 | 306 | 336 | 369 |
| 17            | 197 | 214 | 233 | 255 | 279 | 306 | 337 | 370 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 3,97 | 3,47 | 3,01 | 2,61 | 2,25 | 1,92 | 1,63 | 1,39 |
| 2             | 4,12 | 3,60 | 3,13 | 2,71 | 2,34 | 2,00 | 1,70 | 1,44 |
| 3             | 4,28 | 3,74 | 3,26 | 2,82 | 2,43 | 2,08 | 1,77 | 1,50 |
| 4             | 4,45 | 3,89 | 3,39 | 2,93 | 2,53 | 2,17 | 1,85 | 1,56 |
| 5             | 4,61 | 4,04 | 3,52 | 3,04 | 2,62 | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 6             | 4,78 | 4,19 | 3,66 | 3,17 | 2,73 | 2,34 | 2,00 | 1,69 |
| 7             | 4,96 | 4,34 | 3,79 | 3,29 | 2,83 | 2,43 | 2,08 | 1,76 |
| 8             | 5,14 | 4,51 | 3,94 | 3,42 | 2,95 | 2,53 | 2,16 | 1,83 |
| 9             | 5,33 | 4,68 | 4,08 | 3,55 | 3,06 | 2,63 | 2,25 | 1,90 |
| 10            | 5,52 | 4,85 | 4,23 | 3,68 | 3,18 | 2,73 | 2,33 | 1,98 |
| 11            | 5,71 | 5,02 | 4,39 | 3,81 | 3,30 | 2,83 | 2,42 | 2,06 |
| 12            | 5,91 | 5,20 | 4,55 | 3,95 | 3,42 | 2,94 | 2,51 | 2,14 |
| 13            | 6,11 | 5,38 | 4,71 | 4,10 | 3,55 | 3,05 | 2,61 | 2,22 |
| 14            | 6,32 | 5,57 | 4,88 | 4,25 | 3,68 | 3,17 | 2,71 | 2,31 |
| 15            | 6,53 | 5,76 | 5,05 | 4,40 | 3,81 | 3,28 | 2,81 | 2,40 |
| 16            | 6,74 | 5,95 | 5,22 | 4,55 | 3,95 | 3,40 | 2,91 | 2,48 |
| 17            | 6,96 | 6,15 | 5,40 | 4,71 | 4,09 | 3,52 | 3,02 | 2,57 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

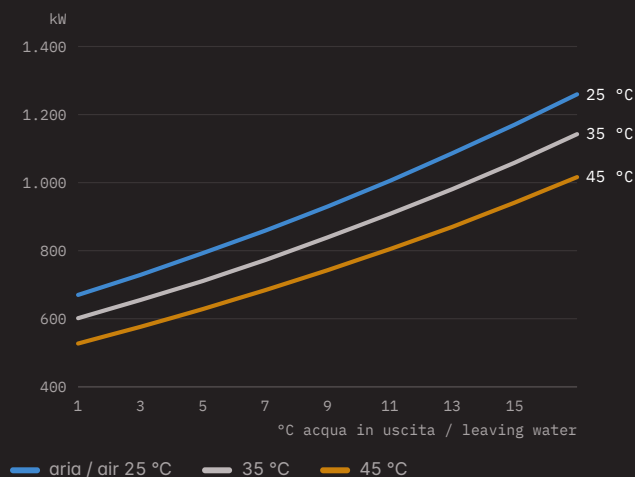

### EER / EER

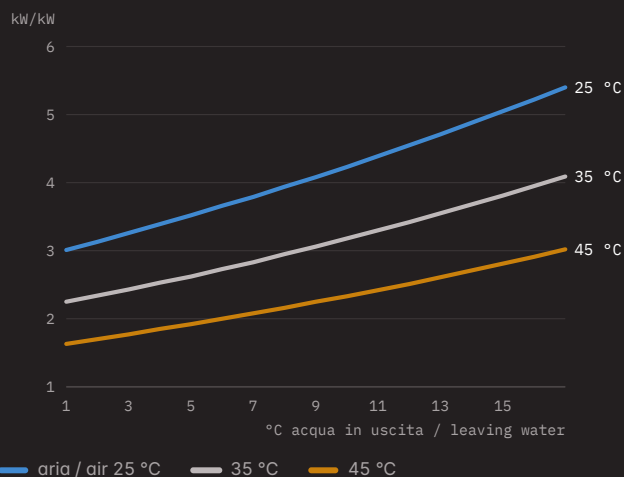

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm

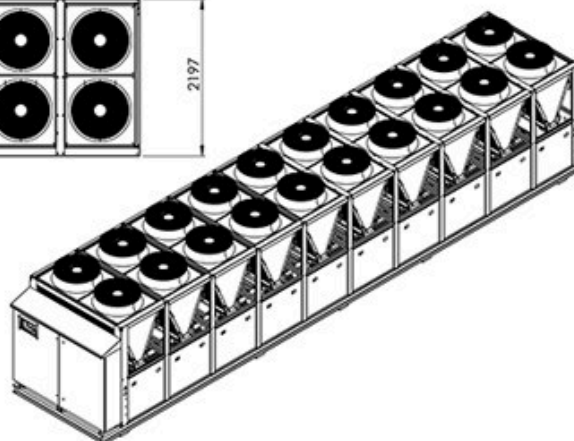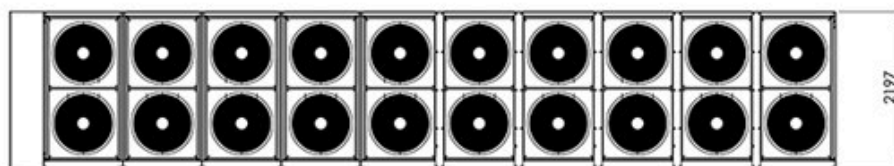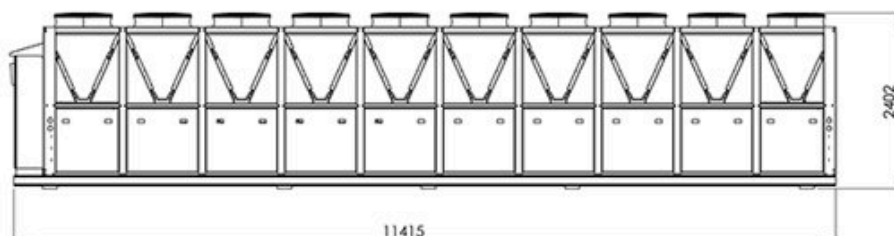

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS1-A1180-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa 177 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 177 m³/h – head 25 m                                       |
| Pompa 177 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 177 m³/h – head 40 m                                       |
| Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 25 m<br>Twin pump, factory -fitted, 177 m³/h – head 25 m |
| Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 40 m<br>Twin pump, factory -fitted, 177 m³/h – head 40 m |

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |
| Vaso di espansione 100 l<br>Expansion vessel 100 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 200 l<br>Expansion vessel 200 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 300 l<br>Expansion vessel 300 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 500 l<br>Expansion vessel 500 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 750 l<br>Expansion vessel 750 l                                                                                                                                          |

## Valvole e filtri / Valves and filters

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Elettrovalvola 2"<br>Solenoid valve 2"                    |
| Elettrovalvola 3"<br>Solenoid valve 3"                    |
| Elettrovalvola 4"<br>Solenoid valve 4"                    |
| Elettrovalvola 5"<br>Solenoid valve 5"                    |
| Elettrovalvola 6"<br>Solenoid valve 6"                    |
| Filtro a dischi in acciaio 2"<br>Steel disc filter 2"     |
| Filtro a dischi in acciaio 3"<br>Steel disc filter 3"     |
| Filtro a dischi in acciaio 4"<br>Steel disc filter 4"     |
| Filtro meccanico a Y 2"<br>Y -strainer 2"                 |
| Filtro meccanico a Y 3"<br>Y -strainer 3"                 |
| Filtro meccanico a Y 4"<br>Y -strainer 4"                 |
| Filtro meccanico a Y 5"<br>Y -strainer 5"                 |
| Filtro meccanico a Y 6"<br>Y -strainer 6"                 |
| Valvola a 3 vie 2" miscelatrice<br>3 -way mixing valve 2" |
| Valvola a 3 vie 3" miscelatrice<br>3 -way mixing valve 3" |

# Optional — 2/2

## Options

PROS1-A1180-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off  
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)  
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# PROS9-A1600-OSB

Serie PROS · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A1600-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**1,051** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,91**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1,592** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**180,7** m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                        |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite          | L × P × H (mm)                         | 13.600 × 2.050 × 2.400 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 24                | Taglia / Size                          | 1600                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C            |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 1.168 | 1.112 | 1.051 | 989   | 930   | 867   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.592 | 1.517 | 1.440 | 1.362 | 1.280 | 1.200 |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS9 - A1600 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.592,03 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.369.146 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 307,64 kW                |
| EER / EER                           | 5,18                     |
| Portata acqua / Water flow          | 273,83 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.050,71 kW              |
| Potenza assorbita / Power input     | 361,44 kW                |
| EER / EER                           | 2,91                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,82                     |
| Portata acqua / Water flow          | 180,72 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite               |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                      |
| Ventilatori / Fans                          | 24                     |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali          |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero       |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R134A • GWP 1.430 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 13.600 × 2.050 × 2.400 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 1.029,7 kW   |
| MEG 30 % | × 0,950 | 998,2 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 966,7 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 1.024,4 kW   |
| MPG 30 % | × 0,960 | 1.008,7 kW   |
| MPG 40 % | × 0,950 | 998,2 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS9-A1600-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  · □ 12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 1.001 | 957   | 911   | 865   | 818   | 769   | 717   | 669   |
| 2             | 1.044 | 998   | 951   | 903   | 855   | 803   | 750   | 699   |
| 3             | 1.088 | 1.040 | 991   | 941   | 891   | 837   | 784   | 729   |
| 4             | 1.133 | 1.085 | 1.035 | 982   | 929   | 875   | 819   | 761   |
| 5             | 1.178 | 1.129 | 1.078 | 1.023 | 967   | 913   | 855   | 793   |
| 6             | 1.228 | 1.176 | 1.123 | 1.067 | 1.009 | 951   | 892   | 830   |
| 7             | 1.277 | 1.223 | 1.168 | 1.112 | 1.051 | 989   | 930   | 867   |
| 8             | 1.329 | 1.274 | 1.216 | 1.158 | 1.096 | 1.033 | 970   | 904   |
| 9             | 1.382 | 1.325 | 1.265 | 1.204 | 1.141 | 1.077 | 1.010 | 941   |
| 10            | 1.438 | 1.378 | 1.316 | 1.252 | 1.188 | 1.121 | 1.052 | 982   |
| 11            | 1.493 | 1.432 | 1.367 | 1.301 | 1.235 | 1.165 | 1.094 | 1.024 |
| 12            | 1.551 | 1.488 | 1.422 | 1.354 | 1.285 | 1.213 | 1.139 | 1.066 |
| 13            | 1.609 | 1.544 | 1.478 | 1.407 | 1.334 | 1.262 | 1.183 | 1.108 |
| 14            | 1.672 | 1.604 | 1.535 | 1.462 | 1.387 | 1.312 | 1.232 | 1.154 |
| 15            | 1.735 | 1.664 | 1.592 | 1.517 | 1.440 | 1.362 | 1.280 | 1.200 |
| 16            | 1.800 | 1.728 | 1.653 | 1.576 | 1.497 | 1.414 | 1.331 | 1.247 |
| 17            | 1.866 | 1.792 | 1.713 | 1.635 | 1.554 | 1.467 | 1.382 | 1.294 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 246 | 269 | 295 | 324 | 355 | 390 | 428 | 471 |
| 2             | 247 | 270 | 296 | 325 | 356 | 391 | 430 | 472 |
| 3             | 248 | 271 | 297 | 326 | 357 | 392 | 431 | 474 |
| 4             | 249 | 272 | 298 | 327 | 358 | 394 | 432 | 475 |
| 5             | 249 | 273 | 299 | 327 | 359 | 395 | 434 | 476 |
| 6             | 250 | 274 | 300 | 328 | 360 | 396 | 435 | 478 |
| 7             | 251 | 275 | 300 | 329 | 361 | 397 | 436 | 479 |
| 8             | 252 | 275 | 301 | 330 | 362 | 398 | 437 | 481 |
| 9             | 253 | 276 | 302 | 331 | 363 | 399 | 438 | 482 |
| 10            | 254 | 277 | 303 | 332 | 364 | 400 | 440 | 483 |
| 11            | 255 | 278 | 304 | 333 | 365 | 401 | 441 | 484 |
| 12            | 256 | 279 | 305 | 334 | 366 | 402 | 442 | 485 |
| 13            | 257 | 280 | 306 | 335 | 367 | 403 | 443 | 486 |
| 14            | 258 | 281 | 307 | 335 | 368 | 404 | 444 | 488 |
| 15            | 259 | 282 | 308 | 336 | 369 | 405 | 445 | 489 |
| 16            | 260 | 283 | 309 | 337 | 370 | 406 | 446 | 490 |
| 17            | 261 | 284 | 310 | 338 | 371 | 406 | 446 | 491 |

## EER / EER (kW/kW)


| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,07 | 3,56 | 3,09 | 2,67 | 2,30 | 1,97 | 1,67 | 1,42 |
| 2             | 4,23 | 3,69 | 3,21 | 2,78 | 2,40 | 2,05 | 1,75 | 1,48 |
| 3             | 4,39 | 3,83 | 3,34 | 2,89 | 2,49 | 2,13 | 1,82 | 1,54 |
| 4             | 4,56 | 3,99 | 3,47 | 3,01 | 2,59 | 2,22 | 1,89 | 1,60 |
| 5             | 4,72 | 4,14 | 3,61 | 3,12 | 2,69 | 2,31 | 1,97 | 1,67 |
| 6             | 4,91 | 4,30 | 3,75 | 3,25 | 2,80 | 2,40 | 2,05 | 1,74 |
| 7             | 5,09 | 4,46 | 3,89 | 3,37 | 2,91 | 2,49 | 2,13 | 1,81 |
| 8             | 5,27 | 4,63 | 4,04 | 3,51 | 3,02 | 2,60 | 2,22 | 1,88 |
| 9             | 5,46 | 4,80 | 4,18 | 3,64 | 3,14 | 2,70 | 2,30 | 1,95 |
| 10            | 5,66 | 4,97 | 4,34 | 3,77 | 3,26 | 2,80 | 2,39 | 2,03 |
| 11            | 5,86 | 5,15 | 4,50 | 3,91 | 3,38 | 2,91 | 2,48 | 2,11 |
| 12            | 6,06 | 5,33 | 4,67 | 4,05 | 3,51 | 3,02 | 2,58 | 2,20 |
| 13            | 6,26 | 5,52 | 4,83 | 4,20 | 3,64 | 3,13 | 2,67 | 2,28 |
| 14            | 6,48 | 5,71 | 5,00 | 4,36 | 3,77 | 3,25 | 2,78 | 2,37 |
| 15            | 6,70 | 5,90 | 5,18 | 4,51 | 3,91 | 3,37 | 2,88 | 2,46 |
| 16            | 6,92 | 6,11 | 5,36 | 4,67 | 4,05 | 3,49 | 2,99 | 2,55 |
| 17            | 7,14 | 6,31 | 5,53 | 4,83 | 4,19 | 3,61 | 3,10 | 2,64 |




# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions


### Resa frigorifera / Cooling capacity

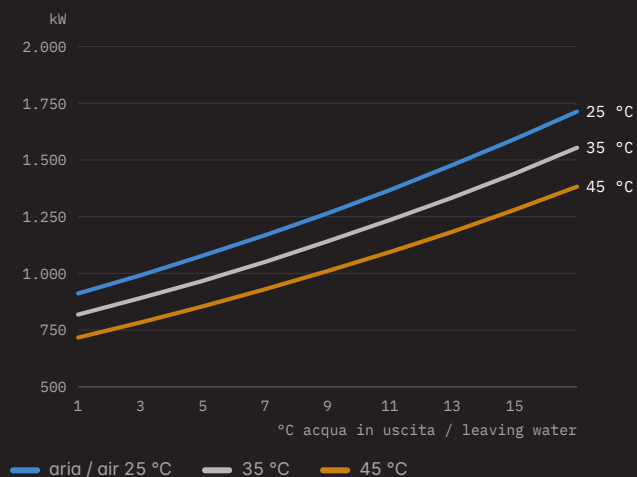

### EER / EER

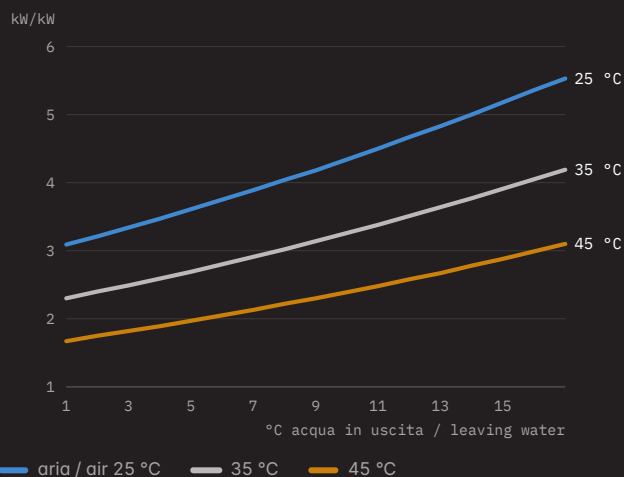

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.600 × 2.050 × 2.400 mm

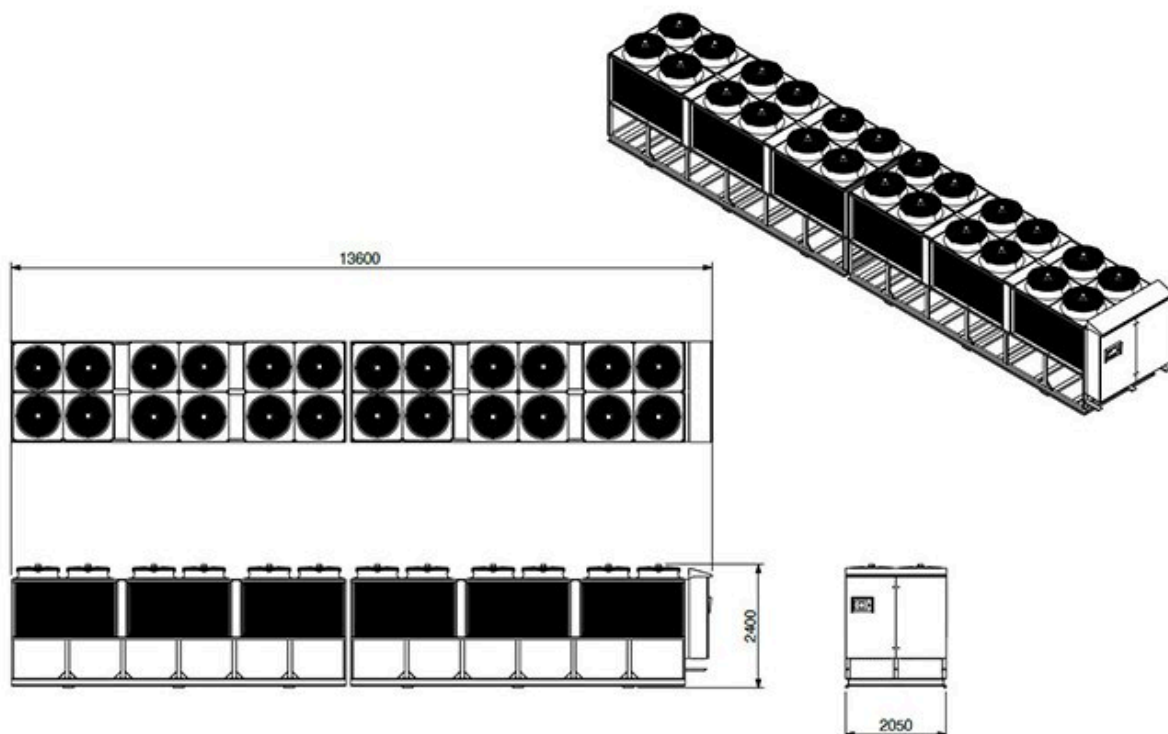

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2

Options

PROS9-A1600-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

| Pompe / Pumps                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa 181 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 181 m³/h – head 25 m                                                                                                                               |
| Pompa 181 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 181 m³/h – head 40 m                                                                                                                               |
| Pompa doppia montata 181 m³/h – prevalenza 25 m<br>Twin pump, factory -fitted, 181 m³/h – head 25 m                                                                                         |
| Pompa doppia montata 181 m³/h – prevalenza 40 m<br>Twin pump, factory -fitted, 181 m³/h – head 40 m                                                                                         |
| Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels                                                                                                                                 |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |
| Vaso di espansione 100 l<br>Expansion vessel 100 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 200 l<br>Expansion vessel 200 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 300 l<br>Expansion vessel 300 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 500 l<br>Expansion vessel 500 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 750 l<br>Expansion vessel 750 l                                                                                                                                          |

| Valvole e filtri / Valves and filters                    |
|----------------------------------------------------------|
| Elettrovalvola 2"<br>Solenoid valve 2"                   |
| Elettrovalvola 3"<br>Solenoid valve 3"                   |
| Elettrovalvola 4"<br>Solenoid valve 4"                   |
| Elettrovalvola 5"<br>Solenoid valve 5"                   |
| Elettrovalvola 6"<br>Solenoid valve 6"                   |
| Filtro a dischi in acciaio 2"<br>Steel disc filter 2"    |
| Filtro a dischi in acciaio 3"<br>Steel disc filter 3"    |
| Filtro a dischi in acciaio 4"<br>Steel disc filter 4"    |
| Filtro meccanico a Y 2"<br>Y -strainer 2"                |
| Filtro meccanico a Y 3"<br>Y -strainer 3"                |
| Filtro meccanico a Y 4"<br>Y -strainer 4"                |
| Filtro meccanico a Y 5"<br>Y -strainer 5"                |
| Filtro meccanico a Y 6"<br>Y -strainer 6"                |
| Valvola a 3 vie 2" miscelatrice<br>3-way mixing valve 2" |
| Valvola a 3 vie 3" miscelatrice<br>3-way mixing valve 3" |
| Valvola a 3 vie 4" miscelatrice<br>3-way mixing valve 4" |
| Valvola a 3 vie 5" miscelatrice<br>3-way mixing valve 5" |
| Valvola a 3 vie 6" miscelatrice<br>3-way mixing valve 6" |
| Valvola a 3 vie 2" on/off<br>3-way valve 2" on/off       |
| Valvola a 3 vie 3" on/off<br>3-way valve 3" on/off       |
| Valvola a 3 vie 4" on/off<br>3-way valve 4" on/off       |
| Valvola a 3 vie 5" on/off<br>3-way valve 5" on/off       |

# Optional — 2/2

## Options

PROS9-A1600-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)  
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C  
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# PROS6-A1520-OSB

Serie PROS · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A1520-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**998** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,88**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.512** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**171,7** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                        |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 13.600 × 2.050 × 2.400 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 24              | Taglia / Size                          | 1520                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C            |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 1.110 | 1.056 | 998   | 940   | 884   | 824   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.512 | 1.441 | 1.368 | 1.294 | 1.216 | 1.140 |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS6 - A1520 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.512,43 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.300.690 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 295,33 kW                |
| EER / EER                           | 5,12                     |
| Portata acqua / Water flow          | 260,14 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 998,18 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 346,99 kW                |
| EER / EER                           | 2,88                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,82                     |
| Portata acqua / Water flow          | 171,69 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                    |
| Ventilatori / Fans                          | 24                   |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A • GWP 631 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 13.600 × 2.050 × 2.400 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 978,2 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 948,3 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 918,3 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 973,2 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 958,3 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 948,3 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS6-A1520-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 951   | 909   | 866   | 822   | 777   | 730   | 681   | 636   |
| 2             | 992   | 948   | 904   | 858   | 812   | 763   | 713   | 664   |
| 3             | 1.034 | 988   | 942   | 894   | 847   | 795   | 745   | 693   |
| 4             | 1.077 | 1.030 | 983   | 933   | 883   | 831   | 778   | 723   |
| 5             | 1.120 | 1.073 | 1.024 | 972   | 919   | 867   | 812   | 754   |
| 6             | 1.166 | 1.117 | 1.067 | 1.014 | 958   | 904   | 848   | 789   |
| 7             | 1.213 | 1.162 | 1.110 | 1.056 | 998   | 940   | 884   | 824   |
| 8             | 1.263 | 1.210 | 1.156 | 1.100 | 1.041 | 982   | 922   | 859   |
| 9             | 1.313 | 1.259 | 1.201 | 1.144 | 1.084 | 1.023 | 960   | 894   |
| 10            | 1.366 | 1.309 | 1.250 | 1.190 | 1.129 | 1.065 | 1.000 | 933   |
| 11            | 1.419 | 1.360 | 1.299 | 1.236 | 1.174 | 1.107 | 1.040 | 973   |
| 12            | 1.473 | 1.413 | 1.351 | 1.286 | 1.220 | 1.153 | 1.082 | 1.013 |
| 13            | 1.528 | 1.466 | 1.404 | 1.336 | 1.267 | 1.198 | 1.124 | 1.052 |
| 14            | 1.588 | 1.524 | 1.458 | 1.388 | 1.318 | 1.246 | 1.170 | 1.096 |
| 15            | 1.648 | 1.581 | 1.512 | 1.441 | 1.368 | 1.294 | 1.216 | 1.140 |
| 16            | 1.710 | 1.642 | 1.570 | 1.497 | 1.422 | 1.344 | 1.265 | 1.185 |
| 17            | 1.773 | 1.702 | 1.628 | 1.553 | 1.476 | 1.393 | 1.313 | 1.229 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 236 | 258 | 283 | 311 | 341 | 374 | 411 | 452 |
| 2             | 237 | 259 | 284 | 312 | 342 | 376 | 413 | 453 |
| 3             | 238 | 260 | 285 | 313 | 343 | 377 | 414 | 455 |
| 4             | 239 | 261 | 286 | 313 | 344 | 378 | 415 | 456 |
| 5             | 239 | 262 | 287 | 314 | 345 | 379 | 416 | 457 |
| 6             | 240 | 263 | 288 | 315 | 346 | 380 | 417 | 459 |
| 7             | 241 | 264 | 288 | 316 | 347 | 381 | 419 | 460 |
| 8             | 242 | 264 | 289 | 317 | 348 | 382 | 420 | 461 |
| 9             | 243 | 265 | 290 | 318 | 349 | 383 | 421 | 463 |
| 10            | 244 | 266 | 291 | 319 | 350 | 384 | 422 | 464 |
| 11            | 245 | 267 | 292 | 320 | 350 | 385 | 423 | 465 |
| 12            | 246 | 268 | 293 | 320 | 351 | 386 | 424 | 466 |
| 13            | 247 | 269 | 294 | 321 | 352 | 387 | 425 | 467 |
| 14            | 248 | 270 | 294 | 322 | 353 | 388 | 426 | 468 |
| 15            | 249 | 271 | 295 | 323 | 354 | 389 | 427 | 469 |
| 16            | 250 | 272 | 296 | 324 | 355 | 389 | 428 | 470 |
| 17            | 251 | 273 | 297 | 325 | 356 | 390 | 429 | 471 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,03 | 3,52 | 3,05 | 2,65 | 2,28 | 1,95 | 1,66 | 1,41 |
| 2             | 4,19 | 3,66 | 3,18 | 2,75 | 2,37 | 2,03 | 1,73 | 1,47 |
| 3             | 4,35 | 3,79 | 3,30 | 2,86 | 2,47 | 2,11 | 1,80 | 1,52 |
| 4             | 4,51 | 3,95 | 3,44 | 2,98 | 2,57 | 2,20 | 1,87 | 1,59 |
| 5             | 4,68 | 4,10 | 3,57 | 3,09 | 2,66 | 2,29 | 1,95 | 1,65 |
| 6             | 4,85 | 4,25 | 3,71 | 3,22 | 2,77 | 2,38 | 2,03 | 1,72 |
| 7             | 5,03 | 4,41 | 3,85 | 3,34 | 2,88 | 2,47 | 2,11 | 1,79 |
| 8             | 5,22 | 4,58 | 3,99 | 3,47 | 2,99 | 2,57 | 2,20 | 1,86 |
| 9             | 5,41 | 4,75 | 4,14 | 3,60 | 3,11 | 2,67 | 2,28 | 1,93 |
| 10            | 5,60 | 4,92 | 4,30 | 3,73 | 3,23 | 2,77 | 2,37 | 2,01 |
| 11            | 5,80 | 5,09 | 4,45 | 3,87 | 3,35 | 2,88 | 2,46 | 2,09 |
| 12            | 6,00 | 5,28 | 4,62 | 4,01 | 3,47 | 2,99 | 2,55 | 2,17 |
| 13            | 6,20 | 5,46 | 4,78 | 4,16 | 3,60 | 3,10 | 2,65 | 2,25 |
| 14            | 6,41 | 5,65 | 4,95 | 4,31 | 3,73 | 3,22 | 2,75 | 2,34 |
| 15            | 6,63 | 5,84 | 5,12 | 4,46 | 3,87 | 3,33 | 2,85 | 2,43 |
| 16            | 6,85 | 6,04 | 5,30 | 4,62 | 4,01 | 3,45 | 2,96 | 2,52 |
| 17            | 7,06 | 6,24 | 5,48 | 4,78 | 4,15 | 3,57 | 3,06 | 2,61 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions


### Resa frigorifera / Cooling capacity

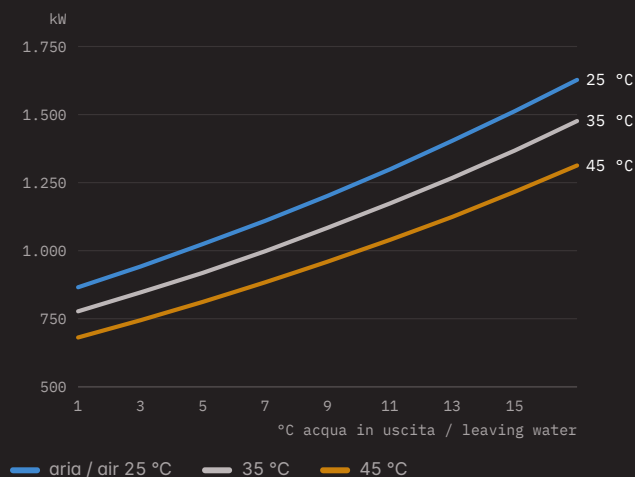

### EER / EER

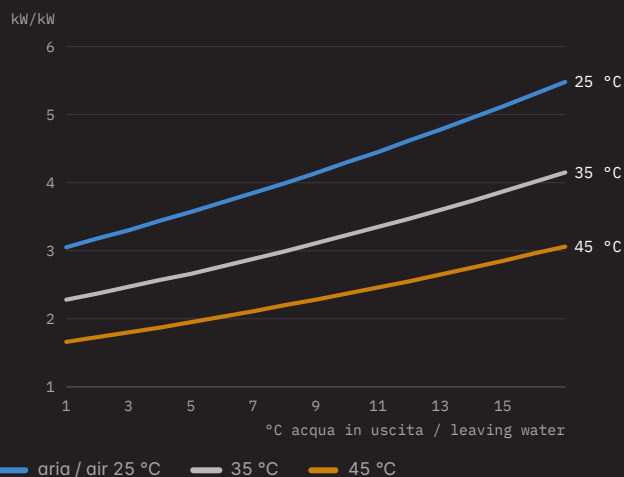

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.600 × 2.050 × 2.400 mm

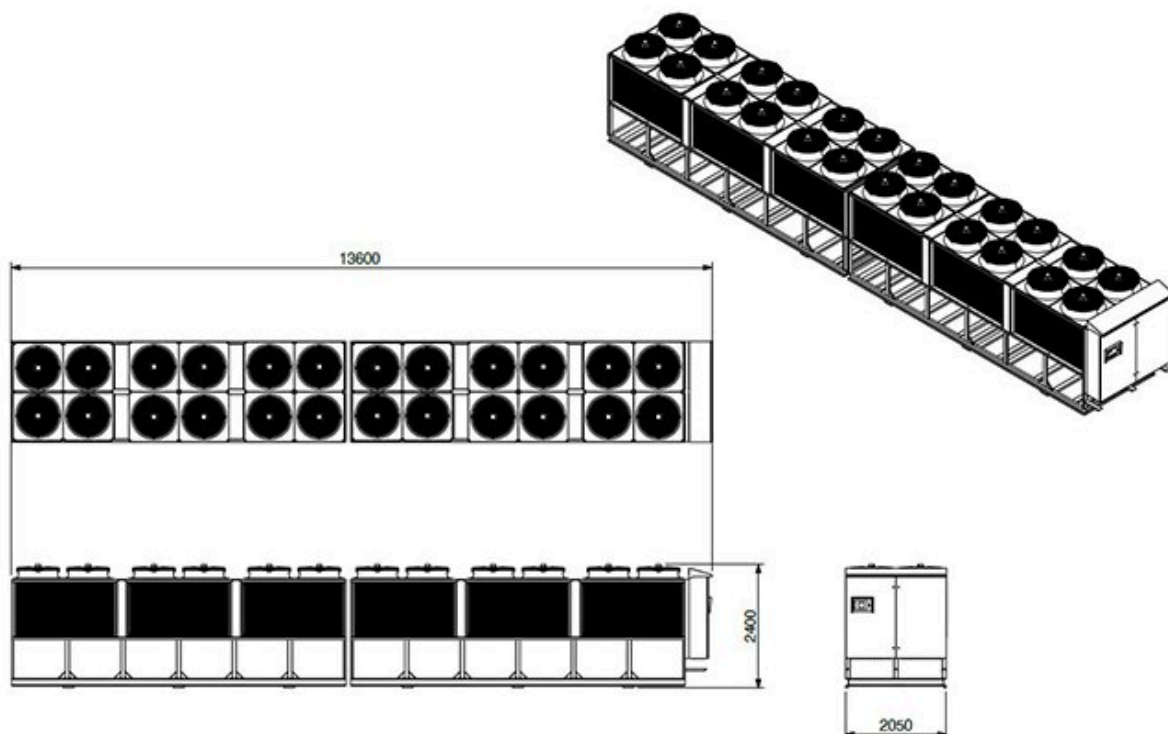

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS6 - A1520 - OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 181 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Pump 181 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa 181 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Pump 181 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

Pompa doppia montata 181 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory -fitted, 181 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa doppia montata 181 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory -fitted, 181 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y -strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y -strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y -strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y -strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y -strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off



# Optional — 2/2

## Options

PROS6-A1520-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)  
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C  
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# PROS1-A1250-OSB

Serie PROS · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A1250-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**820** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,83**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.242** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**141,0** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                        |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 13.600 × 2.050 × 2.400 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 24              | Taglia / Size                          | 1250                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 7 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C            |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 911   | 867   | 820   | 772   | 726   | 676   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.242 | 1.183 | 1.123 | 1.063 | 999   | 936   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-A1250-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.241,78 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.067.931 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 246,11 kW                |
| EER / EER                           | 5,05                     |
| Portata acqua / Water flow          | 213,59 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 819,56 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 289,15 kW                |
| EER / EER                           | 2,83                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,82                     |
| Portata acqua / Water flow          | 140,96 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                     |
| Ventilatori / Fans                          | 24                    |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali         |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE · GWP 7 · A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 13.600 × 2.050 × 2.400 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 803,2 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 778,6 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 754,0 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 799,1 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 786,8 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 778,6 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-A1250-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 781   | 747   | 711   | 675   | 638   | 599   | 559   | 522   |
| 2             | 815   | 779   | 742   | 704   | 667   | 626   | 585   | 545   |
| 3             | 849   | 811   | 773   | 734   | 695   | 653   | 611   | 569   |
| 4             | 884   | 846   | 807   | 766   | 725   | 683   | 639   | 594   |
| 5             | 919   | 881   | 841   | 798   | 754   | 712   | 667   | 619   |
| 6             | 958   | 917   | 876   | 832   | 787   | 742   | 696   | 648   |
| 7             | 996   | 954   | 911   | 867   | 820   | 772   | 726   | 676   |
| 8             | 1.037 | 994   | 949   | 903   | 855   | 806   | 757   | 705   |
| 9             | 1.078 | 1.033 | 986   | 939   | 890   | 840   | 788   | 734   |
| 10            | 1.121 | 1.075 | 1.026 | 977   | 927   | 875   | 821   | 766   |
| 11            | 1.165 | 1.117 | 1.066 | 1.014 | 964   | 909   | 854   | 799   |
| 12            | 1.210 | 1.160 | 1.110 | 1.056 | 1.002 | 947   | 888   | 831   |
| 13            | 1.255 | 1.204 | 1.153 | 1.097 | 1.041 | 984   | 923   | 864   |
| 14            | 1.304 | 1.251 | 1.197 | 1.140 | 1.082 | 1.023 | 961   | 900   |
| 15            | 1.353 | 1.298 | 1.242 | 1.183 | 1.123 | 1.063 | 999   | 936   |
| 16            | 1.404 | 1.348 | 1.289 | 1.229 | 1.168 | 1.103 | 1.038 | 973   |
| 17            | 1.455 | 1.398 | 1.336 | 1.275 | 1.212 | 1.144 | 1.078 | 1.009 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 197 | 215 | 236 | 259 | 284 | 312 | 343 | 377 |
| 2             | 198 | 216 | 237 | 260 | 285 | 313 | 344 | 378 |
| 3             | 198 | 217 | 238 | 260 | 286 | 314 | 345 | 379 |
| 4             | 199 | 218 | 238 | 261 | 287 | 315 | 346 | 380 |
| 5             | 200 | 218 | 239 | 262 | 287 | 316 | 347 | 381 |
| 6             | 200 | 219 | 240 | 263 | 288 | 317 | 348 | 382 |
| 7             | 201 | 220 | 240 | 264 | 289 | 318 | 349 | 383 |
| 8             | 202 | 220 | 241 | 264 | 290 | 318 | 350 | 384 |
| 9             | 202 | 221 | 242 | 265 | 291 | 319 | 351 | 385 |
| 10            | 203 | 222 | 242 | 266 | 291 | 320 | 352 | 386 |
| 11            | 204 | 222 | 243 | 266 | 292 | 321 | 352 | 387 |
| 12            | 205 | 223 | 244 | 267 | 293 | 321 | 353 | 388 |
| 13            | 205 | 224 | 245 | 268 | 294 | 322 | 354 | 389 |
| 14            | 206 | 225 | 245 | 268 | 294 | 323 | 355 | 390 |
| 15            | 207 | 226 | 246 | 269 | 295 | 324 | 356 | 391 |
| 16            | 208 | 226 | 247 | 270 | 296 | 324 | 356 | 392 |
| 17            | 209 | 227 | 248 | 271 | 296 | 325 | 357 | 393 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 3,97 | 3,47 | 3,01 | 2,61 | 2,25 | 1,92 | 1,63 | 1,39 |
| 2             | 4,12 | 3,60 | 3,13 | 2,71 | 2,34 | 2,00 | 1,70 | 1,44 |
| 3             | 4,28 | 3,74 | 3,26 | 2,82 | 2,43 | 2,08 | 1,77 | 1,50 |
| 4             | 4,45 | 3,89 | 3,39 | 2,93 | 2,53 | 2,17 | 1,85 | 1,56 |
| 5             | 4,61 | 4,04 | 3,52 | 3,04 | 2,62 | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 6             | 4,78 | 4,19 | 3,66 | 3,17 | 2,73 | 2,34 | 2,00 | 1,69 |
| 7             | 4,96 | 4,34 | 3,79 | 3,29 | 2,83 | 2,43 | 2,08 | 1,76 |
| 8             | 5,14 | 4,51 | 3,94 | 3,42 | 2,95 | 2,53 | 2,16 | 1,83 |
| 9             | 5,33 | 4,68 | 4,08 | 3,55 | 3,06 | 2,63 | 2,25 | 1,90 |
| 10            | 5,52 | 4,85 | 4,23 | 3,68 | 3,18 | 2,73 | 2,33 | 1,98 |
| 11            | 5,71 | 5,02 | 4,39 | 3,81 | 3,30 | 2,83 | 2,42 | 2,06 |
| 12            | 5,91 | 5,20 | 4,55 | 3,95 | 3,42 | 2,94 | 2,51 | 2,14 |
| 13            | 6,11 | 5,38 | 4,71 | 4,10 | 3,55 | 3,05 | 2,61 | 2,22 |
| 14            | 6,32 | 5,57 | 4,88 | 4,25 | 3,68 | 3,17 | 2,71 | 2,31 |
| 15            | 6,53 | 5,76 | 5,05 | 4,40 | 3,81 | 3,28 | 2,81 | 2,40 |
| 16            | 6,74 | 5,95 | 5,22 | 4,55 | 3,95 | 3,40 | 2,91 | 2,48 |
| 17            | 6,96 | 6,15 | 5,40 | 4,71 | 4,09 | 3,52 | 3,02 | 2,57 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions


### Resa frigorifera / Cooling capacity

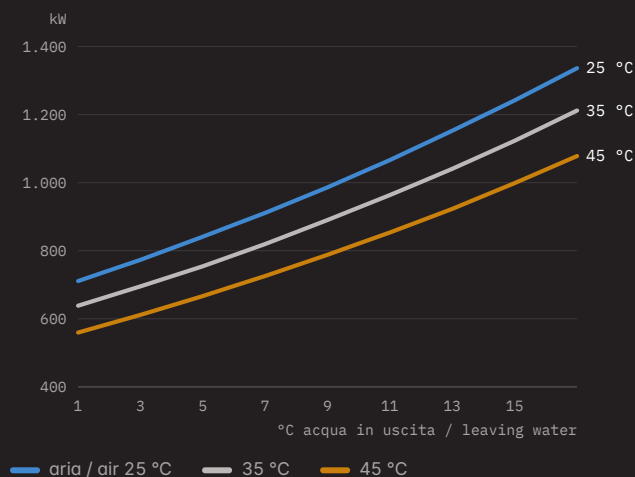

### EER / EER

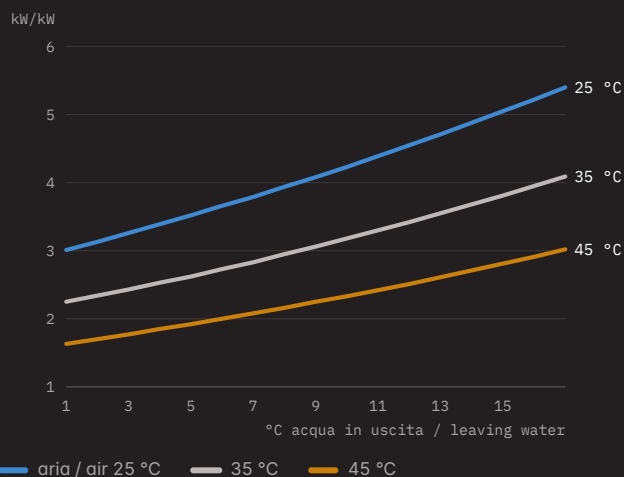

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.600 × 2.050 × 2.400 mm

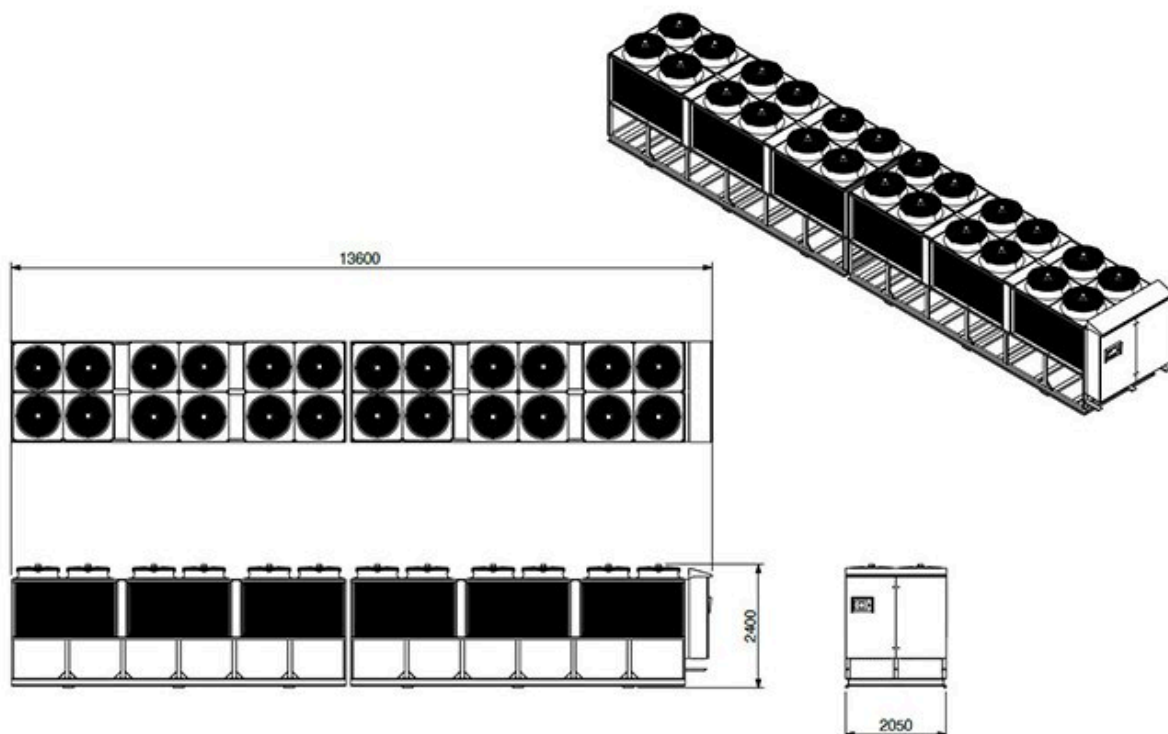

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS1-A1250-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

| Pompe / Pumps                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa 181 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 181 m³/h – head 25 m                                       |
| Pompa 181 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 181 m³/h – head 40 m                                       |
| Pompa doppia montata 181 m³/h – prevalenza 25 m<br>Twin pump, factory -fitted, 181 m³/h – head 25 m |
| Pompa doppia montata 181 m³/h – prevalenza 40 m<br>Twin pump, factory -fitted, 181 m³/h – head 40 m |

| Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump |
| Vaso di espansione 100 l<br>Expansion vessel 100 l                                                                                                                                         |
| Vaso di espansione 200 l<br>Expansion vessel 200 l                                                                                                                                         |
| Vaso di espansione 300 l<br>Expansion vessel 300 l                                                                                                                                         |
| Vaso di espansione 500 l<br>Expansion vessel 500 l                                                                                                                                         |
| Vaso di espansione 750 l<br>Expansion vessel 750 l                                                                                                                                         |

| Valvole e filtri / Valves and filters                    |
|----------------------------------------------------------|
| Elettrovalvola 2"<br>Solenoid valve 2"                   |
| Elettrovalvola 3"<br>Solenoid valve 3"                   |
| Elettrovalvola 4"<br>Solenoid valve 4"                   |
| Elettrovalvola 5"<br>Solenoid valve 5"                   |
| Elettrovalvola 6"<br>Solenoid valve 6"                   |
| Filtro a dischi in acciaio 2"<br>Steel disc filter 2"    |
| Filtro a dischi in acciaio 3"<br>Steel disc filter 3"    |
| Filtro a dischi in acciaio 4"<br>Steel disc filter 4"    |
| Filtro meccanico a Y 2"<br>Y-strainer 2"                 |
| Filtro meccanico a Y 3"<br>Y-strainer 3"                 |
| Filtro meccanico a Y 4"<br>Y-strainer 4"                 |
| Filtro meccanico a Y 5"<br>Y-strainer 5"                 |
| Filtro meccanico a Y 6"<br>Y-strainer 6"                 |
| Valvola a 3 vie 2" miscelatrice<br>3-way mixing valve 2" |
| Valvola a 3 vie 3" miscelatrice<br>3-way mixing valve 3" |
| Valvola a 3 vie 4" miscelatrice<br>3-way mixing valve 4" |
| Valvola a 3 vie 5" miscelatrice<br>3-way mixing valve 5" |
| Valvola a 3 vie 6" miscelatrice<br>3-way mixing valve 6" |
| Valvola a 3 vie 2" on/off<br>3-way valve 2" on/off       |
| Valvola a 3 vie 3" on/off<br>3-way valve 3" on/off       |
| Valvola a 3 vie 4" on/off<br>3-way valve 4" on/off       |
| Valvola a 3 vie 5" on/off<br>3-way valve 5" on/off       |

# Optional — 2/2

## Options

PROS1-A1250-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)  
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C  
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# PROS9-A1730-OSB

Serie PROS · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A1730-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**1.134** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,99**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.723** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**195,0** m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                        |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite          | L × P × H (mm)                         | 13.600 × 2.050 × 2.400 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 24                | Taglia / Size                          | 1730                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C            |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 1.264 | 1.200 | 1.134 | 1.066 | 997   | 927   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.723 | 1.640 | 1.554 | 1.466 | 1.376 | 1.284 |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.



# Dati tecnici

## Technical data

PROS9-A1730-OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.723,43 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.482.150 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 322,36 kW                |
| EER / EER                           | 5,35                     |
| Portata acqua / Water flow          | 296,43 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.133,76 kW              |
| Potenza assorbita / Power input     | 378,74 kW                |
| EER / EER                           | 2,99                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                     |
| Portata acqua / Water flow          | 195,01 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite               |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                      |
| Ventilatori / Fans                          | 24                     |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali          |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero       |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R134A • GWP 1.430 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 13.600 × 2.050 × 2.400 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 1.111,1 kW   |
| MEG 30 % | × 0,950 | 1.077,1 kW   |
| MEG 40 % | × 0,920 | 1.043,1 kW   |
| MPG 20 % | × 0,975 | 1.105,4 kW   |
| MPG 30 % | × 0,960 | 1.088,4 kW   |
| MPG 40 % | × 0,950 | 1.077,1 kW   |

# Prestazioni Performance

PROS9-A1730-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 1.085 | 1.036 | 986   | 934   | 880   | 826   | 770   | 713   |
| 2             | 1.132 | 1.082 | 1.029 | 975   | 920   | 863   | 805   | 747   |
| 3             | 1.179 | 1.127 | 1.073 | 1.017 | 960   | 901   | 841   | 780   |
| 4             | 1.229 | 1.175 | 1.119 | 1.061 | 1.002 | 941   | 879   | 816   |
| 5             | 1.279 | 1.223 | 1.165 | 1.105 | 1.044 | 981   | 916   | 851   |
| 6             | 1.332 | 1.274 | 1.214 | 1.152 | 1.089 | 1.023 | 957   | 889   |
| 7             | 1.386 | 1.326 | 1.264 | 1.200 | 1.134 | 1.066 | 997   | 927   |
| 8             | 1.442 | 1.380 | 1.316 | 1.250 | 1.182 | 1.112 | 1.040 | 967   |
| 9             | 1.499 | 1.435 | 1.368 | 1.300 | 1.229 | 1.157 | 1.083 | 1.008 |
| 10            | 1.559 | 1.493 | 1.424 | 1.353 | 1.280 | 1.206 | 1.129 | 1.051 |
| 11            | 1.620 | 1.551 | 1.480 | 1.407 | 1.331 | 1.254 | 1.175 | 1.094 |
| 12            | 1.684 | 1.613 | 1.539 | 1.463 | 1.385 | 1.305 | 1.223 | 1.140 |
| 13            | 1.747 | 1.674 | 1.598 | 1.520 | 1.439 | 1.357 | 1.272 | 1.186 |
| 14            | 1.815 | 1.739 | 1.661 | 1.580 | 1.497 | 1.411 | 1.324 | 1.235 |
| 15            | 1.883 | 1.804 | 1.723 | 1.640 | 1.554 | 1.466 | 1.376 | 1.284 |
| 16            | 1.954 | 1.873 | 1.790 | 1.704 | 1.615 | 1.524 | 1.431 | 1.336 |
| 17            | 2.026 | 1.942 | 1.856 | 1.767 | 1.676 | 1.582 | 1.486 | 1.388 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 258 | 282 | 309 | 339 | 372 | 409 | 449 | 493 |
| 2             | 259 | 283 | 310 | 340 | 373 | 410 | 450 | 495 |
| 3             | 260 | 284 | 311 | 341 | 375 | 411 | 452 | 496 |
| 4             | 260 | 285 | 312 | 342 | 376 | 412 | 453 | 498 |
| 5             | 261 | 286 | 313 | 343 | 377 | 414 | 454 | 499 |
| 6             | 262 | 287 | 314 | 344 | 378 | 415 | 456 | 501 |
| 7             | 263 | 288 | 315 | 345 | 379 | 416 | 457 | 502 |
| 8             | 264 | 289 | 316 | 346 | 380 | 417 | 458 | 504 |
| 9             | 265 | 289 | 317 | 347 | 381 | 418 | 459 | 505 |
| 10            | 266 | 290 | 318 | 348 | 382 | 419 | 461 | 506 |
| 11            | 267 | 291 | 318 | 349 | 382 | 420 | 462 | 507 |
| 12            | 268 | 292 | 319 | 350 | 384 | 421 | 463 | 509 |
| 13            | 269 | 293 | 320 | 351 | 384 | 422 | 464 | 510 |
| 14            | 270 | 294 | 321 | 352 | 385 | 423 | 465 | 511 |
| 15            | 272 | 295 | 322 | 352 | 386 | 424 | 466 | 512 |
| 16            | 273 | 296 | 323 | 353 | 387 | 425 | 467 | 513 |
| 17            | 274 | 298 | 324 | 354 | 388 | 426 | 468 | 514 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,21 | 3,67 | 3,19 | 2,75 | 2,37 | 2,02 | 1,72 | 1,45 |
| 2             | 4,38 | 3,82 | 3,32 | 2,87 | 2,46 | 2,11 | 1,79 | 1,51 |
| 3             | 4,54 | 3,97 | 3,45 | 2,98 | 2,56 | 2,19 | 1,86 | 1,57 |
| 4             | 4,72 | 4,12 | 3,59 | 3,10 | 2,67 | 2,28 | 1,94 | 1,64 |
| 5             | 4,89 | 4,28 | 3,72 | 3,22 | 2,77 | 2,37 | 2,02 | 1,70 |
| 6             | 5,08 | 4,44 | 3,87 | 3,35 | 2,88 | 2,47 | 2,10 | 1,77 |
| 7             | 5,27 | 4,61 | 4,01 | 3,48 | 2,99 | 2,56 | 2,18 | 1,85 |
| 8             | 5,46 | 4,78 | 4,17 | 3,61 | 3,11 | 2,67 | 2,27 | 1,92 |
| 9             | 5,65 | 4,96 | 4,32 | 3,75 | 3,23 | 2,77 | 2,36 | 2,00 |
| 10            | 5,86 | 5,14 | 4,49 | 3,89 | 3,36 | 2,88 | 2,45 | 2,08 |
| 11            | 6,06 | 5,32 | 4,65 | 4,03 | 3,48 | 2,98 | 2,54 | 2,16 |
| 12            | 6,28 | 5,52 | 4,82 | 4,18 | 3,61 | 3,10 | 2,64 | 2,24 |
| 13            | 6,49 | 5,71 | 4,99 | 4,33 | 3,74 | 3,21 | 2,74 | 2,33 |
| 14            | 6,72 | 5,91 | 5,17 | 4,49 | 3,88 | 3,34 | 2,85 | 2,42 |
| 15            | 6,93 | 6,11 | 5,35 | 4,65 | 4,02 | 3,46 | 2,95 | 2,51 |
| 16            | 7,17 | 6,32 | 5,54 | 4,82 | 4,17 | 3,59 | 3,07 | 2,60 |
| 17            | 7,40 | 6,53 | 5,72 | 4,99 | 4,32 | 3,71 | 3,18 | 2,70 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions


### Resa frigorifera / Cooling capacity

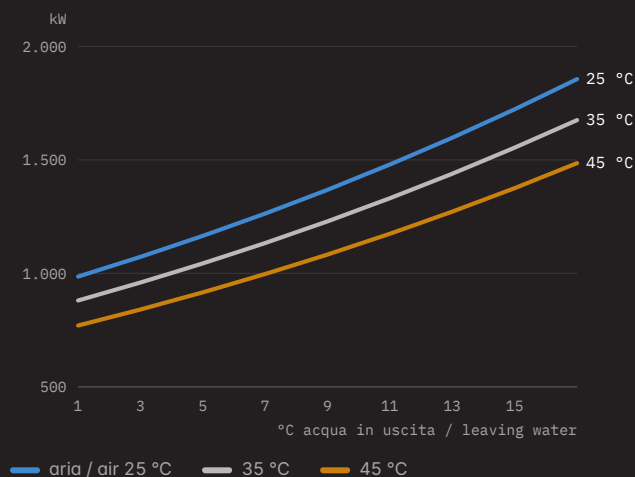

### EER / EER

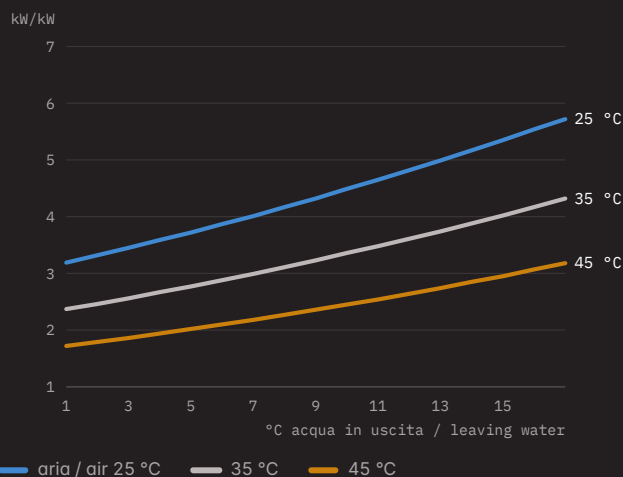

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.600 × 2.050 × 2.400 mm

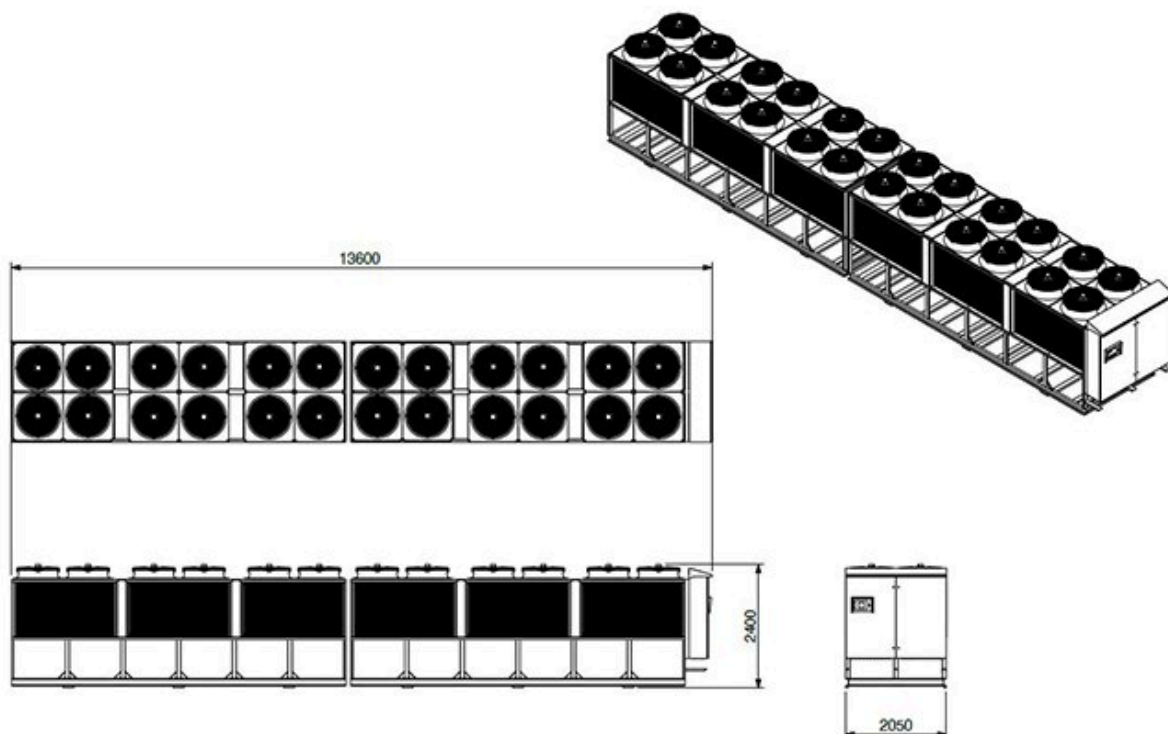

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS9-A1730-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

| Pompe / Pumps                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa 195 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 195 m³/h – head 25 m                                       |
| Pompa 195 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 195 m³/h – head 40 m                                       |
| Pompa doppia montata 195 m³/h – prevalenza 25 m<br>Twin pump, factory -fitted, 195 m³/h – head 25 m |
| Pompa doppia montata 195 m³/h – prevalenza 40 m<br>Twin pump, factory -fitted, 195 m³/h – head 40 m |

| Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |
| Vaso di espansione 100 l<br>Expansion vessel 100 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 200 l<br>Expansion vessel 200 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 300 l<br>Expansion vessel 300 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 500 l<br>Expansion vessel 500 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 750 l<br>Expansion vessel 750 l                                                                                                                                          |

| Valvole e filtri / Valves and filters                    |
|----------------------------------------------------------|
| Elettrovalvola 2"<br>Solenoid valve 2"                   |
| Elettrovalvola 3"<br>Solenoid valve 3"                   |
| Elettrovalvola 4"<br>Solenoid valve 4"                   |
| Elettrovalvola 5"<br>Solenoid valve 5"                   |
| Elettrovalvola 6"<br>Solenoid valve 6"                   |
| Filtro a dischi in acciaio 2"<br>Steel disc filter 2"    |
| Filtro a dischi in acciaio 3"<br>Steel disc filter 3"    |
| Filtro a dischi in acciaio 4"<br>Steel disc filter 4"    |
| Filtro meccanico a Y 2"<br>Y -strainer 2"                |
| Filtro meccanico a Y 3"<br>Y -strainer 3"                |
| Filtro meccanico a Y 4"<br>Y -strainer 4"                |
| Filtro meccanico a Y 5"<br>Y -strainer 5"                |
| Filtro meccanico a Y 6"<br>Y -strainer 6"                |
| Valvola a 3 vie 2" miscelatrice<br>3-way mixing valve 2" |
| Valvola a 3 vie 3" miscelatrice<br>3-way mixing valve 3" |
| Valvola a 3 vie 4" miscelatrice<br>3-way mixing valve 4" |
| Valvola a 3 vie 5" miscelatrice<br>3-way mixing valve 5" |
| Valvola a 3 vie 6" miscelatrice<br>3-way mixing valve 6" |
| Valvola a 3 vie 2" on/off<br>3-way valve 2" on/off       |
| Valvola a 3 vie 3" on/off<br>3-way valve 3" on/off       |
| Valvola a 3 vie 4" on/off<br>3-way valve 4" on/off       |
| Valvola a 3 vie 5" on/off<br>3-way valve 5" on/off       |

# Optional — 2/2

## Options

PROS9-A1730-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)  
Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C  
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# PROS6-A1640-OSB

Serie PROS · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A1640-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**1.077** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,96**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.637** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**185,3** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                        |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 13.600 × 2.050 × 2.400 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 24              | Taglia / Size                          | 1640                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C            |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 1.201 | 1.140 | 1.077 | 1.013 | 947   | 881   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.637 | 1.558 | 1.476 | 1.393 | 1.307 | 1.220 |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS6-A1640-OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.637,26 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.408.044 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 309,47 kW                |
| EER / EER                           | 5,29                     |
| Portata acqua / Water flow          | 281,61 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.077,07 kW              |
| Potenza assorbita / Power input     | 363,59 kW                |
| EER / EER                           | 2,96                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                     |
| Portata acqua / Water flow          | 185,26 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                    |
| Ventilatori / Fans                          | 24                   |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A • GWP 631 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 13.600 × 2.050 × 2.400 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 1.055,5 kW   |
| MEG 30 % | × 0,950 | 1.023,2 kW   |
| MEG 40 % | × 0,920 | 990,9 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 1.050,1 kW   |
| MPG 30 % | × 0,960 | 1.034,0 kW   |
| MPG 40 % | × 0,950 | 1.023,2 kW   |

# Prestazioni Performance

PROS6-A1640-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 1.031 | 984   | 937   | 887   | 836   | 785   | 732   | 678   |
| 2             | 1.075 | 1.027 | 978   | 927   | 874   | 820   | 765   | 709   |
| 3             | 1.120 | 1.070 | 1.019 | 966   | 912   | 856   | 799   | 741   |
| 4             | 1.168 | 1.116 | 1.063 | 1.008 | 952   | 894   | 835   | 775   |
| 5             | 1.215 | 1.162 | 1.107 | 1.050 | 992   | 932   | 871   | 808   |
| 6             | 1.266 | 1.211 | 1.154 | 1.095 | 1.034 | 972   | 909   | 844   |
| 7             | 1.316 | 1.260 | 1.201 | 1.140 | 1.077 | 1.013 | 947   | 881   |
| 8             | 1.370 | 1.311 | 1.250 | 1.187 | 1.122 | 1.056 | 988   | 919   |
| 9             | 1.424 | 1.363 | 1.300 | 1.235 | 1.168 | 1.099 | 1.029 | 957   |
| 10            | 1.481 | 1.418 | 1.353 | 1.286 | 1.216 | 1.145 | 1.072 | 998   |
| 11            | 1.539 | 1.473 | 1.406 | 1.336 | 1.265 | 1.191 | 1.116 | 1.040 |
| 12            | 1.599 | 1.532 | 1.462 | 1.390 | 1.316 | 1.240 | 1.162 | 1.083 |
| 13            | 1.660 | 1.590 | 1.518 | 1.444 | 1.367 | 1.289 | 1.209 | 1.127 |
| 14            | 1.724 | 1.652 | 1.578 | 1.501 | 1.422 | 1.341 | 1.258 | 1.173 |
| 15            | 1.789 | 1.714 | 1.637 | 1.558 | 1.476 | 1.393 | 1.307 | 1.220 |
| 16            | 1.857 | 1.780 | 1.700 | 1.619 | 1.534 | 1.448 | 1.359 | 1.269 |
| 17            | 1.925 | 1.845 | 1.763 | 1.679 | 1.592 | 1.503 | 1.412 | 1.319 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 247 | 271 | 297 | 326 | 357 | 392 | 431 | 473 |
| 2             | 248 | 272 | 298 | 327 | 358 | 394 | 432 | 475 |
| 3             | 249 | 273 | 299 | 328 | 360 | 395 | 434 | 477 |
| 4             | 250 | 274 | 300 | 328 | 361 | 396 | 435 | 478 |
| 5             | 251 | 274 | 301 | 329 | 361 | 397 | 436 | 479 |
| 6             | 252 | 275 | 301 | 330 | 363 | 398 | 437 | 481 |
| 7             | 253 | 276 | 302 | 331 | 364 | 399 | 439 | 482 |
| 8             | 254 | 277 | 303 | 332 | 365 | 400 | 440 | 484 |
| 9             | 254 | 278 | 304 | 333 | 366 | 401 | 441 | 485 |
| 10            | 255 | 279 | 305 | 334 | 366 | 402 | 442 | 486 |
| 11            | 256 | 280 | 306 | 335 | 367 | 403 | 443 | 487 |
| 12            | 257 | 281 | 307 | 336 | 368 | 404 | 444 | 488 |
| 13            | 258 | 281 | 308 | 337 | 369 | 405 | 445 | 489 |
| 14            | 259 | 283 | 309 | 337 | 370 | 406 | 446 | 491 |
| 15            | 261 | 284 | 309 | 338 | 371 | 407 | 447 | 492 |
| 16            | 262 | 285 | 310 | 339 | 372 | 408 | 448 | 493 |
| 17            | 263 | 286 | 311 | 340 | 373 | 409 | 449 | 494 |

## EER / EER (kW/kW)


| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,17 | 3,63 | 3,15 | 2,72 | 2,34 | 2,00 | 1,70 | 1,43 |
| 2             | 4,33 | 3,78 | 3,28 | 2,84 | 2,44 | 2,08 | 1,77 | 1,49 |
| 3             | 4,49 | 3,92 | 3,41 | 2,95 | 2,54 | 2,17 | 1,84 | 1,56 |
| 4             | 4,67 | 4,08 | 3,55 | 3,07 | 2,64 | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 5             | 4,84 | 4,23 | 3,68 | 3,19 | 2,74 | 2,35 | 2,00 | 1,69 |
| 6             | 5,03 | 4,40 | 3,83 | 3,31 | 2,85 | 2,44 | 2,08 | 1,76 |
| 7             | 5,21 | 4,56 | 3,97 | 3,44 | 2,96 | 2,54 | 2,16 | 1,83 |
| 8             | 5,40 | 4,73 | 4,13 | 3,57 | 3,08 | 2,64 | 2,25 | 1,90 |
| 9             | 5,60 | 4,91 | 4,28 | 3,71 | 3,20 | 2,74 | 2,33 | 1,97 |
| 10            | 5,80 | 5,09 | 4,44 | 3,85 | 3,32 | 2,85 | 2,43 | 2,05 |
| 11            | 6,00 | 5,27 | 4,60 | 3,99 | 3,44 | 2,95 | 2,52 | 2,13 |
| 12            | 6,21 | 5,46 | 4,77 | 4,14 | 3,57 | 3,07 | 2,62 | 2,22 |
| 13            | 6,43 | 5,65 | 4,94 | 4,29 | 3,70 | 3,18 | 2,71 | 2,30 |
| 14            | 6,65 | 5,85 | 5,11 | 4,45 | 3,84 | 3,30 | 2,82 | 2,39 |
| 15            | 6,86 | 6,05 | 5,29 | 4,61 | 3,98 | 3,42 | 2,92 | 2,48 |
| 16            | 7,09 | 6,25 | 5,48 | 4,77 | 4,13 | 3,55 | 3,03 | 2,58 |
| 17            | 7,32 | 6,46 | 5,66 | 4,93 | 4,27 | 3,68 | 3,14 | 2,67 |




# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions


### Resa frigorifera / Cooling capacity

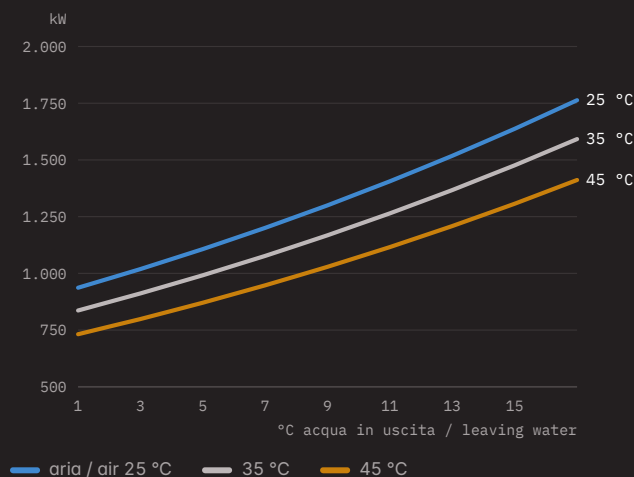

### EER / EER

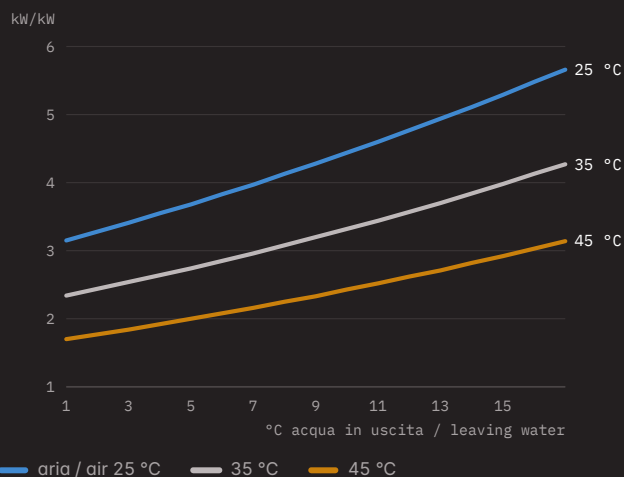

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.600 × 2.050 × 2.400 mm

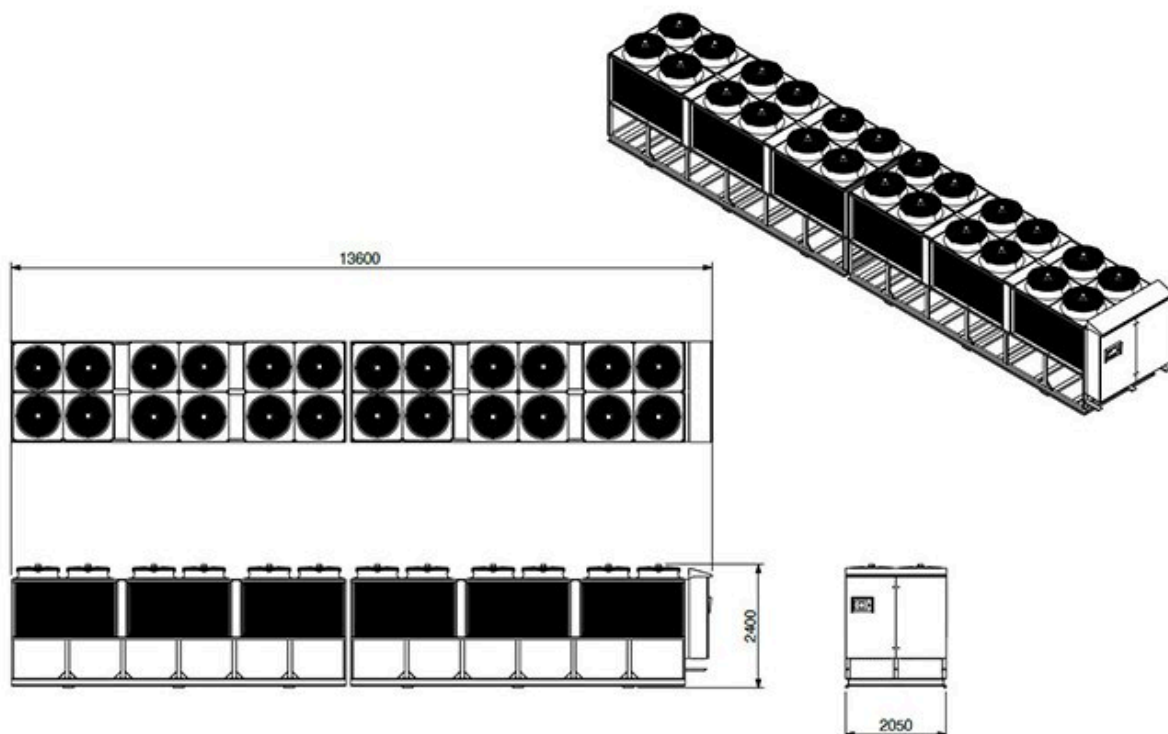

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS6 - A1640 - OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 195 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Pump 195 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa 195 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Pump 195 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

Pompa doppia montata 195 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory -fitted, 195 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa doppia montata 195 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory -fitted, 195 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y - strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y - strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y - strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y - strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y - strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

# Optional — 2/2

## Options

PROS6-A1640-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)  
Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C  
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# PROS1-A1350-OSB

Serie PROS · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A1350-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**884** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,92**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.344** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**152,1** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                        |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 13.600 × 2.050 × 2.400 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                      |
| Ventilatori / Fans         | 24              | Taglia / Size                          | 1350                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 7 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C            |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 986   | 936   | 884   | 832   | 778   | 723   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.344 | 1.279 | 1.212 | 1.143 | 1.073 | 1.002 |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-A1350-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.344,28 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.156.081 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 257,89 kW                |
| EER / EER                           | 5,21                     |
| Portata acqua / Water flow          | 231,22 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 884,33 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 303,00 kW                |
| EER / EER                           | 2,92                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                     |
| Portata acqua / Water flow          | 152,10 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                     |
| Ventilatori / Fans                          | 24                    |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali         |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE · GWP 7 · A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 13.600 × 2.050 × 2.400 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 866,6 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 840,1 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 813,6 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 862,2 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 849,0 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 840,1 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-A1350-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  · □ 12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 846   | 808   | 769   | 728   | 687   | 644   | 601   | 556   |
| 2             | 883   | 844   | 803   | 761   | 718   | 673   | 628   | 582   |
| 3             | 920   | 879   | 837   | 793   | 749   | 703   | 656   | 608   |
| 4             | 959   | 916   | 873   | 828   | 781   | 734   | 685   | 636   |
| 5             | 998   | 954   | 909   | 862   | 814   | 765   | 715   | 664   |
| 6             | 1.039 | 994   | 947   | 899   | 849   | 798   | 746   | 693   |
| 7             | 1.081 | 1.034 | 986   | 936   | 884   | 832   | 778   | 723   |
| 8             | 1.125 | 1.077 | 1.027 | 975   | 922   | 867   | 811   | 755   |
| 9             | 1.169 | 1.119 | 1.067 | 1.014 | 959   | 903   | 845   | 786   |
| 10            | 1.216 | 1.165 | 1.111 | 1.056 | 999   | 940   | 881   | 820   |
| 11            | 1.263 | 1.210 | 1.154 | 1.097 | 1.038 | 978   | 916   | 854   |
| 12            | 1.313 | 1.258 | 1.200 | 1.141 | 1.081 | 1.018 | 954   | 889   |
| 13            | 1.363 | 1.306 | 1.246 | 1.186 | 1.123 | 1.058 | 992   | 925   |
| 14            | 1.416 | 1.357 | 1.295 | 1.232 | 1.167 | 1.101 | 1.033 | 963   |
| 15            | 1.469 | 1.407 | 1.344 | 1.279 | 1.212 | 1.143 | 1.073 | 1.002 |
| 16            | 1.524 | 1.461 | 1.396 | 1.329 | 1.260 | 1.189 | 1.116 | 1.042 |
| 17            | 1.580 | 1.515 | 1.448 | 1.379 | 1.307 | 1.234 | 1.159 | 1.083 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 206 | 226 | 247 | 271 | 298 | 327 | 359 | 394 |
| 2             | 207 | 226 | 248 | 272 | 299 | 328 | 360 | 396 |
| 3             | 208 | 227 | 249 | 273 | 300 | 329 | 361 | 397 |
| 4             | 208 | 228 | 250 | 274 | 300 | 330 | 362 | 398 |
| 5             | 209 | 229 | 250 | 275 | 301 | 331 | 363 | 400 |
| 6             | 210 | 229 | 251 | 275 | 302 | 332 | 365 | 401 |
| 7             | 210 | 230 | 252 | 276 | 303 | 333 | 366 | 402 |
| 8             | 211 | 231 | 253 | 277 | 304 | 334 | 367 | 403 |
| 9             | 212 | 232 | 253 | 278 | 305 | 334 | 368 | 404 |
| 10            | 213 | 232 | 254 | 278 | 305 | 335 | 368 | 405 |
| 11            | 214 | 233 | 255 | 279 | 306 | 336 | 369 | 406 |
| 12            | 214 | 234 | 256 | 280 | 307 | 337 | 370 | 407 |
| 13            | 215 | 235 | 256 | 281 | 308 | 338 | 371 | 408 |
| 14            | 216 | 235 | 257 | 281 | 308 | 338 | 372 | 409 |
| 15            | 217 | 236 | 258 | 282 | 309 | 339 | 373 | 410 |
| 16            | 218 | 237 | 259 | 283 | 310 | 340 | 373 | 411 |
| 17            | 219 | 238 | 259 | 284 | 311 | 341 | 374 | 411 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,10 | 3,58 | 3,11 | 2,68 | 2,31 | 1,97 | 1,67 | 1,41 |
| 2             | 4,27 | 3,72 | 3,23 | 2,80 | 2,40 | 2,05 | 1,74 | 1,47 |
| 3             | 4,43 | 3,87 | 3,36 | 2,91 | 2,50 | 2,14 | 1,81 | 1,53 |
| 4             | 4,60 | 4,02 | 3,50 | 3,02 | 2,60 | 2,22 | 1,89 | 1,60 |
| 5             | 4,77 | 4,17 | 3,63 | 3,14 | 2,70 | 2,31 | 1,97 | 1,66 |
| 6             | 4,95 | 4,33 | 3,77 | 3,27 | 2,81 | 2,41 | 2,05 | 1,73 |
| 7             | 5,14 | 4,49 | 3,91 | 3,39 | 2,92 | 2,50 | 2,13 | 1,80 |
| 8             | 5,33 | 4,66 | 4,06 | 3,52 | 3,03 | 2,60 | 2,21 | 1,87 |
| 9             | 5,51 | 4,83 | 4,21 | 3,65 | 3,15 | 2,70 | 2,30 | 1,95 |
| 10            | 5,71 | 5,01 | 4,37 | 3,79 | 3,27 | 2,80 | 2,39 | 2,02 |
| 11            | 5,91 | 5,19 | 4,53 | 3,93 | 3,39 | 2,91 | 2,48 | 2,10 |
| 12            | 6,12 | 5,38 | 4,70 | 4,08 | 3,52 | 3,02 | 2,58 | 2,19 |
| 13            | 6,33 | 5,57 | 4,86 | 4,23 | 3,65 | 3,13 | 2,67 | 2,27 |
| 14            | 6,55 | 5,76 | 5,04 | 4,38 | 3,79 | 3,25 | 2,78 | 2,36 |
| 15            | 6,76 | 5,96 | 5,21 | 4,54 | 3,92 | 3,37 | 2,88 | 2,44 |
| 16            | 6,99 | 6,16 | 5,40 | 4,70 | 4,07 | 3,50 | 2,99 | 2,54 |
| 17            | 7,21 | 6,36 | 5,58 | 4,86 | 4,21 | 3,62 | 3,10 | 2,63 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions


### Resa frigorifera / Cooling capacity

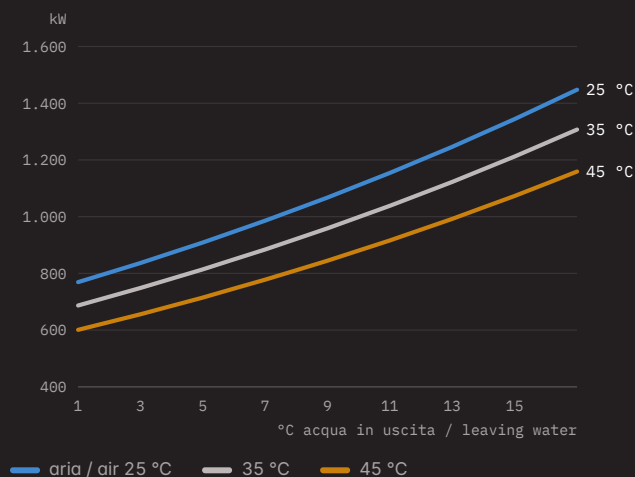

### EER / EER

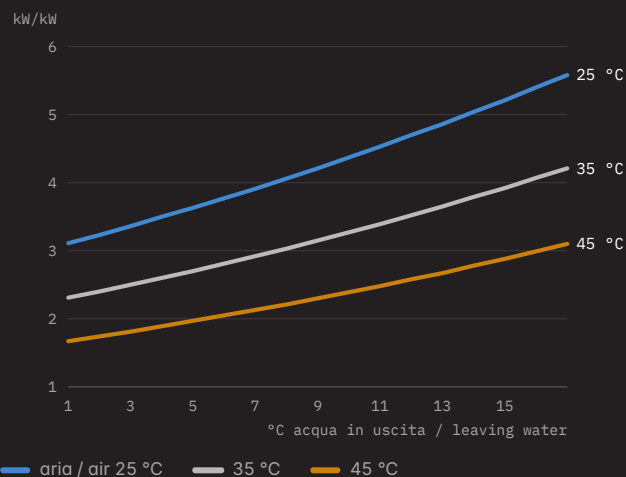

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.600 × 2.050 × 2.400 mm

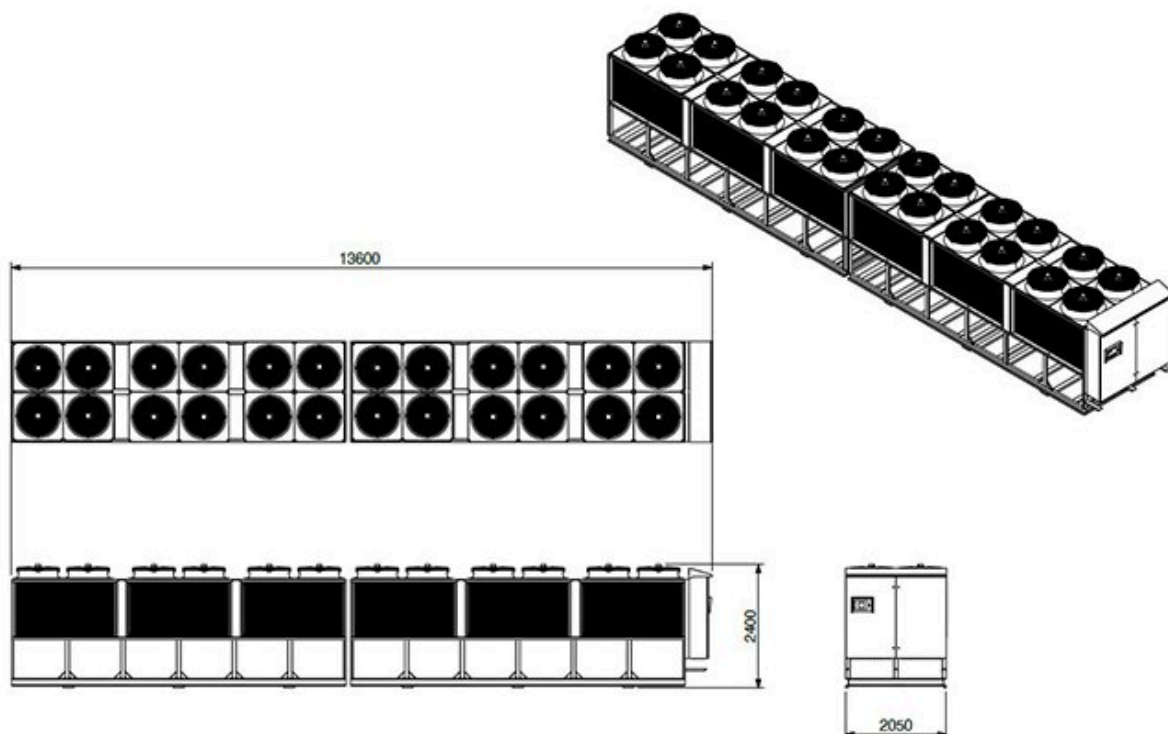

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS1-A1350-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 195 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Pump 195 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa 195 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Pump 195 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

Pompa doppia montata 195 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory -fitted, 195 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa doppia montata 195 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory -fitted, 195 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off



# Optional — 2/2

## Options

PROS1-A1350-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)  
Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C  
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# PROS9-A1890-OSB

Serie PROS · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A1890-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**1.242** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,99**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.887** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**213,5** m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |              |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite          | L × P × H (mm)                         | su richiesta |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —            |
| Ventilatori / Fans         | 26                | Taglia / Size                          | 1890         |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C  |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 1.384 | 1.314 | 1.242 | 1.168 | 1.092 | 1.015 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.887 | 1.796 | 1.702 | 1.605 | 1.507 | 1.406 |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS9 - A1890 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

Resa frigorifera / Cooling capacity 1.887,20 kW

Resa frigorifera / Cooling capacity 1.622.992 kcal/h

Potenza assorbita / Power input 353,00 kW

EER / EER 5,35

Portata acqua / Water flow 324,60 m<sup>3</sup>/h

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

Resa frigorifera / Cooling capacity 1.241,50 kW

Potenza assorbita / Power input 414,73 kW

EER / EER 2,99

ESEER / ESEER 3,94

Portata acqua / Water flow 213,54 m<sup>3</sup>/h

### Componenti / Components

Compressori / Compressors 2 × Vite

Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits 2

Ventilatori / Fans 26

Condensatore / Condenser a microcanali

Evaporatore / Evaporator a fascio tubiero

Refrigerante / Refrigerant R134A • GWP 1.430 • A1

### Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H su richiesta / on request

Campo aria esterna / Ambient air range -5 / +50 °C

Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections su richiesta / on request

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 1.216,7 kW   |
| MEG 30 % | × 0,950 | 1.179,4 kW   |
| MEG 40 % | × 0,920 | 1.142,2 kW   |
| MPG 20 % | × 0,975 | 1.210,5 kW   |
| MPG 30 % | × 0,960 | 1.191,8 kW   |
| MPG 40 % | × 0,950 | 1.179,4 kW   |

# Prestazioni Performance

PROS9-A1890-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 1.188 | 1.135 | 1.079 | 1.023 | 964   | 904   | 843   | 781   |
| 2             | 1.240 | 1.184 | 1.127 | 1.068 | 1.008 | 945   | 882   | 818   |
| 3             | 1.291 | 1.234 | 1.174 | 1.113 | 1.051 | 986   | 921   | 854   |
| 4             | 1.346 | 1.287 | 1.225 | 1.162 | 1.097 | 1.030 | 962   | 893   |
| 5             | 1.401 | 1.339 | 1.276 | 1.210 | 1.143 | 1.074 | 1.003 | 932   |
| 6             | 1.459 | 1.396 | 1.330 | 1.262 | 1.192 | 1.121 | 1.048 | 973   |
| 7             | 1.517 | 1.452 | 1.384 | 1.314 | 1.242 | 1.168 | 1.092 | 1.015 |
| 8             | 1.579 | 1.512 | 1.441 | 1.369 | 1.294 | 1.217 | 1.139 | 1.059 |
| 9             | 1.642 | 1.571 | 1.498 | 1.424 | 1.346 | 1.267 | 1.186 | 1.104 |
| 10            | 1.708 | 1.635 | 1.560 | 1.482 | 1.402 | 1.320 | 1.236 | 1.151 |
| 11            | 1.774 | 1.698 | 1.621 | 1.540 | 1.458 | 1.373 | 1.286 | 1.198 |
| 12            | 1.844 | 1.766 | 1.685 | 1.602 | 1.517 | 1.429 | 1.340 | 1.249 |
| 13            | 1.914 | 1.833 | 1.750 | 1.664 | 1.576 | 1.486 | 1.393 | 1.299 |
| 14            | 1.988 | 1.905 | 1.819 | 1.730 | 1.639 | 1.545 | 1.450 | 1.352 |
| 15            | 2.062 | 1.976 | 1.887 | 1.796 | 1.702 | 1.605 | 1.507 | 1.406 |
| 16            | 2.140 | 2.052 | 1.960 | 1.866 | 1.768 | 1.669 | 1.567 | 1.463 |
| 17            | 2.218 | 2.127 | 2.033 | 1.935 | 1.835 | 1.732 | 1.627 | 1.520 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 282 | 309 | 339 | 371 | 407 | 447 | 491 | 540 |
| 2             | 283 | 310 | 340 | 372 | 409 | 449 | 493 | 542 |
| 3             | 284 | 311 | 341 | 374 | 410 | 450 | 495 | 544 |
| 4             | 285 | 312 | 342 | 375 | 411 | 452 | 496 | 545 |
| 5             | 286 | 313 | 343 | 376 | 412 | 453 | 498 | 547 |
| 6             | 287 | 314 | 344 | 377 | 414 | 454 | 499 | 548 |
| 7             | 288 | 315 | 345 | 378 | 415 | 455 | 500 | 550 |
| 8             | 289 | 316 | 346 | 379 | 416 | 457 | 502 | 552 |
| 9             | 290 | 317 | 347 | 380 | 417 | 458 | 503 | 553 |
| 10            | 291 | 318 | 348 | 381 | 418 | 459 | 504 | 554 |
| 11            | 292 | 319 | 349 | 382 | 419 | 460 | 506 | 556 |
| 12            | 294 | 320 | 350 | 383 | 420 | 461 | 507 | 557 |
| 13            | 295 | 321 | 351 | 384 | 421 | 462 | 508 | 558 |
| 14            | 296 | 322 | 352 | 385 | 422 | 463 | 509 | 560 |
| 15            | 297 | 323 | 353 | 386 | 423 | 464 | 510 | 561 |
| 16            | 299 | 325 | 354 | 387 | 424 | 465 | 511 | 562 |
| 17            | 300 | 326 | 355 | 388 | 425 | 466 | 512 | 563 |

## EER / EER (kW/kW)


| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,21 | 3,67 | 3,19 | 2,75 | 2,37 | 2,02 | 1,72 | 1,45 |
| 2             | 4,38 | 3,82 | 3,32 | 2,87 | 2,46 | 2,11 | 1,79 | 1,51 |
| 3             | 4,54 | 3,97 | 3,45 | 2,98 | 2,56 | 2,19 | 1,86 | 1,57 |
| 4             | 4,72 | 4,12 | 3,59 | 3,10 | 2,67 | 2,28 | 1,94 | 1,64 |
| 5             | 4,89 | 4,28 | 3,72 | 3,22 | 2,77 | 2,37 | 2,02 | 1,70 |
| 6             | 5,08 | 4,44 | 3,87 | 3,35 | 2,88 | 2,47 | 2,10 | 1,77 |
| 7             | 5,27 | 4,61 | 4,01 | 3,48 | 2,99 | 2,56 | 2,18 | 1,85 |
| 8             | 5,46 | 4,78 | 4,17 | 3,61 | 3,11 | 2,67 | 2,27 | 1,92 |
| 9             | 5,65 | 4,96 | 4,32 | 3,75 | 3,23 | 2,77 | 2,36 | 2,00 |
| 10            | 5,86 | 5,14 | 4,49 | 3,89 | 3,36 | 2,88 | 2,45 | 2,08 |
| 11            | 6,06 | 5,32 | 4,65 | 4,03 | 3,48 | 2,98 | 2,54 | 2,16 |
| 12            | 6,28 | 5,52 | 4,82 | 4,18 | 3,61 | 3,10 | 2,64 | 2,24 |
| 13            | 6,49 | 5,71 | 4,99 | 4,33 | 3,74 | 3,21 | 2,74 | 2,33 |
| 14            | 6,72 | 5,91 | 5,17 | 4,49 | 3,88 | 3,34 | 2,85 | 2,42 |
| 15            | 6,93 | 6,11 | 5,35 | 4,65 | 4,02 | 3,46 | 2,95 | 2,51 |
| 16            | 7,17 | 6,32 | 5,53 | 4,82 | 4,17 | 3,59 | 3,07 | 2,60 |
| 17            | 7,40 | 6,53 | 5,72 | 4,99 | 4,32 | 3,71 | 3,18 | 2,70 |

# Curve


## Curves

PROS9-A1890-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$


### Resa frigorifera / Cooling capacity

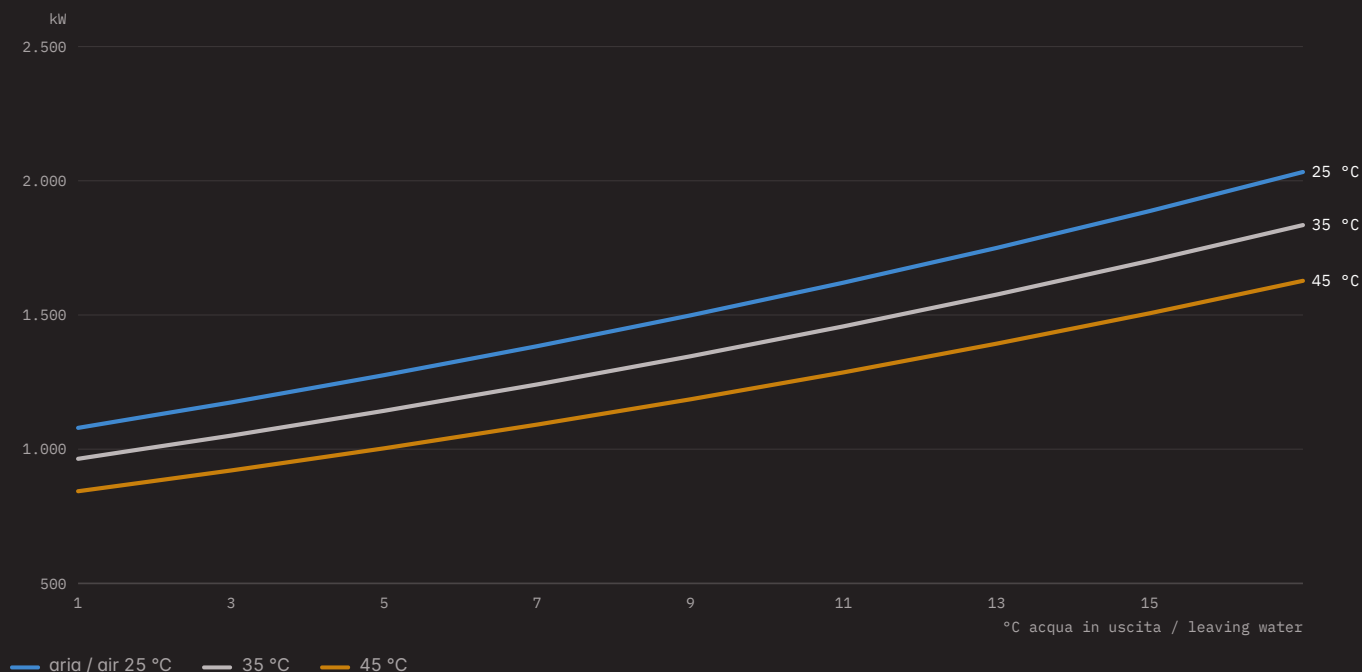

### Potenza assorbita / Power input

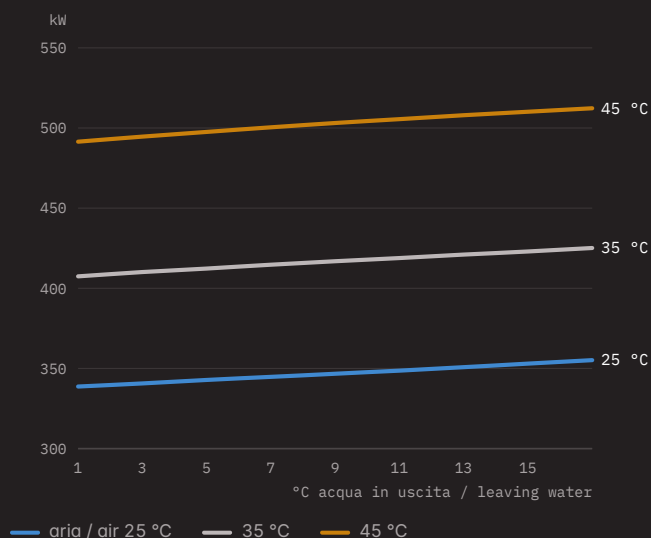

### EER / EER

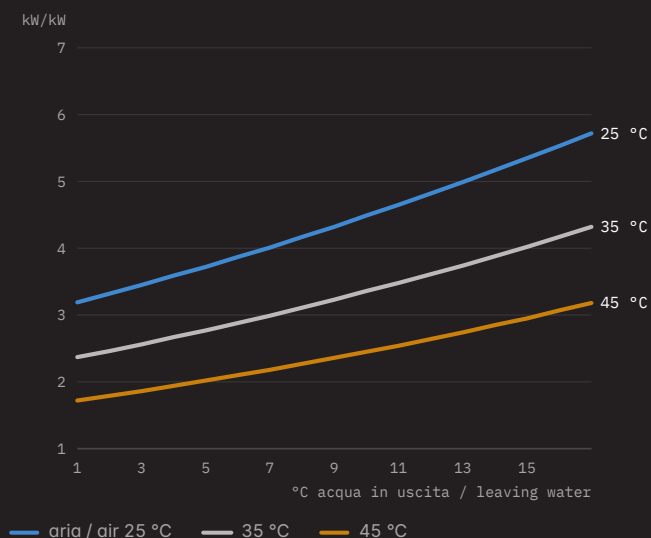

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2

Options

PROS9-A1890-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

| Pompe / Pumps                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa 214 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 214 m³/h – head 25 m                                                                                                                               |
| Pompa 214 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 214 m³/h – head 40 m                                                                                                                               |
| Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 25 m<br>Twin pump, factory -fitted, 214 m³/h – head 25 m                                                                                         |
| Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 40 m<br>Twin pump, factory -fitted, 214 m³/h – head 40 m                                                                                         |
| Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels                                                                                                                                 |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |
| Vaso di espansione 100 l<br>Expansion vessel 100 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 200 l<br>Expansion vessel 200 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 300 l<br>Expansion vessel 300 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 500 l<br>Expansion vessel 500 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 750 l<br>Expansion vessel 750 l                                                                                                                                          |

| Valvole e filtri / Valves and filters                    |
|----------------------------------------------------------|
| Elettrovalvola 2"<br>Solenoid valve 2"                   |
| Elettrovalvola 3"<br>Solenoid valve 3"                   |
| Elettrovalvola 4"<br>Solenoid valve 4"                   |
| Elettrovalvola 5"<br>Solenoid valve 5"                   |
| Elettrovalvola 6"<br>Solenoid valve 6"                   |
| Filtro a dischi in acciaio 2"<br>Steel disc filter 2"    |
| Filtro a dischi in acciaio 3"<br>Steel disc filter 3"    |
| Filtro a dischi in acciaio 4"<br>Steel disc filter 4"    |
| Filtro meccanico a Y 2"<br>Y -strainer 2"                |
| Filtro meccanico a Y 3"<br>Y -strainer 3"                |
| Filtro meccanico a Y 4"<br>Y -strainer 4"                |
| Filtro meccanico a Y 5"<br>Y -strainer 5"                |
| Filtro meccanico a Y 6"<br>Y -strainer 6"                |
| Valvola a 3 vie 2" miscelatrice<br>3-way mixing valve 2" |
| Valvola a 3 vie 3" miscelatrice<br>3-way mixing valve 3" |
| Valvola a 3 vie 4" miscelatrice<br>3-way mixing valve 4" |
| Valvola a 3 vie 5" miscelatrice<br>3-way mixing valve 5" |
| Valvola a 3 vie 6" miscelatrice<br>3-way mixing valve 6" |
| Valvola a 3 vie 2" on/off<br>3-way valve 2" on/off       |
| Valvola a 3 vie 3" on/off<br>3-way valve 3" on/off       |
| Valvola a 3 vie 4" on/off<br>3-way valve 4" on/off       |
| Valvola a 3 vie 5" on/off<br>3-way valve 5" on/off       |

# Optional — 2/2

## Options

PROS9-A1890-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)  
Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C  
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# PROS6-A1800-OSB

Serie PROS · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A1800-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**1.179** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,96**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.793** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**202,9** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |              |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | su richiesta |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —            |
| Ventilatori / Fans         | 26              | Taglia / Size                          | 1800         |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C  |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 1.315 | 1.248 | 1.179 | 1.109 | 1.037 | 964   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.793 | 1.706 | 1.617 | 1.525 | 1.431 | 1.336 |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.



# Dati tecnici

## Technical data

PROS6 - A1800 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.792,84 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.541.842 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 338,88 kW                |
| EER / EER                           | 5,29                     |
| Portata acqua / Water flow          | 308,37 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.179,42 kW              |
| Potenza assorbita / Power input     | 398,14 kW                |
| EER / EER                           | 2,96                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                     |
| Portata acqua / Water flow          | 202,86 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                    |
| Ventilatori / Fans                          | 26                   |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A • GWP 631 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | su richiesta / on request |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 1.155,8 kW   |
| MEG 30 % | × 0,950 | 1.120,4 kW   |
| MEG 40 % | × 0,920 | 1.085,1 kW   |
| MPG 20 % | × 0,975 | 1.149,9 kW   |
| MPG 30 % | × 0,960 | 1.132,2 kW   |
| MPG 40 % | × 0,950 | 1.120,4 kW   |

# Prestazioni Performance

PROS6-A1800-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 1.129 | 1.078 | 1.026 | 972   | 916   | 859   | 801   | 742   |
| 2             | 1.178 | 1.125 | 1.071 | 1.015 | 957   | 898   | 838   | 777   |
| 3             | 1.226 | 1.172 | 1.116 | 1.058 | 998   | 937   | 875   | 811   |
| 4             | 1.279 | 1.222 | 1.164 | 1.104 | 1.042 | 979   | 914   | 848   |
| 5             | 1.331 | 1.272 | 1.212 | 1.150 | 1.086 | 1.020 | 953   | 885   |
| 6             | 1.386 | 1.326 | 1.263 | 1.199 | 1.133 | 1.065 | 995   | 925   |
| 7             | 1.442 | 1.379 | 1.315 | 1.248 | 1.179 | 1.109 | 1.037 | 964   |
| 8             | 1.501 | 1.436 | 1.369 | 1.300 | 1.229 | 1.156 | 1.082 | 1.006 |
| 9             | 1.559 | 1.493 | 1.424 | 1.352 | 1.279 | 1.204 | 1.127 | 1.048 |
| 10            | 1.622 | 1.553 | 1.482 | 1.408 | 1.332 | 1.254 | 1.174 | 1.093 |
| 11            | 1.685 | 1.613 | 1.539 | 1.463 | 1.385 | 1.304 | 1.222 | 1.138 |
| 12            | 1.751 | 1.677 | 1.601 | 1.522 | 1.441 | 1.358 | 1.273 | 1.186 |
| 13            | 1.818 | 1.741 | 1.662 | 1.581 | 1.497 | 1.411 | 1.323 | 1.234 |
| 14            | 1.888 | 1.809 | 1.728 | 1.644 | 1.557 | 1.468 | 1.377 | 1.285 |
| 15            | 1.959 | 1.877 | 1.793 | 1.706 | 1.617 | 1.525 | 1.431 | 1.336 |
| 16            | 2.033 | 1.949 | 1.862 | 1.772 | 1.680 | 1.585 | 1.489 | 1.390 |
| 17            | 2.107 | 2.021 | 1.931 | 1.839 | 1.743 | 1.646 | 1.546 | 1.444 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 271 | 297 | 325 | 357 | 391 | 430 | 472 | 518 |
| 2             | 272 | 298 | 326 | 358 | 392 | 431 | 473 | 520 |
| 3             | 273 | 299 | 327 | 359 | 394 | 432 | 475 | 522 |
| 4             | 274 | 300 | 328 | 360 | 395 | 434 | 476 | 523 |
| 5             | 275 | 301 | 329 | 361 | 396 | 435 | 478 | 525 |
| 6             | 276 | 301 | 330 | 362 | 397 | 436 | 479 | 527 |
| 7             | 277 | 302 | 331 | 363 | 398 | 437 | 480 | 528 |
| 8             | 278 | 303 | 332 | 364 | 399 | 438 | 482 | 529 |
| 9             | 279 | 304 | 333 | 365 | 400 | 440 | 483 | 531 |
| 10            | 280 | 305 | 334 | 366 | 401 | 441 | 484 | 532 |
| 11            | 281 | 306 | 335 | 367 | 402 | 442 | 485 | 533 |
| 12            | 282 | 307 | 336 | 368 | 403 | 443 | 486 | 535 |
| 13            | 283 | 308 | 337 | 369 | 404 | 444 | 488 | 536 |
| 14            | 284 | 309 | 338 | 370 | 405 | 445 | 489 | 537 |
| 15            | 285 | 311 | 339 | 370 | 406 | 446 | 490 | 538 |
| 16            | 287 | 312 | 340 | 372 | 407 | 447 | 491 | 539 |
| 17            | 288 | 313 | 341 | 373 | 408 | 448 | 492 | 541 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,17 | 3,63 | 3,15 | 2,72 | 2,34 | 2,00 | 1,70 | 1,43 |
| 2             | 4,33 | 3,78 | 3,28 | 2,84 | 2,44 | 2,08 | 1,77 | 1,49 |
| 3             | 4,49 | 3,92 | 3,41 | 2,95 | 2,54 | 2,17 | 1,84 | 1,56 |
| 4             | 4,67 | 4,08 | 3,55 | 3,07 | 2,64 | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 5             | 4,84 | 4,23 | 3,68 | 3,19 | 2,74 | 2,35 | 2,00 | 1,69 |
| 6             | 5,03 | 4,40 | 3,83 | 3,31 | 2,85 | 2,44 | 2,08 | 1,76 |
| 7             | 5,21 | 4,56 | 3,97 | 3,44 | 2,96 | 2,54 | 2,16 | 1,83 |
| 8             | 5,40 | 4,73 | 4,13 | 3,57 | 3,08 | 2,64 | 2,25 | 1,90 |
| 9             | 5,60 | 4,91 | 4,28 | 3,71 | 3,20 | 2,74 | 2,33 | 1,97 |
| 10            | 5,80 | 5,09 | 4,44 | 3,85 | 3,32 | 2,85 | 2,43 | 2,05 |
| 11            | 6,00 | 5,27 | 4,60 | 3,99 | 3,44 | 2,95 | 2,52 | 2,13 |
| 12            | 6,21 | 5,46 | 4,77 | 4,14 | 3,57 | 3,07 | 2,62 | 2,22 |
| 13            | 6,43 | 5,65 | 4,94 | 4,29 | 3,70 | 3,18 | 2,71 | 2,30 |
| 14            | 6,65 | 5,85 | 5,11 | 4,45 | 3,84 | 3,30 | 2,82 | 2,39 |
| 15            | 6,86 | 6,05 | 5,29 | 4,61 | 3,98 | 3,42 | 2,92 | 2,48 |
| 16            | 7,09 | 6,25 | 5,48 | 4,77 | 4,13 | 3,55 | 3,03 | 2,58 |
| 17            | 7,32 | 6,46 | 5,66 | 4,93 | 4,27 | 3,68 | 3,14 | 2,67 |


# Curve Curves

PROS6-A1800-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$


## Resa frigorifera / Cooling capacity

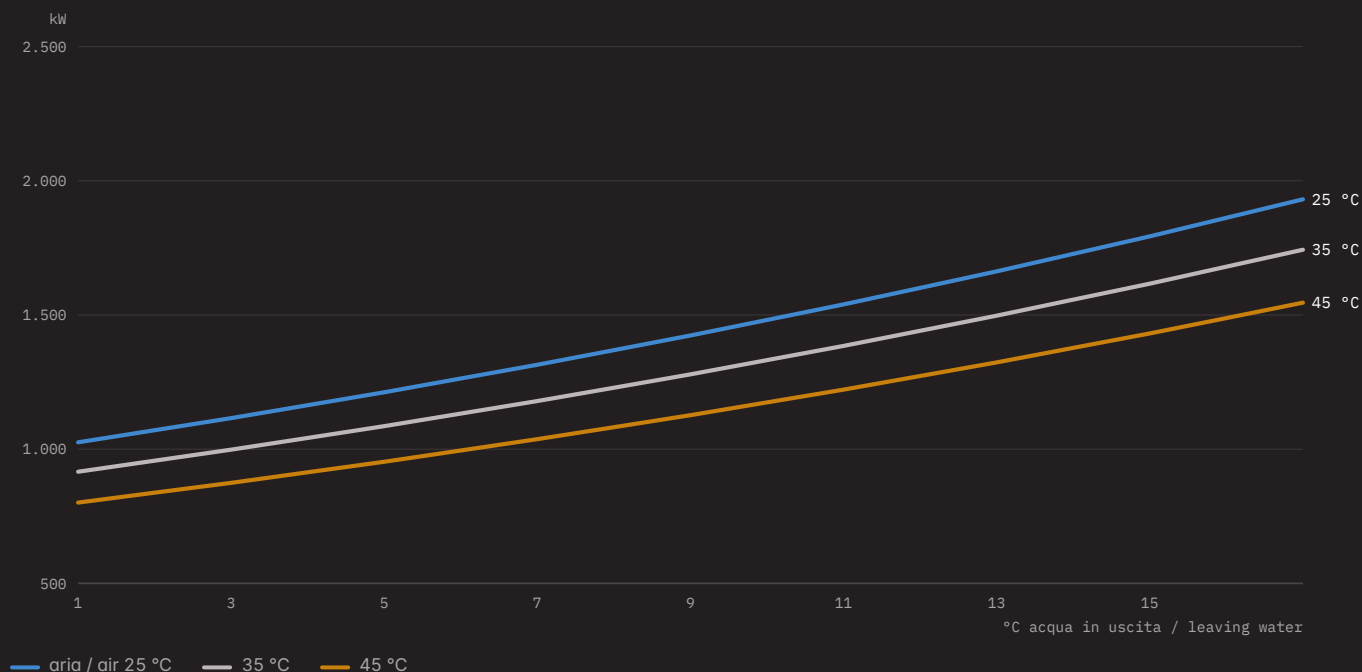

## Potenza assorbita / Power input

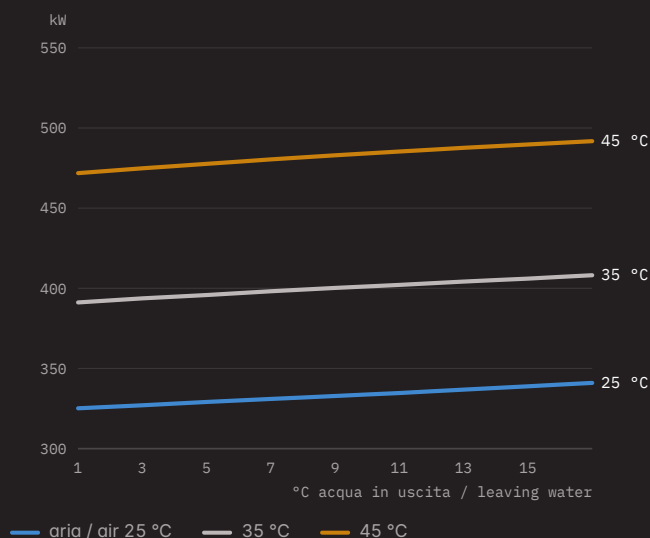

## EER / EER

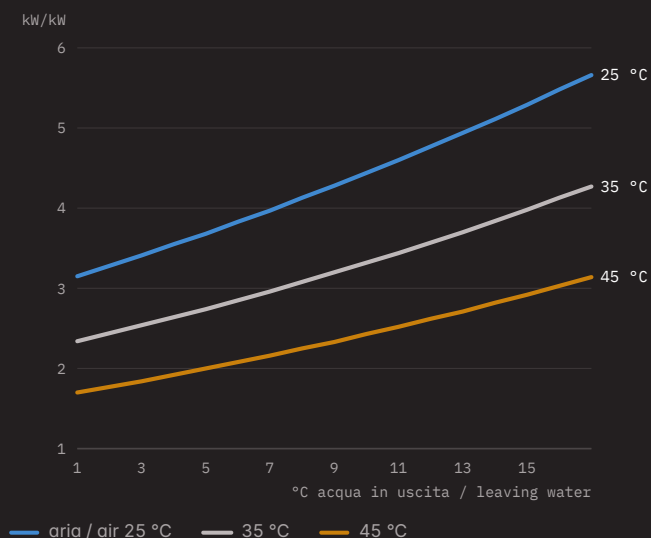

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

# Optional — 1/2 Options

PROS6 - A1800 - OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

| Pompe / Pumps                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa 214 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 214 m³/h – head 25 m                                                                                                                               |
| Pompa 214 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 214 m³/h – head 40 m                                                                                                                               |
| Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 25 m<br>Twin pump, factory -fitted, 214 m³/h – head 25 m                                                                                         |
| Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 40 m<br>Twin pump, factory -fitted, 214 m³/h – head 40 m                                                                                         |
| Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels                                                                                                                                 |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump |
| Vaso di espansione 100 l<br>Expansion vessel 100 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 200 l<br>Expansion vessel 200 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 300 l<br>Expansion vessel 300 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 500 l<br>Expansion vessel 500 l                                                                                                                                          |
| Vaso di espansione 750 l<br>Expansion vessel 750 l                                                                                                                                          |

| Valvole e filtri / Valves and filters                     |
|-----------------------------------------------------------|
| Elettrovalvola 2"<br>Solenoid valve 2"                    |
| Elettrovalvola 3"<br>Solenoid valve 3"                    |
| Elettrovalvola 4"<br>Solenoid valve 4"                    |
| Elettrovalvola 5"<br>Solenoid valve 5"                    |
| Elettrovalvola 6"<br>Solenoid valve 6"                    |
| Filtro a dischi in acciaio 2"<br>Steel disc filter 2"     |
| Filtro a dischi in acciaio 3"<br>Steel disc filter 3"     |
| Filtro a dischi in acciaio 4"<br>Steel disc filter 4"     |
| Filtro meccanico a Y 2"<br>Y -strainer 2"                 |
| Filtro meccanico a Y 3"<br>Y -strainer 3"                 |
| Filtro meccanico a Y 4"<br>Y -strainer 4"                 |
| Filtro meccanico a Y 5"<br>Y -strainer 5"                 |
| Filtro meccanico a Y 6"<br>Y -strainer 6"                 |
| Valvola a 3 vie 2" miscelatrice<br>3 -way mixing valve 2" |
| Valvola a 3 vie 3" miscelatrice<br>3 -way mixing valve 3" |
| Valvola a 3 vie 4" miscelatrice<br>3 -way mixing valve 4" |
| Valvola a 3 vie 5" miscelatrice<br>3 -way mixing valve 5" |
| Valvola a 3 vie 6" miscelatrice<br>3 -way mixing valve 6" |
| Valvola a 3 vie 2" on/off<br>3 -way valve 2" on/off       |
| Valvola a 3 vie 3" on/off<br>3 -way valve 3" on/off       |
| Valvola a 3 vie 4" on/off<br>3 -way valve 4" on/off       |
| Valvola a 3 vie 5" on/off<br>3 -way valve 5" on/off       |

# Optional — 2/2

## Options

PROS6-A1800-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)

Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# PROS1-A1480-OSB

Serie PROS · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



PROS1-A1480-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**968** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,92**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.472** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**166,6** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |              |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | su richiesta |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —            |
| Ventilatori / Fans         | 26              | Taglia / Size                          | 1480         |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 7 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C  |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 1.079 | 1.025 | 968   | 911   | 852   | 792   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.472 | 1.401 | 1.327 | 1.252 | 1.175 | 1.097 |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS1-A1480-OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.472,02 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.265.937 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 282,40 kW                |
| EER / EER                           | 5,21                     |
| Portata acqua / Water flow          | 253,19 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 968,37 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 331,78 kW                |
| EER / EER                           | 2,92                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                     |
| Portata acqua / Water flow          | 166,56 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                     |
| Ventilatori / Fans                          | 26                    |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali         |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE · GWP 7 · A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | su richiesta / on request |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 949,0 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 920,0 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 890,9 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 944,2 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 929,6 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 920,0 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS1-A1480-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 927   | 885   | 842   | 798   | 752   | 705   | 658   | 609   |
| 2             | 967   | 924   | 879   | 833   | 786   | 737   | 688   | 638   |
| 3             | 1.007 | 962   | 916   | 868   | 820   | 769   | 718   | 666   |
| 4             | 1.050 | 1.004 | 956   | 906   | 856   | 804   | 750   | 697   |
| 5             | 1.093 | 1.045 | 995   | 944   | 892   | 838   | 783   | 727   |
| 6             | 1.138 | 1.089 | 1.037 | 984   | 930   | 874   | 817   | 759   |
| 7             | 1.184 | 1.132 | 1.079 | 1.025 | 968   | 911   | 852   | 792   |
| 8             | 1.232 | 1.179 | 1.124 | 1.068 | 1.009 | 950   | 888   | 826   |
| 9             | 1.280 | 1.226 | 1.169 | 1.110 | 1.050 | 988   | 925   | 861   |
| 10            | 1.332 | 1.275 | 1.216 | 1.156 | 1.094 | 1.030 | 964   | 898   |
| 11            | 1.383 | 1.325 | 1.264 | 1.201 | 1.137 | 1.071 | 1.003 | 935   |
| 12            | 1.438 | 1.377 | 1.314 | 1.250 | 1.183 | 1.115 | 1.045 | 974   |
| 13            | 1.493 | 1.430 | 1.365 | 1.298 | 1.229 | 1.159 | 1.087 | 1.013 |
| 14            | 1.550 | 1.486 | 1.418 | 1.350 | 1.278 | 1.205 | 1.131 | 1.055 |
| 15            | 1.608 | 1.541 | 1.472 | 1.401 | 1.327 | 1.252 | 1.175 | 1.097 |
| 16            | 1.669 | 1.600 | 1.529 | 1.455 | 1.379 | 1.302 | 1.222 | 1.141 |
| 17            | 1.730 | 1.659 | 1.585 | 1.510 | 1.431 | 1.351 | 1.269 | 1.186 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 226 | 247 | 271 | 297 | 326 | 358 | 393 | 432 |
| 2             | 227 | 248 | 272 | 298 | 327 | 359 | 394 | 433 |
| 3             | 227 | 249 | 273 | 299 | 328 | 360 | 396 | 435 |
| 4             | 228 | 250 | 273 | 300 | 329 | 361 | 397 | 436 |
| 5             | 229 | 250 | 274 | 301 | 330 | 362 | 398 | 438 |
| 6             | 230 | 251 | 275 | 301 | 331 | 363 | 399 | 439 |
| 7             | 230 | 252 | 276 | 302 | 332 | 364 | 400 | 440 |
| 8             | 231 | 253 | 277 | 303 | 333 | 365 | 401 | 441 |
| 9             | 232 | 254 | 277 | 304 | 334 | 366 | 402 | 442 |
| 10            | 233 | 254 | 278 | 305 | 334 | 367 | 403 | 443 |
| 11            | 234 | 255 | 279 | 306 | 335 | 368 | 404 | 445 |
| 12            | 235 | 256 | 280 | 306 | 336 | 369 | 405 | 446 |
| 13            | 236 | 257 | 281 | 307 | 337 | 370 | 406 | 447 |
| 14            | 237 | 258 | 282 | 308 | 338 | 371 | 407 | 448 |
| 15            | 238 | 259 | 282 | 309 | 338 | 372 | 408 | 449 |
| 16            | 239 | 260 | 283 | 310 | 339 | 372 | 409 | 450 |
| 17            | 240 | 261 | 284 | 310 | 340 | 373 | 410 | 451 |

## EER / EER (kW/kW)


| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,10 | 3,58 | 3,11 | 2,68 | 2,31 | 1,97 | 1,67 | 1,41 |
| 2             | 4,27 | 3,72 | 3,23 | 2,80 | 2,40 | 2,05 | 1,74 | 1,47 |
| 3             | 4,43 | 3,87 | 3,36 | 2,91 | 2,50 | 2,14 | 1,81 | 1,53 |
| 4             | 4,60 | 4,02 | 3,50 | 3,02 | 2,60 | 2,22 | 1,89 | 1,60 |
| 5             | 4,77 | 4,17 | 3,63 | 3,14 | 2,70 | 2,31 | 1,97 | 1,66 |
| 6             | 4,95 | 4,33 | 3,77 | 3,27 | 2,81 | 2,41 | 2,05 | 1,73 |
| 7             | 5,14 | 4,49 | 3,91 | 3,39 | 2,92 | 2,50 | 2,13 | 1,80 |
| 8             | 5,33 | 4,66 | 4,06 | 3,52 | 3,03 | 2,60 | 2,21 | 1,87 |
| 9             | 5,51 | 4,83 | 4,21 | 3,65 | 3,15 | 2,70 | 2,30 | 1,95 |
| 10            | 5,71 | 5,01 | 4,37 | 3,79 | 3,27 | 2,80 | 2,39 | 2,02 |
| 11            | 5,91 | 5,19 | 4,53 | 3,93 | 3,39 | 2,91 | 2,48 | 2,10 |
| 12            | 6,12 | 5,38 | 4,70 | 4,08 | 3,52 | 3,02 | 2,58 | 2,19 |
| 13            | 6,33 | 5,57 | 4,86 | 4,23 | 3,65 | 3,13 | 2,67 | 2,27 |
| 14            | 6,55 | 5,76 | 5,04 | 4,38 | 3,79 | 3,25 | 2,78 | 2,36 |
| 15            | 6,76 | 5,96 | 5,21 | 4,54 | 3,92 | 3,37 | 2,88 | 2,44 |
| 16            | 6,99 | 6,16 | 5,40 | 4,70 | 4,07 | 3,50 | 2,99 | 2,54 |
| 17            | 7,21 | 6,36 | 5,58 | 4,86 | 4,21 | 3,62 | 3,10 | 2,63 |




# Curve Curves

PROS1-A1480-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$


## Resa frigorifera / Cooling capacity

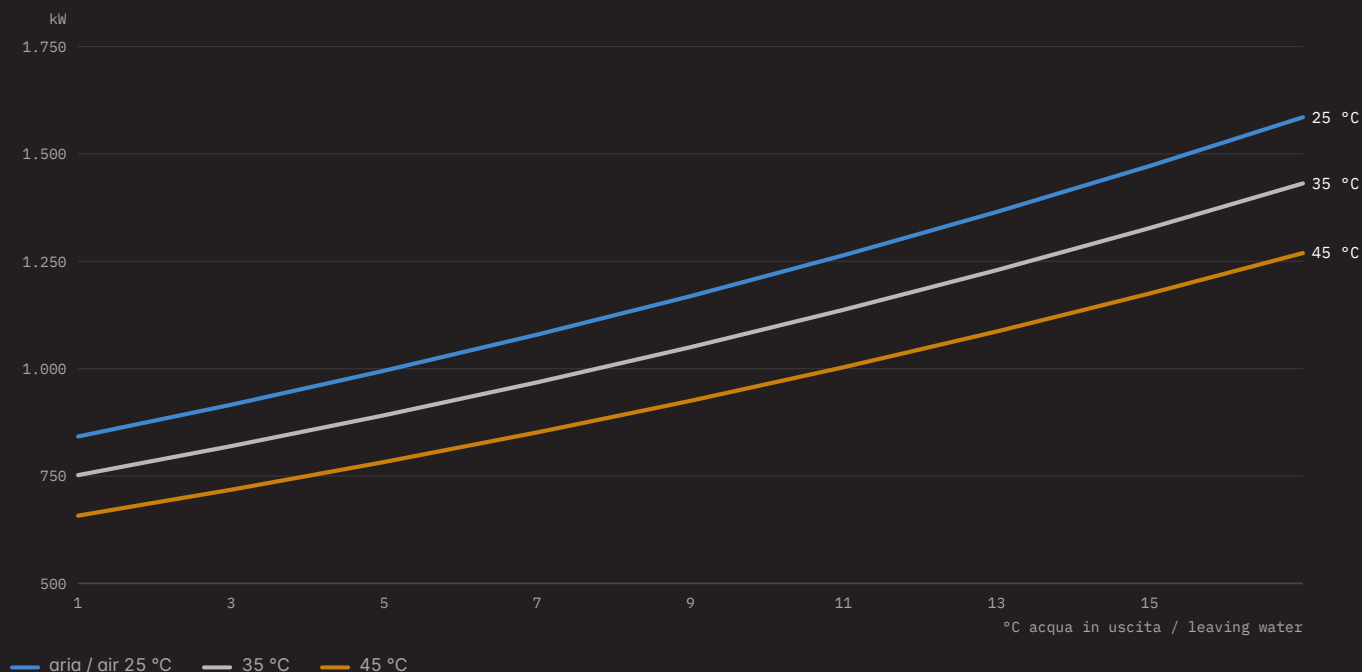

## Potenza assorbita / Power input

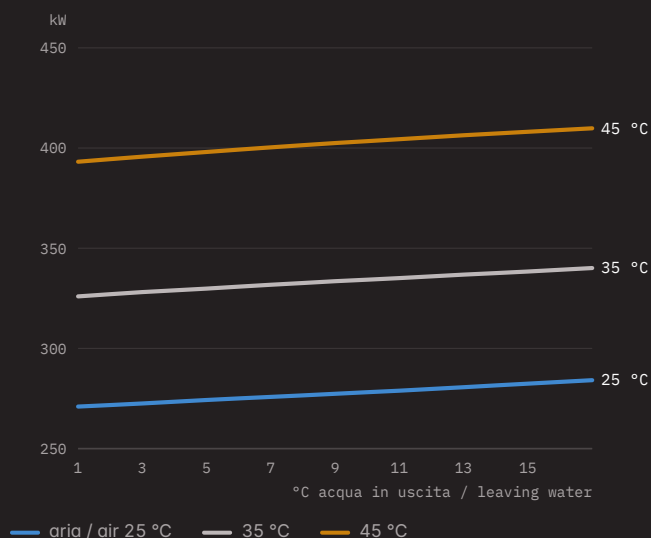

## EER / EER

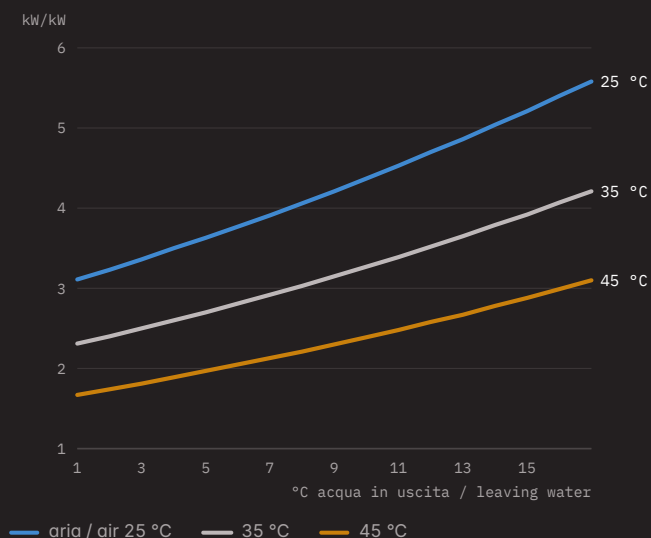

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

# Optional — 1/2 Options

PROS1-A1480-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

| Pompe / Pumps                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa 214 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 214 m³/h – head 25 m                                       |
| Pompa 214 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 214 m³/h – head 40 m                                       |
| Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 25 m<br>Twin pump, factory -fitted, 214 m³/h – head 25 m |
| Pompa doppia montata 214 m³/h – prevalenza 40 m<br>Twin pump, factory -fitted, 214 m³/h – head 40 m |

| Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                                              |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump |
| Vaso di espansione 100 l<br>Expansion vessel 100 l                                                                                                                                         |
| Vaso di espansione 200 l<br>Expansion vessel 200 l                                                                                                                                         |
| Vaso di espansione 300 l<br>Expansion vessel 300 l                                                                                                                                         |
| Vaso di espansione 500 l<br>Expansion vessel 500 l                                                                                                                                         |
| Vaso di espansione 750 l<br>Expansion vessel 750 l                                                                                                                                         |

| Valvole e filtri / Valves and filters                    |
|----------------------------------------------------------|
| Elettrovalvola 2"<br>Solenoid valve 2"                   |
| Elettrovalvola 3"<br>Solenoid valve 3"                   |
| Elettrovalvola 4"<br>Solenoid valve 4"                   |
| Elettrovalvola 5"<br>Solenoid valve 5"                   |
| Elettrovalvola 6"<br>Solenoid valve 6"                   |
| Filtro a dischi in acciaio 2"<br>Steel disc filter 2"    |
| Filtro a dischi in acciaio 3"<br>Steel disc filter 3"    |
| Filtro a dischi in acciaio 4"<br>Steel disc filter 4"    |
| Filtro meccanico a Y 2"<br>Y-strainer 2"                 |
| Filtro meccanico a Y 3"<br>Y-strainer 3"                 |
| Filtro meccanico a Y 4"<br>Y-strainer 4"                 |
| Filtro meccanico a Y 5"<br>Y-strainer 5"                 |
| Filtro meccanico a Y 6"<br>Y-strainer 6"                 |
| Valvola a 3 vie 2" miscelatrice<br>3-way mixing valve 2" |
| Valvola a 3 vie 3" miscelatrice<br>3-way mixing valve 3" |
| Valvola a 3 vie 4" miscelatrice<br>3-way mixing valve 4" |
| Valvola a 3 vie 5" miscelatrice<br>3-way mixing valve 5" |
| Valvola a 3 vie 6" miscelatrice<br>3-way mixing valve 6" |
| Valvola a 3 vie 2" on/off<br>3-way valve 2" on/off       |
| Valvola a 3 vie 3" on/off<br>3-way valve 3" on/off       |
| Valvola a 3 vie 4" on/off<br>3-way valve 4" on/off       |
| Valvola a 3 vie 5" on/off<br>3-way valve 5" on/off       |

# Optional — 2/2

## Options

PROS1-A1480-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 1200 kW – 24 ventilatori (rif. 18)

Free cooling 1200 kW – 24 fans (ref. 18)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

**Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.**  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design