

PROS1-A870-OSB

Serie PROS • R1234ZE • senza serbatoio / without tank



PROS1-A870-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

568 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

863 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

97,6 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	870
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	633	601	568	534	499	464
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	863	821	778	734	689	643

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

Dati tecnici

Technical data

PROS1-A870-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	862,75 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	741.965 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	165,51 kW
EER / EER	5,21
Portata acqua / Water flow	148,39 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	567,56 kW
Potenza assorbita / Power input	194,46 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	97,62 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	556,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	539,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	522,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	553,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	544,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	539,2 kW

Prestazioni Performance

PROS1-A870-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	543	519	494	468	441	413	386	357
2	567	541	515	488	461	432	403	374
3	590	564	537	509	480	451	421	390
4	615	588	560	531	501	471	440	408
5	640	612	583	553	523	491	459	426
6	667	638	608	577	545	512	479	445
7	694	664	633	601	568	534	499	464
8	722	691	659	626	591	557	521	484
9	750	718	685	651	615	579	542	504
10	781	747	713	677	641	603	565	526
11	811	776	741	704	666	628	588	548
12	843	807	770	733	693	653	612	571
13	875	838	800	761	721	679	637	594
14	909	871	831	791	749	706	663	618
15	943	903	863	821	778	734	689	643
16	978	938	896	853	808	763	716	669
17	1.014	972	929	885	839	792	744	695

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	132	145	159	174	191	210	230	253
2	133	145	159	175	192	210	231	254
3	133	146	160	175	192	211	232	255
4	134	146	160	176	193	212	233	256
5	134	147	161	176	193	212	233	256
6	135	147	161	177	194	213	234	257
7	135	148	162	177	194	214	235	258
8	136	148	162	178	195	214	235	259
9	136	149	163	178	195	215	236	259
10	137	149	163	179	196	215	236	260
11	137	150	163	179	196	216	237	261
12	138	150	164	180	197	216	238	261
13	138	151	164	180	197	217	238	262
14	139	151	165	180	198	217	239	262
15	139	152	166	181	198	218	239	263
16	140	152	166	181	199	218	240	263
17	141	153	167	182	199	219	240	264


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,10	3,58	3,11	2,68	2,31	1,97	1,67	1,41
2	4,27	3,72	3,23	2,80	2,40	2,05	1,74	1,47
3	4,43	3,87	3,36	2,91	2,50	2,14	1,81	1,53
4	4,60	4,02	3,50	3,02	2,60	2,22	1,89	1,60
5	4,77	4,17	3,63	3,14	2,70	2,31	1,97	1,66
6	4,95	4,33	3,77	3,27	2,81	2,41	2,05	1,73
7	5,14	4,49	3,91	3,39	2,92	2,50	2,13	1,80
8	5,33	4,66	4,06	3,52	3,03	2,60	2,21	1,87
9	5,51	4,83	4,21	3,65	3,15	2,70	2,30	1,95
10	5,71	5,01	4,37	3,79	3,27	2,80	2,39	2,02
11	5,91	5,19	4,53	3,93	3,39	2,91	2,48	2,10
12	6,12	5,38	4,70	4,08	3,52	3,02	2,58	2,19
13	6,33	5,57	4,86	4,23	3,65	3,13	2,67	2,27
14	6,55	5,76	5,04	4,38	3,79	3,25	2,78	2,36
15	6,76	5,96	5,21	4,54	3,92	3,37	2,88	2,44
16	6,99	6,16	5,40	4,70	4,07	3,50	2,99	2,54
17	7,21	6,36	5,58	4,86	4,21	3,62	3,10	2,63


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

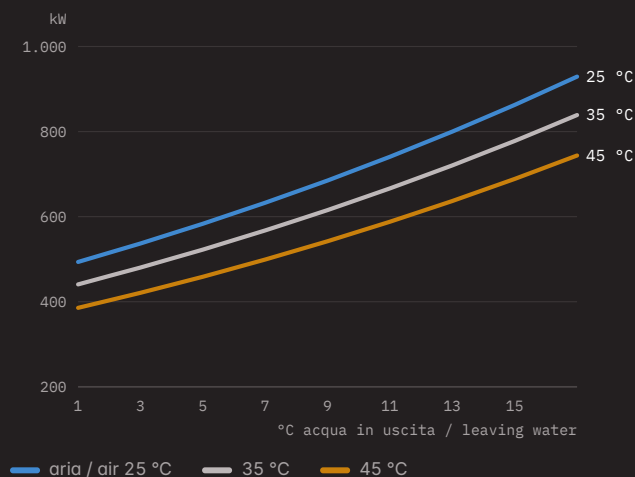

EER / EER

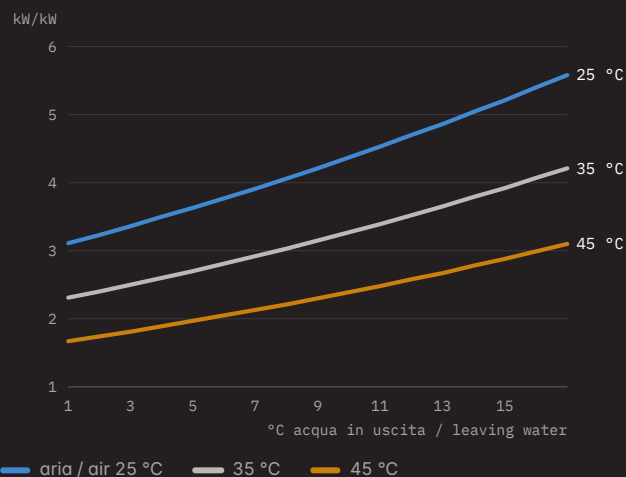

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

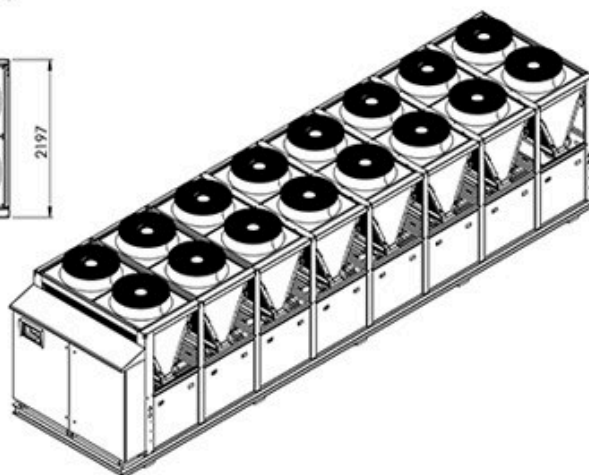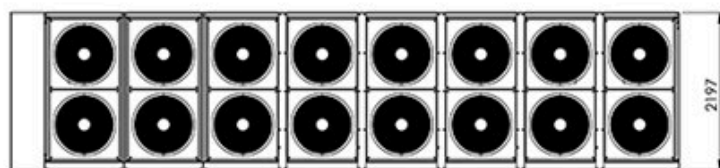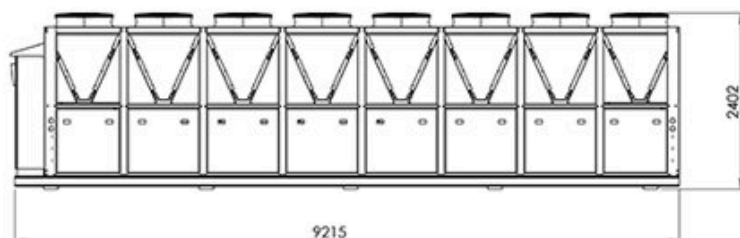

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS1-A870-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 132 m³/h – head 25 m

Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 132 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PROS1-A870-OSB · 66 optional disponibili per questa configurazione · 66 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 12)

Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 12)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design