

PROS9-A1410-OSB

Serie PROS · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A1410-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

926 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.403 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

159,2 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	11.415 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1410
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.029	979	926	872	820	764
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.403	1.336	1.268	1.200	1.128	1.058

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

Dati tecnici

Technical data

PROS9 - A1410 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.402,56 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.206.202 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	271,03 kW
EER / EER	5,18
Portata acqua / Water flow	241,24 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	925,67 kW
Potenza assorbita / Power input	318,43 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	159,22 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.415 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	907,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	879,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	851,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	902,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	888,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	879,4 kW

Prestazioni Performance

PROS9-A1410-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	882	843	803	762	721	677	632	590
2	920	880	838	795	753	707	661	616
3	958	916	873	829	785	737	690	642
4	998	955	912	865	818	771	722	671
5	1.038	995	950	901	852	804	753	699
6	1.082	1.036	990	940	889	838	786	731
7	1.125	1.077	1.029	979	926	872	820	764
8	1.171	1.122	1.072	1.020	966	910	855	796
9	1.218	1.167	1.114	1.060	1.005	949	890	829
10	1.267	1.214	1.159	1.103	1.047	988	927	866
11	1.316	1.261	1.205	1.146	1.088	1.027	964	902
12	1.366	1.311	1.253	1.192	1.132	1.069	1.003	939
13	1.417	1.360	1.302	1.239	1.175	1.111	1.042	976
14	1.473	1.413	1.352	1.288	1.222	1.156	1.085	1.017
15	1.529	1.466	1.403	1.336	1.268	1.200	1.128	1.058
16	1.586	1.522	1.456	1.388	1.319	1.246	1.173	1.099
17	1.644	1.579	1.509	1.440	1.369	1.292	1.218	1.140

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	217	237	260	285	313	344	377	415
2	217	238	261	286	314	345	379	416
3	218	239	262	287	315	346	380	417
4	219	240	262	288	316	347	381	419
5	220	240	263	288	317	348	382	420
6	220	241	264	289	318	349	383	421
7	221	242	265	290	318	350	384	422
8	222	243	265	291	319	351	385	423
9	223	243	266	292	320	352	386	424
10	224	244	267	292	321	352	387	426
11	225	245	268	293	322	353	388	427
12	225	246	269	294	322	354	389	428
13	226	246	269	295	323	355	390	429
14	227	247	270	296	324	356	391	429
15	228	248	271	296	325	357	392	430
16	229	249	272	297	326	357	392	431
17	230	250	273	298	326	358	393	432


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,07	3,56	3,09	2,67	2,30	1,97	1,67	1,42
2	4,23	3,69	3,21	2,78	2,40	2,05	1,75	1,48
3	4,39	3,83	3,34	2,89	2,49	2,13	1,82	1,54
4	4,56	3,99	3,47	3,01	2,59	2,22	1,89	1,60
5	4,72	4,14	3,61	3,12	2,69	2,31	1,97	1,66
6	4,91	4,30	3,75	3,25	2,80	2,40	2,05	1,74
7	5,09	4,46	3,89	3,37	2,91	2,49	2,13	1,81
8	5,27	4,63	4,04	3,51	3,02	2,60	2,22	1,88
9	5,46	4,80	4,18	3,64	3,14	2,70	2,30	1,95
10	5,66	4,97	4,34	3,77	3,26	2,80	2,39	2,03
11	5,86	5,15	4,50	3,91	3,38	2,91	2,48	2,11
12	6,06	5,33	4,67	4,05	3,51	3,02	2,58	2,20
13	6,26	5,52	4,83	4,20	3,64	3,13	2,67	2,28
14	6,48	5,71	5,00	4,36	3,77	3,25	2,78	2,37
15	6,70	5,90	5,18	4,51	3,91	3,37	2,88	2,46
16	6,92	6,11	5,36	4,67	4,05	3,49	2,99	2,55
17	7,14	6,31	5,54	4,83	4,19	3,61	3,10	2,64


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

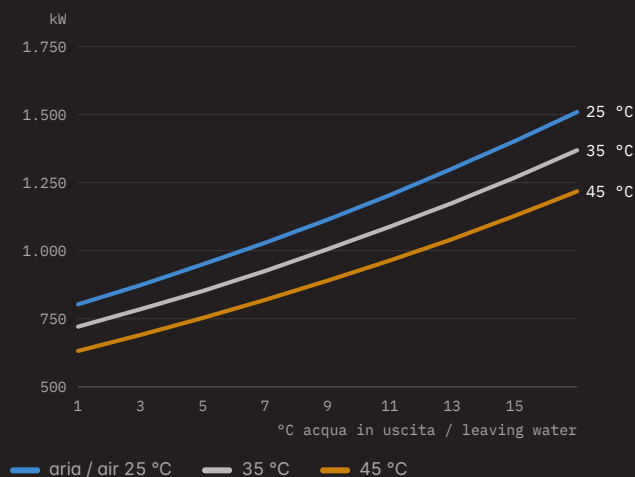

EER / EER

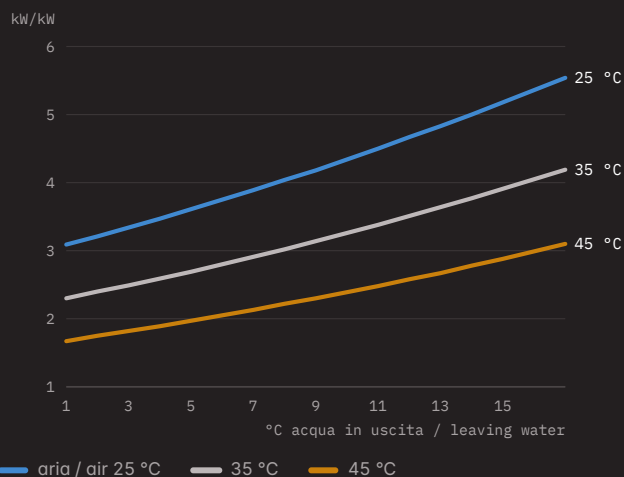

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm

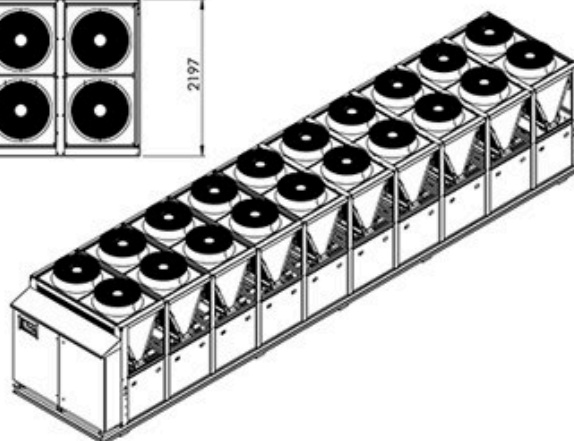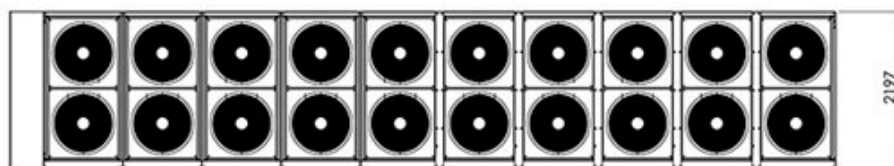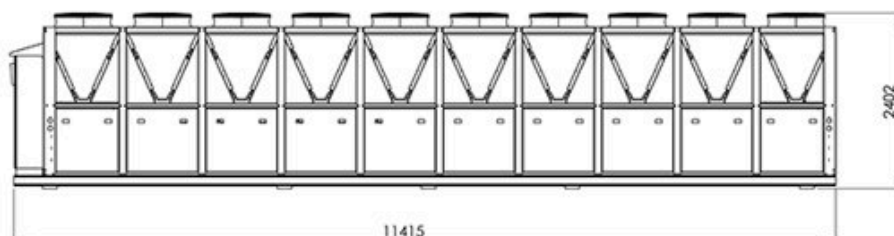

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS9-A1410-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Pompe / Pumps

- Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 161 m³/h – head 25 m
- Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 161 m³/h – head 40 m
- Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 25 m
- Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

- Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
- Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l
- Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l
- Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l
- Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l
- Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"
- Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"
- Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"
- Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"
- Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"
- Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"
- Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"
- Filtro meccanico a Y 2"

Y -strainer 2"
- Filtro meccanico a Y 3"

Y -strainer 3"
- Filtro meccanico a Y 4"

Y -strainer 4"
- Filtro meccanico a Y 5"

Y -strainer 5"
- Filtro meccanico a Y 6"

Y -strainer 6"
- Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"
- Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PROS9-A1410-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14)

Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 14)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design