

# PROS9-A450-OSB-M

Serie PROS-A · R134A · senza modulo idronico / without hydronic module



PROS9-A450-OSB-M

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**290** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,99**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**442** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**50,0** m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                       |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite          | L × P × H (mm)                         | 3.710 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 6                 | Taglia / Size                          | 450                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 324   | 307   | 290   | 273   | 256   | 238   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 442   | 420   | 398   | 376   | 353   | 329   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS9 - A450 - OSB - M

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 441,58 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 379.759 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 82,60 kW                |
| EER / EER                           | 5,35                    |
| Portata acqua / Water flow          | 75,95 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 290,49 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 97,04 kW                |
| EER / EER                           | 2,99                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 49,96 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite               |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                      |
| Ventilatori / Fans                          | 6                      |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali          |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero       |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R134A • GWP 1.430 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 3.710 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 284,7 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 276,0 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 267,3 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 283,2 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 278,9 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 276,0 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS9-A450-OSB-M · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 278 | 266 | 253 | 239 | 226 | 212 | 197 | 183 |
| 2             | 290 | 277 | 264 | 250 | 236 | 221 | 206 | 191 |
| 3             | 302 | 289 | 275 | 261 | 246 | 231 | 215 | 200 |
| 4             | 315 | 301 | 287 | 272 | 257 | 241 | 225 | 209 |
| 5             | 328 | 313 | 299 | 283 | 267 | 251 | 235 | 218 |
| 6             | 341 | 327 | 311 | 295 | 279 | 262 | 245 | 228 |
| 7             | 355 | 340 | 324 | 307 | 290 | 273 | 256 | 238 |
| 8             | 370 | 354 | 337 | 320 | 303 | 285 | 267 | 248 |
| 9             | 384 | 368 | 351 | 333 | 315 | 296 | 278 | 258 |
| 10            | 400 | 383 | 365 | 347 | 328 | 309 | 289 | 269 |
| 11            | 415 | 397 | 379 | 360 | 341 | 321 | 301 | 280 |
| 12            | 431 | 413 | 394 | 375 | 355 | 334 | 313 | 292 |
| 13            | 448 | 429 | 409 | 389 | 369 | 348 | 326 | 304 |
| 14            | 465 | 446 | 426 | 405 | 384 | 362 | 339 | 316 |
| 15            | 482 | 462 | 442 | 420 | 398 | 376 | 353 | 329 |
| 16            | 501 | 480 | 459 | 437 | 414 | 390 | 367 | 342 |
| 17            | 519 | 498 | 476 | 453 | 429 | 405 | 381 | 356 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40    | 45    | 50    |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1             | 66,0 | 72,3 | 79,2 | 86,9 | 95,3 | 104,7 | 115,0 | 126,3 |
| 2             | 66,3 | 72,5 | 79,5 | 87,2 | 95,7 | 105,0 | 115,4 | 126,8 |
| 3             | 66,5 | 72,8 | 79,7 | 87,4 | 96,0 | 105,4 | 115,7 | 127,2 |
| 4             | 66,7 | 73,0 | 80,0 | 87,7 | 96,2 | 105,7 | 116,1 | 127,6 |
| 5             | 67,0 | 73,2 | 80,2 | 87,9 | 96,5 | 106,0 | 116,4 | 128,0 |
| 6             | 67,2 | 73,5 | 80,4 | 88,2 | 96,8 | 106,3 | 116,8 | 128,3 |
| 7             | 67,4 | 73,7 | 80,7 | 88,4 | 97,0 | 106,6 | 117,1 | 128,7 |
| 8             | 67,7 | 73,9 | 80,9 | 88,7 | 97,3 | 106,8 | 117,4 | 129,1 |
| 9             | 67,9 | 74,2 | 81,1 | 88,9 | 97,5 | 107,1 | 117,7 | 129,4 |
| 10            | 68,2 | 74,4 | 81,3 | 89,1 | 97,8 | 107,4 | 118,0 | 129,7 |
| 11            | 68,4 | 74,7 | 81,6 | 89,4 | 98,0 | 107,6 | 118,3 | 130,0 |
| 12            | 68,7 | 74,9 | 81,8 | 89,6 | 98,3 | 107,9 | 118,6 | 130,3 |
| 13            | 68,9 | 75,1 | 82,1 | 89,8 | 98,5 | 108,1 | 118,8 | 130,6 |
| 14            | 69,2 | 75,4 | 82,3 | 90,1 | 98,7 | 108,4 | 119,1 | 130,9 |
| 15            | 69,6 | 75,7 | 82,6 | 90,3 | 99,0 | 108,7 | 119,4 | 131,2 |
| 16            | 69,9 | 76,0 | 82,8 | 90,6 | 99,2 | 108,9 | 119,6 | 131,5 |
| 17            | 70,2 | 76,2 | 83,1 | 90,8 | 99,5 | 109,1 | 119,9 | 131,8 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,21 | 3,67 | 3,19 | 2,75 | 2,37 | 2,02 | 1,72 | 1,45 |
| 2             | 4,38 | 3,82 | 3,32 | 2,87 | 2,46 | 2,11 | 1,79 | 1,51 |
| 3             | 4,54 | 3,97 | 3,45 | 2,98 | 2,56 | 2,19 | 1,86 | 1,57 |
| 4             | 4,72 | 4,12 | 3,59 | 3,10 | 2,67 | 2,28 | 1,94 | 1,64 |
| 5             | 4,89 | 4,28 | 3,72 | 3,22 | 2,77 | 2,37 | 2,02 | 1,70 |
| 6             | 5,08 | 4,44 | 3,87 | 3,35 | 2,88 | 2,47 | 2,10 | 1,77 |
| 7             | 5,27 | 4,61 | 4,01 | 3,48 | 2,99 | 2,56 | 2,18 | 1,85 |
| 8             | 5,46 | 4,78 | 4,17 | 3,61 | 3,11 | 2,67 | 2,27 | 1,92 |
| 9             | 5,65 | 4,96 | 4,32 | 3,75 | 3,23 | 2,77 | 2,36 | 2,00 |
| 10            | 5,86 | 5,14 | 4,49 | 3,89 | 3,36 | 2,88 | 2,45 | 2,08 |
| 11            | 6,06 | 5,32 | 4,65 | 4,03 | 3,48 | 2,98 | 2,54 | 2,16 |
| 12            | 6,28 | 5,52 | 4,82 | 4,18 | 3,61 | 3,10 | 2,64 | 2,24 |
| 13            | 6,49 | 5,71 | 4,99 | 4,33 | 3,74 | 3,21 | 2,74 | 2,33 |
| 14            | 6,72 | 5,91 | 5,17 | 4,49 | 3,88 | 3,34 | 2,85 | 2,42 |
| 15            | 6,93 | 6,11 | 5,35 | 4,65 | 4,02 | 3,46 | 2,95 | 2,51 |
| 16            | 7,17 | 6,32 | 5,54 | 4,82 | 4,17 | 3,59 | 3,07 | 2,60 |
| 17            | 7,40 | 6,53 | 5,72 | 4,99 | 4,32 | 3,71 | 3,18 | 2,70 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions




### Resa frigorifera / Cooling capacity

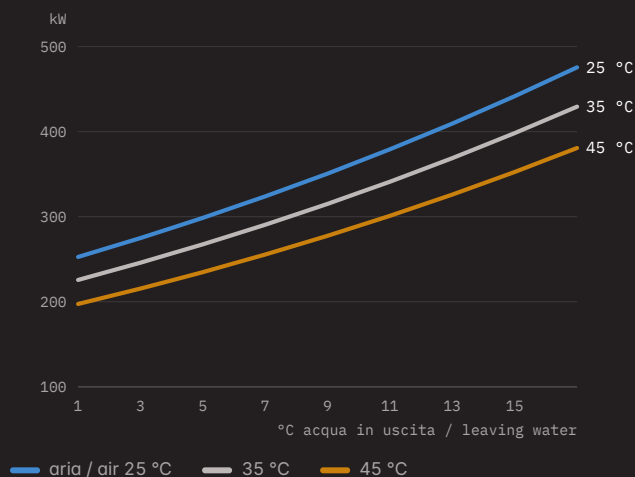

### EER / EER

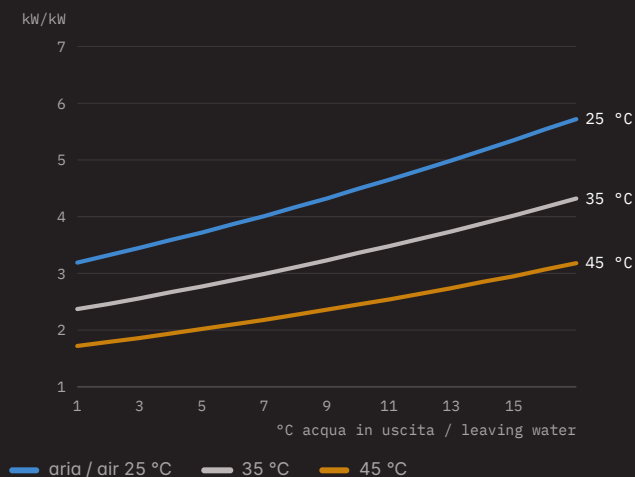

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

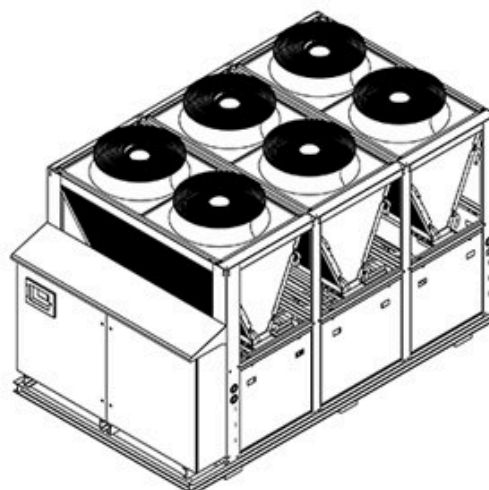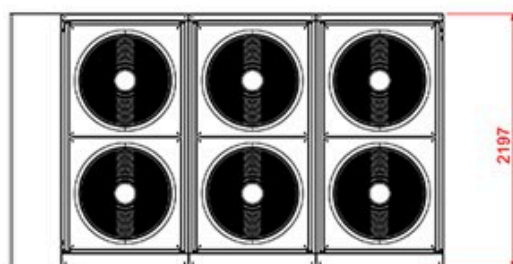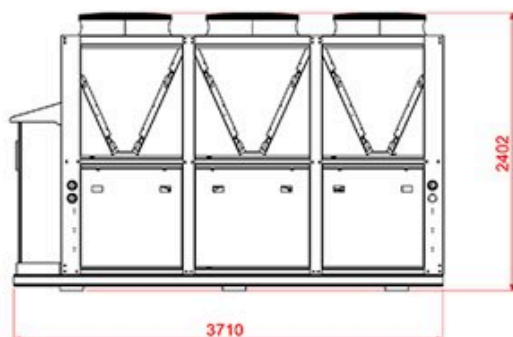

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS9-A450-OSB-M · 71 optional disponibili per questa configurazione · 71 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

# Optional — 2/2

## Options

PROS9-A450-OSB-M · 71 optional disponibili per questa configurazione · 71 options available for this configuration

### Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

### Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"  
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"  
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"  
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"  
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"  
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"  
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"  
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"  
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"  
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"  
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"  
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"  
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"  
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice  
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice  
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off  
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 300 kW – 8 ventilatori (rif. 6)  
Free cooling 300 kW – 8 fans (ref. 6)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C  
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS    | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                                 | CLASSE ISO       | GWP   | ODP | GRUPPO PED | LFL |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----|------------|-----|
|        |                                                                            | 817 SAFETY CLASS |       |     |            |     |
| R-134a | 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC puro) / 1,1,1,2-tetrafluoroethane (pure HFC) | A1               | 1.430 | 0   | 2          | —   |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS    | GWP   | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|--------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|        |       | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-134a | 1.430 | ○                                       | ○                                      | I        |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design