


# PRO7-A660-OSB-CU

Serie PRO Cu-Al · R32 · senza serbatoio / without tank

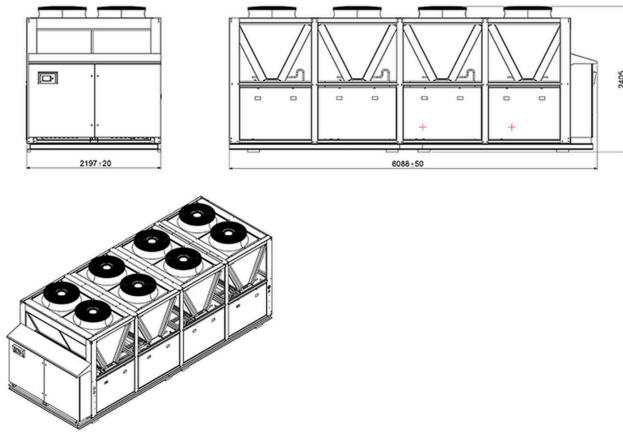

PR07-A660-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

438 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,94

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

658 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

75,3 m<sup>3</sup>/h

|                            |               |                                        |                       |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 4 × scroll    | L × P × H (mm)                         | 6.088 × 2.197 × 2.405 |
| Circuiti / Circuits        | 2             | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 8             | Taglia / Size                          | 660                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R32 · GWP 675 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 498   | 469   | 438   | 406   | 346   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 658   | 619   | 579   | 538   | 462   |

La gamma PRO con condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio: la costruzione tradizionale, robusta e facile da pulire e riparare sul campo.

The PRO range with a copper-tube, aluminium-fin condenser coil: the traditional construction, sturdy and easy to clean and repair in the field.

# Dati tecnici

## Technical data

PR07 - A660 - OSB - CU

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 657,67 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 565.596 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 117,49 kW                |
| EER / EER                           | 5,60                     |
| Portata acqua / Water flow          | 113,12 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 437,72 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 149,13 kW               |
| EER / EER                           | 2,94                    |
| ESEER / ESEER                       | 4,75                    |
| Portata acqua / Water flow          | 75,29 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 4 × Scroll              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                       |
| Ventilatori / Fans                          | 8                       |
| Condensatore / Condenser                    | batteria rame-alluminio |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero        |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R32 • GWP 675 • A2L     |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 6.088 × 2.197 × 2.405 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio  
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 429,0 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 415,8 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 402,7 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 426,8 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 420,2 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 415,8 kW     |

# Prestazioni Performance

PRO7-A660-OSB-CU · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 447 | 425 | 402 | 376 | 350 | 324 | 275 |
| 2             | 464 | 441 | 417 | 390 | 364 | 337 | 286 |
| 3             | 480 | 457 | 432 | 405 | 378 | 349 | 297 |
| 4             | 498 | 474 | 448 | 420 | 393 | 363 | 309 |
| 5             | 517 | 491 | 464 | 436 | 407 | 377 | 321 |
| 6             | 536 | 509 | 481 | 453 | 422 | 391 | 333 |
| 7             | 554 | 527 | 498 | 469 | 438 | 406 | 346 |
| 8             | 575 | 546 | 517 | 487 | 454 | 420 | 359 |
| 9             | 595 | 565 | 535 | 504 | 471 | 435 | 372 |
| 10            | 616 | 586 | 555 | 522 | 488 | 452 | 386 |
| 11            | 636 | 606 | 574 | 540 | 505 | 469 | 401 |
| 12            | 659 | 628 | 594 | 559 | 522 | 485 | 416 |
| 13            | 681 | 649 | 614 | 579 | 540 | 502 | 431 |
| 14            | 704 | 671 | 636 | 599 | 560 | 520 | 447 |
| 15            | 728 | 693 | 658 | 619 | 579 | 538 | 462 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 97 | 108 | 120 | 134 | 148 | 165 | 184 |
| 2             | 97 | 108 | 120 | 134 | 148 | 165 | 185 |
| 3             | 97 | 108 | 121 | 134 | 149 | 165 | 185 |
| 4             | 97 | 108 | 121 | 134 | 149 | 166 | 185 |
| 5             | 96 | 108 | 121 | 134 | 149 | 166 | 185 |
| 6             | 96 | 108 | 120 | 134 | 149 | 166 | 185 |
| 7             | 95 | 108 | 120 | 134 | 149 | 166 | 185 |
| 8             | 95 | 107 | 120 | 134 | 149 | 166 | 185 |
| 9             | 94 | 107 | 120 | 134 | 149 | 166 | 185 |
| 10            | 94 | 106 | 120 | 134 | 149 | 166 | 185 |
| 11            | 93 | 106 | 119 | 134 | 149 | 166 | 185 |
| 12            | 92 | 105 | 119 | 134 | 149 | 166 | 185 |
| 13            | 91 | 105 | 119 | 133 | 149 | 166 | 186 |
| 14            | 90 | 104 | 118 | 133 | 149 | 166 | 186 |
| 15            | 89 | 103 | 117 | 133 | 149 | 166 | 186 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,59 | 3,92 | 3,34 | 2,82 | 2,36 | 1,96 | 1,49 |
| 2             | 4,77 | 4,07 | 3,46 | 2,92 | 2,45 | 2,04 | 1,55 |
| 3             | 4,95 | 4,22 | 3,58 | 3,03 | 2,54 | 2,11 | 1,61 |
| 4             | 5,16 | 4,38 | 3,72 | 3,14 | 2,64 | 2,19 | 1,67 |
| 5             | 5,36 | 4,54 | 3,85 | 3,25 | 2,74 | 2,27 | 1,73 |
| 6             | 5,58 | 4,72 | 4,00 | 3,38 | 2,84 | 2,36 | 1,80 |
| 7             | 5,81 | 4,90 | 4,14 | 3,50 | 2,94 | 2,44 | 1,87 |
| 8             | 6,06 | 5,09 | 4,30 | 3,63 | 3,04 | 2,53 | 1,94 |
| 9             | 6,31 | 5,29 | 4,46 | 3,76 | 3,15 | 2,62 | 2,01 |
| 10            | 6,58 | 5,51 | 4,63 | 3,90 | 3,27 | 2,72 | 2,08 |
| 11            | 6,85 | 5,73 | 4,81 | 4,03 | 3,38 | 2,82 | 2,16 |
| 12            | 7,16 | 5,96 | 4,99 | 4,19 | 3,50 | 2,92 | 2,24 |
| 13            | 7,48 | 6,20 | 5,18 | 4,34 | 3,63 | 3,02 | 2,32 |
| 14            | 7,83 | 6,46 | 5,39 | 4,51 | 3,76 | 3,13 | 2,41 |
| 15            | 8,19 | 6,72 | 5,60 | 4,67 | 3,90 | 3,24 | 2,49 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions


### Resa frigorifera / Cooling capacity

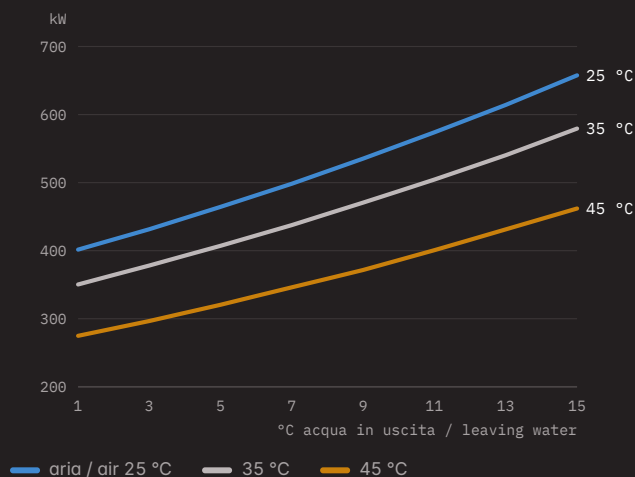

### EER / EER

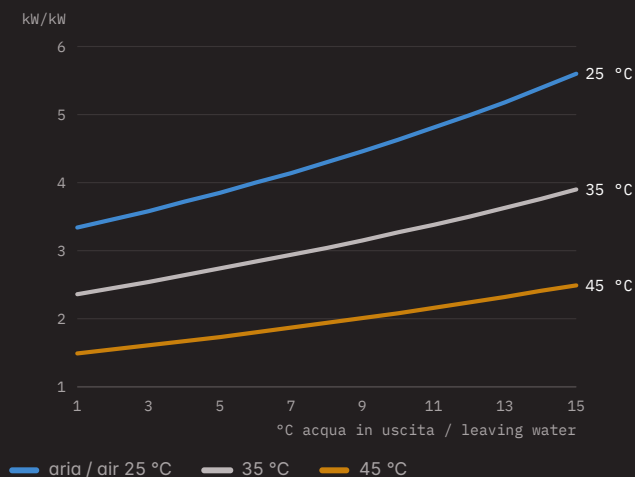

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.088 × 2.197 × 2.405 mm

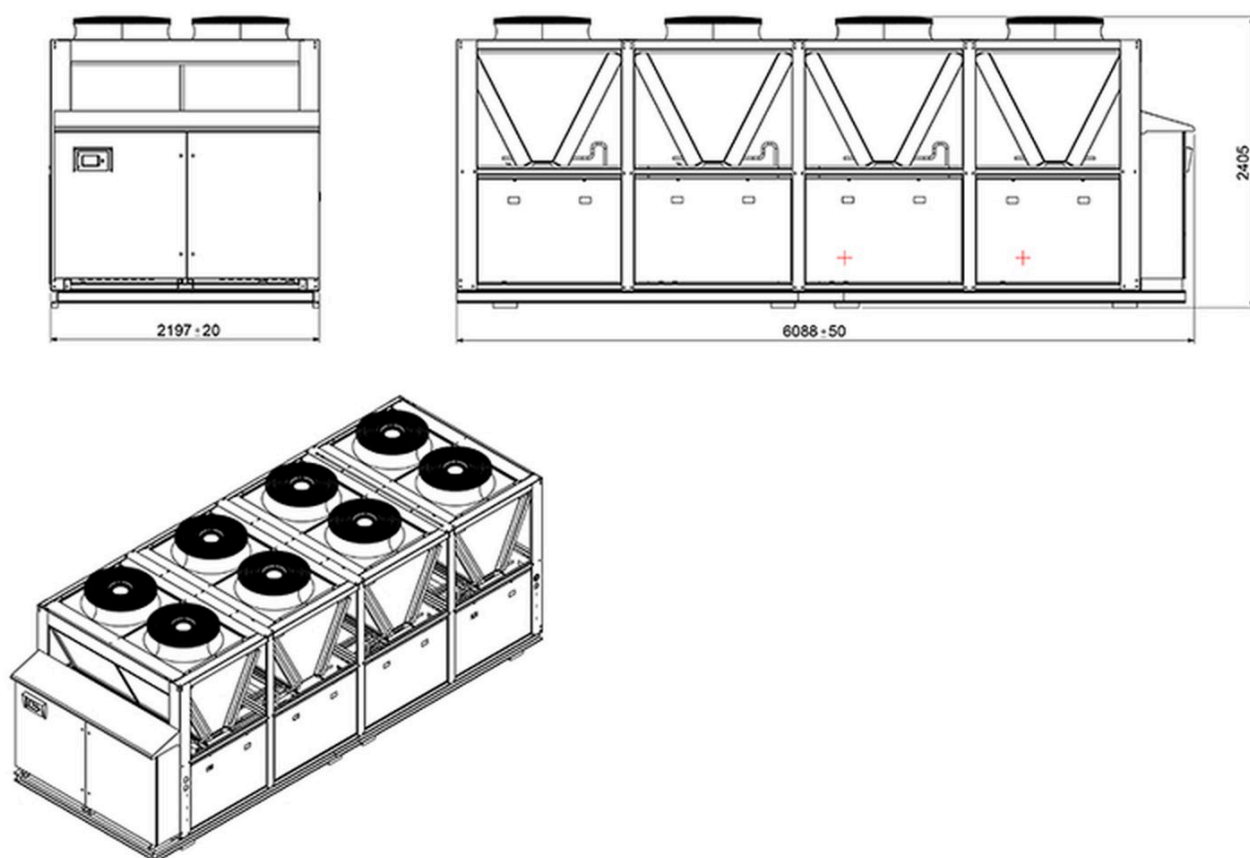

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/3 Options

PRO7-A660-OSB-CU · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 71 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 71 m³/h – head 25 m

Pompa 71 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 71 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

# Optional — 2/3 Options

PRO7-A660-OSB-CU · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

# Optional — 3/3

## Options

PRO7-A660-OSB-CU · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

### Installazione / Installation

#### Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

#### Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design