


PRO8-A120-HSB-CU

Serie PRO Cu-Al · R410A · con serbatoio integrato / with integrated tank

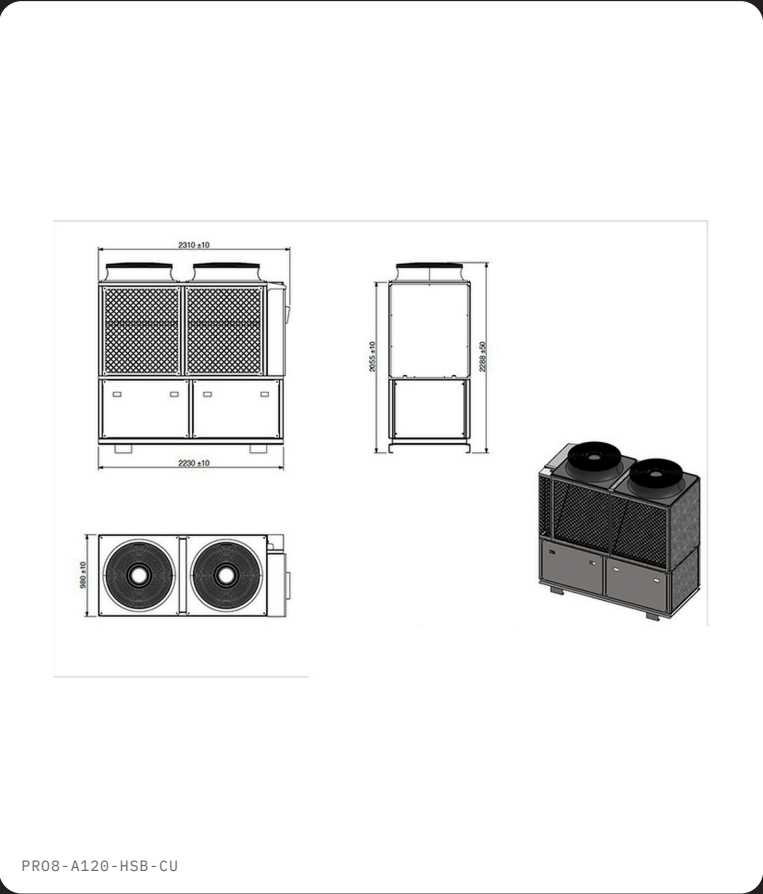

PRO8-A120-HSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

77,7 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

117 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

13,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 400 l + pressurizzato 320 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	120
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	88,5	83,3	77,7	72,0	66,0
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	117	110	103	95,4	88,0

La gamma PRO con condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio: la costruzione tradizionale, robusta e facile da pulire e riparare sul campo.

The PRO range with a copper-tube, aluminium-fin condenser coil: the traditional construction, sturdy and easy to clean and repair in the field.

Dati tecnici

Technical data

PR08-A120-HSB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	116,72 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	100.379 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	21,05 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	20,08 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	77,68 kW
Potenza assorbita / Power input	26,72 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	13,36 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A • GWP 2.088 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 400 l
Internal open tank 400 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	76,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	73,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	71,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	75,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	74,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	73,8 kW

Prestazioni

Performance

PRO8-A120-HSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	79,3	75,4	71,3	66,8	62,2	57,6	52,6
2	82,3	78,2	73,9	69,3	64,7	59,7	54,8
3	85,2	81,1	76,6	71,8	67,1	61,9	56,9
4	88,5	84,1	79,5	74,6	69,7	64,4	59,2
5	91,7	87,2	82,4	77,4	72,3	66,9	61,4
6	95,0	90,4	85,4	80,3	75,0	69,5	63,7
7	98,4	93,5	88,5	83,3	77,7	72,0	66,0
8	102,0	97,0	91,7	86,4	80,6	74,6	68,5
9	105,6	100,3	95,0	89,5	83,5	77,2	71,1
10	109,2	104,0	98,4	92,6	86,5	80,2	73,8
11	112,9	107,6	101,9	95,8	89,5	83,2	76,5
12	116,9	111,4	105,4	99,2	92,7	86,1	79,3
13	120,8	115,1	109,0	102,7	95,9	89,0	82,0
14	125,0	119,1	112,9	106,3	99,4	92,2	85,0
15	129,2	123,0	116,7	109,9	102,8	95,4	88,0

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	17,4	19,4	21,6	23,9	26,6	29,6	33,0
2	17,4	19,4	21,6	23,9	26,6	29,6	33,1
3	17,4	19,4	21,6	24,0	26,6	29,6	33,1
4	17,3	19,4	21,6	24,0	26,7	29,7	33,1
5	17,3	19,4	21,6	24,0	26,7	29,7	33,1
6	17,2	19,3	21,6	24,0	26,7	29,7	33,1
7	17,1	19,3	21,6	24,0	26,7	29,8	33,2
8	17,0	19,2	21,5	24,0	26,7	29,8	33,2
9	16,9	19,2	21,5	24,0	26,7	29,8	33,2
10	16,8	19,1	21,4	24,0	26,7	29,8	33,2
11	16,6	19,0	21,4	24,0	26,7	29,8	33,2
12	16,5	18,9	21,3	23,9	26,7	29,8	33,2
13	16,3	18,8	21,2	23,9	26,7	29,8	33,2
14	16,1	18,6	21,1	23,8	26,7	29,8	33,2
15	15,9	18,5	21,1	23,8	26,6	29,8	33,2


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

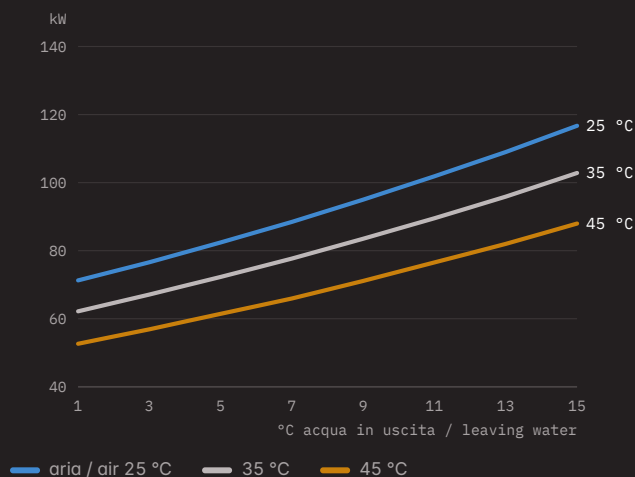

EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

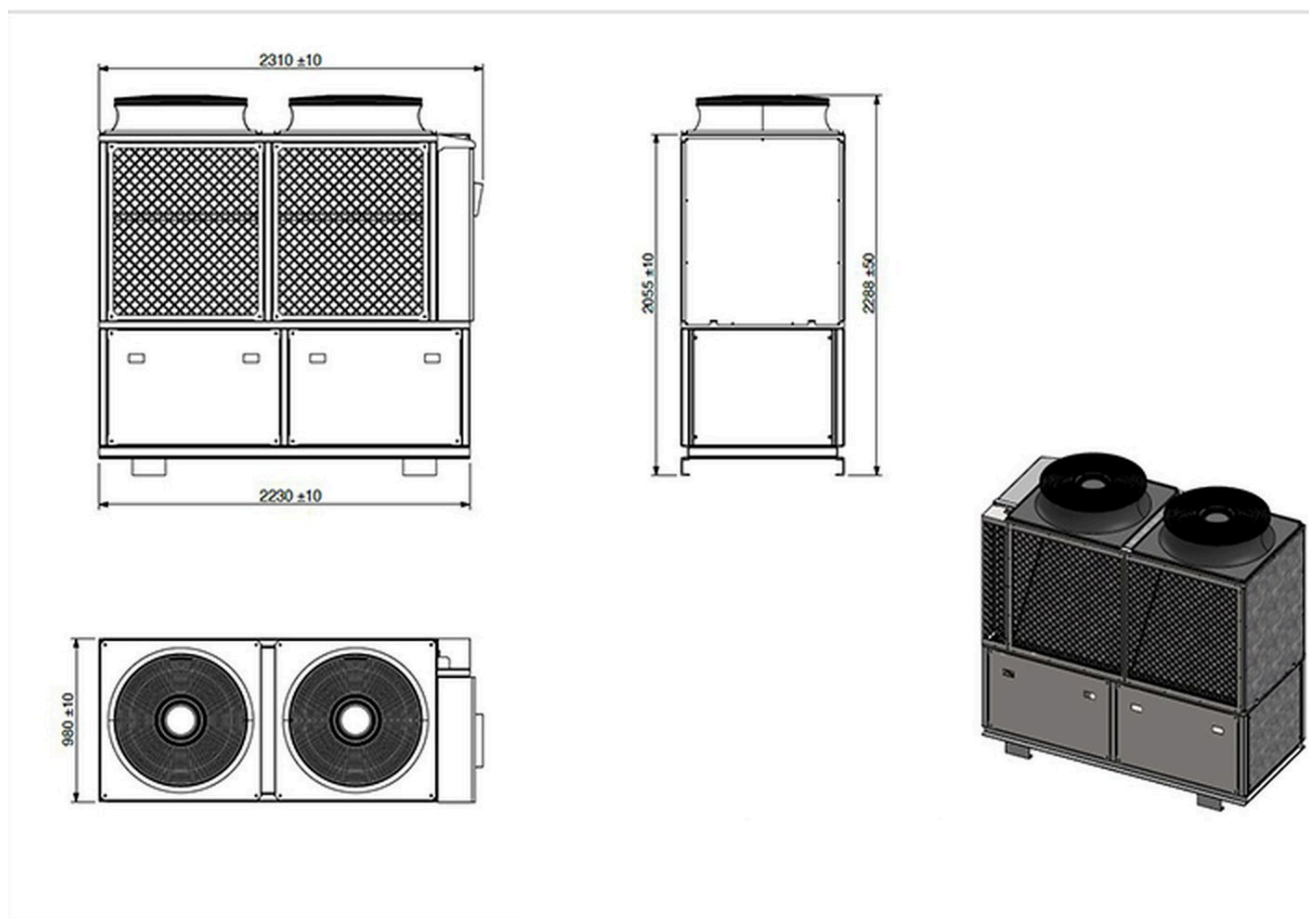

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO8-A120-HSB-CU · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 16 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 16 m³/h – head 25 m

Pompa 20 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 20 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Recupero di calore

Heat recovery

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito

Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Versione split

Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Kit invernale

Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Optional — 2/2

Options

PRO8-A120-HSB-CU · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design