

PRO8-A15-HSB-CU

Serie PRO Cu-Al · R410A · con serbatoio integrato / with integrated tank



PRO8-A15-HSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

8,4 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

12,7 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

1,4 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	940 × 610 × 1.205
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	15
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	9,6	9,0	8,4	7,8	7,2
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	12,7	11,9	11,1	10,3	9,5

La gamma PRO con condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio: la costruzione tradizionale, robusta e facile da pulire e riparare sul campo.

The PRO range with a copper-tube, aluminium-fin condenser coil: the traditional construction, sturdy and easy to clean and repair in the field.

Dati tecnici

Technical data

PR08-A15-HSB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	12,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	10.879 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	2,28 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	2,17 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	8,42 kW
Potenza assorbita / Power input	2,90 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	1,45 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A • GWP 2.088 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	940 × 610 × 1.205 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	8,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	8,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	7,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	8,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	8,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	8,0 kW

Prestazioni Performance

PRO8-A15-HSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	8,6	8,2	7,7	7,2	6,7	6,2	5,7
2	8,9	8,5	8,0	7,5	7,0	6,5	5,9
3	9,2	8,8	8,3	7,8	7,3	6,7	6,2
4	9,6	9,1	8,6	8,1	7,5	7,0	6,4
5	9,9	9,4	8,9	8,4	7,8	7,2	6,7
6	10,3	9,8	9,3	8,7	8,1	7,5	6,9
7	10,7	10,1	9,6	9,0	8,4	7,8	7,2
8	11,1	10,5	9,9	9,4	8,7	8,1	7,4
9	11,4	10,9	10,3	9,7	9,1	8,4	7,7
10	11,8	11,3	10,7	10,0	9,4	8,7	8,0
11	12,2	11,7	11,0	10,4	9,7	9,0	8,3
12	12,7	12,1	11,4	10,8	10,1	9,3	8,6
13	13,1	12,5	11,8	11,1	10,4	9,7	8,9
14	13,6	12,9	12,2	11,5	10,8	10,0	9,2
15	14,0	13,3	12,7	11,9	11,1	10,3	9,5

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
2	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
3	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
4	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
5	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
6	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
7	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
8	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
9	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
10	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
11	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
12	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
13	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
14	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
15	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

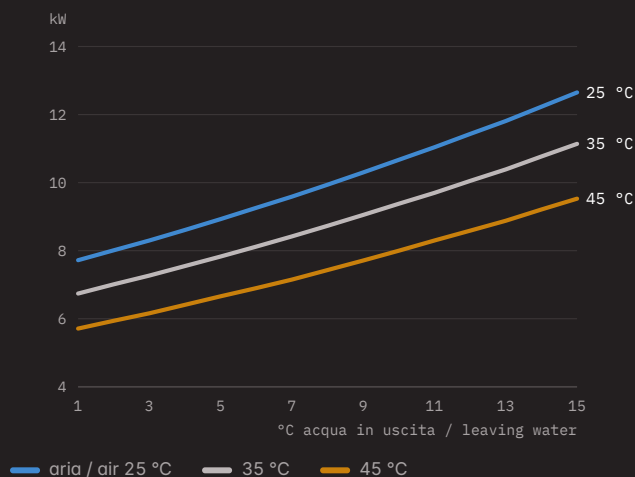

EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 940 × 610 × 1.205 mm

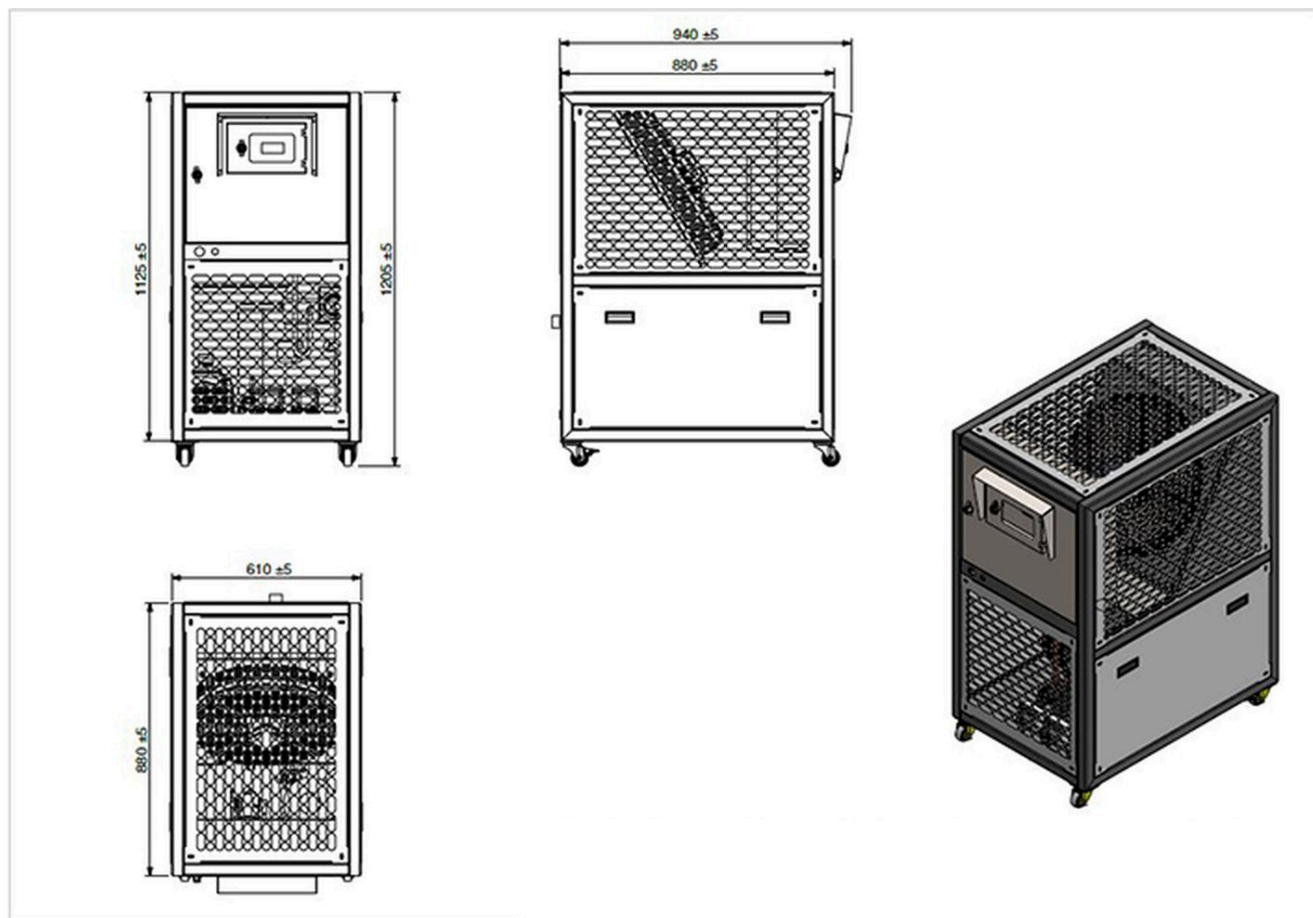

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO8-A15-HSB-CU · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 2 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 2 m³/h – head 40 m

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 1"

Y-strainer 1"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Arresto pompa

Pump shutdown

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

On/Off remoto

Remote on/off

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design