


# PRO8-A630-OSB-CU

Serie PRO Cu-Al • R410A • senza serbatoio / without tank

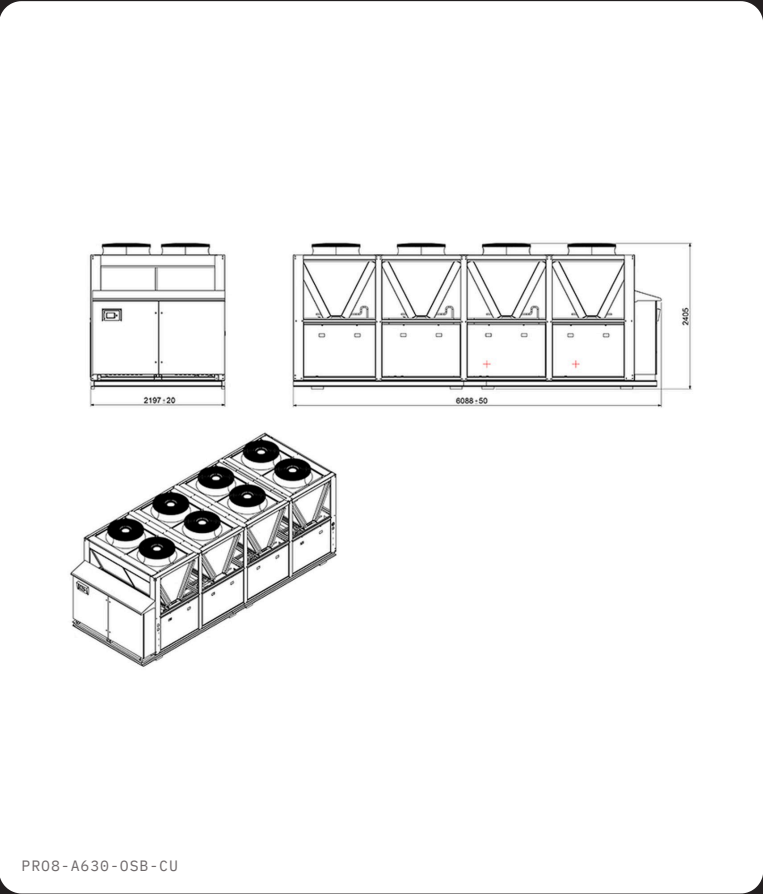

PRO8-A630-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

417 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

626 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

71,7 m³/h

|                            |                   |                                        |                       |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 4 × scroll        | L × P × H (mm)                         | 6.088 × 2.197 × 2.405 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 8                 | Taglia / Size                          | 630                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R410A • GWP 2.088 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 475   | 447   | 417   | 387   | 330   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 626   | 590   | 552   | 512   | 440   |

La gamma PRO con condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio: la costruzione tradizionale, robusta e facile da pulire e riparare sul campo.

The PRO range with a copper-tube, aluminium-fin condenser coil: the traditional construction, sturdy and easy to clean and repair in the field.

# Dati tecnici

## Technical data

PR08-A630-0SB-CU

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 626,35 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 538.661 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 114,06 kW                |
| EER / EER                           | 5,49                     |
| Portata acqua / Water flow          | 107,73 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 416,88 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 144,78 kW               |
| EER / EER                           | 2,88                    |
| ESEER / ESEER                       | 4,75                    |
| Portata acqua / Water flow          | 71,70 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 4 × Scroll              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                       |
| Ventilatori / Fans                          | 8                       |
| Condensatore / Condenser                    | batteria rame-alluminio |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero        |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R410A • GWP 2.088 • A1  |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 6.088 × 2.197 × 2.405 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio  
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 408,5 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 396,0 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 383,5 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 406,5 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 400,2 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 396,0 kW     |

# Prestazioni

## Performance

PRO8-A630-OSB-CU · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

### Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 426 | 404 | 382 | 358 | 334 | 309 | 262 |
| 2             | 442 | 420 | 397 | 372 | 347 | 321 | 272 |
| 3             | 457 | 435 | 411 | 385 | 360 | 332 | 283 |
| 4             | 475 | 451 | 427 | 400 | 374 | 346 | 294 |
| 5             | 492 | 468 | 442 | 415 | 388 | 359 | 305 |
| 6             | 510 | 485 | 458 | 431 | 402 | 373 | 318 |
| 7             | 528 | 502 | 475 | 447 | 417 | 387 | 330 |
| 8             | 547 | 520 | 492 | 463 | 433 | 400 | 342 |
| 9             | 567 | 538 | 510 | 480 | 448 | 414 | 354 |
| 10            | 586 | 558 | 528 | 497 | 464 | 430 | 368 |
| 11            | 606 | 578 | 547 | 514 | 480 | 446 | 382 |
| 12            | 627 | 598 | 566 | 533 | 498 | 462 | 396 |
| 13            | 649 | 618 | 585 | 551 | 515 | 478 | 411 |
| 14            | 671 | 639 | 606 | 570 | 533 | 495 | 425 |
| 15            | 693 | 660 | 626 | 590 | 552 | 512 | 440 |

### Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 95 | 105 | 117 | 130 | 144 | 160 | 179 |
| 2             | 94 | 105 | 117 | 130 | 144 | 161 | 179 |
| 3             | 94 | 105 | 117 | 130 | 144 | 161 | 179 |
| 4             | 94 | 105 | 117 | 130 | 144 | 161 | 179 |
| 5             | 94 | 105 | 117 | 130 | 145 | 161 | 180 |
| 6             | 93 | 105 | 117 | 130 | 145 | 161 | 180 |
| 7             | 93 | 104 | 117 | 130 | 145 | 161 | 180 |
| 8             | 92 | 104 | 117 | 130 | 145 | 161 | 180 |
| 9             | 92 | 104 | 116 | 130 | 145 | 161 | 180 |
| 10            | 91 | 103 | 116 | 130 | 145 | 161 | 180 |
| 11            | 90 | 103 | 116 | 130 | 145 | 161 | 180 |
| 12            | 89 | 102 | 116 | 130 | 145 | 161 | 180 |
| 13            | 88 | 102 | 115 | 129 | 145 | 161 | 180 |
| 14            | 87 | 101 | 115 | 129 | 144 | 161 | 180 |
| 15            | 86 | 100 | 114 | 129 | 144 | 161 | 180 |


### EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,50 | 3,84 | 3,27 | 2,76 | 2,32 | 1,93 | 1,46 |
| 2             | 4,68 | 3,99 | 3,39 | 2,87 | 2,41 | 2,00 | 1,52 |
| 3             | 4,86 | 4,14 | 3,51 | 2,97 | 2,50 | 2,07 | 1,58 |
| 4             | 5,06 | 4,30 | 3,65 | 3,08 | 2,59 | 2,15 | 1,64 |
| 5             | 5,26 | 4,46 | 3,78 | 3,19 | 2,68 | 2,23 | 1,70 |
| 6             | 5,48 | 4,63 | 3,92 | 3,31 | 2,78 | 2,31 | 1,77 |
| 7             | 5,70 | 4,80 | 4,06 | 3,43 | 2,88 | 2,40 | 1,84 |
| 8             | 5,94 | 5,00 | 4,22 | 3,56 | 2,99 | 2,48 | 1,90 |
| 9             | 6,19 | 5,19 | 4,38 | 3,69 | 3,09 | 2,57 | 1,97 |
| 10            | 6,45 | 5,40 | 4,55 | 3,82 | 3,20 | 2,67 | 2,04 |
| 11            | 6,72 | 5,62 | 4,72 | 3,96 | 3,32 | 2,76 | 2,12 |
| 12            | 7,03 | 5,85 | 4,90 | 4,11 | 3,44 | 2,86 | 2,20 |
| 13            | 7,34 | 6,08 | 5,08 | 4,26 | 3,56 | 2,96 | 2,28 |
| 14            | 7,68 | 6,34 | 5,29 | 4,42 | 3,69 | 3,07 | 2,36 |
| 15            | 8,03 | 6,60 | 5,49 | 4,58 | 3,82 | 3,17 | 2,44 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions


### Resa frigorifera / Cooling capacity

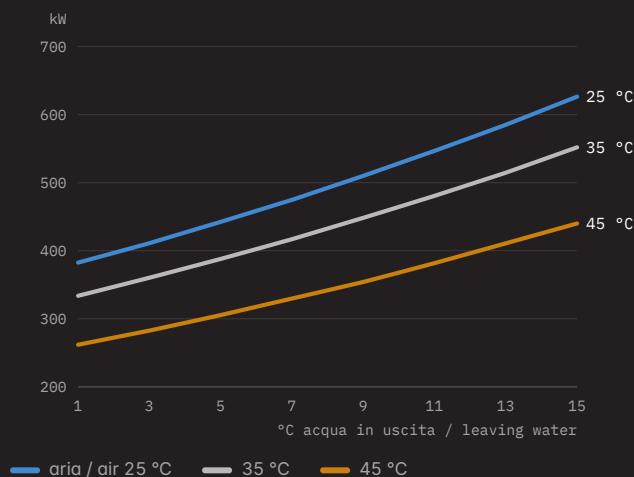

### EER / EER

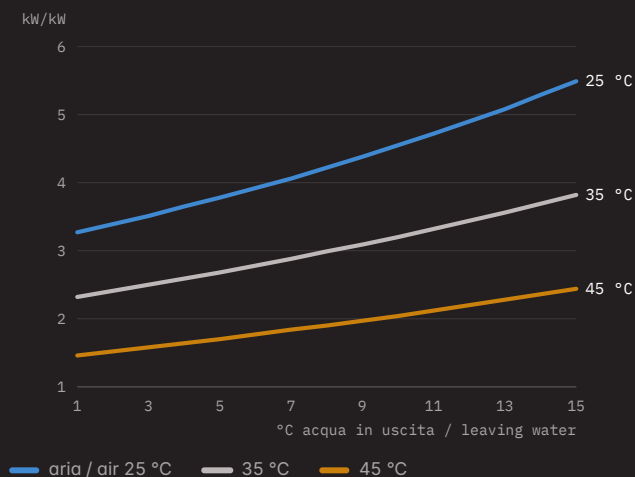

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.088 × 2.197 × 2.405 mm

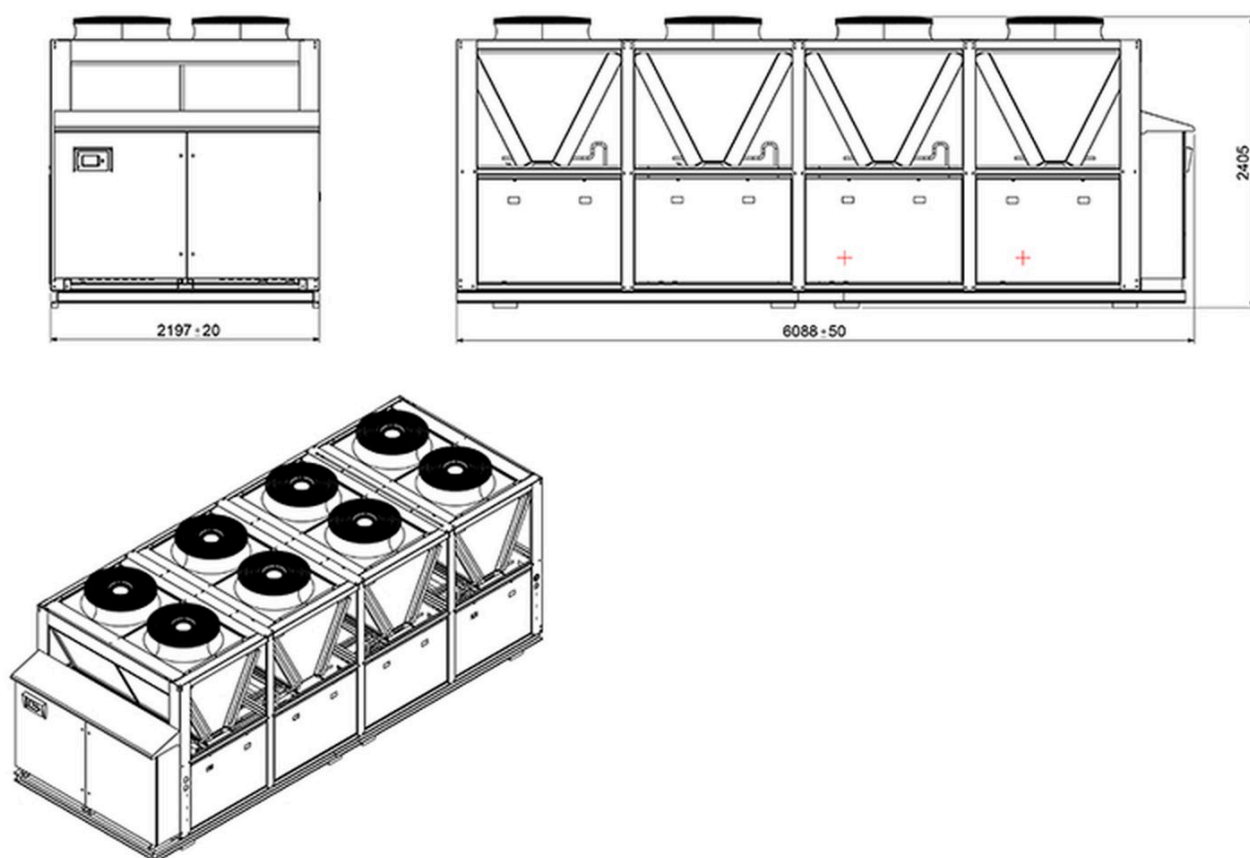

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/3 Options

PRO8-A630-OSB-CU · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

| Pompe / Pumps                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pompa 71 m³/h – prevalenza 25 m<br>Pump 71 m³/h – head 25 m                                                                                                           |
| Pompa 71 m³/h – prevalenza 40 m<br>Pump 71 m³/h – head 40 m                                                                                                           |
| Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 25 m<br>Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 25 m                                                                      |
| Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 40 m<br>Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 40 m                                                                      |
| Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels                                                                                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump                         |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump |

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump                      |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata<br>External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump                                           |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata<br>External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata<br>External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump |

# Optional — 2/3 Options

PRO8-A630-OSB-CU · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

# Optional — 3/3

## Options

PRO8-A630-OSB-CU · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

### Installazione / Installation

#### Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

#### Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

**Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.**  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design