
• COOLING · R513A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO6-A25-HSB

Serie PRO-A · R513A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

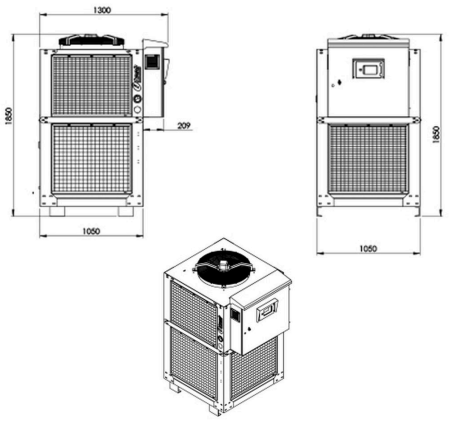

PRO6-A25-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

17,7 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,60

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

24,3 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

3,1 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.300 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 100 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	25
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	20,0	18,9	17,7	16,6	15,5	14,3
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	24,3	22,9	21,6	20,2	18,8	17,4

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO6-A25-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	24,33 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	20.924 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	5,62 kW
EER / EER	4,33
Portata acqua / Water flow	4,18 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	17,74 kW
Potenza assorbita / Power input	6,82 kW
EER / EER	2,60
ESEER / ESEER	3,27
Portata acqua / Water flow	3,05 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.300 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 100 l
  Internal open tank 100 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	17,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	16,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	16,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	17,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	17,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	16,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO6-A25-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	16,8	15,8	14,9	13,9	13,0	12,0
2	17,3	16,3	15,3	14,4	13,4	12,4
3	17,8	16,8	15,8	14,8	13,8	12,8
4	18,4	17,3	16,3	15,3	14,2	13,2
5	18,9	17,9	16,8	15,7	14,6	13,6
6	19,5	18,4	17,3	16,2	15,1	13,9
7	20,0	18,9	17,7	16,6	15,5	14,3
8	20,5	19,4	18,2	17,1	15,9	14,7
9	21,1	19,9	18,7	17,5	16,3	15,1
10	21,6	20,4	19,2	17,9	16,7	15,5
11	22,2	20,9	19,7	18,4	17,1	15,9
12	22,7	21,4	20,1	18,9	17,6	16,3
13	23,2	21,9	20,6	19,3	18,0	16,7
14	23,8	22,4	21,1	19,8	18,4	17,1
15	24,3	22,9	21,6	20,2	18,8	17,4

Potenza assorbita / Power input (kW)


LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,6
2	5,9	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
3	5,9	6,4	7,0	7,5	8,0	8,5
4	5,9	6,4	6,9	7,4	7,9	8,4
5	5,9	6,4	6,9	7,4	7,9	8,4
6	5,8	6,3	6,8	7,4	7,9	8,4
7	5,8	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3
8	5,8	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3
9	5,8	6,3	6,8	7,2	7,8	8,2
10	5,8	6,2	6,7	7,2	7,7	8,2
11	5,7	6,2	6,7	7,2	7,7	8,2
12	5,7	6,2	6,7	7,2	7,7	8,1
13	5,7	6,2	6,6	7,1	7,6	8,1
14	5,6	6,1	6,6	7,1	7,6	8,1
15	5,6	6,1	6,6	7,1	7,5	8,0

EER / EER (kW/kW)


LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,81	2,44	2,12	1,85	1,61	1,41
2	2,91	2,53	2,20	1,92	1,67	1,46
3	3,01	2,62	2,28	1,99	1,73	1,51
4	3,12	2,71	2,36	2,06	1,79	1,56
5	3,22	2,80	2,44	2,13	1,86	1,62
6	3,33	2,89	2,52	2,20	1,92	1,67
7	3,44	2,99	2,60	2,27	1,98	1,72
8	3,54	3,08	2,68	2,34	2,04	1,78
9	3,65	3,17	2,77	2,41	2,10	1,83
10	3,76	3,27	2,85	2,49	2,17	1,89
11	3,88	3,37	2,93	2,56	2,23	1,94
12	3,99	3,46	3,02	2,63	2,30	2,00
13	4,10	3,56	3,10	2,71	2,36	2,06
14	4,22	3,67	3,19	2,78	2,43	2,12
15	4,33	3,76	3,27	2,86	2,50	2,17

Curve e dimensioni
Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

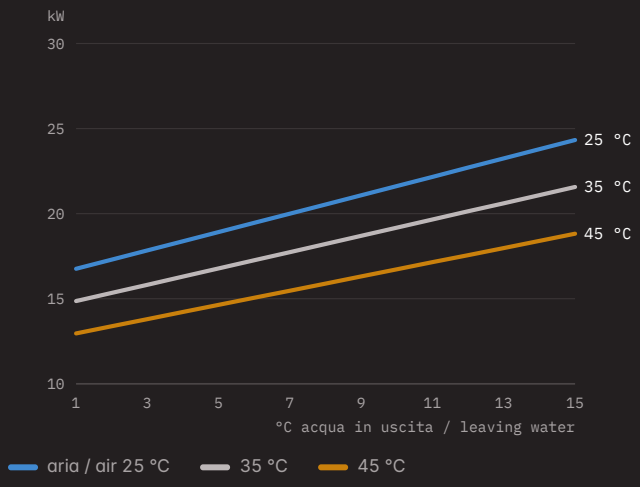

EER / EER

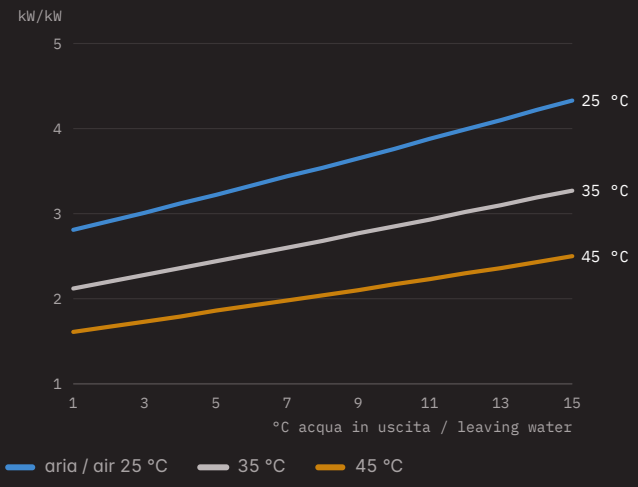

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.300 × 1.050 × 1.850 mm

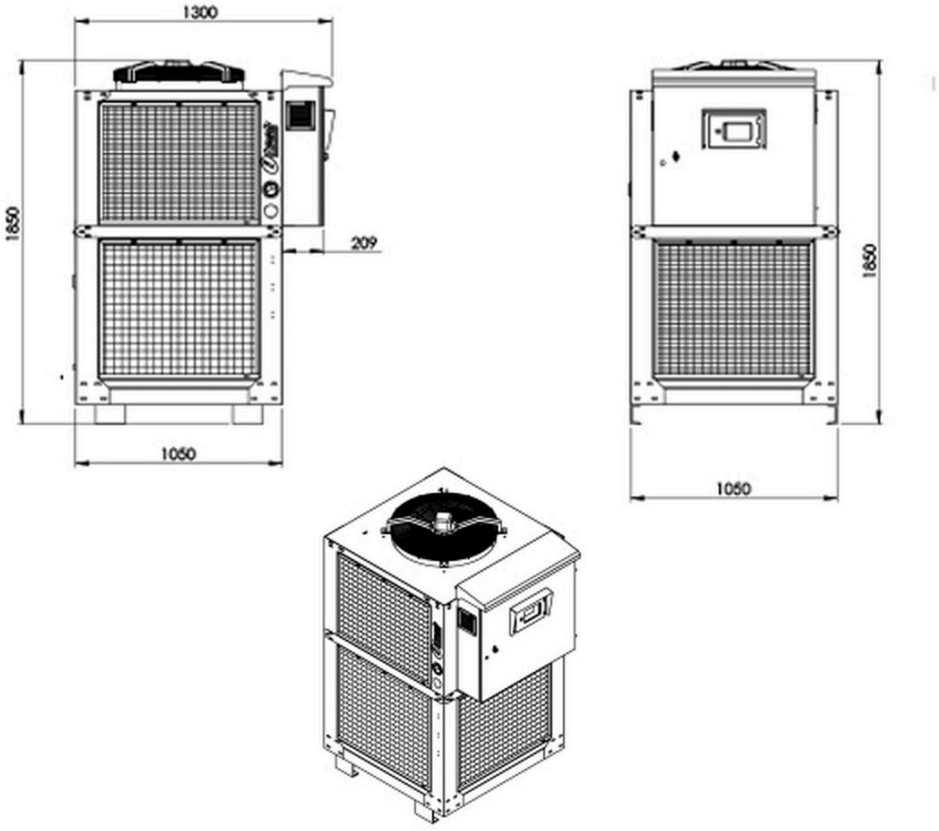

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO6-A25-HSB · 21 optional disponibili per questa configurazione · 21 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-513A	Miscela R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) / Blend R-1234yf / R-134a (56 / 44 %)	A1	629	0	2	–

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-513A	629	○	●	I + II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE – ALLEGATO I	CARICA / CHARGE – ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design