



CATALOGO TECNICO / TECHNICAL CATALOGUE · 2026

Serie F-PROS

F-PROS Series

Refrigeratori d'acqua ad aria con free cooling integrato · compressori a vite · varianti S e C
Air-cooled water chillers with integrated free cooling · screw compressors · variants S and C

• R134A

• R513A

• R1234ZE

216 - 1.242 KW

102 CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

• VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

Continuity by design
www.procryon.com

Indice Contents

La serie / The series	003
Varianti S · C · X / Variants S · C · X	004
La gamma / The range	005
Codice prodotto / Product code	007
Refrigeranti e campo di lavoro / Refrigerants and operating range	008
Refrigeranti: norme e certificazioni / Refrigerants: standards and certifications	009
Accessori e optional / Accessories and options	010
Indice delle configurazioni / Configuration index	014
Schede delle configurazioni / Configuration sheets	015
Note e contatti / Notes and contacts	634

Refrigeratori d'acqua ad aria con free cooling integrato ·
compressori a vite · varianti S e C

Air-cooled water chillers with integrated free cooling · screw
compressors · variants S and C

Serie F-PROS

F-PROS Series



SERIE F-PROS

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

La gamma FPROS unisce la potenza dei compressori a vite al risparmio del free cooling: quando l'aria esterna è fredda i compressori si fermano e l'acqua viene raffreddata dall'aria.

Pensata per impianti di grande taglia in funzione continua, dove ogni ora di free cooling è energia risparmiata.

Punti di forza

- Free cooling integrato con commutazione automatica
- Batterie free cooling dedicate con ventilatori propri
- Compressori a vite con parzializzazione della potenza
- Valvola di espansione elettronica
- Condensatore a microcanali
- Controllo con touch screen e integrazione BMS su richiesta

Applicazioni

Grandi data center, processi industriali continui, centrali frigorifere.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

The FPROS range combines the power of screw compressors with the savings of free cooling: when the outdoor air is cold the compressors stop and the water is cooled by the air.

Designed for large plants in continuous operation, where every hour of free cooling is energy saved.

Highlights

- Integrated free cooling with automatic changeover
- Dedicated free cooling coils with their own fans
- Screw compressors with capacity steps
- Electronic expansion valve
- Micro-channel condenser
- Touch-screen control, BMS integration on request

Applications

Large data centres, continuous industrial processes, central chilled-water plants.

Varianti S · C · X

Variants S · C · X

Tre livelli di esecuzione per la stessa serie · Three execution levels for the same series

TIPO	ESECUZIONE / EXECUTION	DISPONIBILITÀ / AVAILABILITY
S	Standard · condensatore a micro-canali / Standard · micro-channel condenser	17 taglie · 216–1.242 kW · R134A / R513A / R1234ZE 17 sizes · 216–1.242 kW · R134A / R513A / R1234ZE
C	Standard · free cooling con batteria rame-alluminio (condensatore a micro-canali) / Standard · copper-aluminium free-cooling coil (micro-channel condenser)	17 taglie · 216–1.242 kW · R134A / R513A / R1234ZE 17 sizes · 216–1.242 kW · R134A / R513A / R1234ZE
X	Esecuzione speciale · CTO (Configure To Order) / Special execution · CTO (Configure To Order)	su qualsiasi taglia della serie, su richiesta on any size of the series, on request

S e **C** sono configurazioni standard: dati, curve e optional sono in questo catalogo. La lettera di tipo è nel codice prodotto.

X è un'esecuzione speciale fuori dallo standard (CTO, Configure To Order): si definisce con il configuratore Procryon e diventa una richiesta d'offerta dedicata.

S and **C** are standard configurations: data, curves and options are in this catalogue. The type letter is part of the product code.

X is a special execution outside the standard (CTO, Configure To Order): it is defined with the Procryon configurator and becomes a dedicated request for quotation.

La gamma

The range

S · Standard · condensatore a micro-canali · R134A / R513A / R1234ZE

Resa frigorifera ed EER con acqua 12/7 °C e aria esterna 35 °C · Cooling capacity and EER with 12/7 °C water and 35 °C ambient air

R134A			R513A			R1234ZE			COMPR. / CIRC.		L × P × H MM	
CODICE / CODE	KW	EER	CODICE / CODE	KW	EER	CODICE / CODE	KW	EER	N.		L × D × H MM	
01 FPROS9-A390-OSB	255	2,99	FPROS6-A390-OSB	250	3,00	FPROS1-A340-OSB	216	2,98	1 / 1	3.710 × 2.197 × 2.402		
02 FPROS9-A450-OSB	290	2,99	FPROS6-A440-OSB	285	3,00	FPROS1-A380-OSB	246	2,98	1 / 1	3.710 × 2.197 × 2.402		
03 FPROS9-A530-OSB	344	2,99	FPROS6-A520-OSB	337	3,00	FPROS1-A450-OSB	291	2,98	1 / 2	4.800 × 2.197 × 2.402		
04 FPROS9-A610-OSB	400	2,99	FPROS6-A610-OSB	393	3,00	FPROS1-A530-OSB	340	2,98	1 / 2	4.800 × 2.197 × 2.402		
05 FPROS9-A710-OSB	464	2,99	FPROS6-A700-OSB	455	3,00	FPROS1-A610-OSB	393	2,98	1 / 2	5.890 × 2.197 × 2.402		
06 FPROS9-A800-OSB	526	2,99	FPROS6-A790-OSB	517	3,00	FPROS1-A690-OSB	446	2,98	1 / 2	7.015 × 2.197 × 2.442		
07 FPROS9-A870-OSB	567	2,99	FPROS6-A850-OSB	557	3,00	FPROS1-A740-OSB	481	2,98	1 / 2	7.015 × 2.197 × 2.442		
08 FPROS9-A950-OSB	621	2,99	FPROS6-A940-OSB	610	3,00	FPROS1-A810-OSB	527	2,98	1 / 2	8.120 × 2.197 × 2.442		
09 FPROS9-A1050-OSB	687	2,99	FPROS6-A1030-OSB	675	3,00	FPROS1-A900-OSB	583	2,98	1 / 2	8.120 × 2.197 × 2.442		
10 FPROS9-A1110-OSB	728	2,99	FPROS6-A1100-OSB	715	3,00	FPROS1-A950-OSB	617	2,98	2 / 2	9.215 × 2.197 × 2.402		
11 FPROS9-A1220-OSB	801	2,99	FPROS6-A1210-OSB	787	3,00	FPROS1-A1050-OSB	679	2,98	2 / 2	9.215 × 2.197 × 2.402		
12 FPROS9-A1320-OSB	863	2,99	FPROS6-A1300-OSB	848	3,00	FPROS1-A1130-OSB	732	2,98	2 / 2	10.315 × 2.197 × 2.402		
13 FPROS9-A1410-OSB	926	2,91	FPROS6-A1390-OSB	909	2,91	FPROS1-A1200-OSB	785	2,89	2 / 2	11.415 × 2.197 × 2.402		
14 FPROS9-A1510-OSB	990	2,91	FPROS6-A1480-OSB	973	2,91	FPROS1-A1290-OSB	840	2,89	2 / 2	11.415 × 2.197 × 2.402		
15 FPROS9-A1600-OSB	1.051	2,91	FPROS6-A1570-OSB	1.032	2,91	FPROS1-A1370-OSB	891	2,89	2 / 2	12.515 × 2.197 × 2.402		
16 FPROS9-A1730-OSB	1.134	2,99	FPROS6-A1700-OSB	1.113	3,00	FPROS1-A1480-OSB	961	2,98	2 / 2	13.600 × 2.050 × 2.400		
17 FPROS9-A1890-OSB	1.242	2,99	FPROS6-A1870-OSB	1.219	3,00	FPROS1-A1620-OSB	1.053	2,98	2 / 2			—

La gamma

The range

C · Standard · free cooling con batteria rame-alluminio (condensatore a micro-canali) · R134A / R513A / R1234ZE

Resa frigorifera ed EER con acqua 12/7 °C e aria esterna 35 °C · Cooling capacity and EER with 12/7 °C water and 35 °C ambient air

R134A			R513A			R1234ZE			COMPR. / CIRC.	L × P × H MM
CODICE / CODE	KW	EER	CODICE / CODE	KW	EER	CODICE / CODE	KW	EER	N.	L × D × H MM
01 FPROS9-A390-OCB	255	2,99	FPROS6-A390-OCB	250	3,00	FPROS1-A340-OCB	216	2,98	1 / 1	4.850 × 2.250 × 2.450
02 FPROS9-A450-OCB	290	2,99	FPROS6-A440-OCB	285	3,00	FPROS1-A380-OCB	246	2,98	1 / 1	4.850 × 2.250 × 2.450
03 FPROS9-A530-OCB	344	2,99	FPROS6-A520-OCB	337	3,00	FPROS1-A450-OCB	291	2,98	1 / 2	6.300 × 2.250 × 2.450
04 FPROS9-A610-OCB	400	2,99	FPROS6-A610-OCB	393	3,00	FPROS1-A530-OCB	340	2,98	1 / 2	6.300 × 2.250 × 2.450
05 FPROS9-A710-OCB	464	2,99	FPROS6-A700-OCB	455	3,00	FPROS1-A610-OCB	393	2,98	1 / 2	7.750 × 2.250 × 2.450
06 FPROS9-A800-OCB	526	2,99	FPROS6-A790-OCB	517	3,00	FPROS1-A690-OCB	446	2,98	1 / 2	9.200 × 2.250 × 2.450
07 FPROS9-A870-OCB	567	2,99	FPROS6-A850-OCB	557	3,00	FPROS1-A740-OCB	481	2,98	1 / 2	9.200 × 2.250 × 2.450
08 FPROS9-A950-OCB	621	2,99	FPROS6-A940-OCB	610	3,00	FPROS1-A810-OCB	527	2,98	1 / 2	10.650 × 2.250 × 2.450
09 FPROS9-A1050-OCB	687	2,99	FPROS6-A1030-OCB	675	3,00	FPROS1-A900-OCB	583	2,98	1 / 2	10.650 × 2.250 × 2.450
10 FPROS9-A1110-OCB	728	2,99	FPROS6-A1100-OCB	715	3,00	FPROS1-A950-OCB	617	2,98	2 / 2	12.090 × 2.250 × 2.450
11 FPROS9-A1220-OCB	801	2,99	FPROS6-A1210-OCB	787	3,00	FPROS1-A1050-OCB	679	2,98	2 / 2	12.090 × 2.250 × 2.450
12 FPROS9-A1320-OCB	863	2,99	FPROS6-A1300-OCB	848	3,00	FPROS1-A1130-OCB	732	2,98	2 / 2	13.550 × 2.250 × 2.450
13 FPROS9-A1410-OCB	926	2,91	FPROS6-A1390-OCB	909	2,91	FPROS1-A1200-OCB	785	2,89	2 / 2	15.000 × 2.250 × 2.450
14 FPROS9-A1510-OCB	990	2,91	FPROS6-A1480-OCB	973	2,91	FPROS1-A1290-OCB	840	2,89	2 / 2	15.000 × 2.250 × 2.450
15 FPROS9-A1600-OCB	1.051	2,91	FPROS6-A1570-OCB	1.032	2,91	FPROS1-A1370-OCB	891	2,89	2 / 2	—
16 FPROS9-A1730-OCB	1.134	2,99	FPROS6-A1700-OCB	1.113	3,00	FPROS1-A1480-OCB	961	2,98	2 / 2	—
17 FPROS9-A1890-OCB	1.242	2,99	FPROS6-A1870-OCB	1.219	3,00	FPROS1-A1620-OCB	1.053	2,98	2 / 2	—

Codice prodotto

Product code

Ogni configurazione ha un codice Procryon univoco · Every configuration has a unique Procryon code

FPROS 1 - A 340 - 0 S B

PARTE	CAMPO / FIELD	SIGNIFICATO / MEANING
FPROS	Macchina / Unit	FPROS = refrigeratore a vite con free cooling FPROS = screw chiller with free cooling
1	Refrigerante / Refrigerant	numero per GWP: 1 = R1234ZE · 6 = R513A · 9 = R134A number by GWP: 1 = R1234ZE · 6 = R513A · 9 = R134A
A	Condensazione / Condensing	A = aria · W = acqua A = air · W = water
340	Taglia / Size	resa con acqua 15 °C e aria 25 °C, arrotondata (kW) capacity at 15 °C water and 25 °C air, rounded (kW)
0	Soluzione / Solution	H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico H = hydronic (integrated tank) · O = without hydronic module
S	Tipo / Type	S = standard con condensatore a micro-canali · C = standard con condensatore rame-alluminio · X = fuori standard, CTO (Configure To Order) S = standard, micro-channel condenser · C = standard, copper-aluminium condenser · X = special execution (CTO, Configure To Order)
B	Linea / Line	lettera della linea di produzione production line letter

Struttura del codice in fase di verifica: potrà cambiare nella versione definitiva del catalogo. / Code structure under review: it may change in the final version of the catalogue.

Refrigeranti e campo di lavoro

Refrigerants and operating range

GAS	GWP	SICUREZZA / SAFETY	CARATTERISTICHE / FEATURES
R134A	1.430	A1	Refrigerante HFC consolidato per compressori a vite. Established HFC refrigerant for screw compressors.
R513A	629	A1	Miscela HFO/HFC, alternativa a basso impatto all'R134A. HFO/HFC blend, low-impact alternative to R134A.
R1234ZE	1,37	A2L	HFO di nuova generazione: impatto climatico quasi nullo. New-generation HFO: near-zero climate impact.

GWP secondo il Regolamento (UE) 2024/573 (miscela calcolate secondo l'Allegato VI). Classe di sicurezza ISO 817 / ASHRAE 34. / GWP per Regulation (EU) 2024/573 (blends calculated per Annex VI). Safety class ISO 817 / ASHRAE 34.

Campo di lavoro / Operating range

Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Acqua in uscita (dati di catalogo) / Leaving water (catalogue data)	1 - 15 °C
Aria esterna nelle tabelle di resa / Ambient air in performance tables	15 - 45 °C
Salto termico acqua / Water ΔT	5 K

Per temperature acqua sotto 5 °C è necessario l'uso di glicole. / Below 5 °C leaving water, glycol is required.

Correzione della resa con glicole / Glycol capacity correction

FLUIDO / FLUID	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %
Glicole etilenico (MEG) / Ethylene glycol (MEG)	0,995	0,990	0,980	0,960	0,950	0,930	0,920	0,900
Glicole propilenico (MPG) / Propylene glycol (MPG)	0,990	0,985	0,975	0,970	0,960	0,955	0,950	0,945

Moltiplicare la resa frigorifera per il coefficiente; potenza assorbita invariata. / Multiply cooling capacity by the coefficient; power input unchanged.

Refrigeranti: norme e certificazioni

Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-134a	1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC puro) / 1,1,1,2-tetrafluoroethane (pure HFC)	A1	1.430	0	2	—
R-513A	Miscela R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) / Blend R-1234yf / R-134a (56 / 44 %)	A1	629	0	2	—
R-1234ze(E)	trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO)	A2L	1,37	0	2	0,303

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-134a	1.430	○	○	I
R-513A	629	○	●	I + II
R-1234ze(E)	1,37	●	●	II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO ₂ eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO ₂ eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO ₂ eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervali raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO₂ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO₂ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO ₂ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO ₂ eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Accessori e optional

Accessories and options

Disponibilità per taglia (resa kW, acqua 12/7 °C, aria 35 °C, R134A) · Availability by size

KW →	216	216	246	246	291	291	340	340	393	393	446	446	481	481	527	527	583	583	617	617	679	679	732	732	785	785	840	840	891	891	961	961	1.053	1.053
Serbatoio e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels																																		
Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● disponibile / available ○ non previsto / not available

KW →	216	216	246	246	291	291	340	340	393	393	446	446	481	481	527	527	583	583	617	617	679	679	732	732	785	785	849	849	891	891	961	961	1.053	1.053
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single pump	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● disponibile / available ○ non previsto / not available

KW →	216	216	246	246	291	291	340	340	393	393	446	446	481	481	527	527	583	583	617	617	679	679	732	732	785	785	840	840	891	891	961	961	1.053	1.053
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvole e filtri / Valves and filters																																		
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro meccanico a Y 2" Y-strainer 2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro meccanico a Y 3" Y-strainer 3"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro meccanico a Y 4" Y-strainer 4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro meccanico a Y 5" Y-strainer 5"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro meccanico a Y 6" Y-strainer 6"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3-way mixing valve 2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3-way mixing valve 3"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 4" miscelatrice 3-way mixing valve 4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 5" miscelatrice 3-way mixing valve 5"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 6" miscelatrice 3-way mixing valve 6"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 2" on/off 3-way valve 2" on/off	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 3" on/off 3-way valve 3" on/off	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● disponibile / available ○ non previsto / not available																																		

KW →	216	216	246	246	291	291	340	340	393	393	446	446	481	481	527	527	583	583	617	617	679	679	732	732	785	785	840	840	891	891	961	961	1.053	1.053
Valvola a 3 vie 4" on/off 3-way valve 4" on/off	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 5" on/off 3-way valve 5" on/off	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 6" on/off 3-way valve 6" on/off	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Circuito frigorifero / Refrigerant circuit																																		
Cofanatura insonorizzante compressori Compressor acoustic enclosure	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compressore inverter Inverter compressor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Desurriscaldatore a piastre Plate desuperheater	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rilevatore fughe gas Refrigerant leak detector	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ventilazione e clima / Fans and climate																																		
Inverter ventilatori Fan inverter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ventilatori EC EC fans	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo e comunicazione / Control and communication																																		
Comando remoto con display (cavo escluso) Remote control with display (cable not included)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) RS485 to BACnet communication (cable not included)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Quadro elettrico / Electrical panel																																		
Analizzatore di rete Power analyser	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Installazione / Installation																																		
Antivibranti a molla Spring anti-vibration mounts	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antivibranti in gomma Rubber anti-vibration mounts	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● disponibile / available ○ non previsto / not available

Indice delle configurazioni

Configuration index

Resa ed EER con acqua 12/7 °C e aria 35 °C · Capacity and EER at 12/7 °C water, 35 °C air

CODICE / CODE	GAS	KW	EER	PAG.
FPROS1-A340-OSB	R1234ZE	216	2,98	016
FPROS6-A390-OSB	R513A	250	3,00	023
FPROS1-A380-OSB	R1234ZE	246	2,98	030
FPROS9-A390-OSB	R134A	255	2,99	036
FPROS9-A450-OSB	R134A	290	2,99	043
FPROS6-A440-OSB	R513A	285	3,00	049
FPROS1-A450-OSB	R1234ZE	291	2,98	055
FPROS9-A530-OSB	R134A	344	2,99	061
FPROS6-A520-OSB	R513A	337	3,00	067
FPROS1-A530-OSB	R1234ZE	340	2,98	073
FPROS6-A610-OSB	R513A	393	3,00	079
FPROS1-A610-OSB	R1234ZE	393	2,98	085
FPROS9-A610-OSB	R134A	400	2,99	091
FPROS1-A690-OSB	R1234ZE	446	2,98	097
FPROS9-A710-OSB	R134A	464	2,99	103
FPROS6-A700-OSB	R513A	455	3,00	109
FPROS1-A740-OSB	R1234ZE	481	2,98	115
FPROS6-A790-OSB	R513A	517	3,00	121
FPROS9-A800-OSB	R134A	526	2,99	127
FPROS1-A810-OSB	R1234ZE	527	2,98	133
FPROS6-A850-OSB	R513A	557	3,00	139
FPROS9-A870-OSB	R134A	567	2,99	145
FPROS1-A900-OSB	R1234ZE	583	2,98	151
FPROS6-A940-OSB	R513A	610	3,00	157
FPROS9-A950-OSB	R134A	621	2,99	163
FPROS1-A950-OSB	R1234ZE	617	2,98	169
FPROS6-A1030-OSB	R513A	675	3,00	175
FPROS1-A1050-OSB	R1234ZE	679	2,98	181
FPROS9-A1050-OSB	R134A	687	2,99	187
FPROS6-A1100-OSB	R513A	715	3,00	193
FPROS9-A1110-OSB	R134A	728	2,99	199
FPROS1-A1130-OSB	R1234ZE	732	2,98	205
FPROS1-A1200-OSB	R1234ZE	785	2,89	211
FPROS6-A1210-OSB	R513A	787	3,00	217
FPROS9-A1220-OSB	R134A	801	2,99	223
FPROS1-A1290-OSB	R1234ZE	840	2,89	229
FPROS6-A1300-OSB	R513A	848	3,00	235
FPROS9-A1320-OSB	R134A	863	2,99	241
FPROS1-A1370-OSB	R1234ZE	891	2,89	247
FPROS6-A1390-OSB	R513A	909	2,91	253
FPROS9-A1410-OSB	R134A	926	2,91	259
FPROS1-A1480-OSB	R1234ZE	961	2,98	265
FPROS6-A1480-OSB	R513A	973	2,91	271
FPROS9-A1510-OSB	R134A	990	2,91	277
FPROS6-A1570-OSB	R513A	1.032	2,91	283
FPROS9-A1600-OSB	R134A	1.051	2,91	289
FPROS1-A1620-OSB	R1234ZE	1.053	2,98	295


CODICE / CODE	GAS	KW	EER	PAG.
FPROS1-A340-OCB	R1234ZE	216	2,98	325
FPROS6-A390-OCB	R513A	250	3,00	332
FPROS1-A380-OCB	R1234ZE	246	2,98	339
FPROS9-A390-OCB	R134A	255	2,99	345
FPROS9-A450-OCB	R134A	290	2,99	352
FPROS6-A440-OCB	R513A	285	3,00	358
FPROS1-A450-OCB	R1234ZE	291	2,98	364
FPROS9-A530-OCB	R134A	344	2,99	370
FPROS6-A520-OCB	R513A	337	3,00	376
FPROS1-A530-OCB	R1234ZE	340	2,98	382
FPROS6-A610-OCB	R513A	393	3,00	388
FPROS1-A610-OCB	R1234ZE	393	2,98	394
FPROS9-A610-OCB	R134A	400	2,99	400
FPROS1-A690-OCB	R1234ZE	446	2,98	406
FPROS9-A710-OCB	R134A	464	2,99	412
FPROS6-A700-OCB	R513A	455	3,00	418
FPROS1-A740-OCB	R1234ZE	481	2,98	424
FPROS6-A790-OCB	R513A	517	3,00	430
FPROS9-A800-OCB	R134A	526	2,99	436
FPROS1-A810-OCB	R1234ZE	527	2,98	442
FPROS6-A850-OCB	R513A	557	3,00	448
FPROS9-A870-OCB	R134A	567	2,99	454
FPROS1-A900-OCB	R1234ZE	583	2,98	460
FPROS6-A940-OCB	R513A	610	3,00	466
FPROS9-A950-OCB	R134A	621	2,99	472
FPROS1-A950-OCB	R1234ZE	617	2,98	478
FPROS6-A1030-OCB	R513A	675	3,00	484
FPROS1-A1050-OCB	R1234ZE	679	2,98	490
FPROS9-A1050-OCB	R134A	687	2,99	496
FPROS6-A1100-OCB	R513A	715	3,00	502
FPROS9-A1110-OCB	R134A	728	2,99	508
FPROS1-A1130-OCB	R1234ZE	732	2,98	514
FPROS1-A1200-OCB	R1234ZE	785	2,89	520
FPROS6-A1210-OCB	R513A	787	3,00	526
FPROS9-A1220-OCB	R134A	801	2,99	532
FPROS1-A1290-OCB	R1234ZE	840	2,89	538
FPROS6-A1300-OCB	R513A	848	3,00	544
FPROS9-A1320-OCB	R134A	863	2,99	550
FPROS1-A1370-OCB	R1234ZE	891	2,89	556
FPROS6-A1390-OCB	R513A	909	2,91	562
FPROS9-A1410-OCB	R134A	926	2,91	568
FPROS1-A1480-OCB	R1234ZE	961	2,98	574
FPROS6-A1480-OCB	R513A	973	2,91	580
FPROS9-A1510-OCB	R134A	990	2,91	586
FPROS6-A1570-OCB	R513A	1.032	2,91	592
FPROS9-A1600-OCB	R134A	1.051	2,91	598
FPROS1-A1620-OCB	R1234ZE	1.053	2,98	604

Schede delle configurazioni

Configuration sheets

Ogni configurazione — taglia, variante e refrigerante — ha la sua scheda completa: dati tecnici, prestazioni su tutto il campo di lavoro, curve, dimensioni e optional.

Every configuration — size, variant and refrigerant — has its own complete sheet: technical data, performance across the full operating range, curves, dimensions and options.

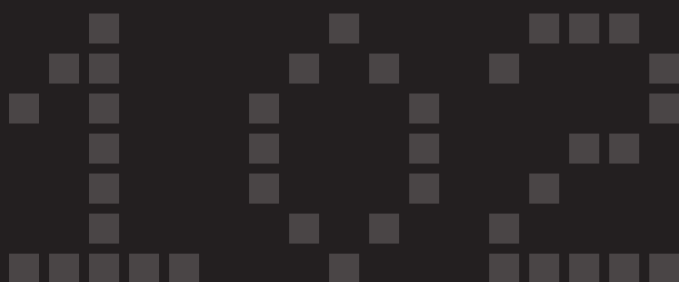

FPROS1-A340-OSB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A340-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

216 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

331 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

37,2 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	3.710 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	340
Free cooling (ΔT 8 K)	200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	243	230	216	203	189
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	331	314	296	279	261

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A340 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	331,44 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	285.038 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	62,36 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	57,01 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	216,25 kW
Potenza assorbita / Power input	72,67 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	37,20 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	6
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	200 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	6
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.710 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	211,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	205,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	199,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	210,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	207,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	205,4 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A340-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	210	200	190	179	168	157	146
2	219	209	198	187	175	164	153
3	229	217	206	195	183	171	159
4	238	227	215	203	191	179	166
5	248	236	224	212	199	186	174
6	258	246	234	221	208	195	181
7	269	256	243	230	216	203	189
8	280	266	253	239	225	211	197
9	291	277	263	249	234	220	205
10	302	288	274	259	244	229	214
11	314	299	285	269	254	238	222
12	326	311	296	280	264	248	232
13	339	323	307	291	275	258	241
14	352	336	319	302	285	268	251
15	365	348	331	314	296	279	261

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	50,3	54,8	59,8	65,3	71,4	78,1	85,5
2	50,5	55,0	60,0	65,5	71,6	78,4	85,8
3	50,7	55,2	60,2	65,7	71,9	78,6	86,1
4	50,9	55,4	60,4	65,9	72,0	78,9	86,3
5	51,0	55,6	60,6	66,1	72,2	79,1	86,6
6	51,2	55,7	60,7	66,3	72,5	79,3	86,8
7	51,4	55,9	60,9	66,5	72,7	79,5	87,1
8	51,6	56,1	61,1	66,6	72,9	79,7	87,3
9	51,8	56,2	61,2	66,8	73,0	79,9	87,5
10	52,0	56,4	61,4	67,0	73,2	80,1	87,7
11	52,1	56,6	61,6	67,2	73,4	80,3	88,0
12	52,3	56,8	61,8	67,3	73,6	80,5	88,2
13	52,5	57,0	62,0	67,5	73,8	80,7	88,4
14	52,8	57,2	62,2	67,7	73,9	80,9	88,6
15	53,0	57,4	62,4	67,9	74,1	81,1	88,8


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

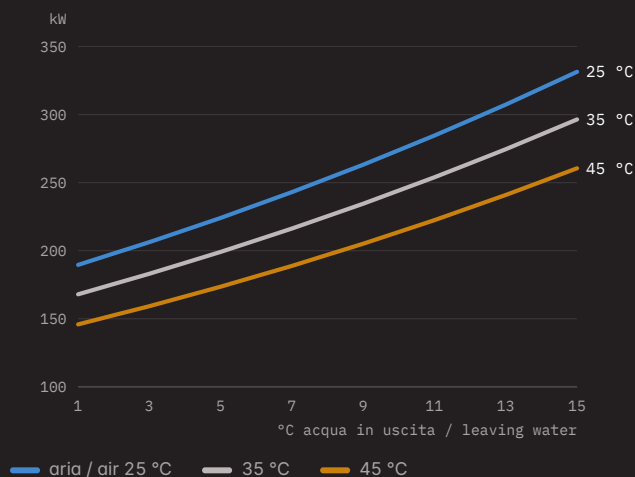

EER / EER

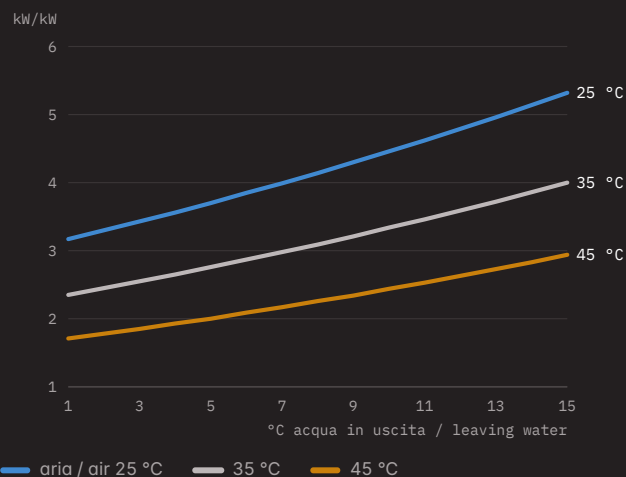

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

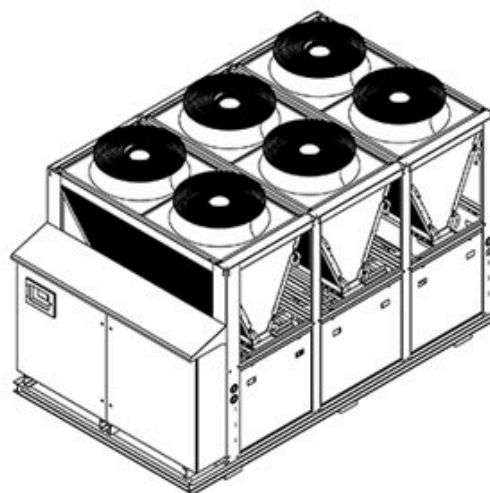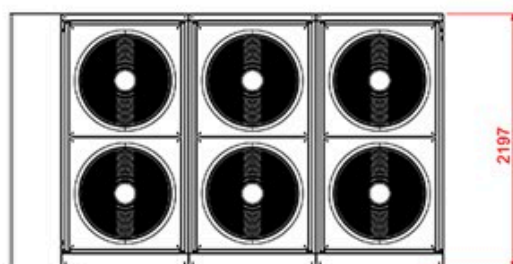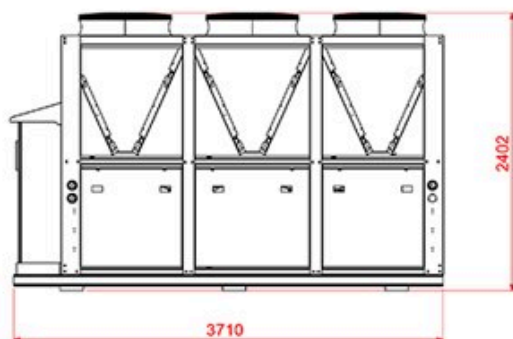

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

FPROS1-A340-OSB · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Optional — 2/3 Options

FPROS1-A340-OSB · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Optional — 3/3

Options

FPROS1-A340-OSB · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A390-OSB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS6-A390-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

250 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

382 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

43,1 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	3.710 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	390
Free cooling (ΔT 8 K)	200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	280	266	250	235	220
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	382	363	343	323	303

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A390 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	382,22 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	328.709 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	71,28 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	65,74 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	250,42 kW
Potenza assorbita / Power input	83,49 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	43,07 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	6
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	200 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	6
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.710 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	245,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	237,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	230,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	244,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	240,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	237,9 kW

Prestazioni Performance

FPROS6-A390-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	242	230	219	207	194	182	170
2	252	240	228	216	203	190	178
3	263	250	238	225	212	199	185
4	274	261	248	235	221	208	194
5	285	272	258	245	231	216	202
6	297	283	269	255	240	226	211
7	309	295	280	266	250	235	220
8	321	307	292	277	261	245	229
9	334	319	303	288	272	255	239
10	347	332	316	300	283	266	249
11	361	345	328	311	294	277	259
12	375	358	341	324	306	288	270
13	389	372	354	336	318	299	280
14	404	387	368	350	331	311	292
15	419	401	382	363	343	323	303

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	57,2	62,5	68,4	74,8	82,0	90,0	98,7
2	57,4	62,7	68,6	75,1	82,3	90,3	99,0
3	57,6	63,0	68,8	75,3	82,6	90,6	99,4
4	57,8	63,1	69,0	75,5	82,8	90,8	99,7
5	58,0	63,3	69,2	75,7	83,0	91,1	100,0
6	58,2	63,5	69,4	75,9	83,2	91,3	100,2
7	58,4	63,7	69,6	76,2	83,5	91,6	100,5
8	58,6	63,9	69,8	76,3	83,7	91,8	100,8
9	58,9	64,1	70,0	76,5	83,9	92,1	101,1
10	59,1	64,3	70,2	76,8	84,1	92,3	101,3
11	59,3	64,6	70,4	77,0	84,3	92,5	101,5
12	59,5	64,8	70,6	77,2	84,5	92,7	101,8
13	59,7	65,0	70,8	77,4	84,8	92,9	102,0
14	60,0	65,2	71,1	77,6	85,0	93,2	102,3
15	60,3	65,4	71,3	77,8	85,1	93,4	102,5


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

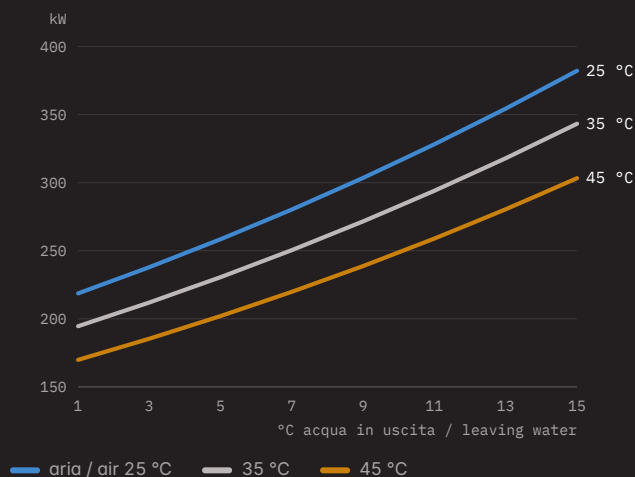

EER / EER

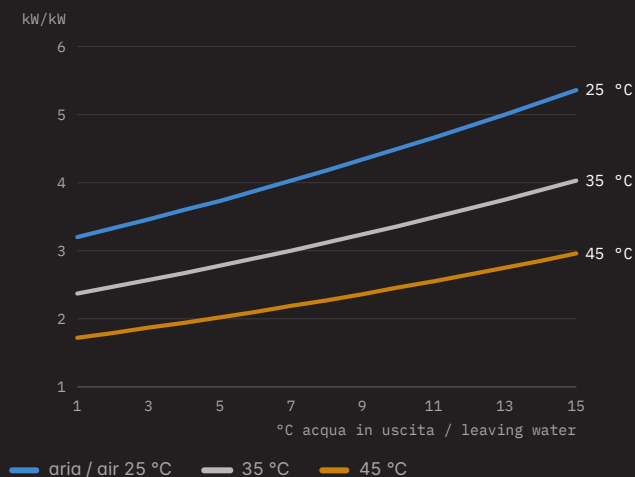

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

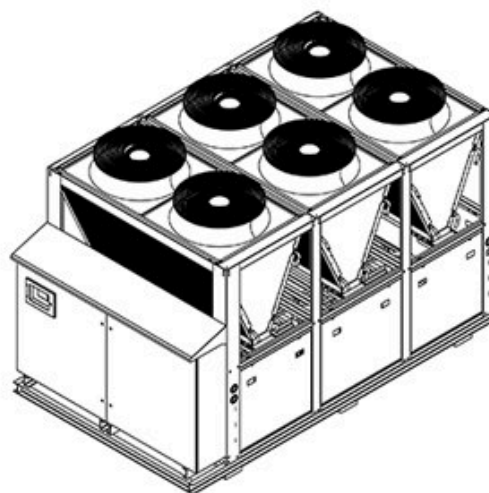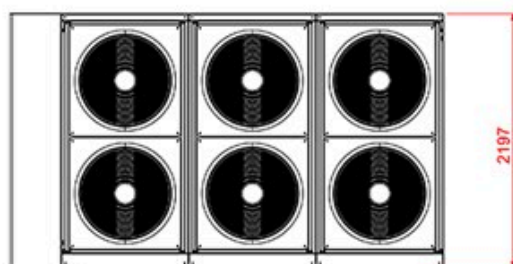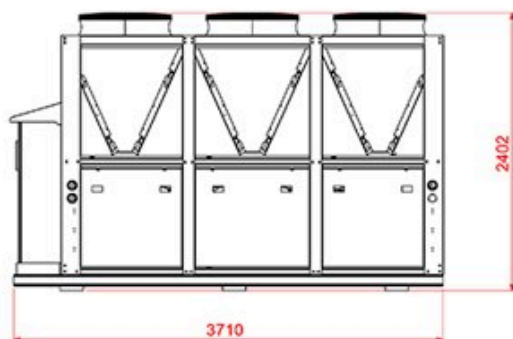

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3

Options

FPROS6-A390-OSB · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Optional — 2/3 Options

FPROS6-A390-OSB · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Optional — 3/3

Options

FPROS6-A390-OSB · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A380-OSB

Serie F-PROS • R1234ZE • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A380-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

246 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

378 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

42,4 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	3.710 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	380
Free cooling (ΔT 8 K)	300 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	277	262	246	231	215
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	378	358	338	317	297

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A380 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	377,55 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	324.693 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	71,03 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	64,94 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	246,34 kW
Potenza assorbita / Power input	82,78 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	42,37 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	6
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	300 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.710 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	241,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	234,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	226,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	240,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	236,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	234,0 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A380-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	240	228	216	204	191	179	166
2	250	238	225	213	200	187	174
3	260	248	235	222	209	195	181
4	271	258	245	231	218	204	190
5	283	269	255	241	227	212	198
6	294	280	266	251	237	222	206
7	306	291	277	262	246	231	215
8	319	303	288	273	257	241	224
9	331	315	300	283	267	251	234
10	344	328	312	295	278	261	244
11	358	341	324	307	289	271	253
12	372	354	337	319	301	283	264
13	386	368	350	331	313	294	274
14	401	382	364	345	325	306	286
15	416	397	378	358	338	317	297

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	57,3	62,5	68,2	74,4	81,3	89,0	97,4
2	57,5	62,7	68,3	74,6	81,6	89,3	97,7
3	57,7	62,9	68,5	74,8	81,9	89,6	98,0
4	57,9	63,1	68,8	75,0	82,1	89,8	98,3
5	58,1	63,3	69,0	75,3	82,3	90,1	98,6
6	58,3	63,5	69,2	75,5	82,5	90,3	98,9
7	58,5	63,7	69,4	75,7	82,8	90,6	99,2
8	58,7	63,9	69,6	75,9	83,0	90,8	99,4
9	59,0	64,1	69,8	76,1	83,2	91,1	99,7
10	59,2	64,3	70,0	76,3	83,4	91,3	100,0
11	59,4	64,5	70,2	76,5	83,6	91,5	100,2
12	59,6	64,7	70,4	76,7	83,8	91,7	100,4
13	59,8	64,9	70,6	76,9	84,0	91,9	100,7
14	60,1	65,2	70,8	77,1	84,2	92,1	100,9
15	60,4	65,4	71,0	77,3	84,4	92,4	101,1


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

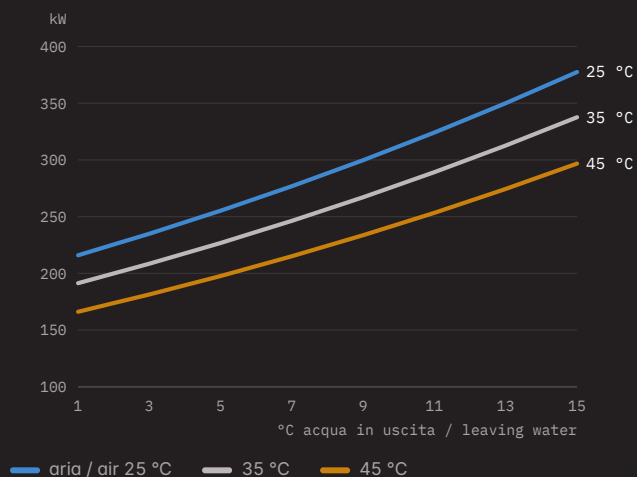

EER / EER

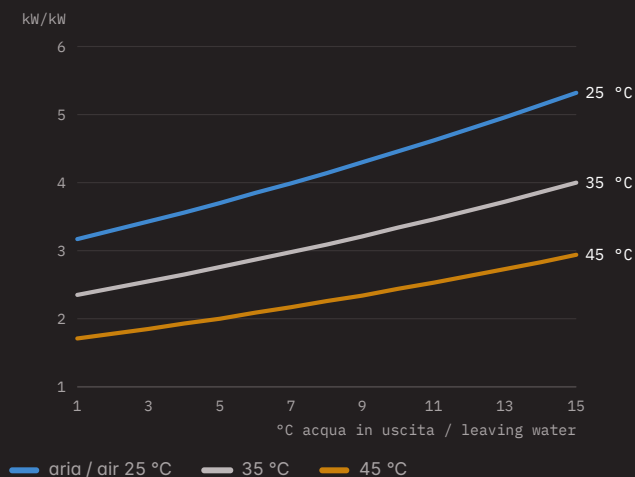

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

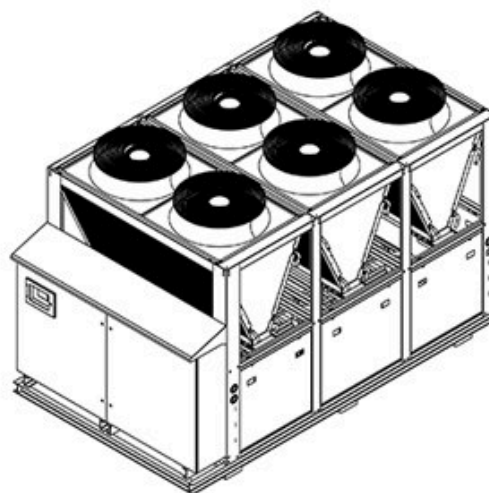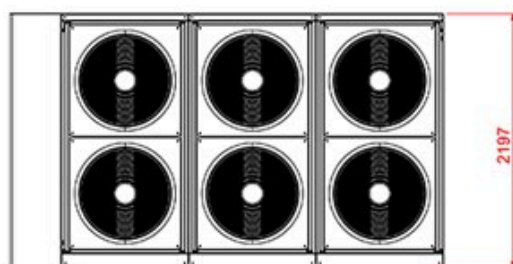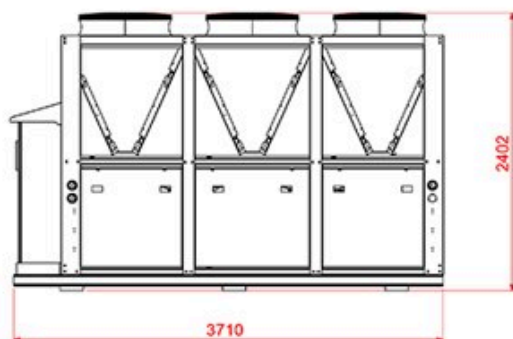

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A380-OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A380-OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A390-OSB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS9-A390-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

255 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

388 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

43,9 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	3.710 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	390
Free cooling (ΔT 8 K)	200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	284	270	255	240	224
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	388	369	350	330	309

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A390 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	387,64 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	333.370 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	72,51 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	66,67 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	255,01 kW
Potenza assorbita / Power input	85,19 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	43,86 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	6
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	200 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	6
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.710 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	249,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	242,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	234,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	248,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	244,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	242,3 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A390-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	244	233	222	210	198	186	173
2	255	243	231	219	207	194	181
3	265	253	241	229	216	203	189
4	276	264	252	239	225	212	198
5	288	275	262	249	235	221	206
6	300	287	273	259	245	230	215
7	312	298	284	270	255	240	224
8	324	310	296	281	266	250	234
9	337	323	308	292	277	260	244
10	351	336	320	304	288	271	254
11	364	349	333	316	299	282	264
12	379	363	346	329	312	294	275
13	393	377	359	342	324	305	286
14	408	391	374	355	337	317	298
15	423	406	388	369	350	330	309

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	58,0	63,5	69,6	76,3	83,7	91,9	101,0
2	58,2	63,7	69,8	76,5	84,0	92,2	101,3
3	58,4	63,9	70,0	76,7	84,2	92,5	101,6
4	58,6	64,1	70,2	77,0	84,5	92,8	101,9
5	58,8	64,3	70,4	77,2	84,7	93,0	102,2
6	59,0	64,5	70,6	77,4	84,9	93,3	102,5
7	59,2	64,7	70,8	77,6	85,2	93,5	102,8
8	59,4	64,9	71,0	77,8	85,4	93,8	103,1
9	59,6	65,1	71,2	78,0	85,6	94,0	103,3
10	59,9	65,3	71,4	78,2	85,8	94,3	103,6
11	60,1	65,5	71,6	78,5	86,0	94,5	103,8
12	60,3	65,7	71,8	78,7	86,3	94,7	104,1
13	60,5	65,9	72,1	78,9	86,5	94,9	104,3
14	60,8	66,2	72,3	79,1	86,7	95,2	104,6
15	61,1	66,4	72,5	79,3	86,9	95,4	104,8


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

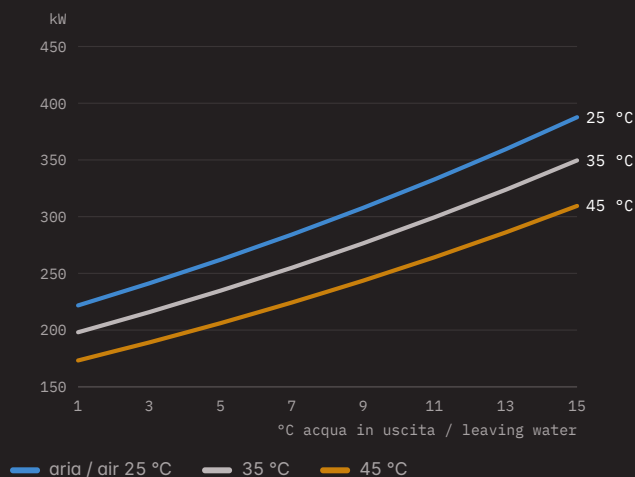

EER / EER

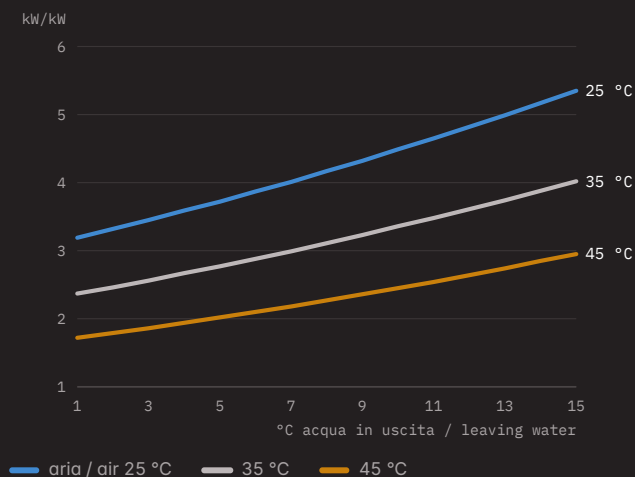

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

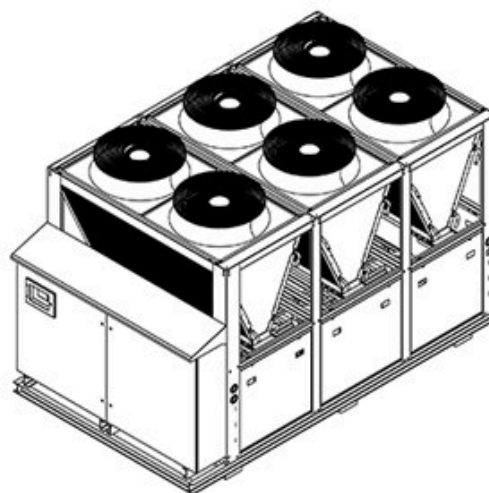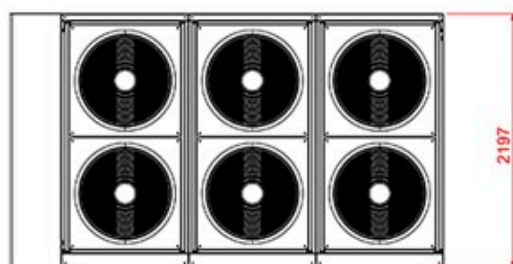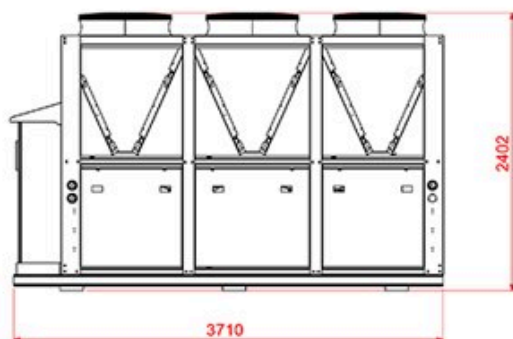

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

FPROS9 - A390 - OSB · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Optional — 2/3 Options

FPROS9 - A390 - OSB · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Optional — 3/3

Options

FPROS9-A390-OSB · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A450-OSB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS9-A450-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

290 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

442 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

50,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	3.710 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	450
Free cooling (ΔT 8 K)	300 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	324	307	290	273	256
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	442	420	398	376	353

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A450 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	441,58 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	379.759 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	82,60 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	75,95 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	290,49 kW
Potenza assorbita / Power input	97,04 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	49,96 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	6
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	300 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.710 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	284,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	276,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	267,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	283,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	278,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	276,0 kW

Prestazioni Performance

FPROS9-A450-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	278	266	253	239	226	212	197
2	290	277	264	250	236	221	206
3	302	289	275	261	246	231	215
4	315	301	287	272	257	241	225
5	328	313	299	283	267	251	235
6	341	327	311	295	279	262	245
7	355	340	324	307	290	273	256
8	370	354	337	320	303	285	267
9	384	368	351	333	315	296	278
10	400	383	365	347	328	309	289
11	415	397	379	360	341	321	301
12	431	413	394	375	355	334	313
13	448	429	409	389	369	348	326
14	465	446	426	405	384	362	339
15	482	462	442	420	398	376	353

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	66,0	72,3	79,2	86,9	95,3	104,7	115,0
2	66,3	72,5	79,5	87,2	95,7	105,0	115,4
3	66,5	72,8	79,7	87,4	96,0	105,4	115,7
4	66,7	73,0	80,0	87,7	96,2	105,7	116,1
5	67,0	73,2	80,2	87,9	96,5	106,0	116,4
6	67,2	73,5	80,4	88,2	96,8	106,3	116,8
7	67,4	73,7	80,7	88,4	97,0	106,6	117,1
8	67,7	73,9	80,9	88,7	97,3	106,8	117,4
9	67,9	74,2	81,1	88,9	97,5	107,1	117,7
10	68,2	74,4	81,3	89,1	97,8	107,4	118,0
11	68,4	74,7	81,6	89,4	98,0	107,6	118,3
12	68,7	74,9	81,8	89,6	98,3	107,9	118,6
13	68,9	75,1	82,1	89,8	98,5	108,1	118,8
14	69,2	75,4	82,3	90,1	98,7	108,4	119,1
15	69,6	75,7	82,6	90,3	99,0	108,7	119,4


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

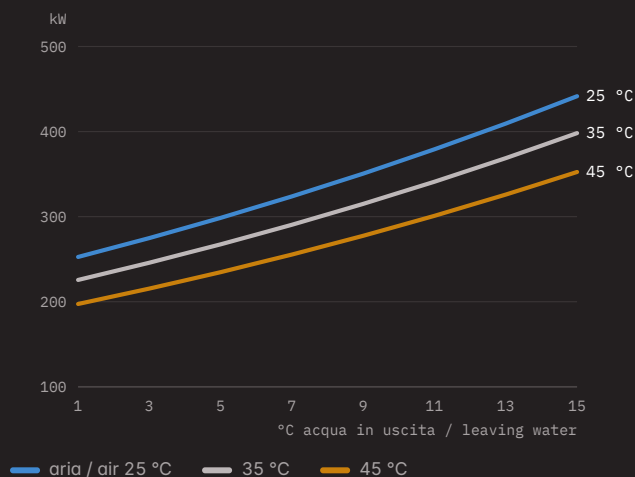

EER / EER

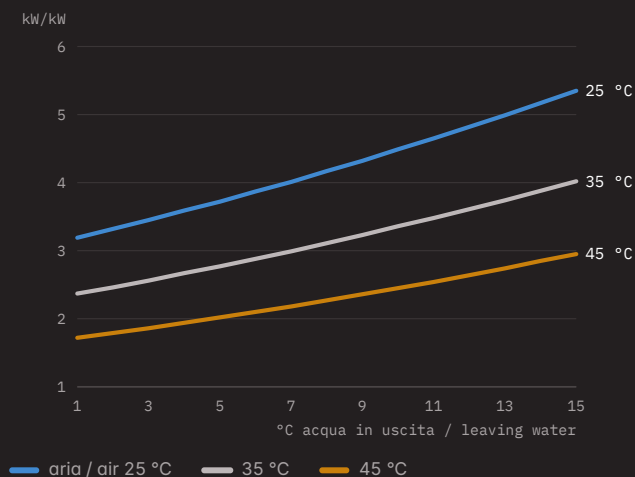

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

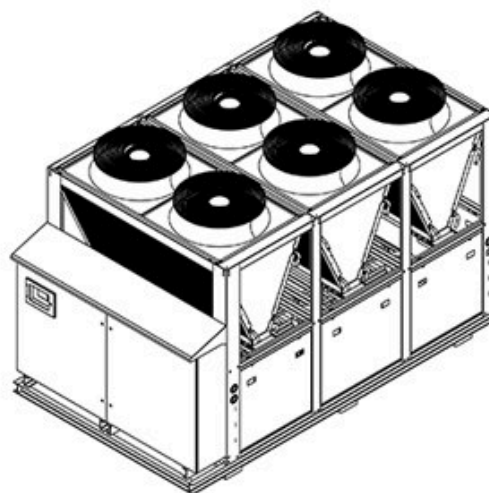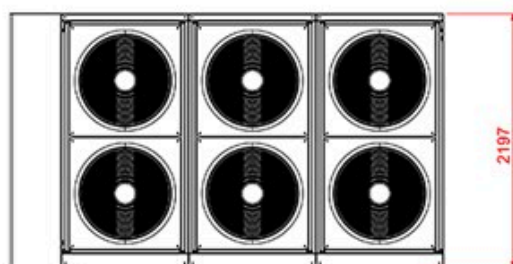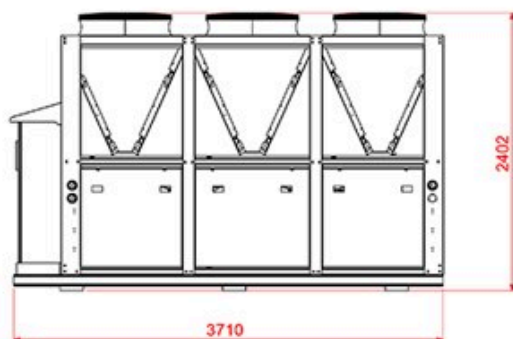

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9 - A450 - OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS9 - A450 - OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A440-OSB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS6-A440-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

285 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

435 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

49,1 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	3.710 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	440
Free cooling (ΔT 8 K)	300 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	319	302	285	268	250
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	435	413	391	368	345

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A440 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	435,39 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	374.435 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	81,19 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	74,89 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	285,26 kW
Potenza assorbita / Power input	95,10 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	49,06 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	6
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	300 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.710 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	279,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	271,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	262,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	278,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	273,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	271,0 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A440-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	275	262	249	235	222	208	193
2	287	274	260	246	232	217	202
3	299	285	271	256	241	226	211
4	312	297	283	268	252	236	221
5	324	310	294	279	263	247	230
6	338	323	307	291	274	257	240
7	352	336	319	302	285	268	250
8	366	349	332	315	297	279	261
9	380	363	346	328	309	291	272
10	396	378	360	341	322	303	283
11	411	393	374	355	335	315	295
12	427	408	389	369	349	328	307
13	443	424	404	383	362	341	319
14	460	440	420	398	377	355	332
15	478	457	435	413	391	368	345

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	65,2	71,2	77,9	85,2	93,4	102,5	112,5
2	65,4	71,5	78,1	85,5	93,7	102,8	112,8
3	65,6	71,7	78,3	85,8	94,0	103,2	113,2
4	65,9	71,9	78,6	86,0	94,3	103,5	113,5
5	66,1	72,2	78,8	86,2	94,5	103,8	113,8
6	66,3	72,4	79,1	86,5	94,8	104,0	114,2
7	66,5	72,6	79,3	86,8	95,1	104,3	114,5
8	66,8	72,8	79,5	87,0	95,3	104,6	114,8
9	67,0	73,0	79,7	87,2	95,6	104,9	115,1
10	67,3	73,3	80,0	87,5	95,8	105,1	115,4
11	67,5	73,5	80,2	87,7	96,0	105,4	115,7
12	67,8	73,8	80,4	87,9	96,3	105,6	116,0
13	68,0	74,0	80,7	88,1	96,5	105,9	116,2
14	68,3	74,3	80,9	88,4	96,8	106,1	116,5
15	68,7	74,5	81,2	88,6	97,0	106,4	116,7


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

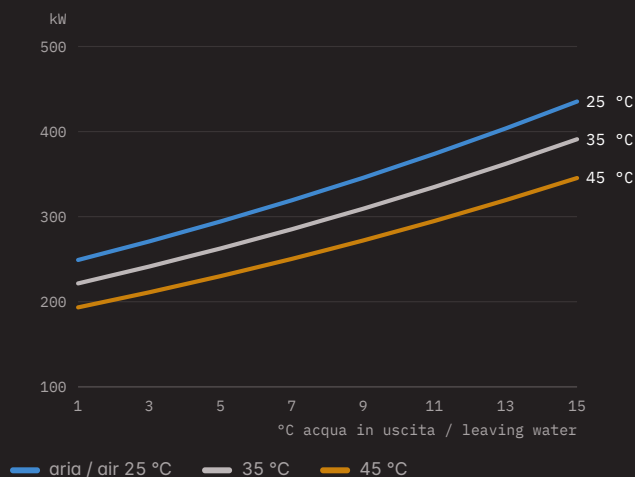

EER / EER

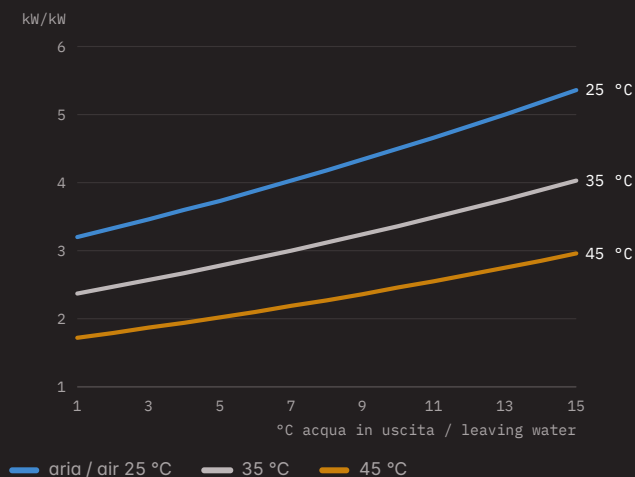

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

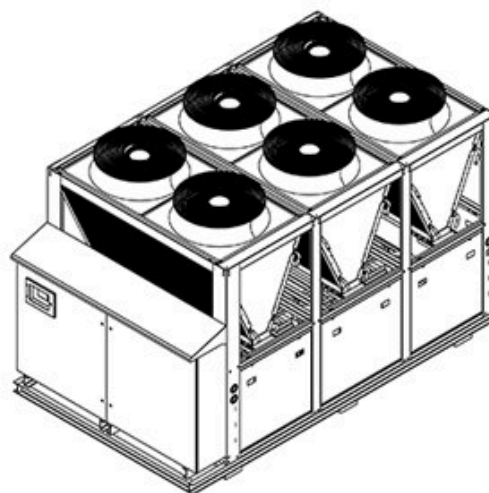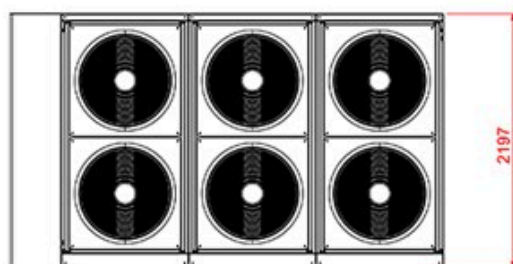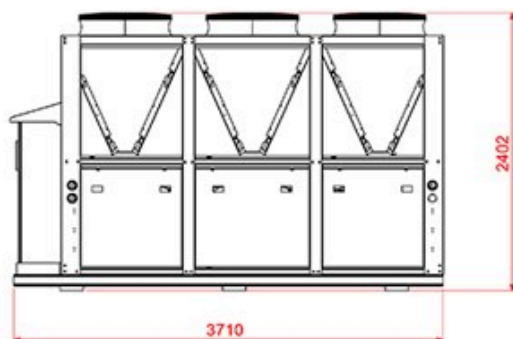

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6 -A440 -OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A440-OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A450-OSB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A450-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

291 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

446 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

50,1 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	450
Free cooling (ΔT 8 K)	400 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	327	309	291	273	254
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	446	423	399	375	351

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A450 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	446,46 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	383.956 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	84,00 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	76,79 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	291,30 kW
Potenza assorbita / Power input	97,89 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	50,10 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	8
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	400 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	285,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	276,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	268,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	284,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	279,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	276,7 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A450-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	283	269	255	241	226	211	196
2	296	281	267	251	236	221	205
3	308	293	278	262	247	231	215
4	321	305	290	274	257	241	224
5	334	318	302	285	268	251	234
6	348	331	315	297	280	262	244
7	362	345	327	309	291	273	254
8	377	359	341	322	304	285	265
9	392	373	354	335	316	296	276
10	407	388	369	349	329	309	288
11	423	403	383	363	342	321	300
12	440	419	399	377	356	334	312
13	456	435	414	392	370	347	325
14	474	452	430	407	385	361	338
15	492	469	446	423	399	375	351

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	67,8	73,8	80,6	88,0	96,2	105,2	115,2
2	68,0	74,1	80,8	88,2	96,5	105,6	115,5
3	68,3	74,4	81,1	88,5	96,8	105,9	115,9
4	68,5	74,6	81,3	88,7	97,1	106,2	116,3
5	68,7	74,8	81,6	89,0	97,3	106,5	116,6
6	69,0	75,1	81,8	89,3	97,6	106,8	116,9
7	69,2	75,3	82,0	89,5	97,9	107,1	117,3
8	69,5	75,5	82,3	89,7	98,1	107,4	117,6
9	69,7	75,8	82,5	90,0	98,4	107,7	117,9
10	70,0	76,0	82,7	90,2	98,6	107,9	118,2
11	70,2	76,3	83,0	90,5	98,9	108,2	118,5
12	70,5	76,5	83,2	90,7	99,1	108,5	118,8
13	70,8	76,8	83,5	91,0	99,4	108,7	119,0
14	71,1	77,0	83,7	91,2	99,6	109,0	119,3
15	71,4	77,3	84,0	91,4	99,8	109,2	119,5


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

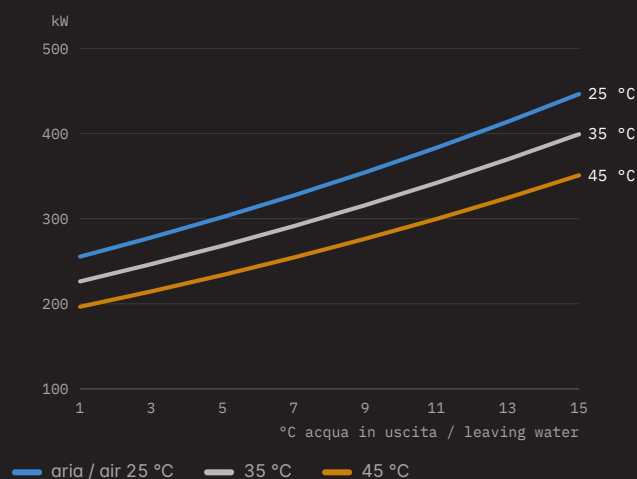

EER / EER

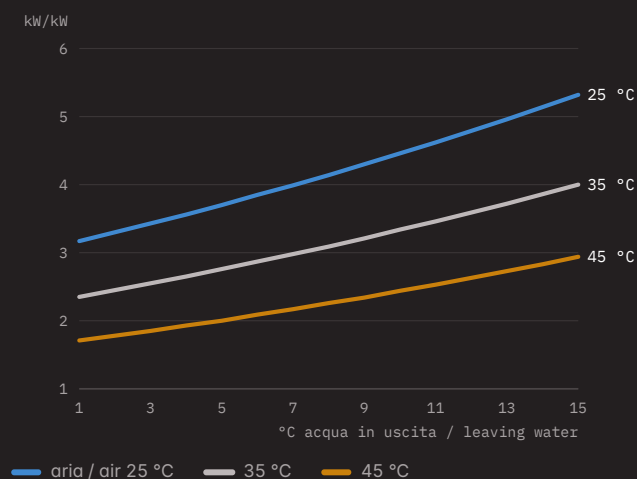

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

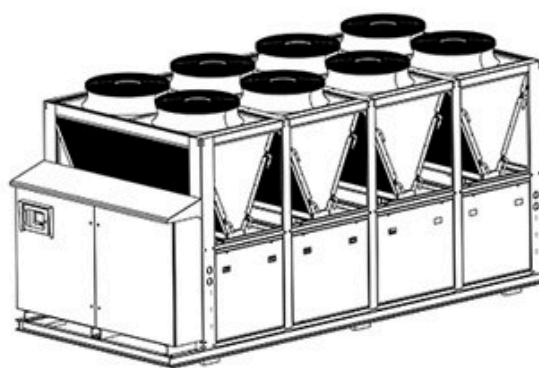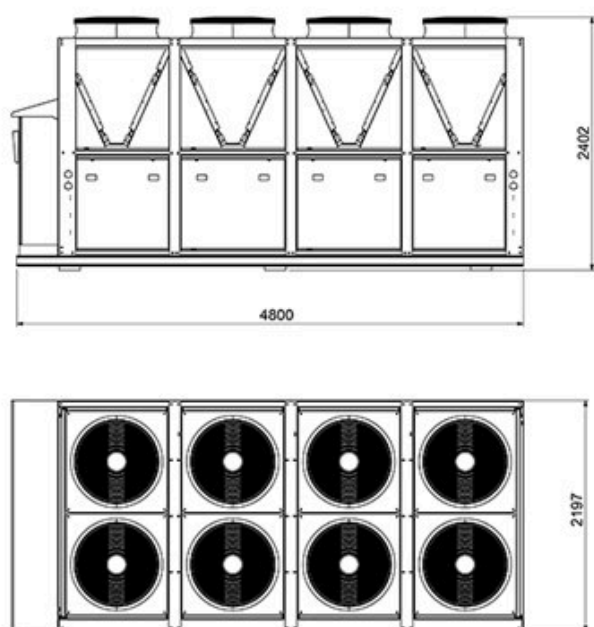

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A450-OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A450-OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A530-OSB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS9-A530-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

344 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

522 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

59,1 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	530
Free cooling (ΔT 8 K)	400 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	383	363	344	323	302
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	522	497	471	444	417

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A530 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	522,17 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	449.066 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	97,67 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	89,81 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	343,51 kW
Potenza assorbita / Power input	114,75 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	59,08 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	400 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	336,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	326,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	316,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	334,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	329,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	326,3 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A530-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	329	314	299	283	267	250	233
2	343	328	312	296	279	262	244
3	357	341	325	308	291	273	255
4	372	356	339	321	304	285	266
5	388	371	353	335	316	297	278
6	404	386	368	349	330	310	290
7	420	402	383	363	344	323	302
8	437	418	399	379	358	337	315
9	454	435	415	394	372	351	328
10	472	452	432	410	388	365	342
11	491	470	448	426	403	380	356
12	510	489	466	443	420	395	371
13	529	507	484	461	436	411	385
14	550	527	503	479	454	428	401
15	570	547	522	497	471	444	417

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	78	85	94	103	113	124	136
2	78	86	94	103	113	124	136
3	79	86	94	103	113	125	137
4	79	86	95	104	114	125	137
5	79	87	95	104	114	125	138
6	79	87	95	104	114	126	138
7	80	87	95	105	115	126	138
8	80	87	96	105	115	126	139
9	80	88	96	105	115	127	139
10	81	88	96	105	116	127	140
11	81	88	96	106	116	127	140
12	81	89	97	106	116	128	140
13	82	89	97	106	116	128	141
14	82	89	97	107	117	128	141
15	82	90	98	107	117	128	141


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

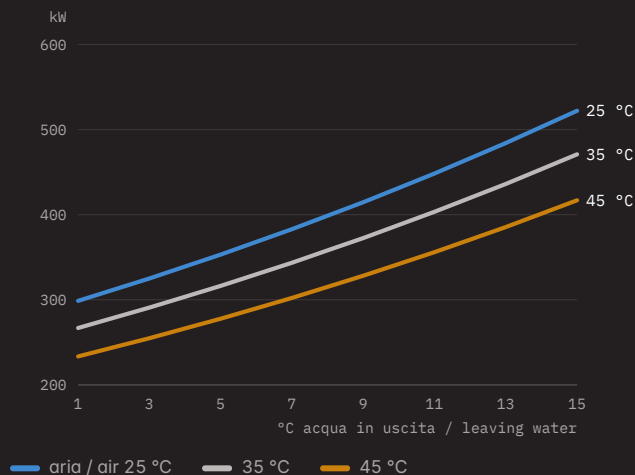

EER / EER

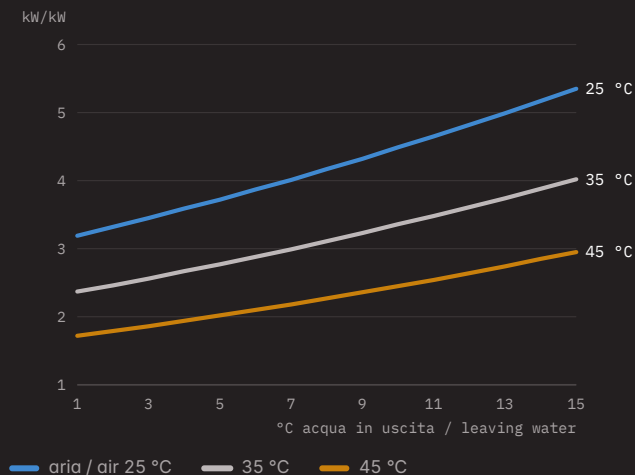

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

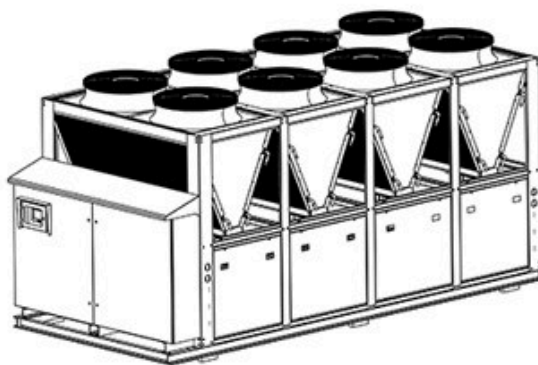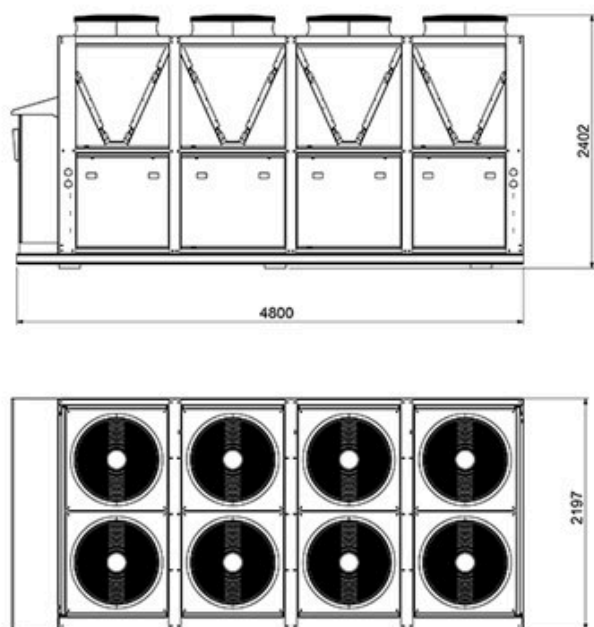

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9 - A530 - OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS9 - A530 - OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A520-OSB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS6-A520-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

337 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

515 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

58,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	520
Free cooling (ΔT 8 K)	400 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	378	358	337	317	296
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	515	489	462	436	409

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A520 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	514,86 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	442.780 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	96,01 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	88,56 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	337,33 kW
Potenza assorbita / Power input	112,46 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	58,02 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	8
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	400 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	330,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	320,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	310,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	328,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	323,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	320,5 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A520-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	326	310	295	278	262	245	229
2	340	324	307	291	274	257	239
3	354	337	320	303	286	268	250
4	369	352	334	316	298	280	261
5	384	366	348	330	311	292	272
6	400	382	363	344	324	304	284
7	416	397	378	358	337	317	296
8	433	413	393	373	352	330	309
9	450	430	409	388	366	344	322
10	468	447	425	403	381	358	335
11	486	464	442	419	396	373	349
12	505	483	460	436	412	388	363
13	524	501	477	453	428	403	378
14	544	521	496	471	445	419	393
15	565	540	515	489	462	436	409

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	77	84	92	101	110	121	133
2	77	84	92	101	111	122	133
3	78	85	93	101	111	122	134
4	78	85	93	102	112	122	134
5	78	85	93	102	112	123	135
6	78	86	94	102	112	123	135
7	79	86	94	103	112	123	135
8	79	86	94	103	113	124	136
9	79	86	94	103	113	124	136
10	80	87	95	103	113	124	136
11	80	87	95	104	114	125	137
12	80	87	95	104	114	125	137
13	80	88	95	104	114	125	137
14	81	88	96	104	114	125	138
15	81	88	96	105	115	126	138


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

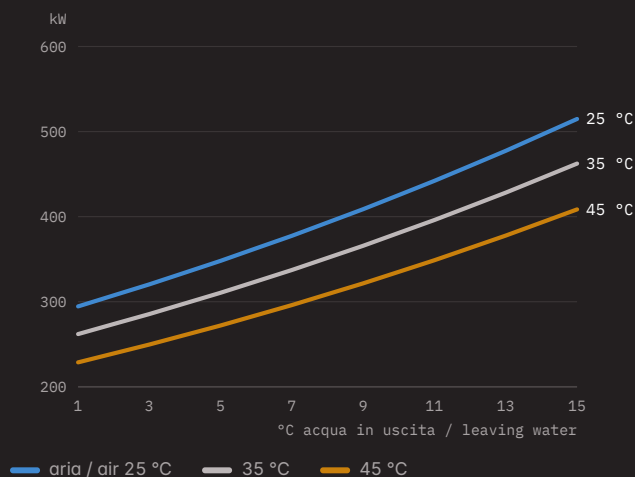

EER / EER

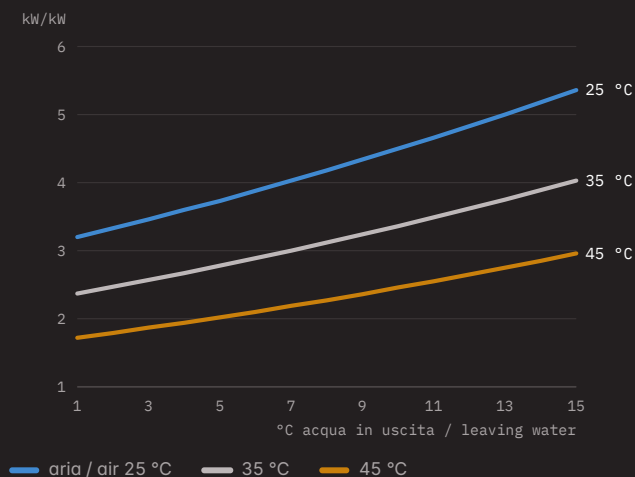

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

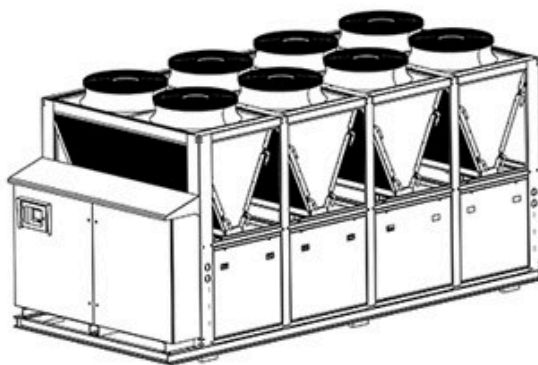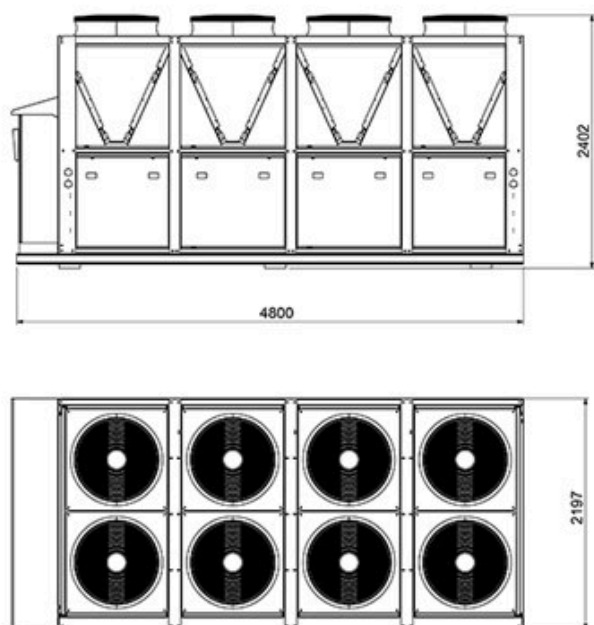

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A520-OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A520-OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A530-OSB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A530-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

340 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

520 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

58,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	530
Free cooling (ΔT 8 K)	400 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	382	361	340	318	297
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	520	493	466	438	409

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A530 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	520,50 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	447.630 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	97,93 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	89,53 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	339,61 kW
Potenza assorbita / Power input	114,12 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	58,41 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	8
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	400 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	10
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	332,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	322,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	312,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	331,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	326,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	322,6 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A530-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	330	314	298	281	264	246	229
2	345	328	311	293	276	258	240
3	359	342	324	306	287	269	250
4	374	356	338	319	300	281	261
5	389	371	352	332	313	293	273
6	406	386	367	346	326	305	285
7	422	402	382	361	340	318	297
8	439	418	397	376	354	332	309
9	456	435	413	391	368	345	322
10	475	452	430	407	384	360	336
11	493	470	447	423	399	374	349
12	513	489	465	440	415	390	364
13	532	507	483	457	431	405	378
14	553	527	502	475	448	421	394
15	573	547	520	493	466	438	409

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	79	86	94	103	112	123	134
2	79	86	94	103	112	123	135
3	80	87	94	103	113	123	135
4	80	87	95	103	113	124	136
5	80	87	95	104	113	124	136
6	80	88	95	104	114	125	136
7	81	88	96	104	114	125	137
8	81	88	96	105	114	125	137
9	81	88	96	105	115	126	137
10	82	89	96	105	115	126	138
11	82	89	97	105	115	126	138
12	82	89	97	106	116	126	138
13	82	89	97	106	116	127	139
14	83	90	98	106	116	127	139
15	83	90	98	107	116	127	139


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

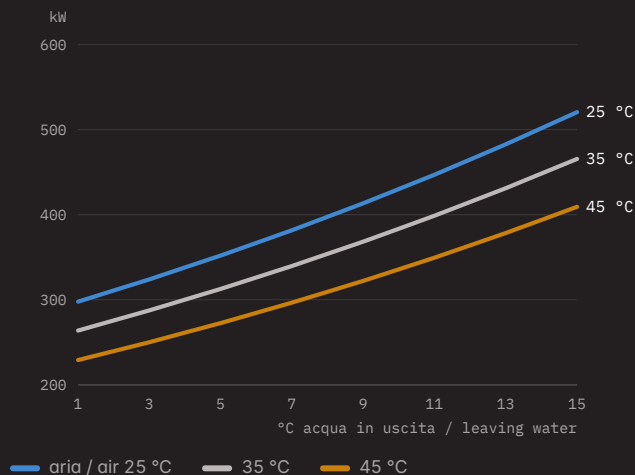

EER / EER

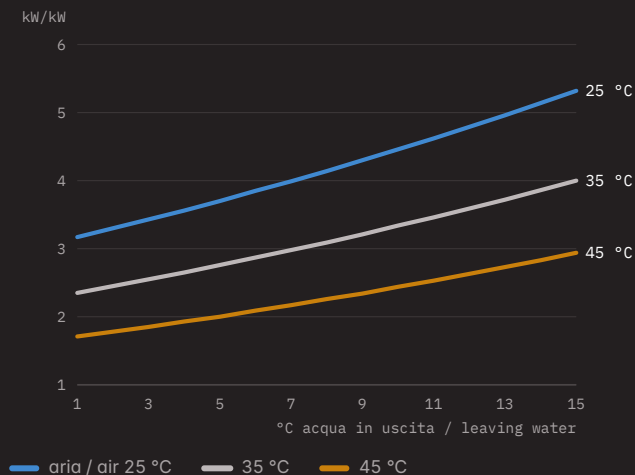

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

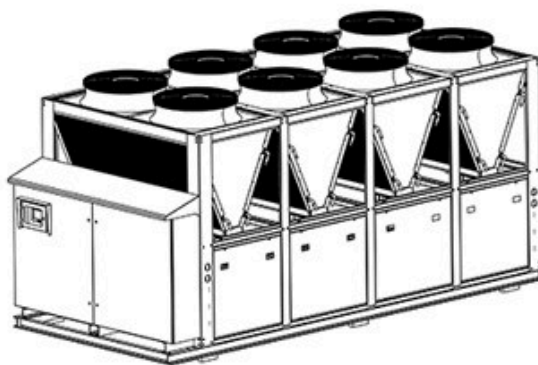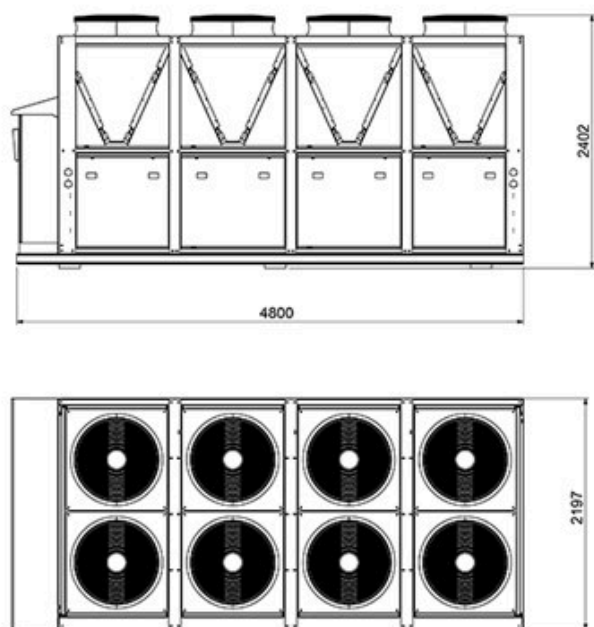

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A530-OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A530-OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A610-OSB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS6-A610-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

393 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

600 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

67,6 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	610
Free cooling (ΔT 8 K)	400 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	440	417	393	369	345
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	600	570	539	508	476

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A610 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	600,25 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	516.215 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	111,93 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	103,24 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	393,27 kW
Potenza assorbita / Power input	131,11 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	67,64 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	8
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	400 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	10
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	385,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	373,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	361,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	383,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	377,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	373,6 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A610-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	380	362	343	325	305	286	267
2	396	377	358	339	319	299	279
3	412	393	374	353	333	312	291
4	430	410	390	369	347	326	304
5	447	427	406	384	362	340	317
6	466	445	423	401	378	355	331
7	485	463	440	417	393	369	345
8	504	482	458	434	410	385	360
9	524	501	477	452	426	401	375
10	545	521	496	470	444	418	391
11	566	541	515	489	462	434	407
12	589	563	536	509	481	452	424
13	611	584	557	528	499	470	440
14	635	607	578	549	519	489	458
15	658	630	600	570	539	508	476

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	90	98	107	118	129	141	155
2	90	99	108	118	129	142	156
3	90	99	108	118	130	142	156
4	91	99	108	119	130	143	157
5	91	99	109	119	130	143	157
6	91	100	109	119	131	143	157
7	92	100	109	120	131	144	158
8	92	100	110	120	131	144	158
9	92	101	110	120	132	145	159
10	93	101	110	121	132	145	159
11	93	101	111	121	132	145	159
12	93	102	111	121	133	146	160
13	94	102	111	122	133	146	160
14	94	102	112	122	133	146	161
15	95	103	112	122	134	147	161


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

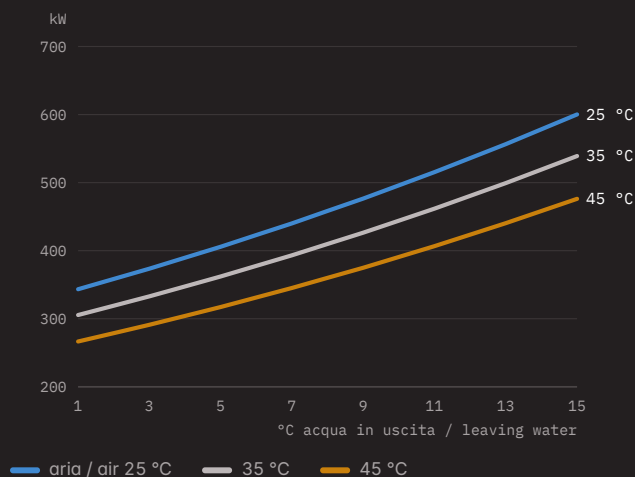

EER / EER

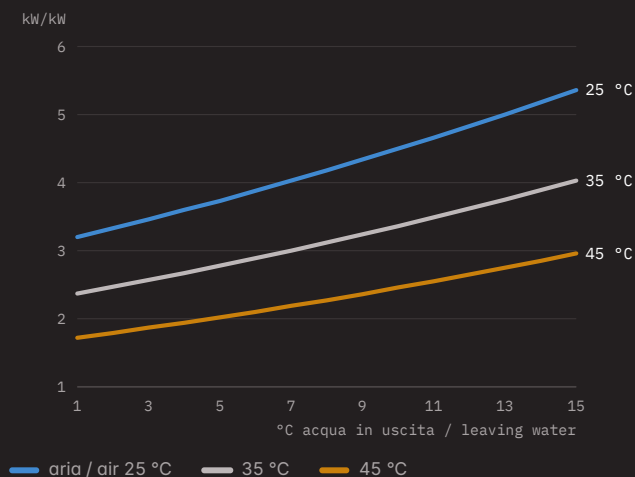

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

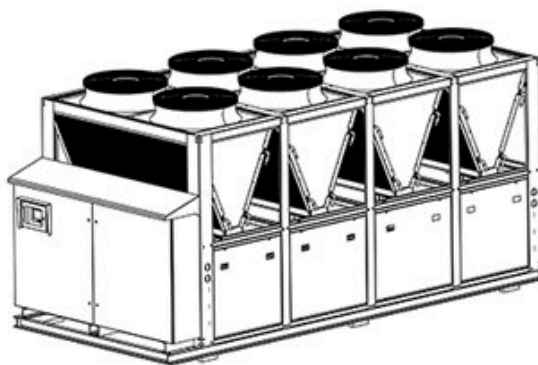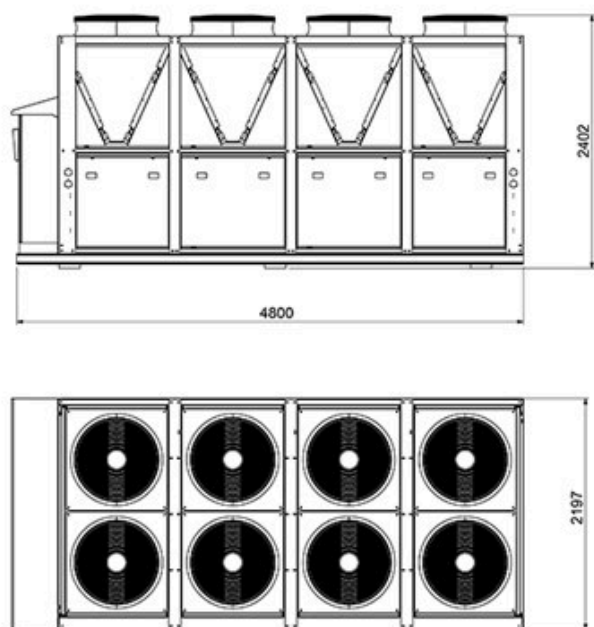

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A610-OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A610-OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A610-OSB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A610-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

393 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

603 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

67,6 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	5.890 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	10	Taglia / Size	610
Free cooling (ΔT 8 K)	500 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	442	418	393	368	343
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	603	571	539	507	474

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A610 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	602,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	518.279 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	113,38 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	103,66 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	393,21 kW
Potenza assorbita / Power input	132,13 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	67,63 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	10
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	500 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	10
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	5.890 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	385,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	373,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	361,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	383,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	377,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	373,5 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A610-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	383	364	345	325	305	285	265
2	399	380	360	339	319	298	277
3	416	395	375	354	333	311	290
4	433	412	391	369	347	325	303
5	451	429	407	385	362	339	316
6	470	447	425	401	378	354	329
7	489	465	442	418	393	368	343
8	509	484	460	435	410	384	358
9	528	504	479	452	426	400	373
10	550	524	498	471	444	417	389
11	571	544	517	490	462	433	405
12	594	566	538	509	480	451	421
13	616	587	559	529	499	469	438
14	640	610	581	550	519	488	456
15	664	633	603	571	539	507	474

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	92	100	109	119	130	142	155
2	92	100	109	119	130	142	156
3	92	100	109	119	131	143	156
4	92	101	110	120	131	143	157
5	93	101	110	120	131	144	157
6	93	101	110	120	132	144	158
7	93	102	111	121	132	145	158
8	94	102	111	121	132	145	159
9	94	102	111	121	133	145	159
10	94	103	112	122	133	146	160
11	95	103	112	122	133	146	160
12	95	103	112	122	134	146	160
13	96	104	113	123	134	147	161
14	96	104	113	123	134	147	161
15	96	104	113	123	135	147	161


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

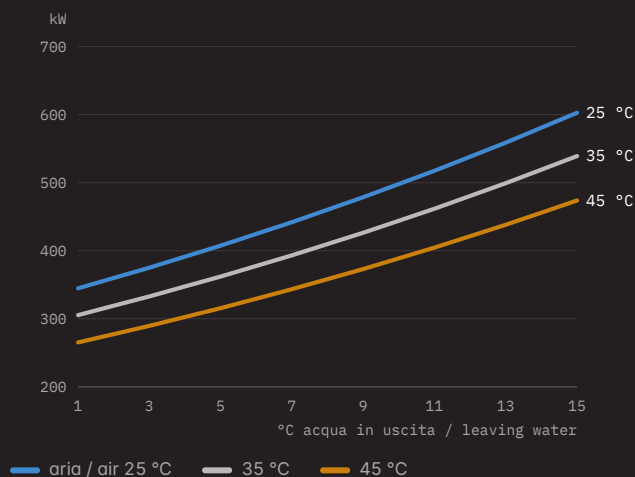

EER / EER

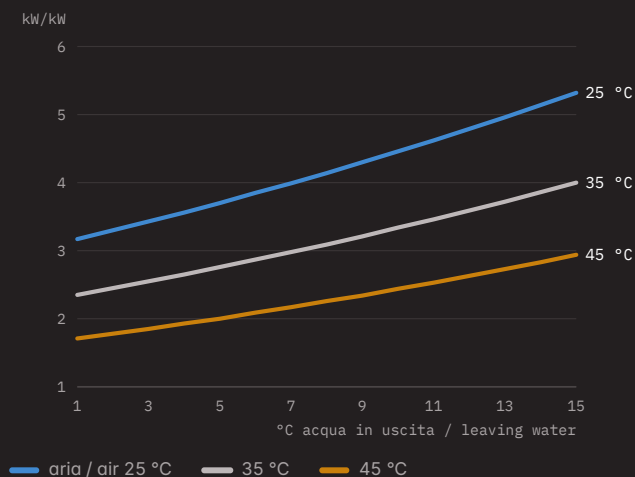

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 5.890 × 2.197 × 2.402 mm

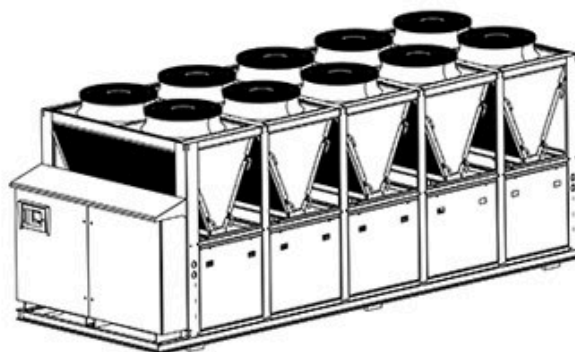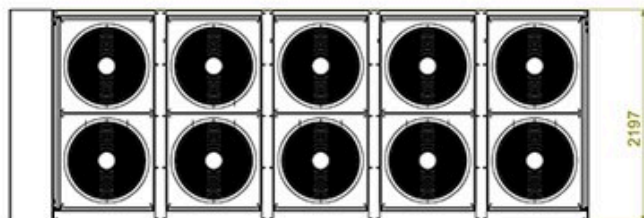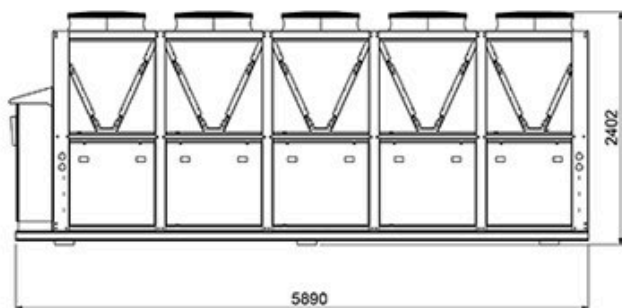

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A610-OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A610-OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A610-OSB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS9-A610-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

400 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

609 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

68,9 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	610
Free cooling (ΔT 8 K)	400 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	446	424	400	377	352
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	609	579	549	518	486

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A610 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	608,78 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	523.551 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	113,87 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	104,71 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	400,48 kW
Potenza assorbita / Power input	133,79 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	68,88 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	400 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	10
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	392,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	380,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	368,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	390,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	384,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	380,5 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A610-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	383	366	348	330	311	292	272
2	400	382	364	345	325	305	285
3	416	398	379	359	339	318	297
4	434	415	395	375	354	332	310
5	452	432	412	390	369	346	324
6	471	450	429	407	385	362	338
7	490	468	446	424	400	377	352
8	510	488	465	441	417	393	367
9	530	507	483	459	434	409	383
10	551	527	503	478	452	426	399
11	572	548	523	497	470	443	415
12	595	570	544	517	489	461	432
13	617	591	564	537	508	479	449
14	641	614	587	558	529	499	468
15	665	637	609	579	549	518	486

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	91	100	109	120	131	144	159
2	91	100	110	120	132	145	159
3	92	100	110	121	132	145	160
4	92	101	110	121	133	146	160
5	92	101	111	121	133	146	160
6	93	101	111	122	133	147	161
7	93	102	111	122	134	147	161
8	93	102	112	122	134	147	162
9	94	102	112	123	134	148	162
10	94	103	112	123	135	148	163
11	94	103	112	123	135	148	163
12	95	103	113	124	135	149	163
13	95	104	113	124	136	149	164
14	95	104	114	124	136	149	164
15	96	104	114	124	136	150	165


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

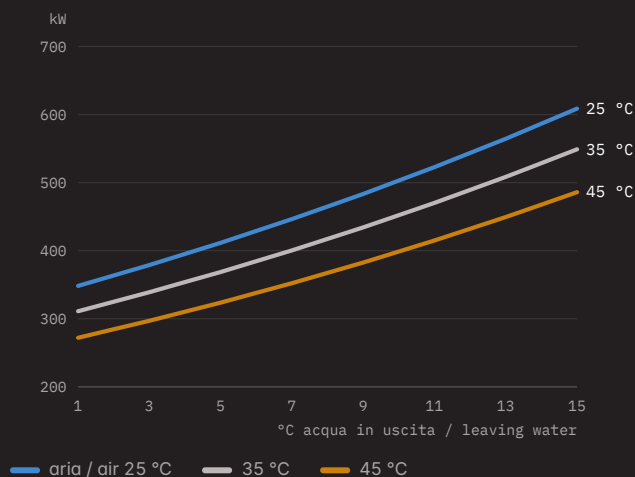

EER / EER

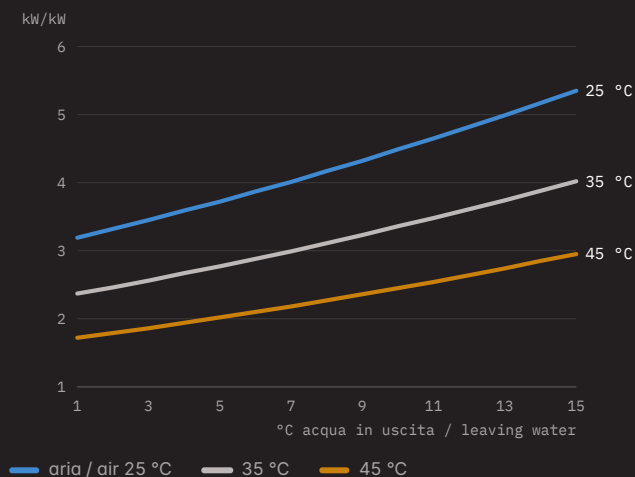

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

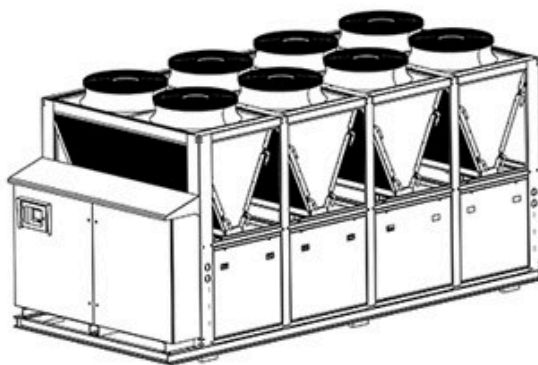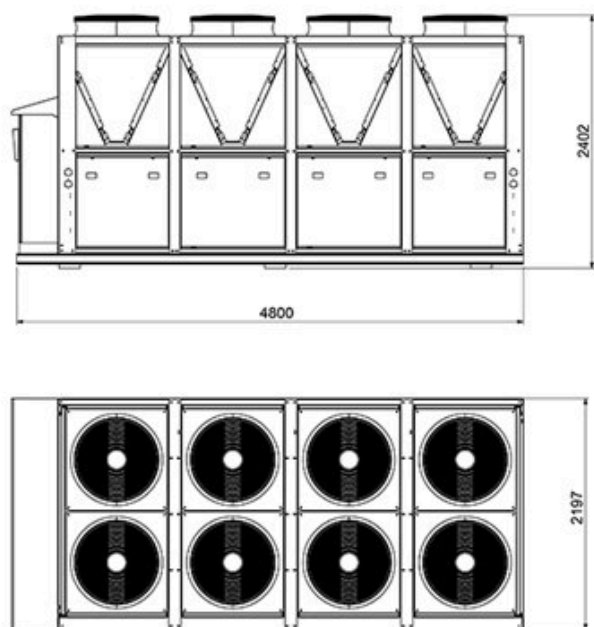

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9-A610-OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A610-OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A690-OSB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A690-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

446 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

684 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

76,8 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	7.015 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	690
Free cooling (ΔT 8 K)	500 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	502	474	446	418	390
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	684	648	612	575	538

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A690 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	683,98 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	588.223 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	128,69 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	117,64 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	446,28 kW
Potenza assorbita / Power input	149,96 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	76,76 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	12
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	500 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	12
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.015 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	437,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	424,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	410,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	435,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	428,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	424,0 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A690-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	434	413	391	369	347	324	301
2	453	431	408	385	362	339	315
3	472	449	426	402	378	353	329
4	492	468	444	419	394	369	343
5	512	487	462	437	411	385	358
6	533	508	482	455	429	401	374
7	554	528	502	474	446	418	390
8	577	550	522	494	465	436	407
9	600	571	543	514	484	454	423
10	624	595	565	535	504	473	441
11	648	618	587	556	524	492	459
12	674	642	611	578	545	512	478
13	699	667	634	600	567	532	497
14	726	693	659	624	589	554	517
15	753	719	684	648	612	575	538

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	104	113	123	135	147	161	176
2	104	114	124	135	148	162	177
3	105	114	124	136	148	162	178
4	105	114	125	136	149	163	178
5	105	115	125	136	149	163	179
6	106	115	125	137	150	164	179
7	106	115	126	137	150	164	180
8	106	116	126	137	150	165	180
9	107	116	126	138	151	165	181
10	107	116	127	138	151	165	181
11	108	117	127	139	151	166	182
12	108	117	127	139	152	166	182
13	108	118	128	139	152	167	182
14	109	118	128	140	153	167	183
15	109	118	129	140	153	167	183


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

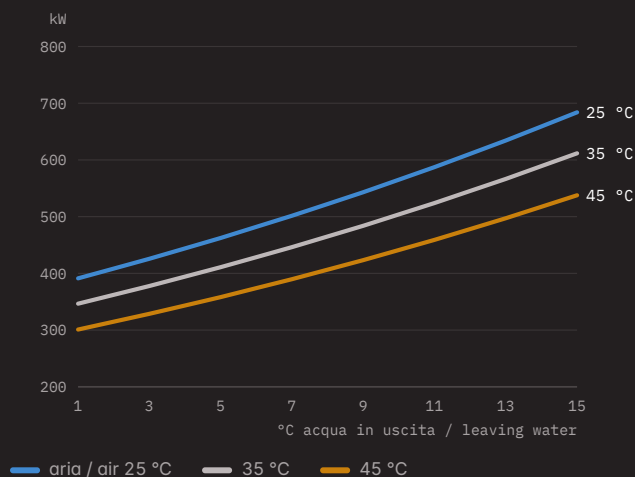

EER / EER

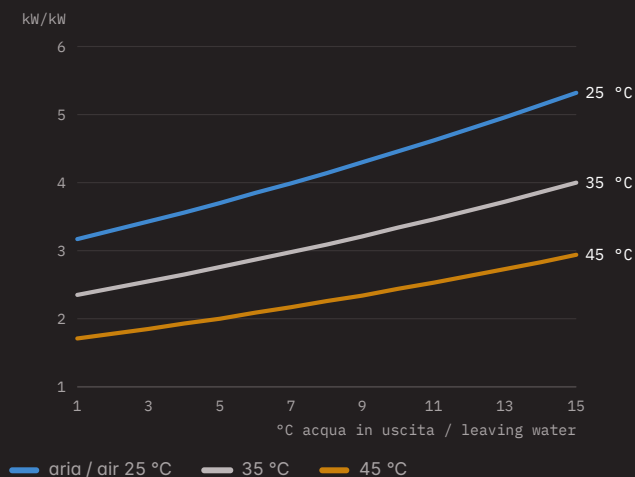

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

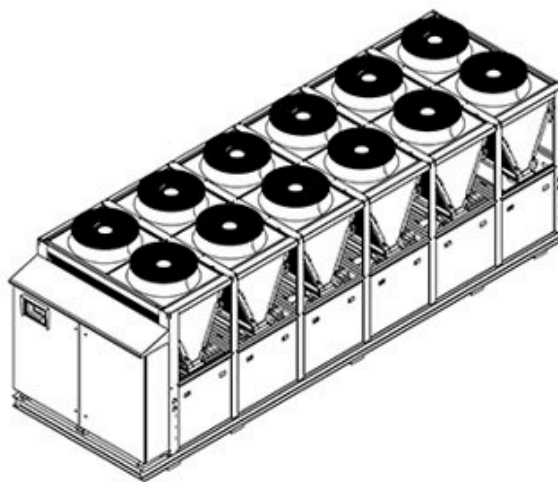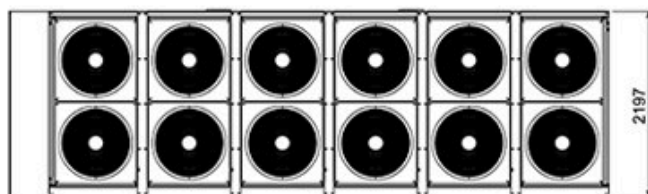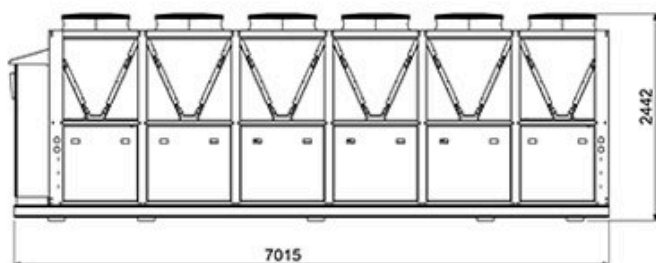

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A690-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A690-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A710-OSB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS9-A710-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

464 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

705 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

79,8 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	5.890 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	10	Taglia / Size	710
Free cooling (ΔT 8 K)	500 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	517	491	464	436	408
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	705	671	636	600	563

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A710 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	704,85 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	606.171 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	131,84 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	121,23 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	463,69 kW
Potenza assorbita / Power input	154,90 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	79,75 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	10
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	500 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	10
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	5.890 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	454,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	440,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	426,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	452,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	445,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	440,5 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A710-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	444	424	403	382	360	338	315
2	463	442	421	399	376	353	329
3	482	461	439	416	392	368	344
4	503	481	458	434	410	385	359
5	523	500	477	452	427	401	375
6	545	521	497	471	445	419	391
7	567	542	517	491	464	436	408
8	590	565	538	511	483	455	425
9	613	587	560	532	503	473	443
10	638	611	582	554	524	493	462
11	662	634	605	575	544	513	480
12	689	659	629	598	567	534	500
13	715	685	654	622	589	555	520
14	742	711	679	646	612	577	542
15	770	738	705	671	636	600	563

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	105	115	127	139	152	167	184
2	106	116	127	139	153	168	184
3	106	116	127	140	153	168	185
4	107	117	128	140	154	169	185
5	107	117	128	140	154	169	186
6	107	117	128	141	154	170	186
7	108	118	129	141	155	170	187
8	108	118	129	142	155	171	187
9	108	118	129	142	156	171	188
10	109	119	130	142	156	171	188
11	109	119	130	143	156	172	189
12	110	120	131	143	157	172	189
13	110	120	131	143	157	173	190
14	111	120	131	144	158	173	190
15	111	121	132	144	158	173	191


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

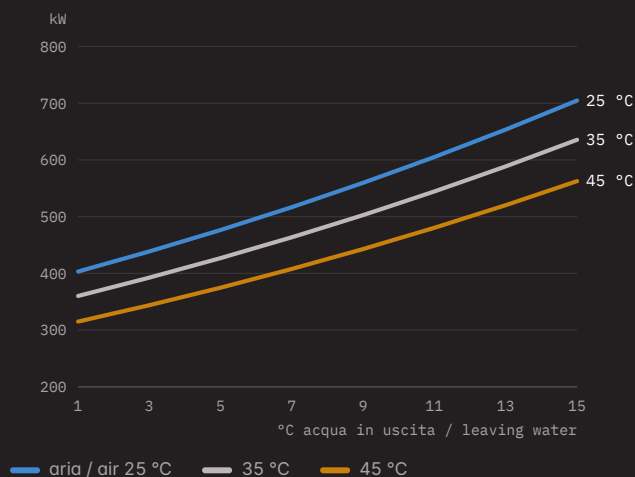

EER / EER

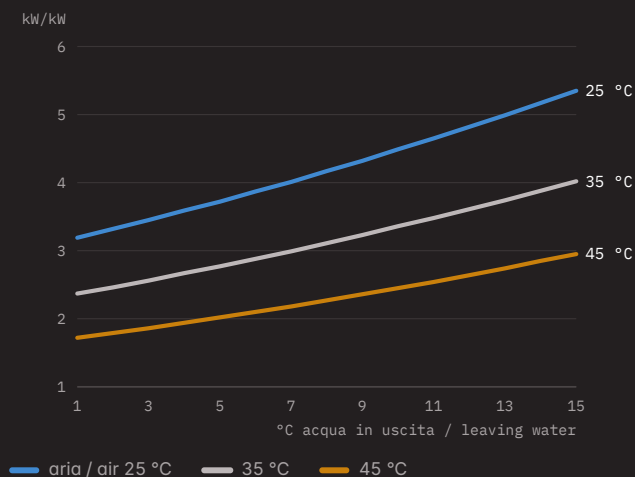

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 5.890 × 2.197 × 2.402 mm

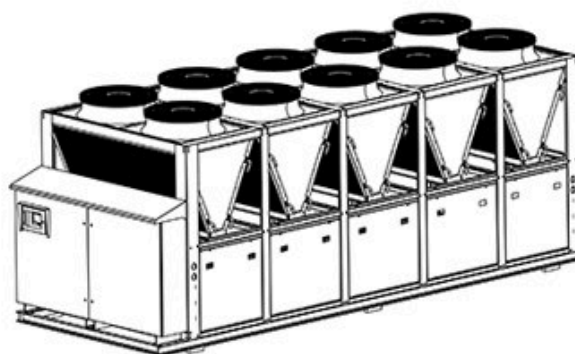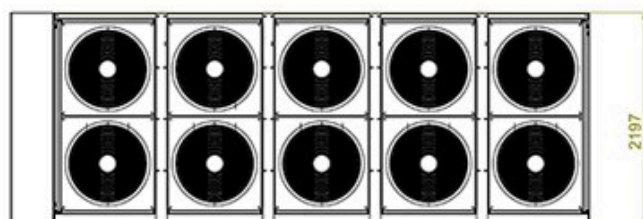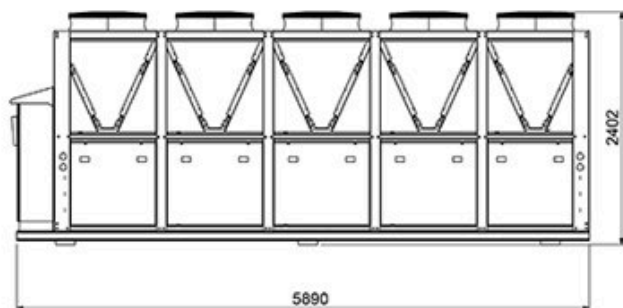

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9-A710-OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A710-OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A700-OSB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS6-A700-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

455 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

695 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

78,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	5.890 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	10	Taglia / Size	700
Free cooling (ΔT 8 K)	500 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	510	483	455	428	400
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	695	660	624	588	551

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A700 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	694,98 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	597.683 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	129,60 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	119,54 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	455,34 kW
Potenza assorbita / Power input	151,80 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	78,32 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	10
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	500 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	10
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	5.890 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	446,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	432,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	418,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	444,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	437,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	432,6 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A700-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	439	419	398	376	354	331	309
2	458	437	415	393	370	346	323
3	477	455	433	409	385	361	337
4	498	475	451	427	402	377	352
5	518	494	470	445	419	393	367
6	540	515	490	464	437	411	383
7	561	536	510	483	455	428	400
8	584	558	531	503	475	446	417
9	607	580	552	523	494	464	434
10	631	603	574	545	514	484	452
11	656	627	597	566	535	503	471
12	682	652	621	589	556	524	490
13	708	676	644	612	578	544	510
14	735	703	670	636	601	566	531
15	762	729	695	660	624	588	551

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	104	114	124	136	149	164	180
2	104	114	125	136	150	164	180
3	105	114	125	137	150	165	181
4	105	115	125	137	151	165	181
5	105	115	126	138	151	166	182
6	106	116	126	138	151	166	182
7	106	116	127	138	152	167	183
8	107	116	127	139	152	167	183
9	107	117	127	139	153	167	184
10	107	117	128	140	153	168	184
11	108	117	128	140	153	168	185
12	108	118	128	140	154	169	185
13	109	118	129	141	154	169	186
14	109	119	129	141	154	169	186
15	110	119	130	141	155	170	186


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

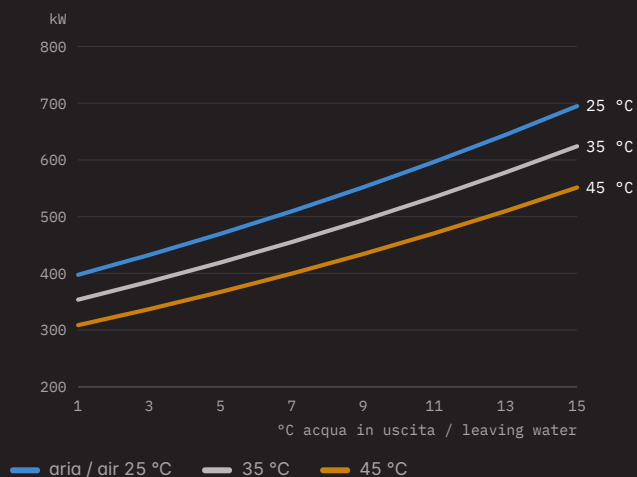

EER / EER

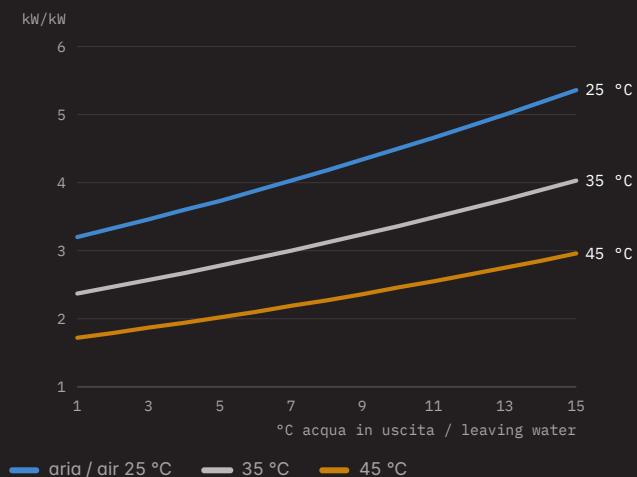

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 5.890 × 2.197 × 2.402 mm

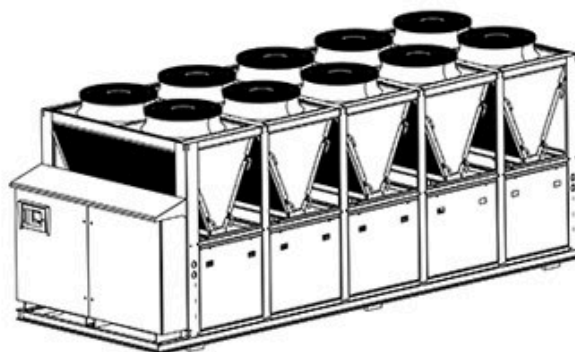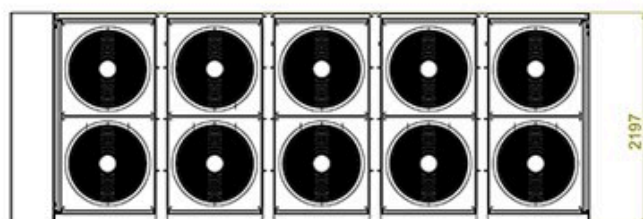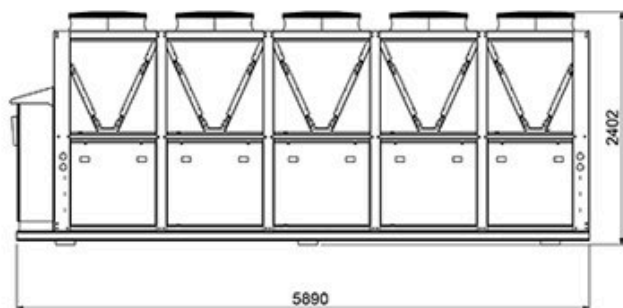

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A700-OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A700-OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A740-OSB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A740-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

481 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

737 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

82,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	7.015 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	740
Free cooling (ΔT 8 K)	600 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	540	510	481	450	420
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	737	698	659	619	579

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A740 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	736,77 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	633.622 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	138,62 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	126,72 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	480,71 kW
Potenza assorbita / Power input	161,53 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	82,68 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	12
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	600 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	12
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.015 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	471,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	456,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	442,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	468,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	461,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	456,7 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A740-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	468	445	421	397	373	349	324
2	488	464	440	415	390	365	339
3	508	483	459	433	407	381	354
4	530	504	478	451	425	397	370
5	551	525	498	470	443	414	386
6	574	547	519	490	462	432	403
7	597	569	540	510	481	450	420
8	622	592	563	532	501	470	438
9	646	616	585	553	521	489	456
10	672	640	609	576	543	509	475
11	698	665	633	599	564	530	495
12	726	692	658	623	587	551	515
13	753	718	683	647	610	573	536
14	782	746	710	672	635	596	557
15	811	774	737	698	659	619	579

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	112	122	133	145	159	174	190
2	112	122	133	146	159	174	191
3	113	123	134	146	160	175	191
4	113	123	134	146	160	175	192
5	113	124	135	147	161	176	192
6	114	124	135	147	161	176	193
7	114	124	135	148	162	177	194
8	115	125	136	148	162	177	194
9	115	125	136	148	162	178	195
10	115	125	137	149	163	178	195
11	116	126	137	149	163	179	196
12	116	126	137	150	164	179	196
13	117	127	138	150	164	179	196
14	117	127	138	150	164	180	197
15	118	128	139	151	165	180	197


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

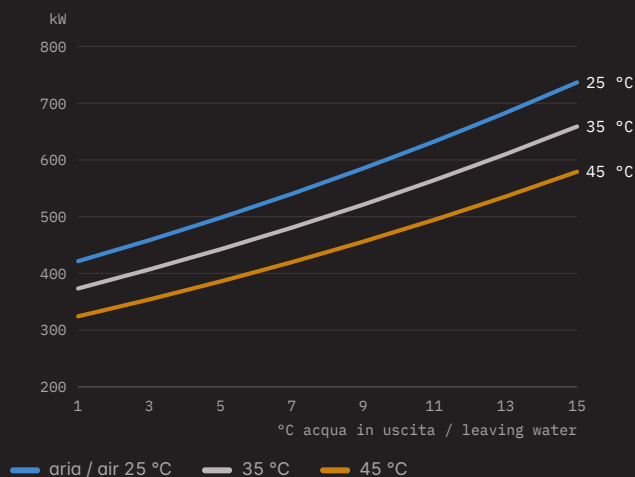

EER / EER

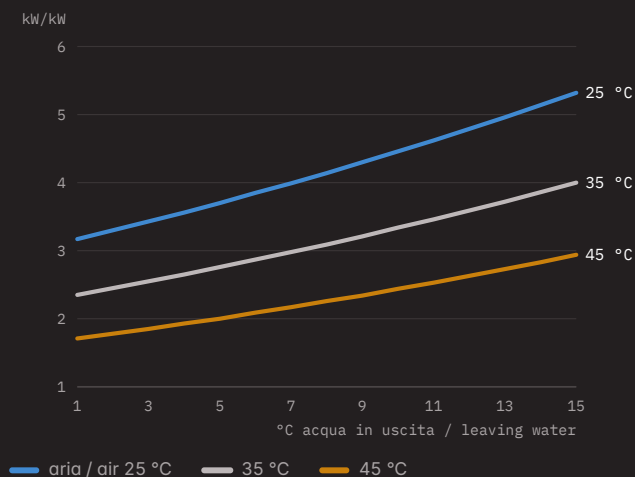

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

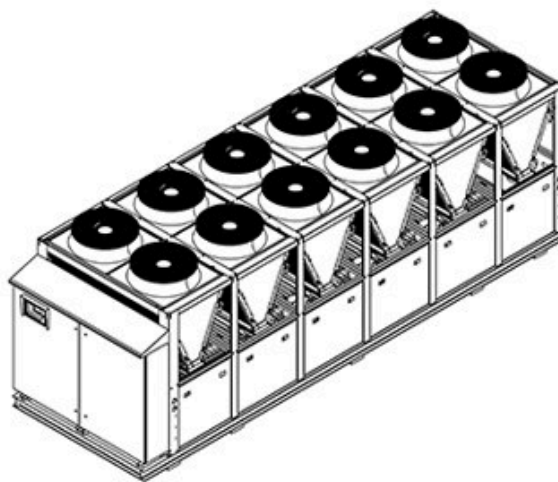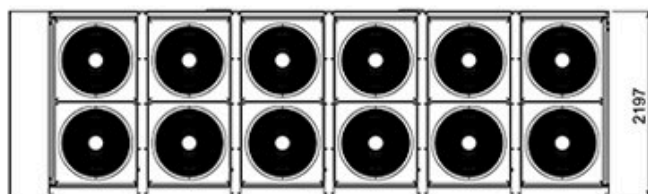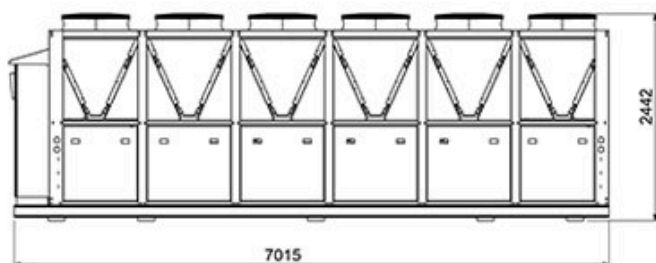

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A740-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A740-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A790-OSB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS6-A790-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

517 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

789 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

88,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	7.015 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	790
Free cooling (ΔT 8 K)	500 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	578	548	517	486	454
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	789	749	708	668	626

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A790-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	788,78 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	678.351 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	147,09 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	135,67 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	516,80 kW
Potenza assorbita / Power input	172,29 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	88,89 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	12
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	500 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	12
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.015 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	506,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	491,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	475,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	503,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	496,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	491,0 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A790-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	499	475	451	427	401	376	350
2	520	496	471	446	419	393	366
3	542	517	491	464	437	410	382
4	565	539	512	485	457	428	400
5	588	561	533	505	476	447	417
6	612	584	556	526	496	466	435
7	637	608	578	548	517	486	454
8	663	633	602	571	539	506	473
9	689	658	626	594	560	527	493
10	717	685	652	618	584	549	514
11	744	711	677	642	607	571	534
12	774	740	704	668	631	594	557
13	803	768	731	694	656	618	579
14	834	798	760	722	682	643	602
15	865	828	789	749	708	668	626

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	118	129	141	154	169	186	204
2	119	129	142	155	170	186	204
3	119	130	142	155	170	187	205
4	119	130	142	156	171	187	206
5	120	131	143	156	171	188	206
6	120	131	143	157	172	188	207
7	121	132	144	157	172	189	207
8	121	132	144	158	173	190	208
9	121	132	144	158	173	190	209
10	122	133	145	158	174	190	209
11	122	133	145	159	174	191	210
12	123	134	146	159	174	191	210
13	123	134	146	160	175	192	211
14	124	135	147	160	175	192	211
15	124	135	147	160	176	193	211


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

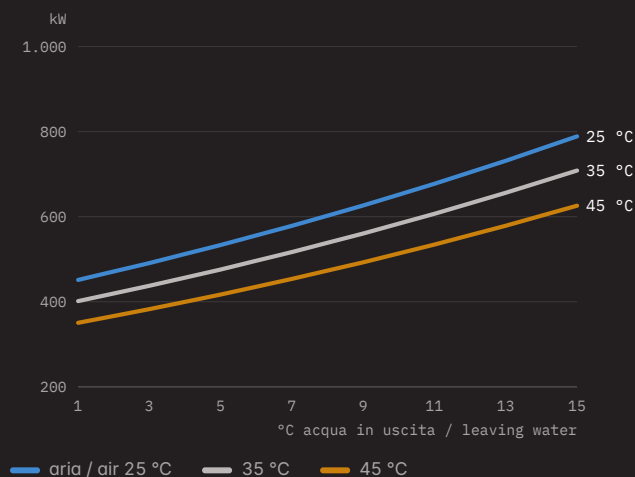

EER / EER

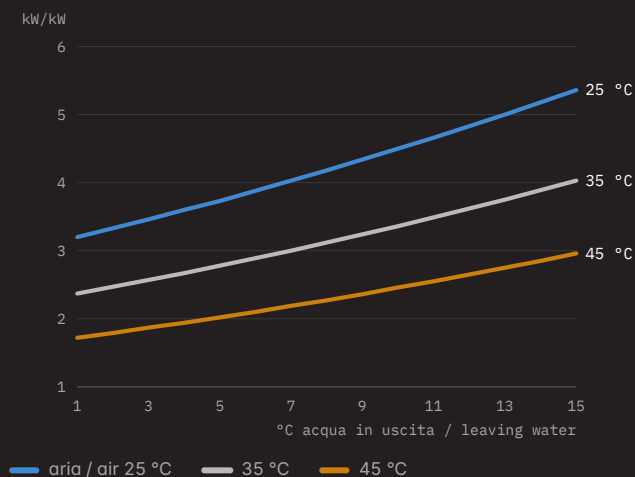

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

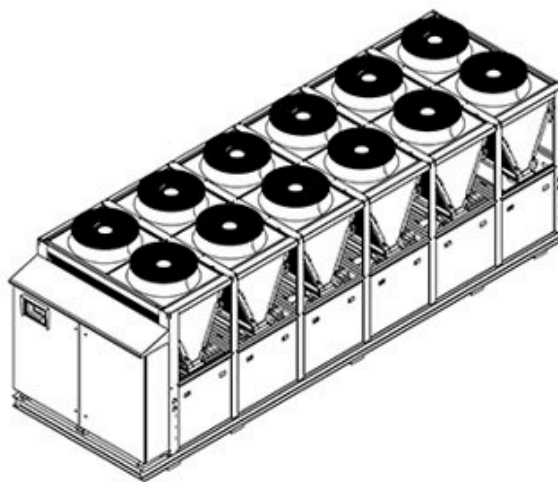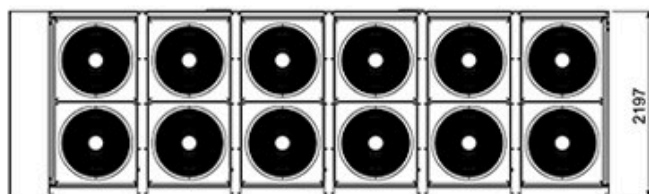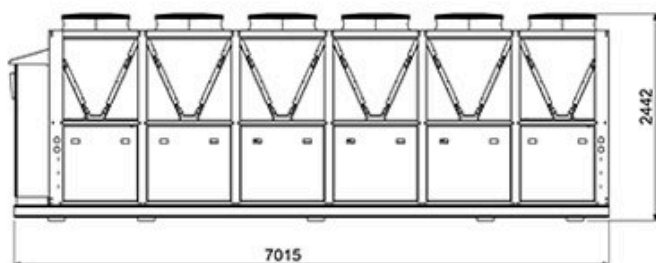

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A790-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A790-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A800-OSB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS9-A800-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

526 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

800 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

90,5 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	7.015 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	800
Free cooling (ΔT 8 K)	500 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	587	557	526	495	463
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	800	761	721	680	639

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A800 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	799,98 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	687.983 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	149,63 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	137,60 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	526,27 kW
Potenza assorbita / Power input	175,81 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	90,52 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	500 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	12
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.015 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	515,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	500,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	484,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	513,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	505,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	500,0 kW

Prestazioni Performance

FPROS9-A800-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	504	481	458	434	409	383	357
2	525	502	478	453	427	401	374
3	547	523	498	472	445	418	390
4	570	545	519	493	465	437	408
5	594	568	541	513	485	455	425
6	618	592	564	535	505	475	444
7	643	615	587	557	526	495	463
8	670	641	611	580	548	516	483
9	696	666	635	603	571	537	503
10	724	693	661	628	594	560	524
11	752	720	687	653	618	582	545
12	781	748	714	679	643	606	568
13	811	777	742	706	668	630	591
14	843	807	771	733	695	655	615
15	874	838	800	761	721	680	639

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	120	131	144	157	173	190	208
2	120	131	144	158	173	190	209
3	120	132	144	158	174	191	210
4	121	132	145	159	174	191	210
5	121	133	145	159	175	192	211
6	122	133	146	160	175	193	212
7	122	134	146	160	176	193	212
8	123	134	147	161	176	194	213
9	123	134	147	161	177	194	213
10	124	135	147	161	177	195	214
11	124	135	148	162	178	195	214
12	124	136	148	162	178	195	215
13	125	136	149	163	178	196	215
14	125	137	149	163	179	196	216
15	126	137	150	164	179	197	216


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

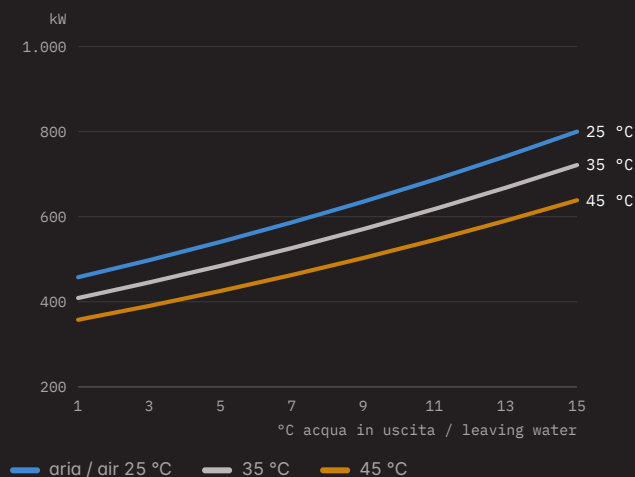

EER / EER

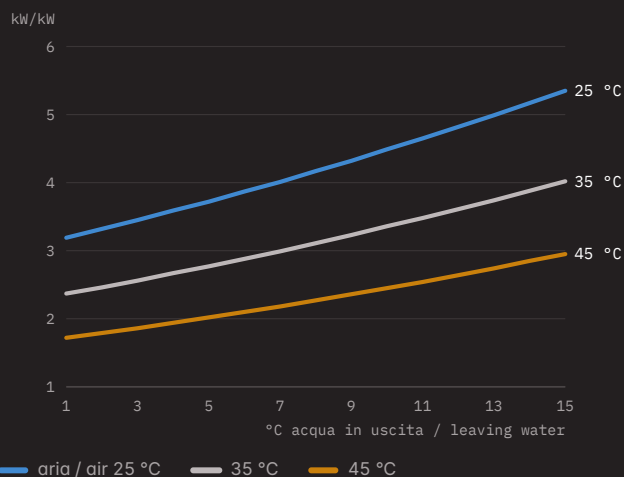

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

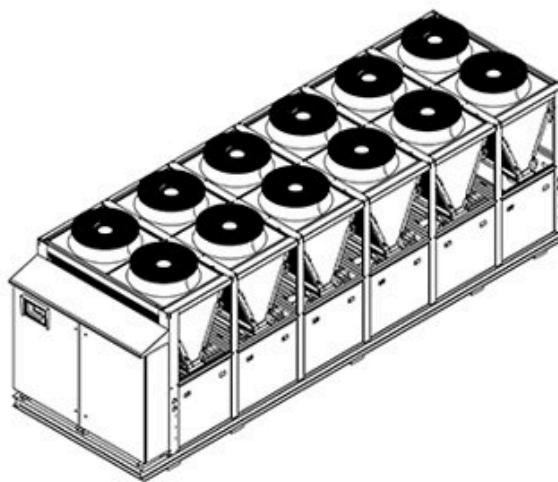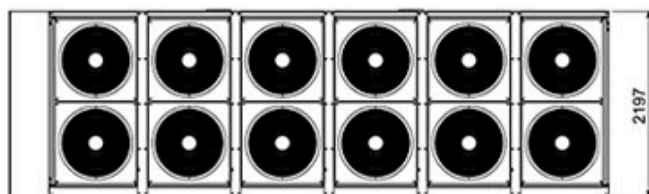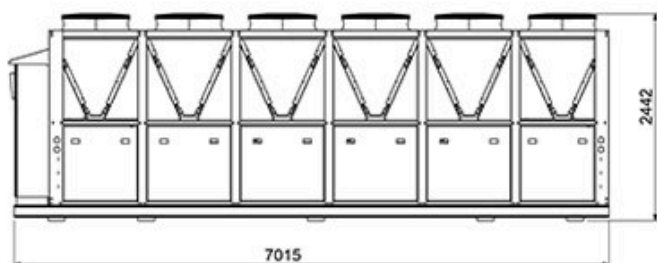

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9-A800-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A800-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A810-OSB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A810-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

527 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

807 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

90,6 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	8.120 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	810
Free cooling (ΔT 8 K)	600 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	592	559	527	494	460
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	807	765	722	679	635

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A810 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	807,15 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	694.149 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	151,86 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	138,83 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	526,63 kW
Potenza assorbita / Power input	176,96 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	90,58 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	14
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	600 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	14
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.120 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	516,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	500,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	484,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	513,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	505,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	500,3 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A810-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	512	487	462	435	409	382	355
2	535	508	482	455	427	400	372
3	557	530	502	474	446	417	388
4	580	552	524	495	465	435	405
5	604	575	546	515	485	454	423
6	629	599	569	537	506	474	441
7	654	623	592	559	527	494	460
8	681	649	616	583	549	515	480
9	708	674	641	606	571	536	500
10	736	702	667	631	595	558	521
11	765	729	693	656	618	580	542
12	795	758	721	682	643	604	564
13	825	787	748	709	669	628	587
14	857	817	778	737	695	653	611
15	889	848	807	765	722	679	635

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	123	134	146	159	174	190	208
2	123	134	146	160	174	191	209
3	123	134	147	160	175	191	210
4	124	135	147	160	175	192	210
5	124	135	147	161	176	193	211
6	125	136	148	161	176	193	211
7	125	136	148	162	177	194	212
8	126	137	149	162	177	194	213
9	126	137	149	163	178	195	213
10	127	137	150	163	178	195	214
11	127	138	150	164	179	196	214
12	127	138	150	164	179	196	215
13	128	139	151	164	180	197	215
14	129	139	151	165	180	197	216
15	129	140	152	165	180	197	216


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

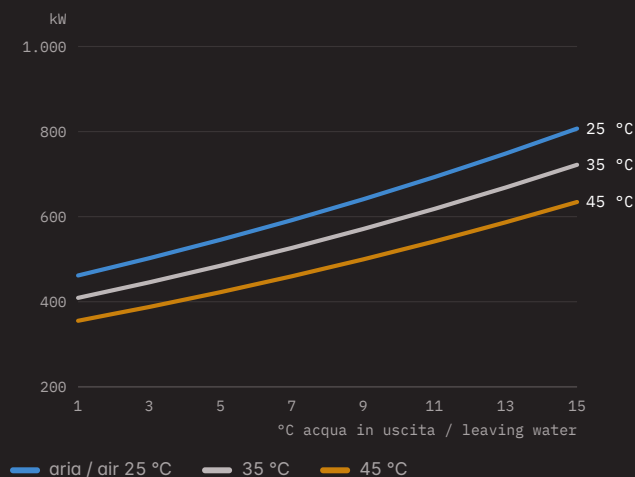

EER / EER

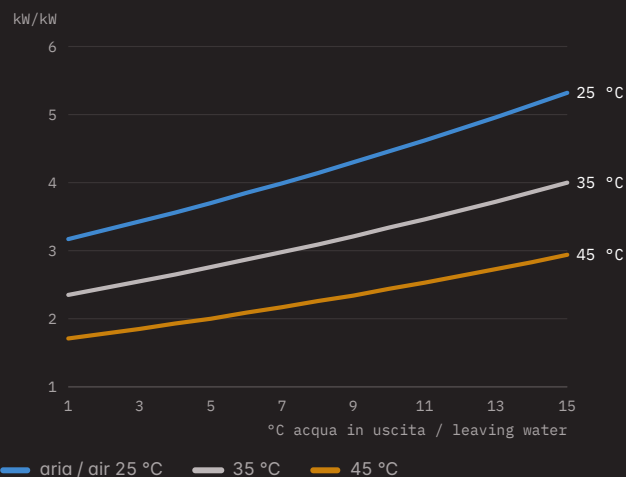

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm

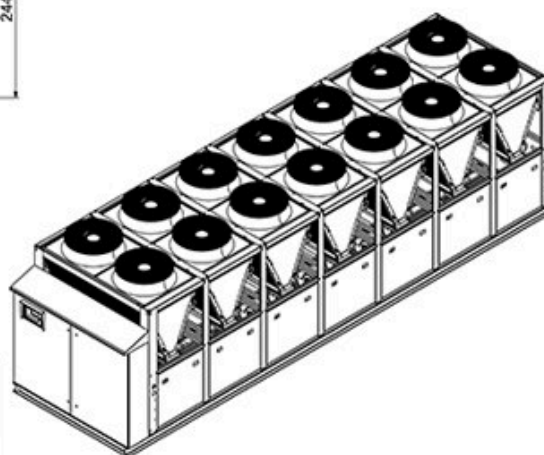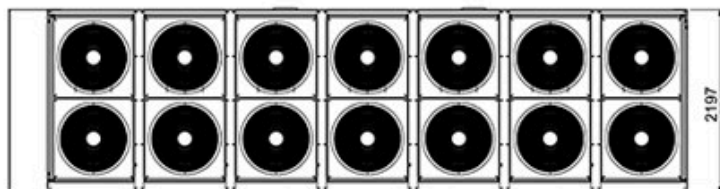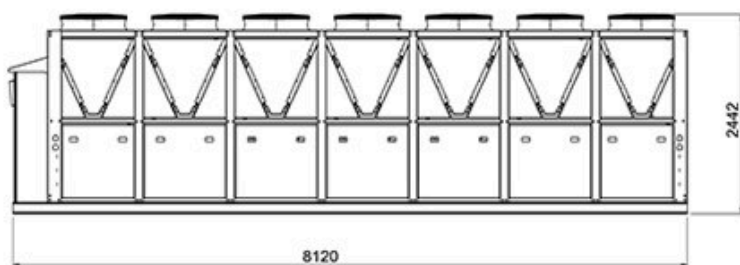

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A810-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A810-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A850-OSB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS6-A850-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

557 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

850 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

95,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	7.015 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	850
Free cooling (ΔT 8 K)	600 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	623	590	557	523	489
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	850	807	763	719	674

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A850 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	849,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	730.699 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	158,44 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	146,14 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	556,68 kW
Potenza assorbita / Power input	185,58 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	95,75 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	12
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	600 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	12
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.015 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	545,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	528,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	512,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	542,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	534,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	528,8 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A850-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	537	512	486	459	432	405	377
2	560	534	507	480	452	423	395
3	584	557	529	500	471	442	412
4	608	580	552	522	492	461	431
5	633	604	574	544	513	481	449
6	660	630	599	567	535	502	469
7	686	655	623	590	557	523	489
8	714	682	649	615	580	545	510
9	742	709	675	640	604	568	531
10	772	738	702	666	629	591	553
11	802	766	730	692	654	615	576
12	833	797	759	720	680	640	599
13	865	827	788	748	707	665	623
14	898	859	819	777	735	692	649
15	932	891	850	807	763	719	674

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	127	139	152	166	182	200	219
2	128	139	152	167	183	201	220
3	128	140	153	167	184	201	221
4	129	140	153	168	184	202	222
5	129	141	154	168	184	202	222
6	129	141	154	169	185	203	223
7	130	142	155	169	186	204	223
8	130	142	155	170	186	204	224
9	131	143	156	170	187	205	225
10	131	143	156	171	187	205	225
11	132	144	156	171	187	206	226
12	132	144	157	172	188	206	226
13	133	144	157	172	188	207	227
14	133	145	158	172	189	207	227
15	134	145	158	173	189	208	228


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

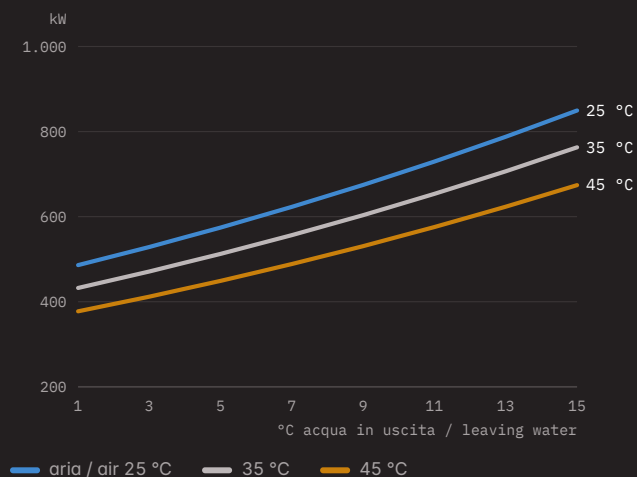

EER / EER

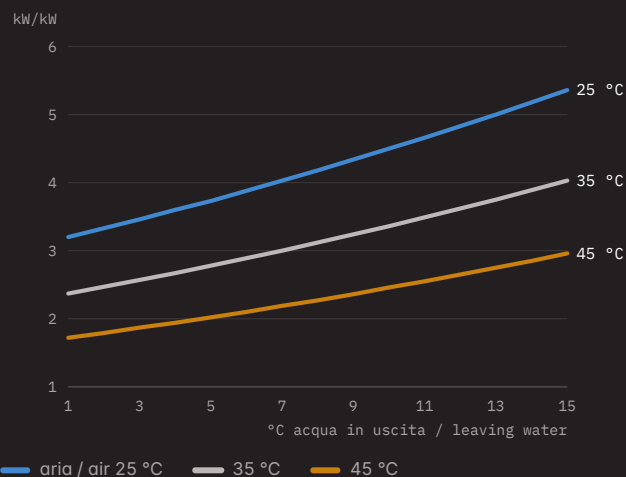

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

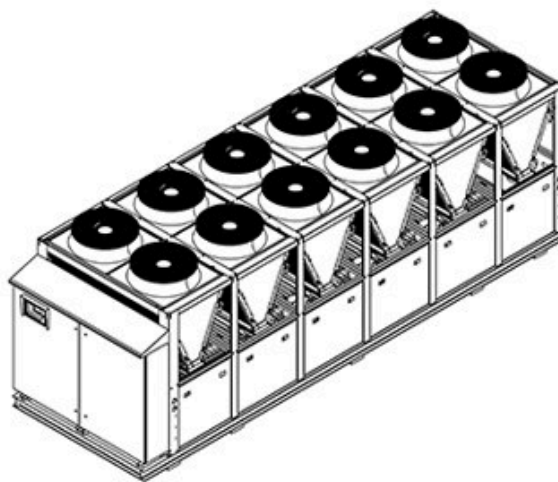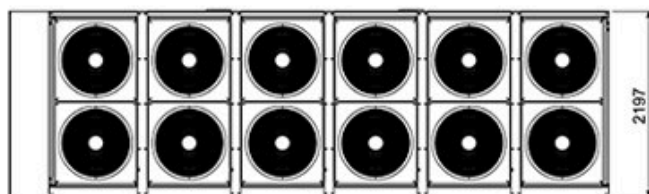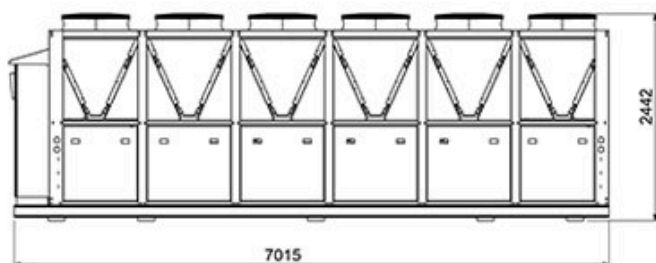

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A850-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A850-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A870-OSB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS9-A870-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

567 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

862 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

97,5 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	7.015 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	870
Free cooling (ΔT 8 K)	600 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	632	600	567	533	499
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	862	820	777	733	688

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A870 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	861,72 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	741.079 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	161,18 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	148,22 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	566,88 kW
Potenza assorbita / Power input	189,37 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	97,50 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	600 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	12
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.015 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	555,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	538,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	521,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	552,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	544,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	538,5 kW

Prestazioni Performance

FPROS9-A870-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	543	518	493	467	440	413	385
2	566	541	515	488	460	432	403
3	589	563	536	508	480	450	420
4	615	587	559	531	501	470	439
5	640	612	583	553	522	490	458
6	666	637	607	576	544	512	478
7	693	663	632	600	567	533	499
8	721	690	658	625	591	556	520
9	750	717	684	650	615	579	542
10	780	746	712	677	640	603	564
11	810	776	740	703	666	627	587
12	842	806	769	732	693	653	612
13	874	837	799	760	720	678	636
14	908	870	830	790	748	706	662
15	941	902	862	820	777	733	688

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	129	141	155	170	186	204	224
2	129	142	155	170	187	205	225
3	130	142	156	171	187	206	226
4	130	142	156	171	188	206	227
5	131	143	157	172	188	207	227
6	131	143	157	172	189	207	228
7	132	144	157	173	189	208	229
8	132	144	158	173	190	208	229
9	133	145	158	173	190	209	230
10	133	145	159	174	191	210	230
11	134	146	159	174	191	210	231
12	134	146	160	175	192	211	231
13	135	147	160	175	192	211	232
14	135	147	161	176	193	212	232
15	136	148	161	176	193	212	233


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

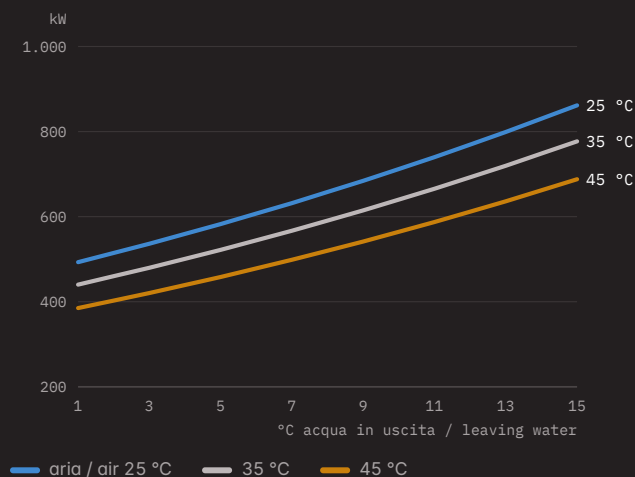

EER / EER

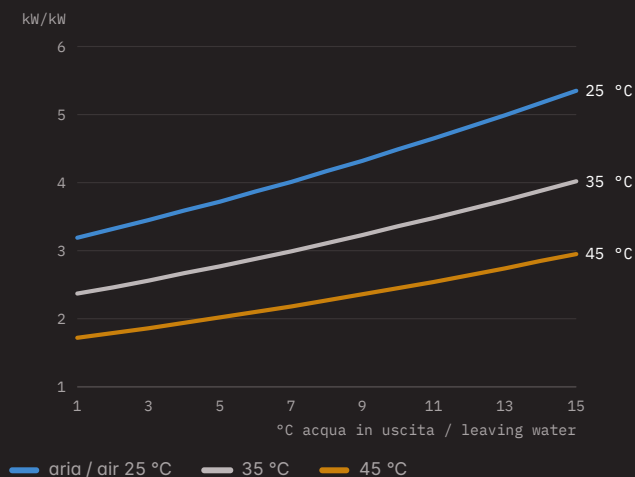

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

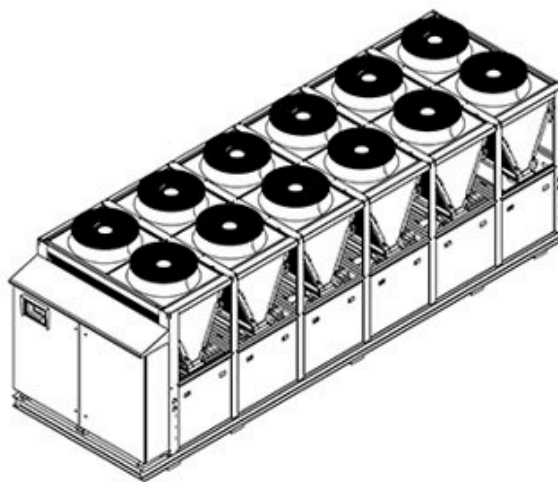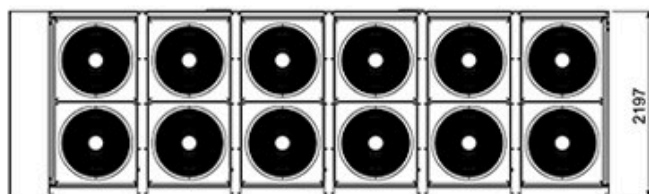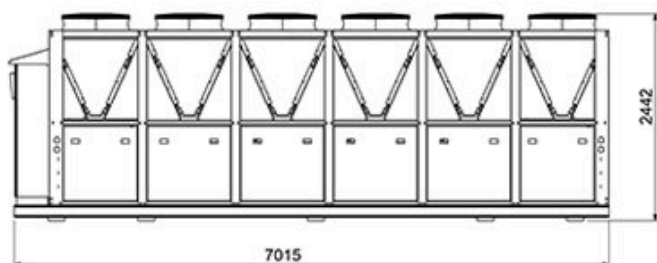

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9-A870-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A870-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A900-OSB

Serie F-PROS • R1234ZE • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A900-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

583 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

893 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

100,2 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	8.120 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	900
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	655	619	583	546	509
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	893	846	799	751	702

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A900 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	892,92 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	767.911 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	167,99 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	153,58 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	582,60 kW
Potenza assorbita / Power input	195,77 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	100,21 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	14
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.120 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	570,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	553,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	536,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	568,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	559,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	553,5 kW

Prestazioni Performance

FPROS1-A900-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	567	539	511	482	452	423	393
2	591	562	533	503	473	442	411
3	616	586	556	524	493	461	429
4	642	611	580	547	515	482	448
5	668	636	604	570	536	502	468
6	696	663	629	594	560	524	488
7	724	689	655	619	583	546	509
8	753	718	682	645	607	569	531
9	783	746	709	670	632	593	553
10	815	776	738	698	658	617	576
11	846	806	767	725	684	642	599
12	879	838	797	755	712	668	624
13	913	870	828	784	740	695	649
14	948	904	860	815	769	723	676
15	983	938	893	846	799	751	702

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	136	148	161	176	192	210	230
2	136	148	162	176	193	211	231
3	137	149	162	177	194	212	232
4	137	149	163	177	194	212	233
5	137	150	163	178	195	213	233
6	138	150	164	179	195	214	234
7	138	151	164	179	196	214	235
8	139	151	165	179	196	215	235
9	139	152	165	180	197	215	236
10	140	152	165	180	197	216	236
11	140	153	166	181	198	216	237
12	141	153	166	181	198	217	238
13	142	154	167	182	199	217	238
14	142	154	167	182	199	218	239
15	143	155	168	183	200	218	239


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

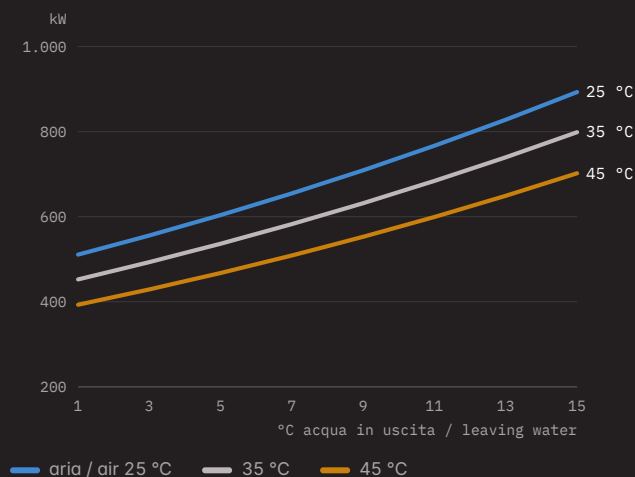

EER / EER

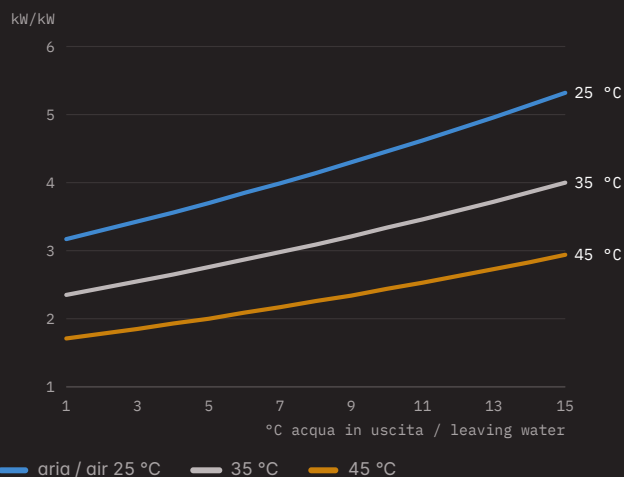

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm

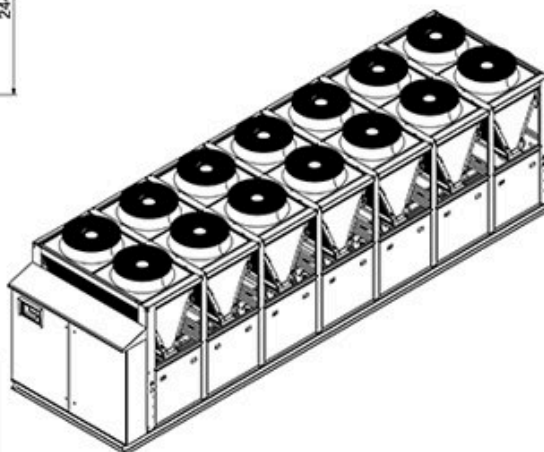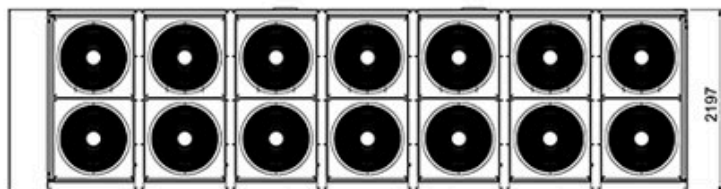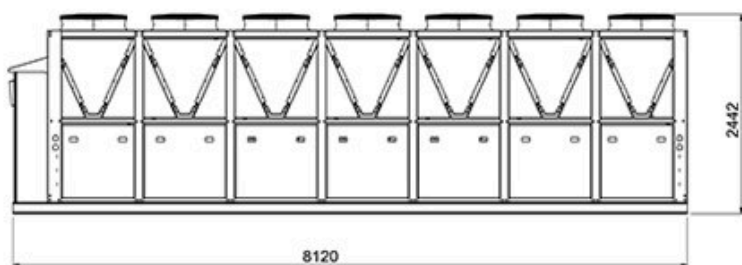

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A900-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A900-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A940-OSB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS6-A940-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

610 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

931 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

104,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	8.120 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	940
Free cooling (ΔT 8 K)	600 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	683	647	610	573	535
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	931	884	836	788	739

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A940 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	930,81 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	800.497 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	173,58 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	160,10 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	609,85 kW
Potenza assorbita / Power input	203,31 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	104,89 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	14
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	600 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	14
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.120 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	597,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	579,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	561,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	594,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	585,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	579,4 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A940-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	588	561	532	503	474	444	413
2	614	585	556	526	495	464	432
3	639	610	579	548	516	484	451
4	666	636	604	572	539	506	472
5	694	662	629	596	561	527	492
6	723	690	656	621	586	550	514
7	751	718	683	647	610	573	535
8	782	747	711	674	636	597	558
9	813	777	739	701	661	622	581
10	846	808	769	729	689	648	606
11	878	839	799	758	716	674	631
12	913	873	831	789	745	701	657
13	948	906	863	819	774	729	683
14	984	941	897	852	805	758	711
15	1.021	977	931	884	836	788	739

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	139	152	167	182	200	219	240
2	140	153	167	183	200	220	241
3	140	153	168	183	201	221	242
4	141	154	168	184	202	221	243
5	141	154	169	184	202	222	243
6	142	155	169	185	203	222	244
7	142	155	170	185	203	223	245
8	143	156	170	186	204	224	245
9	143	156	170	186	204	224	246
10	144	157	171	187	205	225	247
11	144	157	171	187	205	225	247
12	145	158	172	188	206	226	248
13	145	158	173	188	206	226	248
14	146	159	173	189	207	227	249
15	147	159	174	189	207	227	250


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

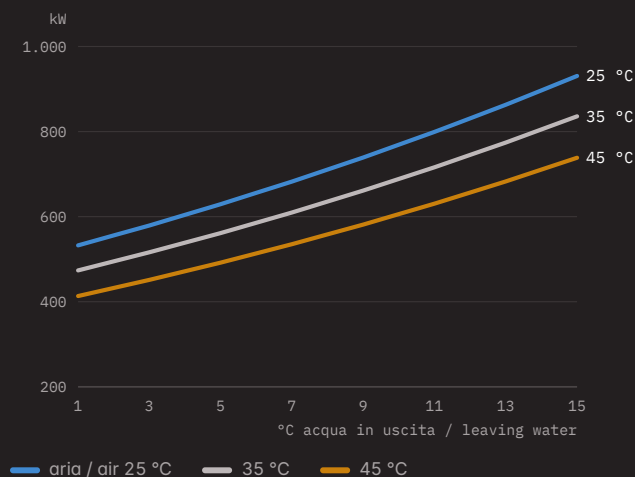

EER / EER

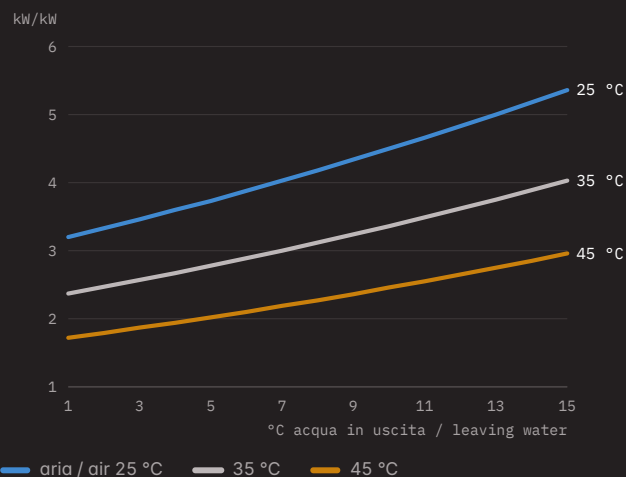

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm

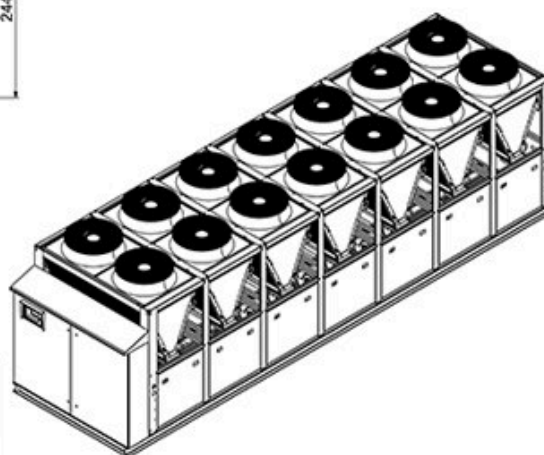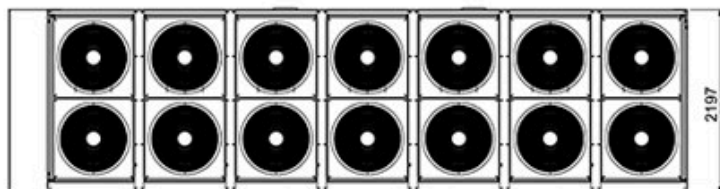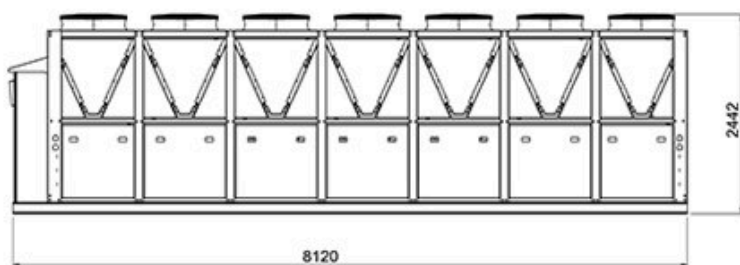

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6 -A940 -OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS6 - A940 - OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A950-OSB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS9-A950-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

621 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

944 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

106,8 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	8.120 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	950
Free cooling (ΔT 8 K)	600 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	692	657	621	584	546
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	944	898	851	803	754

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A950 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	944,03 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	811.866 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	176,58 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	162,37 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	621,03 kW
Potenza assorbita / Power input	207,46 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	106,82 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	14
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	600 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	14
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.120 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	608,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	590,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	571,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	605,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	596,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	590,0 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A950-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	594	568	540	512	482	452	422
2	620	592	564	534	504	473	441
3	646	617	588	557	526	493	461
4	673	644	613	581	549	515	481
5	701	670	638	605	572	537	502
6	730	698	665	631	596	561	524
7	759	726	692	657	621	584	546
8	790	756	721	685	647	609	570
9	821	786	750	712	673	634	593
10	854	818	780	741	701	660	618
11	887	850	811	771	729	687	643
12	922	883	843	802	759	715	670
13	957	917	875	833	788	743	697
14	994	953	910	865	820	773	725
15	1.031	988	944	898	851	803	754

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	141	155	169	186	204	224	246
2	142	155	170	186	204	225	247
3	142	156	170	187	205	225	247
4	143	156	171	187	206	226	248
5	143	157	171	188	206	227	249
6	144	157	172	189	207	227	250
7	144	158	172	189	207	228	250
8	145	158	173	190	208	228	251
9	145	159	173	190	209	229	252
10	146	159	174	191	209	230	252
11	146	160	174	191	210	230	253
12	147	160	175	192	210	231	253
13	147	161	175	192	211	231	254
14	148	161	176	193	211	232	255
15	149	162	177	193	212	232	255


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

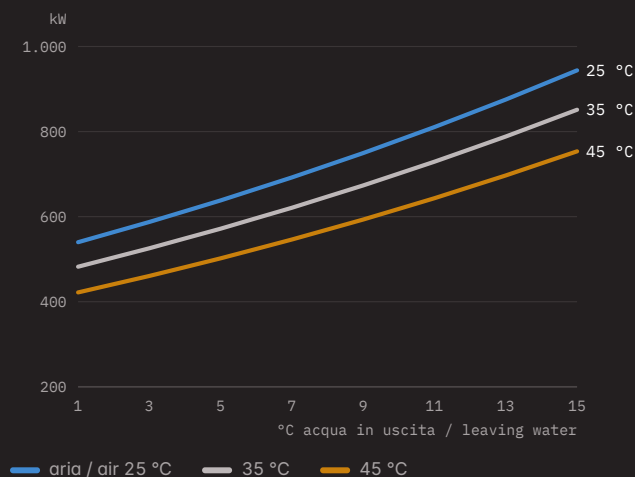

EER / EER

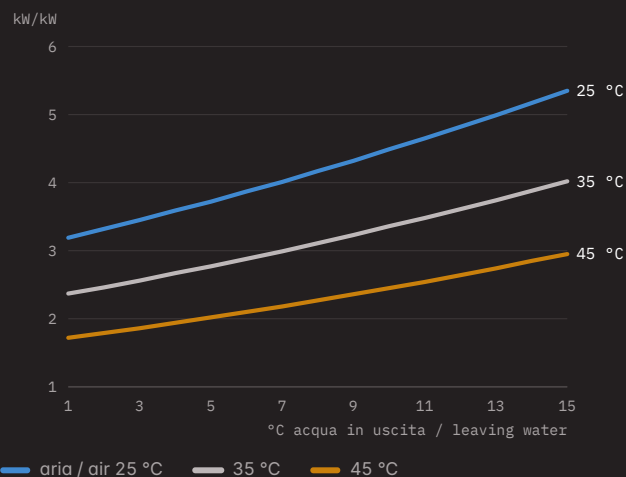

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm

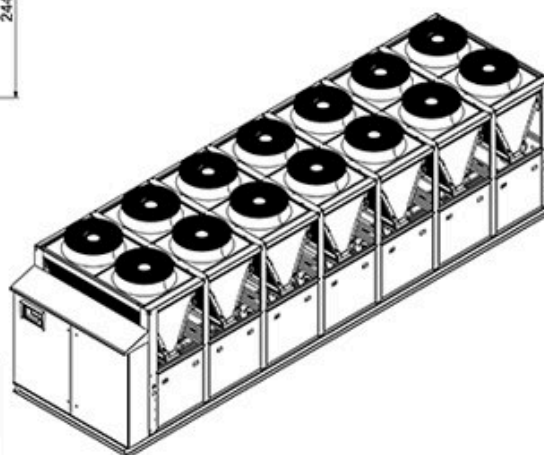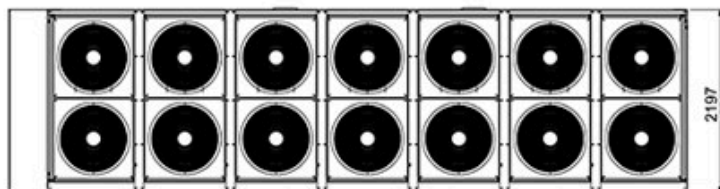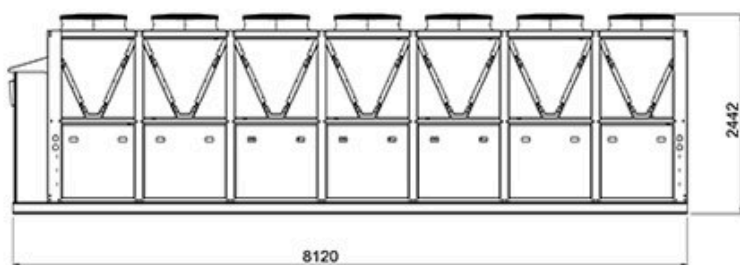

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9 - A950 - OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS9 - A950 - OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A950-OSB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A950-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

617 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

946 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

106,1 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	950
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	693	655	617	578	539
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	946	896	846	795	743

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A950 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	945,70 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	813.302 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	177,93 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	162,66 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	617,04 kW
Potenza assorbita / Power input	207,34 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	106,13 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	16
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	18
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	604,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	586,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	567,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	601,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	592,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	586,2 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A950-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	600	571	541	510	479	448	416
2	626	596	565	533	501	468	435
3	652	620	589	555	522	488	454
4	680	647	614	580	545	510	475
5	708	673	639	604	568	532	495
6	737	702	666	629	593	555	517
7	767	730	693	655	617	578	539
8	798	760	722	683	643	603	562
9	829	790	751	710	669	628	585
10	863	822	781	739	697	654	610
11	896	854	812	768	725	680	635
12	931	888	844	799	754	708	661
13	967	922	877	830	783	736	687
14	1.004	958	911	863	815	765	715
15	1.042	994	946	896	846	795	743

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	144	156	171	186	204	223	244
2	144	157	171	187	204	224	245
3	145	158	172	187	205	224	246
4	145	158	172	188	206	225	246
5	146	159	173	189	206	226	247
6	146	159	173	189	207	226	248
7	147	160	174	190	207	227	248
8	147	160	174	190	208	227	249
9	148	160	175	191	208	228	250
10	148	161	175	191	209	229	250
11	149	162	176	192	209	229	251
12	149	162	176	192	210	230	252
13	150	163	177	193	210	230	252
14	151	163	177	193	211	231	253
15	151	164	178	194	211	231	253


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

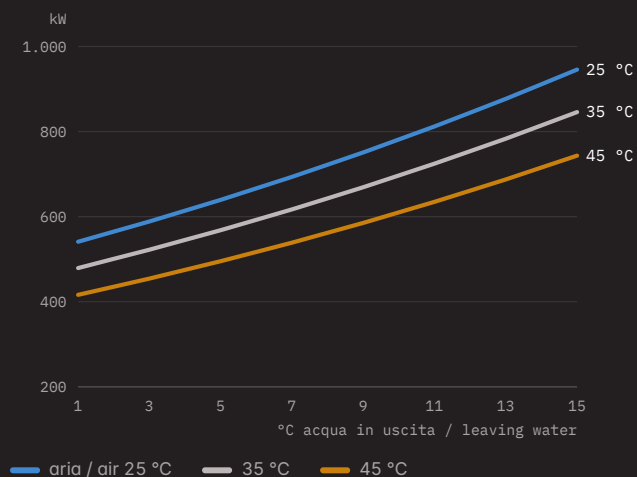

EER / EER

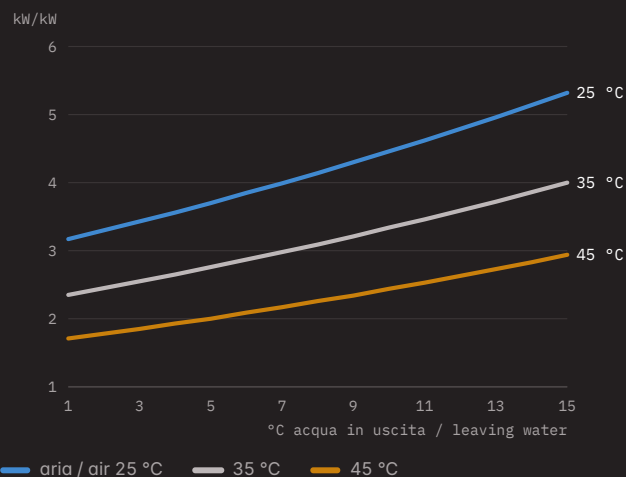

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

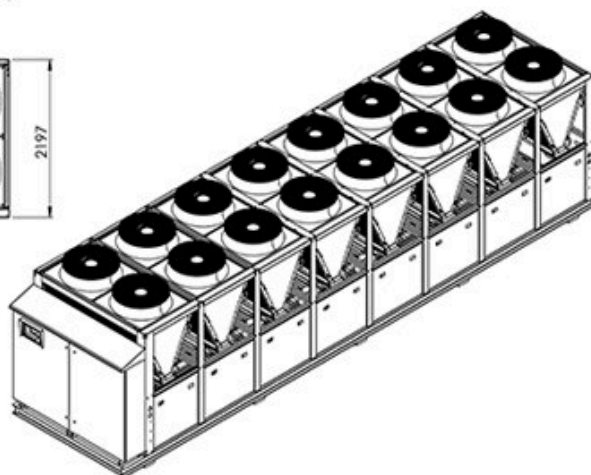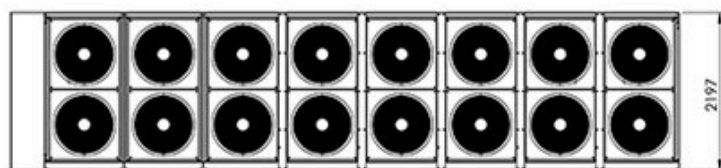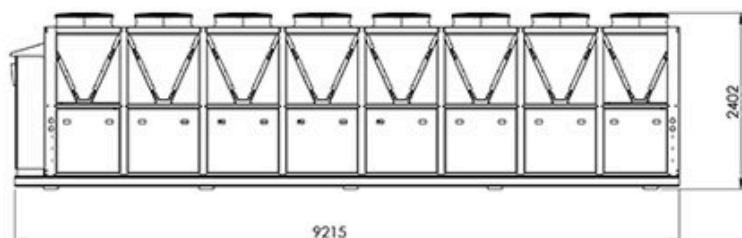

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A950-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A950-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A1030-OSB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS6-A1030-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

675 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.030 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

116,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	8.120 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	1030
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	755	715	675	634	592
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.030	978	925	871	817

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A1030 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.029,73 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	885.568 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	192,02 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	177,11 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	674,66 kW
Potenza assorbita / Power input	224,92 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	116,04 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	14
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.120 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	661,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	640,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	620,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	657,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	647,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	640,9 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A1030-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	651	620	589	557	524	491	457
2	679	648	615	582	548	513	478
3	707	675	641	606	571	535	499
4	737	703	669	633	596	559	522
5	767	732	696	659	621	583	544
6	799	763	726	687	648	608	568
7	831	794	755	715	675	634	592
8	865	826	786	745	703	661	618
9	899	859	818	775	732	688	643
10	935	894	851	807	762	717	670
11	972	929	884	839	792	745	698
12	1.010	965	920	873	824	776	727
13	1.048	1.002	955	906	857	806	756
14	1.089	1.041	992	942	891	839	786
15	1.130	1.080	1.030	978	925	871	817

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	154	168	184	202	221	242	266
2	155	169	185	202	222	243	267
3	155	170	185	203	222	244	268
4	156	170	186	203	223	245	268
5	156	171	186	204	224	245	269
6	157	171	187	205	224	246	270
7	157	172	188	205	225	247	271
8	158	172	188	206	226	247	272
9	159	173	189	206	226	248	272
10	159	173	189	207	227	249	273
11	160	174	190	207	227	249	274
12	160	174	190	208	228	250	274
13	161	175	191	208	228	250	275
14	162	176	191	209	229	251	276
15	162	176	192	210	229	252	276


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

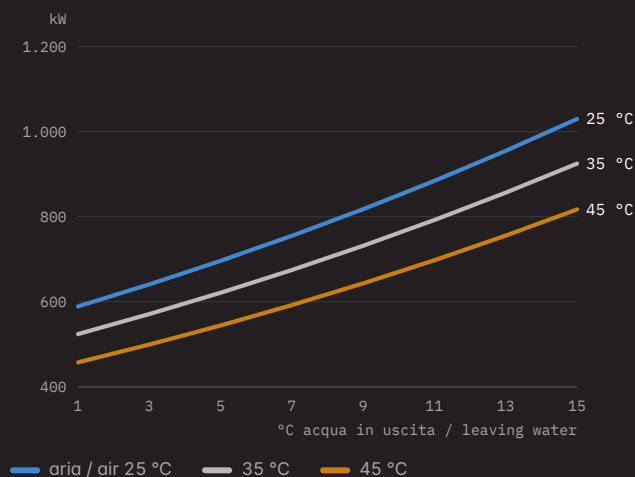

EER / EER

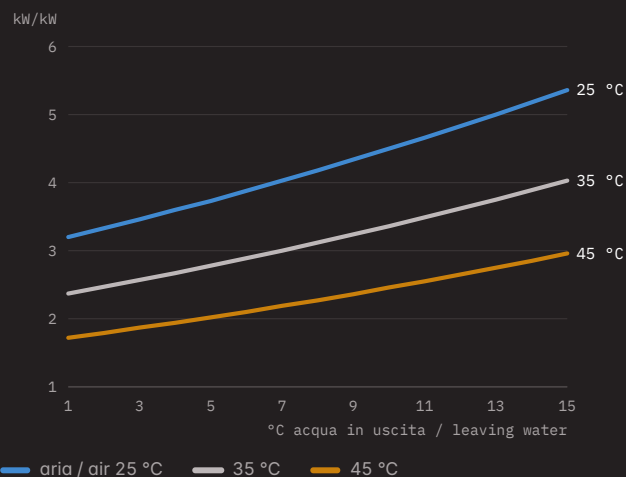

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm

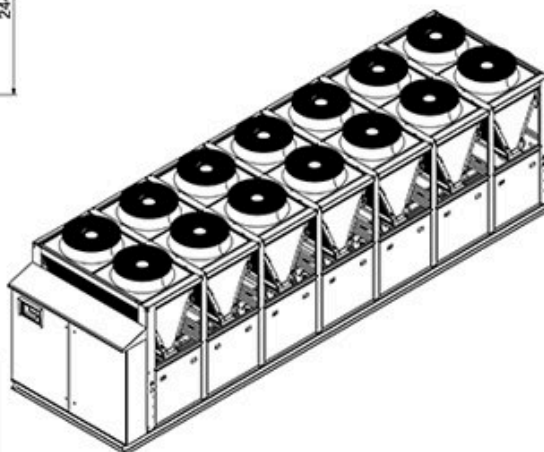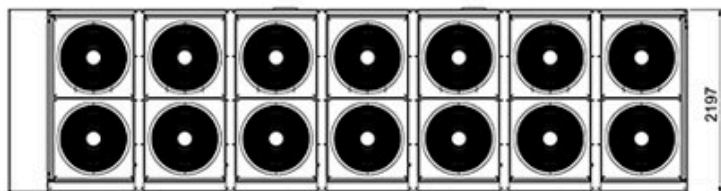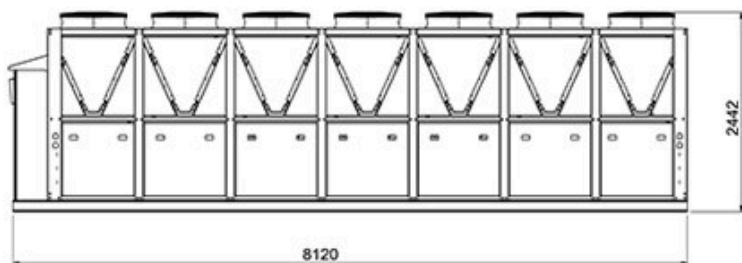

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A1030-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A1030-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A1050-OSB

Serie F-PROS • R1234ZE • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A1050-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

679 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1,041 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

116,8 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	1050
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	763	721	679	636	593
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.041	986	931	875	818

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A1050 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.041,01 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	895.269 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	195,86 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	179,05 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	679,22 kW
Potenza assorbita / Power input	228,24 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	116,83 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	16
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	18
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	665,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	645,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	624,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	662,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	652,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	645,3 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A1050-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	661	628	595	561	527	493	458
2	689	656	622	586	551	515	479
3	718	683	648	611	575	538	500
4	748	712	676	638	600	562	523
5	779	741	704	664	625	585	545
6	811	772	734	693	652	611	569
7	844	804	763	721	679	636	593
8	878	837	795	751	708	664	619
9	913	870	827	782	736	691	644
10	950	905	860	814	767	720	672
11	986	940	894	846	798	748	699
12	1.025	977	930	880	830	779	728
13	1.064	1.015	965	914	862	810	757
14	1.105	1.054	1.003	950	897	842	788
15	1.147	1.094	1.041	986	931	875	818

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	158	172	188	205	224	245	269
2	159	173	188	206	225	246	269
3	159	173	189	206	226	247	270
4	160	174	190	207	226	248	271
5	160	174	190	208	227	248	272
6	161	175	191	208	228	249	273
7	161	176	191	209	228	250	273
8	162	176	192	209	229	250	274
9	163	177	192	210	229	251	275
10	163	177	193	210	230	252	276
11	164	178	193	211	230	252	276
12	164	178	194	212	231	253	277
13	165	179	195	212	232	253	278
14	166	180	195	213	232	254	278
15	166	180	196	213	233	255	279


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

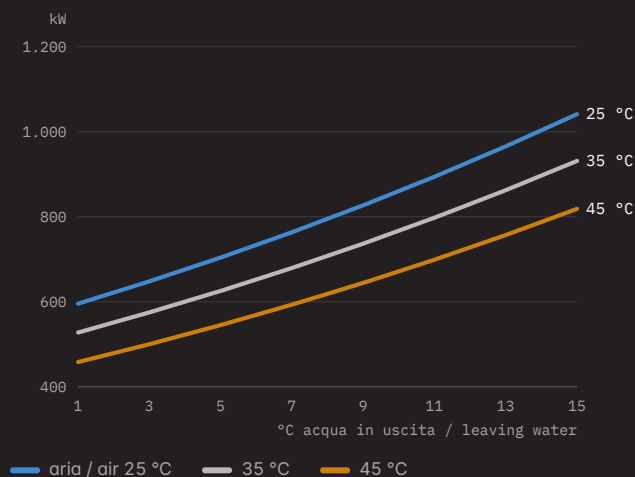

EER / EER

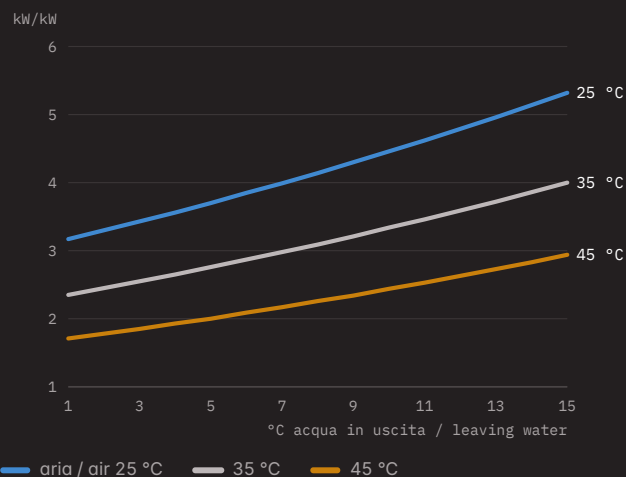

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

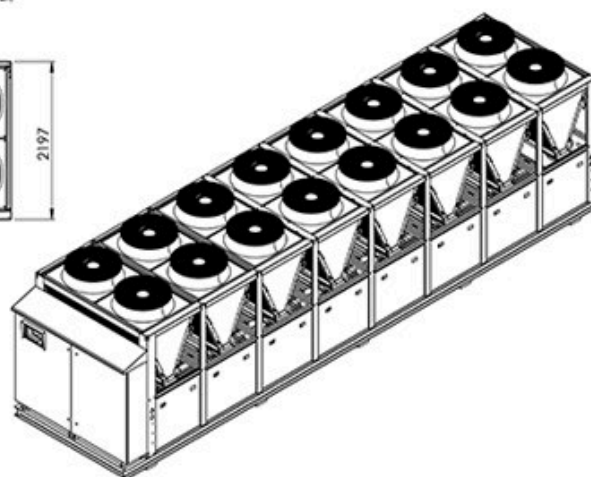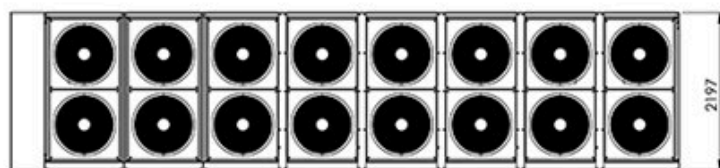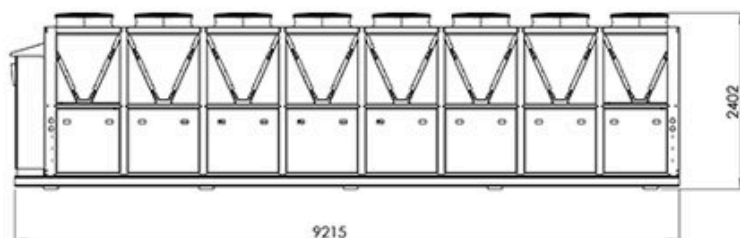

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A1050-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A1050-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A1050-OSB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS9-A1050-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

687 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.044 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

118,2 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	8.120 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	1050
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	766	727	687	646	604
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.044	994	942	888	834

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A1050 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.044,35 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	898.141 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	195,34 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	179,63 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	687,03 kW
Potenza assorbita / Power input	229,51 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	118,17 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	14
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.120 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	673,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	652,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	632,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	669,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	659,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	652,7 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A1050-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	658	628	597	566	534	500	467
2	686	655	624	591	558	523	488
3	714	683	650	616	582	546	510
4	745	712	678	643	607	570	532
5	775	741	706	670	633	594	555
6	807	772	736	698	660	620	580
7	840	803	766	727	687	646	604
8	874	836	798	757	716	674	630
9	908	870	829	788	745	701	656
10	945	905	863	820	776	731	684
11	981	940	897	852	807	760	712
12	1.020	977	933	887	839	791	741
13	1.059	1.014	968	921	872	822	771
14	1.100	1.054	1.006	957	907	855	802
15	1.141	1.093	1.044	994	942	888	834

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	156	171	187	206	225	248	272
2	157	172	188	206	226	248	273
3	157	172	189	207	227	249	274
4	158	173	189	207	228	250	275
5	158	173	190	208	228	251	275
6	159	174	190	209	229	251	276
7	159	174	191	209	230	252	277
8	160	175	191	210	230	253	278
9	161	175	192	210	231	253	278
10	161	176	192	211	231	254	279
11	162	177	193	211	232	255	280
12	162	177	194	212	232	255	280
13	163	178	194	212	233	256	281
14	164	178	195	213	234	256	282
15	165	179	195	214	234	257	282


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

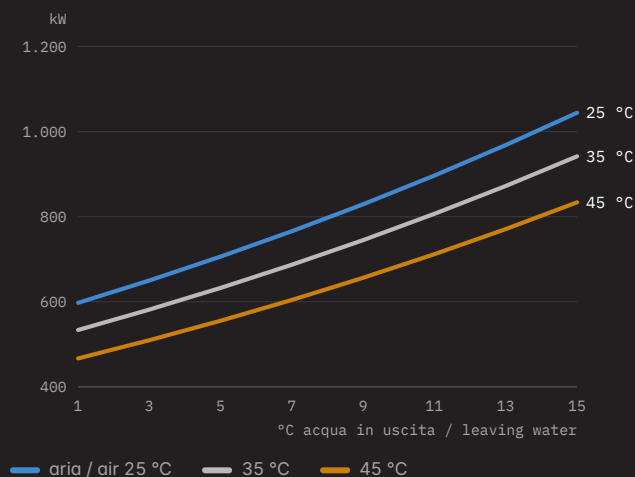

EER / EER

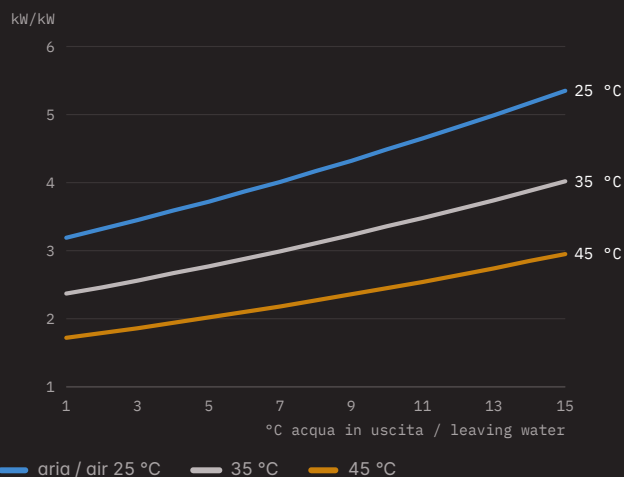

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm

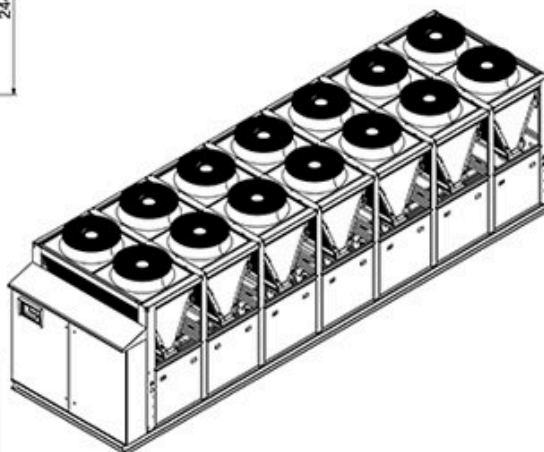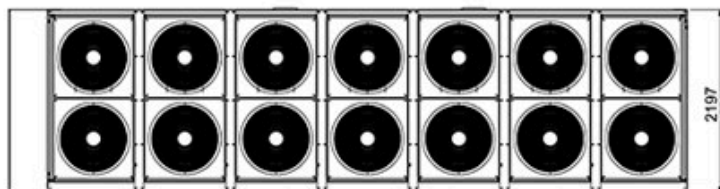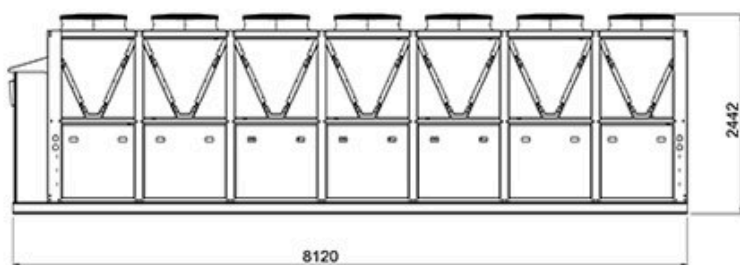

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9-A1050-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A1050-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A1100-OSB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS6-A1100-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

715 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.091 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

122,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	1100
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	800	758	715	671	627
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.091	1.036	980	923	865

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A1100 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.090,60 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	937.916 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	203,37 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	187,58 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	714,54 kW
Potenza assorbita / Power input	238,21 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	122,90 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	16
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	18
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	700,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	678,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	657,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	696,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	686,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	678,8 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A1100-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	690	657	624	590	555	520	484
2	719	686	651	616	580	544	507
3	749	714	679	642	605	567	529
4	781	745	708	670	631	592	553
5	813	776	737	698	658	617	576
6	847	808	769	728	686	644	602
7	880	841	800	758	715	671	627
8	916	875	833	789	745	700	654
9	952	910	866	821	775	729	681
10	991	947	901	855	807	759	710
11	1.029	983	936	888	839	789	739
12	1.070	1.022	974	924	873	822	770
13	1.110	1.062	1.011	960	907	854	800
14	1.153	1.103	1.051	998	943	889	833
15	1.196	1.144	1.091	1.036	980	923	865

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	163	178	195	214	234	257	282
2	164	179	196	214	235	258	283
3	164	180	196	215	236	258	284
4	165	180	197	215	236	259	284
5	166	181	198	216	237	260	285
6	166	181	198	217	238	261	286
7	167	182	199	217	238	261	287
8	167	182	199	218	239	262	288
9	168	183	200	218	239	263	288
10	169	184	200	219	240	263	289
11	169	184	201	220	241	264	290
12	170	185	201	220	241	265	290
13	170	185	202	221	242	265	291
14	171	186	203	221	242	266	292
15	172	187	203	222	243	266	292


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

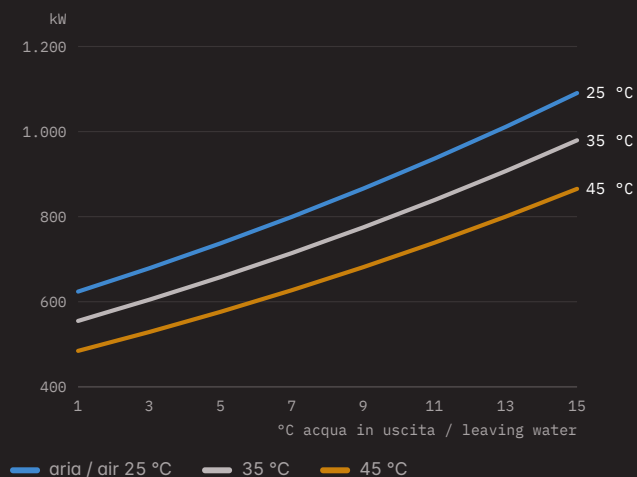

EER / EER

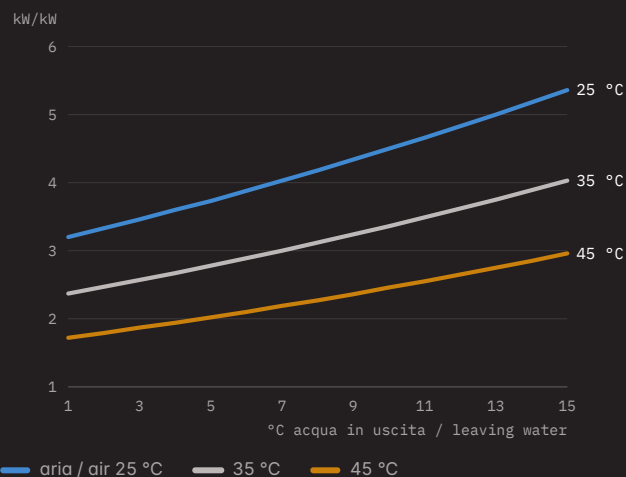

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

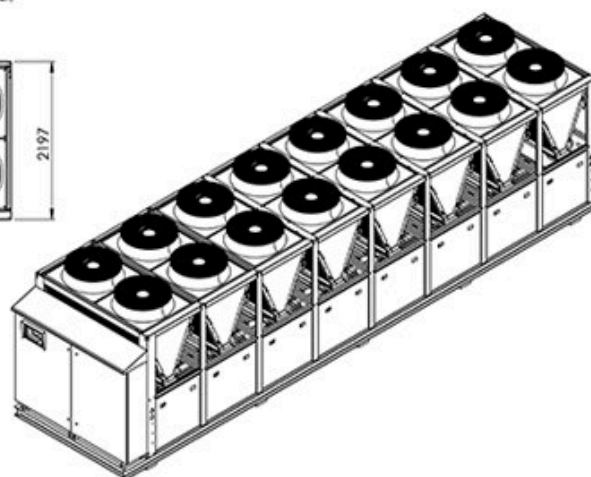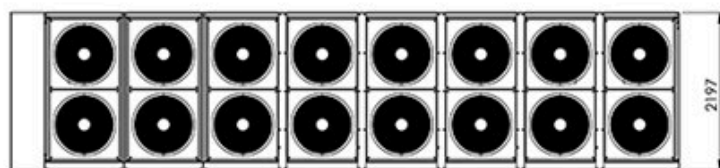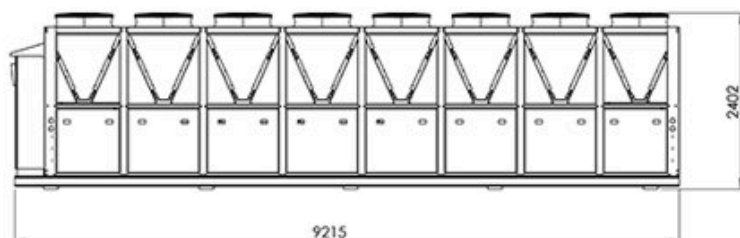

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A1100-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A1100-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A1110-OSB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS9-A1110-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

728 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.106 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

125,2 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	1110
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	811	770	728	684	640
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.106	1.053	997	941	883

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A1110 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.106,08 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	951.229 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	206,89 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	190,25 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	727,64 kW
Potenza assorbita / Power input	243,07 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	125,15 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	16
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	18
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	713,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	691,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	669,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	709,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	698,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	691,3 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A1110-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	696	665	633	599	565	530	494
2	727	694	661	626	590	554	517
3	757	723	688	653	616	578	540
4	789	754	718	681	643	604	564
5	821	785	748	709	670	629	588
6	855	818	779	740	699	657	614
7	889	851	811	770	728	684	640
8	926	886	845	802	758	713	668
9	962	921	878	834	789	743	695
10	1.001	958	914	869	822	774	725
11	1.039	995	950	903	854	805	754
12	1.080	1.035	988	939	889	838	785
13	1.122	1.074	1.026	976	924	871	816
14	1.165	1.116	1.066	1.014	961	906	850
15	1.208	1.158	1.106	1.053	997	941	883

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	165	181	199	218	239	262	288
2	166	182	199	218	240	263	289
3	167	182	200	219	240	264	290
4	167	183	200	220	241	265	291
5	168	183	201	220	242	265	292
6	168	184	202	221	242	266	292
7	169	185	202	222	243	267	293
8	170	185	203	222	244	268	294
9	170	186	203	223	244	268	295
10	171	186	204	223	245	269	296
11	171	187	204	224	245	270	296
12	172	188	205	224	246	270	297
13	173	188	206	225	247	271	298
14	173	189	206	226	247	272	298
15	174	190	207	226	248	272	299


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

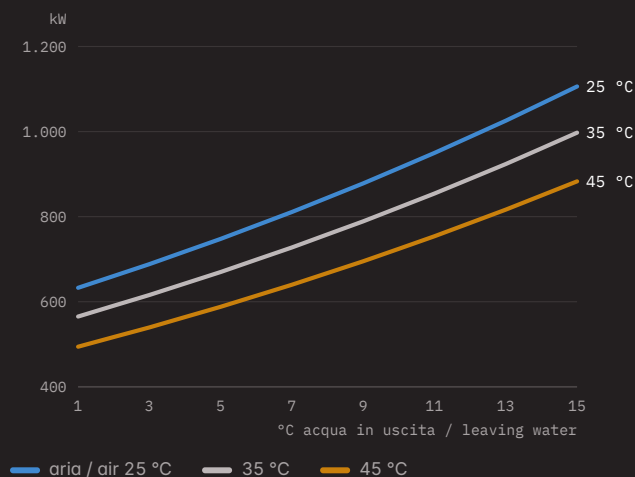

EER / EER

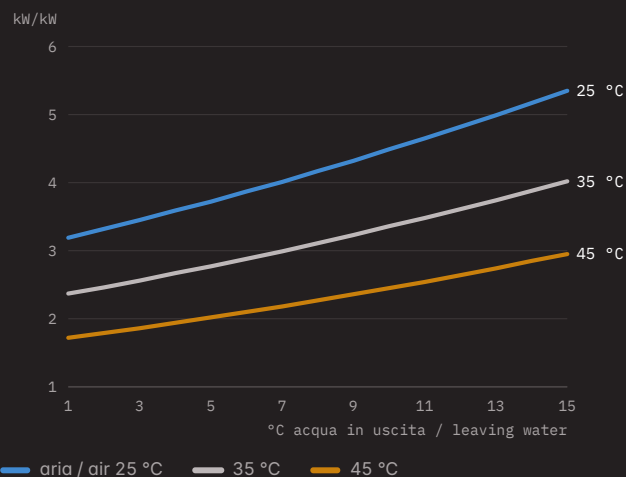

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

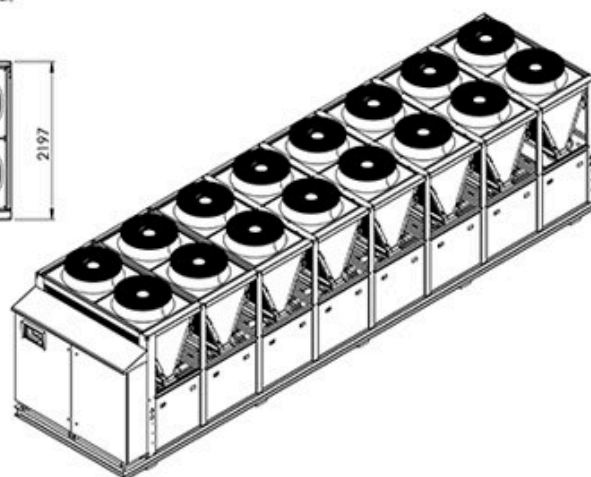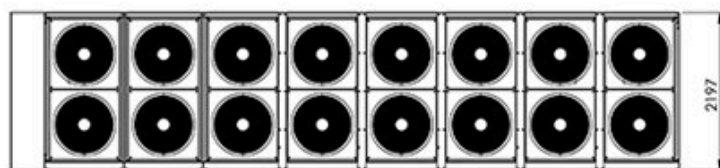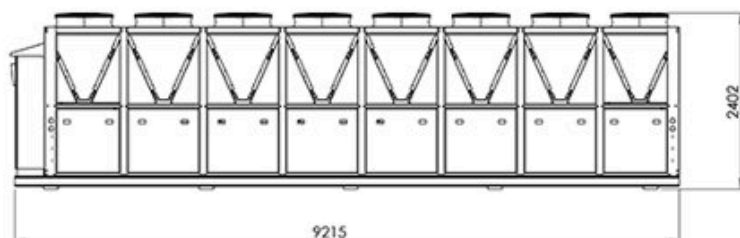

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9-A1110-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A1110-OSB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A1130-OSB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A1130-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

732 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1,122 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

125,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	10.315 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	18	Taglia / Size	1130
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	823	777	732	686	639
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.122	1.063	1.004	943	882

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A1130 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.122,09 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	964.997 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	211,11 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	193,00 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	732,12 kW
Potenza assorbita / Power input	246,01 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	125,92 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	18
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	18
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.315 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	717,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	695,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	673,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	713,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	702,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	695,5 kW

Prestazioni Performance

FPROS1-A1130-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	712	677	642	605	569	531	494
2	743	707	670	632	594	556	516
3	774	736	698	659	620	580	539
4	807	768	728	688	647	605	563
5	840	799	759	716	674	631	588
6	875	833	791	747	703	659	613
7	910	866	823	777	732	686	639
8	947	902	857	810	763	715	667
9	984	938	891	842	794	745	694
10	1.024	975	927	877	827	776	724
11	1.063	1.013	964	912	860	807	753
12	1.105	1.054	1.002	948	895	840	784
13	1.147	1.094	1.040	985	929	873	816
14	1.191	1.136	1.081	1.024	967	908	849
15	1.236	1.179	1.122	1.063	1.004	943	882

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	170	186	203	221	242	264	289
2	171	186	203	222	242	265	290
3	172	187	204	222	243	266	291
4	172	188	204	223	244	267	292
5	173	188	205	224	245	268	293
6	173	189	206	224	245	268	294
7	174	189	206	225	246	269	295
8	175	190	207	226	247	270	296
9	175	190	207	226	247	271	296
10	176	191	208	227	248	271	297
11	177	192	208	227	248	272	298
12	177	192	209	228	249	273	298
13	178	193	210	229	250	273	299
14	179	194	210	229	250	274	300
15	179	194	211	230	251	274	300


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

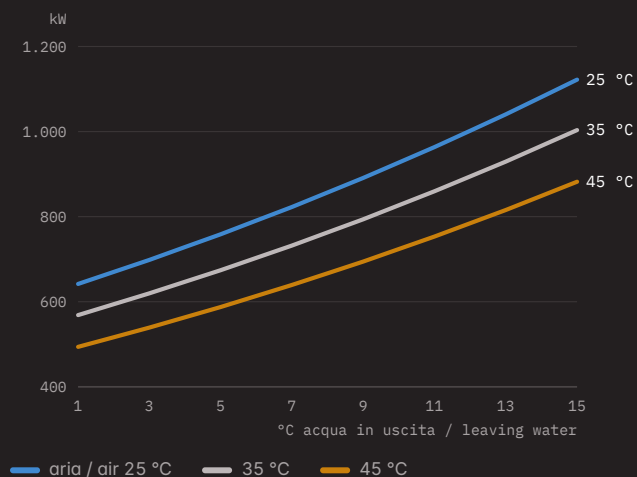

EER / EER

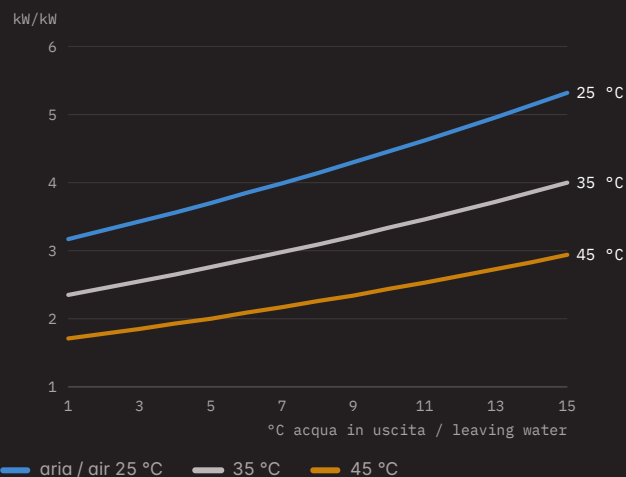

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.315 × 2.197 × 2.402 mm

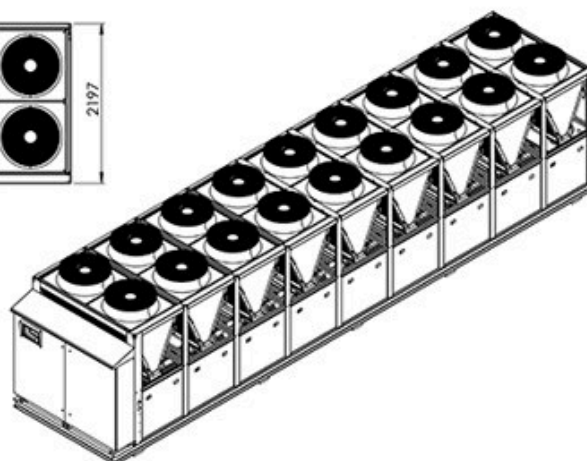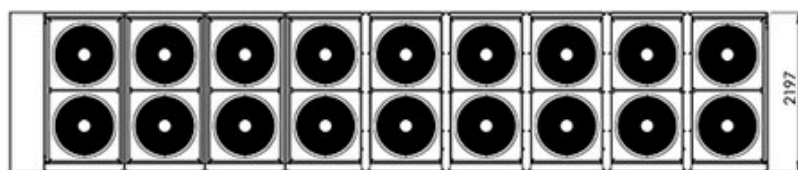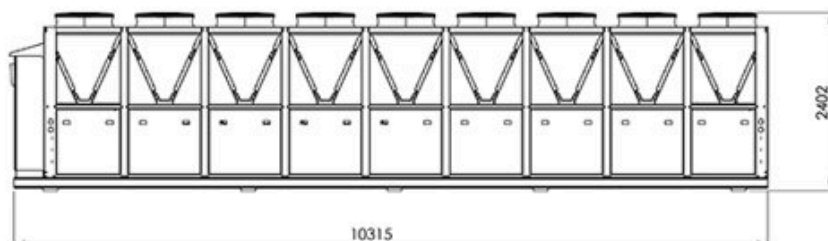

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A1130-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A1130-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A1200-OSB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A1200-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

785 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,89

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.199 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

135,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	11.415 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1200
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	880	833	785	737	690
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.199	1.137	1.076	1.014	950

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A1200 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.199,19 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.031.303 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	233,08 kW
EER / EER	5,14
Portata acqua / Water flow	206,26 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	784,97 kW
Potenza assorbita / Power input	271,62 kW
EER / EER	2,89
ESEER / ESEER	3,84
Portata acqua / Water flow	135,01 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	20
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.415 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	769,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	745,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	722,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	765,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	753,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	745,7 kW

Prestazioni Performance

FPROS1-A1200-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	760	723	686	649	611	572	532
2	793	755	717	677	638	598	557
3	826	786	747	705	666	623	581
4	861	820	779	736	694	651	608
5	895	854	812	767	722	680	634
6	932	889	846	800	754	708	662
7	970	924	880	833	785	737	690
8	1.010	963	916	868	819	769	720
9	1.050	1.002	952	902	853	802	749
10	1.092	1.042	991	939	888	835	781
11	1.134	1.082	1.030	975	923	868	812
12	1.178	1.124	1.071	1.015	960	903	845
13	1.222	1.167	1.113	1.054	997	939	878
14	1.270	1.212	1.156	1.096	1.036	977	914
15	1.318	1.258	1.199	1.137	1.076	1.014	950

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	188	205	224	244	267	292	320
2	189	206	224	245	268	293	321
3	189	206	225	246	269	294	322
4	190	207	226	246	269	295	323
5	191	208	226	247	270	296	324
6	191	208	227	248	271	296	324
7	192	209	228	248	272	297	325
8	193	210	228	249	272	298	326
9	193	210	229	250	273	299	327
10	194	211	230	250	274	300	328
11	195	212	230	251	274	300	329
12	196	212	231	252	275	301	330
13	196	213	232	252	276	302	330
14	197	214	232	253	276	302	331
15	198	215	233	254	277	303	332


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,04	3,53	3,07	2,66	2,29	1,96	1,66
2	4,20	3,67	3,19	2,77	2,38	2,04	1,74
3	4,36	3,81	3,32	2,87	2,48	2,12	1,81
4	4,53	3,96	3,45	2,99	2,58	2,21	1,88
5	4,69	4,11	3,59	3,10	2,68	2,30	1,96
6	4,87	4,27	3,73	3,23	2,78	2,39	2,04
7	5,05	4,42	3,87	3,36	2,89	2,48	2,12
8	5,24	4,59	4,01	3,49	3,01	2,58	2,21
9	5,43	4,76	4,16	3,61	3,12	2,68	2,29
10	5,62	4,94	4,32	3,75	3,24	2,79	2,38
11	5,82	5,11	4,47	3,88	3,36	2,89	2,47
12	6,02	5,30	4,64	4,03	3,49	3,00	2,56
13	6,22	5,48	4,80	4,18	3,61	3,11	2,66
14	6,44	5,67	4,98	4,33	3,75	3,23	2,76
15	6,65	5,86	5,14	4,48	3,88	3,35	2,86


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

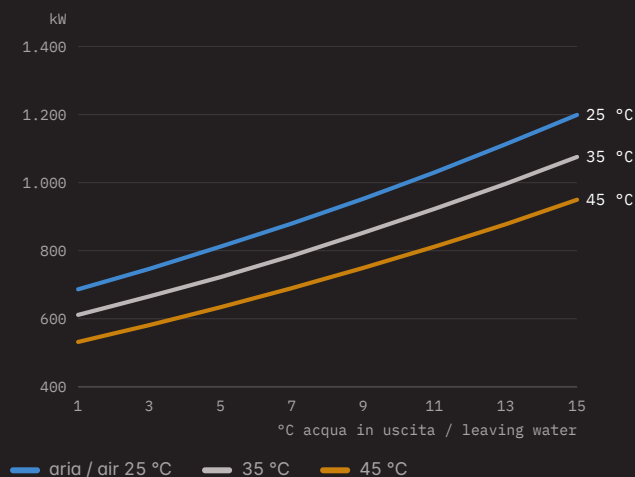

EER / EER

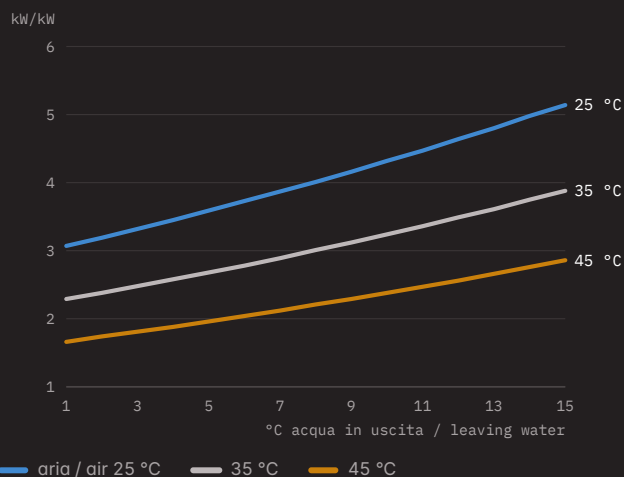

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm

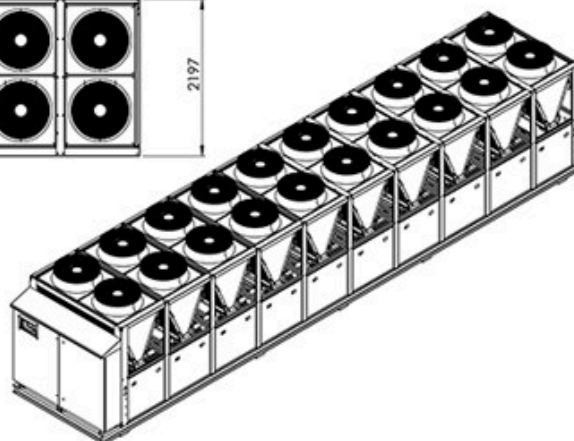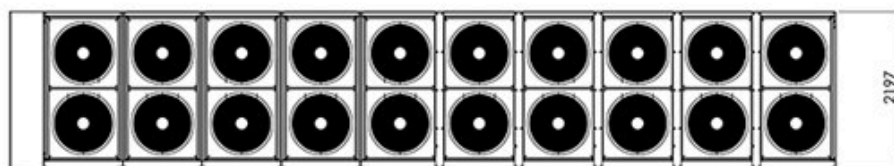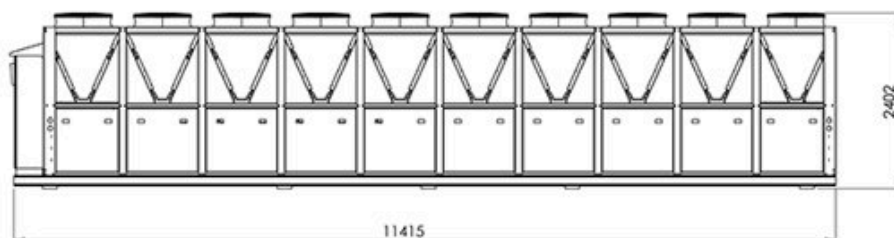

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A1200-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A1200-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A1210-OSB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS6-A1210-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

787 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.200 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

135,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	1210
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	880	834	787	739	690
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.200	1.140	1.078	1.016	953

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A1210 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.200,50 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.032.430 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	223,87 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	206,49 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	786,55 kW
Potenza assorbita / Power input	262,22 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	135,29 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	16
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	18
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	770,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	747,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	723,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	766,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	755,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	747,2 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A1210-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	759	723	687	649	611	572	533
2	792	755	717	678	638	598	558
3	825	786	747	707	666	624	582
4	860	820	779	738	695	652	608
5	895	854	812	768	724	680	634
6	932	890	846	801	755	709	662
7	969	925	880	834	787	739	690
8	1.009	963	917	869	820	770	720
9	1.048	1.002	953	904	853	802	750
10	1.091	1.042	992	941	888	835	782
11	1.133	1.083	1.031	978	924	869	813
12	1.177	1.126	1.072	1.017	961	905	847
13	1.222	1.168	1.113	1.057	999	940	881
14	1.270	1.214	1.157	1.098	1.038	978	917
15	1.317	1.260	1.200	1.140	1.078	1.016	953

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	180	196	215	235	258	283	310
2	180	197	215	236	258	284	311
3	181	198	216	236	259	284	312
4	182	198	217	237	260	285	313
5	182	199	217	238	261	286	314
6	183	200	218	239	261	287	315
7	183	200	219	239	262	288	316
8	184	201	219	240	263	288	317
9	185	201	220	240	264	289	317
10	186	202	220	241	264	290	318
11	186	203	221	242	265	291	319
12	187	203	222	242	266	291	320
13	188	204	222	243	266	292	320
14	188	205	223	244	267	293	321
15	189	206	224	244	267	293	322


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

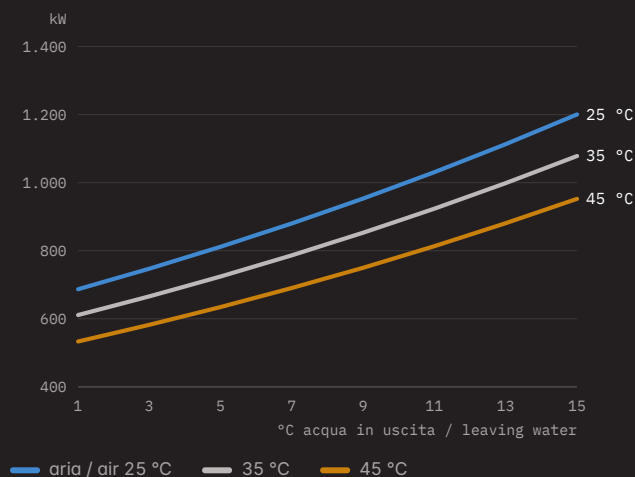

EER / EER

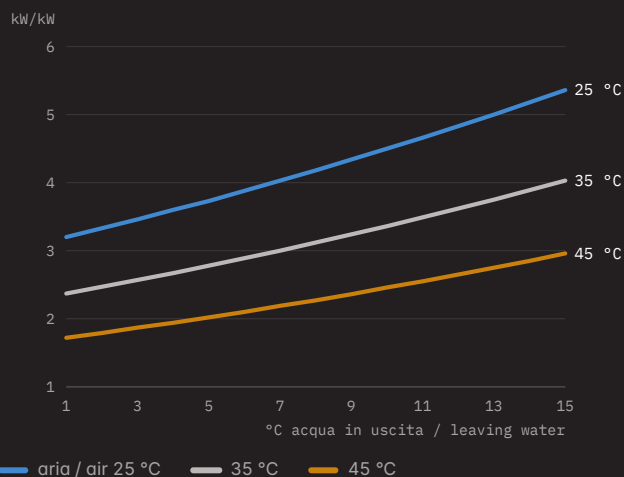

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

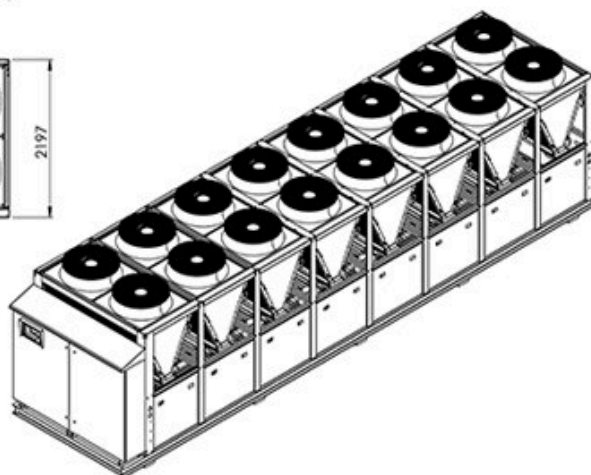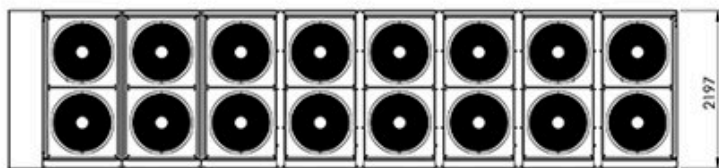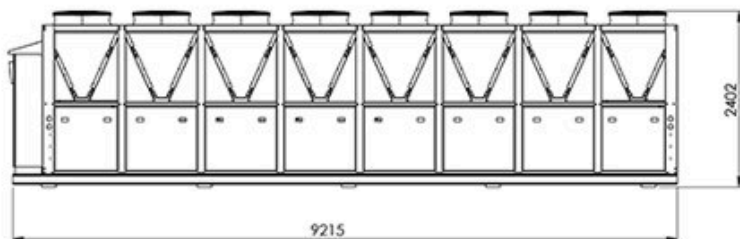

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A1210-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A1210-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A1220-OSB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS9-A1220-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

801 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1,218 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

137,8 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	1220
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	893	847	801	753	704
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.218	1.159	1.098	1.036	972

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A1220 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.217,55 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.047.093 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	227,74 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	209,42 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	800,97 kW
Potenza assorbita / Power input	267,57 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	137,77 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	16
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	18
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	785,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	760,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	736,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	780,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	768,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	760,9 kW

Prestazioni Performance

FPROS9-A1220-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	767	732	696	660	622	583	544
2	800	764	727	689	650	610	569
3	833	796	758	718	678	636	594
4	868	830	790	750	708	665	621
5	904	864	823	781	737	693	647
6	941	900	858	814	769	723	676
7	979	937	893	847	801	753	704
8	1.019	975	930	883	835	785	735
9	1.059	1.014	967	918	869	818	765
10	1.102	1.055	1.006	956	905	852	798
11	1.144	1.096	1.045	994	941	886	830
12	1.189	1.139	1.087	1.034	979	922	864
13	1.235	1.183	1.129	1.074	1.017	958	899
14	1.282	1.229	1.173	1.116	1.057	997	935
15	1.330	1.275	1.218	1.159	1.098	1.036	972

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	182	199	219	240	263	289	317
2	183	200	219	240	264	290	318
3	183	201	220	241	265	291	319
4	184	201	220	242	265	291	320
5	185	202	221	242	266	292	321
6	185	203	222	243	267	293	322
7	186	203	222	244	268	294	323
8	187	204	223	244	268	295	324
9	187	204	224	245	269	295	325
10	188	205	224	246	270	296	325
11	189	206	225	246	270	297	326
12	189	206	226	247	271	297	327
13	190	207	226	248	272	298	328
14	191	208	227	248	272	299	328
15	192	209	228	249	273	300	329


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

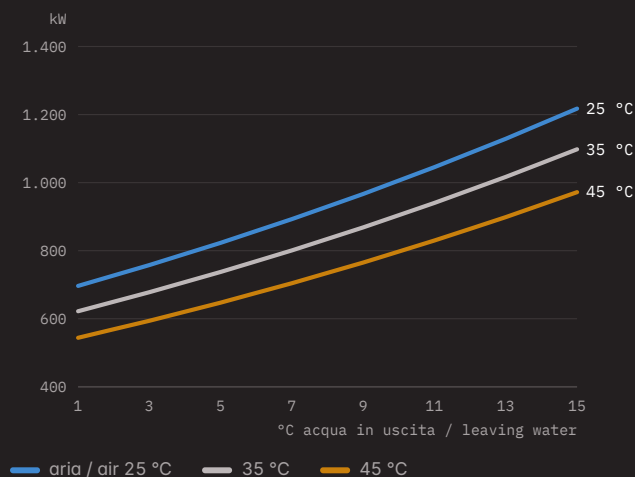

EER / EER

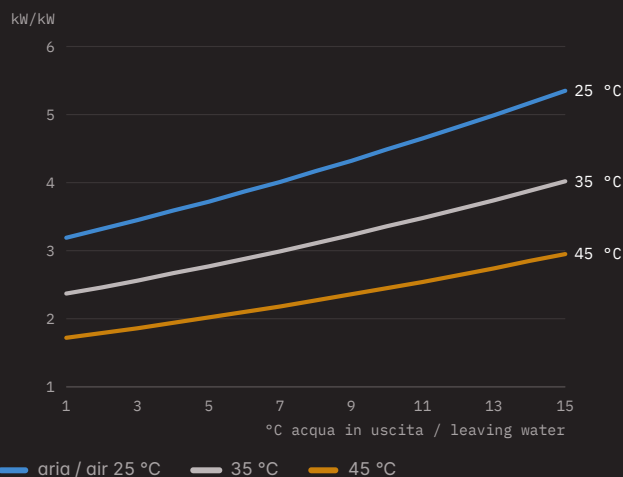

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

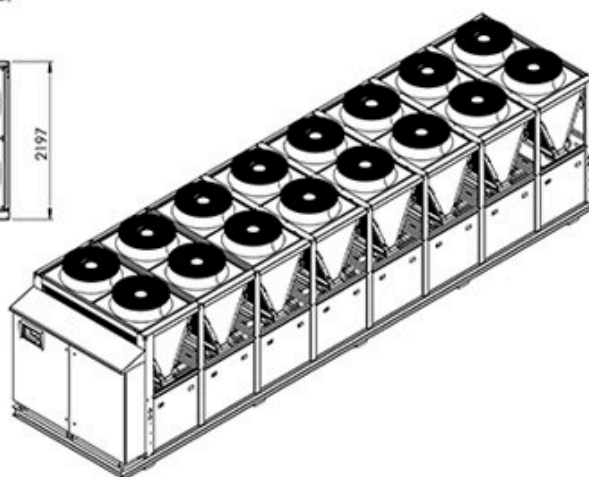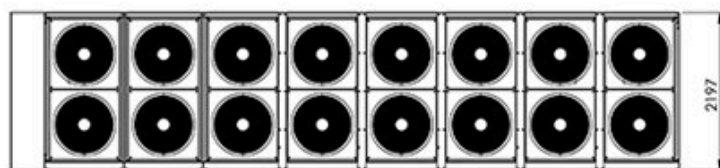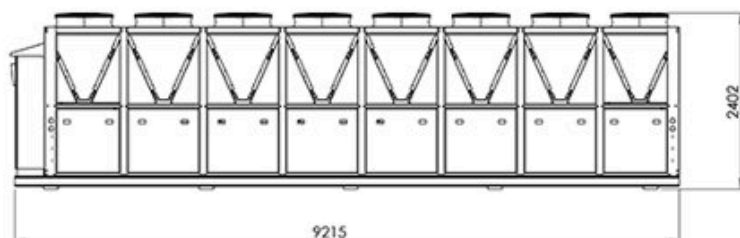

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9-A1220-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A1220-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A1290-OSB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A1290-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

840 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,89

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1,283 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

144,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	11.415 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1290
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	941	892	840	788	738
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.283	1.216	1.151	1.085	1.016

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A1290 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.283,05 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.103.423 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	249,38 kW
EER / EER	5,14
Portata acqua / Water flow	220,69 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	839,86 kW
Potenza assorbita / Power input	290,61 kW
EER / EER	2,89
ESEER / ESEER	3,84
Portata acqua / Water flow	144,46 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	20
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.415 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	823,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	797,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	772,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	818,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	806,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	797,9 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A1290-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	813	774	734	694	654	612	569
2	849	807	767	724	683	639	596
3	884	841	799	754	712	667	622
4	921	877	834	787	743	697	650
5	958	913	869	820	773	727	678
6	997	951	905	856	806	758	708
7	1.037	989	941	892	840	788	738
8	1.080	1.030	980	929	876	823	770
9	1.123	1.072	1.019	966	912	858	802
10	1.168	1.115	1.061	1.004	950	893	835
11	1.213	1.158	1.102	1.043	987	928	869
12	1.260	1.203	1.146	1.086	1.027	967	904
13	1.307	1.248	1.191	1.128	1.066	1.005	939
14	1.358	1.297	1.237	1.172	1.109	1.045	978
15	1.410	1.346	1.283	1.216	1.151	1.085	1.016

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	201	219	239	261	286	312	342
2	202	220	240	262	286	313	343
3	203	221	241	263	287	314	344
4	203	222	241	263	288	315	345
5	204	222	242	264	289	316	346
6	205	223	243	265	290	317	347
7	205	224	244	266	291	318	348
8	206	224	244	266	291	319	349
9	207	225	245	267	292	320	350
10	208	226	246	268	293	320	351
11	209	226	246	269	294	321	352
12	209	227	247	269	294	322	353
13	210	228	248	270	295	323	353
14	211	229	249	271	296	323	354
15	212	230	249	271	296	324	355


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,04	3,53	3,07	2,66	2,29	1,96	1,66
2	4,20	3,67	3,19	2,77	2,38	2,04	1,74
3	4,36	3,81	3,32	2,87	2,48	2,12	1,81
4	4,53	3,96	3,45	2,99	2,58	2,21	1,88
5	4,69	4,11	3,59	3,10	2,68	2,30	1,96
6	4,87	4,27	3,73	3,23	2,78	2,39	2,04
7	5,05	4,42	3,87	3,36	2,89	2,48	2,12
8	5,24	4,59	4,01	3,49	3,01	2,58	2,21
9	5,43	4,76	4,16	3,61	3,12	2,68	2,29
10	5,62	4,94	4,32	3,75	3,24	2,79	2,38
11	5,82	5,11	4,47	3,88	3,36	2,89	2,47
12	6,02	5,30	4,64	4,03	3,49	3,00	2,56
13	6,22	5,48	4,80	4,18	3,61	3,11	2,66
14	6,44	5,67	4,98	4,33	3,75	3,23	2,76
15	6,65	5,86	5,14	4,48	3,88	3,35	2,86


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

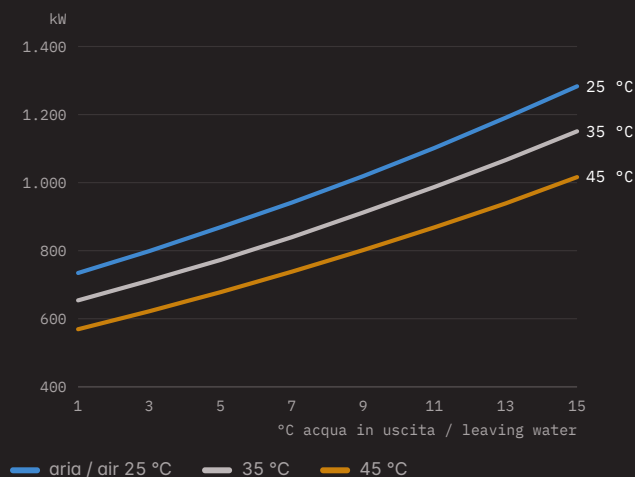

EER / EER

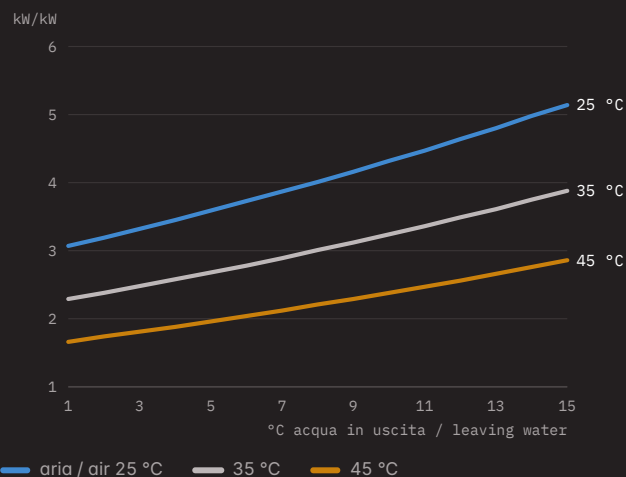

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm

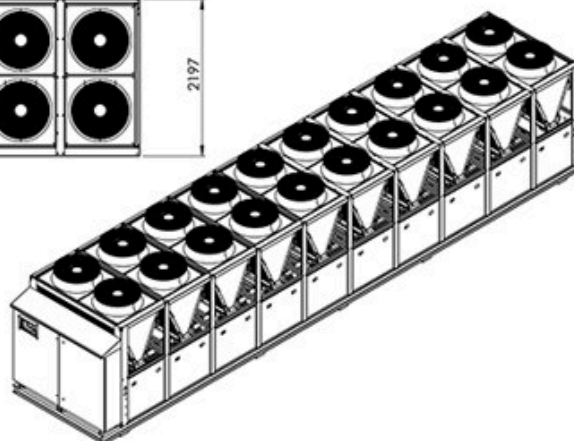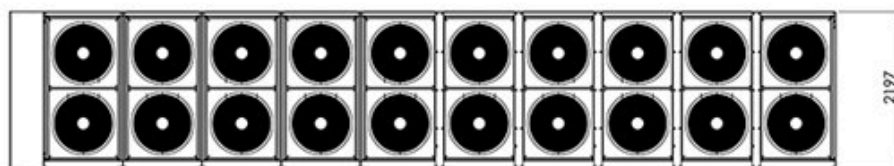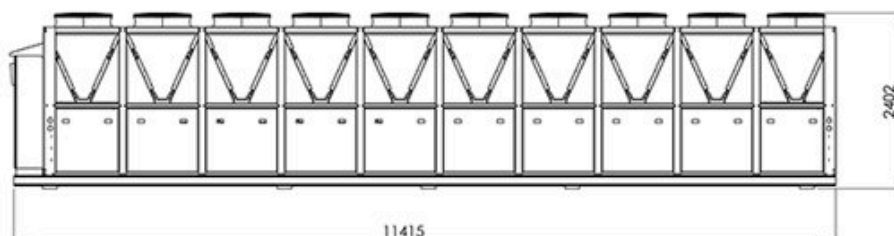

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A1290-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A1290-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A1300-OSB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS6-A1300-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

848 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.294 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

145,8 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	10.315 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	18	Taglia / Size	1300
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	949	899	848	796	744
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.294	1.229	1.162	1.095	1.027

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A1300 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.294,01 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.112.849 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	241,30 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	222,57 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	847,81 kW
Potenza assorbita / Power input	282,64 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	145,82 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	18
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	18
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.315 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	830,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	805,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	780,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	826,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	813,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	805,4 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A1300-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	818	780	740	700	658	617	575
2	853	814	773	731	688	645	601
3	889	848	805	762	718	673	627
4	927	884	840	795	749	703	656
5	964	920	875	828	781	733	684
6	1.005	959	912	864	814	765	714
7	1.045	997	949	899	848	796	744
8	1.087	1.039	988	937	884	830	776
9	1.130	1.080	1.027	974	919	864	808
10	1.176	1.123	1.069	1.014	957	901	842
11	1.221	1.167	1.111	1.054	996	937	877
12	1.269	1.213	1.156	1.096	1.036	975	913
13	1.317	1.259	1.200	1.139	1.076	1.013	949
14	1.368	1.309	1.247	1.184	1.119	1.054	988
15	1.419	1.358	1.294	1.229	1.162	1.095	1.027

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	194	212	232	253	278	305	334
2	194	212	232	254	279	306	335
3	195	213	233	255	280	307	336
4	196	214	234	256	280	307	337
5	196	214	234	256	281	308	338
6	197	215	235	257	282	309	339
7	198	216	236	258	283	310	340
8	198	216	236	258	283	311	341
9	199	217	237	259	284	312	342
10	200	218	238	260	285	312	343
11	201	219	238	261	285	313	344
12	201	219	239	261	286	314	345
13	202	220	240	262	287	315	345
14	203	221	241	263	288	315	346
15	204	222	241	263	288	316	347


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

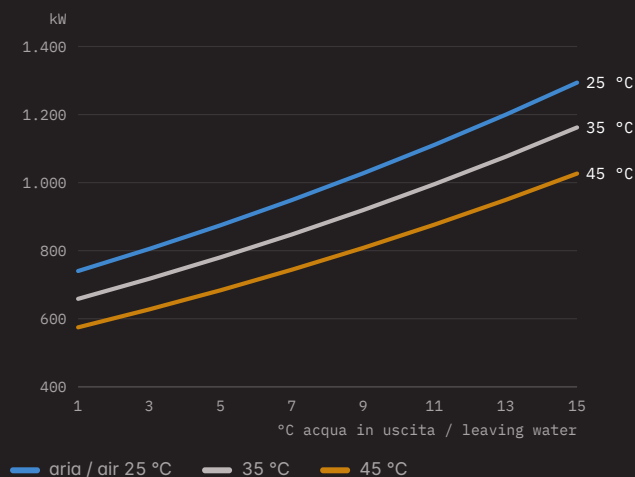

EER / EER

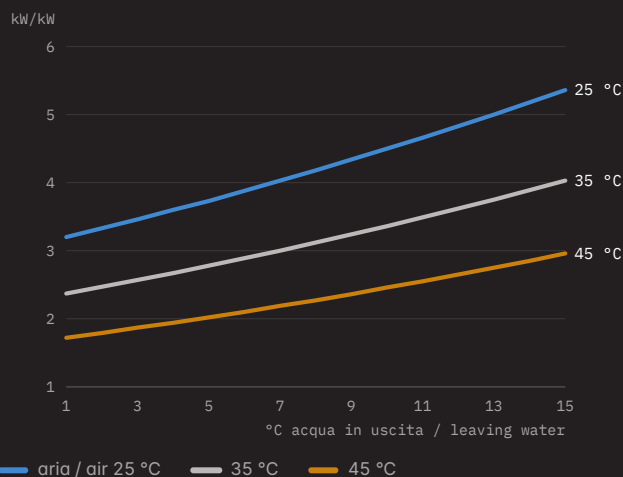

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.315 × 2.197 × 2.402 mm

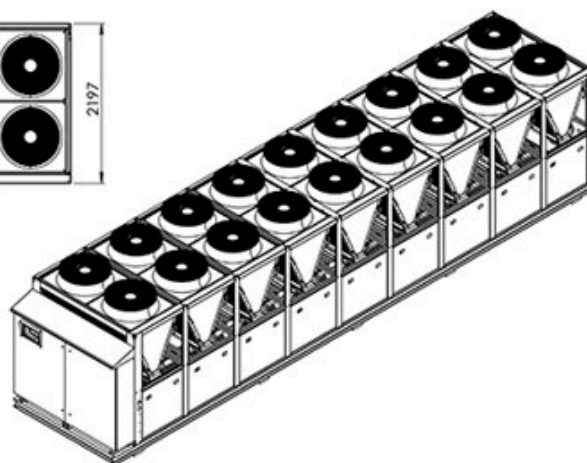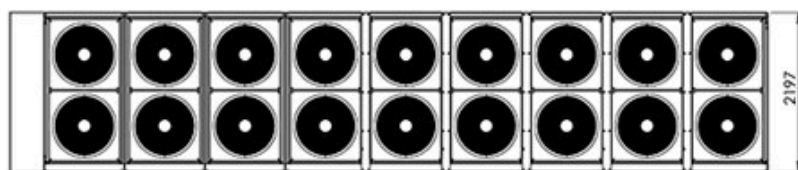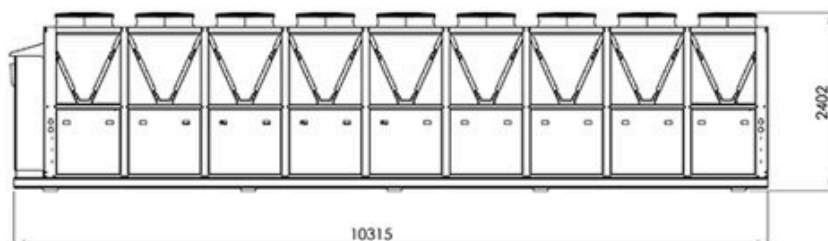

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A1300-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A1300-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A1320-OSB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS9-A1320-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

863 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.312 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

148,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	10.315 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	18	Taglia / Size	1320
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	962	913	863	812	759
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.312	1.249	1.183	1.116	1.048

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A1320 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.312,38 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.128.647 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	245,48 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	225,73 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	863,35 kW
Potenza assorbita / Power input	288,41 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	148,50 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	18
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	18
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.315 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	846,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	820,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	794,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	841,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	828,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	820,2 kW

Prestazioni Performance

FPROS9-A1320-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	826	789	751	711	670	629	586
2	862	824	784	743	701	657	613
3	898	858	817	774	731	686	640
4	936	895	852	808	763	716	669
5	974	931	887	842	795	747	698
6	1.015	970	925	878	829	779	729
7	1.055	1.010	962	913	863	812	759
8	1.098	1.051	1.002	952	900	847	792
9	1.142	1.093	1.042	990	936	881	825
10	1.187	1.137	1.084	1.031	975	918	860
11	1.233	1.181	1.127	1.071	1.014	955	895
12	1.282	1.228	1.172	1.114	1.055	994	932
13	1.331	1.275	1.217	1.157	1.096	1.033	969
14	1.382	1.324	1.265	1.203	1.140	1.075	1.008
15	1.434	1.374	1.312	1.249	1.183	1.116	1.048

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	196	215	236	258	283	311	342
2	197	216	236	259	284	312	343
3	198	216	237	260	285	313	344
4	198	217	238	261	286	314	345
5	199	218	238	261	287	315	346
6	200	218	239	262	288	316	347
7	200	219	240	263	288	317	348
8	201	220	240	263	289	318	349
9	202	220	241	264	290	318	350
10	203	221	242	265	291	319	351
11	203	222	242	266	291	320	352
12	204	223	243	266	292	321	352
13	205	223	244	267	293	321	353
14	206	224	245	268	293	322	354
15	207	225	245	268	294	323	355


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

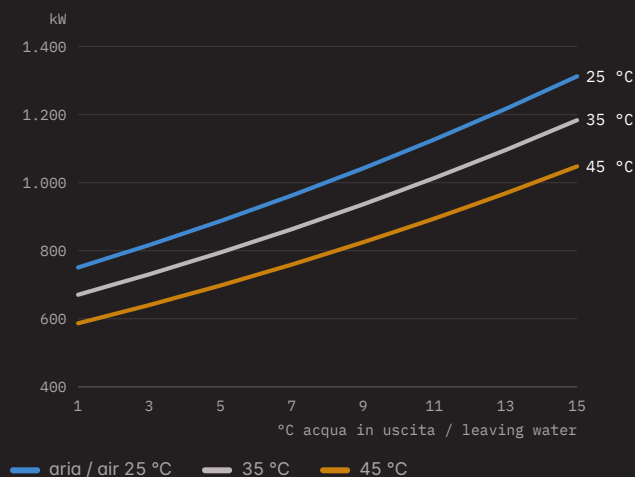

EER / EER

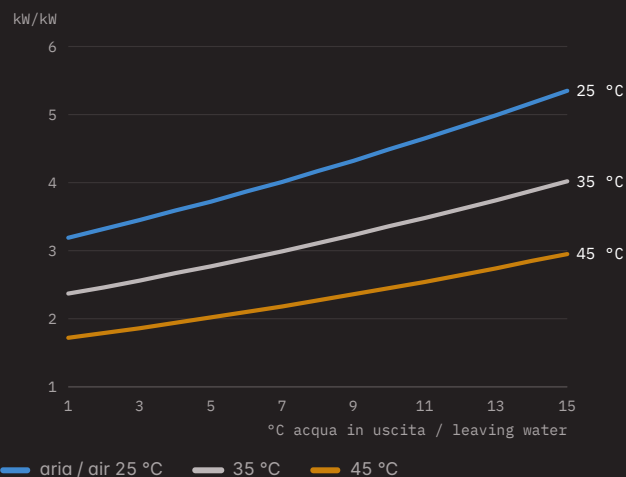

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.315 × 2.197 × 2.402 mm

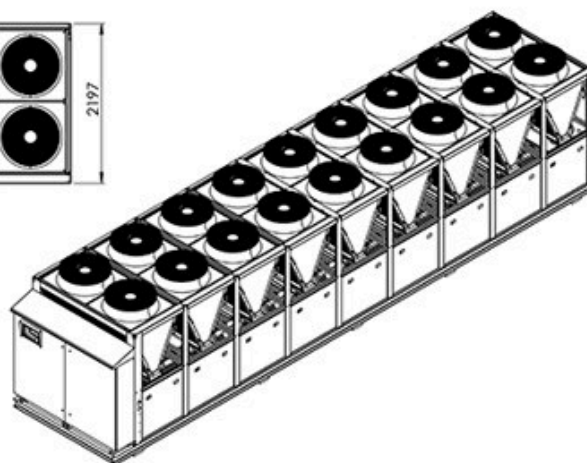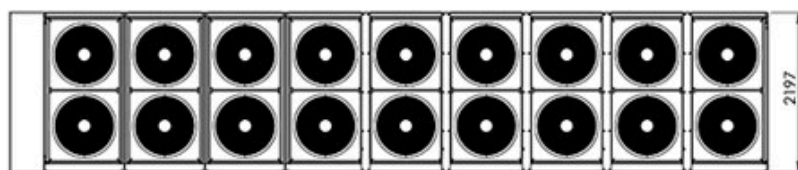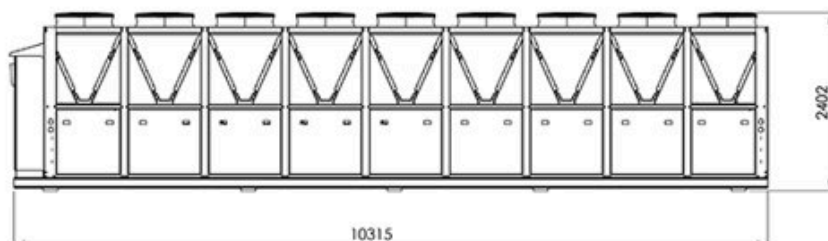

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9-A1320-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A1320-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A1370-OSB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A1370-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

891 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,89

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1,361 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

153,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	12.515 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	22	Taglia / Size	1370
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	999	946	891	836	783
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.361	1.291	1.221	1.151	1.078

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A1370 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.361,18 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.170.615 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	264,57 kW
EER / EER	5,14
Portata acqua / Water flow	234,12 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	891,01 kW
Potenza assorbita / Power input	308,31 kW
EER / EER	2,89
ESEER / ESEER	3,84
Portata acqua / Water flow	153,25 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	22
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	24
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	12.515 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	873,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	846,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	819,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	868,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	855,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	846,5 kW

Prestazioni Performance

FPROS1-A1370-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	863	821	779	736	694	649	604
2	900	857	813	768	725	678	632
3	938	892	848	800	756	707	660
4	977	931	885	835	788	739	690
5	1.016	969	922	870	820	772	720
6	1.058	1.009	960	908	856	804	751
7	1.101	1.049	999	946	891	836	783
8	1.146	1.093	1.040	985	929	873	817
9	1.191	1.137	1.081	1.024	968	910	851
10	1.239	1.183	1.125	1.066	1.008	948	886
11	1.287	1.228	1.169	1.107	1.048	985	921
12	1.337	1.276	1.216	1.152	1.089	1.025	959
13	1.387	1.324	1.263	1.197	1.131	1.066	996
14	1.441	1.376	1.312	1.244	1.176	1.109	1.037
15	1.496	1.428	1.361	1.291	1.221	1.151	1.078

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	214	233	254	277	303	331	363
2	214	233	255	278	304	333	364
3	215	234	255	279	305	334	365
4	216	235	256	280	306	335	366
5	216	236	257	280	307	336	367
6	217	236	258	281	307	336	368
7	218	237	258	282	308	337	369
8	219	238	259	283	309	338	370
9	220	239	260	283	310	339	371
10	220	239	261	284	311	340	372
11	221	240	261	285	311	341	373
12	222	241	262	286	312	342	374
13	223	242	263	286	313	342	375
14	224	243	264	287	314	343	376
15	225	244	265	288	314	344	377


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,04	3,53	3,07	2,66	2,29	1,96	1,66
2	4,20	3,67	3,19	2,77	2,38	2,04	1,74
3	4,36	3,81	3,32	2,87	2,48	2,12	1,81
4	4,53	3,96	3,45	2,99	2,58	2,21	1,88
5	4,69	4,11	3,59	3,10	2,68	2,30	1,96
6	4,87	4,27	3,73	3,23	2,78	2,39	2,04
7	5,05	4,42	3,87	3,36	2,89	2,48	2,12
8	5,24	4,59	4,01	3,49	3,01	2,58	2,21
9	5,43	4,76	4,16	3,61	3,12	2,68	2,29
10	5,62	4,94	4,32	3,75	3,24	2,79	2,38
11	5,82	5,11	4,47	3,88	3,36	2,89	2,47
12	6,02	5,30	4,64	4,03	3,49	3,00	2,56
13	6,22	5,48	4,80	4,18	3,61	3,11	2,66
14	6,44	5,67	4,98	4,33	3,75	3,23	2,76
15	6,65	5,86	5,14	4,48	3,88	3,35	2,86


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

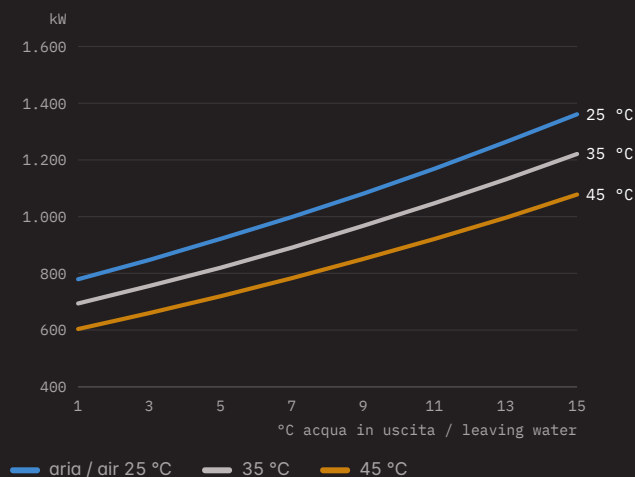

EER / EER

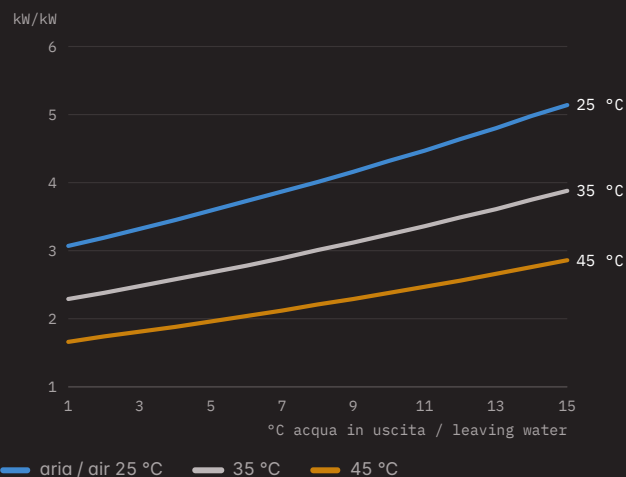

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 12.515 × 2.197 × 2.402 mm

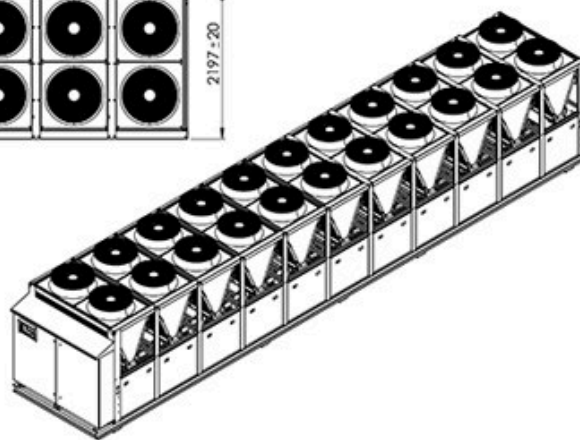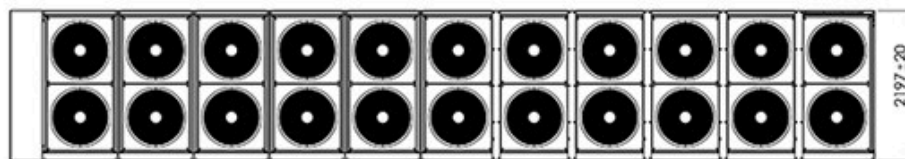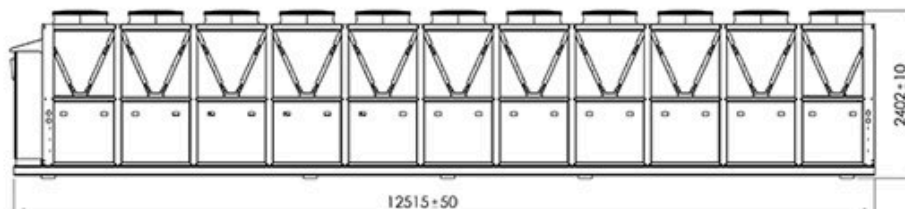

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A1370-OSB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A1370-OSB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A1390-OSB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS6-A1390-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

909 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.383 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

156,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	11.415 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1390
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.015	964	909	855	803
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.383	1.315	1.246	1.177	1.105

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A1390 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.382,92 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.189.311 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	266,42 kW
EER / EER	5,19
Portata acqua / Water flow	237,86 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	909,01 kW
Potenza assorbita / Power input	312,06 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,83
Portata acqua / Water flow	156,35 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	20
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.415 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	890,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	863,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	836,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	886,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	872,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	863,6 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A1390-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	873	833	792	750	708	664	619
2	911	869	826	783	739	694	648
3	949	905	861	815	771	723	677
4	988	944	899	851	804	756	707
5	1.028	983	937	887	837	789	738
6	1.071	1.024	976	925	873	822	771
7	1.114	1.064	1.015	964	909	855	803
8	1.160	1.109	1.057	1.004	948	893	838
9	1.205	1.153	1.098	1.044	987	931	872
10	1.254	1.200	1.143	1.085	1.028	969	909
11	1.302	1.246	1.188	1.127	1.069	1.007	945
12	1.353	1.295	1.236	1.173	1.111	1.049	983
13	1.403	1.344	1.284	1.219	1.154	1.090	1.022
14	1.458	1.396	1.333	1.267	1.200	1.134	1.064
15	1.513	1.449	1.383	1.315	1.246	1.177	1.105

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	214	234	256	280	307	336	369
2	215	234	256	281	308	337	370
3	215	235	257	281	309	338	371
4	216	236	258	282	309	339	373
5	217	237	259	283	310	340	374
6	218	237	259	284	311	341	375
7	218	238	260	285	312	342	376
8	219	239	261	285	313	343	377
9	220	240	262	286	314	344	378
10	221	240	262	287	314	345	379
11	222	241	263	288	315	346	380
12	222	242	264	288	316	347	381
13	223	243	265	289	317	347	381
14	224	244	266	290	318	348	382
15	225	245	266	291	318	349	383


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,08	3,57	3,10	2,68	2,31	1,98	1,68
2	4,24	3,71	3,22	2,79	2,40	2,06	1,75
3	4,41	3,85	3,35	2,90	2,50	2,14	1,82
4	4,57	4,00	3,49	3,02	2,60	2,23	1,90
5	4,74	4,15	3,62	3,13	2,70	2,32	1,98
6	4,92	4,31	3,76	3,26	2,81	2,41	2,06
7	5,10	4,47	3,90	3,39	2,91	2,50	2,14
8	5,29	4,64	4,05	3,52	3,03	2,60	2,22
9	5,48	4,81	4,20	3,65	3,15	2,71	2,31
10	5,68	4,99	4,36	3,78	3,27	2,81	2,40
11	5,88	5,16	4,51	3,92	3,39	2,91	2,49
12	6,08	5,35	4,68	4,07	3,52	3,03	2,58
13	6,28	5,53	4,85	4,22	3,64	3,14	2,68
14	6,50	5,73	5,02	4,37	3,78	3,26	2,78
15	6,72	5,92	5,19	4,52	3,91	3,37	2,89


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

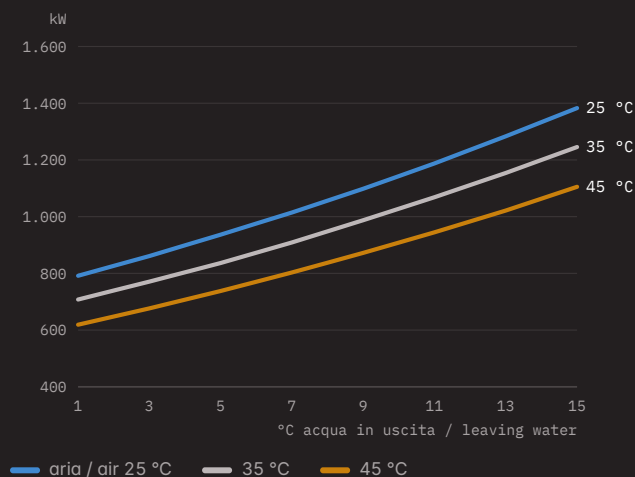

EER / EER

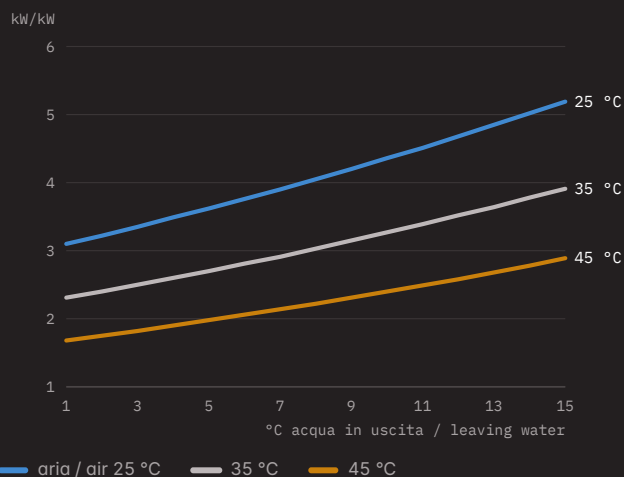

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm

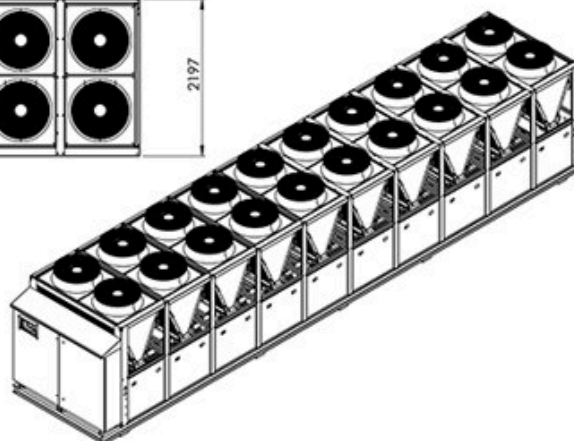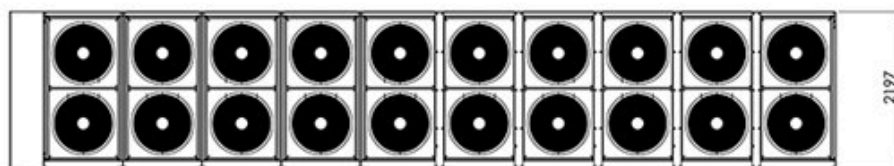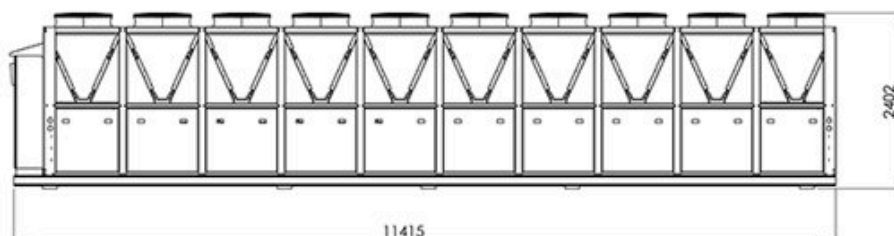

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A1390-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A1390-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A1410-OSB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS9-A1410-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

926 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.403 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

159,2 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	11.415 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1410
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.029	979	926	872	820
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.403	1.336	1.268	1.200	1.128

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A1410 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.402,56 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.206.202 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	271,03 kW
EER / EER	5,18
Portata acqua / Water flow	241,24 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	925,67 kW
Potenza assorbita / Power input	318,43 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	159,22 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	20
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.415 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	907,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	879,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	851,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	902,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	888,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	879,4 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A1410-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	882	843	803	762	721	677	632
2	920	880	838	795	753	707	661
3	958	916	873	829	785	737	690
4	998	955	912	865	818	771	722
5	1.038	995	950	901	852	804	753
6	1.082	1.036	990	940	889	838	786
7	1.125	1.077	1.029	979	926	872	820
8	1.171	1.122	1.072	1.020	966	910	855
9	1.218	1.167	1.114	1.060	1.005	949	890
10	1.267	1.214	1.159	1.103	1.047	988	927
11	1.316	1.261	1.205	1.146	1.088	1.027	964
12	1.366	1.311	1.253	1.192	1.132	1.069	1.003
13	1.417	1.360	1.302	1.239	1.175	1.111	1.042
14	1.473	1.413	1.352	1.288	1.222	1.156	1.085
15	1.529	1.466	1.403	1.336	1.268	1.200	1.128

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	217	237	260	285	313	344	377
2	217	238	261	286	314	345	379
3	218	239	262	287	315	346	380
4	219	240	262	288	316	347	381
5	220	240	263	288	317	348	382
6	220	241	264	289	318	349	383
7	221	242	265	290	318	350	384
8	222	243	265	291	319	351	385
9	223	243	266	292	320	352	386
10	224	244	267	292	321	352	387
11	225	245	268	293	322	353	388
12	225	246	269	294	322	354	389
13	226	246	269	295	323	355	390
14	227	247	270	296	324	356	391
15	228	248	271	296	325	357	392


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,07	3,56	3,09	2,67	2,30	1,97	1,67
2	4,23	3,69	3,21	2,78	2,40	2,05	1,75
3	4,39	3,83	3,34	2,89	2,49	2,13	1,82
4	4,56	3,99	3,47	3,01	2,59	2,22	1,89
5	4,72	4,14	3,61	3,12	2,69	2,31	1,97
6	4,91	4,30	3,75	3,25	2,80	2,40	2,05
7	5,09	4,46	3,89	3,37	2,91	2,49	2,13
8	5,27	4,63	4,04	3,51	3,02	2,60	2,22
9	5,46	4,80	4,18	3,64	3,14	2,70	2,30
10	5,66	4,97	4,34	3,77	3,26	2,80	2,39
11	5,86	5,15	4,50	3,91	3,38	2,91	2,48
12	6,06	5,33	4,67	4,05	3,51	3,02	2,58
13	6,26	5,52	4,83	4,20	3,64	3,13	2,67
14	6,48	5,71	5,00	4,36	3,77	3,25	2,78
15	6,70	5,90	5,18	4,51	3,91	3,37	2,88


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

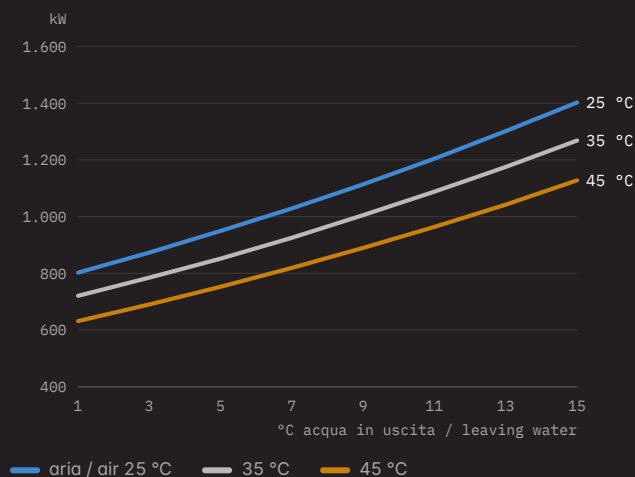

EER / EER

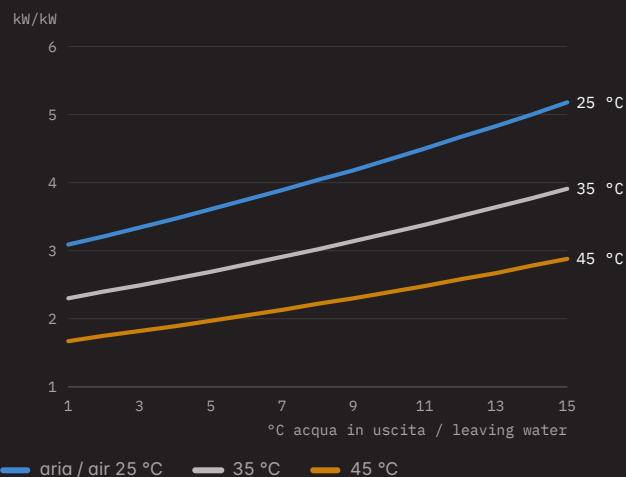

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm

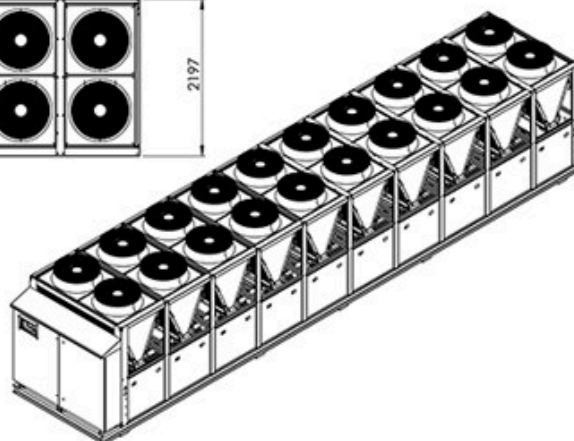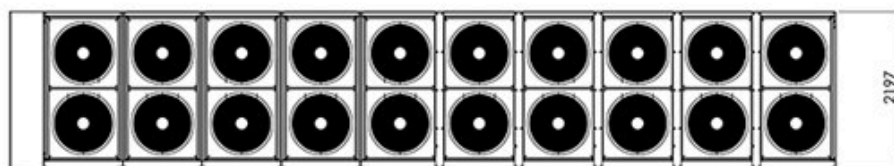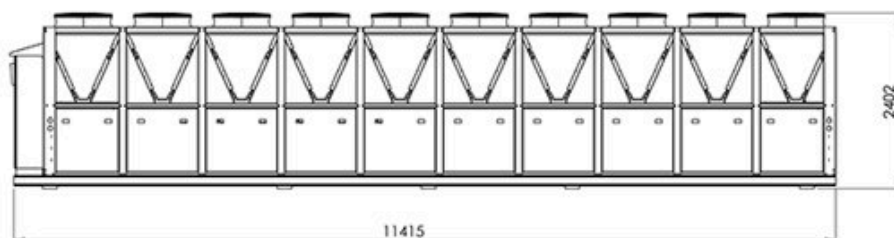

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9-A1410-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A1410-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A1480-OSB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A1480-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

961 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.474 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

165,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	13.600 × 2.050 × 2.400
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	24	Taglia / Size	1480
Free cooling (ΔT 8 K)	1.200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.081	1.021	961	901	840
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.474	1.396	1.318	1.239	1.158

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A1480 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.473,54 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.267.244 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	277,23 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	253,45 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	961,43 kW
Potenza assorbita / Power input	323,07 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	165,37 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	24
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.200 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	26
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	13.600 × 2.050 × 2.400 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	942,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	913,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	884,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	937,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	923,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	913,4 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A1480-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	935	889	843	795	747	698	648
2	976	928	880	830	780	729	678
3	1.016	967	917	865	814	761	708
4	1.059	1.008	957	903	849	795	740
5	1.103	1.049	996	941	885	829	772
6	1.149	1.093	1.038	981	923	865	806
7	1.195	1.138	1.081	1.021	961	901	840
8	1.243	1.184	1.125	1.064	1.002	939	876
9	1.292	1.231	1.170	1.106	1.042	978	912
10	1.344	1.281	1.218	1.152	1.086	1.019	951
11	1.396	1.331	1.265	1.197	1.129	1.060	989
12	1.451	1.384	1.316	1.245	1.175	1.103	1.030
13	1.506	1.436	1.366	1.294	1.221	1.146	1.071
14	1.565	1.492	1.420	1.345	1.269	1.193	1.115
15	1.623	1.548	1.474	1.396	1.318	1.239	1.158

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	224	244	266	290	317	347	380
2	225	245	267	291	318	348	381
3	225	245	268	292	319	350	383
4	226	246	268	293	320	351	384
5	227	247	269	294	321	352	385
6	228	248	270	295	322	353	386
7	228	249	271	295	323	354	387
8	229	249	272	296	324	354	388
9	230	250	272	297	325	355	389
10	231	251	273	298	326	356	390
11	232	252	274	299	326	357	391
12	233	253	275	299	327	358	392
13	234	253	276	300	328	359	393
14	235	254	276	301	329	360	394
15	236	255	277	302	329	360	395


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

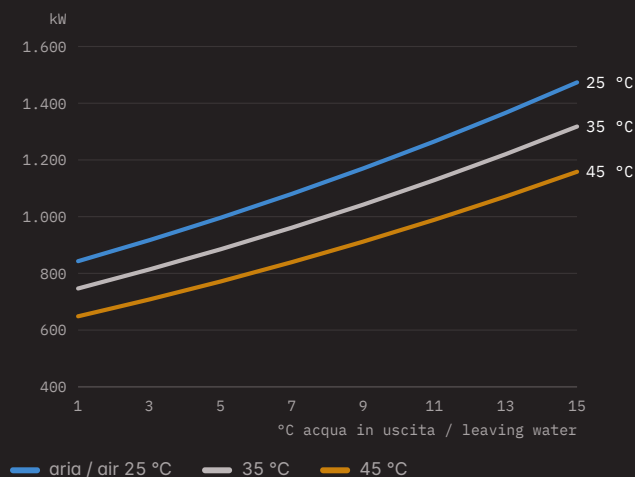

EER / EER

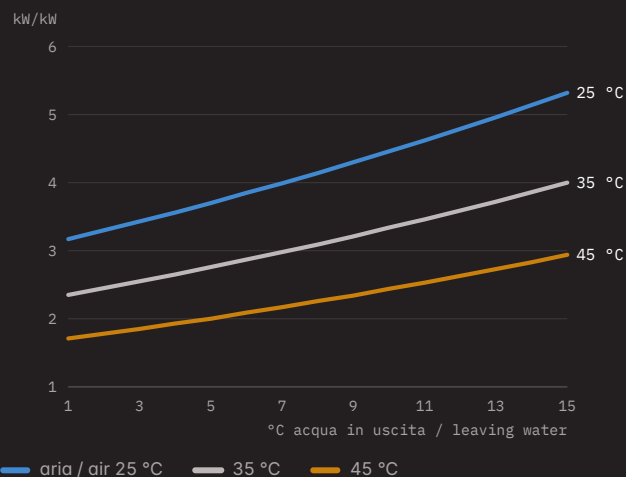

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.600 × 2.050 × 2.400 mm

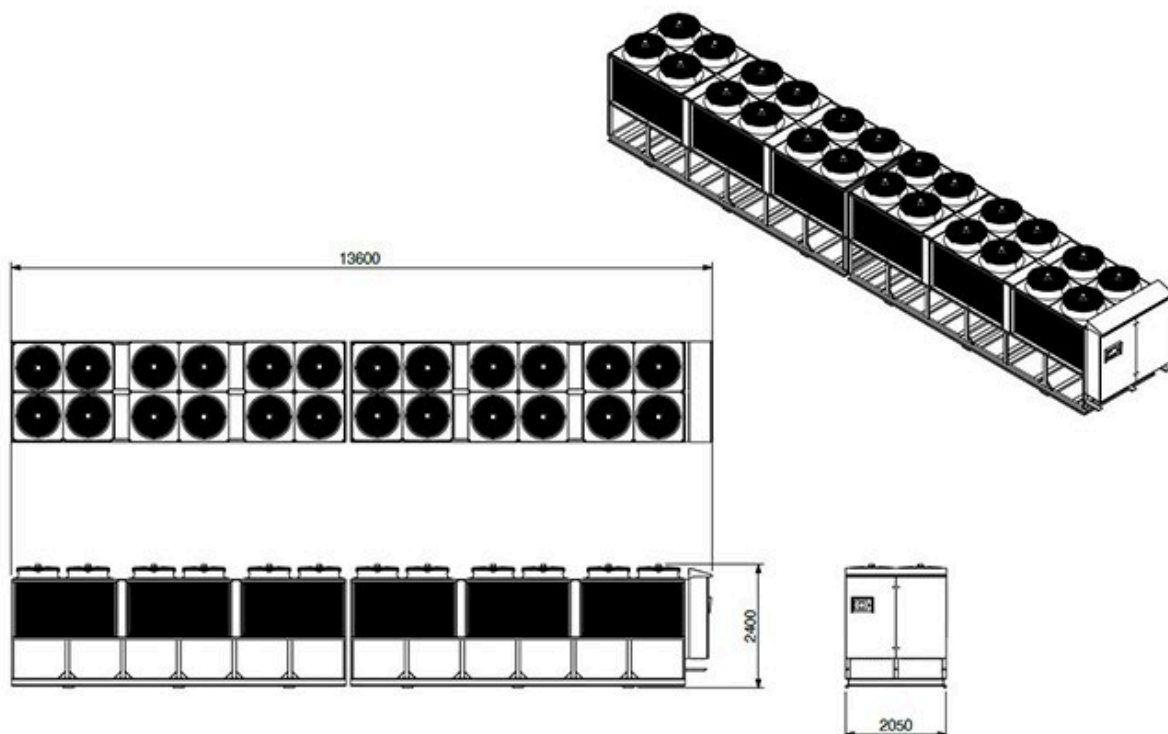

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A1480-OSB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A1480-OSB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A1480-OSB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS6-A1480-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

973 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.480 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

167,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	11.415 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1480
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.086	1.031	973	915	859
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.480	1.407	1.333	1.260	1.183

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A1480 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.479,64 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.272.490 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	285,05 kW
EER / EER	5,19
Portata acqua / Water flow	254,50 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	972,58 kW
Potenza assorbita / Power input	333,88 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,83
Portata acqua / Water flow	167,28 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	20
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.415 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	953,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	924,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	894,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	948,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	933,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	924,0 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A1480-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	934	891	847	802	757	711	662
2	975	930	884	837	791	742	693
3	1.015	968	921	872	825	774	724
4	1.057	1.010	962	910	860	809	757
5	1.100	1.052	1.002	949	895	844	789
6	1.146	1.095	1.044	990	934	880	824
7	1.191	1.139	1.086	1.031	973	915	859
8	1.241	1.186	1.130	1.074	1.014	956	896
9	1.290	1.234	1.175	1.116	1.056	996	933
10	1.342	1.284	1.223	1.161	1.100	1.037	972
11	1.394	1.333	1.271	1.206	1.143	1.078	1.011
12	1.447	1.385	1.322	1.255	1.189	1.122	1.052
13	1.501	1.438	1.373	1.305	1.235	1.167	1.093
14	1.560	1.494	1.426	1.356	1.284	1.213	1.138
15	1.619	1.550	1.480	1.407	1.333	1.260	1.183

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	229	250	274	299	328	360	395
2	230	251	274	300	329	361	396
3	230	252	275	301	330	362	397
4	231	253	276	302	331	363	399
5	232	253	277	303	332	364	400
6	233	254	278	304	333	365	401
7	234	255	278	305	334	366	402
8	234	256	279	305	335	367	403
9	235	256	280	306	336	368	404
10	236	257	281	307	336	369	405
11	237	258	282	308	337	370	406
12	238	259	282	309	338	371	407
13	239	260	283	309	339	372	408
14	240	261	284	310	340	373	409
15	241	262	285	311	341	373	410


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,08	3,57	3,10	2,68	2,31	1,98	1,68
2	4,24	3,71	3,22	2,79	2,40	2,06	1,75
3	4,41	3,85	3,35	2,90	2,50	2,14	1,82
4	4,57	4,00	3,49	3,02	2,60	2,23	1,90
5	4,74	4,15	3,62	3,13	2,70	2,32	1,98
6	4,92	4,31	3,76	3,26	2,81	2,41	2,06
7	5,10	4,47	3,90	3,39	2,91	2,50	2,14
8	5,29	4,64	4,05	3,52	3,03	2,60	2,22
9	5,48	4,81	4,20	3,65	3,15	2,71	2,31
10	5,68	4,99	4,36	3,78	3,27	2,81	2,40
11	5,88	5,16	4,51	3,92	3,39	2,91	2,49
12	6,08	5,35	4,68	4,07	3,52	3,03	2,58
13	6,28	5,53	4,85	4,22	3,64	3,14	2,68
14	6,50	5,73	5,02	4,37	3,78	3,26	2,78
15	6,72	5,92	5,19	4,52	3,91	3,37	2,89


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

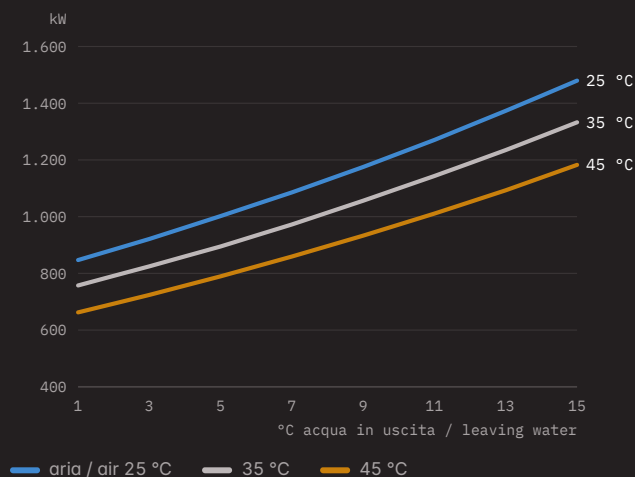

EER / EER

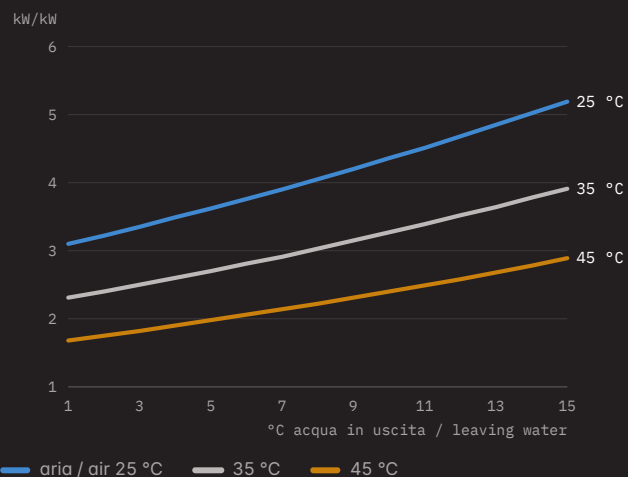

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm

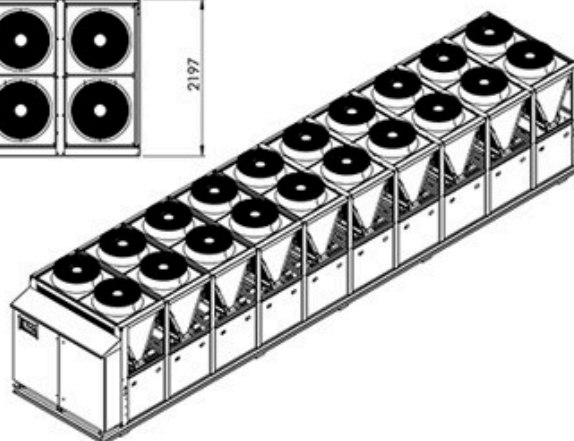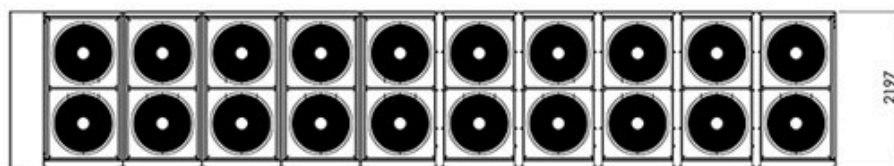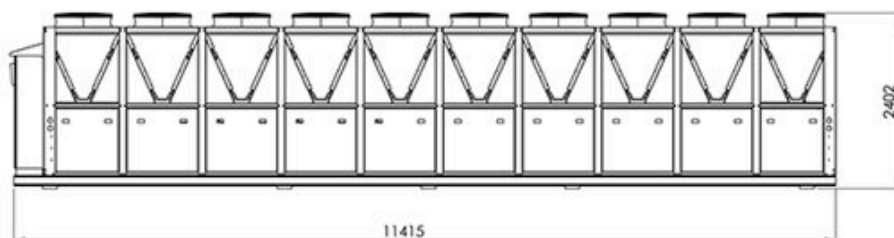

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A1480-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A1480-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A1510-OSB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS9-A1510-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

990 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.501 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

170,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	11.415 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1510
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.101	1.048	990	933	877
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.501	1.429	1.357	1.284	1.207

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A1510 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.500,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.290.559 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	289,98 kW
EER / EER	5,18
Portata acqua / Water flow	258,11 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	990,41 kW
Potenza assorbita / Power input	340,70 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	170,35 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	20
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.415 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	970,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	940,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	911,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	965,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	950,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	940,9 kW

Prestazioni Performance

FPROS9-A1510-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	943	902	859	816	771	724	676
2	984	941	897	851	806	757	707
3	1.026	980	934	887	840	789	739
4	1.068	1.022	975	925	876	825	772
5	1.111	1.065	1.016	964	911	861	806
6	1.157	1.109	1.059	1.006	951	897	841
7	1.204	1.153	1.101	1.048	990	933	877
8	1.253	1.201	1.147	1.091	1.033	974	915
9	1.303	1.249	1.192	1.135	1.076	1.015	952
10	1.355	1.299	1.240	1.180	1.120	1.057	992
11	1.408	1.349	1.289	1.226	1.164	1.099	1.032
12	1.462	1.402	1.341	1.276	1.211	1.144	1.073
13	1.516	1.455	1.393	1.326	1.258	1.189	1.115
14	1.576	1.512	1.447	1.378	1.307	1.237	1.161
15	1.635	1.569	1.501	1.429	1.357	1.284	1.207

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	232	254	278	305	335	368	404
2	233	255	279	306	336	369	405
3	234	256	280	307	337	370	406
4	234	256	281	308	338	371	408
5	235	257	282	309	339	372	409
6	236	258	282	310	340	373	410
7	237	259	283	310	341	374	411
8	238	260	284	311	342	375	412
9	238	260	285	312	342	376	413
10	239	261	286	313	343	377	414
11	240	262	286	314	344	378	415
12	241	263	287	315	345	379	416
13	242	264	288	315	346	380	417
14	243	265	289	316	347	381	418
15	244	266	290	317	347	381	419


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,07	3,56	3,09	2,67	2,30	1,97	1,67
2	4,23	3,69	3,21	2,78	2,40	2,05	1,75
3	4,39	3,83	3,34	2,89	2,49	2,13	1,82
4	4,56	3,99	3,47	3,01	2,59	2,22	1,89
5	4,73	4,14	3,61	3,12	2,69	2,31	1,97
6	4,91	4,30	3,75	3,25	2,80	2,40	2,05
7	5,09	4,46	3,89	3,37	2,91	2,49	2,13
8	5,27	4,63	4,04	3,51	3,02	2,60	2,22
9	5,46	4,80	4,18	3,64	3,14	2,70	2,30
10	5,66	4,97	4,34	3,77	3,26	2,80	2,39
11	5,86	5,15	4,50	3,91	3,38	2,91	2,48
12	6,06	5,33	4,67	4,05	3,51	3,02	2,58
13	6,26	5,52	4,83	4,20	3,64	3,13	2,67
14	6,48	5,71	5,00	4,36	3,77	3,25	2,78
15	6,70	5,90	5,18	4,51	3,91	3,37	2,88


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

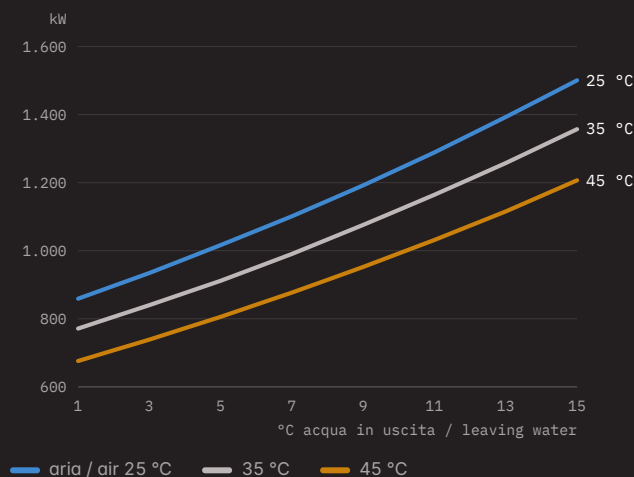

EER / EER

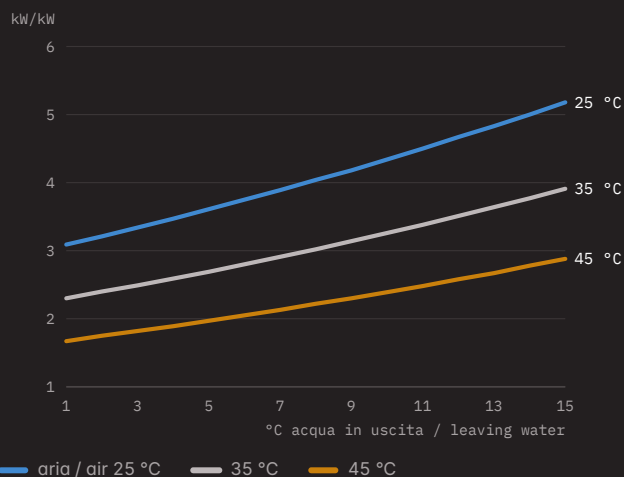

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm

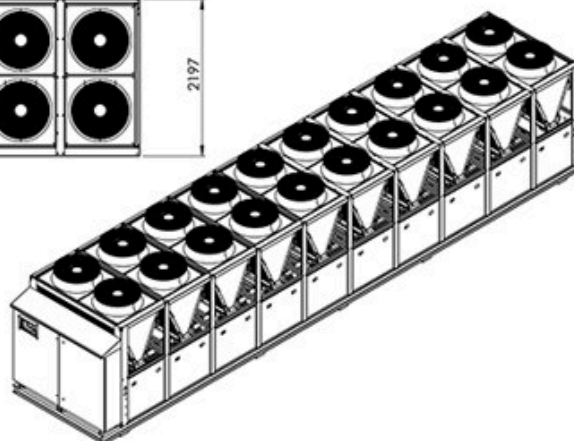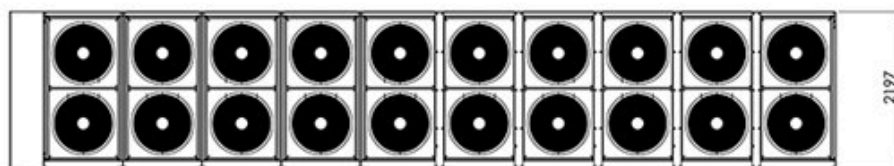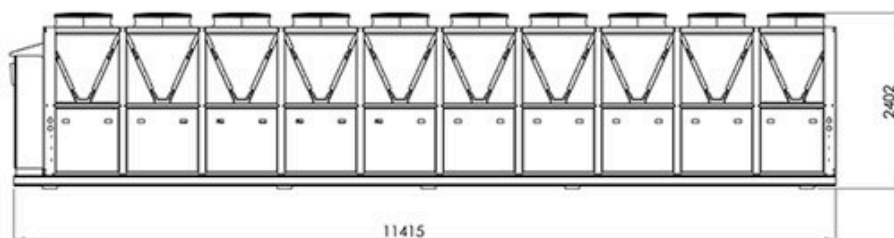

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9-A1510-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A1510-OSB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A1570-OSB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS6-A1570-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

1,032 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1,570 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

177,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	12.515 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	22	Taglia / Size	1570
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.152	1.094	1.032	971	912
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.570	1.492	1.414	1.336	1.255

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A1570 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.569,74 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.349.976 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	302,41 kW
EER / EER	5,19
Portata acqua / Water flow	270,00 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.031,80 kW
Potenza assorbita / Power input	354,21 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,83
Portata acqua / Water flow	177,47 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	22
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	24
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	12.515 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.011,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	980,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	949,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.006,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	990,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	980,2 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A1570-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	991	946	898	851	803	754	703
2	1.034	986	938	888	839	788	735
3	1.077	1.027	977	926	875	821	768
4	1.122	1.072	1.020	966	912	858	803
5	1.167	1.116	1.063	1.006	950	896	838
6	1.215	1.162	1.108	1.050	991	933	875
7	1.264	1.208	1.152	1.094	1.032	971	912
8	1.316	1.259	1.199	1.139	1.076	1.014	951
9	1.368	1.309	1.247	1.184	1.121	1.057	990
10	1.423	1.362	1.297	1.232	1.167	1.100	1.031
11	1.478	1.414	1.348	1.280	1.213	1.143	1.072
12	1.535	1.470	1.403	1.332	1.262	1.190	1.116
13	1.592	1.525	1.457	1.384	1.310	1.238	1.160
14	1.655	1.585	1.513	1.438	1.362	1.287	1.207
15	1.718	1.644	1.570	1.492	1.414	1.336	1.255

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	243	265	290	318	348	382	419
2	244	266	291	318	349	383	420
3	244	267	292	319	350	384	422
4	245	268	293	320	351	385	423
5	246	269	294	321	352	386	424
6	247	270	295	322	353	388	425
7	248	270	295	323	354	389	427
8	249	271	296	324	355	390	428
9	250	272	297	325	356	391	429
10	251	273	298	326	357	392	430
11	252	274	299	327	358	392	431
12	253	275	300	327	359	393	432
13	253	276	301	328	360	394	433
14	255	277	301	329	360	395	434
15	256	278	302	330	361	396	435


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,08	3,57	3,10	2,68	2,31	1,98	1,68
2	4,24	3,71	3,22	2,79	2,40	2,06	1,75
3	4,41	3,85	3,35	2,90	2,50	2,14	1,82
4	4,57	4,00	3,49	3,02	2,60	2,23	1,90
5	4,74	4,15	3,62	3,13	2,70	2,32	1,98
6	4,92	4,31	3,76	3,26	2,81	2,41	2,06
7	5,10	4,47	3,90	3,39	2,91	2,50	2,14
8	5,29	4,64	4,05	3,52	3,03	2,60	2,22
9	5,48	4,81	4,20	3,65	3,15	2,71	2,31
10	5,68	4,99	4,36	3,78	3,27	2,81	2,40
11	5,88	5,16	4,51	3,92	3,39	2,91	2,49
12	6,08	5,35	4,68	4,07	3,52	3,03	2,58
13	6,28	5,53	4,85	4,22	3,64	3,14	2,68
14	6,50	5,73	5,02	4,37	3,78	3,26	2,78
15	6,72	5,92	5,19	4,52	3,91	3,37	2,89


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

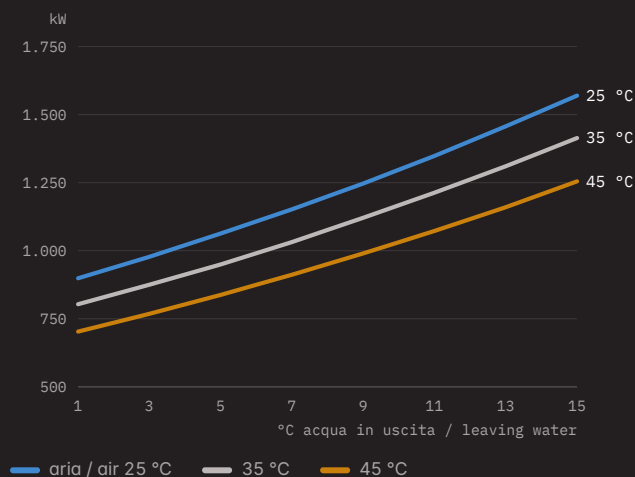

EER / EER

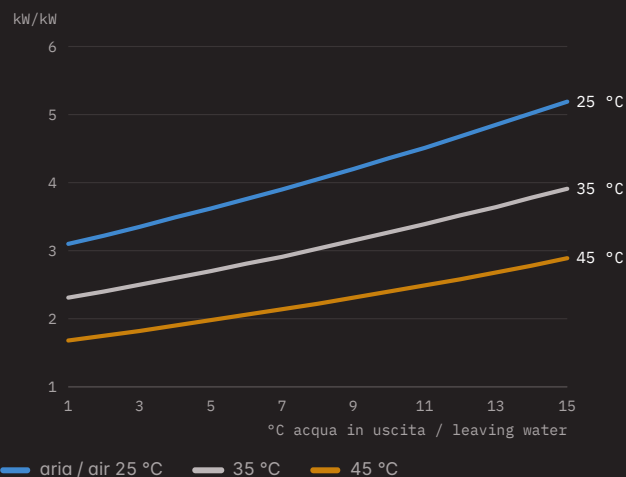

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 12.515 × 2.197 × 2.402 mm

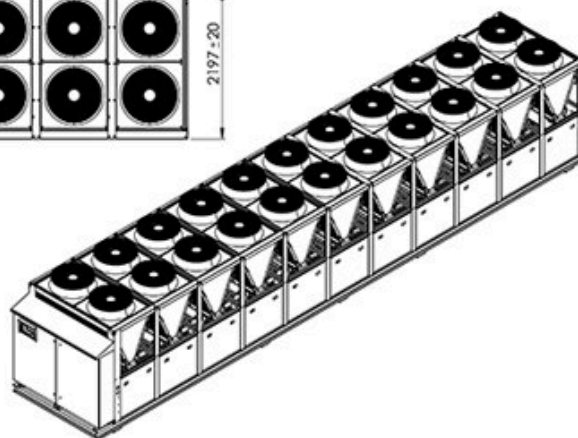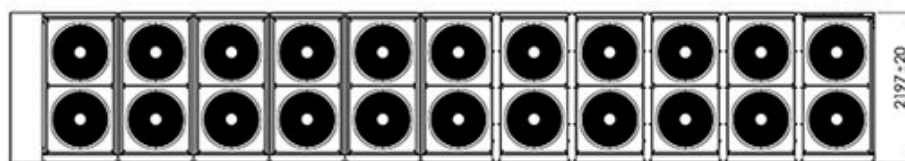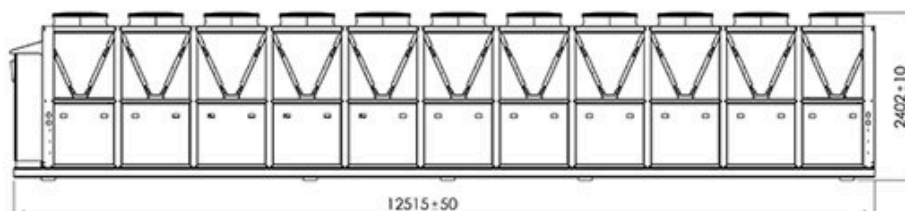

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A1570-OSB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A1570-OSB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A1600-OSB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS9-A1600-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

1,051 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1,592 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

180,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	12.515 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	22	Taglia / Size	1600
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.168	1.112	1.051	989	930
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.592	1.517	1.440	1.362	1.280

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A1600 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.592,03 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.369.146 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	307,64 kW
EER / EER	5,18
Portata acqua / Water flow	273,83 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.050,71 kW
Potenza assorbita / Power input	361,44 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	180,72 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	22
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	24
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	12.515 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.029,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	998,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	966,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.024,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.008,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	998,2 kW

Prestazioni Performance

FPROS9-A1600-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1.001	957	911	865	818	769	717
2	1.044	998	951	903	855	803	750
3	1.088	1.040	991	941	891	837	784
4	1.133	1.085	1.035	982	929	875	819
5	1.178	1.129	1.078	1.023	967	913	855
6	1.228	1.176	1.123	1.067	1.009	951	892
7	1.277	1.223	1.168	1.112	1.051	989	930
8	1.329	1.274	1.216	1.158	1.096	1.033	970
9	1.382	1.325	1.265	1.204	1.141	1.077	1.010
10	1.438	1.378	1.316	1.252	1.188	1.121	1.052
11	1.493	1.432	1.367	1.301	1.235	1.165	1.094
12	1.551	1.488	1.422	1.354	1.285	1.213	1.139
13	1.609	1.544	1.478	1.407	1.334	1.262	1.183
14	1.672	1.604	1.535	1.462	1.387	1.312	1.232
15	1.735	1.664	1.592	1.517	1.440	1.362	1.280

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	246	269	295	324	355	390	428
2	247	270	296	325	356	391	430
3	248	271	297	326	357	392	431
4	249	272	298	327	358	394	432
5	249	273	299	327	359	395	434
6	250	274	300	328	360	396	435
7	251	275	300	329	361	397	436
8	252	275	301	330	362	398	437
9	253	276	302	331	363	399	438
10	254	277	303	332	364	400	440
11	255	278	304	333	365	401	441
12	256	279	305	334	366	402	442
13	257	280	306	335	367	403	443
14	258	281	307	335	368	404	444
15	259	282	308	336	369	405	445


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,07	3,56	3,09	2,67	2,30	1,97	1,67
2	4,23	3,69	3,21	2,78	2,40	2,05	1,75
3	4,39	3,83	3,34	2,89	2,49	2,13	1,82
4	4,56	3,99	3,47	3,01	2,59	2,22	1,89
5	4,72	4,14	3,61	3,12	2,69	2,31	1,97
6	4,91	4,30	3,75	3,25	2,80	2,40	2,05
7	5,09	4,46	3,89	3,37	2,91	2,49	2,13
8	5,27	4,63	4,04	3,51	3,02	2,60	2,22
9	5,46	4,80	4,18	3,64	3,14	2,70	2,30
10	5,66	4,97	4,34	3,77	3,26	2,80	2,39
11	5,86	5,15	4,50	3,91	3,38	2,91	2,48
12	6,06	5,33	4,67	4,05	3,51	3,02	2,58
13	6,26	5,52	4,83	4,20	3,64	3,13	2,67
14	6,48	5,71	5,00	4,36	3,77	3,25	2,78
15	6,70	5,90	5,18	4,51	3,91	3,37	2,88


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

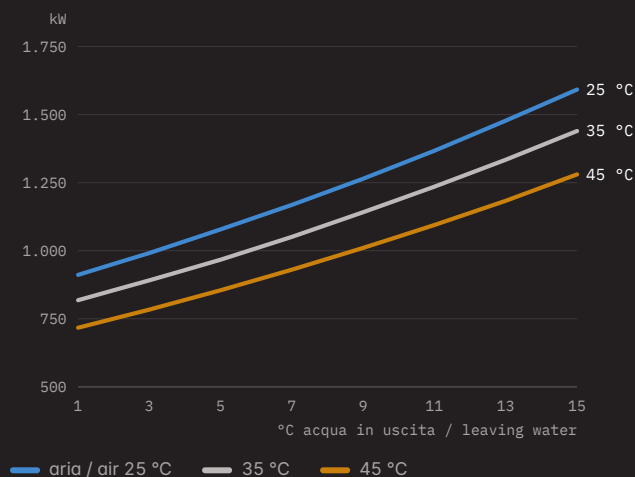

EER / EER

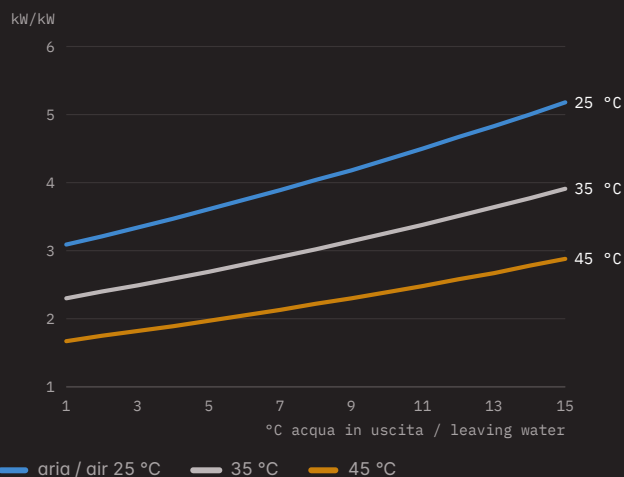

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 12.515 × 2.197 × 2.402 mm

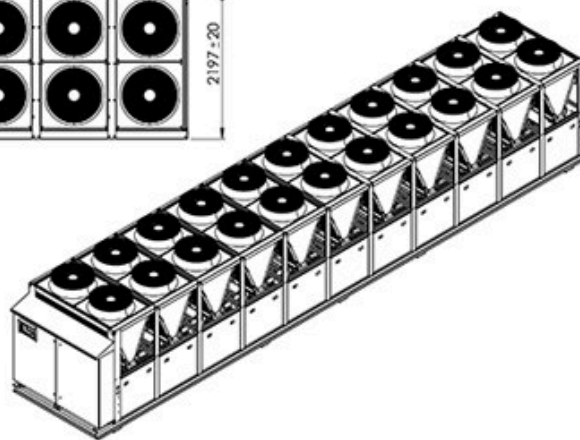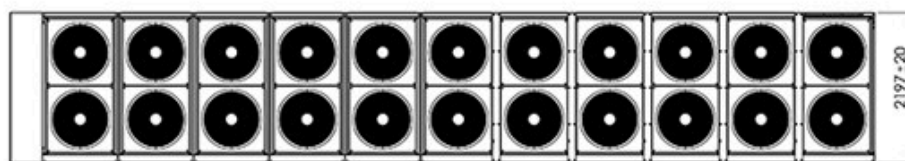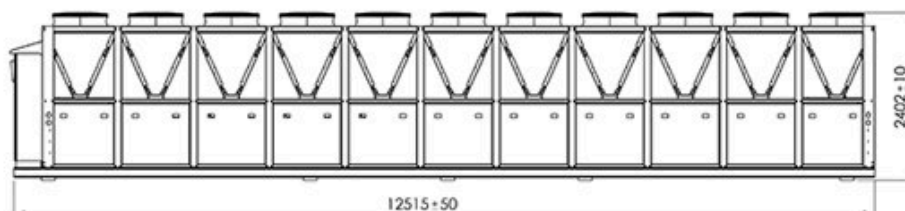

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9-A1600-OSB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A1600-OSB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A1620-OSB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A1620-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.053 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.614 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

181,1 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	26	Taglia / Size	1620
Free cooling (ΔT 8 K)	1.200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.183	1.118	1.053	987	919
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.614	1.528	1.443	1.356	1.269

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A1620 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.613,56 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.387.662 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	303,58 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	277,53 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.052,79 kW
Potenza assorbita / Power input	353,76 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	181,08 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	26
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.200 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	28
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.031,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.000,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	968,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.026,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.010,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.000,2 kW

Prestazioni Performance

FPROS1-A1620-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1.024	974	923	870	818	764	710
2	1.069	1.016	964	909	854	799	743
3	1.113	1.059	1.004	948	891	833	775
4	1.160	1.104	1.048	989	930	870	810
5	1.207	1.149	1.091	1.030	969	907	845
6	1.258	1.197	1.137	1.074	1.011	947	882
7	1.308	1.246	1.183	1.118	1.053	987	919
8	1.362	1.297	1.232	1.165	1.097	1.029	959
9	1.415	1.348	1.281	1.211	1.142	1.071	999
10	1.472	1.403	1.333	1.261	1.189	1.115	1.041
11	1.529	1.457	1.386	1.311	1.236	1.160	1.083
12	1.589	1.515	1.441	1.364	1.286	1.208	1.128
13	1.649	1.573	1.496	1.416	1.337	1.255	1.173
14	1.713	1.634	1.555	1.472	1.390	1.306	1.221
15	1.777	1.695	1.614	1.528	1.443	1.356	1.269

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	245	267	291	318	348	380	416
2	246	268	292	319	349	382	418
3	247	269	293	320	350	383	419
4	248	270	294	321	351	384	420
5	248	270	295	322	352	385	421
6	249	271	296	323	353	386	423
7	250	272	296	324	354	387	424
8	251	273	297	324	355	388	425
9	252	274	298	325	356	389	426
10	253	275	299	326	356	390	427
11	254	276	300	327	357	391	428
12	255	277	301	328	358	392	429
13	256	277	302	329	359	393	430
14	257	278	303	330	360	394	431
15	258	279	304	330	361	395	432


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve Curves

FPROS1-A1620-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

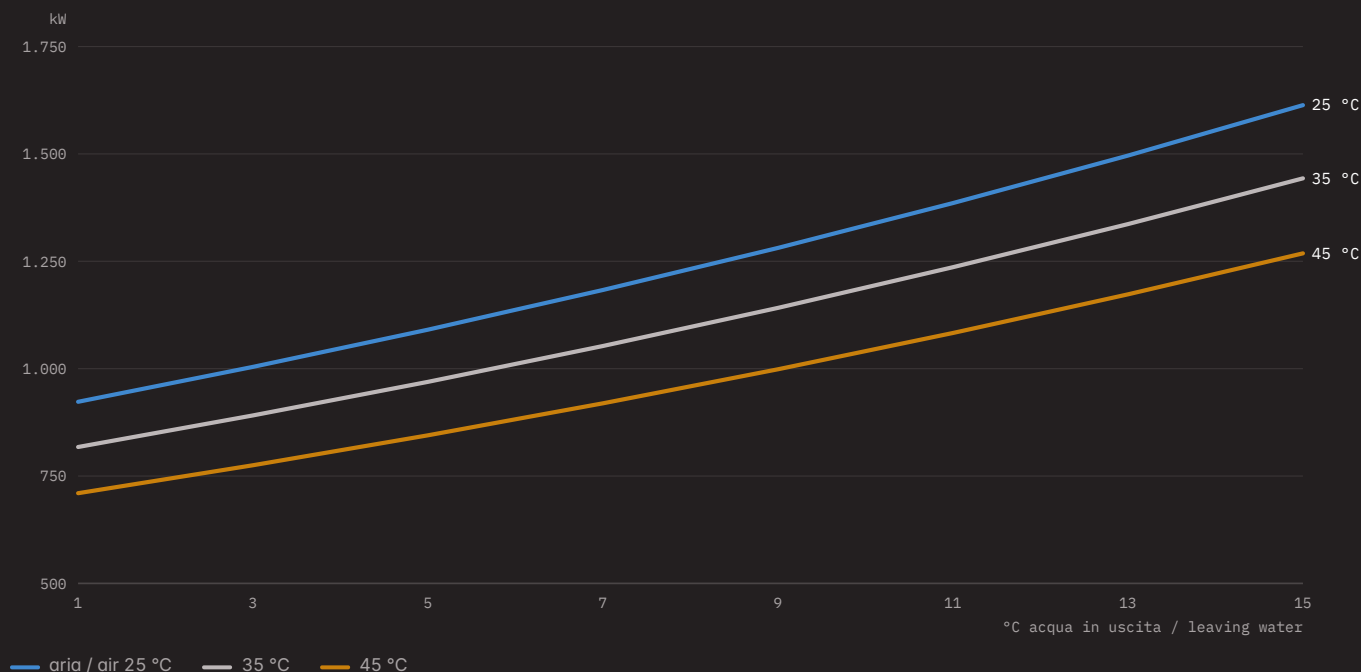

Potenza assorbita / Power input

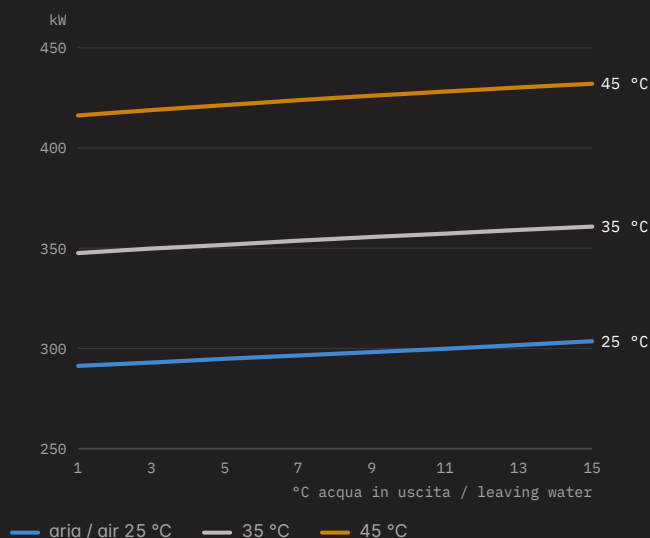

EER / EER

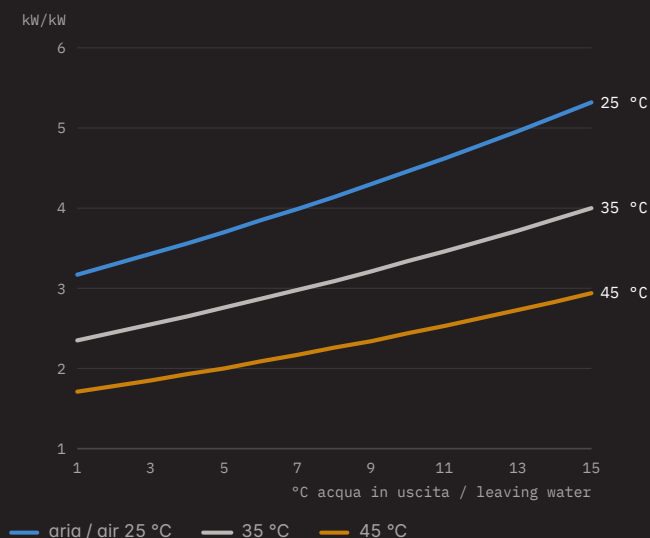

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A1620-OSB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A1620-OSB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A1700-OSB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS6-A1700-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

1.113 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.699 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

191,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	13.600 × 2.050 × 2.400
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	24	Taglia / Size	1700
Free cooling (ΔT 8 K)	1.200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.246	1.180	1.113	1.046	977
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.699	1.614	1.526	1.438	1.348

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A1700 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.699,31 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.461.407 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	316,88 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	292,28 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.113,35 kW
Potenza assorbita / Power input	371,17 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	191,50 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	24
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.200 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	26
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	13.600 × 2.050 × 2.400 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.091,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.057,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	1.024,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.085,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.068,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.057,7 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A1700-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1.074	1.024	972	919	865	810	755
2	1.121	1.069	1.015	960	904	847	789
3	1.167	1.113	1.058	1.001	942	884	824
4	1.217	1.161	1.103	1.044	984	923	861
5	1.266	1.208	1.149	1.088	1.025	962	898
6	1.319	1.259	1.197	1.134	1.069	1.004	938
7	1.372	1.310	1.246	1.180	1.113	1.046	977
8	1.428	1.364	1.298	1.230	1.160	1.091	1.019
9	1.484	1.418	1.349	1.279	1.207	1.135	1.061
10	1.544	1.475	1.404	1.332	1.257	1.183	1.106
11	1.603	1.532	1.459	1.384	1.307	1.230	1.151
12	1.667	1.593	1.517	1.440	1.360	1.280	1.199
13	1.730	1.654	1.576	1.496	1.413	1.331	1.247
14	1.797	1.718	1.638	1.555	1.470	1.384	1.298
15	1.864	1.783	1.699	1.614	1.526	1.438	1.348

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	254	278	304	333	365	400	439
2	255	279	305	334	366	401	440
3	256	280	306	335	367	403	442
4	257	281	307	336	368	404	443
5	258	282	308	337	369	405	444
6	259	282	309	338	370	406	446
7	260	283	309	339	371	407	447
8	261	284	310	339	372	408	448
9	262	285	311	340	373	409	449
10	263	286	312	341	374	410	450
11	264	287	313	342	375	411	452
12	265	288	314	343	376	412	453
13	266	289	315	344	377	413	454
14	267	290	316	345	378	414	455
15	268	291	317	346	379	415	456


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

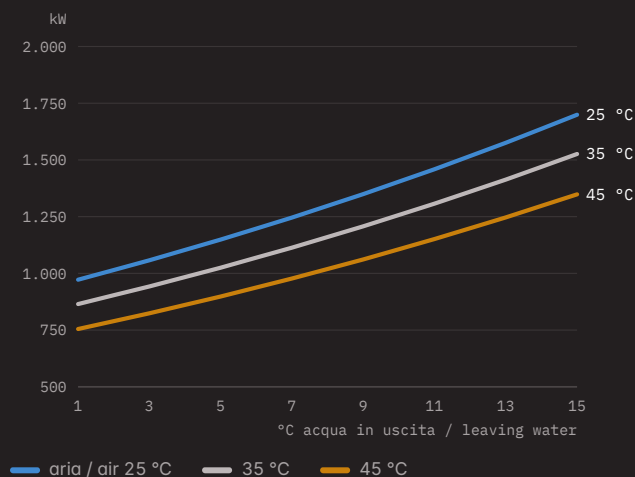

EER / EER

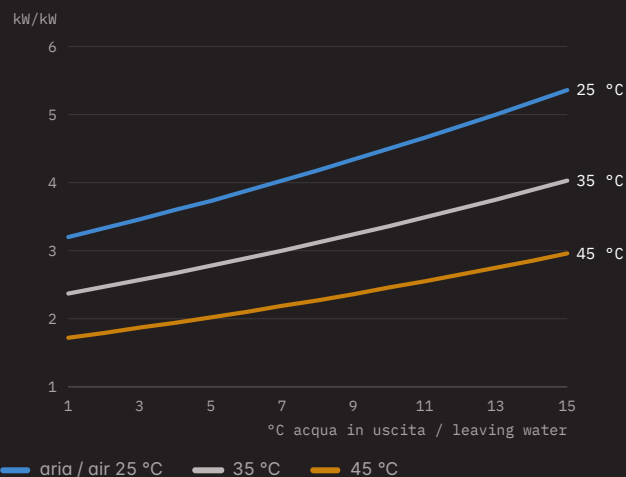

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.600 × 2.050 × 2.400 mm

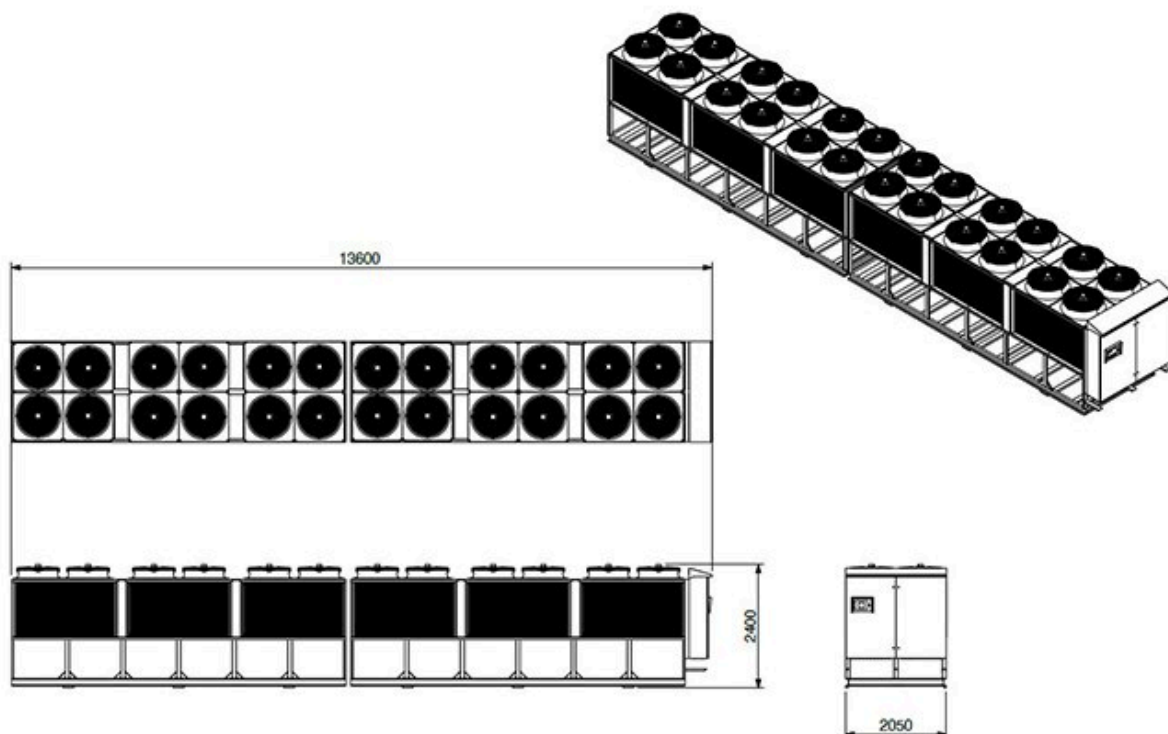

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A1700-OSB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A1700-OSB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A1730-OSB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS9-A1730-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

1.134 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.723 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

195,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	13.600 × 2.050 × 2.400
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	24	Taglia / Size	1730
Free cooling (ΔT 8 K)	1.200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.264	1.200	1.134	1.066	997
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.723	1.640	1.554	1.466	1.376

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A1730 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.723,43 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.482.150 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	322,36 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	296,43 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.133,76 kW
Potenza assorbita / Power input	378,74 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	195,01 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	24
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.200 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	26
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	13.600 × 2.050 × 2.400 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.111,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.077,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	1.043,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.105,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.088,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.077,1 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A1730-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1.085	1.036	986	934	880	826	770
2	1.132	1.082	1.029	975	920	863	805
3	1.179	1.127	1.073	1.017	960	901	841
4	1.229	1.175	1.119	1.061	1.002	941	879
5	1.279	1.223	1.165	1.105	1.044	981	916
6	1.332	1.274	1.214	1.152	1.089	1.023	957
7	1.386	1.326	1.264	1.200	1.134	1.066	997
8	1.442	1.380	1.316	1.250	1.182	1.112	1.040
9	1.499	1.435	1.368	1.300	1.229	1.157	1.083
10	1.559	1.493	1.424	1.353	1.280	1.206	1.129
11	1.620	1.551	1.480	1.407	1.331	1.254	1.175
12	1.684	1.613	1.539	1.463	1.385	1.305	1.223
13	1.747	1.674	1.598	1.520	1.439	1.357	1.272
14	1.815	1.739	1.661	1.580	1.497	1.411	1.324
15	1.883	1.804	1.723	1.640	1.554	1.466	1.376

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	258	282	309	339	372	409	449
2	259	283	310	340	373	410	450
3	260	284	311	341	375	411	452
4	260	285	312	342	376	412	453
5	261	286	313	343	377	414	454
6	262	287	314	344	378	415	456
7	263	288	315	345	379	416	457
8	264	289	316	346	380	417	458
9	265	289	317	347	381	418	459
10	266	290	318	348	382	419	461
11	267	291	318	349	382	420	462
12	268	292	319	350	384	421	463
13	269	293	320	351	384	422	464
14	270	294	321	352	385	423	465
15	272	295	322	352	386	424	466


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

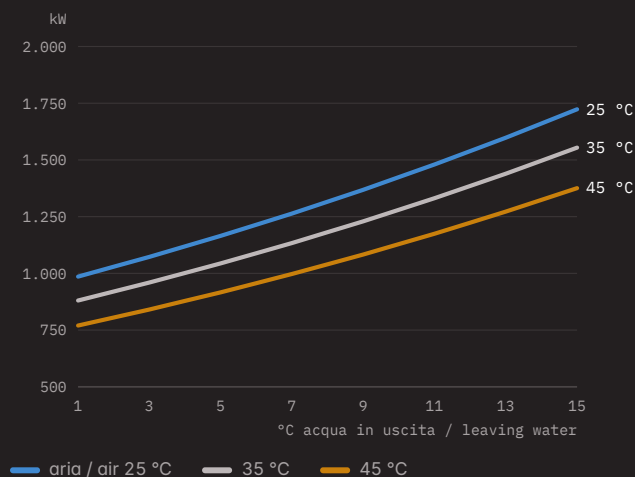

EER / EER

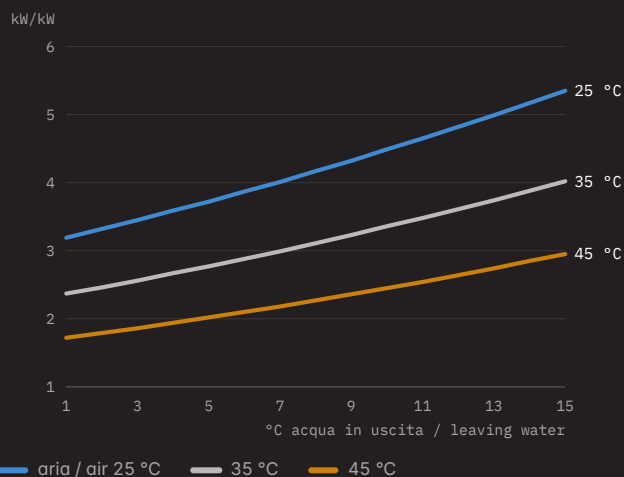

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.600 × 2.050 × 2.400 mm

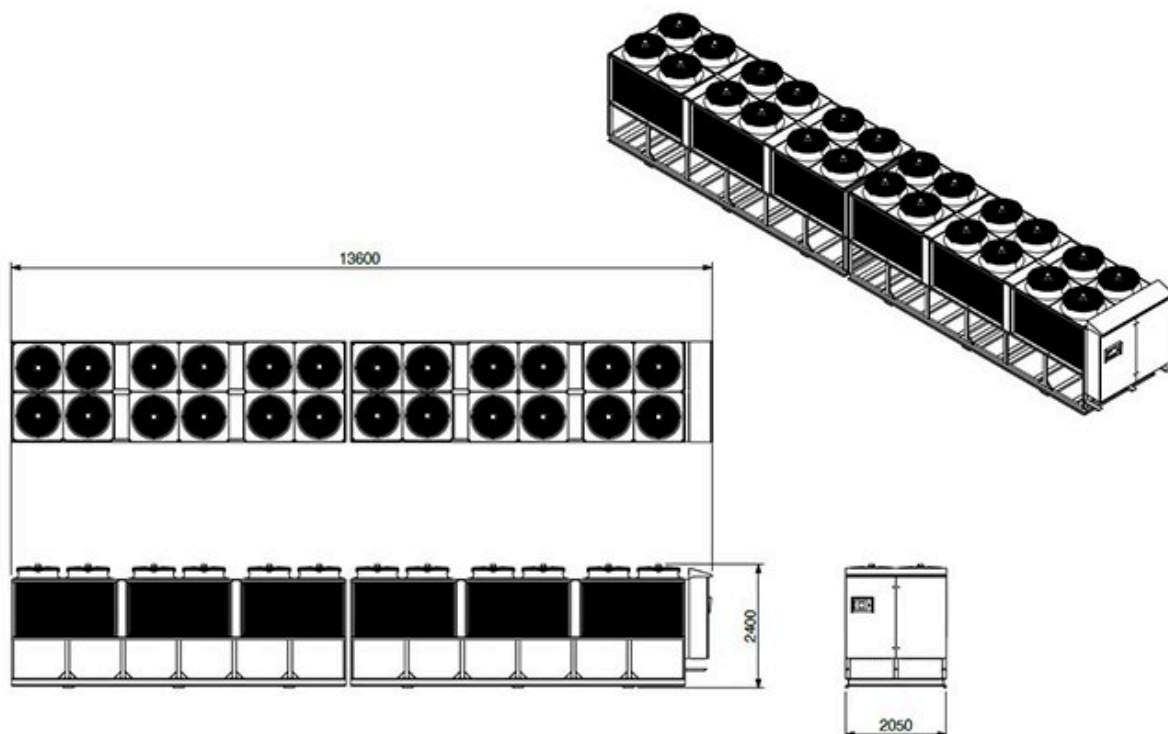

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9-A1730-OSB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A1730-OSB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A1870-OSB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS6-A1870-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

1.219 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.861 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

209,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	26	Taglia / Size	1870
Free cooling (ΔT 8 K)	1.200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.364	1.293	1.219	1.145	1.070
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.861	1.767	1.671	1.575	1.476

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A1870 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.860,78 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.600.271 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	347,00 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	320,06 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.219,15 kW
Potenza assorbita / Power input	406,44 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	209,69 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	26
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.200 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	28
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.194,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.158,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	1.121,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.188,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.170,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.158,2 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A1870-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1.176	1.121	1.064	1.006	947	887	826
2	1.227	1.170	1.111	1.051	989	927	864
3	1.278	1.219	1.158	1.096	1.032	968	902
4	1.332	1.271	1.208	1.143	1.077	1.011	943
5	1.387	1.323	1.258	1.191	1.122	1.054	983
6	1.444	1.379	1.311	1.242	1.171	1.099	1.027
7	1.502	1.434	1.364	1.293	1.219	1.145	1.070
8	1.564	1.493	1.421	1.347	1.271	1.194	1.116
9	1.625	1.552	1.478	1.401	1.322	1.243	1.162
10	1.690	1.615	1.538	1.458	1.377	1.295	1.211
11	1.756	1.678	1.598	1.516	1.432	1.347	1.261
12	1.825	1.745	1.662	1.577	1.490	1.402	1.313
13	1.894	1.811	1.725	1.638	1.548	1.457	1.365
14	1.968	1.882	1.793	1.702	1.609	1.516	1.421
15	2.041	1.952	1.861	1.767	1.671	1.575	1.476

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	279	304	333	364	399	438	481
2	280	305	334	365	401	439	482
3	281	306	335	366	402	441	484
4	282	307	336	368	403	442	485
5	282	308	337	369	404	443	487
6	283	309	338	370	405	445	488
7	284	310	339	371	406	446	489
8	285	311	340	372	408	447	491
9	287	312	341	373	409	448	492
10	288	313	342	374	410	449	493
11	289	314	343	375	410	450	494
12	290	315	344	376	412	451	496
13	291	316	345	377	413	452	497
14	292	317	346	378	414	454	498
15	293	319	347	379	415	455	499


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve Curves

FPROS6-A1870-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

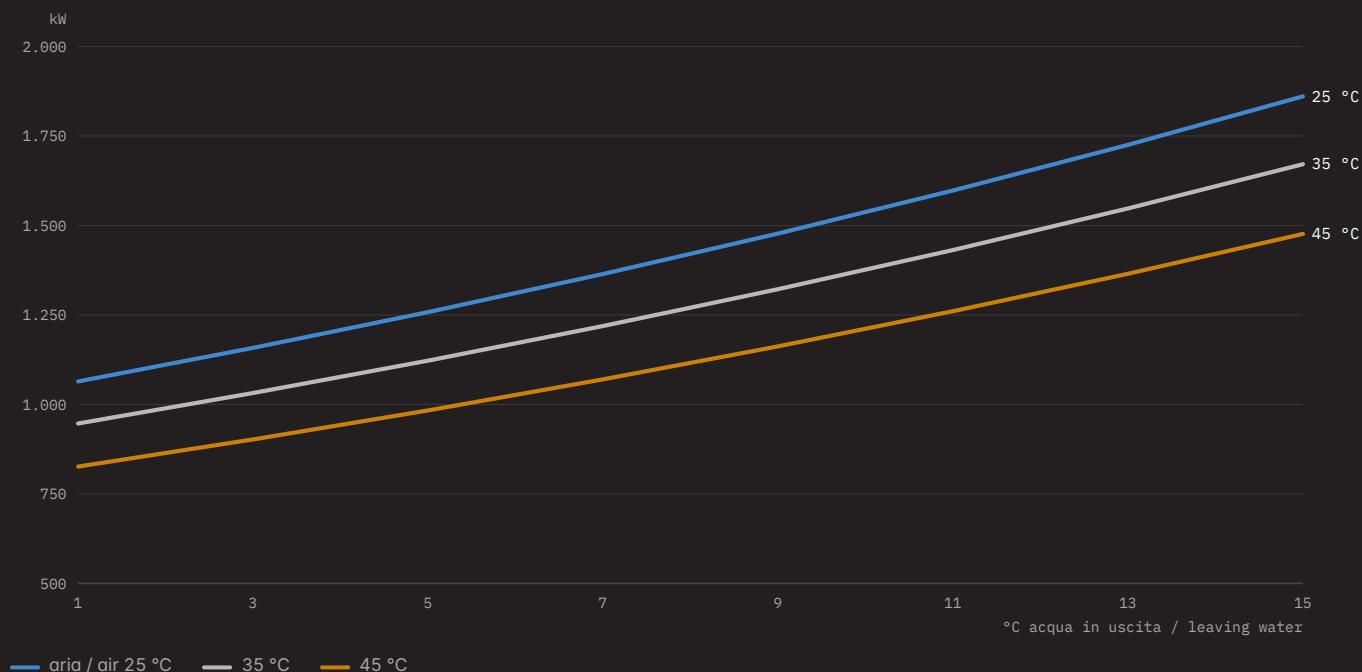

Potenza assorbita / Power input

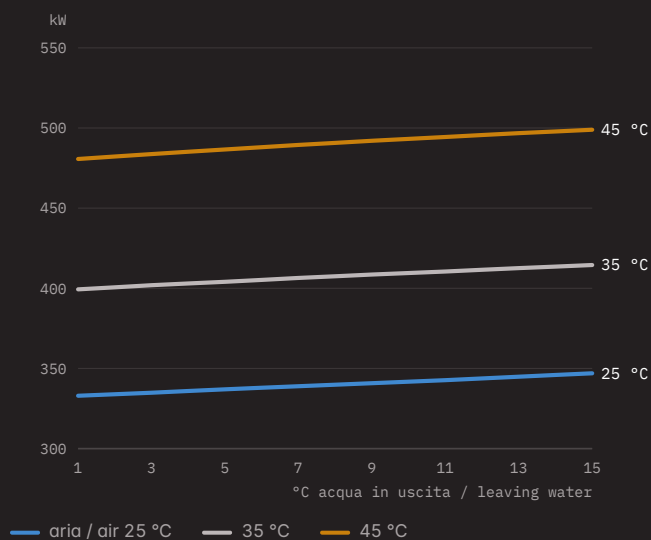

EER / EER

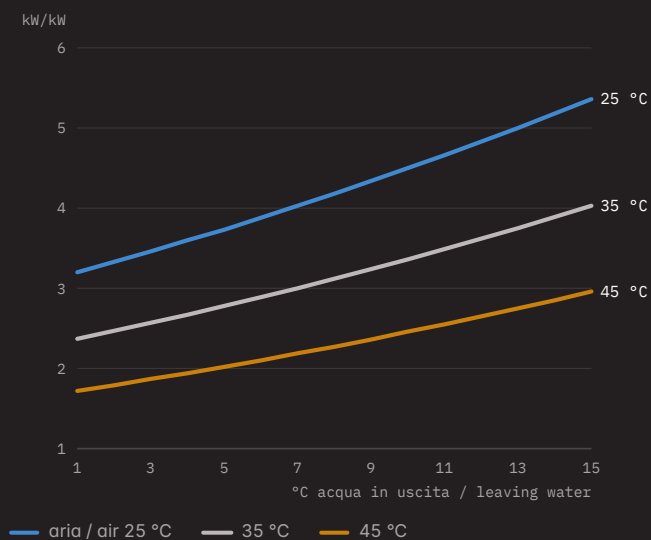

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A1870-OSB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y-strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y-strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y-strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y-strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y-strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3-way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3-way mixing valve 3"
Valvola a 3 vie 4" miscelatrice 3-way mixing valve 4"
Valvola a 3 vie 5" miscelatrice 3-way mixing valve 5"
Valvola a 3 vie 6" miscelatrice 3-way mixing valve 6"
Valvola a 3 vie 2" on/off 3-way valve 2" on/off
Valvola a 3 vie 3" on/off 3-way valve 3" on/off
Valvola a 3 vie 4" on/off 3-way valve 4" on/off
Valvola a 3 vie 5" on/off 3-way valve 5" on/off
Valvola a 3 vie 6" on/off 3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori Compressor acoustic enclosure
Compressore inverter Inverter compressor
Desurriscaldatore a piastre Plate desuperheater

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A1870-OSB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A1890-OSB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS9-A1890-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

1.242 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.887 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

213,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	26	Taglia / Size	1890
Free cooling (ΔT 8 K)	1.200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.384	1.314	1.242	1.168	1.092
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.887	1.796	1.702	1.605	1.507

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A1890 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.887,20 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.622.992 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	353,00 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	324,60 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.241,50 kW
Potenza assorbita / Power input	414,73 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	213,54 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	26
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.200 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	28
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.216,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.179,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	1.142,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.210,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.191,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.179,4 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A1890-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1.188	1.135	1.079	1.023	964	904	843
2	1.240	1.184	1.127	1.068	1.008	945	882
3	1.291	1.234	1.174	1.113	1.051	986	921
4	1.346	1.287	1.225	1.162	1.097	1.030	962
5	1.401	1.339	1.276	1.210	1.143	1.074	1.003
6	1.459	1.396	1.330	1.262	1.192	1.121	1.048
7	1.517	1.452	1.384	1.314	1.242	1.168	1.092
8	1.579	1.512	1.441	1.369	1.294	1.217	1.139
9	1.642	1.571	1.498	1.424	1.346	1.267	1.186
10	1.708	1.635	1.560	1.482	1.402	1.320	1.236
11	1.774	1.698	1.621	1.540	1.458	1.373	1.286
12	1.844	1.766	1.685	1.602	1.517	1.429	1.340
13	1.914	1.833	1.750	1.664	1.576	1.486	1.393
14	1.988	1.905	1.819	1.730	1.639	1.545	1.450
15	2.062	1.976	1.887	1.796	1.702	1.605	1.507

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	282	309	339	371	407	447	491
2	283	310	340	372	409	449	493
3	284	311	341	374	410	450	495
4	285	312	342	375	411	452	496
5	286	313	343	376	412	453	498
6	287	314	344	377	414	454	499
7	288	315	345	378	415	455	500
8	289	316	346	379	416	457	502
9	290	317	347	380	417	458	503
10	291	318	348	381	418	459	504
11	292	319	349	382	419	460	506
12	294	320	350	383	420	461	507
13	295	321	351	384	421	462	508
14	296	322	352	385	422	463	509
15	297	323	353	386	423	464	510


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve Curves

FPROS9-A1890-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

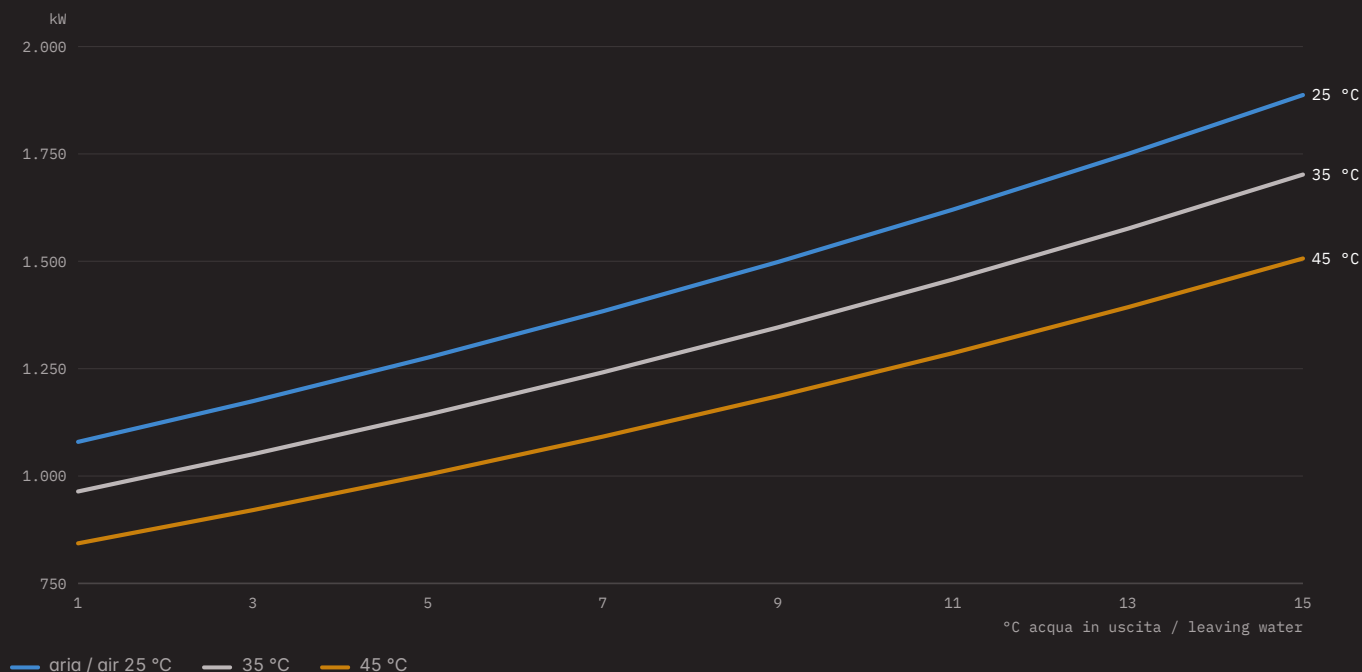

Potenza assorbita / Power input

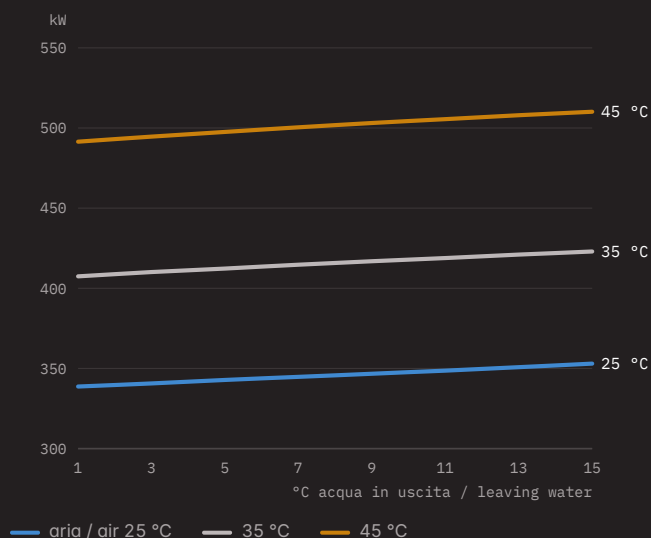

EER / EER

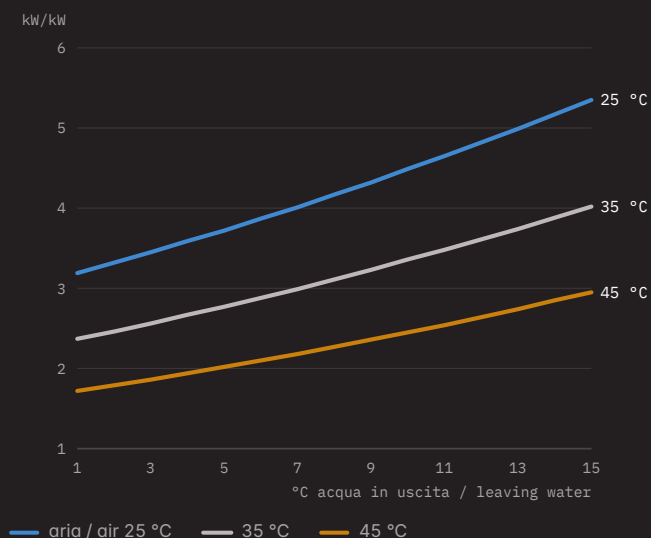

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

FPROS9-A1890-OSB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A1890-OSB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A340-OCB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

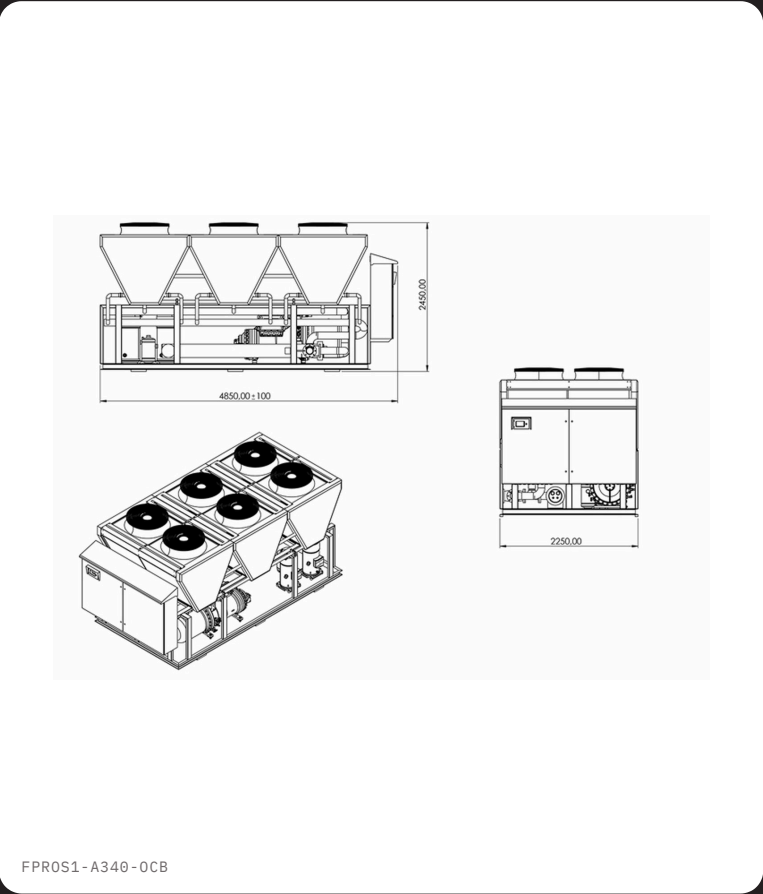

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

216 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

331 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

37,2 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	4.850 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	340
Free cooling (ΔT 8 K)	200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	243	230	216	203	189
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	331	314	296	279	261

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A340 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	331,44 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	285.038 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	62,36 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	57,01 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	216,25 kW
Potenza assorbita / Power input	72,67 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	37,20 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	6
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	200 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	6
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.850 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	211,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	205,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	199,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	210,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	207,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	205,4 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A340-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	210	200	190	179	168	157	146
2	219	209	198	187	175	164	153
3	229	217	206	195	183	171	159
4	238	227	215	203	191	179	166
5	248	236	224	212	199	186	174
6	258	246	234	221	208	195	181
7	269	256	243	230	216	203	189
8	280	266	253	239	225	211	197
9	291	277	263	249	234	220	205
10	302	288	274	259	244	229	214
11	314	299	285	269	254	238	222
12	326	311	296	280	264	248	232
13	339	323	307	291	275	258	241
14	352	336	319	302	285	268	251
15	365	348	331	314	296	279	261

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	50,3	54,8	59,8	65,3	71,4	78,1	85,5
2	50,5	55,0	60,0	65,5	71,6	78,4	85,8
3	50,7	55,2	60,2	65,7	71,9	78,6	86,1
4	50,9	55,4	60,4	65,9	72,0	78,9	86,3
5	51,0	55,6	60,6	66,1	72,2	79,1	86,6
6	51,2	55,7	60,7	66,3	72,5	79,3	86,8
7	51,4	55,9	60,9	66,5	72,7	79,5	87,1
8	51,6	56,1	61,1	66,6	72,9	79,7	87,3
9	51,8	56,2	61,2	66,8	73,0	79,9	87,5
10	52,0	56,4	61,4	67,0	73,2	80,1	87,7
11	52,1	56,6	61,6	67,2	73,4	80,3	88,0
12	52,3	56,8	61,8	67,3	73,6	80,5	88,2
13	52,5	57,0	62,0	67,5	73,8	80,7	88,4
14	52,8	57,2	62,2	67,7	73,9	80,9	88,6
15	53,0	57,4	62,4	67,9	74,1	81,1	88,8


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

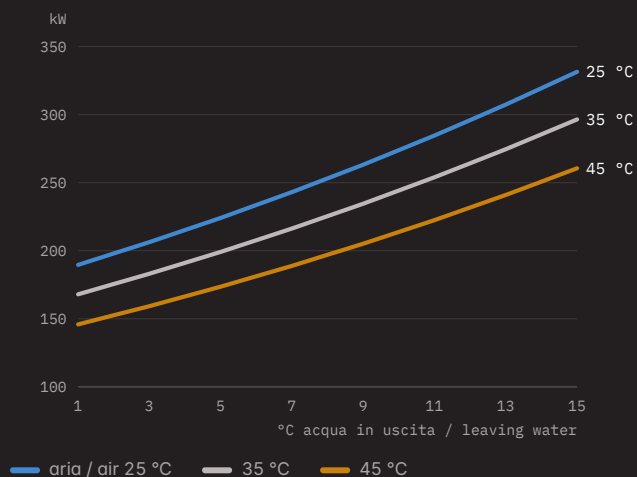

EER / EER

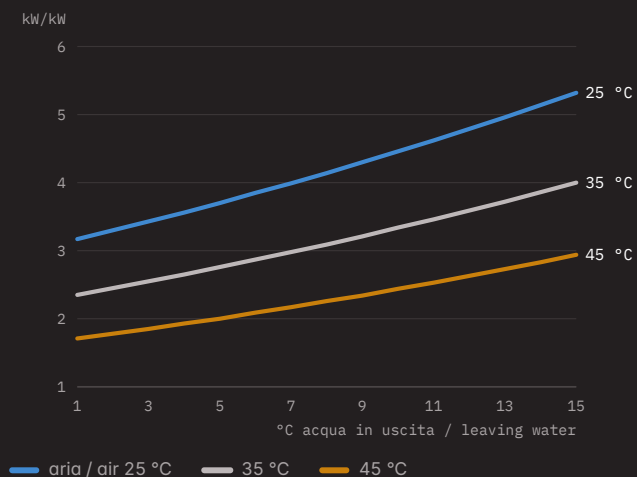

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.850 × 2.250 × 2.450 mm

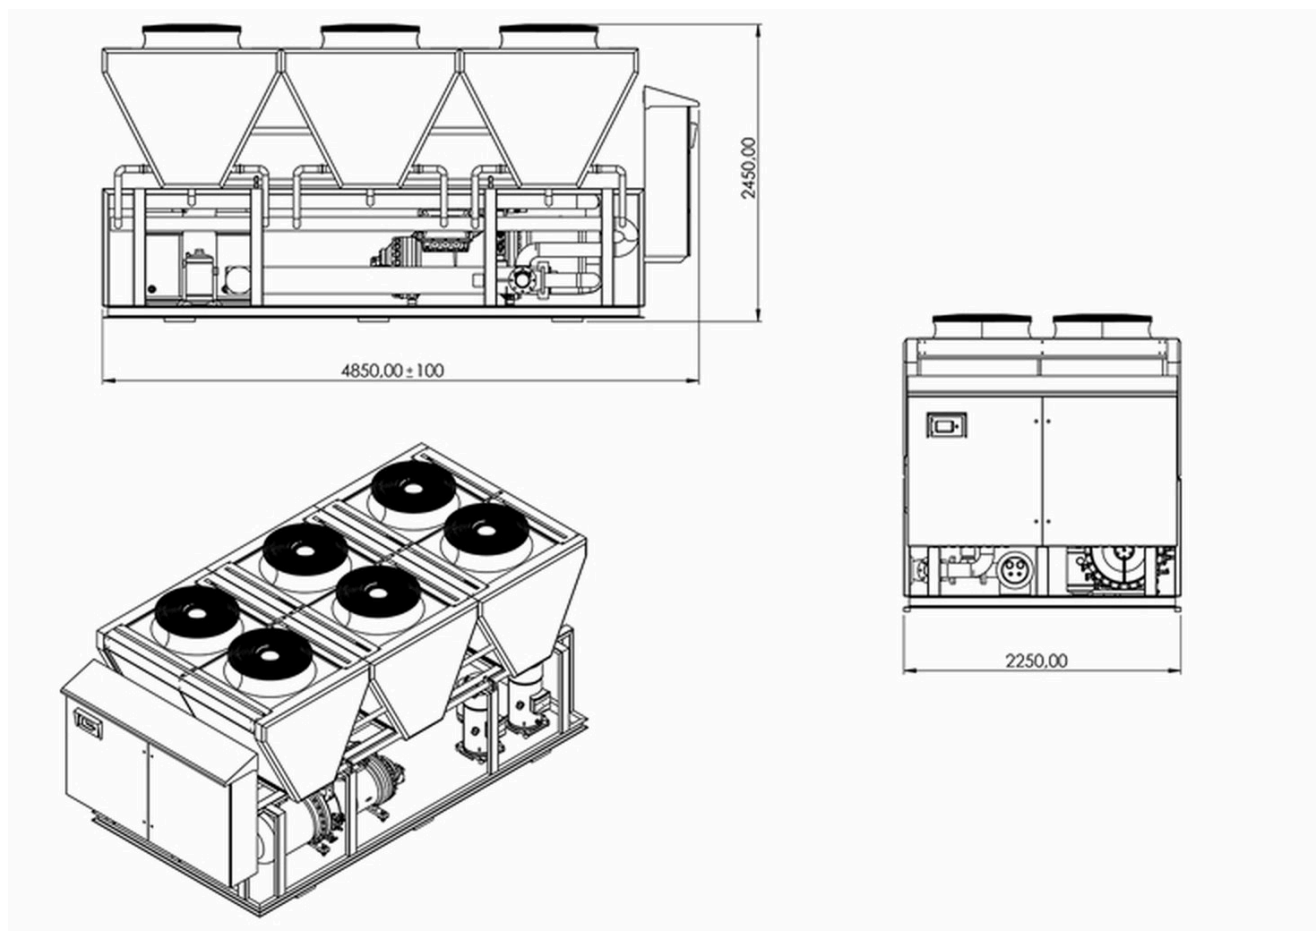

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

FPROS1-A340-OCB · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Optional — 2/3 Options

FPROS1-A340-OCB · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Optional — 3/3

Options

FPROS1-A340-OCB · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A390-OCB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module

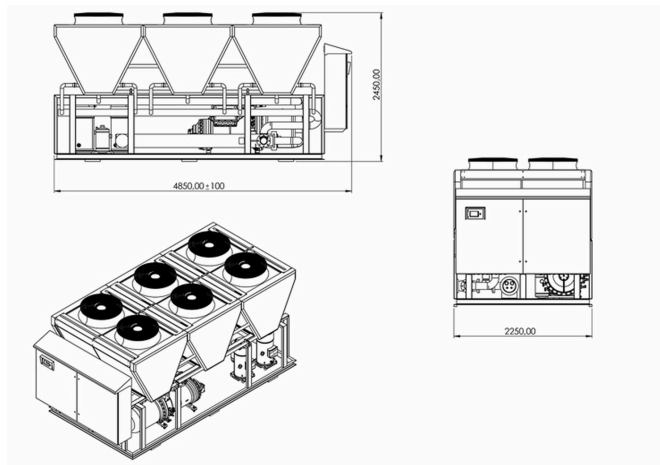

FPROS6-A390-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

250 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

382 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

43,1 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	4.850 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	390
Free cooling (ΔT 8 K)	200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	280	266	250	235	220
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	382	363	343	323	303

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A390 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	382,22 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	328.709 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	71,28 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	65,74 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	250,42 kW
Potenza assorbita / Power input	83,49 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	43,07 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	6
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	200 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	6
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.850 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	245,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	237,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	230,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	244,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	240,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	237,9 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A390-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	242	230	219	207	194	182	170
2	252	240	228	216	203	190	178
3	263	250	238	225	212	199	185
4	274	261	248	235	221	208	194
5	285	272	258	245	231	216	202
6	297	283	269	255	240	226	211
7	309	295	280	266	250	235	220
8	321	307	292	277	261	245	229
9	334	319	303	288	272	255	239
10	347	332	316	300	283	266	249
11	361	345	328	311	294	277	259
12	375	358	341	324	306	288	270
13	389	372	354	336	318	299	280
14	404	387	368	350	331	311	292
15	419	401	382	363	343	323	303

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	57,2	62,5	68,4	74,8	82,0	90,0	98,7
2	57,4	62,7	68,6	75,1	82,3	90,3	99,0
3	57,6	63,0	68,8	75,3	82,6	90,6	99,4
4	57,8	63,1	69,0	75,5	82,8	90,8	99,7
5	58,0	63,3	69,2	75,7	83,0	91,1	100,0
6	58,2	63,5	69,4	75,9	83,2	91,3	100,2
7	58,4	63,7	69,6	76,2	83,5	91,6	100,5
8	58,6	63,9	69,8	76,3	83,7	91,8	100,8
9	58,9	64,1	70,0	76,5	83,9	92,1	101,1
10	59,1	64,3	70,2	76,8	84,1	92,3	101,3
11	59,3	64,6	70,4	77,0	84,3	92,5	101,5
12	59,5	64,8	70,6	77,2	84,5	92,7	101,8
13	59,7	65,0	70,8	77,4	84,8	92,9	102,0
14	60,0	65,2	71,1	77,6	85,0	93,2	102,3
15	60,3	65,4	71,3	77,8	85,1	93,4	102,5


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

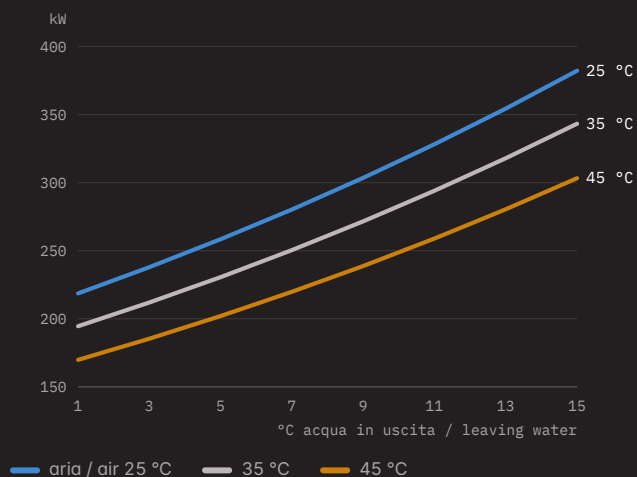

EER / EER

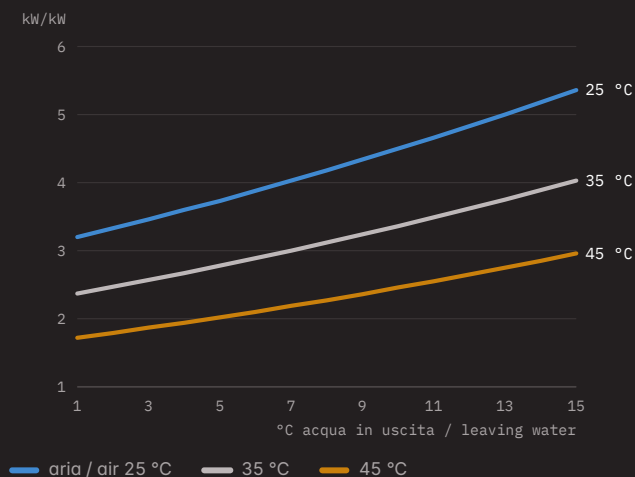

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.850 × 2.250 × 2.450 mm

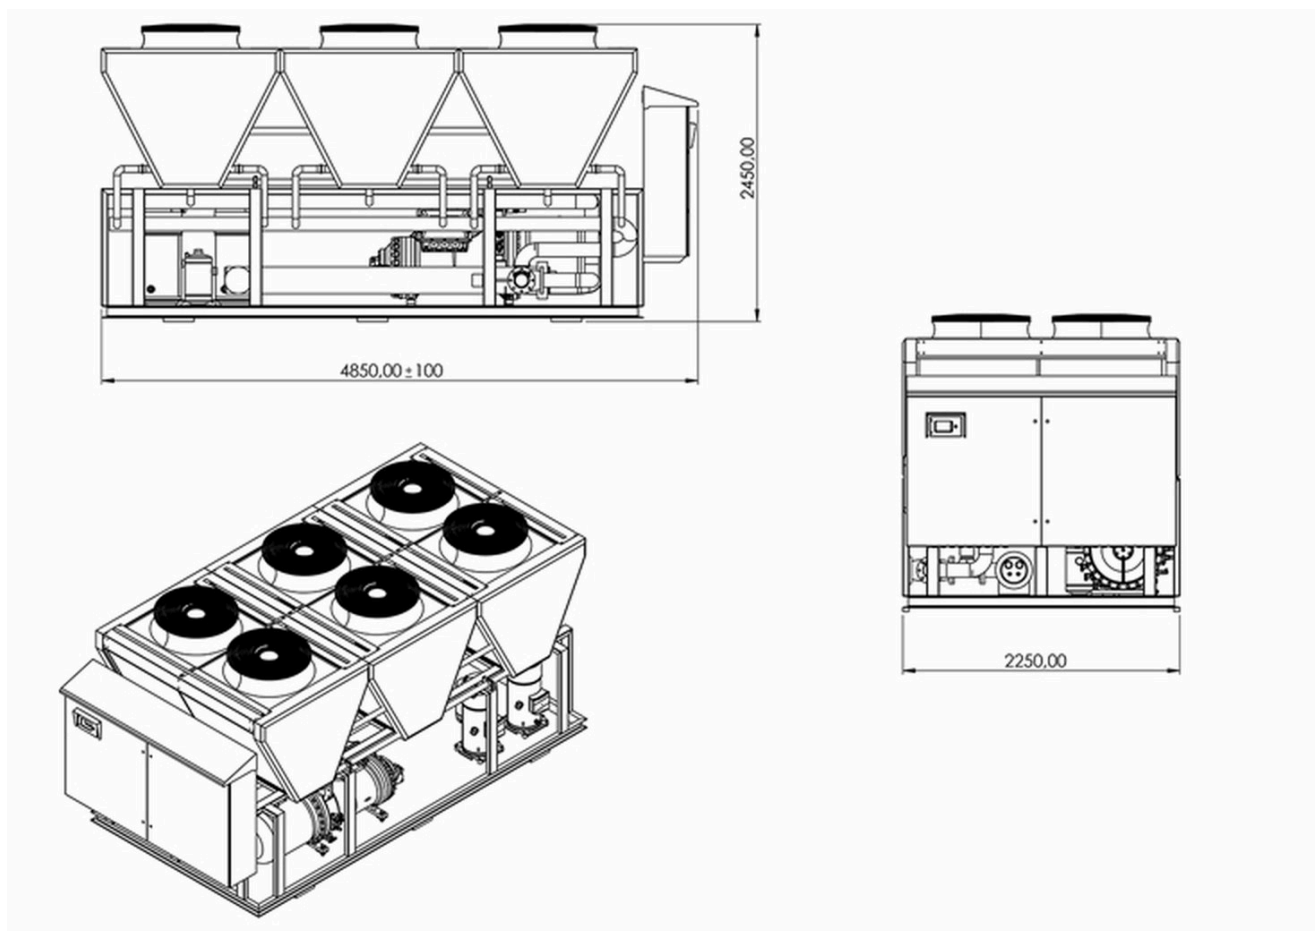

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3

Options

FPROS6 -A390 -OCB · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Optional — 2/3 Options

FPROS6 - A390 - OCB · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Optional — 3/3

Options

FPROS6-A390-OCB · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A380-OCB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

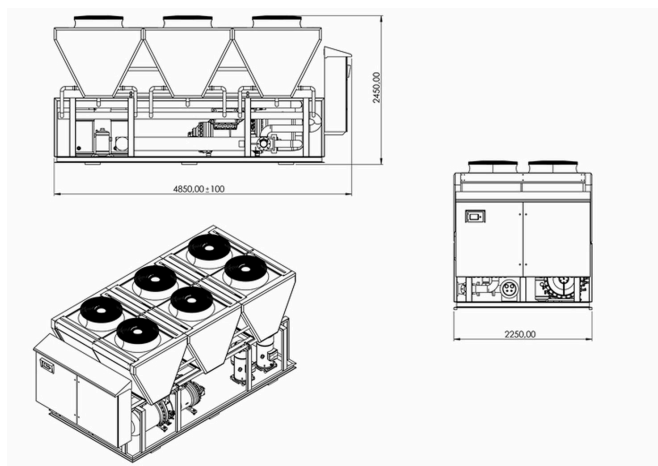

FPROS1-A380-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

246 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

378 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

42,4 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	4.850 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	380
Free cooling (ΔT 8 K)	300 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	277	262	246	231	215
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	378	358	338	317	297

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A380 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	377,55 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	324.693 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	71,03 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	64,94 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	246,34 kW
Potenza assorbita / Power input	82,78 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	42,37 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	6
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	300 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	8
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.850 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	241,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	234,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	226,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	240,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	236,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	234,0 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A380-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	240	228	216	204	191	179	166
2	250	238	225	213	200	187	174
3	260	248	235	222	209	195	181
4	271	258	245	231	218	204	190
5	283	269	255	241	227	212	198
6	294	280	266	251	237	222	206
7	306	291	277	262	246	231	215
8	319	303	288	273	257	241	224
9	331	315	300	283	267	251	234
10	344	328	312	295	278	261	244
11	358	341	324	307	289	271	253
12	372	354	337	319	301	283	264
13	386	368	350	331	313	294	274
14	401	382	364	345	325	306	286
15	416	397	378	358	338	317	297

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	57,3	62,5	68,2	74,4	81,3	89,0	97,4
2	57,5	62,7	68,3	74,6	81,6	89,3	97,7
3	57,7	62,9	68,5	74,8	81,9	89,6	98,0
4	57,9	63,1	68,8	75,0	82,1	89,8	98,3
5	58,1	63,3	69,0	75,3	82,3	90,1	98,6
6	58,3	63,5	69,2	75,5	82,5	90,3	98,9
7	58,5	63,7	69,4	75,7	82,8	90,6	99,2
8	58,7	63,9	69,6	75,9	83,0	90,8	99,4
9	59,0	64,1	69,8	76,1	83,2	91,1	99,7
10	59,2	64,3	70,0	76,3	83,4	91,3	100,0
11	59,4	64,5	70,2	76,5	83,6	91,5	100,2
12	59,6	64,7	70,4	76,7	83,8	91,7	100,4
13	59,8	64,9	70,6	76,9	84,0	91,9	100,7
14	60,1	65,2	70,8	77,1	84,2	92,1	100,9
15	60,4	65,4	71,0	77,3	84,4	92,4	101,1


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

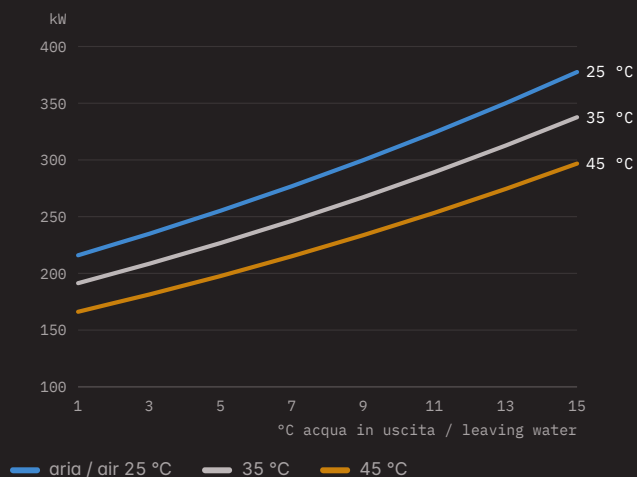

EER / EER

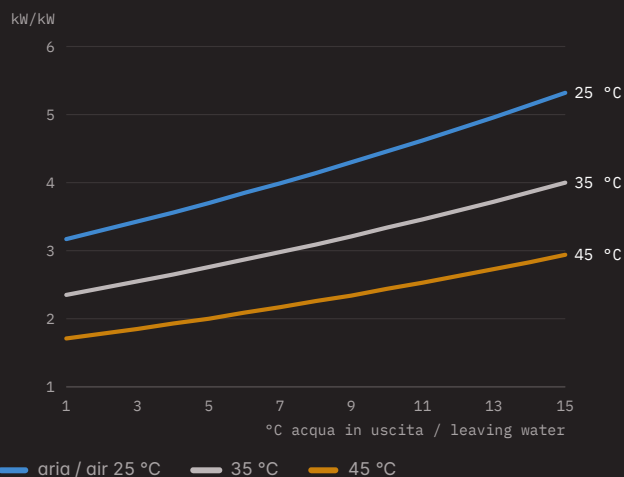

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.850 × 2.250 × 2.450 mm

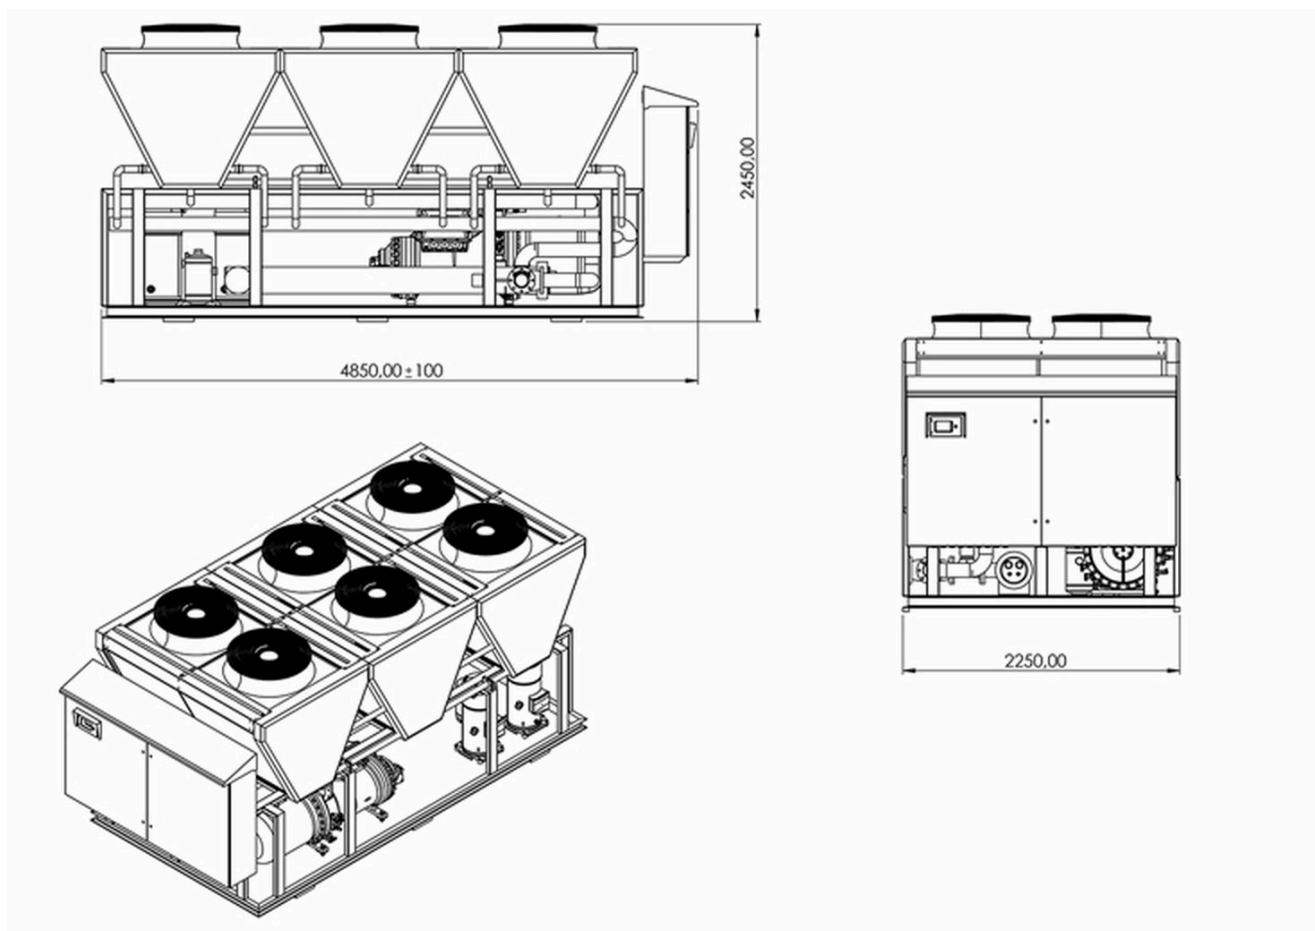

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A380-OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A380-OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A390-OCB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module

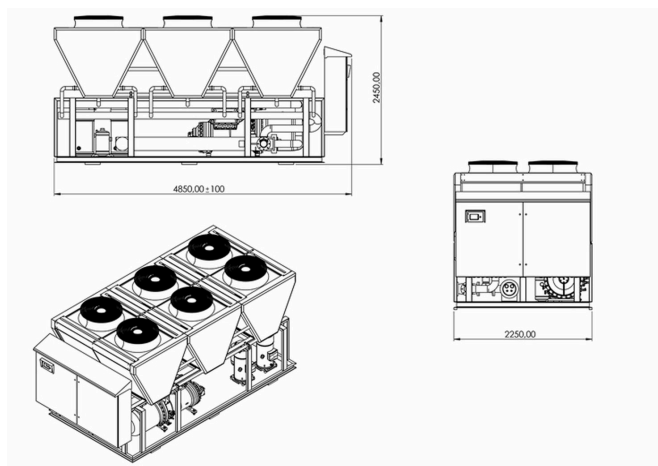

FPROS9-A390-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

255 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

388 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

43,9 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	4.850 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	390
Free cooling (ΔT 8 K)	200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	284	270	255	240	224
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	388	369	350	330	309

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A390 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	387,64 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	333.370 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	72,51 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	66,67 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	255,01 kW
Potenza assorbita / Power input	85,19 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	43,86 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	6
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	200 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	6
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.850 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	249,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	242,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	234,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	248,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	244,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	242,3 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A390-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	244	233	222	210	198	186	173
2	255	243	231	219	207	194	181
3	265	253	241	229	216	203	189
4	276	264	252	239	225	212	198
5	288	275	262	249	235	221	206
6	300	287	273	259	245	230	215
7	312	298	284	270	255	240	224
8	324	310	296	281	266	250	234
9	337	323	308	292	277	260	244
10	351	336	320	304	288	271	254
11	364	349	333	316	299	282	264
12	379	363	346	329	312	294	275
13	393	377	359	342	324	305	286
14	408	391	374	355	337	317	298
15	423	406	388	369	350	330	309

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	58,0	63,5	69,6	76,3	83,7	91,9	101,0
2	58,2	63,7	69,8	76,5	84,0	92,2	101,3
3	58,4	63,9	70,0	76,7	84,2	92,5	101,6
4	58,6	64,1	70,2	77,0	84,5	92,8	101,9
5	58,8	64,3	70,4	77,2	84,7	93,0	102,2
6	59,0	64,5	70,6	77,4	84,9	93,3	102,5
7	59,2	64,7	70,8	77,6	85,2	93,5	102,8
8	59,4	64,9	71,0	77,8	85,4	93,8	103,1
9	59,6	65,1	71,2	78,0	85,6	94,0	103,3
10	59,9	65,3	71,4	78,2	85,8	94,3	103,6
11	60,1	65,5	71,6	78,5	86,0	94,5	103,8
12	60,3	65,7	71,8	78,7	86,3	94,7	104,1
13	60,5	65,9	72,1	78,9	86,5	94,9	104,3
14	60,8	66,2	72,3	79,1	86,7	95,2	104,6
15	61,1	66,4	72,5	79,3	86,9	95,4	104,8


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

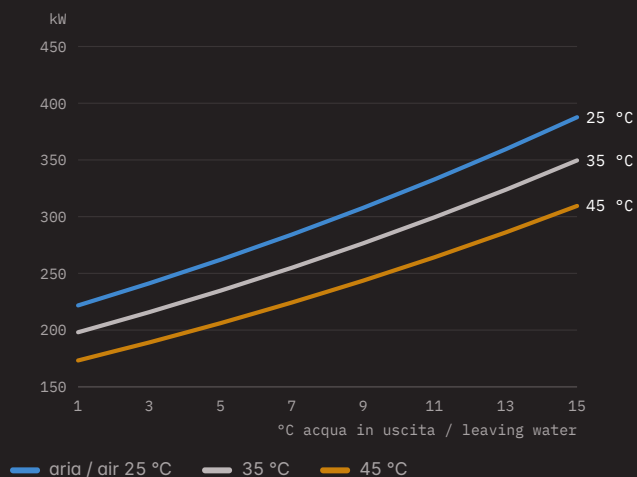

EER / EER

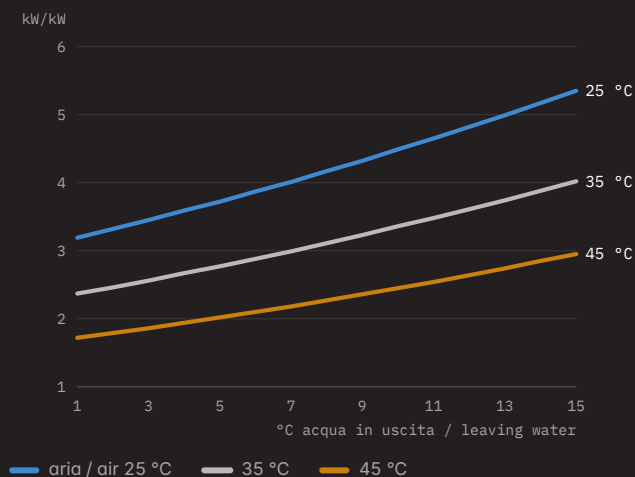

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.850 × 2.250 × 2.450 mm

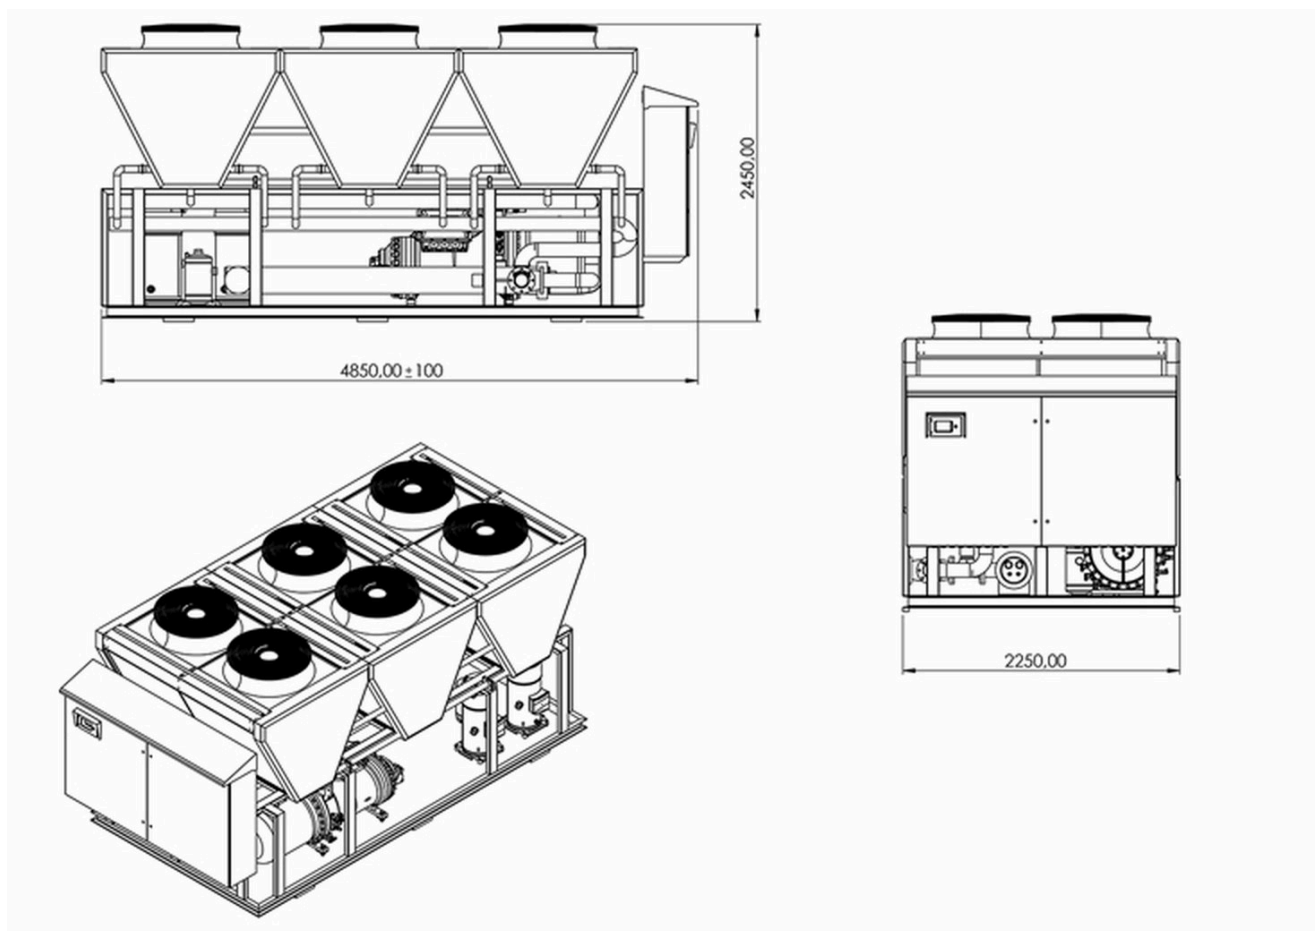

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

FPROS9 - A390 - OCB · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Optional — 2/3 Options

FPROS9 - A390 - OCB · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Optional — 3/3

Options

FPROS9-A390-OCB · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A450-OCB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module

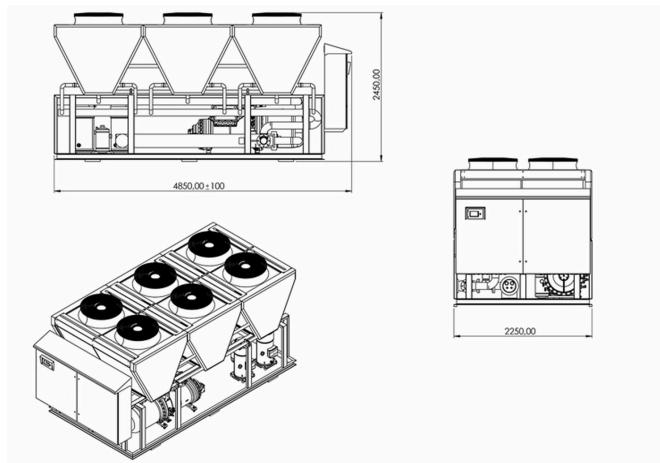

FPROS9-A450-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

290 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

442 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

50,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	4.850 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	450
Free cooling (ΔT 8 K)	300 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	324	307	290	273	256
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	442	420	398	376	353

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A450 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	441,58 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	379.759 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	82,60 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	75,95 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	290,49 kW
Potenza assorbita / Power input	97,04 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	49,96 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	6
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	300 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	8
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.850 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	284,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	276,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	267,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	283,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	278,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	276,0 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A450-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	278	266	253	239	226	212	197
2	290	277	264	250	236	221	206
3	302	289	275	261	246	231	215
4	315	301	287	272	257	241	225
5	328	313	299	283	267	251	235
6	341	327	311	295	279	262	245
7	355	340	324	307	290	273	256
8	370	354	337	320	303	285	267
9	384	368	351	333	315	296	278
10	400	383	365	347	328	309	289
11	415	397	379	360	341	321	301
12	431	413	394	375	355	334	313
13	448	429	409	389	369	348	326
14	465	446	426	405	384	362	339
15	482	462	442	420	398	376	353

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	66,0	72,3	79,2	86,9	95,3	104,7	115,0
2	66,3	72,5	79,5	87,2	95,7	105,0	115,4
3	66,5	72,8	79,7	87,4	96,0	105,4	115,7
4	66,7	73,0	80,0	87,7	96,2	105,7	116,1
5	67,0	73,2	80,2	87,9	96,5	106,0	116,4
6	67,2	73,5	80,4	88,2	96,8	106,3	116,8
7	67,4	73,7	80,7	88,4	97,0	106,6	117,1
8	67,7	73,9	80,9	88,7	97,3	106,8	117,4
9	67,9	74,2	81,1	88,9	97,5	107,1	117,7
10	68,2	74,4	81,3	89,1	97,8	107,4	118,0
11	68,4	74,7	81,6	89,4	98,0	107,6	118,3
12	68,7	74,9	81,8	89,6	98,3	107,9	118,6
13	68,9	75,1	82,1	89,8	98,5	108,1	118,8
14	69,2	75,4	82,3	90,1	98,7	108,4	119,1
15	69,6	75,7	82,6	90,3	99,0	108,7	119,4


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

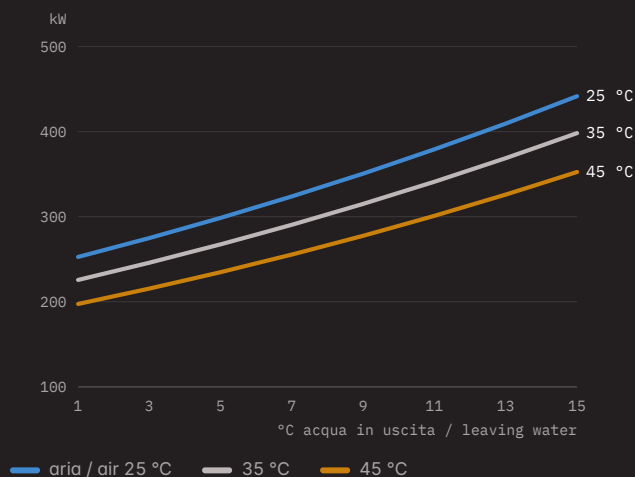

EER / EER

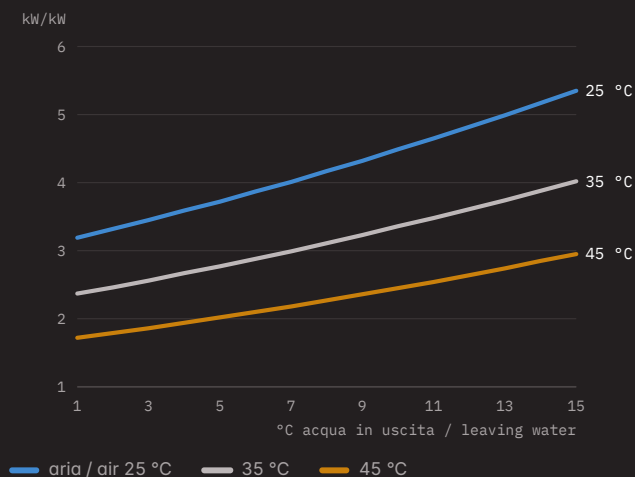

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.850 × 2.250 × 2.450 mm

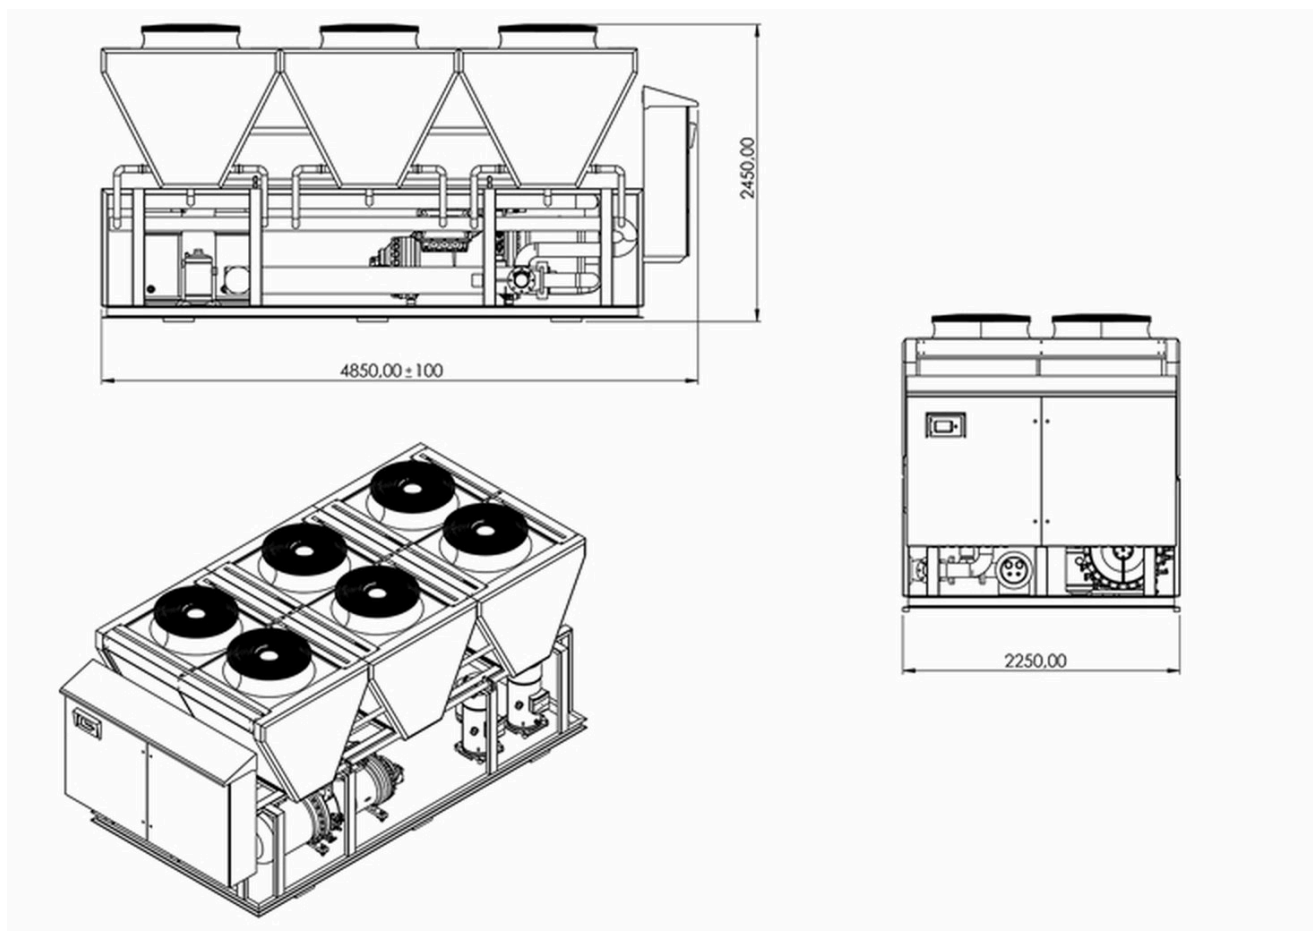

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9 -A450 -OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS9 - A450 - OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A440-OCB

Serie F-PROS · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module

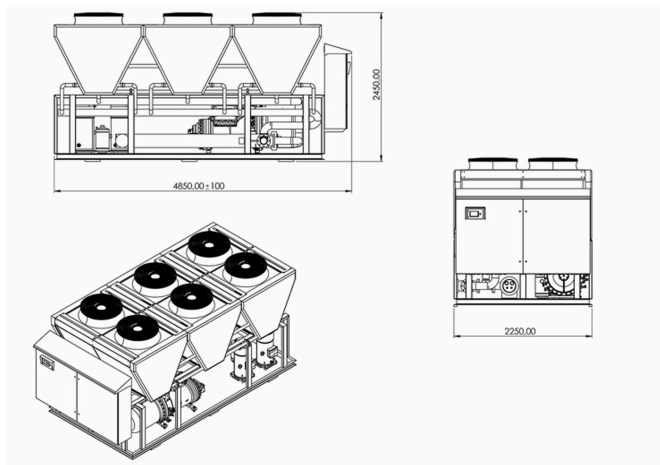

FPROS6-A440-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

285 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

435 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

49,1 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	4.850 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	440
Free cooling (ΔT 8 K)	300 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	319	302	285	268	250
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	435	413	391	368	345

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A440 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	435,39 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	374.435 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	81,19 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	74,89 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	285,26 kW
Potenza assorbita / Power input	95,10 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	49,06 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	6
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	300 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	8
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.850 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	279,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	271,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	262,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	278,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	273,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	271,0 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A440-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	275	262	249	235	222	208	193
2	287	274	260	246	232	217	202
3	299	285	271	256	241	226	211
4	312	297	283	268	252	236	221
5	324	310	294	279	263	247	230
6	338	323	307	291	274	257	240
7	352	336	319	302	285	268	250
8	366	349	332	315	297	279	261
9	380	363	346	328	309	291	272
10	396	378	360	341	322	303	283
11	411	393	374	355	335	315	295
12	427	408	389	369	349	328	307
13	443	424	404	383	362	341	319
14	460	440	420	398	377	355	332
15	478	457	435	413	391	368	345

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	65,2	71,2	77,9	85,2	93,4	102,5	112,5
2	65,4	71,5	78,1	85,5	93,7	102,8	112,8
3	65,6	71,7	78,3	85,8	94,0	103,2	113,2
4	65,9	71,9	78,6	86,0	94,3	103,5	113,5
5	66,1	72,2	78,8	86,2	94,5	103,8	113,8
6	66,3	72,4	79,1	86,5	94,8	104,0	114,2
7	66,5	72,6	79,3	86,8	95,1	104,3	114,5
8	66,8	72,8	79,5	87,0	95,3	104,6	114,8
9	67,0	73,0	79,7	87,2	95,6	104,9	115,1
10	67,3	73,3	80,0	87,5	95,8	105,1	115,4
11	67,5	73,5	80,2	87,7	96,0	105,4	115,7
12	67,8	73,8	80,4	87,9	96,3	105,6	116,0
13	68,0	74,0	80,7	88,1	96,5	105,9	116,2
14	68,3	74,3	80,9	88,4	96,8	106,1	116,5
15	68,7	74,5	81,2	88,6	97,0	106,4	116,7


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

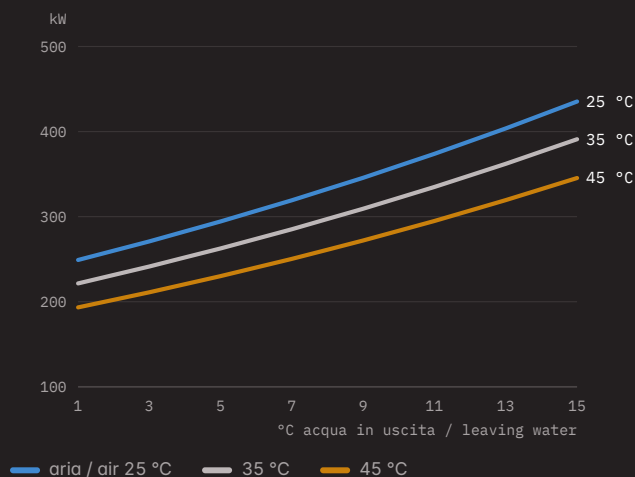

EER / EER

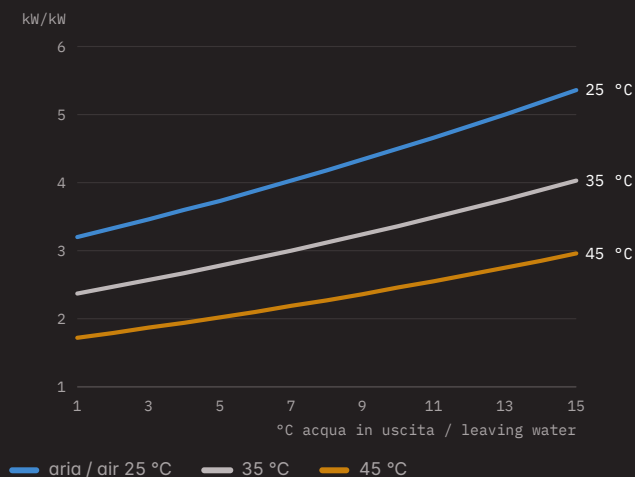

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.850 × 2.250 × 2.450 mm

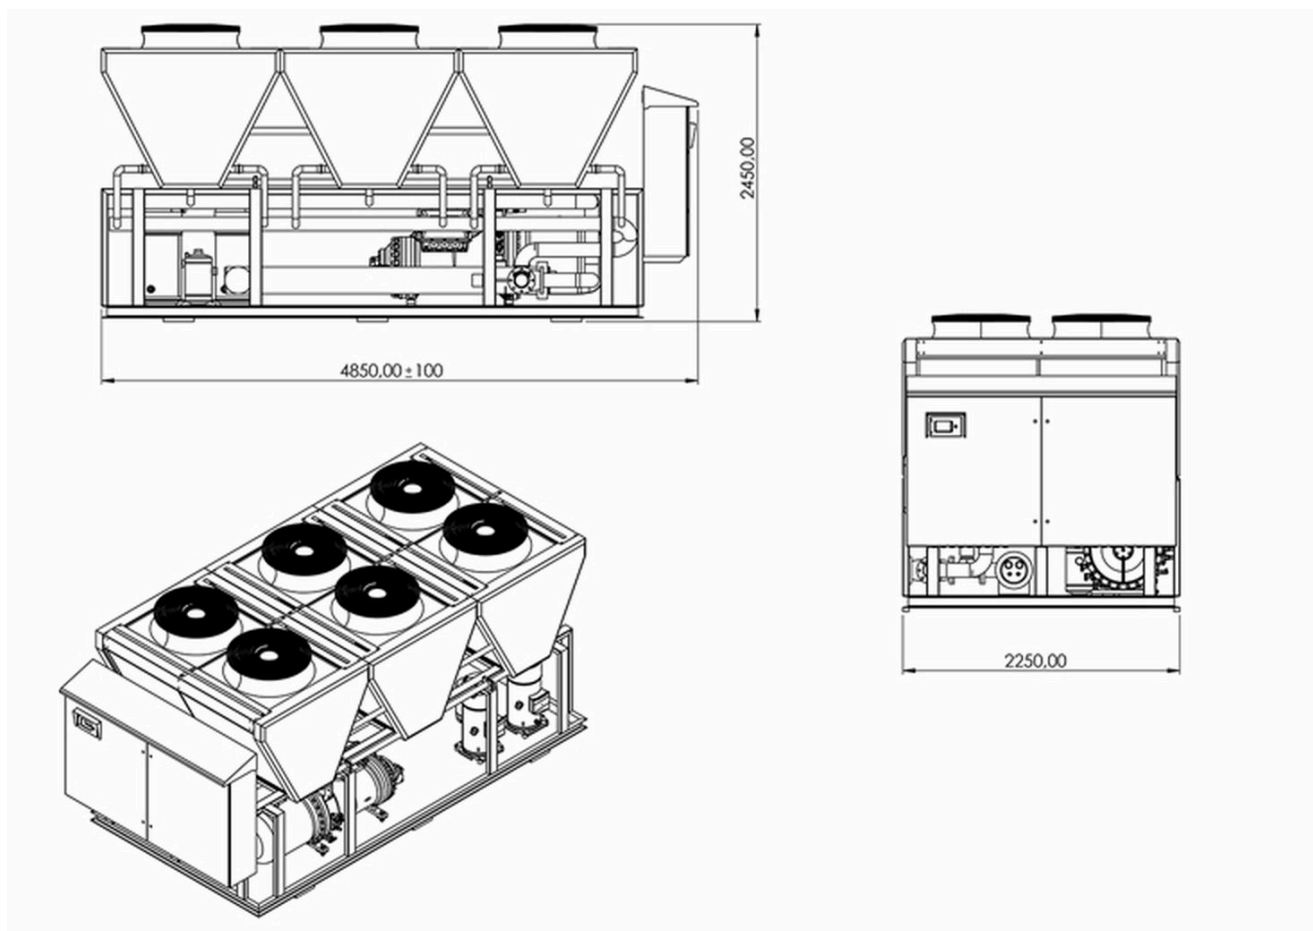

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6 -A440-OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS6 - A440 - OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A450-OCB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

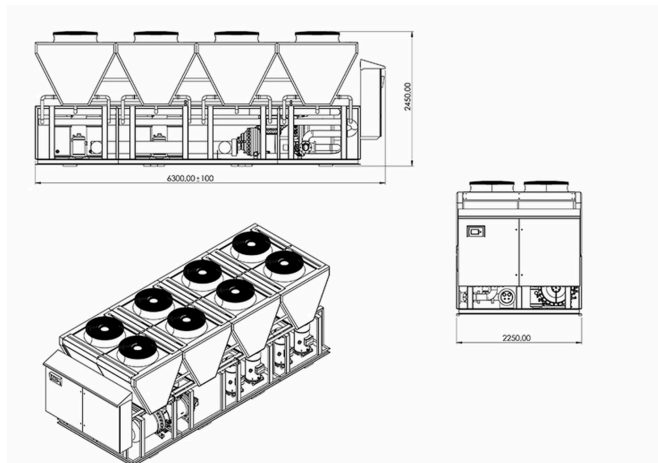

FPROS1-A450-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

291 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

446 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

50,1 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	6.300 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	450
Free cooling (ΔT 8 K)	400 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	327	309	291	273	254
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	446	423	399	375	351

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A450 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	446,46 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	383.956 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	84,00 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	76,79 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	291,30 kW
Potenza assorbita / Power input	97,89 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	50,10 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	8
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	400 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	8
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	6.300 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	285,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	276,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	268,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	284,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	279,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	276,7 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A450-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	283	269	255	241	226	211	196
2	296	281	267	251	236	221	205
3	308	293	278	262	247	231	215
4	321	305	290	274	257	241	224
5	334	318	302	285	268	251	234
6	348	331	315	297	280	262	244
7	362	345	327	309	291	273	254
8	377	359	341	322	304	285	265
9	392	373	354	335	316	296	276
10	407	388	369	349	329	309	288
11	423	403	383	363	342	321	300
12	440	419	399	377	356	334	312
13	456	435	414	392	370	347	325
14	474	452	430	407	385	361	338
15	492	469	446	423	399	375	351

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	67,8	73,8	80,6	88,0	96,2	105,2	115,2
2	68,0	74,1	80,8	88,2	96,5	105,6	115,5
3	68,3	74,4	81,1	88,5	96,8	105,9	115,9
4	68,5	74,6	81,3	88,7	97,1	106,2	116,3
5	68,7	74,8	81,6	89,0	97,3	106,5	116,6
6	69,0	75,1	81,8	89,3	97,6	106,8	116,9
7	69,2	75,3	82,0	89,5	97,9	107,1	117,3
8	69,5	75,5	82,3	89,7	98,1	107,4	117,6
9	69,7	75,8	82,5	90,0	98,4	107,7	117,9
10	70,0	76,0	82,7	90,2	98,6	107,9	118,2
11	70,2	76,3	83,0	90,5	98,9	108,2	118,5
12	70,5	76,5	83,2	90,7	99,1	108,5	118,8
13	70,8	76,8	83,5	91,0	99,4	108,7	119,0
14	71,1	77,0	83,7	91,2	99,6	109,0	119,3
15	71,4	77,3	84,0	91,4	99,8	109,2	119,5


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

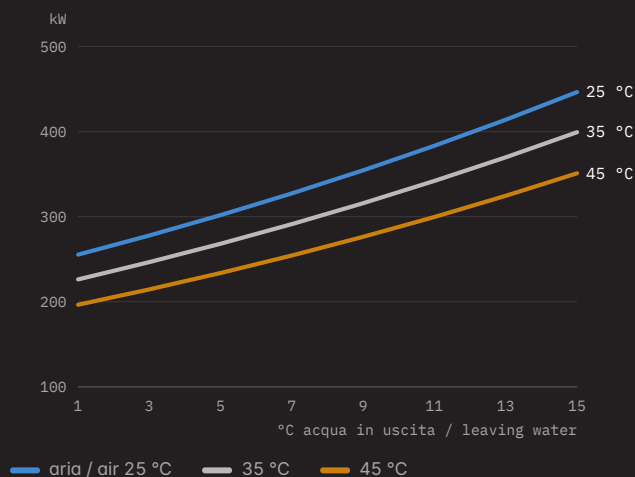

EER / EER

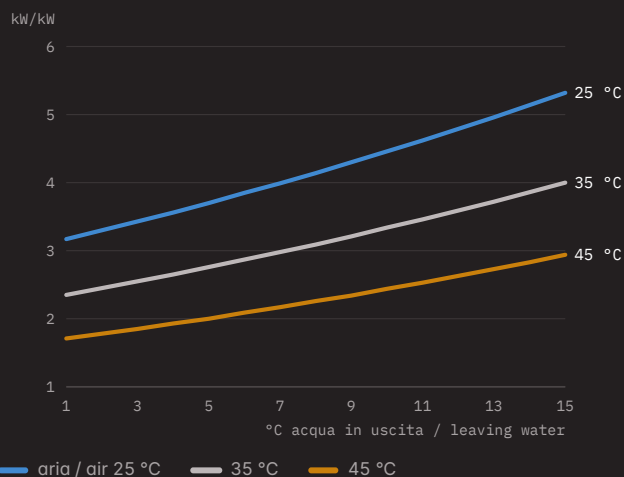

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.300 × 2.250 × 2.450 mm

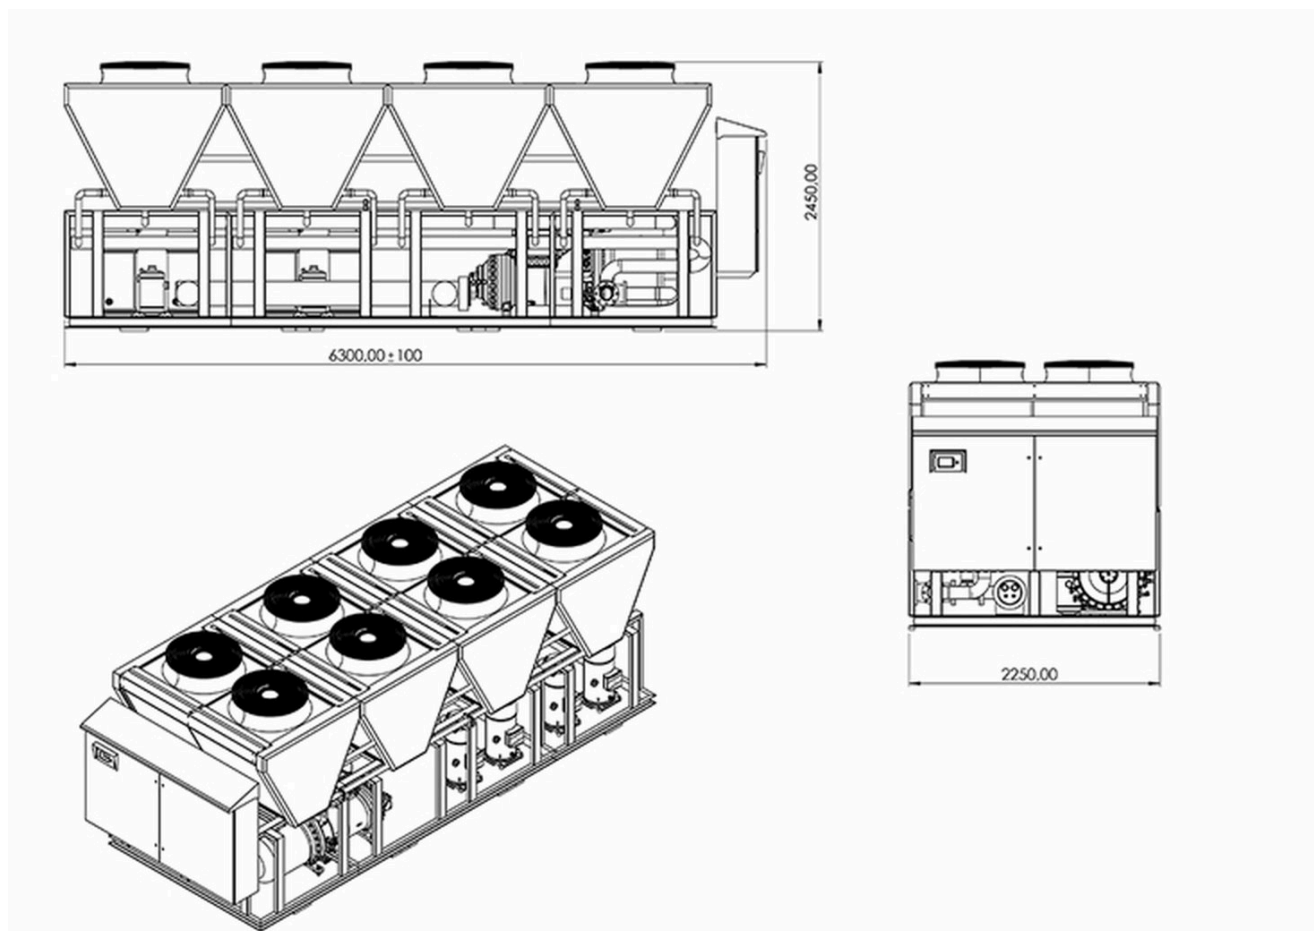

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A450-OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A450-OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A530-OCB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module

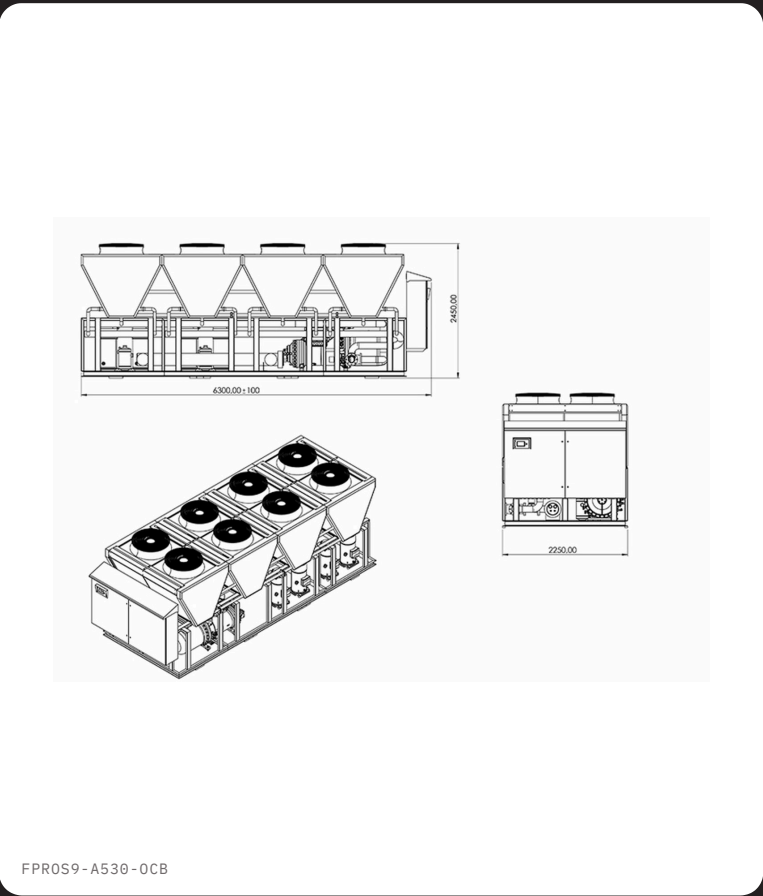

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

344 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

522 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

59,1 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	6.300 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	530
Free cooling (ΔT 8 K)	400 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	383	363	344	323	302
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	522	497	471	444	417

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A530 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	522,17 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	449.066 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	97,67 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	89,81 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	343,51 kW
Potenza assorbita / Power input	114,75 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	59,08 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	400 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	8
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	6.300 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	336,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	326,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	316,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	334,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	329,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	326,3 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A530-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	329	314	299	283	267	250	233
2	343	328	312	296	279	262	244
3	357	341	325	308	291	273	255
4	372	356	339	321	304	285	266
5	388	371	353	335	316	297	278
6	404	386	368	349	330	310	290
7	420	402	383	363	344	323	302
8	437	418	399	379	358	337	315
9	454	435	415	394	372	351	328
10	472	452	432	410	388	365	342
11	491	470	448	426	403	380	356
12	510	489	466	443	420	395	371
13	529	507	484	461	436	411	385
14	550	527	503	479	454	428	401
15	570	547	522	497	471	444	417

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	78	85	94	103	113	124	136
2	78	86	94	103	113	124	136
3	79	86	94	103	113	125	137
4	79	86	95	104	114	125	137
5	79	87	95	104	114	125	138
6	79	87	95	104	114	126	138
7	80	87	95	105	115	126	138
8	80	87	96	105	115	126	139
9	80	88	96	105	115	127	139
10	81	88	96	105	116	127	140
11	81	88	96	106	116	127	140
12	81	89	97	106	116	128	140
13	82	89	97	106	116	128	141
14	82	89	97	107	117	128	141
15	82	90	98	107	117	128	141


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

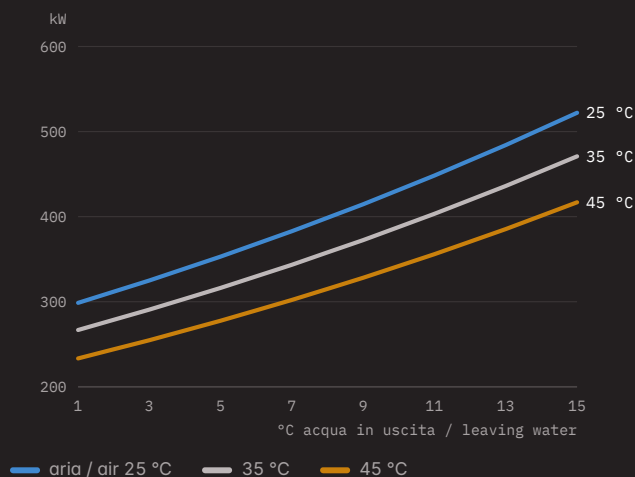

EER / EER

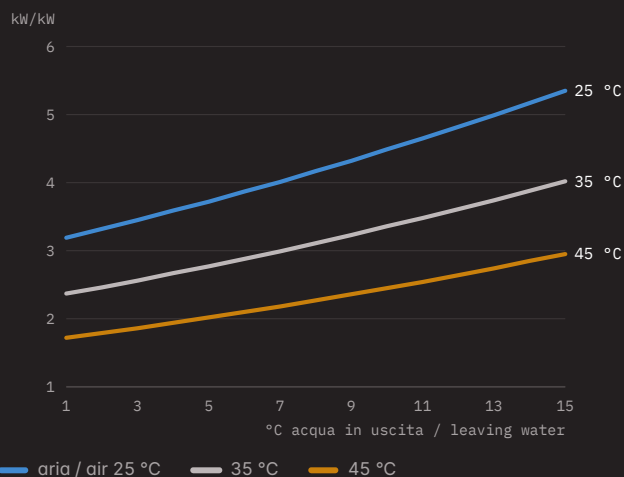

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.300 × 2.250 × 2.450 mm

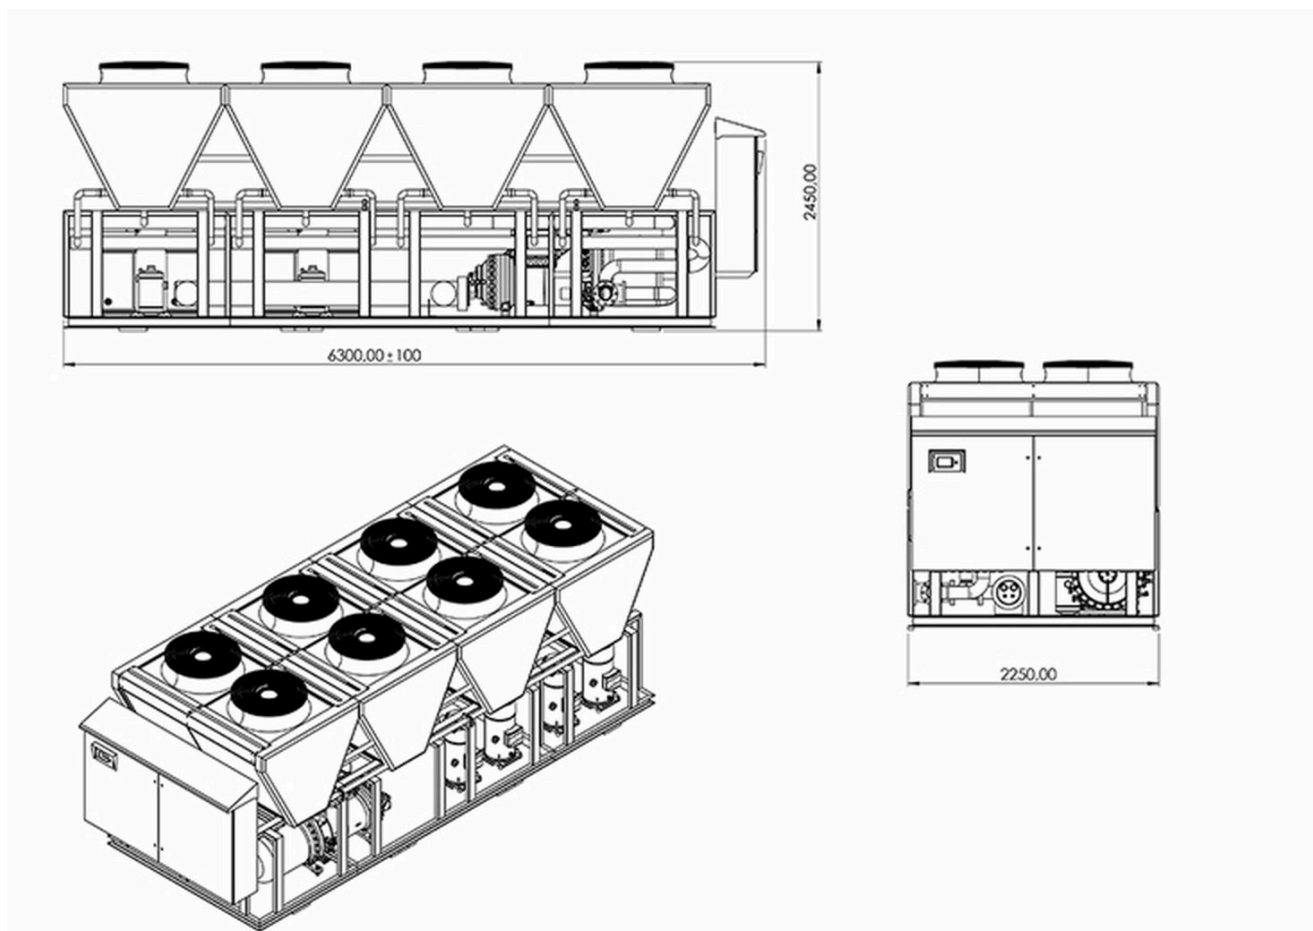

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9 - A530 - OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS9 - A530 - OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A520-OCB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module

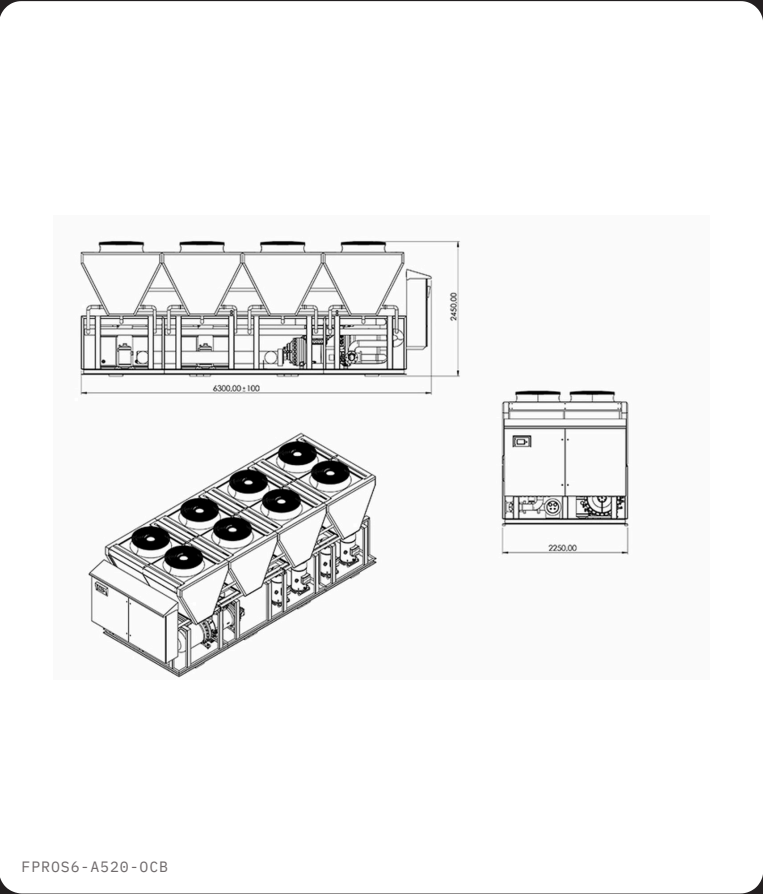

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

337 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

515 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

58,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	6.300 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	520
Free cooling (ΔT 8 K)	400 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	378	358	337	317	296
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	515	489	462	436	409

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite,
per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors,
for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A520 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	514,86 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	442.780 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	96,01 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	88,56 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	337,33 kW
Potenza assorbita / Power input	112,46 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	58,02 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	8
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	400 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	8
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	6.300 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	330,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	320,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	310,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	328,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	323,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	320,5 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A520-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	326	310	295	278	262	245	229
2	340	324	307	291	274	257	239
3	354	337	320	303	286	268	250
4	369	352	334	316	298	280	261
5	384	366	348	330	311	292	272
6	400	382	363	344	324	304	284
7	416	397	378	358	337	317	296
8	433	413	393	373	352	330	309
9	450	430	409	388	366	344	322
10	468	447	425	403	381	358	335
11	486	464	442	419	396	373	349
12	505	483	460	436	412	388	363
13	524	501	477	453	428	403	378
14	544	521	496	471	445	419	393
15	565	540	515	489	462	436	409

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	77	84	92	101	110	121	133
2	77	84	92	101	111	122	133
3	78	85	93	101	111	122	134
4	78	85	93	102	112	122	134
5	78	85	93	102	112	123	135
6	78	86	94	102	112	123	135
7	79	86	94	103	112	123	135
8	79	86	94	103	113	124	136
9	79	86	94	103	113	124	136
10	80	87	95	103	113	124	136
11	80	87	95	104	114	125	137
12	80	87	95	104	114	125	137
13	80	88	95	104	114	125	137
14	81	88	96	104	114	125	138
15	81	88	96	105	115	126	138


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

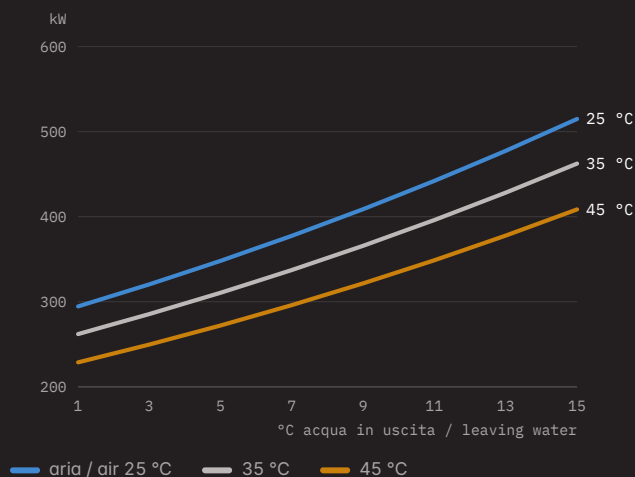

EER / EER

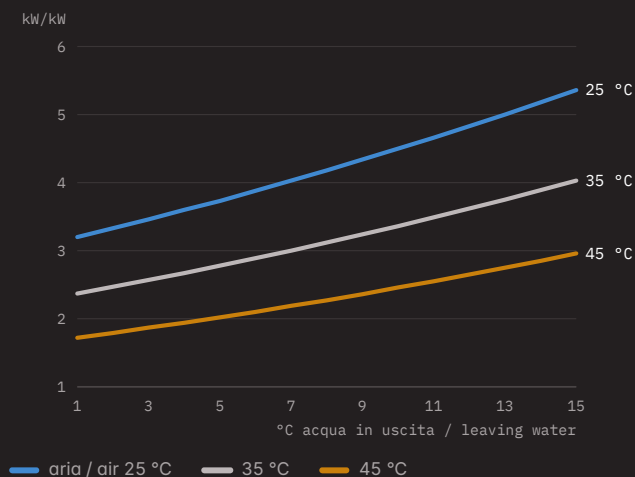

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.300 × 2.250 × 2.450 mm

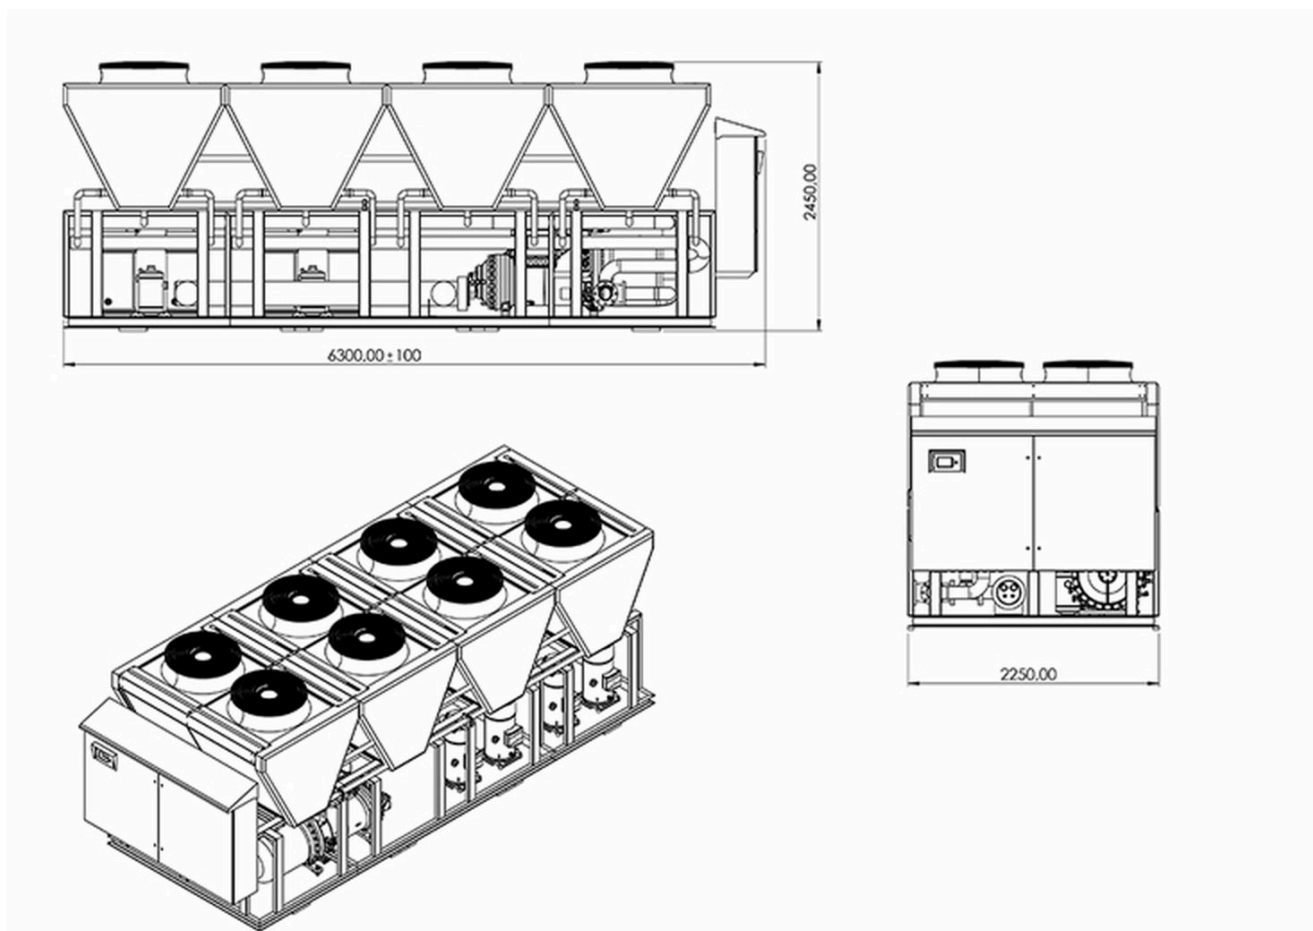

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6 -A520-OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS6 - A520 - OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A530-OCB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

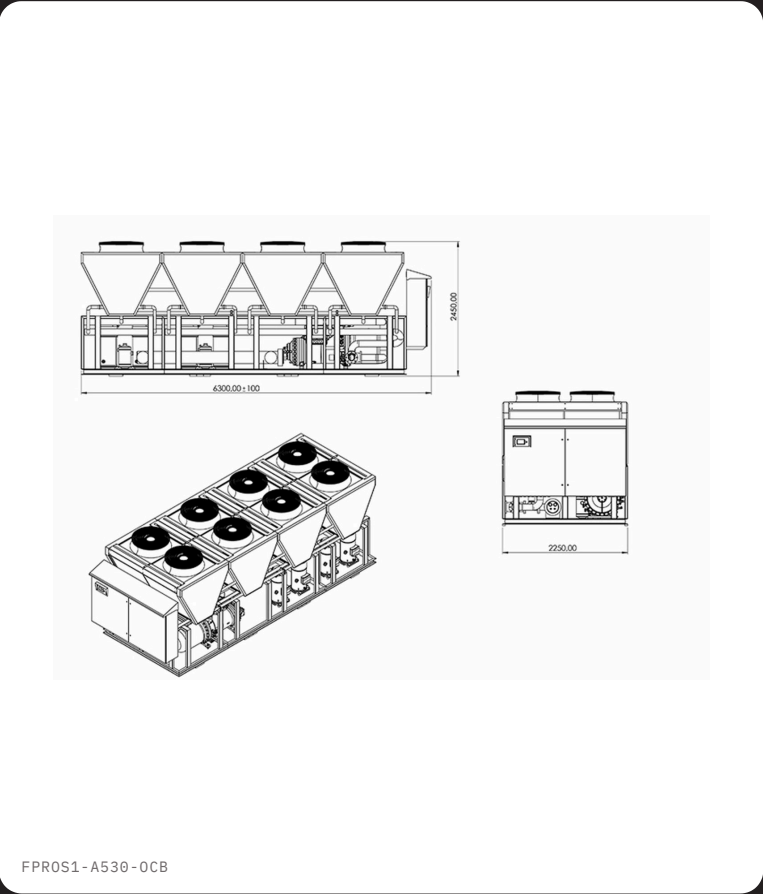

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

340 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

520 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

58,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	6.300 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	530
Free cooling (ΔT 8 K)	400 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	382	361	340	318	297
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	520	493	466	438	409

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A530 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	520,50 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	447.630 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	97,93 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	89,53 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	339,61 kW
Potenza assorbita / Power input	114,12 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	58,41 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	8
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	400 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	10
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	6.300 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	332,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	322,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	312,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	331,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	326,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	322,6 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A530-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	330	314	298	281	264	246	229
2	345	328	311	293	276	258	240
3	359	342	324	306	287	269	250
4	374	356	338	319	300	281	261
5	389	371	352	332	313	293	273
6	406	386	367	346	326	305	285
7	422	402	382	361	340	318	297
8	439	418	397	376	354	332	309
9	456	435	413	391	368	345	322
10	475	452	430	407	384	360	336
11	493	470	447	423	399	374	349
12	513	489	465	440	415	390	364
13	532	507	483	457	431	405	378
14	553	527	502	475	448	421	394
15	573	547	520	493	466	438	409

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	79	86	94	103	112	123	134
2	79	86	94	103	112	123	135
3	80	87	94	103	113	123	135
4	80	87	95	103	113	124	136
5	80	87	95	104	113	124	136
6	80	88	95	104	114	125	136
7	81	88	96	104	114	125	137
8	81	88	96	105	114	125	137
9	81	88	96	105	115	126	137
10	82	89	96	105	115	126	138
11	82	89	97	105	115	126	138
12	82	89	97	106	116	126	138
13	82	89	97	106	116	127	139
14	83	90	98	106	116	127	139
15	83	90	98	107	116	127	139


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

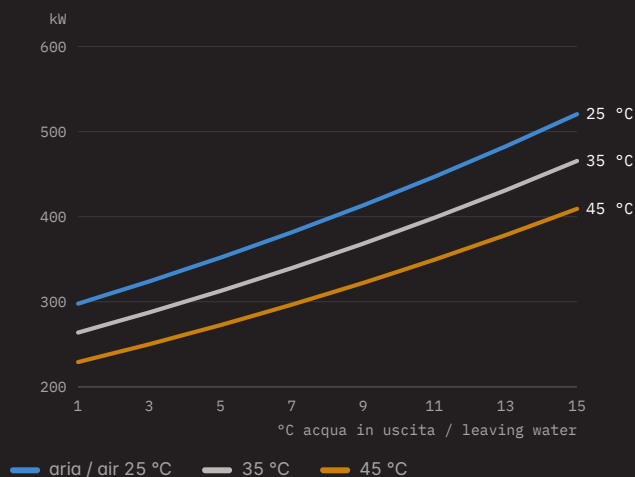

EER / EER

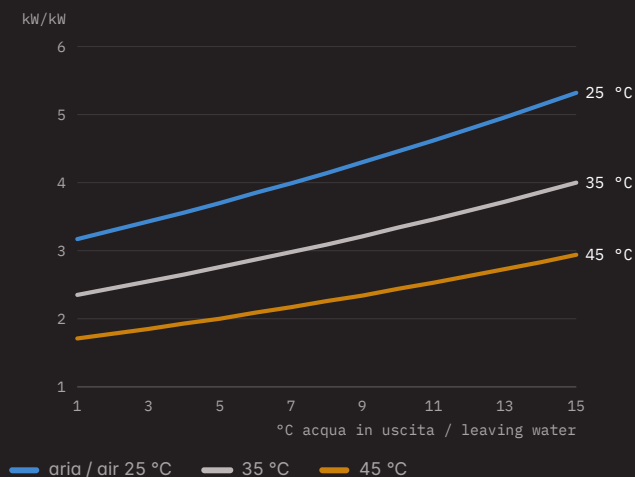

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.300 × 2.250 × 2.450 mm

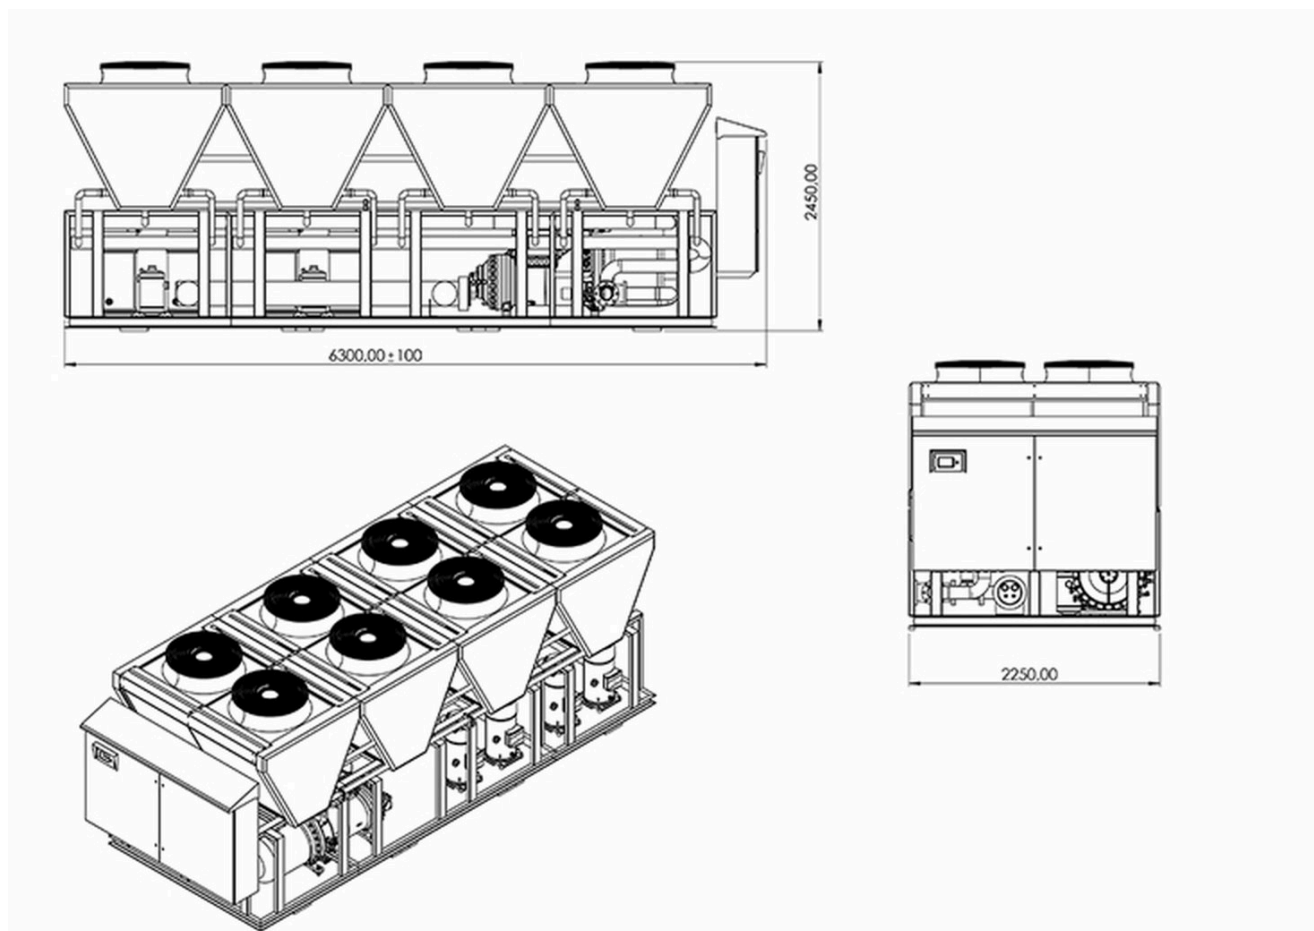

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A530-OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A530-OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A610-OCB

Serie F-PROS · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module

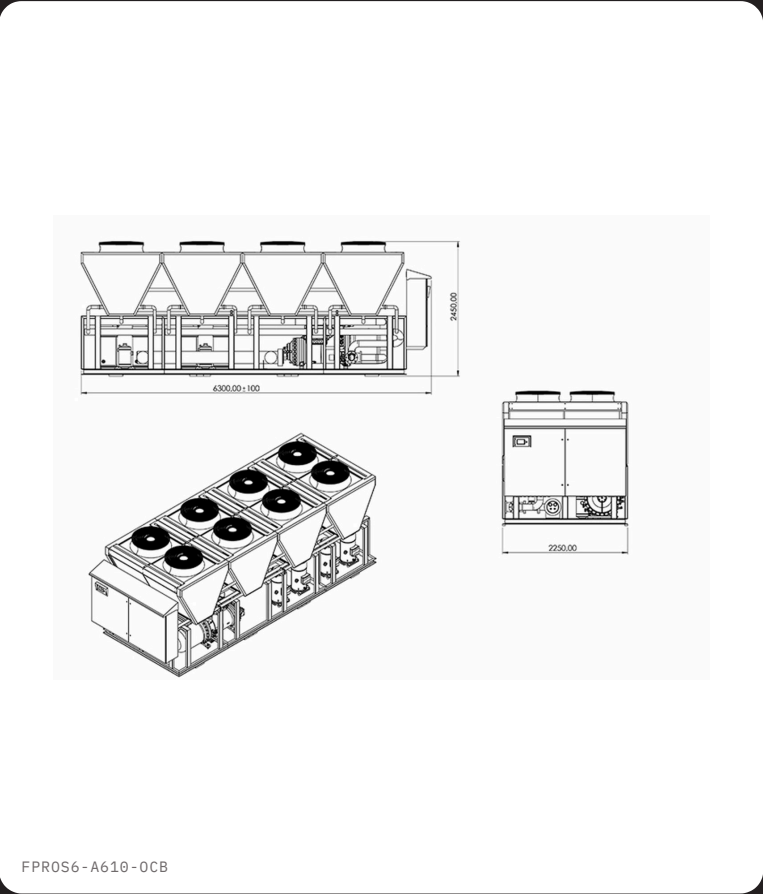

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

393 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

600 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

67,6 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	6.300 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	610
Free cooling (ΔT 8 K)	400 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	440	417	393	369	345
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	600	570	539	508	476

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A610 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	600,25 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	516.215 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	111,93 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	103,24 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	393,27 kW
Potenza assorbita / Power input	131,11 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	67,64 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	8
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	400 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	10
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	6.300 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	385,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	373,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	361,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	383,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	377,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	373,6 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A610-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	380	362	343	325	305	286	267
2	396	377	358	339	319	299	279
3	412	393	374	353	333	312	291
4	430	410	390	369	347	326	304
5	447	427	406	384	362	340	317
6	466	445	423	401	378	355	331
7	485	463	440	417	393	369	345
8	504	482	458	434	410	385	360
9	524	501	477	452	426	401	375
10	545	521	496	470	444	418	391
11	566	541	515	489	462	434	407
12	589	563	536	509	481	452	424
13	611	584	557	528	499	470	440
14	635	607	578	549	519	489	458
15	658	630	600	570	539	508	476

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	90	98	107	118	129	141	155
2	90	99	108	118	129	142	156
3	90	99	108	118	130	142	156
4	91	99	108	119	130	143	157
5	91	99	109	119	130	143	157
6	91	100	109	119	131	143	157
7	92	100	109	120	131	144	158
8	92	100	110	120	131	144	158
9	92	101	110	120	132	145	159
10	93	101	110	121	132	145	159
11	93	101	111	121	132	145	159
12	93	102	111	121	133	146	160
13	94	102	111	122	133	146	160
14	94	102	112	122	133	146	161
15	95	103	112	122	134	147	161


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

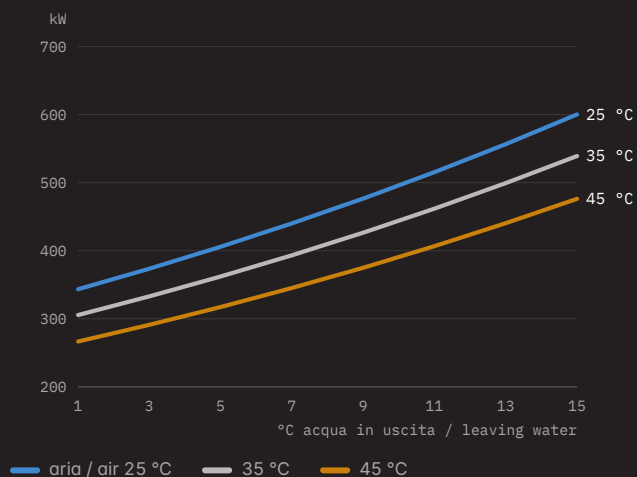

EER / EER

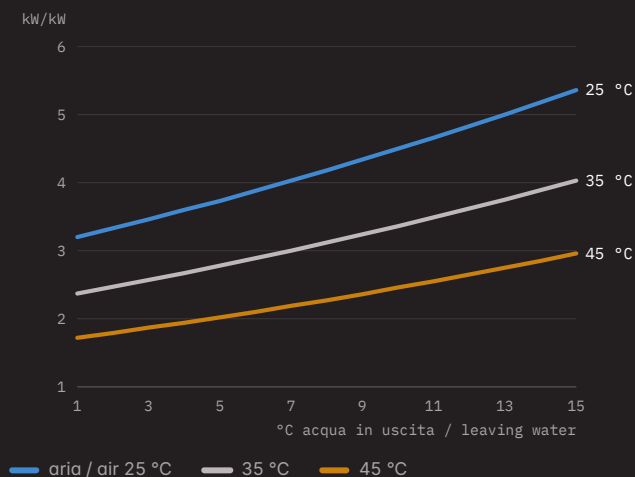

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.300 × 2.250 × 2.450 mm

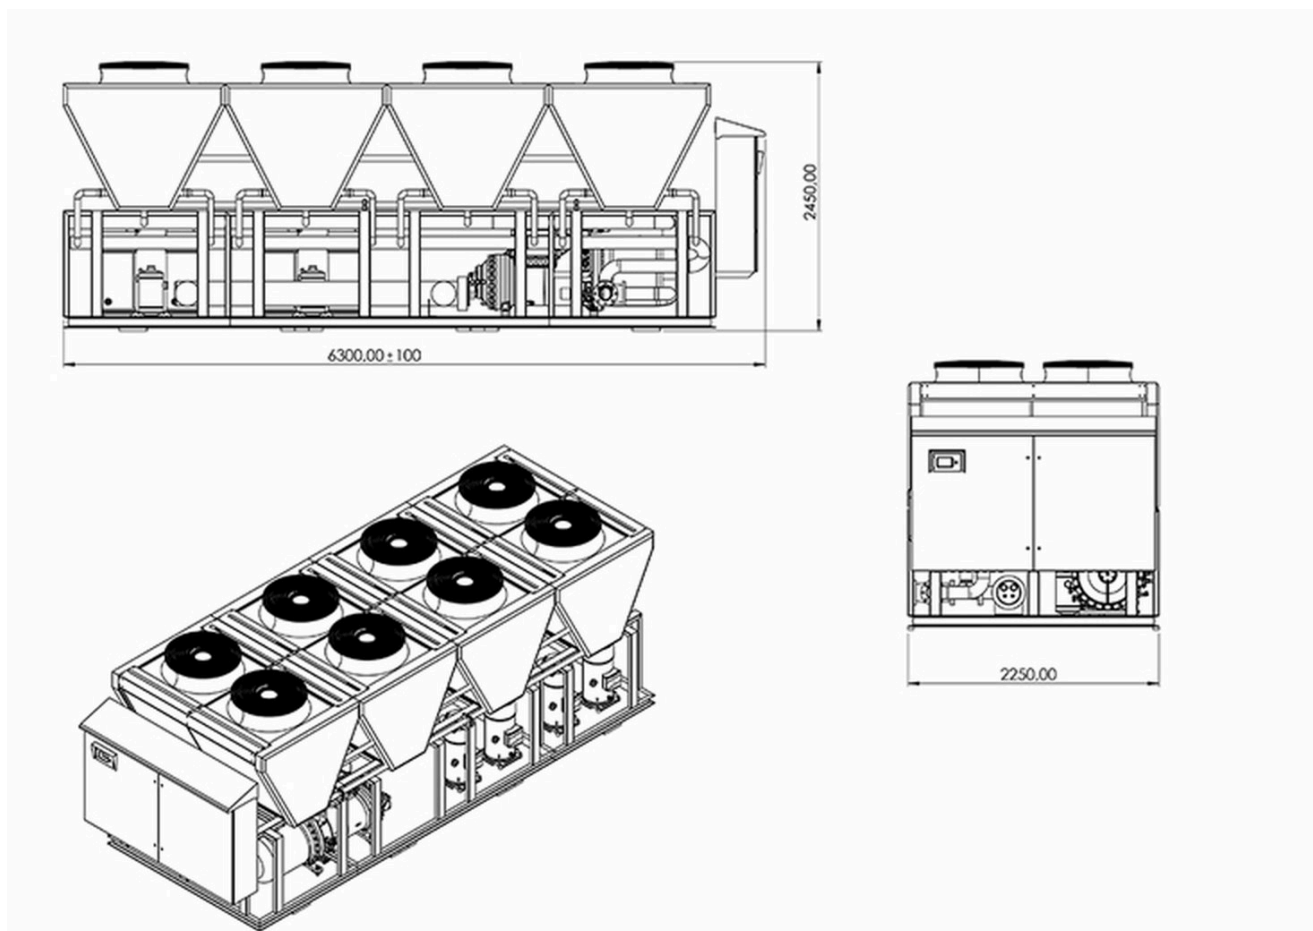

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A610-OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS6 - A610 - OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A610-OCB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

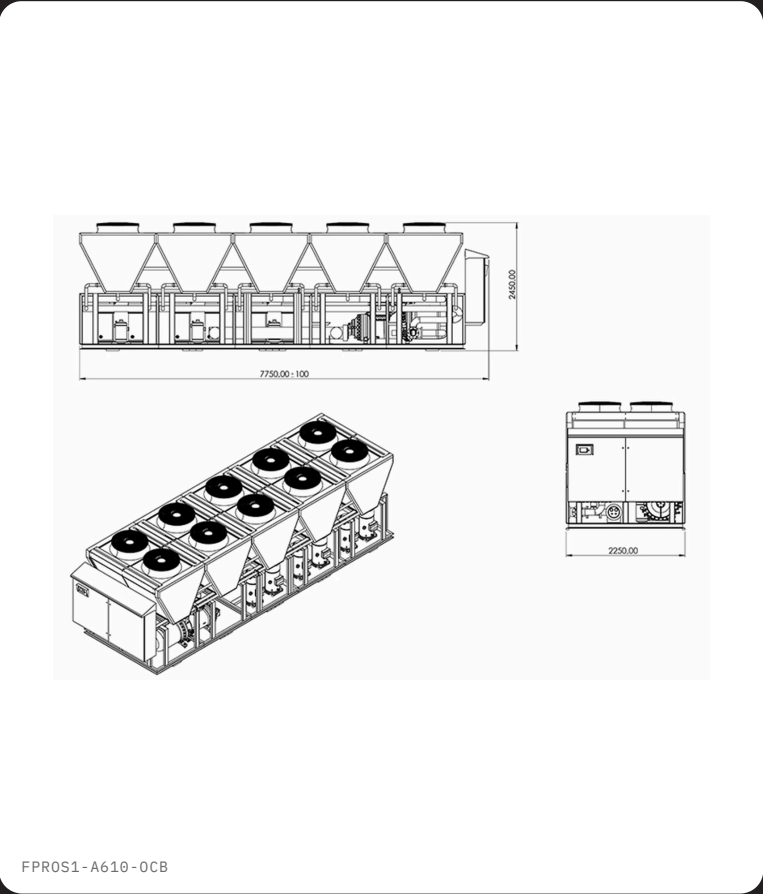

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

393 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

603 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

67,6 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	7.750 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	10	Taglia / Size	610
Free cooling (ΔT 8 K)	500 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	442	418	393	368	343
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	603	571	539	507	474

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A610 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	602,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	518.279 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	113,38 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	103,66 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	393,21 kW
Potenza assorbita / Power input	132,13 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	67,63 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	10
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	500 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	10
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.750 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	385,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	373,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	361,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	383,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	377,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	373,5 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A610-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	383	364	345	325	305	285	265
2	399	380	360	339	319	298	277
3	416	395	375	354	333	311	290
4	433	412	391	369	347	325	303
5	451	429	407	385	362	339	316
6	470	447	425	401	378	354	329
7	489	465	442	418	393	368	343
8	509	484	460	435	410	384	358
9	528	504	479	452	426	400	373
10	550	524	498	471	444	417	389
11	571	544	517	490	462	433	405
12	594	566	538	509	480	451	421
13	616	587	559	529	499	469	438
14	640	610	581	550	519	488	456
15	664	633	603	571	539	507	474

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	92	100	109	119	130	142	155
2	92	100	109	119	130	142	156
3	92	100	109	119	131	143	156
4	92	101	110	120	131	143	157
5	93	101	110	120	131	144	157
6	93	101	110	120	132	144	158
7	93	102	111	121	132	145	158
8	94	102	111	121	132	145	159
9	94	102	111	121	133	145	159
10	94	103	112	122	133	146	160
11	95	103	112	122	133	146	160
12	95	103	112	122	134	146	160
13	96	104	113	123	134	147	161
14	96	104	113	123	134	147	161
15	96	104	113	123	135	147	161


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

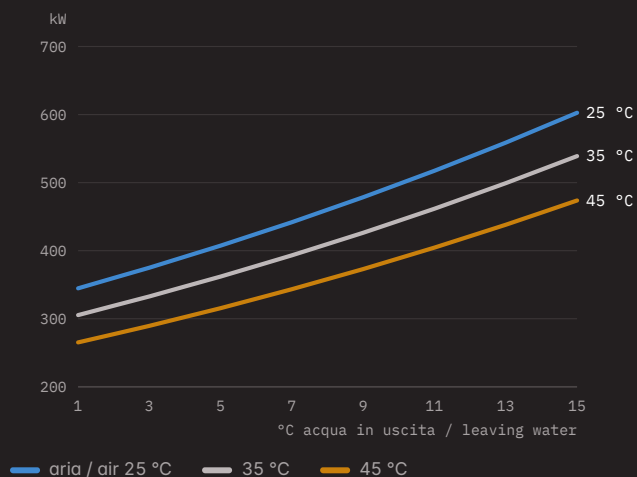

EER / EER

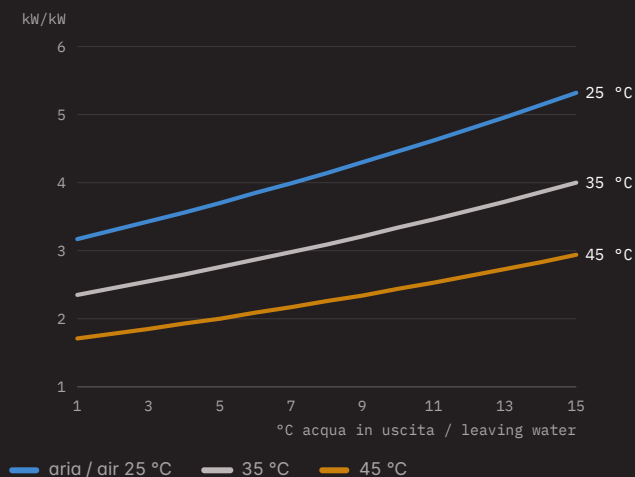

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.750 × 2.250 × 2.450 mm

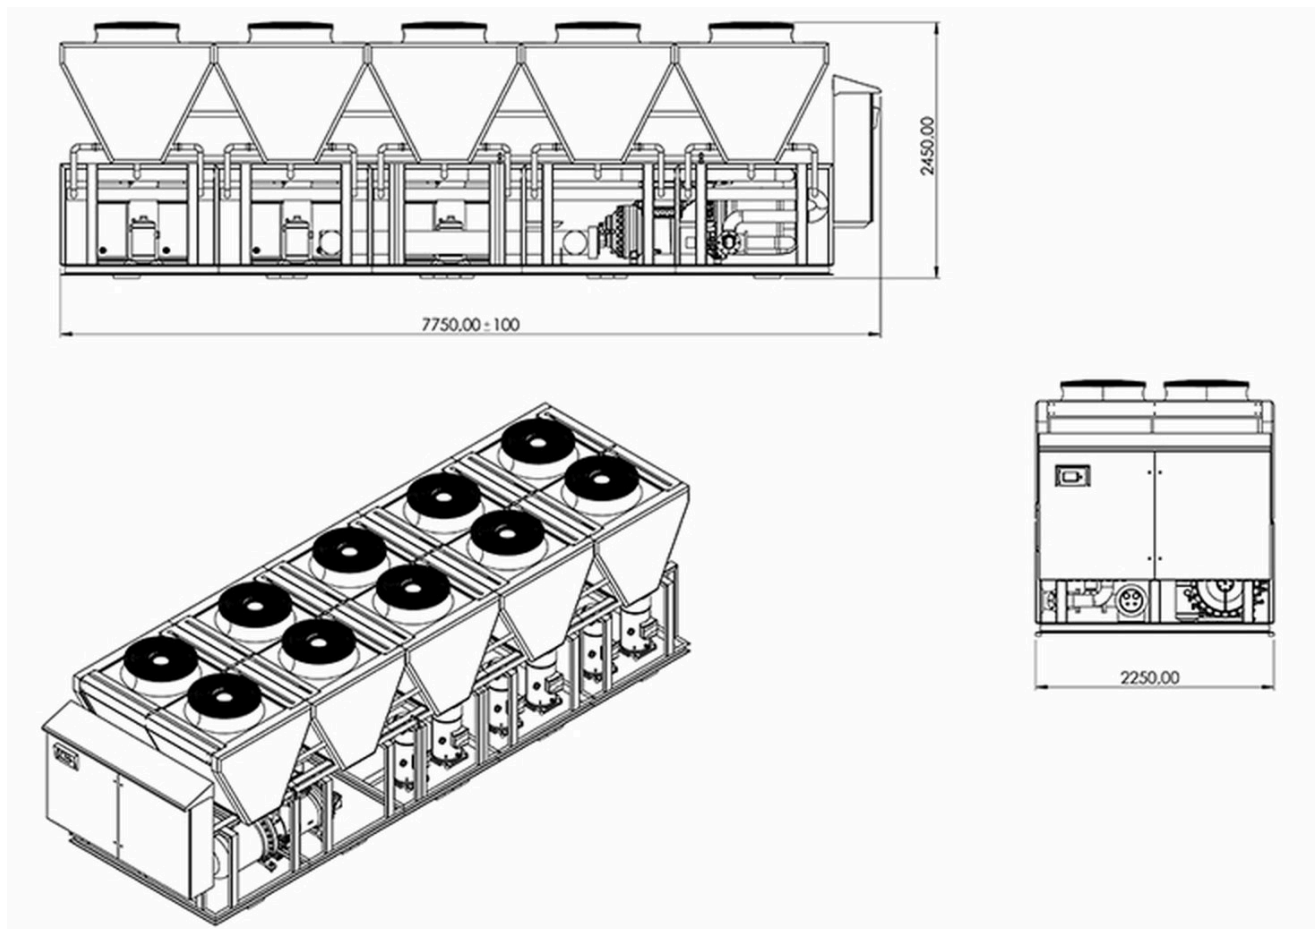

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A610-OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A610-OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A610-OCB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module

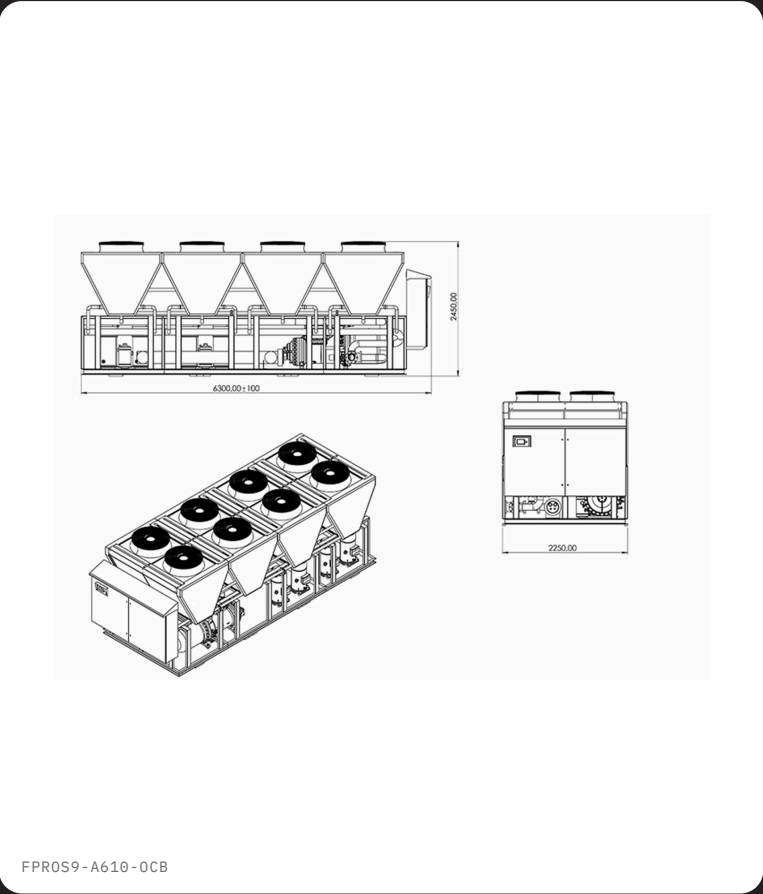

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

400 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

609 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

68,9 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	6.300 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	610
Free cooling (ΔT 8 K)	400 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	446	424	400	377	352
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	609	579	549	518	486

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A610 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	608,78 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	523.551 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	113,87 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	104,71 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	400,48 kW
Potenza assorbita / Power input	133,79 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	68,88 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	400 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	10
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	6.300 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	392,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	380,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	368,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	390,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	384,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	380,5 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A610-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	383	366	348	330	311	292	272
2	400	382	364	345	325	305	285
3	416	398	379	359	339	318	297
4	434	415	395	375	354	332	310
5	452	432	412	390	369	346	324
6	471	450	429	407	385	362	338
7	490	468	446	424	400	377	352
8	510	488	465	441	417	393	367
9	530	507	483	459	434	409	383
10	551	527	503	478	452	426	399
11	572	548	523	497	470	443	415
12	595	570	544	517	489	461	432
13	617	591	564	537	508	479	449
14	641	614	587	558	529	499	468
15	665	637	609	579	549	518	486

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	91	100	109	120	131	144	159
2	91	100	110	120	132	145	159
3	92	100	110	121	132	145	160
4	92	101	110	121	133	146	160
5	92	101	111	121	133	146	160
6	93	101	111	122	133	147	161
7	93	102	111	122	134	147	161
8	93	102	112	122	134	147	162
9	94	102	112	123	134	148	162
10	94	103	112	123	135	148	163
11	94	103	112	123	135	148	163
12	95	103	113	124	135	149	163
13	95	104	113	124	136	149	164
14	95	104	114	124	136	149	164
15	96	104	114	124	136	150	165


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

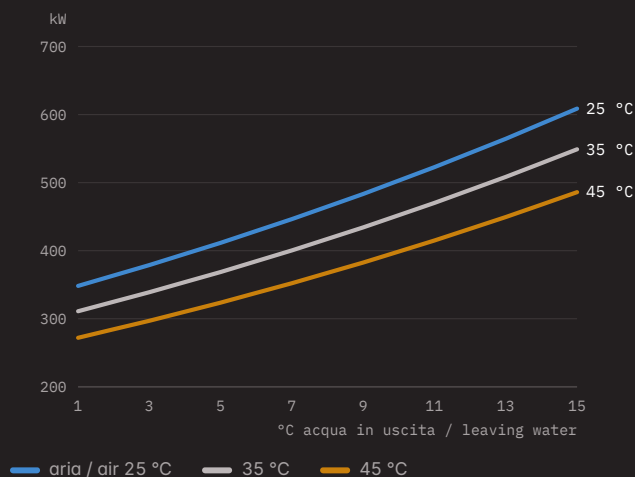

EER / EER

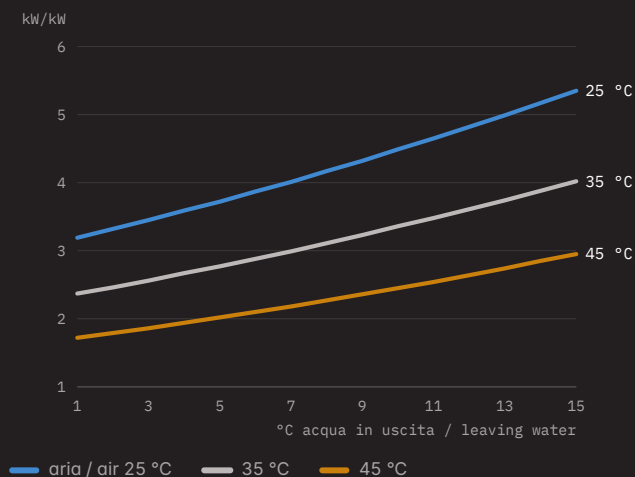

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.300 × 2.250 × 2.450 mm

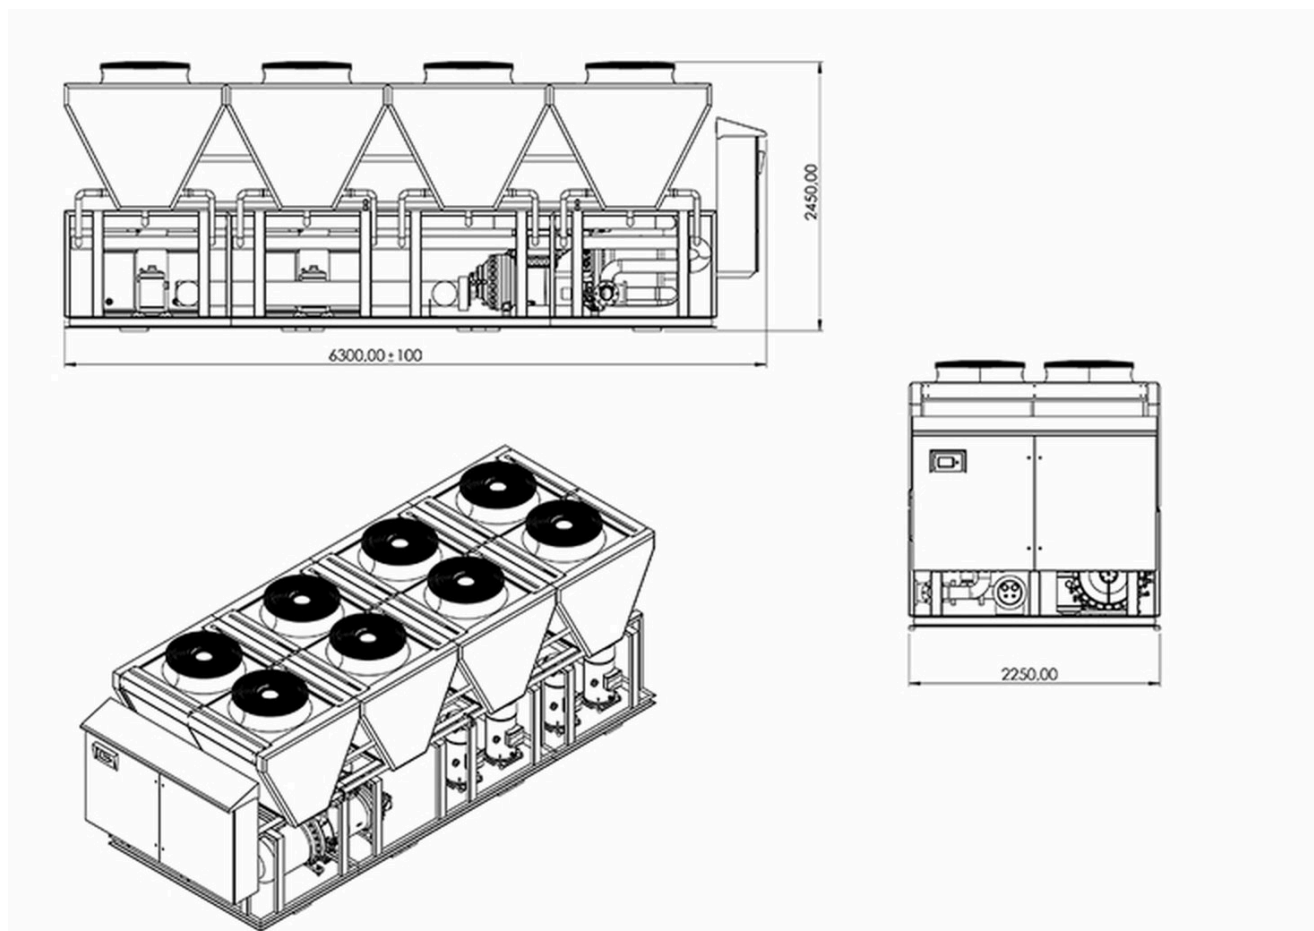

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9 -A610-OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A610-OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A690-OCB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

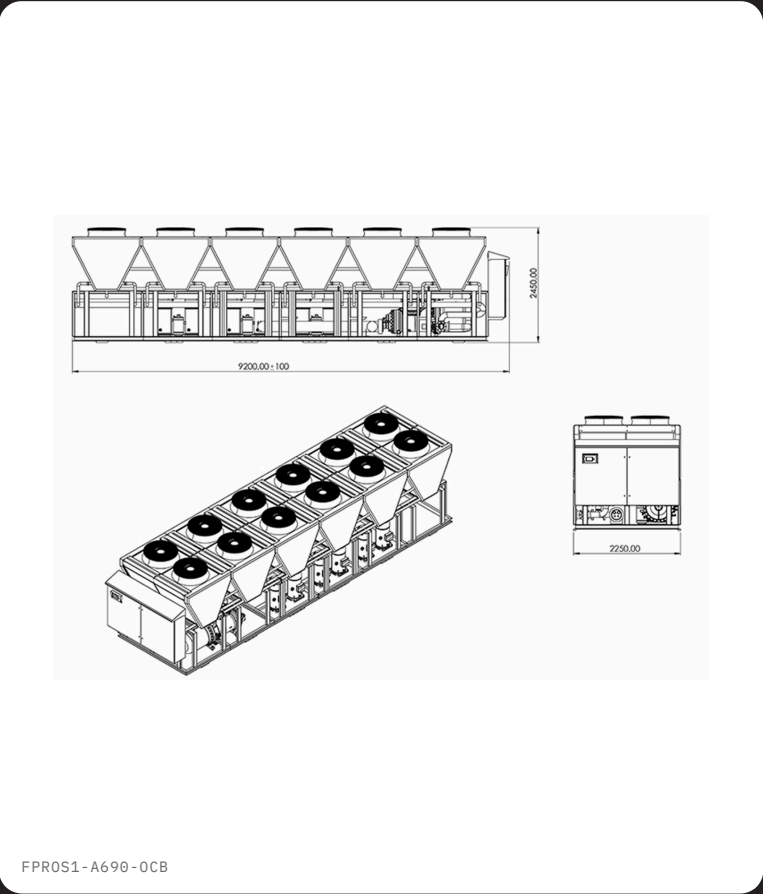

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

446 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

684 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

76,8 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	9.200 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	690
Free cooling (ΔT 8 K)	500 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	502	474	446	418	390
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	684	648	612	575	538

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A690 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	683,98 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	588.223 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	128,69 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	117,64 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	446,28 kW
Potenza assorbita / Power input	149,96 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	76,76 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	12
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	500 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.200 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	437,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	424,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	410,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	435,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	428,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	424,0 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A690-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	434	413	391	369	347	324	301
2	453	431	408	385	362	339	315
3	472	449	426	402	378	353	329
4	492	468	444	419	394	369	343
5	512	487	462	437	411	385	358
6	533	508	482	455	429	401	374
7	554	528	502	474	446	418	390
8	577	550	522	494	465	436	407
9	600	571	543	514	484	454	423
10	624	595	565	535	504	473	441
11	648	618	587	556	524	492	459
12	674	642	611	578	545	512	478
13	699	667	634	600	567	532	497
14	726	693	659	624	589	554	517
15	753	719	684	648	612	575	538

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	104	113	123	135	147	161	176
2	104	114	124	135	148	162	177
3	105	114	124	136	148	162	178
4	105	114	125	136	149	163	178
5	105	115	125	136	149	163	179
6	106	115	125	137	150	164	179
7	106	115	126	137	150	164	180
8	106	116	126	137	150	165	180
9	107	116	126	138	151	165	181
10	107	116	127	138	151	165	181
11	108	117	127	139	151	166	182
12	108	117	127	139	152	166	182
13	108	118	128	139	152	167	182
14	109	118	128	140	153	167	183
15	109	118	129	140	153	167	183


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

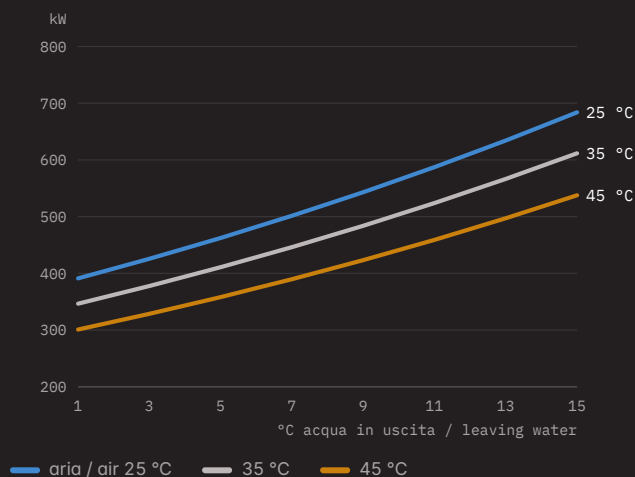

EER / EER

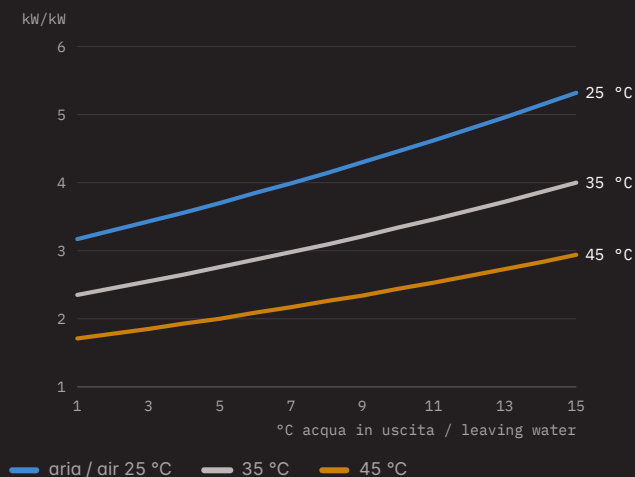

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.200 × 2.250 × 2.450 mm

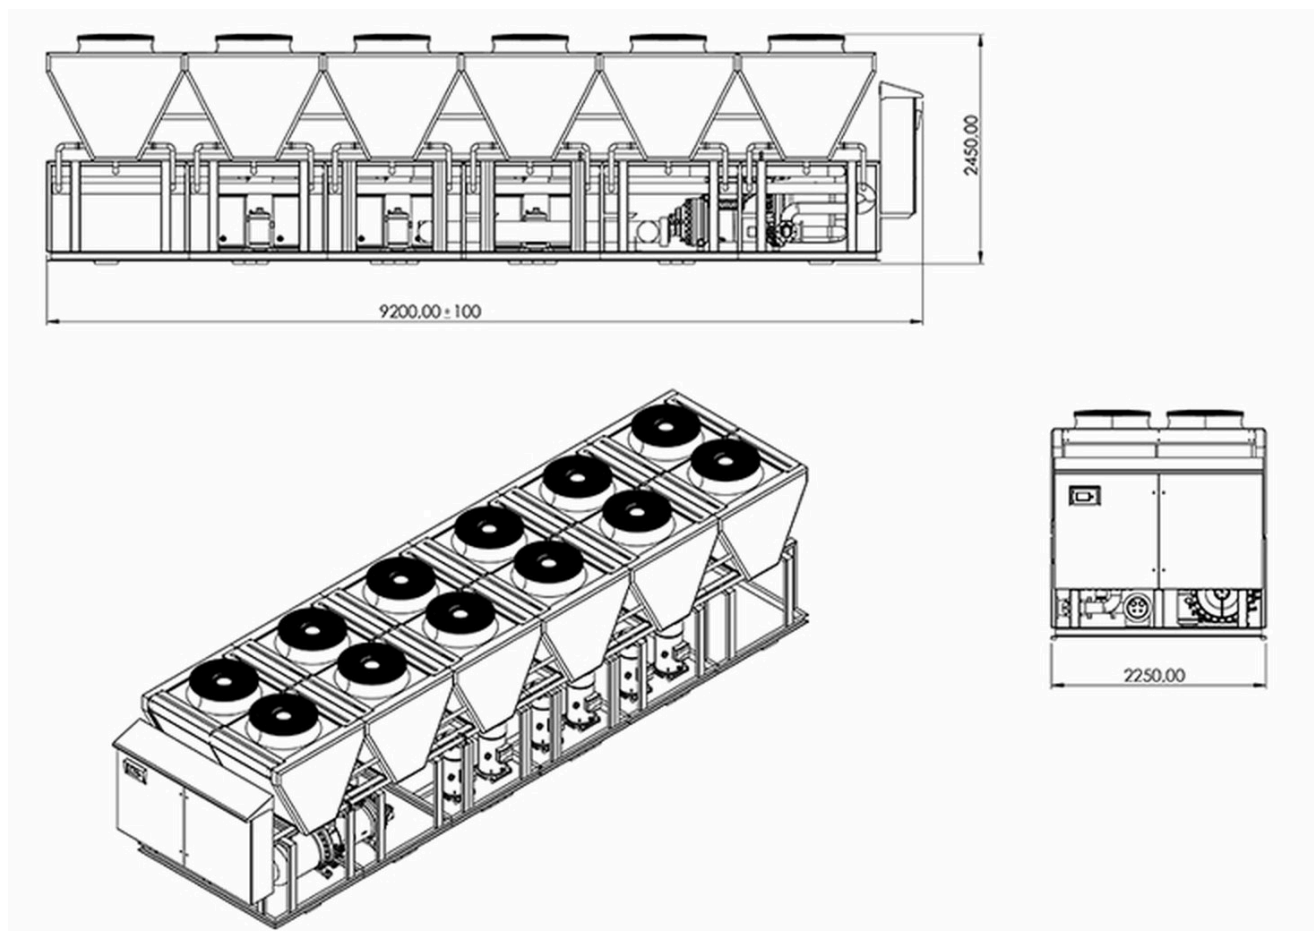

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A690-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l
Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y-strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y-strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y-strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A690-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A710-OCB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module

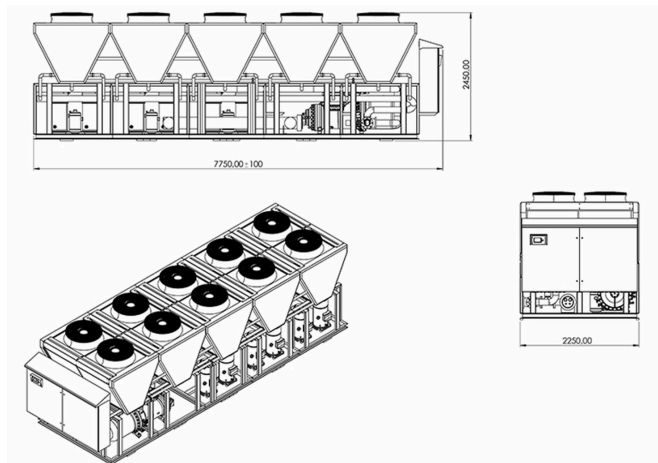

FPROS9-A710-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

464 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

705 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

79,8 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	7.750 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	10	Taglia / Size	710
Free cooling (ΔT 8 K)	500 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	517	491	464	436	408
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	705	671	636	600	563

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A710 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	704,85 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	606.171 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	131,84 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	121,23 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	463,69 kW
Potenza assorbita / Power input	154,90 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	79,75 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	10
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	500 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	10
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.750 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	454,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	440,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	426,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	452,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	445,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	440,5 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A710-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	444	424	403	382	360	338	315
2	463	442	421	399	376	353	329
3	482	461	439	416	392	368	344
4	503	481	458	434	410	385	359
5	523	500	477	452	427	401	375
6	545	521	497	471	445	419	391
7	567	542	517	491	464	436	408
8	590	565	538	511	483	455	425
9	613	587	560	532	503	473	443
10	638	611	582	554	524	493	462
11	662	634	605	575	544	513	480
12	689	659	629	598	567	534	500
13	715	685	654	622	589	555	520
14	742	711	679	646	612	577	542
15	770	738	705	671	636	600	563

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	105	115	127	139	152	167	184
2	106	116	127	139	153	168	184
3	106	116	127	140	153	168	185
4	107	117	128	140	154	169	185
5	107	117	128	140	154	169	186
6	107	117	128	141	154	170	186
7	108	118	129	141	155	170	187
8	108	118	129	142	155	171	187
9	108	118	129	142	156	171	188
10	109	119	130	142	156	171	188
11	109	119	130	143	156	172	189
12	110	120	131	143	157	172	189
13	110	120	131	143	157	173	190
14	111	120	131	144	158	173	190
15	111	121	132	144	158	173	191


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

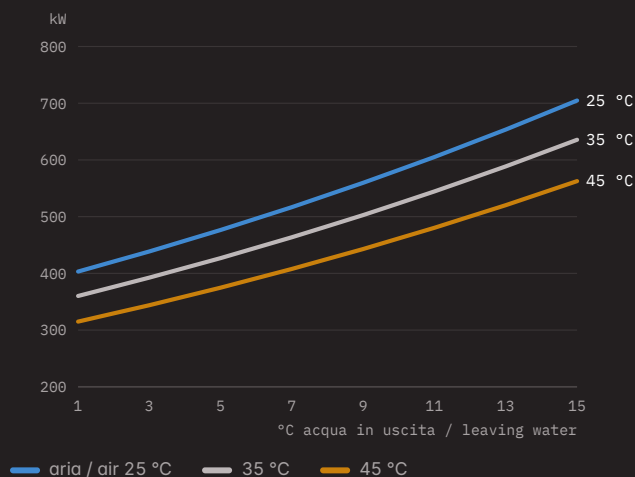

EER / EER

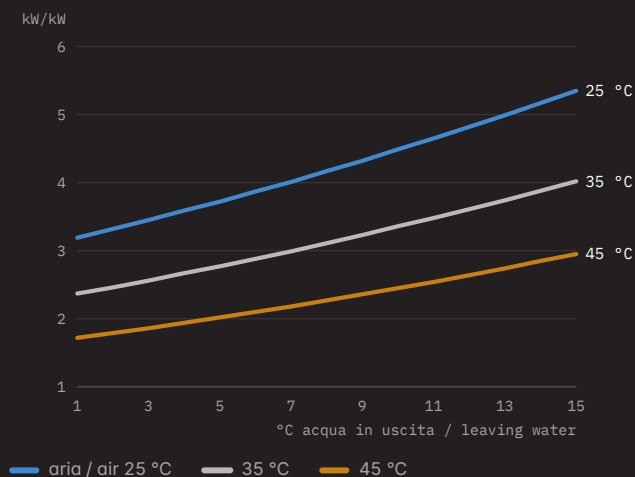

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.750 × 2.250 × 2.450 mm

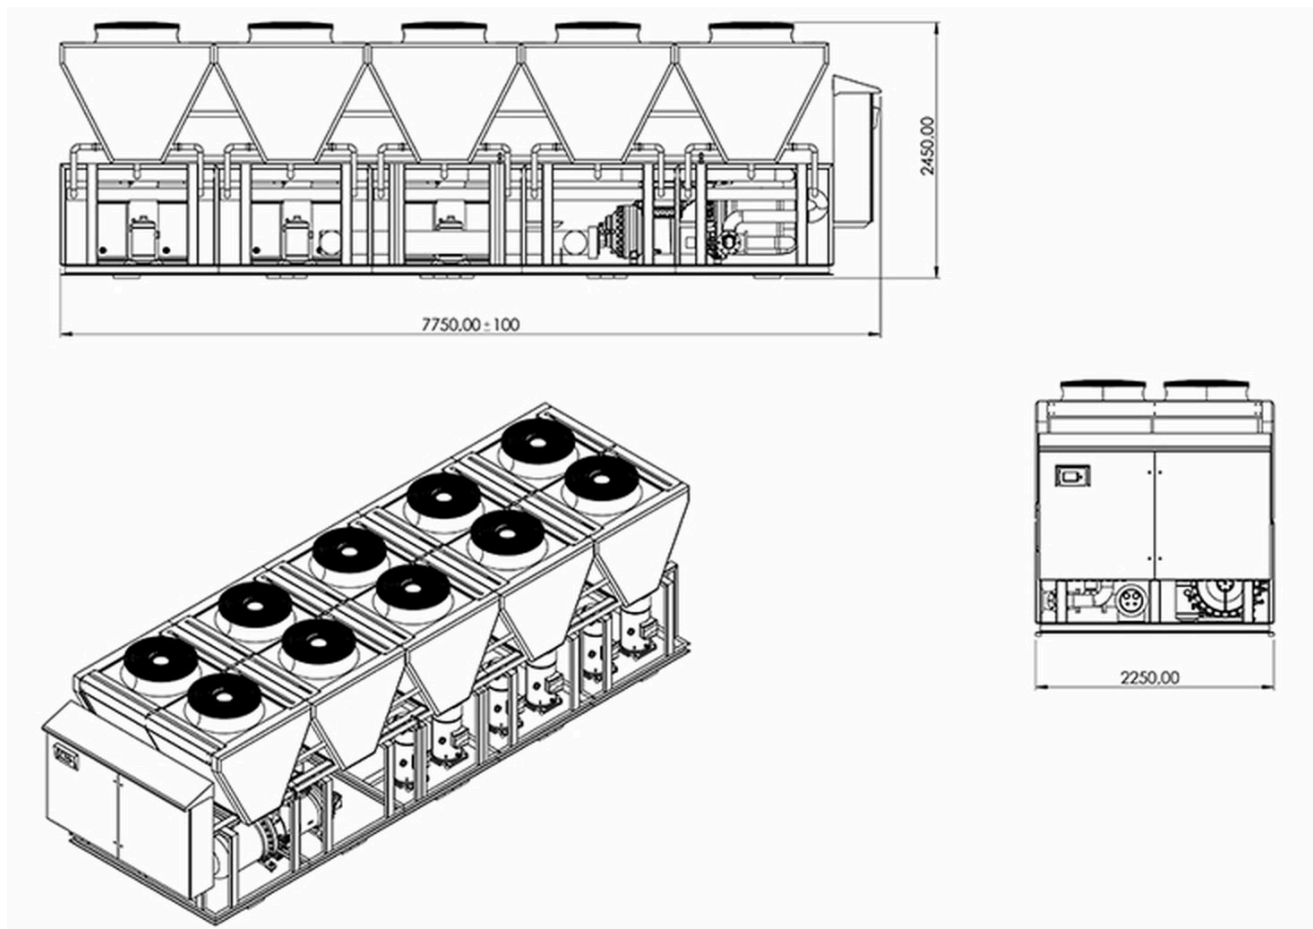

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9-A710-OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A710-OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A700-OCB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module

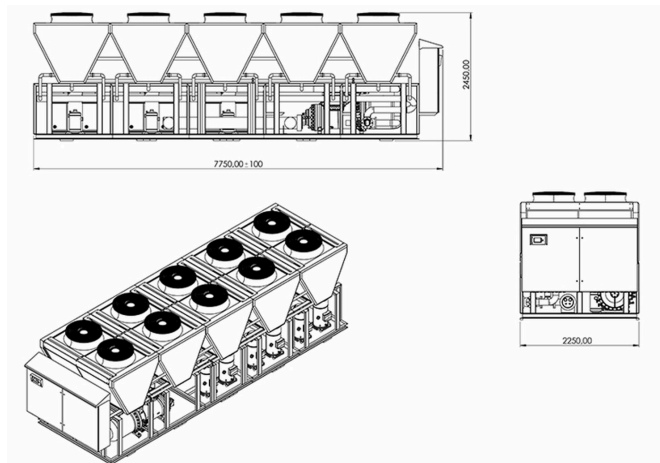

FPROS6-A700-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

455 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

695 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

78,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	7.750 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	10	Taglia / Size	700
Free cooling (ΔT 8 K)	500 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	510	483	455	428	400
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	695	660	624	588	551

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A700 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	694,98 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	597.683 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	129,60 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	119,54 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	455,34 kW
Potenza assorbita / Power input	151,80 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	78,32 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	10
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	500 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	10
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.750 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	446,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	432,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	418,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	444,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	437,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	432,6 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A700-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	439	419	398	376	354	331	309
2	458	437	415	393	370	346	323
3	477	455	433	409	385	361	337
4	498	475	451	427	402	377	352
5	518	494	470	445	419	393	367
6	540	515	490	464	437	411	383
7	561	536	510	483	455	428	400
8	584	558	531	503	475	446	417
9	607	580	552	523	494	464	434
10	631	603	574	545	514	484	452
11	656	627	597	566	535	503	471
12	682	652	621	589	556	524	490
13	708	676	644	612	578	544	510
14	735	703	670	636	601	566	531
15	762	729	695	660	624	588	551

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	104	114	124	136	149	164	180
2	104	114	125	136	150	164	180
3	105	114	125	137	150	165	181
4	105	115	125	137	151	165	181
5	105	115	126	138	151	166	182
6	106	116	126	138	151	166	182
7	106	116	127	138	152	167	183
8	107	116	127	139	152	167	183
9	107	117	127	139	153	167	184
10	107	117	128	140	153	168	184
11	108	117	128	140	153	168	185
12	108	118	128	140	154	169	185
13	109	118	129	141	154	169	186
14	109	119	129	141	154	169	186
15	110	119	130	141	155	170	186


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

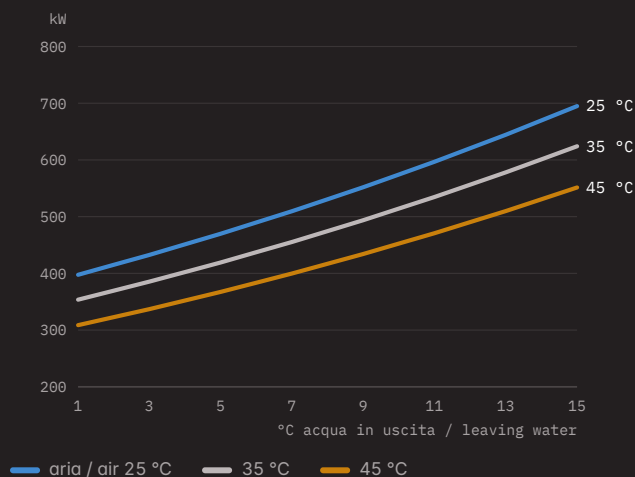

EER / EER

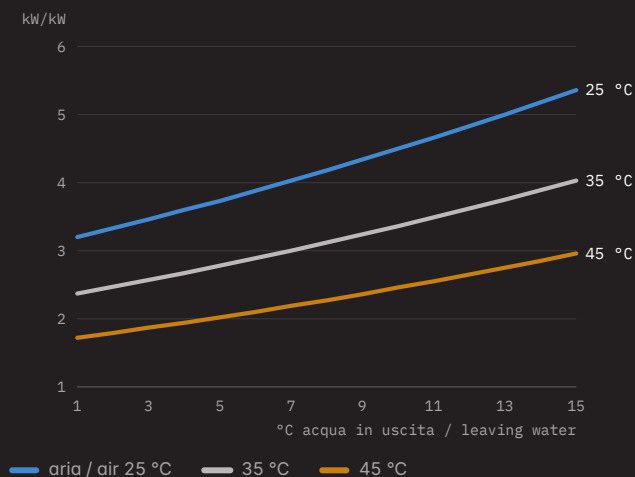

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.750 × 2.250 × 2.450 mm

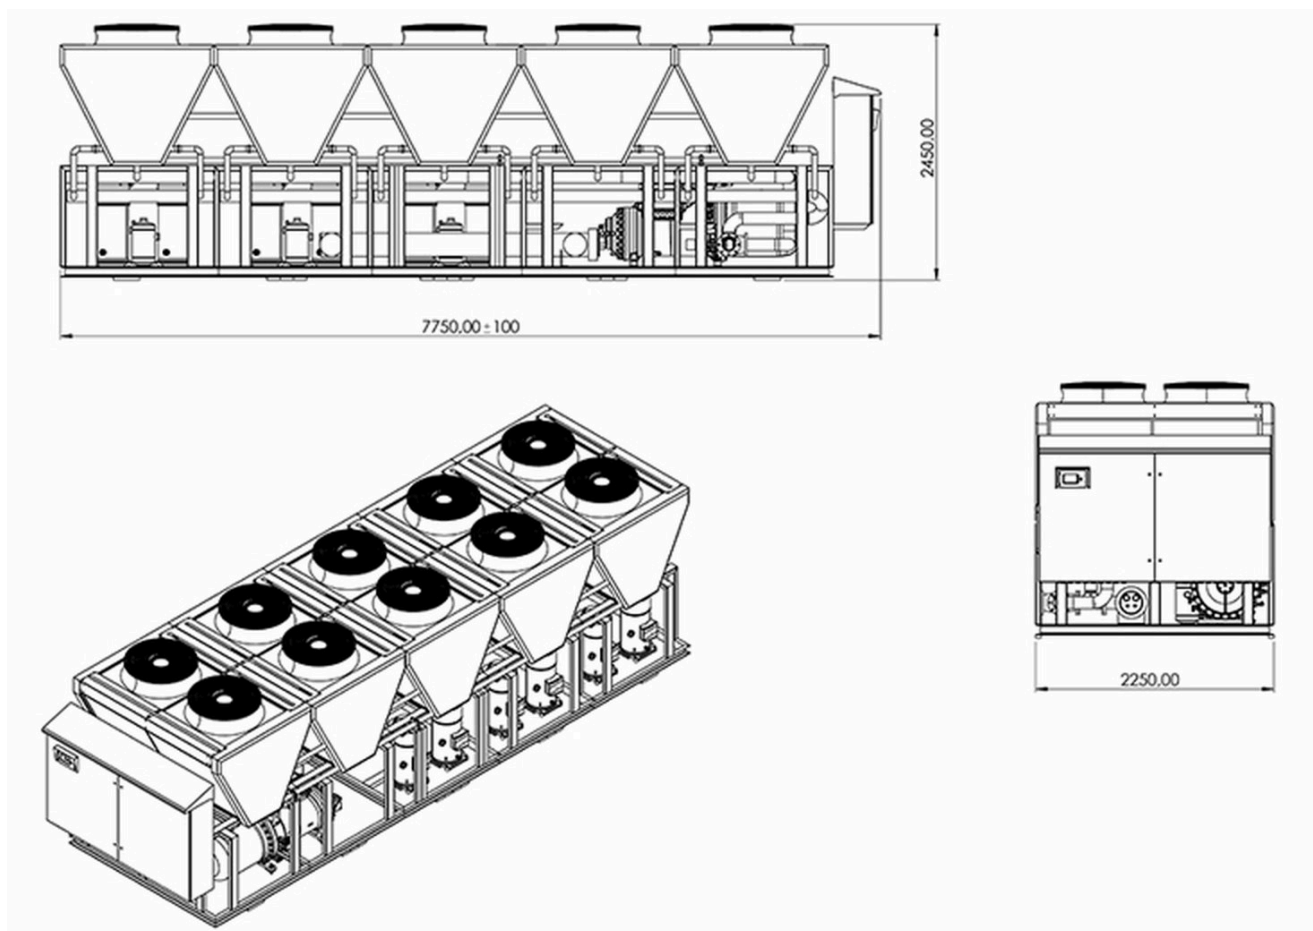

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A700-OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Optional — 2/2

Options

FPROS6 - A700 - OCB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A740-OCB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

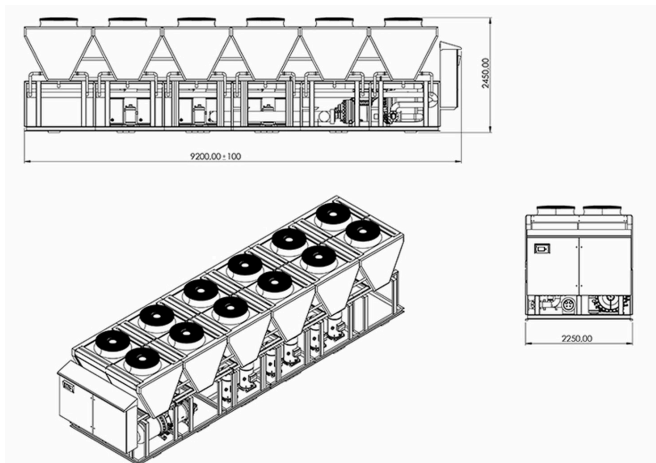

FPROS1-A740-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

481 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

737 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

82,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	9.200 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	740
Free cooling (ΔT 8 K)	600 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	540	510	481	450	420
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	737	698	659	619	579

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A740 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	736,77 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	633.622 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	138,62 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	126,72 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	480,71 kW
Potenza assorbita / Power input	161,53 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	82,68 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	12
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	600 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.200 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	471,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	456,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	442,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	468,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	461,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	456,7 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A740-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	468	445	421	397	373	349	324
2	488	464	440	415	390	365	339
3	508	483	459	433	407	381	354
4	530	504	478	451	425	397	370
5	551	525	498	470	443	414	386
6	574	547	519	490	462	432	403
7	597	569	540	510	481	450	420
8	622	592	563	532	501	470	438
9	646	616	585	553	521	489	456
10	672	640	609	576	543	509	475
11	698	665	633	599	564	530	495
12	726	692	658	623	587	551	515
13	753	718	683	647	610	573	536
14	782	746	710	672	635	596	557
15	811	774	737	698	659	619	579

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	112	122	133	145	159	174	190
2	112	122	133	146	159	174	191
3	113	123	134	146	160	175	191
4	113	123	134	146	160	175	192
5	113	124	135	147	161	176	192
6	114	124	135	147	161	176	193
7	114	124	135	148	162	177	194
8	115	125	136	148	162	177	194
9	115	125	136	148	162	178	195
10	115	125	137	149	163	178	195
11	116	126	137	149	163	179	196
12	116	126	137	150	164	179	196
13	117	127	138	150	164	179	196
14	117	127	138	150	164	180	197
15	118	128	139	151	165	180	197


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

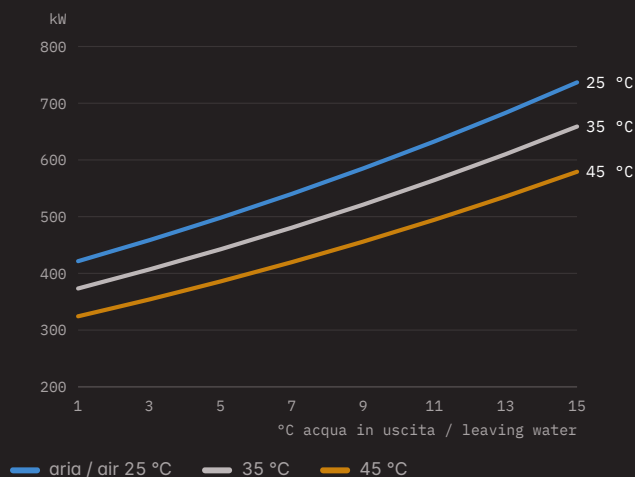

EER / EER

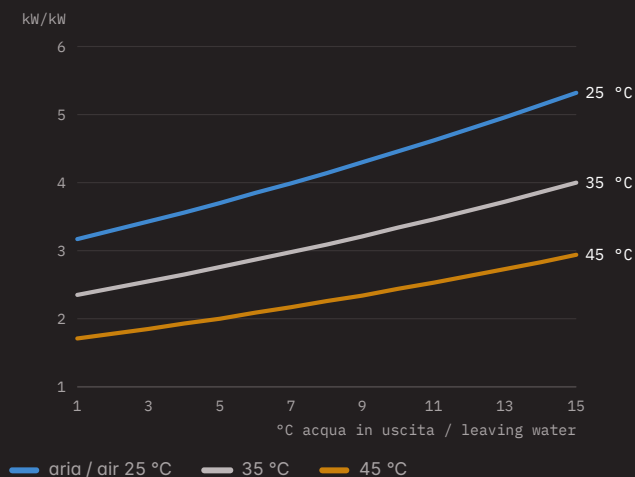

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.200 × 2.250 × 2.450 mm

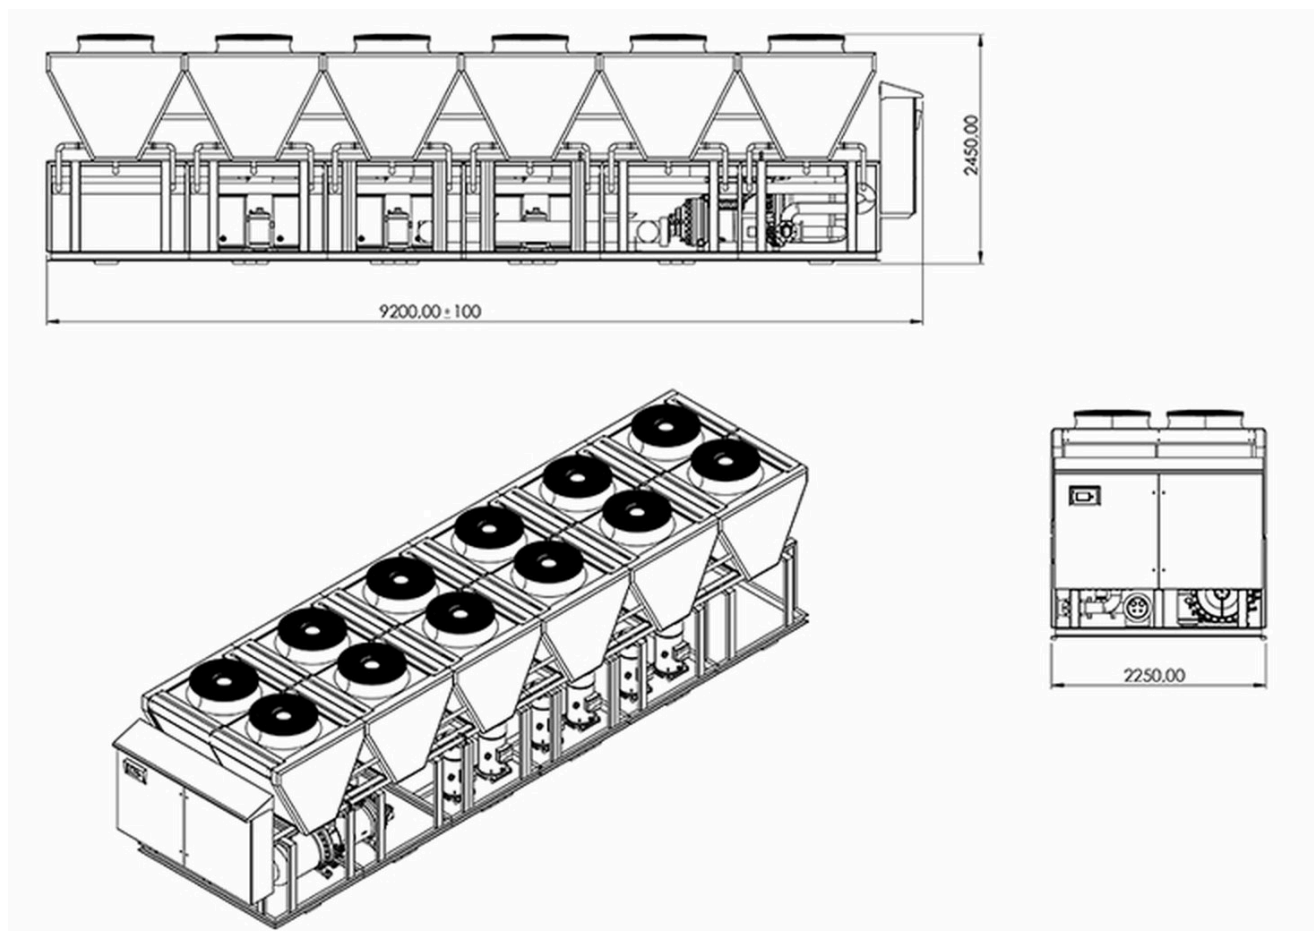

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A740-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A740-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A790-OCB

Serie F-PROS · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module

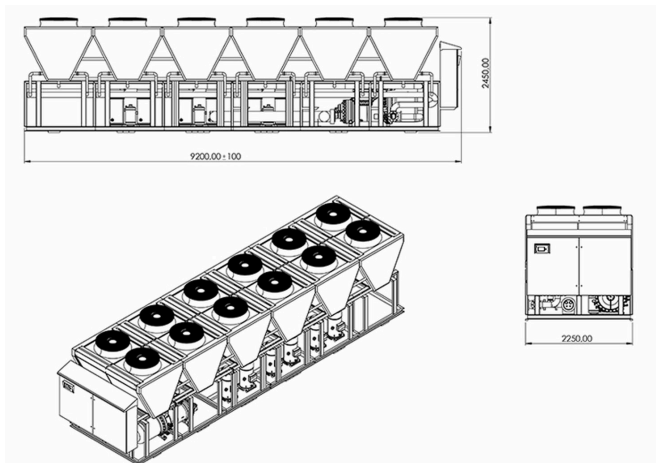

FPROS6-A790-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

517 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

789 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

88,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	9.200 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	790
Free cooling (ΔT 8 K)	500 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	578	548	517	486	454
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	789	749	708	668	626

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A790 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	788,78 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	678.351 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	147,09 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	135,67 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	516,80 kW
Potenza assorbita / Power input	172,29 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	88,89 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	12
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	500 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.200 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	506,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	491,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	475,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	503,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	496,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	491,0 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A790-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	499	475	451	427	401	376	350
2	520	496	471	446	419	393	366
3	542	517	491	464	437	410	382
4	565	539	512	485	457	428	400
5	588	561	533	505	476	447	417
6	612	584	556	526	496	466	435
7	637	608	578	548	517	486	454
8	663	633	602	571	539	506	473
9	689	658	626	594	560	527	493
10	717	685	652	618	584	549	514
11	744	711	677	642	607	571	534
12	774	740	704	668	631	594	557
13	803	768	731	694	656	618	579
14	834	798	760	722	682	643	602
15	865	828	789	749	708	668	626

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	118	129	141	154	169	186	204
2	119	129	142	155	170	186	204
3	119	130	142	155	170	187	205
4	119	130	142	156	171	187	206
5	120	131	143	156	171	188	206
6	120	131	143	157	172	188	207
7	121	132	144	157	172	189	207
8	121	132	144	158	173	190	208
9	121	132	144	158	173	190	209
10	122	133	145	158	174	190	209
11	122	133	145	159	174	191	210
12	123	134	146	159	174	191	210
13	123	134	146	160	175	192	211
14	124	135	147	160	175	192	211
15	124	135	147	160	176	193	211


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

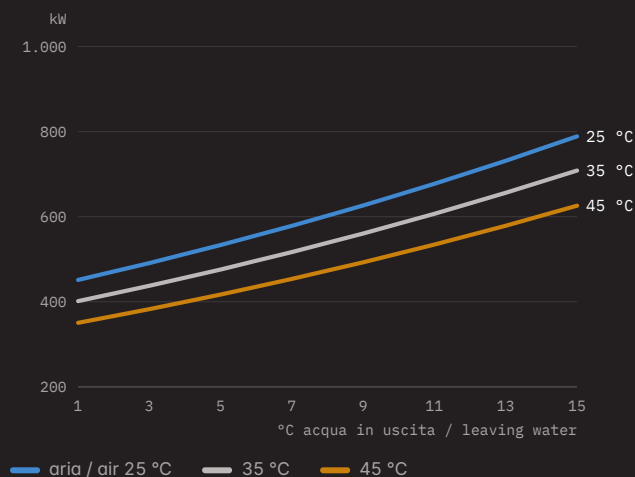

EER / EER

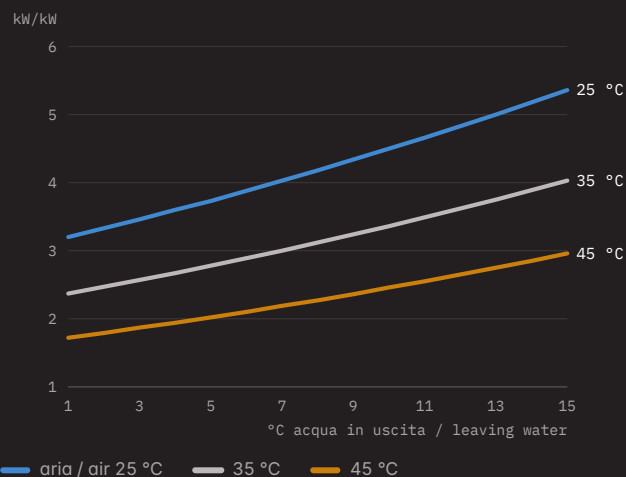

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.200 × 2.250 × 2.450 mm

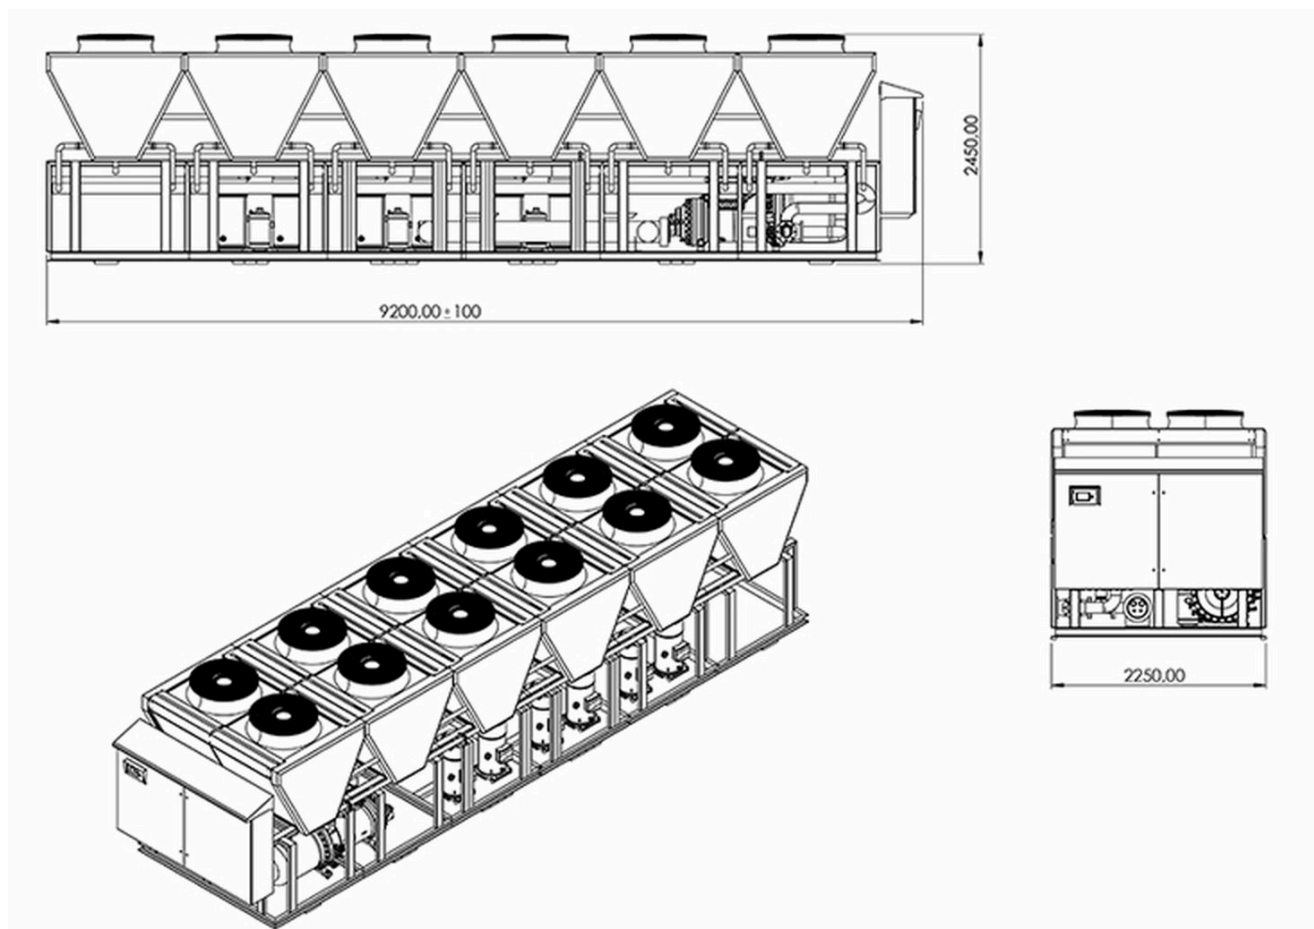

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6 -A790 -OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A790-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A800-OCB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module

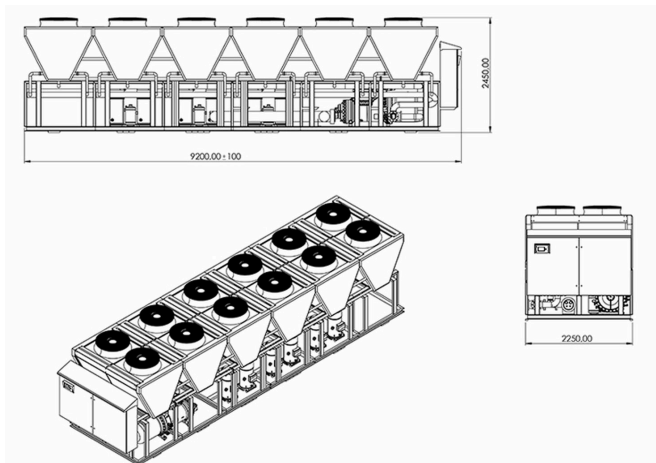

FPROS9-A800-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

526 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

800 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

90,5 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	9.200 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	800
Free cooling (ΔT 8 K)	500 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	587	557	526	495	463
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	800	761	721	680	639

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A800 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	799,98 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	687.983 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	149,63 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	137,60 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	526,27 kW
Potenza assorbita / Power input	175,81 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	90,52 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	500 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.200 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	515,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	500,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	484,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	513,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	505,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	500,0 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A800-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	504	481	458	434	409	383	357
2	525	502	478	453	427	401	374
3	547	523	498	472	445	418	390
4	570	545	519	493	465	437	408
5	594	568	541	513	485	455	425
6	618	592	564	535	505	475	444
7	643	615	587	557	526	495	463
8	670	641	611	580	548	516	483
9	696	666	635	603	571	537	503
10	724	693	661	628	594	560	524
11	752	720	687	653	618	582	545
12	781	748	714	679	643	606	568
13	811	777	742	706	668	630	591
14	843	807	771	733	695	655	615
15	874	838	800	761	721	680	639

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	120	131	144	157	173	190	208
2	120	131	144	158	173	190	209
3	120	132	144	158	174	191	210
4	121	132	145	159	174	191	210
5	121	133	145	159	175	192	211
6	122	133	146	160	175	193	212
7	122	134	146	160	176	193	212
8	123	134	147	161	176	194	213
9	123	134	147	161	177	194	213
10	124	135	147	161	177	195	214
11	124	135	148	162	178	195	214
12	124	136	148	162	178	195	215
13	125	136	149	163	178	196	215
14	125	137	149	163	179	196	216
15	126	137	150	164	179	197	216


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

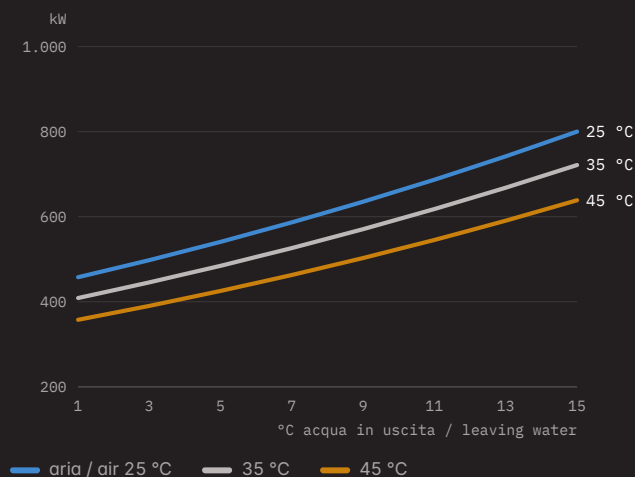

EER / EER

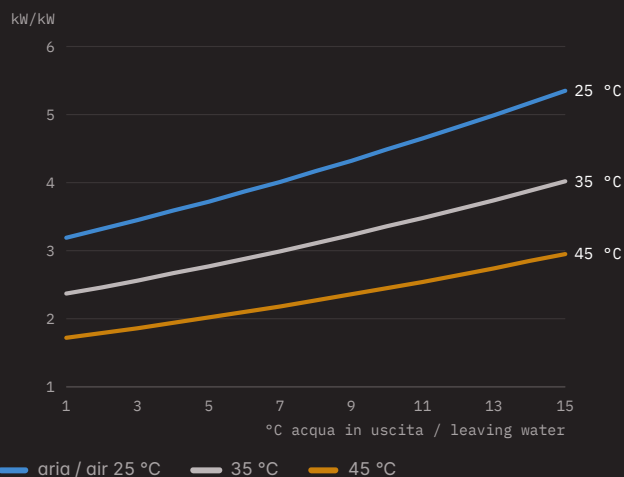

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.200 × 2.250 × 2.450 mm

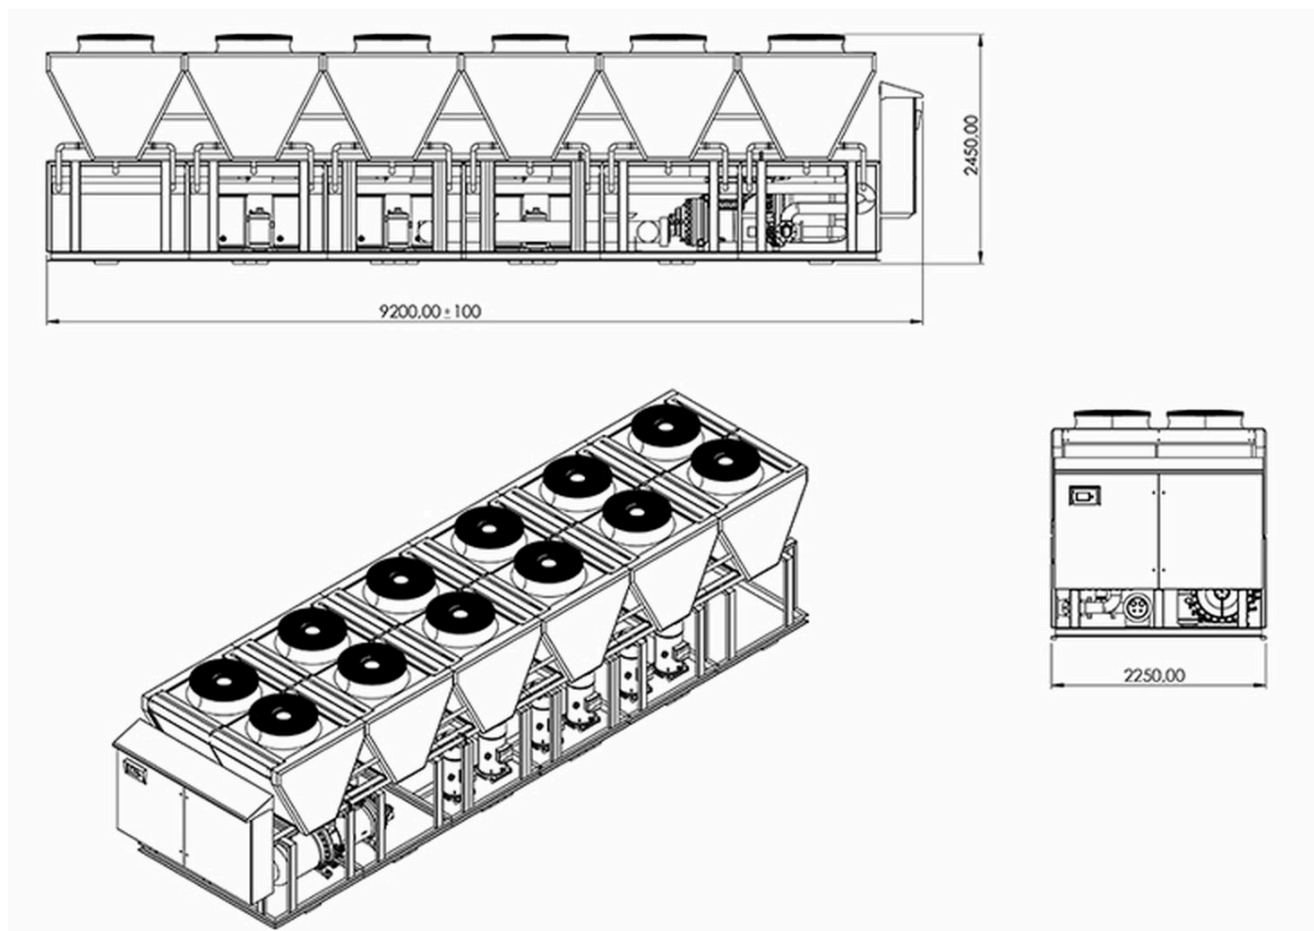

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9 -A800 -OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A800-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla




Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A810-OCB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

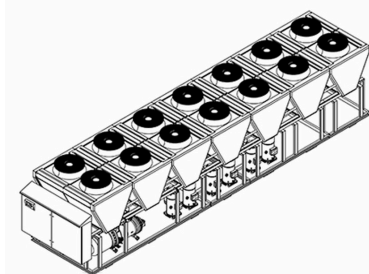

FPROS1-A810-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

527 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

807 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

90,6 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	10.650 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	810
Free cooling (ΔT 8 K)	600 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	592	559	527	494	460
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	807	765	722	679	635

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A810 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	807,15 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	694.149 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	151,86 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	138,83 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	526,63 kW
Potenza assorbita / Power input	176,96 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	90,58 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	14
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	600 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	14
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.650 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	516,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	500,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	484,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	513,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	505,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	500,3 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A810-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	512	487	462	435	409	382	355
2	535	508	482	455	427	400	372
3	557	530	502	474	446	417	388
4	580	552	524	495	465	435	405
5	604	575	546	515	485	454	423
6	629	599	569	537	506	474	441
7	654	623	592	559	527	494	460
8	681	649	616	583	549	515	480
9	708	674	641	606	571	536	500
10	736	702	667	631	595	558	521
11	765	729	693	656	618	580	542
12	795	758	721	682	643	604	564
13	825	787	748	709	669	628	587
14	857	817	778	737	695	653	611
15	889	848	807	765	722	679	635

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	123	134	146	159	174	190	208
2	123	134	146	160	174	191	209
3	123	134	147	160	175	191	210
4	124	135	147	160	175	192	210
5	124	135	147	161	176	193	211
6	125	136	148	161	176	193	211
7	125	136	148	162	177	194	212
8	126	137	149	162	177	194	213
9	126	137	149	163	178	195	213
10	127	137	150	163	178	195	214
11	127	138	150	164	179	196	214
12	127	138	150	164	179	196	215
13	128	139	151	164	180	197	215
14	129	139	151	165	180	197	216
15	129	140	152	165	180	197	216


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

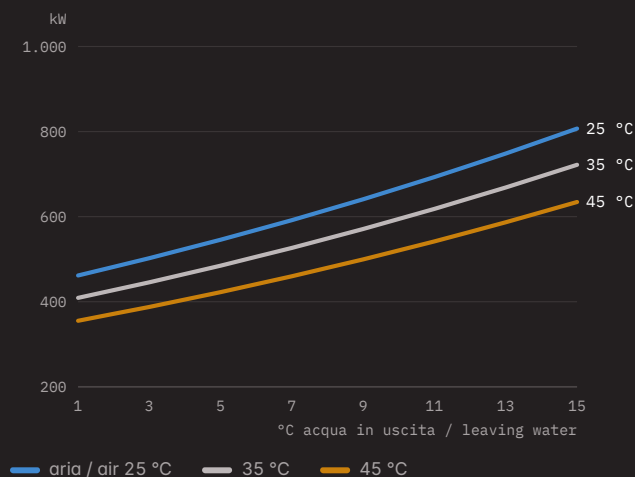

EER / EER

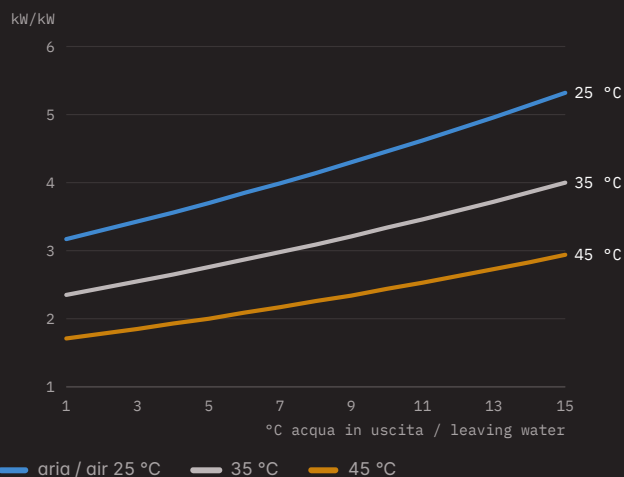

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.650 × 2.250 × 2.450 mm

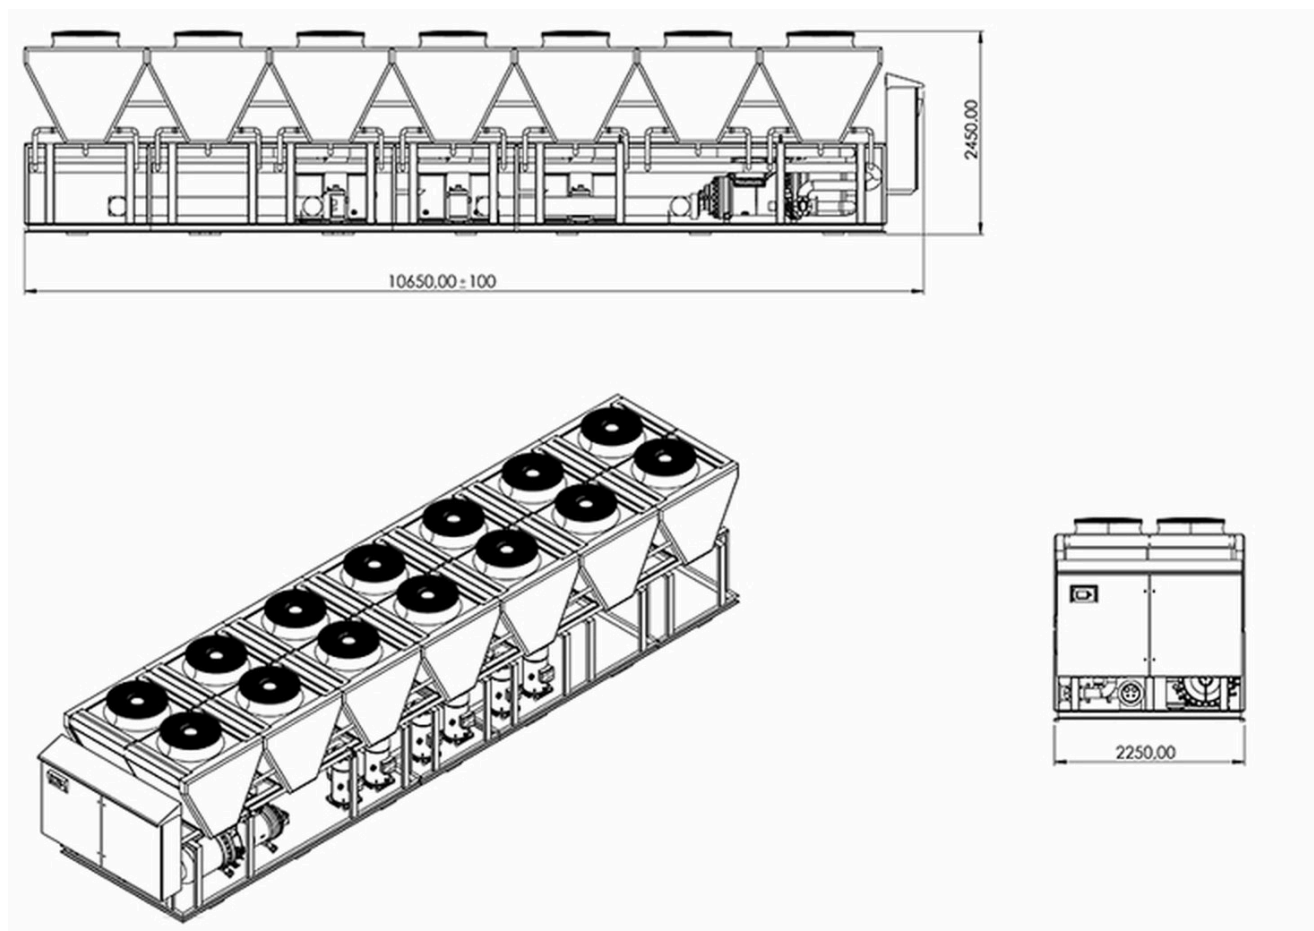

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A810-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A810-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A850-OCB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module

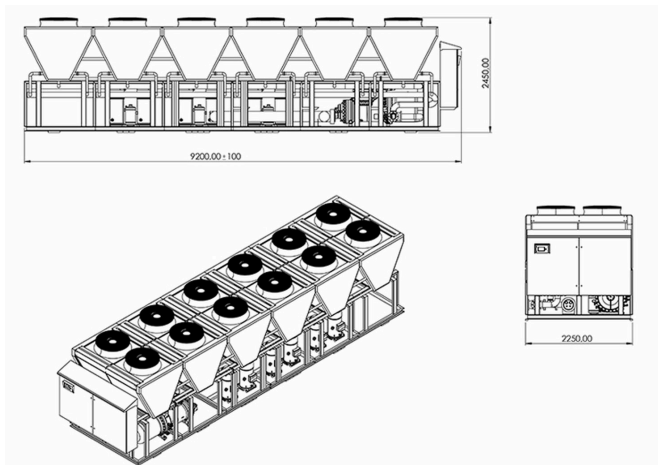

FPROS6-A850-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

557 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

850 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

95,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	9.200 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	850
Free cooling (ΔT 8 K)	600 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	623	590	557	523	489
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	850	807	763	719	674

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A850 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	849,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	730.699 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	158,44 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	146,14 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	556,68 kW
Potenza assorbita / Power input	185,58 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	95,75 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	12
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	600 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.200 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	545,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	528,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	512,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	542,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	534,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	528,8 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A850-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	537	512	486	459	432	405	377
2	560	534	507	480	452	423	395
3	584	557	529	500	471	442	412
4	608	580	552	522	492	461	431
5	633	604	574	544	513	481	449
6	660	630	599	567	535	502	469
7	686	655	623	590	557	523	489
8	714	682	649	615	580	545	510
9	742	709	675	640	604	568	531
10	772	738	702	666	629	591	553
11	802	766	730	692	654	615	576
12	833	797	759	720	680	640	599
13	865	827	788	748	707	665	623
14	898	859	819	777	735	692	649
15	932	891	850	807	763	719	674

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	127	139	152	166	182	200	219
2	128	139	152	167	183	201	220
3	128	140	153	167	184	201	221
4	129	140	153	168	184	202	222
5	129	141	154	168	184	202	222
6	129	141	154	169	185	203	223
7	130	142	155	169	186	204	223
8	130	142	155	170	186	204	224
9	131	143	156	170	187	205	225
10	131	143	156	171	187	205	225
11	132	144	156	171	187	206	226
12	132	144	157	172	188	206	226
13	133	144	157	172	188	207	227
14	133	145	158	172	189	207	227
15	134	145	158	173	189	208	228


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

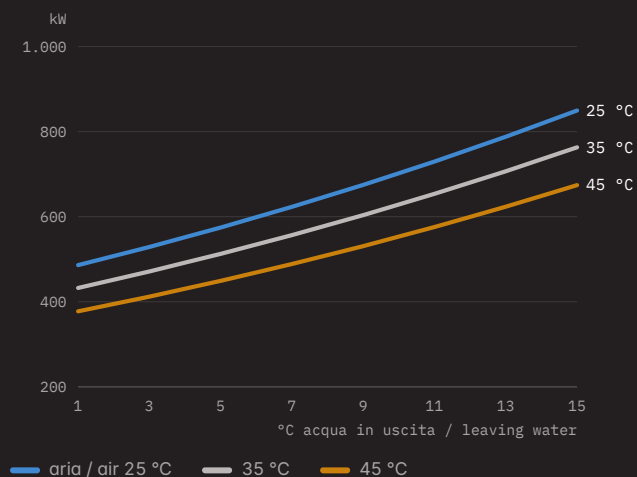

EER / EER

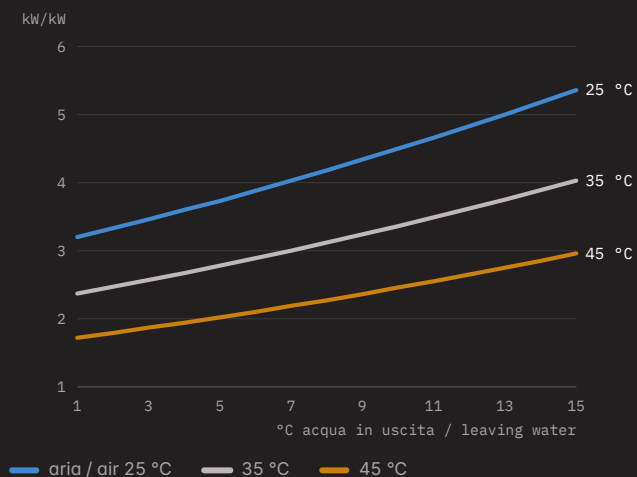

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.200 × 2.250 × 2.450 mm

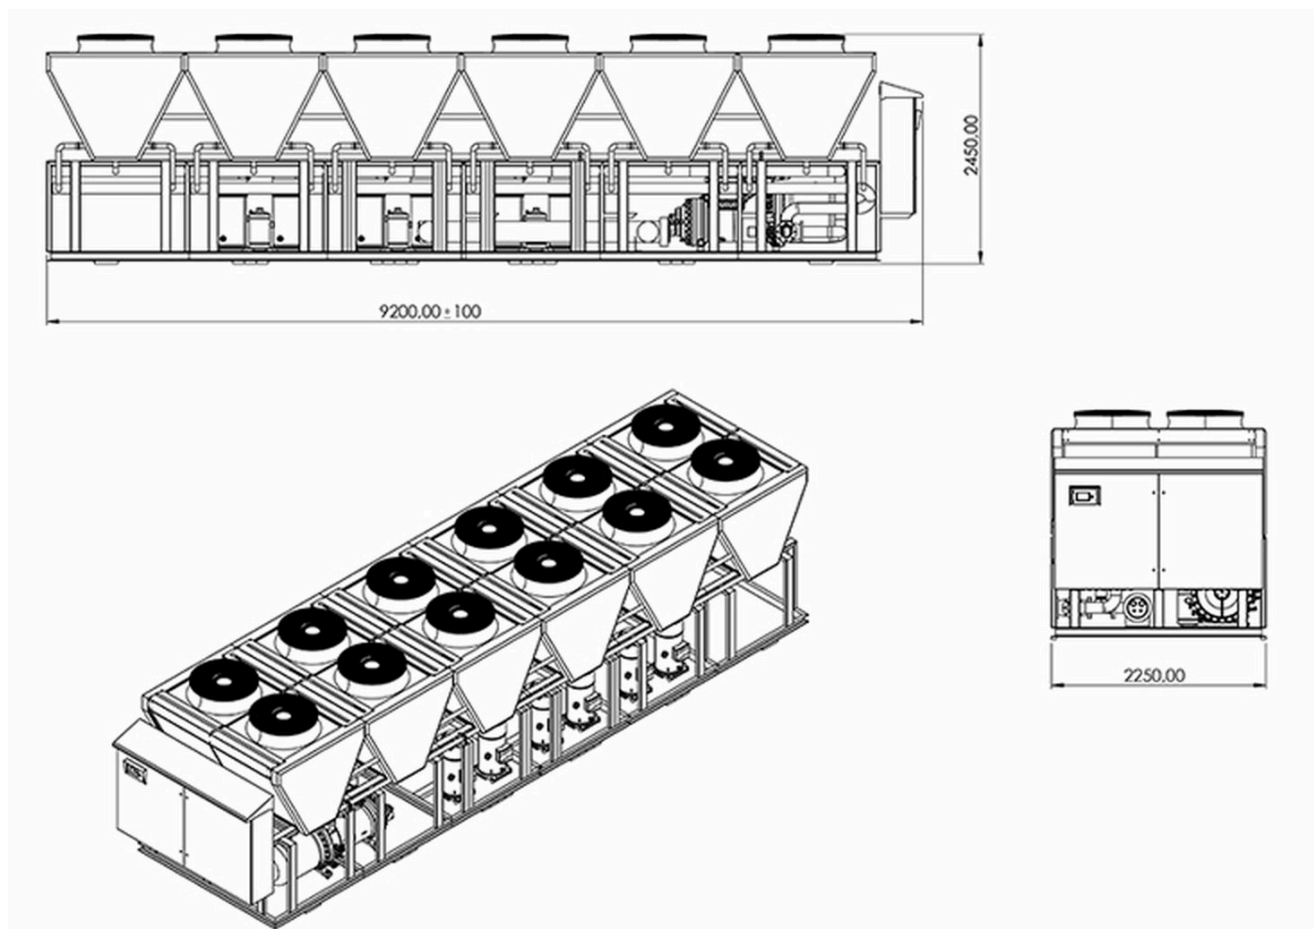

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A850-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS6 - A850 - OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A870-OCB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module

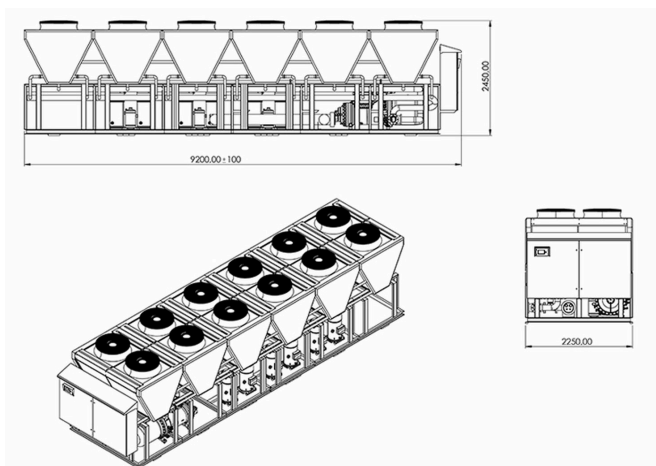

FPROS9-A870-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

567 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

862 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

97,5 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	9.200 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	870
Free cooling (ΔT 8 K)	600 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	632	600	567	533	499
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	862	820	777	733	688

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A870 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	861,72 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	741.079 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	161,18 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	148,22 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	566,88 kW
Potenza assorbita / Power input	189,37 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	97,50 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	600 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.200 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	555,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	538,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	521,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	552,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	544,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	538,5 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A870-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	543	518	493	467	440	413	385
2	566	541	515	488	460	432	403
3	589	563	536	508	480	450	420
4	615	587	559	531	501	470	439
5	640	612	583	553	522	490	458
6	666	637	607	576	544	512	478
7	693	663	632	600	567	533	499
8	721	690	658	625	591	556	520
9	750	717	684	650	615	579	542
10	780	746	712	677	640	603	564
11	810	776	740	703	666	627	587
12	842	806	769	732	693	653	612
13	874	837	799	760	720	678	636
14	908	870	830	790	748	706	662
15	941	902	862	820	777	733	688

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	129	141	155	170	186	204	224
2	129	142	155	170	187	205	225
3	130	142	156	171	187	206	226
4	130	142	156	171	188	206	227
5	131	143	157	172	188	207	227
6	131	143	157	172	189	207	228
7	132	144	157	173	189	208	229
8	132	144	158	173	190	208	229
9	133	145	158	173	190	209	230
10	133	145	159	174	191	210	230
11	134	146	159	174	191	210	231
12	134	146	160	175	192	211	231
13	135	147	160	175	192	211	232
14	135	147	161	176	193	212	232
15	136	148	161	176	193	212	233


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

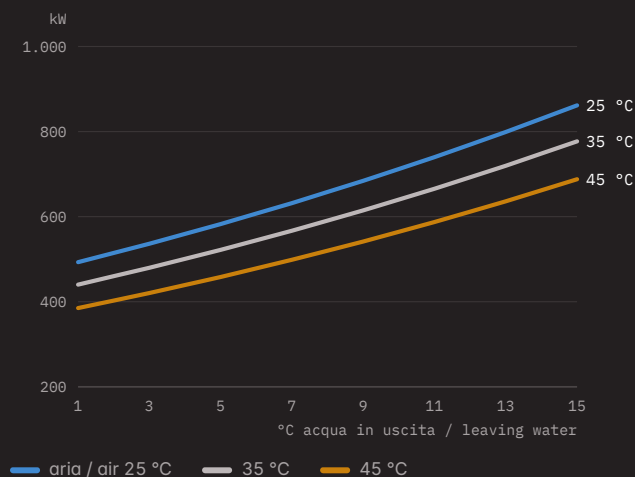

EER / EER

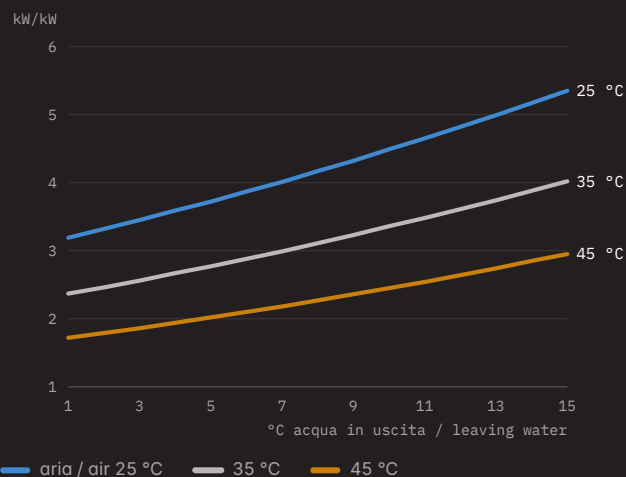

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.200 × 2.250 × 2.450 mm

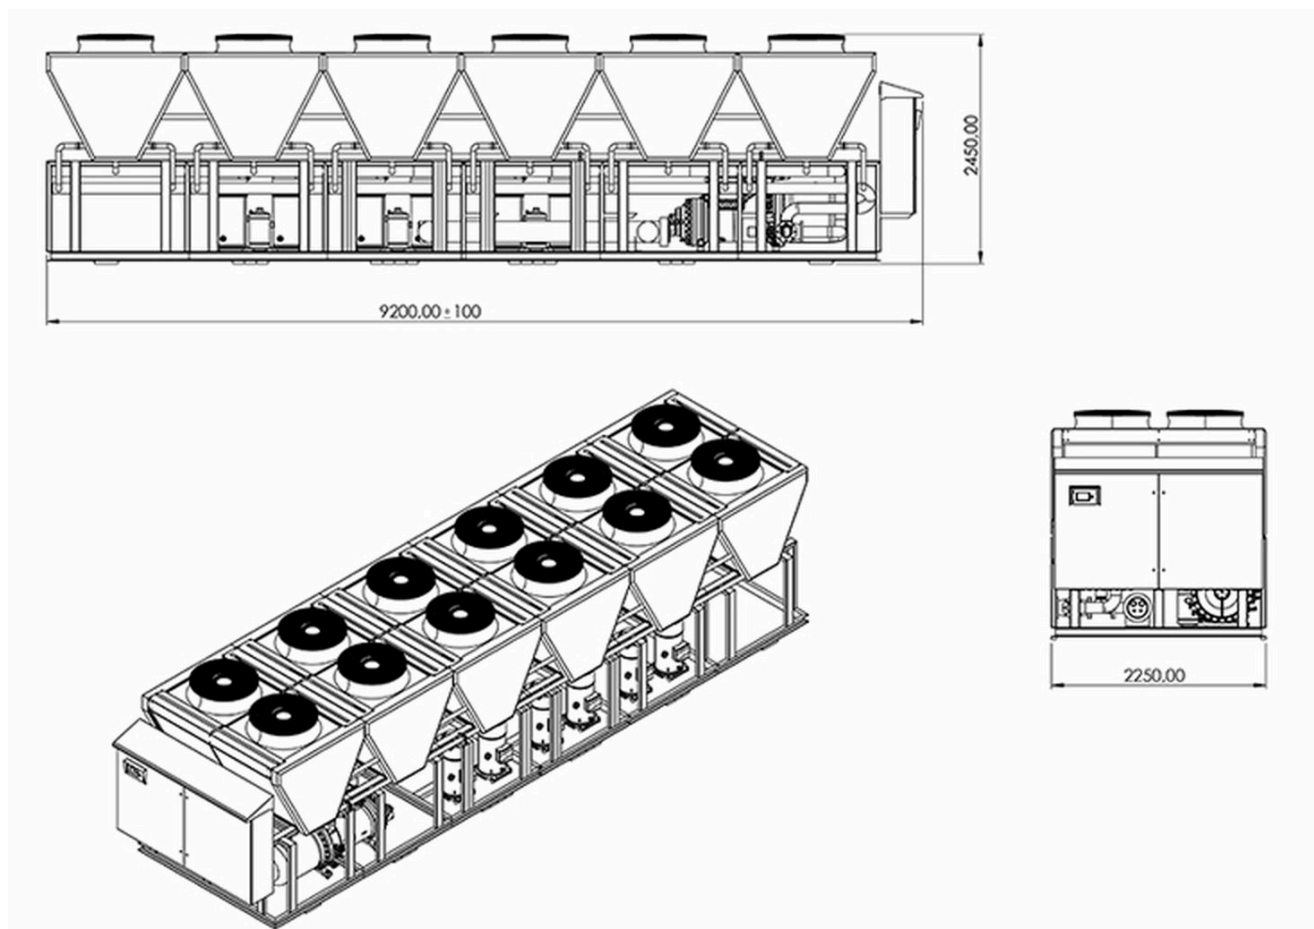

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9-A870-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A870-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A900-OCB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

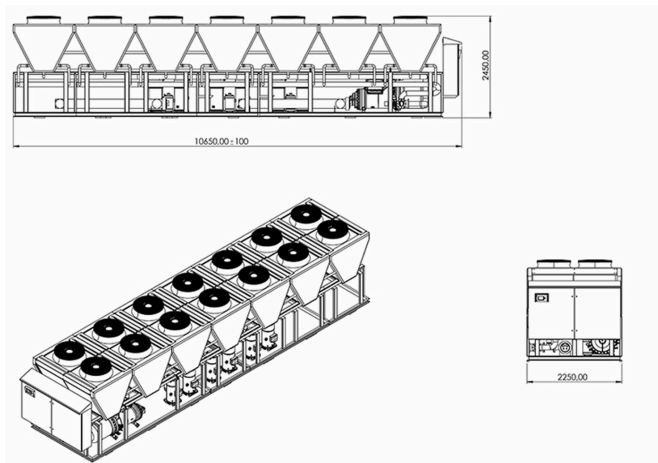

FPROS1-A900-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

583 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

893 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

100,2 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	10.650 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	900
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	655	619	583	546	509
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	893	846	799	751	702

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A900 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	892,92 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	767.911 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	167,99 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	153,58 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	582,60 kW
Potenza assorbita / Power input	195,77 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	100,21 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	14
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	16
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.650 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	570,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	553,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	536,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	568,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	559,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	553,5 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A900-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	567	539	511	482	452	423	393
2	591	562	533	503	473	442	411
3	616	586	556	524	493	461	429
4	642	611	580	547	515	482	448
5	668	636	604	570	536	502	468
6	696	663	629	594	560	524	488
7	724	689	655	619	583	546	509
8	753	718	682	645	607	569	531
9	783	746	709	670	632	593	553
10	815	776	738	698	658	617	576
11	846	806	767	725	684	642	599
12	879	838	797	755	712	668	624
13	913	870	828	784	740	695	649
14	948	904	860	815	769	723	676
15	983	938	893	846	799	751	702

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	136	148	161	176	192	210	230
2	136	148	162	176	193	211	231
3	137	149	162	177	194	212	232
4	137	149	163	177	194	212	233
5	137	150	163	178	195	213	233
6	138	150	164	179	195	214	234
7	138	151	164	179	196	214	235
8	139	151	165	179	196	215	235
9	139	152	165	180	197	215	236
10	140	152	165	180	197	216	236
11	140	153	166	181	198	216	237
12	141	153	166	181	198	217	238
13	142	154	167	182	199	217	238
14	142	154	167	182	199	218	239
15	143	155	168	183	200	218	239


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

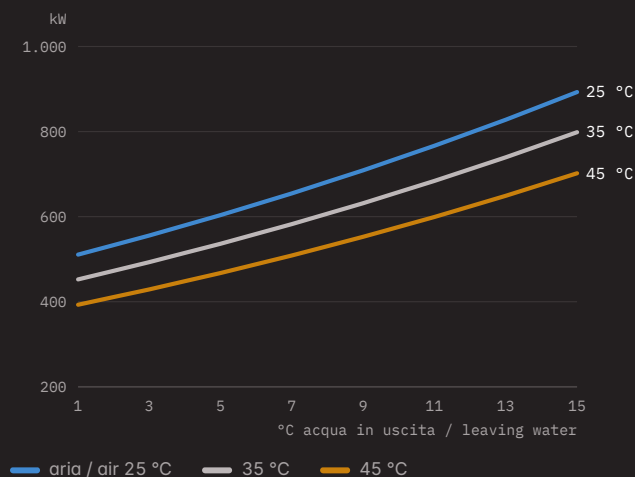

EER / EER

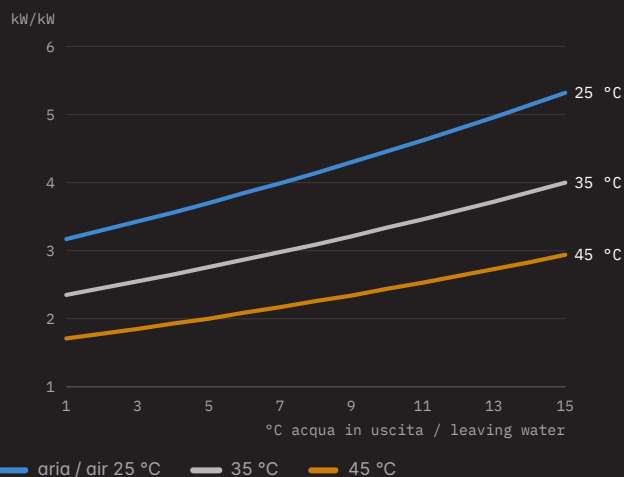

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.650 × 2.250 × 2.450 mm

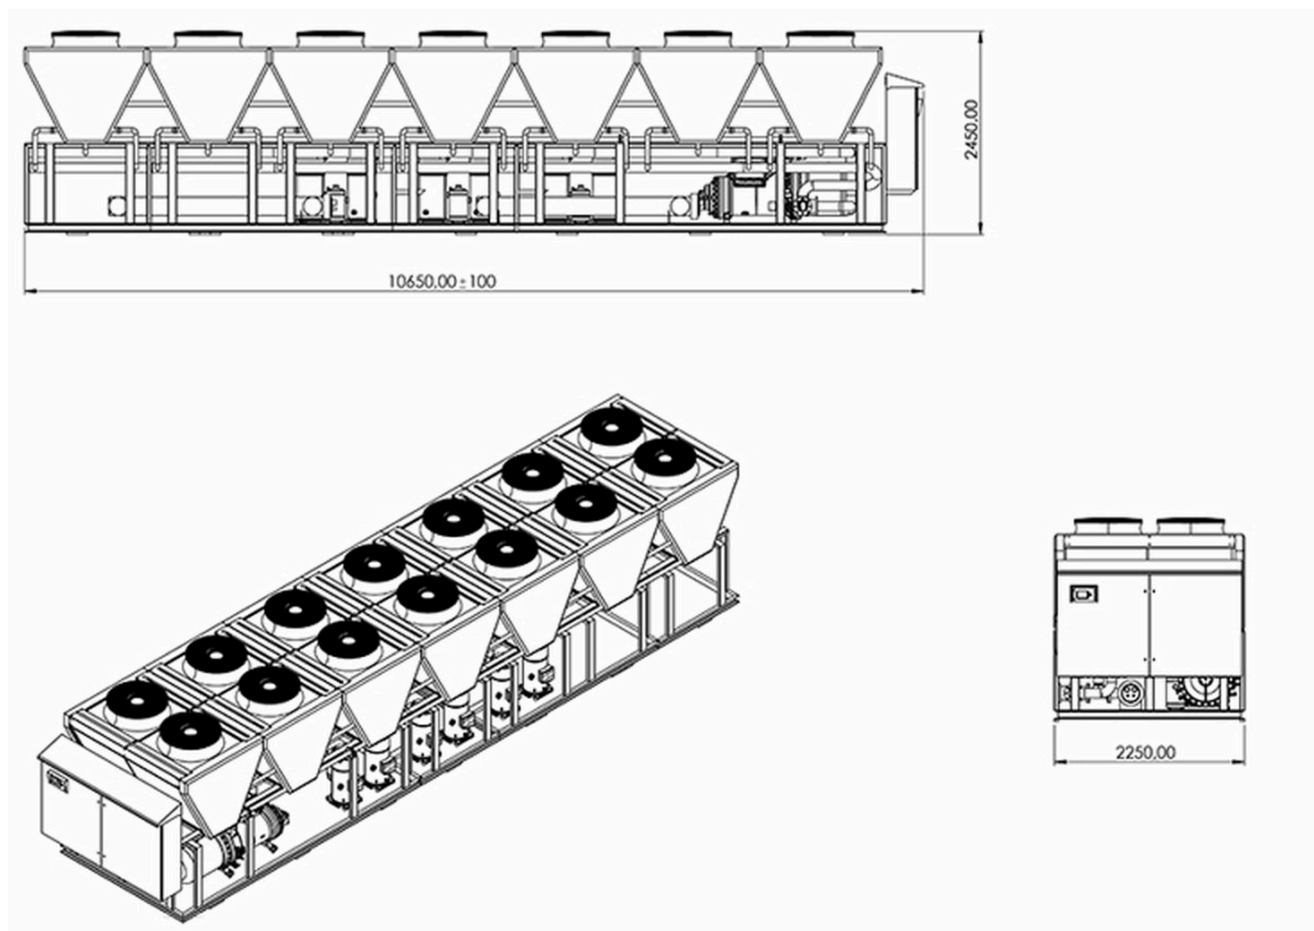

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A900-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A900-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla




Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A940-OCB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module

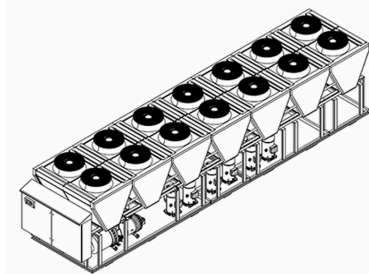

FPROS6-A940-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

610 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

931 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

104,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	10.650 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	940
Free cooling (ΔT 8 K)	600 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	683	647	610	573	535
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	931	884	836	788	739

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A940 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	930,81 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	800.497 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	173,58 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	160,10 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	609,85 kW
Potenza assorbita / Power input	203,31 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	104,89 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	14
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	600 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	14
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.650 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	597,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	579,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	561,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	594,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	585,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	579,4 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A940-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	588	561	532	503	474	444	413
2	614	585	556	526	495	464	432
3	639	610	579	548	516	484	451
4	666	636	604	572	539	506	472
5	694	662	629	596	561	527	492
6	723	690	656	621	586	550	514
7	751	718	683	647	610	573	535
8	782	747	711	674	636	597	558
9	813	777	739	701	661	622	581
10	846	808	769	729	689	648	606
11	878	839	799	758	716	674	631
12	913	873	831	789	745	701	657
13	948	906	863	819	774	729	683
14	984	941	897	852	805	758	711
15	1.021	977	931	884	836	788	739

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	139	152	167	182	200	219	240
2	140	153	167	183	200	220	241
3	140	153	168	183	201	221	242
4	141	154	168	184	202	221	243
5	141	154	169	184	202	222	243
6	142	155	169	185	203	222	244
7	142	155	170	185	203	223	245
8	143	156	170	186	204	224	245
9	143	156	170	186	204	224	246
10	144	157	171	187	205	225	247
11	144	157	171	187	205	225	247
12	145	158	172	188	206	226	248
13	145	158	173	188	206	226	248
14	146	159	173	189	207	227	249
15	147	159	174	189	207	227	250


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

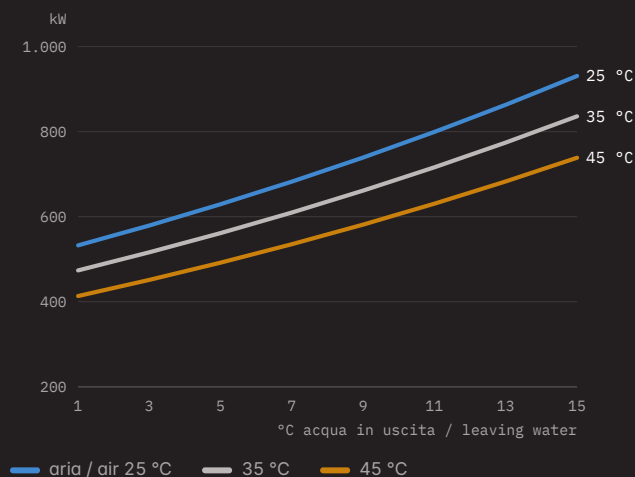

EER / EER

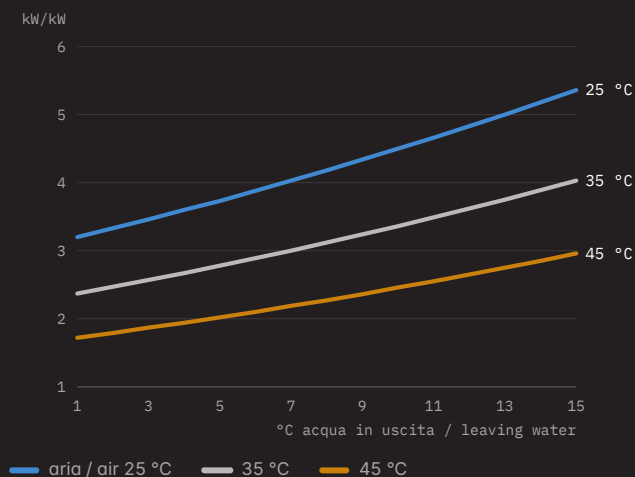

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.650 × 2.250 × 2.450 mm

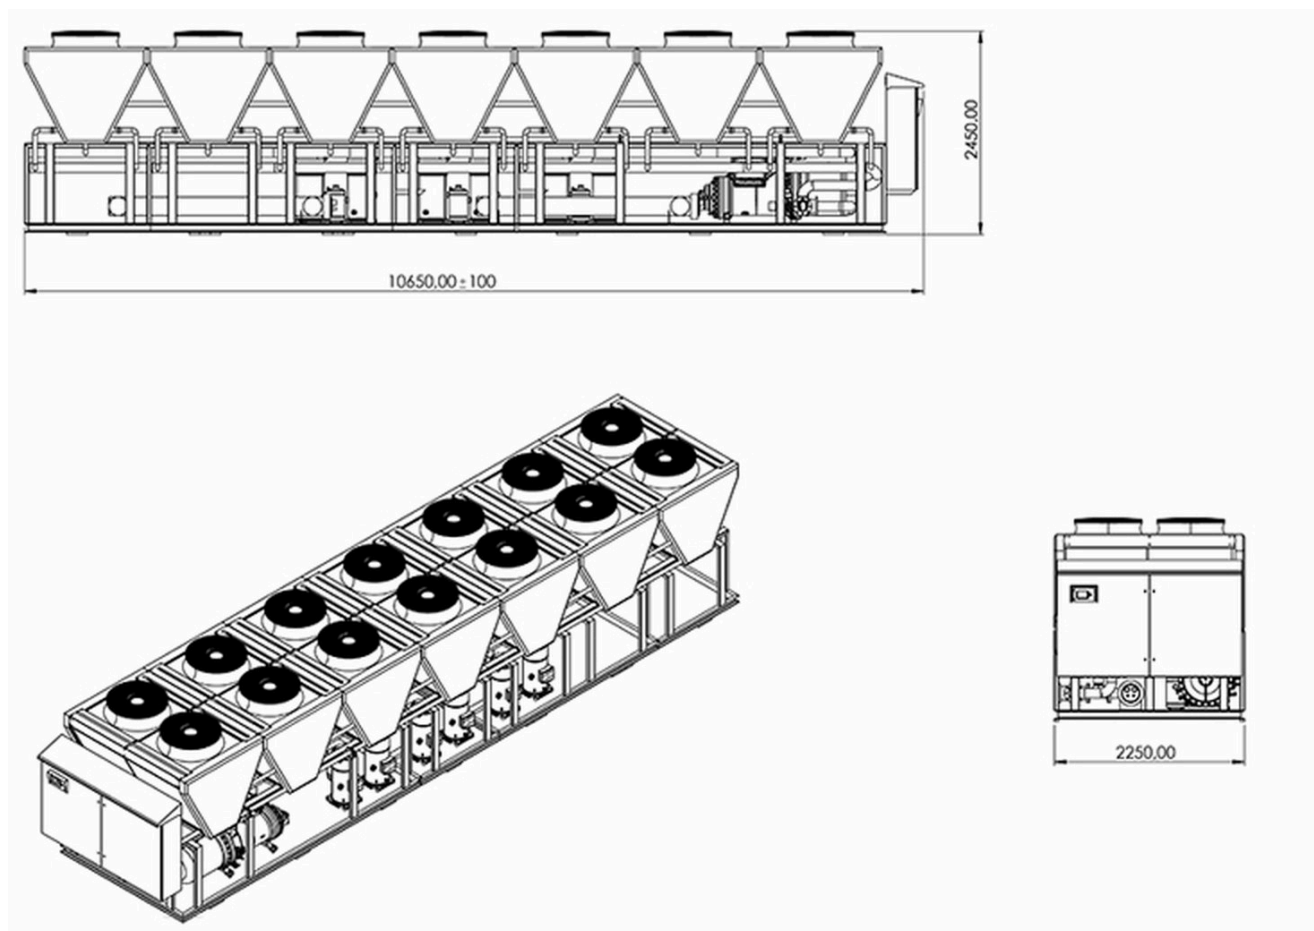

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6 -A940 -OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y-strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y-strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y-strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS6 - A940 - OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla




Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A950-OCB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module

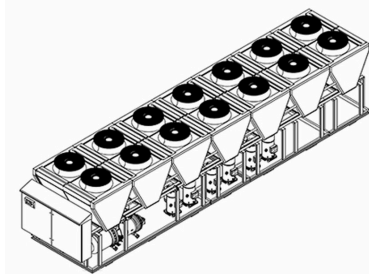

FPROS9-A950-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

621 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

944 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

106,8 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	10.650 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	950
Free cooling (ΔT 8 K)	600 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	692	657	621	584	546
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	944	898	851	803	754

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A950 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	944,03 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	811.866 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	176,58 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	162,37 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	621,03 kW
Potenza assorbita / Power input	207,46 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	106,82 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	14
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	600 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	14
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.650 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	608,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	590,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	571,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	605,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	596,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	590,0 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A950-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	594	568	540	512	482	452	422
2	620	592	564	534	504	473	441
3	646	617	588	557	526	493	461
4	673	644	613	581	549	515	481
5	701	670	638	605	572	537	502
6	730	698	665	631	596	561	524
7	759	726	692	657	621	584	546
8	790	756	721	685	647	609	570
9	821	786	750	712	673	634	593
10	854	818	780	741	701	660	618
11	887	850	811	771	729	687	643
12	922	883	843	802	759	715	670
13	957	917	875	833	788	743	697
14	994	953	910	865	820	773	725
15	1.031	988	944	898	851	803	754

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	141	155	169	186	204	224	246
2	142	155	170	186	204	225	247
3	142	156	170	187	205	225	247
4	143	156	171	187	206	226	248
5	143	157	171	188	206	227	249
6	144	157	172	189	207	227	250
7	144	158	172	189	207	228	250
8	145	158	173	190	208	228	251
9	145	159	173	190	209	229	252
10	146	159	174	191	209	230	252
11	146	160	174	191	210	230	253
12	147	160	175	192	210	231	253
13	147	161	175	192	211	231	254
14	148	161	176	193	211	232	255
15	149	162	177	193	212	232	255


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

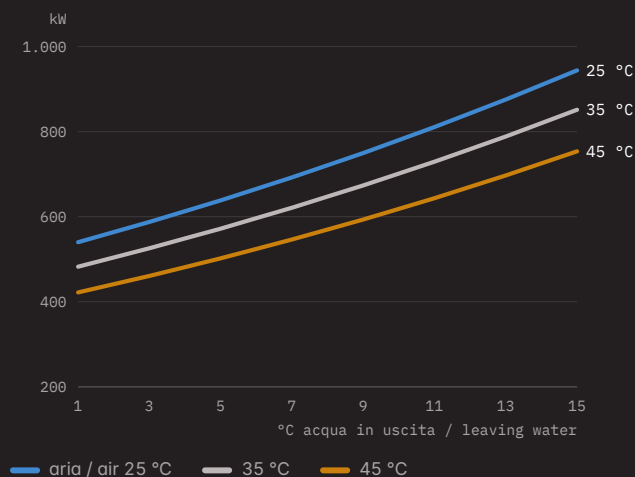

EER / EER

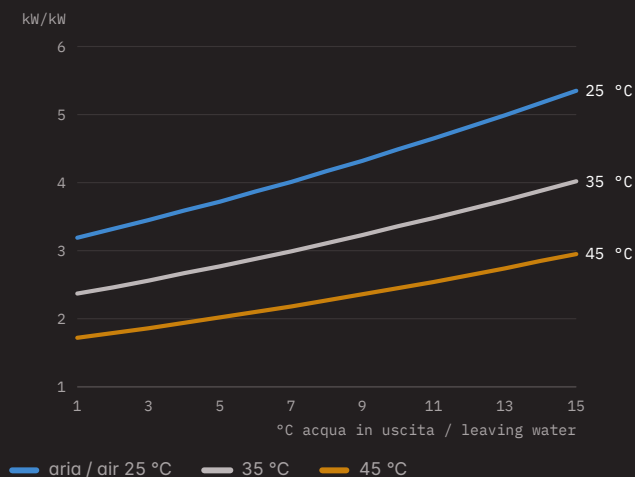

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.650 × 2.250 × 2.450 mm

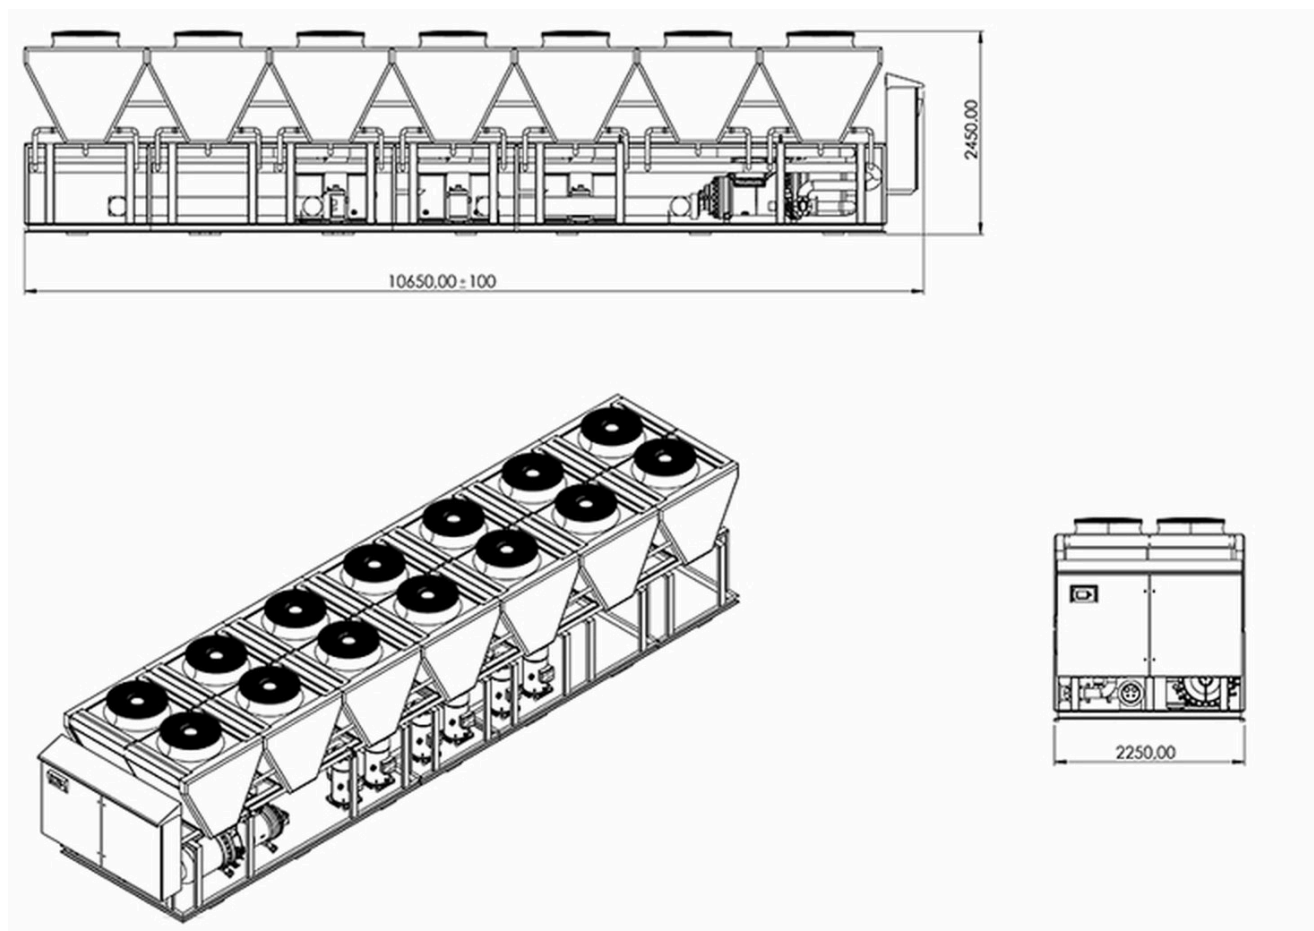

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9 -A950 -OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS9 - A950 - OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A950-OCB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

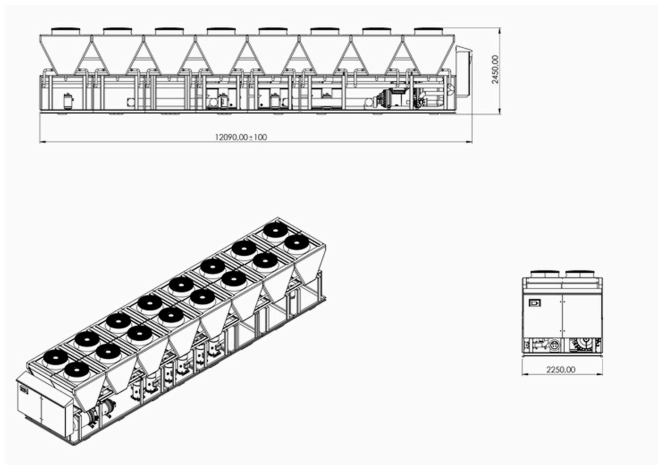

FPROS1-A950-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

617 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

946 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

106,1 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	12.090 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	950
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	693	655	617	578	539
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	946	896	846	795	743

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A950 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	945,70 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	813.302 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	177,93 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	162,66 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	617,04 kW
Potenza assorbita / Power input	207,34 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	106,13 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	16
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	18
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	12.090 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	604,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	586,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	567,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	601,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	592,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	586,2 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A950-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	600	571	541	510	479	448	416
2	626	596	565	533	501	468	435
3	652	620	589	555	522	488	454
4	680	647	614	580	545	510	475
5	708	673	639	604	568	532	495
6	737	702	666	629	593	555	517
7	767	730	693	655	617	578	539
8	798	760	722	683	643	603	562
9	829	790	751	710	669	628	585
10	863	822	781	739	697	654	610
11	896	854	812	768	725	680	635
12	931	888	844	799	754	708	661
13	967	922	877	830	783	736	687
14	1.004	958	911	863	815	765	715
15	1.042	994	946	896	846	795	743

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	144	156	171	186	204	223	244
2	144	157	171	187	204	224	245
3	145	158	172	187	205	224	246
4	145	158	172	188	206	225	246
5	146	159	173	189	206	226	247
6	146	159	173	189	207	226	248
7	147	160	174	190	207	227	248
8	147	160	174	190	208	227	249
9	148	160	175	191	208	228	250
10	148	161	175	191	209	229	250
11	149	162	176	192	209	229	251
12	149	162	176	192	210	230	252
13	150	163	177	193	210	230	252
14	151	163	177	193	211	231	253
15	151	164	178	194	211	231	253


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

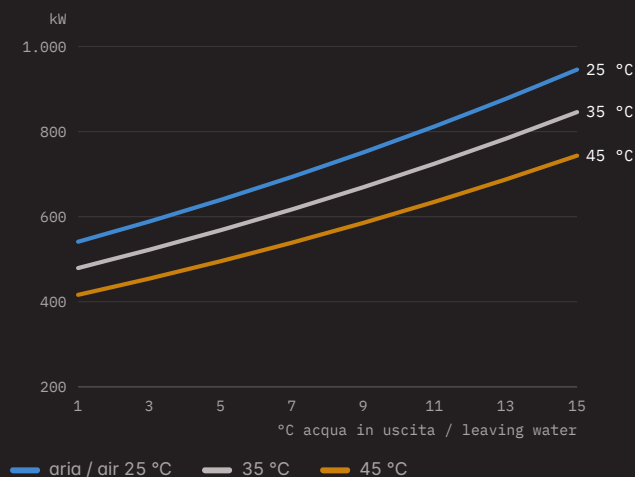

EER / EER

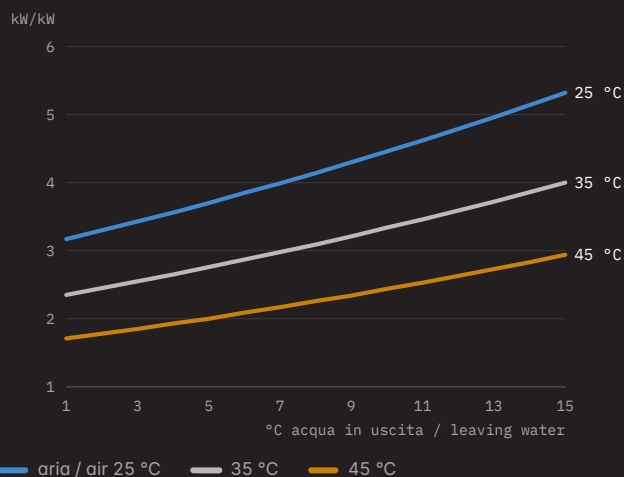

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 12.090 × 2.250 × 2.450 mm

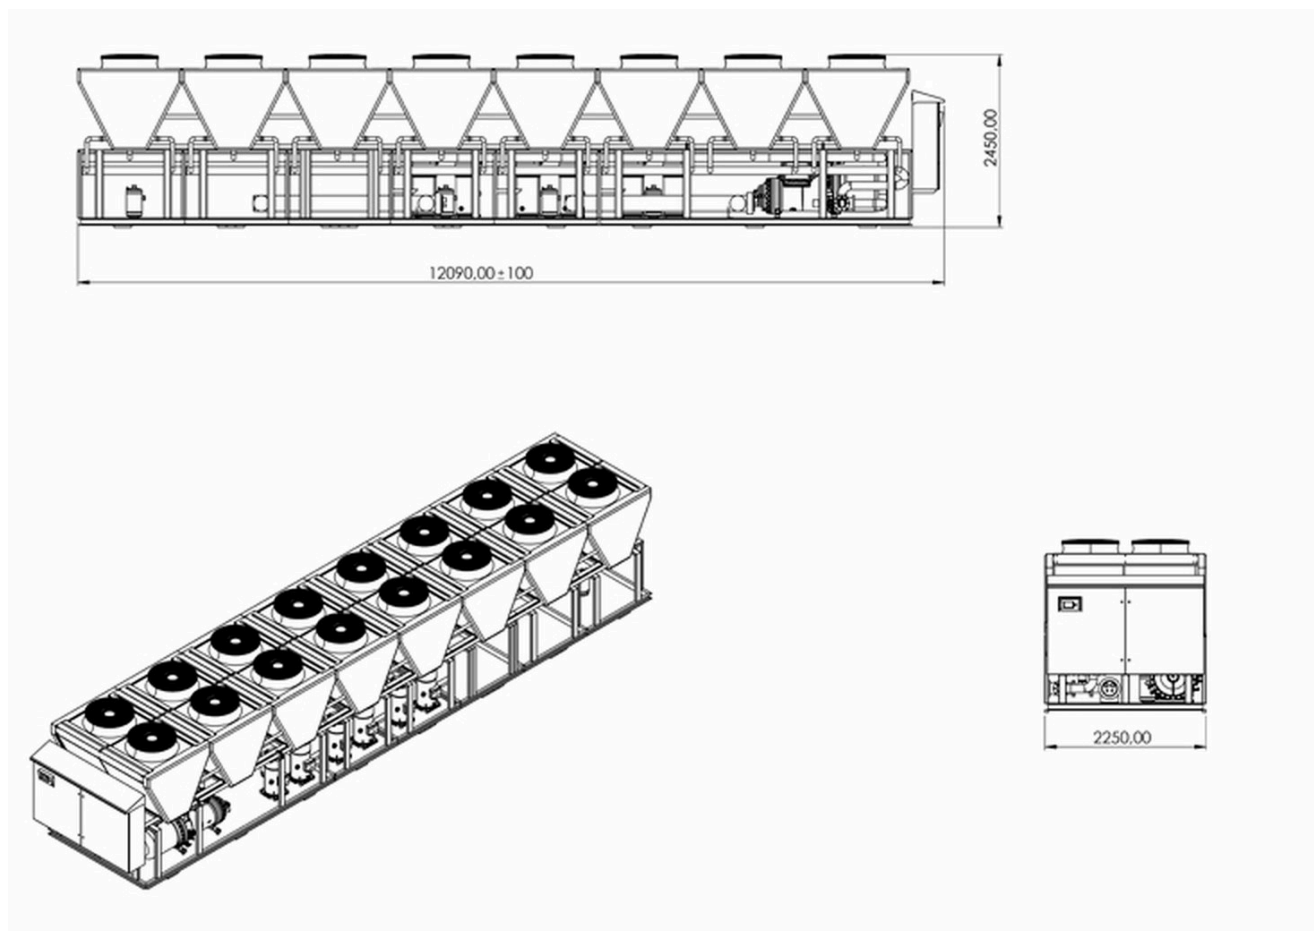

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A950-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l
Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y-strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y-strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y-strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A950-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A1030-OCB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module

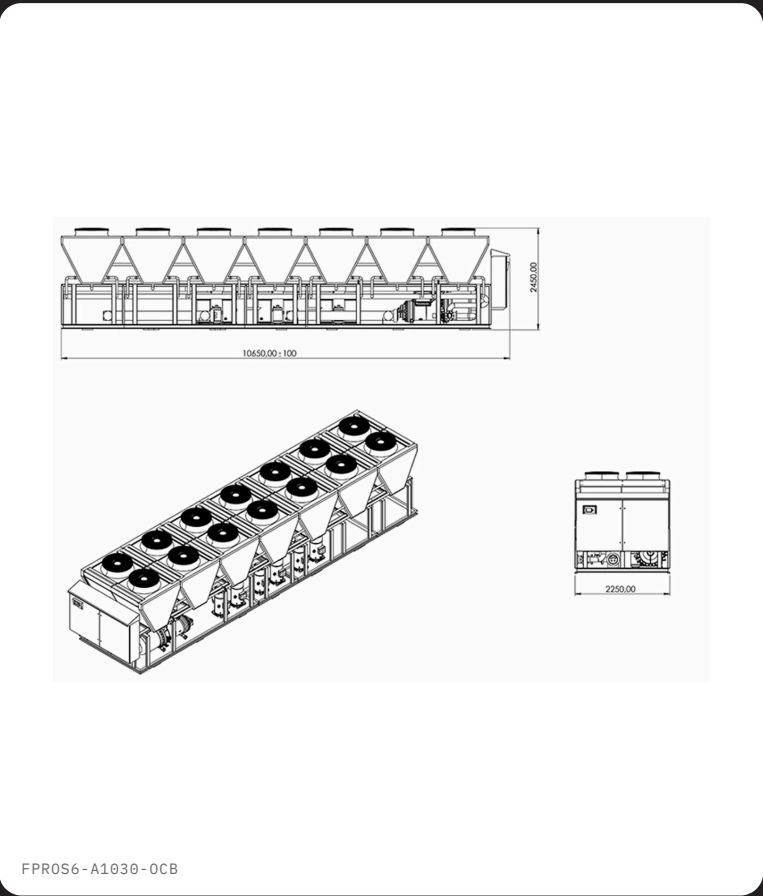

FPROS6-A1030-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

675 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.030 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

116,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	10.650 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	1030
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	755	715	675	634	592
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.030	978	925	871	817

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A1030 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.029,73 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	885.568 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	192,02 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	177,11 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	674,66 kW
Potenza assorbita / Power input	224,92 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	116,04 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	14
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	16
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.650 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	661,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	640,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	620,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	657,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	647,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	640,9 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A1030-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	651	620	589	557	524	491	457
2	679	648	615	582	548	513	478
3	707	675	641	606	571	535	499
4	737	703	669	633	596	559	522
5	767	732	696	659	621	583	544
6	799	763	726	687	648	608	568
7	831	794	755	715	675	634	592
8	865	826	786	745	703	661	618
9	899	859	818	775	732	688	643
10	935	894	851	807	762	717	670
11	972	929	884	839	792	745	698
12	1.010	965	920	873	824	776	727
13	1.048	1.002	955	906	857	806	756
14	1.089	1.041	992	942	891	839	786
15	1.130	1.080	1.030	978	925	871	817

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	154	168	184	202	221	242	266
2	155	169	185	202	222	243	267
3	155	170	185	203	222	244	268
4	156	170	186	203	223	245	268
5	156	171	186	204	224	245	269
6	157	171	187	205	224	246	270
7	157	172	188	205	225	247	271
8	158	172	188	206	226	247	272
9	159	173	189	206	226	248	272
10	159	173	189	207	227	249	273
11	160	174	190	207	227	249	274
12	160	174	190	208	228	250	274
13	161	175	191	208	228	250	275
14	162	176	191	209	229	251	276
15	162	176	192	210	229	252	276


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

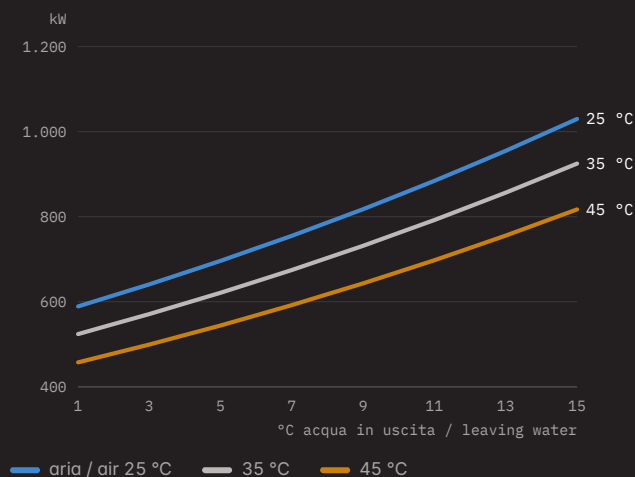

EER / EER

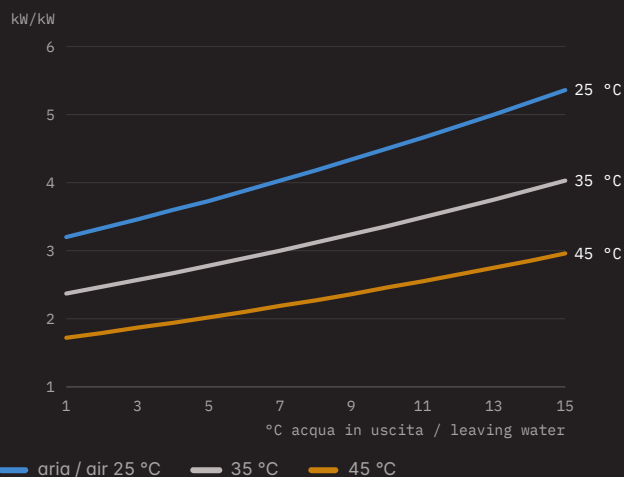

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.650 × 2.250 × 2.450 mm

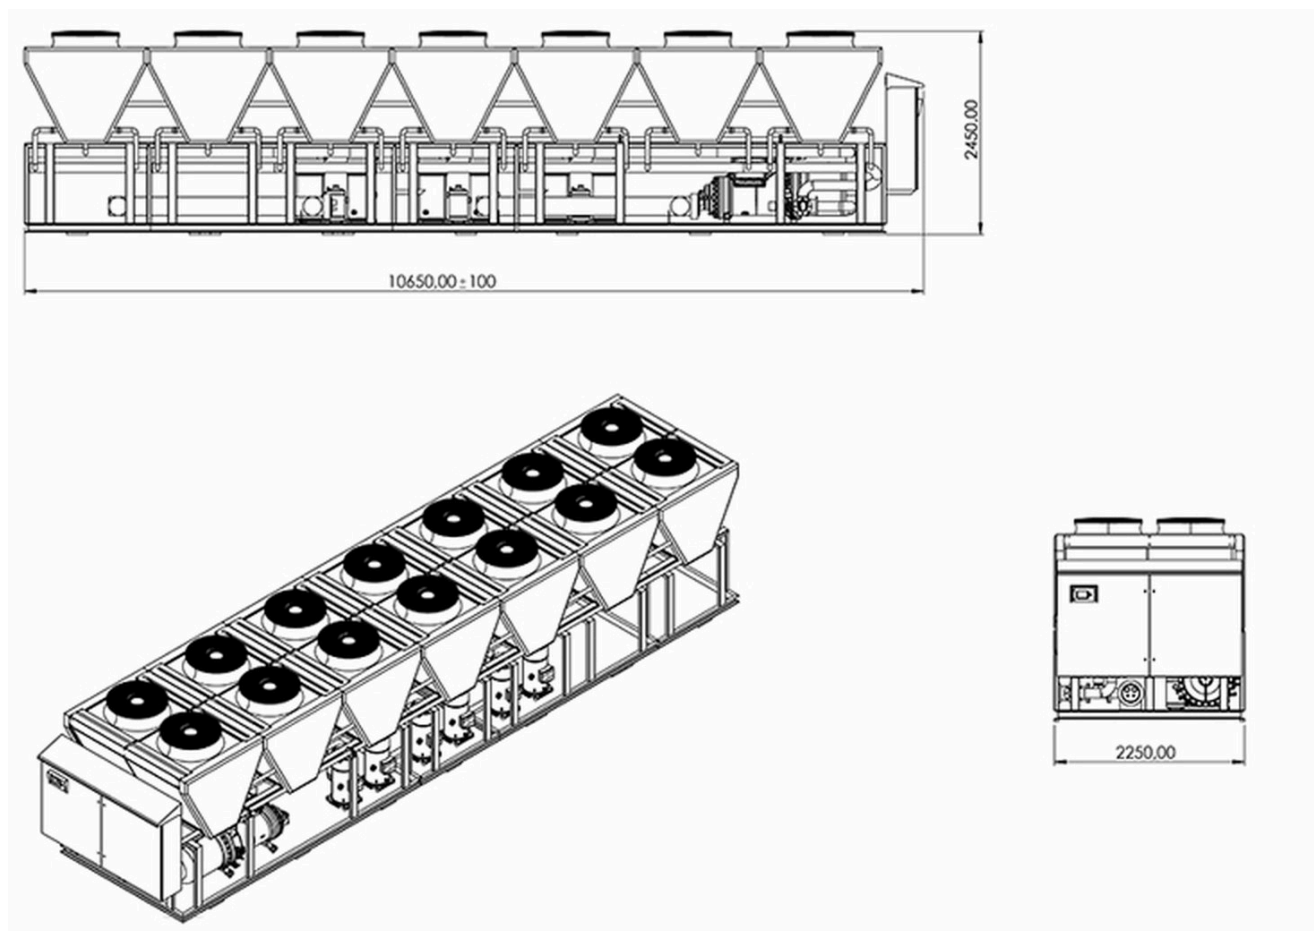

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A1030-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A1030-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A1050-OCB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

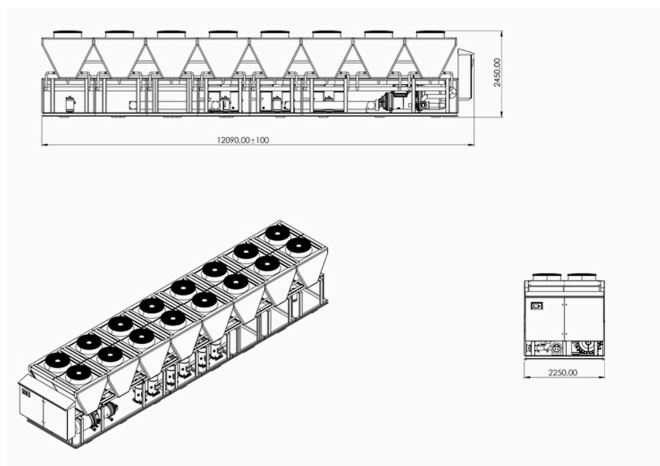

FPROS1-A1050-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

679 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1,041 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

116,8 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	12.090 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	1050
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	763	721	679	636	593
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.041	986	931	875	818

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1-A1050-0CB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.041,01 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	895.269 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	195,86 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	179,05 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	679,22 kW
Potenza assorbita / Power input	228,24 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	116,83 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	16
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	18
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	12.090 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	665,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	645,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	624,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	662,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	652,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	645,3 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A1050-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	661	628	595	561	527	493	458
2	689	656	622	586	551	515	479
3	718	683	648	611	575	538	500
4	748	712	676	638	600	562	523
5	779	741	704	664	625	585	545
6	811	772	734	693	652	611	569
7	844	804	763	721	679	636	593
8	878	837	795	751	708	664	619
9	913	870	827	782	736	691	644
10	950	905	860	814	767	720	672
11	986	940	894	846	798	748	699
12	1.025	977	930	880	830	779	728
13	1.064	1.015	965	914	862	810	757
14	1.105	1.054	1.003	950	897	842	788
15	1.147	1.094	1.041	986	931	875	818

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	158	172	188	205	224	245	269
2	159	173	188	206	225	246	269
3	159	173	189	206	226	247	270
4	160	174	190	207	226	248	271
5	160	174	190	208	227	248	272
6	161	175	191	208	228	249	273
7	161	176	191	209	228	250	273
8	162	176	192	209	229	250	274
9	163	177	192	210	229	251	275
10	163	177	193	210	230	252	276
11	164	178	193	211	230	252	276
12	164	178	194	212	231	253	277
13	165	179	195	212	232	253	278
14	166	180	195	213	232	254	278
15	166	180	196	213	233	255	279


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

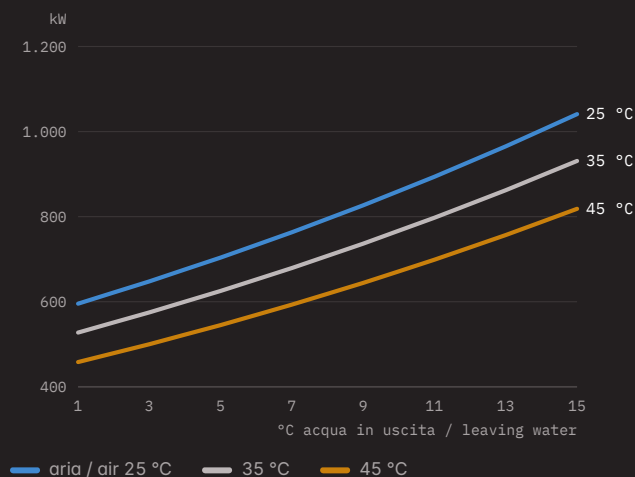

EER / EER

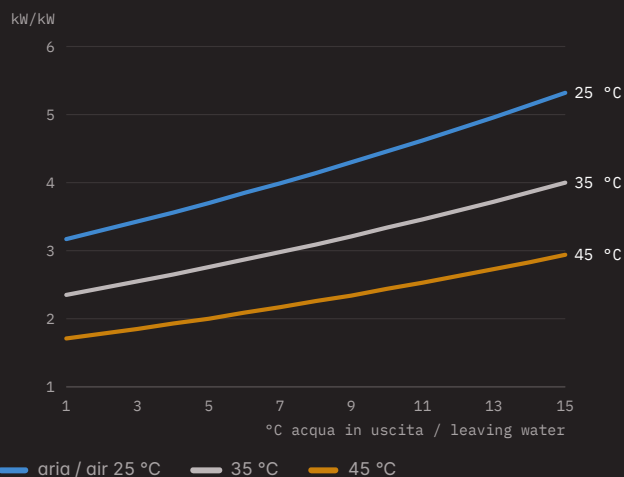

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 12.090 × 2.250 × 2.450 mm

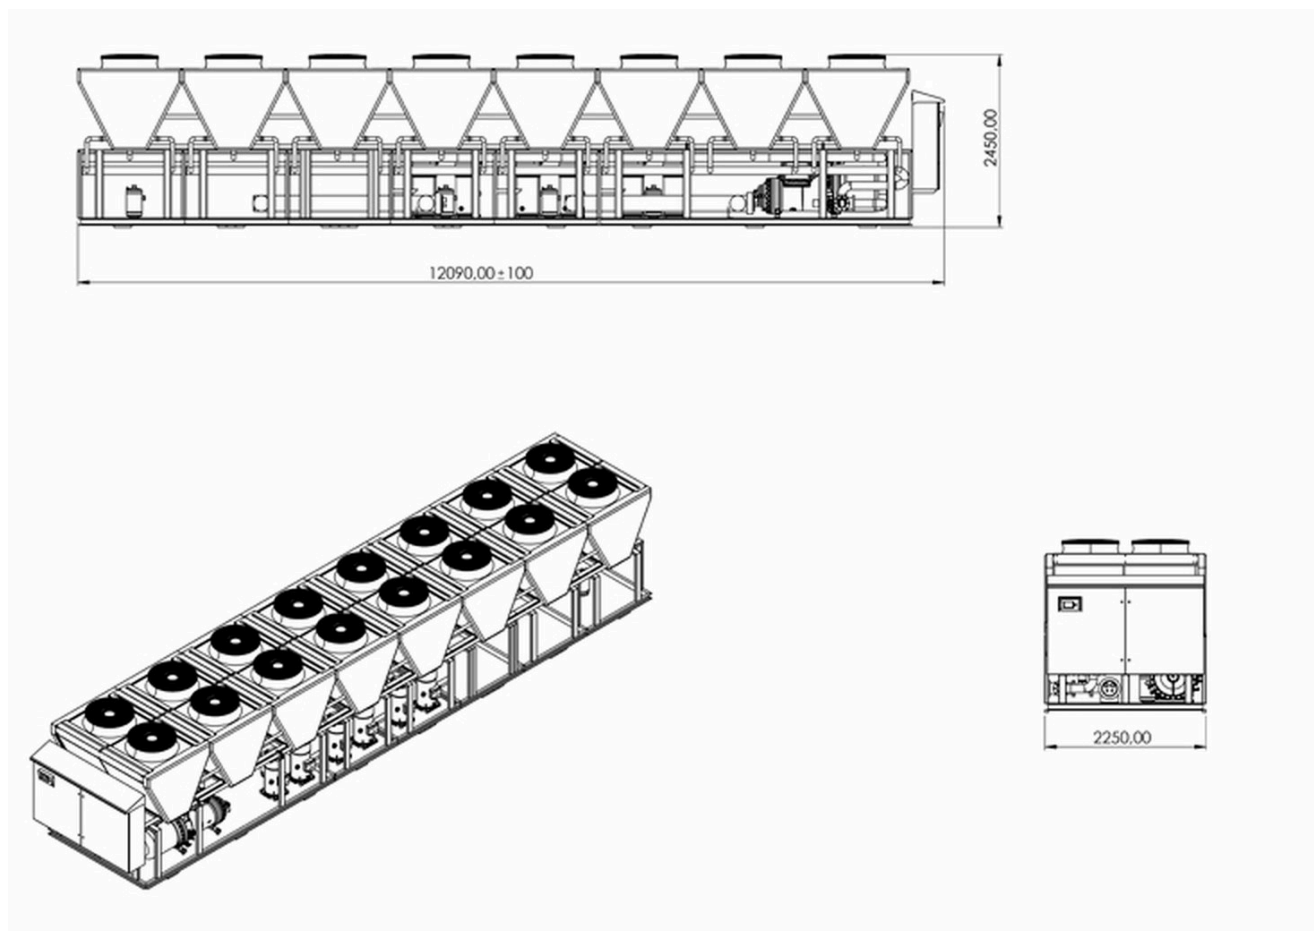

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A1050-OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A1050-OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla




Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A1050-OCB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module

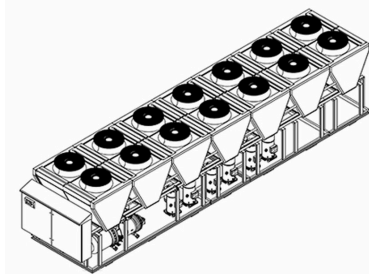

FPROS9-A1050-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

687 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.044 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

118,2 m³/h

Compressori / Compressors	1 × vite	L × P × H (mm)	10.650 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	1050
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	766	727	687	646	604
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.044	994	942	888	834

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A1050 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.044,35 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	898.141 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	195,34 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	179,63 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	687,03 kW
Potenza assorbita / Power input	229,51 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	118,17 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	14
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	16
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.650 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	673,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	652,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	632,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	669,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	659,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	652,7 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A1050-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	658	628	597	566	534	500	467
2	686	655	624	591	558	523	488
3	714	683	650	616	582	546	510
4	745	712	678	643	607	570	532
5	775	741	706	670	633	594	555
6	807	772	736	698	660	620	580
7	840	803	766	727	687	646	604
8	874	836	798	757	716	674	630
9	908	870	829	788	745	701	656
10	945	905	863	820	776	731	684
11	981	940	897	852	807	760	712
12	1.020	977	933	887	839	791	741
13	1.059	1.014	968	921	872	822	771
14	1.100	1.054	1.006	957	907	855	802
15	1.141	1.093	1.044	994	942	888	834

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	156	171	187	206	225	248	272
2	157	172	188	206	226	248	273
3	157	172	189	207	227	249	274
4	158	173	189	207	228	250	275
5	158	173	190	208	228	251	275
6	159	174	190	209	229	251	276
7	159	174	191	209	230	252	277
8	160	175	191	210	230	253	278
9	161	175	192	210	231	253	278
10	161	176	192	211	231	254	279
11	162	177	193	211	232	255	280
12	162	177	194	212	232	255	280
13	163	178	194	212	233	256	281
14	164	178	195	213	234	256	282
15	165	179	195	214	234	257	282


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

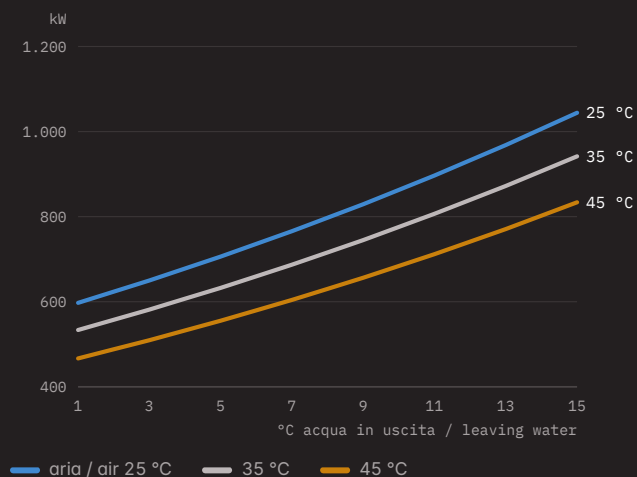

EER / EER

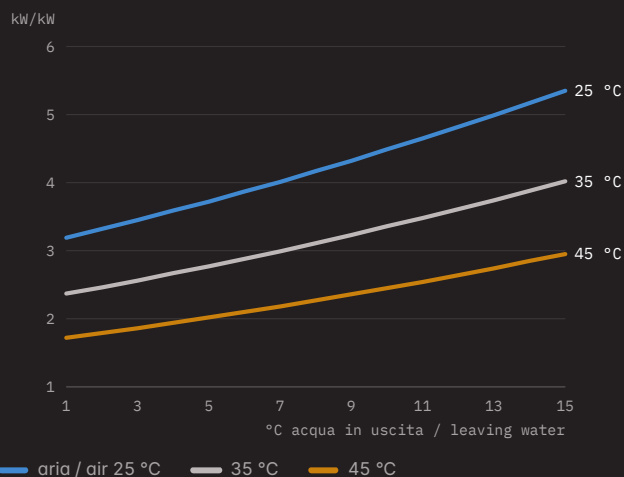

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.650 × 2.250 × 2.450 mm

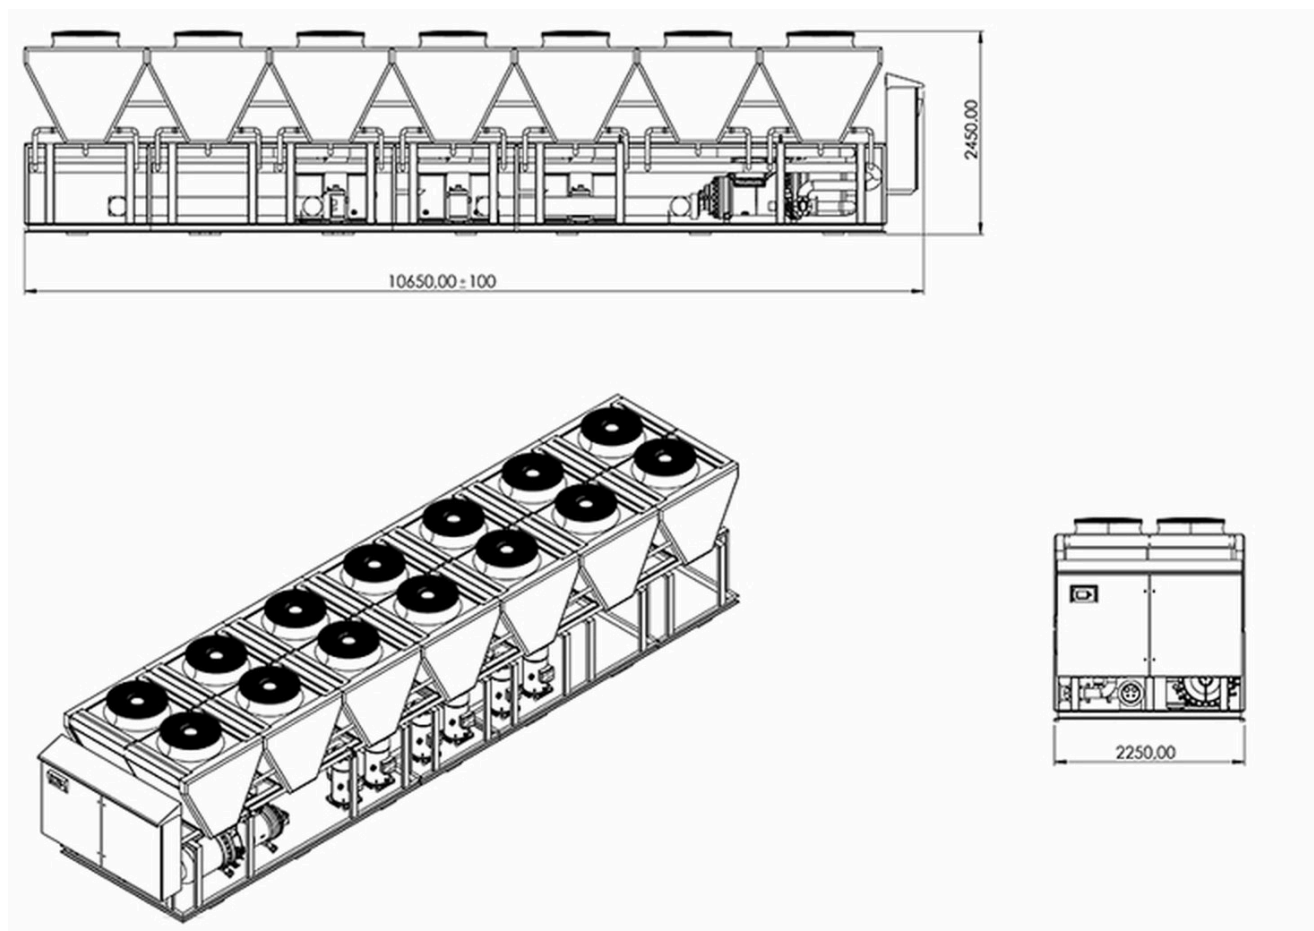

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9-A1050-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A1050-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A1100-OCB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module

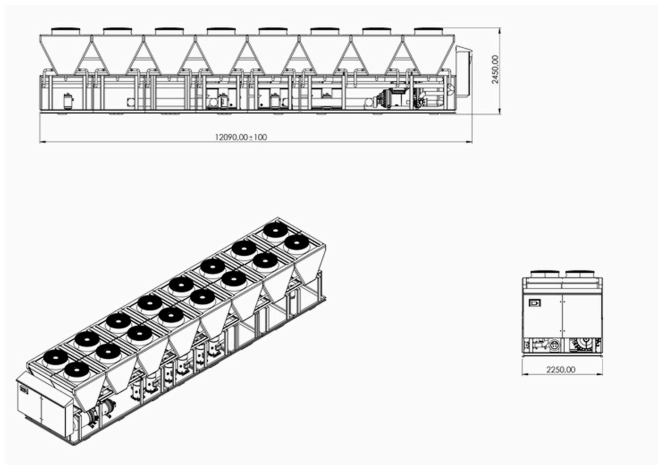

FPROS6-A1100-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

715 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.091 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

122,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	12.090 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	1100
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	800	758	715	671	627
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.091	1.036	980	923	865

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A1100 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.090,60 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	937.916 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	203,37 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	187,58 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	714,54 kW
Potenza assorbita / Power input	238,21 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	122,90 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	16
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	18
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	12.090 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	700,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	678,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	657,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	696,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	686,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	678,8 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A1100-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	690	657	624	590	555	520	484
2	719	686	651	616	580	544	507
3	749	714	679	642	605	567	529
4	781	745	708	670	631	592	553
5	813	776	737	698	658	617	576
6	847	808	769	728	686	644	602
7	880	841	800	758	715	671	627
8	916	875	833	789	745	700	654
9	952	910	866	821	775	729	681
10	991	947	901	855	807	759	710
11	1.029	983	936	888	839	789	739
12	1.070	1.022	974	924	873	822	770
13	1.110	1.062	1.011	960	907	854	800
14	1.153	1.103	1.051	998	943	889	833
15	1.196	1.144	1.091	1.036	980	923	865

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	163	178	195	214	234	257	282
2	164	179	196	214	235	258	283
3	164	180	196	215	236	258	284
4	165	180	197	215	236	259	284
5	166	181	198	216	237	260	285
6	166	181	198	217	238	261	286
7	167	182	199	217	238	261	287
8	167	182	199	218	239	262	288
9	168	183	200	218	239	263	288
10	169	184	200	219	240	263	289
11	169	184	201	220	241	264	290
12	170	185	201	220	241	265	290
13	170	185	202	221	242	265	291
14	171	186	203	221	242	266	292
15	172	187	203	222	243	266	292


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

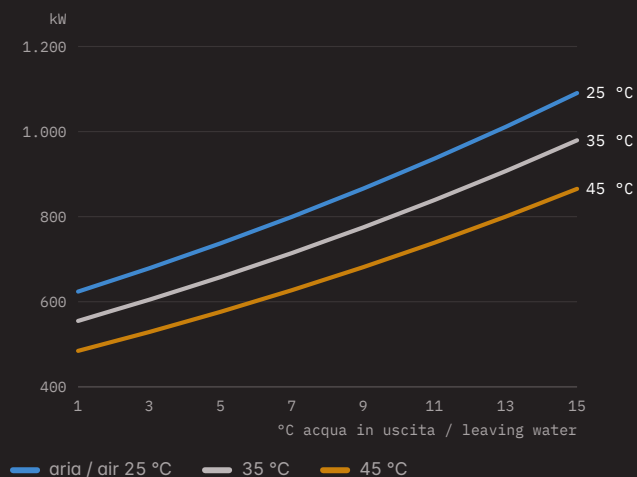

EER / EER

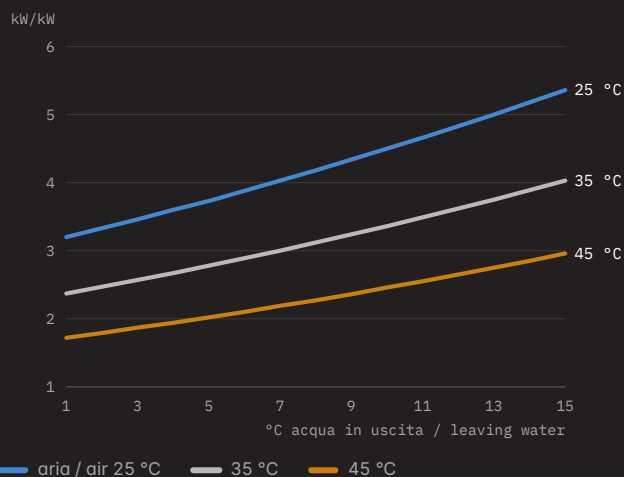

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 12.090 × 2.250 × 2.450 mm

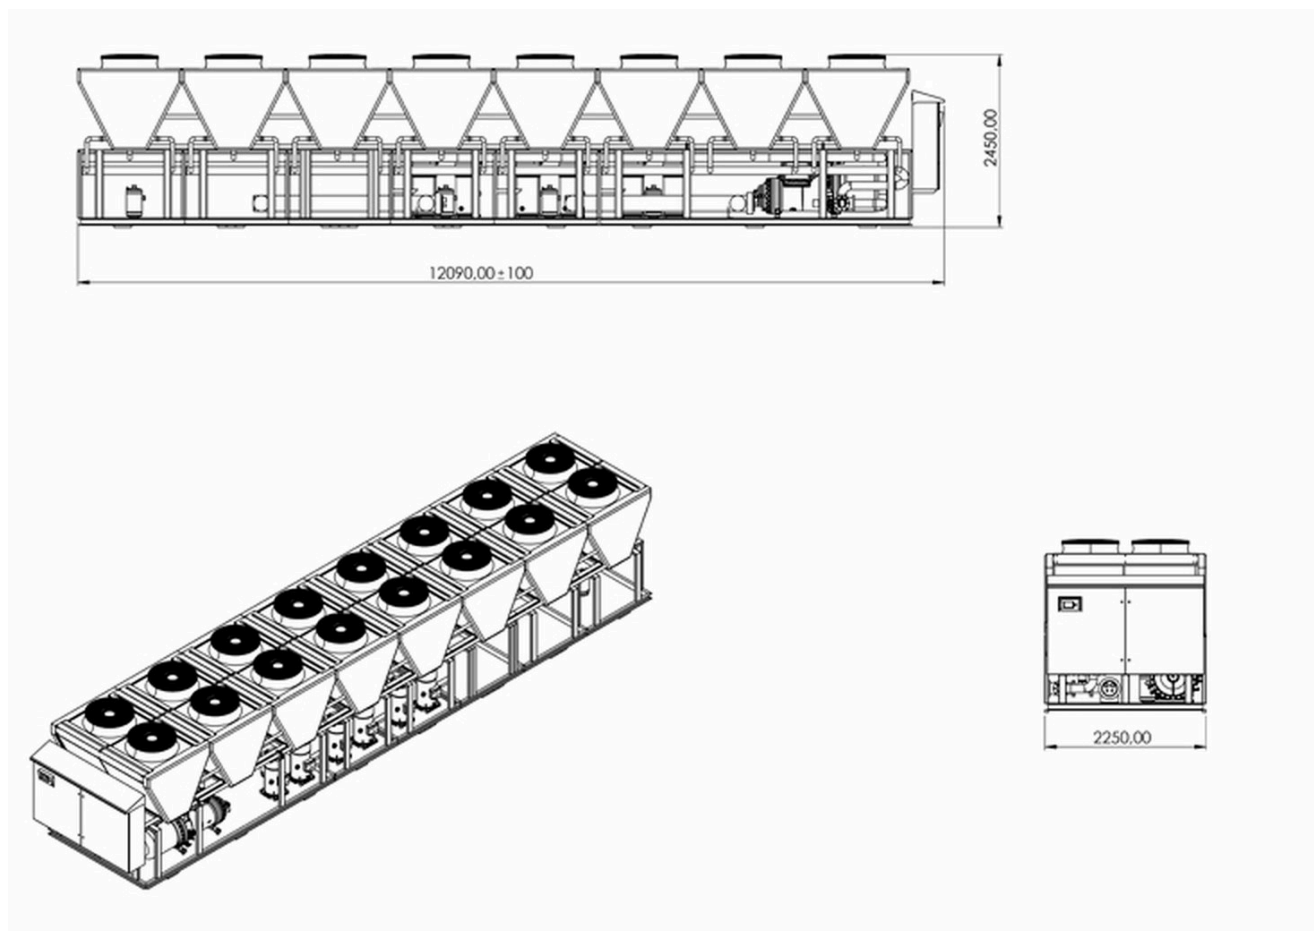

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A1100-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A1100-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A1110-OCB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module

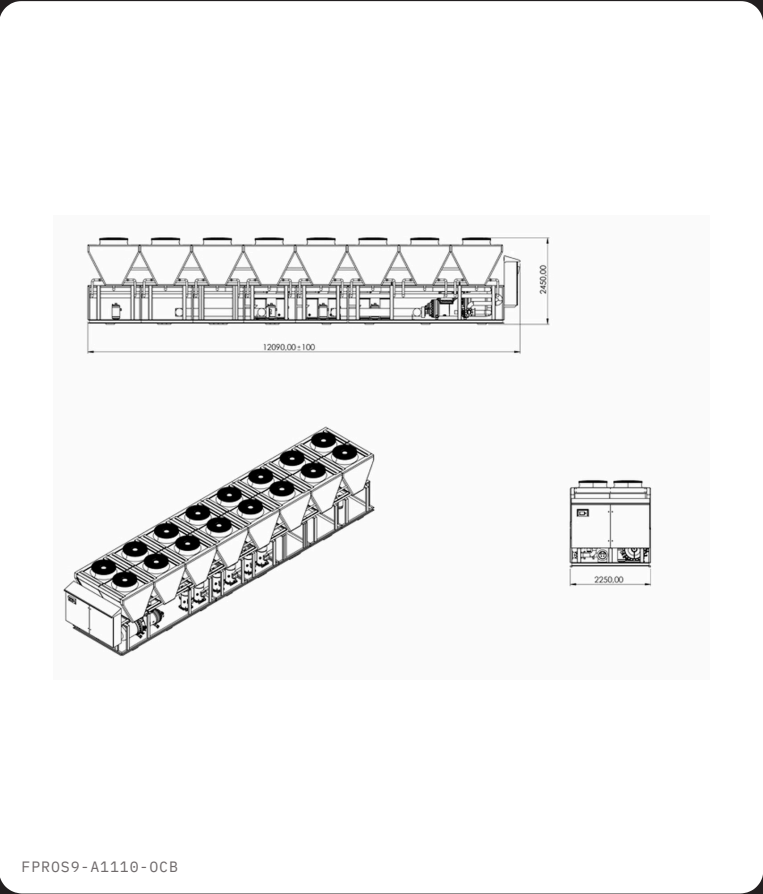

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

728 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.106 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

125,2 m³/h

FPROS9-A1110-OCB

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	12.090 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	1110
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	811	770	728	684	640
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.106	1.053	997	941	883

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A1110 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.106,08 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	951.229 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	206,89 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	190,25 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	727,64 kW
Potenza assorbita / Power input	243,07 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	125,15 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	16
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	18
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	12.090 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	713,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	691,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	669,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	709,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	698,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	691,3 kW

Prestazioni Performance

FPROS9-A1110-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	696	665	633	599	565	530	494
2	727	694	661	626	590	554	517
3	757	723	688	653	616	578	540
4	789	754	718	681	643	604	564
5	821	785	748	709	670	629	588
6	855	818	779	740	699	657	614
7	889	851	811	770	728	684	640
8	926	886	845	802	758	713	668
9	962	921	878	834	789	743	695
10	1.001	958	914	869	822	774	725
11	1.039	995	950	903	854	805	754
12	1.080	1.035	988	939	889	838	785
13	1.122	1.074	1.026	976	924	871	816
14	1.165	1.116	1.066	1.014	961	906	850
15	1.208	1.158	1.106	1.053	997	941	883

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	165	181	199	218	239	262	288
2	166	182	199	218	240	263	289
3	167	182	200	219	240	264	290
4	167	183	200	220	241	265	291
5	168	183	201	220	242	265	292
6	168	184	202	221	242	266	292
7	169	185	202	222	243	267	293
8	170	185	203	222	244	268	294
9	170	186	203	223	244	268	295
10	171	186	204	223	245	269	296
11	171	187	204	224	245	270	296
12	172	188	205	224	246	270	297
13	173	188	206	225	247	271	298
14	173	189	206	226	247	272	298
15	174	190	207	226	248	272	299


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

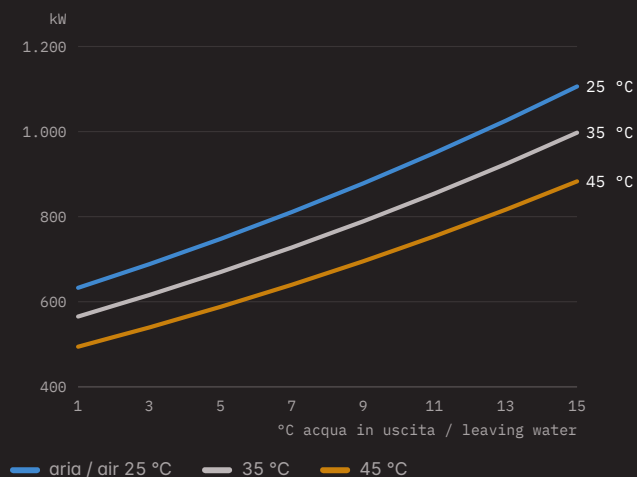

EER / EER

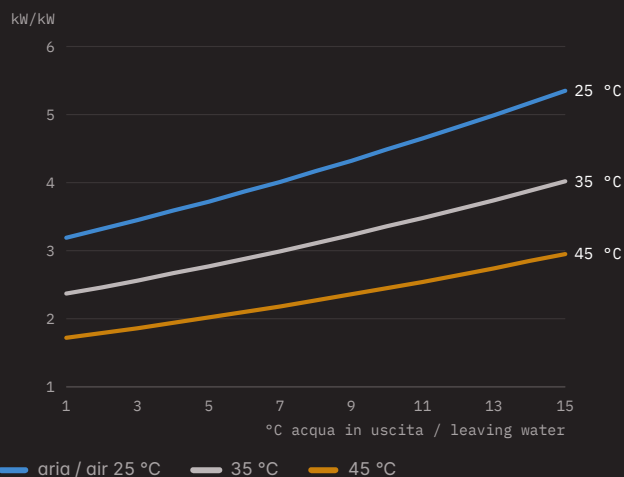

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 12.090 × 2.250 × 2.450 mm

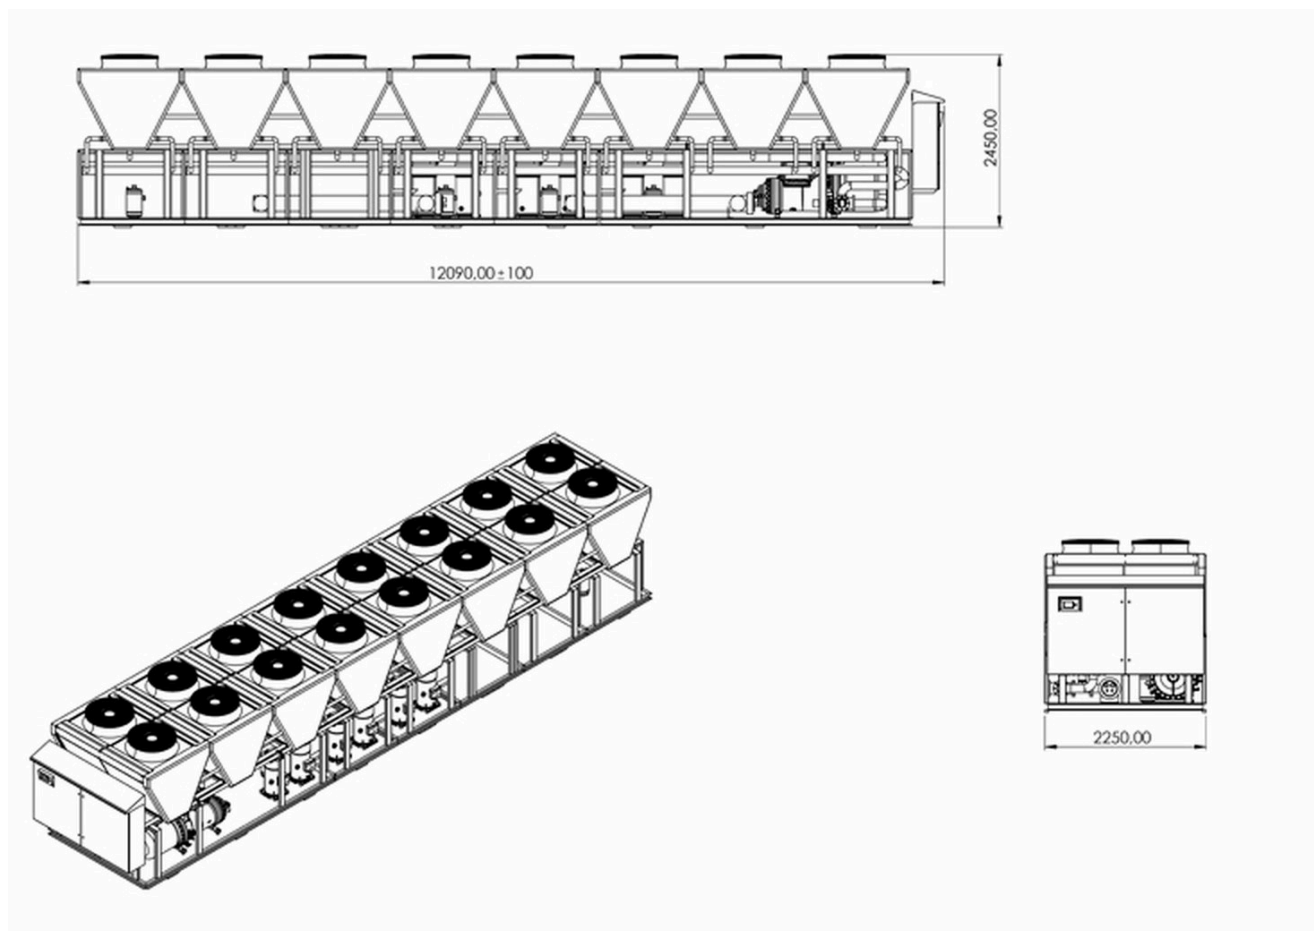

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9-A1110-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A1110-OCB · 61 optional disponibili per questa configurazione · 61 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A1130-OCB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

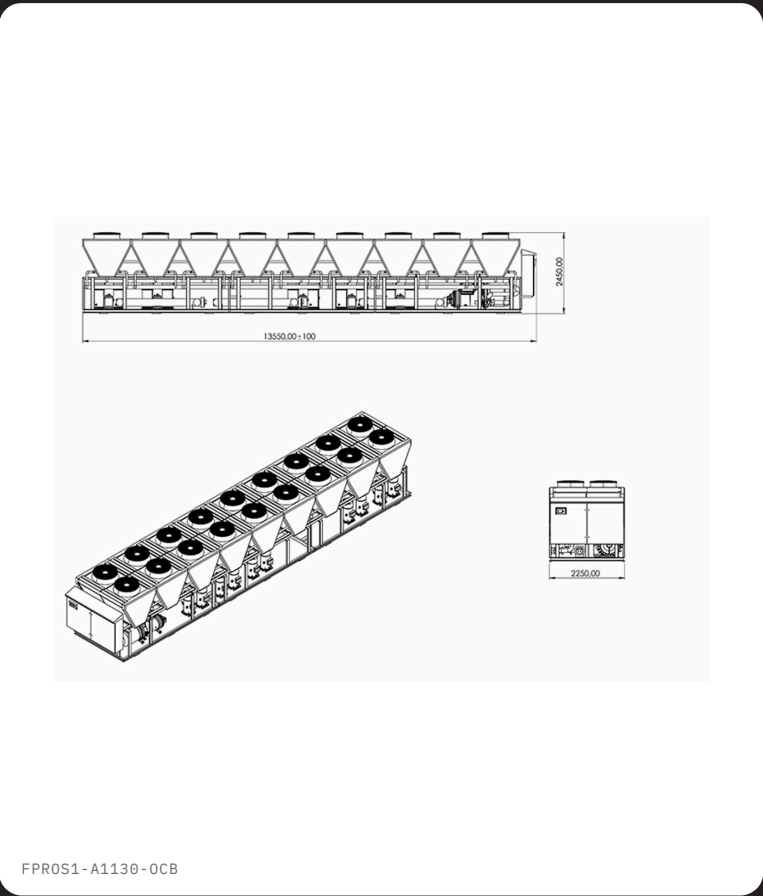

FPROS1-A1130-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

732 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1,122 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

125,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	13.550 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	18	Taglia / Size	1130
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	823	777	732	686	639
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.122	1.063	1.004	943	882

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1-A1130-0CB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.122,09 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	964.997 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	211,11 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	193,00 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	732,12 kW
Potenza assorbita / Power input	246,01 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	125,92 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	18
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	18
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	13.550 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	717,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	695,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	673,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	713,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	702,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	695,5 kW

Prestazioni Performance

FPROS1-A1130-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	712	677	642	605	569	531	494
2	743	707	670	632	594	556	516
3	774	736	698	659	620	580	539
4	807	768	728	688	647	605	563
5	840	799	759	716	674	631	588
6	875	833	791	747	703	659	613
7	910	866	823	777	732	686	639
8	947	902	857	810	763	715	667
9	984	938	891	842	794	745	694
10	1.024	975	927	877	827	776	724
11	1.063	1.013	964	912	860	807	753
12	1.105	1.054	1.002	948	895	840	784
13	1.147	1.094	1.040	985	929	873	816
14	1.191	1.136	1.081	1.024	967	908	849
15	1.236	1.179	1.122	1.063	1.004	943	882

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	170	186	203	221	242	264	289
2	171	186	203	222	242	265	290
3	172	187	204	222	243	266	291
4	172	188	204	223	244	267	292
5	173	188	205	224	245	268	293
6	173	189	206	224	245	268	294
7	174	189	206	225	246	269	295
8	175	190	207	226	247	270	296
9	175	190	207	226	247	271	296
10	176	191	208	227	248	271	297
11	177	192	208	227	248	272	298
12	177	192	209	228	249	273	298
13	178	193	210	229	250	273	299
14	179	194	210	229	250	274	300
15	179	194	211	230	251	274	300


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

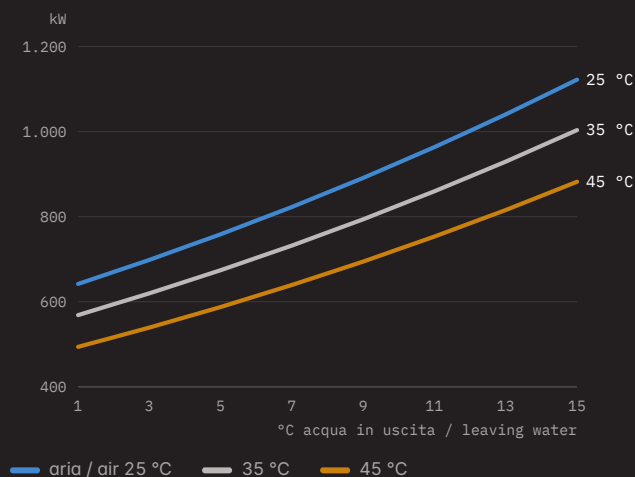

EER / EER

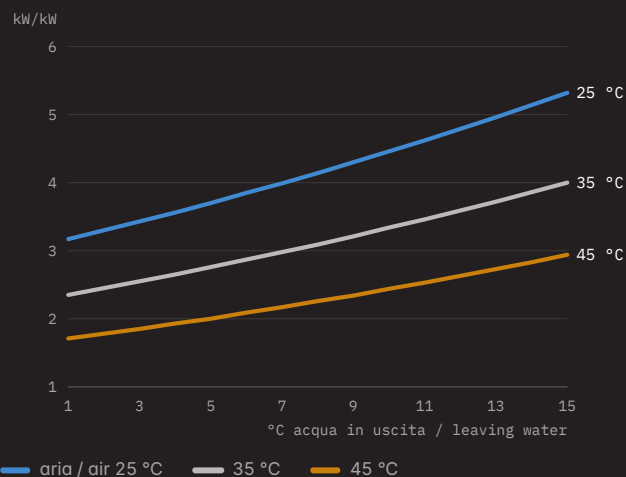

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.550 × 2.250 × 2.450 mm

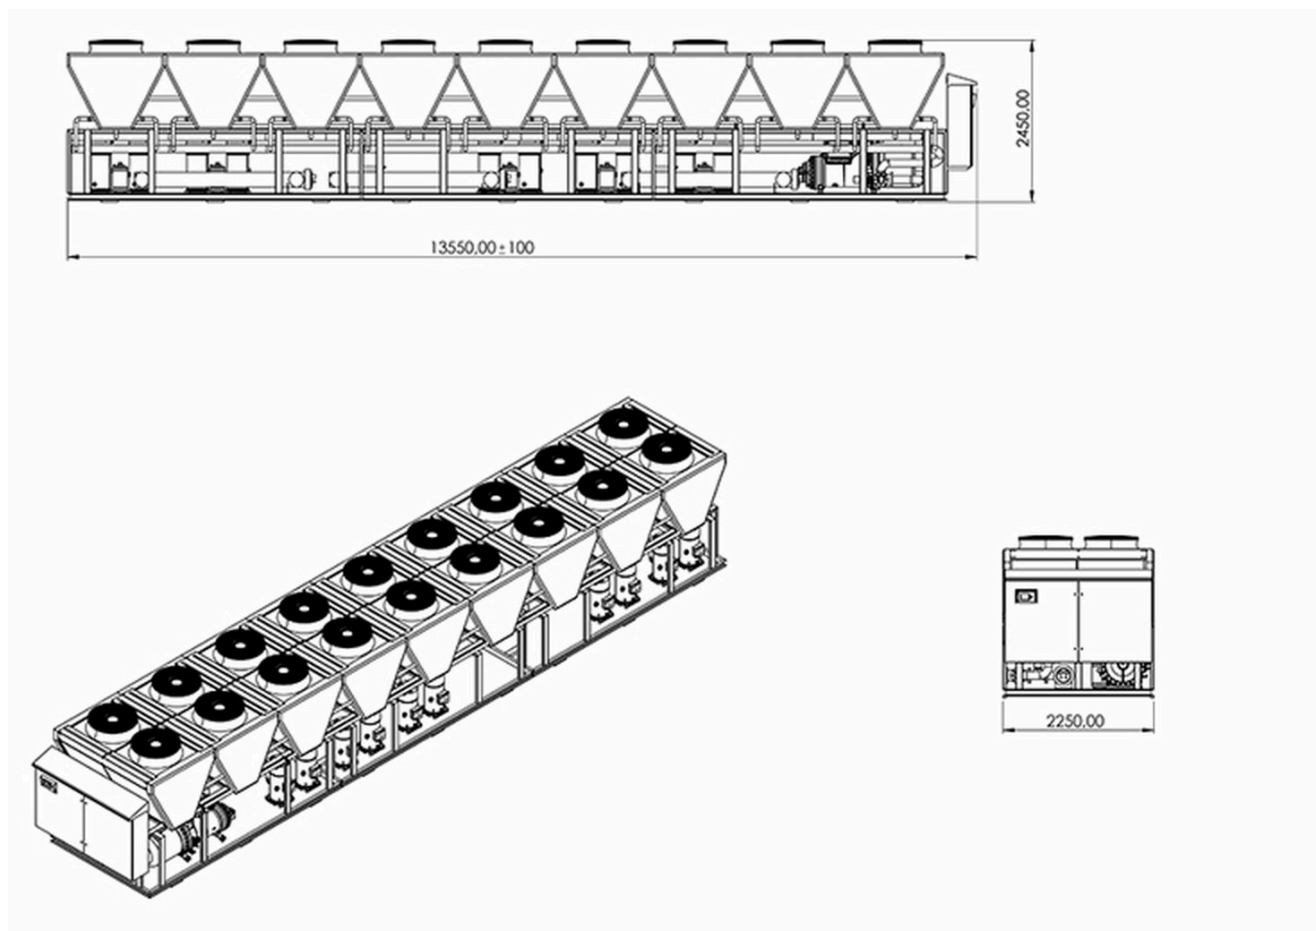

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A1130-OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A1130-OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A1200-OCB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

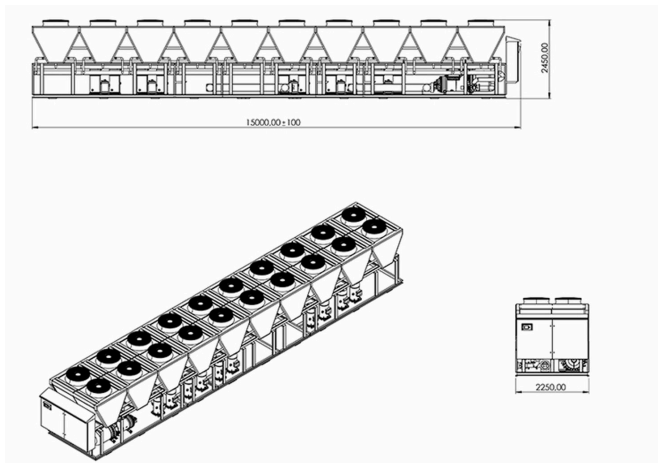

FPROS1-A1200-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

785 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,89

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1,199 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

135,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	15.000 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1200
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	880	833	785	737	690
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.199	1.137	1.076	1.014	950

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A1200 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.199,19 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.031.303 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	233,08 kW
EER / EER	5,14
Portata acqua / Water flow	206,26 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	784,97 kW
Potenza assorbita / Power input	271,62 kW
EER / EER	2,89
ESEER / ESEER	3,84
Portata acqua / Water flow	135,01 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	20
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	15.000 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	769,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	745,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	722,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	765,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	753,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	745,7 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A1200-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	760	723	686	649	611	572	532
2	793	755	717	677	638	598	557
3	826	786	747	705	666	623	581
4	861	820	779	736	694	651	608
5	895	854	812	767	722	680	634
6	932	889	846	800	754	708	662
7	970	924	880	833	785	737	690
8	1.010	963	916	868	819	769	720
9	1.050	1.002	952	902	853	802	749
10	1.092	1.042	991	939	888	835	781
11	1.134	1.082	1.030	975	923	868	812
12	1.178	1.124	1.071	1.015	960	903	845
13	1.222	1.167	1.113	1.054	997	939	878
14	1.270	1.212	1.156	1.096	1.036	977	914
15	1.318	1.258	1.199	1.137	1.076	1.014	950

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	188	205	224	244	267	292	320
2	189	206	224	245	268	293	321
3	189	206	225	246	269	294	322
4	190	207	226	246	269	295	323
5	191	208	226	247	270	296	324
6	191	208	227	248	271	296	324
7	192	209	228	248	272	297	325
8	193	210	228	249	272	298	326
9	193	210	229	250	273	299	327
10	194	211	230	250	274	300	328
11	195	212	230	251	274	300	329
12	196	212	231	252	275	301	330
13	196	213	232	252	276	302	330
14	197	214	232	253	276	302	331
15	198	215	233	254	277	303	332


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,04	3,53	3,07	2,66	2,29	1,96	1,66
2	4,20	3,67	3,19	2,77	2,38	2,04	1,74
3	4,36	3,81	3,32	2,87	2,48	2,12	1,81
4	4,53	3,96	3,45	2,99	2,58	2,21	1,88
5	4,69	4,11	3,59	3,10	2,68	2,30	1,96
6	4,87	4,27	3,73	3,23	2,78	2,39	2,04
7	5,05	4,42	3,87	3,36	2,89	2,48	2,12
8	5,24	4,59	4,01	3,49	3,01	2,58	2,21
9	5,43	4,76	4,16	3,61	3,12	2,68	2,29
10	5,62	4,94	4,32	3,75	3,24	2,79	2,38
11	5,82	5,11	4,47	3,88	3,36	2,89	2,47
12	6,02	5,30	4,64	4,03	3,49	3,00	2,56
13	6,22	5,48	4,80	4,18	3,61	3,11	2,66
14	6,44	5,67	4,98	4,33	3,75	3,23	2,76
15	6,65	5,86	5,14	4,48	3,88	3,35	2,86


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

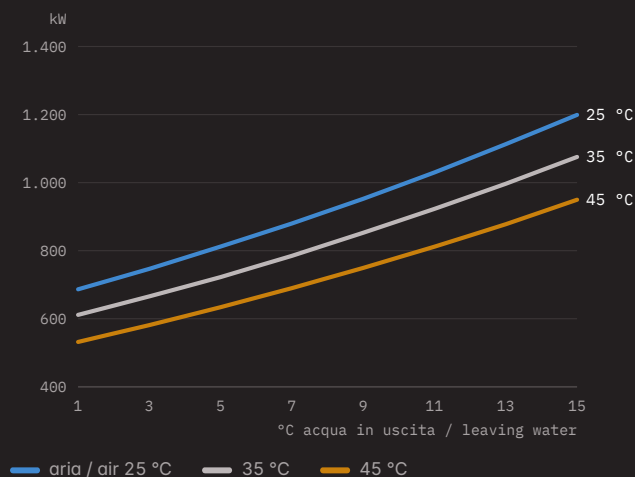

EER / EER

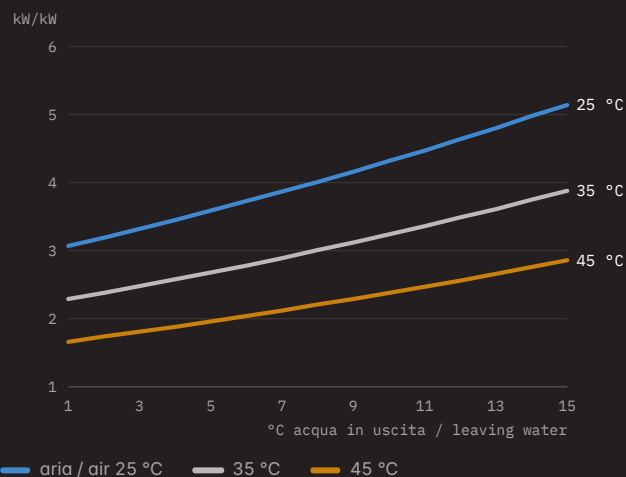

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 15.000 × 2.250 × 2.450 mm

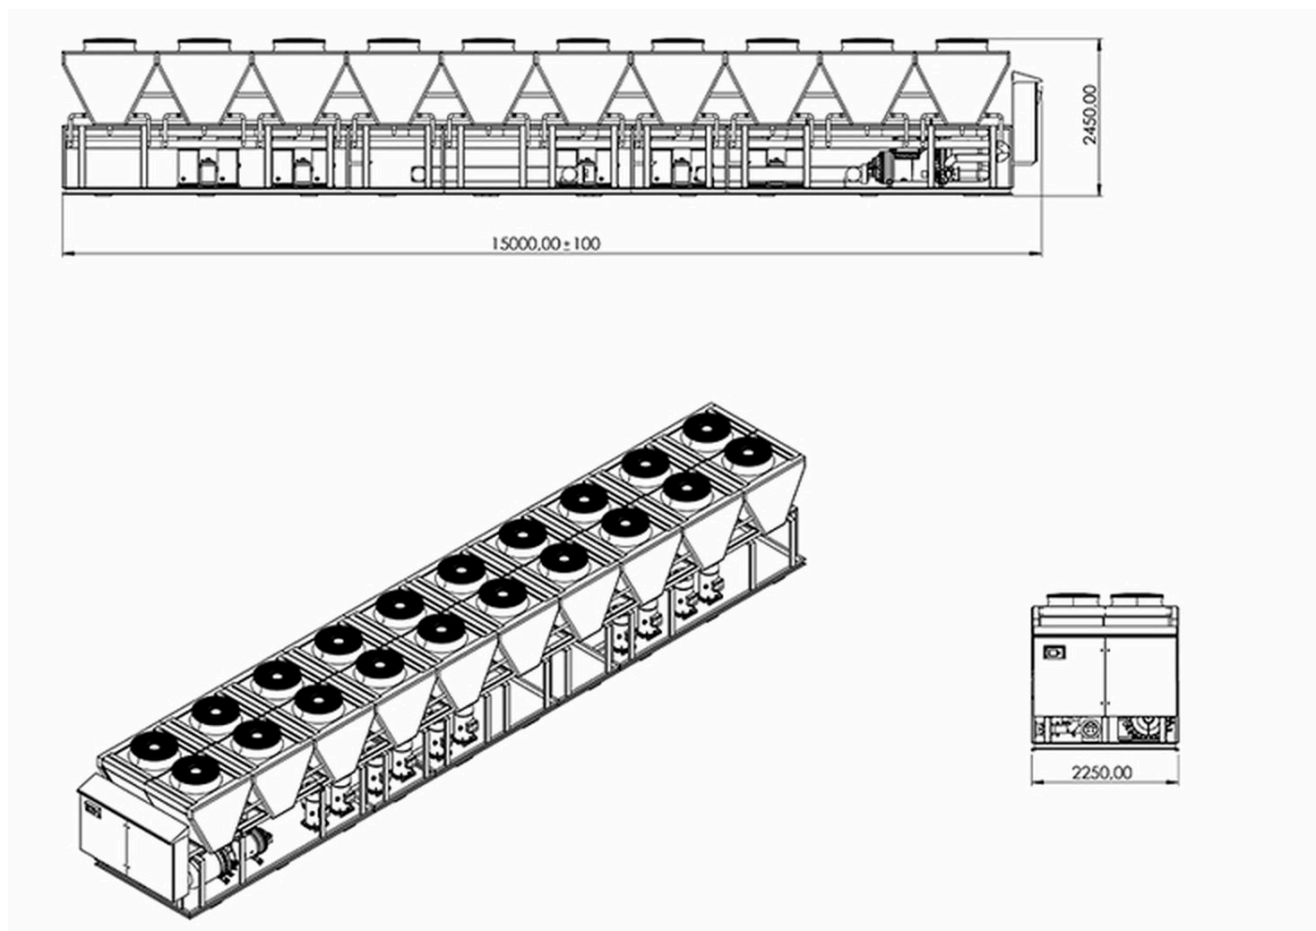

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A1200-OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l
Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y-strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y-strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y-strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y-strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y-strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3-way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3-way mixing valve 3"
Valvola a 3 vie 4" miscelatrice 3-way mixing valve 4"
Valvola a 3 vie 5" miscelatrice 3-way mixing valve 5"
Valvola a 3 vie 6" miscelatrice 3-way mixing valve 6"
Valvola a 3 vie 2" on/off 3-way valve 2" on/off
Valvola a 3 vie 3" on/off 3-way valve 3" on/off
Valvola a 3 vie 4" on/off 3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A1200-OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A1210-OCB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module

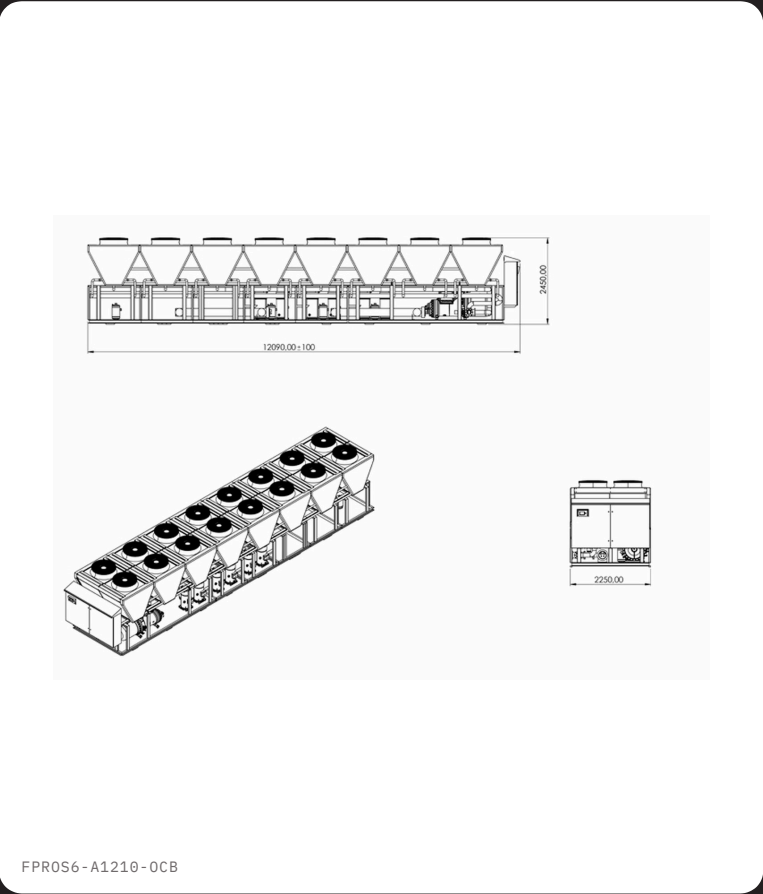

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

787 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.200 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

135,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	12.090 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	1210
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	880	834	787	739	690
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.200	1.140	1.078	1.016	953

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A1210 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.200,50 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.032.430 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	223,87 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	206,49 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	786,55 kW
Potenza assorbita / Power input	262,22 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	135,29 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	16
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	18
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	12.090 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	770,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	747,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	723,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	766,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	755,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	747,2 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A1210-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	759	723	687	649	611	572	533
2	792	755	717	678	638	598	558
3	825	786	747	707	666	624	582
4	860	820	779	738	695	652	608
5	895	854	812	768	724	680	634
6	932	890	846	801	755	709	662
7	969	925	880	834	787	739	690
8	1.009	963	917	869	820	770	720
9	1.048	1.002	953	904	853	802	750
10	1.091	1.042	992	941	888	835	782
11	1.133	1.083	1.031	978	924	869	813
12	1.177	1.126	1.072	1.017	961	905	847
13	1.222	1.168	1.113	1.057	999	940	881
14	1.270	1.214	1.157	1.098	1.038	978	917
15	1.317	1.260	1.200	1.140	1.078	1.016	953

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	180	196	215	235	258	283	310
2	180	197	215	236	258	284	311
3	181	198	216	236	259	284	312
4	182	198	217	237	260	285	313
5	182	199	217	238	261	286	314
6	183	200	218	239	261	287	315
7	183	200	219	239	262	288	316
8	184	201	219	240	263	288	317
9	185	201	220	240	264	289	317
10	186	202	220	241	264	290	318
11	186	203	221	242	265	291	319
12	187	203	222	242	266	291	320
13	188	204	222	243	266	292	320
14	188	205	223	244	267	293	321
15	189	206	224	244	267	293	322


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

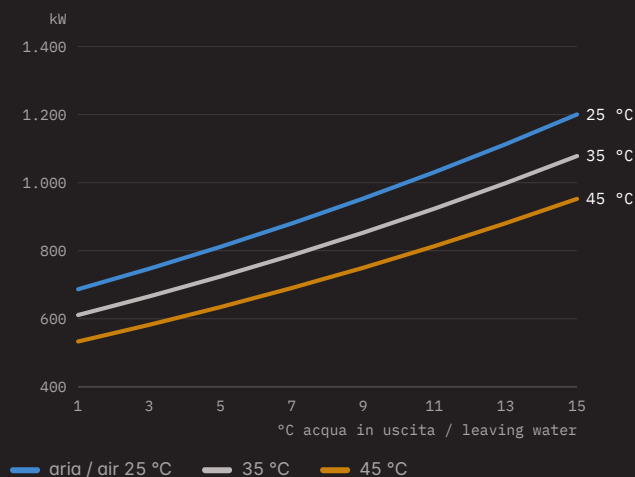

EER / EER

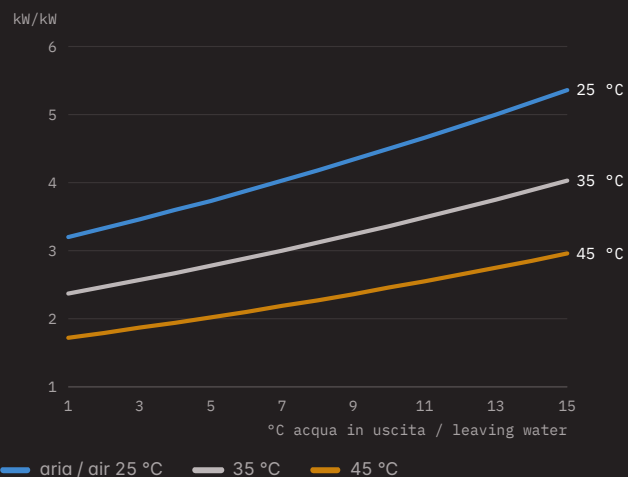

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 12.090 × 2.250 × 2.450 mm

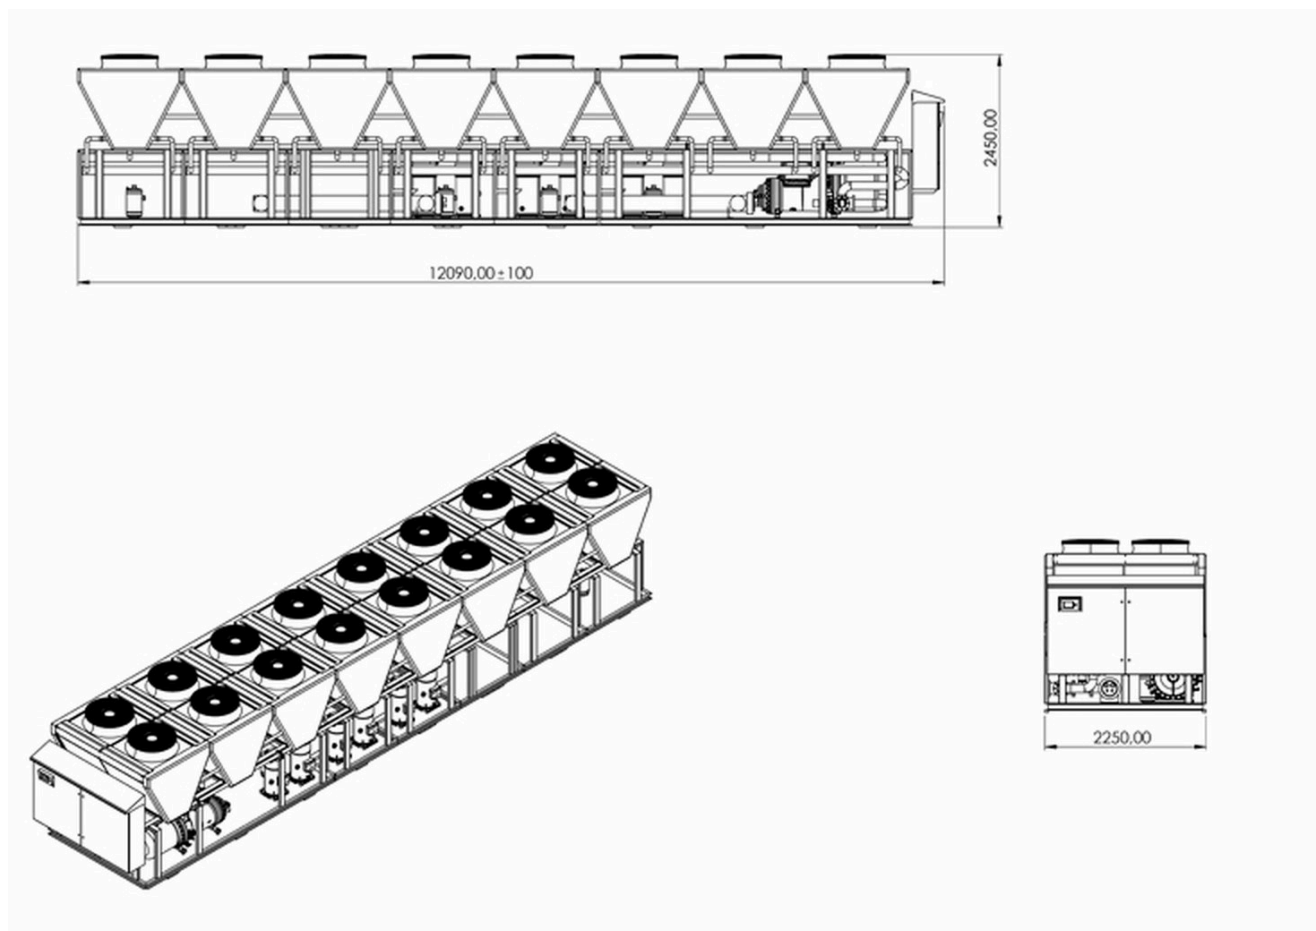

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A1210-OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A1210-OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A1220-OCB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module

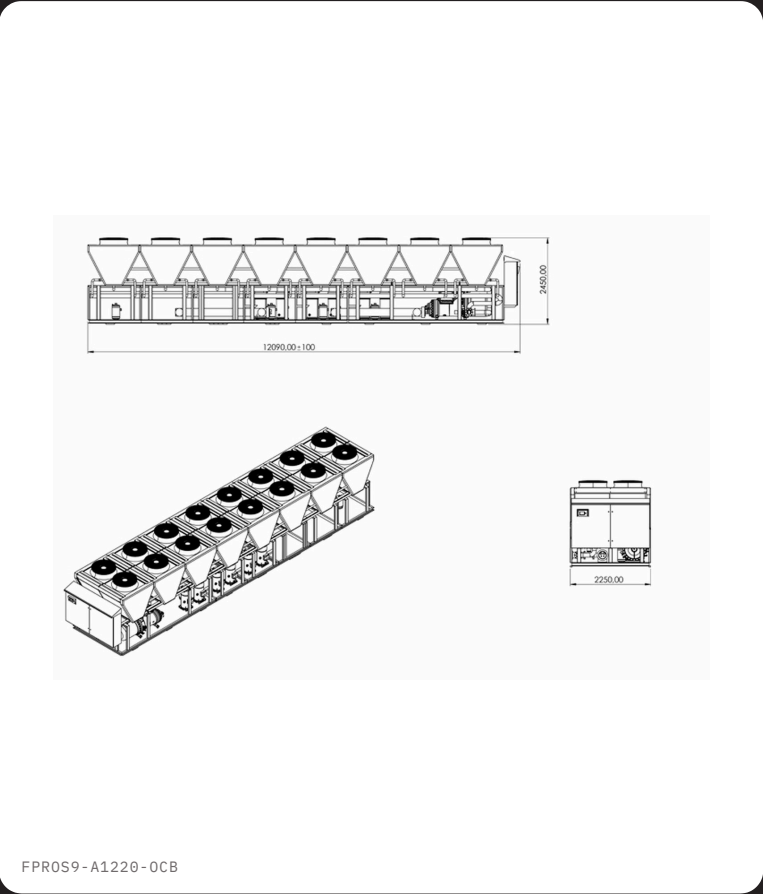

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

801 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.218 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

137,8 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	12.090 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	1220
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	893	847	801	753	704
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.218	1.159	1.098	1.036	972

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A1220 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.217,55 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.047.093 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	227,74 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	209,42 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	800,97 kW
Potenza assorbita / Power input	267,57 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	137,77 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	16
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	18
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	12.090 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	785,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	760,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	736,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	780,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	768,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	760,9 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A1220-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	767	732	696	660	622	583	544
2	800	764	727	689	650	610	569
3	833	796	758	718	678	636	594
4	868	830	790	750	708	665	621
5	904	864	823	781	737	693	647
6	941	900	858	814	769	723	676
7	979	937	893	847	801	753	704
8	1.019	975	930	883	835	785	735
9	1.059	1.014	967	918	869	818	765
10	1.102	1.055	1.006	956	905	852	798
11	1.144	1.096	1.045	994	941	886	830
12	1.189	1.139	1.087	1.034	979	922	864
13	1.235	1.183	1.129	1.074	1.017	958	899
14	1.282	1.229	1.173	1.116	1.057	997	935
15	1.330	1.275	1.218	1.159	1.098	1.036	972

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	182	199	219	240	263	289	317
2	183	200	219	240	264	290	318
3	183	201	220	241	265	291	319
4	184	201	220	242	265	291	320
5	185	202	221	242	266	292	321
6	185	203	222	243	267	293	322
7	186	203	222	244	268	294	323
8	187	204	223	244	268	295	324
9	187	204	224	245	269	295	325
10	188	205	224	246	270	296	325
11	189	206	225	246	270	297	326
12	189	206	226	247	271	297	327
13	190	207	226	248	272	298	328
14	191	208	227	248	272	299	328
15	192	209	228	249	273	300	329


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

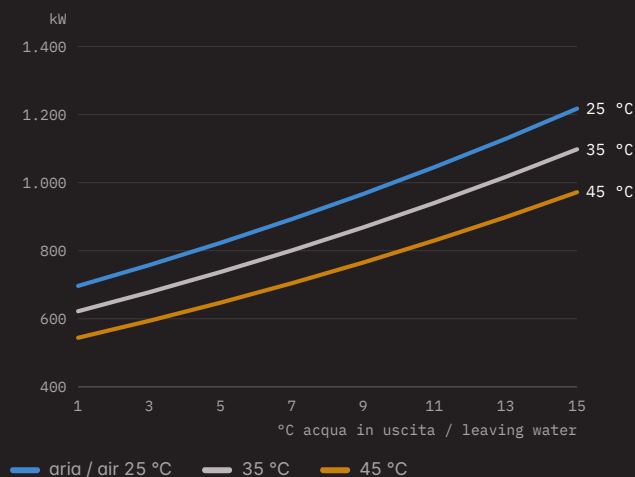

EER / EER

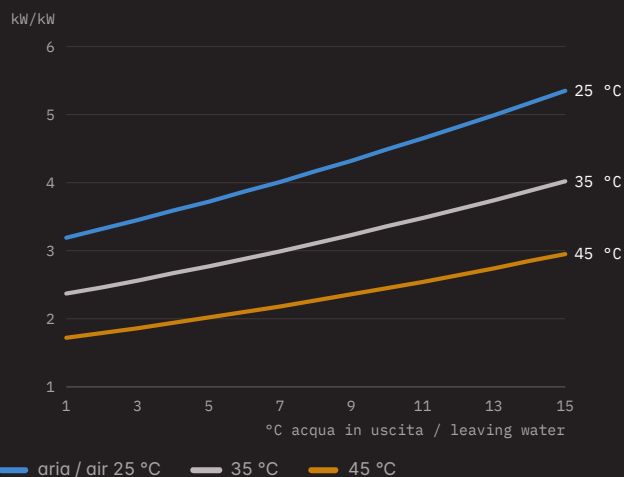

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 12.090 × 2.250 × 2.450 mm

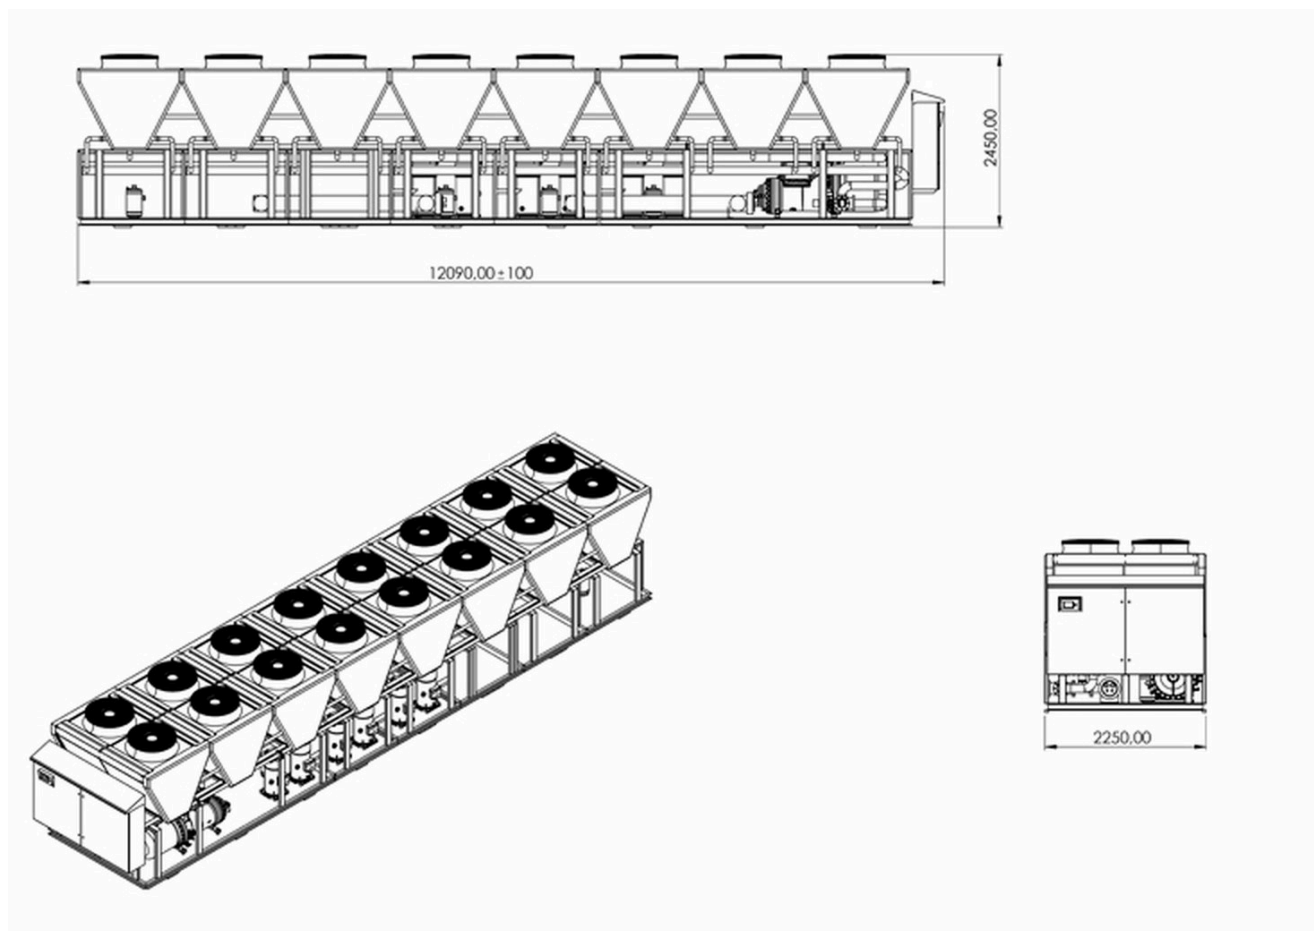

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9 - A1220 - OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A1220-OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A1290-OCB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

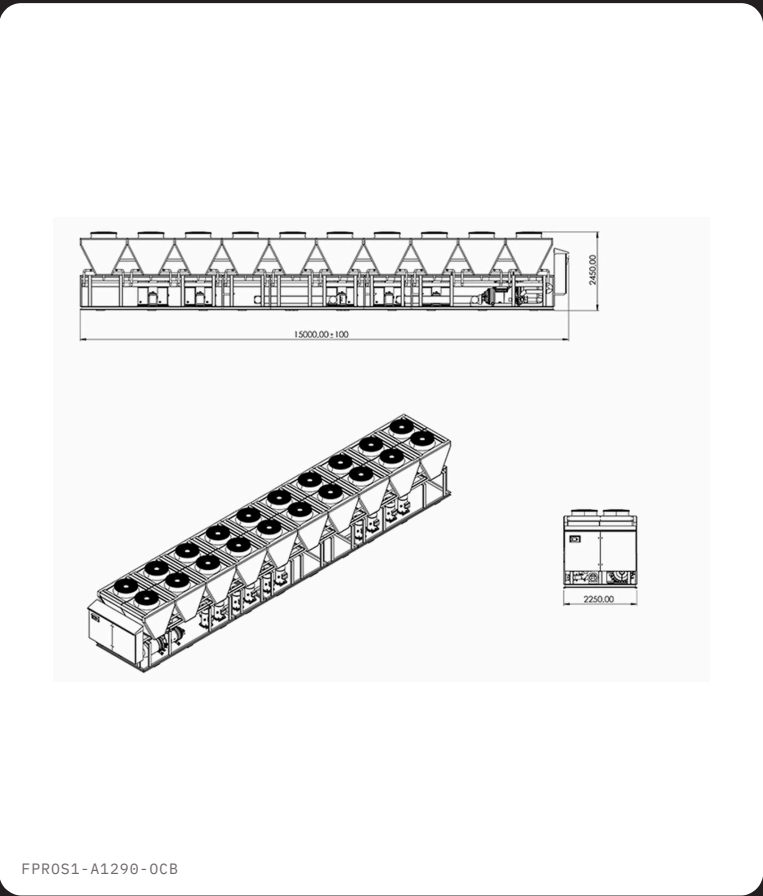

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

840 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,89

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1,283 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

144,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	15.000 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1290
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	941	892	840	788	738
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.283	1.216	1.151	1.085	1.016

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A1290 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.283,05 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.103.423 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	249,38 kW
EER / EER	5,14
Portata acqua / Water flow	220,69 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	839,86 kW
Potenza assorbita / Power input	290,61 kW
EER / EER	2,89
ESEER / ESEER	3,84
Portata acqua / Water flow	144,46 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	20
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	15.000 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	823,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	797,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	772,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	818,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	806,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	797,9 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A1290-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	813	774	734	694	654	612	569
2	849	807	767	724	683	639	596
3	884	841	799	754	712	667	622
4	921	877	834	787	743	697	650
5	958	913	869	820	773	727	678
6	997	951	905	856	806	758	708
7	1.037	989	941	892	840	788	738
8	1.080	1.030	980	929	876	823	770
9	1.123	1.072	1.019	966	912	858	802
10	1.168	1.115	1.061	1.004	950	893	835
11	1.213	1.158	1.102	1.043	987	928	869
12	1.260	1.203	1.146	1.086	1.027	967	904
13	1.307	1.248	1.191	1.128	1.066	1.005	939
14	1.358	1.297	1.237	1.172	1.109	1.045	978
15	1.410	1.346	1.283	1.216	1.151	1.085	1.016

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	201	219	239	261	286	312	342
2	202	220	240	262	286	313	343
3	203	221	241	263	287	314	344
4	203	222	241	263	288	315	345
5	204	222	242	264	289	316	346
6	205	223	243	265	290	317	347
7	205	224	244	266	291	318	348
8	206	224	244	266	291	319	349
9	207	225	245	267	292	320	350
10	208	226	246	268	293	320	351
11	209	226	246	269	294	321	352
12	209	227	247	269	294	322	353
13	210	228	248	270	295	323	353
14	211	229	249	271	296	323	354
15	212	230	249	271	296	324	355


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,04	3,53	3,07	2,66	2,29	1,96	1,66
2	4,20	3,67	3,19	2,77	2,38	2,04	1,74
3	4,36	3,81	3,32	2,87	2,48	2,12	1,81
4	4,53	3,96	3,45	2,99	2,58	2,21	1,88
5	4,69	4,11	3,59	3,10	2,68	2,30	1,96
6	4,87	4,27	3,73	3,23	2,78	2,39	2,04
7	5,05	4,42	3,87	3,36	2,89	2,48	2,12
8	5,24	4,59	4,01	3,49	3,01	2,58	2,21
9	5,43	4,76	4,16	3,61	3,12	2,68	2,29
10	5,62	4,94	4,32	3,75	3,24	2,79	2,38
11	5,82	5,11	4,47	3,88	3,36	2,89	2,47
12	6,02	5,30	4,64	4,03	3,49	3,00	2,56
13	6,22	5,48	4,80	4,18	3,61	3,11	2,66
14	6,44	5,67	4,98	4,33	3,75	3,23	2,76
15	6,65	5,86	5,14	4,48	3,88	3,35	2,86


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

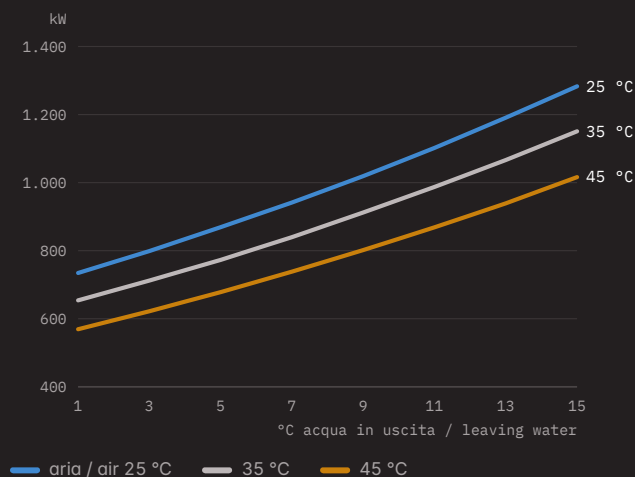

EER / EER

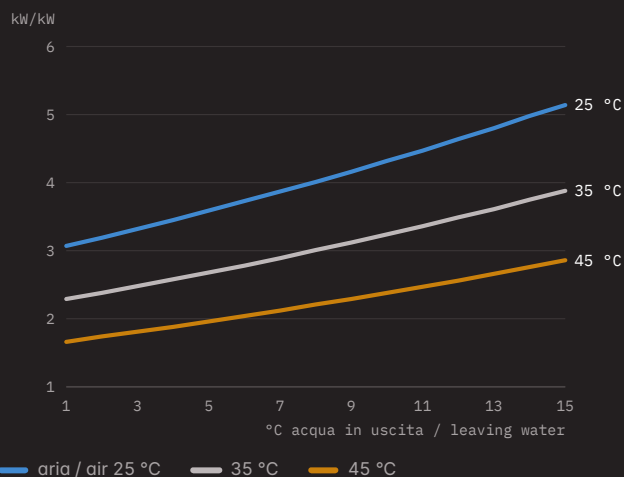

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 15.000 × 2.250 × 2.450 mm

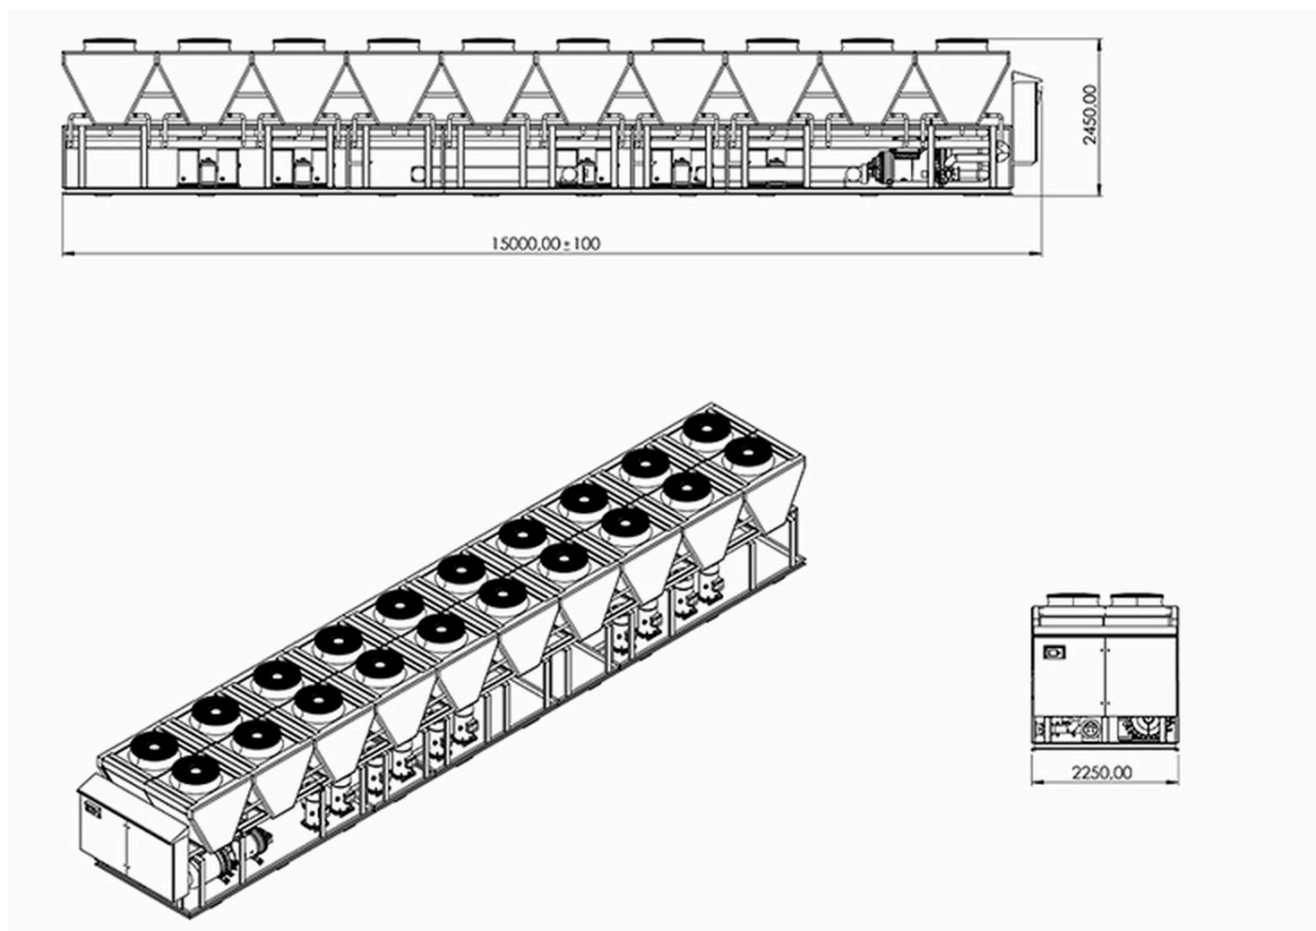

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A1290-OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l
Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y-strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y-strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y-strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y-strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y-strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3-way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3-way mixing valve 3"
Valvola a 3 vie 4" miscelatrice 3-way mixing valve 4"
Valvola a 3 vie 5" miscelatrice 3-way mixing valve 5"
Valvola a 3 vie 6" miscelatrice 3-way mixing valve 6"
Valvola a 3 vie 2" on/off 3-way valve 2" on/off
Valvola a 3 vie 3" on/off 3-way valve 3" on/off
Valvola a 3 vie 4" on/off 3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A1290-OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A1300-OCB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module

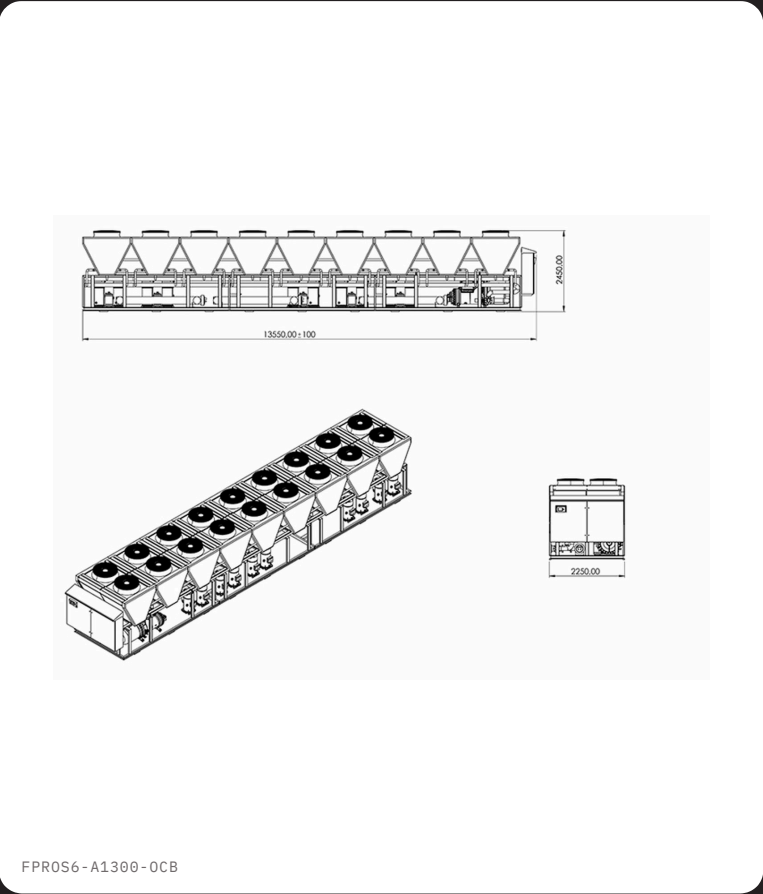

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

848 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.294 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

145,8 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	13.550 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	18	Taglia / Size	1300
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	949	899	848	796	744
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.294	1.229	1.162	1.095	1.027

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A1300 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.294,01 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.112.849 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	241,30 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	222,57 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	847,81 kW
Potenza assorbita / Power input	282,64 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	145,82 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	18
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	18
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	13.550 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	830,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	805,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	780,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	826,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	813,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	805,4 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A1300-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	818	780	740	700	658	617	575
2	853	814	773	731	688	645	601
3	889	848	805	762	718	673	627
4	927	884	840	795	749	703	656
5	964	920	875	828	781	733	684
6	1.005	959	912	864	814	765	714
7	1.045	997	949	899	848	796	744
8	1.087	1.039	988	937	884	830	776
9	1.130	1.080	1.027	974	919	864	808
10	1.176	1.123	1.069	1.014	957	901	842
11	1.221	1.167	1.111	1.054	996	937	877
12	1.269	1.213	1.156	1.096	1.036	975	913
13	1.317	1.259	1.200	1.139	1.076	1.013	949
14	1.368	1.309	1.247	1.184	1.119	1.054	988
15	1.419	1.358	1.294	1.229	1.162	1.095	1.027

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	194	212	232	253	278	305	334
2	194	212	232	254	279	306	335
3	195	213	233	255	280	307	336
4	196	214	234	256	280	307	337
5	196	214	234	256	281	308	338
6	197	215	235	257	282	309	339
7	198	216	236	258	283	310	340
8	198	216	236	258	283	311	341
9	199	217	237	259	284	312	342
10	200	218	238	260	285	312	343
11	201	219	238	261	285	313	344
12	201	219	239	261	286	314	345
13	202	220	240	262	287	315	345
14	203	221	241	263	288	315	346
15	204	222	241	263	288	316	347


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

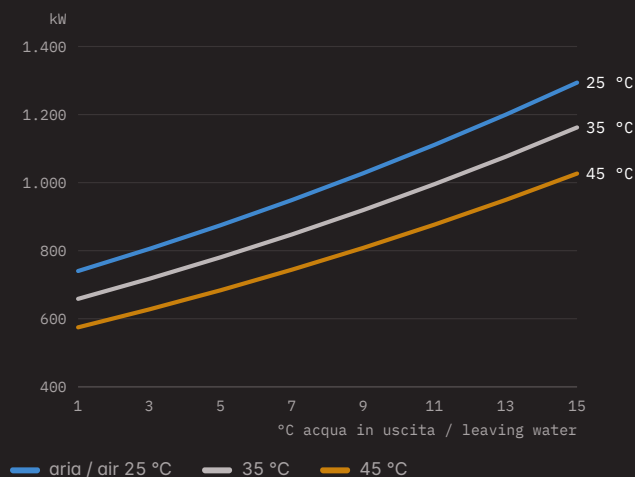

EER / EER

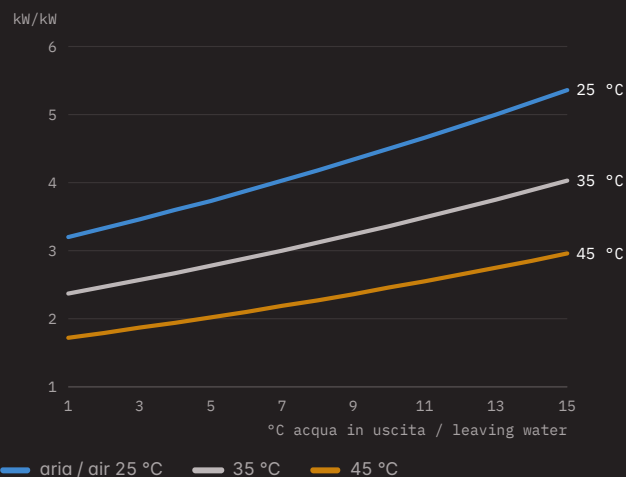

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.550 × 2.250 × 2.450 mm

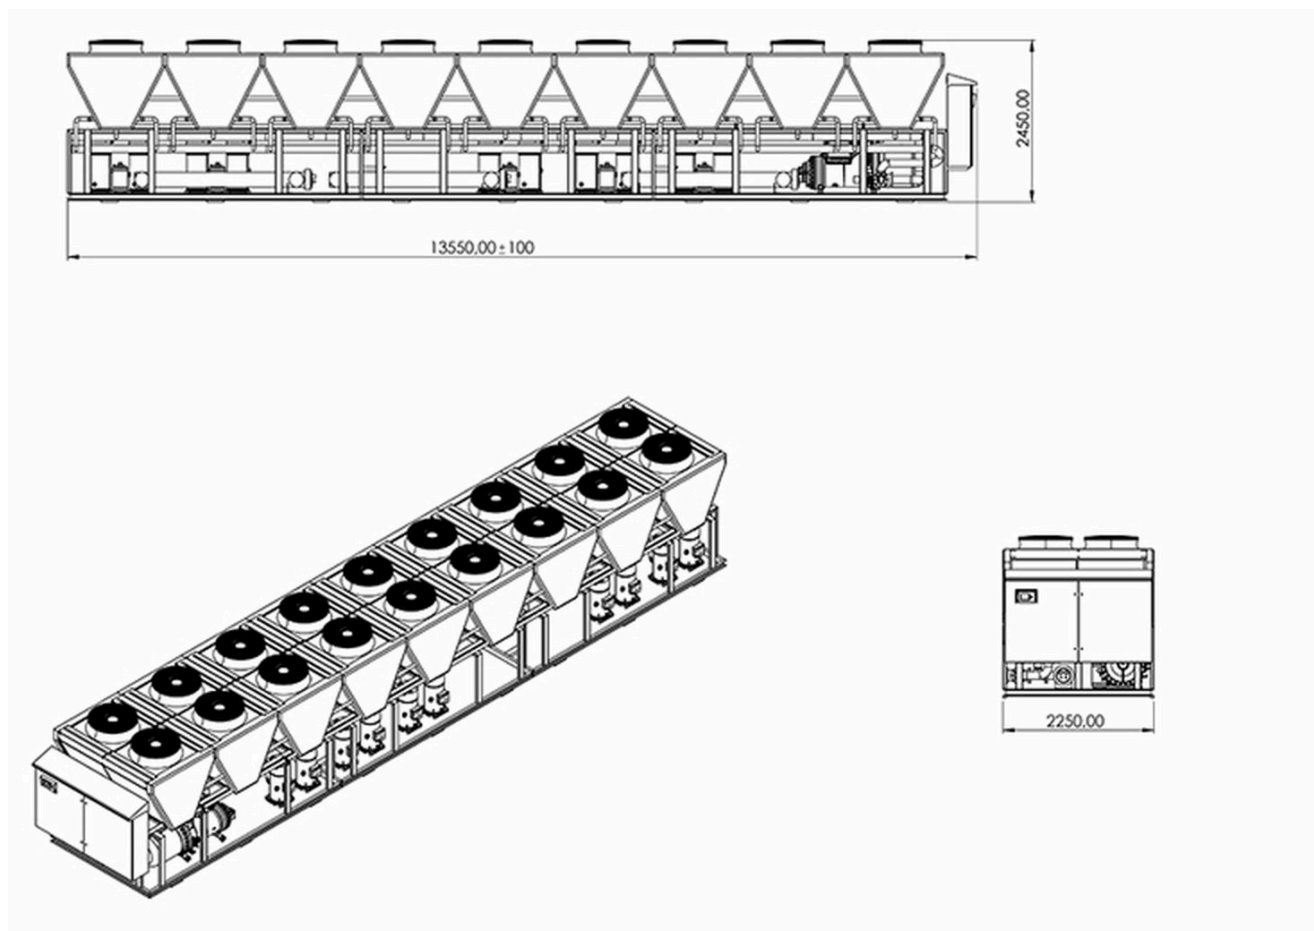

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A1300-OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS6 - A1300 - OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A1320-OCB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module

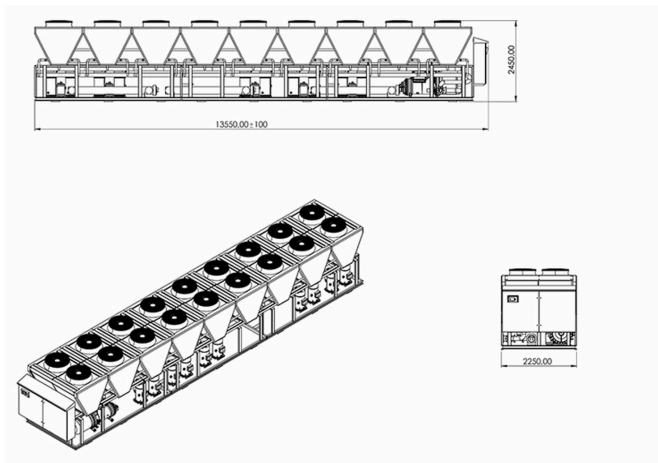

FPROS9-A1320-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

863 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.312 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

148,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	13.550 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	18	Taglia / Size	1320
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	962	913	863	812	759
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.312	1.249	1.183	1.116	1.048

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A1320 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.312,38 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.128.647 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	245,48 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	225,73 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	863,35 kW
Potenza assorbita / Power input	288,41 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	148,50 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	18
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	18
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	13.550 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	846,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	820,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	794,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	841,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	828,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	820,2 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A1320-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	826	789	751	711	670	629	586
2	862	824	784	743	701	657	613
3	898	858	817	774	731	686	640
4	936	895	852	808	763	716	669
5	974	931	887	842	795	747	698
6	1.015	970	925	878	829	779	729
7	1.055	1.010	962	913	863	812	759
8	1.098	1.051	1.002	952	900	847	792
9	1.142	1.093	1.042	990	936	881	825
10	1.187	1.137	1.084	1.031	975	918	860
11	1.233	1.181	1.127	1.071	1.014	955	895
12	1.282	1.228	1.172	1.114	1.055	994	932
13	1.331	1.275	1.217	1.157	1.096	1.033	969
14	1.382	1.324	1.265	1.203	1.140	1.075	1.008
15	1.434	1.374	1.312	1.249	1.183	1.116	1.048

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	196	215	236	258	283	311	342
2	197	216	236	259	284	312	343
3	198	216	237	260	285	313	344
4	198	217	238	261	286	314	345
5	199	218	238	261	287	315	346
6	200	218	239	262	288	316	347
7	200	219	240	263	288	317	348
8	201	220	240	263	289	318	349
9	202	220	241	264	290	318	350
10	203	221	242	265	291	319	351
11	203	222	242	266	291	320	352
12	204	223	243	266	292	321	352
13	205	223	244	267	293	321	353
14	206	224	245	268	293	322	354
15	207	225	245	268	294	323	355


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

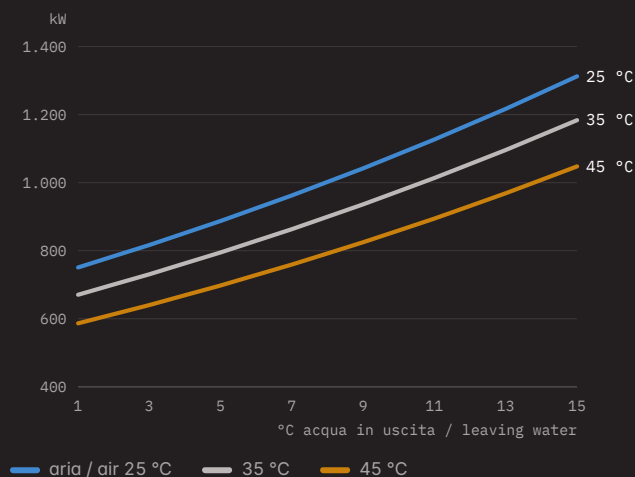

EER / EER

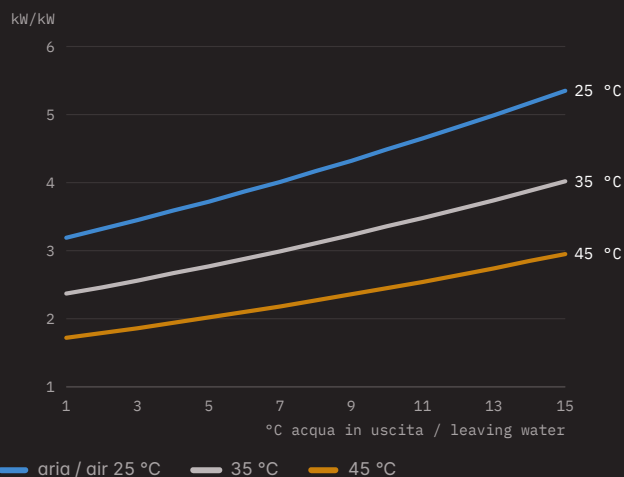

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.550 × 2.250 × 2.450 mm

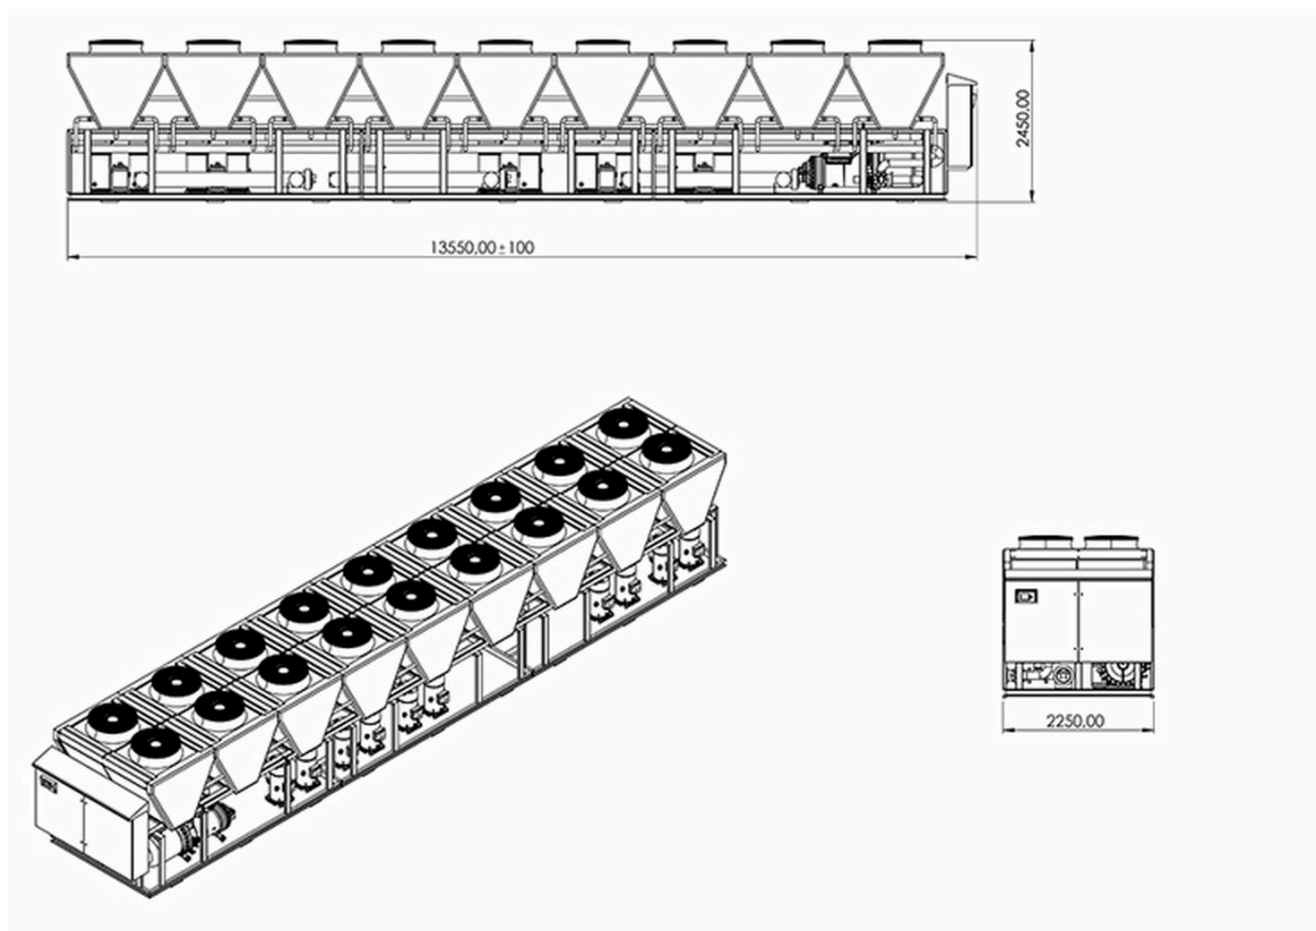

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9 -A1320 -OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A1320-OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A1370-OCB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A1370-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

891 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,89

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.361 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

153,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	22	Taglia / Size	1370
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	999	946	891	836	783
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.361	1.291	1.221	1.151	1.078

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1-A1370-0CB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.361,18 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.170.615 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	264,57 kW
EER / EER	5,14
Portata acqua / Water flow	234,12 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	891,01 kW
Potenza assorbita / Power input	308,31 kW
EER / EER	2,89
ESEER / ESEER	3,84
Portata acqua / Water flow	153,25 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	22
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	24
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	873,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	846,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	819,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	868,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	855,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	846,5 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A1370-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	863	821	779	736	694	649	604
2	900	857	813	768	725	678	632
3	938	892	848	800	756	707	660
4	977	931	885	835	788	739	690
5	1.016	969	922	870	820	772	720
6	1.058	1.009	960	908	856	804	751
7	1.101	1.049	999	946	891	836	783
8	1.146	1.093	1.040	985	929	873	817
9	1.191	1.137	1.081	1.024	968	910	851
10	1.239	1.183	1.125	1.066	1.008	948	886
11	1.287	1.228	1.169	1.107	1.048	985	921
12	1.337	1.276	1.216	1.152	1.089	1.025	959
13	1.387	1.324	1.263	1.197	1.131	1.066	996
14	1.441	1.376	1.312	1.244	1.176	1.109	1.037
15	1.496	1.428	1.361	1.291	1.221	1.151	1.078

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	214	233	254	277	303	331	363
2	214	233	255	278	304	333	364
3	215	234	255	279	305	334	365
4	216	235	256	280	306	335	366
5	216	236	257	280	307	336	367
6	217	236	258	281	307	336	368
7	218	237	258	282	308	337	369
8	219	238	259	283	309	338	370
9	220	239	260	283	310	339	371
10	220	239	261	284	311	340	372
11	221	240	261	285	311	341	373
12	222	241	262	286	312	342	374
13	223	242	263	286	313	342	375
14	224	243	264	287	314	343	376
15	225	244	265	288	314	344	377

EER / EER (kW/kW)


LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,04	3,53	3,07	2,66	2,29	1,96	1,66
2	4,20	3,67	3,19	2,77	2,38	2,04	1,74
3	4,36	3,81	3,32	2,87	2,48	2,12	1,81
4	4,53	3,96	3,45	2,99	2,58	2,21	1,88
5	4,69	4,11	3,59	3,10	2,68	2,30	1,96
6	4,87	4,27	3,73	3,23	2,78	2,39	2,04
7	5,05	4,42	3,87	3,36	2,89	2,48	2,12
8	5,24	4,59	4,01	3,49	3,01	2,58	2,21
9	5,43	4,76	4,16	3,61	3,12	2,68	2,29
10	5,62	4,94	4,32	3,75	3,24	2,79	2,38
11	5,82	5,11	4,47	3,88	3,36	2,89	2,47
12	6,02	5,30	4,64	4,03	3,49	3,00	2,56
13	6,22	5,48	4,80	4,18	3,61	3,11	2,66
14	6,44	5,67	4,98	4,33	3,75	3,23	2,76
15	6,65	5,86	5,14	4,48	3,88	3,35	2,86

Curve


Curves

FPROS1-A1370-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

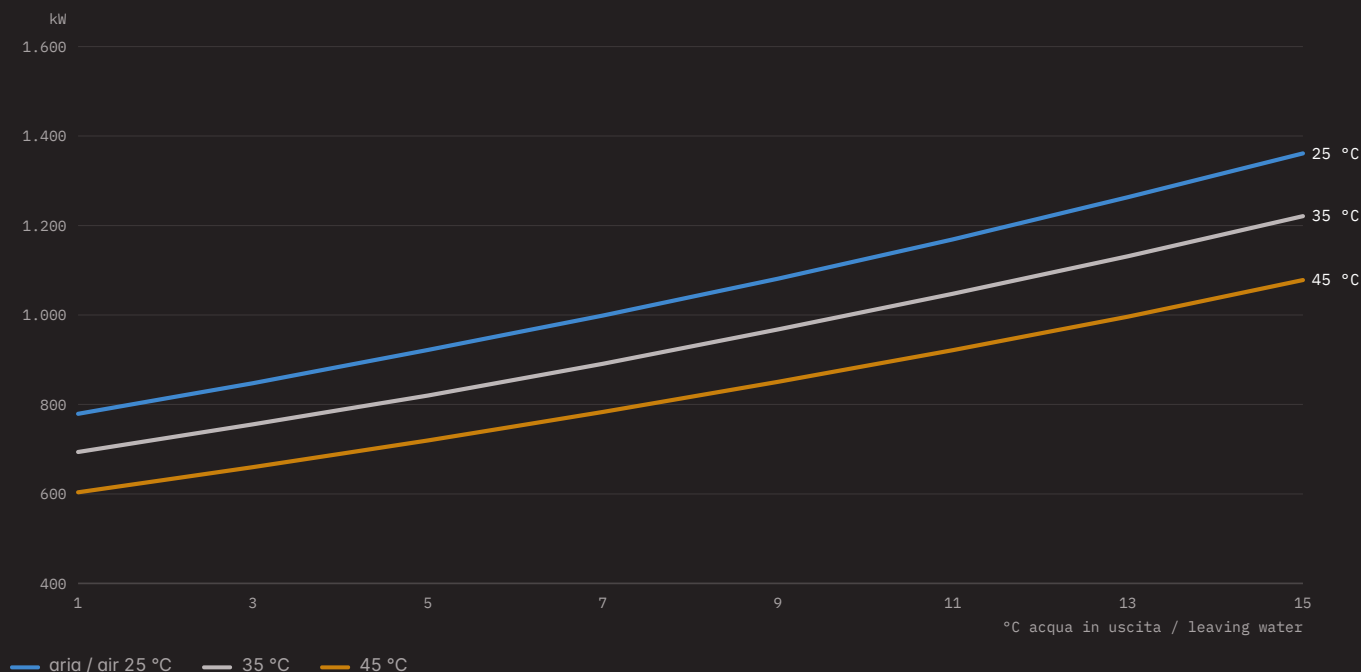

Potenza assorbita / Power input

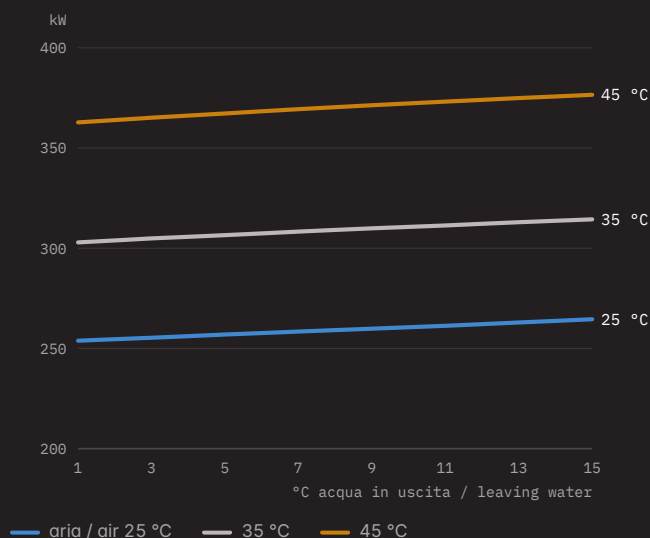

EER / EER

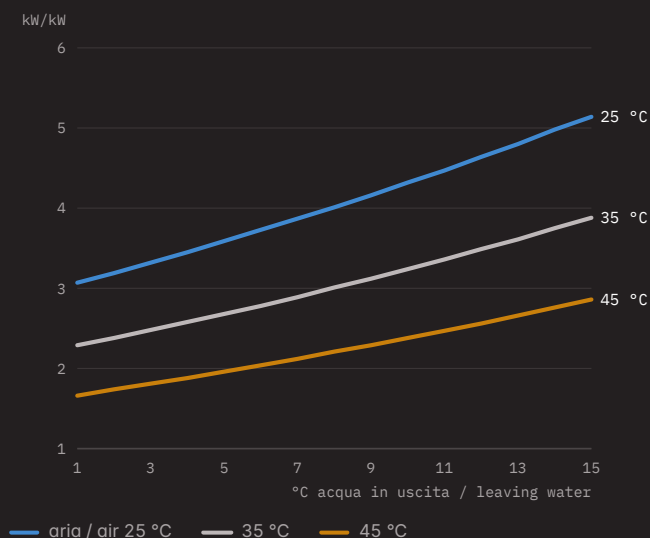

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A1370-OCB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A1370-OCB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A1390-OCB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module

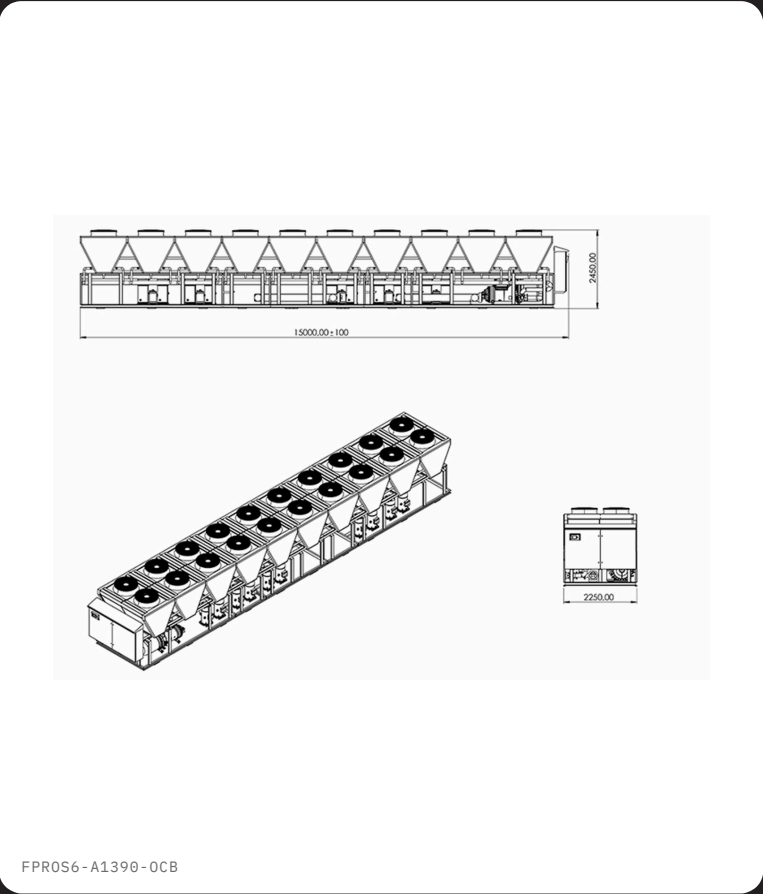

FPROS6-A1390-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

909 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1,383 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

156,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	15.000 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1390
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.015	964	909	855	803
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.383	1.315	1.246	1.177	1.105

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A1390 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.382,92 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.189.311 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	266,42 kW
EER / EER	5,19
Portata acqua / Water flow	237,86 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	909,01 kW
Potenza assorbita / Power input	312,06 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,83
Portata acqua / Water flow	156,35 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	20
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	15.000 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	890,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	863,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	836,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	886,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	872,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	863,6 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A1390-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	873	833	792	750	708	664	619
2	911	869	826	783	739	694	648
3	949	905	861	815	771	723	677
4	988	944	899	851	804	756	707
5	1.028	983	937	887	837	789	738
6	1.071	1.024	976	925	873	822	771
7	1.114	1.064	1.015	964	909	855	803
8	1.160	1.109	1.057	1.004	948	893	838
9	1.205	1.153	1.098	1.044	987	931	872
10	1.254	1.200	1.143	1.085	1.028	969	909
11	1.302	1.246	1.188	1.127	1.069	1.007	945
12	1.353	1.295	1.236	1.173	1.111	1.049	983
13	1.403	1.344	1.284	1.219	1.154	1.090	1.022
14	1.458	1.396	1.333	1.267	1.200	1.134	1.064
15	1.513	1.449	1.383	1.315	1.246	1.177	1.105

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	214	234	256	280	307	336	369
2	215	234	256	281	308	337	370
3	215	235	257	281	309	338	371
4	216	236	258	282	309	339	373
5	217	237	259	283	310	340	374
6	218	237	259	284	311	341	375
7	218	238	260	285	312	342	376
8	219	239	261	285	313	343	377
9	220	240	262	286	314	344	378
10	221	240	262	287	314	345	379
11	222	241	263	288	315	346	380
12	222	242	264	288	316	347	381
13	223	243	265	289	317	347	381
14	224	244	266	290	318	348	382
15	225	245	266	291	318	349	383


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,08	3,57	3,10	2,68	2,31	1,98	1,68
2	4,24	3,71	3,22	2,79	2,40	2,06	1,75
3	4,41	3,85	3,35	2,90	2,50	2,14	1,82
4	4,57	4,00	3,49	3,02	2,60	2,23	1,90
5	4,74	4,15	3,62	3,13	2,70	2,32	1,98
6	4,92	4,31	3,76	3,26	2,81	2,41	2,06
7	5,10	4,47	3,90	3,39	2,91	2,50	2,14
8	5,29	4,64	4,05	3,52	3,03	2,60	2,22
9	5,48	4,81	4,20	3,65	3,15	2,71	2,31
10	5,68	4,99	4,36	3,78	3,27	2,81	2,40
11	5,88	5,16	4,51	3,92	3,39	2,91	2,49
12	6,08	5,35	4,68	4,07	3,52	3,03	2,58
13	6,28	5,53	4,85	4,22	3,64	3,14	2,68
14	6,50	5,73	5,02	4,37	3,78	3,26	2,78
15	6,72	5,92	5,19	4,52	3,91	3,37	2,89


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

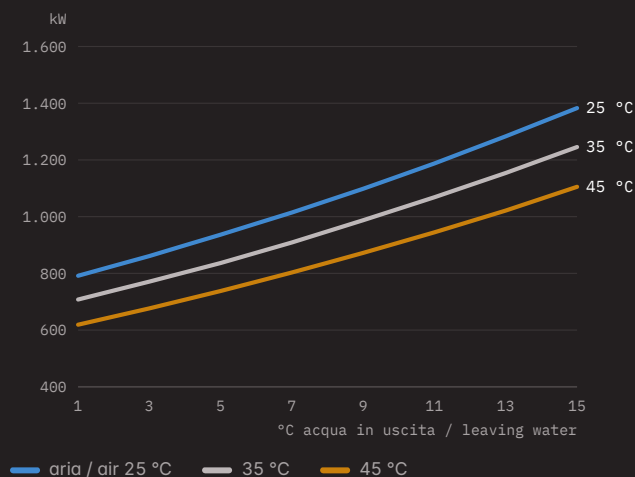

EER / EER

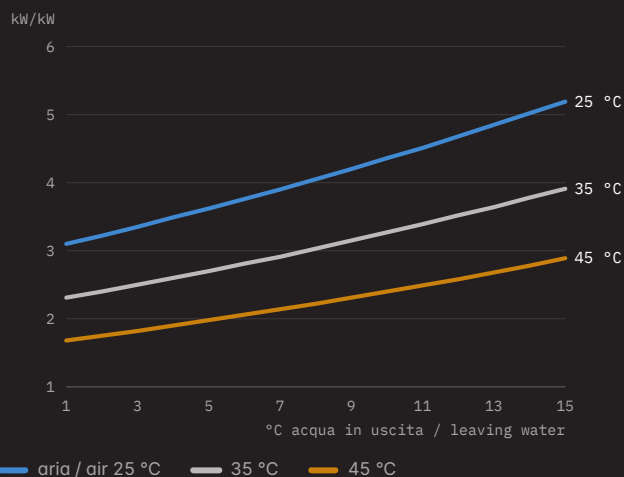

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 15.000 × 2.250 × 2.450 mm

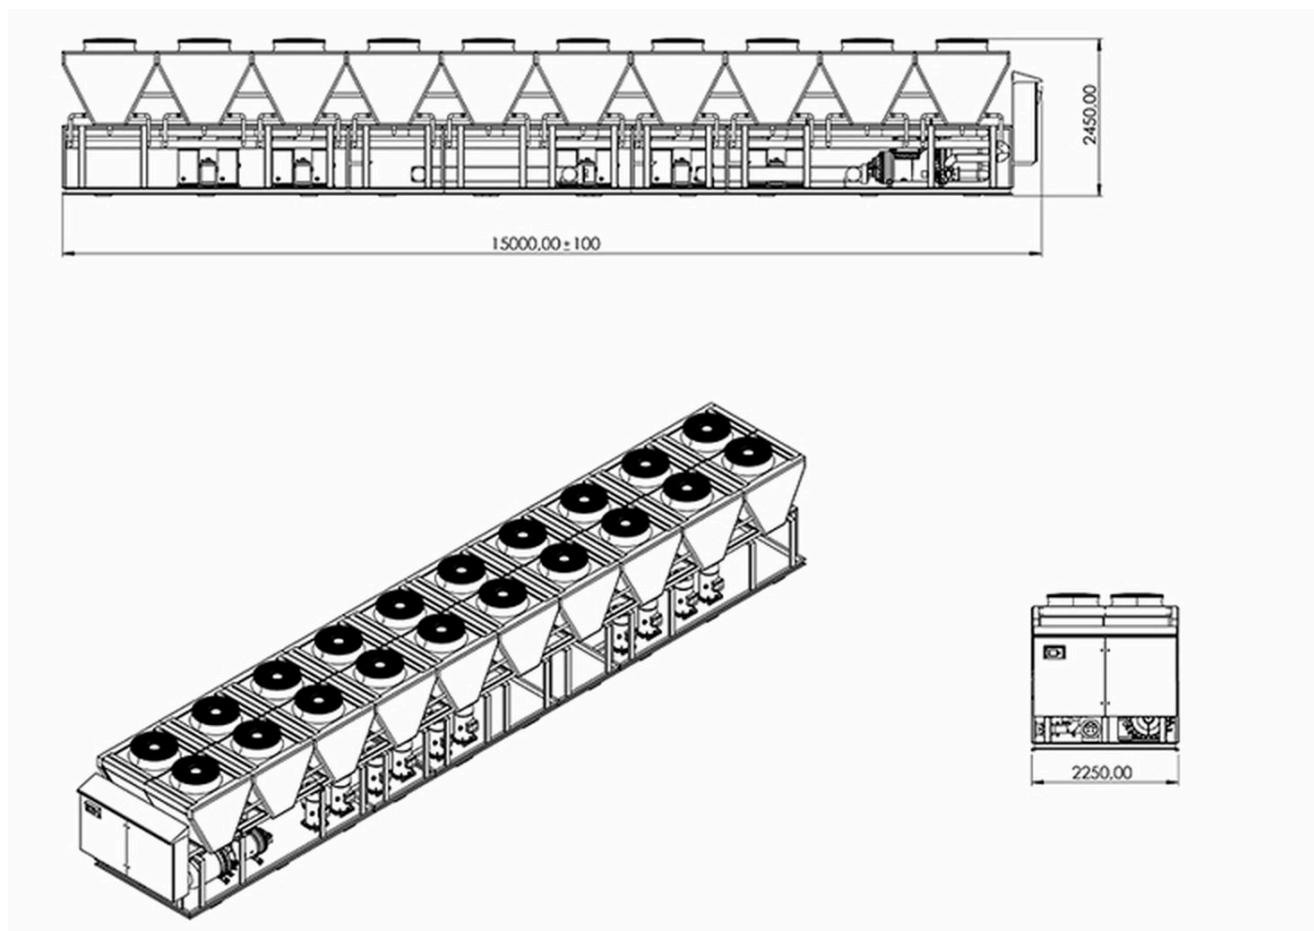

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6 -A1390 -OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS6 - A1390 - OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A1410-OCB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module

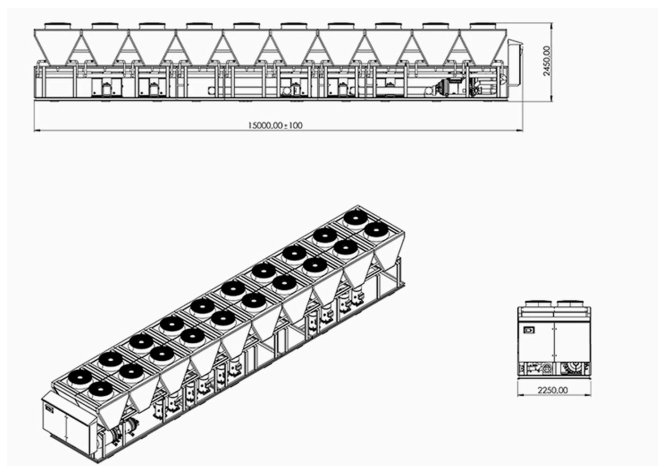

FPROS9-A1410-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

926 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.403 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

159,2 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	15.000 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1410
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.029	979	926	872	820
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.403	1.336	1.268	1.200	1.128

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A1410 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.402,56 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.206.202 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	271,03 kW
EER / EER	5,18
Portata acqua / Water flow	241,24 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	925,67 kW
Potenza assorbita / Power input	318,43 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	159,22 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	20
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	15.000 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	907,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	879,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	851,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	902,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	888,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	879,4 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A1410-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	882	843	803	762	721	677	632
2	920	880	838	795	753	707	661
3	958	916	873	829	785	737	690
4	998	955	912	865	818	771	722
5	1.038	995	950	901	852	804	753
6	1.082	1.036	990	940	889	838	786
7	1.125	1.077	1.029	979	926	872	820
8	1.171	1.122	1.072	1.020	966	910	855
9	1.218	1.167	1.114	1.060	1.005	949	890
10	1.267	1.214	1.159	1.103	1.047	988	927
11	1.316	1.261	1.205	1.146	1.088	1.027	964
12	1.366	1.311	1.253	1.192	1.132	1.069	1.003
13	1.417	1.360	1.302	1.239	1.175	1.111	1.042
14	1.473	1.413	1.352	1.288	1.222	1.156	1.085
15	1.529	1.466	1.403	1.336	1.268	1.200	1.128

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	217	237	260	285	313	344	377
2	217	238	261	286	314	345	379
3	218	239	262	287	315	346	380
4	219	240	262	288	316	347	381
5	220	240	263	288	317	348	382
6	220	241	264	289	318	349	383
7	221	242	265	290	318	350	384
8	222	243	265	291	319	351	385
9	223	243	266	292	320	352	386
10	224	244	267	292	321	352	387
11	225	245	268	293	322	353	388
12	225	246	269	294	322	354	389
13	226	246	269	295	323	355	390
14	227	247	270	296	324	356	391
15	228	248	271	296	325	357	392


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,07	3,56	3,09	2,67	2,30	1,97	1,67
2	4,23	3,69	3,21	2,78	2,40	2,05	1,75
3	4,39	3,83	3,34	2,89	2,49	2,13	1,82
4	4,56	3,99	3,47	3,01	2,59	2,22	1,89
5	4,72	4,14	3,61	3,12	2,69	2,31	1,97
6	4,91	4,30	3,75	3,25	2,80	2,40	2,05
7	5,09	4,46	3,89	3,37	2,91	2,49	2,13
8	5,27	4,63	4,04	3,51	3,02	2,60	2,22
9	5,46	4,80	4,18	3,64	3,14	2,70	2,30
10	5,66	4,97	4,34	3,77	3,26	2,80	2,39
11	5,86	5,15	4,50	3,91	3,38	2,91	2,48
12	6,06	5,33	4,67	4,05	3,51	3,02	2,58
13	6,26	5,52	4,83	4,20	3,64	3,13	2,67
14	6,48	5,71	5,00	4,36	3,77	3,25	2,78
15	6,70	5,90	5,18	4,51	3,91	3,37	2,88


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

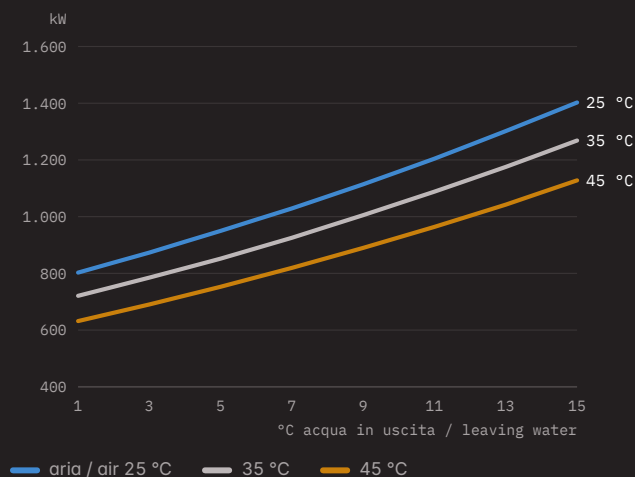

EER / EER

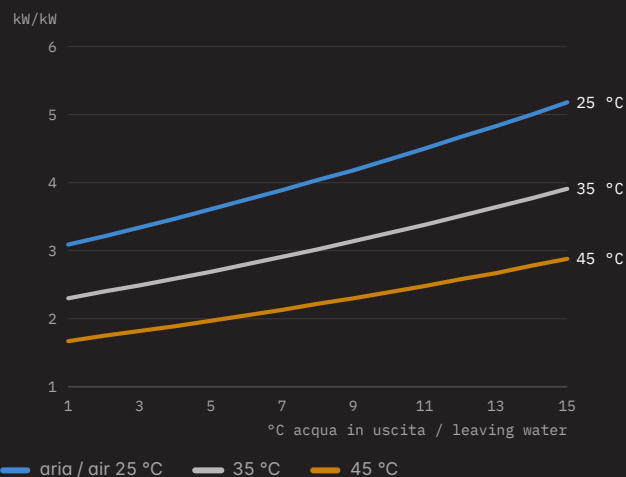

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 15.000 × 2.250 × 2.450 mm

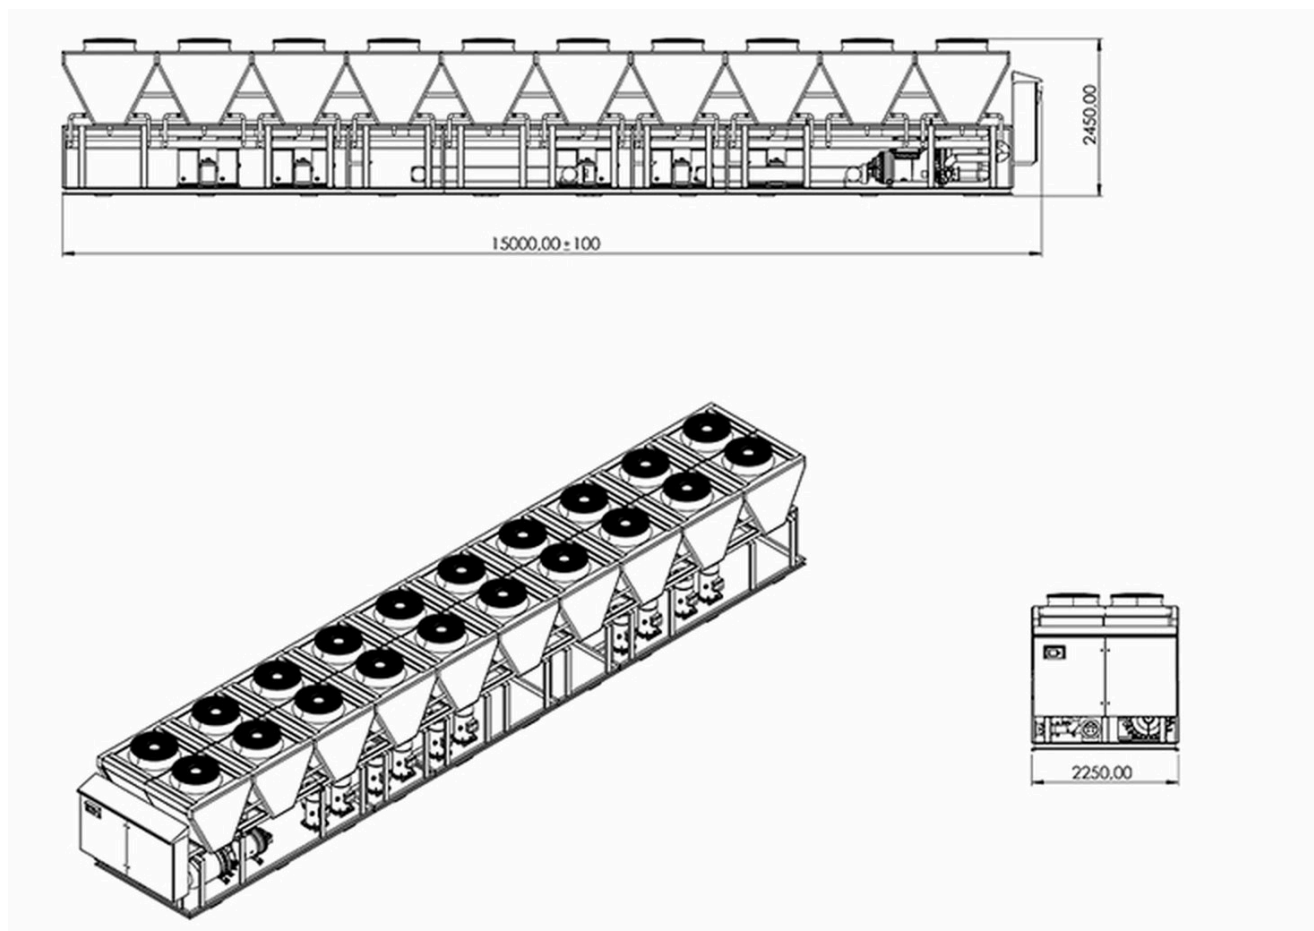

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9 - A1410 - OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A1410-OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A1480-OCB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A1480-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

961 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.474 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

165,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	24	Taglia / Size	1480
Free cooling (ΔT 8 K)	1.200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.081	1.021	961	901	840
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.474	1.396	1.318	1.239	1.158

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A1480 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.473,54 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.267.244 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	277,23 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	253,45 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	961,43 kW
Potenza assorbita / Power input	323,07 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	165,37 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	24
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.200 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	26
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	942,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	913,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	884,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	937,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	923,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	913,4 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A1480-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	935	889	843	795	747	698	648
2	976	928	880	830	780	729	678
3	1.016	967	917	865	814	761	708
4	1.059	1.008	957	903	849	795	740
5	1.103	1.049	996	941	885	829	772
6	1.149	1.093	1.038	981	923	865	806
7	1.195	1.138	1.081	1.021	961	901	840
8	1.243	1.184	1.125	1.064	1.002	939	876
9	1.292	1.231	1.170	1.106	1.042	978	912
10	1.344	1.281	1.218	1.152	1.086	1.019	951
11	1.396	1.331	1.265	1.197	1.129	1.060	989
12	1.451	1.384	1.316	1.245	1.175	1.103	1.030
13	1.506	1.436	1.366	1.294	1.221	1.146	1.071
14	1.565	1.492	1.420	1.345	1.269	1.193	1.115
15	1.623	1.548	1.474	1.396	1.318	1.239	1.158

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	224	244	266	290	317	347	380
2	225	245	267	291	318	348	381
3	225	245	268	292	319	350	383
4	226	246	268	293	320	351	384
5	227	247	269	294	321	352	385
6	228	248	270	295	322	353	386
7	228	249	271	295	323	354	387
8	229	249	272	296	324	354	388
9	230	250	272	297	325	355	389
10	231	251	273	298	326	356	390
11	232	252	274	299	326	357	391
12	233	253	275	299	327	358	392
13	234	253	276	300	328	359	393
14	235	254	276	301	329	360	394
15	236	255	277	302	329	360	395


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94


Curve Curves

FPROS1-A1480-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

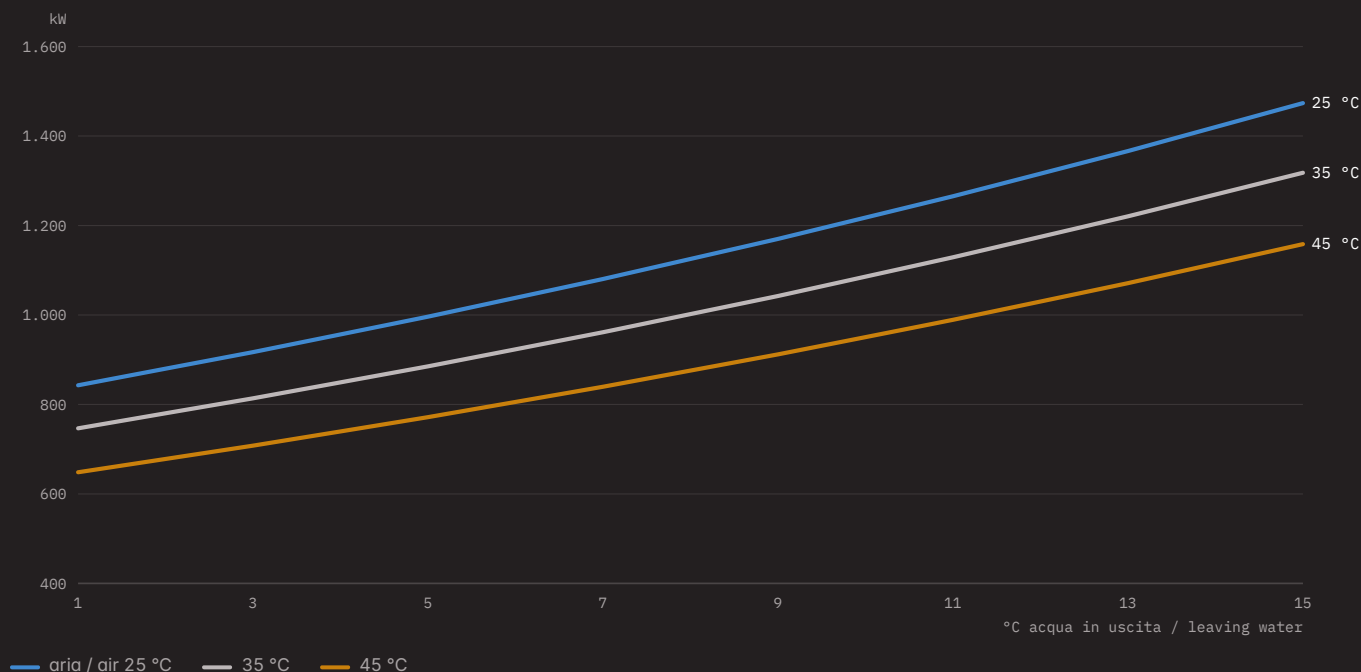

Potenza assorbita / Power input

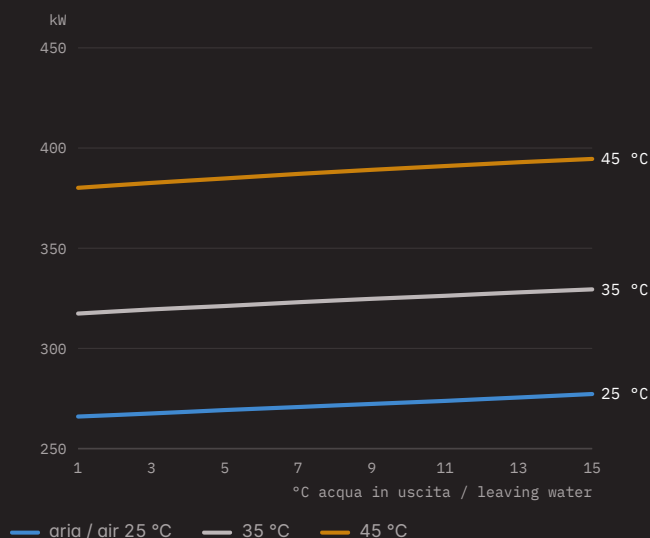

EER / EER

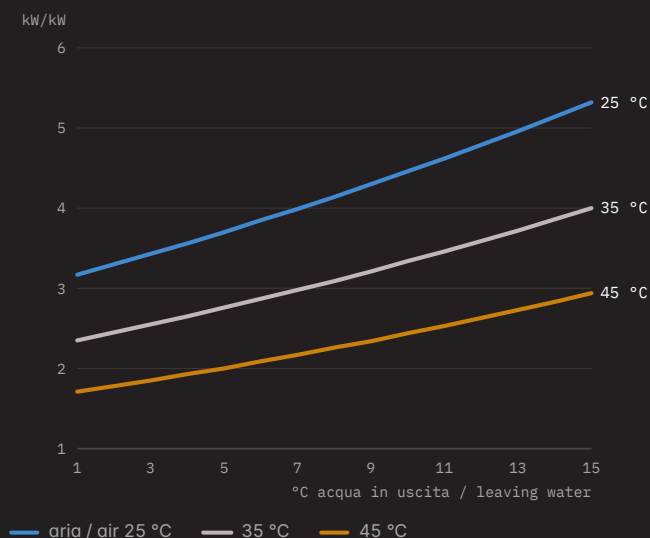

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A1480-OCB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A1480-OCB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A1480-OCB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module

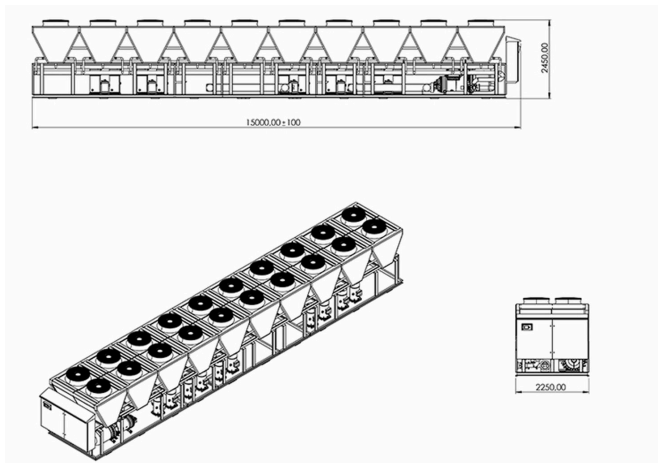

FPROS6-A1480-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

973 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.480 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

167,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	15.000 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1480
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.086	1.031	973	915	859
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.480	1.407	1.333	1.260	1.183

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A1480 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.479,64 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.272.490 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	285,05 kW
EER / EER	5,19
Portata acqua / Water flow	254,50 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	972,58 kW
Potenza assorbita / Power input	333,88 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,83
Portata acqua / Water flow	167,28 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	20
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	15.000 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	953,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	924,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	894,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	948,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	933,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	924,0 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A1480-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	934	891	847	802	757	711	662
2	975	930	884	837	791	742	693
3	1.015	968	921	872	825	774	724
4	1.057	1.010	962	910	860	809	757
5	1.100	1.052	1.002	949	895	844	789
6	1.146	1.095	1.044	990	934	880	824
7	1.191	1.139	1.086	1.031	973	915	859
8	1.241	1.186	1.130	1.074	1.014	956	896
9	1.290	1.234	1.175	1.116	1.056	996	933
10	1.342	1.284	1.223	1.161	1.100	1.037	972
11	1.394	1.333	1.271	1.206	1.143	1.078	1.011
12	1.447	1.385	1.322	1.255	1.189	1.122	1.052
13	1.501	1.438	1.373	1.305	1.235	1.167	1.093
14	1.560	1.494	1.426	1.356	1.284	1.213	1.138
15	1.619	1.550	1.480	1.407	1.333	1.260	1.183

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	229	250	274	299	328	360	395
2	230	251	274	300	329	361	396
3	230	252	275	301	330	362	397
4	231	253	276	302	331	363	399
5	232	253	277	303	332	364	400
6	233	254	278	304	333	365	401
7	234	255	278	305	334	366	402
8	234	256	279	305	335	367	403
9	235	256	280	306	336	368	404
10	236	257	281	307	336	369	405
11	237	258	282	308	337	370	406
12	238	259	282	309	338	371	407
13	239	260	283	309	339	372	408
14	240	261	284	310	340	373	409
15	241	262	285	311	341	373	410


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,08	3,57	3,10	2,68	2,31	1,98	1,68
2	4,24	3,71	3,22	2,79	2,40	2,06	1,75
3	4,41	3,85	3,35	2,90	2,50	2,14	1,82
4	4,57	4,00	3,49	3,02	2,60	2,23	1,90
5	4,74	4,15	3,62	3,13	2,70	2,32	1,98
6	4,92	4,31	3,76	3,26	2,81	2,41	2,06
7	5,10	4,47	3,90	3,39	2,91	2,50	2,14
8	5,29	4,64	4,05	3,52	3,03	2,60	2,22
9	5,48	4,81	4,20	3,65	3,15	2,71	2,31
10	5,68	4,99	4,36	3,78	3,27	2,81	2,40
11	5,88	5,16	4,51	3,92	3,39	2,91	2,49
12	6,08	5,35	4,68	4,07	3,52	3,03	2,58
13	6,28	5,53	4,85	4,22	3,64	3,14	2,68
14	6,50	5,73	5,02	4,37	3,78	3,26	2,78
15	6,72	5,92	5,19	4,52	3,91	3,37	2,89


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

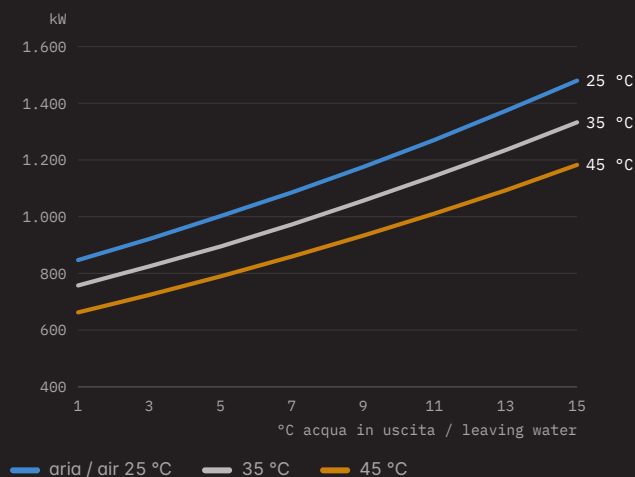

EER / EER

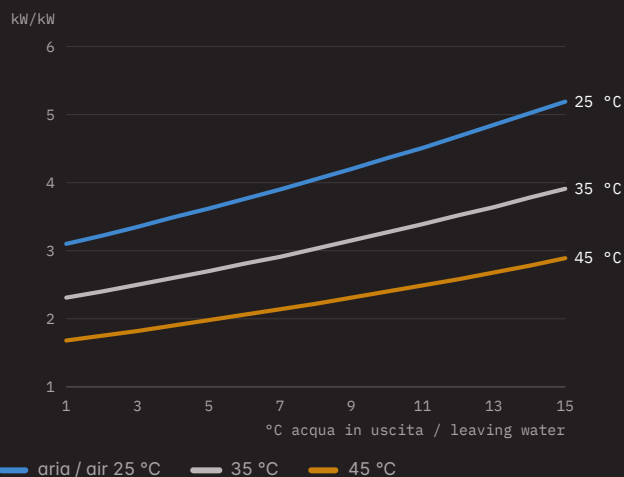

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 15.000 × 2.250 × 2.450 mm

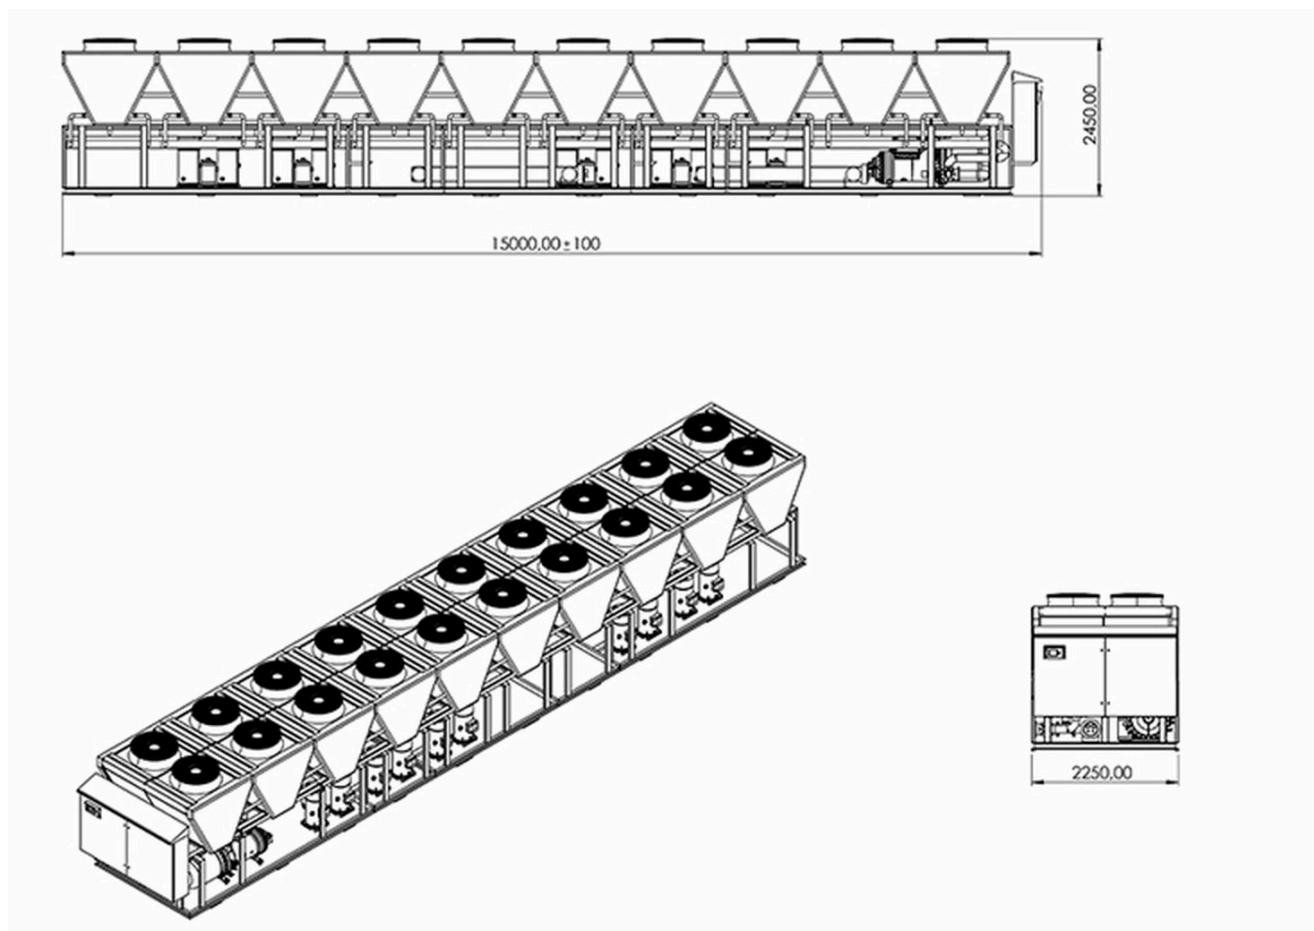

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS6 -A1480 -OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS6 - A1480 - OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A1510-OCB

Serie F-PROS • R134A • senza modulo idronico / without hydronic module

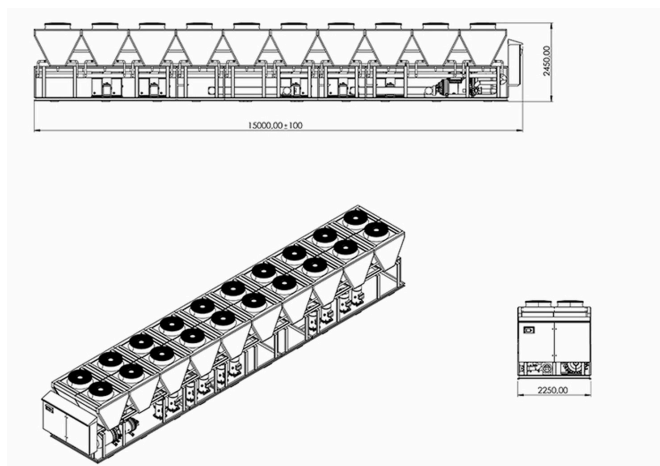

FPROS9-A1510-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

990 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.501 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

170,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	15.000 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1510
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.101	1.048	990	933	877
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.501	1.429	1.357	1.284	1.207

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A1510 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.500,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.290.559 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	289,98 kW
EER / EER	5,18
Portata acqua / Water flow	258,11 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	990,41 kW
Potenza assorbita / Power input	340,70 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	170,35 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	20
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	15.000 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	970,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	940,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	911,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	965,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	950,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	940,9 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A1510-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	943	902	859	816	771	724	676
2	984	941	897	851	806	757	707
3	1.026	980	934	887	840	789	739
4	1.068	1.022	975	925	876	825	772
5	1.111	1.065	1.016	964	911	861	806
6	1.157	1.109	1.059	1.006	951	897	841
7	1.204	1.153	1.101	1.048	990	933	877
8	1.253	1.201	1.147	1.091	1.033	974	915
9	1.303	1.249	1.192	1.135	1.076	1.015	952
10	1.355	1.299	1.240	1.180	1.120	1.057	992
11	1.408	1.349	1.289	1.226	1.164	1.099	1.032
12	1.462	1.402	1.341	1.276	1.211	1.144	1.073
13	1.516	1.455	1.393	1.326	1.258	1.189	1.115
14	1.576	1.512	1.447	1.378	1.307	1.237	1.161
15	1.635	1.569	1.501	1.429	1.357	1.284	1.207

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	232	254	278	305	335	368	404
2	233	255	279	306	336	369	405
3	234	256	280	307	337	370	406
4	234	256	281	308	338	371	408
5	235	257	282	309	339	372	409
6	236	258	282	310	340	373	410
7	237	259	283	310	341	374	411
8	238	260	284	311	342	375	412
9	238	260	285	312	342	376	413
10	239	261	286	313	343	377	414
11	240	262	286	314	344	378	415
12	241	263	287	315	345	379	416
13	242	264	288	315	346	380	417
14	243	265	289	316	347	381	418
15	244	266	290	317	347	381	419


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,07	3,56	3,09	2,67	2,30	1,97	1,67
2	4,23	3,69	3,21	2,78	2,40	2,05	1,75
3	4,39	3,83	3,34	2,89	2,49	2,13	1,82
4	4,56	3,99	3,47	3,01	2,59	2,22	1,89
5	4,73	4,14	3,61	3,12	2,69	2,31	1,97
6	4,91	4,30	3,75	3,25	2,80	2,40	2,05
7	5,09	4,46	3,89	3,37	2,91	2,49	2,13
8	5,27	4,63	4,04	3,51	3,02	2,60	2,22
9	5,46	4,80	4,18	3,64	3,14	2,70	2,30
10	5,66	4,97	4,34	3,77	3,26	2,80	2,39
11	5,86	5,15	4,50	3,91	3,38	2,91	2,48
12	6,06	5,33	4,67	4,05	3,51	3,02	2,58
13	6,26	5,52	4,83	4,20	3,64	3,13	2,67
14	6,48	5,71	5,00	4,36	3,77	3,25	2,78
15	6,70	5,90	5,18	4,51	3,91	3,37	2,88


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

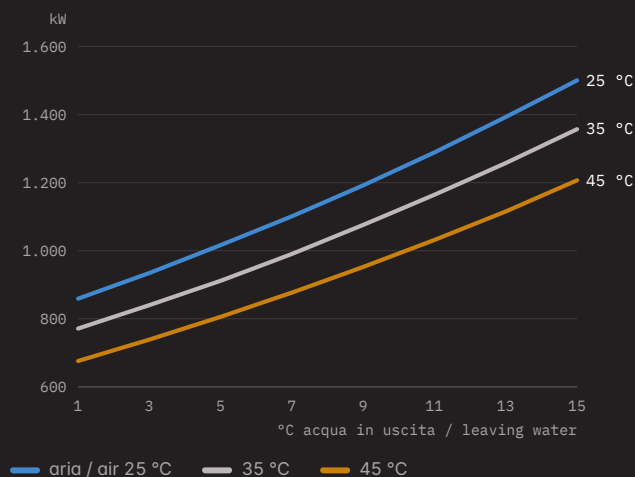

EER / EER

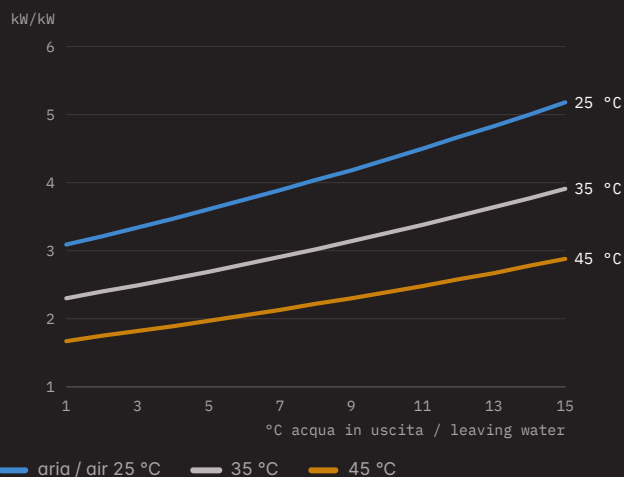

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 15.000 × 2.250 × 2.450 mm

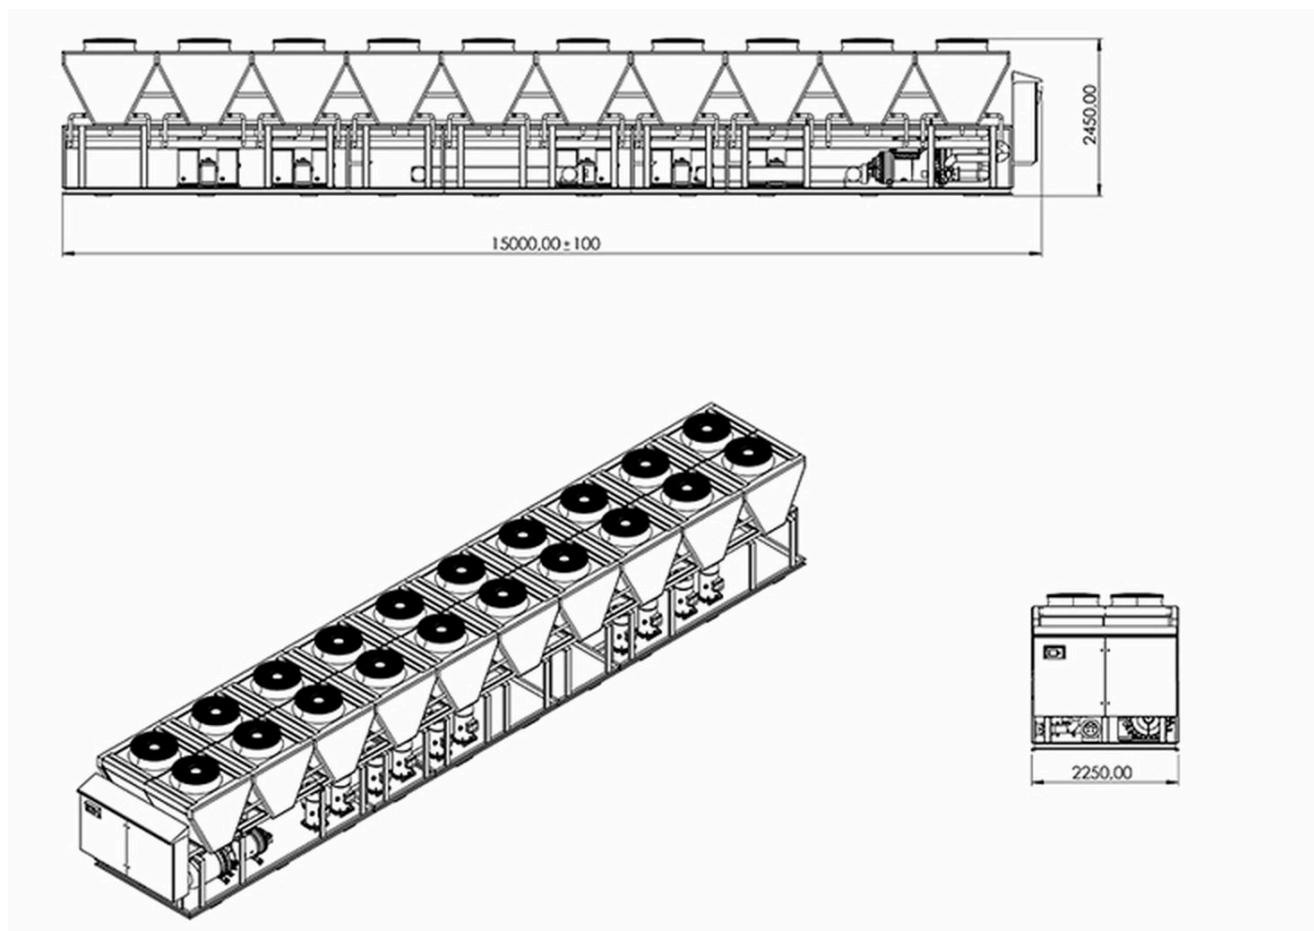

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9 - A1510 - OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A1510-OCB · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A1570-OCB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS6-A1570-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

1,032 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1,570 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

177,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	22	Taglia / Size	1570
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.152	1.094	1.032	971	912
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.570	1.492	1.414	1.336	1.255

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A1570 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.569,74 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.349.976 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	302,41 kW
EER / EER	5,19
Portata acqua / Water flow	270,00 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.031,80 kW
Potenza assorbita / Power input	354,21 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,83
Portata acqua / Water flow	177,47 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	22
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	24
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.011,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	980,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	949,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.006,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	990,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	980,2 kW

Prestazioni

Performance

FPROS6-A1570-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	991	946	898	851	803	754	703
2	1.034	986	938	888	839	788	735
3	1.077	1.027	977	926	875	821	768
4	1.122	1.072	1.020	966	912	858	803
5	1.167	1.116	1.063	1.006	950	896	838
6	1.215	1.162	1.108	1.050	991	933	875
7	1.264	1.208	1.152	1.094	1.032	971	912
8	1.316	1.259	1.199	1.139	1.076	1.014	951
9	1.368	1.309	1.247	1.184	1.121	1.057	990
10	1.423	1.362	1.297	1.232	1.167	1.100	1.031
11	1.478	1.414	1.348	1.280	1.213	1.143	1.072
12	1.535	1.470	1.403	1.332	1.262	1.190	1.116
13	1.592	1.525	1.457	1.384	1.310	1.238	1.160
14	1.655	1.585	1.513	1.438	1.362	1.287	1.207
15	1.718	1.644	1.570	1.492	1.414	1.336	1.255

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	243	265	290	318	348	382	419
2	244	266	291	318	349	383	420
3	244	267	292	319	350	384	422
4	245	268	293	320	351	385	423
5	246	269	294	321	352	386	424
6	247	270	295	322	353	388	425
7	248	270	295	323	354	389	427
8	249	271	296	324	355	390	428
9	250	272	297	325	356	391	429
10	251	273	298	326	357	392	430
11	252	274	299	327	358	392	431
12	253	275	300	327	359	393	432
13	253	276	301	328	360	394	433
14	255	277	301	329	360	395	434
15	256	278	302	330	361	396	435


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,08	3,57	3,10	2,68	2,31	1,98	1,68
2	4,24	3,71	3,22	2,79	2,40	2,06	1,75
3	4,41	3,85	3,35	2,90	2,50	2,14	1,82
4	4,57	4,00	3,49	3,02	2,60	2,23	1,90
5	4,74	4,15	3,62	3,13	2,70	2,32	1,98
6	4,92	4,31	3,76	3,26	2,81	2,41	2,06
7	5,10	4,47	3,90	3,39	2,91	2,50	2,14
8	5,29	4,64	4,05	3,52	3,03	2,60	2,22
9	5,48	4,81	4,20	3,65	3,15	2,71	2,31
10	5,68	4,99	4,36	3,78	3,27	2,81	2,40
11	5,88	5,16	4,51	3,92	3,39	2,91	2,49
12	6,08	5,35	4,68	4,07	3,52	3,03	2,58
13	6,28	5,53	4,85	4,22	3,64	3,14	2,68
14	6,50	5,73	5,02	4,37	3,78	3,26	2,78
15	6,72	5,92	5,19	4,52	3,91	3,37	2,89


Curve Curves

FPROS6-A1570-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

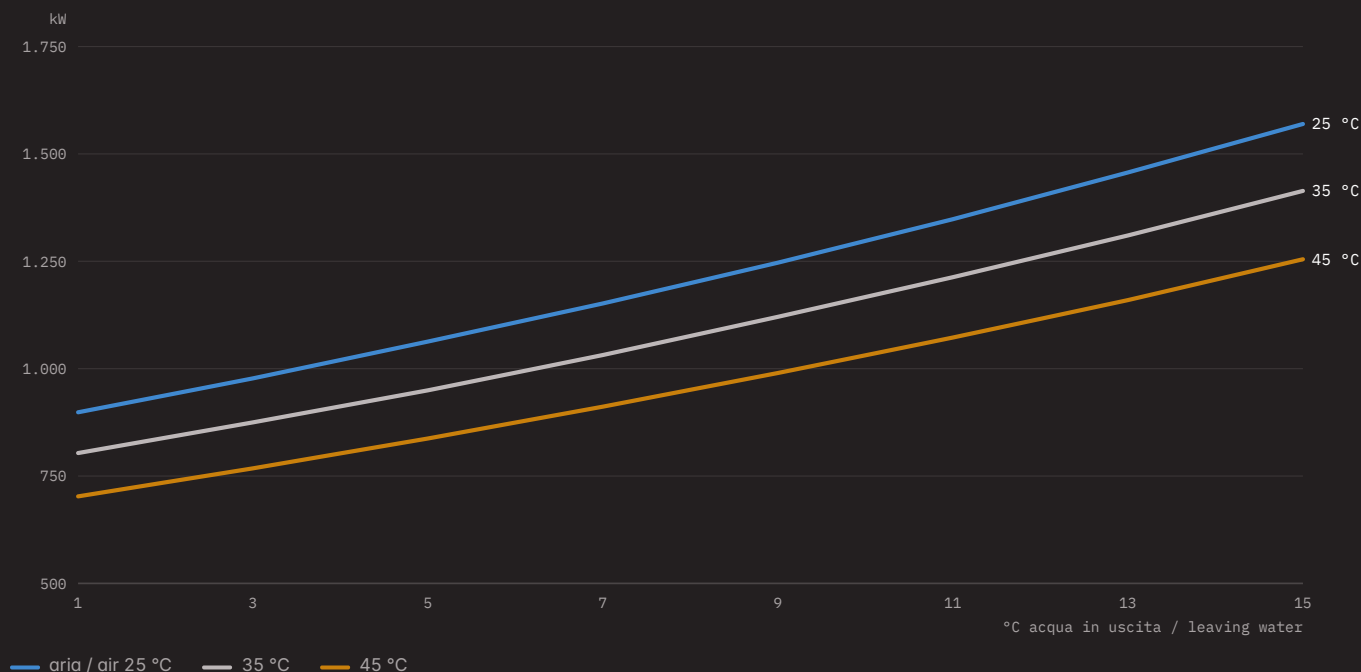

Potenza assorbita / Power input

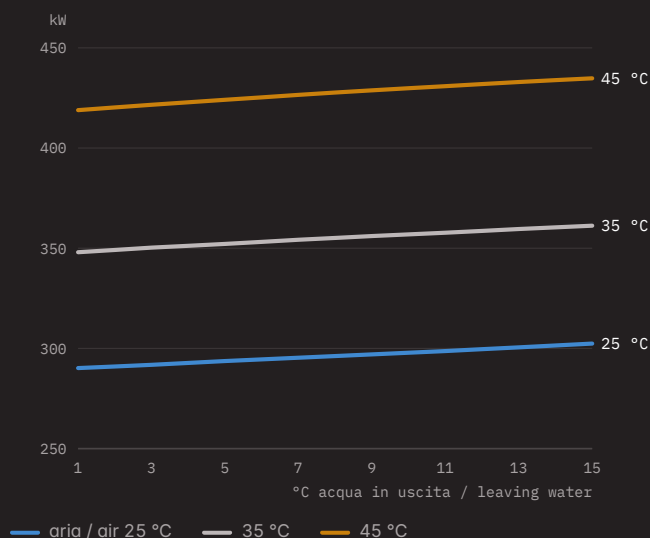

EER / EER

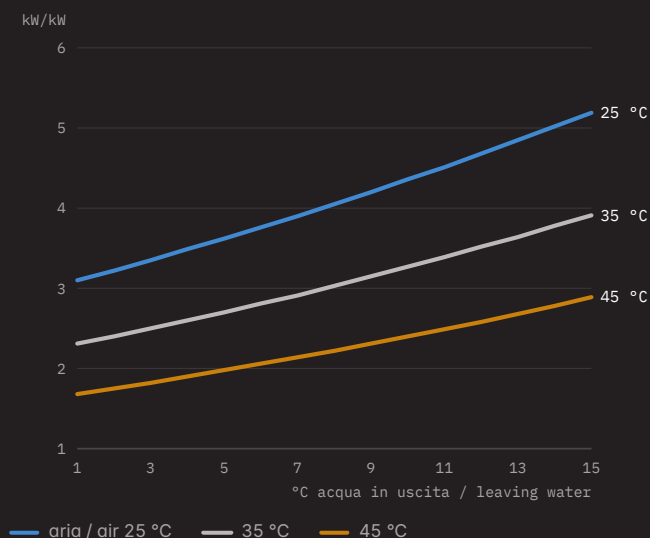

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A1570-OCB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A1570-OCB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A1600-OCB

Serie F-PROS · R134A · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS9-A1600-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1,051 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1,592 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

180,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	22	Taglia / Size	1600
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.168	1.112	1.051	989	930
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.592	1.517	1.440	1.362	1.280

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A1600 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.592,03 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.369.146 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	307,64 kW
EER / EER	5,18
Portata acqua / Water flow	273,83 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.050,71 kW
Potenza assorbita / Power input	361,44 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	180,72 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	22
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	24
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.029,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	998,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	966,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.024,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.008,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	998,2 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A1600-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1.001	957	911	865	818	769	717
2	1.044	998	951	903	855	803	750
3	1.088	1.040	991	941	891	837	784
4	1.133	1.085	1.035	982	929	875	819
5	1.178	1.129	1.078	1.023	967	913	855
6	1.228	1.176	1.123	1.067	1.009	951	892
7	1.277	1.223	1.168	1.112	1.051	989	930
8	1.329	1.274	1.216	1.158	1.096	1.033	970
9	1.382	1.325	1.265	1.204	1.141	1.077	1.010
10	1.438	1.378	1.316	1.252	1.188	1.121	1.052
11	1.493	1.432	1.367	1.301	1.235	1.165	1.094
12	1.551	1.488	1.422	1.354	1.285	1.213	1.139
13	1.609	1.544	1.478	1.407	1.334	1.262	1.183
14	1.672	1.604	1.535	1.462	1.387	1.312	1.232
15	1.735	1.664	1.592	1.517	1.440	1.362	1.280

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	246	269	295	324	355	390	428
2	247	270	296	325	356	391	430
3	248	271	297	326	357	392	431
4	249	272	298	327	358	394	432
5	249	273	299	327	359	395	434
6	250	274	300	328	360	396	435
7	251	275	300	329	361	397	436
8	252	275	301	330	362	398	437
9	253	276	302	331	363	399	438
10	254	277	303	332	364	400	440
11	255	278	304	333	365	401	441
12	256	279	305	334	366	402	442
13	257	280	306	335	367	403	443
14	258	281	307	335	368	404	444
15	259	282	308	336	369	405	445


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,07	3,56	3,09	2,67	2,30	1,97	1,67
2	4,23	3,69	3,21	2,78	2,40	2,05	1,75
3	4,39	3,83	3,34	2,89	2,49	2,13	1,82
4	4,56	3,99	3,47	3,01	2,59	2,22	1,89
5	4,72	4,14	3,61	3,12	2,69	2,31	1,97
6	4,91	4,30	3,75	3,25	2,80	2,40	2,05
7	5,09	4,46	3,89	3,37	2,91	2,49	2,13
8	5,27	4,63	4,04	3,51	3,02	2,60	2,22
9	5,46	4,80	4,18	3,64	3,14	2,70	2,30
10	5,66	4,97	4,34	3,77	3,26	2,80	2,39
11	5,86	5,15	4,50	3,91	3,38	2,91	2,48
12	6,06	5,33	4,67	4,05	3,51	3,02	2,58
13	6,26	5,52	4,83	4,20	3,64	3,13	2,67
14	6,48	5,71	5,00	4,36	3,77	3,25	2,78
15	6,70	5,90	5,18	4,51	3,91	3,37	2,88


Curve Curves

FPROS9-A1600-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

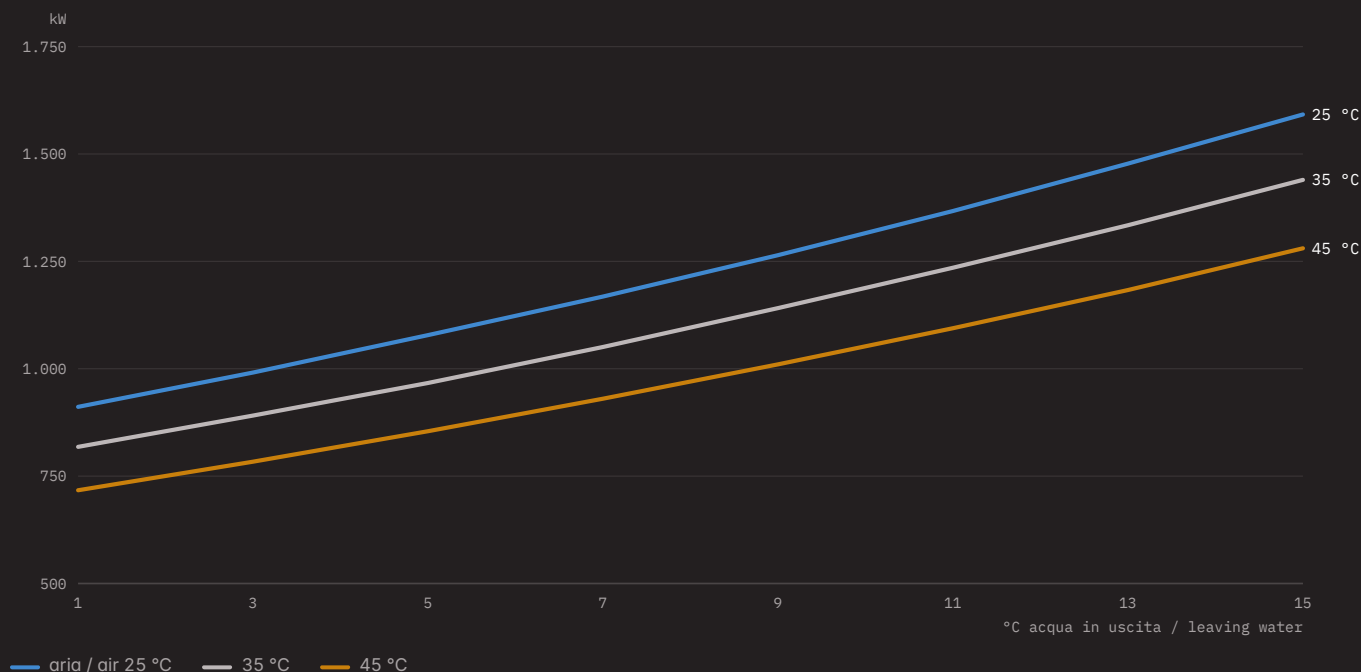

Potenza assorbita / Power input

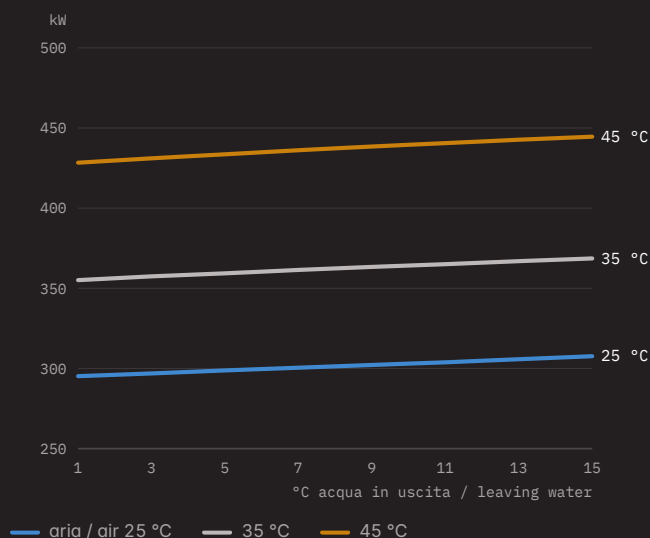

EER / EER

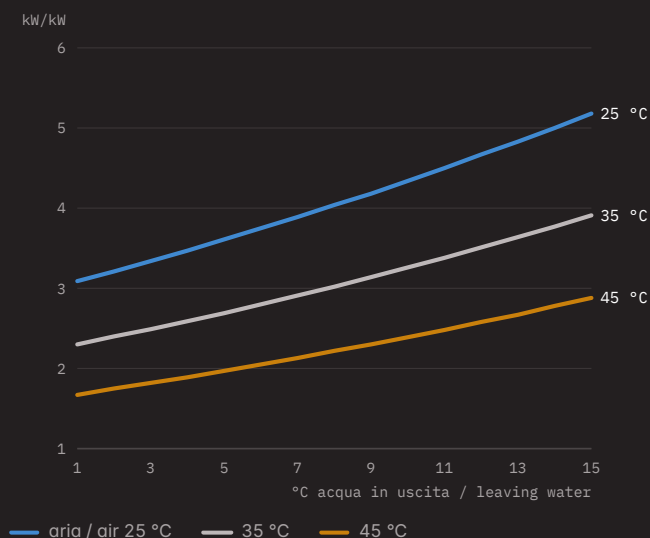

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

FPROS9 - A1600 - OCB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"
Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"
Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"
Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"
Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off
Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off
Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off
Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off
Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure
Compressore inverter
Inverter compressor
Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A1600-OCB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS1-A1620-OCB

Serie F-PROS · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS1-A1620-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.053 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.614 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

181,1 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	26	Taglia / Size	1620
Free cooling (ΔT 8 K)	1.200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.183	1.118	1.053	987	919
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.614	1.528	1.443	1.356	1.269

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1 - A1620 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.613,56 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.387.662 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	303,58 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	277,53 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.052,79 kW
Potenza assorbita / Power input	353,76 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	181,08 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	26
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.200 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	28
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.031,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.000,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	968,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.026,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.010,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.000,2 kW

Prestazioni

Performance

FPROS1-A1620-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1.024	974	923	870	818	764	710
2	1.069	1.016	964	909	854	799	743
3	1.113	1.059	1.004	948	891	833	775
4	1.160	1.104	1.048	989	930	870	810
5	1.207	1.149	1.091	1.030	969	907	845
6	1.258	1.197	1.137	1.074	1.011	947	882
7	1.308	1.246	1.183	1.118	1.053	987	919
8	1.362	1.297	1.232	1.165	1.097	1.029	959
9	1.415	1.348	1.281	1.211	1.142	1.071	999
10	1.472	1.403	1.333	1.261	1.189	1.115	1.041
11	1.529	1.457	1.386	1.311	1.236	1.160	1.083
12	1.589	1.515	1.441	1.364	1.286	1.208	1.128
13	1.649	1.573	1.496	1.416	1.337	1.255	1.173
14	1.713	1.634	1.555	1.472	1.390	1.306	1.221
15	1.777	1.695	1.614	1.528	1.443	1.356	1.269

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	245	267	291	318	348	380	416
2	246	268	292	319	349	382	418
3	247	269	293	320	350	383	419
4	248	270	294	321	351	384	420
5	248	270	295	322	352	385	421
6	249	271	296	323	353	386	423
7	250	272	296	324	354	387	424
8	251	273	297	324	355	388	425
9	252	274	298	325	356	389	426
10	253	275	299	326	356	390	427
11	254	276	300	327	357	391	428
12	255	277	301	328	358	392	429
13	256	277	302	329	359	393	430
14	257	278	303	330	360	394	431
15	258	279	304	330	361	395	432

EER / EER (kW/kW)


LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94

Curve


Curves

FPROS1-A1620-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

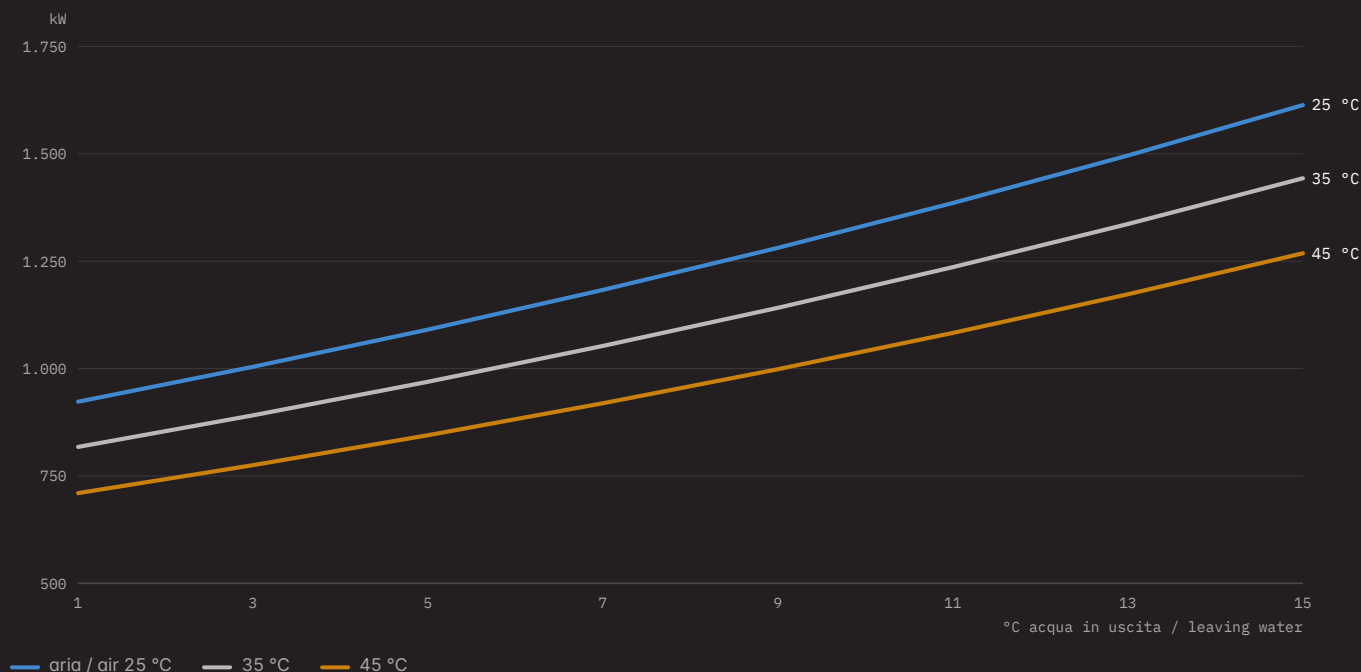

Potenza assorbita / Power input

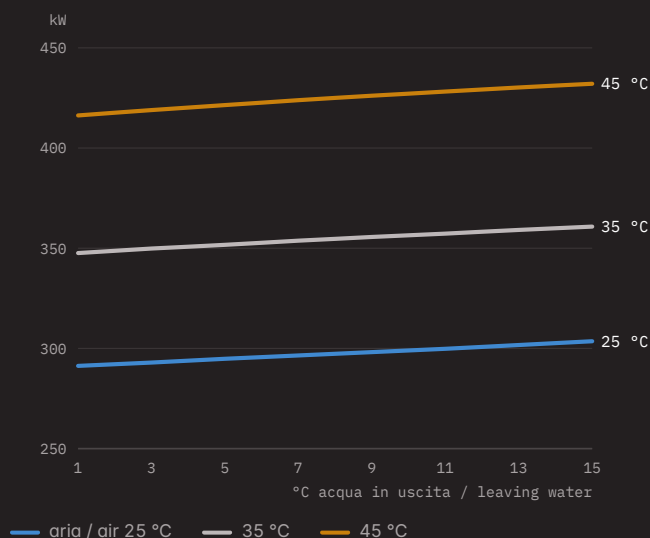

EER / EER

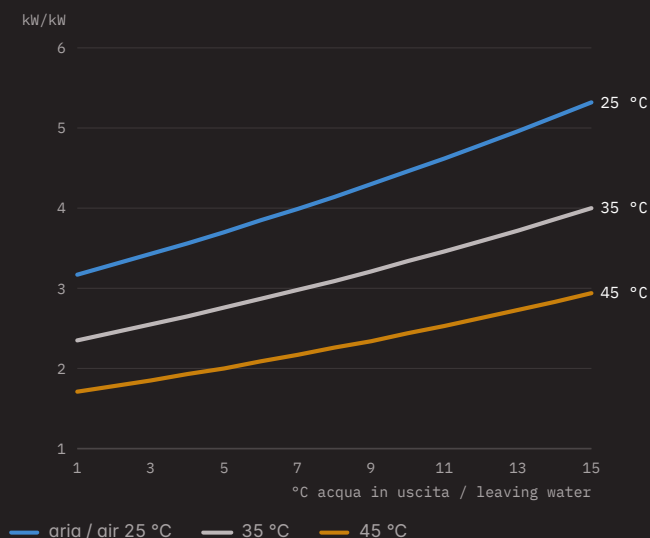

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A1620-OCB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A1620-OCB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A1700-OCB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS6-A1700-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

1.113 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.699 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

191,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	24	Taglia / Size	1700
Free cooling (ΔT 8 K)	1.200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.246	1.180	1.113	1.046	977
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.699	1.614	1.526	1.438	1.348

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A1700 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity 1.699,31 kW

Resa frigorifera / Cooling capacity 1.461.407 kcal/h

Potenza assorbita / Power input 316,88 kW

EER / EER 5,36

Portata acqua / Water flow 292,28 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity 1.113,35 kW

Potenza assorbita / Power input 371,17 kW

EER / EER 3,00

ESEER / ESEER 3,96

Portata acqua / Water flow 191,50 m³/h

Componenti / Components

Compressori / Compressors 2 × Vite

Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits 2

Ventilatori / Fans 24

Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) 1.200 kW *

Ventilatori free cooler / Free cooler fans 26

Condensatore / Condenser batteria rame-alluminio

Evaporatore / Evaporator a fascio tubiero

Refrigerante / Refrigerant R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H su richiesta / on request

Campo aria esterna / Ambient air range -5 / +47 °C

Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.091,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.057,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	1.024,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.085,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.068,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.057,7 kW

Prestazioni Performance

FPROS6-A1700-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1.074	1.024	972	919	865	810	755
2	1.121	1.069	1.015	960	904	847	789
3	1.167	1.113	1.058	1.001	942	884	824
4	1.217	1.161	1.103	1.044	984	923	861
5	1.266	1.208	1.149	1.088	1.025	962	898
6	1.319	1.259	1.197	1.134	1.069	1.004	938
7	1.372	1.310	1.246	1.180	1.113	1.046	977
8	1.428	1.364	1.298	1.230	1.160	1.091	1.019
9	1.484	1.418	1.349	1.279	1.207	1.135	1.061
10	1.544	1.475	1.404	1.332	1.257	1.183	1.106
11	1.603	1.532	1.459	1.384	1.307	1.230	1.151
12	1.667	1.593	1.517	1.440	1.360	1.280	1.199
13	1.730	1.654	1.576	1.496	1.413	1.331	1.247
14	1.797	1.718	1.638	1.555	1.470	1.384	1.298
15	1.864	1.783	1.699	1.614	1.526	1.438	1.348

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	254	278	304	333	365	400	439
2	255	279	305	334	366	401	440
3	256	280	306	335	367	403	442
4	257	281	307	336	368	404	443
5	258	282	308	337	369	405	444
6	259	282	309	338	370	406	446
7	260	283	309	339	371	407	447
8	261	284	310	339	372	408	448
9	262	285	311	340	373	409	449
10	263	286	312	341	374	410	450
11	264	287	313	342	375	411	452
12	265	288	314	343	376	412	453
13	266	289	315	344	377	413	454
14	267	290	316	345	378	414	455
15	268	291	317	346	379	415	456


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve Curves

FPROS6-A1700-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

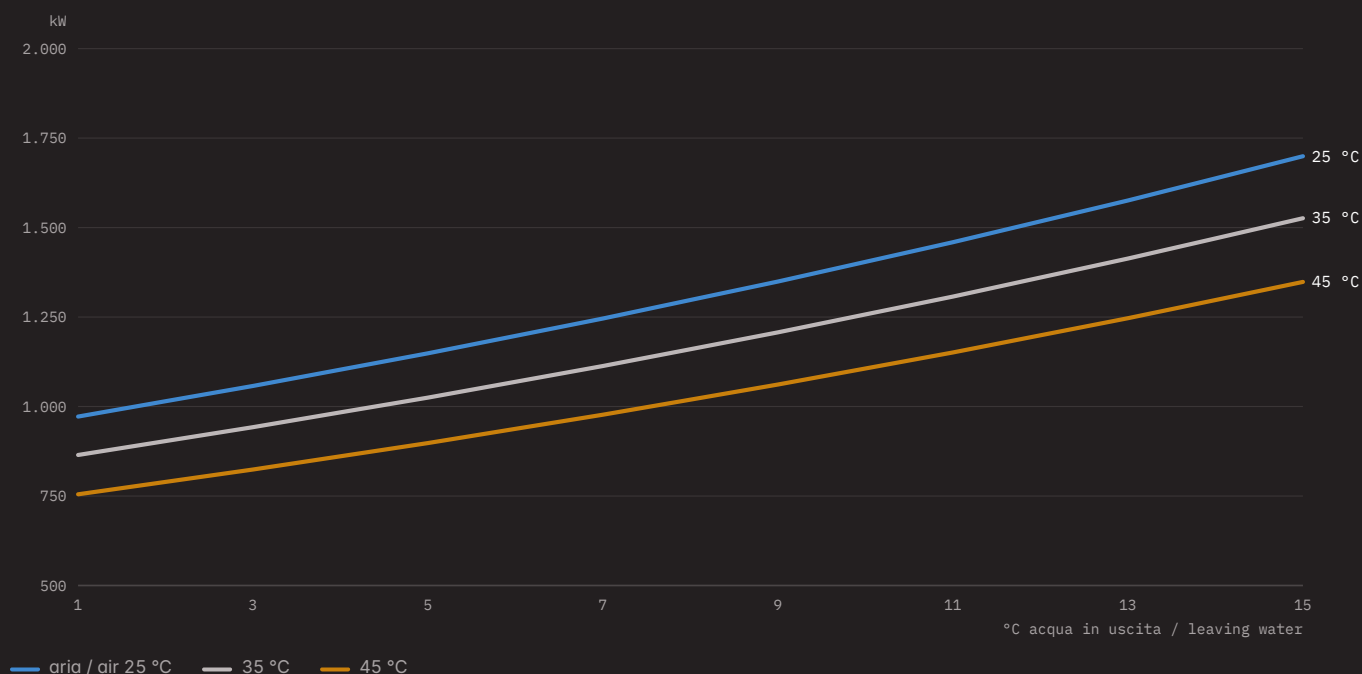

Potenza assorbita / Power input

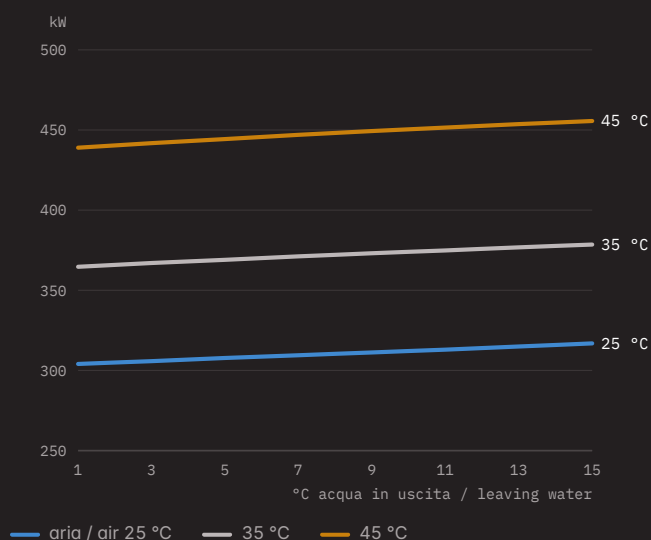

EER / EER

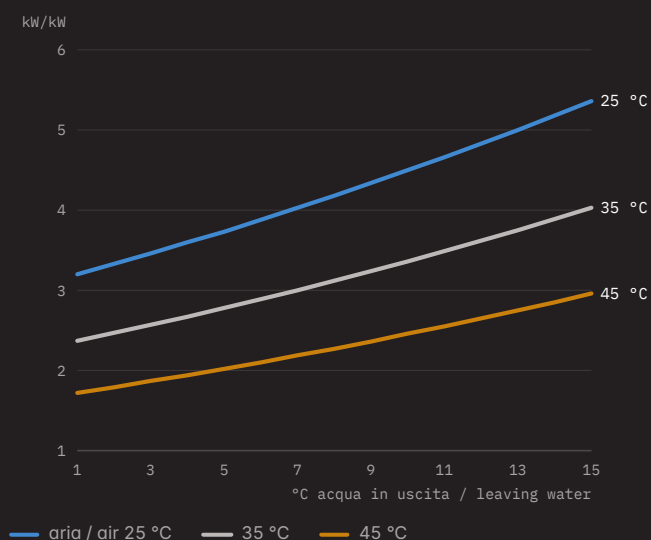

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A1700-OCB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A1700-OCB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A1730-OCB

Serie F-PROS · R134A · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS9-A1730-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.134 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.723 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

195,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	24	Taglia / Size	1730
Free cooling (ΔT 8 K)	1.200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.264	1.200	1.134	1.066	997
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.723	1.640	1.554	1.466	1.376

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A1730 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.723,43 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.482.150 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	322,36 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	296,43 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.133,76 kW
Potenza assorbita / Power input	378,74 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	195,01 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	24
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.200 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	26
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.111,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.077,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	1.043,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.105,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.088,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.077,1 kW

Prestazioni

Performance

FPROS9-A1730-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1.085	1.036	986	934	880	826	770
2	1.132	1.082	1.029	975	920	863	805
3	1.179	1.127	1.073	1.017	960	901	841
4	1.229	1.175	1.119	1.061	1.002	941	879
5	1.279	1.223	1.165	1.105	1.044	981	916
6	1.332	1.274	1.214	1.152	1.089	1.023	957
7	1.386	1.326	1.264	1.200	1.134	1.066	997
8	1.442	1.380	1.316	1.250	1.182	1.112	1.040
9	1.499	1.435	1.368	1.300	1.229	1.157	1.083
10	1.559	1.493	1.424	1.353	1.280	1.206	1.129
11	1.620	1.551	1.480	1.407	1.331	1.254	1.175
12	1.684	1.613	1.539	1.463	1.385	1.305	1.223
13	1.747	1.674	1.598	1.520	1.439	1.357	1.272
14	1.815	1.739	1.661	1.580	1.497	1.411	1.324
15	1.883	1.804	1.723	1.640	1.554	1.466	1.376

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	258	282	309	339	372	409	449
2	259	283	310	340	373	410	450
3	260	284	311	341	375	411	452
4	260	285	312	342	376	412	453
5	261	286	313	343	377	414	454
6	262	287	314	344	378	415	456
7	263	288	315	345	379	416	457
8	264	289	316	346	380	417	458
9	265	289	317	347	381	418	459
10	266	290	318	348	382	419	461
11	267	291	318	349	382	420	462
12	268	292	319	350	384	421	463
13	269	293	320	351	384	422	464
14	270	294	321	352	385	423	465
15	272	295	322	352	386	424	466


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve Curves

FPROS9-A1730-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

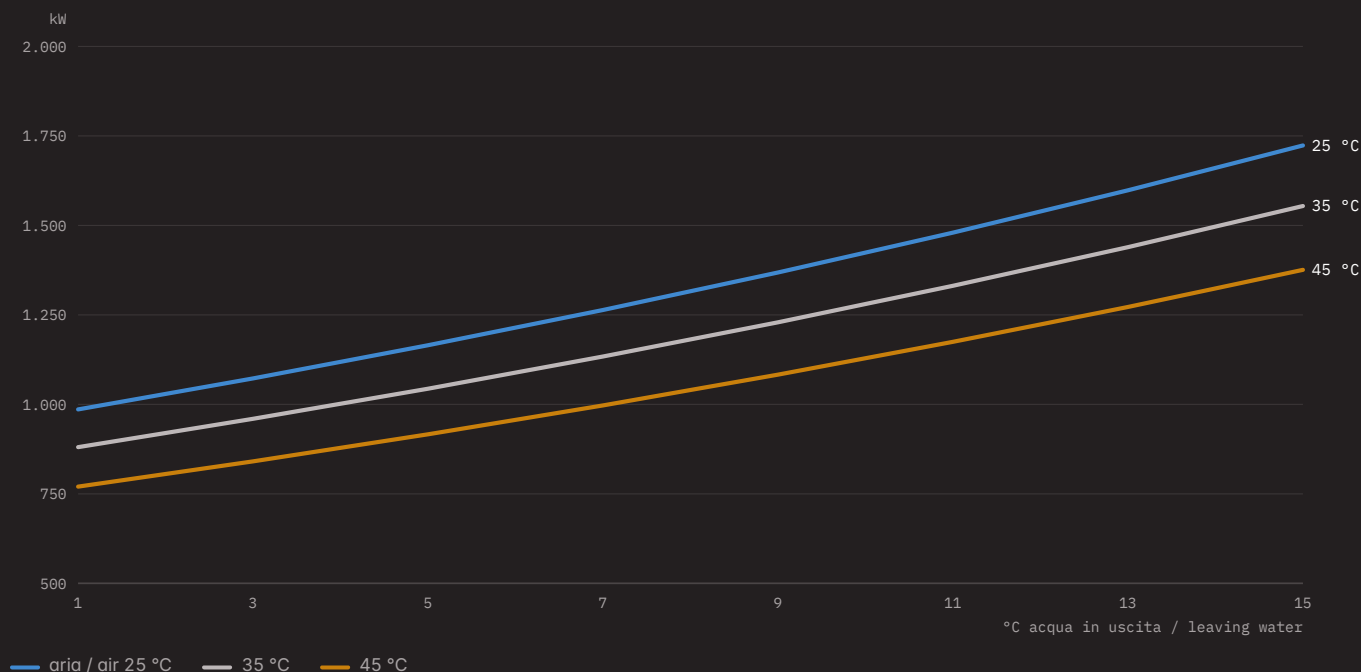

Potenza assorbita / Power input

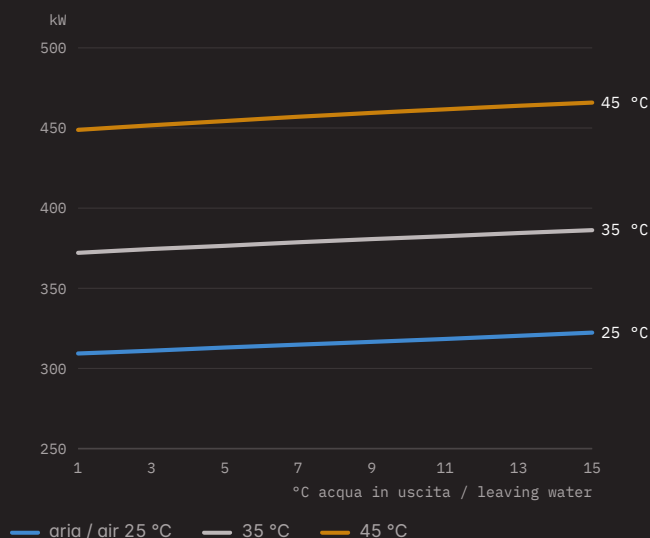

EER / EER

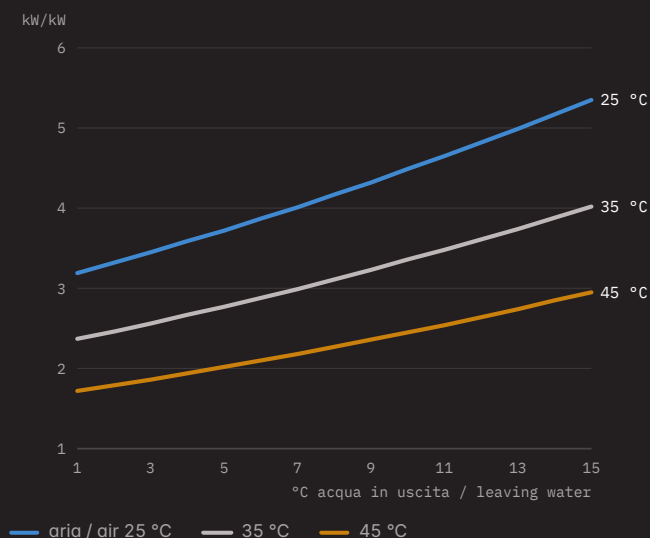

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

FPROS9-A1730-OCB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A1730-OCB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS6-A1870-OCB

Serie F-PROS • R513A • senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS6-A1870-OCB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

1.219 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

1.861 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

209,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	26	Taglia / Size	1870
Free cooling (ΔT 8 K)	1.200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.364	1.293	1.219	1.145	1.070
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.861	1.767	1.671	1.575	1.476

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS6 - A1870 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.860,78 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.600.271 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	347,00 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	320,06 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.219,15 kW
Potenza assorbita / Power input	406,44 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	209,69 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	26
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.200 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	28
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 629 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.194,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.158,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	1.121,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.188,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.170,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.158,2 kW

Prestazioni Performance

FPROS6-A1870-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT ·  12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1.176	1.121	1.064	1.006	947	887	826
2	1.227	1.170	1.111	1.051	989	927	864
3	1.278	1.219	1.158	1.096	1.032	968	902
4	1.332	1.271	1.208	1.143	1.077	1.011	943
5	1.387	1.323	1.258	1.191	1.122	1.054	983
6	1.444	1.379	1.311	1.242	1.171	1.099	1.027
7	1.502	1.434	1.364	1.293	1.219	1.145	1.070
8	1.564	1.493	1.421	1.347	1.271	1.194	1.116
9	1.625	1.552	1.478	1.401	1.322	1.243	1.162
10	1.690	1.615	1.538	1.458	1.377	1.295	1.211
11	1.756	1.678	1.598	1.516	1.432	1.347	1.261
12	1.825	1.745	1.662	1.577	1.490	1.402	1.313
13	1.894	1.811	1.725	1.638	1.548	1.457	1.365
14	1.968	1.882	1.793	1.702	1.609	1.516	1.421
15	2.041	1.952	1.861	1.767	1.671	1.575	1.476

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	279	304	333	364	399	438	481
2	280	305	334	365	401	439	482
3	281	306	335	366	402	441	484
4	282	307	336	368	403	442	485
5	282	308	337	369	404	443	487
6	283	309	338	370	405	445	488
7	284	310	339	371	406	446	489
8	285	311	340	372	408	447	491
9	287	312	341	373	409	448	492
10	288	313	342	374	410	449	493
11	289	314	343	375	410	450	494
12	290	315	344	376	412	451	496
13	291	316	345	377	413	452	497
14	292	317	346	378	414	454	498
15	293	319	347	379	415	455	499


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96


Curve Curves

FPROS6-A1870-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

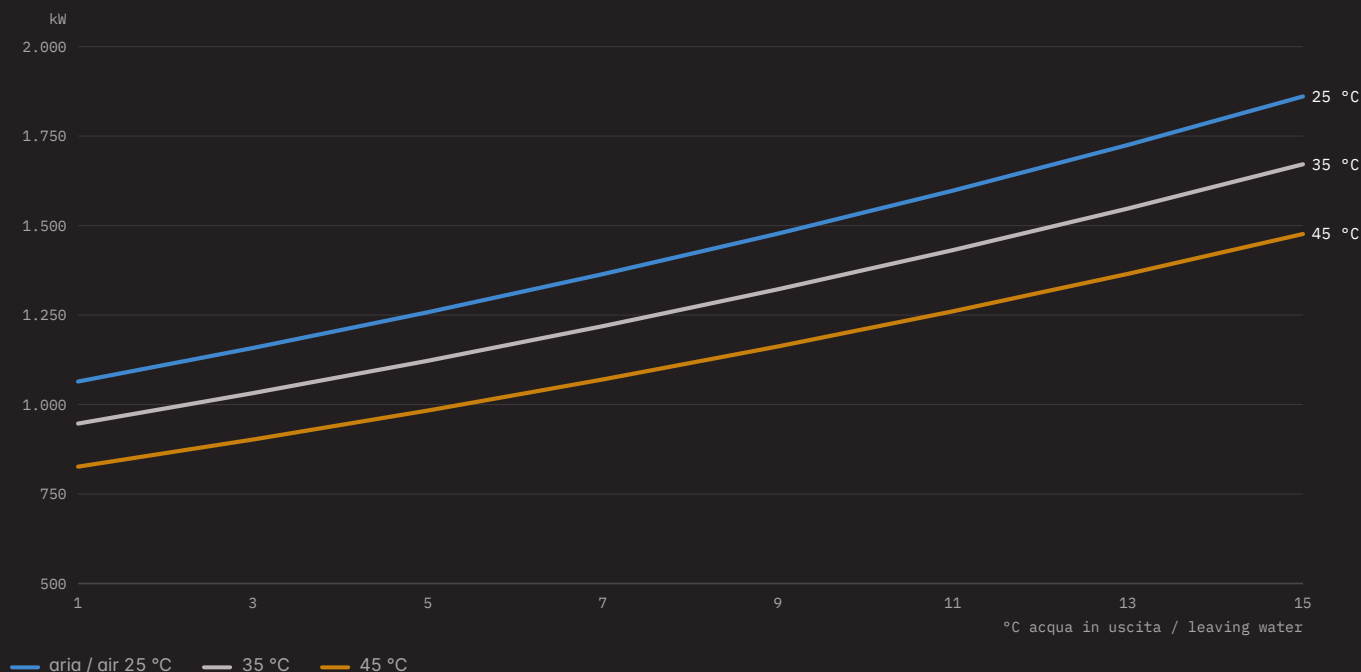

Potenza assorbita / Power input

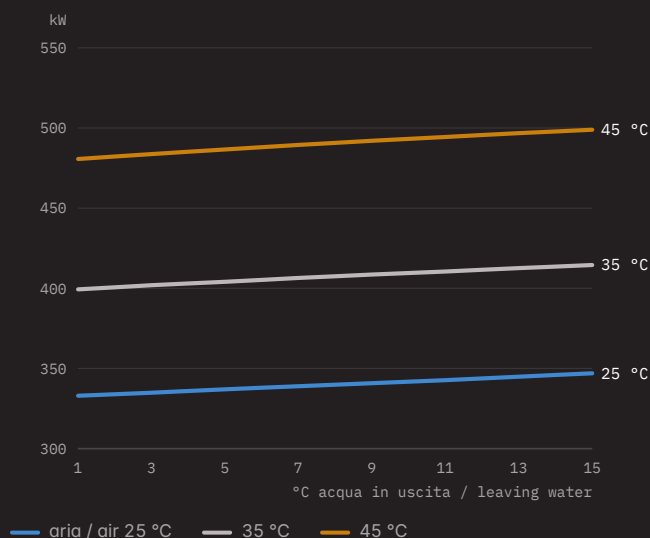

EER / EER

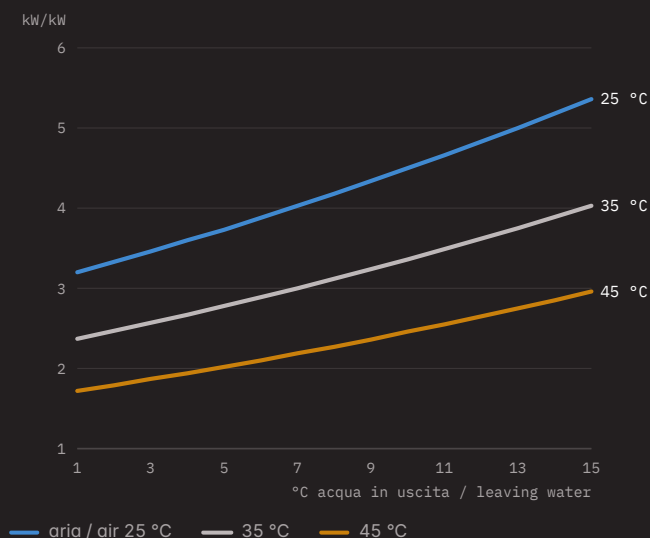

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

FPROS6-A1870-OCB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Optional — 2/2

Options

FPROS6-A1870-OCB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

FPROS9-A1890-OCB

Serie F-PROS · R134A · senza modulo idronico / without hydronic module



FPROS9-A1890-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.242 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.887 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

213,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	26	Taglia / Size	1890
Free cooling (ΔT 8 K)	1.200 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.384	1.314	1.242	1.168	1.092
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.887	1.796	1.702	1.605	1.507

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A1890 - OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.887,20 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.622.992 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	353,00 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	324,60 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.241,50 kW
Potenza assorbita / Power input	414,73 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	213,54 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	26
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.200 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	28
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.216,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.179,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	1.142,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.210,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.191,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.179,4 kW

Prestazioni Performance

FPROS9-A1890-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1.188	1.135	1.079	1.023	964	904	843
2	1.240	1.184	1.127	1.068	1.008	945	882
3	1.291	1.234	1.174	1.113	1.051	986	921
4	1.346	1.287	1.225	1.162	1.097	1.030	962
5	1.401	1.339	1.276	1.210	1.143	1.074	1.003
6	1.459	1.396	1.330	1.262	1.192	1.121	1.048
7	1.517	1.452	1.384	1.314	1.242	1.168	1.092
8	1.579	1.512	1.441	1.369	1.294	1.217	1.139
9	1.642	1.571	1.498	1.424	1.346	1.267	1.186
10	1.708	1.635	1.560	1.482	1.402	1.320	1.236
11	1.774	1.698	1.621	1.540	1.458	1.373	1.286
12	1.844	1.766	1.685	1.602	1.517	1.429	1.340
13	1.914	1.833	1.750	1.664	1.576	1.486	1.393
14	1.988	1.905	1.819	1.730	1.639	1.545	1.450
15	2.062	1.976	1.887	1.796	1.702	1.605	1.507

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	282	309	339	371	407	447	491
2	283	310	340	372	409	449	493
3	284	311	341	374	410	450	495
4	285	312	342	375	411	452	496
5	286	313	343	376	412	453	498
6	287	314	344	377	414	454	499
7	288	315	345	378	415	455	500
8	289	316	346	379	416	457	502
9	290	317	347	380	417	458	503
10	291	318	348	381	418	459	504
11	292	319	349	382	419	460	506
12	294	320	350	383	420	461	507
13	295	321	351	384	421	462	508
14	296	322	352	385	422	463	509
15	297	323	353	386	423	464	510


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95


Curve Curves

FPROS9-A1890-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

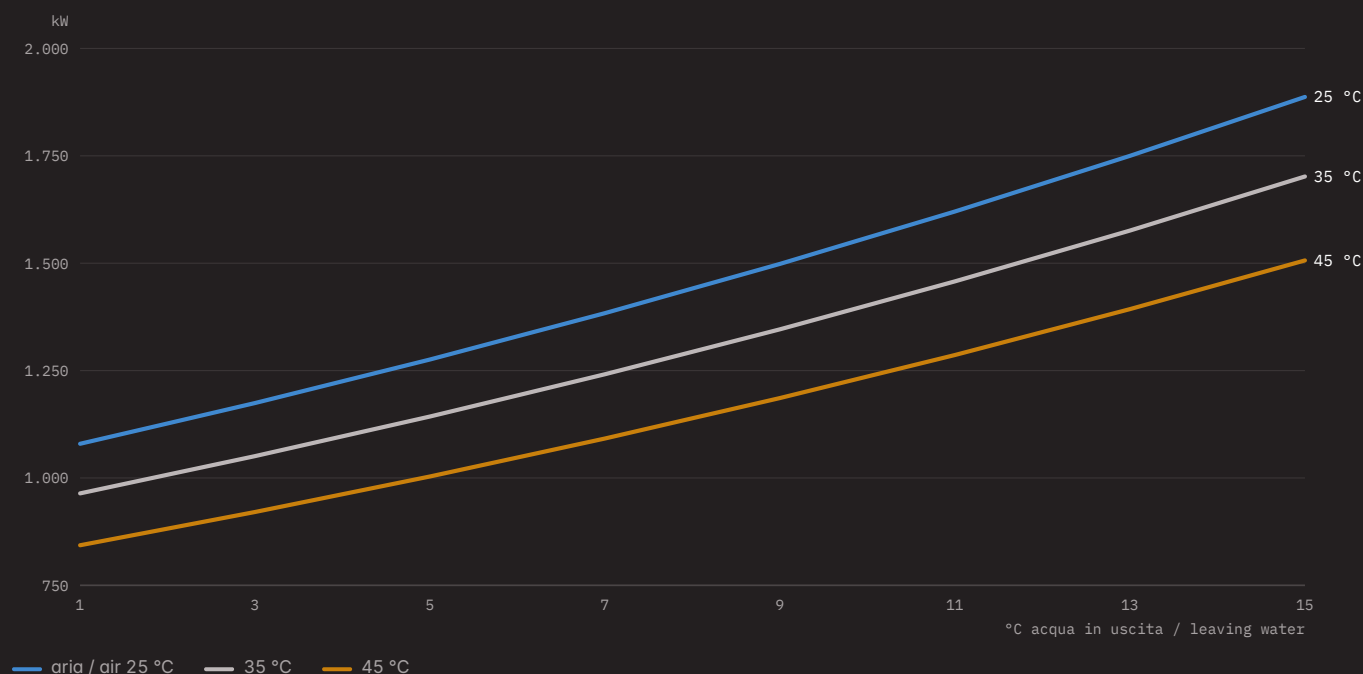

Potenza assorbita / Power input

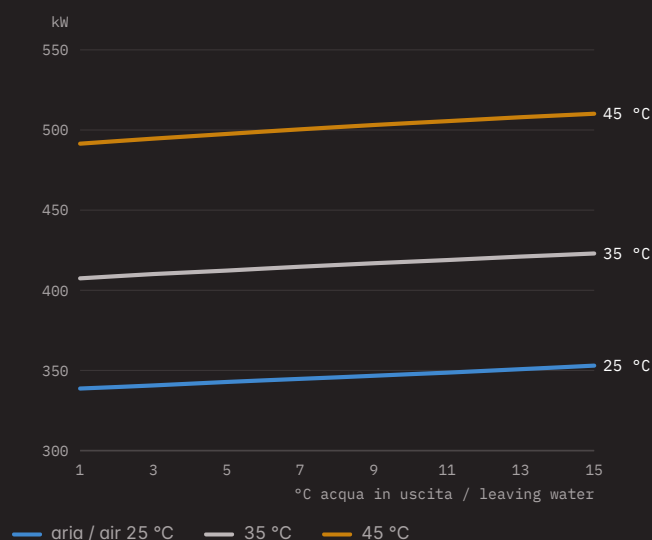

EER / EER

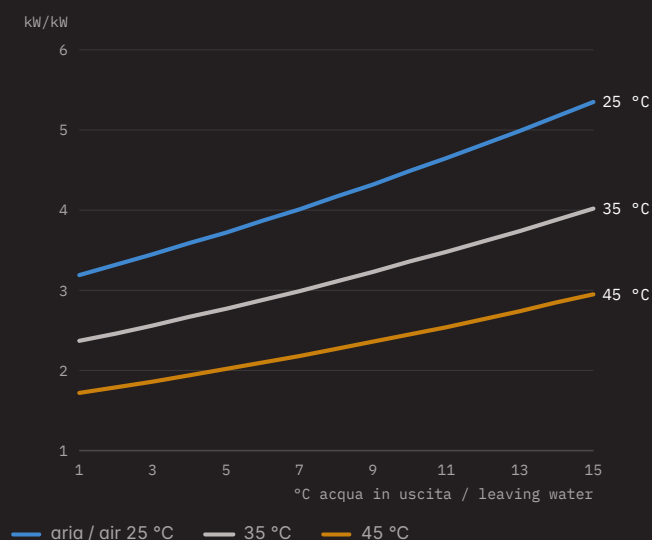

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

FPROS9 - A1890 - OCB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A1890-OCB · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
 - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
 - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design