


# FPRO7-A330-OCB

Serie F-PRO · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

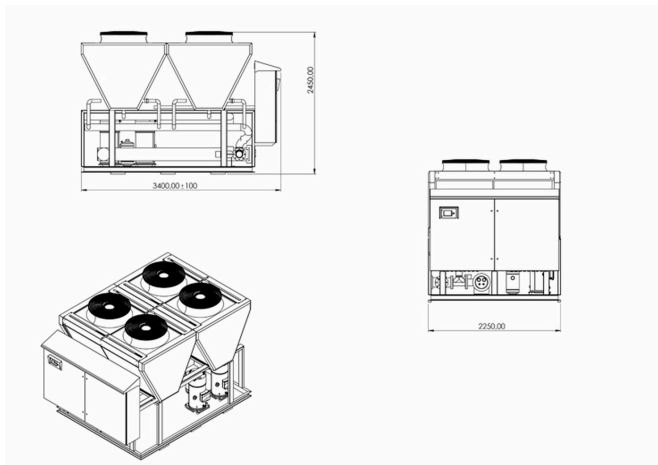

FPRO7-A330-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

217 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,95

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

327 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

37,3 m<sup>3</sup>/h

|                            |               |                                        |                       |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 4 × scroll    | L × P × H (mm)                         | 3.400 × 2.250 × 2.450 |
| Circuiti / Circuits        | 2             | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 4             | Taglia / Size                          | 330                   |
| Free cooling (ΔT 8 K)      | 200 kW *      | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C           |
| Refrigerante / Refrigerant | R32 · GWP 675 |                                        |                       |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 248   | 233   | 217   | 201   | 183   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 327   | 307   | 287   | 266   | 244   |

Refrigeratori condensati ad aria con free cooling integrato: quando l'aria esterna è abbastanza fredda il sistema raffredda l'acqua da solo, con i compressori fermi.

Air-cooled chillers with integrated free cooling: when the outdoor air is cold enough the system cools the water on its own, with the compressors off.

# Dati tecnici

## Technical data

FPR07-A330-0CB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 326,86 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 281.100 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 57,91 kW                |
| EER / EER                           | 5,64                    |
| Portata acqua / Water flow          | 56,22 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 216,70 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 73,36 kW                |
| EER / EER                           | 2,95                    |
| ESEER / ESEER                       | 4,62                    |
| Portata acqua / Water flow          | 37,27 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Compressori / Compressors                     | 4 × Scroll              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits   | 2                       |
| Ventilatori / Fans                            | 4                       |
| Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) | 200 kW *                |
| Ventilatori free cooler / Free cooler fans    | 4                       |
| Condensatore / Condenser                      | batteria rame-alluminio |
| Evaporatore / Evaporator                      | a fascio tubiero        |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R32 • GWP 675 • A2L     |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 3.400 × 2.250 × 2.450 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

\* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio  
Copper-aluminium coil

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 212,4 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 205,9 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 199,4 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 211,3 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 208,0 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 205,9 kW     |

# Prestazioni Performance

FPRO7-A330-OCB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  · 12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 223 | 211 | 200 | 187 | 173 | 160 | 146 |
| 2             | 231 | 220 | 207 | 194 | 180 | 166 | 152 |
| 3             | 240 | 228 | 214 | 201 | 187 | 172 | 158 |
| 4             | 249 | 236 | 223 | 208 | 194 | 179 | 164 |
| 5             | 258 | 245 | 231 | 216 | 202 | 186 | 171 |
| 6             | 267 | 254 | 239 | 224 | 209 | 193 | 177 |
| 7             | 277 | 262 | 248 | 233 | 217 | 201 | 183 |
| 8             | 287 | 272 | 257 | 241 | 225 | 208 | 190 |
| 9             | 297 | 282 | 266 | 250 | 233 | 215 | 198 |
| 10            | 307 | 292 | 276 | 259 | 241 | 223 | 205 |
| 11            | 317 | 302 | 285 | 268 | 250 | 231 | 213 |
| 12            | 329 | 312 | 295 | 277 | 259 | 240 | 220 |
| 13            | 340 | 323 | 305 | 287 | 267 | 248 | 228 |
| 14            | 351 | 334 | 316 | 297 | 277 | 257 | 236 |
| 15            | 363 | 345 | 327 | 307 | 287 | 266 | 244 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 48,1 | 53,5 | 59,4 | 65,7 | 73,0 | 81,2 | 90,6 |
| 2             | 48,0 | 53,5 | 59,4 | 65,8 | 73,0 | 81,3 | 90,6 |
| 3             | 47,9 | 53,5 | 59,4 | 65,9 | 73,1 | 81,3 | 90,7 |
| 4             | 47,8 | 53,4 | 59,4 | 65,9 | 73,2 | 81,4 | 90,7 |
| 5             | 47,6 | 53,3 | 59,4 | 66,0 | 73,2 | 81,5 | 90,8 |
| 6             | 47,4 | 53,2 | 59,4 | 66,0 | 73,3 | 81,6 | 90,8 |
| 7             | 47,2 | 53,1 | 59,3 | 66,0 | 73,4 | 81,6 | 90,9 |
| 8             | 46,9 | 52,9 | 59,2 | 66,0 | 73,4 | 81,7 | 90,9 |
| 9             | 46,6 | 52,8 | 59,1 | 66,0 | 73,4 | 81,7 | 91,0 |
| 10            | 46,2 | 52,5 | 59,0 | 65,9 | 73,4 | 81,7 | 91,0 |
| 11            | 45,9 | 52,3 | 58,9 | 65,9 | 73,4 | 81,7 | 91,0 |
| 12            | 45,4 | 52,0 | 58,7 | 65,7 | 73,4 | 81,7 | 91,1 |
| 13            | 45,0 | 51,6 | 58,5 | 65,6 | 73,3 | 81,7 | 91,1 |
| 14            | 44,4 | 51,2 | 58,2 | 65,5 | 73,2 | 81,7 | 91,1 |
| 15            | 43,9 | 50,9 | 57,9 | 65,3 | 73,1 | 81,7 | 91,1 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,64 | 3,95 | 3,36 | 2,84 | 2,38 | 1,97 | 1,62 |
| 2             | 4,82 | 4,10 | 3,49 | 2,94 | 2,47 | 2,05 | 1,68 |
| 3             | 5,00 | 4,26 | 3,61 | 3,05 | 2,56 | 2,12 | 1,74 |
| 4             | 5,21 | 4,42 | 3,75 | 3,16 | 2,66 | 2,20 | 1,81 |
| 5             | 5,42 | 4,59 | 3,88 | 3,28 | 2,75 | 2,28 | 1,88 |
| 6             | 5,64 | 4,76 | 4,03 | 3,40 | 2,85 | 2,37 | 1,95 |
| 7             | 5,87 | 4,94 | 4,18 | 3,52 | 2,95 | 2,46 | 2,02 |
| 8             | 6,12 | 5,14 | 4,34 | 3,66 | 3,06 | 2,54 | 2,09 |
| 9             | 6,37 | 5,34 | 4,50 | 3,79 | 3,17 | 2,63 | 2,17 |
| 10            | 6,64 | 5,56 | 4,67 | 3,93 | 3,29 | 2,73 | 2,25 |
| 11            | 6,92 | 5,78 | 4,85 | 4,06 | 3,40 | 2,83 | 2,34 |
| 12            | 7,24 | 6,01 | 5,03 | 4,22 | 3,53 | 2,93 | 2,42 |
| 13            | 7,56 | 6,25 | 5,22 | 4,38 | 3,65 | 3,03 | 2,50 |
| 14            | 7,91 | 6,52 | 5,43 | 4,54 | 3,79 | 3,14 | 2,59 |
| 15            | 8,27 | 6,79 | 5,64 | 4,70 | 3,92 | 3,25 | 2,68 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions


### Resa frigorifera / Cooling capacity

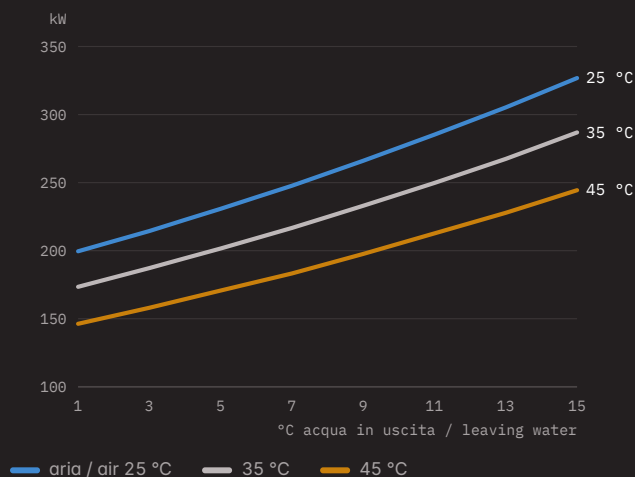

### EER / EER

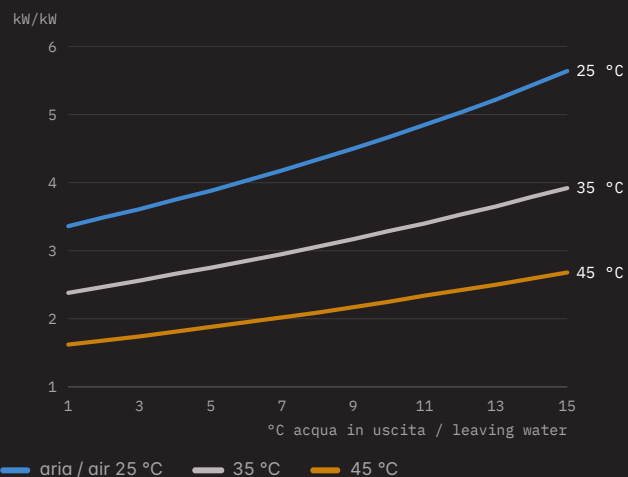

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.400 × 2.250 × 2.450 mm

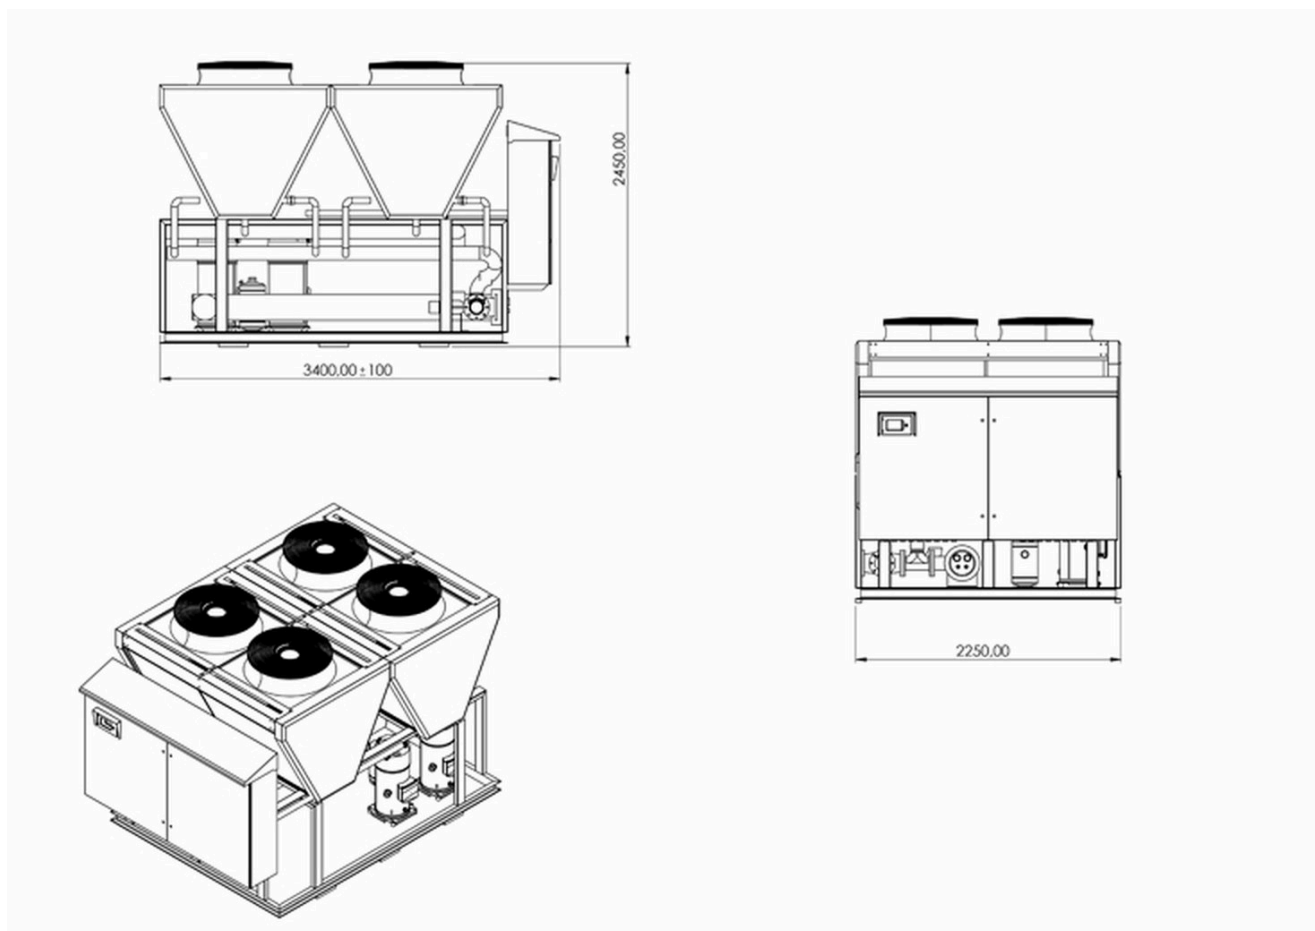

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/3

## Options

FPRO7 - A330 - OCB · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

### Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

# Optional — 2/3 Options

FPRO7-A330-OCB · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"   
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"   
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"   
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"   
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"   
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"   
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"   
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"   
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"   
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"   
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"   
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"   
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"   
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice   
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice   
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice   
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice   
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice   
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off   
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off   
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off   
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off   
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off   
3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori   
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter   
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre   
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas   
Refrigerant leak detector

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori   
Fan inverter

Ventilatori EC   
EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)   
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)   
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)   
RS485 to BACnet communication (cable not included)

# Optional — 3/3

## Options

FPRO7-A330-OCB · 76 optional disponibili per questa configurazione · 76 options available for this configuration

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS  | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                             | CLASSE ISO       | GWP | ODP | GRUPPO PED | LFL KG/M³ |
|------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|------------|-----------|
|      |                                                        | 817 SAFETY CLASS |     |     | PED GROUP  |           |
| R-32 | Difluorometano (HFC puro) / Difluoromethane (pure HFC) | A2L              | 675 | 0   | 1          | 0,307     |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS  | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|      |     | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-32 | 675 | ○                                       | ●                                      | I        |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervali raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
  - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
  - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design