



CATALOGO TECNICO / TECHNICAL CATALOGUE · 2026

Serie PRO Tropical

PRO Tropical Series

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per climi caldi · compressori scroll
Air-cooled water chillers for hot climates · scroll compressors

• R134A

• R513A

• R1234ZE

11,7 - 692 KW

51 CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

• VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

Continuity by design
www.procryon.com

Indice Contents

La serie / The series	003
La gamma / The range	004
Codice prodotto / Product code	005
Refrigeranti e campo di lavoro / Refrigerants and operating range	006
Accessori e optional / Accessories and options	007
Indice delle configurazioni / Configuration index	014
Schede delle configurazioni / Configuration sheets	015
Note e contatti / Notes and contacts	313

Serie PRO Tropical

PRO Tropical Series



SERIE PRO TROPICAL

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Quando l'aria esterna è calda per molte ore all'anno, un refrigeratore standard lavora al limite. Questa versione della gamma PRO nasce con scambiatori dimensionati per le alte temperature ambiente.

Dal piccolo refrigeratore con vasca e modulo idronico integrato alle unità di grande taglia, con la stessa logica di selezione di tutta la gamma PRO.

Punti di forza

- Scambiatori dimensionati per alte temperature ambiente
- Prestazioni dichiarate da 25 a 50 °C di aria esterna
- Compressori scroll
- Condensatore a microcanali
- Vasca e modulo idronico integrati sulle taglie piccole e medie
- Struttura per installazione da esterno

Applicazioni

Processi industriali e climatizzazione in climi caldi, installazioni in copertura esposte al sole.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

When the outdoor air is hot for many hours a year, a standard chiller runs at its limit. This version of the PRO range is built with exchangers sized for high ambient temperatures.

From the small chiller with tank and integrated hydronic module to large units, with the same selection logic as the whole PRO range.

Highlights

- Exchangers sized for high ambient temperatures
- Rated performance from 25 to 50 °C outdoor air
- Scroll compressors
- Micro-channel condenser
- Integrated tank and hydronic module on small and medium sizes
- Structure for outdoor installation

Applications

Industrial processes and air conditioning in hot climates, rooftop installations exposed to the sun.

La gamma

The range

Resa frigorifera ed EER con acqua 12/7 °C e aria esterna 35 °C · Cooling capacity and EER with 12/7 °C water and 35 °C ambient air

R134A			R513A			R1234ZE			COMPR. / CIRC.	L × P × H MM
CODICE / CODE	KW	EER	CODICE / CODE	KW	EER	CODICE / CODE	KW	EER	N.	L × D × H MM
01 PR09-A20-HSB	13,0	2,46	PR06-A20-HSB	13,3	2,45	PR01-A20-HSB	11,7	2,45	1 / 1	958 × 720 × 1.417
02 PR09-A25-HSB	17,4	2,61	PR06-A25-HSB	17,7	2,60	PR01-A25-HSB	15,6	2,61	1 / 1	1.300 × 1.050 × 1.850
03 PR09-A40-HSB	26,1	2,40	PR06-A40-HSB	26,6	2,39	PR01-A35-HSB	23,3	2,39	1 / 1	1.300 × 1.050 × 1.850
04 PR09-A50-HSB	34,8	3,24	PR06-A50-HSB	35,5	3,23	PR01-A45-HSB	31,1	3,23	1 / 1	1.950 × 1.050 × 1.850
05 PR09-A70-HSB	45,2	3,23	PR06-A70-HSB	46,1	3,22	PR01-A60-HSB	40,5	3,24	1 / 1	1.950 × 1.050 × 1.850
06 PR09-A80-HSB	56,5	2,99	PR06-A80-HSB	57,6	2,98	PR01-A70-HSB	50,6	2,96	1 / 1	1.950 × 1.050 × 1.850
07 PR09-A100-HSB	70,4	3,22	PR06-A100-HSB	71,8	3,21	PR01-A90-HSB	63,0	3,20	1 / 1	2.310 × 980 × 2.288
08 PR09-A130-HSB	90,4	3,36	PR06-A130-HSB	92,2	3,35	PR01-A120-HSB	80,9	3,36	2 / 2	2.310 × 980 × 2.288
09 PR09-A160-OSB	113	2,98	PR06-A160-OSB	115	2,98	PR01-A140-OSB	101	2,96	2 / 2	2.575 × 2.197 × 2.402
10 PR09-A200-OSB	141	3,22	PR06-A200-OSB	144	3,22	PR01-A180-OSB	126	3,20	2 / 2	2.575 × 2.197 × 2.402
11 PR09-A240-OSB	170	3,29	PR06-A240-OSB	173	3,28	PR01-A210-OSB	152	3,28	3 / 2	2.575 × 2.197 × 2.402
12 PR09-A290-OSB	209	3,72	PR06-A300-OSB	213	3,71	PR01-A260-OSB	187	3,72	6 / 2	2.575 × 2.197 × 2.402
13 PR09-A370-OSB	266	3,30	PR06-A380-OSB	271	3,29	PR01-A330-OSB	238	3,29	6 / 2	3.710 × 2.197 × 2.402
14 PR09-A470-OSB	339	3,29	PR06-A480-OSB	346	3,28	PR01-A420-OSB	303	3,28	6 / 2	4.800 × 2.197 × 2.402
15 PR09-A580-OSB	423	3,50	PR06-A600-OSB	431	3,49	PR01-A520-OSB	378	3,50	6 / 2	4.800 × 2.197 × 2.402
16 PR09-A720-OSB	522	3,03	PR06-A730-OSB	532	3,03	PR01-A650-OSB	467	3,02	12 / 4	9.215 × 2.197 × 2.402
17 PR09-A940-OSB	678	3,29	PR06-A950-OSB	692	3,28	PR01-A840-OSB	607	3,28	12 / 4	9.215 × 2.197 × 2.402

Codice prodotto

Product code

Ogni configurazione ha un codice Procryon univoco · Every configuration has a unique Procryon code

PRO 9 - A 20 - H S B

PARTE	CAMPO / FIELD	SIGNIFICATO / MEANING
PRO	Macchina / Unit	PRO = refrigeratore con compressori scroll PRO = chiller with scroll compressors
9	Refrigerante / Refrigerant	numero per GWP: 1 = R1234ZE · 6 = R513A · 9 = R134A number by GWP: 1 = R1234ZE · 6 = R513A · 9 = R134A
A	Condensazione / Condensing	A = aria · W = acqua A = air · W = water
20	Taglia / Size	resa con acqua 15 °C e aria 25 °C, arrotondata (kW) capacity at 15 °C water and 25 °C air, rounded (kW)
H	Soluzione / Solution	H = con vasca/serbatoio integrato · O = senza H = with integrated tank · O = without
S	Tipo / Type	S = standard S = standard
B	Linea / Line	lettera della linea di produzione production line letter

Struttura del codice in fase di verifica: potrà cambiare nella versione definitiva del catalogo. / Code structure under review: it may change in the final version of the catalogue.

Refrigeranti e campo di lavoro

Refrigerants and operating range

GAS	GWP	SICUREZZA / SAFETY	CARATTERISTICHE / FEATURES
R134A	1.430	A1	Refrigerante HFC consolidato per compressori a vite. Established HFC refrigerant for screw compressors.
R513A	631	A1	Miscela HFO/HFC, alternativa a basso impatto all'R134A. HFO/HFC blend, low-impact alternative to R134A.
R1234ZE	7	A2L	HFO di nuova generazione: impatto climatico quasi nullo. New-generation HFO: near-zero climate impact.

GWP secondo AR4 (valori del Regolamento F-Gas). Classe di sicurezza ISO 817 / ASHRAE 34.

Campo di lavoro / Operating range

Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Acqua in uscita (dati di catalogo) / Leaving water (catalogue data)	1 – 15 °C
Aria esterna nelle tabelle di resa / Ambient air in performance tables	25 – 50 °C
Salto termico acqua / Water ΔT	5 K

Per temperature acqua sotto 5 °C è necessario l'uso di glicole. / Below 5 °C leaving water, glycol is required.

Correzione della resa con glicole / Glycol capacity correction

FLUIDO / FLUID	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %
Glicole etilenico (MEG) / Ethylene glycol (MEG)	0,995	0,990	0,980	0,960	0,950	0,930	0,920	0,900
Glicole propilenico (MPG) / Propylene glycol (MPG)	0,990	0,985	0,975	0,970	0,960	0,955	0,950	0,945

Moltiplicare la resa frigorifera per il coefficiente; potenza assorbita invariata. / Multiply cooling capacity by the coefficient; power input unchanged.

Accessori e optional

Accessories and options

Disponibilità per taglia (resa kW, acqua 12/7 °C, aria 35 °C, R134A) · Availability by size

KW →	13,0	17,4	26,1	34,8	45,2	56,5	70,4	90,4	113	141	170	209	266	339	423	522	678
Circuito idraulico / Hydronic circuit																	
Bypass automatico Automatic bypass	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Circuito idraulico in acciaio inox Stainless-steel water circuit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Flussostato Flow switch	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Manometro pressione acqua Water pressure gauge	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Monitoraggio conducibilità Conductivity monitoring	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Precisione temperatura ±0,3 K Temperature accuracy ±0,3 K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Saracinesche su mandata e ritorno Gate valves on flow and return	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Valvola di non ritorno circuito acqua Water circuit non-return valve	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Pompe / Pumps																	
Pompa 2 m³/h – prevalenza 25 m Pump 2 m³/h – head 25 m	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 2 m³/h – prevalenza 40 m Pump 2 m³/h – head 40 m	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 4 m³/h – prevalenza 25 m Pump 4 m³/h – head 25 m	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 4 m³/h – prevalenza 40 m Pump 4 m³/h – head 40 m	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 6 m³/h – prevalenza 25 m Pump 6 m³/h – head 25 m	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 6 m³/h – prevalenza 40 m Pump 6 m³/h – head 40 m	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 8 m³/h – prevalenza 25 m Pump 8 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 8 m³/h – prevalenza 40 m Pump 8 m³/h – head 40 m	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 10 m³/h – prevalenza 25 m Pump 10 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 10 m³/h – prevalenza 40 m Pump 10 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 13 m³/h – prevalenza 25 m Pump 13 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 13 m³/h – prevalenza 40 m Pump 13 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 16 m³/h – prevalenza 25 m Pump 16 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 16 m³/h – prevalenza 40 m Pump 16 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 20 m³/h – prevalenza 40 m Pump 20 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 28 m³/h – prevalenza 25 m Pump 28 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 28 m³/h – prevalenza 40 m Pump 28 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 32 m³/h – prevalenza 25 m Pump 32 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○

● disponibile / available ○ non previsto / not available

KW →	13,0	17,4	26,1	34,8	45,2	56,5	70,4	90,4	113	141	170	209	266	339	423	522	678
Pompa 32 m³/h – prevalenza 40 m Pump 32 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
Pompa 33 m³/h – prevalenza 25 m Pump 33 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
Pompa 33 m³/h – prevalenza 40 m Pump 33 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
Pompa 45 m³/h – prevalenza 25 m Pump 45 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Pompa 45 m³/h – prevalenza 40 m Pump 45 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Pompa 53 m³/h – prevalenza 25 m Pump 53 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
Pompa 53 m³/h – prevalenza 40 m Pump 53 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
Pompa 71 m³/h – prevalenza 25 m Pump 71 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
Pompa 71 m³/h – prevalenza 40 m Pump 71 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
Pompa 92 m³/h – prevalenza 25 m Pump 92 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
Pompa 92 m³/h – prevalenza 40 m Pump 92 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
Pompa 106 m³/h – prevalenza 25 m Pump 106 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
Pompa 106 m³/h – prevalenza 40 m Pump 106 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m Pump 132 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m Pump 132 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Pompa doppia montata 33 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 33 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 33 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 33 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 45 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 45 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 53 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 53 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○
Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○
Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 92 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 92 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 106 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 106 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 25 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 40 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura Tank heater for temperature holding	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304 External water tank 500 l, AISI 304	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○

● disponibile / available ○ non previsto / not available

KW →	13,0	17,4	26,1	34,8	45,2	56,5	70,4	90,4	113	141	170	209	266	339	423	522	678
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 External water tank 1000 l, AISI 304	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 External water tank 1500 l, AISI 304	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 External water tank 2000 l, AISI 304	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 External water tank 3000 l, AISI 304	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 External water tank 5000 l, AISI 304	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●

● disponibile / available ○ non previsto / not available

KW →	13,0	17,4	26,1	34,8	45,2	56,5	70,4	90,4	113	141	170	209	266	339	423	522	678
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○

● disponibile / available ○ non previsto / not available

KW →	13,0	17,4	26,1	34,8	45,2	56,5	70,4	90,4	113	141	170	209	266	339	423	522	678
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Valvole e filtri / Valves and filters																	
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Filtro meccanico a Y 1" Y-strainer 1"	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Filtro meccanico a Y 2" Y-strainer 2"	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Filtro meccanico a Y 3" Y-strainer 3"	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filtro meccanico a Y 4" Y-strainer 4"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Filtro meccanico a Y 5" Y-strainer 5"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Filtro meccanico a Y 6" Y-strainer 6"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3-way mixing valve 2"	○	○	○	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3-way mixing valve 3"	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 4" miscelatrice 3-way mixing valve 4"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 5" miscelatrice 3-way mixing valve 5"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 6" miscelatrice 3-way mixing valve 6"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 2" on/off 3-way valve 2" on/off	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● disponibile / available ○ non previsto / not available

KW →	13,0	17,4	26,1	34,8	45,2	56,5	70,4	90,4	113	141	170	209	266	339	423	522	678
Valvola a 3 vie 3" on/off 3-way valve 3" on/off	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 4" on/off 3-way valve 4" on/off	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 5" on/off 3-way valve 5" on/off	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Valvola a 3 vie 6" on/off 3-way valve 6" on/off	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Circuito frigorifero / Refrigerant circuit																	
Cofanatura insonorizzante compressori Compressor acoustic enclosure	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compressore inverter Inverter compressor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Desurriscaldatore a piastre Plate desuperheater	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Recupero di calore Heat recovery	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Rilevatore fughe gas Refrigerant leak detector	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema multicircuito Multi-circuit system	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Valvola di espansione elettronica (EEV) Electronic expansion valve (EEV)	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Versione split Split version	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Ventilazione e clima / Fans and climate																	
Filtro aria Air filter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Inverter ventilatori Fan inverter	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Kit invernale Winter kit	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Regolazione continua velocità ventilatori Stepless fan speed control	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Ventilatori EC EC fans	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●
Controllo e comunicazione / Control and communication																	
Allarme ottico-acustico Visual and audible alarm	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Arresto pompa Pump shutdown	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Comando remoto con display (cavo escluso) Remote control with display (cable not included)	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) RS485 to BACnet communication (cable not included)	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Connettore Harting Harting connector	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Contatto pulito allarme cumulativo Volt-free common alarm contact	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Controllo temperatura limite Limit temperature monitoring	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Display touch 4" 4" touch display	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
On/Off remoto Remote on/off	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Pannello remoto touch Remote touch panel	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○

● disponibile / available ○ non previsto / not available

KW →	13,0	17,4	26,1	34,8	45,2	56,5	70,4	90,4	113	141	170	209	266	339	423	522	678
Programmazione oraria Time scheduling	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Segnalazione allarmi singoli Individual alarm signalling	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Sonda di temperatura esterna External temperature probe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Tensione di comando 24 V AC/DC 24 V AC/DC control voltage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Quadro elettrico / Electrical panel																	
Analizzatore di rete Power analyser	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Riscaldamento quadro elettrico Electrical panel heating	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Tensioni e frequenze speciali Special voltages and frequencies	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Ventilatore quadro elettrico Electrical panel fan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Installazione / Installation																	
Antivibranti a molla Spring anti-vibration mounts	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antivibranti in gomma Rubber anti-vibration mounts	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● disponibile / available ○ non previsto / not available

Indice delle configurazioni

Configuration index

Resa ed EER con acqua 12/7 °C e aria 35 °C · Capacity and EER at 12/7 °C water, 35 °C air

CODICE / CODE	GAS	KW	EER	PAG.
PR09-A20-HSB	R134A	13,0	2,46	016
PR06-A20-HSB	R513A	13,3	2,45	021
PR01-A20-HSB	R1234ZE	11,7	2,45	026
PR09-A25-HSB	R134A	17,4	2,61	031
PR06-A25-HSB	R513A	17,7	2,60	036
PR01-A25-HSB	R1234ZE	15,6	2,61	041
PR09-A40-HSB	R134A	26,1	2,40	046
PR06-A40-HSB	R513A	26,6	2,39	051
PR01-A35-HSB	R1234ZE	23,3	2,39	056
PR09-A50-HSB	R134A	34,8	3,24	061
PR06-A50-HSB	R513A	35,5	3,23	066
PR01-A45-HSB	R1234ZE	31,1	3,23	071
PR09-A70-HSB	R134A	45,2	3,23	076
PR06-A70-HSB	R513A	46,1	3,22	081
PR01-A60-HSB	R1234ZE	40,5	3,24	086
PR09-A80-HSB	R134A	56,5	2,99	091
PR06-A80-HSB	R513A	57,6	2,98	096
PR01-A70-HSB	R1234ZE	50,6	2,96	101
PR09-A100-HSB	R134A	70,4	3,22	106
PR06-A100-HSB	R513A	71,8	3,21	111
PR01-A90-HSB	R1234ZE	63,0	3,20	116
PR09-A130-HSB	R134A	90,4	3,36	121
PR06-A130-HSB	R513A	92,2	3,35	127
PR01-A120-HSB	R1234ZE	80,9	3,36	133
PR09-A160-OSB	R134A	113	2,98	139
PR06-A160-OSB	R513A	115	2,98	145

CODICE / CODE	GAS	KW	EER	PAG.
PR01-A140-OSB	R1234ZE	101	2,96	151
PR09-A200-OSB	R134A	141	3,22	157
PR06-A200-OSB	R513A	144	3,22	163
PR01-A180-OSB	R1234ZE	126	3,20	169
PR09-A240-OSB	R134A	170	3,29	175
PR06-A240-OSB	R513A	173	3,28	182
PR01-A210-OSB	R1234ZE	152	3,28	189
PR09-A290-OSB	R134A	209	3,72	196
PR06-A300-OSB	R513A	213	3,71	203
PR01-A260-OSB	R1234ZE	187	3,72	210
PR09-A370-OSB	R134A	266	3,30	217
PR06-A380-OSB	R513A	271	3,29	224
PR01-A330-OSB	R1234ZE	238	3,29	231
PR09-A470-OSB	R134A	339	3,29	238
PR06-A480-OSB	R513A	346	3,28	245
PR01-A420-OSB	R1234ZE	303	3,28	252
PR09-A580-OSB	R134A	423	3,50	259
PR06-A600-OSB	R513A	431	3,49	265
PR01-A520-OSB	R1234ZE	378	3,50	271
PR09-A720-OSB	R134A	522	3,03	277
PR06-A730-OSB	R513A	532	3,03	283
PR01-A650-OSB	R1234ZE	467	3,02	289
PR09-A940-OSB	R134A	678	3,29	295
PR06-A950-OSB	R513A	692	3,28	301
PR01-A840-OSB	R1234ZE	607	3,28	307

Schede delle configurazioni

Configuration sheets


Ogni configurazione — modello e refrigerante — ha la sua scheda completa: dati tecnici, prestazioni su tutto il campo di lavoro, curve, dimensioni e optional.

Every configuration — model and refrigerant — has its own complete sheet: technical data, performance across the full operating range, curves, dimensions and options.



PRO9-A20-HSB

Serie PRO Tropical · R134A · con serbatoio integrato / with integrated tank

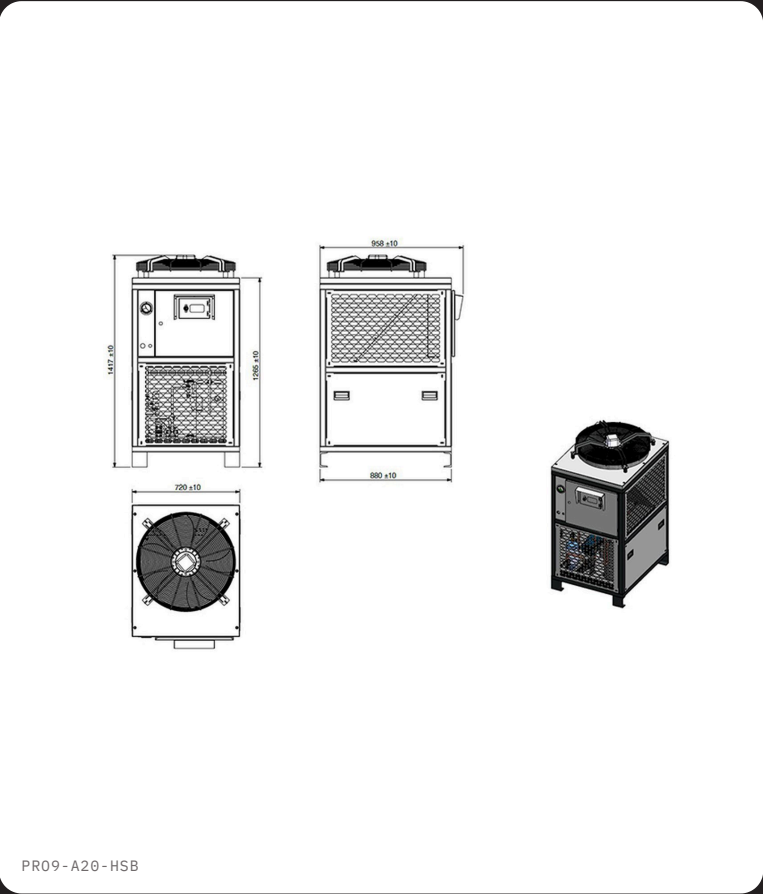

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

13,0 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,46

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

17,9 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,2 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	958 × 720 × 1.417
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	20
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	14,7	13,9	13,0	12,2	11,4	10,6
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	17,9	16,9	15,9	14,8	13,8	12,8

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A20 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	17,89 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	15.385 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	4,41 kW
EER / EER	4,06
Portata acqua / Water flow	3,08 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	13,04 kW
Potenza assorbita / Power input	5,31 kW
EER / EER	2,46
ESEER / ESEER	3,21
Portata acqua / Water flow	2,24 m³/h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	958 × 720 × 1.417 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	12,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	12,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	12,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	12,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	12,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	12,4 kW

Prestazioni Performance

PRO9-A20-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	12,3	11,6	10,9	10,2	9,5	8,8
2	12,7	12,0	11,3	10,6	9,8	9,1
3	13,1	12,4	11,6	10,9	10,2	9,4
4	13,5	12,8	12,0	11,2	10,5	9,7
5	13,9	13,1	12,3	11,6	10,8	10,0
6	14,3	13,5	12,7	11,9	11,1	10,3
7	14,7	13,9	13,0	12,2	11,4	10,6
8	15,1	14,2	13,4	12,5	11,7	10,8
9	15,5	14,6	13,8	12,9	12,0	11,1
10	15,9	15,0	14,1	13,2	12,3	11,4
11	16,3	15,4	14,4	13,5	12,6	11,7
12	16,7	15,8	14,8	13,9	12,9	12,0
13	17,1	16,1	15,2	14,2	13,2	12,2
14	17,5	16,5	15,5	14,5	13,5	12,5
15	17,9	16,9	15,9	14,8	13,8	12,8

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	4,7	5,1	5,4	5,8	6,2	6,6
2	4,7	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6
3	4,6	5,0	5,4	5,8	6,2	6,5
4	4,6	5,0	5,4	5,8	6,1	6,5
5	4,6	5,0	5,3	5,7	6,1	6,5
6	4,6	5,0	5,3	5,7	6,1	6,5
7	4,6	4,9	5,3	5,7	6,1	6,4
8	4,5	4,9	5,3	5,7	6,0	6,4
9	4,5	4,9	5,3	5,6	6,0	6,4
10	4,5	4,9	5,2	5,6	6,0	6,3
11	4,5	4,8	5,2	5,6	6,0	6,3
12	4,5	4,8	5,2	5,6	5,9	6,3
13	4,4	4,8	5,2	5,5	5,9	6,3
14	4,4	4,8	5,2	5,5	5,9	6,2
15	4,4	4,8	5,1	5,5	5,8	6,2


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,64	2,30	2,01	1,75	1,53	1,34
2	2,74	2,39	2,08	1,82	1,59	1,39
3	2,83	2,47	2,15	1,88	1,65	1,44
4	2,93	2,56	2,23	1,95	1,70	1,49
5	3,03	2,64	2,31	2,02	1,76	1,54
6	3,13	2,73	2,38	2,08	1,82	1,59
7	3,23	2,82	2,46	2,15	1,88	1,64
8	3,33	2,90	2,53	2,22	1,94	1,69
9	3,43	2,99	2,61	2,28	2,00	1,74
10	3,53	3,08	2,69	2,35	2,06	1,80
11	3,64	3,17	2,77	2,42	2,12	1,85
12	3,74	3,26	2,85	2,49	2,18	1,90
13	3,85	3,35	2,93	2,56	2,24	1,95
14	3,96	3,44	3,01	2,64	2,30	2,01
15	4,06	3,54	3,09	2,70	2,37	2,06


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

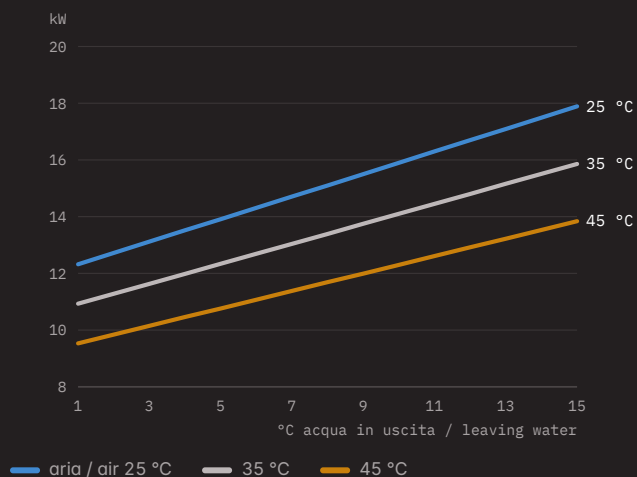

EER / EER

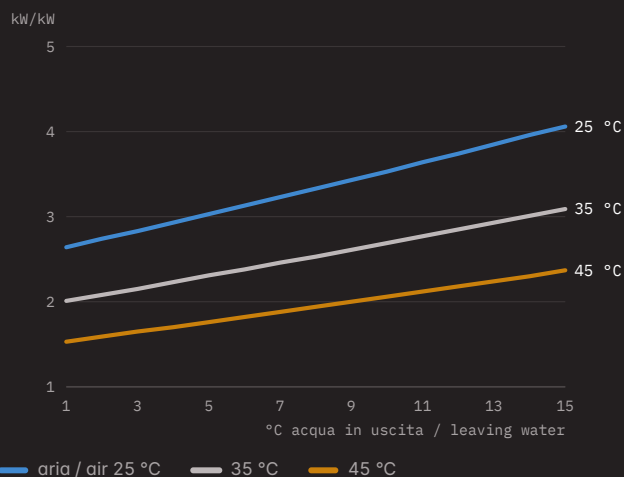

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 958 × 720 × 1.417 mm

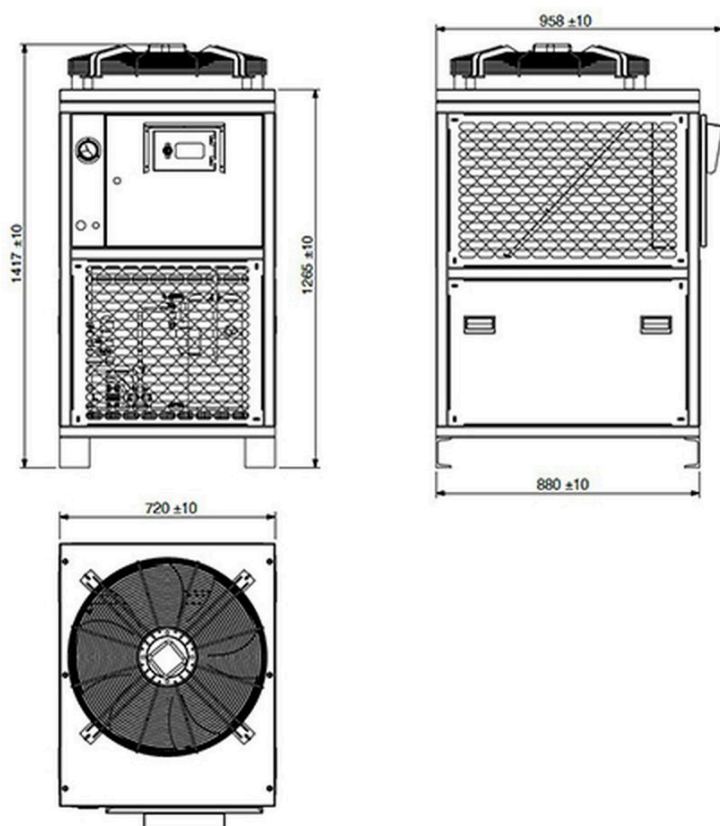

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO9-A20-HSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K
Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno
Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua
Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 2 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 2 m³/h – head 40 m

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 1"
Y-strainer 1"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Arresto pompa
Pump shutdown

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

On/Off remoto
Remote on/off

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe


Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

PRO6-A20-HSB

Serie PRO Tropical · R513A · con serbatoio integrato / with integrated tank

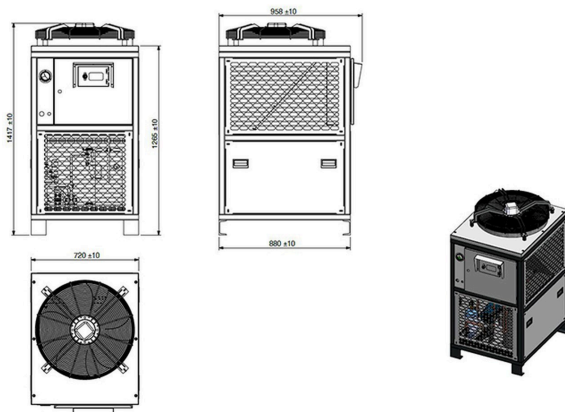

PR06-A20-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

13,3 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,45

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

18,2 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,3 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	958 × 720 × 1.417
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	20
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	15,0	14,2	13,3	12,4	11,6	10,8
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	18,2	17,2	16,2	15,2	14,1	13,1

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR06 - A20 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	18,25 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	15.695 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	4,50 kW
EER / EER	4,06
Portata acqua / Water flow	3,14 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	13,30 kW
Potenza assorbita / Power input	5,43 kW
EER / EER	2,45
ESEER / ESEER	3,19
Portata acqua / Water flow	2,29 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	958 × 720 × 1.417 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	13,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	12,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	12,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	13,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	12,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	12,6 kW

Prestazioni Performance

PRO6-A20-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	12,6	11,8	11,2	10,4	9,7	9,0
2	13,0	12,2	11,5	10,8	10,0	9,3
3	13,4	12,6	11,9	11,1	10,3	9,6
4	13,8	13,0	12,2	11,4	10,7	9,9
5	14,2	13,4	12,6	11,8	11,0	10,2
6	14,6	13,8	12,9	12,1	11,3	10,5
7	15,0	14,2	13,3	12,4	11,6	10,8
8	15,4	14,5	13,7	12,8	11,9	11,1
9	15,8	14,9	14,0	13,1	12,2	11,3
10	16,2	15,3	14,4	13,5	12,6	11,6
11	16,6	15,7	14,7	13,8	12,9	11,9
12	17,0	16,1	15,1	14,1	13,2	12,2
13	17,4	16,4	15,5	14,5	13,5	12,5
14	17,8	16,8	15,8	14,8	13,8	12,8
15	18,2	17,2	16,2	15,2	14,1	13,1

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	4,8	5,2	5,6	6,0	6,4	6,8
2	4,8	5,1	5,5	5,9	6,3	6,7
3	4,7	5,1	5,5	5,9	6,3	6,7
4	4,7	5,1	5,5	5,9	6,3	6,7
5	4,7	5,1	5,5	5,9	6,2	6,6
6	4,7	5,1	5,5	5,8	6,2	6,6
7	4,7	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6
8	4,6	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6
9	4,6	5,0	5,4	5,8	6,2	6,5
10	4,6	5,0	5,4	5,7	6,1	6,5
11	4,6	5,0	5,3	5,7	6,1	6,5
12	4,6	4,9	5,3	5,7	6,1	6,4
13	4,5	4,9	5,3	5,7	6,0	6,4
14	4,5	4,9	5,3	5,6	6,0	6,4
15	4,5	4,9	5,2	5,6	6,0	6,3


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,64	2,29	2,01	1,75	1,53	1,33
2	2,73	2,38	2,08	1,81	1,59	1,38
3	2,83	2,47	2,15	1,88	1,64	1,43
4	2,93	2,55	2,22	1,94	1,70	1,48
5	3,03	2,63	2,30	2,01	1,76	1,53
6	3,13	2,72	2,37	2,08	1,81	1,58
7	3,22	2,81	2,45	2,14	1,87	1,63
8	3,32	2,90	2,52	2,21	1,93	1,68
9	3,42	2,98	2,61	2,28	1,99	1,74
10	3,53	3,07	2,68	2,34	2,05	1,79
11	3,63	3,16	2,76	2,42	2,11	1,84
12	3,73	3,25	2,84	2,49	2,17	1,90
13	3,84	3,35	2,93	2,56	2,24	1,95
14	3,96	3,44	3,01	2,63	2,30	2,00
15	4,06	3,54	3,09	2,70	2,36	2,06


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

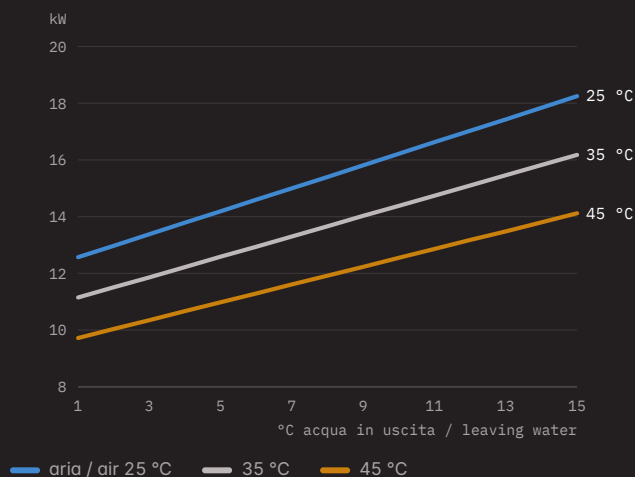

EER / EER

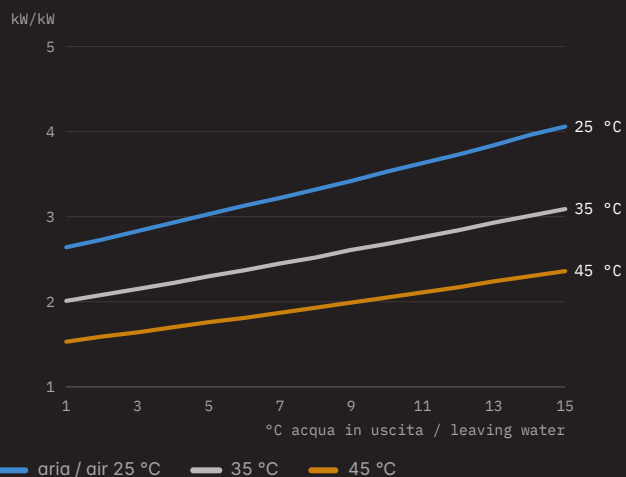

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 958 × 720 × 1.417 mm

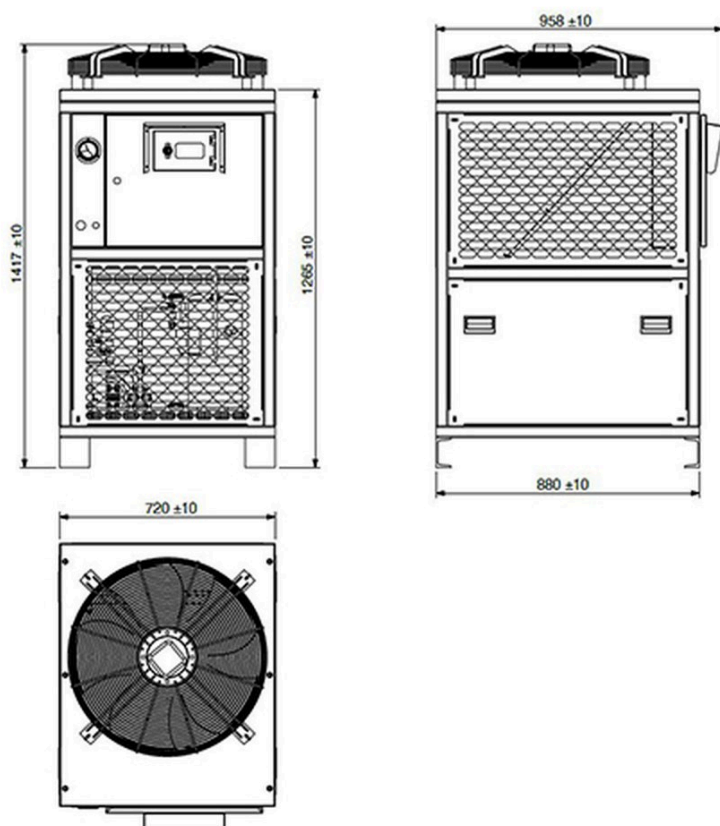

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO6-A20-HSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K
Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno
Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua
Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 2 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 2 m³/h – head 40 m

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 1"
Y-strainer 1"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Arresto pompa
Pump shutdown

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

On/Off remoto
Remote on/off

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe


Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

PRO1-A20-HSB

Serie PRO Tropical · R1234ZE · con serbatoio integrato / with integrated tank

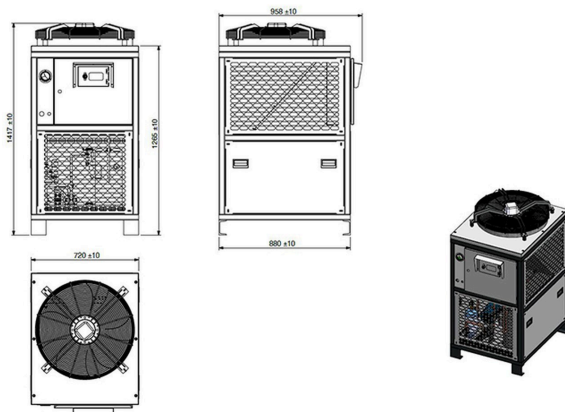

PR01-A20-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

11,7 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,45

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

16,0 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	958 × 720 × 1.417
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	20
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	13,2	12,4	11,7	10,9	10,2	9,4
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	16,0	15,1	14,2	13,3	12,4	11,5

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR01 - A20 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	16,01 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	13.769 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	3,97 kW
EER / EER	4,03
Portata acqua / Water flow	2,75 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	11,67 kW
Potenza assorbita / Power input	4,76 kW
EER / EER	2,45
ESEER / ESEER	2,91
Portata acqua / Water flow	2,01 m³/h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	958 × 720 × 1.417 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	11,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	11,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	10,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	11,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	11,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	11,1 kW

Prestazioni

Performance

PRO1-A20-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	11,0	10,4	9,8	9,2	8,5	7,9
2	11,4	10,7	10,1	9,4	8,8	8,2
3	11,7	11,1	10,4	9,8	9,1	8,4
4	12,1	11,4	10,7	10,0	9,4	8,7
5	12,4	11,7	11,0	10,3	9,6	8,9
6	12,8	12,1	11,4	10,6	9,9	9,2
7	13,2	12,4	11,7	10,9	10,2	9,4
8	13,5	12,8	12,0	11,2	10,5	9,7
9	13,9	13,1	12,3	11,5	10,7	9,9
10	14,2	13,4	12,6	11,8	11,0	10,2
11	14,6	13,8	12,9	12,1	11,3	10,4
12	14,9	14,1	13,2	12,4	11,6	10,7
13	15,3	14,4	13,6	12,7	11,8	11,0
14	15,7	14,8	13,9	13,0	12,1	11,2
15	16,0	15,1	14,2	13,3	12,4	11,5

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	4,2	4,5	4,9	5,2	5,6	5,9
2	4,2	4,5	4,9	5,2	5,5	5,9
3	4,2	4,5	4,8	5,2	5,5	5,8
4	4,2	4,5	4,8	5,2	5,5	5,8
5	4,1	4,5	4,8	5,1	5,5	5,8
6	4,1	4,5	4,8	5,1	5,5	5,8
7	4,1	4,4	4,8	5,1	5,4	5,8
8	4,1	4,4	4,8	5,1	5,4	5,7
9	4,1	4,4	4,7	5,0	5,4	5,7
10	4,0	4,4	4,7	5,0	5,3	5,7
11	4,0	4,4	4,7	5,0	5,3	5,7
12	4,0	4,3	4,7	5,0	5,3	5,6
13	4,0	4,3	4,6	5,0	5,3	5,6
14	4,0	4,3	4,6	4,9	5,3	5,6
15	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,63	2,29	2,00	1,75	1,53	1,34
2	2,72	2,38	2,08	1,82	1,59	1,39
3	2,82	2,46	2,15	1,88	1,64	1,44
4	2,92	2,55	2,22	1,95	1,70	1,49
5	3,01	2,63	2,30	2,02	1,76	1,54
6	3,12	2,71	2,38	2,08	1,82	1,59
7	3,21	2,80	2,45	2,15	1,88	1,64
8	3,30	2,89	2,52	2,21	1,94	1,69
9	3,41	2,98	2,61	2,28	1,99	1,75
10	3,51	3,07	2,69	2,35	2,06	1,80
11	3,62	3,16	2,76	2,42	2,12	1,85
12	3,73	3,25	2,84	2,49	2,18	1,90
13	3,82	3,34	2,92	2,56	2,24	1,95
14	3,93	3,43	3,00	2,63	2,30	2,01
15	4,03	3,52	3,08	2,70	2,36	2,07


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

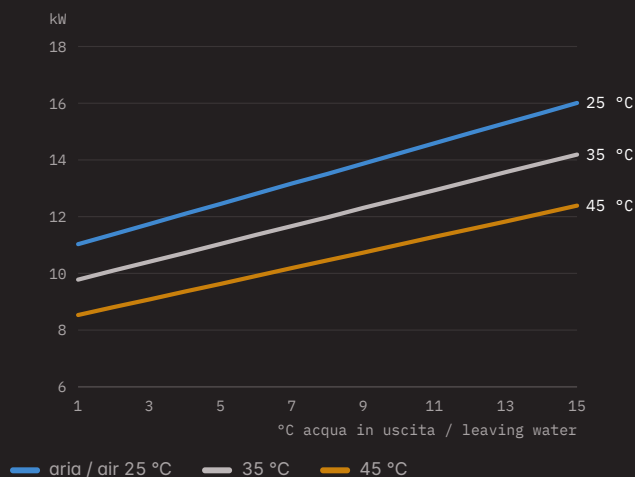

EER / EER

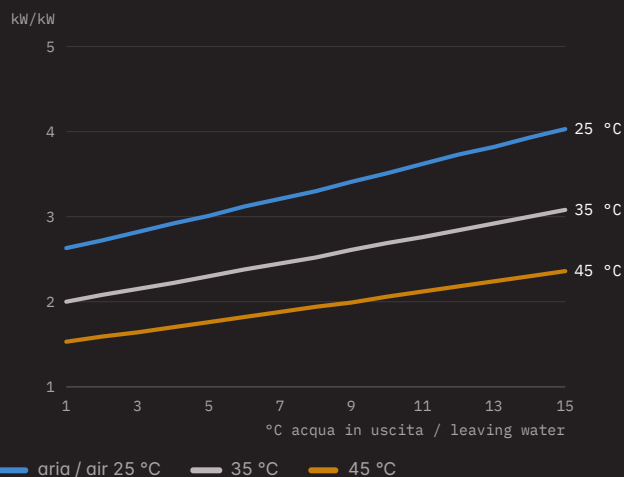

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 958 × 720 × 1.417 mm

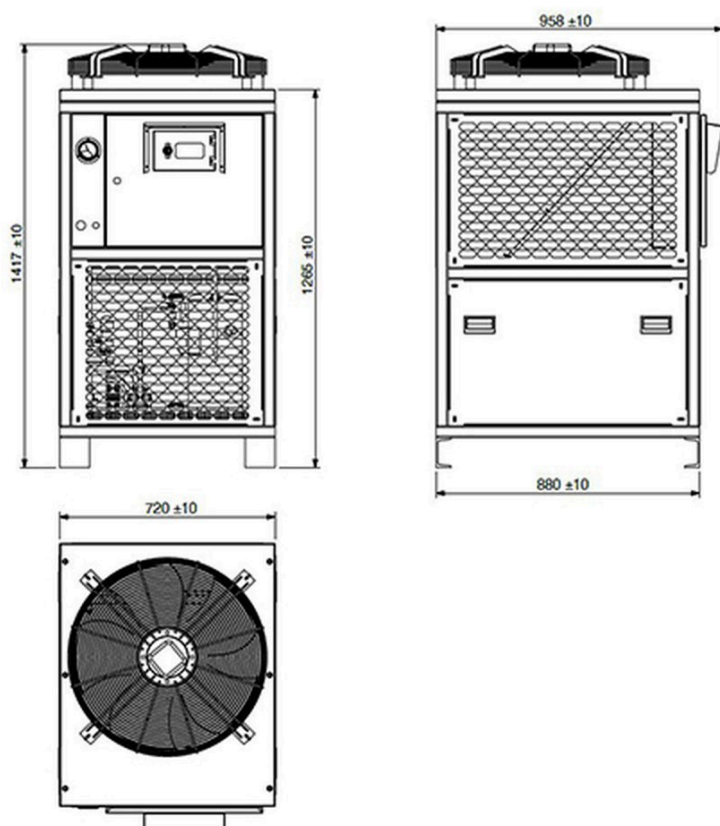

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO1-A20-HSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K
Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno
Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua
Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 2 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 2 m³/h – head 40 m

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 1"
Y-strainer 1"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Arresto pompa
Pump shutdown

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

On/Off remoto
Remote on/off

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe


Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

PRO9-A25-HSB

Serie PRO Tropical · R134A · con serbatoio integrato / with integrated tank

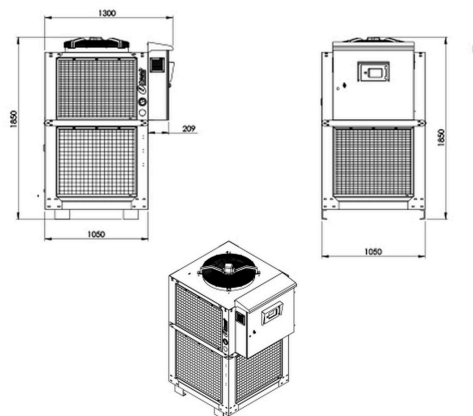

PR09-A25-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

17,4 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,61

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

23,9 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

3,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.300 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 100 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	25
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	19,6	18,5	17,4	16,3	15,2	14,1
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	23,9	22,5	21,1	19,8	18,4	17,1

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A25 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	23,85 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	20.511 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	5,50 kW
EER / EER	4,34
Portata acqua / Water flow	4,10 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	17,39 kW
Potenza assorbita / Power input	6,67 kW
EER / EER	2,61
ESEER / ESEER	3,29
Portata acqua / Water flow	2,99 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.300 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 100 l
Internal open tank 100 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	17,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	16,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	16,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	17,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	16,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	16,5 kW

Prestazioni

Performance

PRO9-A25-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	16,4	15,5	14,6	13,6	12,7	11,8
2	17,0	16,0	15,0	14,1	13,1	12,2
3	17,5	16,5	15,5	14,5	13,5	12,5
4	18,0	17,0	16,0	15,0	13,9	12,9
5	18,6	17,5	16,4	15,4	14,3	13,3
6	19,1	18,0	16,9	15,8	14,8	13,7
7	19,6	18,5	17,4	16,3	15,2	14,1
8	20,1	19,0	17,9	16,7	15,6	14,4
9	20,7	19,5	18,3	17,2	16,0	14,8
10	21,2	20,0	18,8	17,6	16,4	15,2
11	21,7	20,5	19,3	18,0	16,8	15,6
12	22,3	21,0	19,7	18,5	17,2	16,0
13	22,8	21,5	20,2	18,9	17,6	16,3
14	23,3	22,0	20,7	19,4	18,0	16,7
15	23,9	22,5	21,1	19,8	18,4	17,1

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	5,8	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3
2	5,8	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3
3	5,8	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3
4	5,8	6,3	6,8	7,2	7,8	8,2
5	5,7	6,2	6,7	7,2	7,7	8,2
6	5,7	6,2	6,7	7,2	7,7	8,2
7	5,7	6,2	6,7	7,2	7,7	8,1
8	5,7	6,2	6,6	7,1	7,6	8,1
9	5,6	6,1	6,6	7,1	7,6	8,1
10	5,6	6,1	6,6	7,1	7,5	8,0
11	5,6	6,1	6,5	7,0	7,5	8,0
12	5,6	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
13	5,5	6,0	6,5	7,0	7,4	7,9
14	5,5	6,0	6,5	6,9	7,4	7,9
15	5,5	6,0	6,4	6,9	7,4	7,8


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,81	2,44	2,13	1,86	1,62	1,41
2	2,92	2,54	2,21	1,92	1,68	1,46
3	3,02	2,62	2,28	1,99	1,74	1,51
4	3,13	2,72	2,36	2,06	1,80	1,57
5	3,23	2,81	2,44	2,13	1,86	1,62
6	3,34	2,90	2,53	2,20	1,92	1,67
7	3,45	2,99	2,61	2,27	1,98	1,73
8	3,55	3,09	2,69	2,35	2,05	1,78
9	3,66	3,18	2,77	2,42	2,11	1,84
10	3,77	3,28	2,86	2,49	2,18	1,89
11	3,89	3,38	2,94	2,57	2,24	1,95
12	4,00	3,47	3,03	2,64	2,30	2,01
13	4,11	3,57	3,11	2,71	2,37	2,06
14	4,22	3,67	3,20	2,79	2,43	2,12
15	4,34	3,77	3,28	2,87	2,50	2,18


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

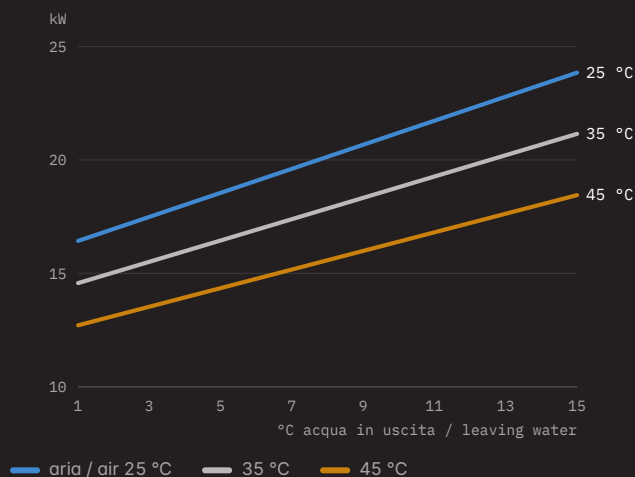

EER / EER

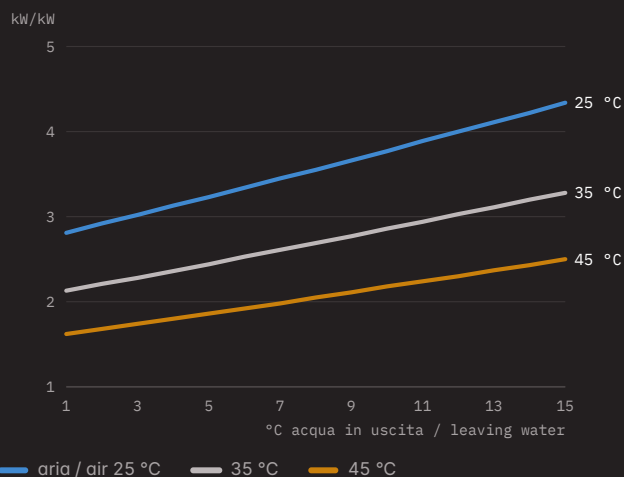

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.300 × 1.050 × 1.850 mm

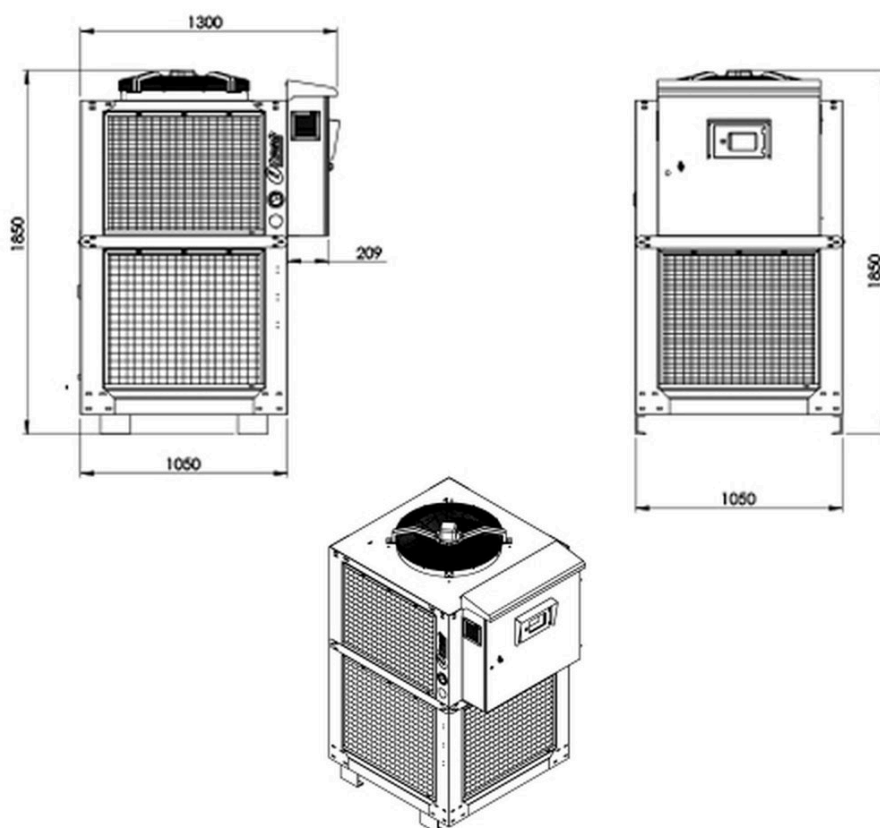

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO9-A25-HSB · 27 optional disponibili per questa configurazione · 27 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 2 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 2 m³/h – head 25 m

Pompa 4 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 4 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 1"

Y-strainer 1"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage


Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

PRO6-A25-HSB

Serie PRO Tropical · R513A · con serbatoio integrato / with integrated tank

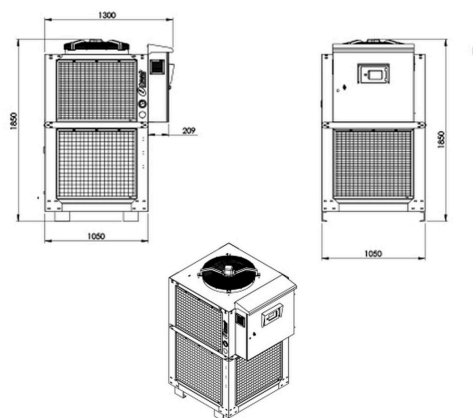

PR06-A25-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

17,7 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,60

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

24,3 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

3,1 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.300 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 100 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	25
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	20,0	18,9	17,7	16,6	15,5	14,3
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	24,3	22,9	21,6	20,2	18,8	17,4

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR06 - A25 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	24,33 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	20.924 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	5,62 kW
EER / EER	4,33
Portata acqua / Water flow	4,18 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	17,74 kW
Potenza assorbita / Power input	6,82 kW
EER / EER	2,60
ESEER / ESEER	3,27
Portata acqua / Water flow	3,05 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.300 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 100 l
Internal open tank 100 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	17,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	16,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	16,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	17,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	17,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	16,9 kW

Prestazioni

Performance

PRO6-A25-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	16,8	15,8	14,9	13,9	13,0	12,0
2	17,3	16,3	15,3	14,4	13,4	12,4
3	17,8	16,8	15,8	14,8	13,8	12,8
4	18,4	17,3	16,3	15,3	14,2	13,2
5	18,9	17,9	16,8	15,7	14,6	13,6
6	19,5	18,4	17,3	16,2	15,1	13,9
7	20,0	18,9	17,7	16,6	15,5	14,3
8	20,5	19,4	18,2	17,1	15,9	14,7
9	21,1	19,9	18,7	17,5	16,3	15,1
10	21,6	20,4	19,2	17,9	16,7	15,5
11	22,2	20,9	19,7	18,4	17,1	15,9
12	22,7	21,4	20,1	18,9	17,6	16,3
13	23,2	21,9	20,6	19,3	18,0	16,7
14	23,8	22,4	21,1	19,8	18,4	17,1
15	24,3	22,9	21,6	20,2	18,8	17,4

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,6
2	5,9	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
3	5,9	6,4	7,0	7,5	8,0	8,5
4	5,9	6,4	6,9	7,4	7,9	8,4
5	5,9	6,4	6,9	7,4	7,9	8,4
6	5,8	6,3	6,8	7,4	7,9	8,4
7	5,8	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3
8	5,8	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3
9	5,8	6,3	6,8	7,2	7,8	8,2
10	5,8	6,2	6,7	7,2	7,7	8,2
11	5,7	6,2	6,7	7,2	7,7	8,2
12	5,7	6,2	6,7	7,2	7,7	8,1
13	5,7	6,2	6,6	7,1	7,6	8,1
14	5,6	6,1	6,6	7,1	7,6	8,1
15	5,6	6,1	6,6	7,1	7,5	8,0


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,81	2,44	2,12	1,85	1,61	1,41
2	2,91	2,53	2,20	1,92	1,67	1,46
3	3,01	2,62	2,28	1,99	1,73	1,51
4	3,12	2,71	2,36	2,06	1,79	1,56
5	3,22	2,80	2,44	2,13	1,86	1,62
6	3,33	2,89	2,52	2,20	1,92	1,67
7	3,44	2,99	2,60	2,27	1,98	1,72
8	3,54	3,08	2,68	2,34	2,04	1,78
9	3,65	3,17	2,77	2,41	2,10	1,83
10	3,76	3,27	2,85	2,49	2,17	1,89
11	3,88	3,37	2,93	2,56	2,23	1,94
12	3,99	3,46	3,02	2,63	2,30	2,00
13	4,10	3,56	3,10	2,71	2,36	2,06
14	4,22	3,67	3,19	2,78	2,43	2,12
15	4,33	3,76	3,27	2,86	2,50	2,17


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

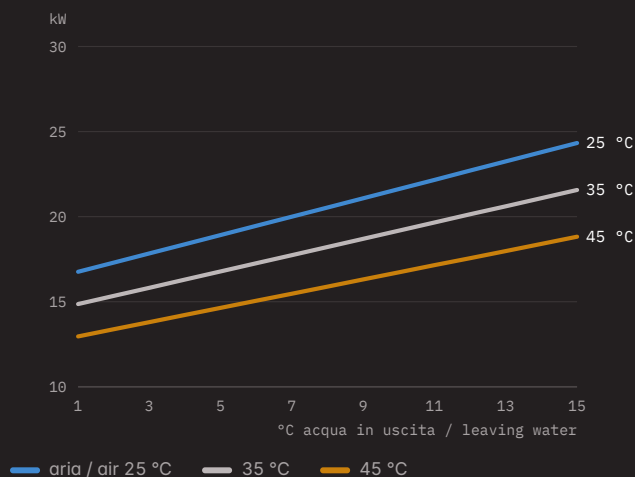

EER / EER

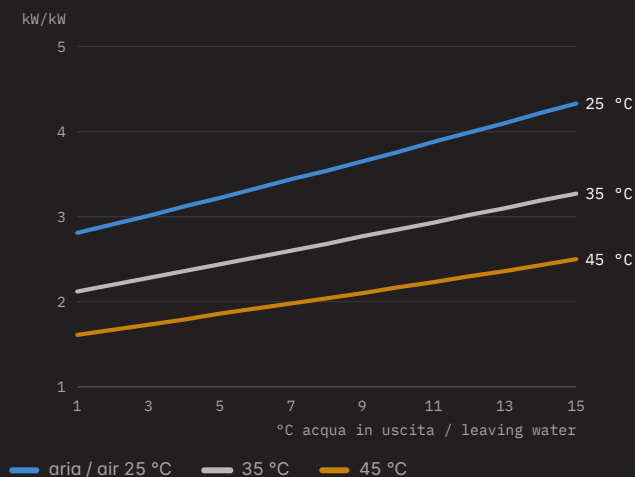

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.300 × 1.050 × 1.850 mm

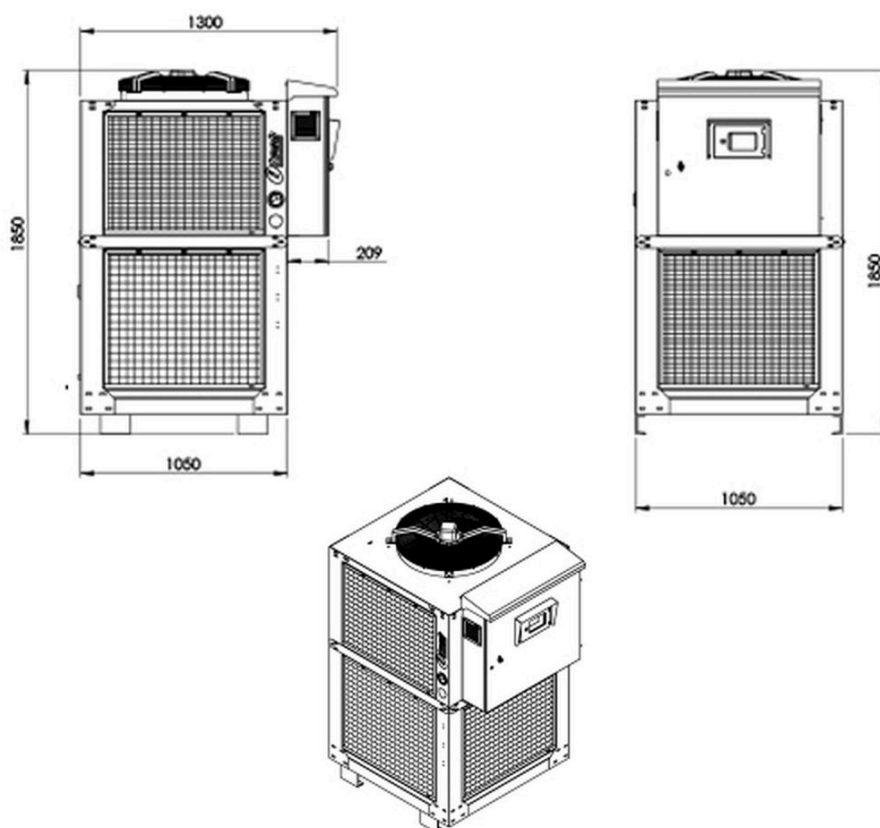

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO6-A25-HSB · 27 optional disponibili per questa configurazione · 27 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 2 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 2 m³/h – head 25 m

Pompa 4 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 4 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 1"

Y-strainer 1"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage


Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

PRO1-A25-HSB

Serie PRO Tropical · R1234ZE · con serbatoio integrato / with integrated tank

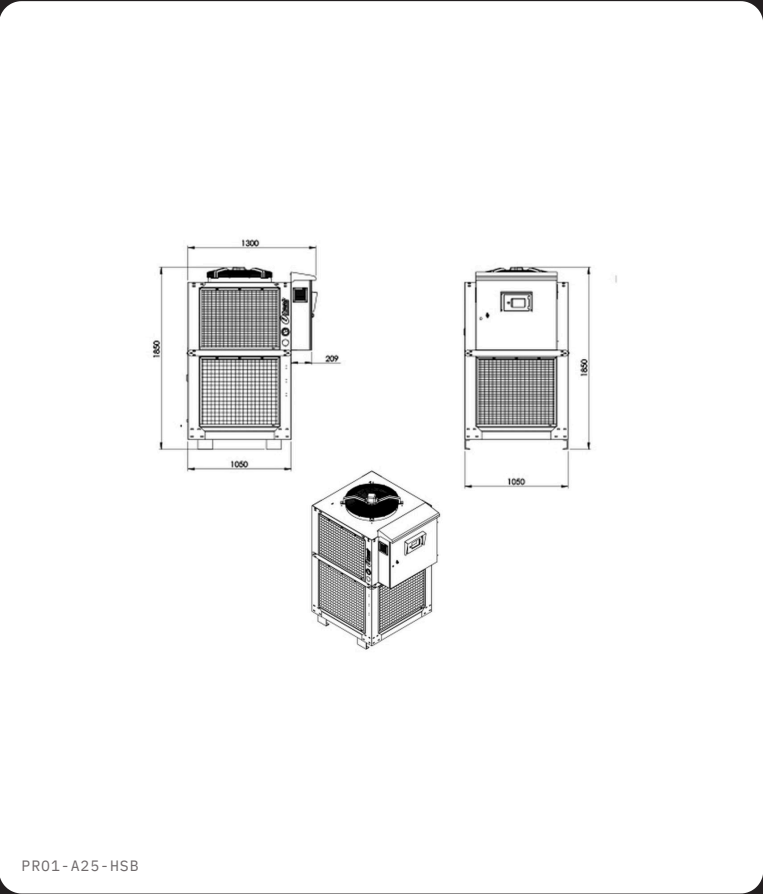

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

15,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,61

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

21,4 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,7 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.300 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 100 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	25
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	17,6	16,6	15,6	14,6	13,6	12,6
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	21,4	20,1	18,9	17,7	16,5	15,3

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR01 - A25 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	21,35 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	18.361 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	4,93 kW
EER / EER	4,33
Portata acqua / Water flow	3,67 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	15,56 kW
Potenza assorbita / Power input	5,96 kW
EER / EER	2,61
ESEER / ESEER	2,99
Portata acqua / Water flow	2,68 m³/h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.300 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 100 l
Internal open tank 100 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	15,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	14,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	14,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	15,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	14,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	14,8 kW

Prestazioni Performance

PRO1-A25-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	14,7	13,9	13,0	12,2	11,4	10,5
2	15,2	14,3	13,5	12,6	11,7	10,9
3	15,7	14,8	13,9	13,0	12,1	11,2
4	16,1	15,2	14,3	13,4	12,5	11,6
5	16,6	15,7	14,7	13,8	12,8	11,9
6	17,1	16,1	15,1	14,2	13,2	12,2
7	17,6	16,6	15,6	14,6	13,6	12,6
8	18,0	17,0	16,0	15,0	13,9	12,9
9	18,5	17,4	16,4	15,4	14,3	13,3
10	19,0	17,9	16,8	15,8	14,7	13,6
11	19,4	18,4	17,2	16,1	15,0	13,9
12	19,9	18,8	17,7	16,5	15,4	14,3
13	20,4	19,2	18,1	16,9	15,8	14,6
14	20,9	19,7	18,5	17,3	16,1	15,0
15	21,4	20,1	18,9	17,7	16,5	15,3

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	5,2	5,7	6,1	6,6	7,0	7,4
2	5,2	5,6	6,1	6,5	7,0	7,4
3	5,2	5,6	6,1	6,5	6,9	7,4
4	5,2	5,6	6,0	6,5	6,9	7,3
5	5,1	5,6	6,0	6,4	6,9	7,3
6	5,1	5,5	6,0	6,4	6,8	7,3
7	5,1	5,5	6,0	6,4	6,8	7,2
8	5,1	5,5	5,9	6,4	6,8	7,2
9	5,0	5,5	5,9	6,3	6,8	7,2
10	5,0	5,5	5,9	6,3	6,7	7,2
11	5,0	5,4	5,8	6,3	6,7	7,1
12	5,0	5,4	5,8	6,2	6,7	7,1
13	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6	7,1
14	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6	7,0
15	4,9	5,3	5,8	6,2	6,6	7,0


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,81	2,45	2,13	1,86	1,63	1,42
2	2,92	2,54	2,21	1,93	1,68	1,47
3	3,02	2,62	2,29	2,00	1,74	1,52
4	3,13	2,72	2,37	2,07	1,81	1,57
5	3,23	2,81	2,45	2,14	1,87	1,63
6	3,34	2,90	2,53	2,21	1,93	1,68
7	3,44	2,99	2,61	2,28	1,99	1,74
8	3,55	3,09	2,69	2,35	2,05	1,79
9	3,66	3,18	2,78	2,43	2,12	1,85
10	3,76	3,28	2,86	2,50	2,18	1,90
11	3,88	3,38	2,95	2,57	2,24	1,96
12	3,99	3,48	3,03	2,65	2,31	2,01
13	4,10	3,57	3,12	2,72	2,38	2,07
14	4,22	3,67	3,21	2,80	2,44	2,13
15	4,33	3,77	3,29	2,87	2,51	2,19


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

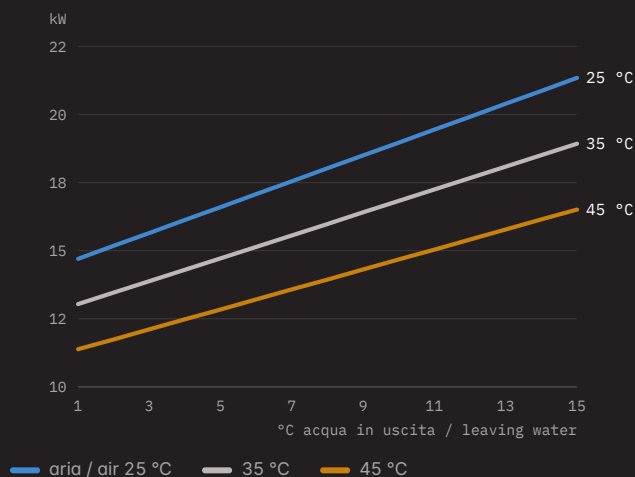

EER / EER

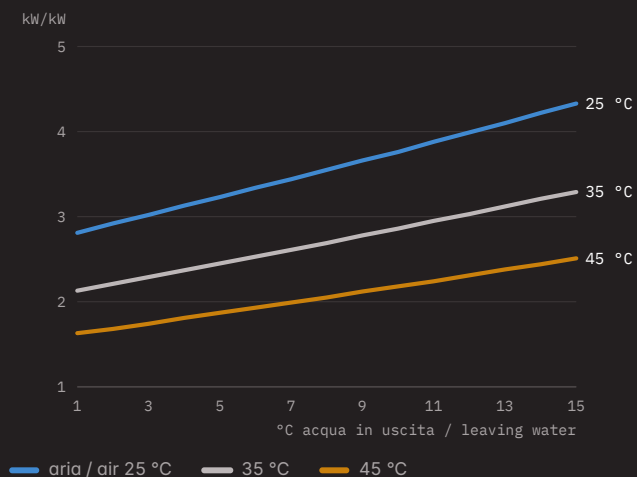

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.300 × 1.050 × 1.850 mm

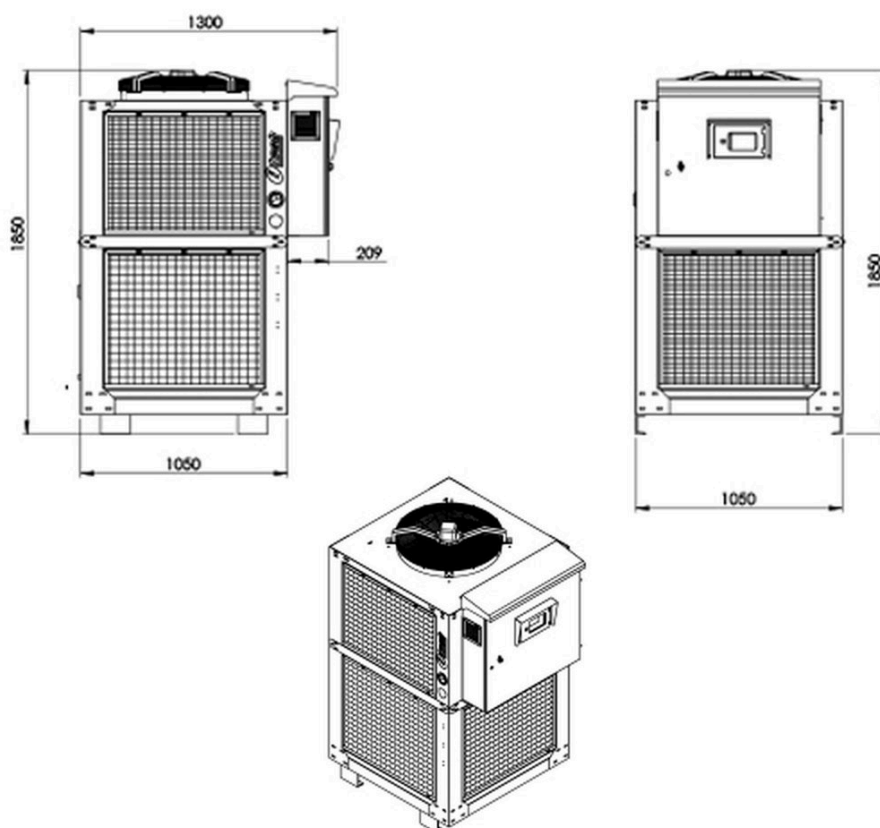

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO1-A25-HSB · 27 optional disponibili per questa configurazione · 27 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 2 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 2 m³/h – head 25 m

Pompa 4 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 4 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 1"

Y-strainer 1"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage


Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

PRO9-A40-HSB

Serie PRO Tropical · R134A · con serbatoio integrato / with integrated tank

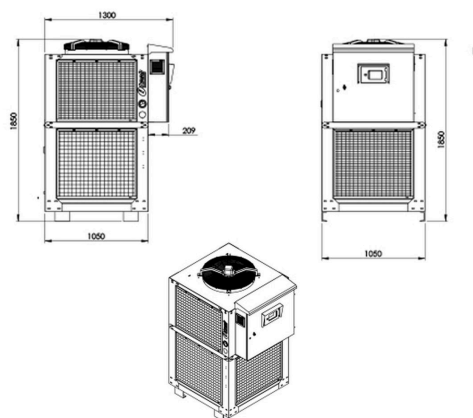

PR09-A40-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

26,1 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,40

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

35,8 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

4,5 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.300 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 150 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	40
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	29,4	27,8	26,1	24,4	22,8	21,1
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	35,8	33,8	31,7	29,7	27,7	25,6

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A40 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	35,78 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	30.771 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	9,02 kW
EER / EER	3,97
Portata acqua / Water flow	6,15 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	26,08 kW
Potenza assorbita / Power input	10,87 kW
EER / EER	2,40
ESEER / ESEER	3,12
Portata acqua / Water flow	4,49 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.300 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 150 l
Internal open tank 150 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	25,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	24,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	24,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	25,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	25,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	24,8 kW

Prestazioni

Performance

PRO9-A40-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	24,6	23,2	21,9	20,5	19,1	17,7
2	25,4	24,0	22,6	21,1	19,7	18,2
3	26,2	24,8	23,3	21,8	20,3	18,8
4	27,0	25,5	24,0	22,4	20,9	19,4
5	27,8	26,2	24,7	23,1	21,5	19,9
6	28,6	27,0	25,4	23,8	22,1	20,5
7	29,4	27,8	26,1	24,4	22,8	21,1
8	30,2	28,5	26,8	25,1	23,4	21,7
9	31,0	29,2	27,5	25,7	24,0	22,2
10	31,8	30,0	28,2	26,4	24,6	22,8
11	32,6	30,8	28,9	27,1	25,2	23,4
12	33,4	31,5	29,6	27,7	25,8	23,9
13	34,2	32,2	30,3	28,4	26,4	24,5
14	35,0	33,0	31,0	29,0	27,1	25,1
15	35,8	33,8	31,7	29,7	27,7	25,6

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	9,6	10,3	11,2	11,9	12,7	13,5
2	9,5	10,3	11,1	11,9	12,7	13,5
3	9,5	10,3	11,1	11,8	12,6	13,4
4	9,4	10,2	11,0	11,8	12,6	13,4
5	9,4	10,2	11,0	11,7	12,5	13,3
6	9,4	10,1	10,9	11,7	12,5	13,2
7	9,3	10,1	10,9	11,6	12,4	13,2
8	9,3	10,1	10,8	11,6	12,4	13,1
9	9,2	10,0	10,8	11,5	12,3	13,1
10	9,2	10,0	10,7	11,5	12,3	13,0
11	9,2	9,9	10,7	11,4	12,2	13,0
12	9,1	9,9	10,6	11,4	12,2	12,9
13	9,1	9,8	10,6	11,3	12,1	12,8
14	9,1	9,8	10,6	11,3	12,0	12,8
15	9,0	9,8	10,5	11,2	12,0	12,7


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,58	2,25	1,96	1,71	1,50	1,31
2	2,67	2,33	2,03	1,78	1,55	1,35
3	2,77	2,41	2,10	1,84	1,61	1,40
4	2,86	2,50	2,18	1,90	1,66	1,45
5	2,96	2,58	2,25	1,97	1,72	1,50
6	3,06	2,66	2,32	2,03	1,78	1,55
7	3,16	2,75	2,40	2,10	1,83	1,60
8	3,26	2,84	2,48	2,16	1,89	1,65
9	3,35	2,92	2,55	2,23	1,95	1,70
10	3,45	3,01	2,63	2,30	2,01	1,75
11	3,55	3,10	2,70	2,37	2,07	1,80
12	3,66	3,19	2,78	2,43	2,13	1,86
13	3,76	3,28	2,86	2,50	2,19	1,91
14	3,87	3,37	2,94	2,57	2,25	1,96
15	3,97	3,46	3,02	2,64	2,31	2,01


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

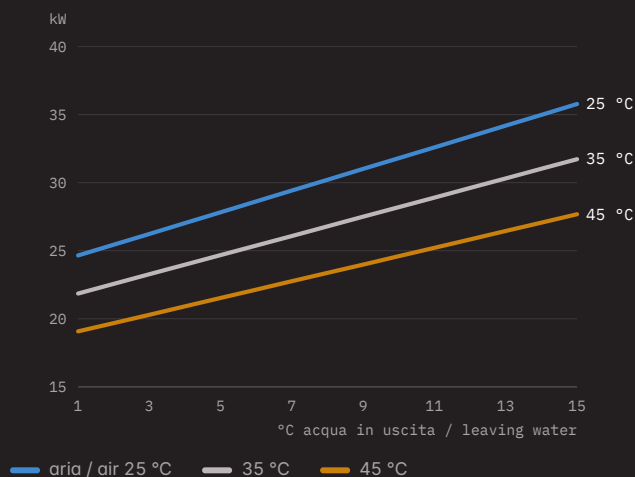

EER / EER

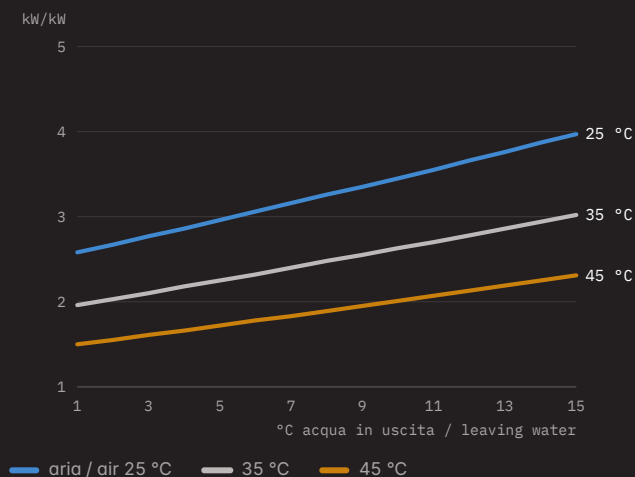

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.300 × 1.050 × 1.850 mm

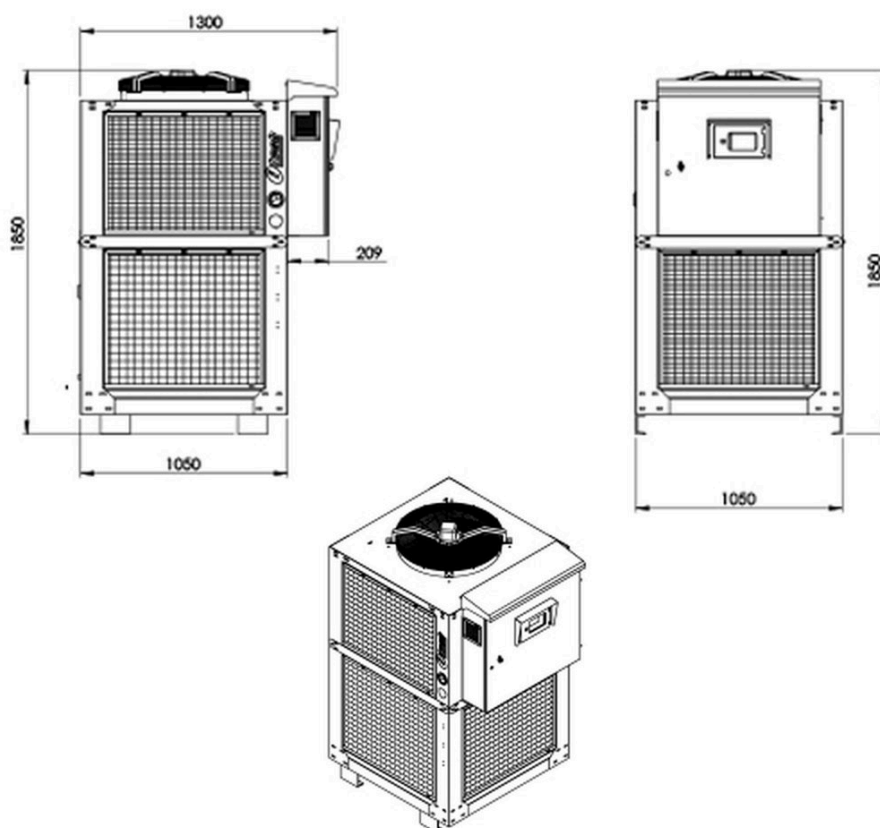

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO9-A40-HSB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 4 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 4 m³/h – head 25 m

Pompa 6 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 6 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 1"

Y-strainer 1"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Tensioni e frequenze speciali


Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

PRO6-A40-HSB

Serie PRO Tropical · R513A · con serbatoio integrato / with integrated tank

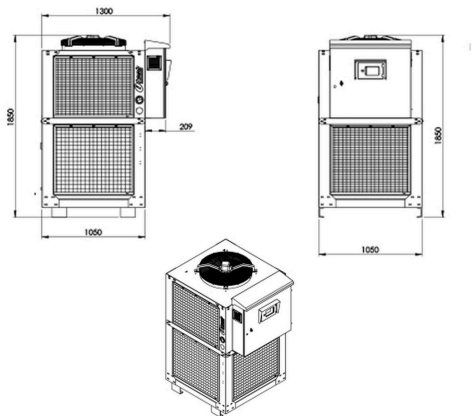

PR06-A40-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

26,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,39

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

36,5 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

4,6 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.300 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 150 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	40
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	30,0	28,3	26,6	24,9	23,2	21,5
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	36,5	34,4	32,4	30,3	28,2	26,2

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR06 - A40 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	36,50 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	31.390 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	9,21 kW
EER / EER	3,96
Portata acqua / Water flow	6,28 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	26,60 kW
Potenza assorbita / Power input	11,11 kW
EER / EER	2,39
ESEER / ESEER	3,10
Portata acqua / Water flow	4,58 m³/h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.300 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 150 l
Internal open tank 150 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	26,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	25,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	24,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	25,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	25,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	25,3 kW

Prestazioni

Performance

PRO6-A40-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	25,1	23,7	22,3	20,9	19,4	18,0
2	25,9	24,5	23,0	21,5	20,1	18,6
3	26,8	25,2	23,7	22,2	20,7	19,2
4	27,6	26,0	24,4	22,9	21,3	19,8
5	28,4	26,8	25,2	23,6	22,0	20,4
6	29,2	27,5	25,9	24,2	22,6	20,9
7	30,0	28,3	26,6	24,9	23,2	21,5
8	30,8	29,1	27,3	25,6	23,8	22,1
9	31,6	29,8	28,1	26,3	24,5	22,7
10	32,4	30,6	28,8	26,9	25,1	23,3
11	33,2	31,4	29,5	27,6	25,7	23,8
12	34,1	32,1	30,2	28,3	26,4	24,4
13	34,9	32,9	30,9	28,9	27,0	25,0
14	35,7	33,7	31,6	29,6	27,6	25,6
15	36,5	34,4	32,4	30,3	28,2	26,2

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	9,8	10,6	11,4	12,2	13,0	13,8
2	9,7	10,5	11,3	12,2	13,0	13,8
3	9,7	10,5	11,3	12,1	12,9	13,7
4	9,6	10,4	11,2	12,1	12,9	13,7
5	9,6	10,4	11,2	12,0	12,8	13,6
6	9,6	10,4	11,2	11,9	12,8	13,6
7	9,5	10,3	11,1	11,9	12,7	13,5
8	9,5	10,3	11,1	11,8	12,6	13,4
9	9,4	10,2	11,0	11,8	12,6	13,4
10	9,4	10,2	11,0	11,8	12,5	13,3
11	9,4	10,2	10,9	11,7	12,5	13,3
12	9,3	10,1	10,9	11,6	12,4	13,2
13	9,3	10,1	10,8	11,6	12,4	13,1
14	9,2	10,0	10,8	11,5	12,3	13,1
15	9,2	10,0	10,7	11,5	12,3	13,0


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,58	2,24	1,96	1,71	1,49	1,30
2	2,67	2,32	2,03	1,77	1,55	1,35
3	2,76	2,40	2,10	1,83	1,60	1,40
4	2,86	2,49	2,17	1,90	1,66	1,45
5	2,96	2,58	2,25	1,96	1,71	1,50
6	3,05	2,66	2,32	2,03	1,77	1,54
7	3,15	2,74	2,39	2,09	1,83	1,59
8	3,25	2,83	2,47	2,16	1,89	1,64
9	3,35	2,92	2,55	2,23	1,94	1,69
10	3,45	3,00	2,62	2,29	2,00	1,75
11	3,55	3,09	2,70	2,36	2,06	1,80
12	3,65	3,18	2,78	2,43	2,12	1,85
13	3,75	3,27	2,86	2,50	2,18	1,90
14	3,86	3,36	2,94	2,57	2,24	1,96
15	3,96	3,45	3,01	2,64	2,30	2,01


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

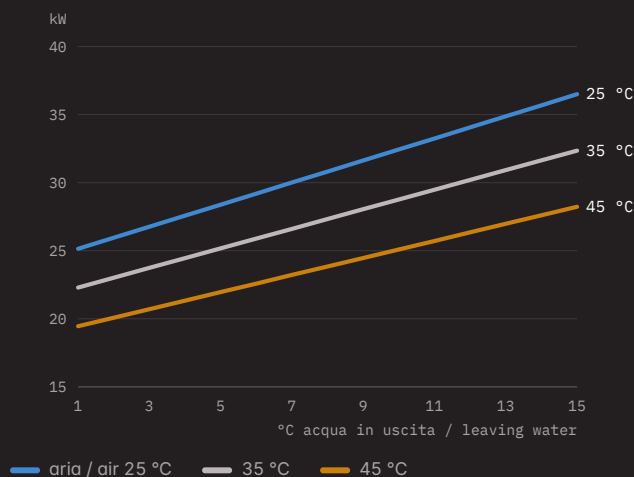

EER / EER

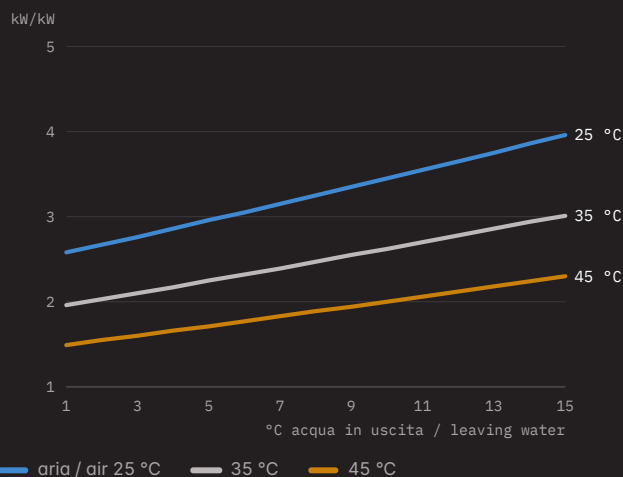

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.300 × 1.050 × 1.850 mm

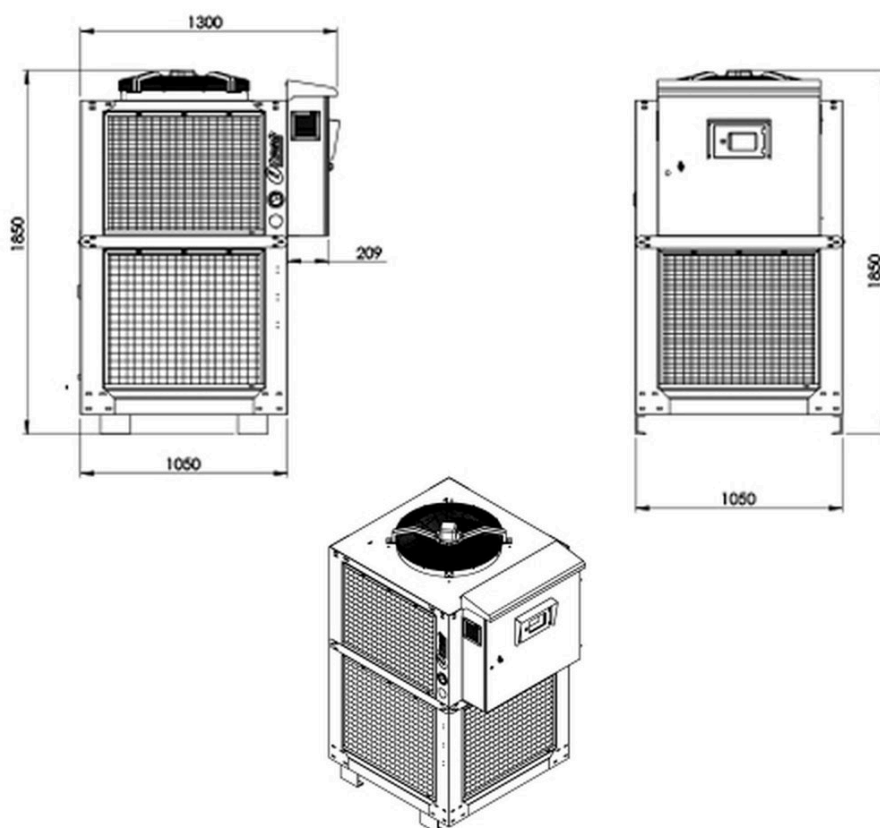

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO6-A40-HSB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 4 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 4 m³/h – head 25 m

Pompa 6 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 6 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 1"

Y-strainer 1"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Tensioni e frequenze speciali


Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

PRO1-A35-HSB

Serie PRO Tropical · R1234ZE · con serbatoio integrato / with integrated tank

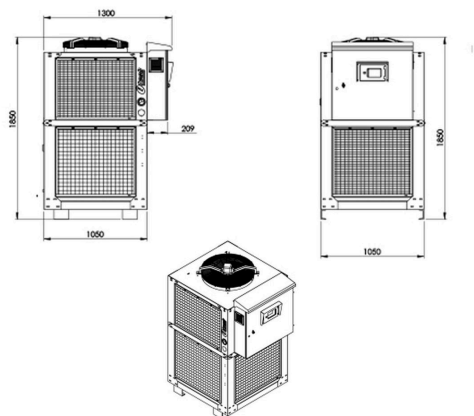

PRO1-A35-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

23,3 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,39

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

32,0 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

4,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.300 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 150 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	35
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	26,3	24,8	23,3	21,9	20,4	18,9
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	32,0	30,2	28,4	26,6	24,8	23,0

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR01 - A35 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	32,02 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	27.537 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	8,12 kW
EER / EER	3,94
Portata acqua / Water flow	5,51 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	23,34 kW
Potenza assorbita / Power input	9,75 kW
EER / EER	2,39
ESEER / ESEER	2,83
Portata acqua / Water flow	4,01 m³/h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.300 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 150 l
Internal open tank 150 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	22,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	22,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	21,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	22,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	22,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	22,2 kW

Prestazioni Performance

PRO1-A35-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	22,1	20,8	19,6	18,3	17,1	15,8
2	22,8	21,5	20,2	18,9	17,6	16,3
3	23,5	22,1	20,8	19,5	18,2	16,8
4	24,2	22,8	21,4	20,1	18,7	17,4
5	24,9	23,5	22,1	20,7	19,3	17,9
6	25,6	24,2	22,7	21,3	19,8	18,4
7	26,3	24,8	23,3	21,9	20,4	18,9
8	27,0	25,5	24,0	22,4	20,9	19,4
9	27,8	26,2	24,6	23,0	21,5	19,9
10	28,5	26,9	25,2	23,6	22,0	20,4
11	29,2	27,5	25,9	24,2	22,6	20,9
12	29,9	28,2	26,5	24,8	23,1	21,4
13	30,6	28,9	27,1	25,4	23,7	21,9
14	31,3	29,5	27,8	26,0	24,2	22,4
15	32,0	30,2	28,4	26,6	24,8	23,0

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	8,6	9,3	10,0	10,7	11,4	12,1
2	8,6	9,2	9,9	10,6	11,3	12,0
3	8,5	9,2	9,9	10,6	11,3	12,0
4	8,5	9,2	9,9	10,6	11,2	11,9
5	8,4	9,1	9,8	10,5	11,2	11,9
6	8,4	9,1	9,8	10,5	11,2	11,8
7	8,4	9,1	9,8	10,4	11,1	11,8
8	8,3	9,0	9,7	10,4	11,1	11,7
9	8,3	9,0	9,7	10,3	11,0	11,7
10	8,3	8,9	9,6	10,3	11,0	11,6
11	8,2	8,9	9,6	10,2	10,9	11,6
12	8,2	8,9	9,5	10,2	10,9	11,5
13	8,2	8,8	9,5	10,2	10,8	11,5
14	8,1	8,8	9,5	10,1	10,8	11,4
15	8,1	8,8	9,4	10,1	10,7	11,4


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,57	2,24	1,96	1,71	1,50	1,31
2	2,66	2,32	2,03	1,78	1,55	1,36
3	2,76	2,40	2,10	1,84	1,61	1,40
4	2,85	2,49	2,17	1,90	1,66	1,45
5	2,95	2,57	2,25	1,97	1,72	1,50
6	3,04	2,65	2,32	2,03	1,78	1,55
7	3,14	2,74	2,39	2,10	1,83	1,60
8	3,24	2,83	2,47	2,16	1,89	1,65
9	3,34	2,91	2,54	2,23	1,95	1,70
10	3,44	3,00	2,62	2,30	2,01	1,75
11	3,54	3,09	2,70	2,36	2,07	1,81
12	3,64	3,17	2,78	2,43	2,13	1,86
13	3,74	3,26	2,86	2,50	2,19	1,91
14	3,85	3,36	2,93	2,57	2,25	1,96
15	3,94	3,44	3,01	2,64	2,31	2,02


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

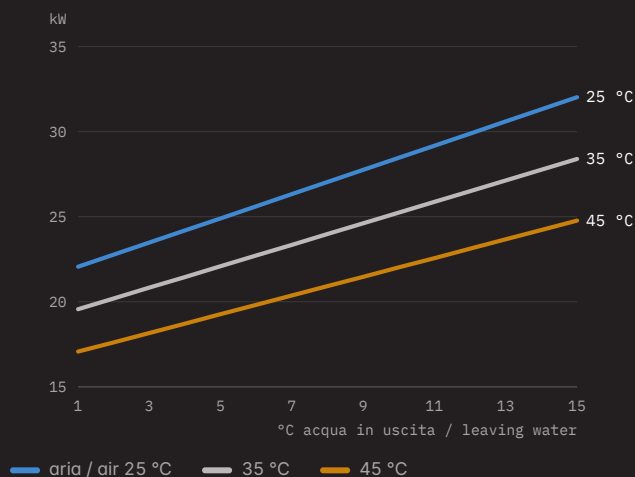

EER / EER

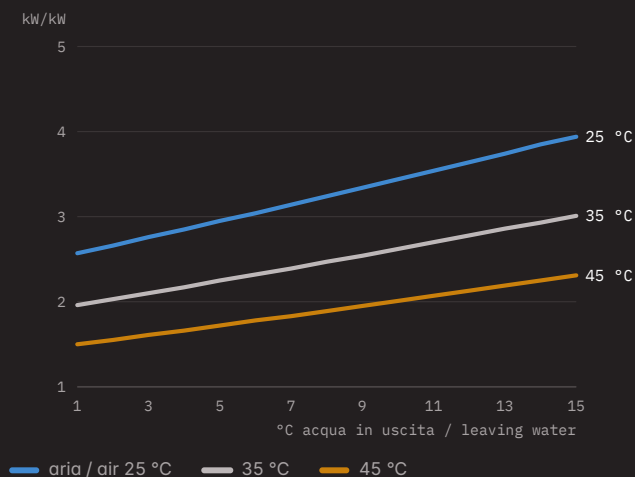

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.300 × 1.050 × 1.850 mm

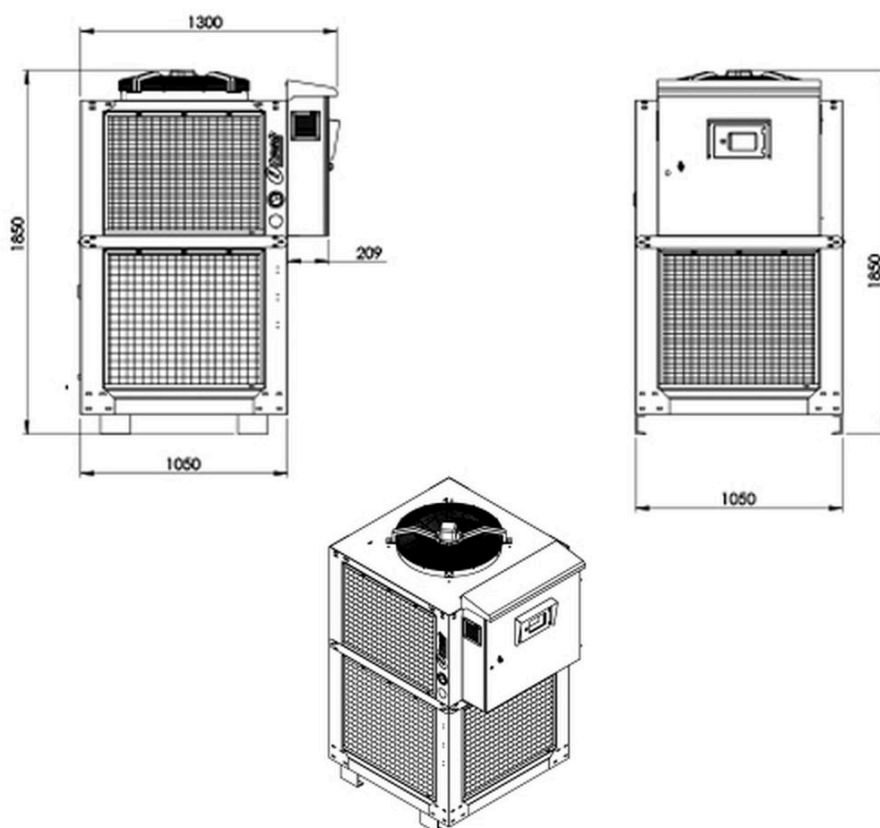

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO1-A35-HSB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 4 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 4 m³/h – head 25 m

Pompa 6 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 6 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro meccanico a Y 1"

Y-strainer 1"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Tensioni e frequenze speciali


Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

PRO9-A50-HSB

Serie PRO Tropical · R134A · con serbatoio integrato / with integrated tank

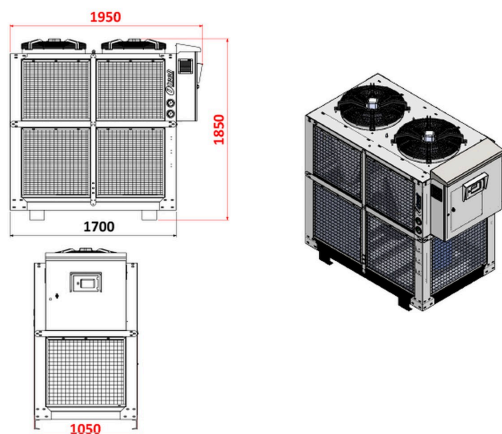

PR09-A50-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

34,8 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,24

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

47,7 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

6,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	50
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	39,2	37,0	34,8	32,6	30,3	28,1
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	47,7	45,0	42,3	39,6	36,9	34,2

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A50 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	47,70 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	41.022 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	8,92 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	8,20 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	34,78 kW
Potenza assorbita / Power input	10,75 kW
EER / EER	3,24
ESEER / ESEER	4,22
Portata acqua / Water flow	5,98 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	34,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	33,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	32,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	33,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	33,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	33,0 kW

Prestazioni

Performance

PRO9-A50-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	32,9	31,0	29,1	27,3	25,4	23,6
2	33,9	32,0	30,1	28,2	26,2	24,3
3	35,0	33,0	31,0	29,0	27,1	25,1
4	36,0	34,0	32,0	29,9	27,9	25,8
5	37,1	35,0	32,9	30,8	28,7	26,6
6	38,2	36,0	33,8	31,7	29,5	27,4
7	39,2	37,0	34,8	32,6	30,3	28,1
8	40,3	38,0	35,7	33,4	31,2	28,9
9	41,3	39,0	36,7	34,3	32,0	29,6
10	42,4	40,0	37,6	35,2	32,8	30,4
11	43,5	41,0	38,5	36,1	33,6	31,2
12	44,5	42,0	39,5	37,0	34,4	31,9
13	45,6	43,0	40,4	37,8	35,3	32,7
14	46,6	44,0	41,4	38,7	36,1	33,4
15	47,7	45,0	42,3	39,6	36,9	34,2

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	9,4	10,2	11,0	11,8	12,6	13,4
2	9,4	10,2	11,0	11,8	12,5	13,3
3	9,4	10,2	10,9	11,7	12,5	13,3
4	9,3	10,1	10,9	11,7	12,4	13,2
5	9,3	10,1	10,8	11,6	12,4	13,2
6	9,3	10,0	10,8	11,6	12,3	13,1
7	9,2	10,0	10,8	11,5	12,3	13,0
8	9,2	9,9	10,7	11,5	12,2	13,0
9	9,2	9,9	10,7	11,4	12,2	12,9
10	9,1	9,9	10,6	11,4	12,1	12,9
11	9,1	9,8	10,6	11,3	12,1	12,8
12	9,0	9,8	10,5	11,3	12,0	12,8
13	9,0	9,7	10,5	11,2	12,0	12,7
14	9,0	9,7	10,4	11,2	11,9	12,6
15	8,9	9,7	10,4	11,1	11,8	12,6


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,48	3,03	2,64	2,31	2,02	1,76
2	3,60	3,14	2,74	2,39	2,09	1,83
3	3,73	3,25	2,84	2,48	2,17	1,89
4	3,86	3,36	2,93	2,57	2,24	1,96
5	3,99	3,48	3,04	2,65	2,32	2,02
6	4,12	3,59	3,14	2,74	2,39	2,09
7	4,25	3,70	3,24	2,83	2,47	2,16
8	4,39	3,82	3,34	2,92	2,55	2,22
9	4,52	3,94	3,44	3,01	2,63	2,29
10	4,65	4,06	3,54	3,10	2,71	2,36
11	4,79	4,18	3,65	3,19	2,79	2,43
12	4,93	4,29	3,75	3,28	2,87	2,50
13	5,07	4,42	3,86	3,37	2,95	2,57
14	5,21	4,54	3,97	3,47	3,03	2,65
15	5,35	4,66	4,08	3,56	3,11	2,72


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

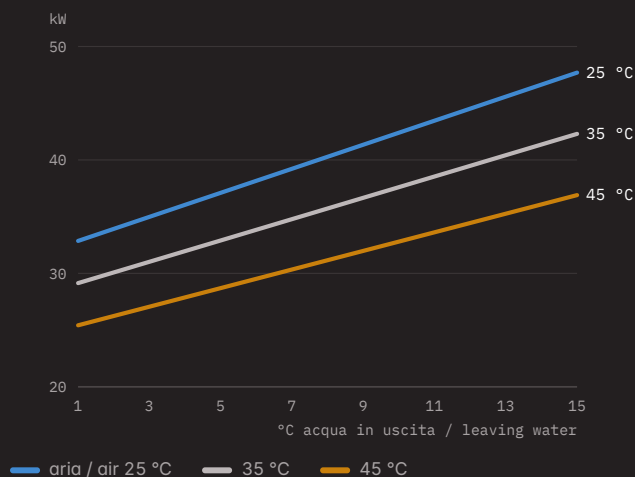

EER / EER

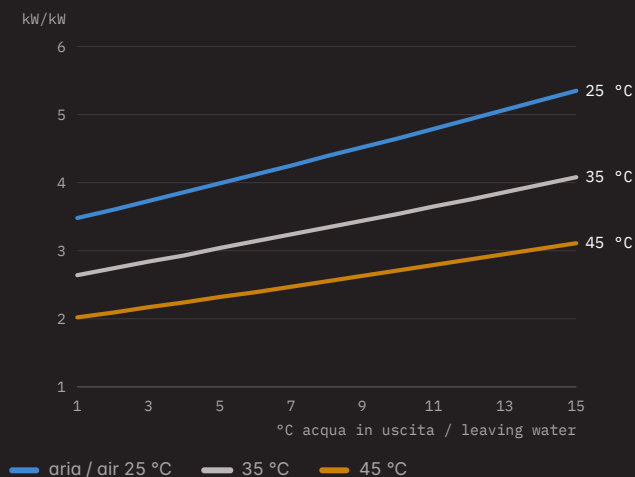

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm

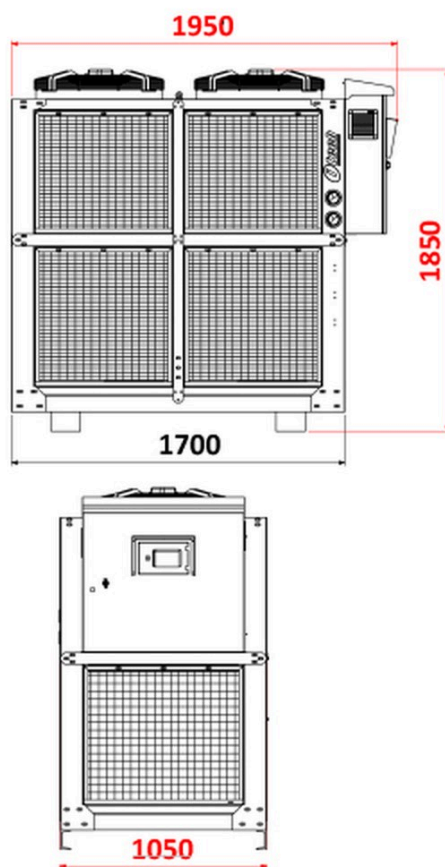

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO9-A50-HSB · 38 optional disponibili per questa configurazione · 38 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 6 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 6 m³/h – head 25 m

Pompa 8 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 8 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali


Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

PRO6-A50-HSB

Serie PRO Tropical · R513A · con serbatoio integrato / with integrated tank

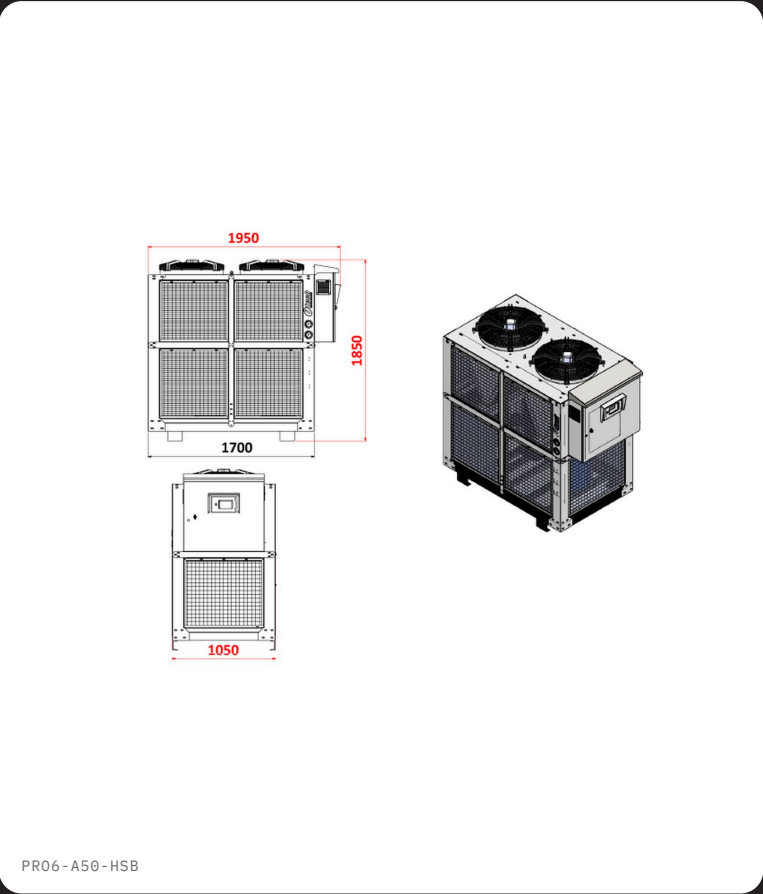

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

35,5 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

48,6 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

6,1 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	50
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	40,0	37,7	35,5	33,2	30,9	28,7
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	48,6	45,9	43,1	40,4	37,6	34,9

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR06 - A50 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	48,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	41.839 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	9,11 kW
EER / EER	5,34
Portata acqua / Water flow	8,37 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	35,48 kW
Potenza assorbita / Power input	10,99 kW
EER / EER	3,23
ESEER / ESEER	4,20
Portata acqua / Water flow	6,10 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	34,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	33,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	32,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	34,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	34,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	33,7 kW

Prestazioni

Performance

PRO6-A50-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	33,5	31,6	29,7	27,8	25,9	24,0
2	34,6	32,6	30,7	28,7	26,8	24,8
3	35,7	33,7	31,6	29,6	27,6	25,6
4	36,8	34,7	32,6	30,5	28,4	26,4
5	37,8	35,7	33,6	31,4	29,3	27,1
6	38,9	36,7	34,5	32,3	30,1	27,9
7	40,0	37,7	35,5	33,2	30,9	28,7
8	41,1	38,8	36,4	34,1	31,8	29,5
9	42,2	39,8	37,4	35,0	32,6	30,2
10	43,2	40,8	38,4	35,9	33,5	31,0
11	44,3	41,8	39,3	36,8	34,3	31,8
12	45,4	42,8	40,3	37,7	35,1	32,6
13	46,5	43,9	41,2	38,6	36,0	33,3
14	47,6	44,9	42,2	39,5	36,8	34,1
15	48,6	45,9	43,1	40,4	37,6	34,9

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	9,7	10,5	11,3	12,1	12,9	13,7
2	9,6	10,4	11,2	12,0	12,8	13,6
3	9,6	10,4	11,2	12,0	12,8	13,6
4	9,5	10,3	11,1	11,9	12,7	13,5
5	9,5	10,3	11,1	11,9	12,7	13,4
6	9,5	10,2	11,0	11,8	12,6	13,4
7	9,4	10,2	11,0	11,8	12,6	13,3
8	9,4	10,2	10,9	11,7	12,5	13,3
9	9,3	10,1	10,9	11,7	12,4	13,2
10	9,3	10,1	10,8	11,6	12,4	13,2
11	9,3	10,0	10,8	11,6	12,3	13,1
12	9,2	10,0	10,8	11,5	12,3	13,1
13	9,2	9,9	10,7	11,5	12,2	13,0
14	9,2	9,9	10,7	11,4	12,2	12,9
15	9,1	9,9	10,6	11,4	12,1	12,9


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,47	3,02	2,64	2,30	2,01	1,76
2	3,60	3,14	2,73	2,39	2,09	1,82
3	3,73	3,25	2,83	2,47	2,16	1,89
4	3,85	3,36	2,93	2,56	2,24	1,95
5	3,98	3,47	3,03	2,65	2,31	2,02
6	4,11	3,58	3,13	2,73	2,39	2,08
7	4,25	3,70	3,23	2,82	2,46	2,15
8	4,38	3,81	3,33	2,91	2,54	2,22
9	4,51	3,93	3,43	3,00	2,62	2,29
10	4,65	4,05	3,54	3,09	2,70	2,36
11	4,79	4,17	3,64	3,18	2,78	2,43
12	4,93	4,29	3,75	3,27	2,86	2,50
13	5,06	4,41	3,85	3,37	2,94	2,57
14	5,20	4,53	3,96	3,46	3,02	2,64
15	5,34	4,66	4,07	3,55	3,11	2,71


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

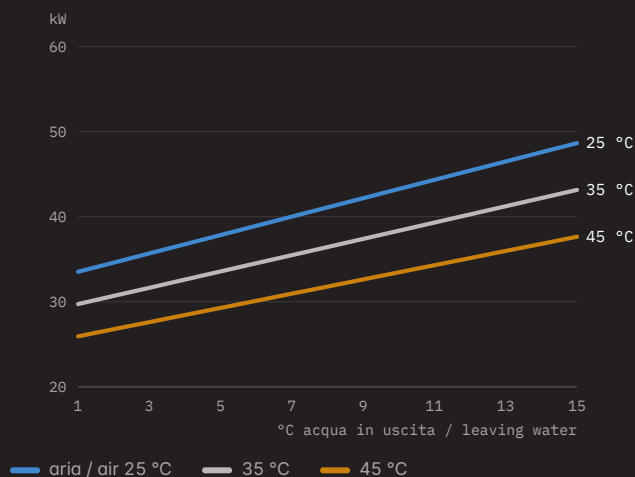

EER / EER

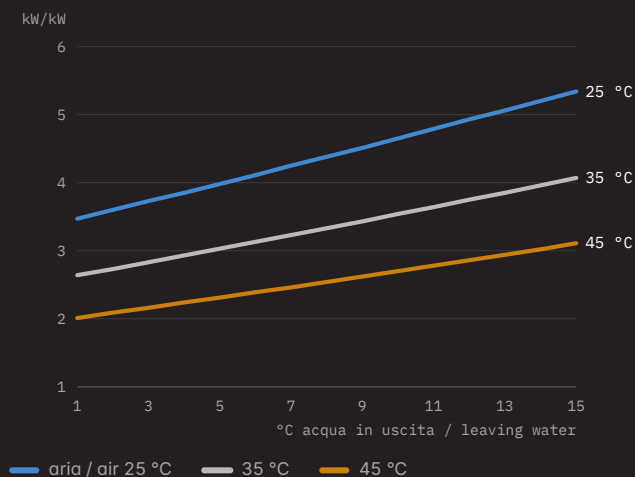

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm

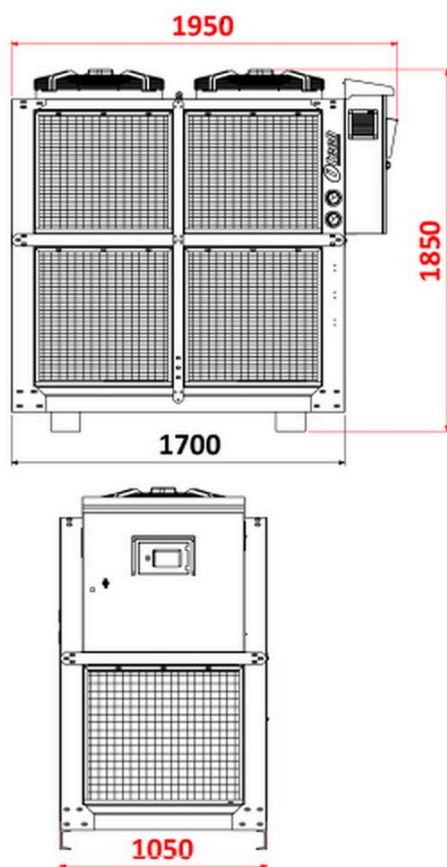

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO6-A50-HSB · 38 optional disponibili per questa configurazione · 38 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 6 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 6 m³/h – head 25 m

Pompa 8 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 8 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali


Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

PRO1-A45-HSB

Serie PRO Tropical · R1234ZE · con serbatoio integrato / with integrated tank

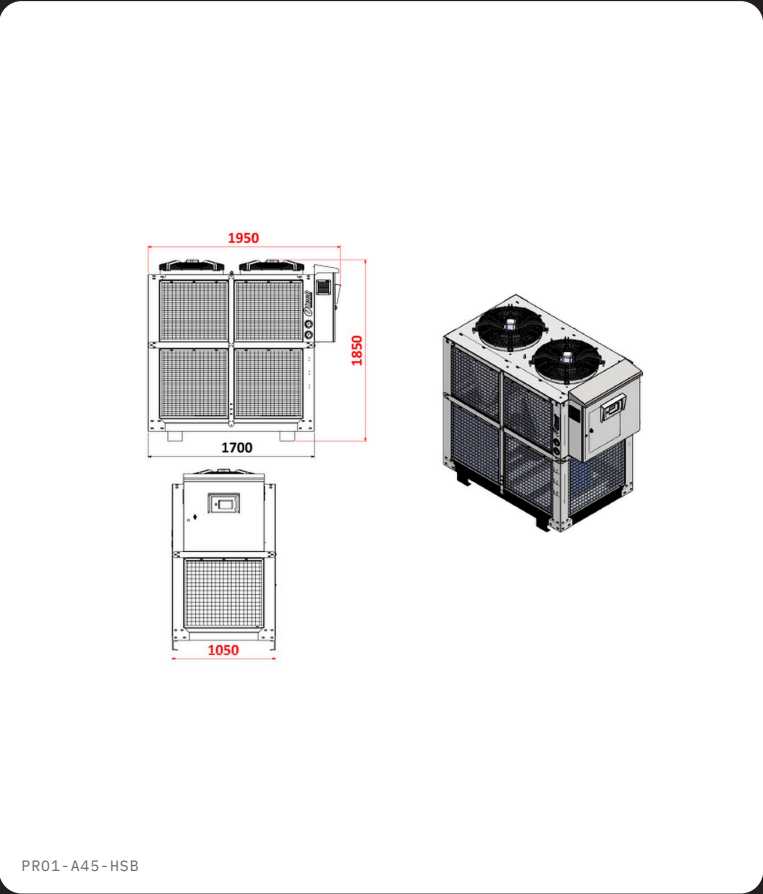

PRO1-A45-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

31,1 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

42,7 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

5,4 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	45
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	35,1	33,1	31,1	29,1	27,1	25,2
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	42,7	40,3	37,9	35,4	33,0	30,6

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR01 - A45 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	42,69 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	36.713 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	8,03 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	7,34 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	31,13 kW
Potenza assorbita / Power input	9,64 kW
EER / EER	3,23
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	5,35 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	30,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	29,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	28,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	30,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	29,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	29,6 kW

Prestazioni Performance

PRO1-A45-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	29,4	27,8	26,1	24,4	22,8	21,1
2	30,4	28,6	26,9	25,2	23,5	21,8
3	31,3	29,5	27,8	26,0	24,2	22,4
4	32,3	30,4	28,6	26,8	24,9	23,1
5	33,2	31,3	29,4	27,6	25,7	23,8
6	34,1	32,2	30,3	28,4	26,4	24,5
7	35,1	33,1	31,1	29,1	27,1	25,2
8	36,0	34,0	32,0	29,9	27,9	25,9
9	37,0	34,9	32,8	30,7	28,6	26,5
10	38,0	35,8	33,6	31,5	29,4	27,2
11	38,9	36,7	34,5	32,3	30,1	27,9
12	39,9	37,6	35,3	33,1	30,8	28,6
13	40,8	38,5	36,2	33,9	31,6	29,2
14	41,7	39,4	37,0	34,6	32,3	29,9
15	42,7	40,3	37,9	35,4	33,0	30,6

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	8,5	9,2	9,9	10,6	11,3	11,9
2	8,5	9,2	9,8	10,5	11,2	11,9
3	8,4	9,1	9,8	10,5	11,2	11,9
4	8,4	9,1	9,8	10,4	11,1	11,8
5	8,4	9,0	9,7	10,4	11,1	11,8
6	8,3	9,0	9,7	10,3	11,0	11,7
7	8,3	9,0	9,6	10,3	11,0	11,7
8	8,3	8,9	9,6	10,3	10,9	11,6
9	8,2	8,9	9,6	10,2	10,9	11,6
10	8,2	8,9	9,5	10,2	10,8	11,5
11	8,2	8,8	9,5	10,1	10,8	11,4
12	8,1	8,8	9,4	10,1	10,8	11,4
13	8,1	8,7	9,4	10,1	10,7	11,4
14	8,1	8,7	9,4	10,0	10,7	11,3
15	8,0	8,7	9,3	10,0	10,6	11,3


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,46	3,02	2,64	2,31	2,02	1,76
2	3,59	3,13	2,74	2,39	2,09	1,83
3	3,71	3,24	2,83	2,48	2,17	1,89
4	3,84	3,35	2,93	2,57	2,24	1,96
5	3,97	3,46	3,03	2,65	2,32	2,03
6	4,10	3,58	3,13	2,74	2,40	2,09
7	4,23	3,69	3,23	2,83	2,47	2,16
8	4,36	3,81	3,33	2,92	2,55	2,23
9	4,50	3,93	3,43	3,01	2,63	2,29
10	4,63	4,04	3,53	3,09	2,71	2,36
11	4,77	4,16	3,64	3,18	2,79	2,44
12	4,90	4,28	3,74	3,28	2,87	2,50
13	5,04	4,40	3,85	3,37	2,95	2,57
14	5,18	4,52	3,96	3,46	3,03	2,65
15	5,32	4,64	4,07	3,55	3,11	2,72


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

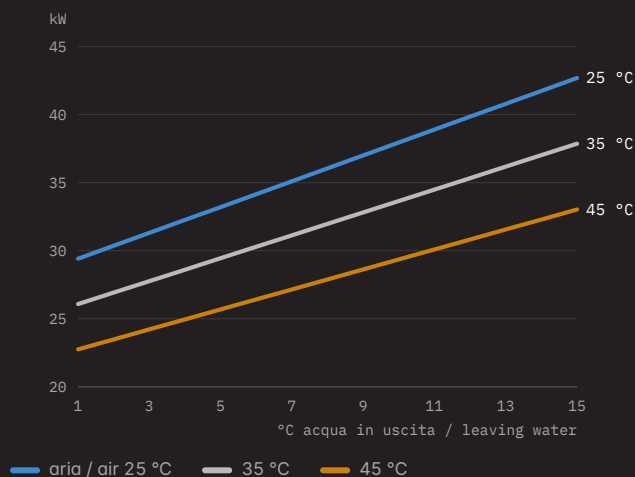

EER / EER

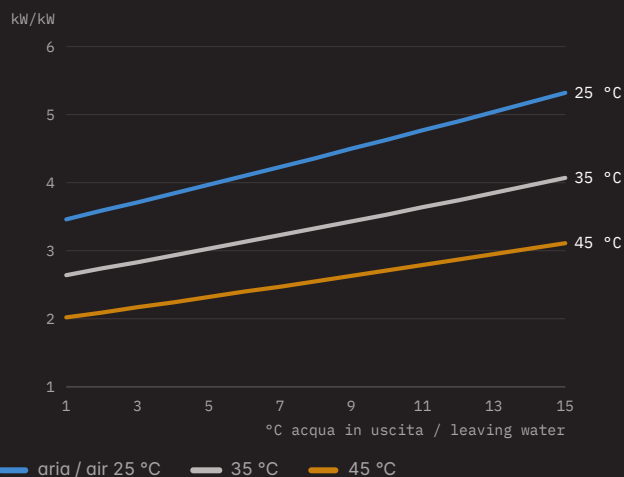

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm

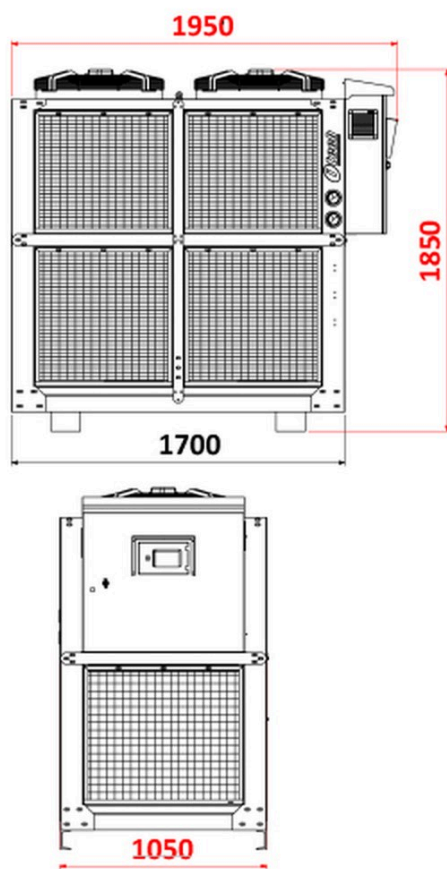

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO1-A45-HSB · 38 optional disponibili per questa configurazione · 38 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 6 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 6 m³/h – head 25 m

Pompa 8 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 8 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali


Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

PRO9-A70-HSB

Serie PRO Tropical · R134A · con serbatoio integrato / with integrated tank

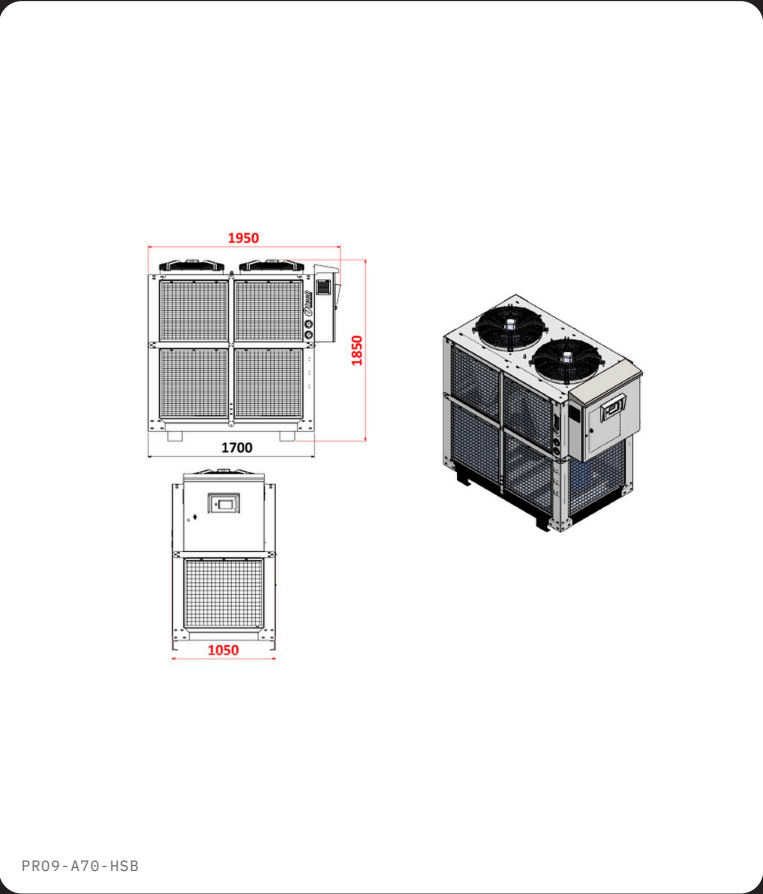

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

45,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

62,0 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

7,8 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	70
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	51,0	48,1	45,2	42,3	39,4	36,6
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	62,0	58,5	55,0	51,5	48,0	44,5

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A70 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	62,01 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	53.329 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	11,51 kW
EER / EER	5,39
Portata acqua / Water flow	10,67 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	45,21 kW
Potenza assorbita / Power input	13,98 kW
EER / EER	3,23
ESEER / ESEER	4,06
Portata acqua / Water flow	7,78 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	44,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	42,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	41,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	44,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	43,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	42,9 kW

Prestazioni Performance

PRO9-A70-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	42,7	40,3	37,9	35,5	33,0	30,6
2	44,1	41,6	39,1	36,6	34,1	31,6
3	45,5	42,9	40,3	37,8	35,2	32,6
4	46,9	44,2	41,5	38,9	36,2	33,6
5	48,2	45,5	42,8	40,0	37,3	34,6
6	49,6	46,8	44,0	41,2	38,4	35,6
7	51,0	48,1	45,2	42,3	39,4	36,6
8	52,4	49,4	46,4	43,5	40,5	37,5
9	53,7	50,7	47,7	44,6	41,6	38,5
10	55,1	52,0	48,9	45,8	42,6	39,5
11	56,5	53,3	50,1	46,9	43,7	40,5
12	57,9	54,6	51,3	48,0	44,8	41,5
13	59,2	55,9	52,5	49,2	45,8	42,5
14	60,6	57,2	53,8	50,3	46,9	43,5
15	62,0	58,5	55,0	51,5	48,0	44,5

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	12,2	13,3	14,3	15,4	16,5	17,5
2	12,2	13,2	14,3	15,3	16,4	17,4
3	12,1	13,2	14,2	15,3	16,3	17,4
4	12,1	13,1	14,2	15,2	16,3	17,3
5	12,0	13,1	14,1	15,1	16,2	17,2
6	12,0	13,0	14,0	15,1	16,1	17,1
7	11,9	12,9	14,0	15,0	16,0	17,1
8	11,9	12,9	13,9	14,9	16,0	17,0
9	11,8	12,8	13,9	14,9	15,9	16,9
10	11,8	12,8	13,8	14,8	15,8	16,8
11	11,7	12,7	13,7	14,7	15,8	16,8
12	11,7	12,7	13,7	14,7	15,7	16,7
13	11,6	12,6	13,6	14,6	15,6	16,6
14	11,6	12,6	13,6	14,5	15,5	16,5
15	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,49	3,03	2,64	2,30	2,01	1,75
2	3,62	3,14	2,74	2,39	2,08	1,81
3	3,75	3,26	2,83	2,47	2,15	1,88
4	3,88	3,37	2,93	2,56	2,23	1,94
5	4,01	3,48	3,03	2,64	2,31	2,01
6	4,14	3,60	3,13	2,73	2,38	2,07
7	4,28	3,71	3,23	2,82	2,46	2,14
8	4,41	3,83	3,34	2,91	2,54	2,21
9	4,55	3,95	3,44	3,00	2,61	2,28
10	4,69	4,07	3,54	3,09	2,69	2,35
11	4,82	4,19	3,65	3,18	2,78	2,42
12	4,96	4,31	3,75	3,27	2,86	2,49
13	5,10	4,43	3,86	3,37	2,94	2,56
14	5,24	4,56	3,97	3,46	3,02	2,63
15	5,39	4,68	4,08	3,56	3,10	2,70


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

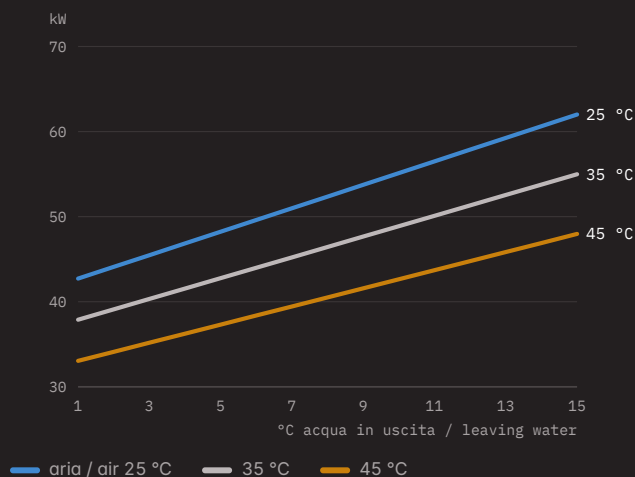

EER / EER

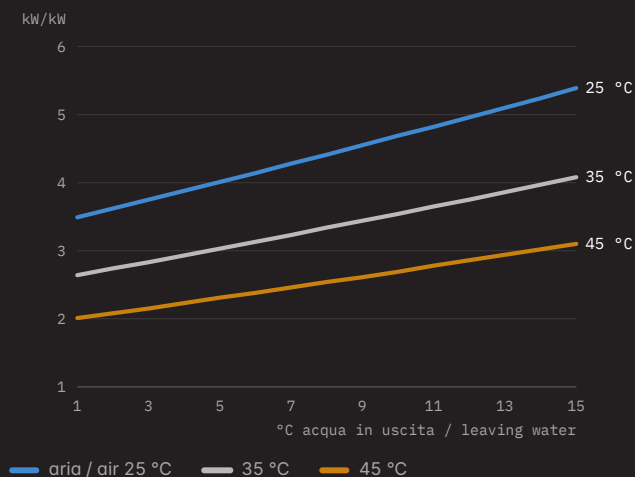

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm

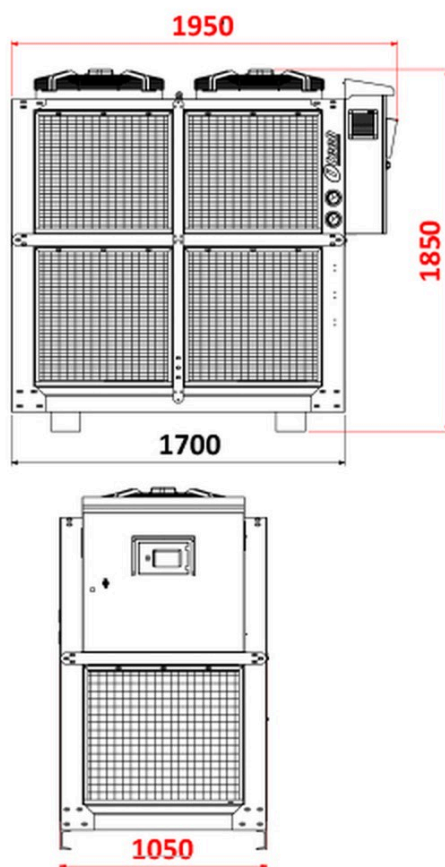

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO9-A70-HSB · 39 optional disponibili per questa configurazione · 39 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 8 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 8 m³/h – head 25 m

Pompa 10 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 10 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali


Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

PRO6-A70-HSB

Serie PRO Tropical · R513A · con serbatoio integrato / with integrated tank

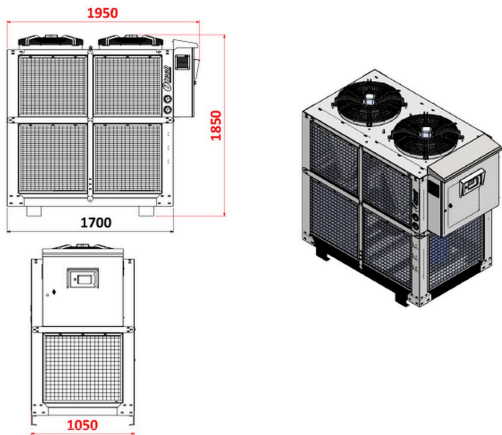

PR06-A70-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

46,1 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,22

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

63,2 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

7,9 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	70
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	52,0	49,1	46,1	43,2	40,2	37,3
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	63,2	59,7	56,1	52,5	48,9	45,4

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR06 - A70 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	63,25 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	54.395 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	11,77 kW
EER / EER	5,37
Portata acqua / Water flow	10,88 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	46,11 kW
Potenza assorbita / Power input	14,30 kW
EER / EER	3,22
ESEER / ESEER	4,04
Portata acqua / Water flow	7,93 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	45,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	43,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	42,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	45,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	44,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	43,8 kW

Prestazioni

Performance

PRO6-A70-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	43,6	41,1	38,6	36,2	33,7	31,2
2	45,0	42,4	39,9	37,3	34,8	32,2
3	46,4	43,8	41,1	38,5	35,9	33,2
4	47,8	45,1	42,4	39,7	37,0	34,3
5	49,2	46,4	43,6	40,8	38,1	35,3
6	50,6	47,7	44,9	42,0	39,1	36,3
7	52,0	49,1	46,1	43,2	40,2	37,3
8	53,4	50,4	47,4	44,3	41,3	38,3
9	54,8	51,7	48,6	45,5	42,4	39,3
10	56,2	53,0	49,9	46,7	43,5	40,3
11	57,6	54,4	51,1	47,8	44,6	41,3
12	59,0	55,7	52,4	49,0	45,7	42,3
13	60,4	57,0	53,6	50,2	46,8	43,3
14	61,8	58,3	54,9	51,4	47,8	44,3
15	63,2	59,7	56,1	52,5	48,9	45,4

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	12,5	13,6	14,7	15,8	16,9	17,9
2	12,5	13,5	14,6	15,7	16,8	17,9
3	12,4	13,5	14,6	15,6	16,7	17,8
4	12,3	13,4	14,5	15,6	16,6	17,7
5	12,3	13,4	14,4	15,5	16,6	17,6
6	12,2	13,3	14,4	15,4	16,5	17,6
7	12,2	13,2	14,3	15,4	16,4	17,5
8	12,1	13,2	14,2	15,3	16,3	17,4
9	12,1	13,1	14,2	15,2	16,3	17,3
10	12,0	13,1	14,1	15,2	16,2	17,2
11	12,0	13,0	14,0	15,1	16,1	17,1
12	11,9	13,0	14,0	15,0	16,1	17,1
13	11,9	12,9	13,9	14,9	16,0	17,0
14	11,8	12,8	13,9	14,9	15,9	16,9
15	11,8	12,8	13,8	14,8	15,8	16,9


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,48	3,03	2,63	2,29	2,00	1,74
2	3,61	3,14	2,73	2,38	2,07	1,81
3	3,74	3,25	2,83	2,46	2,15	1,87
4	3,87	3,36	2,92	2,55	2,22	1,93
5	4,00	3,47	3,03	2,64	2,30	2,00
6	4,13	3,59	3,12	2,72	2,37	2,07
7	4,27	3,71	3,22	2,81	2,45	2,13
8	4,40	3,82	3,33	2,90	2,53	2,20
9	4,53	3,94	3,43	2,99	2,61	2,27
10	4,68	4,06	3,53	3,08	2,68	2,34
11	4,81	4,18	3,64	3,17	2,77	2,41
12	4,95	4,30	3,74	3,26	2,85	2,48
13	5,09	4,42	3,85	3,36	2,93	2,55
14	5,23	4,55	3,96	3,45	3,01	2,62
15	5,37	4,67	4,06	3,55	3,09	2,69


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

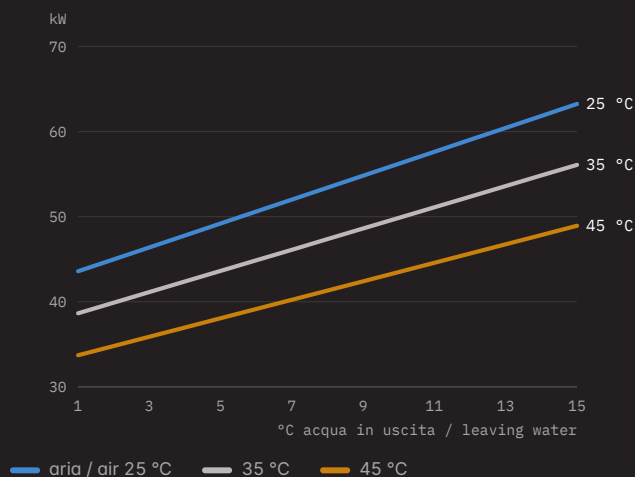

EER / EER

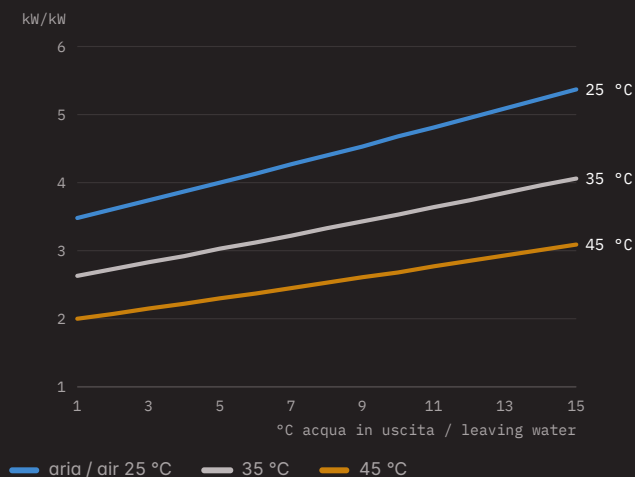

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm

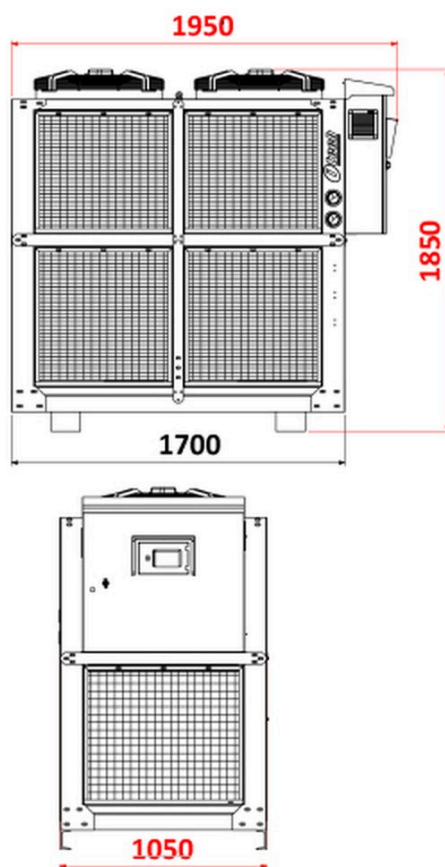

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO6-A70-HSB · 39 optional disponibili per questa configurazione · 39 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 8 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 8 m³/h – head 25 m

Pompa 10 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 10 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali


Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

PRO1-A60-HSB

Serie PRO Tropical · R1234ZE · con serbatoio integrato / with integrated tank

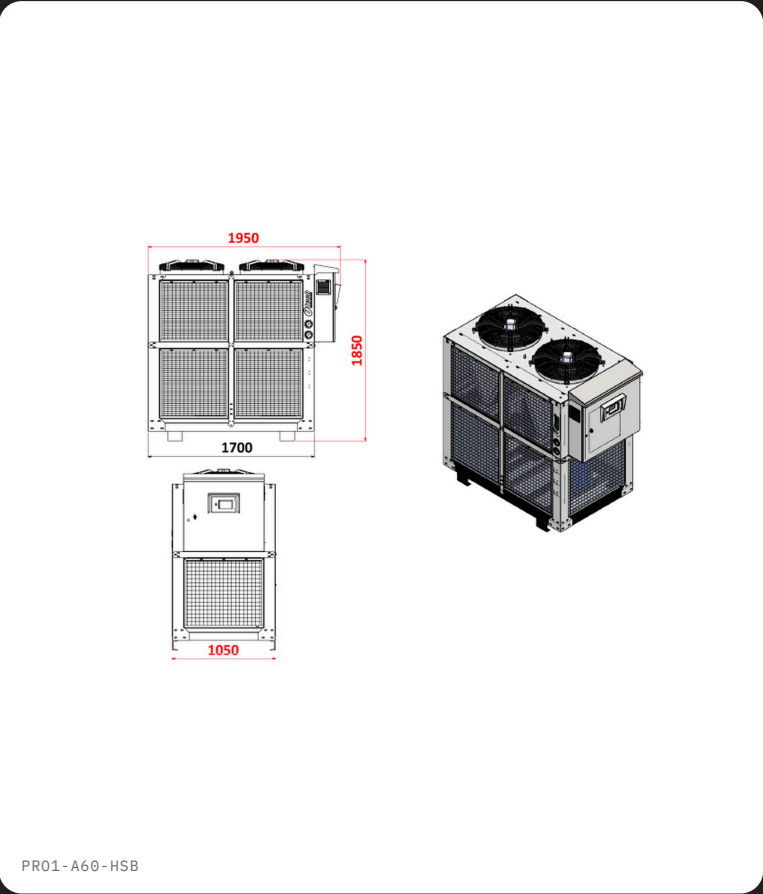

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

40,5 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,24

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

55,5 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

7,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	60
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	45,6	43,0	40,5	37,9	35,3	32,7
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	55,5	52,4	49,2	46,1	42,9	39,8

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR01 - A60 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	55,50 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	47.730 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	10,31 kW
EER / EER	5,38
Portata acqua / Water flow	9,55 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	40,46 kW
Potenza assorbita / Power input	12,48 kW
EER / EER	3,24
ESEER / ESEER	3,68
Portata acqua / Water flow	6,96 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	39,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	38,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	37,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	39,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	38,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	38,4 kW

Prestazioni Performance

PRO1-A60-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	38,2	36,1	33,9	31,7	29,6	27,4
2	39,5	37,2	35,0	32,8	30,5	28,3
3	40,7	38,4	36,1	33,8	31,5	29,2
4	41,9	39,6	37,2	34,8	32,4	30,1
5	43,2	40,7	38,3	35,8	33,4	30,9
6	44,4	41,9	39,4	36,9	34,4	31,8
7	45,6	43,0	40,5	37,9	35,3	32,7
8	46,9	44,2	41,6	38,9	36,3	33,6
9	48,1	45,4	42,7	39,9	37,2	34,5
10	49,3	46,5	43,8	41,0	38,2	35,4
11	50,6	47,7	44,8	42,0	39,1	36,3
12	51,8	48,9	45,9	43,0	40,1	37,1
13	53,0	50,0	47,0	44,0	41,0	38,0
14	54,3	51,2	48,1	45,0	42,0	38,9
15	55,5	52,4	49,2	46,1	42,9	39,8

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	10,9	11,9	12,8	13,7	14,7	15,6
2	10,9	11,8	12,8	13,7	14,6	15,5
3	10,8	11,8	12,7	13,6	14,6	15,5
4	10,8	11,7	12,6	13,6	14,5	15,4
5	10,8	11,7	12,6	13,5	14,4	15,3
6	10,7	11,6	12,5	13,4	14,4	15,3
7	10,7	11,6	12,5	13,4	14,3	15,2
8	10,6	11,5	12,4	13,3	14,2	15,1
9	10,6	11,5	12,4	13,3	14,2	15,1
10	10,5	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0
11	10,5	11,4	12,3	13,2	14,0	14,9
12	10,4	11,3	12,2	13,1	14,0	14,9
13	10,4	11,3	12,2	13,0	13,9	14,8
14	10,3	11,2	12,1	13,0	13,9	14,7
15	10,3	11,2	12,1	12,9	13,8	14,7


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,49	3,04	2,65	2,31	2,02	1,76
2	3,62	3,15	2,74	2,40	2,09	1,82
3	3,75	3,26	2,84	2,48	2,16	1,89
4	3,88	3,37	2,94	2,57	2,24	1,95
5	4,01	3,49	3,04	2,65	2,32	2,02
6	4,15	3,60	3,14	2,74	2,39	2,09
7	4,28	3,72	3,24	2,83	2,47	2,15
8	4,41	3,84	3,34	2,92	2,55	2,22
9	4,55	3,95	3,45	3,01	2,63	2,29
10	4,68	4,07	3,55	3,10	2,70	2,36
11	4,83	4,20	3,66	3,19	2,79	2,43
12	4,96	4,31	3,76	3,28	2,87	2,50
13	5,10	4,44	3,87	3,38	2,95	2,57
14	5,24	4,56	3,98	3,47	3,03	2,64
15	5,38	4,68	4,08	3,57	3,11	2,71


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

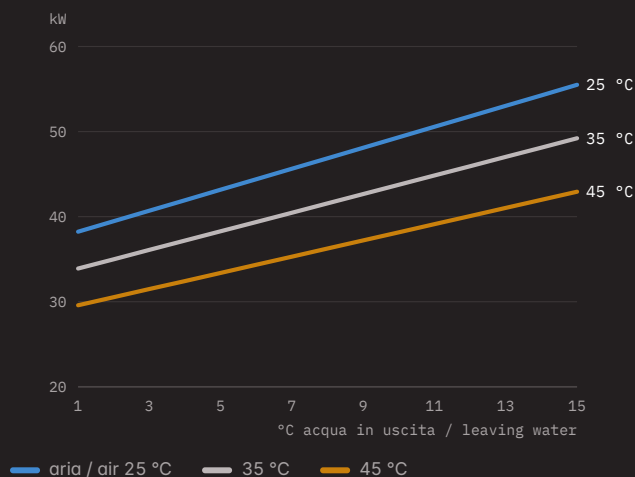

EER / EER

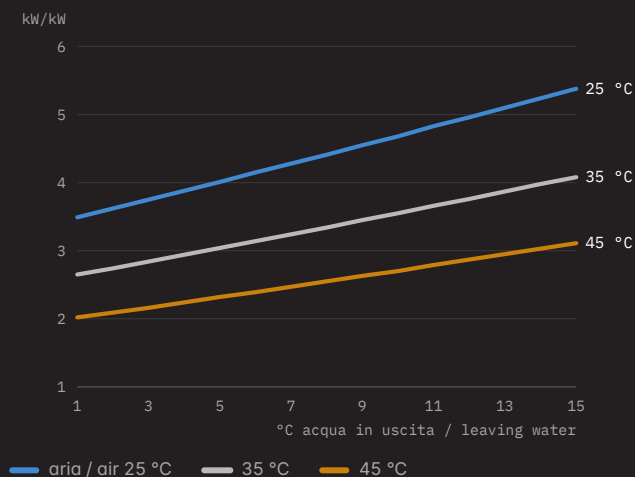

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm

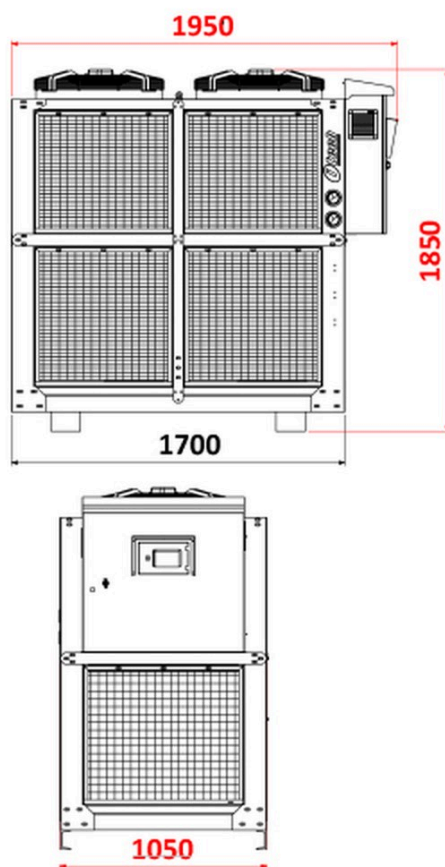

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO1-A60-HSB · 39 optional disponibili per questa configurazione · 39 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 8 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 8 m³/h – head 25 m

Pompa 10 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 10 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali


Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

PRO9-A80-HSB

Serie PRO Tropical · R134A · con serbatoio integrato / with integrated tank

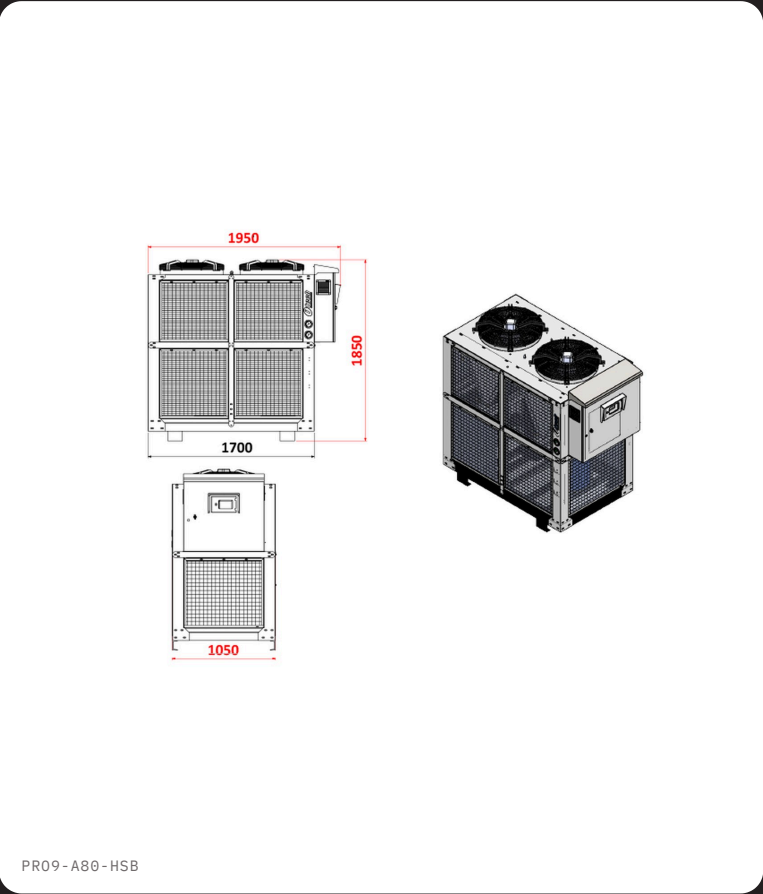

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

56,5 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

77,5 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

9,7 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	80
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	63,7	60,1	56,5	52,9	49,3	45,7
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	77,5	73,1	68,7	64,3	60,0	55,6

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A80 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	77,51 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	66.659 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	15,90 kW
EER / EER	4,87
Portata acqua / Water flow	13,33 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	56,52 kW
Potenza assorbita / Power input	18,93 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	9,72 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
Internal pressurised steel tank 200 l
- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	55,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	53,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	52,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	55,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	54,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	53,7 kW

Prestazioni

Performance

PRO9-A80-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	53,4	50,4	47,4	44,3	41,3	38,3
2	55,1	52,0	48,9	45,8	42,6	39,5
3	56,8	53,6	50,4	47,2	44,0	40,8
4	58,6	55,2	51,9	48,6	45,3	42,0
5	60,3	56,9	53,5	50,0	46,6	43,2
6	62,0	58,5	55,0	51,5	48,0	44,5
7	63,7	60,1	56,5	52,9	49,3	45,7
8	65,5	61,8	58,0	54,3	50,6	46,9
9	67,2	63,4	59,6	55,8	52,0	48,2
10	68,9	65,0	61,1	57,2	53,3	49,4
11	70,6	66,6	62,6	58,6	54,6	50,6
12	72,3	68,2	64,2	60,1	56,0	51,9
13	74,1	69,9	65,7	61,5	57,3	53,1
14	75,8	71,5	67,2	62,9	58,6	54,3
15	77,5	73,1	68,7	64,3	60,0	55,6

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	16,8	18,1	19,4	20,7	22,0	23,3
2	16,7	18,0	19,3	20,6	21,9	23,2
3	16,6	17,9	19,2	20,5	21,8	23,1
4	16,6	17,9	19,2	20,4	21,7	23,0
5	16,5	17,8	19,1	20,4	21,6	22,9
6	16,5	17,7	19,0	20,3	21,6	22,8
7	16,4	17,7	18,9	20,2	21,5	22,7
8	16,3	17,6	18,9	20,1	21,4	22,6
9	16,3	17,5	18,8	20,0	21,3	22,5
10	16,2	17,5	18,7	19,9	21,2	22,4
11	16,1	17,4	18,6	19,9	21,1	22,4
12	16,1	17,3	18,6	19,8	21,0	22,3
13	16,0	17,2	18,5	19,7	20,9	22,2
14	16,0	17,2	18,4	19,6	20,9	22,1
15	15,9	17,1	18,3	19,6	20,8	22,0


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,18	2,79	2,44	2,14	1,88	1,64
2	3,30	2,89	2,53	2,22	1,95	1,70
3	3,41	2,99	2,62	2,30	2,02	1,76
4	3,53	3,09	2,71	2,38	2,09	1,82
5	3,65	3,19	2,80	2,46	2,16	1,89
6	3,77	3,30	2,89	2,54	2,23	1,95
7	3,89	3,40	2,99	2,62	2,30	2,01
8	4,01	3,51	3,08	2,70	2,37	2,07
9	4,13	3,62	3,17	2,78	2,44	2,14
10	4,25	3,72	3,27	2,87	2,51	2,20
11	4,37	3,83	3,36	2,95	2,59	2,26
12	4,50	3,94	3,46	3,03	2,66	2,33
13	4,62	4,05	3,55	3,12	2,74	2,40
14	4,75	4,16	3,65	3,21	2,81	2,46
15	4,87	4,27	3,75	3,29	2,89	2,53


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

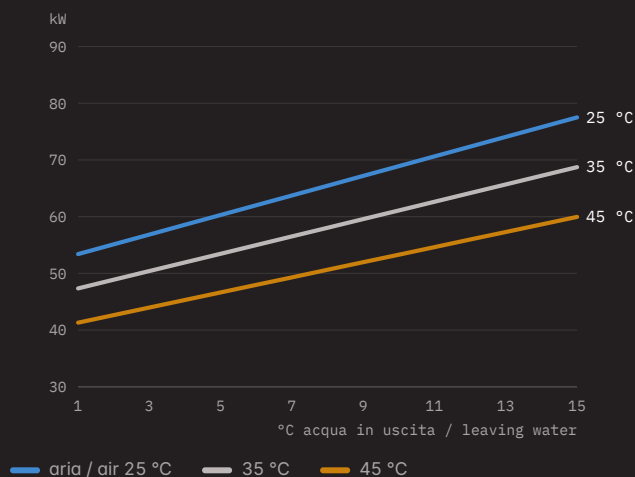

EER / EER

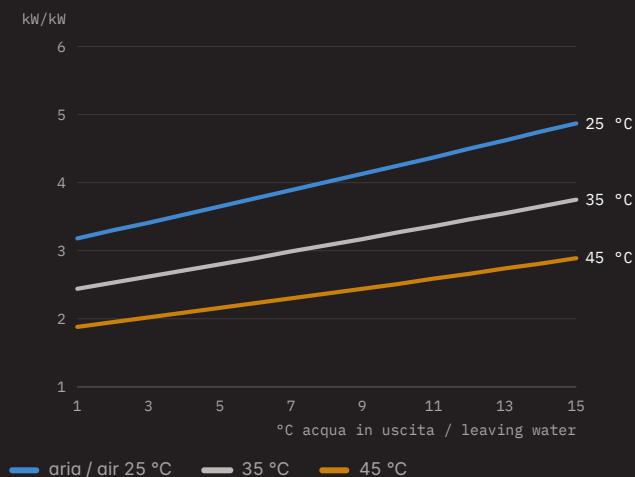

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm

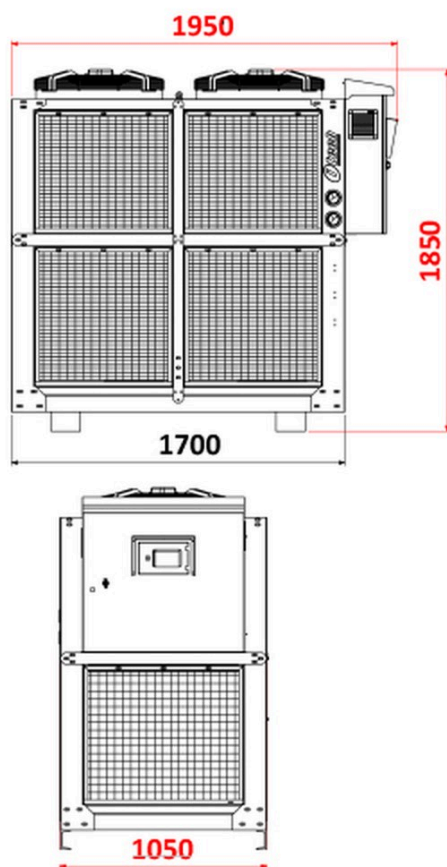

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO9-A80-HSB · 38 optional disponibili per questa configurazione · 38 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 10 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 10 m³/h – head 25 m

Pompa 13 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 13 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali


Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

PRO6-A80-HSB

Serie PRO Tropical · R513A · con serbatoio integrato / with integrated tank

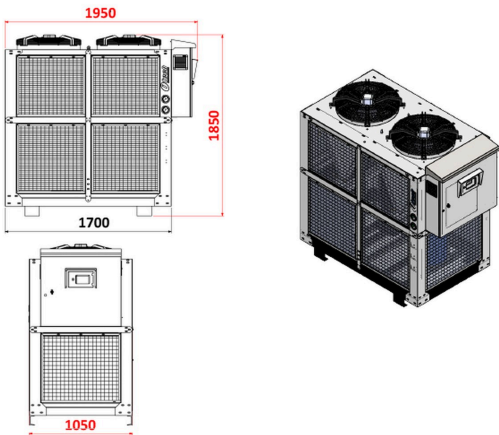

PR06-A80-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

57,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

79,1 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

9,9 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	80
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	65,0	61,3	57,6	54,0	50,3	46,6
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	79,1	74,6	70,1	65,6	61,2	56,7

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR06 - A80 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	79,06 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	67.992 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	16,22 kW
EER / EER	4,87
Portata acqua / Water flow	13,60 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	57,65 kW
Potenza assorbita / Power input	19,32 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	4,11
Portata acqua / Water flow	9,92 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
Internal pressurised steel tank 200 l
- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	56,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	54,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	53,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	56,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	55,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	54,8 kW

Prestazioni

Performance

PRO6-A80-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	54,5	51,4	48,3	45,2	42,1	39,1
2	56,2	53,0	49,9	46,7	43,5	40,3
3	58,0	54,7	51,4	48,1	44,9	41,6
4	59,7	56,4	53,0	49,6	46,2	42,8
5	61,5	58,0	54,5	51,0	47,6	44,1
6	63,2	59,7	56,1	52,5	48,9	45,4
7	65,0	61,3	57,6	54,0	50,3	46,6
8	66,8	63,0	59,2	55,4	51,6	47,9
9	68,5	64,7	60,8	56,9	53,0	49,1
10	70,3	66,3	62,3	58,3	54,4	50,4
11	72,0	68,0	63,9	59,8	55,7	51,6
12	73,8	69,6	65,4	61,3	57,1	52,9
13	75,5	71,3	67,0	62,7	58,5	54,2
14	77,3	72,9	68,6	64,2	59,8	55,4
15	79,1	74,6	70,1	65,6	61,2	56,7

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	17,1	18,4	19,8	21,1	22,5	23,8
2	17,1	18,4	19,7	21,1	22,4	23,7
3	17,0	18,3	19,6	21,0	22,3	23,6
4	16,9	18,2	19,6	20,9	22,2	23,5
5	16,9	18,2	19,5	20,8	22,1	23,4
6	16,8	18,1	19,4	20,7	22,0	23,3
7	16,7	18,0	19,3	20,6	21,9	23,2
8	16,7	18,0	19,2	20,6	21,8	23,1
9	16,6	17,9	19,2	20,5	21,8	23,0
10	16,5	17,8	19,1	20,4	21,6	22,9
11	16,5	17,8	19,0	20,3	21,6	22,8
12	16,4	17,7	18,9	20,2	21,5	22,7
13	16,3	17,6	18,9	20,1	21,4	22,6
14	16,3	17,5	18,8	20,0	21,3	22,6
15	16,2	17,5	18,7	20,0	21,2	22,4


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,18	2,79	2,44	2,14	1,88	1,64
2	3,30	2,89	2,53	2,22	1,94	1,70
3	3,41	2,99	2,62	2,30	2,01	1,76
4	3,53	3,09	2,71	2,38	2,08	1,82
5	3,65	3,19	2,80	2,46	2,15	1,88
6	3,77	3,30	2,89	2,54	2,22	1,94
7	3,89	3,40	2,98	2,62	2,29	2,01
8	4,00	3,51	3,08	2,70	2,36	2,07
9	4,13	3,61	3,17	2,78	2,44	2,13
10	4,25	3,72	3,26	2,86	2,51	2,20
11	4,37	3,83	3,36	2,95	2,58	2,26
12	4,50	3,94	3,45	3,03	2,66	2,33
13	4,62	4,05	3,55	3,12	2,73	2,39
14	4,75	4,16	3,65	3,20	2,81	2,46
15	4,87	4,27	3,75	3,29	2,88	2,52


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

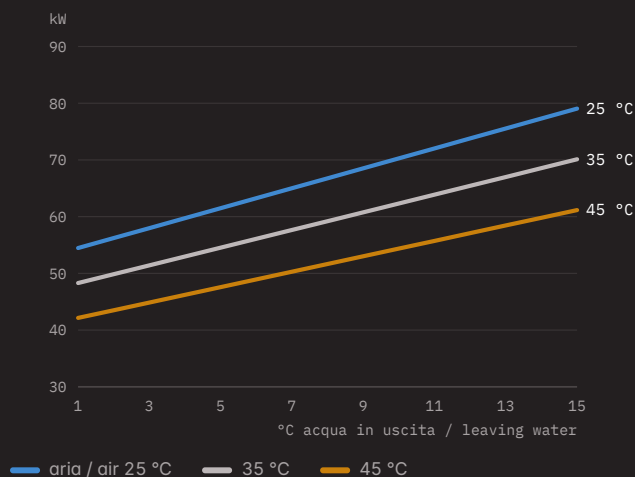

EER / EER

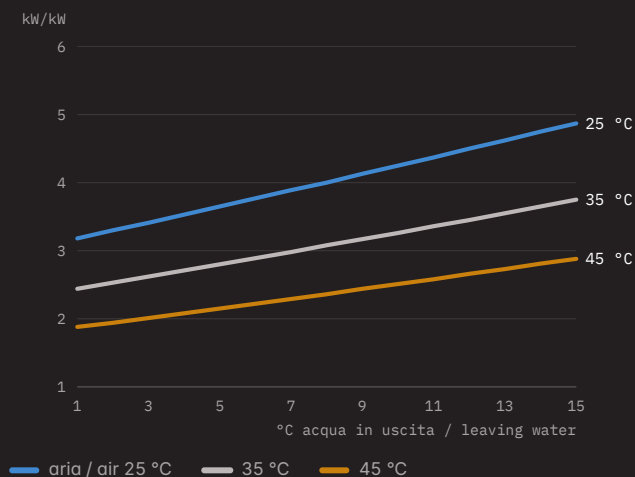

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm

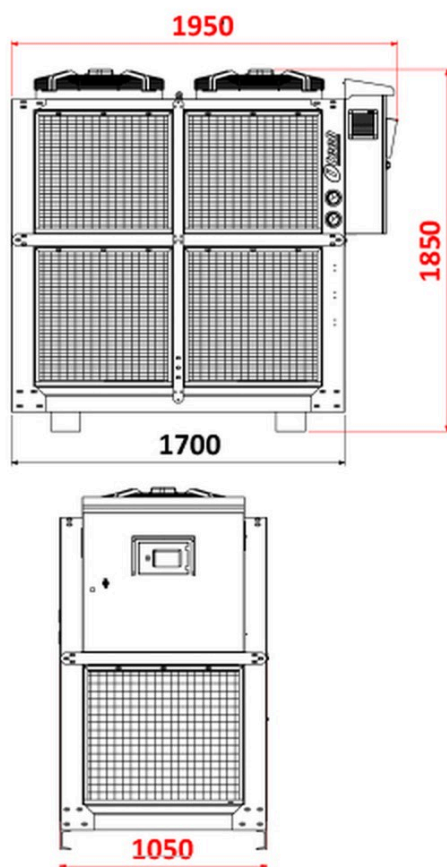

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO6-A80-HSB · 38 optional disponibili per questa configurazione · 38 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 10 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 10 m³/h – head 25 m

Pompa 13 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 13 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali


Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

PRO1-A70-HSB

Serie PRO Tropical • R1234ZE • con serbatoio integrato / with integrated tank

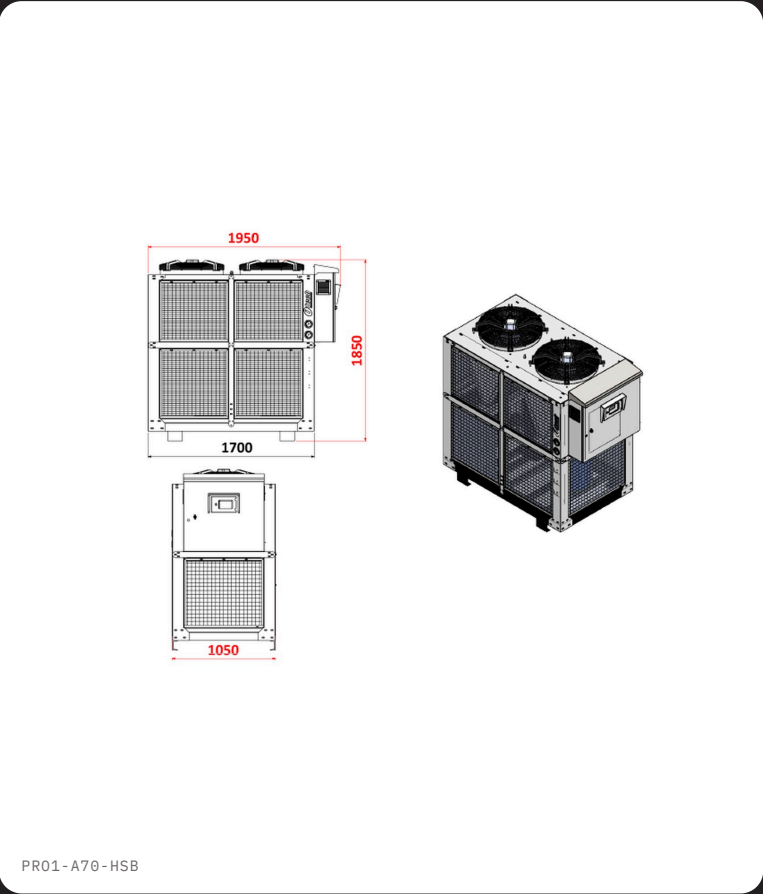

PRO1-A70-HSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

50,6 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

69,4 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

8,7 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	70
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	57,0	53,8	50,6	47,4	44,1	40,9
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	69,4	65,4	61,5	57,6	53,7	49,7

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR01-A70-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	69,37 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	59.658 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	14,42 kW
EER / EER	4,81
Portata acqua / Water flow	11,93 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	50,59 kW
Potenza assorbita / Power input	17,09 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,75
Portata acqua / Water flow	8,70 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
Internal pressurised steel tank 200 l
- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	49,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	48,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	46,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	49,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	48,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	48,1 kW

Prestazioni Performance

PRO1-A70-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	47,8	45,1	42,4	39,7	37,0	34,3
2	49,3	46,5	43,8	41,0	38,2	35,4
3	50,9	48,0	45,1	42,2	39,4	36,5
4	52,4	49,5	46,5	43,5	40,5	37,6
5	54,0	50,9	47,9	44,8	41,7	38,7
6	55,5	52,4	49,2	46,1	42,9	39,8
7	57,0	53,8	50,6	47,4	44,1	40,9
8	58,6	55,3	52,0	48,6	45,3	42,0
9	60,1	56,7	53,3	49,9	46,5	43,1
10	61,7	58,2	54,7	51,2	47,7	44,2
11	63,2	59,6	56,0	52,5	48,9	45,3
12	64,8	61,1	57,4	53,8	50,1	46,4
13	66,3	62,5	58,8	55,0	51,3	47,5
14	67,8	64,0	60,1	56,3	52,5	48,6
15	69,4	65,4	61,5	57,6	53,7	49,7

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	15,2	16,3	17,5	18,6	19,8	20,9
2	15,2	16,3	17,4	18,6	19,7	20,9
3	15,1	16,2	17,4	18,5	19,6	20,8
4	15,0	16,2	17,3	18,4	19,6	20,7
5	15,0	16,1	17,2	18,4	19,5	20,6
6	14,9	16,0	17,2	18,3	19,4	20,5
7	14,9	16,0	17,1	18,2	19,3	20,4
8	14,8	15,9	17,0	18,1	19,2	20,4
9	14,8	15,9	17,0	18,1	19,2	20,3
10	14,7	15,8	16,9	18,0	19,1	20,2
11	14,6	15,7	16,8	17,9	19,0	20,1
12	14,6	15,7	16,8	17,9	18,9	20,0
13	14,5	15,6	16,7	17,8	18,9	19,9
14	14,5	15,6	16,6	17,7	18,8	19,9
15	14,4	15,5	16,6	17,6	18,7	19,8


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,14	2,76	2,42	2,13	1,87	1,64
2	3,26	2,86	2,51	2,21	1,94	1,70
3	3,37	2,96	2,60	2,28	2,00	1,76
4	3,49	3,06	2,69	2,36	2,07	1,82
5	3,60	3,16	2,78	2,44	2,14	1,88
6	3,72	3,26	2,87	2,52	2,21	1,94
7	3,84	3,37	2,96	2,60	2,28	2,00
8	3,96	3,47	3,05	2,68	2,35	2,06
9	4,07	3,58	3,14	2,76	2,43	2,13
10	4,20	3,68	3,24	2,85	2,50	2,19
11	4,32	3,79	3,33	2,93	2,57	2,25
12	4,44	3,90	3,43	3,01	2,64	2,32
13	4,56	4,01	3,52	3,10	2,72	2,38
14	4,68	4,12	3,62	3,18	2,79	2,45
15	4,81	4,22	3,71	3,26	2,87	2,52


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

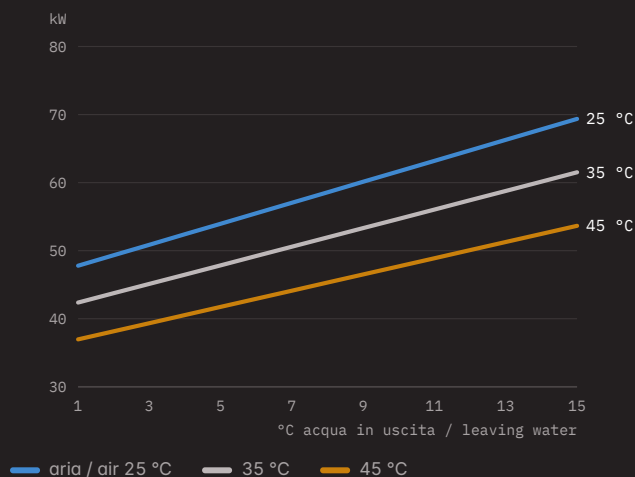

EER / EER

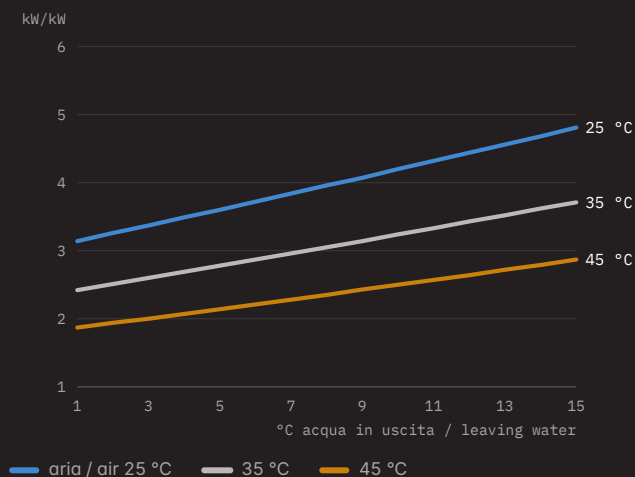

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm

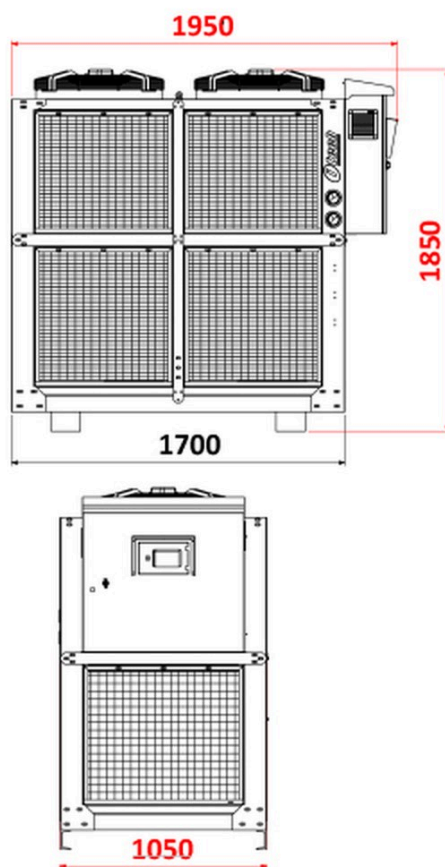

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO1-A70-HSB · 38 optional disponibili per questa configurazione · 38 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 10 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 10 m³/h – head 25 m

Pompa 13 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 13 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali


Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

PRO9-A100-HSB

Serie PRO Tropical · R134A · con serbatoio integrato / with integrated tank

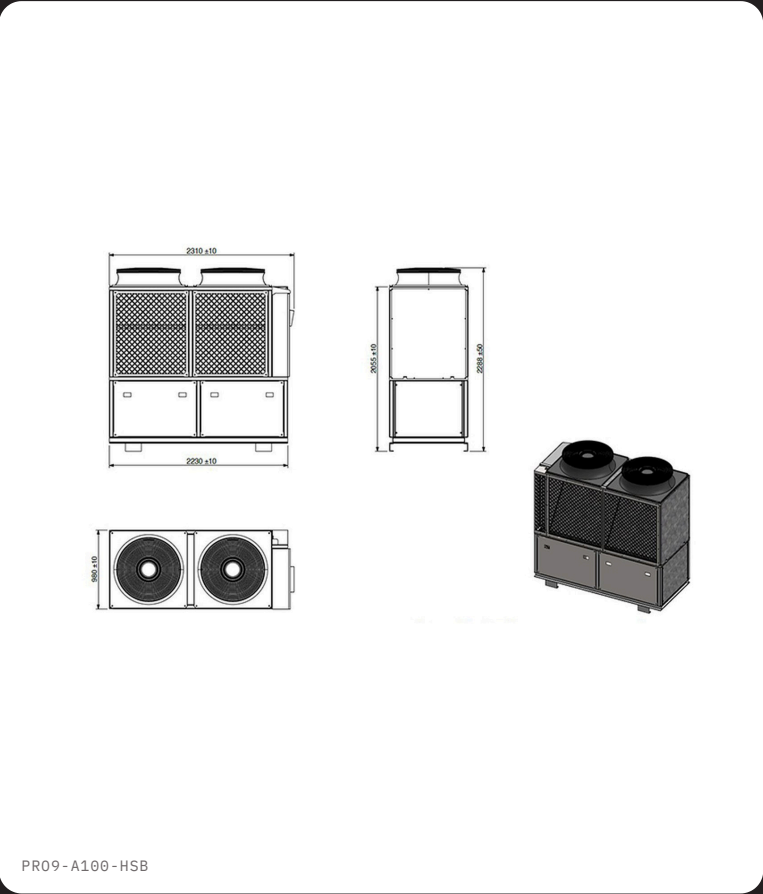

PR09-A100-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

70,4 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,22

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

96,6 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

12,1 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 300 l + pressurizzato 320 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	100
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	79,4	74,9	70,4	65,9	61,4	56,9
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	96,6	91,1	85,7	80,2	74,7	69,2

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A100 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	96,59 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	83.067 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	18,26 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	16,61 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	70,43 kW
Potenza assorbita / Power input	21,88 kW
EER / EER	3,22
ESEER / ESEER	4,32
Portata acqua / Water flow	12,11 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 300 l
Internal open tank 300 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	69,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	66,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	64,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	68,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	67,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	66,9 kW

Prestazioni

Performance

PRO9-A100-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	66,5	62,8	59,0	55,2	51,5	47,7
2	68,7	64,8	60,9	57,0	53,1	49,2
3	70,8	66,8	62,8	58,8	54,8	50,8
4	73,0	68,8	64,7	60,6	56,5	52,3
5	75,1	70,9	66,6	62,4	58,1	53,9
6	77,3	72,9	68,5	64,2	59,8	55,4
7	79,4	74,9	70,4	65,9	61,4	56,9
8	81,6	77,0	72,3	67,7	63,1	58,5
9	83,7	79,0	74,2	69,5	64,8	60,0
10	85,9	81,0	76,1	71,3	66,4	61,6
11	88,0	83,0	78,0	73,1	68,1	63,1
12	90,2	85,0	80,0	74,8	69,7	64,6
13	92,3	87,1	81,8	76,6	71,4	66,2
14	94,5	89,1	83,8	78,4	73,1	67,7
15	96,6	91,1	85,7	80,2	74,7	69,2

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	19,3	20,9	22,4	24,0	25,5	27,1
2	19,2	20,8	22,3	23,9	25,4	27,0
3	19,2	20,7	22,2	23,8	25,3	26,9
4	19,1	20,6	22,1	23,7	25,2	26,7
5	19,0	20,5	22,1	23,6	25,1	26,6
6	18,9	20,4	22,0	23,5	25,0	26,5
7	18,9	20,4	21,9	23,4	24,9	26,4
8	18,8	20,3	21,8	23,3	24,8	26,3
9	18,7	20,2	21,7	23,2	24,7	26,2
10	18,6	20,1	21,6	23,1	24,6	26,1
11	18,6	20,0	21,5	23,0	24,5	25,9
12	18,5	19,9	21,4	22,9	24,4	25,8
13	18,4	19,9	21,3	22,8	24,3	25,7
14	18,3	19,8	21,2	22,7	24,2	25,6
15	18,3	19,7	21,2	22,6	24,1	25,5


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,45	3,01	2,63	2,30	2,02	1,76
2	3,57	3,12	2,73	2,39	2,09	1,83
3	3,70	3,23	2,82	2,47	2,17	1,89
4	3,82	3,34	2,92	2,56	2,24	1,96
5	3,95	3,45	3,02	2,65	2,32	2,02
6	4,08	3,56	3,12	2,73	2,39	2,09
7	4,21	3,68	3,22	2,82	2,47	2,16
8	4,34	3,79	3,32	2,91	2,55	2,22
9	4,47	3,91	3,42	3,00	2,62	2,29
10	4,61	4,03	3,52	3,09	2,70	2,36
11	4,74	4,14	3,63	3,18	2,78	2,43
12	4,88	4,26	3,73	3,27	2,86	2,50
13	5,01	4,38	3,84	3,36	2,94	2,57
14	5,15	4,50	3,94	3,45	3,02	2,64
15	5,29	4,62	4,05	3,55	3,11	2,71


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

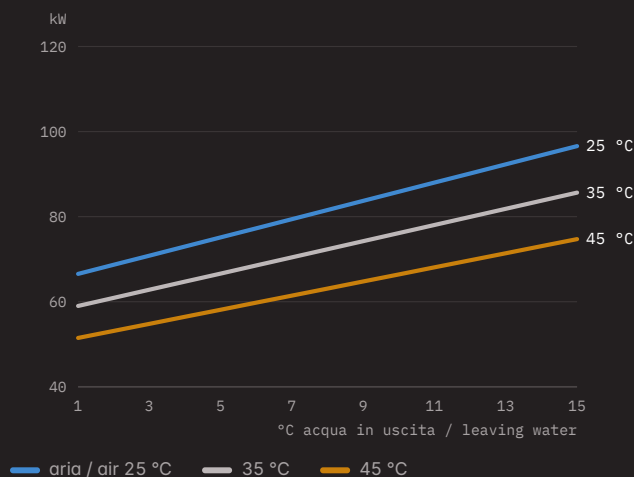

EER / EER

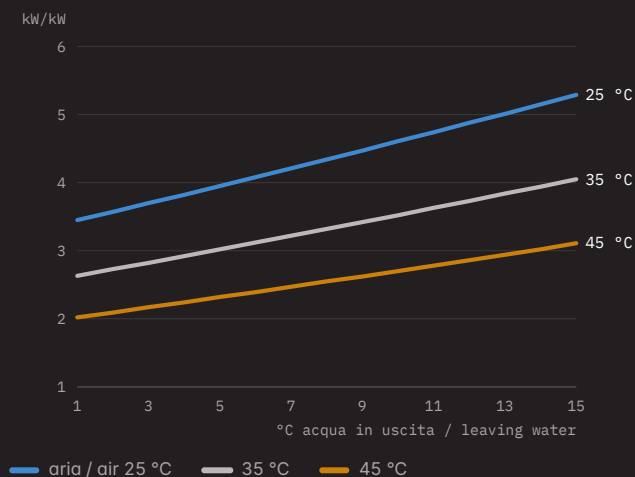

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

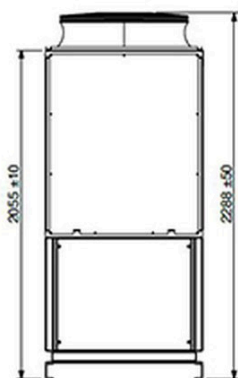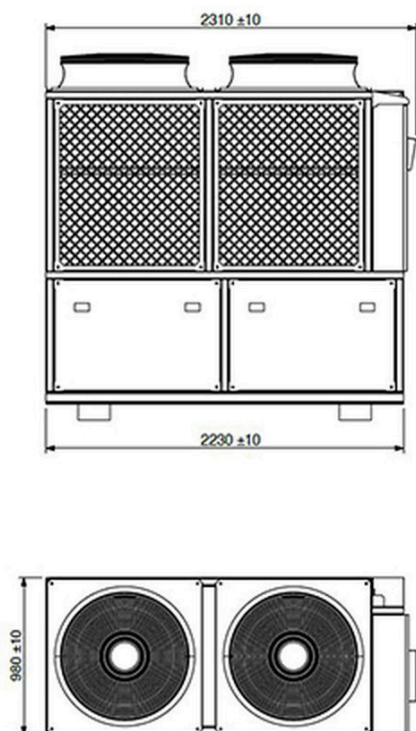

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO9-A100-HSB · 39 optional disponibili per questa configurazione · 39 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 13 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 13 m³/h – head 25 m

Pompa 16 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 16 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Kit invernale

Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali


Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

PRO6-A100-HSB

Serie PRO Tropical · R513A · con serbatoio integrato / with integrated tank

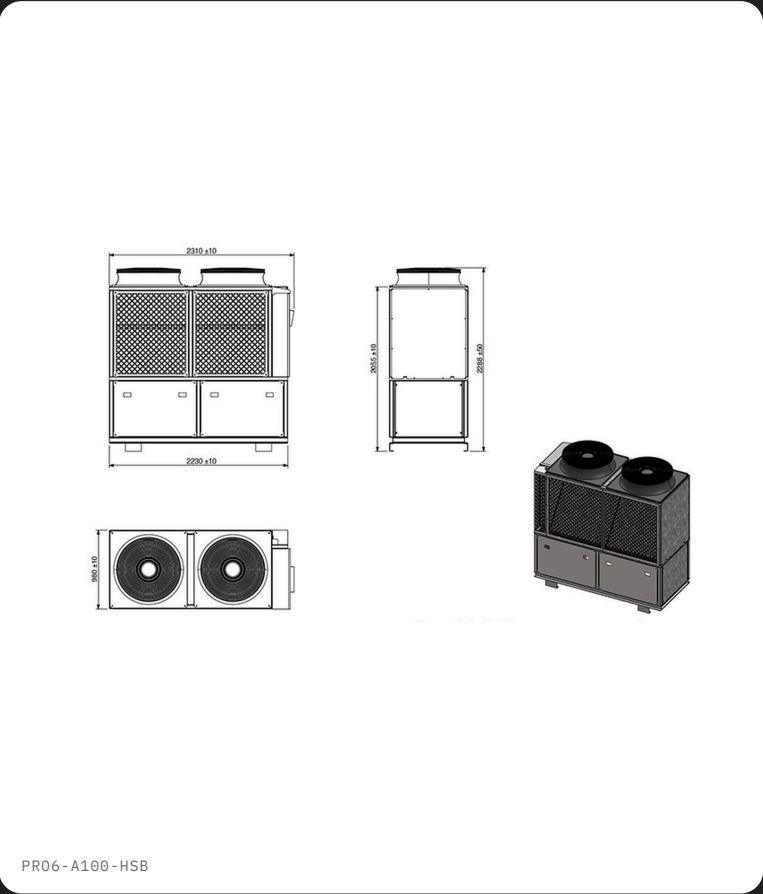

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

71,8 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,21

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

98,5 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

12,4 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 300 l + pressurizzato 320 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	100
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	81,0	76,4	71,8	67,2	62,7	58,1
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	98,5	92,9	87,4	81,8	76,2	70,6

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR06 - A100 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	98,52 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	84.727 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	18,64 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	16,95 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	71,84 kW
Potenza assorbita / Power input	22,35 kW
EER / EER	3,21
ESEER / ESEER	4,30
Portata acqua / Water flow	12,36 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 300 l
Internal open tank 300 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	70,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	68,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	66,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	70,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	69,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	68,2 kW

Prestazioni

Performance

PRO6-A100-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	67,9	64,0	60,2	56,4	52,5	48,7
2	70,1	66,1	62,1	58,2	54,2	50,2
3	72,2	68,2	64,1	60,0	55,9	51,8
4	74,4	70,2	66,0	61,8	57,6	53,4
5	76,6	72,3	68,0	63,6	59,3	55,0
6	78,8	74,4	69,9	65,4	61,0	56,5
7	81,0	76,4	71,8	67,2	62,7	58,1
8	83,2	78,5	73,8	69,1	64,4	59,6
9	85,4	80,5	75,7	70,9	66,1	61,2
10	87,6	82,6	77,7	72,7	67,8	62,8
11	89,8	84,7	79,6	74,5	69,4	64,4
12	92,0	86,8	81,5	76,3	71,1	65,9
13	94,2	88,8	83,5	78,2	72,8	67,5
14	96,3	90,9	85,4	80,0	74,5	69,1
15	98,5	92,9	87,4	81,8	76,2	70,6

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	19,7	21,3	22,9	24,5	26,1	27,7
2	19,6	21,2	22,8	24,4	26,0	27,6
3	19,6	21,1	22,7	24,3	25,9	27,4
4	19,5	21,1	22,6	24,2	25,8	27,3
5	19,4	21,0	22,5	24,1	25,6	27,2
6	19,3	20,9	22,4	24,0	25,6	27,1
7	19,2	20,8	22,4	23,9	25,4	27,0
8	19,2	20,7	22,3	23,8	25,3	26,9
9	19,1	20,6	22,2	23,7	25,2	26,8
10	19,0	20,6	22,1	23,6	25,1	26,6
11	18,9	20,5	22,0	23,5	25,0	26,5
12	18,9	20,4	21,9	23,4	24,9	26,4
13	18,8	20,3	21,8	23,3	24,8	26,3
14	18,7	20,2	21,7	23,2	24,7	26,2
15	18,6	20,1	21,6	23,1	24,6	26,1


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,44	3,01	2,63	2,30	2,01	1,76
2	3,57	3,11	2,72	2,38	2,09	1,82
3	3,69	3,22	2,82	2,47	2,16	1,89
4	3,82	3,33	2,92	2,55	2,23	1,95
5	3,95	3,45	3,01	2,64	2,31	2,02
6	4,08	3,56	3,11	2,73	2,39	2,08
7	4,21	3,67	3,21	2,81	2,46	2,15
8	4,34	3,79	3,31	2,90	2,54	2,22
9	4,47	3,90	3,42	2,99	2,62	2,29
10	4,60	4,02	3,52	3,08	2,70	2,36
11	4,74	4,14	3,62	3,17	2,78	2,43
12	4,88	4,26	3,73	3,26	2,86	2,50
13	5,01	4,38	3,83	3,36	2,94	2,57
14	5,15	4,50	3,94	3,45	3,02	2,64
15	5,29	4,62	4,04	3,54	3,10	2,71


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

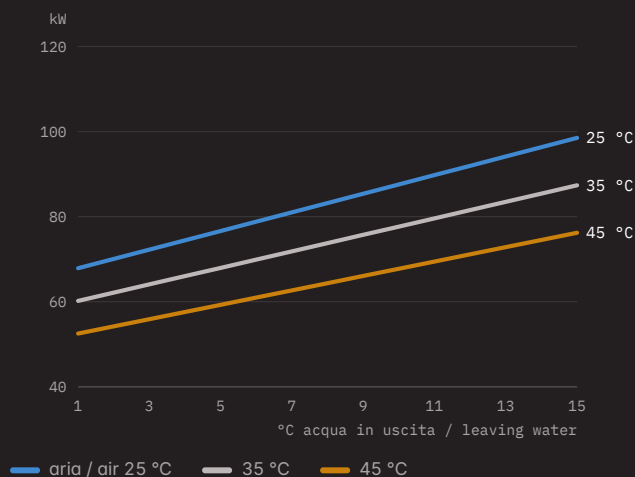

EER / EER

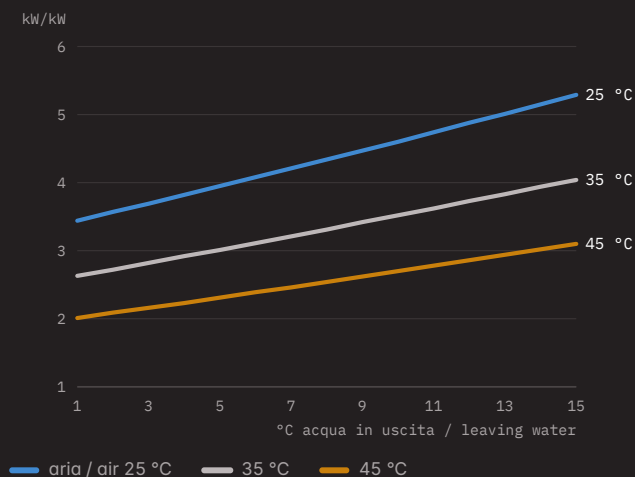

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

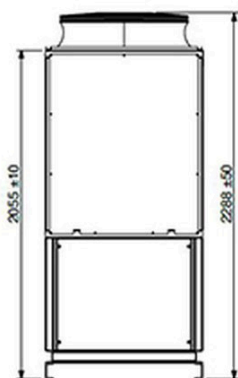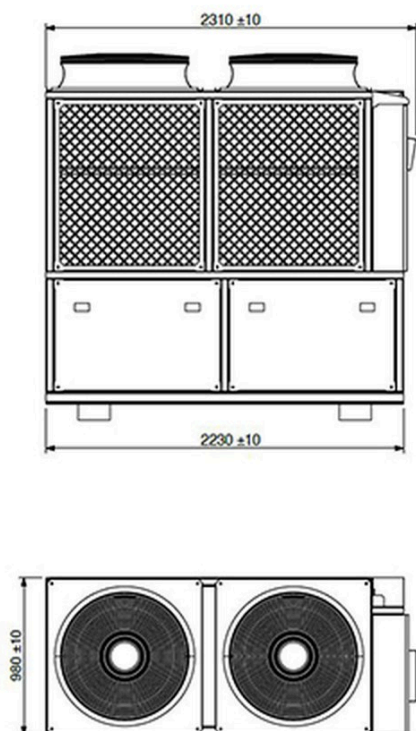

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO6-A100-HSB · 39 optional disponibili per questa configurazione · 39 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 13 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 13 m³/h – head 25 m

Pompa 16 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 16 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Kit invernale

Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali


Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

PRO1-A90-HSB

Serie PRO Tropical · R1234ZE · con serbatoio integrato / with integrated tank

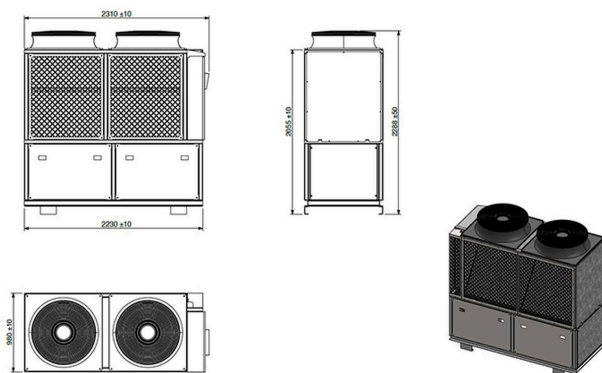

PR01-A90-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

63,0 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,20

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

86,5 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

10,8 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 300 l + pressurizzato 320 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	90
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	71,1	67,0	63,0	59,0	55,0	51,0
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	86,5	81,5	76,7	71,8	66,9	62,0

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR01-A90-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	86,45 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	74.347 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	16,50 kW
EER / EER	5,24
Portata acqua / Water flow	14,87 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	63,03 kW
Potenza assorbita / Power input	19,69 kW
EER / EER	3,20
ESEER / ESEER	3,92
Portata acqua / Water flow	10,84 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 300 l
Internal open tank 300 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	61,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	59,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	58,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	61,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	60,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	59,9 kW

Prestazioni Performance

PRO1-A90-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	59,5	56,2	52,8	49,4	46,1	42,7
2	61,5	58,0	54,5	51,0	47,6	44,1
3	63,4	59,8	56,2	52,6	49,0	45,5
4	65,3	61,6	57,9	54,2	50,5	46,8
5	67,2	63,4	59,6	55,8	52,0	48,2
6	69,2	65,2	61,3	57,4	53,5	49,6
7	71,1	67,0	63,0	59,0	55,0	51,0
8	73,0	68,9	64,7	60,6	56,5	52,3
9	74,9	70,7	66,4	62,2	58,0	53,7
10	76,8	72,5	68,2	63,8	59,5	55,1
11	78,8	74,3	69,8	65,4	60,9	56,5
12	80,7	76,1	71,6	67,0	62,4	57,9
13	82,6	77,9	73,3	68,6	63,9	59,2
14	84,5	79,7	75,0	70,2	65,4	60,6
15	86,5	81,5	76,7	71,8	66,9	62,0

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	17,4	18,8	20,2	21,5	22,9	24,3
2	17,4	18,7	20,1	21,4	22,8	24,2
3	17,3	18,6	20,0	21,4	22,7	24,1
4	17,2	18,6	19,9	21,3	22,6	24,0
5	17,2	18,5	19,8	21,2	22,5	23,9
6	17,1	18,4	19,8	21,1	22,4	23,8
7	17,0	18,4	19,7	21,0	22,3	23,7
8	17,0	18,3	19,6	20,9	22,2	23,6
9	16,9	18,2	19,5	20,8	22,2	23,5
10	16,8	18,1	19,4	20,8	22,1	23,4
11	16,8	18,1	19,4	20,7	22,0	23,3
12	16,7	18,0	19,3	20,6	21,9	23,2
13	16,6	17,9	19,2	20,5	21,8	23,1
14	16,6	17,9	19,1	20,4	21,7	23,0
15	16,5	17,8	19,1	20,3	21,6	22,9


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,42	2,99	2,62	2,30	2,01	1,76
2	3,54	3,10	2,71	2,38	2,09	1,82
3	3,67	3,21	2,81	2,46	2,16	1,89
4	3,79	3,32	2,91	2,55	2,23	1,95
5	3,92	3,43	3,01	2,64	2,31	2,02
6	4,05	3,54	3,10	2,72	2,39	2,09
7	4,17	3,65	3,20	2,81	2,46	2,15
8	4,30	3,77	3,30	2,90	2,54	2,22
9	4,43	3,88	3,40	2,98	2,62	2,29
10	4,57	4,00	3,50	3,07	2,69	2,36
11	4,70	4,11	3,61	3,16	2,77	2,43
12	4,83	4,23	3,71	3,25	2,85	2,50
13	4,97	4,35	3,81	3,35	2,93	2,57
14	5,10	4,47	3,92	3,44	3,01	2,64
15	5,24	4,59	4,02	3,53	3,10	2,71


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

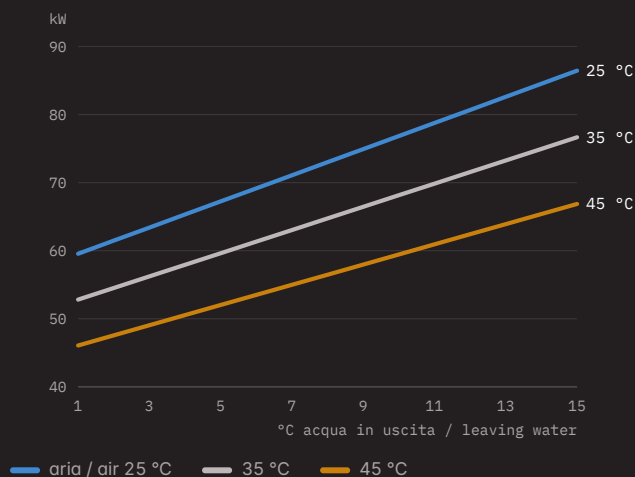

EER / EER

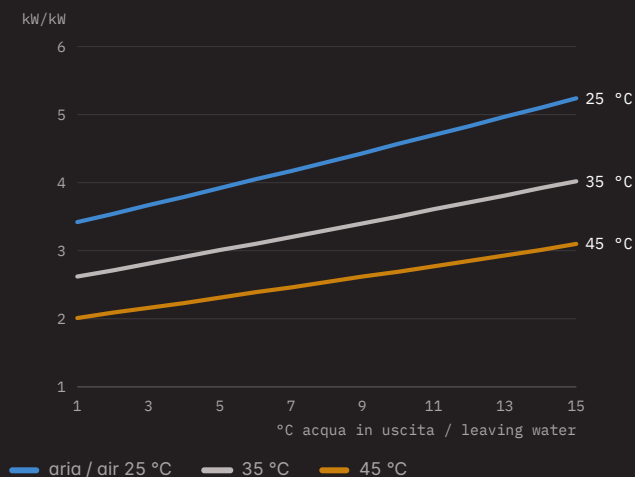

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

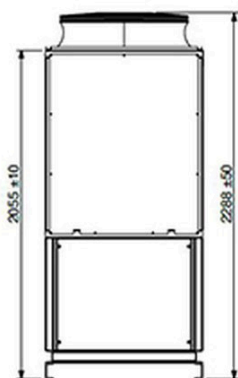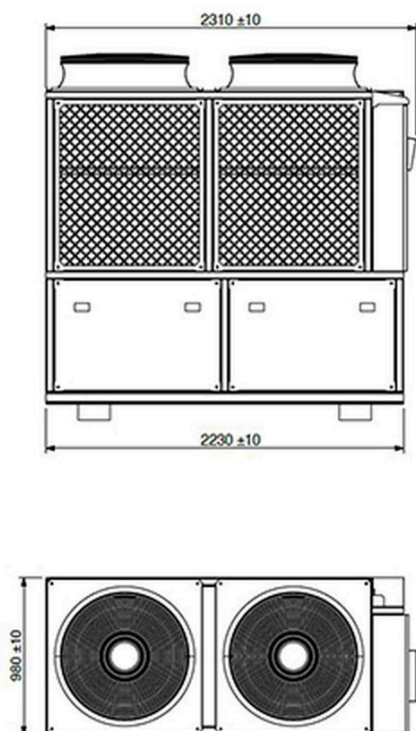

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO1-A90-HSB · 39 optional disponibili per questa configurazione · 39 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 13 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 13 m³/h – head 25 m

Pompa 16 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 16 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Kit invernale

Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali


Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

PRO9-A130-HSB

Serie PRO Tropical · R134A · con serbatoio integrato / with integrated tank

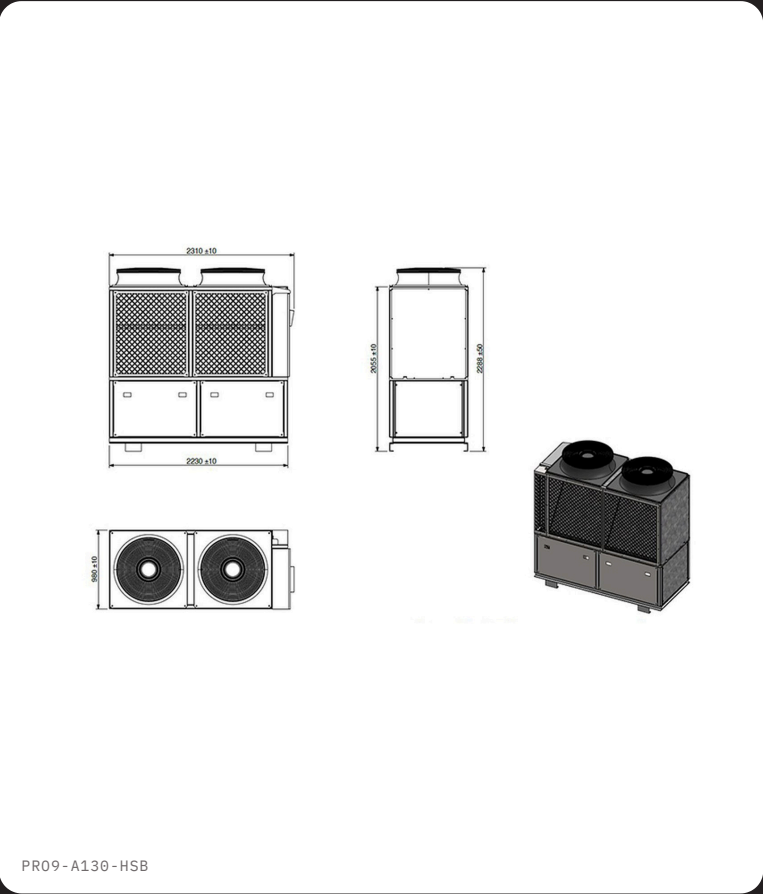

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

90,4 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,36

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

124 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

15,6 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	vasca aperta 400 l + pressurizzato 320 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	130
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	102	96,2	90,4	84,7	78,9	73,1
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	124	117	110	103	95,9	88,9

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A130 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	124,02 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	106.657 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	22,29 kW
EER / EER	5,56
Portata acqua / Water flow	21,33 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	90,43 kW
Potenza assorbita / Power input	26,90 kW
EER / EER	3,36
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	15,55 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 400 l
Internal open tank 400 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	88,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	85,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	83,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	88,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	86,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	85,9 kW

Prestazioni

Performance

PRO9-A130-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	85,4	80,6	75,8	70,9	66,1	61,3
2	88,2	83,2	78,2	73,2	68,2	63,2
3	91,0	85,8	80,7	75,5	70,4	65,2
4	93,7	88,4	83,1	77,8	72,5	67,2
5	96,5	91,0	85,5	80,1	74,6	69,2
6	99,2	93,6	88,0	82,4	76,8	71,1
7	102,0	96,2	90,4	84,7	78,9	73,1
8	104,7	98,8	92,9	86,9	81,0	75,1
9	107,5	101,4	95,3	89,2	83,2	77,1
10	110,2	104,0	97,8	91,5	85,3	79,0
11	113,0	106,6	100,2	93,8	87,4	81,0
12	115,8	109,2	102,7	96,1	89,5	83,0
13	118,5	111,8	105,1	98,4	91,7	85,0
14	121,3	114,4	107,5	100,7	93,8	86,9
15	124,0	117,0	110,0	103,0	95,9	88,9

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	23,6	25,6	27,6	29,6	31,6	33,5
2	23,5	25,5	27,5	29,4	31,4	33,4
3	23,4	25,4	27,4	29,3	31,3	33,2
4	23,3	25,3	27,2	29,2	31,1	33,1
5	23,2	25,2	27,1	29,1	31,0	33,0
6	23,1	25,1	27,0	28,9	30,9	32,8
7	23,1	25,0	26,9	28,8	30,8	32,7
8	23,0	24,9	26,8	28,7	30,6	32,5
9	22,9	24,8	26,7	28,6	30,5	32,4
10	22,8	24,7	26,6	28,4	30,4	32,2
11	22,7	24,6	26,4	28,3	30,2	32,1
12	22,6	24,4	26,3	28,2	30,1	32,0
13	22,5	24,3	26,2	28,1	29,9	31,8
14	22,4	24,2	26,1	27,9	29,8	31,7
15	22,3	24,1	26,0	27,8	29,7	31,5


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,62	3,15	2,75	2,40	2,09	1,83
2	3,75	3,26	2,85	2,49	2,17	1,89
3	3,88	3,38	2,95	2,58	2,25	1,96
4	4,01	3,50	3,05	2,66	2,33	2,03
5	4,15	3,61	3,15	2,75	2,41	2,10
6	4,29	3,73	3,26	2,85	2,49	2,17
7	4,42	3,85	3,36	2,94	2,57	2,24
8	4,56	3,97	3,47	3,03	2,65	2,31
9	4,70	4,09	3,57	3,12	2,73	2,38
10	4,84	4,22	3,68	3,22	2,81	2,45
11	4,98	4,34	3,79	3,31	2,89	2,52
12	5,13	4,47	3,90	3,41	2,98	2,60
13	5,27	4,59	4,01	3,50	3,06	2,67
14	5,42	4,72	4,12	3,60	3,15	2,75
15	5,56	4,85	4,23	3,70	3,23	2,82


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

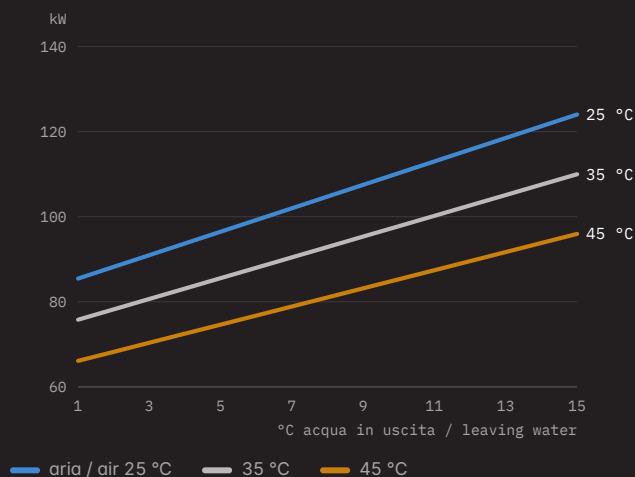

EER / EER

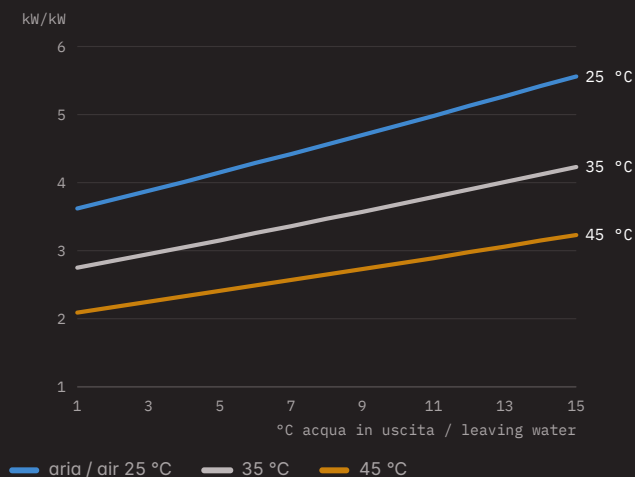

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

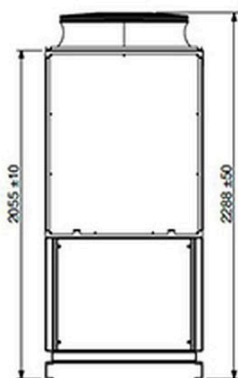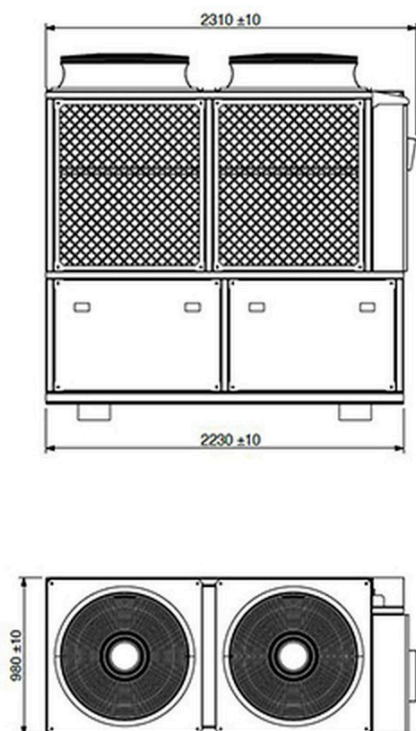

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO9-A130-HSB · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy $\pm 0,3$ K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 16 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 16 m³/h – head 25 m

Pompa 20 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 20 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Recupero di calore

Heat recovery

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito

Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Versione split

Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Kit invernale

Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Optional — 2/2

Options

PRO9-A130-HSB · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO6-A130-HSB

Serie PRO Tropical · R513A · con serbatoio integrato / with integrated tank

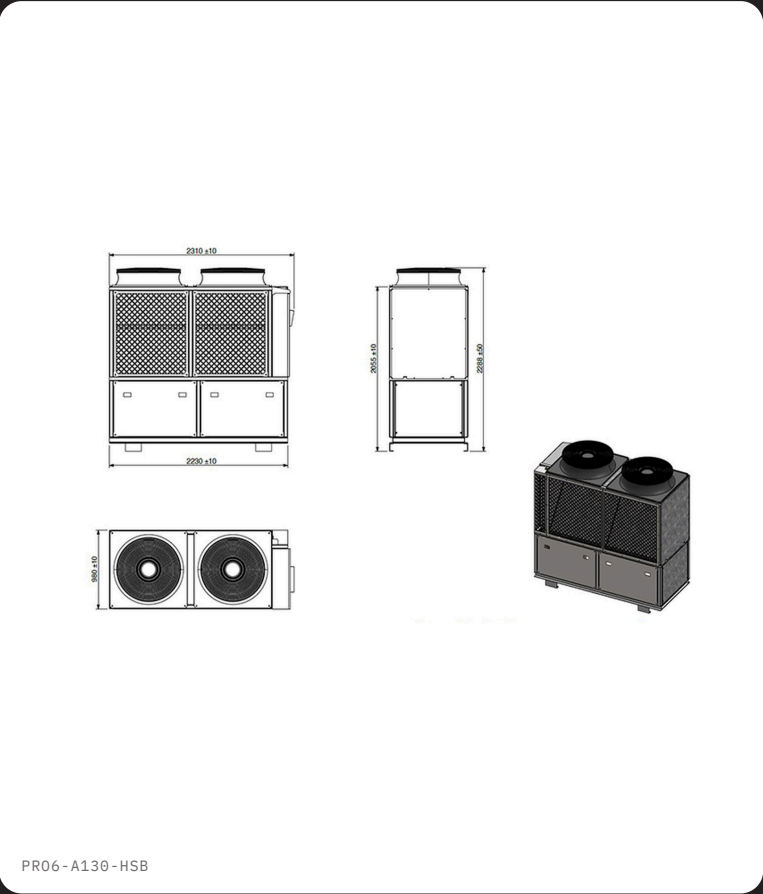

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

92,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,35

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

126 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

15,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	vasca aperta 400 l + pressurizzato 320 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	130
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	104	98,1	92,2	86,3	80,5	74,6
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	126	119	112	105	97,9	90,7

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR06-A130-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	126,50 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	108.790 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	22,77 kW
EER / EER	5,56
Portata acqua / Water flow	21,76 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	92,24 kW
Potenza assorbita / Power input	27,50 kW
EER / EER	3,35
ESEER / ESEER	4,55
Portata acqua / Water flow	15,87 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 400 l
Internal open tank 400 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	90,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	87,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	84,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	89,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	88,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	87,6 kW

Prestazioni

Performance

PRO6-A130-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	87,2	82,2	77,3	72,3	67,4	62,5
2	90,0	84,9	79,8	74,7	69,6	64,5
3	92,8	87,5	82,3	77,0	71,8	66,5
4	95,6	90,2	84,8	79,3	73,9	68,5
5	98,4	92,8	87,2	81,7	76,1	70,5
6	101,2	95,5	89,7	84,0	78,3	72,6
7	104,0	98,1	92,2	86,3	80,5	74,6
8	106,8	100,8	94,7	88,7	82,6	76,6
9	109,6	103,4	97,2	91,0	84,8	78,6
10	112,5	106,1	99,7	93,3	87,0	80,6
11	115,3	108,7	102,2	95,7	89,2	82,6
12	118,1	111,4	104,7	98,0	91,3	84,7
13	120,9	114,0	107,2	100,3	93,5	86,7
14	123,7	116,7	109,7	102,7	95,7	88,7
15	126,5	119,3	112,2	105,0	97,9	90,7

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	24,1	26,2	28,2	30,2	32,3	34,3
2	24,0	26,1	28,1	30,1	32,1	34,2
3	23,9	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0
4	23,9	25,9	27,9	29,9	31,9	33,9
5	23,8	25,8	27,7	29,7	31,7	33,7
6	23,6	25,6	27,6	29,6	31,6	33,6
7	23,6	25,5	27,5	29,5	31,4	33,4
8	23,5	25,4	27,4	29,4	31,3	33,3
9	23,4	25,3	27,3	29,2	31,2	33,1
10	23,2	25,2	27,1	29,1	31,0	33,0
11	23,2	25,1	27,0	29,0	30,9	32,8
12	23,1	25,0	26,9	28,8	30,8	32,7
13	23,0	24,9	26,8	28,7	30,6	32,5
14	22,9	24,8	26,7	28,6	30,5	32,4
15	22,8	24,7	26,6	28,4	30,4	32,2


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,61	3,14	2,74	2,39	2,09	1,82
2	3,74	3,26	2,84	2,48	2,17	1,89
3	3,87	3,37	2,94	2,57	2,24	1,96
4	4,01	3,49	3,04	2,66	2,32	2,02
5	4,14	3,60	3,15	2,75	2,40	2,09
6	4,28	3,72	3,25	2,84	2,48	2,16
7	4,42	3,84	3,35	2,93	2,56	2,23
8	4,55	3,96	3,46	3,02	2,64	2,30
9	4,69	4,08	3,57	3,11	2,72	2,37
10	4,84	4,21	3,67	3,21	2,80	2,44
11	4,98	4,33	3,78	3,30	2,89	2,52
12	5,12	4,46	3,89	3,40	2,97	2,59
13	5,26	4,59	4,00	3,50	3,05	2,66
14	5,41	4,71	4,11	3,59	3,14	2,74
15	5,56	4,84	4,22	3,69	3,22	2,81


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

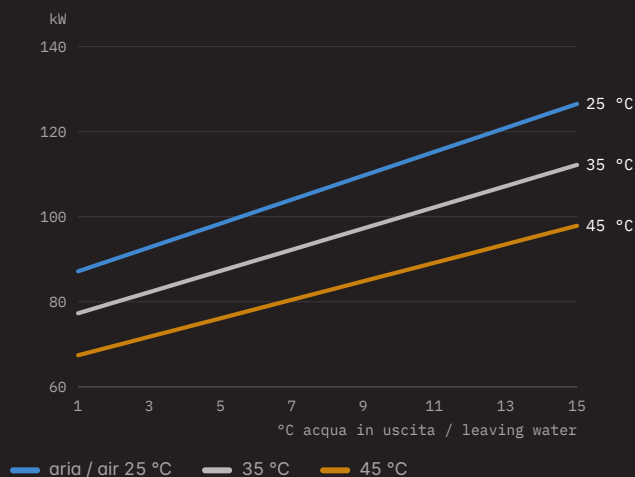

EER / EER

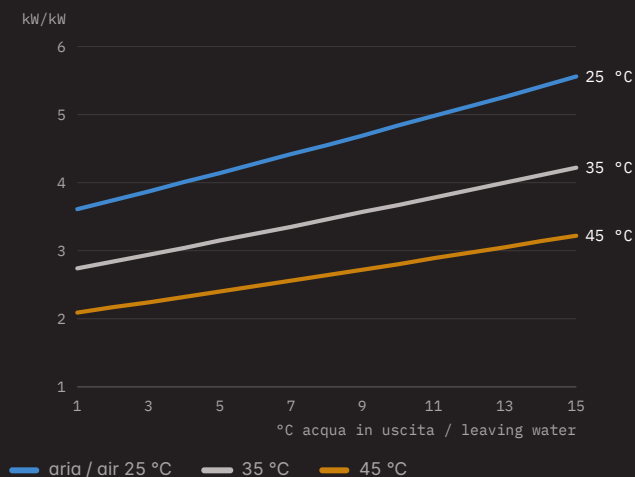

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

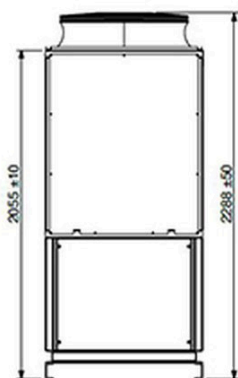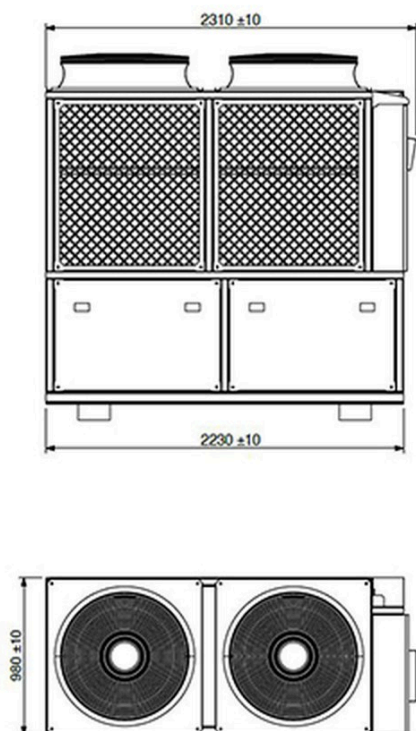

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO6-A130-HSB · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 16 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 16 m³/h – head 25 m

Pompa 20 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 20 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Recupero di calore

Heat recovery

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito

Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Versione split

Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Kit invernale

Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Optional — 2/2

Options

PRO6-A130-HSB · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO1-A120-HSB

Serie PRO Tropical · R1234ZE · con serbatoio integrato / with integrated tank

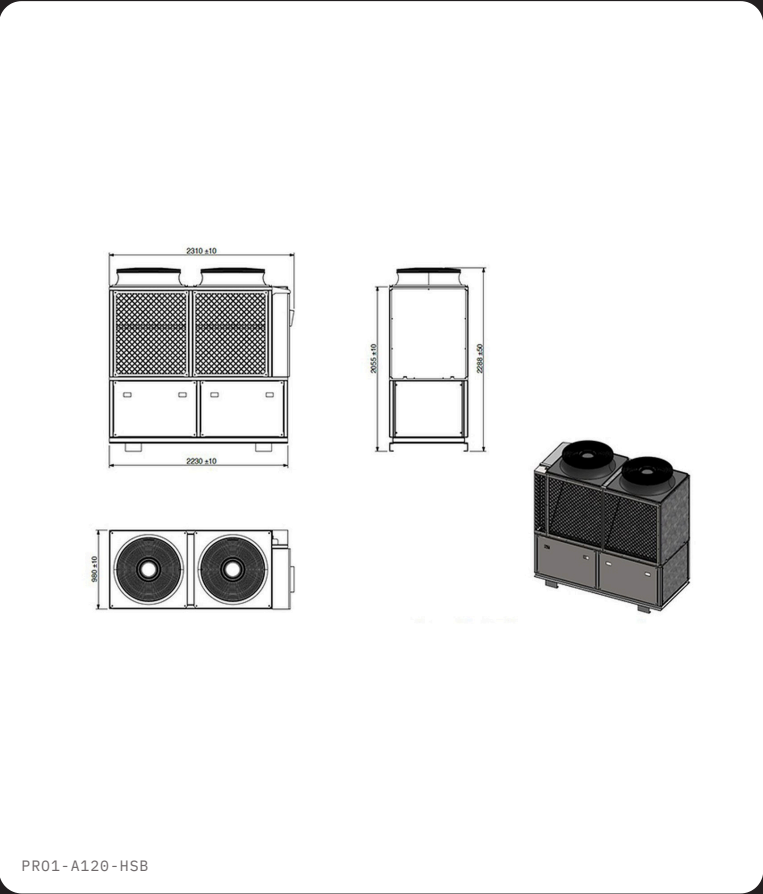

PR01-A120-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

80,9 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,36

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

111 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

13,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	vasca aperta 400 l + pressurizzato 320 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	120
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	91,3	86,1	80,9	75,8	70,6	65,4
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	111	105	98,4	92,2	85,9	79,6

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR01-A120-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	111,00 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	95.460 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	20,05 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	19,09 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	80,93 kW
Potenza assorbita / Power input	24,10 kW
EER / EER	3,36
ESEER / ESEER	3,95
Portata acqua / Water flow	13,92 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 400 l
Internal open tank 400 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	79,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	76,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	74,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	78,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	77,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	76,9 kW

Prestazioni

Performance

PRO1-A120-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	76,5	72,1	67,8	63,5	59,1	54,8
2	78,9	74,5	70,0	65,5	61,1	56,6
3	81,4	76,8	72,2	67,6	63,0	58,4
4	83,9	79,1	74,4	69,6	64,9	60,1
5	86,3	81,5	76,6	71,7	66,8	61,9
6	88,8	83,8	78,7	73,7	68,7	63,7
7	91,3	86,1	80,9	75,8	70,6	65,4
8	93,7	88,4	83,1	77,8	72,5	67,2
9	96,2	90,8	85,3	79,9	74,4	69,0
10	98,7	93,1	87,5	81,9	76,3	70,7
11	101,1	95,4	89,7	84,0	78,2	72,5
12	103,6	97,7	91,9	86,0	80,1	74,3
13	106,1	100,1	94,1	88,0	82,0	76,0
14	108,5	102,4	96,2	90,1	84,0	77,8
15	111,0	104,7	98,4	92,2	85,9	79,6

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	21,2	23,0	24,7	26,4	28,2	29,9
2	21,1	22,9	24,6	26,3	28,1	29,8
3	21,1	22,8	24,5	26,2	28,0	29,7
4	21,0	22,7	24,4	26,1	27,8	29,6
5	20,9	22,6	24,3	26,0	27,7	29,4
6	20,8	22,5	24,2	25,9	27,6	29,3
7	20,7	22,4	24,1	25,8	27,5	29,2
8	20,6	22,3	24,0	25,7	27,4	29,1
9	20,6	22,2	23,9	25,6	27,2	28,9
10	20,5	22,1	23,8	25,5	27,1	28,8
11	20,4	22,0	23,7	25,4	27,0	28,7
12	20,3	21,9	23,6	25,2	26,9	28,6
13	20,2	21,9	23,5	25,1	26,8	28,4
14	20,1	21,8	23,4	25,0	26,7	28,3
15	20,1	21,7	23,3	24,9	26,6	28,2


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,60	3,14	2,74	2,40	2,10	1,83
2	3,73	3,26	2,84	2,49	2,17	1,90
3	3,87	3,37	2,94	2,58	2,25	1,97
4	4,00	3,49	3,05	2,66	2,33	2,03
5	4,13	3,60	3,15	2,76	2,41	2,10
6	4,27	3,72	3,25	2,85	2,49	2,17
7	4,40	3,84	3,36	2,94	2,57	2,24
8	4,54	3,96	3,46	3,03	2,65	2,31
9	4,68	4,08	3,57	3,12	2,73	2,38
10	4,82	4,21	3,68	3,22	2,81	2,46
11	4,96	4,33	3,78	3,31	2,90	2,53
12	5,11	4,45	3,89	3,41	2,98	2,60
13	5,25	4,58	4,00	3,50	3,06	2,68
14	5,39	4,71	4,11	3,60	3,15	2,75
15	5,54	4,83	4,23	3,70	3,23	2,82


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

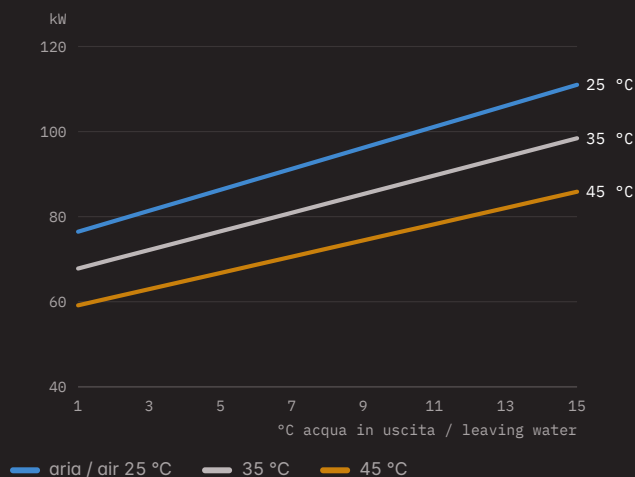

EER / EER

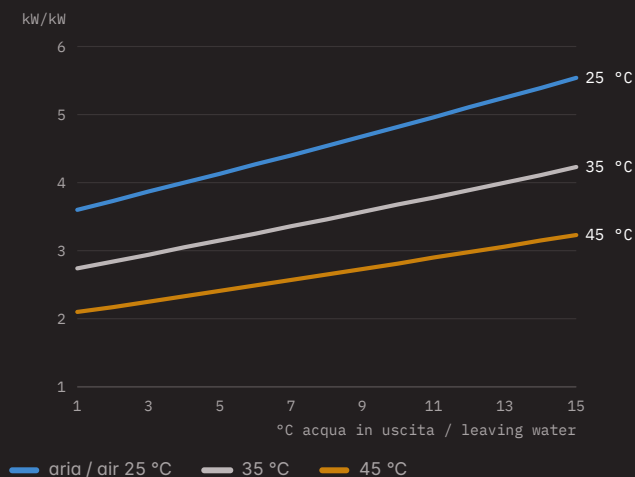

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

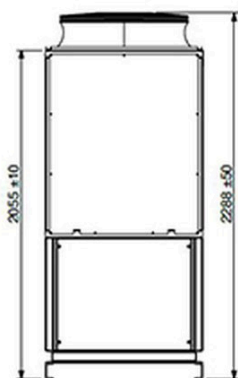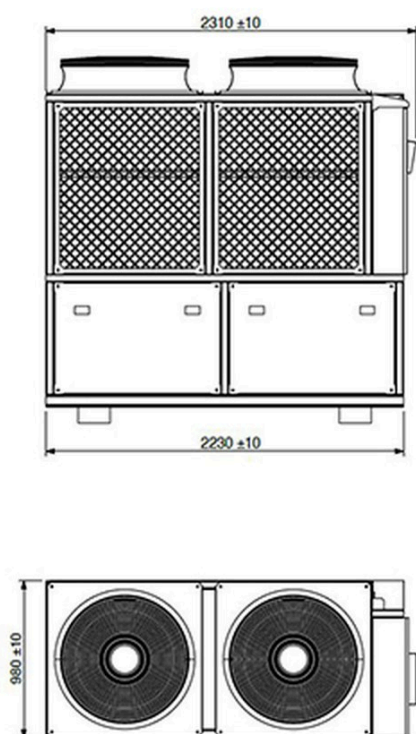

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO1-A120-HSB · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 16 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 16 m³/h – head 25 m

Pompa 20 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 20 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Recupero di calore

Heat recovery

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito

Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Versione split

Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Kit invernale

Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Optional — 2/2

Options

PRO1-A120-HSB · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO9-A160-OSB

Serie PRO Tropical · R134A · senza serbatoio / without tank

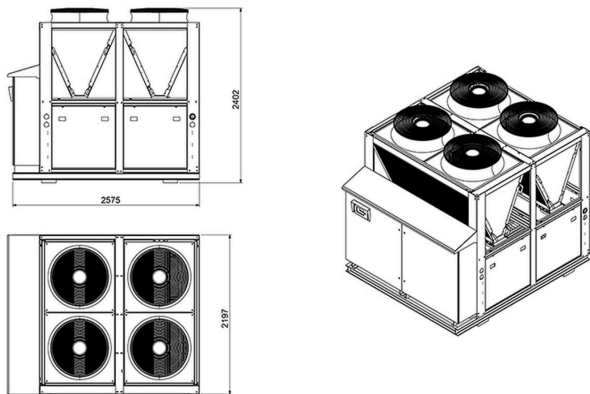

PR09-A160-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

113 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

155 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

19,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	160
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	127	120	113	106	98,6	91,4
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	155	146	137	129	120	111

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A160 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	155,03 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	133.326 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	31,79 kW
EER / EER	4,88
Portata acqua / Water flow	26,66 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	113,03 kW
Potenza assorbita / Power input	37,87 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	4,35
Portata acqua / Water flow	19,44 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	110,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	107,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	104,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	110,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	108,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	107,4 kW

Prestazioni

Performance

PRO9-A160-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	107	101	95	89	83	77
2	110	104	98	92	85	79
3	114	107	101	94	88	82
4	117	110	104	97	91	84
5	121	114	107	100	93	86
6	124	117	110	103	96	89
7	127	120	113	106	99	91
8	131	124	116	109	101	94
9	134	127	119	112	104	96
10	138	130	122	114	107	99
11	141	133	125	117	109	101
12	145	136	128	120	112	104
13	148	140	131	123	115	106
14	152	143	134	126	117	109
15	155	146	137	129	120	111

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	33,6	36,2	38,8	41,4	44,0	46,6
2	33,4	36,0	38,6	41,2	43,8	46,4
3	33,3	35,9	38,5	41,0	43,6	46,2
4	33,2	35,8	38,3	40,9	43,5	46,0
5	33,1	35,6	38,2	40,7	43,3	45,8
6	32,9	35,5	38,0	40,6	43,1	45,6
7	32,8	35,3	37,9	40,4	42,9	45,5
8	32,7	35,2	37,7	40,2	42,8	45,3
9	32,5	35,1	37,6	40,1	42,6	45,1
10	32,4	34,9	37,4	39,9	42,4	44,9
11	32,3	34,8	37,3	39,8	42,2	44,7
12	32,2	34,6	37,1	39,6	42,0	44,5
13	32,0	34,5	37,0	39,4	41,9	44,3
14	31,9	34,4	36,8	39,3	41,7	44,1
15	31,8	34,2	36,7	39,1	41,5	44,0


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,18	2,79	2,44	2,14	1,88	1,64
2	3,30	2,89	2,53	2,22	1,95	1,70
3	3,41	2,99	2,62	2,30	2,02	1,76
4	3,53	3,09	2,71	2,38	2,08	1,82
5	3,65	3,19	2,80	2,46	2,16	1,89
6	3,77	3,30	2,89	2,54	2,23	1,95
7	3,89	3,40	2,98	2,62	2,30	2,01
8	4,01	3,51	3,08	2,70	2,37	2,07
9	4,13	3,62	3,17	2,78	2,44	2,14
10	4,25	3,72	3,27	2,87	2,51	2,20
11	4,37	3,83	3,36	2,95	2,59	2,27
12	4,50	3,94	3,46	3,03	2,66	2,33
13	4,62	4,05	3,55	3,12	2,74	2,40
14	4,75	4,16	3,65	3,21	2,81	2,46
15	4,88	4,27	3,75	3,29	2,89	2,53


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

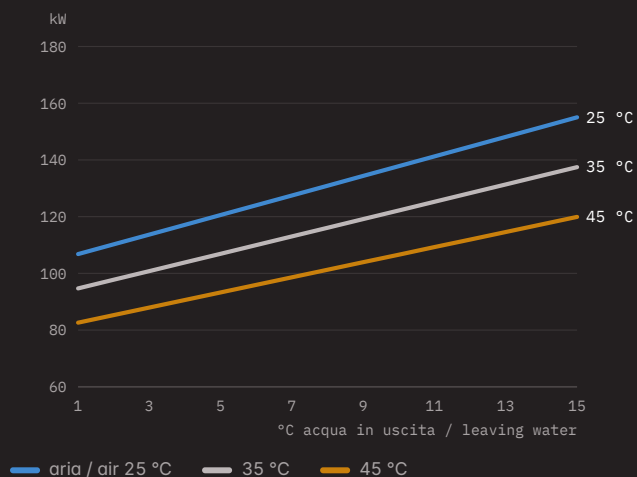

EER / EER

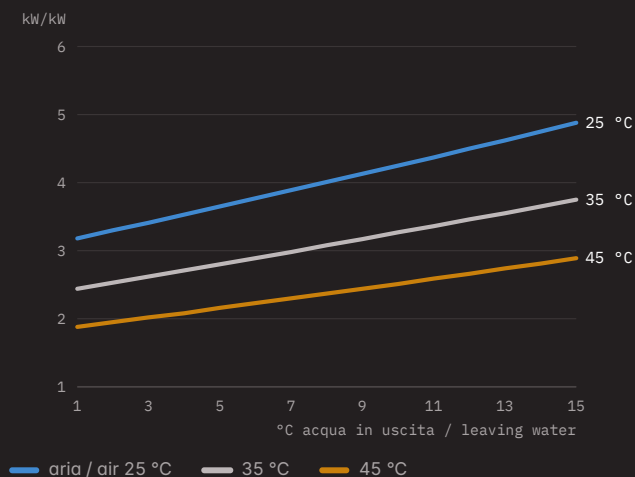

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

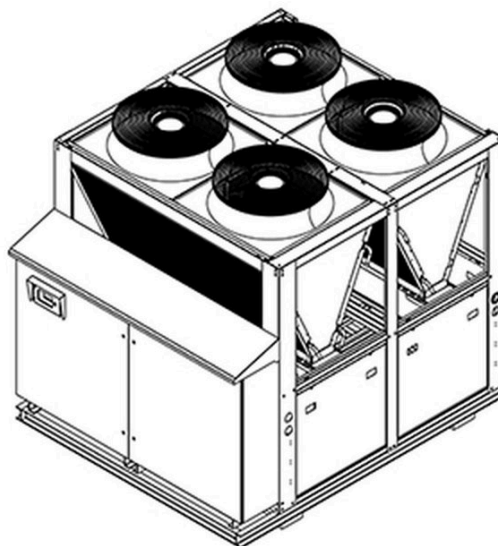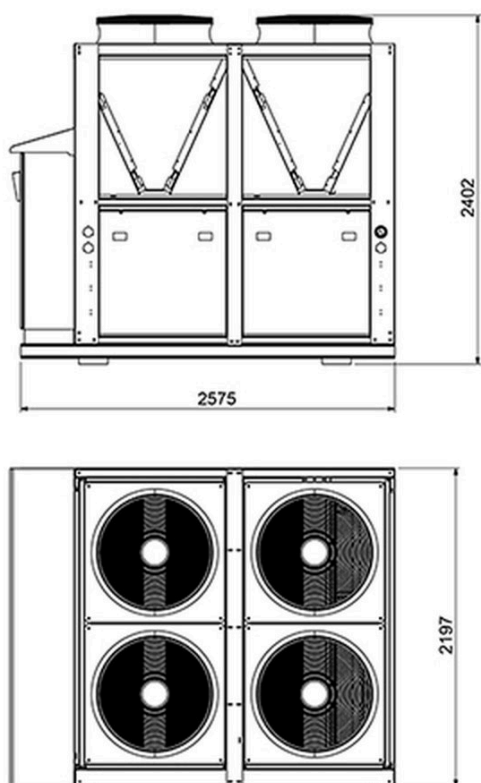

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO9-A160-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 28 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 28 m³/h – head 25 m

Pompa 28 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 28 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Recupero di calore

Heat recovery

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito

Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Versione split

Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Kit invernale

Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Optional — 2/2

Options

PRO9-A160-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO6-A160-OSB

Serie PRO Tropical · R513A · senza serbatoio / without tank

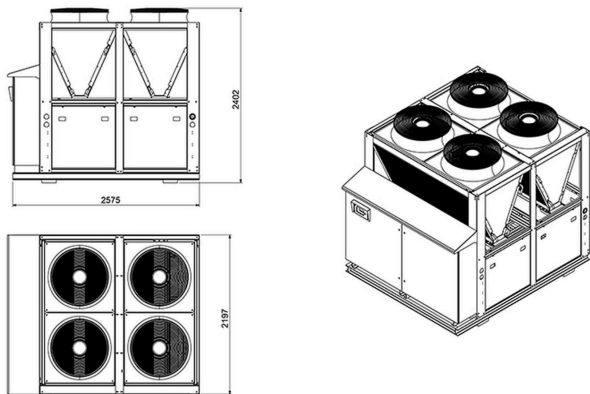

PRO6-A160-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

115 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

158 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

19,8 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	160
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	130	123	115	108	101	93,2
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	158	149	140	131	122	113

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR06 - A160 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	158,13 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	135.992 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	32,42 kW
EER / EER	4,88
Portata acqua / Water flow	27,20 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	115,29 kW
Potenza assorbita / Power input	38,66 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	4,33
Portata acqua / Water flow	19,83 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	113,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	109,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	106,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	112,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	110,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	109,5 kW

Prestazioni

Performance

PRO6-A160-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	109	103	97	90	84	78
2	112	106	100	93	87	81
3	116	109	103	96	90	83
4	119	113	106	99	92	86
5	123	116	109	102	95	88
6	126	119	112	105	98	91
7	130	123	115	108	101	93
8	134	126	118	111	103	96
9	137	129	122	114	106	98
10	141	133	125	117	109	101
11	144	136	128	120	111	103
12	148	139	131	123	114	106
13	151	143	134	125	117	108
14	155	146	137	128	120	111
15	158	149	140	131	122	113

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	34,2	36,9	39,6	42,3	44,9	47,6
2	34,1	36,8	39,4	42,1	44,8	47,4
3	34,0	36,6	39,3	41,9	44,6	47,2
4	33,9	36,5	39,1	41,8	44,4	47,0
5	33,7	36,3	39,0	41,6	44,2	46,8
6	33,6	36,2	38,8	41,4	44,0	46,6
7	33,5	36,1	38,7	41,2	43,9	46,5
8	33,3	35,9	38,5	41,1	43,7	46,3
9	33,2	35,8	38,4	40,9	43,5	46,1
10	33,1	35,6	38,2	40,8	43,3	45,9
11	33,0	35,5	38,0	40,6	43,1	45,7
12	32,8	35,4	37,9	40,4	43,0	45,5
13	32,7	35,2	37,7	40,2	42,8	45,3
14	32,6	35,1	37,6	40,1	42,6	45,1
15	32,4	34,9	37,4	39,9	42,4	44,9


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,18	2,78	2,44	2,14	1,88	1,64
2	3,30	2,88	2,53	2,22	1,94	1,70
3	3,41	2,99	2,62	2,30	2,01	1,76
4	3,53	3,09	2,71	2,38	2,08	1,82
5	3,65	3,19	2,80	2,45	2,15	1,88
6	3,77	3,30	2,89	2,54	2,22	1,94
7	3,89	3,40	2,98	2,62	2,29	2,01
8	4,01	3,51	3,07	2,70	2,36	2,07
9	4,13	3,61	3,17	2,78	2,44	2,13
10	4,25	3,72	3,26	2,86	2,51	2,20
11	4,37	3,83	3,36	2,95	2,58	2,26
12	4,50	3,94	3,46	3,03	2,66	2,33
13	4,62	4,05	3,55	3,12	2,73	2,39
14	4,75	4,16	3,65	3,20	2,81	2,46
15	4,88	4,27	3,75	3,29	2,89	2,52


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

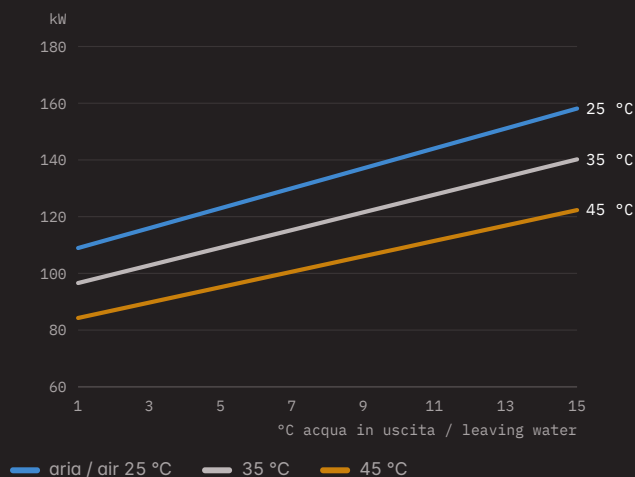

EER / EER

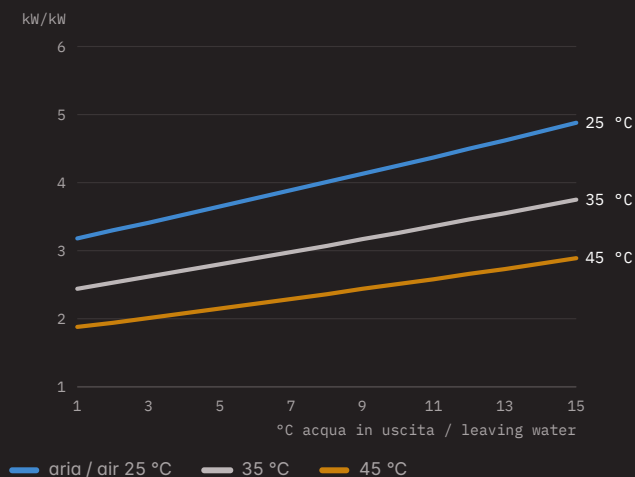

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

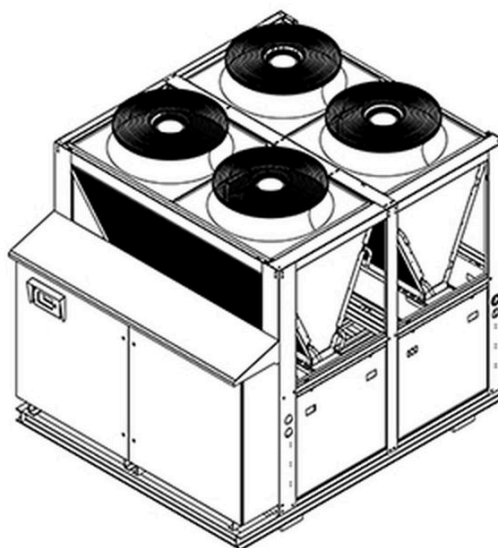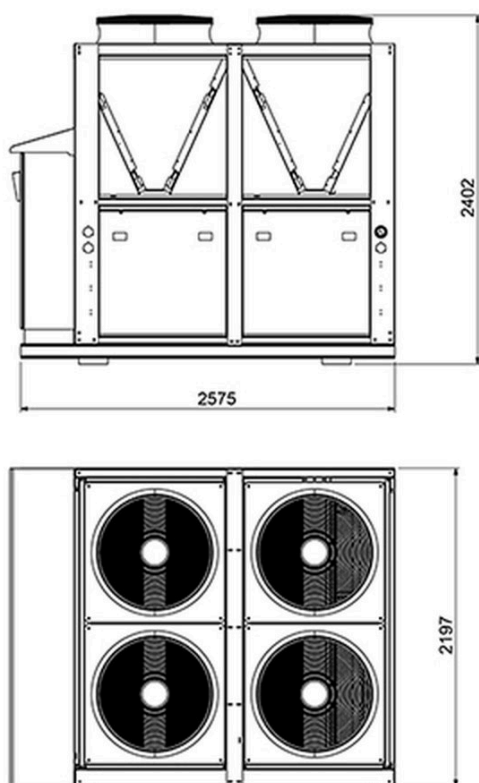

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO6-A160-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 28 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 28 m³/h – head 25 m

Pompa 28 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 28 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Recupero di calore

Heat recovery

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito

Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Versione split

Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Kit invernale

Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Optional — 2/2

Options

PRO6-A160-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO1-A140-OSB

Serie PRO Tropical · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

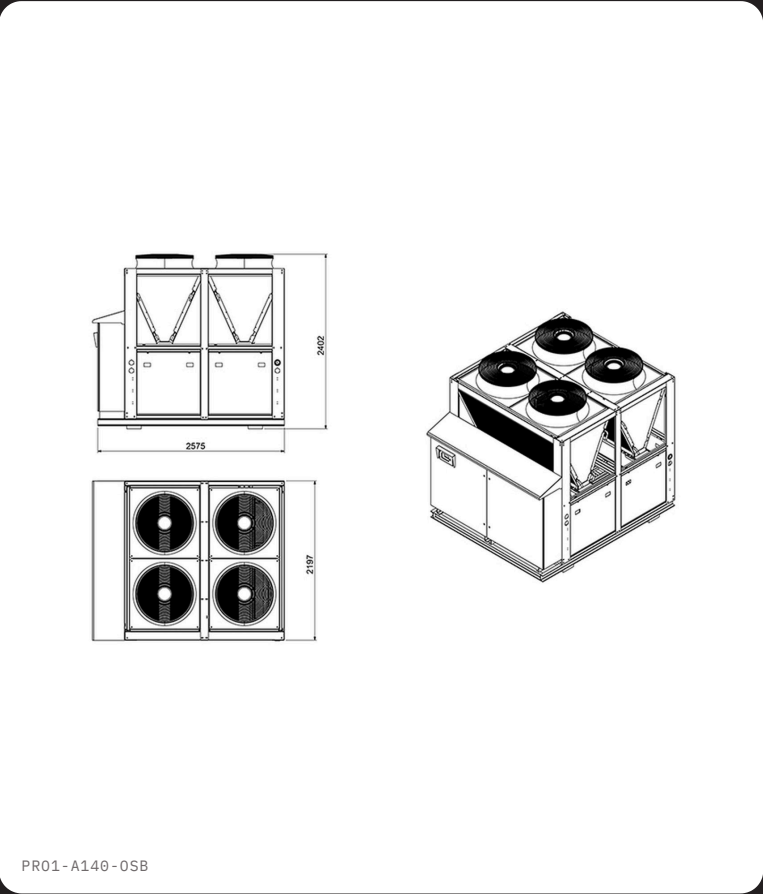

PRO1-A140-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

101 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

139 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

17,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	140
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	114	108	101	94,7	88,3	81,8
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	139	131	123	115	107	99,5

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR01-A140-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	138,75 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	119.325 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	28,84 kW
EER / EER	4,81
Portata acqua / Water flow	23,86 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	101,16 kW
Potenza assorbita / Power input	34,19 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,75
Portata acqua / Water flow	17,40 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	99,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	96,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	93,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	98,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	97,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	96,1 kW

Prestazioni

Performance

PRO1-A140-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	96	90	85	79	74	69
2	99	93	88	82	76	71
3	102	96	90	84	79	73
4	105	99	93	87	81	75
5	108	102	96	90	83	77
6	111	105	98	92	86	80
7	114	108	101	95	88	82
8	117	111	104	97	91	84
9	120	113	107	100	93	86
10	123	116	109	102	95	88
11	126	119	112	105	98	91
12	130	122	115	108	100	93
13	133	125	118	110	103	95
14	136	128	120	113	105	97
15	139	131	123	115	107	99

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	30,4	32,7	35,0	37,3	39,6	41,9
2	30,3	32,6	34,9	37,1	39,4	41,7
3	30,2	32,5	34,7	37,0	39,3	41,5
4	30,1	32,3	34,6	36,9	39,1	41,4
5	30,0	32,2	34,5	36,7	39,0	41,2
6	29,8	32,1	34,3	36,6	38,8	41,0
7	29,7	32,0	34,2	36,4	38,6	40,9
8	29,6	31,8	34,1	36,3	38,5	40,7
9	29,5	31,7	33,9	36,1	38,3	40,5
10	29,4	31,6	33,8	36,0	38,2	40,4
11	29,3	31,5	33,6	35,8	38,0	40,2
12	29,2	31,4	33,5	35,7	37,9	40,0
13	29,1	31,2	33,4	35,5	37,7	39,9
14	28,9	31,1	33,3	35,4	37,6	39,7
15	28,8	31,0	33,1	35,3	37,4	39,5


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,14	2,76	2,42	2,13	1,87	1,64
2	3,26	2,86	2,51	2,21	1,94	1,70
3	3,37	2,96	2,60	2,28	2,00	1,76
4	3,49	3,06	2,69	2,36	2,07	1,82
5	3,60	3,16	2,78	2,44	2,14	1,88
6	3,72	3,26	2,87	2,52	2,21	1,94
7	3,84	3,37	2,96	2,60	2,28	2,00
8	3,96	3,47	3,05	2,68	2,35	2,06
9	4,07	3,58	3,14	2,76	2,43	2,13
10	4,19	3,68	3,24	2,85	2,50	2,19
11	4,32	3,79	3,33	2,93	2,57	2,25
12	4,44	3,90	3,43	3,01	2,65	2,32
13	4,56	4,01	3,52	3,10	2,72	2,38
14	4,69	4,11	3,62	3,18	2,79	2,45
15	4,81	4,22	3,71	3,27	2,87	2,52


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

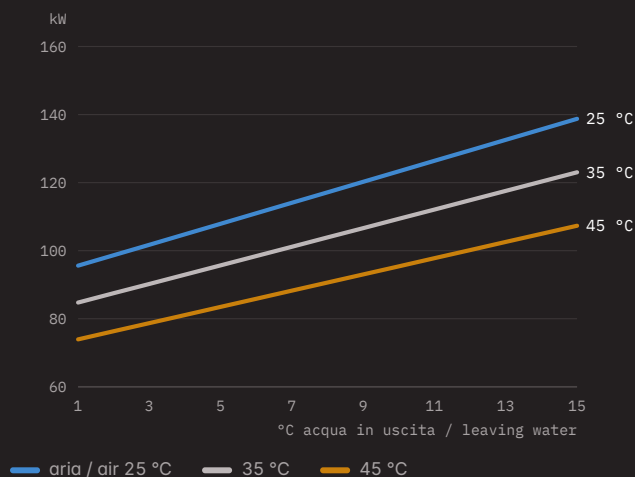

EER / EER

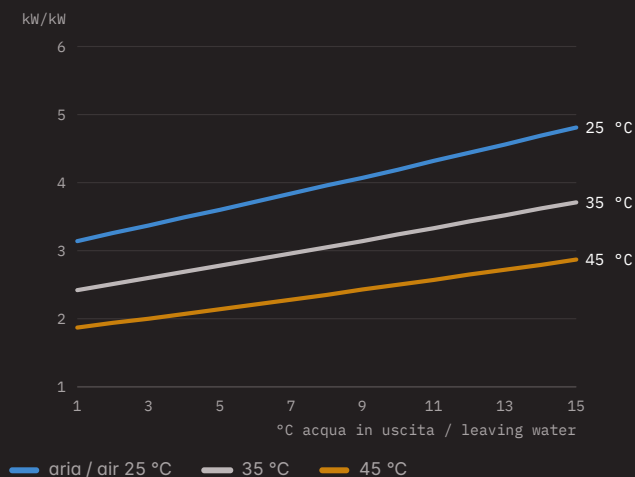

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

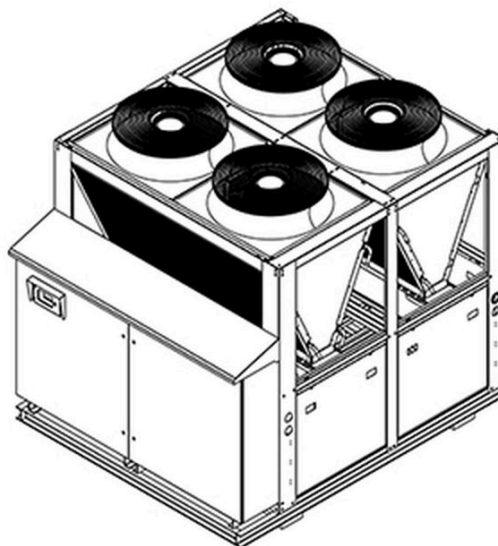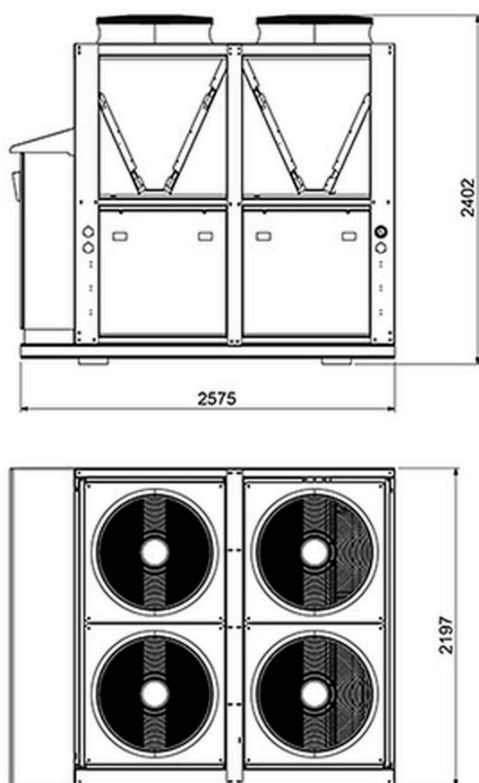

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO1-A140-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 28 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 28 m³/h – head 25 m

Pompa 28 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 28 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Recupero di calore

Heat recovery

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito

Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Versione split

Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Kit invernale

Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Optional — 2/2

Options

PRO1-A140-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO9-A200-OSB

Serie PRO Tropical · R134A · senza serbatoio / without tank

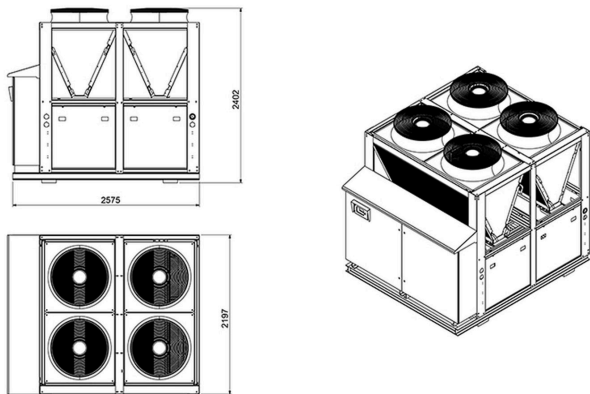

PR09-A200-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

141 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,22

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

193 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

24,2 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	200
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	159	150	141	132	123	114
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	193	182	171	160	149	139

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A200 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	193,19 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	166.143 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	36,51 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	33,23 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	140,86 kW
Potenza assorbita / Power input	43,75 kW
EER / EER	3,22
ESEER / ESEER	4,55
Portata acqua / Water flow	24,23 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	138,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	133,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	129,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	137,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	135,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	133,8 kW

Prestazioni

Performance

PRO9-A200-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	133	126	118	110	103	95
2	137	130	122	114	106	98
3	142	134	126	118	110	102
4	146	138	129	121	113	105
5	150	142	133	125	116	108
6	155	146	137	128	120	111
7	159	150	141	132	123	114
8	163	154	145	135	126	117
9	167	158	148	139	130	120
10	172	162	152	143	133	123
11	176	166	156	146	136	126
12	180	170	160	150	139	129
13	185	174	164	153	143	132
14	189	178	168	157	146	135
15	193	182	171	160	149	139

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	38,6	41,7	44,8	47,9	51,0	54,2
2	38,5	41,6	44,6	47,8	50,8	53,9
3	38,3	41,4	44,5	47,5	50,6	53,7
4	38,2	41,2	44,3	47,4	50,4	53,5
5	38,0	41,1	44,1	47,2	50,2	53,3
6	37,9	40,9	43,9	47,0	50,0	53,0
7	37,7	40,7	43,8	46,8	49,8	52,8
8	37,6	40,6	43,6	46,6	49,6	52,6
9	37,4	40,4	43,4	46,4	49,4	52,4
10	37,3	40,2	43,2	46,2	49,2	52,1
11	37,1	40,1	43,0	46,0	49,0	51,9
12	37,0	39,9	42,9	45,8	48,7	51,7
13	36,8	39,7	42,7	45,6	48,5	51,5
14	36,7	39,6	42,5	45,4	48,3	51,2
15	36,5	39,4	42,3	45,2	48,1	51,0


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,45	3,01	2,63	2,30	2,02	1,76
2	3,57	3,12	2,73	2,39	2,09	1,83
3	3,70	3,23	2,83	2,47	2,16	1,89
4	3,82	3,34	2,92	2,56	2,24	1,96
5	3,95	3,45	3,02	2,65	2,31	2,02
6	4,08	3,56	3,12	2,73	2,39	2,09
7	4,21	3,68	3,22	2,82	2,47	2,16
8	4,34	3,79	3,32	2,91	2,55	2,22
9	4,47	3,91	3,42	3,00	2,62	2,29
10	4,61	4,03	3,52	3,09	2,70	2,36
11	4,74	4,14	3,63	3,18	2,78	2,43
12	4,88	4,26	3,73	3,27	2,86	2,50
13	5,01	4,38	3,84	3,36	2,94	2,57
14	5,15	4,50	3,94	3,45	3,02	2,64
15	5,29	4,62	4,05	3,55	3,11	2,72


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

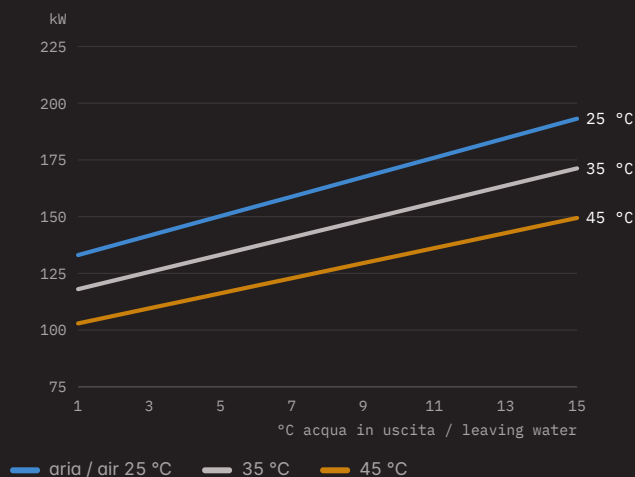

EER / EER

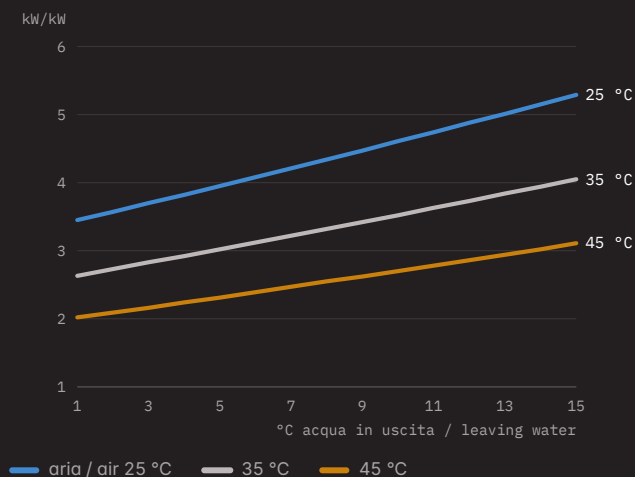

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

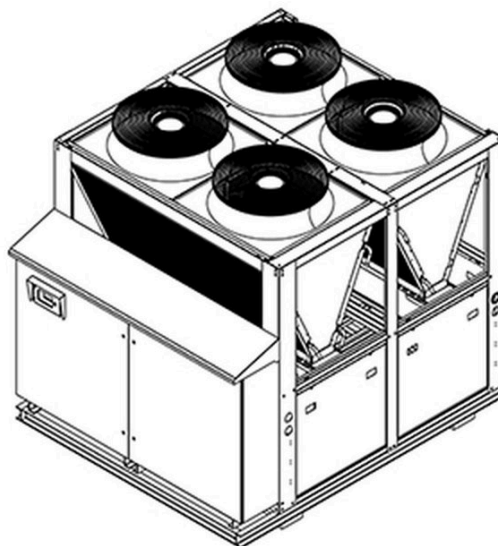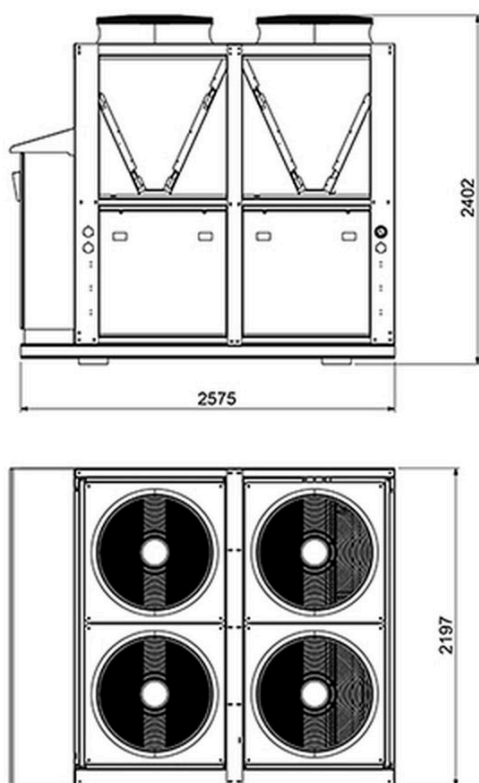

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO9-A200-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 32 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 32 m³/h – head 25 m

Pompa 32 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 32 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Recupero di calore

Heat recovery

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito

Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Versione split

Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Kit invernale

Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Optional — 2/2

Options

PRO9-A200-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO6-A200-OSB

Serie PRO Tropical · R513A · senza serbatoio / without tank

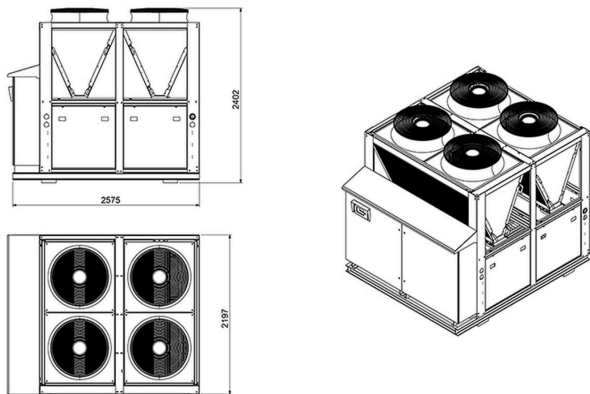

PRO6-A200-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

144 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,22

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

197 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

24,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	200
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	162	153	144	135	125	116
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	197	186	175	164	152	141

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR06 - A200 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	197,06 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	169.472 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	37,26 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	33,89 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	143,68 kW
Potenza assorbita / Power input	44,69 kW
EER / EER	3,22
ESEER / ESEER	4,52
Portata acqua / Water flow	24,71 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	140,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	136,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	132,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	140,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	137,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	136,5 kW

Prestazioni

Performance

PRO6-A200-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	136	128	120	113	105	97
2	140	132	124	116	108	100
3	145	136	128	120	112	104
4	149	140	132	124	115	107
5	153	145	136	127	119	110
6	158	149	140	131	122	113
7	162	153	144	135	125	116
8	166	157	148	138	129	119
9	171	161	151	142	132	122
10	175	165	155	145	136	126
11	180	169	159	149	139	129
12	184	174	163	153	142	132
13	188	178	167	156	146	135
14	193	182	171	160	149	138
15	197	186	175	164	152	141

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	39,4	42,6	45,8	49,0	52,2	55,4
2	39,3	42,4	45,6	48,8	52,0	55,1
3	39,1	42,3	45,4	48,6	51,8	54,9
4	39,0	42,1	45,2	48,4	51,5	54,7
5	38,8	41,9	45,1	48,2	51,3	54,5
6	38,7	41,8	44,9	48,0	51,1	54,2
7	38,5	41,6	44,7	47,8	50,9	54,0
8	38,4	41,4	44,5	47,6	50,7	53,8
9	38,2	41,3	44,3	47,4	50,5	53,5
10	38,0	41,1	44,1	47,2	50,2	53,3
11	37,9	40,9	44,0	47,0	50,0	53,1
12	37,7	40,8	43,8	46,8	49,8	52,8
13	37,6	40,6	43,6	46,6	49,6	52,6
14	37,4	40,4	43,4	46,4	49,4	52,4
15	37,3	40,2	43,2	46,2	49,2	52,1


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,44	3,00	2,63	2,30	2,01	1,76
2	3,57	3,11	2,72	2,38	2,09	1,82
3	3,69	3,22	2,82	2,47	2,16	1,89
4	3,82	3,34	2,92	2,55	2,24	1,95
5	3,95	3,45	3,02	2,64	2,31	2,02
6	4,08	3,56	3,11	2,73	2,39	2,09
7	4,21	3,67	3,22	2,81	2,46	2,15
8	4,34	3,79	3,32	2,90	2,54	2,22
9	4,47	3,90	3,42	2,99	2,62	2,29
10	4,60	4,02	3,52	3,08	2,70	2,36
11	4,74	4,14	3,62	3,17	2,78	2,43
12	4,87	4,26	3,73	3,26	2,86	2,50
13	5,01	4,38	3,83	3,36	2,94	2,57
14	5,15	4,50	3,94	3,45	3,02	2,64
15	5,29	4,62	4,04	3,54	3,10	2,71


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

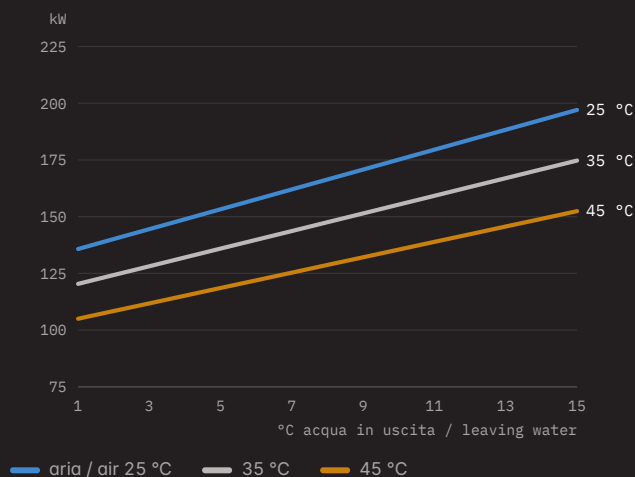

EER / EER

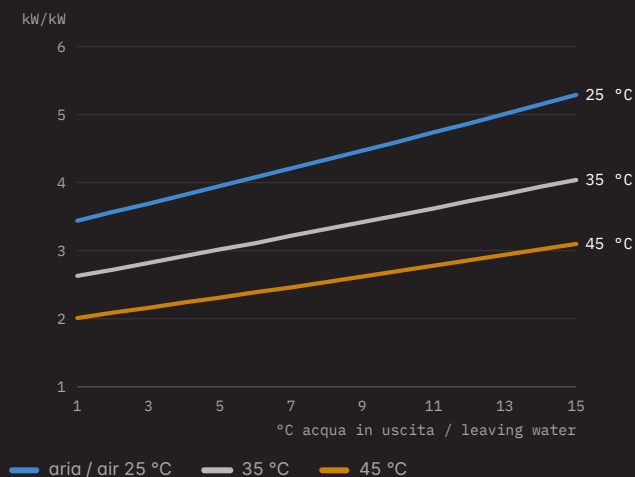

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

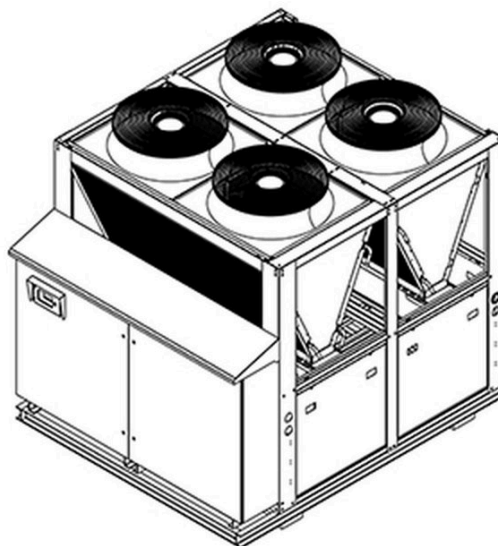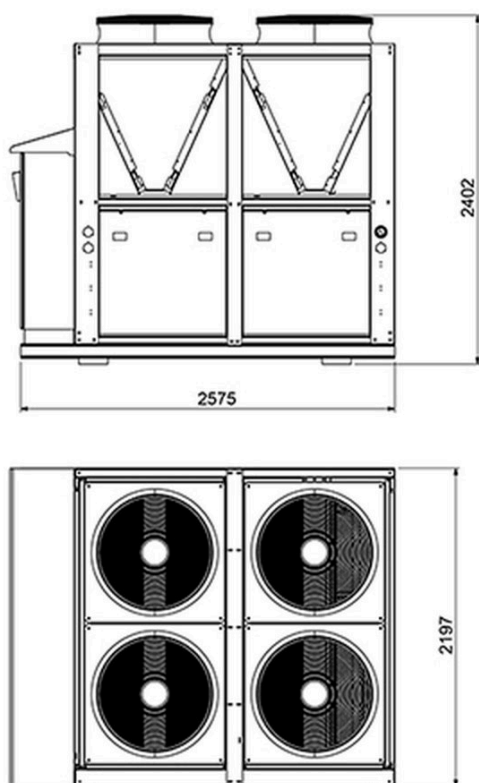

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO6-A200-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 32 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 32 m³/h – head 25 m

Pompa 32 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 32 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Recupero di calore

Heat recovery

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito

Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Versione split

Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Kit invernale

Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Optional — 2/2

Options

PRO6-A200-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO1-A180-OSB

Serie PRO Tropical · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

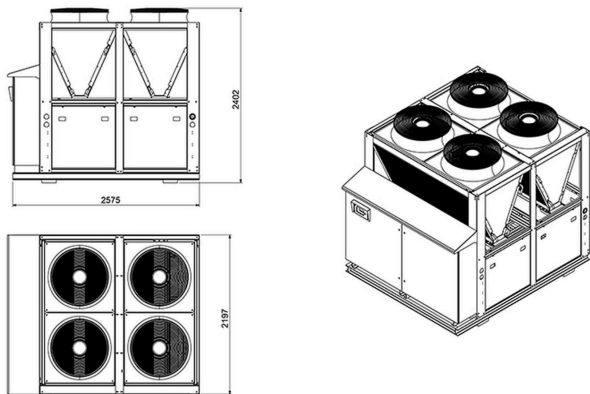

PRO1-A180-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

126 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,20

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

173 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

21,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	180
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	142	134	126	118	110	102
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	173	163	153	144	134	124

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR01-A180-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	172,91 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	148.703 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	32,99 kW
EER / EER	5,24
Portata acqua / Water flow	29,74 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	126,07 kW
Potenza assorbita / Power input	39,36 kW
EER / EER	3,20
ESEER / ESEER	3,92
Portata acqua / Water flow	21,68 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
Flow switch
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	123,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	119,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	116,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	122,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	121,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	119,8 kW

Prestazioni Performance

PRO1-A180-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	119	112	106	99	92	85
2	123	116	109	102	95	88
3	127	120	112	105	98	91
4	131	123	116	108	101	94
5	134	127	119	112	104	96
6	138	130	123	115	107	99
7	142	134	126	118	110	102
8	146	138	129	121	113	105
9	150	141	133	124	116	107
10	154	145	136	128	119	110
11	158	149	140	131	122	113
12	161	152	143	134	125	116
13	165	156	147	137	128	118
14	169	159	150	140	131	121
15	173	163	153	144	134	124

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	34,9	37,6	40,3	43,0	45,8	48,5
2	34,7	37,4	40,2	42,9	45,6	48,3
3	34,6	37,3	40,0	42,7	45,4	48,1
4	34,5	37,1	39,8	42,5	45,2	47,9
5	34,3	37,0	39,7	42,4	45,0	47,7
6	34,2	36,9	39,5	42,2	44,9	47,5
7	34,1	36,7	39,4	42,0	44,7	47,3
8	33,9	36,6	39,2	41,9	44,5	47,1
9	33,8	36,4	39,0	41,7	44,3	46,9
10	33,7	36,3	38,9	41,5	44,1	46,7
11	33,5	36,1	38,7	41,3	43,9	46,5
12	33,4	36,0	38,6	41,2	43,8	46,4
13	33,3	35,8	38,4	41,0	43,6	46,1
14	33,1	35,7	38,3	40,8	43,4	46,0
15	33,0	35,5	38,1	40,6	43,2	45,8


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,42	2,99	2,62	2,30	2,01	1,76
2	3,54	3,10	2,71	2,38	2,09	1,82
3	3,67	3,21	2,81	2,46	2,16	1,89
4	3,79	3,32	2,91	2,55	2,23	1,95
5	3,92	3,43	3,01	2,64	2,31	2,02
6	4,05	3,54	3,10	2,72	2,39	2,09
7	4,17	3,65	3,20	2,81	2,46	2,15
8	4,30	3,77	3,30	2,90	2,54	2,22
9	4,43	3,88	3,40	2,98	2,62	2,29
10	4,57	4,00	3,50	3,07	2,69	2,36
11	4,70	4,11	3,61	3,16	2,77	2,43
12	4,83	4,23	3,71	3,25	2,85	2,50
13	4,97	4,35	3,81	3,35	2,93	2,57
14	5,10	4,47	3,92	3,44	3,01	2,64
15	5,24	4,59	4,02	3,53	3,10	2,71


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

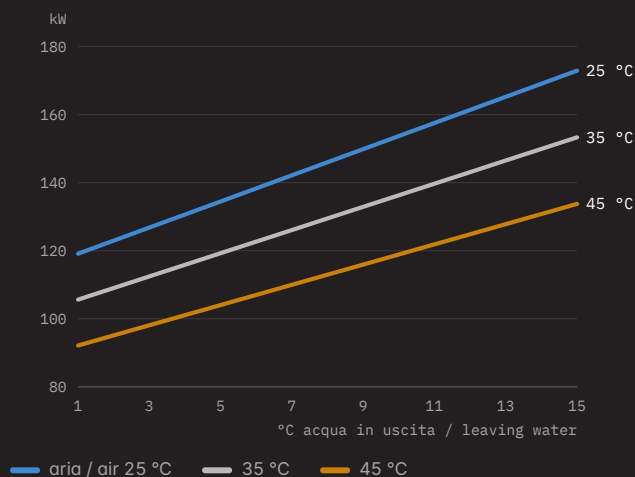

EER / EER

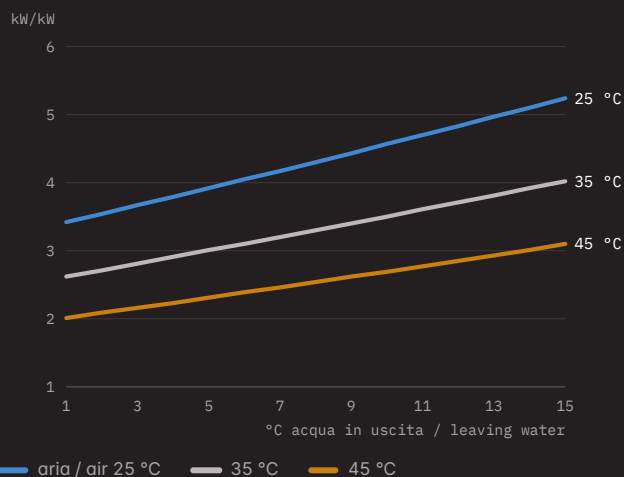

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

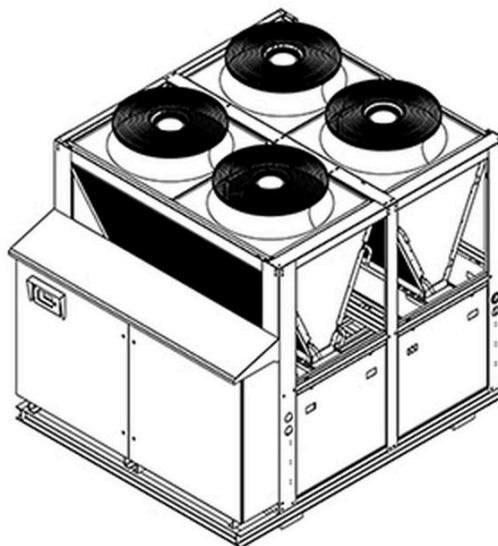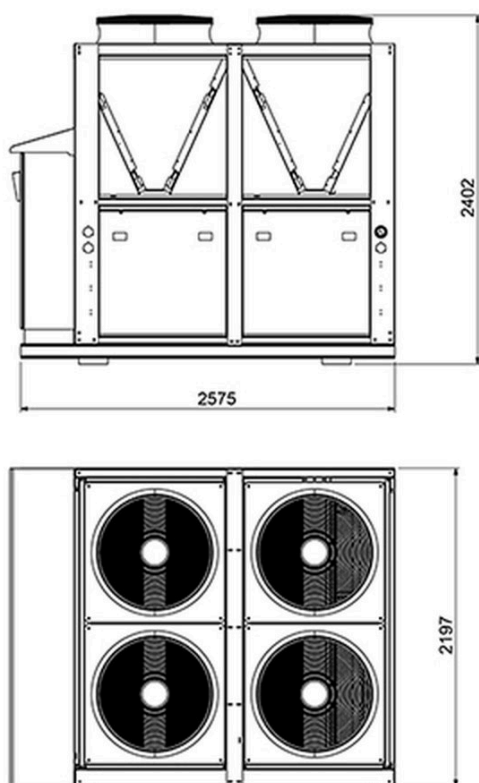

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO1-A180-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 32 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 32 m³/h – head 25 m

Pompa 32 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 32 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Recupero di calore

Heat recovery

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito

Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Versione split

Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Kit invernale

Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Optional — 2/2

Options

PRO1-A180-OSB · 56 optional disponibili per questa configurazione · 56 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO9-A240-OSB

Serie PRO Tropical · R134A · senza serbatoio / without tank

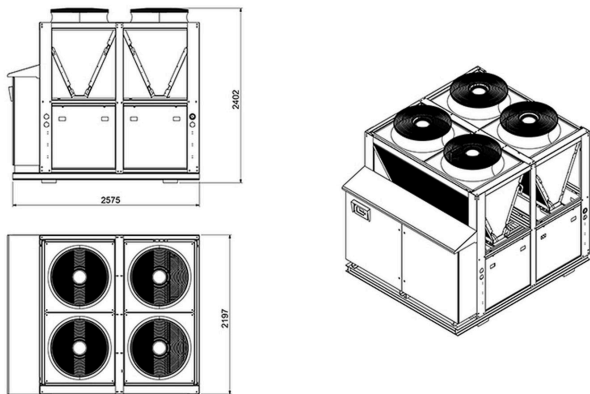

PR09-A240-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

170 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

233 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

29,2 m³/h

Compressori / Compressors	3 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	240
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	191	180	170	159	148	137
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	233	219	206	193	180	167

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A240 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	232,54 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	199.984 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	42,76 kW
EER / EER	5,44
Portata acqua / Water flow	40,00 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	169,55 kW
Potenza assorbita / Power input	51,54 kW
EER / EER	3,29
ESEER / ESEER	4,51
Portata acqua / Water flow	29,16 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	3 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	166,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	161,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	156,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	165,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	162,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	161,1 kW

Prestazioni

Performance

PRO9-A240-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	160	151	142	133	124	115
2	165	156	147	137	128	119
3	171	161	151	142	132	122
4	176	166	156	146	136	126
5	181	171	160	150	140	130
6	186	176	165	154	144	133
7	191	180	170	159	148	137
8	196	185	174	163	152	141
9	202	190	179	167	156	144
10	207	195	183	172	160	148
11	212	200	188	176	164	152
12	217	205	192	180	168	156
13	222	210	197	184	172	159
14	227	214	202	189	176	163
15	233	219	206	193	180	167

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	45,3	49,1	52,9	56,6	60,4	64,2
2	45,1	48,9	52,6	56,4	60,1	63,9
3	45,0	48,7	52,4	56,1	59,9	63,6
4	44,8	48,5	52,2	55,9	59,6	63,3
5	44,6	48,3	52,0	55,7	59,4	63,1
6	44,4	48,1	51,8	55,4	59,1	62,8
7	44,2	47,9	51,5	55,2	58,9	62,5
8	44,0	47,7	51,3	55,0	58,6	62,2
9	43,9	47,5	51,1	54,7	58,4	62,0
10	43,7	47,3	50,9	54,5	58,1	61,7
11	43,5	47,1	50,7	54,3	57,9	61,4
12	43,3	46,9	50,5	54,0	57,6	61,2
13	43,1	46,7	50,2	53,8	57,3	60,9
14	42,9	46,5	50,0	53,5	57,1	60,6
15	42,8	46,3	49,8	53,3	56,8	60,4


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,54	3,08	2,69	2,35	2,05	1,79
2	3,66	3,19	2,79	2,43	2,13	1,86
3	3,79	3,30	2,88	2,52	2,20	1,92
4	3,92	3,42	2,98	2,61	2,28	1,99
5	4,06	3,53	3,09	2,70	2,36	2,06
6	4,19	3,65	3,19	2,79	2,43	2,12
7	4,32	3,77	3,29	2,88	2,51	2,19
8	4,46	3,89	3,39	2,97	2,59	2,26
9	4,59	4,00	3,50	3,06	2,67	2,33
10	4,73	4,12	3,60	3,15	2,75	2,40
11	4,87	4,25	3,71	3,24	2,83	2,47
12	5,01	4,37	3,82	3,34	2,92	2,54
13	5,15	4,49	3,92	3,43	3,00	2,62
14	5,30	4,61	4,03	3,52	3,08	2,69
15	5,44	4,74	4,14	3,62	3,17	2,76


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

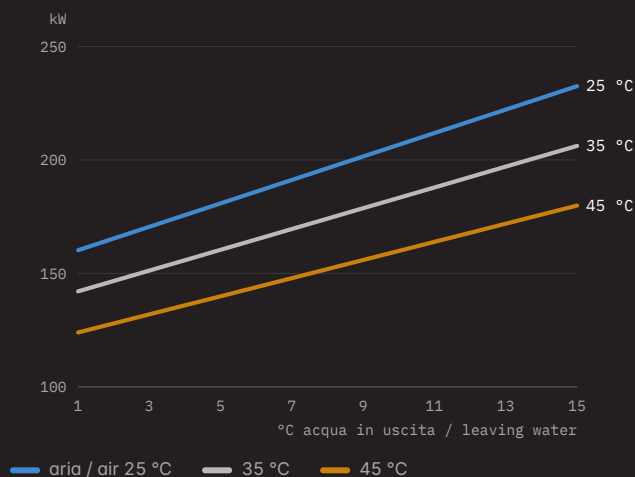

EER / EER

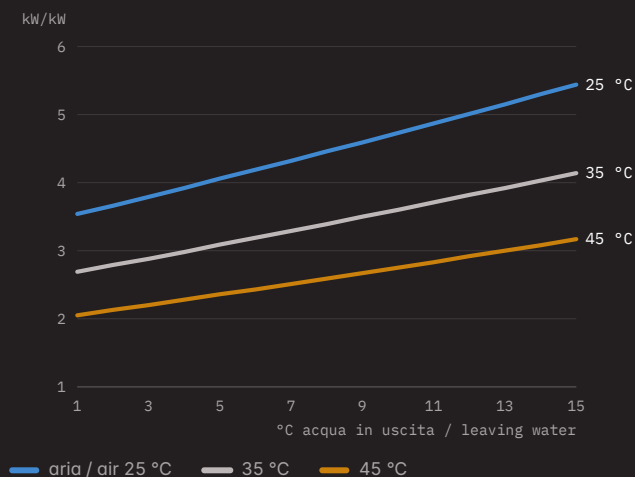

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

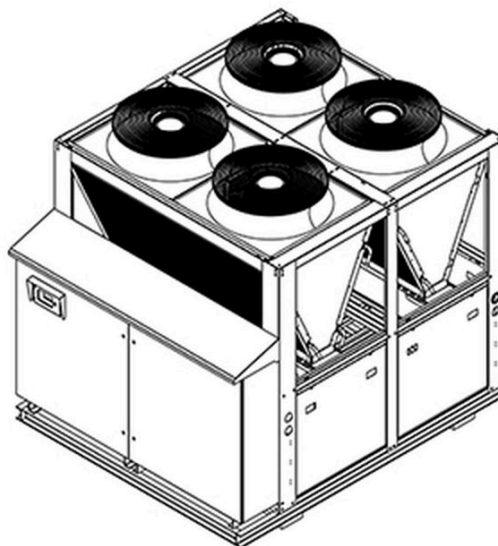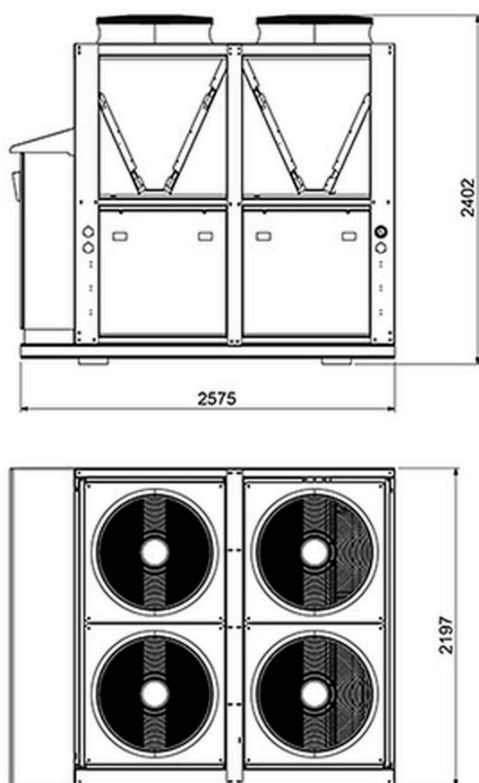

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3

Options

PRO9-A240-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 33 m³/h – prevalenza 25 m Pump 33 m³/h – head 25 m
Pompa 33 m³/h – prevalenza 40 m Pump 33 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 33 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 33 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 33 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 33 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 750 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 750 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 750 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 750 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Optional — 2/3 Options

PRO9-A240-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Optional — 3/3

Options

PRO9-A240-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO6-A240-OSB

Serie PRO Tropical · R513A · senza serbatoio / without tank

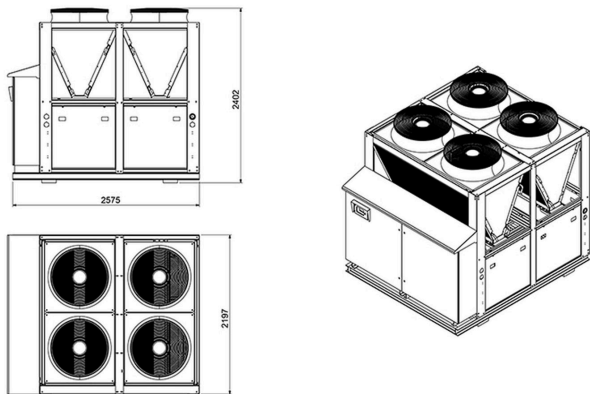

PRO6-A240-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

173 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,28

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

237 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

29,7 m³/h

Compressori / Compressors	3 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	0	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	240
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	195	184	173	162	151	140
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	237	224	210	197	183	170

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR06 - A240 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	237,19 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	203.983 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	43,68 kW
EER / EER	5,43
Portata acqua / Water flow	40,80 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	172,94 kW
Potenza assorbita / Power input	52,68 kW
EER / EER	3,28
ESEER / ESEER	4,48
Portata acqua / Water flow	29,75 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	3 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	0
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	169,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	164,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	159,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	168,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	166,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	164,3 kW

Prestazioni

Performance

PRO6-A240-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	163	154	145	136	126	117
2	169	159	150	140	130	121
3	174	164	154	144	135	125
4	179	169	159	149	139	128
5	184	174	164	153	143	132
6	190	179	168	158	147	136
7	195	184	173	162	151	140
8	200	189	178	166	155	144
9	206	194	182	171	159	147
10	211	199	187	175	163	151
11	216	204	192	179	167	155
12	221	209	196	184	171	159
13	227	214	201	188	175	162
14	232	219	206	193	179	166
15	237	224	210	197	183	170

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	46,3	50,2	54,0	57,9	61,8	65,6
2	46,1	50,0	53,8	57,7	61,5	65,3
3	45,9	49,8	53,6	57,4	61,2	65,1
4	45,7	49,5	53,4	57,2	61,0	64,8
5	45,5	49,3	53,1	56,9	60,7	64,5
6	45,4	49,1	52,9	56,7	60,5	64,2
7	45,2	48,9	52,7	56,4	60,2	64,0
8	45,0	48,7	52,5	56,2	59,9	63,7
9	44,8	48,5	52,2	56,0	59,7	63,4
10	44,6	48,3	52,0	55,7	59,4	63,1
11	44,4	48,1	51,8	55,5	59,1	62,8
12	44,2	47,9	51,6	55,2	58,9	62,5
13	44,1	47,7	51,3	55,0	58,6	62,3
14	43,9	47,5	51,1	54,7	58,4	62,0
15	43,7	47,3	50,9	54,5	58,1	61,7


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,53	3,07	2,68	2,34	2,05	1,79
2	3,66	3,19	2,78	2,43	2,12	1,85
3	3,79	3,30	2,88	2,52	2,20	1,92
4	3,92	3,41	2,98	2,60	2,27	1,98
5	4,05	3,53	3,08	2,69	2,35	2,05
6	4,18	3,64	3,18	2,78	2,43	2,12
7	4,32	3,76	3,28	2,87	2,51	2,19
8	4,45	3,88	3,39	2,96	2,59	2,26
9	4,59	4,00	3,49	3,05	2,66	2,33
10	4,73	4,12	3,59	3,14	2,75	2,40
11	4,87	4,24	3,70	3,23	2,83	2,47
12	5,00	4,36	3,81	3,33	2,91	2,54
13	5,14	4,48	3,91	3,42	2,99	2,61
14	5,29	4,61	4,02	3,52	3,07	2,68
15	5,43	4,73	4,13	3,61	3,16	2,76


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

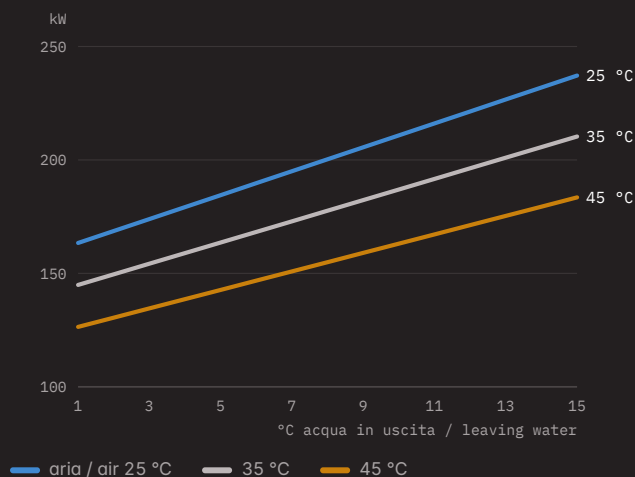

EER / EER

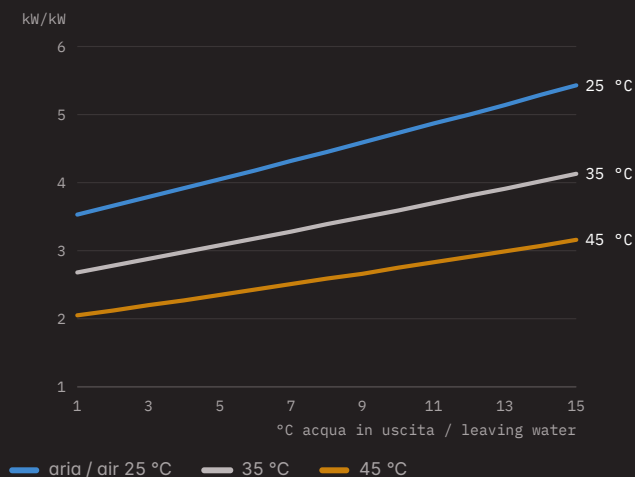

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

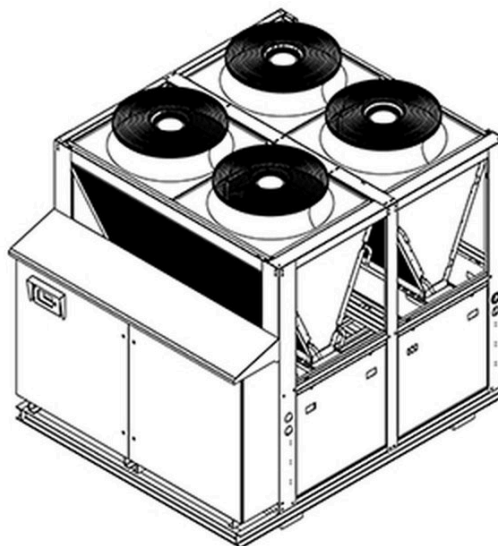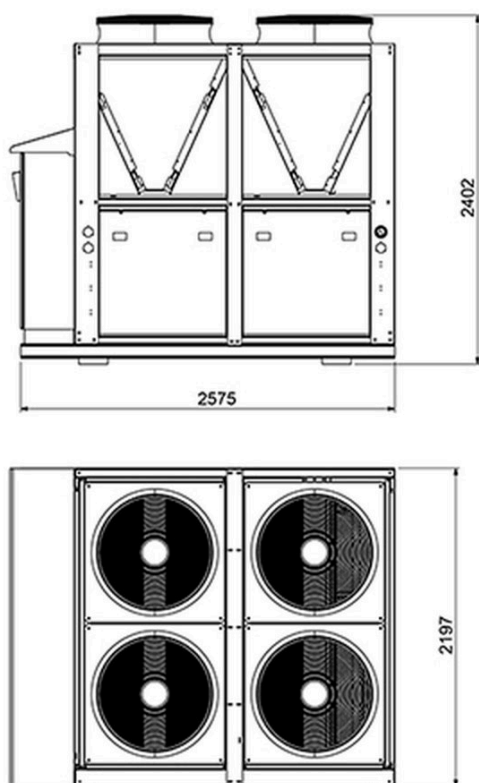

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PRO6-A240-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 33 m³/h – prevalenza 25 m
Pump 33 m³/h – head 25 m

Pompa 33 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 33 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 33 m³/h – prevalenza 25 m
Twin pump, factory-fitted, 33 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 33 m³/h – prevalenza 40 m
Twin pump, factory-fitted, 33 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Optional — 2/3 Options

PRO6-A240-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Optional — 3/3

Options

PRO6-A240-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO1-A210-OSB

Serie PRO Tropical · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

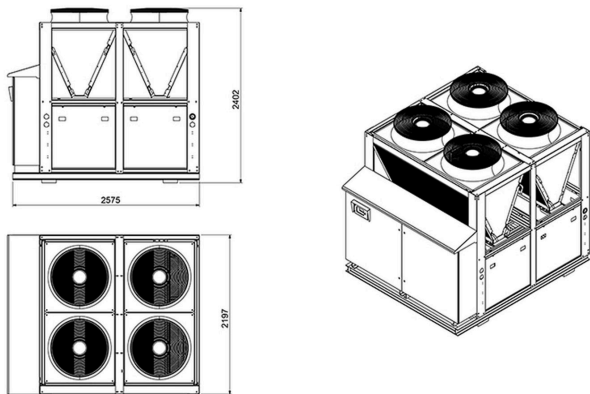

PRO1-A210-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

152 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,28

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

208 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

26,1 m³/h

Compressori / Compressors	3 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	210
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	171	161	152	142	132	123
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	208	196	185	173	161	149

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR01-A210-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	208,12 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	178.983 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	38,49 kW
EER / EER	5,41
Portata acqua / Water flow	35,80 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	151,75 kW
Potenza assorbita / Power input	46,22 kW
EER / EER	3,28
ESEER / ESEER	3,89
Portata acqua / Water flow	26,10 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	3 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	148,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	144,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	139,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	148,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	145,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	144,2 kW

Prestazioni

Performance

PRO1-A210-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	143	135	127	119	111	103
2	148	140	131	123	114	106
3	153	144	135	127	118	109
4	157	148	139	131	122	113
5	162	153	144	134	125	116
6	166	157	148	138	129	119
7	171	161	152	142	132	123
8	176	166	156	146	136	126
9	180	170	160	150	140	129
10	185	175	164	154	143	133
11	190	179	168	157	147	136
12	194	183	172	161	150	139
13	199	188	176	165	154	143
14	204	192	180	169	157	146
15	208	196	185	173	161	149

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	40,7	44,0	47,4	50,7	54,0	57,3
2	40,6	43,9	47,2	50,5	53,8	57,1
3	40,4	43,7	47,0	50,3	53,6	56,9
4	40,3	43,5	46,8	50,1	53,3	56,6
5	40,1	43,4	46,6	49,9	53,1	56,4
6	39,9	43,2	46,4	49,6	52,9	56,1
7	39,8	43,0	46,2	49,4	52,7	55,9
8	39,6	42,8	46,0	49,2	52,4	55,6
9	39,5	42,6	45,8	49,0	52,2	55,4
10	39,3	42,5	45,6	48,8	52,0	55,2
11	39,1	42,3	45,5	48,6	51,8	54,9
12	39,0	42,1	45,3	48,4	51,5	54,7
13	38,8	41,9	45,1	48,2	51,3	54,5
14	38,6	41,8	44,9	48,0	51,1	54,2
15	38,5	41,6	44,7	47,8	50,9	54,0


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,52	3,07	2,68	2,35	2,05	1,79
2	3,65	3,18	2,78	2,43	2,13	1,86
3	3,78	3,29	2,88	2,52	2,20	1,92
4	3,91	3,41	2,98	2,61	2,28	1,99
5	4,04	3,52	3,08	2,70	2,36	2,06
6	4,17	3,64	3,18	2,78	2,44	2,13
7	4,30	3,75	3,28	2,87	2,51	2,20
8	4,44	3,87	3,39	2,96	2,59	2,26
9	4,57	3,99	3,49	3,05	2,67	2,33
10	4,71	4,11	3,59	3,15	2,75	2,40
11	4,84	4,23	3,70	3,24	2,83	2,47
12	4,98	4,35	3,81	3,33	2,92	2,55
13	5,12	4,47	3,91	3,43	3,00	2,62
14	5,27	4,60	4,02	3,52	3,08	2,69
15	5,41	4,72	4,13	3,62	3,16	2,76


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

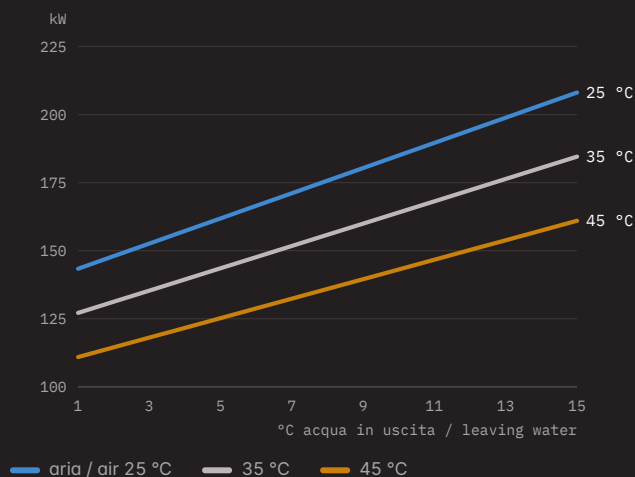

EER / EER

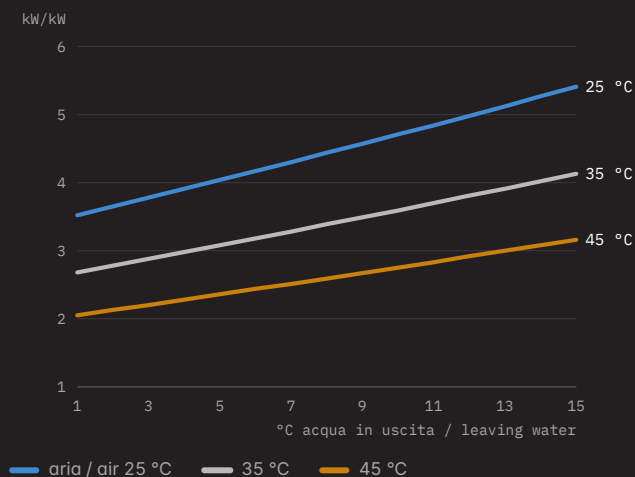

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

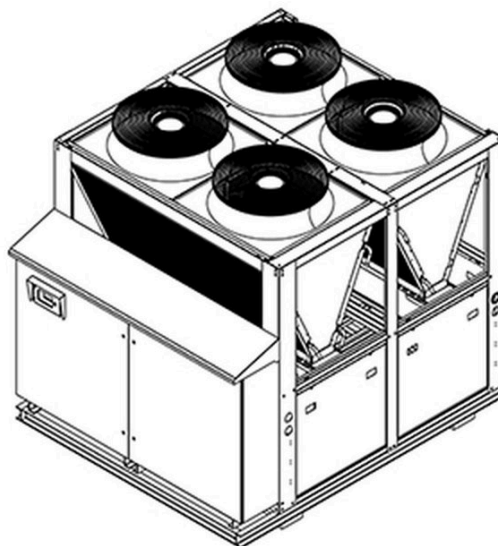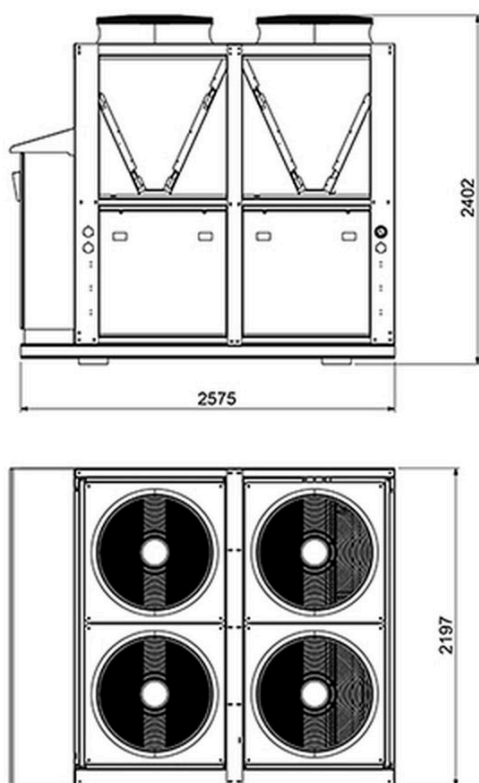

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PRO1-A210-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 33 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 33 m³/h – head 25 m

Pompa 33 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 33 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 33 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 33 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 33 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 33 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Optional — 2/3 Options

PRO1-A210-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Optional — 3/3

Options

PRO1-A210-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO9-A290-OSB

Serie PRO Tropical · R134A · senza serbatoio / without tank

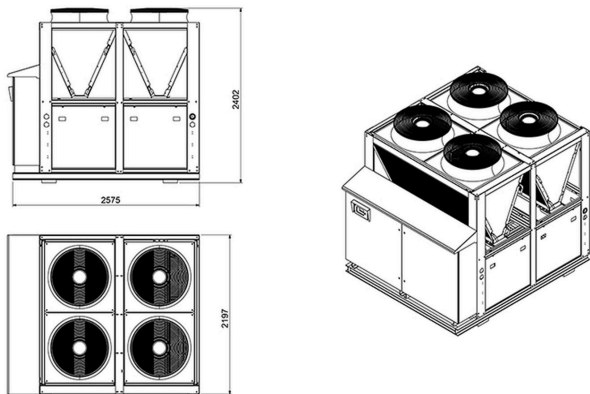

PR09-A290-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

209 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,72

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

286 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

35,9 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	290
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	235	222	209	195	182	169
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	286	270	254	238	221	205

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A290 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	286,20 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	246.132 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	46,38 kW
EER / EER	6,17
Portata acqua / Water flow	49,23 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	208,68 kW
Potenza assorbita / Power input	56,06 kW
EER / EER	3,72
ESEER / ESEER	5,30
Portata acqua / Water flow	35,89 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	204,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	198,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	192,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	203,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	200,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	198,2 kW

Prestazioni

Performance

PRO9-A290-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	197	186	175	164	153	141
2	204	192	180	169	157	146
3	210	198	186	174	162	150
4	216	204	192	180	167	155
5	223	210	197	185	172	160
6	229	216	203	190	177	164
7	235	222	209	195	182	169
8	242	228	214	201	187	173
9	248	234	220	206	192	178
10	254	240	226	211	197	182
11	261	246	231	216	202	187
12	267	252	237	222	207	192
13	273	258	243	227	212	196
14	280	264	248	232	216	201
15	286	270	254	238	221	205

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	49,2	53,4	57,5	61,6	65,8	70,0
2	49,0	53,1	57,3	61,4	65,5	69,7
3	48,8	52,9	57,0	61,1	65,2	69,4
4	48,6	52,7	56,8	60,9	65,0	69,1
5	48,4	52,5	56,5	60,6	64,7	68,8
6	48,2	52,2	56,3	60,4	64,4	68,5
7	48,0	52,0	56,1	60,1	64,1	68,2
8	47,8	51,8	55,8	59,8	63,8	67,9
9	47,6	51,6	55,6	59,6	63,6	67,6
10	47,4	51,4	55,3	59,3	63,3	67,3
11	47,2	51,1	55,1	59,0	63,0	67,0
12	47,0	50,9	54,9	58,8	62,7	66,7
13	46,8	50,7	54,6	58,5	62,4	66,4
14	46,6	50,5	54,4	58,3	62,2	66,1
15	46,4	50,3	54,1	58,0	61,9	65,8


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	4,01	3,49	3,04	2,65	2,32	2,02
2	4,15	3,61	3,15	2,75	2,40	2,09
3	4,30	3,74	3,26	2,85	2,49	2,17
4	4,45	3,87	3,38	2,95	2,57	2,25
5	4,60	4,00	3,49	3,05	2,66	2,32
6	4,75	4,13	3,61	3,15	2,75	2,40
7	4,90	4,27	3,72	3,25	2,84	2,48
8	5,06	4,40	3,84	3,35	2,93	2,55
9	5,21	4,54	3,96	3,46	3,02	2,63
10	5,37	4,67	4,08	3,56	3,11	2,71
11	5,53	4,81	4,20	3,67	3,20	2,79
12	5,69	4,95	4,32	3,77	3,29	2,87
13	5,85	5,09	4,44	3,88	3,39	2,95
14	6,01	5,23	4,56	3,99	3,48	3,04
15	6,17	5,37	4,69	4,10	3,58	3,12


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

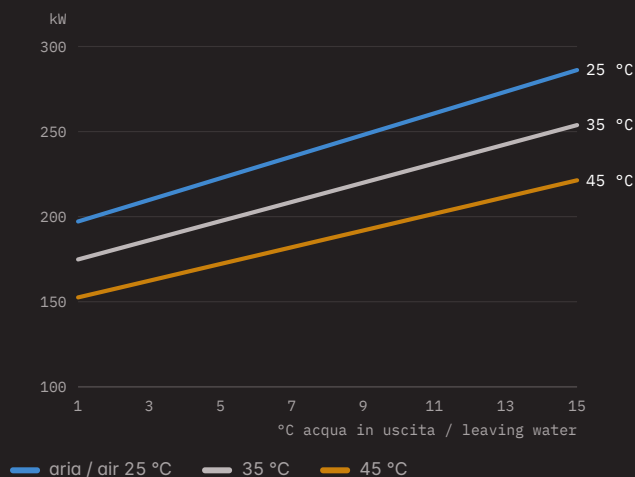

EER / EER

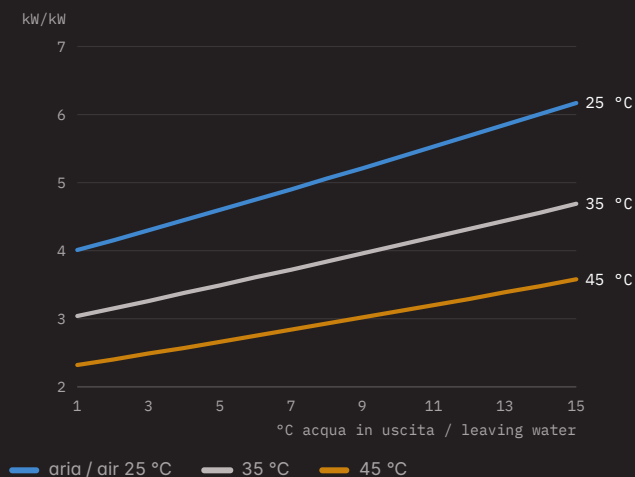

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

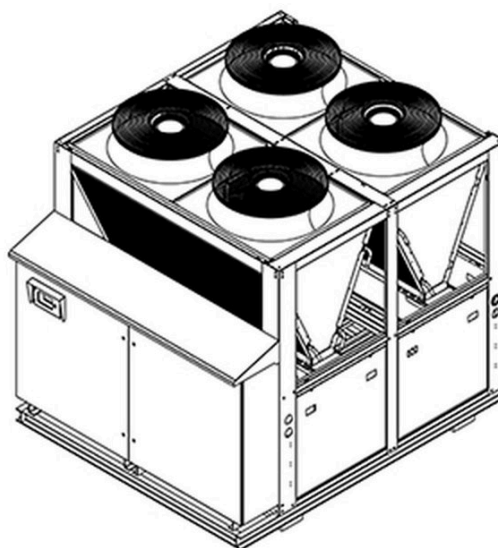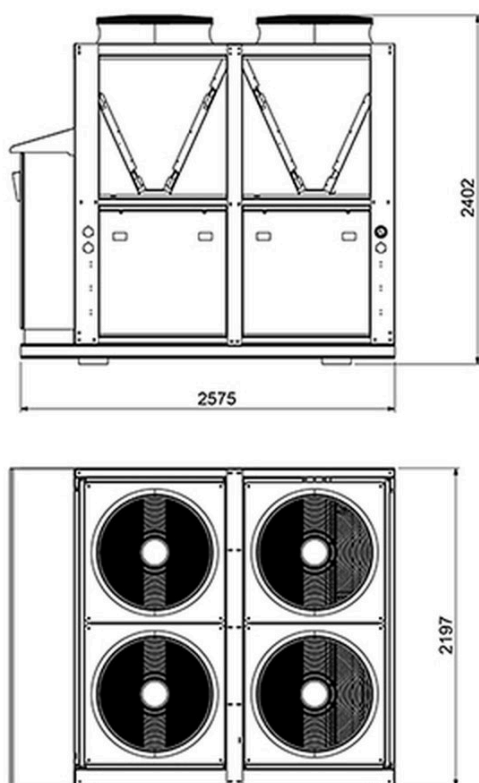

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PRO9-A290-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 45 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 45 m³/h – head 25 m

Pompa 45 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 45 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 45 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 45 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Optional — 2/3 Options

PRO9-A290-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Optional — 3/3

Options

PRO9-A290-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO6-A300-OSB

Serie PRO Tropical · R513A · senza serbatoio / without tank

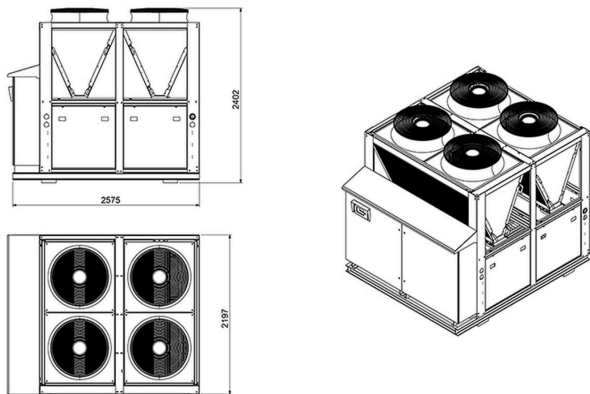

PRO6 - A300 - OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

213 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,71

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

292 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

36,6 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	300
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	240	226	213	199	186	172
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	292	275	259	242	226	209

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR06 - A300 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	291,93 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	251.060 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	47,39 kW
EER / EER	6,16
Portata acqua / Water flow	50,21 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	212,86 kW
Potenza assorbita / Power input	57,32 kW
EER / EER	3,71
ESEER / ESEER	5,27
Portata acqua / Water flow	36,61 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	208,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	202,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	195,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	207,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	204,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	202,2 kW

Prestazioni

Performance

PRO6-A300-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	201	190	178	167	156	144
2	208	196	184	172	161	149
3	214	202	190	178	166	153
4	221	208	196	183	171	158
5	227	214	201	188	176	163
6	234	220	207	194	181	167
7	240	226	213	199	186	172
8	247	233	219	205	191	177
9	253	239	224	210	196	181
10	259	245	230	215	201	186
11	266	251	236	221	206	191
12	272	257	242	226	211	195
13	279	263	247	232	216	200
14	285	269	253	237	221	205
15	292	275	259	242	226	209

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	50,3	54,5	58,8	63,0	67,3	71,6
2	50,1	54,3	58,5	62,8	67,0	71,3
3	49,9	54,1	58,3	62,5	66,7	71,0
4	49,7	53,9	58,1	62,2	66,5	70,7
5	49,5	53,6	57,8	62,0	66,2	70,3
6	49,2	53,4	57,6	61,7	65,9	70,0
7	49,0	53,2	57,3	61,5	65,6	69,7
8	48,8	53,0	57,1	61,2	65,3	69,4
9	48,6	52,7	56,8	60,9	65,0	69,1
10	48,4	52,5	56,6	60,6	64,7	68,8
11	48,2	52,3	56,3	60,4	64,4	68,5
12	48,0	52,0	56,1	60,1	64,2	68,2
13	47,8	51,8	55,8	59,9	63,9	67,9
14	47,6	51,6	55,6	59,6	63,6	67,6
15	47,4	51,4	55,3	59,3	63,3	67,3


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	4,00	3,48	3,03	2,65	2,31	2,01
2	4,15	3,61	3,14	2,74	2,40	2,09
3	4,29	3,73	3,26	2,84	2,48	2,16
4	4,44	3,86	3,37	2,94	2,57	2,24
5	4,59	3,99	3,48	3,04	2,65	2,31
6	4,74	4,13	3,60	3,14	2,74	2,39
7	4,89	4,26	3,71	3,24	2,83	2,47
8	5,05	4,39	3,83	3,34	2,92	2,55
9	5,20	4,53	3,95	3,45	3,01	2,62
10	5,36	4,66	4,07	3,55	3,10	2,70
11	5,52	4,80	4,19	3,66	3,19	2,78
12	5,68	4,94	4,31	3,76	3,29	2,86
13	5,84	5,08	4,43	3,87	3,38	2,95
14	6,00	5,22	4,55	3,98	3,47	3,03
15	6,16	5,36	4,68	4,09	3,57	3,11


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

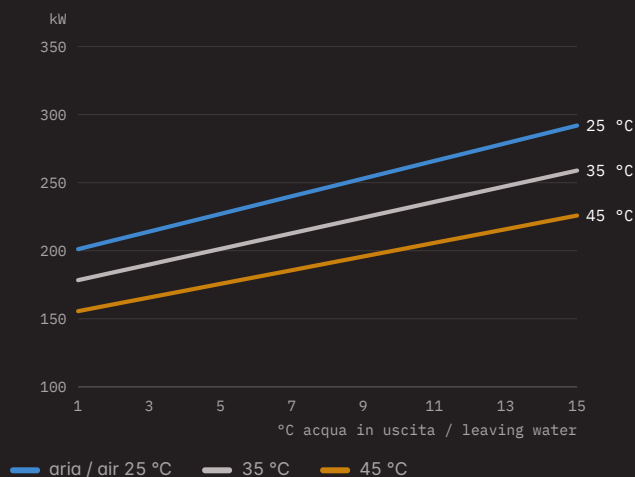

EER / EER

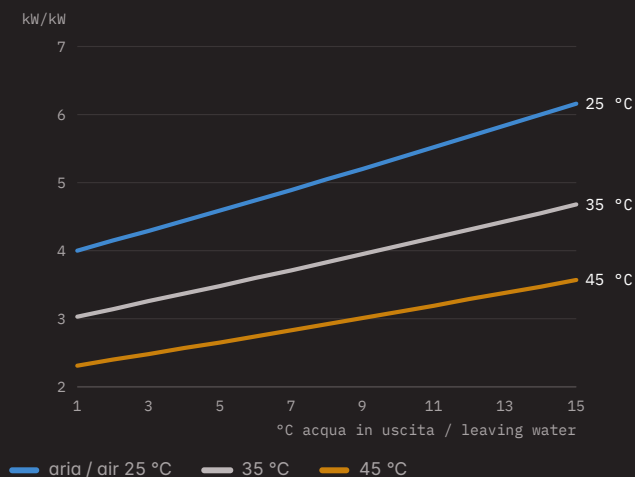

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

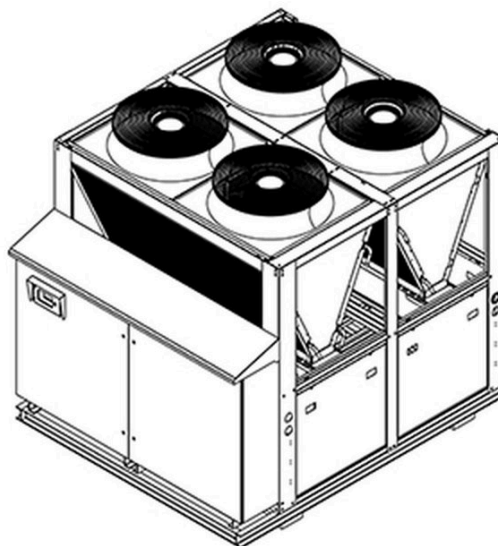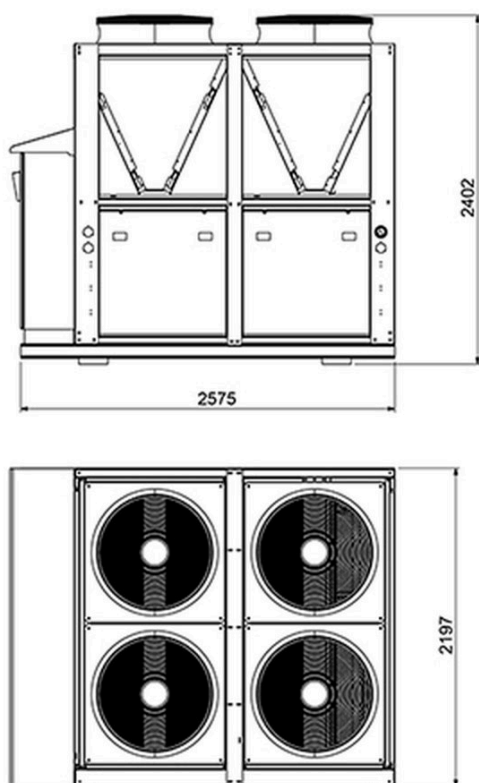

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PRO6-A300-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 45 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 45 m³/h – head 25 m

Pompa 45 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 45 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 45 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 45 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Optional — 2/3 Options

PRO6-A300-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Optional — 3/3

Options

PRO6-A300-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO1-A260-OSB

Serie PRO Tropical · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

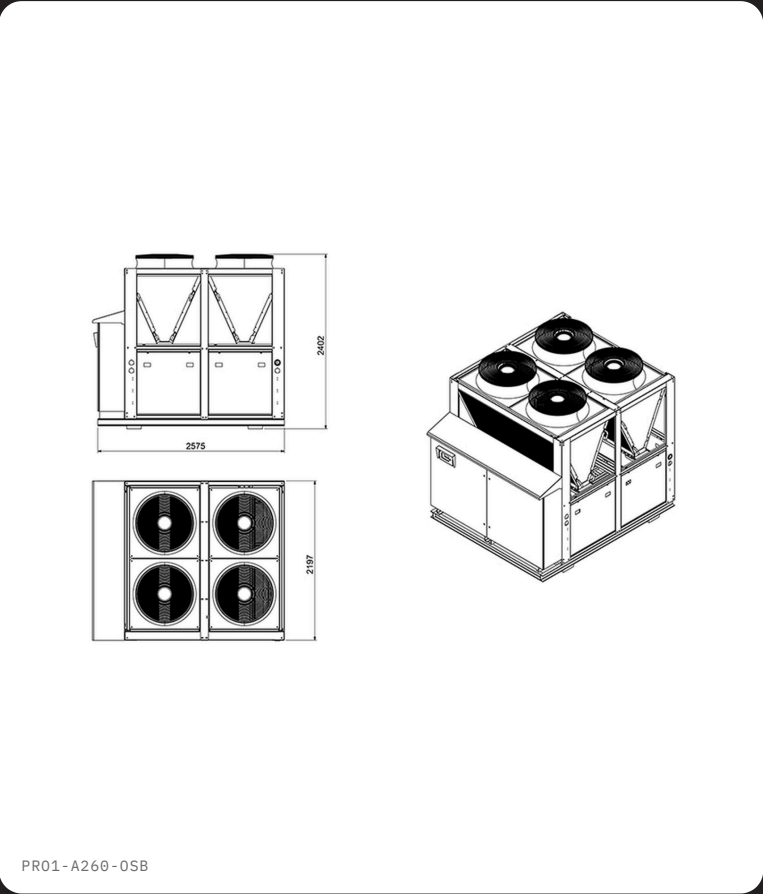

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

187 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,72

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

256 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

32,1 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	260
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	211	199	187	175	163	151
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	256	242	227	213	198	184

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR01-A260-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	256,15 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	220.289 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	41,68 kW
EER / EER	6,15
Portata acqua / Water flow	44,06 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	186,77 kW
Potenza assorbita / Power input	50,20 kW
EER / EER	3,72
ESEER / ESEER	4,34
Portata acqua / Water flow	32,12 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	183,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	177,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	171,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	182,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	179,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	177,4 kW

Prestazioni Performance

PRO1-A260-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	176	166	156	146	137	127
2	182	172	162	151	141	131
3	188	177	167	156	145	135
4	194	183	172	161	150	139
5	199	188	177	165	154	143
6	205	193	182	170	159	147
7	211	199	187	175	163	151
8	216	204	192	180	167	155
9	222	209	197	184	172	159
10	228	215	202	189	176	163
11	233	220	207	194	181	167
12	239	226	212	198	185	171
13	245	231	217	203	189	175
14	250	236	222	208	194	180
15	256	242	227	213	198	184

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	44,1	47,8	51,5	55,1	58,8	62,4
2	44,0	47,6	51,2	54,9	58,5	62,2
3	43,8	47,4	51,0	54,7	58,3	61,9
4	43,6	47,2	50,8	54,4	58,0	61,6
5	43,5	47,0	50,6	54,2	57,8	61,4
6	43,3	46,8	50,4	54,0	57,5	61,1
7	43,1	46,6	50,2	53,7	57,3	60,8
8	42,9	46,5	50,0	53,5	57,0	60,6
9	42,7	46,2	49,8	53,3	56,8	60,3
10	42,6	46,1	49,5	53,1	56,5	60,0
11	42,4	45,9	49,3	52,8	56,3	59,8
12	42,2	45,7	49,1	52,6	56,1	59,5
13	42,0	45,5	48,9	52,4	55,8	59,3
14	41,9	45,3	48,7	52,1	55,6	59,0
15	41,7	45,1	48,5	51,9	55,3	58,7


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	4,00	3,48	3,04	2,66	2,32	2,03
2	4,14	3,61	3,15	2,75	2,41	2,10
3	4,29	3,74	3,26	2,85	2,49	2,18
4	4,44	3,87	3,38	2,95	2,58	2,25
5	4,59	4,00	3,49	3,05	2,67	2,33
6	4,74	4,13	3,60	3,15	2,75	2,40
7	4,89	4,26	3,72	3,25	2,84	2,48
8	5,04	4,39	3,84	3,36	2,93	2,56
9	5,19	4,53	3,96	3,46	3,02	2,64
10	5,35	4,66	4,07	3,56	3,11	2,72
11	5,51	4,80	4,19	3,67	3,21	2,80
12	5,66	4,94	4,32	3,77	3,30	2,88
13	5,82	5,08	4,44	3,88	3,39	2,96
14	5,98	5,22	4,56	3,99	3,49	3,04
15	6,15	5,36	4,68	4,10	3,58	3,13


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

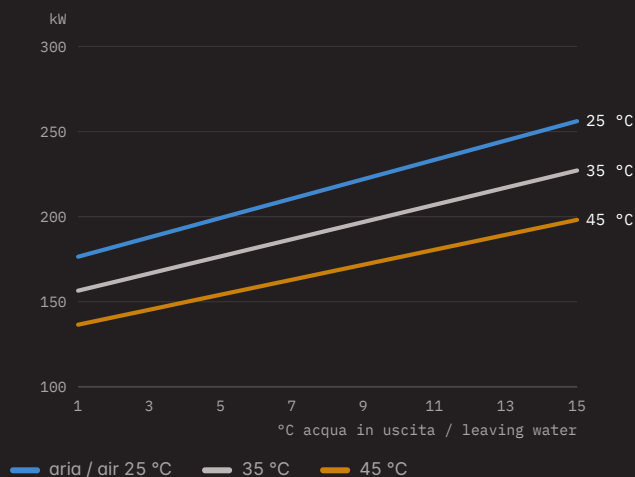

EER / EER

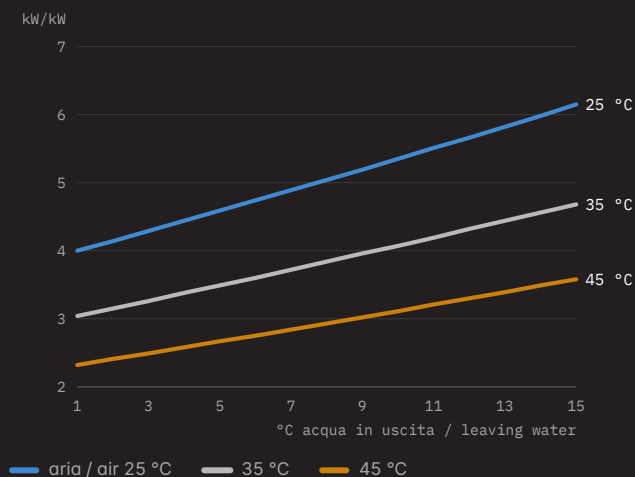

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

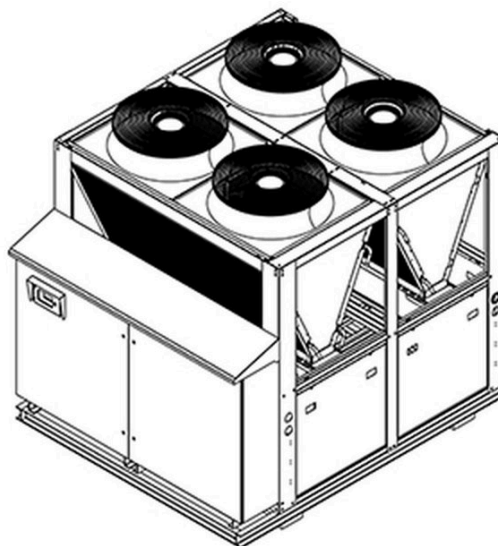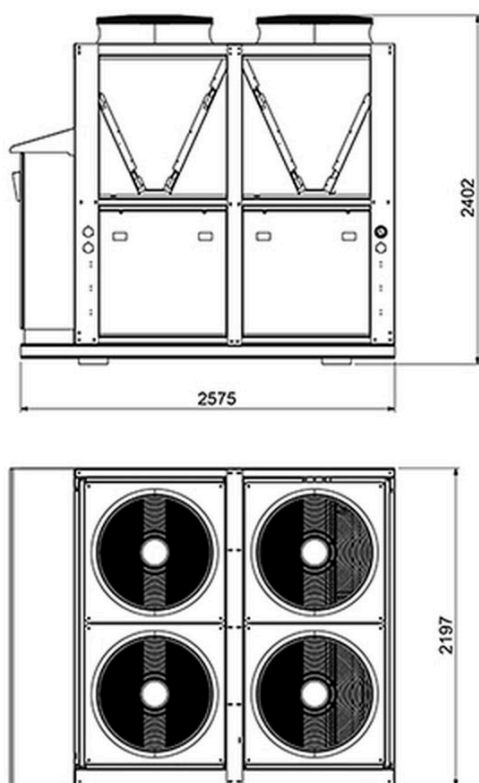

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3

Options

PRO1-A260-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 45 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 45 m³/h – head 25 m

Pompa 45 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 45 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 45 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 45 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Optional — 2/3 Options

PRO1-A260-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Optional — 3/3

Options

PRO1-A260-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO9-A370-OSB

Serie PRO Tropical · R134A · senza serbatoio / without tank

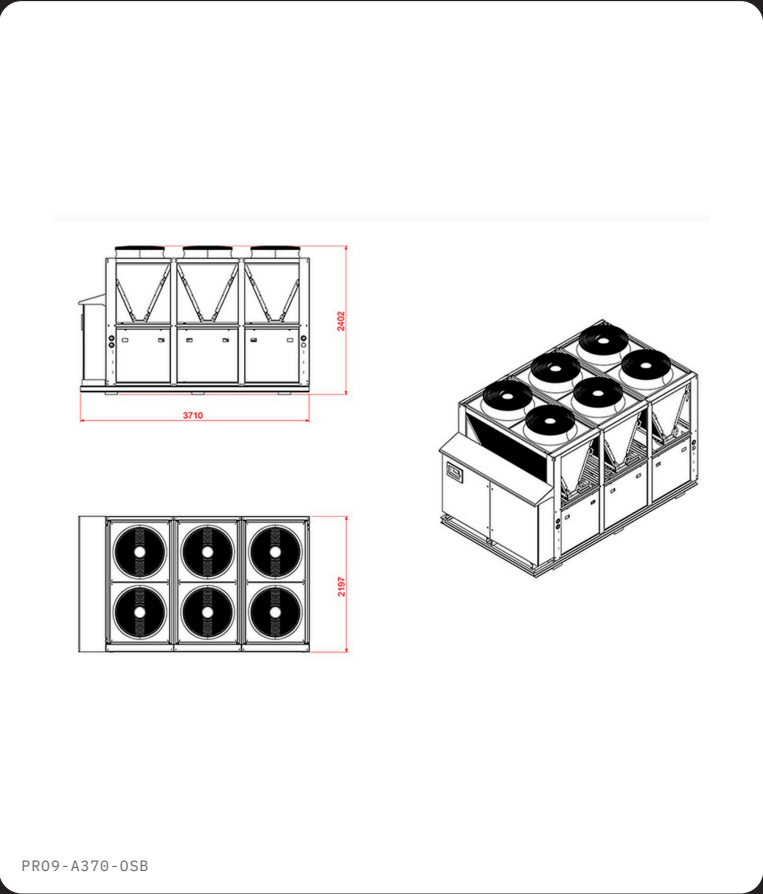

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

266 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,30

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

365 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

45,8 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	3.710 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	370
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	300	283	266	249	232	215
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	365	344	324	303	282	262

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A370 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	364,91 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	313.823 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	66,86 kW
EER / EER	5,46
Portata acqua / Water flow	62,77 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	266,07 kW
Potenza assorbita / Power input	80,70 kW
EER / EER	3,30
ESEER / ESEER	4,73
Portata acqua / Water flow	45,76 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.710 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	260,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	252,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	244,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	259,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	255,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	252,8 kW

Prestazioni

Performance

PRO9-A370-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	251	237	223	209	194	180
2	259	245	230	215	201	186
3	268	252	237	222	207	192
4	276	260	244	229	213	198
5	284	268	252	236	220	203
6	292	275	259	242	226	209
7	300	283	266	249	232	215
8	308	291	273	256	238	221
9	316	298	280	263	245	227
10	324	306	288	269	251	233
11	332	314	295	276	257	238
12	341	321	302	283	263	244
13	349	329	309	289	270	250
14	357	337	316	296	276	256
15	365	344	324	303	282	262

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	70,9	76,8	82,8	88,7	94,7	100,6
2	70,6	76,5	82,4	88,3	94,2	100,2
3	70,3	76,2	82,1	88,0	93,8	99,7
4	70,0	75,9	81,7	87,6	93,5	99,3
5	69,7	75,6	81,4	87,2	93,0	98,9
6	69,4	75,2	81,0	86,8	92,6	98,4
7	69,2	74,9	80,7	86,5	92,2	98,0
8	68,9	74,6	80,3	86,1	91,8	97,6
9	68,6	74,3	80,0	85,7	91,4	97,2
10	68,3	74,0	79,7	85,3	91,0	96,7
11	68,0	73,7	79,3	85,0	90,6	96,3
12	67,7	73,3	79,0	84,6	90,2	95,9
13	67,4	73,0	78,6	84,2	89,8	95,4
14	67,1	72,7	78,3	83,9	89,4	95,0
15	66,9	72,4	77,9	83,5	89,0	94,6


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,55	3,09	2,69	2,35	2,05	1,79
2	3,68	3,20	2,79	2,44	2,13	1,86
3	3,81	3,31	2,89	2,53	2,21	1,92
4	3,94	3,43	2,99	2,61	2,28	1,99
5	4,07	3,54	3,09	2,70	2,36	2,06
6	4,20	3,66	3,19	2,79	2,44	2,13
7	4,34	3,78	3,30	2,88	2,52	2,19
8	4,47	3,90	3,40	2,97	2,60	2,26
9	4,61	4,02	3,51	3,06	2,68	2,33
10	4,75	4,14	3,61	3,16	2,76	2,40
11	4,89	4,26	3,72	3,25	2,84	2,48
12	5,03	4,38	3,82	3,34	2,92	2,55
13	5,17	4,50	3,93	3,44	3,00	2,62
14	5,31	4,63	4,04	3,53	3,09	2,69
15	5,46	4,75	4,15	3,63	3,17	2,77


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

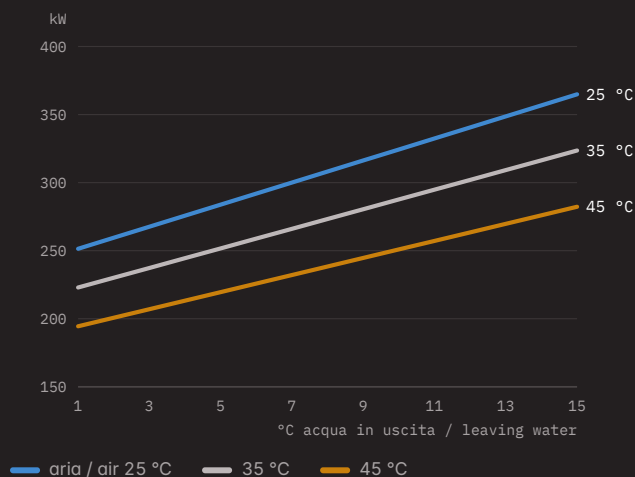

EER / EER

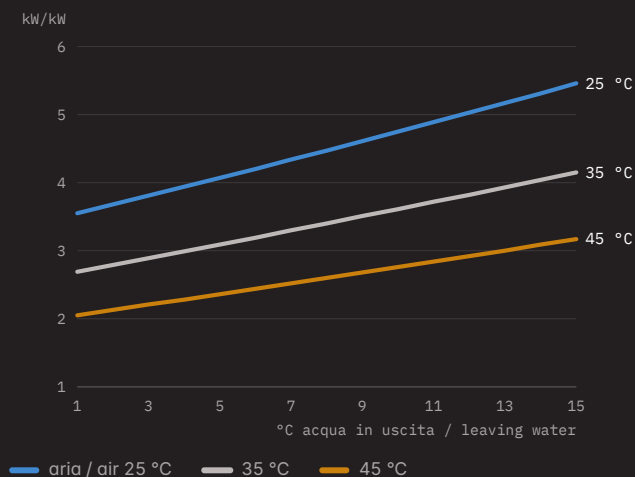

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

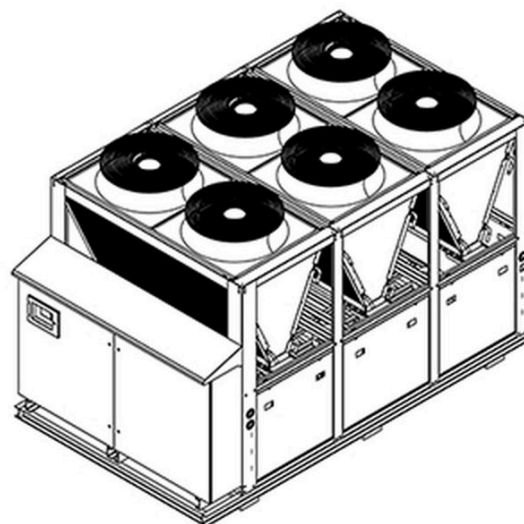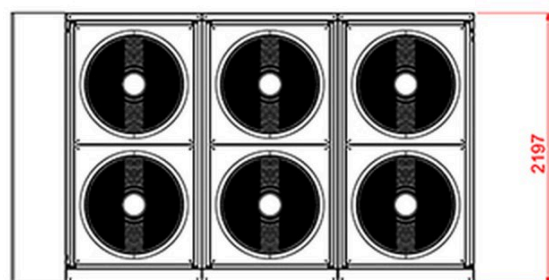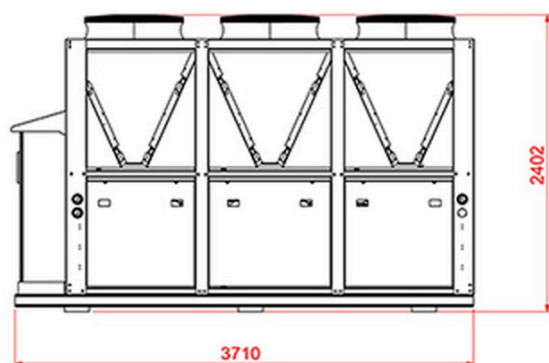

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PRO9-A370-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 53 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 53 m³/h – head 25 m

Pompa 53 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 53 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 53 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 53 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Optional — 2/3 Options

PRO9-A370-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Optional — 3/3

Options

PRO9-A370-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO6-A380-OSB

Serie PRO Tropical · R513A · senza serbatoio / without tank

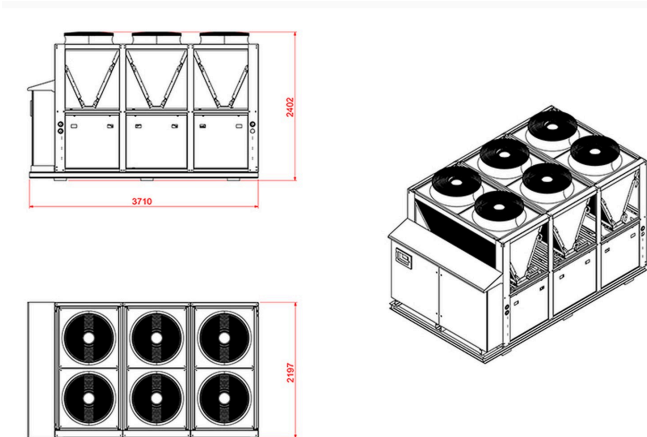

PR06 - A380 - OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

271 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

372 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

46,7 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	3.710 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	380
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	306	289	271	254	237	219
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	372	351	330	309	288	267

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR06 - A380 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	372,21 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	320.101 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	68,30 kW
EER / EER	5,45
Portata acqua / Water flow	64,02 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	271,40 kW
Potenza assorbita / Power input	82,50 kW
EER / EER	3,29
ESEER / ESEER	4,70
Portata acqua / Water flow	46,68 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.710 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	266,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	257,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	249,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	264,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	260,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	257,8 kW

Prestazioni

Performance

PRO6-A380-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	256	242	227	213	198	184
2	265	250	235	220	205	190
3	273	258	242	227	211	196
4	281	265	249	233	218	202
5	289	273	257	240	224	208
6	298	281	264	247	230	213
7	306	289	271	254	237	219
8	314	297	279	261	243	225
9	323	304	286	268	250	231
10	331	312	293	275	256	237
11	339	320	301	282	262	243
12	347	328	308	288	269	249
13	356	336	315	295	275	255
14	364	343	323	302	282	261
15	372	351	330	309	288	267

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	72,4	78,5	84,6	90,7	96,8	102,9
2	72,1	78,2	84,3	90,3	96,4	102,5
3	71,8	77,9	83,9	90,0	96,0	102,0
4	71,5	77,6	83,6	89,6	95,6	101,6
5	71,2	77,2	83,2	89,2	95,2	101,1
6	71,0	76,9	82,8	88,8	94,8	100,7
7	70,7	76,6	82,5	88,4	94,3	100,3
8	70,4	76,2	82,1	88,0	93,9	99,8
9	70,1	75,9	81,8	87,7	93,5	99,4
10	69,8	75,6	81,4	87,3	93,1	98,9
11	69,5	75,3	81,1	86,9	92,7	98,5
12	69,2	75,0	80,7	86,5	92,3	98,1
13	68,9	74,6	80,4	86,1	91,9	97,6
14	68,6	74,3	80,0	85,7	91,5	97,2
15	68,3	74,0	79,7	85,4	91,0	96,7


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,54	3,08	2,69	2,35	2,05	1,79
2	3,67	3,19	2,79	2,43	2,12	1,85
3	3,80	3,31	2,88	2,52	2,20	1,92
4	3,93	3,42	2,98	2,61	2,28	1,99
5	4,06	3,54	3,09	2,69	2,35	2,05
6	4,20	3,65	3,19	2,78	2,43	2,12
7	4,33	3,77	3,29	2,87	2,51	2,19
8	4,47	3,89	3,39	2,96	2,59	2,26
9	4,60	4,01	3,50	3,06	2,67	2,33
10	4,74	4,13	3,60	3,15	2,75	2,40
11	4,88	4,25	3,71	3,24	2,83	2,47
12	5,02	4,37	3,82	3,33	2,91	2,54
13	5,16	4,50	3,92	3,43	2,99	2,61
14	5,31	4,62	4,03	3,52	3,08	2,69
15	5,45	4,75	4,14	3,62	3,16	2,76


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

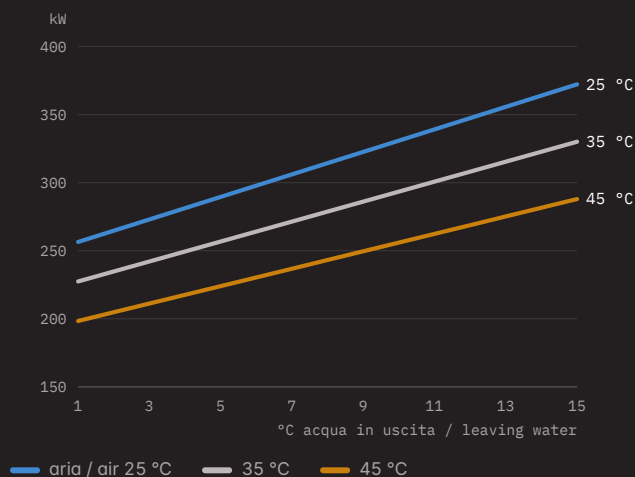

EER / EER

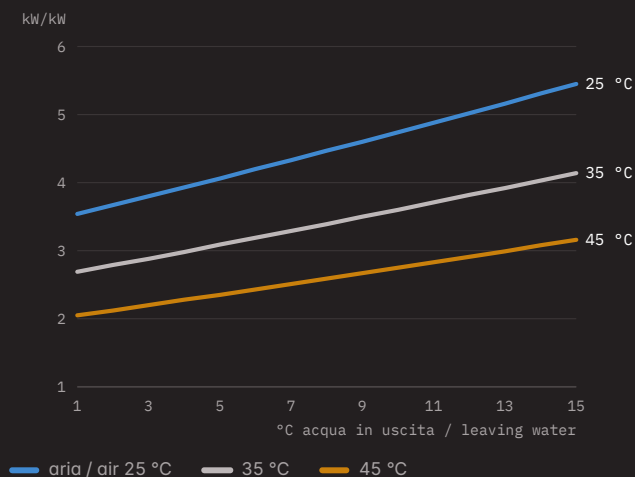

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

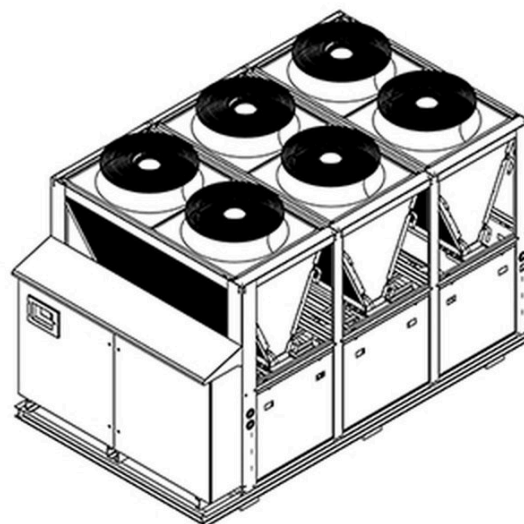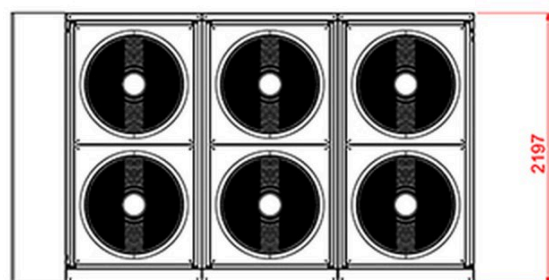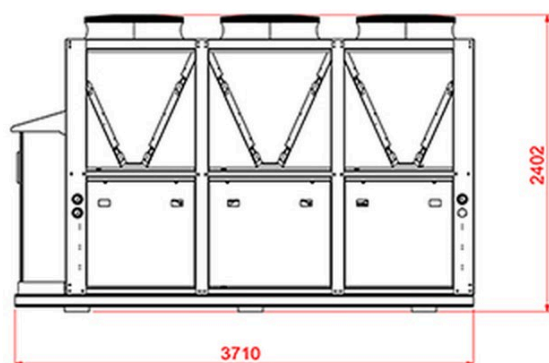

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PRO6-A380-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 53 m³/h – prevalenza 25 m Pump 53 m³/h – head 25 m
Pompa 53 m³/h – prevalenza 40 m Pump 53 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory - fitted, 53 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory - fitted, 53 m³/h – head 40 m
Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Optional — 2/3 Options

PRO6-A380-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Optional — 3/3

Options

PRO6-A380-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO1-A330-OSB

Serie PRO Tropical · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

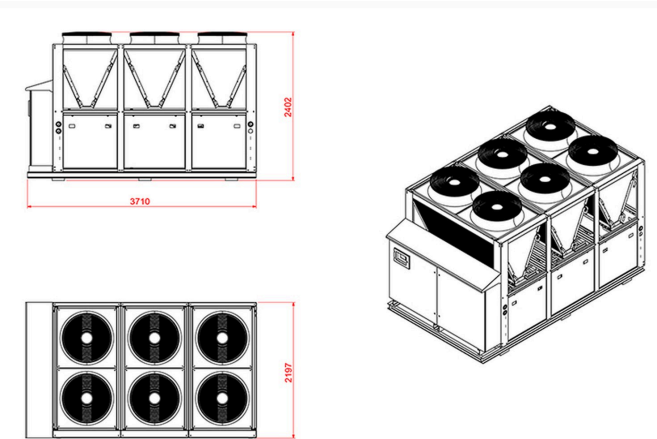

PR01-A330-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

238 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

327 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

41,0 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	3.710 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	330
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	269	253	238	223	208	193
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	327	308	290	271	253	234

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR01-A330-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	326,59 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	280.867 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	60,13 kW
EER / EER	5,43
Portata acqua / Water flow	56,17 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	238,13 kW
Potenza assorbita / Power input	72,31 kW
EER / EER	3,29
ESEER / ESEER	3,87
Portata acqua / Water flow	40,96 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.710 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	233,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	226,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	219,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	232,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	228,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	226,2 kW

Prestazioni

Performance

PRO1-A330-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	225	212	200	187	174	161
2	232	219	206	193	180	167
3	240	226	212	199	185	172
4	247	233	219	205	191	177
5	254	240	225	211	197	182
6	261	246	232	217	202	187
7	269	253	238	223	208	193
8	276	260	245	229	213	198
9	283	267	251	235	219	203
10	290	274	257	241	225	208
11	298	281	264	247	230	213
12	305	288	270	253	236	219
13	312	294	277	259	241	224
14	319	301	283	265	247	229
15	327	308	290	271	253	234

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	63,7	68,9	74,1	79,4	84,6	89,8
2	63,4	68,6	73,8	79,0	84,2	89,4
3	63,2	68,3	73,5	78,7	83,9	89,1
4	62,9	68,1	73,2	78,4	83,5	88,7
5	62,7	67,8	72,9	78,0	83,2	88,3
6	62,4	67,5	72,6	77,7	82,8	87,9
7	62,2	67,2	72,3	77,4	82,5	87,5
8	61,9	67,0	72,0	77,1	82,1	87,2
9	61,6	66,7	71,7	76,7	81,8	86,8
10	61,4	66,4	71,4	76,4	81,4	86,4
11	61,1	66,1	71,1	76,1	81,1	86,0
12	60,9	65,8	70,8	75,8	80,7	85,7
13	60,6	65,6	70,5	75,4	80,4	85,3
14	60,4	65,3	70,2	75,1	80,0	84,9
15	60,1	65,0	69,9	74,8	79,6	84,5


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,53	3,08	2,69	2,35	2,06	1,80
2	3,66	3,19	2,79	2,44	2,13	1,86
3	3,79	3,31	2,89	2,53	2,21	1,93
4	3,92	3,42	2,99	2,61	2,29	2,00
5	4,05	3,54	3,09	2,70	2,36	2,06
6	4,19	3,65	3,19	2,79	2,44	2,13
7	4,32	3,77	3,29	2,88	2,52	2,20
8	4,46	3,89	3,40	2,97	2,60	2,27
9	4,59	4,00	3,50	3,06	2,68	2,34
10	4,73	4,12	3,61	3,15	2,76	2,41
11	4,87	4,25	3,71	3,25	2,84	2,48
12	5,01	4,37	3,82	3,34	2,92	2,55
13	5,15	4,49	3,93	3,44	3,00	2,62
14	5,29	4,61	4,03	3,53	3,09	2,70
15	5,43	4,74	4,14	3,63	3,17	2,77


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

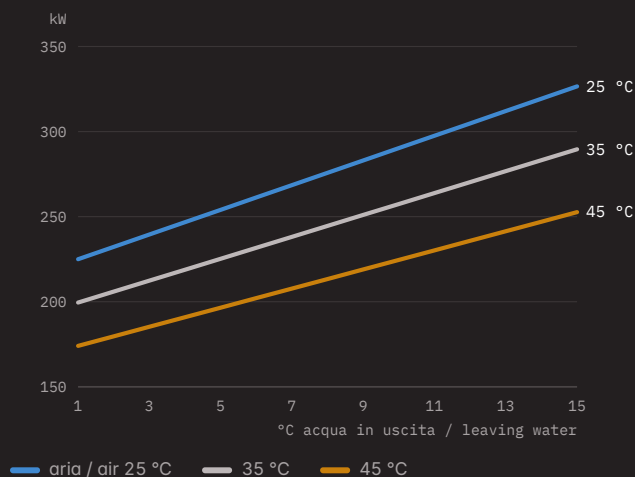

EER / EER

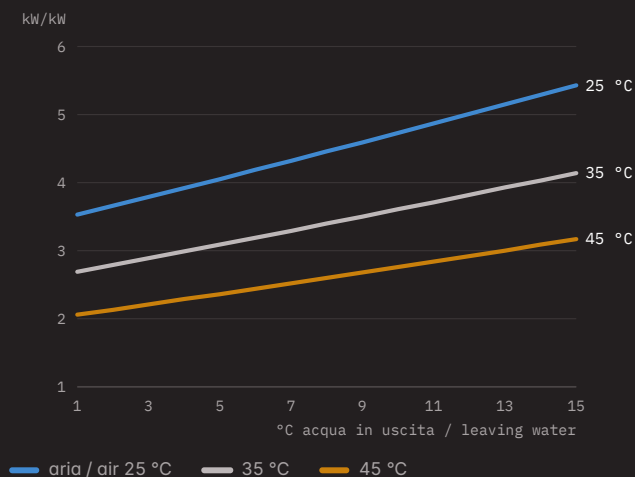

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

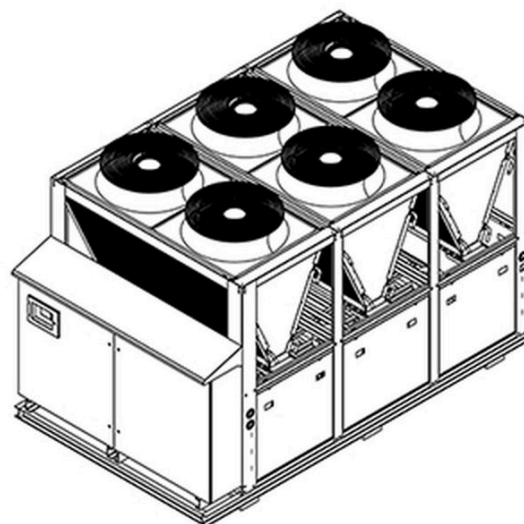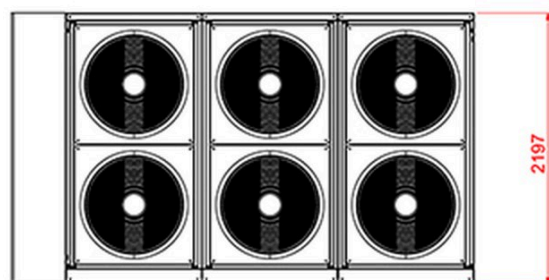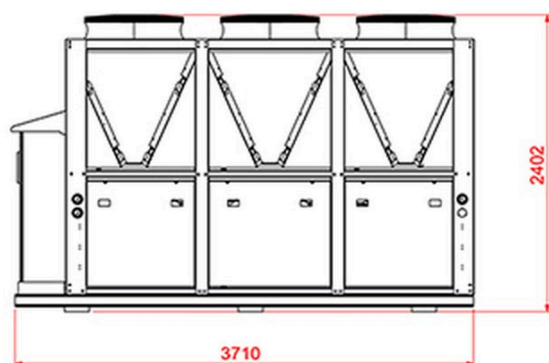

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PRO1-A330-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 53 m³/h – prevalenza 25 m Pump 53 m³/h – head 25 m
Pompa 53 m³/h – prevalenza 40 m Pump 53 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 53 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 53 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 53 m³/h – head 40 m
Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Optional — 2/3 Options

PRO1-A330-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Optional — 3/3

Options

PRO1-A330-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PRO9-A470-OSB

Serie PRO Tropical · R134A · senza serbatoio / without tank

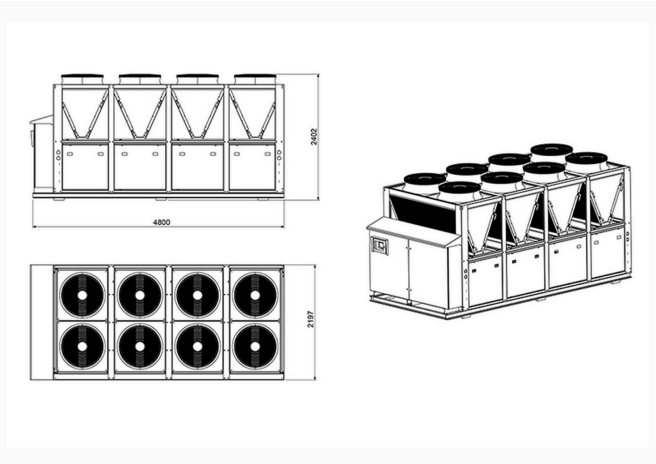

PR09-A470-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

339 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

465 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

58,3 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	470
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	382	361	339	317	296	274
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	465	439	412	386	360	333

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A470 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	465,08 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	399.969 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	85,52 kW
EER / EER	5,44
Portata acqua / Water flow	79,99 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	339,10 kW
Potenza assorbita / Power input	103,09 kW
EER / EER	3,29
ESEER / ESEER	4,73
Portata acqua / Water flow	58,33 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	332,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	322,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	312,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	330,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	325,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	322,1 kW

Prestazioni Performance

PRO9-A470-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	320	302	284	266	248	230
2	331	312	293	275	256	237
3	341	322	302	283	264	245
4	351	332	312	292	272	252
5	362	341	321	300	280	259
6	372	351	330	309	288	267
7	382	361	339	317	296	274
8	393	370	348	326	304	282
9	403	380	357	335	312	289
10	413	390	367	343	320	296
11	424	400	376	352	328	304
12	434	410	385	360	336	311
13	444	419	394	369	344	319
14	455	429	403	378	352	326
15	465	439	412	386	360	333

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	91	98	106	113	121	128
2	90	98	105	113	120	128
3	90	97	105	112	120	127
4	90	97	104	112	119	127
5	89	97	104	111	119	126
6	89	96	104	111	118	126
7	88	96	103	110	118	125
8	88	95	103	110	117	125
9	88	95	102	109	117	124
10	87	95	102	109	116	123
11	87	94	101	109	116	123
12	87	94	101	108	115	122
13	86	93	100	108	115	122
14	86	93	100	107	114	121
15	86	93	100	107	114	121


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,54	3,08	2,69	2,35	2,05	1,79
2	3,66	3,19	2,79	2,43	2,13	1,86
3	3,79	3,30	2,89	2,52	2,20	1,92
4	3,92	3,42	2,98	2,61	2,28	1,99
5	4,06	3,53	3,09	2,70	2,36	2,06
6	4,19	3,65	3,19	2,79	2,43	2,12
7	4,32	3,77	3,29	2,88	2,51	2,19
8	4,46	3,89	3,39	2,97	2,59	2,26
9	4,60	4,00	3,50	3,06	2,67	2,33
10	4,73	4,12	3,60	3,15	2,75	2,40
11	4,87	4,25	3,71	3,24	2,83	2,47
12	5,01	4,37	3,81	3,34	2,92	2,54
13	5,15	4,49	3,92	3,43	3,00	2,62
14	5,29	4,61	4,03	3,52	3,08	2,69
15	5,44	4,74	4,14	3,62	3,17	2,76


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

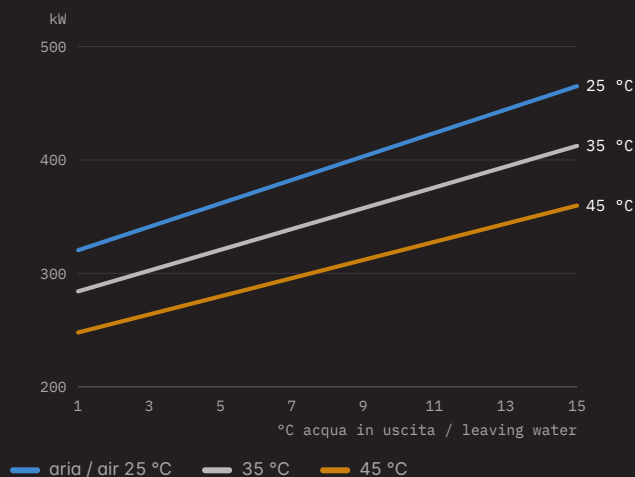

EER / EER

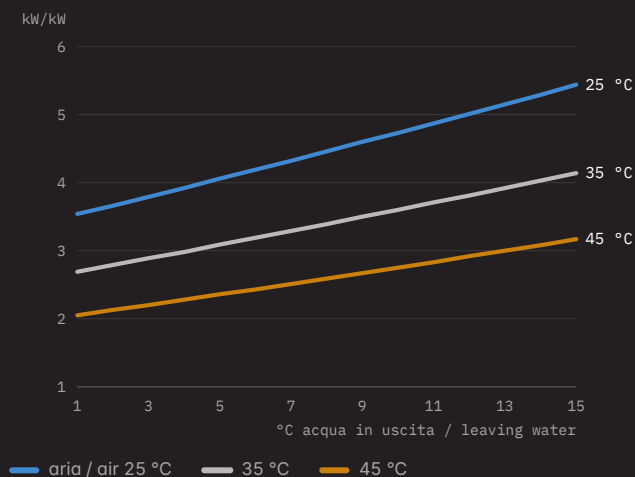

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

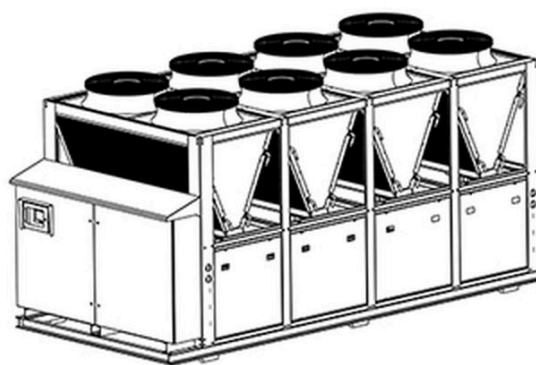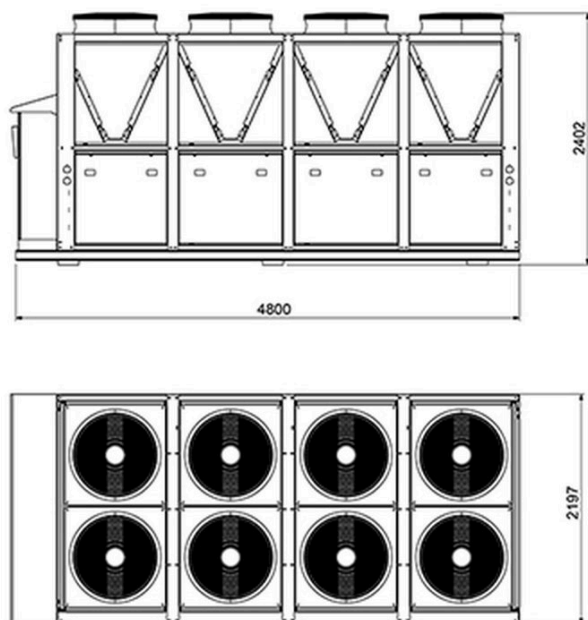

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PRO9-A470-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 71 m³/h – prevalenza 25 m Pump 71 m³/h – head 25 m
Pompa 71 m³/h – prevalenza 40 m Pump 71 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory - fitted, 71 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory - fitted, 71 m³/h – head 40 m
Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Optional — 2/3 Options

PRO9-A470-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Optional — 3/3

Options

PRO9-A470-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration


Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PRO6-A480-OSB

Serie PRO Tropical · R513A · senza serbatoio / without tank

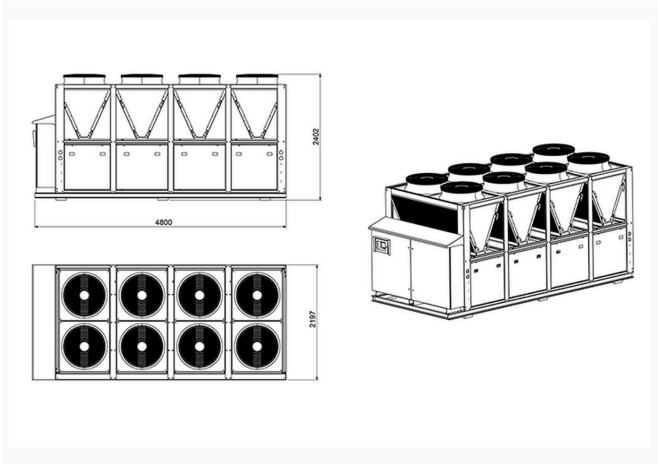

PR06 - A480 - OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

346 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,28

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

474 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

59,5 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	480
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	390	368	346	324	302	280
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	474	448	421	394	367	340

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR06 - A480 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	474,39 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	407.975 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	87,35 kW
EER / EER	5,43
Portata acqua / Water flow	81,59 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	345,89 kW
Potenza assorbita / Power input	105,37 kW
EER / EER	3,28
ESEER / ESEER	4,70
Portata acqua / Water flow	59,49 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	339,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	328,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	318,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	337,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	332,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	328,6 kW

Prestazioni

Performance

PRO6-A480-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	327	308	290	271	253	234
2	337	318	299	280	261	242
3	348	328	308	289	269	249
4	358	338	318	298	277	257
5	369	348	327	306	285	265
6	380	358	337	315	294	272
7	390	368	346	324	302	280
8	401	378	355	333	310	287
9	411	388	365	341	318	295
10	422	398	374	350	326	302
11	432	408	383	359	334	310
12	443	418	393	368	343	317
13	453	428	402	376	351	325
14	464	438	411	385	359	333
15	474	448	421	394	367	340

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	93	100	108	116	124	131
2	92	100	108	115	123	131
3	92	100	107	115	122	130
4	91	99	107	114	122	130
5	91	99	106	114	121	129
6	91	98	106	113	121	128
7	90	98	105	113	120	128
8	90	97	105	112	120	127
9	90	97	104	112	119	127
10	89	97	104	111	119	126
11	89	96	104	111	118	126
12	88	96	103	110	118	125
13	88	95	103	110	117	125
14	88	95	102	109	117	124
15	87	95	102	109	116	123


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,53	3,07	2,68	2,34	2,05	1,79
2	3,66	3,18	2,78	2,43	2,12	1,85
3	3,79	3,30	2,88	2,52	2,20	1,92
4	3,92	3,41	2,98	2,60	2,27	1,98
5	4,05	3,53	3,08	2,69	2,35	2,05
6	4,18	3,64	3,18	2,78	2,43	2,12
7	4,32	3,76	3,28	2,87	2,51	2,19
8	4,45	3,88	3,39	2,96	2,59	2,26
9	4,59	4,00	3,49	3,05	2,67	2,33
10	4,73	4,12	3,59	3,14	2,75	2,40
11	4,86	4,24	3,70	3,23	2,83	2,47
12	5,00	4,36	3,81	3,33	2,91	2,54
13	5,15	4,48	3,91	3,42	2,99	2,61
14	5,29	4,61	4,02	3,52	3,07	2,68
15	5,43	4,73	4,13	3,61	3,16	2,76


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

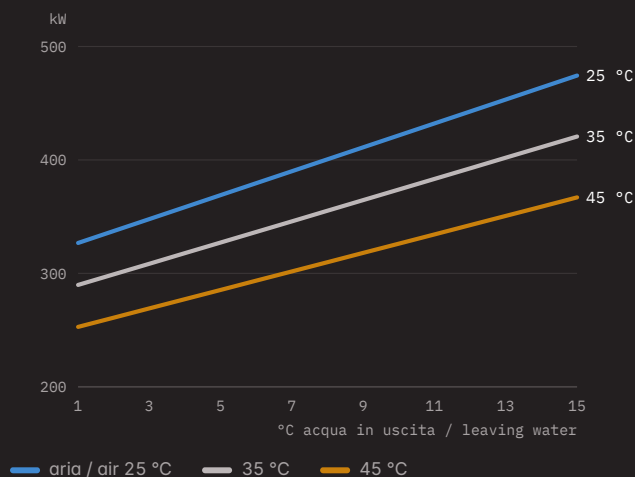

EER / EER

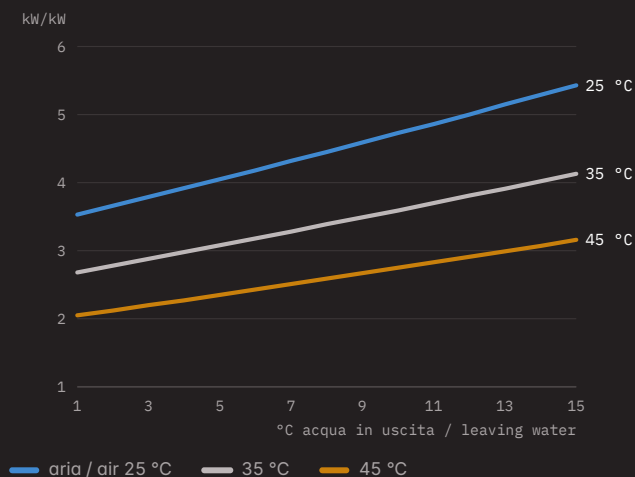

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

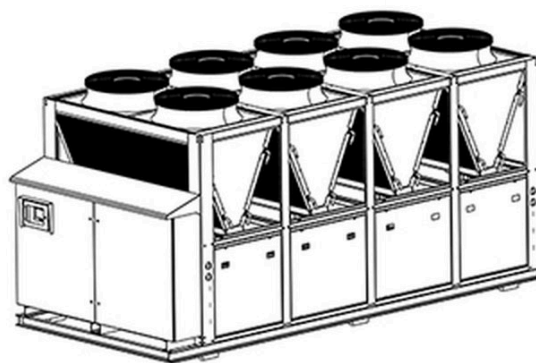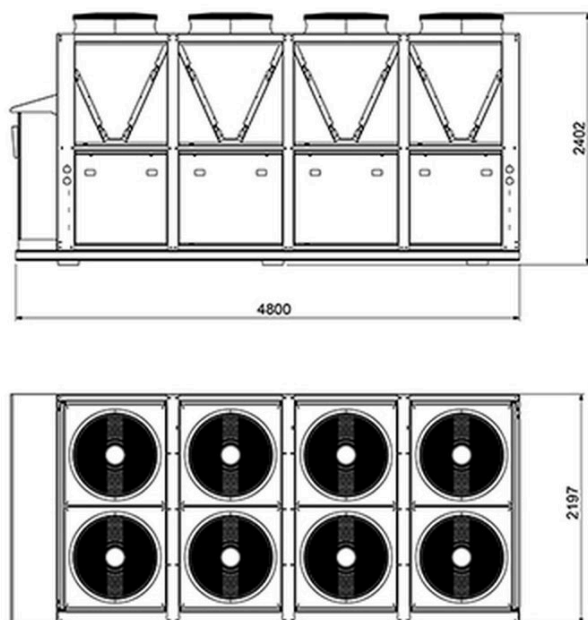

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PRO6-A480-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 71 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 71 m³/h – head 25 m

Pompa 71 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 71 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Optional — 2/3 Options

PRO6-A480-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Optional — 3/3

Options

PRO6-A480-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO1-A420-OSB

Serie PRO Tropical · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

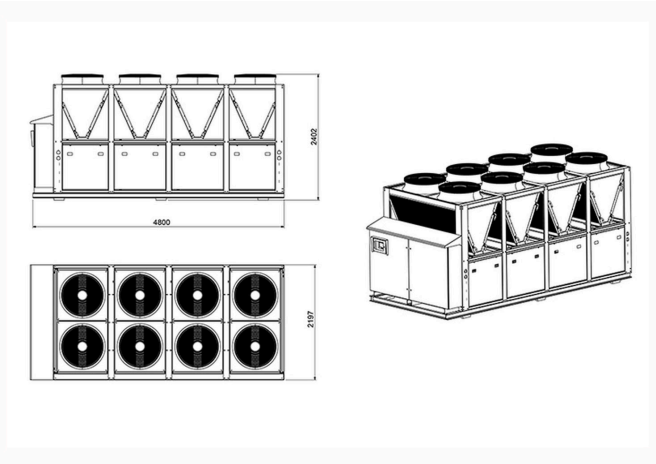

PR01-A420-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

303 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,28

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

416 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

52,2 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	420
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	342	323	303	284	265	245
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	416	393	369	346	322	298

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR01-A420-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	416,25 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	357.975 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	76,99 kW
EER / EER	5,41
Portata acqua / Water flow	71,59 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	303,49 kW
Potenza assorbita / Power input	92,45 kW
EER / EER	3,28
ESEER / ESEER	3,89
Portata acqua / Water flow	52,20 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	297,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	288,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	279,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	295,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	291,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	288,3 kW

Prestazioni

Performance

PRO1-A420-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	287	271	254	238	222	206
2	296	279	262	246	229	212
3	305	288	271	253	236	219
4	314	297	279	261	243	225
5	324	305	287	269	250	232
6	333	314	295	276	258	239
7	342	323	303	284	265	245
8	351	332	312	292	272	252
9	361	340	320	299	279	259
10	370	349	328	307	286	265
11	379	358	336	315	293	272
12	388	366	345	323	301	279
13	398	375	353	330	308	285
14	407	384	361	338	315	292
15	416	393	369	346	322	298

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	81,5	88,1	94,8	101,4	108,0	114,7
2	81,2	87,8	94,4	101,0	107,6	114,2
3	80,8	87,4	94,0	100,5	107,1	113,7
4	80,5	87,0	93,6	100,1	106,7	113,2
5	80,2	86,7	93,2	99,7	106,2	112,7
6	79,9	86,3	92,8	99,3	105,8	112,3
7	79,6	86,0	92,5	98,9	105,3	111,8
8	79,2	85,6	92,1	98,5	104,9	111,3
9	78,9	85,3	91,7	98,0	104,4	110,8
10	78,6	84,9	91,3	97,6	104,0	110,3
11	78,3	84,6	90,9	97,2	103,5	109,8
12	78,0	84,2	90,5	96,8	103,1	109,4
13	77,6	83,9	90,1	96,4	102,7	108,9
14	77,3	83,5	89,8	96,0	102,2	108,4
15	77,0	83,2	89,4	95,5	101,8	107,9


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,52	3,07	2,68	2,35	2,05	1,79
2	3,65	3,18	2,78	2,43	2,13	1,86
3	3,78	3,29	2,88	2,52	2,20	1,92
4	3,91	3,41	2,98	2,61	2,28	1,99
5	4,04	3,52	3,08	2,70	2,36	2,06
6	4,17	3,64	3,18	2,78	2,44	2,13
7	4,30	3,75	3,28	2,87	2,51	2,20
8	4,44	3,87	3,39	2,96	2,59	2,26
9	4,57	3,99	3,49	3,05	2,67	2,33
10	4,71	4,11	3,59	3,15	2,75	2,40
11	4,85	4,23	3,70	3,24	2,83	2,48
12	4,98	4,35	3,81	3,33	2,91	2,55
13	5,12	4,47	3,91	3,43	3,00	2,62
14	5,26	4,60	4,02	3,52	3,08	2,69
15	5,41	4,72	4,13	3,62	3,16	2,76


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

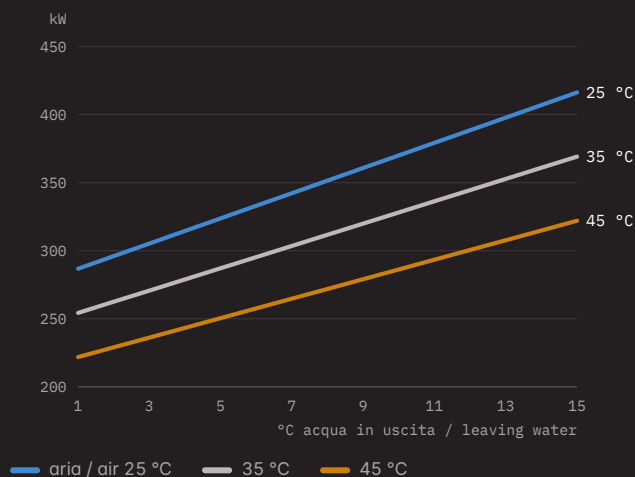

EER / EER

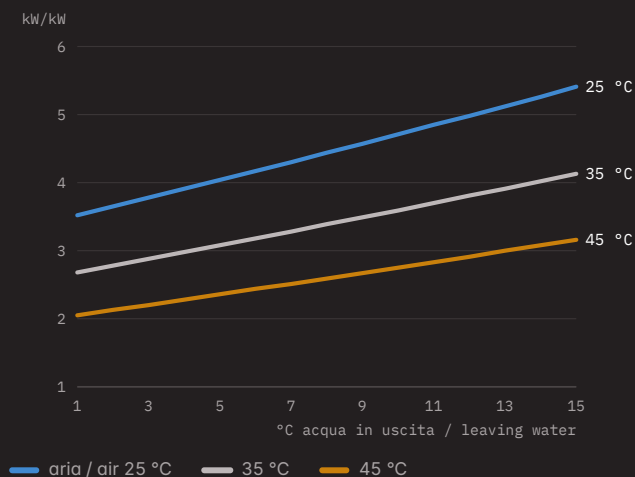

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

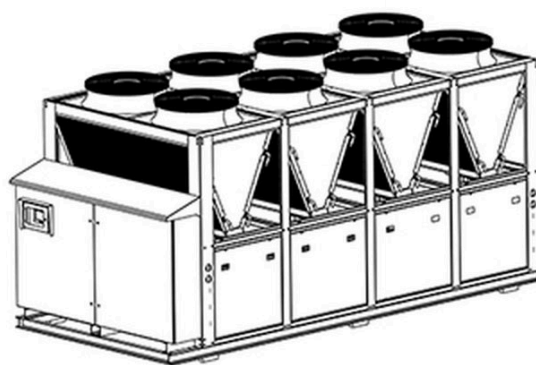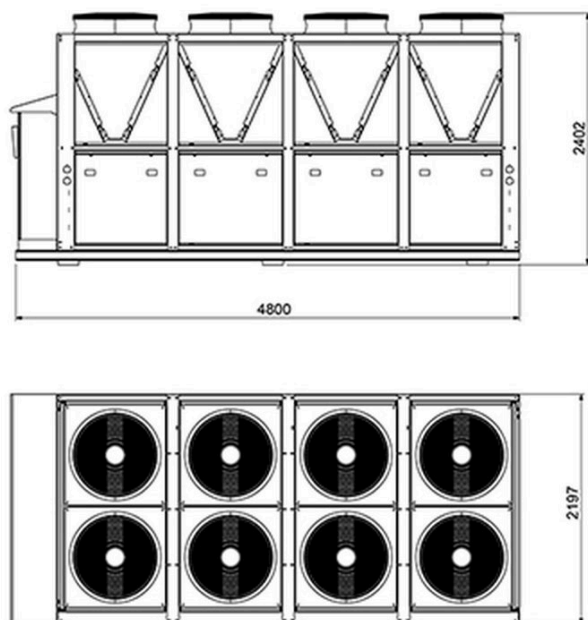

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3 Options

PRO1-A420-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 71 m³/h – prevalenza 25 m Pump 71 m³/h – head 25 m
Pompa 71 m³/h – prevalenza 40 m Pump 71 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Optional — 2/3 Options

PRO1-A420-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Optional — 3/3

Options

PRO1-A420-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO9-A580-OSB

Serie PRO Tropical · R134A · senza serbatoio / without tank

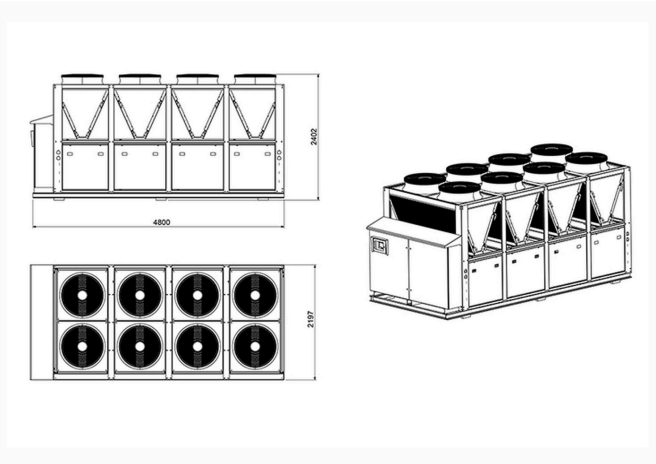

PR09-A580-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

423 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,50

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

580 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

72,7 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	580
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	477	450	423	396	369	342
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	580	547	514	481	448	416

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A580 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	579,56 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	498.422 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	99,68 kW
EER / EER	5,81
Portata acqua / Water flow	99,68 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	422,58 kW
Potenza assorbita / Power input	120,74 kW
EER / EER	3,50
ESEER / ESEER	4,92
Portata acqua / Water flow	72,68 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	414,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	401,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	388,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	412,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	405,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	401,5 kW

Prestazioni

Performance

PRO9-A580-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	399	377	354	331	309	286
2	412	389	365	342	319	295
3	425	401	377	353	329	305
4	438	413	388	364	339	314
5	451	425	400	374	349	323
6	464	437	411	385	359	332
7	477	450	423	396	369	342
8	489	462	434	406	379	351
9	502	474	445	417	389	360
10	515	486	457	428	399	369
11	528	498	468	438	408	379
12	541	510	480	449	418	388
13	554	522	491	460	428	397
14	567	535	503	470	438	406
15	580	547	514	481	448	416

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	106	115	124	133	142	151
2	105	114	123	132	141	150
3	105	114	123	132	141	150
4	104	113	122	131	140	149
5	104	113	122	131	140	148
6	104	112	121	130	139	148
7	103	112	121	130	138	147
8	103	111	120	129	138	146
9	102	111	120	128	137	146
10	102	111	119	128	136	145
11	101	110	119	127	136	144
12	101	110	118	127	135	144
13	101	109	118	126	135	143
14	100	109	117	126	134	143
15	100	108	117	125	133	142


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,77	3,28	2,86	2,49	2,18	1,90
2	3,91	3,40	2,96	2,58	2,26	1,97
3	4,05	3,52	3,07	2,68	2,34	2,04
4	4,19	3,64	3,17	2,77	2,42	2,11
5	4,33	3,77	3,28	2,86	2,50	2,18
6	4,47	3,89	3,39	2,96	2,58	2,25
7	4,62	4,02	3,50	3,05	2,67	2,32
8	4,76	4,14	3,61	3,15	2,75	2,40
9	4,91	4,27	3,72	3,25	2,83	2,47
10	5,06	4,40	3,83	3,35	2,92	2,55
11	5,21	4,53	3,95	3,44	3,01	2,62
12	5,36	4,66	4,06	3,54	3,09	2,70
13	5,51	4,79	4,18	3,65	3,18	2,77
14	5,66	4,92	4,29	3,75	3,27	2,85
15	5,81	5,06	4,41	3,85	3,36	2,93


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

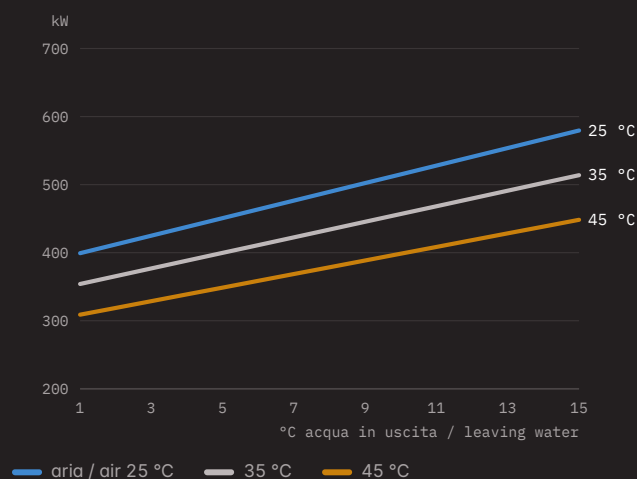

EER / EER

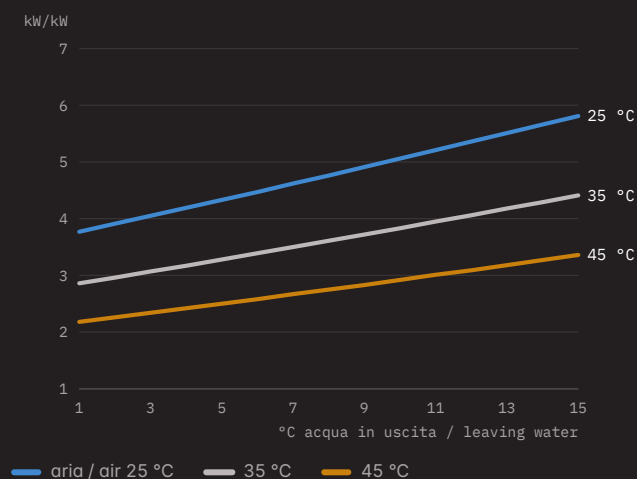

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

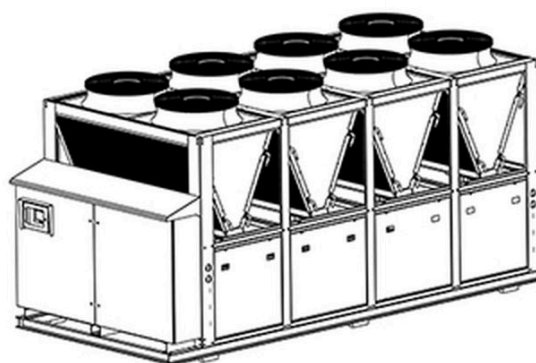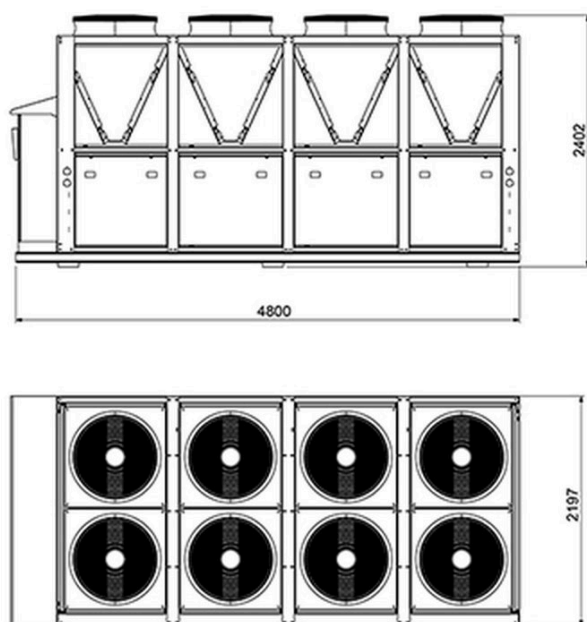

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO9-A580-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 92 m³/h – prevalenza 25 m
Pump 92 m³/h – head 25 m

Pompa 92 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 92 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 25 m
Twin pump, factory -fitted, 92 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 40 m
Twin pump, factory -fitted, 92 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PRO9-A580-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO6-A600-OSB

Serie PRO Tropical · R513A · senza serbatoio / without tank

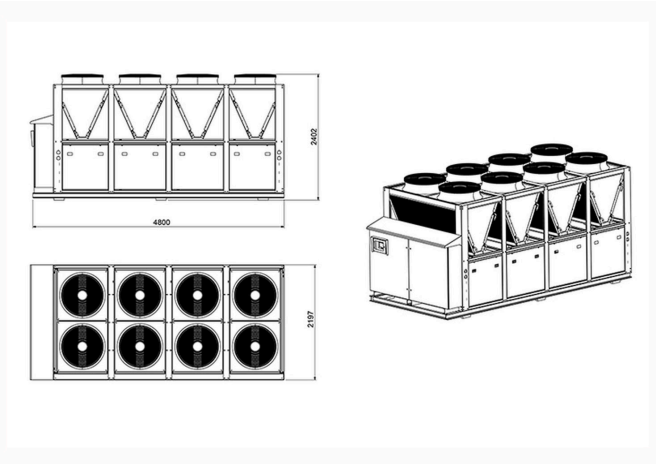

PR06 - A600 - OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

431 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,49

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

591 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

74,1 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	600
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	486	459	431	404	376	348
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	591	558	524	491	457	424

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR06 - A600 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	591,16 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	508.398 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	101,88 kW
EER / EER	5,80
Portata acqua / Water flow	101,68 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	431,04 kW
Potenza assorbita / Power input	123,48 kW
EER / EER	3,49
ESEER / ESEER	4,89
Portata acqua / Water flow	74,14 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	422,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	409,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	396,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	420,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	413,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	409,5 kW

Prestazioni

Performance

PRO6-A600-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	407	384	361	338	315	292
2	420	397	373	349	325	301
3	434	409	384	360	335	311
4	447	421	396	371	346	320
5	460	434	408	382	356	330
6	473	446	419	393	366	339
7	486	459	431	404	376	348
8	499	471	443	414	386	358
9	512	483	454	425	396	367
10	525	496	466	436	406	377
11	539	508	478	447	417	386
12	552	521	489	458	427	396
13	565	533	501	469	437	405
14	578	545	513	480	447	414
15	591	558	524	491	457	424

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	108	117	127	136	145	155
2	108	117	126	135	145	154
3	107	116	126	135	144	153
4	107	116	125	134	143	153
5	106	115	125	134	143	152
6	106	115	124	133	142	151
7	105	114	123	132	141	150
8	105	114	123	132	141	150
9	105	113	122	131	140	149
10	104	113	122	131	140	148
11	104	112	121	130	139	148
12	103	112	121	130	138	147
13	103	112	120	129	138	146
14	102	111	120	128	137	146
15	102	111	119	128	136	145


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,77	3,27	2,85	2,49	2,17	1,89
2	3,90	3,39	2,95	2,58	2,25	1,96
3	4,04	3,51	3,06	2,67	2,33	2,03
4	4,18	3,63	3,17	2,76	2,41	2,10
5	4,32	3,76	3,27	2,86	2,49	2,17
6	4,46	3,88	3,38	2,95	2,57	2,24
7	4,61	4,01	3,49	3,05	2,66	2,32
8	4,75	4,13	3,60	3,14	2,74	2,39
9	4,90	4,26	3,71	3,24	2,83	2,46
10	5,05	4,39	3,82	3,34	2,91	2,54
11	5,20	4,52	3,94	3,44	3,00	2,61
12	5,35	4,65	4,05	3,53	3,08	2,69
13	5,50	4,78	4,17	3,64	3,17	2,76
14	5,65	4,91	4,28	3,74	3,26	2,84
15	5,80	5,05	4,40	3,84	3,35	2,92


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

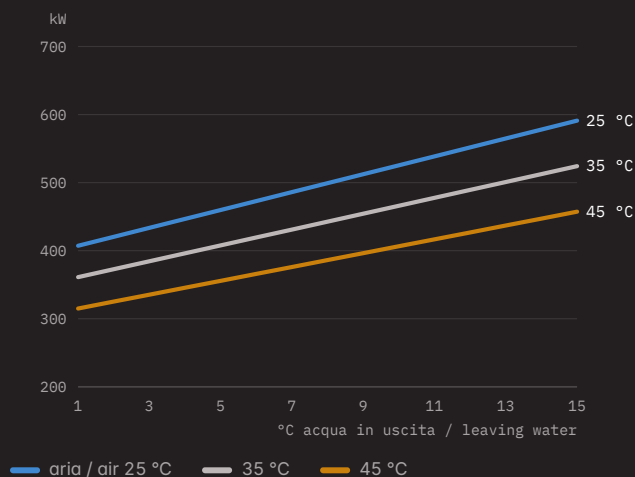

EER / EER

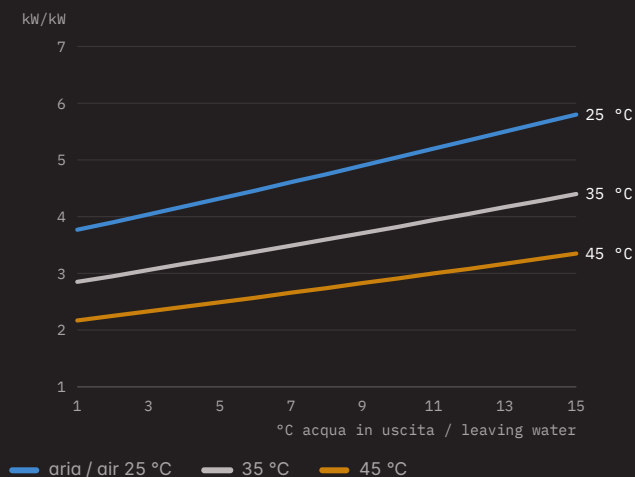

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

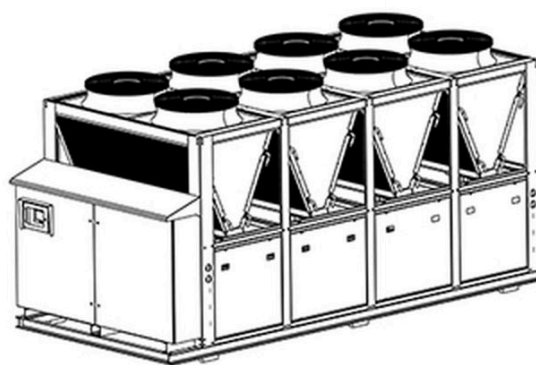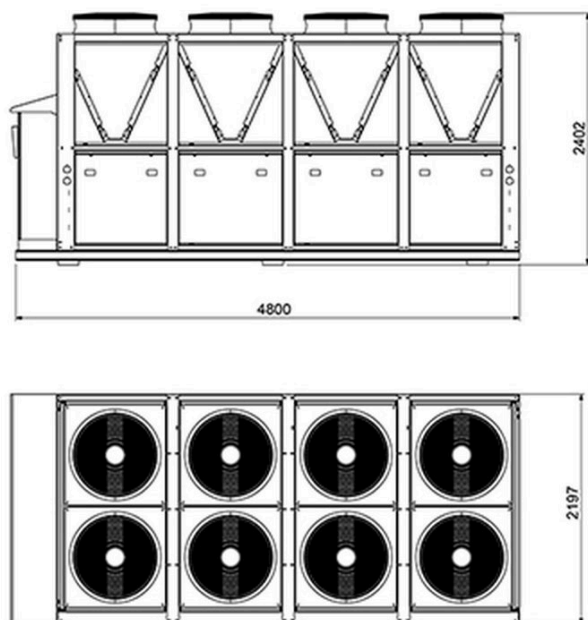

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO6-A600-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 92 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 92 m³/h – head 25 m

Pompa 92 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 92 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 92 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 92 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PRO6-A600-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO1-A520-OSB

Serie PRO Tropical · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

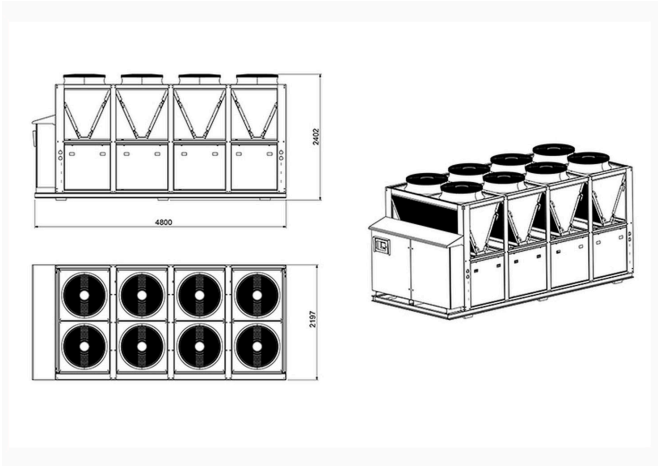

PR01-A520-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

378 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,50

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

519 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

65,1 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	520
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	426	402	378	354	330	306
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	519	489	460	431	401	372

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR01-A520-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	518,71 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	446.091 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	89,45 kW
EER / EER	5,80
Portata acqua / Water flow	89,22 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	378,21 kW
Potenza assorbita / Power input	107,98 kW
EER / EER	3,50
ESEER / ESEER	4,04
Portata acqua / Water flow	65,05 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	370,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	359,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	348,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	368,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	363,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	359,3 kW

Prestazioni

Performance

PRO1-A520-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	357	337	317	297	276	256
2	369	348	327	306	285	264
3	380	359	337	316	294	273
4	392	370	348	325	303	281
5	403	381	358	335	312	289
6	415	391	368	344	321	298
7	426	402	378	354	330	306
8	438	413	388	364	339	314
9	450	424	399	373	348	322
10	461	435	409	383	357	331
11	473	446	419	392	366	339
12	484	457	429	402	375	347
13	496	468	440	411	383	355
14	507	478	450	421	392	364
15	519	489	460	431	401	372

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	95	103	111	119	127	135
2	94	102	110	118	126	134
3	94	102	110	118	126	133
4	94	102	109	117	125	133
5	93	101	109	117	125	132
6	93	101	108	116	124	132
7	93	100	108	116	123	131
8	92	100	108	115	123	131
9	92	99	107	115	122	130
10	91	99	107	114	122	129
11	91	99	106	114	121	129
12	91	98	106	113	121	128
13	90	98	105	113	120	128
14	90	97	105	112	120	127
15	89	97	104	112	119	127


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,77	3,28	2,86	2,50	2,18	1,90
2	3,91	3,40	2,97	2,59	2,26	1,97
3	4,04	3,52	3,07	2,68	2,34	2,04
4	4,18	3,64	3,18	2,78	2,42	2,11
5	4,32	3,76	3,29	2,87	2,51	2,19
6	4,47	3,89	3,39	2,96	2,59	2,26
7	4,61	4,01	3,50	3,06	2,67	2,33
8	4,75	4,14	3,61	3,16	2,76	2,40
9	4,90	4,27	3,72	3,25	2,84	2,48
10	5,05	4,39	3,84	3,35	2,93	2,55
11	5,19	4,52	3,95	3,45	3,01	2,63
12	5,34	4,65	4,06	3,55	3,10	2,71
13	5,49	4,78	4,18	3,65	3,19	2,78
14	5,65	4,92	4,29	3,75	3,28	2,86
15	5,80	5,05	4,41	3,85	3,37	2,94


Curve e dimensioni

Curves and dimensions



Resa frigorifera / Cooling capacity

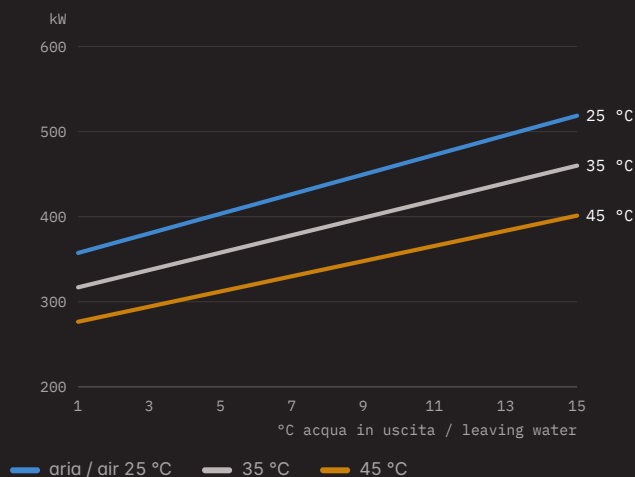

EER / EER

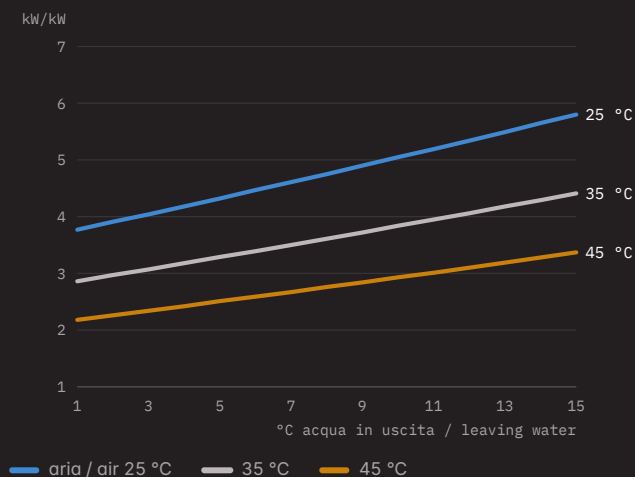

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

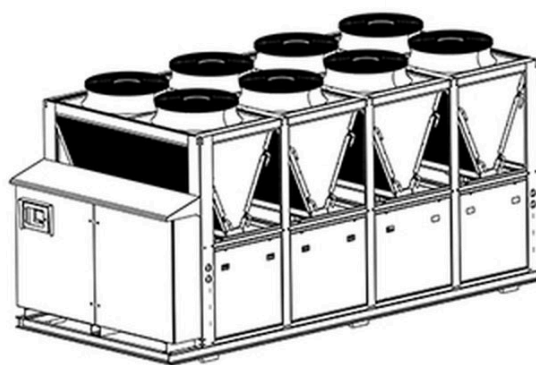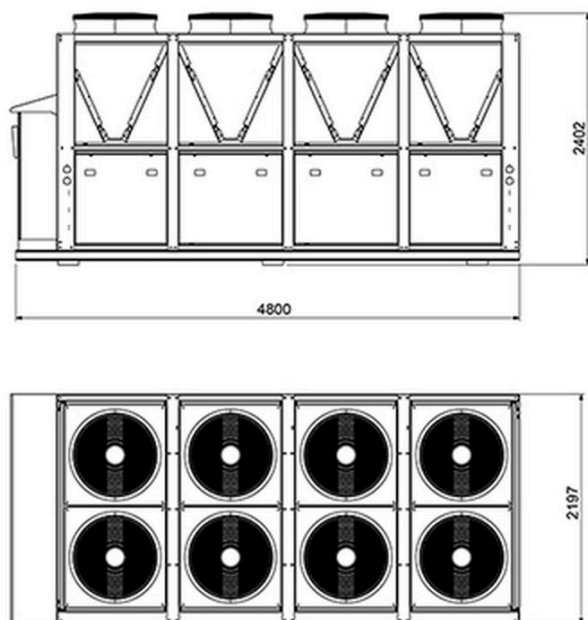

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO1-A520-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 92 m³/h – prevalenza 25 m Pump 92 m³/h – head 25 m
Pompa 92 m³/h – prevalenza 40 m Pump 92 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory-fitted, 92 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory-fitted, 92 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PRO1-A520-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO9-A720-OSB

Serie PRO Tropical · R134A · senza serbatoio / without tank

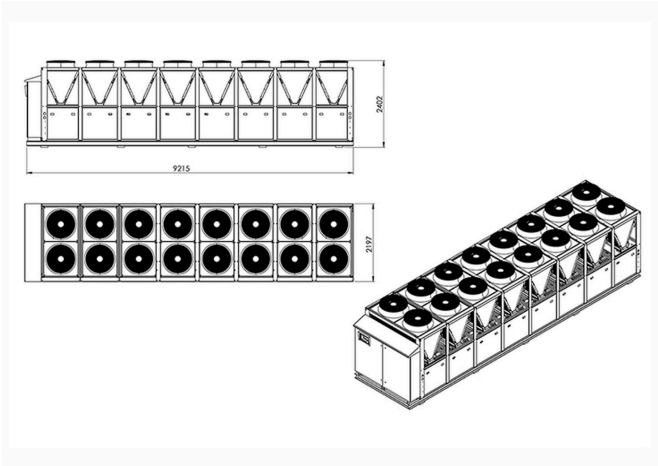

PR09-A720-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

522 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,03

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

716 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

89,7 m³/h

Compressori / Compressors	12 × scroll	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	720
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	588	555	522	488	455	422
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	716	675	634	594	554	513

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A720 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	715,50 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	615.330 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	143,57 kW
EER / EER	4,98
Portata acqua / Water flow	123,07 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	521,70 kW
Potenza assorbita / Power input	171,92 kW
EER / EER	3,03
ESEER / ESEER	4,67
Portata acqua / Water flow	89,73 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	12 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	511,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	495,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	480,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	508,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	500,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	495,6 kW

Prestazioni

Performance

PRO9-A720-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	493	465	437	409	381	353
2	509	480	451	422	394	365
3	525	495	465	436	406	376
4	541	510	479	449	418	388
5	556	525	494	462	430	399
6	572	540	508	475	443	410
7	588	555	522	488	455	422
8	604	570	536	502	467	433
9	620	585	550	515	480	445
10	636	600	564	528	492	456
11	652	615	578	541	504	467
12	668	630	592	554	517	479
13	684	645	606	568	529	490
14	700	660	620	581	541	502
15	716	675	634	594	554	513

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	152	164	176	188	200	213
2	151	163	175	188	200	212
3	151	163	175	187	199	211
4	150	162	174	186	198	210
5	149	161	173	185	197	209
6	149	161	173	184	196	208
7	148	160	172	184	196	207
8	148	159	171	183	195	206
9	147	159	171	182	194	206
10	147	158	170	181	193	205
11	146	158	169	181	192	204
12	145	157	168	180	191	203
13	145	156	168	179	191	202
14	144	156	167	178	190	201
15	144	155	166	178	189	200


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,25	2,84	2,48	2,17	1,90	1,66
2	3,36	2,94	2,57	2,25	1,97	1,72
3	3,48	3,04	2,66	2,33	2,04	1,78
4	3,60	3,15	2,75	2,41	2,11	1,85
5	3,72	3,25	2,85	2,49	2,18	1,91
6	3,84	3,36	2,94	2,58	2,25	1,97
7	3,97	3,47	3,03	2,66	2,33	2,03
8	4,09	3,57	3,13	2,74	2,40	2,10
9	4,22	3,68	3,23	2,83	2,47	2,16
10	4,34	3,79	3,32	2,91	2,55	2,23
11	4,47	3,90	3,42	3,00	2,62	2,29
12	4,59	4,02	3,52	3,08	2,70	2,36
13	4,72	4,13	3,62	3,17	2,77	2,43
14	4,85	4,24	3,72	3,26	2,85	2,49
15	4,98	4,36	3,82	3,34	2,93	2,56


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

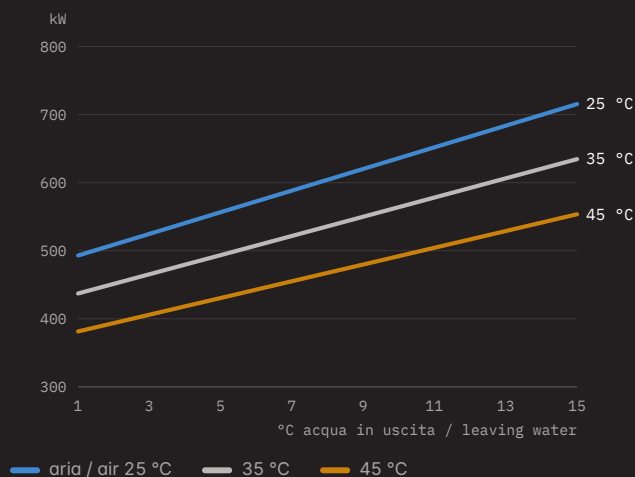

EER / EER

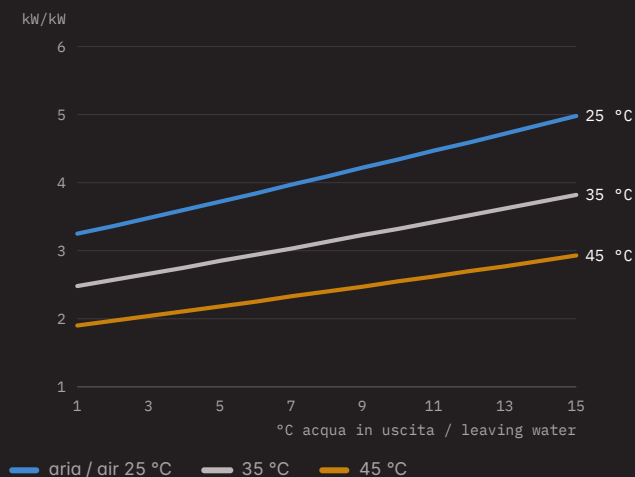

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

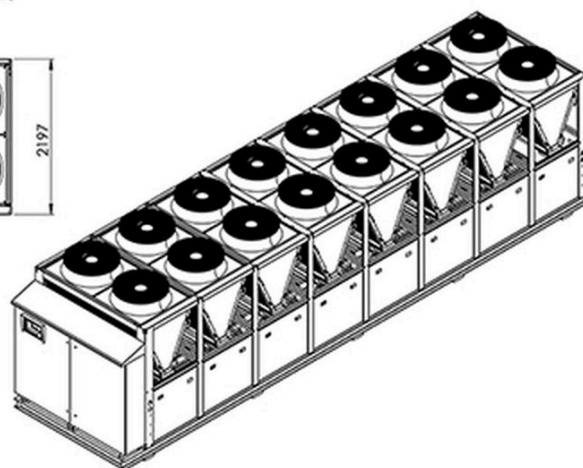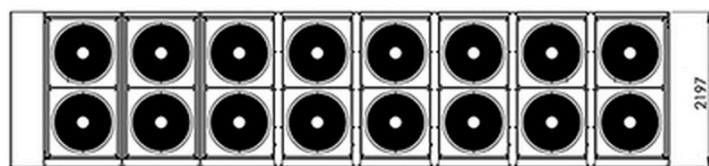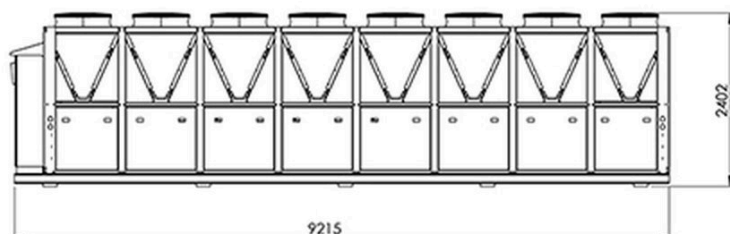

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO9-A720-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 106 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 106 m³/h – head 25 m

Pompa 106 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 106 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 106 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 106 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PRO9-A720-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO6-A730-OSB

Serie PRO Tropical · R513A · senza serbatoio / without tank

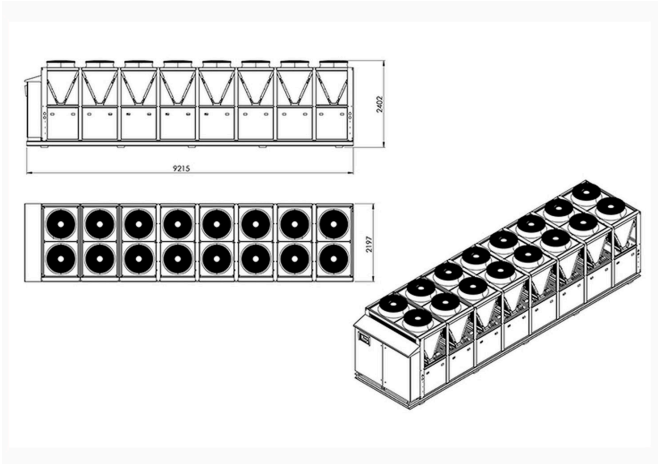

PR06-A730-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

532 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,03

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

730 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

91,5 m³/h

Compressori / Compressors	12 × scroll	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	730
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	600	566	532	498	464	430
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	730	689	647	606	565	523

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR06 - A730 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	729,82 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	627.645 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	146,53 kW
EER / EER	4,98
Portata acqua / Water flow	125,53 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	532,14 kW
Potenza assorbita / Power input	175,61 kW
EER / EER	3,03
ESEER / ESEER	4,64
Portata acqua / Water flow	91,53 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	12 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	521,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	505,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	489,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	518,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	510,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	505,5 kW

Prestazioni

Performance

PRO6-A730-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	503	474	446	417	389	360
2	519	490	460	431	401	372
3	535	505	475	444	414	384
4	551	520	489	458	427	395
5	568	536	503	471	439	407
6	584	551	518	485	452	419
7	600	566	532	498	464	430
8	616	581	547	512	477	442
9	633	597	561	525	489	454
10	649	612	575	539	502	465
11	665	627	590	552	514	477
12	681	643	604	566	527	488
13	697	658	618	579	539	500
14	714	673	633	592	552	512
15	730	689	647	606	565	523

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	155	167	180	192	205	217
2	154	167	179	192	204	216
3	154	166	178	191	203	216
4	153	165	178	190	202	215
5	153	165	177	189	202	214
6	152	164	176	189	201	213
7	151	163	176	188	200	212
8	151	163	175	187	199	211
9	150	162	174	186	198	210
10	150	161	173	185	197	209
11	149	161	173	185	196	208
12	148	160	172	184	196	207
13	148	160	171	183	195	207
14	147	159	171	182	194	206
15	147	158	170	181	193	205


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,24	2,83	2,48	2,17	1,90	1,66
2	3,36	2,94	2,57	2,25	1,97	1,72
3	3,48	3,04	2,66	2,33	2,04	1,78
4	3,60	3,14	2,75	2,41	2,11	1,84
5	3,72	3,25	2,84	2,49	2,18	1,90
6	3,84	3,36	2,94	2,57	2,25	1,97
7	3,96	3,46	3,03	2,65	2,32	2,03
8	4,09	3,57	3,13	2,74	2,40	2,09
9	4,21	3,68	3,22	2,82	2,47	2,16
10	4,34	3,79	3,32	2,91	2,54	2,22
11	4,46	3,90	3,41	2,99	2,62	2,29
12	4,59	4,01	3,51	3,08	2,69	2,35
13	4,72	4,12	3,61	3,16	2,77	2,42
14	4,85	4,24	3,71	3,25	2,85	2,49
15	4,98	4,35	3,81	3,34	2,92	2,56


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

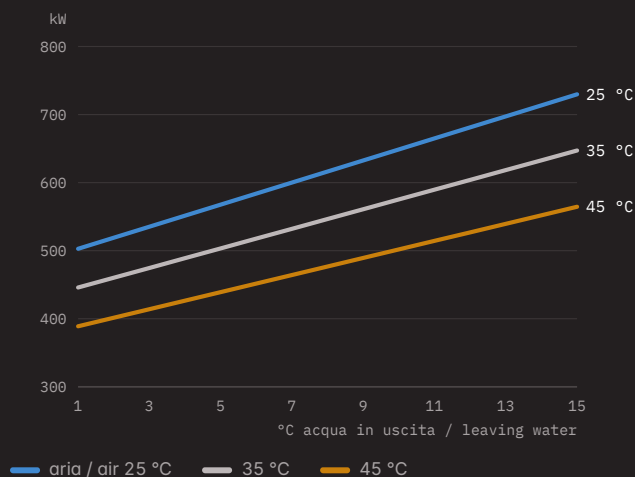

EER / EER

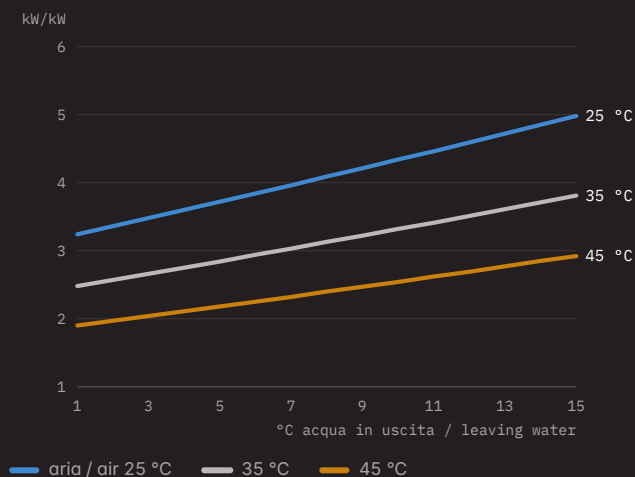

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

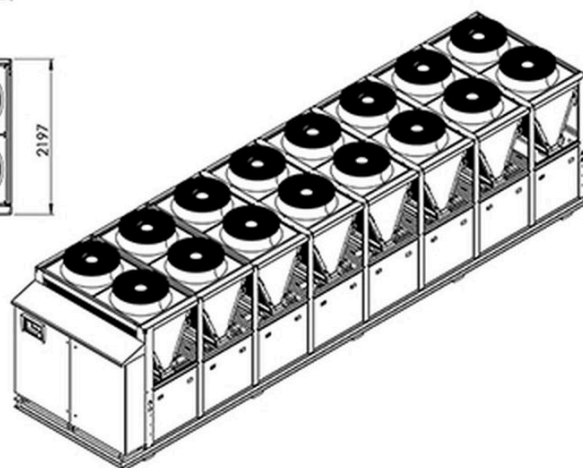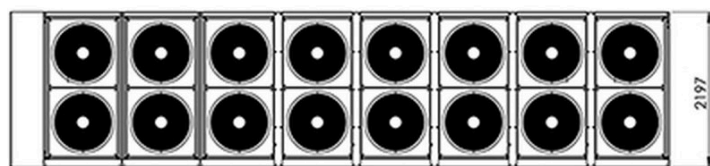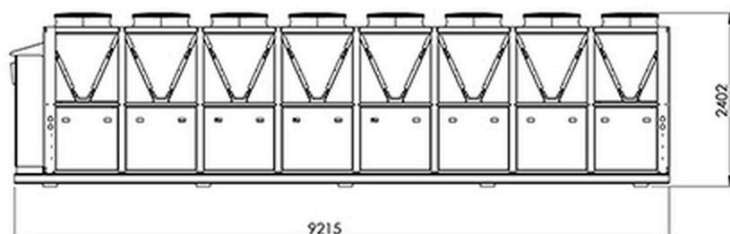

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO6-A730-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 106 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 106 m³/h – head 25 m

Pompa 106 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 106 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 106 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 106 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PRO6-A730-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO1-A650-OSB

Serie PRO Tropical · R1234ZE · senza serbatoio / without tank

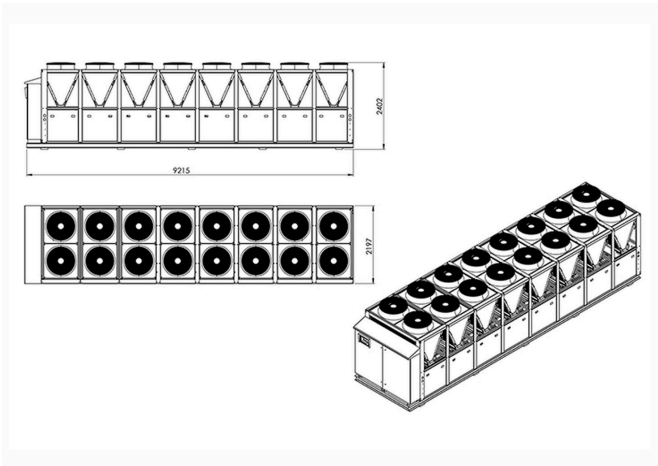

PR01-A650-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

467 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,02

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

640 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

80,3 m³/h

Compressori / Compressors	12 × scroll	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	650
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	527	497	467	437	407	378
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	640	604	568	532	495	459

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR01 - A650 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	640,37 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	550.718 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	129,80 kW
EER / EER	4,93
Portata acqua / Water flow	110,14 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	466,92 kW
Potenza assorbita / Power input	154,75 kW
EER / EER	3,02
ESEER / ESEER	3,71
Portata acqua / Water flow	80,31 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	12 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	457,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	443,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	429,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	455,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	448,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	443,6 kW

Prestazioni

Performance

PRO1-A650-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	441	416	391	366	341	316
2	455	430	404	378	352	326
3	470	443	416	390	363	337
4	484	456	429	402	374	347
5	498	470	442	413	385	357
6	512	483	454	425	396	367
7	527	497	467	437	407	378
8	541	510	480	449	418	388
9	555	524	492	461	429	398
10	569	537	505	473	440	408
11	583	550	517	484	451	418
12	598	564	530	496	462	429
13	612	577	543	508	473	439
14	626	591	555	520	484	449
15	640	604	568	532	495	459

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	137	148	158	169	180	191
2	137	147	158	168	179	190
3	136	147	157	168	178	189
4	136	146	157	167	178	188
5	135	145	156	166	177	187
6	134	145	155	166	176	187
7	134	144	155	165	176	186
8	133	144	154	164	175	185
9	133	143	154	164	174	184
10	132	143	153	163	173	184
11	132	142	152	162	173	183
12	131	142	152	162	172	182
13	131	141	151	161	171	181
14	130	140	150	160	170	181
15	130	140	150	160	170	180


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,22	2,82	2,47	2,16	1,90	1,66
2	3,34	2,92	2,56	2,24	1,97	1,72
3	3,45	3,02	2,65	2,32	2,04	1,78
4	3,57	3,13	2,74	2,40	2,11	1,84
5	3,69	3,23	2,83	2,48	2,18	1,90
6	3,81	3,33	2,92	2,56	2,25	1,97
7	3,93	3,44	3,02	2,65	2,32	2,03
8	4,05	3,55	3,11	2,73	2,39	2,09
9	4,18	3,66	3,21	2,81	2,47	2,16
10	4,30	3,76	3,30	2,90	2,54	2,22
11	4,42	3,87	3,40	2,98	2,61	2,29
12	4,55	3,98	3,50	3,07	2,69	2,35
13	4,68	4,10	3,59	3,15	2,77	2,42
14	4,80	4,21	3,69	3,24	2,84	2,49
15	4,93	4,32	3,79	3,33	2,92	2,55


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

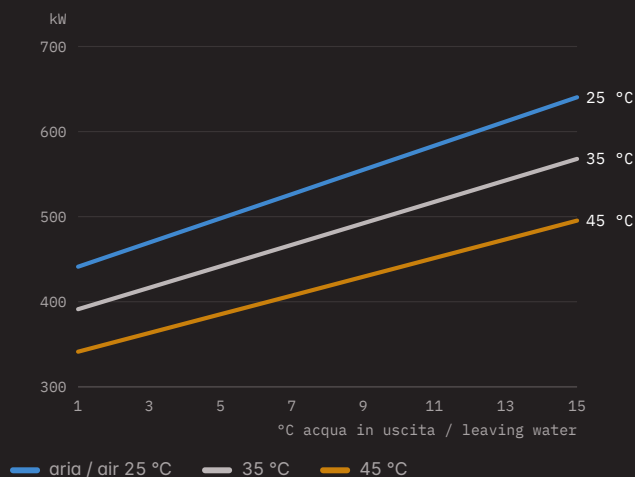

EER / EER

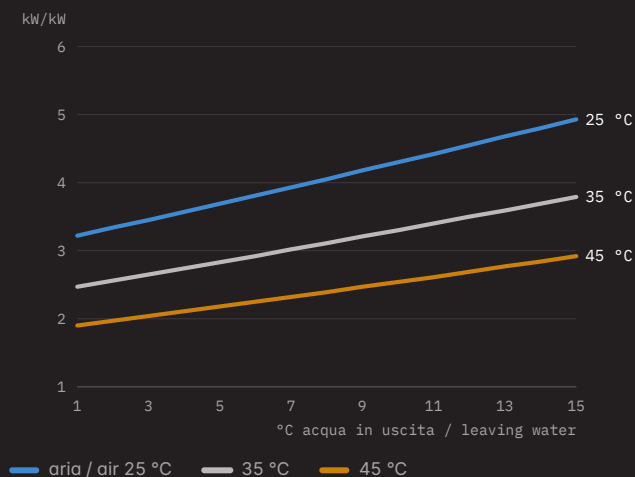

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

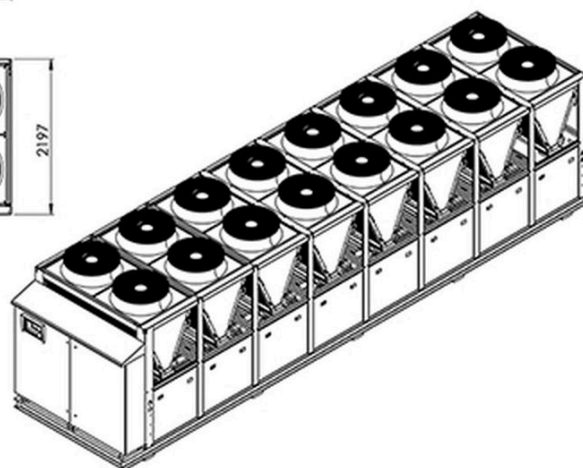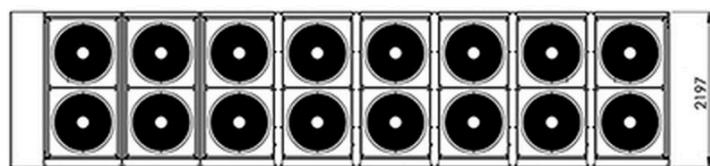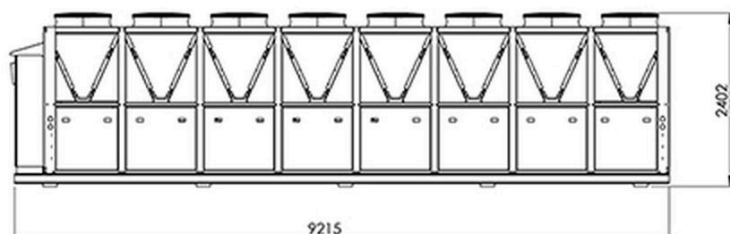

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO1-A650-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 106 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 106 m³/h – head 25 m

Pompa 106 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 106 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 106 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 106 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 106 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PRO1-A650-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO9-A940-OSB

Serie PRO Tropical · R134A · senza serbatoio / without tank

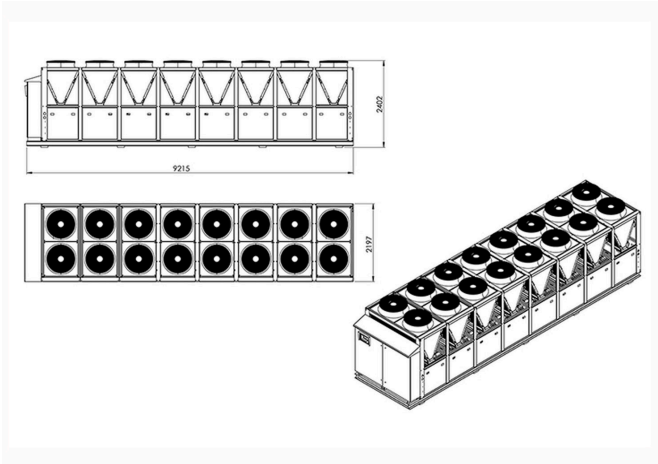

PR09-A940-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

678 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

930 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

116,7 m³/h

Compressori / Compressors	12 × scroll	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	940
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	765	722	678	635	592	548
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	930	878	825	772	720	667

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR09 - A940 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	930,15 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	799.929 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	171,04 kW
EER / EER	5,44
Portata acqua / Water flow	159,99 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	678,21 kW
Potenza assorbita / Power input	206,17 kW
EER / EER	3,29
ESEER / ESEER	4,89
Portata acqua / Water flow	116,65 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	12 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	664,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	644,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	624,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	661,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	651,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	644,3 kW

Prestazioni

Performance

PRO9-A940-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	641	604	568	532	496	459
2	661	624	587	549	512	474
3	682	644	605	566	528	489
4	703	663	623	583	544	504
5	723	682	642	601	560	519
6	744	702	660	618	576	534
7	765	722	678	635	592	548
8	785	741	697	652	608	563
9	806	760	715	669	624	578
10	827	780	733	686	640	593
11	847	800	752	704	656	608
12	868	819	770	721	672	622
13	889	838	788	738	688	637
14	909	858	807	755	704	652
15	930	878	825	772	720	667

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	181	196	211	226	242	257
2	181	196	211	226	241	256
3	180	195	210	225	240	254
4	179	194	209	224	239	253
5	178	193	208	223	238	252
6	178	192	207	222	236	251
7	177	192	206	221	235	250
8	176	191	205	220	234	249
9	175	190	204	219	233	248
10	175	189	204	218	232	247
11	174	188	203	217	231	246
12	173	188	202	216	230	245
13	172	187	201	215	229	244
14	172	186	200	214	228	242
15	171	185	199	213	227	241


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,54	3,08	2,69	2,35	2,05	1,79
2	3,66	3,19	2,79	2,43	2,13	1,86
3	3,79	3,30	2,88	2,52	2,20	1,92
4	3,92	3,42	2,98	2,61	2,28	1,99
5	4,06	3,53	3,09	2,70	2,36	2,06
6	4,19	3,65	3,19	2,79	2,43	2,12
7	4,32	3,77	3,29	2,88	2,51	2,19
8	4,46	3,89	3,39	2,97	2,59	2,26
9	4,60	4,00	3,50	3,06	2,67	2,33
10	4,73	4,12	3,60	3,15	2,75	2,40
11	4,87	4,25	3,71	3,24	2,83	2,47
12	5,01	4,37	3,81	3,34	2,92	2,54
13	5,15	4,49	3,92	3,43	3,00	2,62
14	5,29	4,62	4,03	3,53	3,08	2,69
15	5,44	4,74	4,14	3,62	3,17	2,76


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

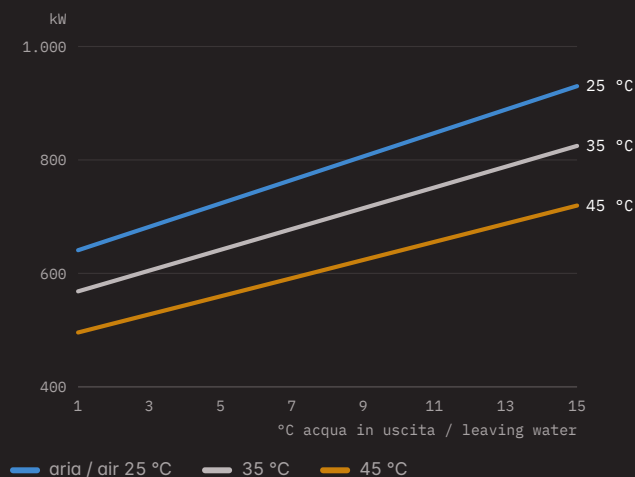

EER / EER

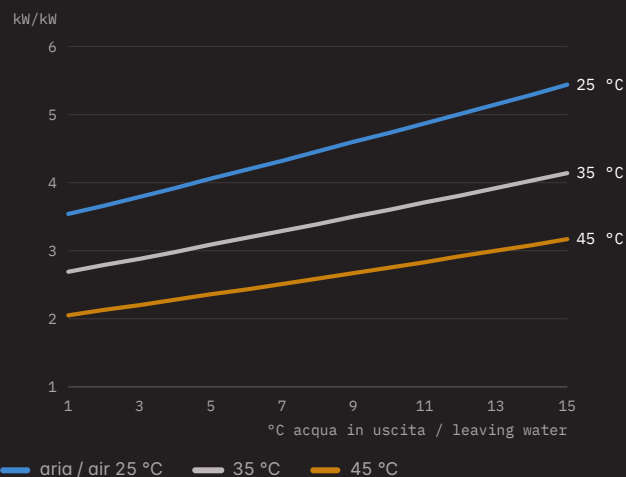

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

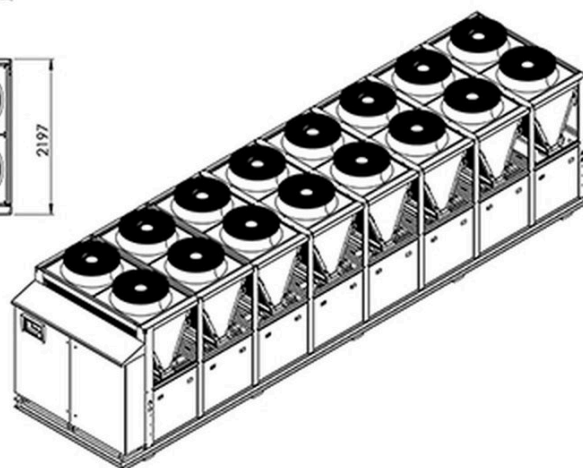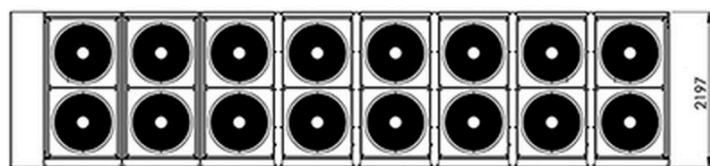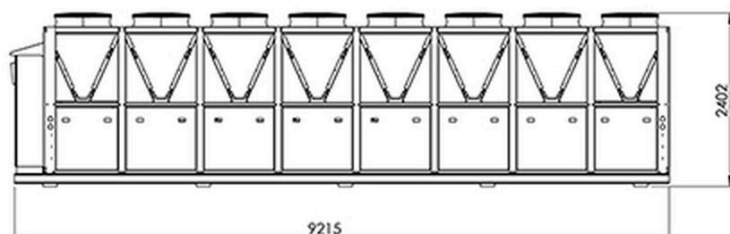

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO9-A940-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 132 m³/h – head 25 m

Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 132 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PRO9-A940-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO6-A950-OSB

Serie PRO Tropical · R513A · senza serbatoio / without tank

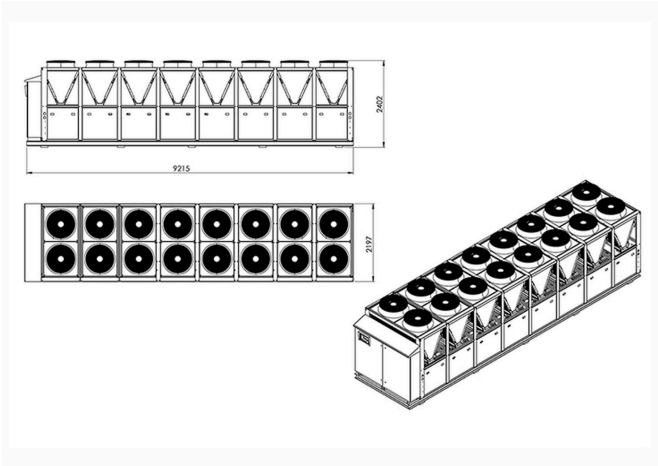

PR06-A950-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

692 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,28

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

949 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

119,0 m³/h

Compressori / Compressors	12 × scroll	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	950
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	780	736	692	648	603	559
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	949	895	841	788	734	680

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR06 - A950 - OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	948,77 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	815.942 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	174,70 kW
EER / EER	5,43
Portata acqua / Water flow	163,19 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	691,78 kW
Potenza assorbita / Power input	210,74 kW
EER / EER	3,28
ESEER / ESEER	4,86
Portata acqua / Water flow	118,99 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	12 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	677,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	657,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	636,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	674,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	664,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	657,2 kW

Prestazioni

Performance

PRO6-A950-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	654	617	580	543	506	469
2	675	636	598	560	522	484
3	696	656	617	578	538	499
4	717	676	636	595	555	514
5	738	696	654	613	571	529
6	759	716	673	630	587	544
7	780	736	692	648	603	559
8	801	756	710	665	620	574
9	822	776	729	683	636	590
10	843	796	748	700	652	605
11	864	816	767	718	669	620
12	886	835	785	735	685	635
13	907	855	804	753	701	650
14	928	875	823	770	718	665
15	949	895	841	788	734	680

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	185	201	216	232	247	263
2	184	200	215	231	246	261
3	184	199	214	230	245	260
4	183	198	213	229	244	259
5	182	197	213	228	243	258
6	181	197	212	227	242	257
7	181	196	211	226	241	256
8	180	195	210	225	240	255
9	179	194	209	224	239	254
10	178	193	208	223	238	252
11	178	192	207	222	237	251
12	177	192	206	221	236	250
13	176	191	205	220	235	249
14	175	190	204	219	233	248
15	175	189	204	218	232	247


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,53	3,07	2,68	2,34	2,05	1,79
2	3,66	3,19	2,78	2,43	2,12	1,85
3	3,79	3,30	2,88	2,52	2,20	1,92
4	3,92	3,41	2,98	2,60	2,27	1,98
5	4,05	3,53	3,08	2,69	2,35	2,05
6	4,18	3,64	3,18	2,78	2,43	2,12
7	4,32	3,76	3,28	2,87	2,51	2,19
8	4,45	3,88	3,39	2,96	2,59	2,26
9	4,59	4,00	3,49	3,05	2,66	2,32
10	4,73	4,12	3,59	3,14	2,75	2,40
11	4,86	4,24	3,70	3,23	2,83	2,47
12	5,00	4,36	3,81	3,33	2,91	2,54
13	5,15	4,48	3,91	3,42	2,99	2,61
14	5,29	4,61	4,02	3,52	3,07	2,68
15	5,43	4,73	4,13	3,61	3,16	2,76


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

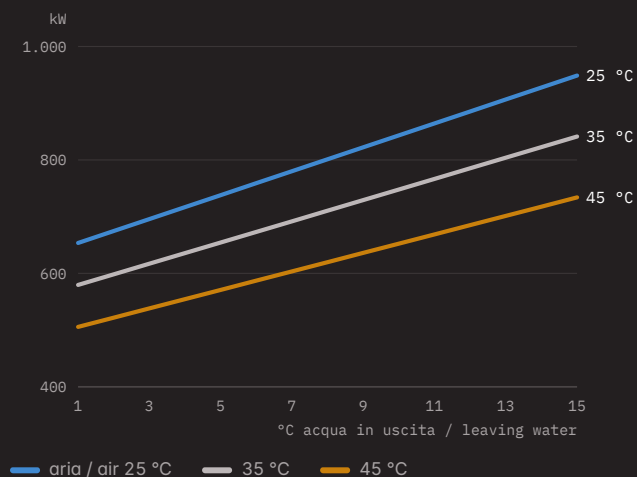

EER / EER

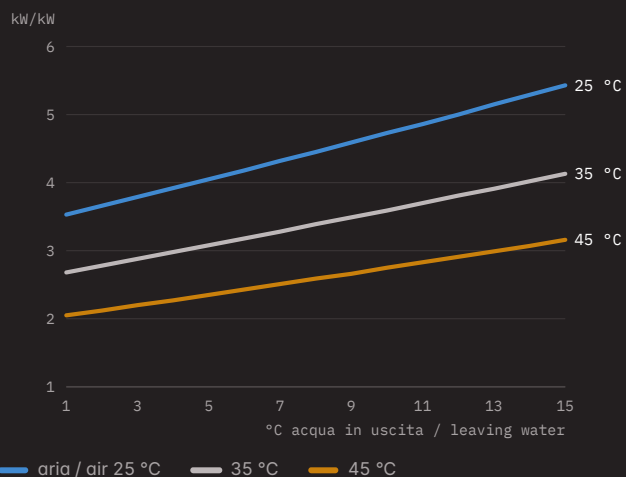

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

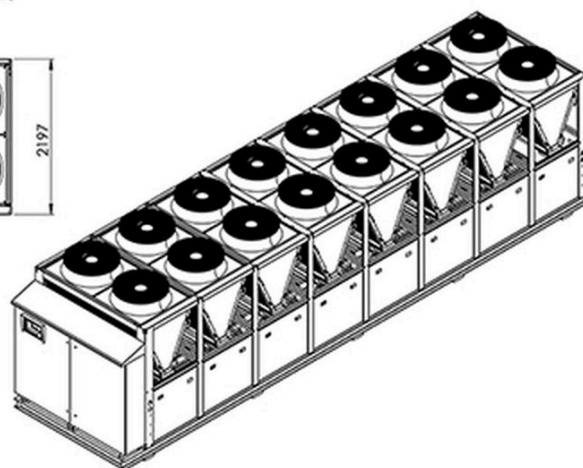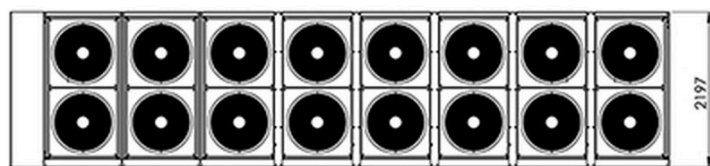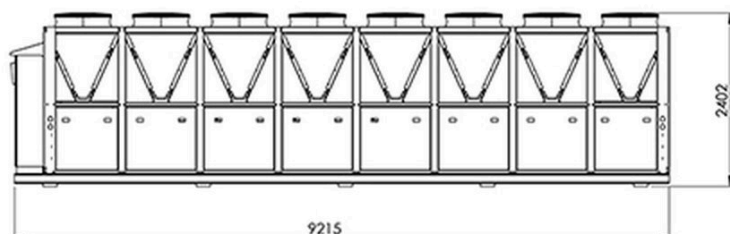

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO6-A950-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m Pump 132 m³/h – head 25 m
Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m Pump 132 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 132 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 132 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PRO6-A950-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla


Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

PRO1-A840-OSB

Serie PRO Tropical • R1234ZE • senza serbatoio / without tank

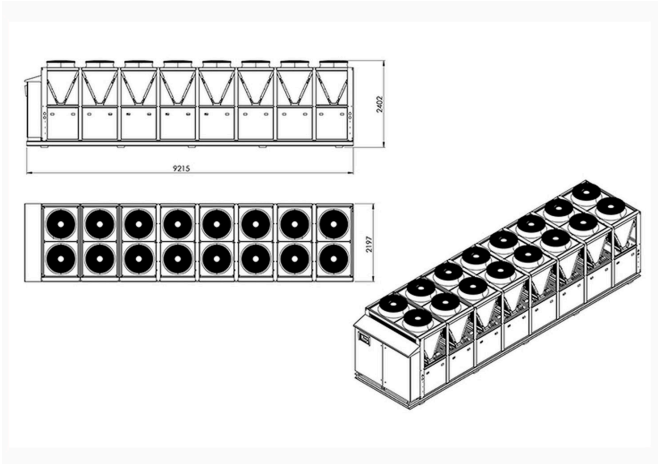

PR01-A840-OSB

RESA FRIGORIFERA • COOLING CAPACITY

607 kW

EER • 12/7 °C • AIR 35 °C

3,28

RESA NOMINALE • 15 °C • AIR 25 °C

832 kW

PORTATA ACQUA • WATER FLOW

104,4 m³/h

Compressori / Compressors	12 × scroll	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	840
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 7	Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	684	646	607	568	530	491
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	832	785	738	691	644	597

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

Dati tecnici

Technical data

PR01-A840-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	832,48 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	715.933 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	153,97 kW
EER / EER	5,41
Portata acqua / Water flow	143,19 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	607,00 kW
Potenza assorbita / Power input	184,89 kW
EER / EER	3,28
ESEER / ESEER	3,89
Portata acqua / Water flow	104,40 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	12 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 7 · A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	fino a +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	594,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	576,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	558,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	591,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	582,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	576,6 kW

Prestazioni

Performance

PRO1-A840-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	573	541	509	476	444	411
2	592	558	525	491	458	424
3	610	576	541	507	472	438
4	629	593	558	522	487	451
5	647	611	574	538	501	464
6	666	628	591	553	515	478
7	684	646	607	568	530	491
8	703	663	623	584	544	504
9	721	681	640	599	558	517
10	740	698	656	614	572	531
11	758	716	673	630	587	544
12	777	733	689	645	601	557
13	795	750	705	660	615	570
14	814	768	722	676	630	584
15	832	785	738	691	644	597

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	163	176	190	203	216	229
2	162	176	189	202	215	228
3	162	175	188	201	214	227
4	161	174	187	200	213	226
5	160	173	186	199	212	225
6	160	173	186	199	212	225
7	159	172	185	198	211	224
8	158	171	184	197	210	223
9	158	171	183	196	209	222
10	157	170	183	195	208	221
11	157	169	182	194	207	220
12	156	168	181	194	206	219
13	155	168	180	193	205	218
14	155	167	180	192	204	217
15	154	166	179	191	204	216


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,52	3,07	2,68	2,35	2,05	1,79
2	3,65	3,18	2,78	2,43	2,13	1,86
3	3,78	3,29	2,88	2,52	2,20	1,92
4	3,91	3,41	2,98	2,61	2,28	1,99
5	4,04	3,52	3,08	2,70	2,36	2,06
6	4,17	3,64	3,18	2,78	2,44	2,13
7	4,30	3,75	3,28	2,87	2,51	2,20
8	4,44	3,87	3,39	2,96	2,59	2,26
9	4,57	3,99	3,49	3,05	2,67	2,33
10	4,71	4,11	3,59	3,15	2,75	2,40
11	4,85	4,23	3,70	3,24	2,83	2,48
12	4,98	4,35	3,81	3,33	2,92	2,55
13	5,12	4,47	3,91	3,43	3,00	2,62
14	5,26	4,60	4,02	3,52	3,08	2,69
15	5,41	4,72	4,13	3,62	3,16	2,76


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

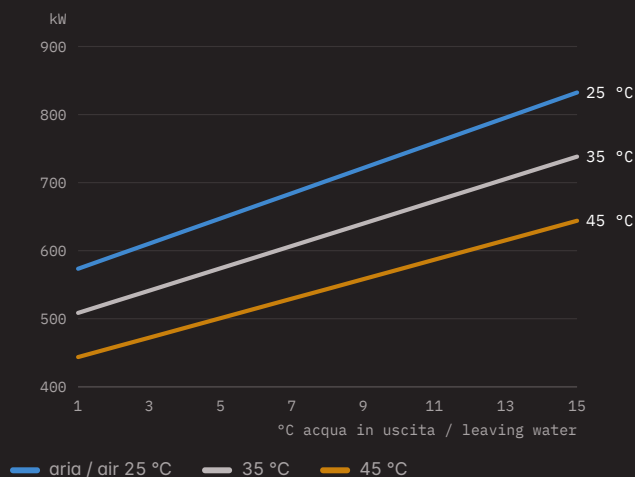

EER / EER

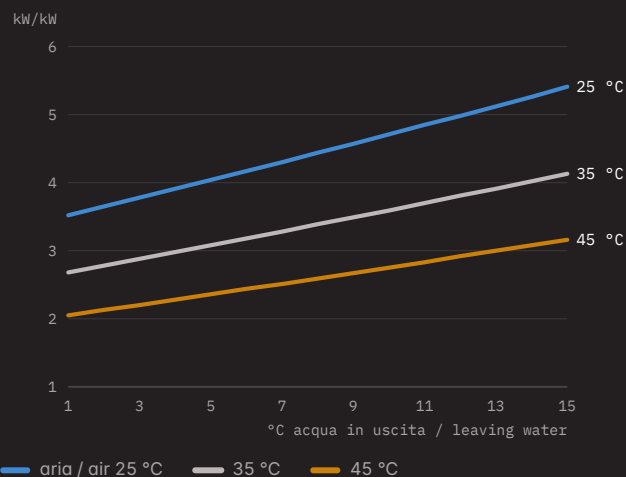

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

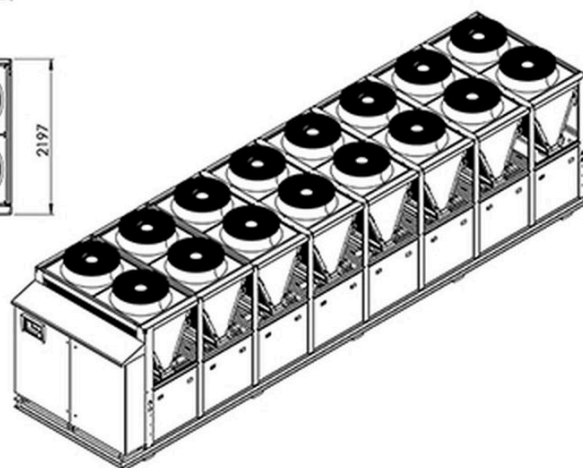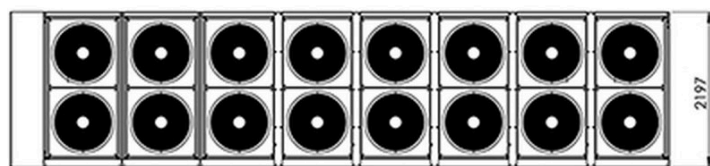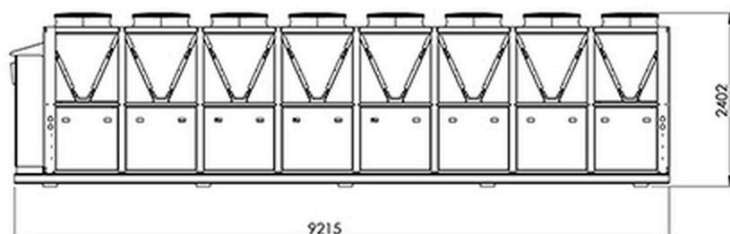

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PRO1-A840-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 132 m³/h – head 25 m

Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 132 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 132 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

PRO1-A840-OSB · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design