


# PRO1-A35-HSB

Serie PRO Tropical · R1234ZE · con serbatoio integrato / with integrated tank

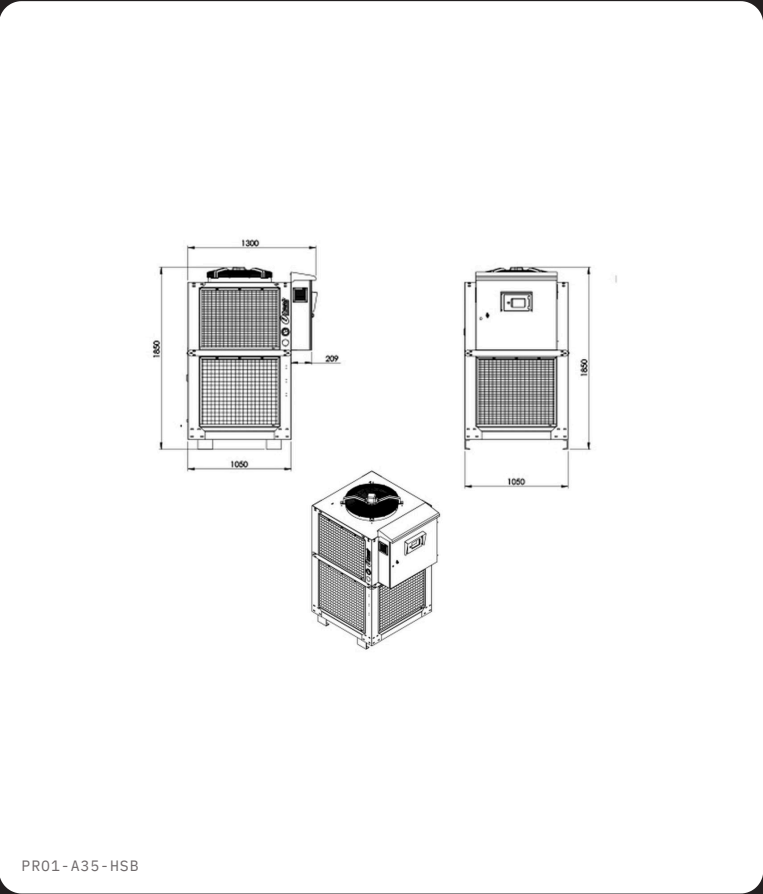

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

23,3 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,39

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

32,0 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

4,0 m³/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 1 × scroll      | L × P × H (mm)                         | 1.300 × 1.050 × 1.850 |
| Circuiti / Circuits        | 1               | Serbatoio / Tank                       | vasca aperta 150 l    |
| Ventilatori / Fans         | 1               | Taglia / Size                          | 35                    |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 7 | Campo aria esterna / Ambient air range | fino a +50 °C         |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 26,3  | 24,8  | 23,3  | 21,9  | 20,4  | 18,9  |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 32,0  | 30,2  | 28,4  | 26,6  | 24,8  | 23,0  |

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

# Dati tecnici

## Technical data

PR01 - A35 - HSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 32,02 kW      |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 27.537 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input     | 8,12 kW       |
| EER / EER                           | 3,94          |
| Portata acqua / Water flow          | 5,51 m³/h     |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 23,34 kW  |
| Potenza assorbita / Power input     | 9,75 kW   |
| EER / EER                           | 2,39      |
| ESEER / ESEER                       | 2,83      |
| Portata acqua / Water flow          | 4,01 m³/h |

### Componenti / Components

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 1 × Scroll                        |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 1                                 |
| Ventilatori / Fans                          | 1                                 |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali                     |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero immerso in vasca |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R1234ZE · GWP 7 · A2L             |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 1.300 × 1.050 × 1.850 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | fino a +50 °C             |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 150 l  
Internal open tank 150 l
- Riempimento automatico  
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua  
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione  
High and low pressure switches
- Installazione da esterno  
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero  
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale  
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno  
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno  
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca  
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 22,9 kW      |
| MEG 30 % | × 0,950 | 22,2 kW      |
| MEG 40 % | × 0,920 | 21,5 kW      |
| MPG 20 % | × 0,975 | 22,8 kW      |
| MPG 30 % | × 0,960 | 22,4 kW      |
| MPG 40 % | × 0,950 | 22,2 kW      |

# Prestazioni Performance

PRO1-A35-HSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 22,1 | 20,8 | 19,6 | 18,3 | 17,1 | 15,8 |
| 2             | 22,8 | 21,5 | 20,2 | 18,9 | 17,6 | 16,3 |
| 3             | 23,5 | 22,1 | 20,8 | 19,5 | 18,2 | 16,8 |
| 4             | 24,2 | 22,8 | 21,4 | 20,1 | 18,7 | 17,4 |
| 5             | 24,9 | 23,5 | 22,1 | 20,7 | 19,3 | 17,9 |
| 6             | 25,6 | 24,2 | 22,7 | 21,3 | 19,8 | 18,4 |
| 7             | 26,3 | 24,8 | 23,3 | 21,9 | 20,4 | 18,9 |
| 8             | 27,0 | 25,5 | 24,0 | 22,4 | 20,9 | 19,4 |
| 9             | 27,8 | 26,2 | 24,6 | 23,0 | 21,5 | 19,9 |
| 10            | 28,5 | 26,9 | 25,2 | 23,6 | 22,0 | 20,4 |
| 11            | 29,2 | 27,5 | 25,9 | 24,2 | 22,6 | 20,9 |
| 12            | 29,9 | 28,2 | 26,5 | 24,8 | 23,1 | 21,4 |
| 13            | 30,6 | 28,9 | 27,1 | 25,4 | 23,7 | 21,9 |
| 14            | 31,3 | 29,5 | 27,8 | 26,0 | 24,2 | 22,4 |
| 15            | 32,0 | 30,2 | 28,4 | 26,6 | 24,8 | 23,0 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 25  | 30  | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|-----|-----|------|------|------|------|
| 1             | 8,6 | 9,3 | 10,0 | 10,7 | 11,4 | 12,1 |
| 2             | 8,6 | 9,2 | 9,9  | 10,6 | 11,3 | 12,0 |
| 3             | 8,5 | 9,2 | 9,9  | 10,6 | 11,3 | 12,0 |
| 4             | 8,5 | 9,2 | 9,9  | 10,6 | 11,2 | 11,9 |
| 5             | 8,4 | 9,1 | 9,8  | 10,5 | 11,2 | 11,9 |
| 6             | 8,4 | 9,1 | 9,8  | 10,5 | 11,2 | 11,8 |
| 7             | 8,4 | 9,1 | 9,8  | 10,4 | 11,1 | 11,8 |
| 8             | 8,3 | 9,0 | 9,7  | 10,4 | 11,1 | 11,7 |
| 9             | 8,3 | 9,0 | 9,7  | 10,3 | 11,0 | 11,7 |
| 10            | 8,3 | 8,9 | 9,6  | 10,3 | 11,0 | 11,6 |
| 11            | 8,2 | 8,9 | 9,6  | 10,2 | 10,9 | 11,6 |
| 12            | 8,2 | 8,9 | 9,5  | 10,2 | 10,9 | 11,5 |
| 13            | 8,2 | 8,8 | 9,5  | 10,2 | 10,8 | 11,5 |
| 14            | 8,1 | 8,8 | 9,5  | 10,1 | 10,8 | 11,4 |
| 15            | 8,1 | 8,8 | 9,4  | 10,1 | 10,7 | 11,4 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 2,57 | 2,24 | 1,96 | 1,71 | 1,50 | 1,31 |
| 2             | 2,66 | 2,32 | 2,03 | 1,78 | 1,55 | 1,36 |
| 3             | 2,76 | 2,40 | 2,10 | 1,84 | 1,61 | 1,40 |
| 4             | 2,85 | 2,49 | 2,17 | 1,90 | 1,66 | 1,45 |
| 5             | 2,95 | 2,57 | 2,25 | 1,97 | 1,72 | 1,50 |
| 6             | 3,04 | 2,65 | 2,32 | 2,03 | 1,78 | 1,55 |
| 7             | 3,14 | 2,74 | 2,39 | 2,10 | 1,83 | 1,60 |
| 8             | 3,24 | 2,83 | 2,47 | 2,16 | 1,89 | 1,65 |
| 9             | 3,34 | 2,91 | 2,54 | 2,23 | 1,95 | 1,70 |
| 10            | 3,44 | 3,00 | 2,62 | 2,30 | 2,01 | 1,75 |
| 11            | 3,54 | 3,09 | 2,70 | 2,36 | 2,07 | 1,81 |
| 12            | 3,64 | 3,17 | 2,78 | 2,43 | 2,13 | 1,86 |
| 13            | 3,74 | 3,26 | 2,86 | 2,50 | 2,19 | 1,91 |
| 14            | 3,85 | 3,36 | 2,93 | 2,57 | 2,25 | 1,96 |
| 15            | 3,94 | 3,44 | 3,01 | 2,64 | 2,31 | 2,02 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions


### Resa frigorifera / Cooling capacity

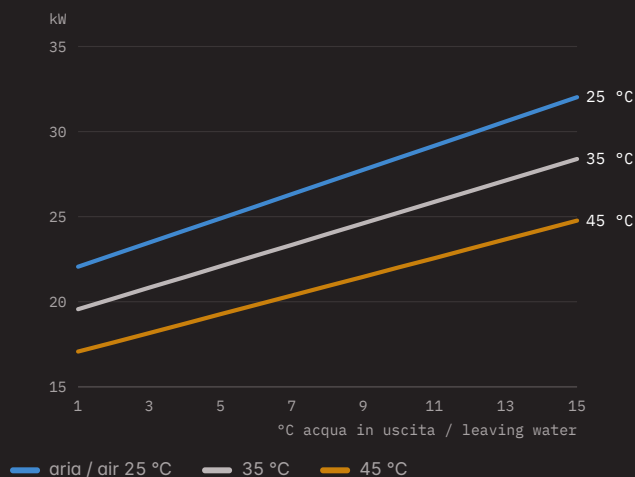

### EER / EER

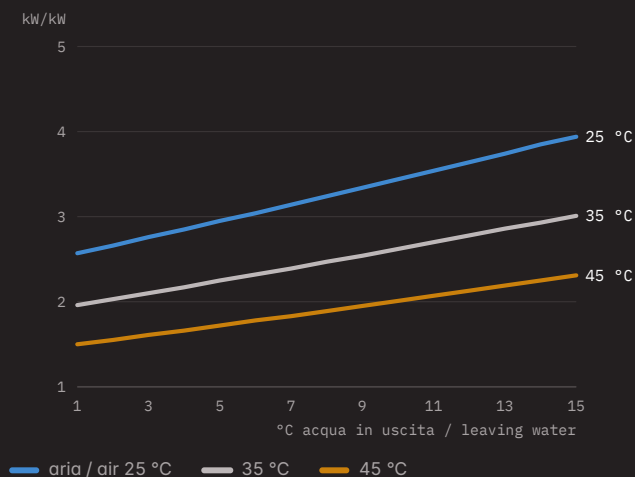

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.300 × 1.050 × 1.850 mm

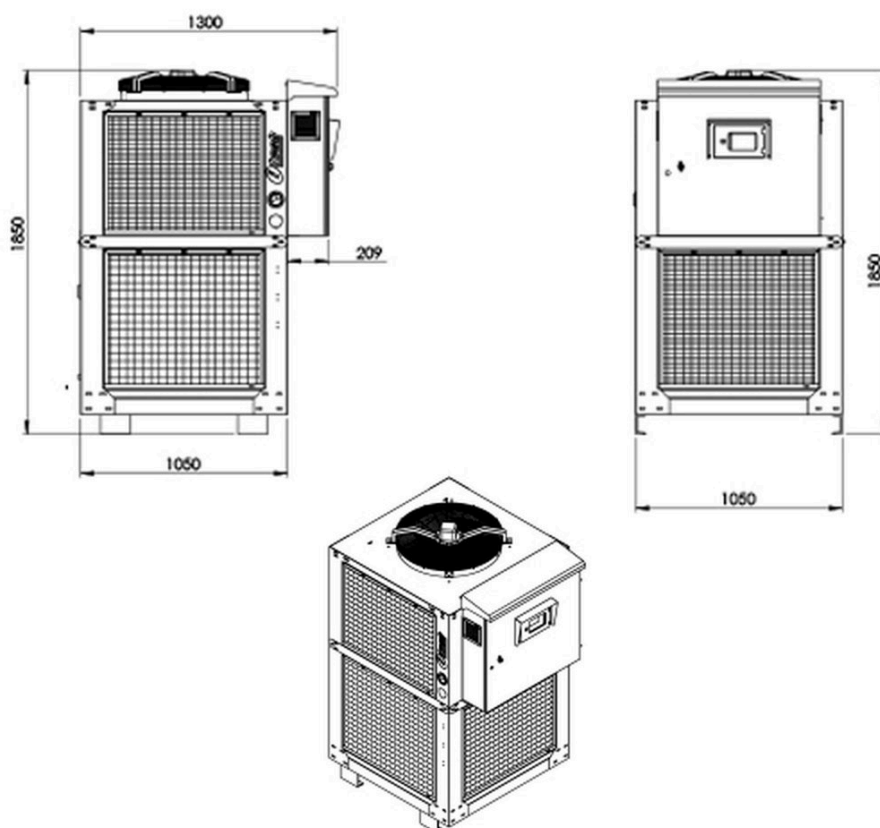

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional Options

PRO1-A35-HSB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

## Circuito idraulico / Hydronic circuit

### Bypass automatico

Automatic bypass

### Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

### Flussostato

Flow switch

### Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

### Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

### Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy  $\pm 0.3$  K

### Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

### Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

## Pompe / Pumps

### Pompa 4 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m

Pump 4 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

### Pompa 6 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m

Pump 6 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

### Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

## Valvole e filtri / Valves and filters

### Filtro meccanico a Y 1"

Y-strainer 1"

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

### Compressore inverter

Inverter compressor

## Ventilazione e clima / Fans and climate

### Filtro aria

Air filter

### Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

## Controllo e comunicazione / Control and communication

### Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

### Arresto pompa

Pump shutdown

### Connettore Harting

Harting connector

### Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

### Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

### Display touch 4"

4" touch display

### On/Off remoto

Remote on/off

### Pannello remoto touch

Remote touch panel

### Programmazione oraria

Time scheduling

### Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

### Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

### Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

## Quadro elettrico / Electrical panel

### Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

### Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design