


# PRO6-A300-OSB

Serie PRO Tropical · R513A · senza serbatoio / without tank

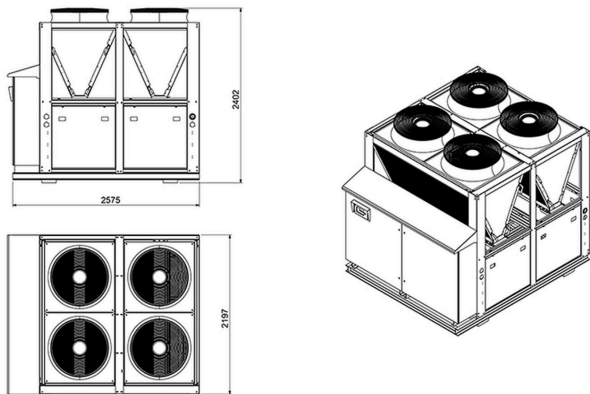

PRO6 - A300 - OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

213 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,71

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

292 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

36,6 m³/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 6 × scroll      | L × P × H (mm)                         | 2.575 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 4               | Taglia / Size                          | 300                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 | Campo aria esterna / Ambient air range | fino a +50 °C         |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 240   | 226   | 213   | 199   | 186   | 172   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 292   | 275   | 259   | 242   | 226   | 209   |

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

# Dati tecnici

## Technical data

PR06 - A300 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 291,93 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 251.060 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 47,39 kW                |
| EER / EER                           | 6,16                    |
| Portata acqua / Water flow          | 50,21 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 212,86 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 57,32 kW                |
| EER / EER                           | 3,71                    |
| ESEER / ESEER                       | 5,27                    |
| Portata acqua / Water flow          | 36,61 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 6 × Scroll           |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                    |
| Ventilatori / Fans                          | 4                    |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A • GWP 631 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 2.575 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | fino a +50 °C             |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 208,6 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 202,2 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 195,8 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 207,5 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 204,3 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 202,2 kW     |

# Prestazioni

## Performance

PRO6-A300-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

### Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 201 | 190 | 178 | 167 | 156 | 144 |
| 2             | 208 | 196 | 184 | 172 | 161 | 149 |
| 3             | 214 | 202 | 190 | 178 | 166 | 153 |
| 4             | 221 | 208 | 196 | 183 | 171 | 158 |
| 5             | 227 | 214 | 201 | 188 | 176 | 163 |
| 6             | 234 | 220 | 207 | 194 | 181 | 167 |
| 7             | 240 | 226 | 213 | 199 | 186 | 172 |
| 8             | 247 | 233 | 219 | 205 | 191 | 177 |
| 9             | 253 | 239 | 224 | 210 | 196 | 181 |
| 10            | 259 | 245 | 230 | 215 | 201 | 186 |
| 11            | 266 | 251 | 236 | 221 | 206 | 191 |
| 12            | 272 | 257 | 242 | 226 | 211 | 195 |
| 13            | 279 | 263 | 247 | 232 | 216 | 200 |
| 14            | 285 | 269 | 253 | 237 | 221 | 205 |
| 15            | 292 | 275 | 259 | 242 | 226 | 209 |

### Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 50,3 | 54,5 | 58,8 | 63,0 | 67,3 | 71,6 |
| 2             | 50,1 | 54,3 | 58,5 | 62,8 | 67,0 | 71,3 |
| 3             | 49,9 | 54,1 | 58,3 | 62,5 | 66,7 | 71,0 |
| 4             | 49,7 | 53,9 | 58,1 | 62,2 | 66,5 | 70,7 |
| 5             | 49,5 | 53,6 | 57,8 | 62,0 | 66,2 | 70,3 |
| 6             | 49,2 | 53,4 | 57,6 | 61,7 | 65,9 | 70,0 |
| 7             | 49,0 | 53,2 | 57,3 | 61,5 | 65,6 | 69,7 |
| 8             | 48,8 | 53,0 | 57,1 | 61,2 | 65,3 | 69,4 |
| 9             | 48,6 | 52,7 | 56,8 | 60,9 | 65,0 | 69,1 |
| 10            | 48,4 | 52,5 | 56,6 | 60,6 | 64,7 | 68,8 |
| 11            | 48,2 | 52,3 | 56,3 | 60,4 | 64,4 | 68,5 |
| 12            | 48,0 | 52,0 | 56,1 | 60,1 | 64,2 | 68,2 |
| 13            | 47,8 | 51,8 | 55,8 | 59,9 | 63,9 | 67,9 |
| 14            | 47,6 | 51,6 | 55,6 | 59,6 | 63,6 | 67,6 |
| 15            | 47,4 | 51,4 | 55,3 | 59,3 | 63,3 | 67,3 |


### EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,00 | 3,48 | 3,03 | 2,65 | 2,31 | 2,01 |
| 2             | 4,15 | 3,61 | 3,14 | 2,74 | 2,40 | 2,09 |
| 3             | 4,29 | 3,73 | 3,26 | 2,84 | 2,48 | 2,16 |
| 4             | 4,44 | 3,86 | 3,37 | 2,94 | 2,57 | 2,24 |
| 5             | 4,59 | 3,99 | 3,48 | 3,04 | 2,65 | 2,31 |
| 6             | 4,74 | 4,13 | 3,60 | 3,14 | 2,74 | 2,39 |
| 7             | 4,89 | 4,26 | 3,71 | 3,24 | 2,83 | 2,47 |
| 8             | 5,05 | 4,39 | 3,83 | 3,34 | 2,92 | 2,55 |
| 9             | 5,20 | 4,53 | 3,95 | 3,45 | 3,01 | 2,62 |
| 10            | 5,36 | 4,66 | 4,07 | 3,55 | 3,10 | 2,70 |
| 11            | 5,52 | 4,80 | 4,19 | 3,66 | 3,19 | 2,78 |
| 12            | 5,68 | 4,94 | 4,31 | 3,76 | 3,29 | 2,86 |
| 13            | 5,84 | 5,08 | 4,43 | 3,87 | 3,38 | 2,95 |
| 14            | 6,00 | 5,22 | 4,55 | 3,98 | 3,47 | 3,03 |
| 15            | 6,16 | 5,36 | 4,68 | 4,09 | 3,57 | 3,11 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions



### Resa frigorifera / Cooling capacity

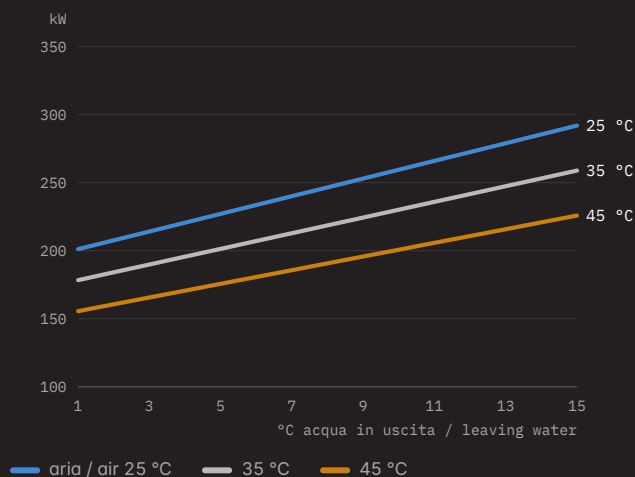

### EER / EER

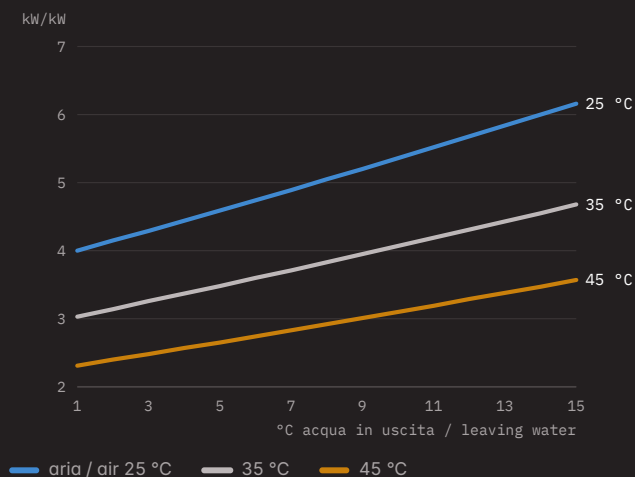

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

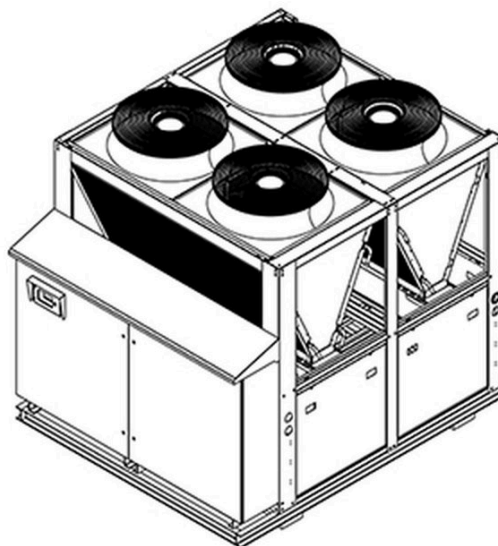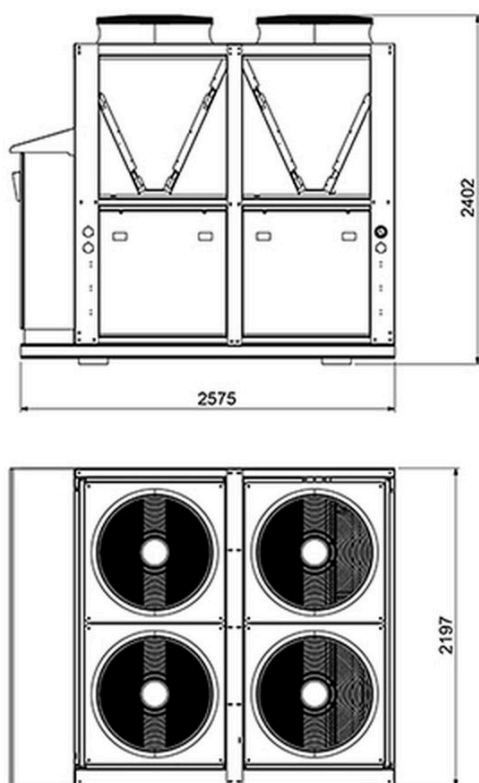

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/3

## Options

PRO6-A300-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

### Pompe / Pumps

Pompa 45 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 45 m³/h – head 25 m

Pompa 45 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 45 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 45 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 45 m³/h – head 40 m

### Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

# Optional — 2/3 Options

PRO6-A300-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

# Optional — 3/3

## Options

PRO6-A300-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)





**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design