


FPRO5-A1510-OSB-CU

Serie FPRO Cu-Al · R454B · senza serbatoio / without tank

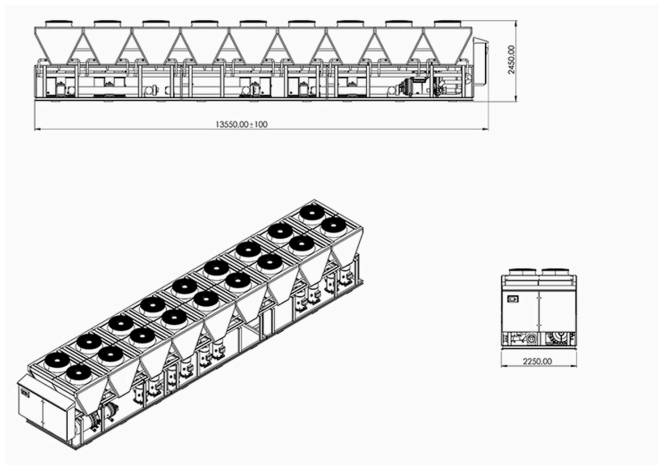

FPRO5-A1510-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.000 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.508 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

172,1 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	13.550 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	18	Taglia / Size	1510
Free cooling (ΔT 8 K)	1.400 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 466		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.143	1.074	1.000	927	848
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.508	1.417	1.325	1.228	1.131

Refrigeratori con free cooling integrato e batterie in tubi di rame e alette in alluminio: quando l'aria esterna è abbastanza fredda il sistema raffredda l'acqua da solo, con i compressori fermi.

Chillers with integrated free cooling and copper-tube, aluminium-fin coils: when the outdoor air is cold enough the system cools the water on its own, with the compressors off.

Dati tecnici

Technical data

FPR05-A1510-OSB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.507,87 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.296.768 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	270,87 kW
EER / EER	5,57
Portata acqua / Water flow	259,35 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.000,50 kW
Potenza assorbita / Power input	342,76 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	4,15
Portata acqua / Water flow	172,09 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	18
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.400 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	20
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B • GWP 466 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	13.550 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	980,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	950,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	920,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	975,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	960,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	950,5 kW

Prestazioni Performance

FPRO5-A1510-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1.029	976	921	861	801	741	677
2	1.067	1.013	955	893	833	769	704
3	1.106	1.050	989	926	865	797	731
4	1.148	1.089	1.027	962	898	828	760
5	1.189	1.128	1.065	997	931	860	790
6	1.233	1.170	1.104	1.035	966	894	819
7	1.276	1.211	1.143	1.074	1.000	927	848
8	1.323	1.255	1.185	1.113	1.038	960	881
9	1.369	1.299	1.227	1.153	1.076	993	914
10	1.417	1.346	1.272	1.194	1.114	1.031	949
11	1.465	1.393	1.316	1.235	1.153	1.070	984
12	1.516	1.442	1.362	1.280	1.194	1.108	1.019
13	1.568	1.490	1.408	1.324	1.235	1.146	1.054
14	1.622	1.541	1.458	1.371	1.280	1.187	1.092
15	1.675	1.592	1.508	1.417	1.325	1.228	1.131

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	225	251	278	307	341	379	423
2	225	250	278	307	341	380	423
3	225	250	278	308	342	380	424
4	224	250	278	308	342	380	424
5	223	250	278	308	342	381	424
6	222	249	278	308	342	381	424
7	221	249	277	309	343	381	424
8	220	248	277	308	343	381	425
9	218	247	277	308	343	382	425
10	217	246	276	308	343	382	425
11	215	245	275	308	343	382	425
12	213	243	274	307	343	382	425
13	211	242	273	307	342	382	426
14	208	240	272	306	342	382	426
15	206	238	271	305	342	382	426


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,56	3,89	3,32	2,80	2,35	1,95	1,60
2	4,74	4,04	3,44	2,91	2,44	2,02	1,66
3	4,93	4,19	3,56	3,01	2,53	2,10	1,73
4	5,13	4,36	3,70	3,12	2,63	2,18	1,79
5	5,33	4,52	3,83	3,24	2,72	2,26	1,86
6	5,55	4,69	3,98	3,36	2,82	2,35	1,93
7	5,77	4,87	4,12	3,48	2,92	2,43	2,00
8	6,02	5,06	4,28	3,61	3,03	2,52	2,07
9	6,27	5,26	4,44	3,74	3,14	2,60	2,15
10	6,54	5,48	4,61	3,88	3,25	2,70	2,23
11	6,81	5,69	4,78	4,01	3,36	2,80	2,31
12	7,12	5,93	4,97	4,17	3,48	2,90	2,39
13	7,44	6,16	5,15	4,32	3,61	3,00	2,48
14	7,79	6,42	5,36	4,48	3,74	3,11	2,57
15	8,14	6,69	5,57	4,65	3,88	3,22	2,66


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

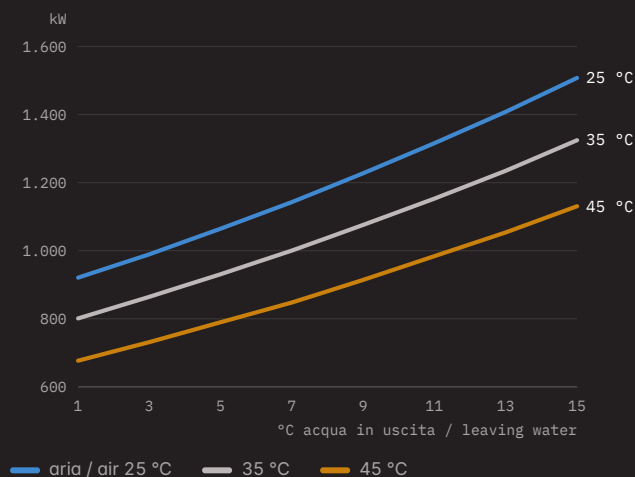

EER / EER

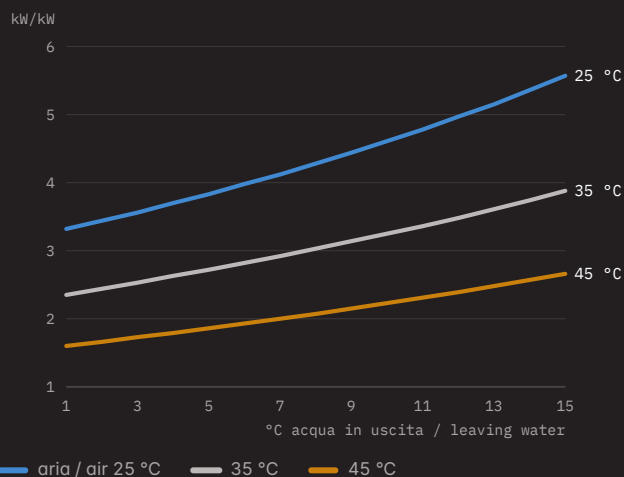

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.550 × 2.250 × 2.450 mm

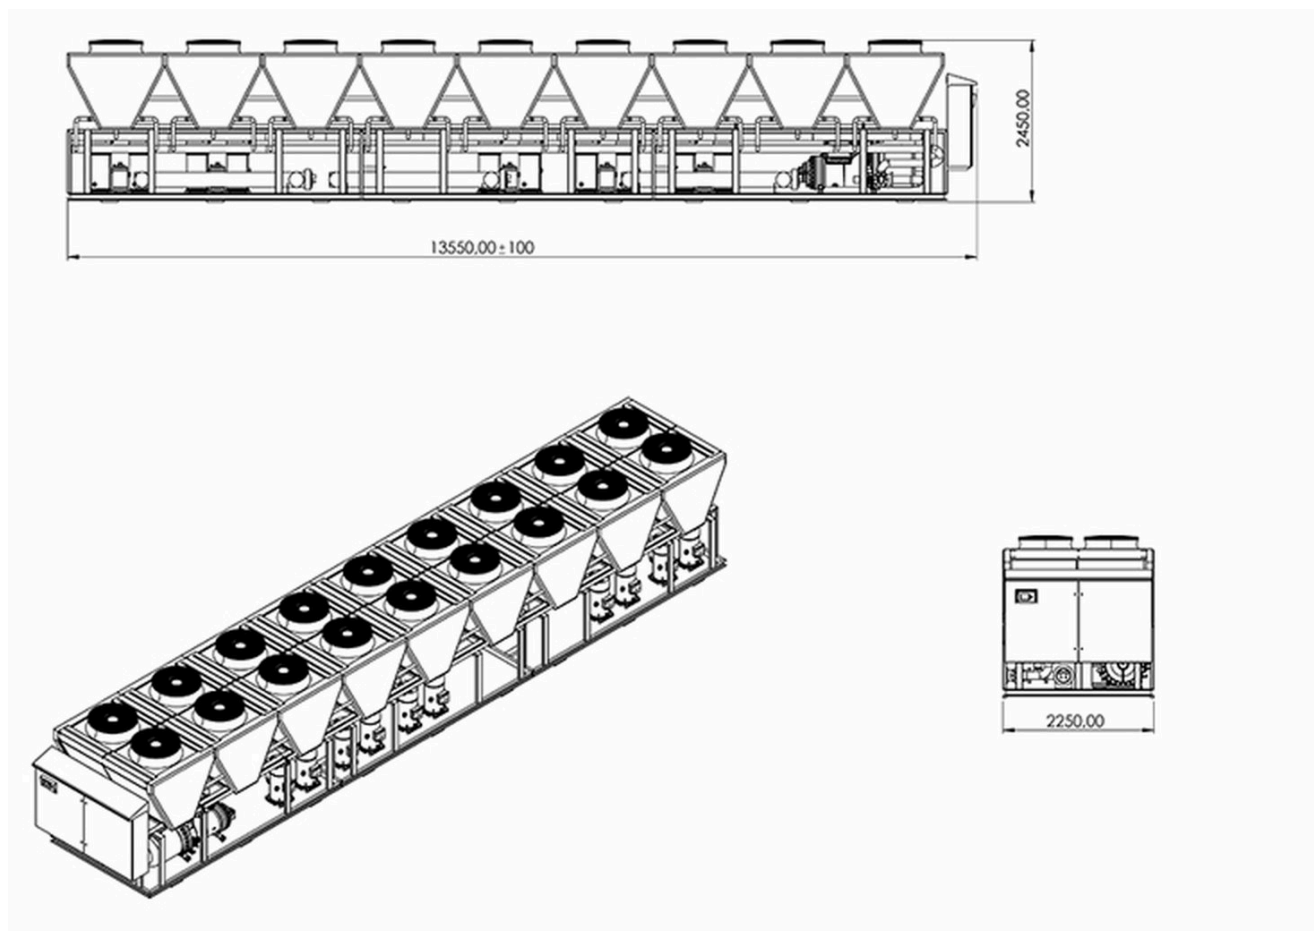

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPRO5 - A1510 - OSB - CU · 59 optional disponibili per questa configurazione · 59 options available for this configuration

Pompe / Pumps

- Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 161 m³/h – head 25 m
- Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 161 m³/h – head 40 m
- Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 25 m
- Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

- Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
- Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l
- Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l
- Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l
- Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l
- Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"
- Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"
- Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"
- Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"
- Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"
- Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"
- Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"
- Filtro meccanico a Y 2"

Y -strainer 2"
- Filtro meccanico a Y 3"

Y -strainer 3"
- Filtro meccanico a Y 4"

Y -strainer 4"
- Filtro meccanico a Y 5"

Y -strainer 5"
- Filtro meccanico a Y 6"

Y -strainer 6"
- Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3 -way mixing valve 2"
- Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3 -way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

FPRO5-A1510-OSB-CU · 59 optional disponibili per questa configurazione · 59 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
 - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
 - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design