


FPRO7-A830-OSB-CU

Serie FPRO Cu-Al · R32 · senza serbatoio / without tank

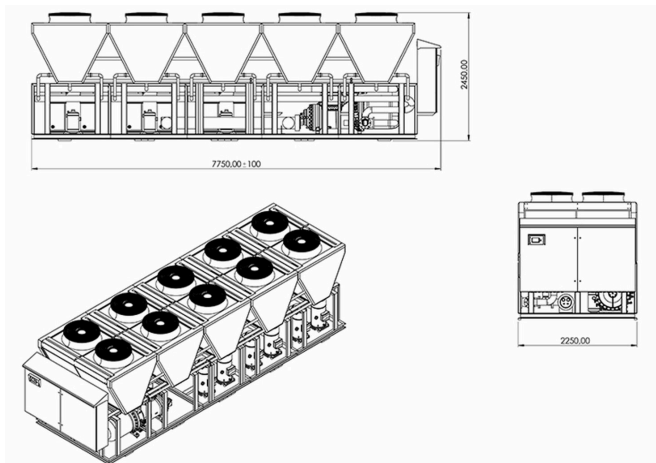

FPRO7-A830-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

544 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

820 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

93,5 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	7.750 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	10	Taglia / Size	830
Free cooling (ΔT 8 K)	700 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	622	584	544	503	460
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	820	771	720	667	613

Refrigeratori con free cooling integrato e batterie in tubi di rame e alette in alluminio: quando l'aria esterna è abbastanza fredda il sistema raffredda l'acqua da solo, con i compressori fermi.

Chillers with integrated free cooling and copper-tube, aluminium-fin coils: when the outdoor air is cold enough the system cools the water on its own, with the compressors off.

Dati tecnici

Technical data

FPR07 - A830 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	820,23 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	705.398 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	146,79 kW
EER / EER	5,59
Portata acqua / Water flow	141,08 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	543,78 kW
Potenza assorbita / Power input	185,96 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	4,16
Portata acqua / Water flow	93,53 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	10
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	700 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 • GWP 675 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.750 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	532,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	516,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	500,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	530,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	522,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	516,6 kW

Prestazioni Performance

FPRO7-A830-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	559	531	501	468	435	402	367
2	580	551	520	486	453	417	382
3	601	571	538	504	470	433	397
4	624	592	559	523	488	450	413
5	647	614	579	543	506	467	428
6	671	636	600	563	525	485	444
7	694	659	622	584	544	503	460
8	719	683	645	606	564	521	478
9	745	707	668	627	585	539	496
10	771	732	692	650	606	560	515
11	797	758	716	672	627	581	534
12	825	784	741	696	649	602	553
13	853	810	766	721	671	622	572
14	882	838	793	746	696	644	593
15	911	866	820	771	720	667	613

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	122	136	150	167	185	206	230
2	122	136	151	167	185	206	230
3	121	136	151	167	185	206	230
4	121	135	151	167	186	206	230
5	121	135	151	167	186	207	230
6	120	135	150	167	186	207	230
7	120	135	150	167	186	207	230
8	119	134	150	167	186	207	230
9	118	134	150	167	186	207	231
10	117	133	150	167	186	207	231
11	116	132	149	167	186	207	231
12	115	132	149	167	186	207	231
13	114	131	148	166	186	207	231
14	113	130	147	166	186	207	231
15	111	129	147	165	185	207	231


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,59	3,91	3,33	2,81	2,35	1,95	1,60
2	4,77	4,06	3,45	2,91	2,44	2,03	1,66
3	4,95	4,21	3,57	3,02	2,53	2,10	1,73
4	5,16	4,38	3,71	3,13	2,63	2,18	1,79
5	5,36	4,54	3,85	3,24	2,73	2,26	1,86
6	5,58	4,72	3,99	3,37	2,82	2,35	1,93
7	5,81	4,89	4,14	3,49	2,92	2,43	2,00
8	6,06	5,09	4,29	3,62	3,03	2,52	2,07
9	6,31	5,28	4,45	3,75	3,14	2,60	2,15
10	6,58	5,50	4,63	3,89	3,25	2,70	2,23
11	6,85	5,72	4,80	4,02	3,37	2,80	2,31
12	7,16	5,95	4,98	4,18	3,49	2,90	2,39
13	7,48	6,19	5,17	4,33	3,61	3,00	2,48
14	7,83	6,45	5,38	4,49	3,75	3,11	2,57
15	8,19	6,72	5,59	4,66	3,88	3,22	2,66


Curve e dimensioni

Curves and dimensions


Resa frigorifera / Cooling capacity

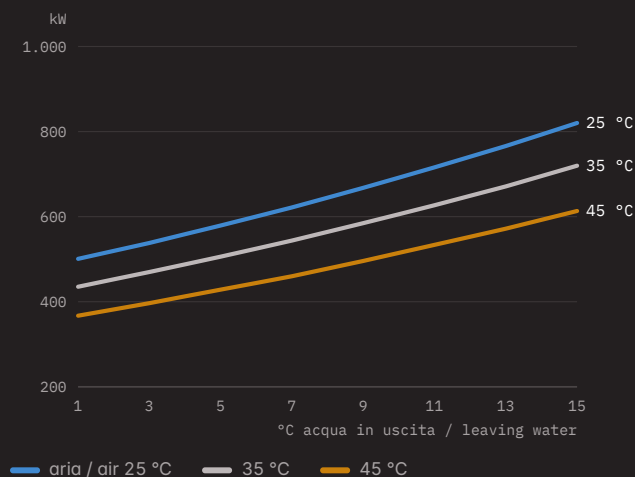

EER / EER

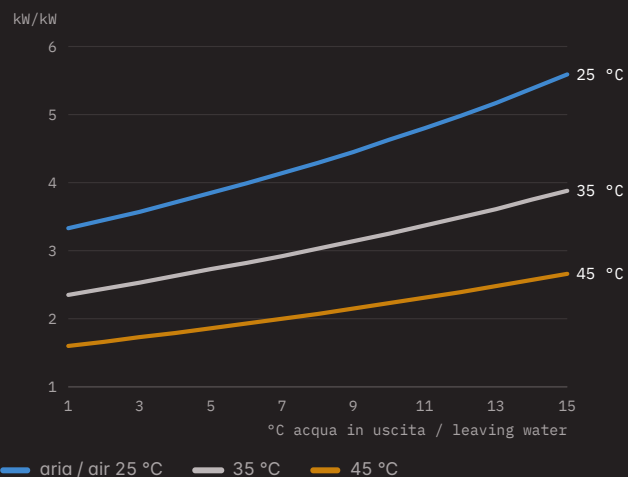

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.750 × 2.250 × 2.450 mm

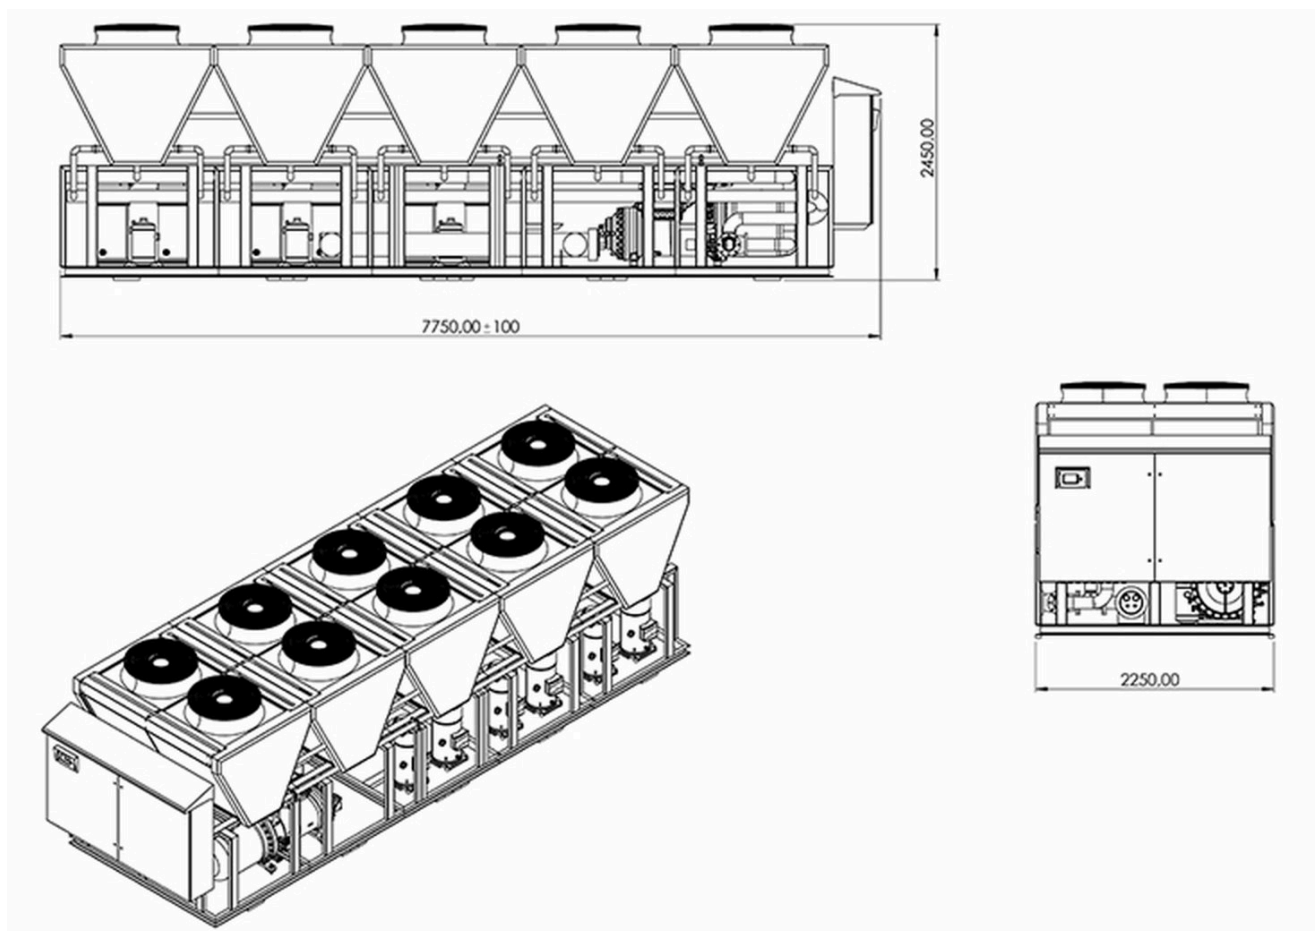

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPRO7 - A830 - OSB - CU · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 92 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 92 m³/h – head 25 m

Pompa 92 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 92 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 92 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 92 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 92 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Optional — 2/2

Options

FPRO7-A830-OSB-CU · 65 optional disponibili per questa configurazione · 65 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza

evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
 - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
 - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design