


# PROS6-A580-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank

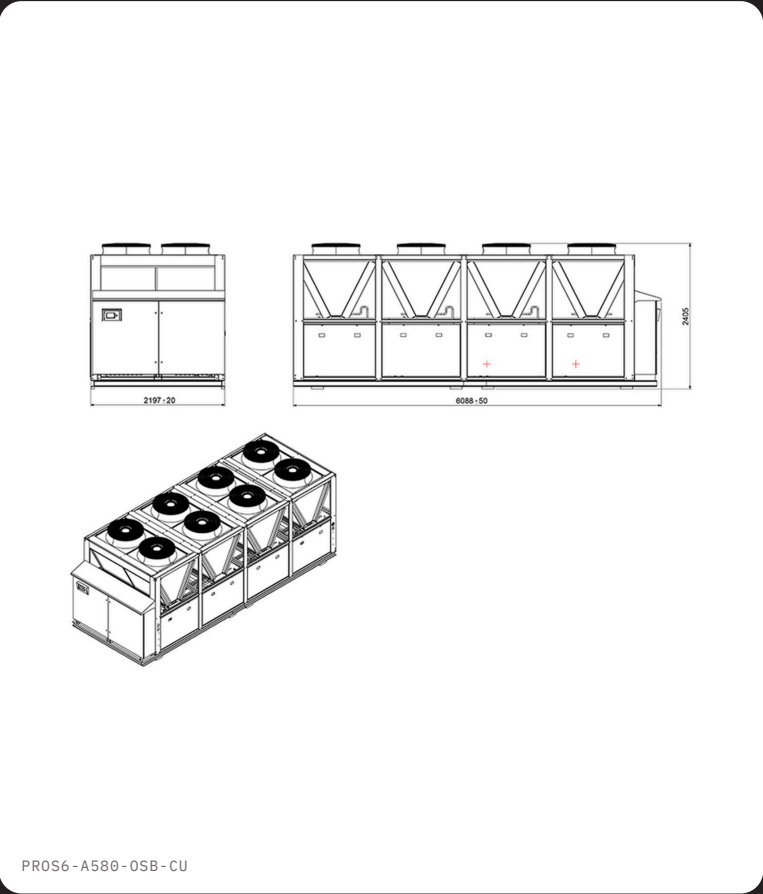

PROS6-A580-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

380 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

578 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

65,4 m³/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 6.088 × 2.197 × 2.405 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 8               | Taglia / Size                          | 580                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 629 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 424   | 403   | 380   | 358   | 335   | 311   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 578   | 550   | 522   | 492   | 462   | 431   |

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS6 - A580 - OSB - CU

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 578,34 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 497.372 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 109,32 kW               |
| EER / EER                           | 5,29                    |
| Portata acqua / Water flow          | 99,47 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 380,46 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 128,43 kW               |
| EER / EER                           | 2,96                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 65,44 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite                |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                       |
| Ventilatori / Fans                          | 8                       |
| Condensatore / Condenser                    | batteria rame-alluminio |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero        |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A • GWP 629 • A1    |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 6.088 × 2.197 × 2.405 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio  
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 372,9 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 361,4 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 350,0 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 370,9 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 365,2 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 361,4 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS6-A580-OSB-CU · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 364 | 348 | 331 | 313 | 295 | 277 | 258 | 239 |
| 2             | 380 | 363 | 345 | 327 | 309 | 290 | 270 | 251 |
| 3             | 396 | 378 | 360 | 341 | 322 | 302 | 282 | 262 |
| 4             | 412 | 394 | 375 | 356 | 336 | 316 | 295 | 274 |
| 5             | 429 | 410 | 391 | 371 | 350 | 329 | 308 | 286 |
| 6             | 447 | 428 | 408 | 387 | 365 | 343 | 321 | 298 |
| 7             | 465 | 445 | 424 | 403 | 380 | 358 | 335 | 311 |
| 8             | 484 | 463 | 442 | 419 | 396 | 373 | 349 | 325 |
| 9             | 503 | 482 | 459 | 436 | 413 | 388 | 363 | 338 |
| 10            | 523 | 501 | 478 | 454 | 430 | 405 | 379 | 353 |
| 11            | 543 | 520 | 497 | 472 | 447 | 421 | 394 | 367 |
| 12            | 565 | 541 | 516 | 491 | 465 | 438 | 411 | 383 |
| 13            | 586 | 562 | 536 | 510 | 483 | 455 | 427 | 398 |
| 14            | 609 | 584 | 557 | 530 | 502 | 474 | 444 | 414 |
| 15            | 632 | 606 | 578 | 550 | 522 | 492 | 462 | 431 |
| 16            | 656 | 629 | 601 | 572 | 542 | 511 | 480 | 448 |
| 17            | 680 | 652 | 623 | 593 | 562 | 531 | 499 | 466 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 87 | 96  | 105 | 115 | 126 | 139 | 152 | 167 |
| 2             | 88 | 96  | 105 | 115 | 127 | 139 | 153 | 168 |
| 3             | 88 | 96  | 105 | 116 | 127 | 139 | 153 | 168 |
| 4             | 88 | 97  | 106 | 116 | 127 | 140 | 154 | 169 |
| 5             | 89 | 97  | 106 | 116 | 128 | 140 | 154 | 169 |
| 6             | 89 | 97  | 106 | 117 | 128 | 141 | 155 | 170 |
| 7             | 89 | 98  | 107 | 117 | 128 | 141 | 155 | 170 |
| 8             | 90 | 98  | 107 | 117 | 129 | 141 | 155 | 171 |
| 9             | 90 | 98  | 107 | 118 | 129 | 142 | 156 | 171 |
| 10            | 90 | 98  | 108 | 118 | 129 | 142 | 156 | 172 |
| 11            | 91 | 99  | 108 | 118 | 130 | 142 | 157 | 172 |
| 12            | 91 | 99  | 108 | 119 | 130 | 143 | 157 | 172 |
| 13            | 91 | 99  | 109 | 119 | 130 | 143 | 157 | 173 |
| 14            | 92 | 100 | 109 | 119 | 131 | 143 | 158 | 173 |
| 15            | 92 | 100 | 109 | 120 | 131 | 144 | 158 | 174 |
| 16            | 92 | 101 | 110 | 120 | 131 | 144 | 158 | 174 |
| 17            | 93 | 101 | 110 | 120 | 132 | 144 | 159 | 174 |


## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,17 | 3,63 | 3,15 | 2,72 | 2,34 | 2,00 | 1,70 | 1,43 |
| 2             | 4,33 | 3,78 | 3,28 | 2,84 | 2,44 | 2,08 | 1,77 | 1,49 |
| 3             | 4,49 | 3,92 | 3,41 | 2,95 | 2,54 | 2,17 | 1,84 | 1,56 |
| 4             | 4,67 | 4,08 | 3,55 | 3,07 | 2,64 | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 5             | 4,84 | 4,23 | 3,68 | 3,19 | 2,74 | 2,35 | 2,00 | 1,69 |
| 6             | 5,03 | 4,40 | 3,83 | 3,31 | 2,85 | 2,44 | 2,08 | 1,76 |
| 7             | 5,21 | 4,56 | 3,97 | 3,44 | 2,96 | 2,54 | 2,16 | 1,83 |
| 8             | 5,40 | 4,73 | 4,13 | 3,57 | 3,08 | 2,64 | 2,25 | 1,90 |
| 9             | 5,60 | 4,91 | 4,28 | 3,71 | 3,20 | 2,74 | 2,33 | 1,97 |
| 10            | 5,80 | 5,09 | 4,44 | 3,85 | 3,32 | 2,85 | 2,43 | 2,05 |
| 11            | 6,00 | 5,27 | 4,60 | 3,99 | 3,44 | 2,95 | 2,52 | 2,13 |
| 12            | 6,21 | 5,46 | 4,77 | 4,14 | 3,57 | 3,07 | 2,62 | 2,22 |
| 13            | 6,43 | 5,65 | 4,94 | 4,29 | 3,70 | 3,18 | 2,71 | 2,30 |
| 14            | 6,65 | 5,85 | 5,11 | 4,45 | 3,84 | 3,30 | 2,82 | 2,39 |
| 15            | 6,86 | 6,05 | 5,29 | 4,61 | 3,98 | 3,42 | 2,92 | 2,48 |
| 16            | 7,09 | 6,25 | 5,48 | 4,77 | 4,13 | 3,55 | 3,03 | 2,58 |
| 17            | 7,32 | 6,46 | 5,66 | 4,93 | 4,27 | 3,68 | 3,14 | 2,67 |


# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions


### Resa frigorifera / Cooling capacity

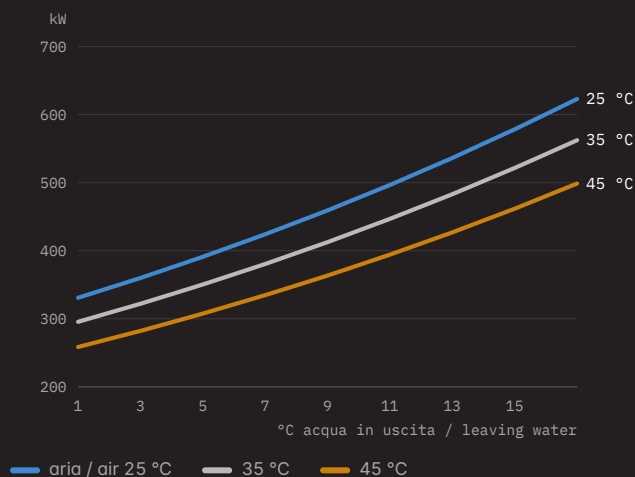

### EER / EER

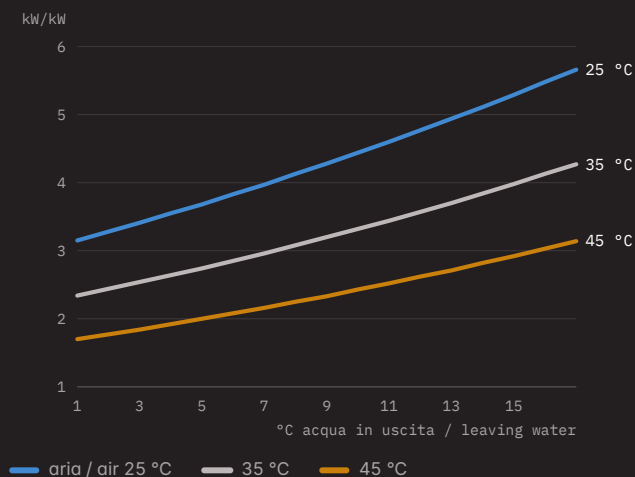

### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.088 × 2.197 × 2.405 mm

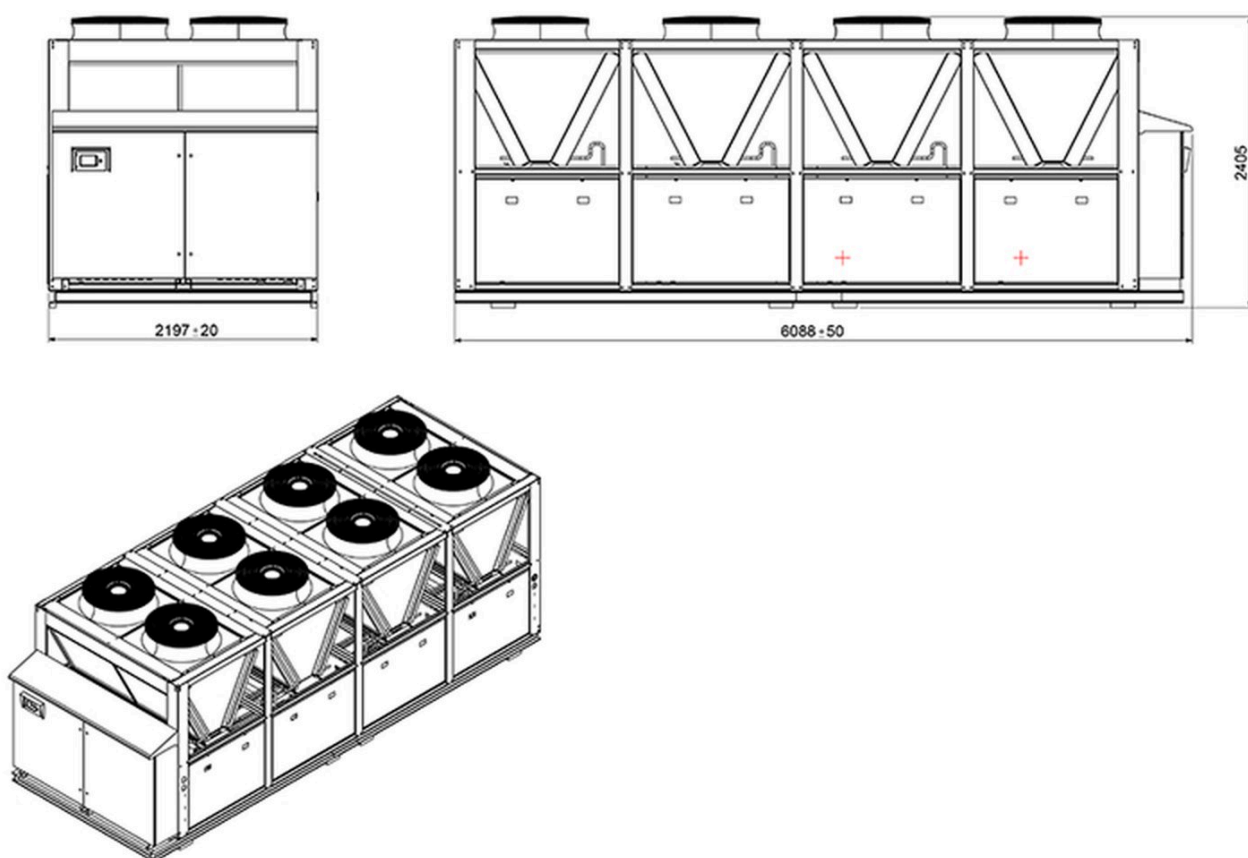

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PROS6-A580-OSB-CU · 71 optional disponibili per questa configurazione · 71 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

# Optional — 2/2

## Options

PROS6-A580-OSB-CU · 71 optional disponibili per questa configurazione · 71 options available for this configuration

### Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

### Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"  
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"  
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"  
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"  
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"  
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"  
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"  
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"  
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"  
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"  
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"  
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"  
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"  
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice  
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice  
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off  
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)  
Free cooling 400 kW – 8 fans (ref. 6)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C  
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS    | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                                  | CLASSE ISO       | GWP | ODP | GRUPPO PED | LFL   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|------------|-------|
|        |                                                                             | 817 SAFETY CLASS |     |     | PED GROUP  | KG/M³ |
| R-513A | Miscela R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) / Blend R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) | A1               | 629 | 0   | 2          | —     |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS    | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO ANNEX |
|--------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
|        |     | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            |                |
| R-513A | 629 | ○                                       | ●                                      | I + II         |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design