PROCRYON

CATALOGO TECNICO / TECHNICAL CATALOGUE · 2026

Serie PRO-A
PRO-A Series

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria · compressori scroll · varianti S micro-canali e C rame-alluminio
Air-cooled water chillers · scroll compressors · variants S micro-channel and C copper-aluminium

• R410A • R32 • R454B • R134A • R513A • R1234ZE 8,2 – 1.077 KW

213 CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

Continuity by design
www.procryon.com

Indice
Contents

La serie / The series 003

Varianti S · C · X / Variants S · C · X 004

La gamma / The range 005

Codice prodotto / Product code 008

Refrigeranti e campo di lavoro / Refrigerants and operating range 009

Refrigeranti: norme e certificazioni / Refrigerants: standards and certifications 010

Accessori e optional / Accessories and options 011

Indice delle configurazioni / Configuration index 013

Schede delle configurazioni / Configuration sheets 014

Note e contatti / Notes and contacts 1080

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria · compressori scroll · varianti S micro-canali e C rame-alluminio

Air-cooled water chillers · scroll compressors · variants S micro-channel and C copper-aluminium

• COOLING

PROCRYON

Serie PRO-A
PRO-A Series

SERIE PRO-A

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

La gamma combina alte prestazioni, gestione energetica equilibrata e operatività stabile anche con temperature ambiente elevate. Progettata per durare, non per impressionare sulla carta.

Il condensatore a microcanali in alluminio riduce la carica di refrigerante e il peso della macchina. Il modulo idronico con pompa e serbatoio coibentato può essere integrato in fabbrica, per un'installazione più rapida e un impianto più compatto.

Punti di forza

- Compressori scroll in tandem con avviamento in sequenza
- Condensatore a microcanali in alluminio
- Evaporatore a fascio tubiero o a piastre in acciaio inox
- Modulo idronico con pompa e serbatoio coibentato montati in fabbrica
- Regolazione a gradini di compressori e ventilatori
- Funzionamento da -5 a +47 °C di temperatura ambiente

Applicazioni

Raffreddamento di processo, macchine utensili, stampaggio, impianti HVAC industriali e commerciali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

The range combines high performance, balanced energy management and stable operation even at high ambient temperatures. Built to last — not to look good on paper.

The aluminium micro-channel condenser reduces refrigerant charge and unit weight. The hydronic module with pump and insulated tank can be factory-fitted, for faster installation and a more compact plant.

Highlights

- Tandem scroll compressors with sequential start
- Aluminium micro-channel condenser
- Shell & tube or stainless-steel plate evaporator
- Factory-fitted hydronic module with pump and insulated tank
- Staged control of compressors and fans
- Operation from -5 to +47 °C ambient temperature

Applications

Process cooling, machine tools, moulding, industrial and commercial HVAC plants.

Varianti S · C · X
Variants S · C · X

Tre livelli di esecuzione per la stessa serie · Three execution levels for the same series

TIPO	ESECUZIONE / EXECUTION	DISPONIBILITÀ / AVAILABILITY
S	Standard · condensatore a micro-canali / Standard · micro-channel condenser	44 taglie · 8,2–1.077 kW · R410A / R32 / R454B / R134A / R513A / R1234ZE 44 sizes · 8,2–1.077 kW · R410A / R32 / R454B / R134A / R513A / R1234ZE
C	Standard · condensatore rame-alluminio / Standard · copper-aluminium condenser	27 taglie · 8,2–1.077 kW · R410A / R32 / R454B 27 sizes · 8,2–1.077 kW · R410A / R32 / R454B
X	Esecuzione speciale · CTO (Configure To Order) / Special execution · CTO (Configure To Order)	su qualsiasi taglia della serie, su richiesta on any size of the series, on request

S e **C** sono configurazioni standard: dati, curve e optional sono in questo catalogo. La lettera di tipo è nel codice prodotto.

X è un'esecuzione speciale fuori dallo standard (CTO, Configure To Order): si definisce con il configuratore Procryon e diventa una richiesta d'offerta dedicata.

S and **C** are standard configurations: data, curves and options are in this catalogue. The type letter is part of the product code.

X is a special execution outside the standard (CTO, Configure To Order): it is defined with the Procryon configurator and becomes a dedicated request for quotation.

La gamma
The range

S · Standard · condensatore a micro-canali · R410A / R32 / R454B

Resa frigorifera ed EER con acqua 12/7 °C e aria esterna 35 °C · Cooling capacity and EER with 12/7 °C water and 35 °C ambient air

	R410A			R32			R454B			COMPR. / CIRC.	L × P × H MM
	CODICE / CODE	KW	EER	CODICE / CODE	KW	EER	CODICE / CODE	KW	EER	N.	L × D × H MM
01	PRO8-A15-HSB	8,4	2,91	PRO7-A15-HSB	8,8	2,96	PRO5-A15-HSB	8,2	2,88	1 / 1	940 × 610 × 1.205
02	PRO8-A20-HSB	11,6	2,91	PRO7-A20-HSB	12,2	2,96	PRO5-A20-HSB	11,4	2,88	1 / 1	958 × 720 × 1.417
03	PRO8-A25-HSB	15,5	2,61	PRO7-A25-HSB	16,2	2,66	PRO5-A25-HSB	15,2	2,58	1 / 1	1.257 × 860 × 1.518
04	PRO8-A35-HSB	20,0	3,00	PRO7-A35-HSB	21,0	3,06	PRO5-A30-HSB	19,6	2,97	1 / 1	1.148 × 1.000 × 1.868
05	PRO8-A50-HSB	30,9	2,91	PRO7-A50-HSB	32,4	2,96	PRO5-A50-HSB	30,2	2,88	2 / 1	1.685 × 980 × 1.743
06	PRO8-A60-HSB	38,6	2,91	PRO7-A70-HSB	40,6	2,96	PRO5-A60-HSB	37,9	2,88	2 / 1	1.685 × 980 × 1.743
07	PRO8-A80-HSB	47,3	2,91	PRO7-A80-HSB	49,7	2,96	PRO5-A70-HSB	46,4	2,88	2 / 1	1.685 × 980 × 1.743
08	PRO8-A100-HSB	62,1	2,91	PRO7-A100-HSB	65,2	2,96	PRO5-A100-HSB	60,9	2,88	2 / 1	2.310 × 980 × 2.288
09	PRO8-A120-HSB	77,7	2,91	PRO7-A130-HSB	81,6	2,96	PRO5-A120-HSB	76,1	2,88	2 / 1	2.310 × 980 × 2.288
10	PRO8-A140-OSB	92,6	2,91	PRO7-A150-OSB	97,2	2,96	PRO5-A140-OSB	90,7	2,88	2 / 1	2.310 × 980 × 2.288
11	PRO8-A170-OSB	108	2,91	PRO7-A180-OSB	114	2,96	PRO5-A160-OSB	106	2,88	4 / 2	2.310 × 980 × 2.288
12	PRO8-A190-OSB	124	2,91	PRO7-A200-OSB	130	2,96	PRO5-A190-OSB	122	2,88	4 / 2	2.575 × 2.197 × 2.402
13	PRO8-A210-OSB	135	2,89	PRO7-A220-OSB	142	2,95	PRO5-A200-OSB	133	2,86	4 / 2	2.575 × 2.197 × 2.402
14	PRO8-A260-OSB	168	2,91	PRO7-A270-OSB	177	2,96	PRO5-A250-OSB	165	2,88	2 / 1	2.575 × 2.197 × 2.402
15	PRO8-A290-OSB	192	2,91	PRO7-A310-OSB	202	2,96	PRO5-A290-OSB	189	2,88	2 / 1	2.575 × 2.197 × 2.402
16	PRO8-A320-OSB	212	2,94	PRO7-A340-OSB	223	2,99	PRO5-A320-OSB	208	2,91	4 / 2	2.575 × 2.197 × 2.402
17	PRO8-A400-OSB	261	2,95	PRO7-A420-OSB	274	3,00	PRO5-A390-OSB	256	2,92	4 / 2	3.710 × 2.197 × 2.402
18	PRO8-A470-OSB	308	2,95	PRO7-A490-OSB	324	3,00	PRO5-A460-OSB	302	2,92	4 / 2	3.710 × 2.197 × 2.402
19	PRO8-A550-OSB	361	2,91	PRO7-A570-OSB	379	2,96	PRO5-A540-OSB	354	2,88	4 / 2	4.800 × 2.197 × 2.402
20	PRO8-A630-OSB	417	2,88	PRO7-A660-OSB	438	2,94	PRO5-A620-OSB	409	2,85	4 / 2	4.800 × 2.197 × 2.402
21	PRO8-A700-OSB	461	2,91	PRO7-A730-OSB	484	2,96	PRO5-A680-OSB	452	2,88	4 / 2	5.890 × 2.197 × 2.402
22	PRO8-A810-OSB	533	2,91	PRO7-A850-OSB	560	2,96	PRO5-A790-OSB	522	2,88	4 / 2	7.015 × 2.197 × 2.442
23	PRO8-A930-OSB	617	2,91	PRO7-A980-OSB	648	2,96	PRO5-A910-OSB	605	2,88	6 / 2	7.015 × 2.197 × 2.442
24	PRO8-A1050-OSB	697	2,91	PRO7-A1110-OSB	732	2,96	PRO5-A1030-OSB	684	2,88	6 / 2	7.015 × 2.197 × 2.442
25	PRO8-A1160-OSB	770	2,91	PRO7-A1220-OSB	808	2,96	PRO5-A1140-OSB	754	2,88	6 / 2	8.120 × 2.197 × 2.442
26	PRO8-A1260-OSB	834	2,91	PRO7-A1320-OSB	875	2,96	PRO5-A1230-OSB	817	2,88	8 / 4	9.215 × 2.197 × 2.402
27	PRO8-A1550-OSB	1.026	2,91	PRO7-A1620-OSB	1.077	2,96	PRO5-A1520-OSB	1.006	2,88	8 / 4	10.315 × 2.197 × 2.402

La gamma
The range

S · Standard · condensatore a micro-canali · R134A / R513A / R1234ZE

Resa frigorifera ed EER con acqua 12/7 °C e aria esterna 35 °C · Cooling capacity and EER with 12/7 °C water and 35 °C ambient air

	R134A			R513A			R1234ZE			COMPR. / CIRC.	L × P × H MM
	CODICE / CODE	KW	EER	CODICE / CODE	KW	EER	CODICE / CODE	KW	EER	N.	L × D × H MM
01	PRO9-A20-HSB	13,0	2,46	PRO6-A20-HSB	13,3	2,45	PRO1-A20-HSB	11,7	2,45	1 / 1	958 × 720 × 1.417
02	PRO9-A25-HSB	17,4	2,61	PRO6-A25-HSB	17,7	2,60	PRO1-A25-HSB	15,6	2,61	1 / 1	1.300 × 1.050 × 1.850
03	PRO9-A40-HSB	26,1	2,40	PRO6-A40-HSB	26,6	2,39	PRO1-A35-HSB	23,3	2,39	1 / 1	1.300 × 1.050 × 1.850
04	PRO9-A50-HSB	34,8	3,24	PRO6-A50-HSB	35,5	3,23	PRO1-A45-HSB	31,1	3,23	1 / 1	1.950 × 1.050 × 1.850
05	PRO9-A70-HSB	45,2	3,23	PRO6-A70-HSB	46,1	3,22	PRO1-A60-HSB	40,5	3,24	1 / 1	1.950 × 1.050 × 1.850
06	PRO9-A80-HSB	56,5	2,99	PRO6-A80-HSB	57,6	2,98	PRO1-A70-HSB	50,6	2,96	1 / 1	1.950 × 1.050 × 1.850
07	PRO9-A100-HSB	70,4	3,22	PRO6-A100-HSB	71,8	3,21	PRO1-A90-HSB	63,0	3,20	1 / 1	2.310 × 980 × 2.288
08	PRO9-A130-HSB	90,4	3,36	PRO6-A130-HSB	92,2	3,35	PRO1-A120-HSB	80,9	3,36	2 / 2	2.310 × 980 × 2.288
09	PRO9-A160-OSB	113	2,98	PRO6-A160-OSB	115	2,98	PRO1-A140-OSB	101	2,96	2 / 2	2.575 × 2.197 × 2.402
10	PRO9-A200-OSB	141	3,22	PRO6-A200-OSB	144	3,22	PRO1-A180-OSB	126	3,20	2 / 2	2.575 × 2.197 × 2.402
11	PRO9-A240-OSB	170	3,29	PRO6-A240-OSB	173	3,28	PRO1-A210-OSB	152	3,28	3 / 2	2.575 × 2.197 × 2.402
12	PRO9-A290-OSB	209	3,72	PRO6-A300-OSB	213	3,71	PRO1-A260-OSB	187	3,72	6 / 2	2.575 × 2.197 × 2.402
13	PRO9-A370-OSB	266	3,30	PRO6-A380-OSB	271	3,29	PRO1-A330-OSB	238	3,29	6 / 2	3.710 × 2.197 × 2.402
14	PRO9-A470-OSB	339	3,29	PRO6-A480-OSB	346	3,28	PRO1-A420-OSB	303	3,28	6 / 2	4.800 × 2.197 × 2.402
15	PRO9-A580-OSB	423	3,50	PRO6-A600-OSB	431	3,49	PRO1-A520-OSB	378	3,50	6 / 2	4.800 × 2.197 × 2.402
16	PRO9-A720-OSB	522	3,03	PRO6-A730-OSB	532	3,03	PRO1-A650-OSB	467	3,02	12 / 4	9.215 × 2.197 × 2.402
17	PRO9-A940-OSB	678	3,29	PRO6-A950-OSB	692	3,28	PRO1-A840-OSB	607	3,28	12 / 4	9.215 × 2.197 × 2.402

La gamma
The range

C · Standard · condensatore rame-alluminio · R410A / R32 / R454B

Resa frigorifera ed EER con acqua 12/7 °C e aria esterna 35 °C · Cooling capacity and EER with 12/7 °C water and 35 °C ambient air

	R410A			R32			R454B			COMPR. / CIRC.	L × P × H MM
	CODICE / CODE	KW	EER	CODICE / CODE	KW	EER	CODICE / CODE	KW	EER	N.	L × D × H MM
01	PRO8-A15-HCB	8,4	2,91	PRO7-A15-HCB	8,8	2,96	PRO5-A15-HCB	8,2	2,88	1 / 1	940 × 610 × 1.205
02	PRO8-A20-HCB	11,6	2,91	PRO7-A20-HCB	12,2	2,96	PRO5-A20-HCB	11,4	2,88	1 / 1	958 × 720 × 1.417
03	PRO8-A25-HCB	15,5	2,61	PRO7-A25-HCB	16,2	2,66	PRO5-A25-HCB	15,2	2,58	1 / 1	1.257 × 860 × 1.518
04	PRO8-A35-HCB	20,0	3,00	PRO7-A35-HCB	21,0	3,06	PRO5-A30-HCB	19,6	2,97	1 / 1	1.148 × 1.000 × 1.868
05	PRO8-A50-HCB	30,9	2,91	PRO7-A50-HCB	32,4	2,96	PRO5-A50-HCB	30,2	2,88	2 / 1	1.685 × 980 × 1.743
06	PRO8-A60-HCB	38,6	2,91	PRO7-A70-HCB	40,6	2,96	PRO5-A60-HCB	37,9	2,88	2 / 1	1.685 × 980 × 1.743
07	PRO8-A80-HCB	47,3	2,91	PRO7-A80-HCB	49,7	2,96	PRO5-A70-HCB	46,4	2,88	2 / 1	1.685 × 980 × 1.743
08	PRO8-A100-HCB	62,1	2,91	PRO7-A100-HCB	65,2	2,96	PRO5-A100-HCB	60,9	2,88	2 / 1	2.310 × 980 × 2.288
09	PRO8-A120-HCB	77,7	2,91	PRO7-A130-HCB	81,6	2,96	PRO5-A120-HCB	76,1	2,88	2 / 1	2.310 × 980 × 2.288
10	PRO8-A140-OCB	92,6	2,91	PRO7-A150-OCB	97,2	2,96	PRO5-A140-OCB	90,7	2,88	2 / 1	2.310 × 980 × 2.288
11	PRO8-A170-OCB	108	2,91	PRO7-A180-OCB	114	2,96	PRO5-A160-OCB	106	2,88	4 / 2	2.310 × 980 × 2.288
12	PRO8-A190-OCB	124	2,91	PRO7-A200-OCB	130	2,96	PRO5-A190-OCB	122	2,88	4 / 2	3.268 × 2.197 × 2.405
13	PRO8-A210-OCB	135	2,89	PRO7-A220-OCB	142	2,95	PRO5-A200-OCB	133	2,86	4 / 2	3.268 × 2.197 × 2.405
14	PRO8-A260-OCB	168	2,91	PRO7-A270-OCB	177	2,96	PRO5-A250-OCB	165	2,88	2 / 1	3.268 × 2.197 × 2.405
15	PRO8-A290-OCB	192	2,91	PRO7-A310-OCB	202	2,96	PRO5-A290-OCB	189	2,88	2 / 1	3.268 × 2.197 × 2.405
16	PRO8-A320-OCB	212	2,94	PRO7-A340-OCB	223	2,99	PRO5-A320-OCB	208	2,91	4 / 2	3.268 × 2.197 × 2.405
17	PRO8-A400-OCB	261	2,95	PRO7-A420-OCB	274	3,00	PRO5-A390-OCB	256	2,92	4 / 2	4.605 × 2.197 × 2.405
18	PRO8-A470-OCB	308	2,95	PRO7-A490-OCB	324	3,00	PRO5-A460-OCB	302	2,92	4 / 2	4.605 × 2.197 × 2.405
19	PRO8-A550-OCB	361	2,91	PRO7-A570-OCB	379	2,96	PRO5-A540-OCB	354	2,88	4 / 2	6.088 × 2.197 × 2.405
20	PRO8-A630-OCB	417	2,88	PRO7-A660-OCB	438	2,94	PRO5-A620-OCB	409	2,85	4 / 2	6.088 × 2.197 × 2.405
21	PRO8-A700-OCB	461	2,91	PRO7-A730-OCB	484	2,96	PRO5-A680-OCB	452	2,88	4 / 2	7.498 × 2.197 × 2.405
22	PRO8-A810-OCB	533	2,91	PRO7-A850-OCB	560	2,96	PRO5-A790-OCB	522	2,88	4 / 2	8.908 × 2.197 × 2.405
23	PRO8-A930-OCB	617	2,91	PRO7-A980-OCB	648	2,96	PRO5-A910-OCB	605	2,88	6 / 2	8.908 × 2.197 × 2.405
24	PRO8-A1050-OCB	697	2,91	PRO7-A1110-OCB	732	2,96	PRO5-A1030-OCB	684	2,88	6 / 2	8.908 × 2.197 × 2.405
25	PRO8-A1160-OCB	770	2,91	PRO7-A1220-OCB	808	2,96	PRO5-A1140-OCB	754	2,88	6 / 2	10.318 × 2.197 × 2.405
26	PRO8-A1260-OCB	834	2,91	PRO7-A1320-OCB	875	2,96	PRO5-A1230-OCB	817	2,88	8 / 4	11.728 × 2.197 × 2.405
27	PRO8-A1550-OCB	1.026	2,91	PRO7-A1620-OCB	1.077	2,96	PRO5-A1520-OCB	1.006	2,88	8 / 4	13.138 × 2.197 × 2.405

Codice prodotto
Product code

Ogni configurazione ha un codice Procryon univoco · Every configuration has a unique Procryon code

PRO 8 - A 15 - H S B

PARTE	CAMPO / FIELD	SIGNIFICATO / MEANING
PRO	Macchina / Unit	PRO = refrigeratore con compressori scroll PRO = chiller with scroll compressors
8	Refrigerante / Refrigerant	numero per GWP: 1 = R1234ZE · 5 = R454B · 6 = R513A · 7 = R32 · 8 = R410A · 9 = R134A number by GWP: 1 = R1234ZE · 5 = R454B · 6 = R513A · 7 = R32 · 8 = R410A · 9 = R134A
A	Condensazione / Condensing	A = aria · W = acqua A = air · W = water
15	Taglia / Size	resa con acqua 15 °C e aria 25 °C, arrotondata (kW) capacity at 15 °C water and 25 °C air, rounded (kW)
H	Soluzione / Solution	H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico H = hydronic (integrated tank) · O = without hydronic module
S	Tipo / Type	S = standard con condensatore a micro-canali · C = standard con condensatore rame-alluminio · X = fuori standard, CTO (Configure To Order) S = standard, micro-channel condenser · C = standard, copper-aluminium condenser · X = special execution (CTO, Configure To Order)
B	Linea / Line	lettera della linea di produzione production line letter

Struttura del codice in fase di verifica: potrà cambiare nella versione definitiva del catalogo. / Code structure under review: it may change in the final version of the catalogue.

Refrigeranti e campo di lavoro
Refrigerants and operating range

GAS	GWP	SICUREZZA / SAFETY	CARATTERISTICHE / FEATURES
R410A	2.088	A1	Refrigerante HFC consolidato, elevata efficienza e ampia diffusione. Established HFC refrigerant, high efficiency and wide availability.
R32	675	A2L	HFC a singolo componente: circa un terzo del GWP dell'R410A, con alta efficienza. Single-component HFC: about one third of the GWP of R410A, with high efficiency.
R454B	465	A2L	Miscela HFO/HFC di nuova generazione: la scelta a basso impatto per le macchine scroll. New-generation HFO/HFC blend: the low-impact choice for scroll units.
R134A	1.430	A1	Refrigerante HFC consolidato per compressori a vite. Established HFC refrigerant for screw compressors.
R513A	629	A1	Miscela HFO/HFC, alternativa a basso impatto all'R134A. HFO/HFC blend, low-impact alternative to R134A.
R1234ZE	1,37	A2L	HFO di nuova generazione: impatto climatico quasi nullo. New-generation HFO: near-zero climate impact.

GWP secondo il Regolamento (UE) 2024/573 (miscele calcolate secondo l'Allegato VI). Classe di sicurezza ISO 817 / ASHRAE 34. / GWP per Regulation (EU) 2024/573 (blends calculated per Annex VI). Safety class ISO 817 / ASHRAE 34.

Campo di lavoro / Operating range

Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Acqua in uscita (dati di catalogo) / Leaving water (catalogue data)	1 – 15 °C
Aria esterna nelle tabelle di resa / Ambient air in performance tables	15 – 50 °C
Salto termico acqua / Water ΔT	5 K

Per temperature acqua sotto 5 °C è necessario l'uso di glicole. / Below 5 °C leaving water, glycol is required.

Correzione della resa con glicole / Glycol capacity correction

FLUIDO / FLUID	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %
Glicole etilenico (MEG) / Ethylene glycol (MEG)	0,995	0,990	0,980	0,960	0,950	0,930	0,920	0,900
Glicole propilenico (MPG) / Propylene glycol (MPG)	0,990	0,985	0,975	0,970	0,960	0,955	0,950	0,945

Moltiplicare la resa frigorifera per il coefficiente; potenza assorbita invariata. / Multiply cooling capacity by the coefficient; power input unchanged.

PROCROON

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-410A	Miscela R-32 / R-125 (50 / 50 %) / Blend R-32 / R-125 (50 / 50 %)	A1	2.088	0	2	–
R-32	Difluorometano (HFC puro) / Difluoromethane (pure HFC)	A2L	675	0	1	0,307
R-454B	Miscela R-32 / R-1234yf (68,9 / 31,1 %) / Blend R-32 / R-1234yf (68.9 / 31.1 %)	A2L	465	0	1	0,297
R-134a	1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC puro) / 1,1,1,2-tetrafluoroethane (pure HFC)	A1	1.430	0	2	–
R-513A	Miscela R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) / Blend R-1234yf / R-134a (56 / 44 %)	A1	629	0	2	–
R-1234ze(E)	trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO)	A2L	1,37	0	2	0,303

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-410A	2.088	○	○	I
R-32	675	○	●	I
R-454B	465	○	●	I + II
R-134a	1.430	○	○	I
R-513A	629	○	●	I + II
R-1234ze(E)	1,37	●	●	II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE – ALLEGATO I	CARICA / CHARGE – ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

PROCRYON

Accessori e optional
Accessories and options

Disponibilità per taglia (resa kW, acqua 12/7 °C, aria 35 °C, R410A) · Availability by size

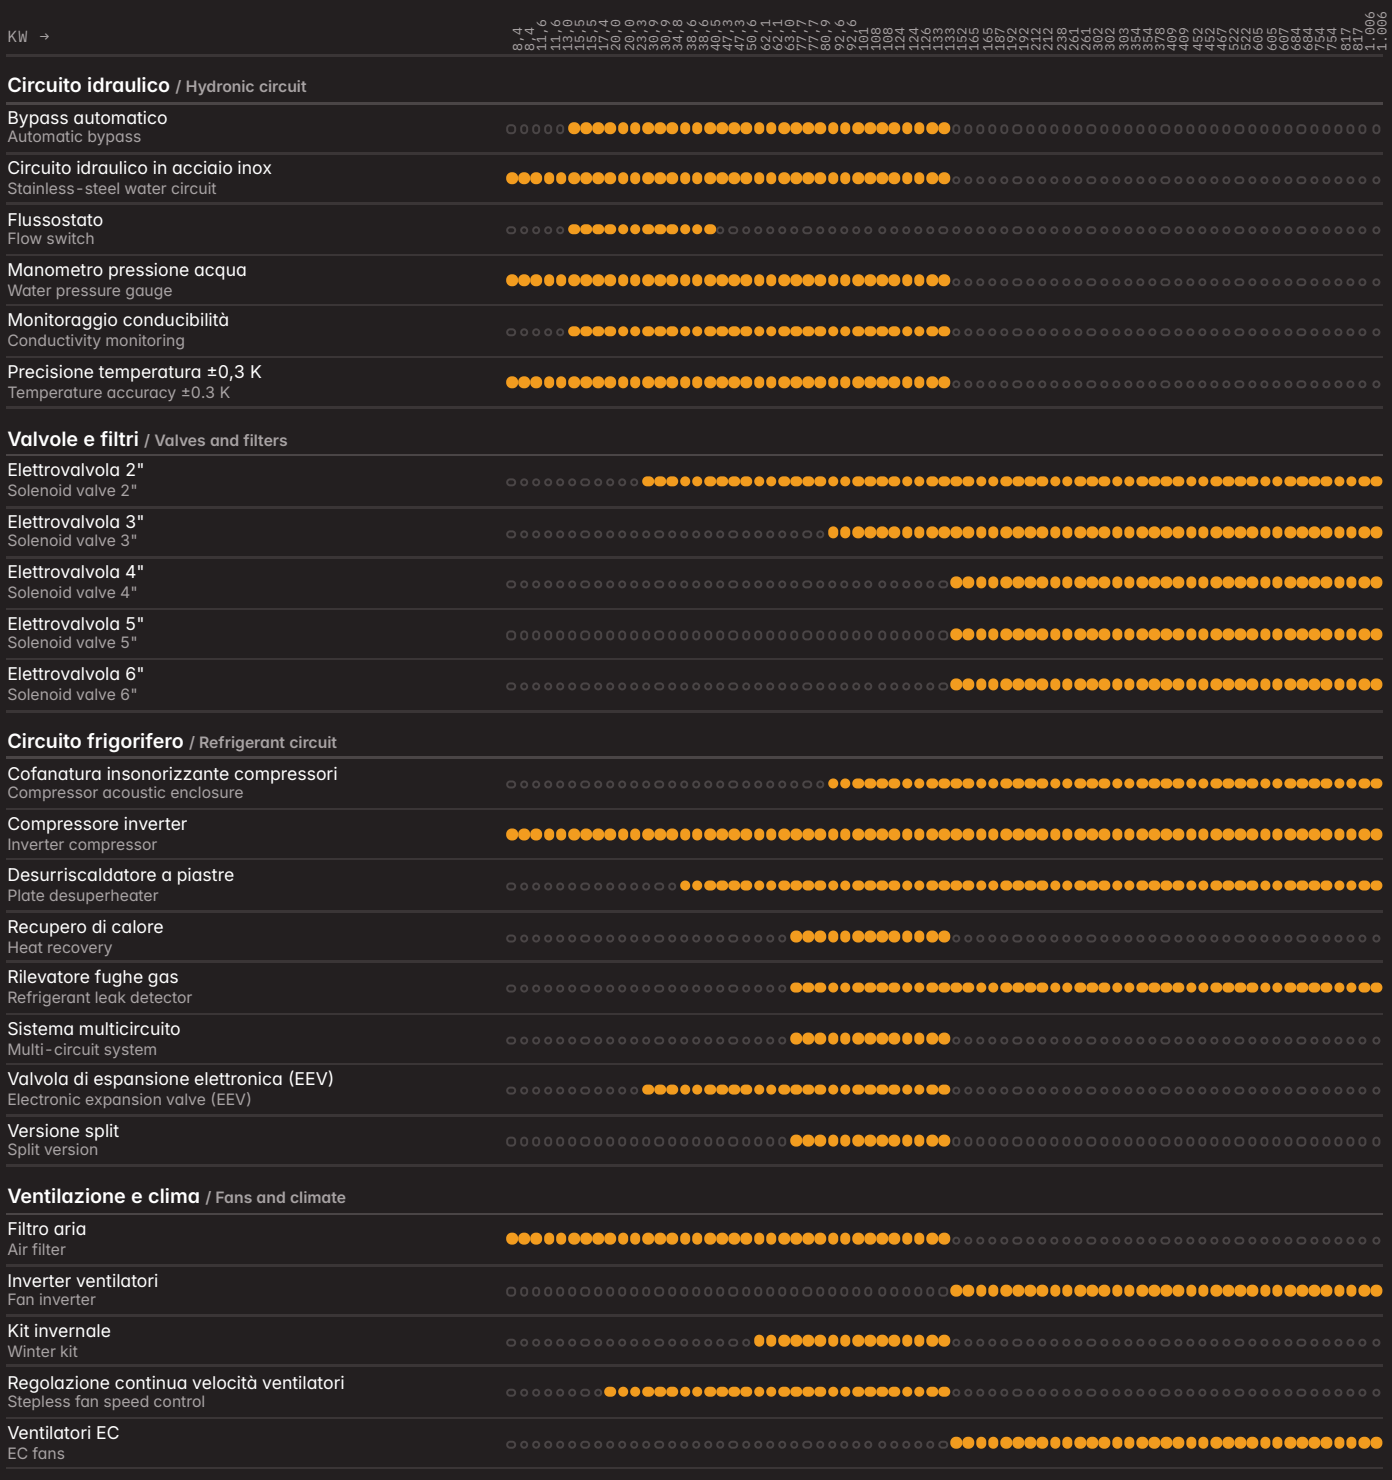

● disponibile / available ○ non previsto / not available

ACCESSORI E OPTIONAL / ACCESSORIES AND OPTIONS — 2/2

KW →

8.4 · 9.14 · 11.6 · 13.0 · 13.5 · 15.5 · 17.4 · 20.0 · 20.3 · 30.3 · 30.9 · 34.8 · 38.6 · 38.6 · 40.3 · 47.3 · 50.6 · 62.1 · 63.0 · 77.7 · 77.9 · 80.6 · 92.6 · 101 · 108 · 124 · 124 · 126 · 133 · 133 · 165 · 165 · 187 · 192 · 212 · 228 · 241 · 261 · 302 · 302 · 303 · 354 · 354 · 368 · 409 · 452 · 452 · 467 · 522 · 522 · 605 · 605 · 607 · 684 · 684 · 754 · 754 · 817 · 817 · 1.006 · 1.006

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico Visual and audible alarm	○○○○○●●●

PROCRXON

Indice delle configurazioni
Configuration index

Resa ed EER con acqua 12/7 °C e aria 35 °C · Capacity and EER at 12/7 °C water, 35 °C air

CODICE / CODE	GAS	KW	EER	PAG.
PR08-A15-HSB	R410A	8,4	2,91	015
PR08-A20-HSB	R410A	11,6	2,91	020
PR07-A15-HSB	R32	8,8	2,96	025
PR07-A20-HSB	R32	12,2	2,96	030
PR05-A15-HSB	R454B	8,2	2,88	035
PR05-A20-HSB	R454B	11,4	2,88	040
PR08-A25-HSB	R410A	15,5	2,61	045
PR08-A35-HSB	R410A	20,0	3,00	050
PR07-A25-HSB	R32	16,2	2,66	055
PR07-A35-HSB	R32	21,0	3,06	060
PR05-A25-HSB	R454B	15,2	2,58	065
PR05-A30-HSB	R454B	19,6	2,97	070
PR08-A50-HSB	R410A	30,9	2,91	075
PR07-A50-HSB	R32	32,4	2,96	080
PR05-A50-HSB	R454B	30,2	2,88	085
PR08-A60-HSB	R410A	38,6	2,91	090
PR07-A70-HSB	R32	40,6	2,96	095
PR05-A60-HSB	R454B	37,9	2,88	100
PR08-A80-HSB	R410A	47,3	2,91	105
PR07-A80-HSB	R32	49,7	2,96	110
PR05-A70-HSB	R454B	46,4	2,88	115
PR08-A100-HSB	R410A	62,1	2,91	120
PR05-A100-HSB	R454B	60,9	2,88	125
PR07-A100-HSB	R32	65,2	2,96	130
PR08-A120-HSB	R410A	77,7	2,91	135
PR07-A130-HSB	R32	81,6	2,96	140
PR05-A120-HSB	R454B	76,1	2,88	145
PR08-A140-OSB	R410A	92,6	2,91	150
PR05-A140-OSB	R454B	90,7	2,88	155
PR07-A150-OSB	R32	97,2	2,96	160
PR08-A170-OSB	R410A	108	2,91	165
PR07-A180-OSB	R32	114	2,96	170
PR05-A160-OSB	R454B	106	2,88	175
PR08-A190-OSB	R410A	124	2,91	180
PR05-A190-OSB	R454B	122	2,88	185
PR07-A200-OSB	R32	130	2,96	190
PR05-A200-OSB	R454B	133	2,86	195
PR08-A210-OSB	R410A	135	2,89	200
PR07-A220-OSB	R32	142	2,95	205
PR05-A250-OSB	R454B	165	2,88	210
PR08-A260-OSB	R410A	168	2,91	215
PR07-A270-OSB	R32	177	2,96	220
PR08-A290-OSB	R410A	192	2,91	225
PR05-A290-OSB	R454B	189	2,88	230
PR07-A310-OSB	R32	202	2,96	235
PR08-A320-OSB	R410A	212	2,94	240
PR05-A320-OSB	R454B	208	2,91	245
PR06-A160-OSB	R513A	115	2,98	550
PR01-A180-OSB	R1234ZE	126	3,20	555
PR09-A200-OSB	R134A	141	3,22	560
PR06-A200-OSB	R513A	144	3,22	565
PR01-A210-OSB	R1234ZE	152	3,28	570
PR09-A240-OSB	R134A	170	3,29	575
PR06-A240-OSB	R513A	173	3,28	580
PR01-A260-OSB	R1234ZE	187	3,72	585
PR09-A290-OSB	R134A	209	3,72	590
PR06-A300-OSB	R513A	213	3,71	595
PR01-A330-OSB	R1234ZE	238	3,29	600
PR09-A370-OSB	R134A	266	3,30	605
PR06-A380-OSB	R513A	271	3,29	610
PR01-A420-OSB	R1234ZE	303	3,28	615
PR09-A470-OSB	R134A	339	3,29	620
PR06-A480-OSB	R513A	346	3,28	625
PR01-A520-OSB	R1234ZE	378	3,50	630
PR09-A580-OSB	R134A	423	3,50	635
PR06-A600-OSB	R513A	431	3,49	640
PR01-A650-OSB	R1234ZE	467	3,02	645
PR09-A720-OSB	R134A	522	3,03	650
PR06-A730-OSB	R513A	532	3,03	655
PR01-A840-OSB	R1234ZE	607	3,28	660
PR09-A940-OSB	R134A	678	3,29	665
PR06-A950-OSB	R513A	692	3,28	670
PR08-A15-HCB	R410A	8,4	2,91	675
PR08-A20-HCB	R410A	11,6	2,91	680
PR07-A15-HCB	R32	8,8	2,96	685
PR07-A20-HCB	R32	12,2	2,96	690
PR05-A15-HCB	R454B	8,2	2,88	695
PR05-A20-HCB	R454B	11,4	2,88	700
PR08-A25-HCB	R410A	15,5	2,61	705
PR08-A35-HCB	R410A	20,0	3,00	710
PR07-A25-HCB	R32	16,2	2,66	715
PR07-A35-HCB	R32	21,0	3,06	720
PR05-A25-HCB	R454B	15,2	2,58	725
PR05-A30-HCB	R454B	19,6	2,97	730
PR08-A50-HCB	R410A	30,9	2,91	735
PR07-A50-HCB	R32	32,4	2,96	740
PR05-A50-HCB	R454B	30,2	2,88	745
PR08-A60-HCB	R410A	38,6	2,91	750
PR07-A70-HCB	R32	40,6	2,96	755
PR05-A60-HCB	R454B	37,9	2,88	760
PR08-A80-HCB	R410A	47,3	2,91	765
PR07-A80-HCB	R32	49,7	2,96	770
PR05-A70-HCB	R454B	46,4	2,88	775
PR08-A100-HCB	R410A	62,1	2,91	780

Schede delle configurazioni
Configuration sheets

Ogni configurazione — taglia, variante e refrigerante — ha la sua scheda completa: dati tecnici, prestazioni su tutto il campo di lavoro, curve, dimensioni e optional.

Every configuration — size, variant and refrigerant — has its own complete sheet: technical data, performance across the full operating range, curves, dimensions and options.

• COOLING · R410A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A15-HSB

Serie PRO-A · R410A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO8-A15-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

8,4 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

12,7 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

1,4 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	940 × 610 × 1.205
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	15
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	9,6	9,0	8,4	7,8	7,2
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	12,7	11,9	11,1	10,3	9,5

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A15-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	12,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	10.879 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	2,28 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	2,17 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	8,42 kW
Potenza assorbita / Power input	2,90 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	1,45 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	940 × 610 × 1.205 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
  Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	8,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	8,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	7,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	8,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	8,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	8,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A15-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	8,6	8,2	7,7	7,2	6,7	6,2	5,7
2	8,9	8,5	8,0	7,5	7,0	6,5	5,9
3	9,2	8,8	8,3	7,8	7,3	6,7	6,2
4	9,6	9,1	8,6	8,1	7,5	7,0	6,4
5	9,9	9,4	8,9	8,4	7,8	7,2	6,7
6	10,3	9,8	9,3	8,7	8,1	7,5	6,9
7	10,7	10,1	9,6	9,0	8,4	7,8	7,2
8	11,1	10,5	9,9	9,4	8,7	8,1	7,4
9	11,4	10,9	10,3	9,7	9,1	8,4	7,7
10	11,8	11,3	10,7	10,0	9,4	8,7	8,0
11	12,2	11,7	11,0	10,4	9,7	9,0	8,3
12	12,7	12,1	11,4	10,8	10,1	9,3	8,6
13	13,1	12,5	11,8	11,1	10,4	9,7	8,9
14	13,6	12,9	12,2	11,5	10,8	10,0	9,2
15	14,0	13,3	12,7	11,9	11,1	10,3	9,5

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
2	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
3	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
4	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
5	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
6	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
7	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
8	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
9	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
10	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
11	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
12	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
13	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
14	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
15	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

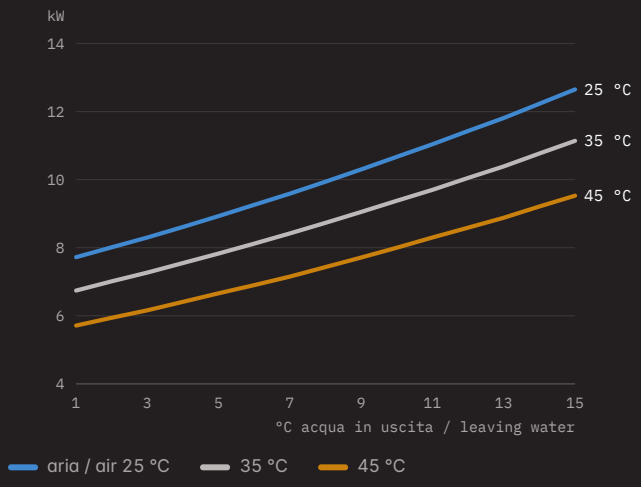

EER / EER

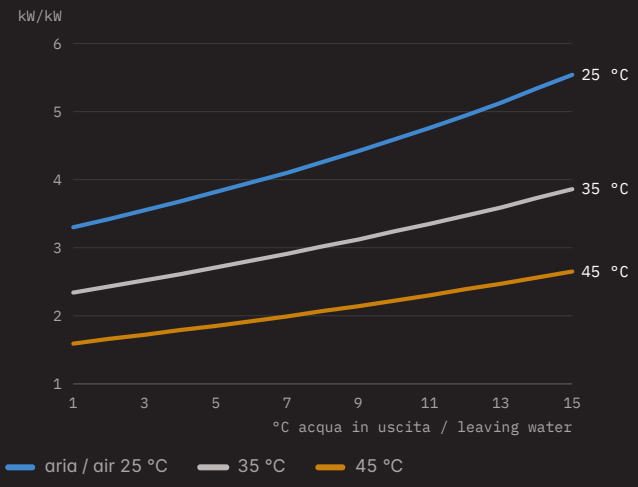

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 940 × 610 × 1.205 mm

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A15-HSB · 14 optional disponibili per questa configurazione · 14 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Arresto pompa
Pump shutdown

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

On/Off remoto
Remote on/off

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING · R410A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A20-HSB

Serie PRO-A · R410A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO8-A20-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

11,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

17,4 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	958 × 720 × 1.417
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	20
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	13,2	12,4	11,6	10,8	9,9
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	17,4	16,4	15,4	14,3	13,2

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A20-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	17,45 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	15.007 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	3,15 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	3,00 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	11,62 kW
Potenza assorbita / Power input	4,00 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	2,00 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	958 × 720 × 1.417 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
  Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	11,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	11,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	10,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	11,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	11,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	11,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A20-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	11,9	11,3	10,7	10,0	9,3	8,6	7,9
2	12,3	11,7	11,1	10,4	9,7	8,9	8,2
3	12,8	12,1	11,4	10,7	10,0	9,3	8,5
4	13,2	12,6	11,9	11,2	10,4	9,6	8,8
5	13,7	13,0	12,3	11,6	10,8	10,0	9,2
6	14,2	13,5	12,8	12,0	11,2	10,4	9,5
7	14,7	14,0	13,2	12,4	11,6	10,8	9,9
8	15,2	14,5	13,7	12,9	12,1	11,2	10,2
9	15,8	15,0	14,2	13,4	12,5	11,5	10,6
10	16,3	15,6	14,7	13,8	12,9	12,0	11,0
11	16,9	16,1	15,2	14,3	13,4	12,4	11,4
12	17,5	16,6	15,8	14,8	13,9	12,9	11,8
13	18,1	17,2	16,3	15,4	14,3	13,3	12,3
14	18,7	17,8	16,9	15,9	14,9	13,8	12,7
15	19,3	18,4	17,4	16,4	15,4	14,3	13,2

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	4,9
2	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	5,0
3	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	5,0
4	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	5,0
5	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	5,0
6	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
7	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
8	2,5	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
9	2,5	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
10	2,5	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
11	2,5	2,8	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
12	2,5	2,8	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
13	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
14	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
15	2,4	2,8	3,1	3,5	4,0	4,5	5,0

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,55	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

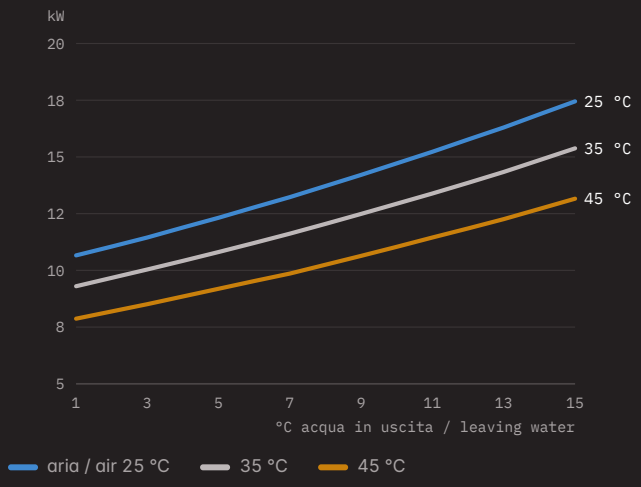

EER / EER

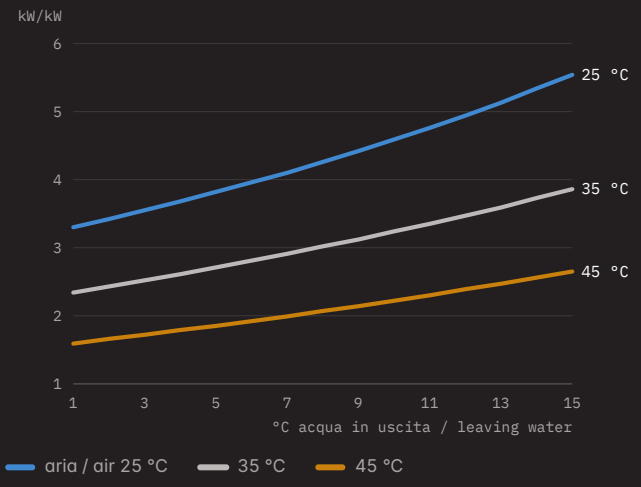

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 958 × 720 × 1.417 mm

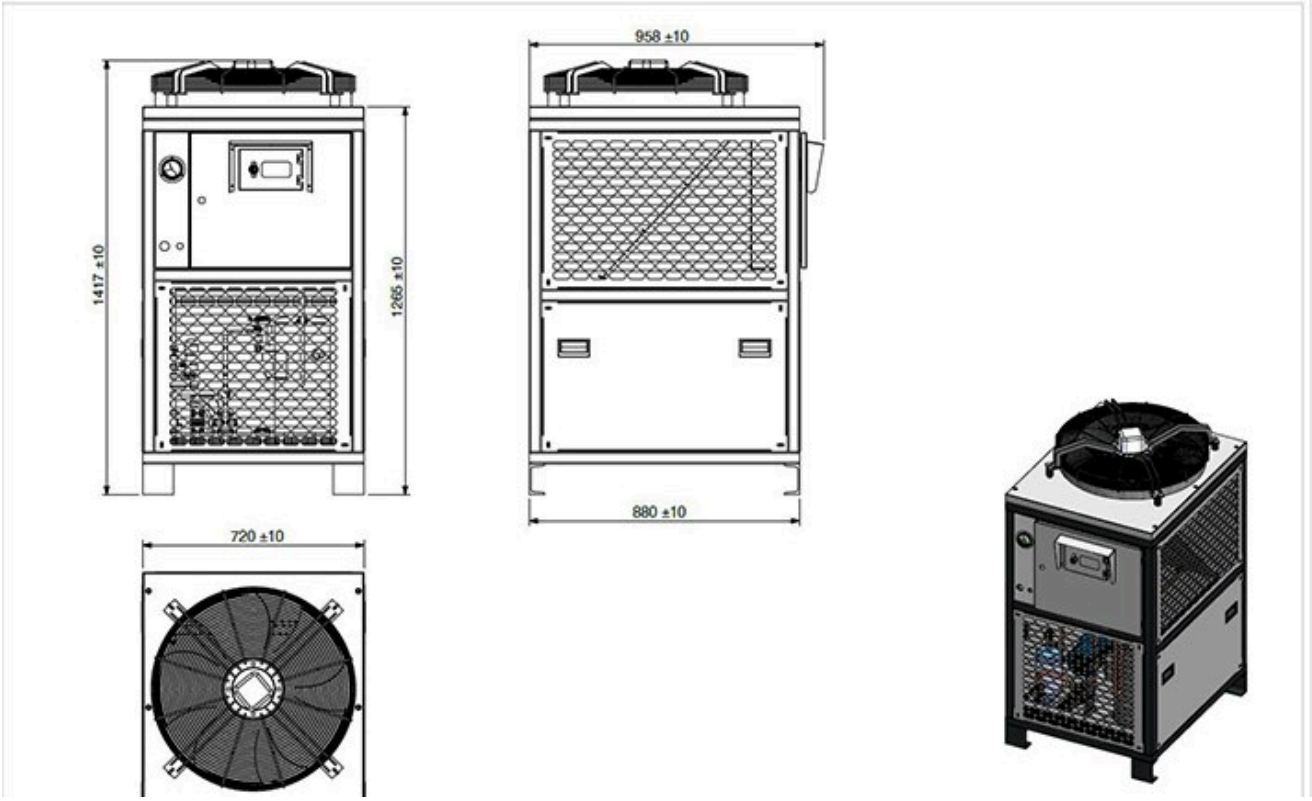

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A20-HSB · 14 optional disponibili per questa configurazione · 14 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Arresto pompa
Pump shutdown

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

On/Off remoto
Remote on/off

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A15-HSB

Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO7-A15-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

8,8 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

13,3 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

1,5 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	940 × 610 × 1.205
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	15
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	10,1	9,5	8,8	8,2	7,5
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	13,3	12,5	11,7	10,9	10,0

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A15-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	13,28 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	11.421 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	2,35 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	2,28 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	8,84 kW
Potenza assorbita / Power input	2,98 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	1,52 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	940 × 610 × 1.205 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
  Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	8,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	8,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	8,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	8,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	8,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	8,4 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A15-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	9,0	8,6	8,1	7,6	7,1	6,5	6,0
2	9,4	8,9	8,4	7,9	7,4	6,8	6,2
3	9,7	9,2	8,7	8,2	7,6	7,0	6,5
4	10,1	9,6	9,1	8,5	7,9	7,3	6,7
5	10,4	9,9	9,4	8,8	8,2	7,6	7,0
6	10,8	10,3	9,7	9,1	8,5	7,9	7,2
7	11,2	10,6	10,1	9,5	8,8	8,2	7,5
8	11,6	11,0	10,4	9,8	9,2	8,5	7,8
9	12,0	11,4	10,8	10,2	9,5	8,8	8,1
10	12,4	11,8	11,2	10,5	9,8	9,1	8,4
11	12,8	12,2	11,6	10,9	10,2	9,5	8,7
12	13,3	12,7	12,0	11,3	10,6	9,8	9,0
13	13,8	13,1	12,4	11,7	10,9	10,1	9,3
14	14,2	13,6	12,8	12,1	11,3	10,5	9,7
15	14,7	14,0	13,3	12,5	11,7	10,9	10,0

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
2	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
3	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
4	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
5	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
6	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
7	1,9	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
8	1,9	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
9	1,9	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
10	1,9	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
11	1,9	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
12	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
13	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
14	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
15	1,8	2,1	2,4	2,6	3,0	3,3	3,7

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

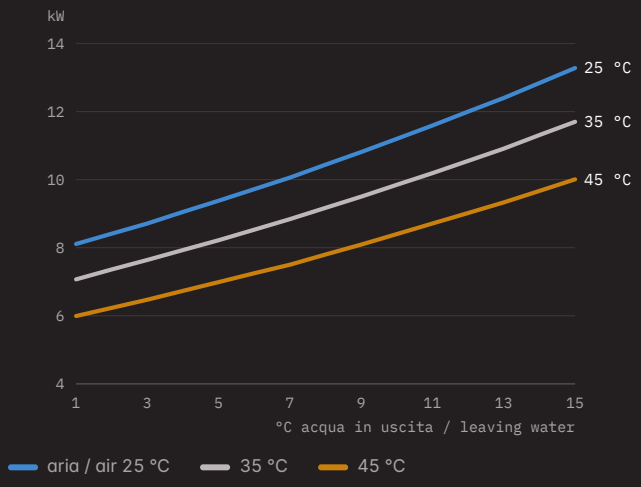

EER / EER

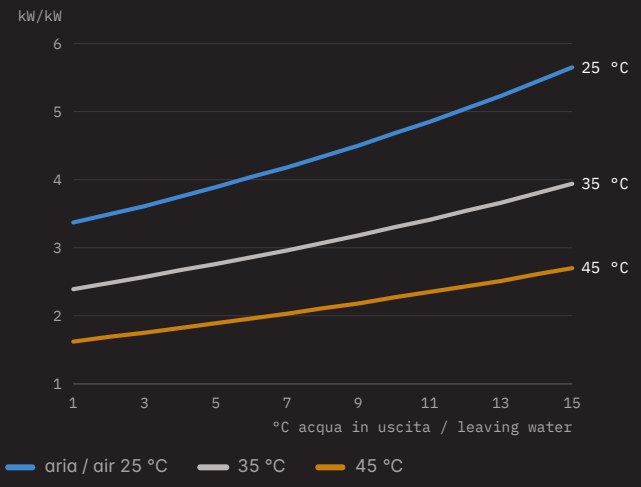

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 940 × 610 × 1.205 mm

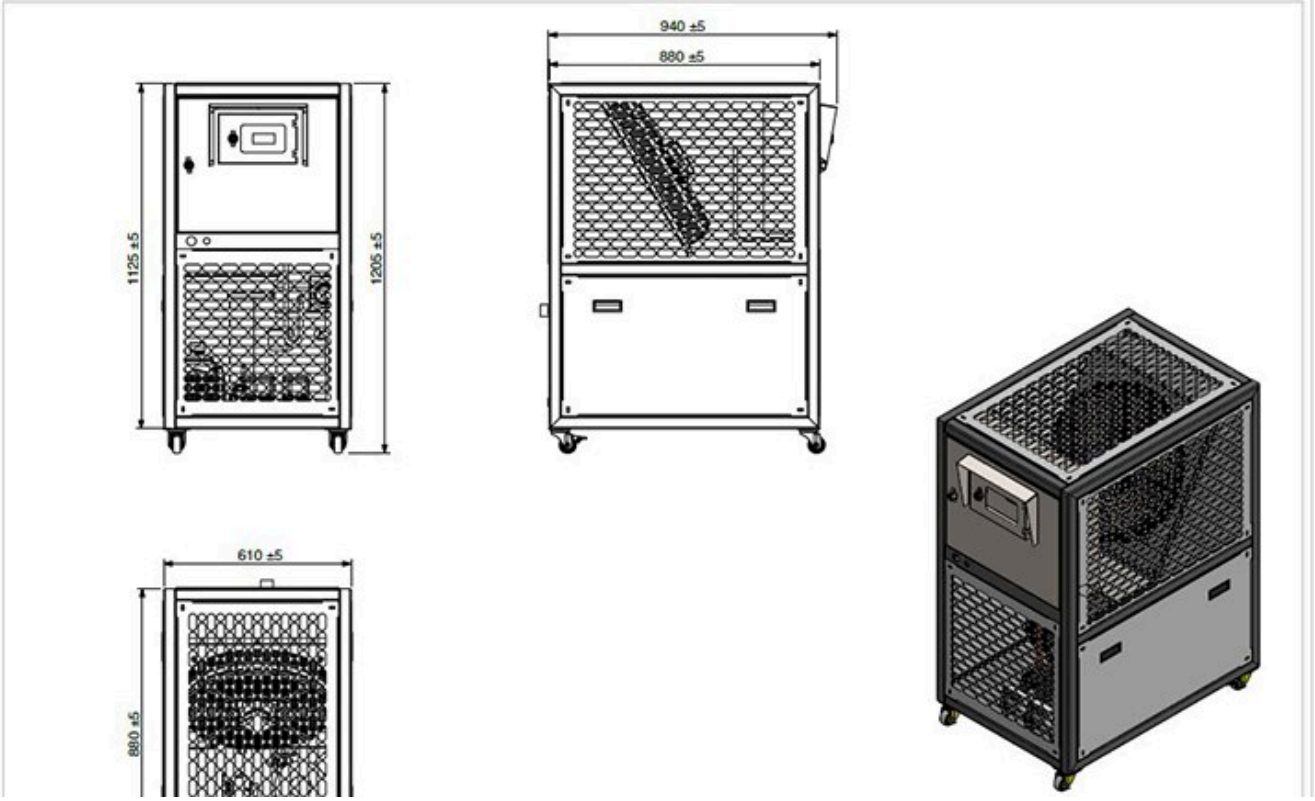

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A15-HSB · 14 optional disponibili per questa configurazione · 14 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Arresto pompa
Pump shutdown

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

On/Off remoto
Remote on/off

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A20-HSB

Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO7-A20-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

12,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

18,3 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,1 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	958 × 720 × 1.417
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	20
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	13,9	13,1	12,2	11,3	10,4
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	18,3	17,2	16,1	15,0	13,8

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A20-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	18,33 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	15.764 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	3,24 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	3,15 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	12,20 kW
Potenza assorbita / Power input	4,12 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	2,10 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	958 × 720 × 1.417 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
  Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	12,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	11,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	11,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	11,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	11,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	11,6 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A20-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	12,4	11,8	11,2	10,5	9,8	9,0	8,3
2	12,9	12,3	11,6	10,9	10,2	9,4	8,6
3	13,4	12,7	12,0	11,3	10,5	9,7	8,9
4	13,9	13,2	12,5	11,7	10,9	10,1	9,3
5	14,4	13,7	12,9	12,2	11,3	10,5	9,7
6	14,9	14,2	13,4	12,6	11,8	10,9	10,0
7	15,4	14,7	13,9	13,1	12,2	11,3	10,4
8	16,0	15,2	14,4	13,6	12,7	11,7	10,8
9	16,6	15,8	14,9	14,1	13,1	12,1	11,2
10	17,1	16,3	15,5	14,5	13,6	12,6	11,6
11	17,7	16,9	16,0	15,0	14,1	13,1	12,0
12	18,4	17,5	16,6	15,6	14,6	13,5	12,4
13	19,0	18,1	17,1	16,1	15,1	14,0	12,9
14	19,6	18,7	17,7	16,7	15,6	14,5	13,3
15	20,3	19,3	18,3	17,2	16,1	15,0	13,8

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	2,7	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
2	2,7	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
3	2,7	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
4	2,7	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
5	2,7	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
6	2,6	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
7	2,6	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
8	2,6	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
9	2,6	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
10	2,6	2,9	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
11	2,6	2,9	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
12	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
13	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
14	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
15	2,5	2,8	3,2	3,7	4,1	4,6	5,1

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

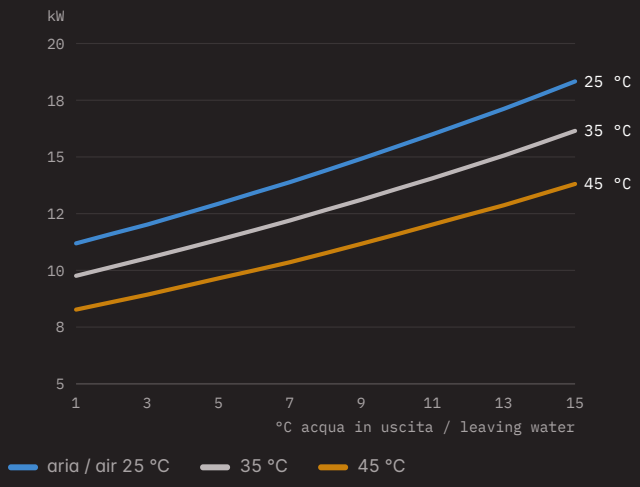

EER / EER

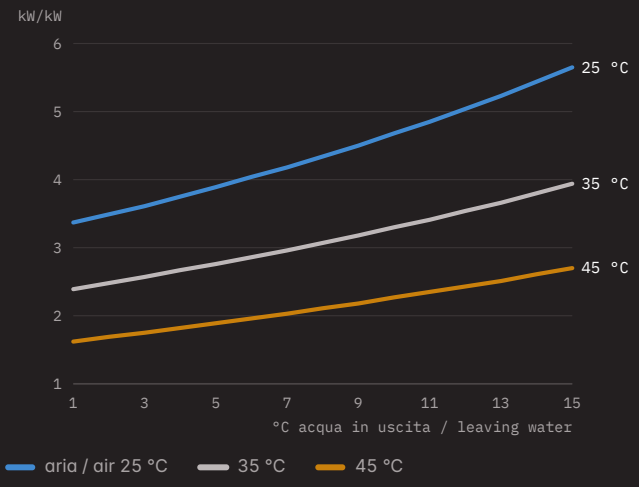

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 958 × 720 × 1.417 mm

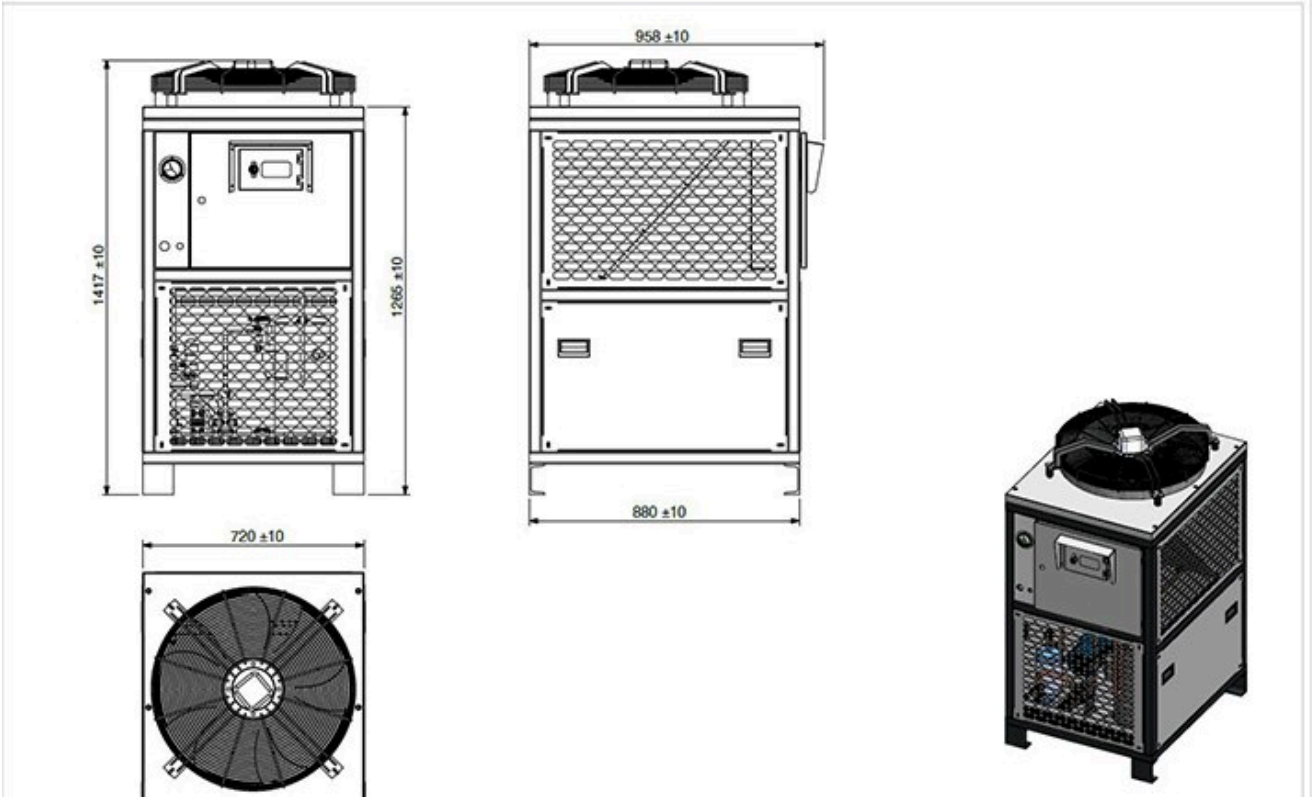

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A20-HSB · 14 optional disponibili per questa configurazione · 14 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Arresto pompa
Pump shutdown

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

On/Off remoto
Remote on/off

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R454B • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A15-HSB

Serie PRO-A · R454B · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO5-A15-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

8,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

12,4 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

1,4 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	940 × 610 × 1.205
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	15
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	9,4	8,8	8,2	7,7	7,0
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	12,4	11,7	10,9	10,1	9,3

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A15-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	12,39 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	10.655 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	2,26 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	2,13 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	8,25 kW
Potenza assorbita / Power input	2,87 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	1,42 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	940 × 610 × 1.205 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
  Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	8,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	7,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	7,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	8,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	7,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	7,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A15-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	8,4	8,0	7,6	7,1	6,6	6,1	5,6
2	8,7	8,3	7,8	7,4	6,9	6,3	5,8
3	9,1	8,6	8,1	7,6	7,1	6,6	6,0
4	9,4	8,9	8,4	7,9	7,4	6,8	6,3
5	9,7	9,3	8,8	8,2	7,7	7,1	6,5
6	10,1	9,6	9,1	8,5	8,0	7,4	6,8
7	10,4	9,9	9,4	8,8	8,2	7,7	7,0
8	10,8	10,3	9,7	9,2	8,6	7,9	7,3
9	11,2	10,7	10,1	9,5	8,9	8,2	7,5
10	11,6	11,0	10,4	9,8	9,2	8,5	7,8
11	12,0	11,4	10,8	10,2	9,5	8,8	8,1
12	12,4	11,8	11,2	10,5	9,8	9,1	8,4
13	12,8	12,2	11,6	10,9	10,2	9,5	8,7
14	13,3	12,6	12,0	11,3	10,6	9,8	9,0
15	13,7	13,1	12,4	11,7	10,9	10,1	9,3

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5
2	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5
3	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5
4	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5
5	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
7	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
8	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
9	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
10	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
11	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
12	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
13	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
14	1,7	2,0	2,3	2,5	2,9	3,2	3,6
15	1,7	2,0	2,3	2,5	2,9	3,2	3,6

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

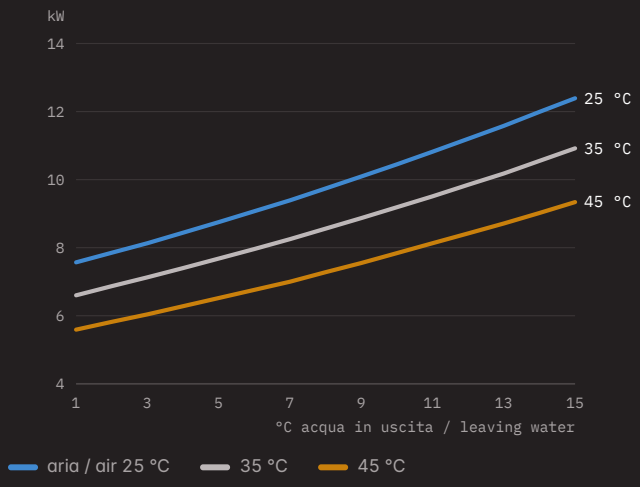

EER / EER

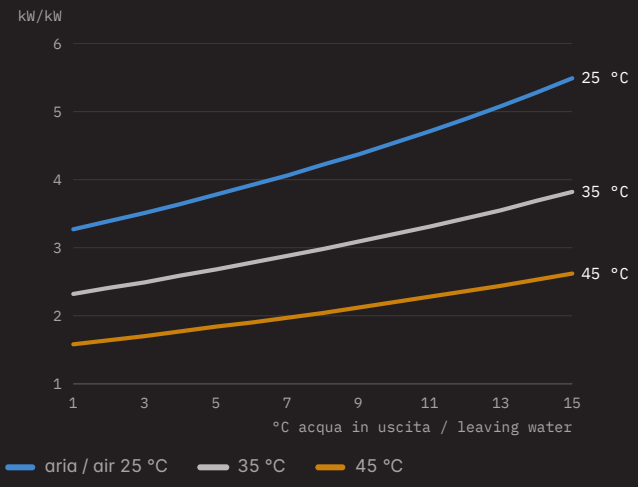

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 940 × 610 × 1.205 mm

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A15-HSB · 14 optional disponibili per questa configurazione · 14 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Arresto pompa
Pump shutdown

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

On/Off remoto
Remote on/off

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING · R454B · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A20-HSB

Serie PRO-A · R454B · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO5-A20-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

11,4 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

17,1 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	958 × 720 × 1.417
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	20
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	13,0	12,2	11,4	10,6	9,7
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	17,1	16,1	15,1	14,0	12,9

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A20-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	17,10 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	14.706 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	3,12 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	2,94 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	11,38 kW
Potenza assorbita / Power input	3,96 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	1,96 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	958 × 720 × 1.417 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
  Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	11,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	10,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	10,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	11,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	10,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	10,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A20-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	11,6	11,1	10,4	9,8	9,1	8,4	7,7
2	12,1	11,5	10,8	10,2	9,5	8,8	8,0
3	12,5	11,9	11,2	10,5	9,8	9,1	8,3
4	13,0	12,3	11,7	10,9	10,2	9,4	8,7
5	13,4	12,8	12,1	11,3	10,6	9,8	9,0
6	13,9	13,2	12,5	11,8	11,0	10,2	9,3
7	14,4	13,7	13,0	12,2	11,4	10,6	9,7
8	14,9	14,2	13,4	12,7	11,8	10,9	10,0
9	15,5	14,7	13,9	13,1	12,2	11,3	10,4
10	16,0	15,2	14,4	13,6	12,7	11,8	10,8
11	16,6	15,8	14,9	14,0	13,1	12,2	11,2
12	17,1	16,3	15,4	14,5	13,6	12,6	11,6
13	17,7	16,9	16,0	15,1	14,1	13,1	12,0
14	18,3	17,4	16,5	15,6	14,6	13,5	12,4
15	18,9	18,0	17,1	16,1	15,1	14,0	12,9

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	2,6	2,9	3,2	3,5	3,9	4,4	4,9
2	2,6	2,9	3,2	3,5	3,9	4,4	4,9
3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,9	4,4	4,9
4	2,6	2,9	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9
5	2,6	2,9	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9
6	2,5	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	4,9
7	2,5	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	4,9
8	2,5	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	4,9
9	2,5	2,8	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9
10	2,5	2,8	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9
11	2,5	2,8	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9
12	2,4	2,8	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9
13	2,4	2,8	3,1	3,5	4,0	4,4	4,9
14	2,4	2,8	3,1	3,5	4,0	4,4	4,9
15	2,4	2,7	3,1	3,5	3,9	4,4	4,9

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

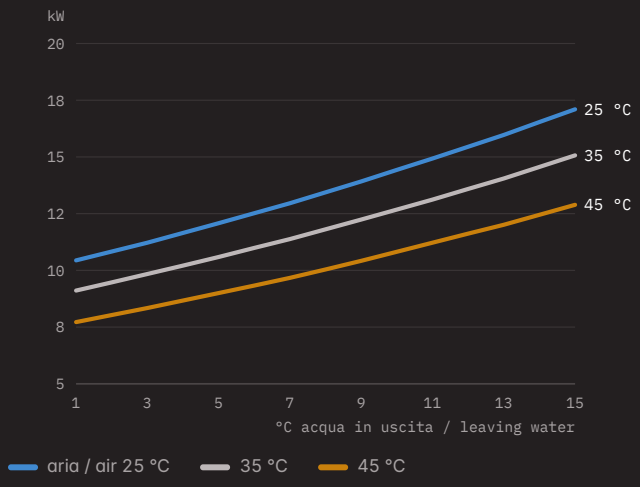

EER / EER

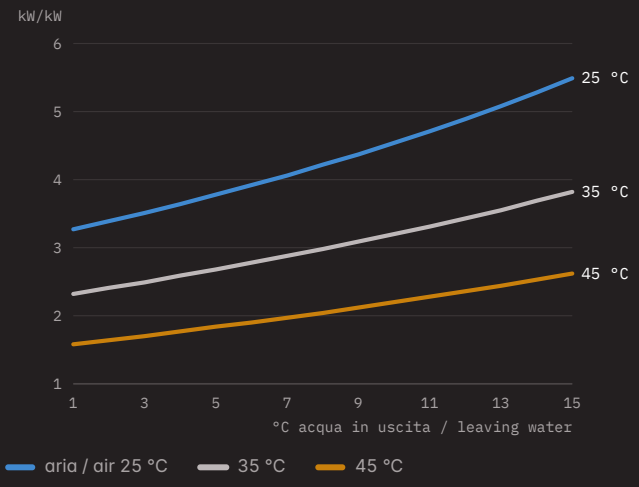

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 958 × 720 × 1.417 mm

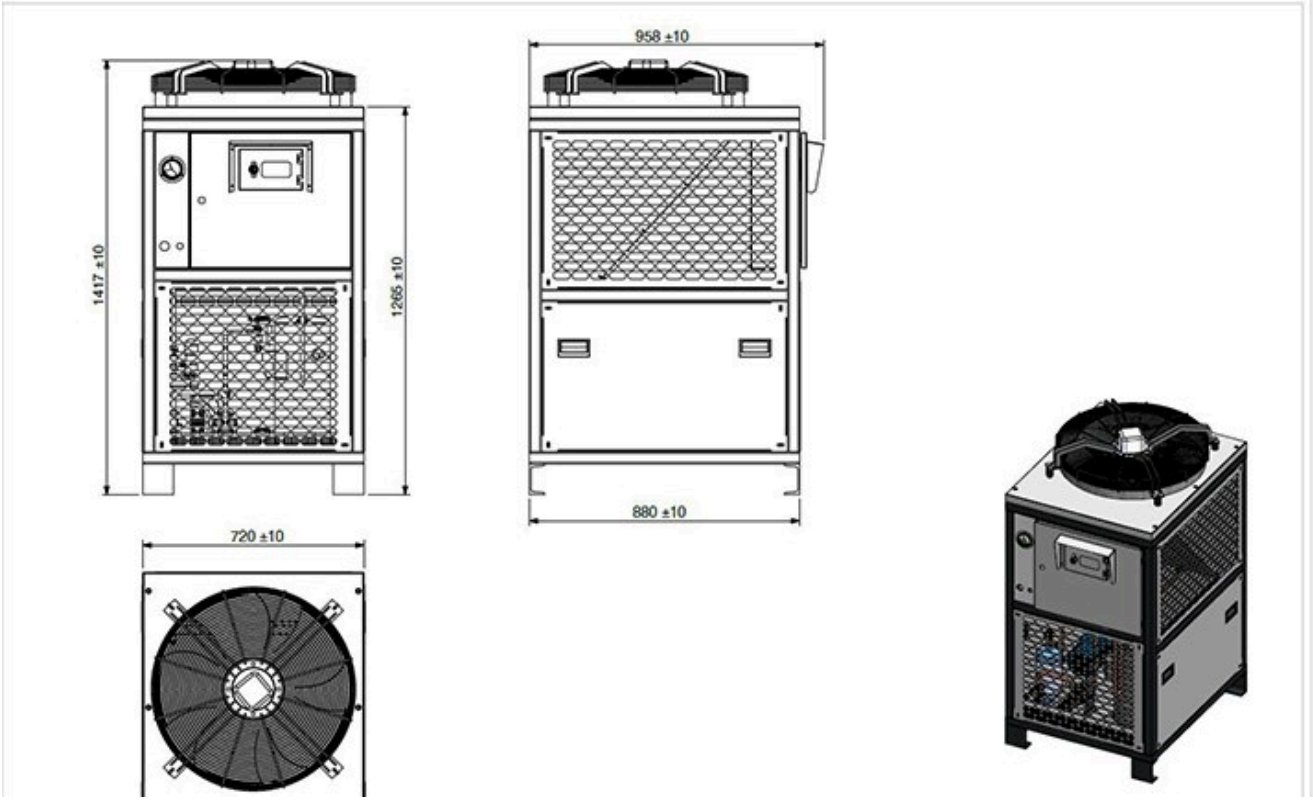

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A20-HSB · 14 optional disponibili per questa configurazione · 14 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Arresto pompa
Pump shutdown

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

On/Off remoto
Remote on/off

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R410A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A25-HSB

Serie PRO-A · R410A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO8-A25-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

15,5 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,61

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

23,2 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,7 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.257 × 860 × 1.518
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 100 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	25
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	17,6	16,6	15,5	14,3	13,1
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	23,2	21,9	20,5	19,0	17,5

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A25-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	23,25 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	19.995 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	4,73 kW
EER / EER	4,91
Portata acqua / Water flow	4,00 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	15,47 kW
Potenza assorbita / Power input	5,93 kW
EER / EER	2,61
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	2,66 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.257 × 860 × 1.518 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 100 l
  Internal open tank 100 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	15,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	14,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	14,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	15,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	14,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	14,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A25-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	15,8	15,0	14,2	13,3	12,4	11,5	10,5
2	16,4	15,6	14,7	13,8	12,9	11,9	10,9
3	17,0	16,1	15,2	14,3	13,4	12,3	11,3
4	17,6	16,8	15,8	14,9	13,9	12,8	11,8
5	18,3	17,4	16,4	15,4	14,4	13,3	12,2
6	18,9	18,0	17,0	16,0	14,9	13,8	12,7
7	19,6	18,6	17,6	16,6	15,5	14,3	13,1
8	20,3	19,3	18,3	17,2	16,1	14,9	13,7
9	21,0	20,0	18,9	17,8	16,6	15,4	14,2
10	21,8	20,7	19,6	18,4	17,2	16,0	14,7
11	22,5	21,4	20,3	19,1	17,8	16,6	15,2
12	23,3	22,2	21,0	19,8	18,5	17,1	15,8
13	24,1	22,9	21,7	20,5	19,1	17,7	16,3
14	24,9	23,7	22,5	21,2	19,8	18,4	16,9
15	25,7	24,5	23,2	21,9	20,5	19,0	17,5

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	3,9	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
2	3,9	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
3	3,9	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
4	3,9	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
5	3,9	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
6	3,9	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
7	3,8	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
8	3,8	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
9	3,8	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
10	3,8	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
11	3,8	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
12	3,8	4,2	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
13	3,7	4,2	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
14	3,7	4,2	4,7	5,3	5,9	6,6	7,4
15	3,7	4,2	4,7	5,3	5,9	6,6	7,4

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,08	3,49	2,98	2,51	2,10	1,74	1,42
2	4,24	3,62	3,09	2,60	2,18	1,81	1,47
3	4,39	3,75	3,20	2,70	2,26	1,87	1,53
4	4,56	3,89	3,31	2,80	2,35	1,94	1,59
5	4,73	4,04	3,43	2,90	2,43	2,02	1,65
6	4,92	4,19	3,56	3,01	2,52	2,10	1,71
7	5,10	4,34	3,68	3,12	2,61	2,17	1,77
8	5,31	4,50	3,82	3,23	2,71	2,25	1,84
9	5,51	4,67	3,96	3,34	2,80	2,32	1,91
10	5,73	4,85	4,10	3,46	2,90	2,41	1,98
11	5,95	5,03	4,25	3,58	3,00	2,50	2,05
12	6,19	5,22	4,41	3,71	3,11	2,59	2,12
13	6,44	5,42	4,56	3,85	3,22	2,68	2,20
14	6,72	5,63	4,74	3,99	3,34	2,77	2,28
15	6,99	5,84	4,91	4,12	3,45	2,87	2,36

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

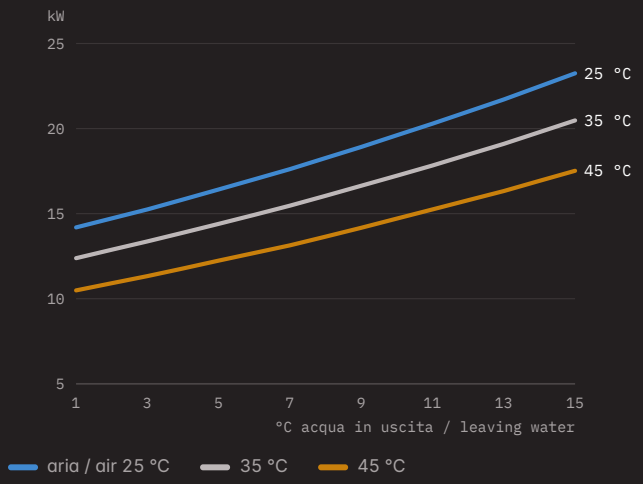

EER / EER

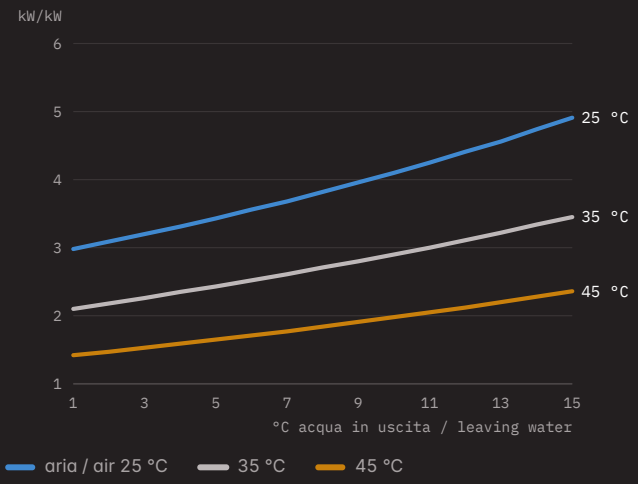

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.257 × 860 × 1.518 mm

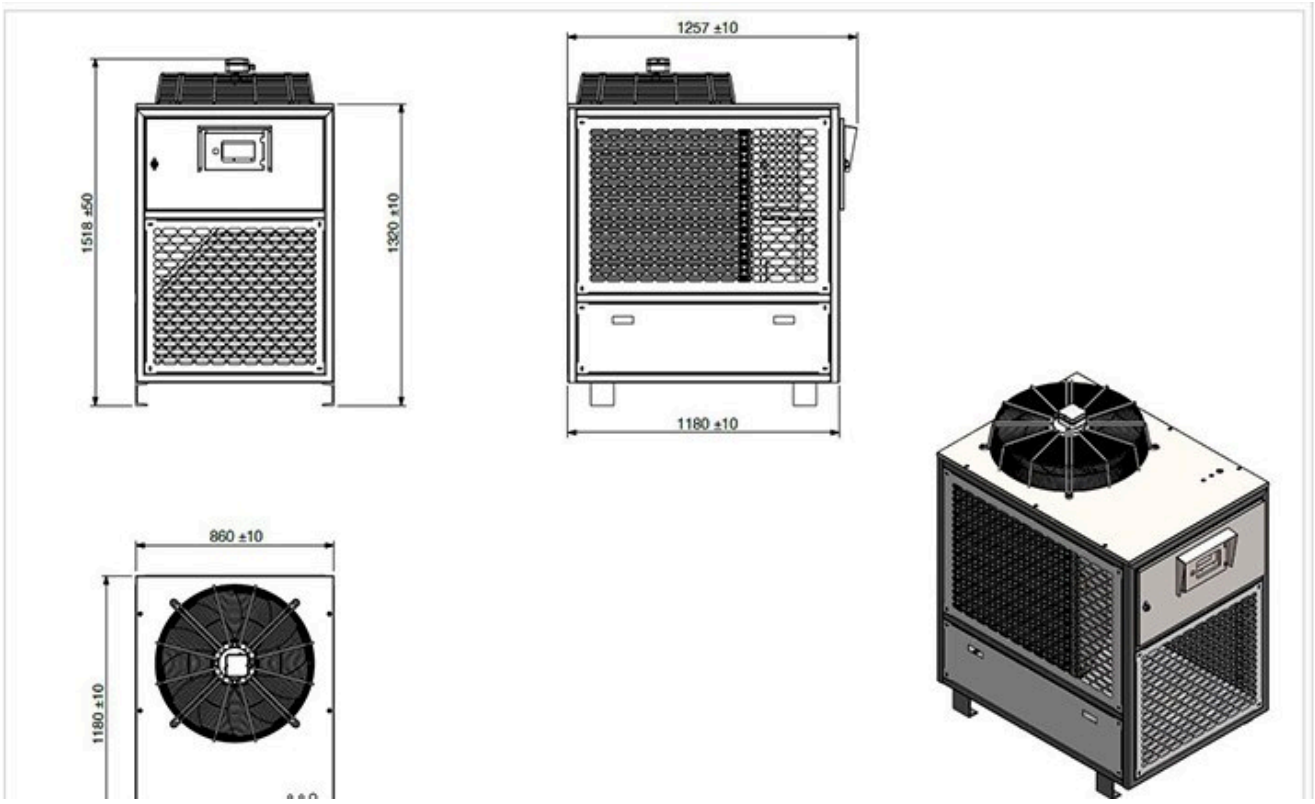

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A25-HSB · 21 optional disponibili per questa configurazione · 21 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING · R410A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A35-HSB

Serie PRO-A · R410A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO8-A35-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

20,0 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

30,1 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

3,4 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.148 × 1.000 × 1.868
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 150 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	35
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	22,8	21,5	20,0	18,6	17,0
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	30,1	28,4	26,5	24,6	22,7

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A35-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	30,11 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	25.895 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	5,28 kW
EER / EER	5,70
Portata acqua / Water flow	5,18 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	20,04 kW
Potenza assorbita / Power input	6,67 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	3,45 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.148 × 1.000 × 1.868 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 150 l
  Internal open tank 150 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	19,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	19,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	18,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	19,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	19,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	19,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A35-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	20,5	19,4	18,4	17,2	16,0	14,8	13,6
2	21,2	20,2	19,1	17,9	16,7	15,4	14,1
3	22,0	20,9	19,8	18,5	17,3	16,0	14,7
4	22,8	21,7	20,5	19,2	18,0	16,6	15,3
5	23,7	22,5	21,3	20,0	18,6	17,2	15,8
6	24,5	23,3	22,0	20,7	19,3	17,9	16,4
7	25,4	24,1	22,8	21,5	20,0	18,6	17,0
8	26,3	25,0	23,7	22,3	20,8	19,2	17,7
9	27,2	25,9	24,5	23,1	21,6	19,9	18,4
10	28,2	26,8	25,4	23,9	22,3	20,7	19,1
11	29,1	27,8	26,3	24,7	23,1	21,4	19,8
12	30,2	28,7	27,2	25,6	23,9	22,2	20,4
13	31,2	29,7	28,1	26,5	24,7	23,0	21,1
14	32,2	30,7	29,1	27,4	25,6	23,8	21,9
15	33,3	31,7	30,1	28,4	26,5	24,6	22,7

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,4	4,8	5,4	6,0	6,6	7,4	8,2
2	4,3	4,8	5,4	6,0	6,6	7,4	8,3
3	4,3	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
4	4,3	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
5	4,3	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
6	4,3	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
7	4,3	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
8	4,2	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
9	4,2	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
10	4,2	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
11	4,2	4,7	5,3	6,0	6,7	7,4	8,3
12	4,1	4,7	5,3	6,0	6,7	7,4	8,3
13	4,1	4,7	5,3	6,0	6,7	7,4	8,3
14	4,0	4,7	5,3	6,0	6,7	7,4	8,3
15	4,0	4,6	5,3	5,9	6,7	7,4	8,3

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,70	4,01	3,41	2,88	2,42	2,01	1,65
2	4,88	4,16	3,54	2,99	2,51	2,08	1,71
3	5,07	4,31	3,66	3,10	2,60	2,16	1,78
4	5,28	4,48	3,80	3,21	2,70	2,24	1,85
5	5,49	4,65	3,94	3,33	2,80	2,32	1,92
6	5,71	4,83	4,09	3,45	2,90	2,41	1,99
7	5,94	5,01	4,24	3,58	3,00	2,50	2,05
8	6,20	5,21	4,40	3,71	3,11	2,59	2,13
9	6,45	5,41	4,57	3,85	3,23	2,68	2,21
10	6,73	5,63	4,74	3,99	3,34	2,78	2,30
11	7,01	5,86	4,92	4,13	3,46	2,88	2,38
12	7,33	6,10	5,11	4,29	3,58	2,98	2,46
13	7,65	6,34	5,30	4,44	3,71	3,09	2,55
14	8,01	6,61	5,50	4,61	3,85	3,20	2,64
15	8,38	6,88	5,70	4,78	3,99	3,31	2,73

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

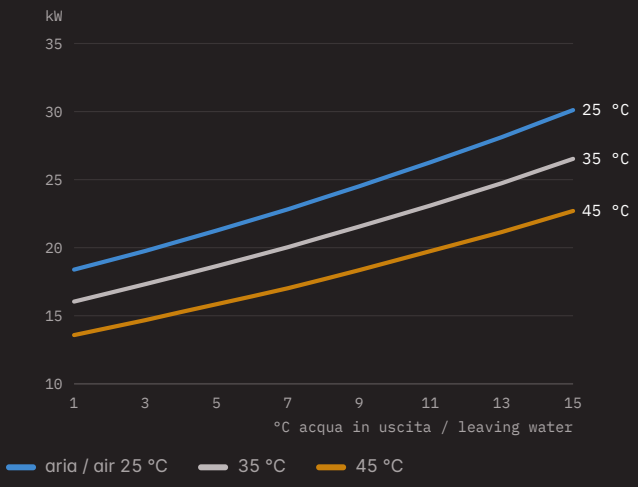

EER / EER

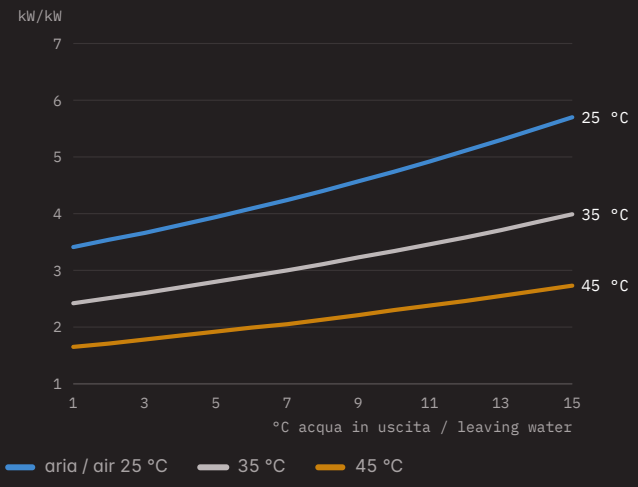

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.148 × 1.000 × 1.868 mm

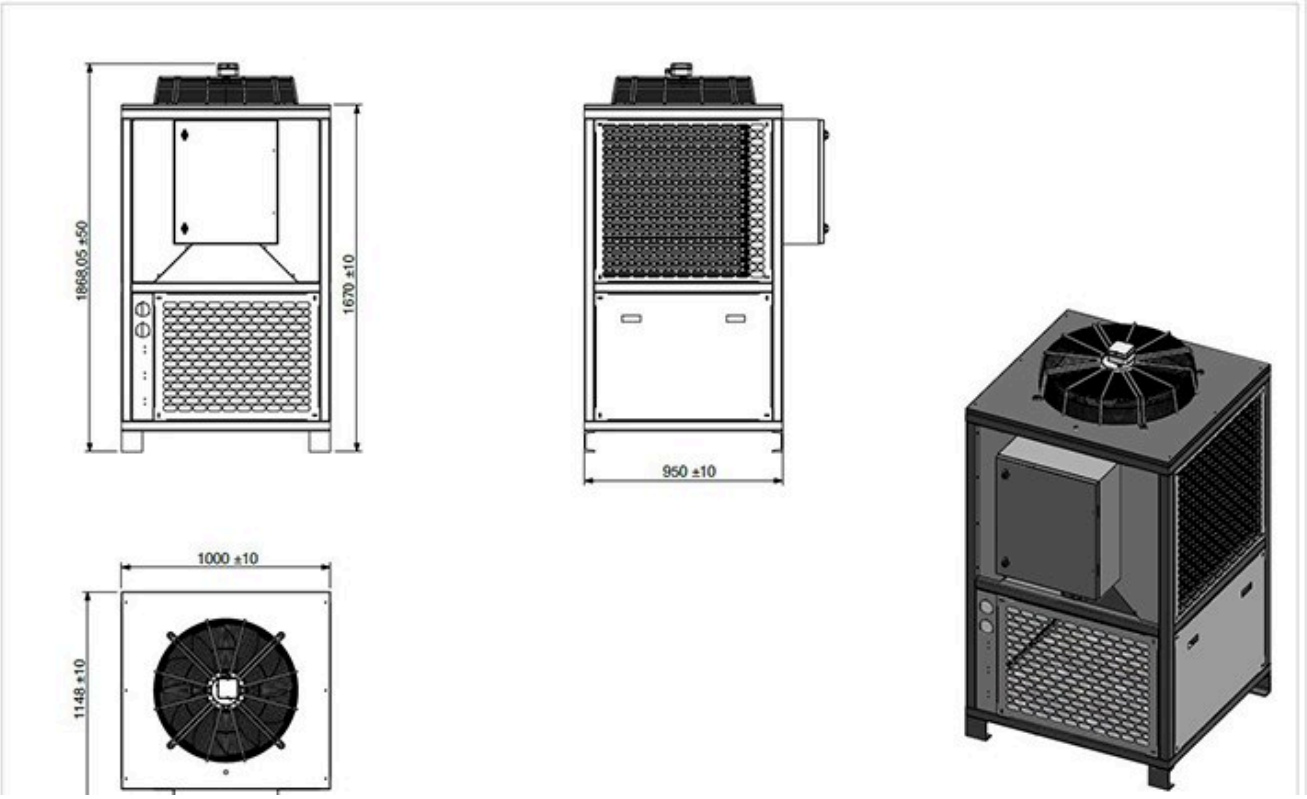

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A35-HSB · 23 optional disponibili per questa configurazione · 23 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A25-HSB

Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO7-A25-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

16,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,66

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

24,4 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,8 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.257 × 860 × 1.518
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 100 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	25
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	18,5	17,4	16,2	15,1	13,8
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	24,4	23,0	21,5	19,9	18,4

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A25-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	24,41 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	20.993 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	4,87 kW
EER / EER	5,01
Portata acqua / Water flow	4,20 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	16,25 kW
Potenza assorbita / Power input	6,11 kW
EER / EER	2,66
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	2,79 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.257 × 860 × 1.518 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 100 l
  Internal open tank 100 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	15,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	15,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	15,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	15,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	15,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	15,4 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A25-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	16,6	15,8	14,9	14,0	13,0	12,0	11,0
2	17,2	16,4	15,5	14,5	13,5	12,5	11,5
3	17,8	17,0	16,0	15,0	14,0	12,9	11,9
4	18,5	17,6	16,6	15,6	14,6	13,5	12,4
5	19,2	18,2	17,2	16,2	15,1	14,0	12,8
6	19,9	18,9	17,9	16,8	15,7	14,5	13,3
7	20,6	19,6	18,5	17,4	16,2	15,1	13,8
8	21,3	20,3	19,2	18,1	16,9	15,6	14,3
9	22,1	21,0	19,9	18,7	17,5	16,1	14,9
10	22,9	21,8	20,6	19,4	18,1	16,8	15,4
11	23,6	22,5	21,3	20,0	18,7	17,4	16,0
12	24,4	23,3	22,1	20,8	19,4	18,0	16,6
13	25,3	24,1	22,8	21,5	20,1	18,6	17,1
14	26,1	24,9	23,6	22,2	20,8	19,3	17,8
15	27,0	25,7	24,4	23,0	21,5	19,9	18,4

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
2	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
3	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
4	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
5	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
6	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
7	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
8	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
9	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
10	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
11	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
12	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
13	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
14	3,8	4,3	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
15	3,8	4,3	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,16	3,56	3,04	2,56	2,14	1,78	1,45
2	4,32	3,69	3,15	2,65	2,22	1,84	1,50
3	4,48	3,83	3,26	2,75	2,31	1,91	1,56
4	4,65	3,97	3,38	2,85	2,39	1,98	1,62
5	4,83	4,11	3,50	2,96	2,48	2,06	1,68
6	5,01	4,27	3,63	3,07	2,57	2,14	1,74
7	5,20	4,42	3,75	3,18	2,66	2,21	1,81
8	5,41	4,59	3,89	3,29	2,76	2,29	1,87
9	5,62	4,76	4,03	3,41	2,86	2,37	1,94
10	5,84	4,94	4,18	3,53	2,96	2,46	2,02
11	6,06	5,13	4,33	3,65	3,06	2,55	2,09
12	6,32	5,32	4,49	3,79	3,17	2,64	2,16
13	6,57	5,52	4,65	3,92	3,28	2,73	2,24
14	6,85	5,74	4,83	4,06	3,40	2,83	2,32
15	7,13	5,96	5,01	4,20	3,52	2,93	2,40

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

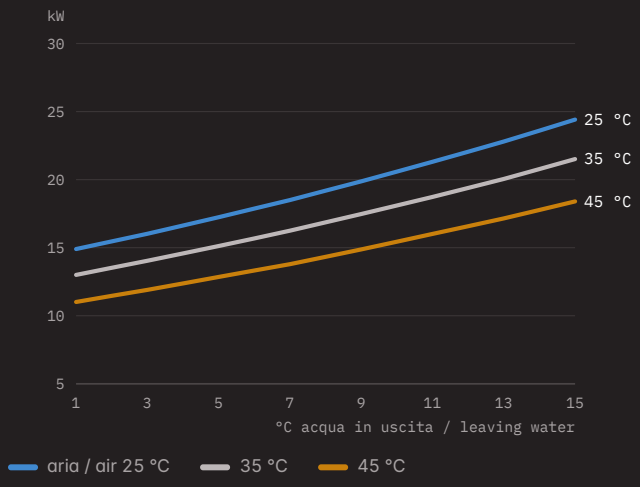

EER / EER

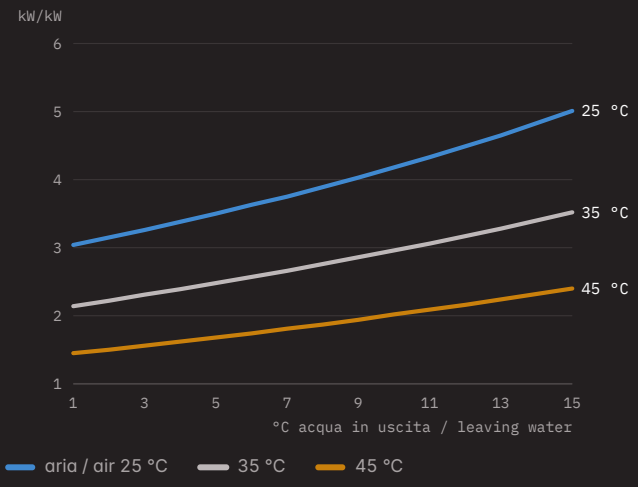

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.257 × 860 × 1.518 mm

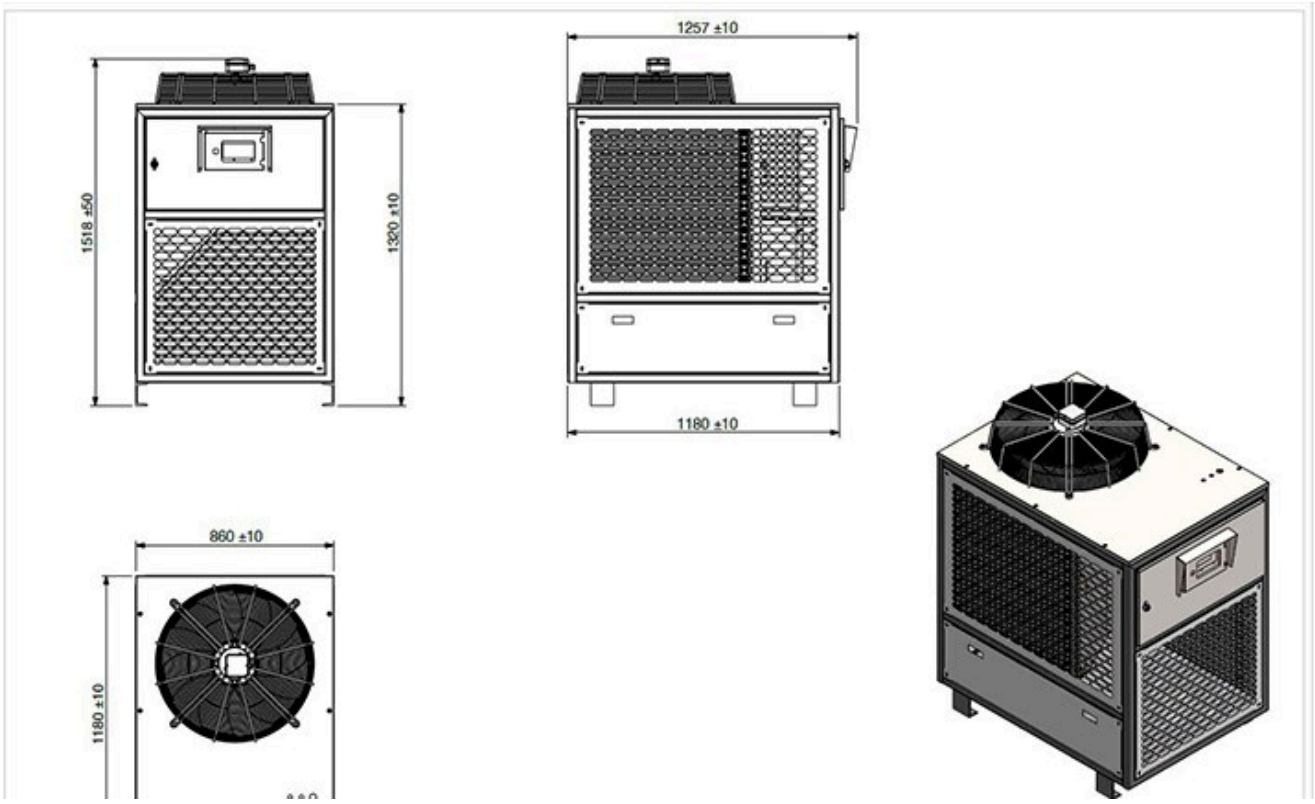

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A25-HSB · 21 optional disponibili per questa configurazione · 21 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A35-HSB

Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO7-A35-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

21,0 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,06

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

31,6 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

3,6 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.148 × 1.000 × 1.868
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 150 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	35
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	24,0	22,6	21,0	19,5	17,9
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	31,6	29,8	27,9	25,9	23,8

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A35-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	31,62 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	27.193 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	5,44 kW
EER / EER	5,81
Portata acqua / Water flow	5,44 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	21,04 kW
Potenza assorbita / Power input	6,87 kW
EER / EER	3,06
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	3,62 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.148 × 1.000 × 1.868 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 150 l
  Internal open tank 150 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	20,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	20,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	19,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	20,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	20,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	20,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A35-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	21,5	20,4	19,3	18,1	16,8	15,6	14,3
2	22,3	21,2	20,0	18,8	17,5	16,2	14,8
3	23,1	22,0	20,8	19,5	18,2	16,8	15,4
4	24,0	22,8	21,5	20,2	18,9	17,4	16,0
5	24,8	23,6	22,3	21,0	19,6	18,1	16,6
6	25,8	24,5	23,1	21,8	20,3	18,8	17,3
7	26,7	25,3	24,0	22,6	21,0	19,5	17,9
8	27,6	26,3	24,9	23,4	21,8	20,2	18,6
9	28,6	27,2	25,7	24,2	22,6	20,9	19,3
10	29,6	28,2	26,7	25,1	23,4	21,7	20,0
11	30,6	29,2	27,6	25,9	24,3	22,5	20,7
12	31,7	30,2	28,6	26,9	25,1	23,3	21,5
13	32,7	31,2	29,5	27,8	26,0	24,1	22,2
14	33,9	32,2	30,6	28,8	26,9	25,0	23,0
15	35,0	33,3	31,6	29,8	27,9	25,9	23,8

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,5	5,0	5,5	6,2	6,8	7,6	8,5
2	4,5	5,0	5,5	6,2	6,8	7,6	8,5
3	4,5	5,0	5,6	6,2	6,8	7,6	8,5
4	4,5	5,0	5,6	6,2	6,9	7,6	8,5
5	4,4	5,0	5,6	6,2	6,9	7,6	8,5
6	4,4	5,0	5,5	6,2	6,9	7,7	8,5
7	4,4	5,0	5,5	6,2	6,9	7,7	8,5
8	4,4	4,9	5,5	6,2	6,9	7,7	8,5
9	4,3	4,9	5,5	6,2	6,9	7,7	8,5
10	4,3	4,9	5,5	6,2	6,9	7,7	8,5
11	4,3	4,9	5,5	6,2	6,9	7,7	8,6
12	4,2	4,8	5,5	6,2	6,9	7,7	8,6
13	4,2	4,8	5,5	6,1	6,9	7,7	8,6
14	4,2	4,8	5,5	6,1	6,9	7,7	8,6
15	4,1	4,8	5,4	6,1	6,8	7,7	8,6

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,79	4,09	3,48	2,94	2,46	2,05	1,68
2	4,98	4,24	3,61	3,05	2,56	2,12	1,74
3	5,17	4,40	3,73	3,16	2,65	2,20	1,81
4	5,38	4,57	3,88	3,27	2,75	2,28	1,88
5	5,59	4,74	4,02	3,39	2,85	2,37	1,95
6	5,82	4,92	4,17	3,52	2,96	2,46	2,02
7	6,06	5,11	4,32	3,65	3,06	2,55	2,09
8	6,32	5,31	4,49	3,79	3,18	2,64	2,18
9	6,58	5,52	4,65	3,92	3,29	2,73	2,26
10	6,86	5,74	4,83	4,07	3,41	2,83	2,34
11	7,15	5,97	5,01	4,21	3,53	2,94	2,43
12	7,47	6,22	5,21	4,37	3,65	3,04	2,51
13	7,80	6,46	5,40	4,53	3,78	3,15	2,60
14	8,17	6,74	5,61	4,70	3,92	3,26	2,69
15	8,54	7,01	5,81	4,87	4,07	3,37	2,79

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

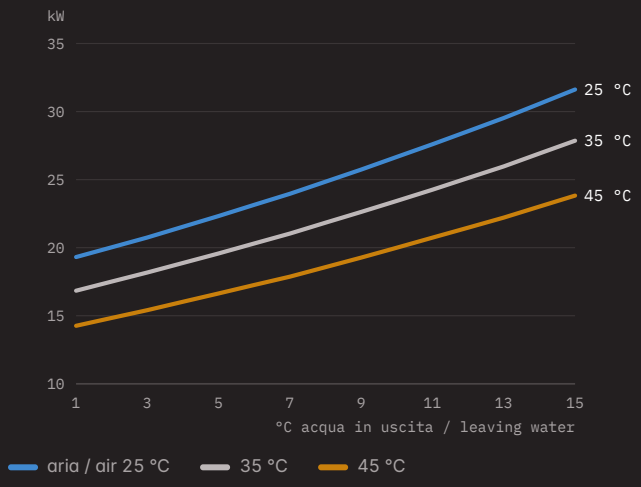

EER / EER

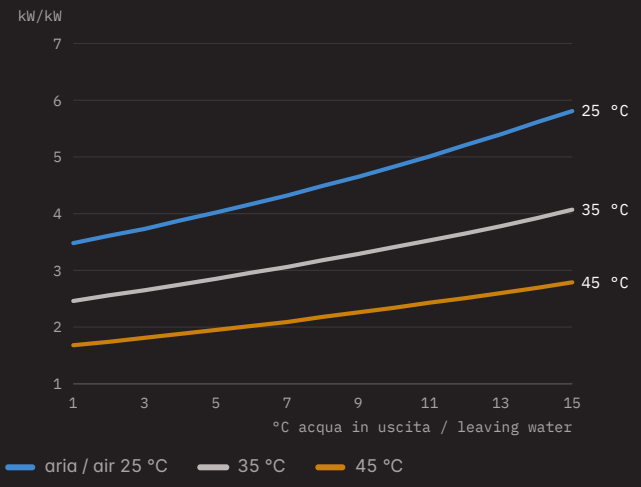

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.148 × 1.000 × 1.868 mm

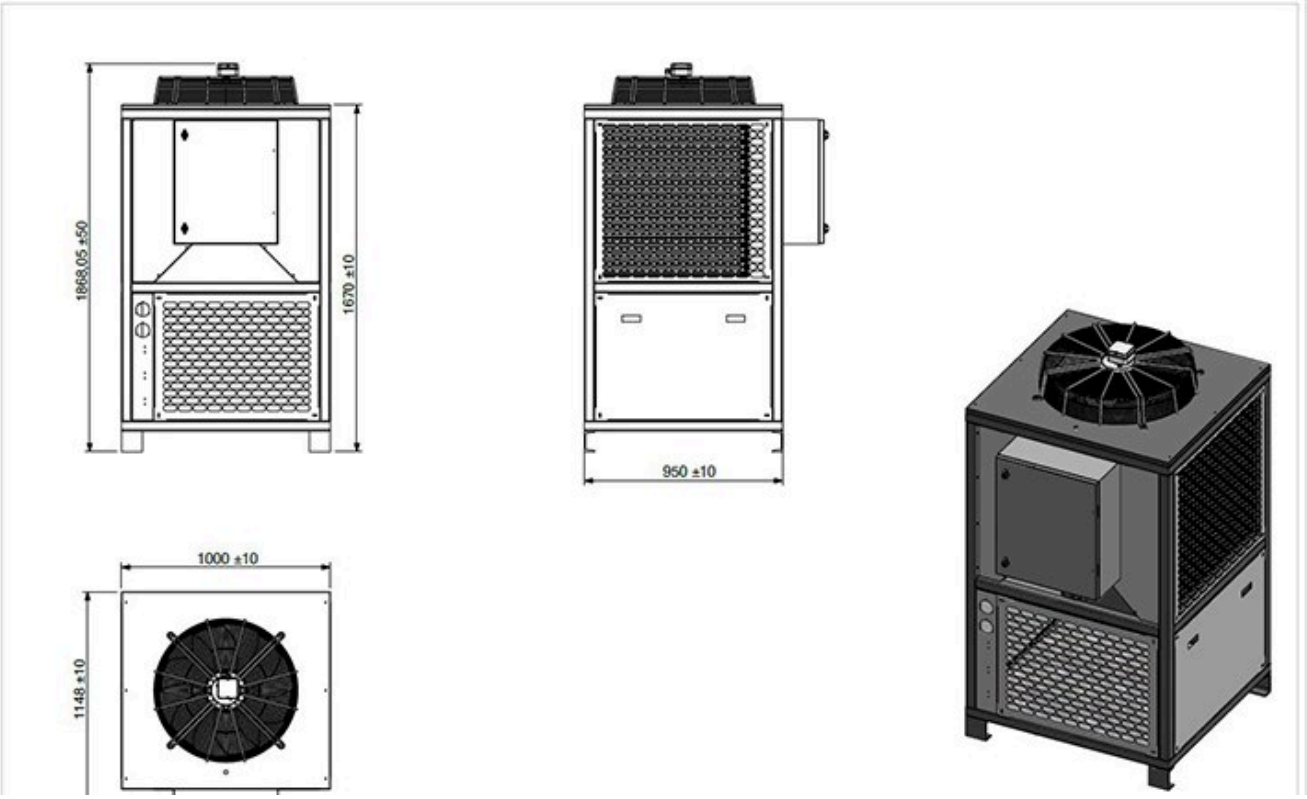

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A35-HSB · 23 optional disponibili per questa configurazione · 23 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING · R454B · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A25-HSB

Serie PRO-A · R454B · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO5-A25-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

15,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,58

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

22,8 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,6 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.257 × 860 × 1.518
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 100 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	25
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	17,3	16,2	15,2	14,1	12,9
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	22,8	21,4	20,1	18,6	17,2

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A25-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	22,78 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	19.591 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	4,68 kW
EER / EER	4,86
Portata acqua / Water flow	3,92 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	15,16 kW
Potenza assorbita / Power input	5,87 kW
EER / EER	2,58
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	2,61 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.257 × 860 × 1.518 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 100 l
  Internal open tank 100 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	14,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	14,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	13,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	14,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	14,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	14,4 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A25-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	15,5	14,7	13,9	13,0	12,1	11,2	10,3
2	16,1	15,3	14,4	13,5	12,6	11,7	10,7
3	16,6	15,8	14,9	14,0	13,1	12,1	11,1
4	17,3	16,4	15,5	14,6	13,6	12,6	11,6
5	17,9	17,0	16,1	15,1	14,1	13,1	12,0
6	18,6	17,6	16,7	15,7	14,6	13,6	12,4
7	19,2	18,3	17,3	16,2	15,2	14,1	12,9
8	19,9	18,9	17,9	16,9	15,7	14,6	13,4
9	20,6	19,6	18,6	17,5	16,3	15,1	13,9
10	21,3	20,3	19,2	18,1	16,9	15,7	14,4
11	22,0	21,0	19,9	18,7	17,5	16,2	14,9
12	22,8	21,7	20,6	19,4	18,1	16,8	15,5
13	23,6	22,5	21,3	20,1	18,7	17,4	16,0
14	24,4	23,2	22,0	20,8	19,4	18,0	16,6
15	25,2	24,0	22,8	21,4	20,1	18,6	17,2

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	3,8	4,2	4,7	5,2	5,8	6,5	7,3
2	3,8	4,3	4,7	5,2	5,8	6,5	7,3
3	3,8	4,3	4,7	5,2	5,8	6,5	7,3
4	3,8	4,3	4,7	5,3	5,8	6,5	7,3
5	3,8	4,3	4,7	5,3	5,9	6,5	7,3
6	3,8	4,2	4,7	5,3	5,9	6,5	7,3
7	3,8	4,2	4,7	5,3	5,9	6,5	7,3
8	3,8	4,2	4,7	5,3	5,9	6,5	7,3
9	3,8	4,2	4,7	5,3	5,9	6,5	7,3
10	3,8	4,2	4,7	5,3	5,9	6,5	7,4
11	3,7	4,2	4,7	5,3	5,9	6,5	7,4
12	3,7	4,2	4,7	5,3	5,9	6,5	7,4
13	3,7	4,2	4,7	5,3	5,9	6,6	7,4
14	3,7	4,2	4,7	5,3	5,9	6,6	7,4
15	3,6	4,2	4,7	5,2	5,9	6,6	7,4

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,04	3,46	2,95	2,49	2,08	1,72	1,40
2	4,19	3,59	3,06	2,58	2,16	1,79	1,46
3	4,35	3,72	3,16	2,67	2,24	1,85	1,51
4	4,52	3,86	3,28	2,77	2,32	1,92	1,57
5	4,69	3,99	3,40	2,87	2,41	2,00	1,63
6	4,87	4,15	3,52	2,98	2,50	2,07	1,69
7	5,05	4,30	3,64	3,08	2,58	2,15	1,75
8	5,25	4,46	3,78	3,20	2,68	2,23	1,82
9	5,46	4,62	3,92	3,31	2,78	2,30	1,89
10	5,67	4,80	4,06	3,43	2,88	2,39	1,96
11	5,89	4,98	4,21	3,54	2,97	2,48	2,03
12	6,13	5,17	4,36	3,68	3,08	2,56	2,10
13	6,38	5,36	4,52	3,81	3,18	2,65	2,17
14	6,65	5,57	4,69	3,95	3,30	2,75	2,25
15	6,92	5,78	4,86	4,08	3,42	2,84	2,33

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

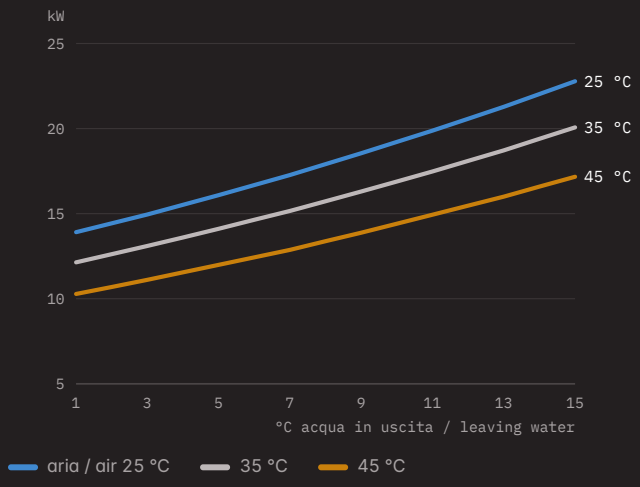

EER / EER

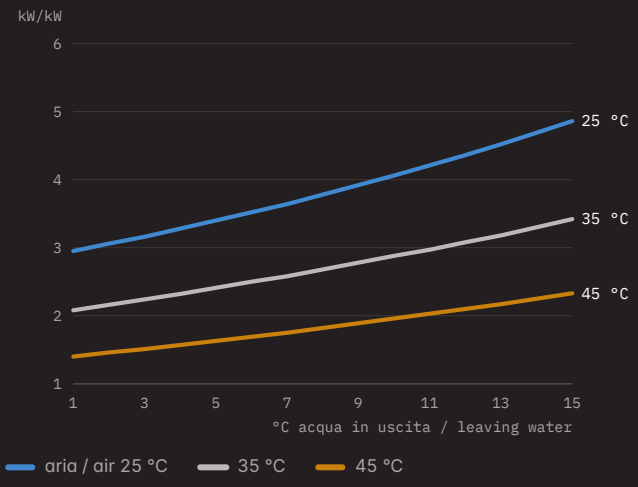

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.257 × 860 × 1.518 mm

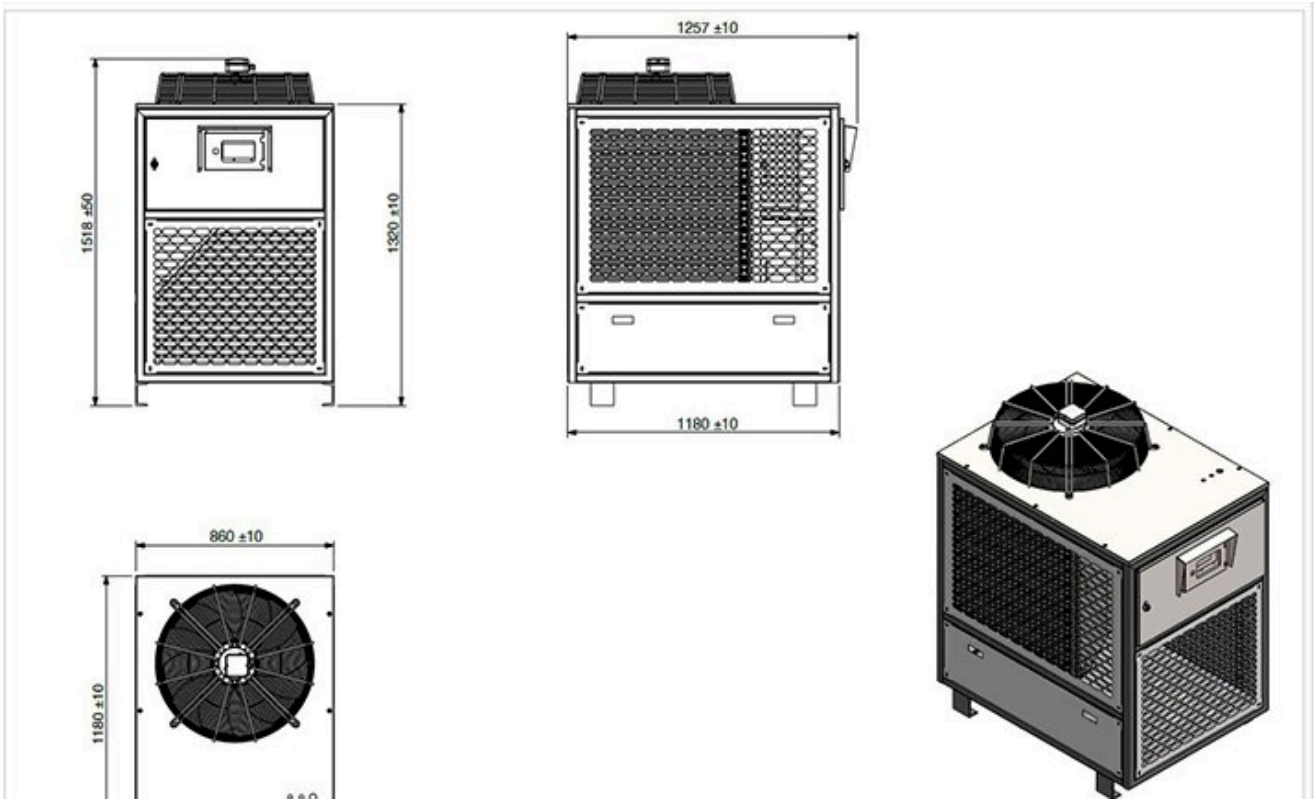

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A25-HSB · 21 optional disponibili per questa configurazione · 21 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R454B • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A30-HSB

Serie PRO-A · R454B · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO5-A30-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

19,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,97

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

29,5 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

3,4 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.148 × 1.000 × 1.868
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 150 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	30
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	22,4	21,1	19,6	18,2	16,7
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	29,5	27,8	26,0	24,1	22,2

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A30-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	29,51 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	25.379 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	5,23 kW
EER / EER	5,64
Portata acqua / Water flow	5,08 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	19,64 kW
Potenza assorbita / Power input	6,61 kW
EER / EER	2,97
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	3,38 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.148 × 1.000 × 1.868 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 150 l
  Internal open tank 150 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	19,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	18,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	18,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	19,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	18,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	18,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A30-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	20,1	19,1	18,0	16,9	15,7	14,6	13,3
2	20,8	19,8	18,7	17,5	16,4	15,1	13,8
3	21,6	20,5	19,4	18,2	17,0	15,7	14,4
4	22,4	21,3	20,1	18,9	17,6	16,3	15,0
5	23,2	22,0	20,8	19,6	18,3	16,9	15,5
6	24,0	22,9	21,6	20,3	19,0	17,6	16,1
7	24,9	23,6	22,4	21,1	19,6	18,2	16,7
8	25,8	24,5	23,2	21,8	20,4	18,9	17,3
9	26,7	25,4	24,0	22,6	21,1	19,5	18,0
10	27,6	26,3	24,9	23,4	21,9	20,3	18,7
11	28,6	27,2	25,8	24,2	22,6	21,0	19,4
12	29,6	28,2	26,7	25,1	23,4	21,8	20,0
13	30,6	29,1	27,6	26,0	24,2	22,5	20,7
14	31,6	30,1	28,5	26,9	25,1	23,3	21,5
15	32,7	31,1	29,5	27,8	26,0	24,1	22,2

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,3	8,2
2	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,3	8,2
3	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,3	8,2
4	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,3	8,2
5	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,3	8,2
6	4,2	4,8	5,3	5,9	6,6	7,3	8,2
7	4,2	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4	8,2
8	4,2	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4	8,2
9	4,2	4,7	5,3	5,9	6,6	7,4	8,2
10	4,2	4,7	5,3	5,9	6,6	7,4	8,2
11	4,1	4,7	5,3	5,9	6,6	7,4	8,2
12	4,1	4,7	5,3	5,9	6,6	7,4	8,2
13	4,0	4,6	5,2	5,9	6,6	7,4	8,2
14	4,0	4,6	5,2	5,9	6,6	7,4	8,2
15	3,9	4,6	5,2	5,9	6,6	7,4	8,2

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,65	3,97	3,38	2,85	2,39	1,99	1,63
2	4,83	4,12	3,50	2,96	2,49	2,06	1,69
3	5,02	4,27	3,63	3,06	2,58	2,14	1,76
4	5,22	4,44	3,76	3,18	2,67	2,22	1,83
5	5,43	4,60	3,90	3,29	2,77	2,30	1,90
6	5,65	4,78	4,05	3,42	2,87	2,39	1,96
7	5,88	4,96	4,20	3,54	2,97	2,48	2,03
8	6,13	5,16	4,36	3,68	3,08	2,56	2,11
9	6,39	5,36	4,52	3,81	3,19	2,65	2,19
10	6,66	5,58	4,69	3,95	3,31	2,75	2,27
11	6,94	5,80	4,87	4,09	3,42	2,85	2,36
12	7,25	6,04	5,06	4,24	3,55	2,95	2,44
13	7,57	6,28	5,25	4,40	3,67	3,06	2,52
14	7,93	6,54	5,44	4,56	3,81	3,17	2,61
15	8,29	6,81	5,64	4,73	3,95	3,28	2,71

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

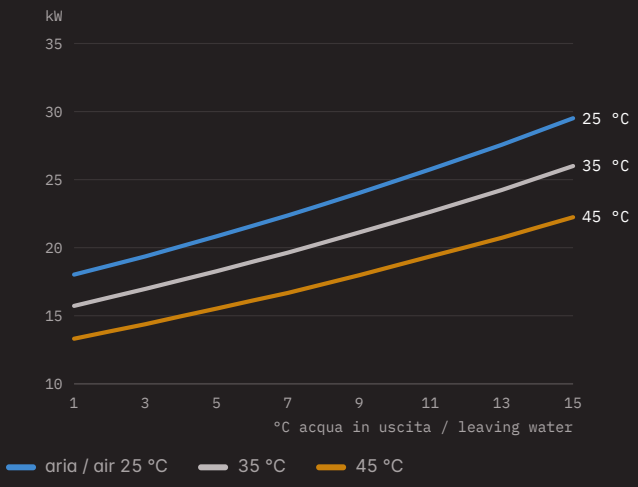

EER / EER

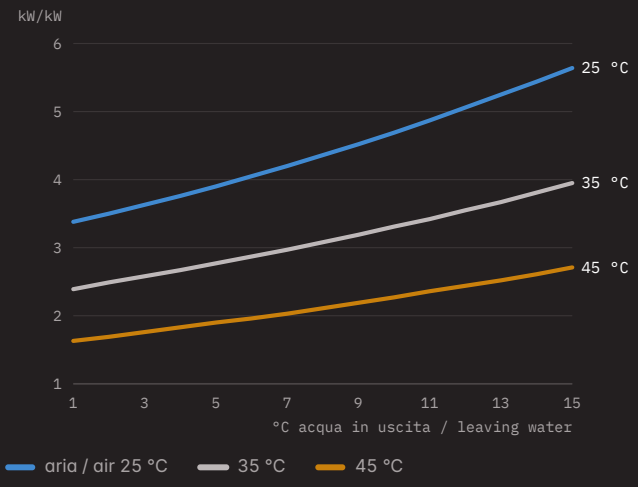

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.148 × 1.000 × 1.868 mm

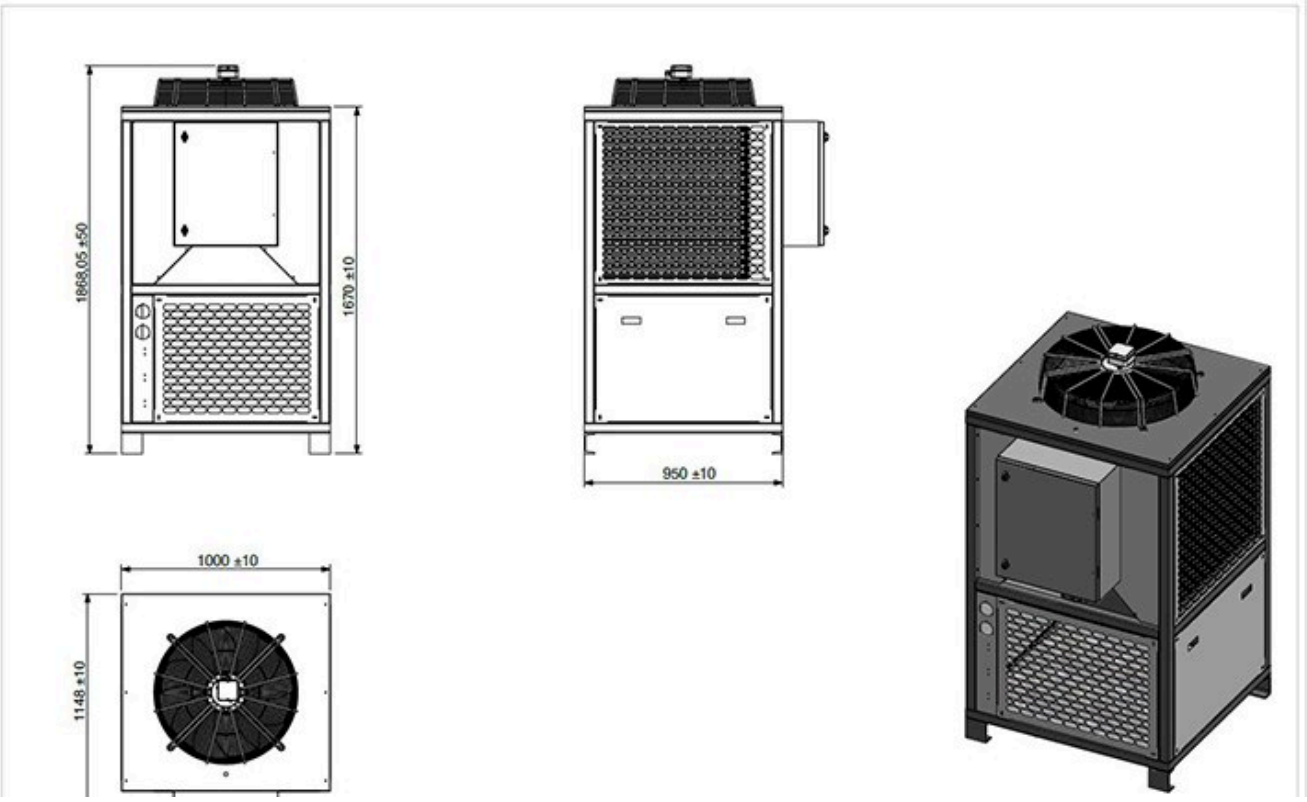

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A30-HSB · 23 optional disponibili per questa configurazione · 23 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R410A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A50-HSB

Serie PRO-A · R410A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO8-A50-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

30,9 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

46,4 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

5,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088
L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	50
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	35,1	33,1	30,9	28,6	26,2
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	46,4	43,6	40,9	37,9	35,0

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A50-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	46,37 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	39.878 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	8,36 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	7,98 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	30,86 kW
Potenza assorbita / Power input	10,62 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	5,31 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	30,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	29,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	28,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	30,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	29,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	29,3 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A50-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	31,5	29,9	28,3	26,5	24,7	22,9	20,9
2	32,7	31,1	29,4	27,5	25,7	23,7	21,8
3	33,9	32,2	30,4	28,5	26,7	24,6	22,6
4	35,1	33,4	31,6	29,6	27,7	25,6	23,5
5	36,4	34,6	32,8	30,7	28,7	26,6	24,4
6	37,8	35,9	34,0	31,9	29,8	27,6	25,3
7	39,1	37,2	35,1	33,1	30,9	28,6	26,2
8	40,5	38,5	36,5	34,3	32,0	29,6	27,2
9	41,9	39,9	37,8	35,5	33,2	30,7	28,3
10	43,4	41,3	39,1	36,8	34,4	31,9	29,3
11	44,9	42,8	40,5	38,0	35,6	33,0	30,4
12	46,4	44,2	41,9	39,4	36,8	34,2	31,5
13	48,0	45,7	43,3	40,8	38,1	35,4	32,6
14	49,7	47,3	44,8	42,2	39,5	36,6	33,8
15	51,3	48,9	46,4	43,6	40,9	37,9	35,0

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	6,9	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,1
2	6,9	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,1
3	6,9	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,2
4	6,9	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,2
5	6,9	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,2
6	6,8	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,2
7	6,8	7,7	8,6	9,6	10,6	11,8	13,2
8	6,8	7,6	8,6	9,5	10,6	11,8	13,2
9	6,7	7,6	8,5	9,5	10,6	11,8	13,2
10	6,7	7,6	8,5	9,5	10,6	11,8	13,2
11	6,6	7,5	8,5	9,5	10,6	11,8	13,2
12	6,5	7,5	8,5	9,5	10,6	11,8	13,2
13	6,5	7,5	8,4	9,5	10,6	11,8	13,2
14	6,4	7,4	8,4	9,5	10,6	11,8	13,2
15	6,3	7,3	8,4	9,4	10,6	11,8	13,2

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

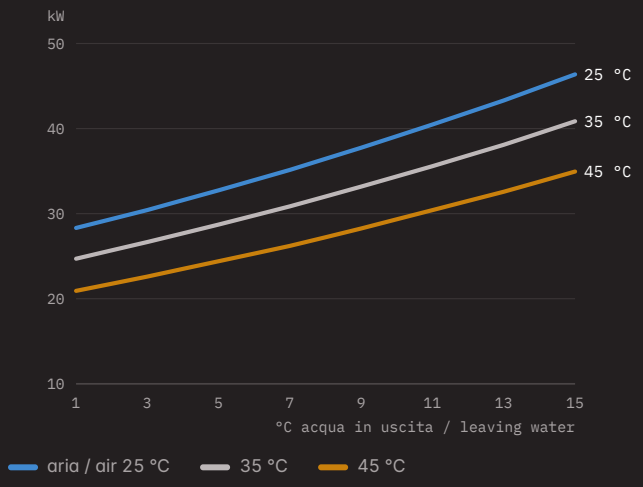

EER / EER

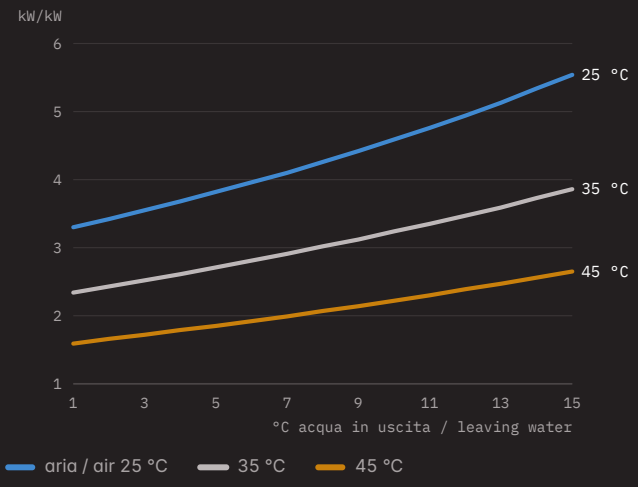

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm

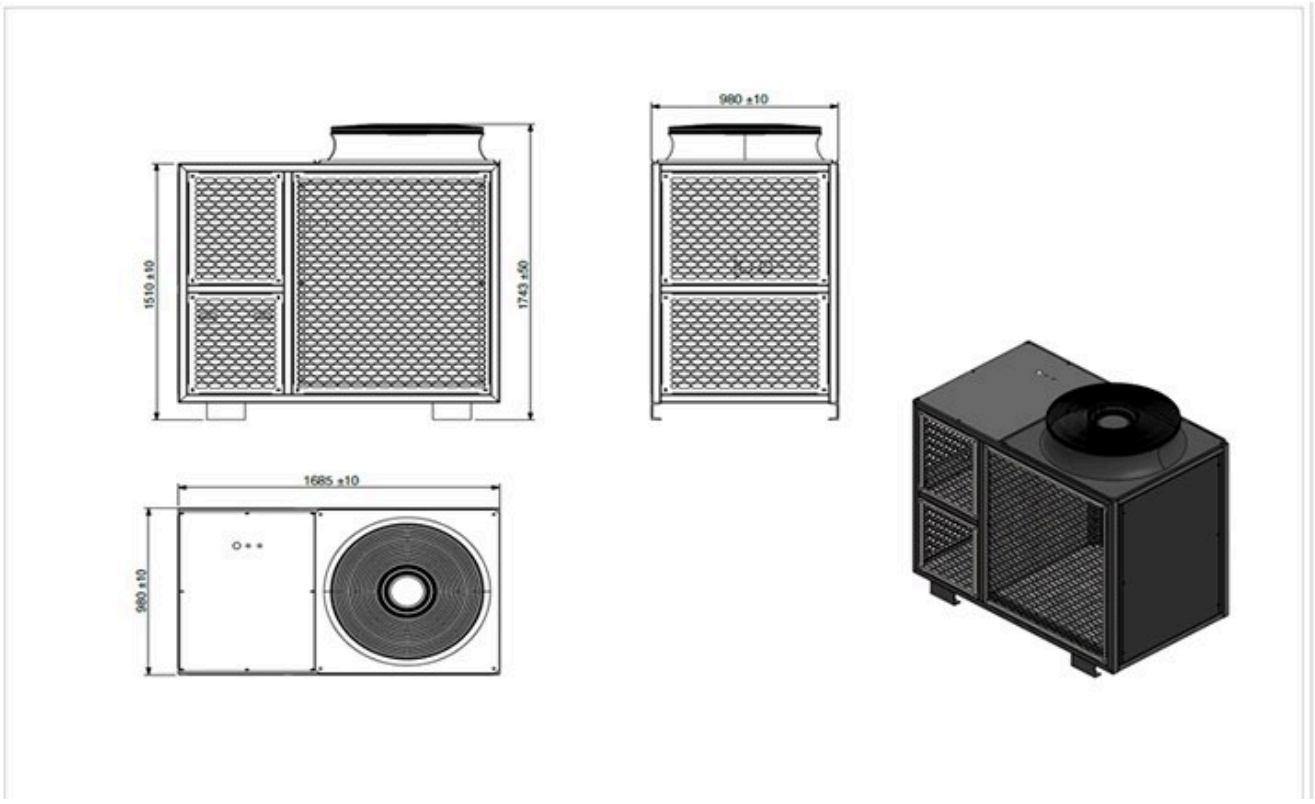

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A50-HSB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Flussostato
Flow switch

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A50-HSB

Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO7-A50-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

32,4 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

48,7 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

5,6 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675

L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	50
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	36,9	34,7	32,4	30,1	27,5
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	48,7	45,8	42,9	39,8	36,7

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A50-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	48,69 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	41.873 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	8,62 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	8,38 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	32,41 kW
Potenza assorbita / Power input	10,94 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	5,57 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	31,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	30,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	29,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	31,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	31,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	30,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A50-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	33,1	31,4	29,7	27,9	25,9	24,0	22,0
2	34,3	32,6	30,8	28,9	27,0	24,9	22,9
3	35,6	33,8	31,9	30,0	28,0	25,8	23,7
4	36,9	35,1	33,2	31,1	29,1	26,9	24,7
5	38,2	36,4	34,4	32,3	30,1	27,9	25,6
6	39,6	37,7	35,6	33,5	31,3	29,0	26,6
7	41,0	39,0	36,9	34,7	32,4	30,1	27,5
8	42,5	40,4	38,3	36,0	33,6	31,1	28,6
9	44,0	41,9	39,6	37,3	34,8	32,2	29,7
10	45,6	43,4	41,1	38,6	36,1	33,5	30,8
11	47,1	44,9	42,5	40,0	37,4	34,7	31,9
12	48,8	46,5	44,0	41,4	38,7	35,9	33,1
13	50,4	48,0	45,5	42,9	40,0	37,1	34,2
14	52,1	49,7	47,1	44,4	41,5	38,5	35,5
15	53,9	51,3	48,7	45,8	42,9	39,8	36,7

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	7,1	8,0	8,8	9,8	10,9	12,1	13,5
2	7,1	8,0	8,8	9,8	10,9	12,1	13,5
3	7,1	8,0	8,8	9,8	10,9	12,1	13,5
4	7,1	7,9	8,8	9,8	10,9	12,2	13,6
5	7,1	7,9	8,8	9,8	10,9	12,2	13,6
6	7,0	7,9	8,8	9,8	10,9	12,2	13,6
7	7,0	7,9	8,8	9,8	10,9	12,2	13,6
8	7,0	7,9	8,8	9,8	10,9	12,2	13,6
9	6,9	7,8	8,8	9,8	10,9	12,2	13,6
10	6,9	7,8	8,8	9,8	10,9	12,2	13,6
11	6,8	7,8	8,8	9,8	10,9	12,2	13,6
12	6,7	7,7	8,7	9,8	10,9	12,2	13,6
13	6,7	7,7	8,7	9,8	10,9	12,2	13,6
14	6,6	7,6	8,7	9,8	10,9	12,2	13,6
15	6,5	7,6	8,6	9,7	10,9	12,2	13,6

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

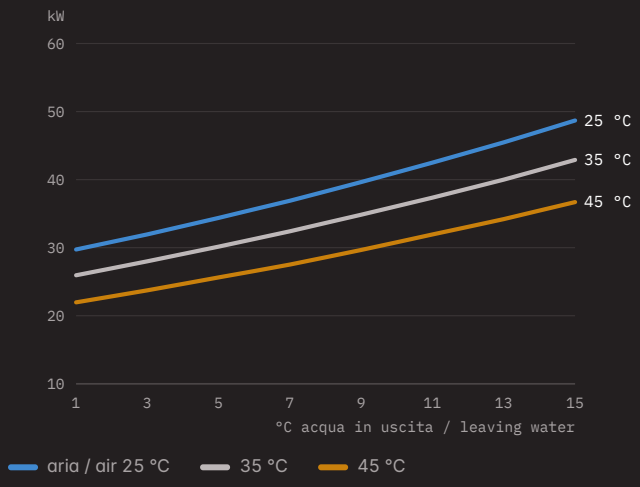

EER / EER

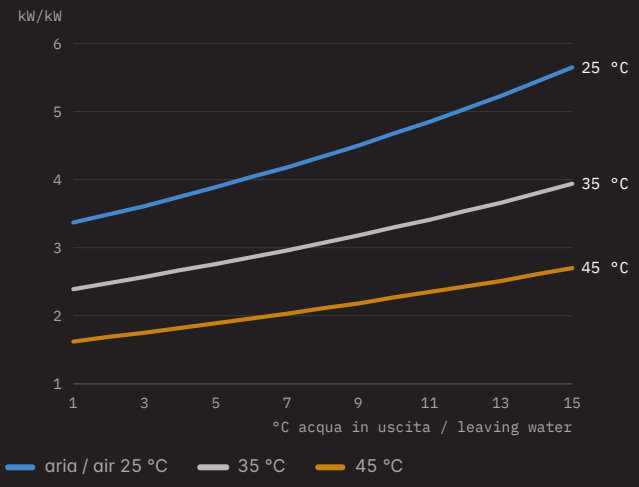

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm

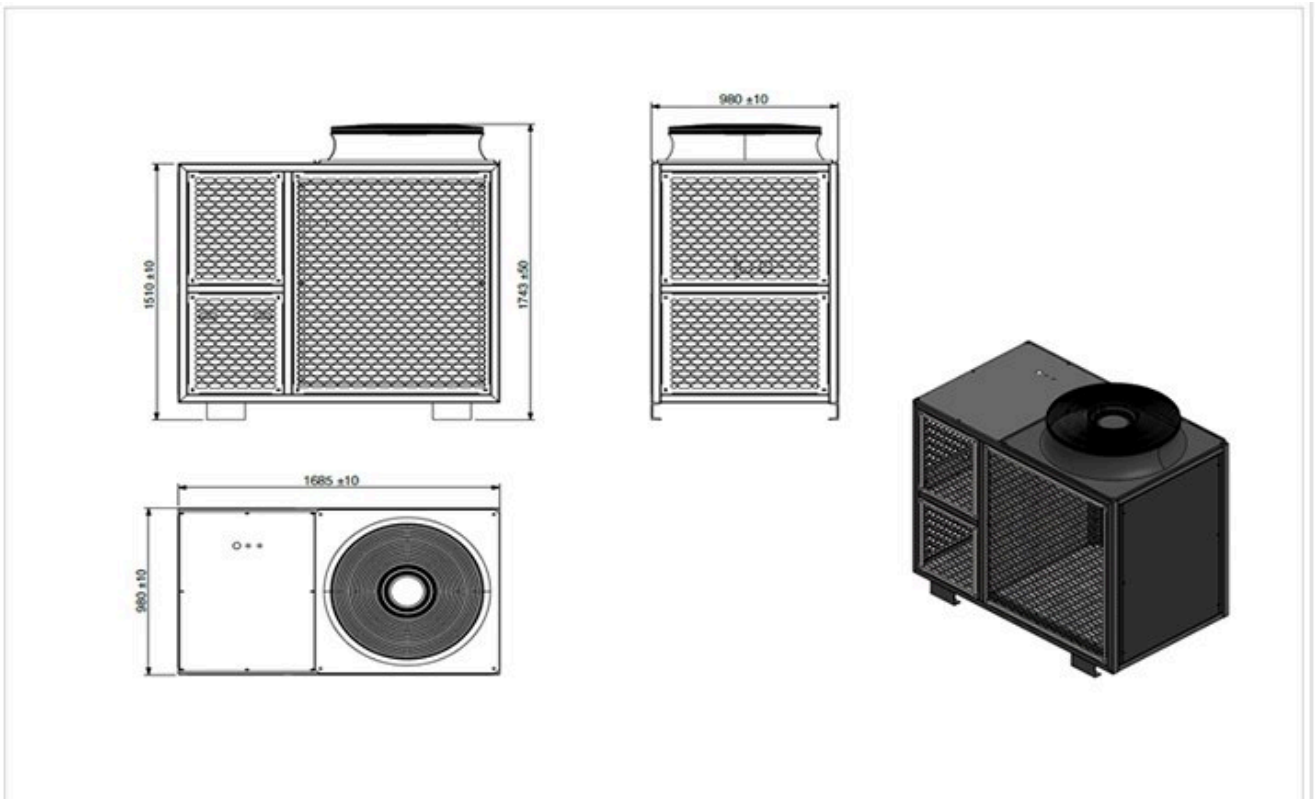

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A50-HSB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING · R454B · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A50-HSB

Serie PRO-A · R454B · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO5-A50-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

30,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

45,5 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

5,2 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465

L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	50
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	34,4	32,4	30,2	28,1	25,7
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	45,5	42,8	40,0	37,1	34,2

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A50-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	45,45 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	39.087 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	8,28 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	7,82 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	30,25 kW
Potenza assorbita / Power input	10,51 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	5,20 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	29,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	28,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	27,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	29,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	29,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	28,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A50-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	30,9	29,4	27,8	26,0	24,2	22,4	20,5
2	32,0	30,5	28,8	27,0	25,2	23,3	21,3
3	33,2	31,6	29,8	28,0	26,1	24,1	22,1
4	34,5	32,8	31,0	29,0	27,1	25,1	23,0
5	35,7	33,9	32,1	30,1	28,1	26,0	23,9
6	37,0	35,2	33,3	31,3	29,2	27,0	24,8
7	38,3	36,4	34,4	32,4	30,2	28,1	25,7
8	39,7	37,8	35,7	33,6	31,4	29,1	26,7
9	41,1	39,1	37,0	34,8	32,5	30,1	27,7
10	42,5	40,5	38,3	36,1	33,7	31,2	28,8
11	44,0	41,9	39,7	37,3	34,9	32,4	29,8
12	45,5	43,4	41,1	38,6	36,1	33,5	30,9
13	47,1	44,8	42,4	40,0	37,3	34,7	31,9
14	48,7	46,4	44,0	41,4	38,7	35,9	33,1
15	50,3	47,9	45,5	42,8	40,0	37,1	34,2

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	6,9	7,6	8,5	9,4	10,4	11,7	13,0
2	6,8	7,6	8,5	9,4	10,5	11,7	13,0
3	6,8	7,6	8,5	9,4	10,5	11,7	13,0
4	6,8	7,6	8,5	9,4	10,5	11,7	13,0
5	6,8	7,6	8,5	9,4	10,5	11,7	13,0
6	6,8	7,6	8,5	9,4	10,5	11,7	13,0
7	6,7	7,6	8,5	9,4	10,5	11,7	13,0
8	6,7	7,6	8,5	9,4	10,5	11,7	13,1
9	6,7	7,5	8,5	9,4	10,5	11,7	13,1
10	6,6	7,5	8,4	9,4	10,5	11,7	13,1
11	6,5	7,5	8,4	9,4	10,5	11,7	13,1
12	6,5	7,4	8,4	9,4	10,5	11,7	13,1
13	6,4	7,4	8,4	9,4	10,5	11,7	13,1
14	6,3	7,3	8,3	9,4	10,5	11,7	13,1
15	6,3	7,3	8,3	9,3	10,5	11,7	13,1

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

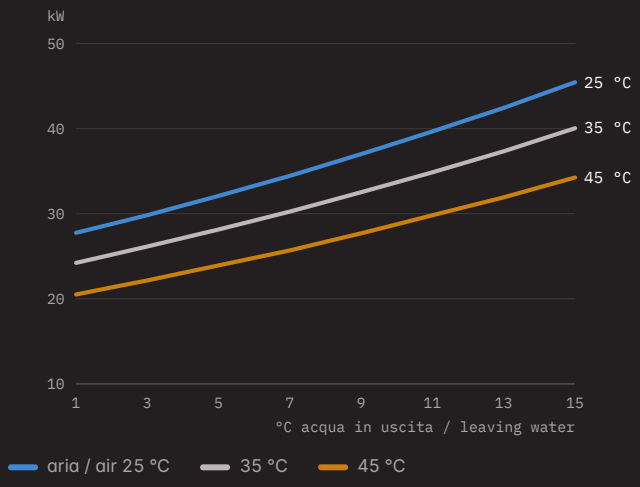

EER / EER

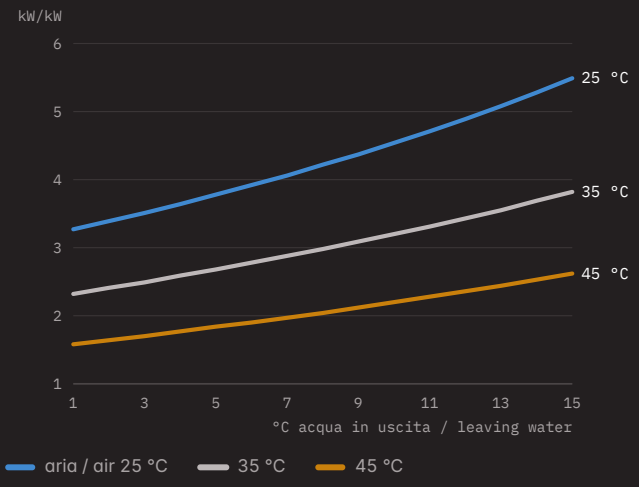

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm

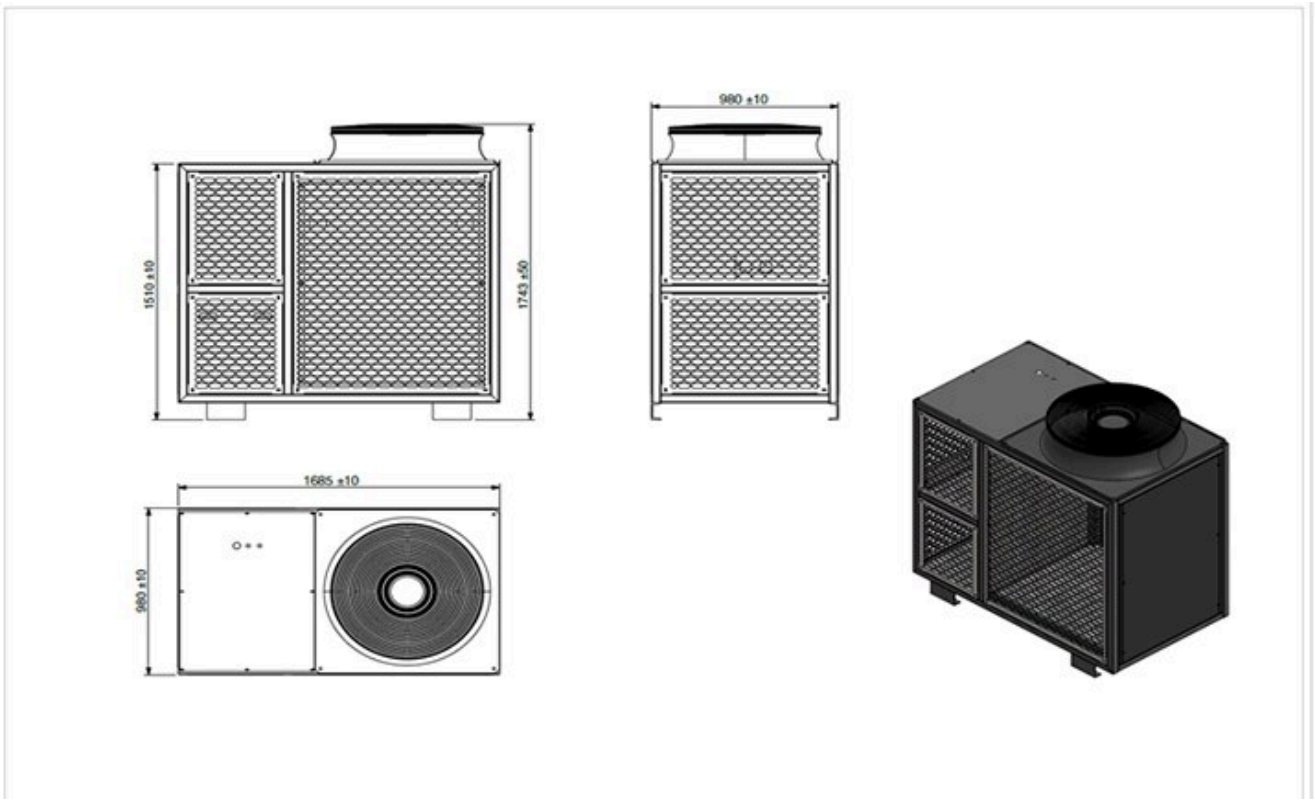

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A50-HSB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R410A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A60-HSB

Serie PRO-A · R410A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO8-A60-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

38,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

58,1 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

6,6 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088
L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	60
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	44,0	41,4	38,6	35,8	32,8
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	58,1	54,6	51,2	47,5	43,8

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A60-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	58,06 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	49.932 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	10,47 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	9,99 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	38,64 kW
Potenza assorbita / Power input	13,29 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	6,65 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	37,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	36,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	35,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	37,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	37,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	36,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A60-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	39,5	37,5	35,5	33,2	30,9	28,6	26,2
2	40,9	38,9	36,8	34,5	32,2	29,7	27,2
3	42,4	40,3	38,1	35,7	33,4	30,8	28,3
4	44,0	41,8	39,5	37,1	34,7	32,0	29,4
5	45,6	43,4	41,0	38,5	36,0	33,3	30,6
6	47,3	45,0	42,5	40,0	37,3	34,5	31,7
7	49,0	46,5	44,0	41,4	38,6	35,8	32,8
8	50,7	48,2	45,6	43,0	40,1	37,1	34,1
9	52,5	49,9	47,3	44,5	41,5	38,4	35,4
10	54,3	51,7	49,0	46,1	43,0	39,9	36,7
11	56,2	53,5	50,7	47,6	44,5	41,4	38,1
12	58,1	55,4	52,5	49,4	46,1	42,8	39,4
13	60,1	57,3	54,2	51,1	47,7	44,3	40,8
14	62,2	59,2	56,1	52,9	49,4	45,9	42,3
15	64,2	61,2	58,1	54,6	51,2	47,5	43,8

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	8,7	9,7	10,7	11,9	13,2	14,7	16,4
2	8,7	9,7	10,7	11,9	13,2	14,7	16,4
3	8,6	9,7	10,7	11,9	13,2	14,8	16,5
4	8,6	9,7	10,7	11,9	13,3	14,8	16,5
5	8,6	9,6	10,7	11,9	13,3	14,8	16,5
6	8,6	9,6	10,7	11,9	13,3	14,8	16,5
7	8,5	9,6	10,7	11,9	13,3	14,8	16,5
8	8,5	9,6	10,7	11,9	13,3	14,8	16,5
9	8,4	9,5	10,7	11,9	13,3	14,8	16,5
10	8,3	9,5	10,7	11,9	13,3	14,8	16,5
11	8,3	9,4	10,6	11,9	13,3	14,8	16,5
12	8,2	9,4	10,6	11,9	13,3	14,8	16,5
13	8,1	9,3	10,6	11,9	13,3	14,8	16,5
14	8,0	9,3	10,5	11,8	13,3	14,8	16,5
15	7,9	9,2	10,5	11,8	13,2	14,8	16,5

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

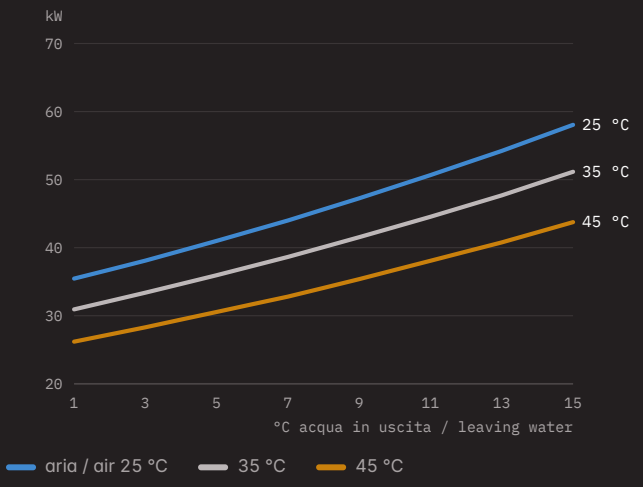

EER / EER

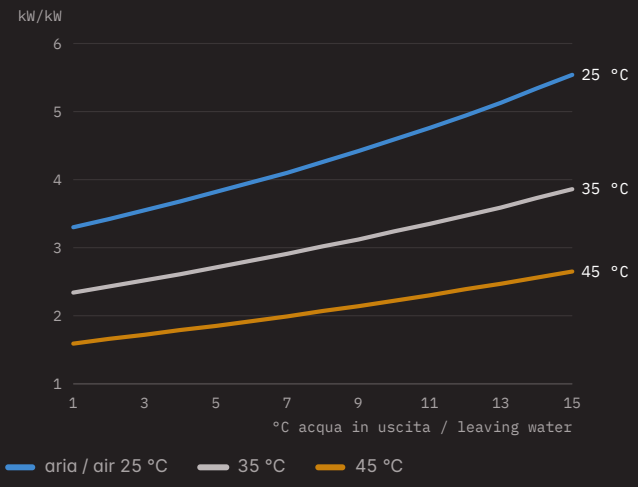

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm

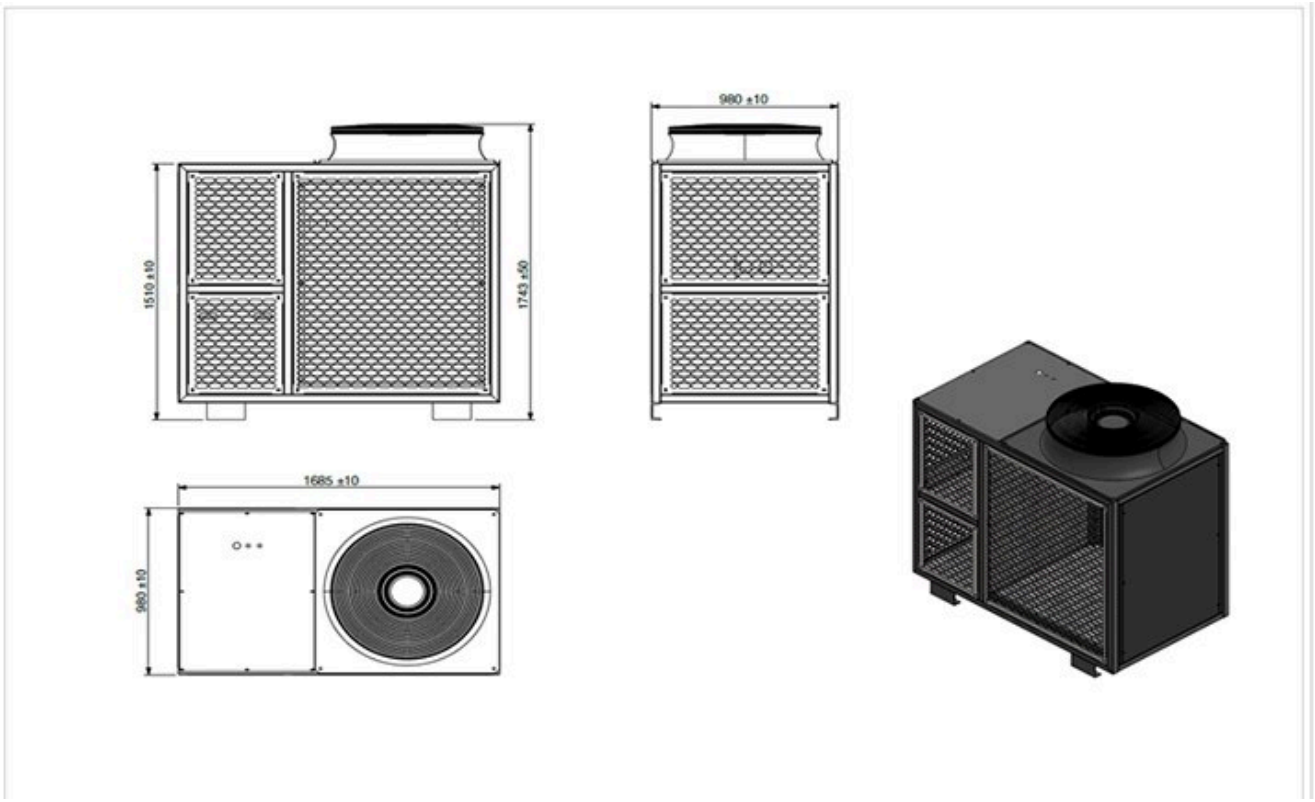

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A60-HSB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A70-HSB

Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO7-A70-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

40,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

61,0 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

7,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675

L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	70
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	46,2	43,5	40,6	37,6	34,5
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	61,0	57,4	53,7	49,8	46,0

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A70-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	60,96 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	52.426 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	10,79 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	10,48 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	40,57 kW
Potenza assorbita / Power input	13,69 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	6,98 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	39,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	38,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	37,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	39,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	38,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	38,5 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A70-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	41,4	39,4	37,2	34,9	32,5	30,1	27,5
2	43,0	40,9	38,6	36,2	33,8	31,2	28,6
3	44,5	42,4	40,0	37,5	35,1	32,3	29,7
4	46,2	43,9	41,5	39,0	36,4	33,6	30,9
5	47,9	45,5	43,0	40,4	37,8	34,9	32,1
6	49,6	47,2	44,6	42,0	39,2	36,3	33,3
7	51,4	48,9	46,2	43,5	40,6	37,6	34,5
8	53,3	50,6	47,9	45,1	42,1	39,0	35,8
9	55,1	52,4	49,6	46,7	43,6	40,3	37,1
10	57,0	54,3	51,4	48,4	45,2	41,9	38,6
11	59,0	56,2	53,2	50,0	46,8	43,4	40,0
12	61,0	58,2	55,1	51,8	48,4	45,0	41,4
13	63,1	60,1	56,9	53,7	50,1	46,5	42,8
14	65,3	62,2	59,0	55,5	51,9	48,2	44,4
15	67,5	64,2	61,0	57,4	53,7	49,8	46,0

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	8,9	10,0	11,1	12,3	13,6	15,2	16,9
2	8,9	9,9	11,1	12,3	13,6	15,2	16,9
3	8,9	9,9	11,1	12,3	13,7	15,2	17,0
4	8,9	9,9	11,1	12,3	13,7	15,2	17,0
5	8,8	9,9	11,1	12,3	13,7	15,2	17,0
6	8,8	9,9	11,1	12,3	13,7	15,2	17,0
7	8,8	9,9	11,0	12,3	13,7	15,2	17,0
8	8,7	9,8	11,0	12,3	13,7	15,2	17,0
9	8,7	9,8	11,0	12,3	13,7	15,3	17,0
10	8,6	9,8	11,0	12,3	13,7	15,3	17,0
11	8,5	9,7	11,0	12,3	13,7	15,3	17,0
12	8,4	9,7	10,9	12,3	13,7	15,3	17,0
13	8,4	9,6	10,9	12,2	13,7	15,3	17,0
14	8,3	9,5	10,8	12,2	13,7	15,3	17,0
15	8,2	9,5	10,8	12,2	13,7	15,3	17,0

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

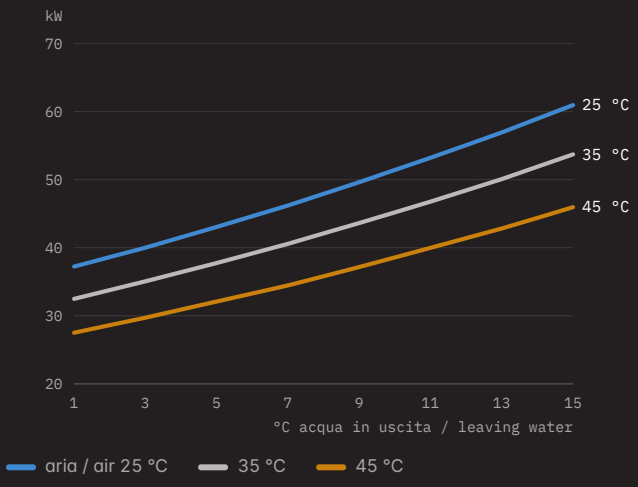

EER / EER

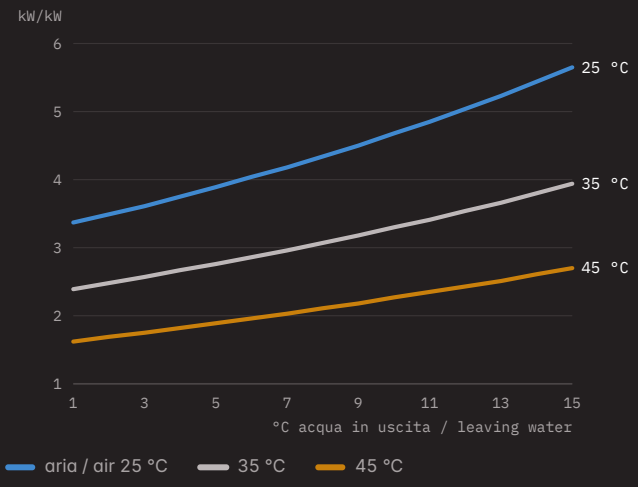

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm

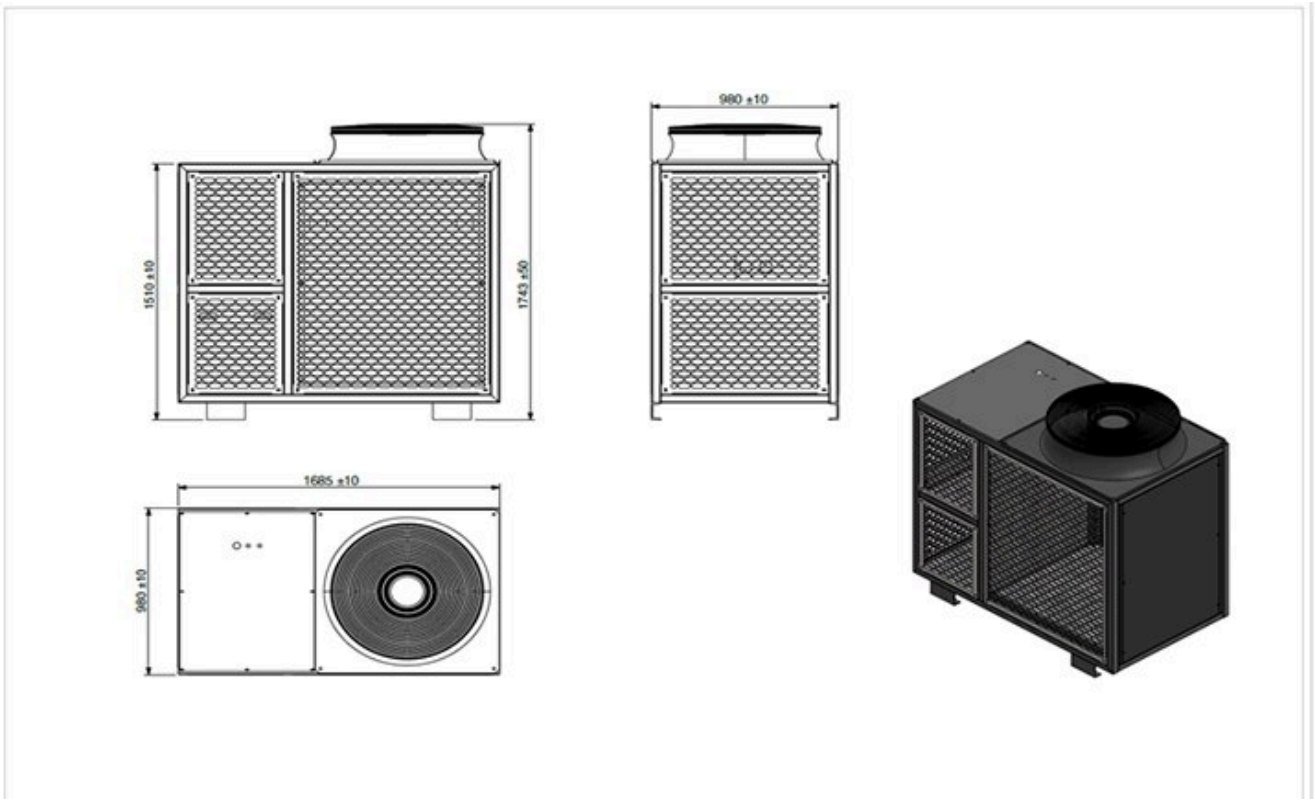

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO7-A70-HSB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R454B • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A60-HSB

Serie PRO-A · R454B · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO5-A60-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

37,9 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

56,9 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

6,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465
L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	60
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	43,1	40,6	37,9	35,1	32,1
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	56,9	53,6	50,1	46,5	42,9

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A60-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	56,90 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	48.934 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	10,37 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	9,79 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	37,87 kW
Potenza assorbita / Power input	13,16 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	6,51 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	37,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	36,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	34,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	36,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	36,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	36,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A60-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	38,7	36,7	34,7	32,5	30,3	28,1	25,7
2	40,1	38,1	36,0	33,8	31,5	29,1	26,7
3	41,6	39,5	37,3	35,0	32,7	30,2	27,7
4	43,1	41,0	38,8	36,4	34,0	31,4	28,8
5	44,7	42,5	40,2	37,7	35,2	32,6	29,9
6	46,3	44,0	41,6	39,1	36,5	33,9	31,1
7	48,0	45,6	43,1	40,6	37,9	35,1	32,1
8	49,7	47,3	44,7	42,1	39,3	36,4	33,4
9	51,5	48,9	46,3	43,6	40,7	37,6	34,7
10	53,2	50,7	48,0	45,1	42,2	39,1	36,0
11	55,0	52,5	49,7	46,7	43,6	40,5	37,3
12	57,0	54,3	51,4	48,4	45,2	42,0	38,6
13	58,9	56,1	53,1	50,1	46,7	43,4	40,0
14	60,9	58,0	55,0	51,8	48,4	45,0	41,4
15	63,0	60,0	56,9	53,6	50,1	46,5	42,9

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	8,6	9,6	10,6	11,8	13,1	14,6	16,3
2	8,6	9,6	10,6	11,8	13,1	14,6	16,3
3	8,6	9,6	10,6	11,8	13,1	14,6	16,3
4	8,5	9,6	10,6	11,8	13,1	14,6	16,3
5	8,5	9,5	10,6	11,8	13,1	14,6	16,3
6	8,5	9,5	10,6	11,8	13,2	14,6	16,3
7	8,4	9,5	10,6	11,8	13,2	14,7	16,3
8	8,4	9,5	10,6	11,8	13,2	14,7	16,3
9	8,3	9,4	10,6	11,8	13,2	14,7	16,4
10	8,3	9,4	10,6	11,8	13,2	14,7	16,4
11	8,2	9,3	10,5	11,8	13,2	14,7	16,4
12	8,1	9,3	10,5	11,8	13,2	14,7	16,4
13	8,0	9,2	10,5	11,8	13,2	14,7	16,4
14	7,9	9,2	10,4	11,7	13,1	14,7	16,4
15	7,8	9,1	10,4	11,7	13,1	14,7	16,4

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

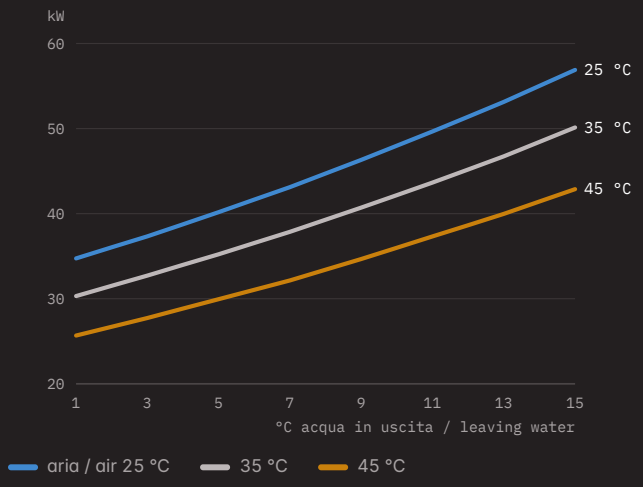

EER / EER

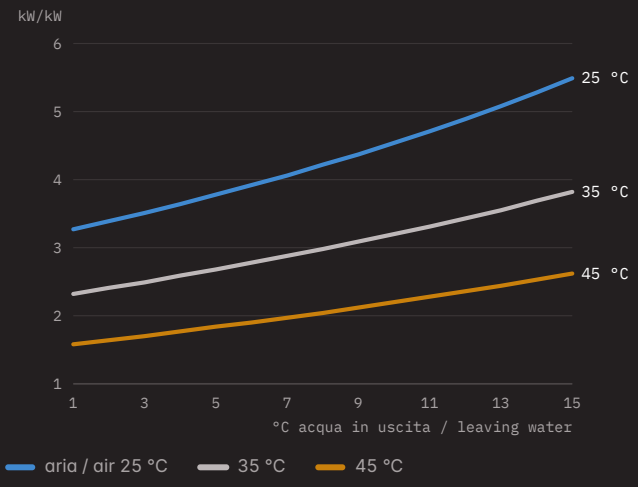

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm

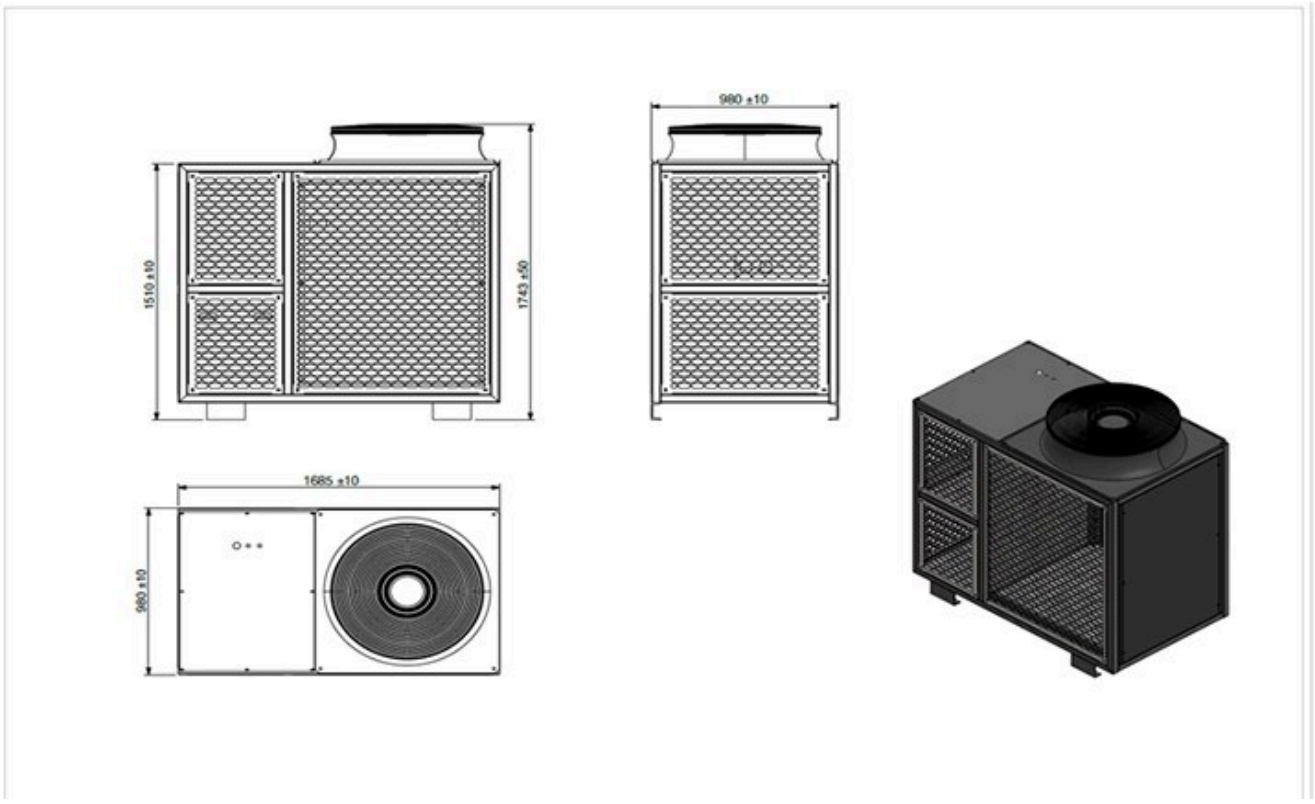

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A60-HSB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R410A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A80-HSB

Serie PRO-A · R410A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO8-A80-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

47,3 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

71,1 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

8,1 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088
L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	80
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	53,9	50,7	47,3	43,9	40,2
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	71,1	66,9	62,6	58,1	53,6

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A80-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	71,07 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	61.120 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	12,82 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	12,22 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	47,30 kW
Potenza assorbita / Power input	16,27 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	8,14 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	46,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	44,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	43,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	46,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	45,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	44,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A80-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	48,3	45,9	43,4	40,6	37,9	35,0	32,1
2	50,1	47,6	45,0	42,2	39,4	36,4	33,4
3	51,9	49,4	46,6	43,7	40,9	37,7	34,6
4	53,9	51,2	48,4	45,4	42,4	39,2	36,0
5	55,8	53,1	50,2	47,1	44,0	40,7	37,4
6	57,9	55,0	52,0	48,9	45,6	42,3	38,8
7	59,9	57,0	53,9	50,7	47,3	43,9	40,2
8	62,1	59,0	55,9	52,6	49,1	45,4	41,7
9	64,3	61,1	57,9	54,5	50,9	47,0	43,3
10	66,5	63,3	59,9	56,4	52,7	48,8	45,0
11	68,8	65,5	62,0	58,3	54,5	50,6	46,6
12	71,2	67,8	64,2	60,4	56,5	52,4	48,3
13	73,6	70,1	66,4	62,5	58,4	54,2	49,9
14	76,1	72,5	68,7	64,7	60,5	56,2	51,7
15	78,6	74,9	71,1	66,9	62,6	58,1	53,6

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	10,6	11,8	13,1	14,6	16,2	18,0	20,1
2	10,6	11,8	13,1	14,6	16,2	18,0	20,1
3	10,6	11,8	13,2	14,6	16,2	18,1	20,1
4	10,6	11,8	13,2	14,6	16,2	18,1	20,2
5	10,5	11,8	13,2	14,6	16,2	18,1	20,2
6	10,5	11,8	13,1	14,6	16,3	18,1	20,2
7	10,4	11,7	13,1	14,6	16,3	18,1	20,2
8	10,3	11,7	13,1	14,6	16,3	18,1	20,2
9	10,3	11,7	13,1	14,6	16,3	18,1	20,2
10	10,2	11,6	13,1	14,6	16,3	18,1	20,2
11	10,1	11,6	13,0	14,6	16,3	18,1	20,2
12	10,0	11,5	13,0	14,6	16,3	18,1	20,2
13	9,9	11,4	12,9	14,5	16,3	18,1	20,2
14	9,8	11,3	12,9	14,5	16,2	18,1	20,2
15	9,7	11,2	12,8	14,5	16,2	18,1	20,2

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,55	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

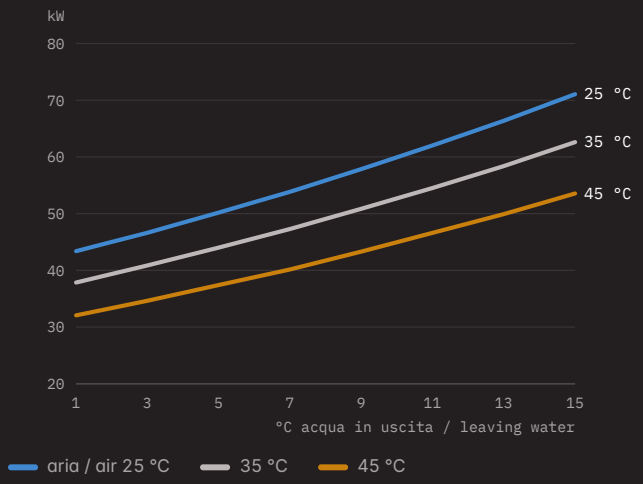

EER / EER

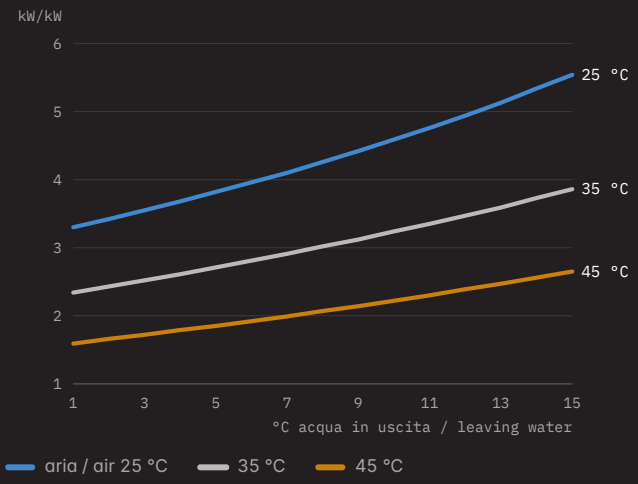

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm

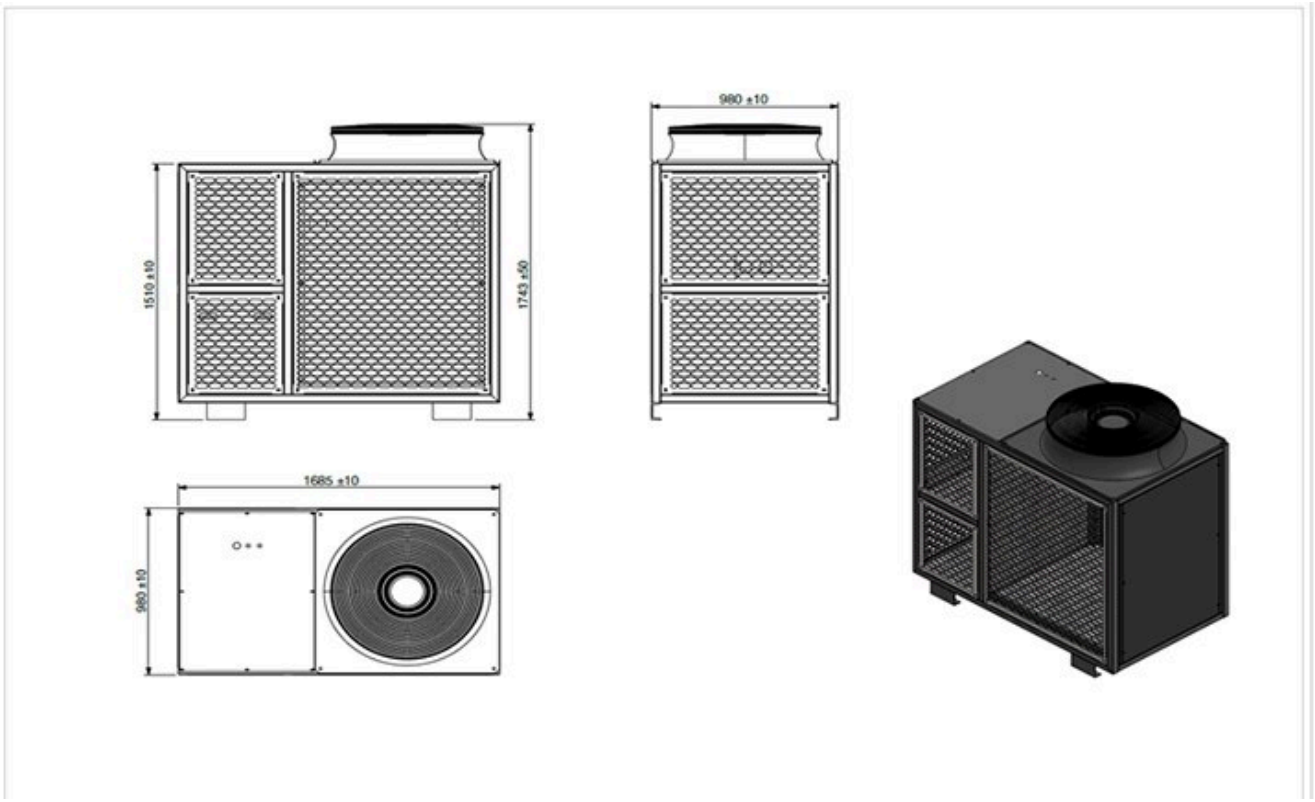

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A80-HSB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A80-HSB

Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO7-A80-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

49,7 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

74,6 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

8,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675
L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	80
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	56,5	53,2	49,7	46,1	42,2
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	74,6	70,2	65,8	61,0	56,2

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A80-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	74,62 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	64.173 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	13,20 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	12,84 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	49,66 kW
Potenza assorbita / Power input	16,76 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	8,54 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	48,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	47,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	45,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	48,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	47,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	47,2 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A80-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	50,7	48,2	45,6	42,7	39,8	36,8	33,7
2	52,6	50,0	47,3	44,3	41,3	38,2	35,0
3	54,5	51,8	49,0	45,9	42,9	39,6	36,4
4	56,6	53,8	50,8	47,7	44,6	41,2	37,8
5	58,6	55,7	52,7	49,5	46,2	42,8	39,3
6	60,8	57,8	54,6	51,4	47,9	44,4	40,7
7	62,9	59,8	56,5	53,2	49,7	46,1	42,2
8	65,2	62,0	58,6	55,2	51,5	47,7	43,8
9	67,5	64,2	60,7	57,2	53,4	49,4	45,5
10	69,8	66,5	62,9	59,2	55,3	51,2	47,2
11	72,2	68,8	65,1	61,2	57,2	53,2	48,9
12	74,7	71,2	67,4	63,5	59,3	55,0	50,7
13	77,3	73,6	69,7	65,7	61,3	56,9	52,4
14	79,9	76,1	72,2	68,0	63,5	59,0	54,3
15	82,6	78,6	74,6	70,2	65,8	61,0	56,2

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	10,9	12,2	13,5	15,0	16,7	18,6	20,7
2	10,9	12,2	13,5	15,0	16,7	18,6	20,7
3	10,9	12,2	13,5	15,0	16,7	18,6	20,8
4	10,9	12,2	13,5	15,0	16,7	18,6	20,8
5	10,8	12,2	13,5	15,1	16,7	18,6	20,8
6	10,8	12,1	13,5	15,1	16,8	18,6	20,8
7	10,7	12,1	13,5	15,1	16,8	18,7	20,8
8	10,7	12,1	13,5	15,1	16,8	18,7	20,8
9	10,6	12,0	13,5	15,1	16,8	18,7	20,8
10	10,5	12,0	13,4	15,0	16,8	18,7	20,8
11	10,4	11,9	13,4	15,0	16,8	18,7	20,8
12	10,3	11,8	13,4	15,0	16,8	18,7	20,8
13	10,2	11,8	13,3	15,0	16,8	18,7	20,9
14	10,1	11,7	13,3	14,9	16,7	18,7	20,9
15	10,0	11,6	13,2	14,9	16,7	18,7	20,9

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

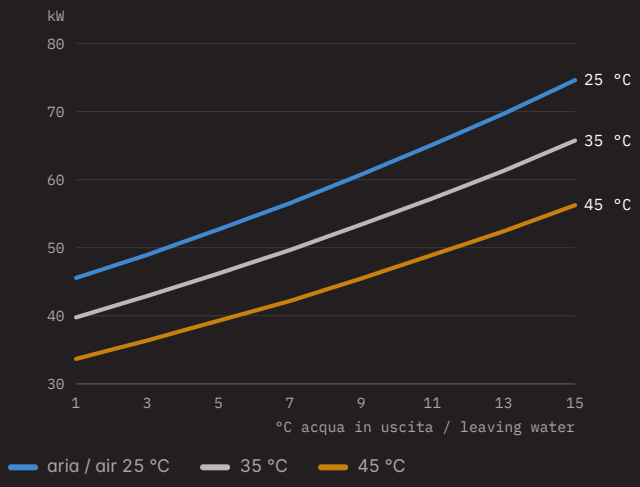

EER / EER

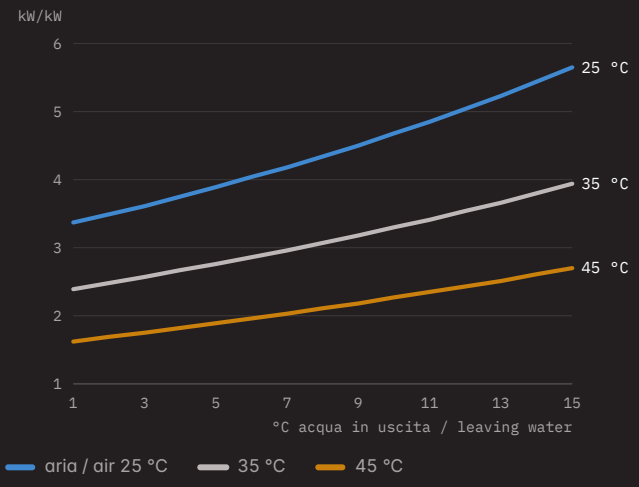

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm

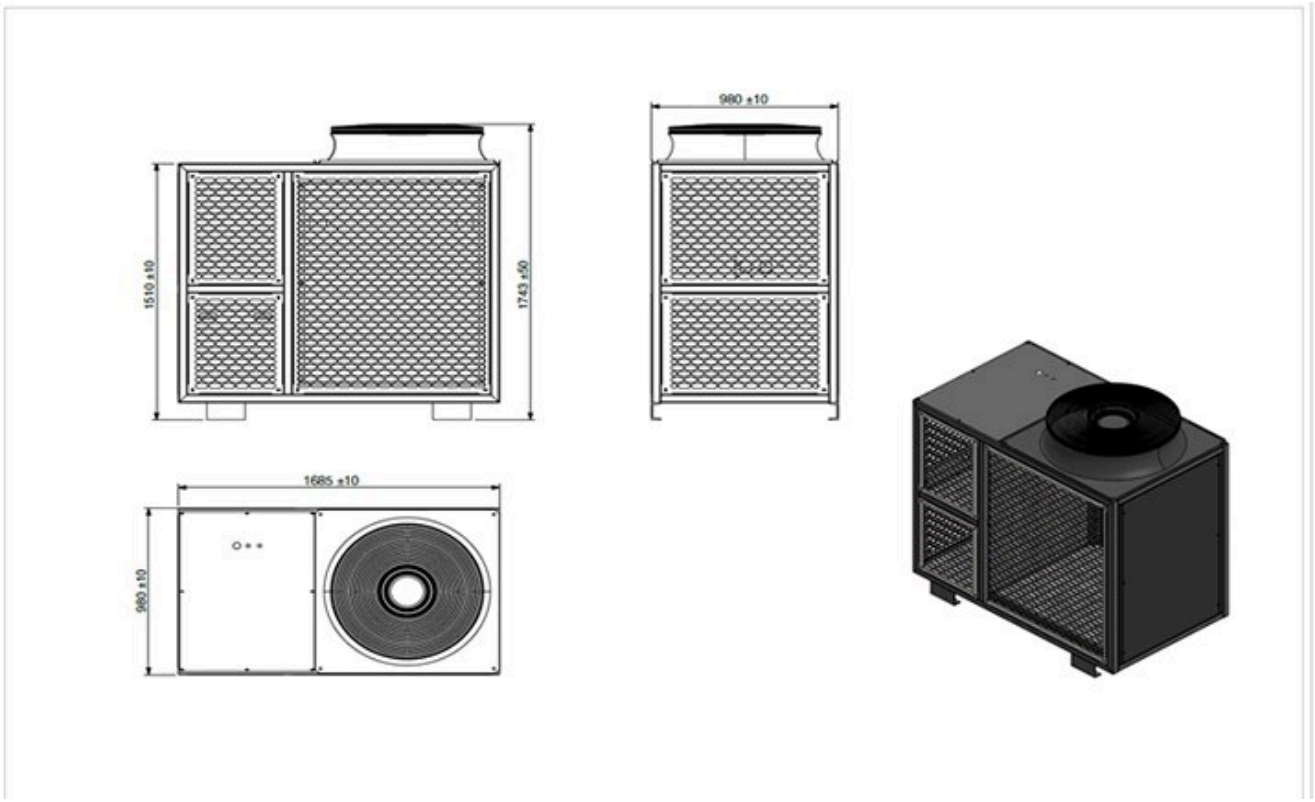

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A80-HSB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R454B • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A70-HSB

Serie PRO-A · R454B · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO5-A70-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

46,4 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

69,7 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

8,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465

L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	70
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	52,8	49,7	46,4	43,0	39,4
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	69,7	65,6	61,4	56,9	52,5

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A70-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	69,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	59.899 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	12,69 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	11,98 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	46,35 kW
Potenza assorbita / Power input	16,11 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	7,97 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	45,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	44,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	42,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	45,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	44,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	44,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A70-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	47,3	45,0	42,5	39,8	37,1	34,4	31,4
2	49,1	46,7	44,1	41,3	38,6	35,6	32,7
3	50,9	48,4	45,7	42,9	40,0	36,9	34,0
4	52,8	50,2	47,4	44,5	41,6	38,4	35,3
5	54,7	52,0	49,2	46,2	43,1	39,9	36,7
6	56,7	53,9	51,0	47,9	44,7	41,4	38,0
7	58,7	55,8	52,8	49,7	46,4	43,0	39,4
8	60,9	57,9	54,7	51,5	48,1	44,5	40,9
9	63,0	59,9	56,7	53,4	49,8	46,1	42,4
10	65,2	62,0	58,7	55,3	51,6	47,8	44,1
11	67,4	64,2	60,8	57,1	53,4	49,6	45,7
12	69,7	66,5	62,9	59,2	55,3	51,4	47,3
13	72,1	68,7	65,0	61,3	57,2	53,1	48,9
14	74,6	71,0	67,3	63,4	59,3	55,0	50,7
15	77,1	73,4	69,7	65,6	61,4	56,9	52,5

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	10,5	11,7	13,0	14,4	16,0	17,9	19,9
2	10,5	11,7	13,0	14,4	16,0	17,9	19,9
3	10,5	11,7	13,0	14,4	16,1	17,9	19,9
4	10,4	11,7	13,0	14,5	16,1	17,9	20,0
5	10,4	11,7	13,0	14,5	16,1	17,9	20,0
6	10,4	11,7	13,0	14,5	16,1	17,9	20,0
7	10,3	11,6	13,0	14,5	16,1	17,9	20,0
8	10,2	11,6	13,0	14,5	16,1	17,9	20,0
9	10,2	11,6	13,0	14,5	16,1	17,9	20,0
10	10,1	11,5	12,9	14,5	16,1	18,0	20,0
11	10,0	11,4	12,9	14,4	16,1	18,0	20,0
12	9,9	11,4	12,8	14,4	16,1	18,0	20,0
13	9,8	11,3	12,8	14,4	16,1	18,0	20,0
14	9,7	11,2	12,8	14,4	16,1	18,0	20,0
15	9,6	11,1	12,7	14,3	16,1	17,9	20,0

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

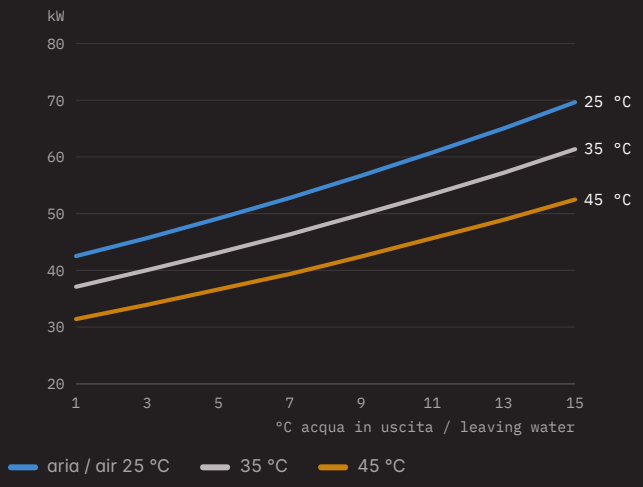

EER / EER

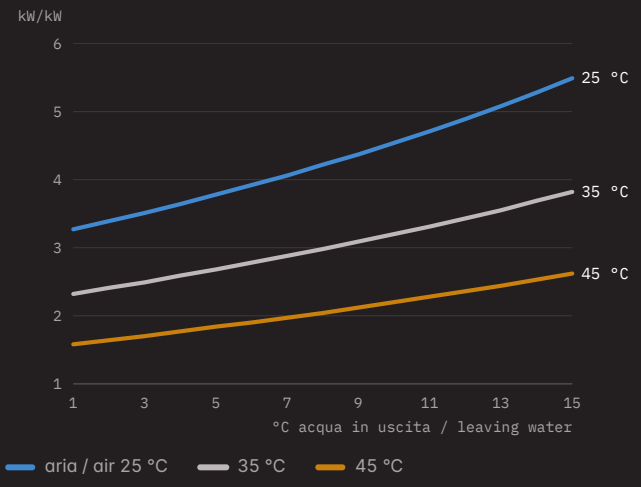

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm

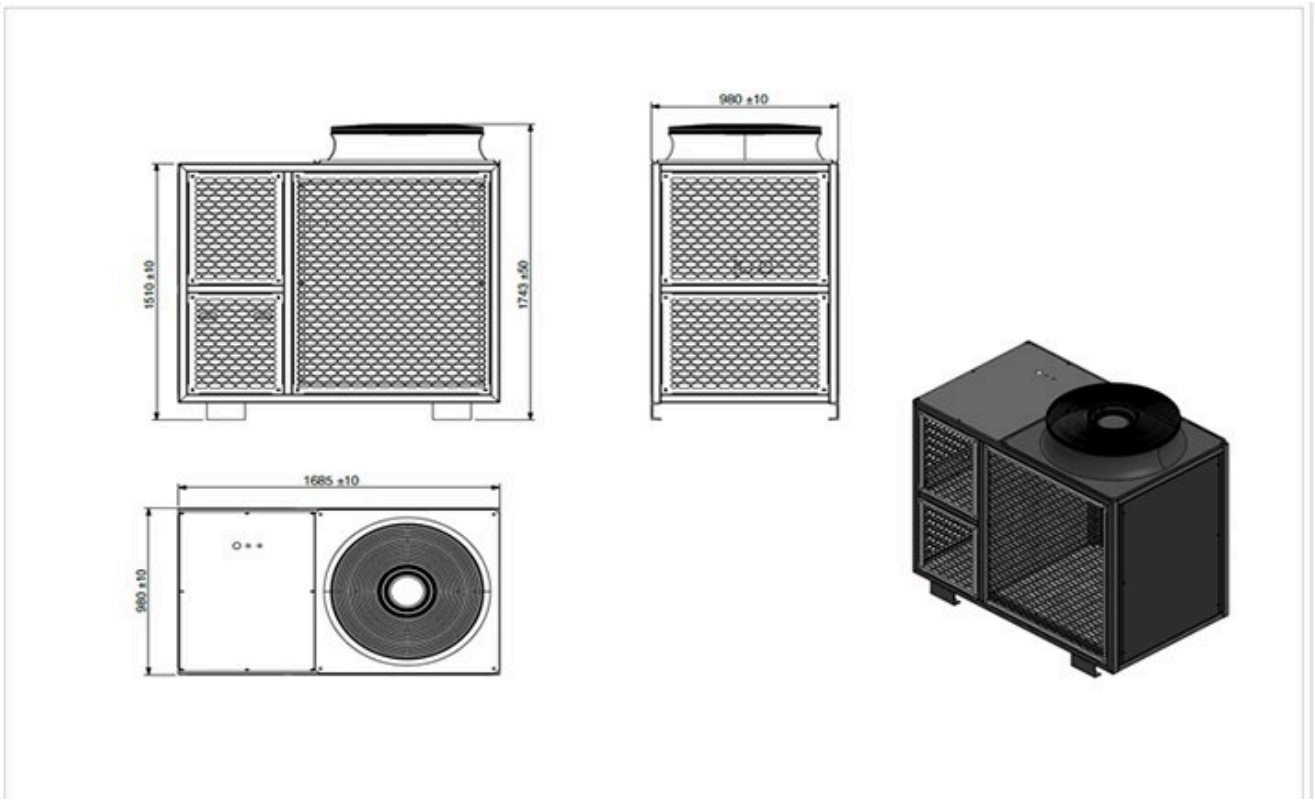

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A70-HSB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING · R410A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A100-HSB

Serie PRO-A · R410A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO8-A100-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

62,1 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

93,3 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

10,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088
L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Serbatoio / Tank	vasca aperta 300 l + pressurizzato 320 l
Taglia / Size	100
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	70,8	66,6	62,1	57,6	52,8
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	93,3	87,9	82,2	76,3	70,4

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A100-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	93,35 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	80.281 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	16,84 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	16,06 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	62,13 kW
Potenza assorbita / Power input	21,37 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	10,69 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 300 l
  Internal open tank 300 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
  Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	60,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	59,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	57,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	60,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	59,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	59,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A100-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	63,4	60,3	57,0	53,4	49,7	46,0	42,1
2	65,8	62,6	59,1	55,4	51,7	47,8	43,8
3	68,2	64,8	61,2	57,5	53,7	49,5	45,5
4	70,8	67,3	63,6	59,7	55,8	51,5	47,3
5	73,3	69,7	65,9	61,9	57,8	53,5	49,1
6	76,0	72,3	68,3	64,2	60,0	55,5	51,0
7	78,7	74,8	70,8	66,6	62,1	57,6	52,8
8	81,6	77,5	73,4	69,1	64,5	59,7	54,8
9	84,4	80,2	76,0	71,5	66,8	61,7	56,9
10	87,4	83,2	78,7	74,1	69,2	64,1	59,1
11	90,3	86,1	81,5	76,6	71,6	66,5	61,2
12	93,5	89,1	84,3	79,4	74,2	68,9	63,4
13	96,7	92,1	87,2	82,2	76,7	71,2	65,6
14	100,0	95,2	90,3	85,0	79,5	73,8	68,0
15	103,3	98,4	93,3	87,9	82,2	76,3	70,4

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	14,0	15,5	17,3	19,1	21,2	23,7	26,4
2	13,9	15,5	17,3	19,1	21,3	23,7	26,4
3	13,9	15,5	17,3	19,2	21,3	23,7	26,5
4	13,9	15,5	17,3	19,2	21,3	23,7	26,5
5	13,8	15,5	17,3	19,2	21,3	23,8	26,5
6	13,8	15,5	17,3	19,2	21,4	23,8	26,5
7	13,7	15,4	17,2	19,2	21,4	23,8	26,5
8	13,6	15,4	17,2	19,2	21,4	23,8	26,5
9	13,5	15,3	17,2	19,2	21,4	23,8	26,6
10	13,4	15,2	17,2	19,2	21,4	23,8	26,6
11	13,3	15,2	17,1	19,2	21,4	23,8	26,6
12	13,2	15,1	17,1	19,1	21,4	23,8	26,6
13	13,1	15,0	17,0	19,1	21,4	23,8	26,6
14	12,9	14,9	16,9	19,1	21,3	23,8	26,6
15	12,7	14,8	16,8	19,0	21,3	23,8	26,6

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

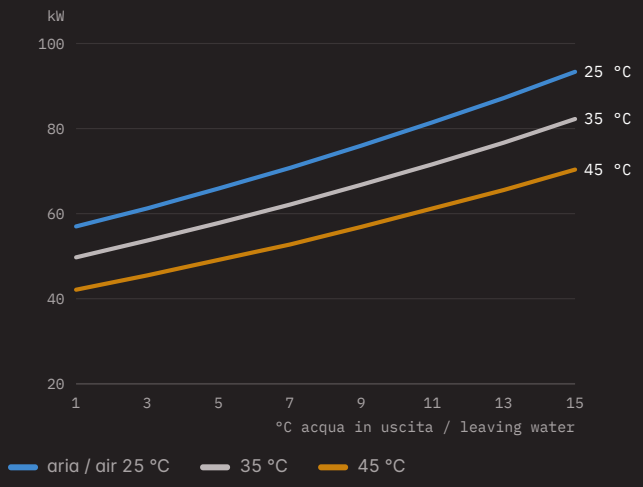

EER / EER

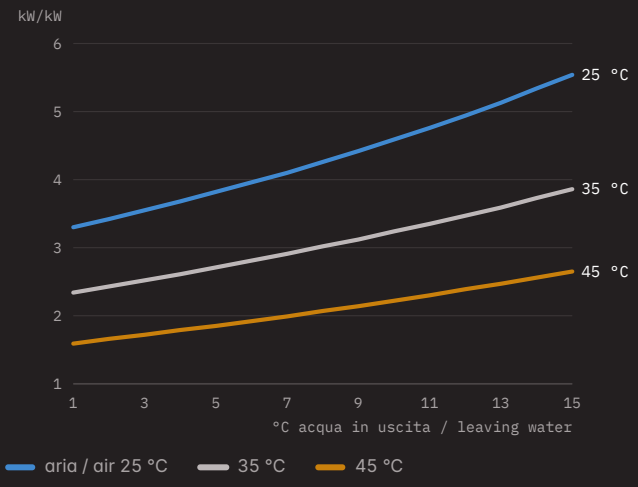

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

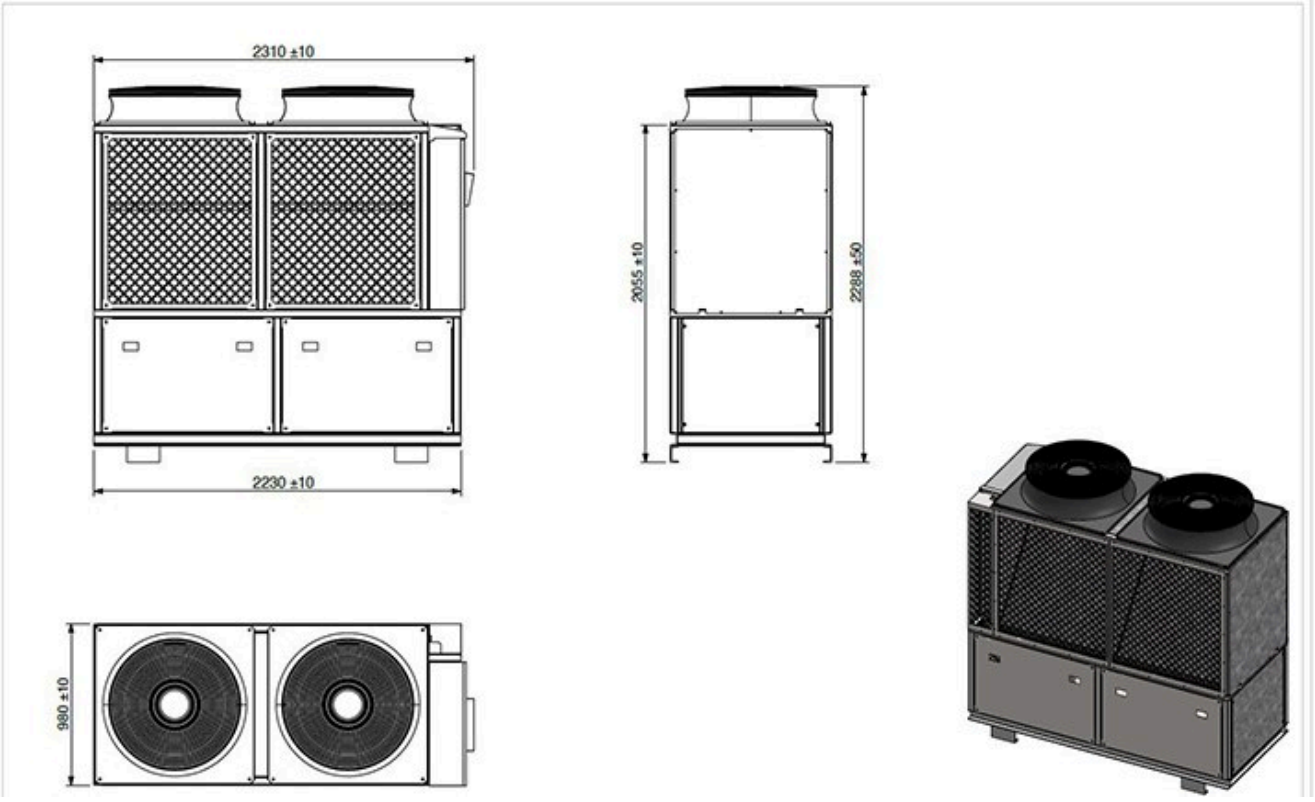

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A100-HSB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Kit invernale
Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING · R454B · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A100-HSB

Serie PRO-A · R454B · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO5-A100-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

60,9 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

91,5 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

10,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465

L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Serbatoio / Tank	vasca aperta 300 l + pressurizzato 320 l
Taglia / Size	100
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	69,3	65,3	60,9	56,5	51,7
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	91,5	86,1	80,6	74,8	69,0

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A100-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	91,48 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	78.673 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	16,67 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	15,73 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	60,89 kW
Potenza assorbita / Power input	21,16 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	10,47 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 300 l
  Internal open tank 300 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
  Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	59,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	57,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	56,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	59,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	58,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	57,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A100-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	62,2	59,1	55,9	52,3	48,7	45,1	41,3
2	64,5	61,3	57,9	54,3	50,7	46,8	42,9
3	66,8	63,5	60,0	56,3	52,6	48,5	44,6
4	69,3	65,9	62,3	58,5	54,6	50,5	46,4
5	71,9	68,3	64,6	60,6	56,6	52,4	48,2
6	74,5	70,8	67,0	63,0	58,8	54,4	49,9
7	77,1	73,3	69,3	65,3	60,9	56,5	51,7
8	79,9	76,0	71,9	67,7	63,2	58,5	53,7
9	82,7	78,7	74,5	70,1	65,5	60,5	55,8
10	85,6	81,5	77,2	72,6	67,8	62,8	57,9
11	88,5	84,4	79,8	75,1	70,2	65,2	60,0
12	91,6	87,3	82,6	77,8	72,7	67,5	62,1
13	94,7	90,2	85,4	80,5	75,2	69,8	64,3
14	98,0	93,3	88,5	83,3	77,9	72,3	66,6
15	101,2	96,4	91,5	86,1	80,6	74,8	69,0

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	13,8	15,4	17,1	18,9	21,0	23,4	26,2
2	13,8	15,4	17,1	19,0	21,1	23,5	26,2
3	13,8	15,4	17,1	19,0	21,1	23,5	26,2
4	13,7	15,4	17,1	19,0	21,1	23,5	26,2
5	13,7	15,3	17,1	19,0	21,1	23,5	26,2
6	13,6	15,3	17,1	19,0	21,1	23,6	26,2
7	13,6	15,3	17,1	19,0	21,2	23,6	26,3
8	13,5	15,2	17,1	19,0	21,2	23,6	26,3
9	13,4	15,2	17,0	19,0	21,2	23,6	26,3
10	13,3	15,1	17,0	19,0	21,2	23,6	26,3
11	13,2	15,0	16,9	19,0	21,2	23,6	26,3
12	13,1	14,9	16,9	18,9	21,2	23,6	26,3
13	12,9	14,8	16,8	18,9	21,1	23,6	26,3
14	12,8	14,7	16,8	18,9	21,1	23,6	26,3
15	12,6	14,6	16,7	18,8	21,1	23,6	26,3

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

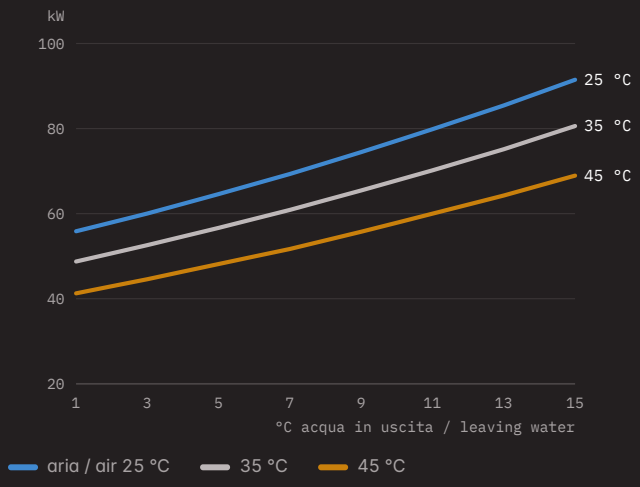

EER / EER

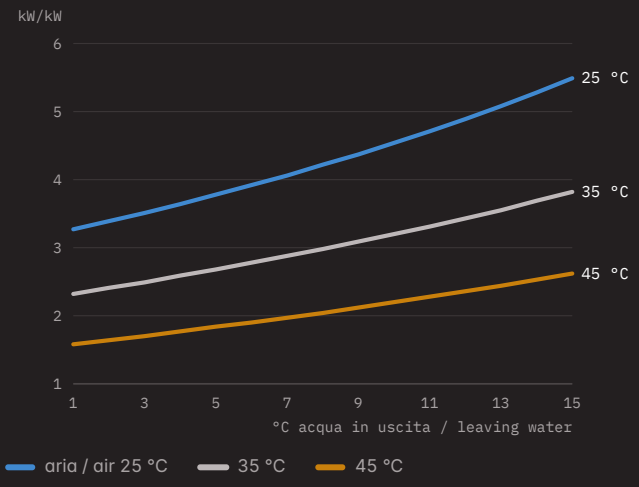

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

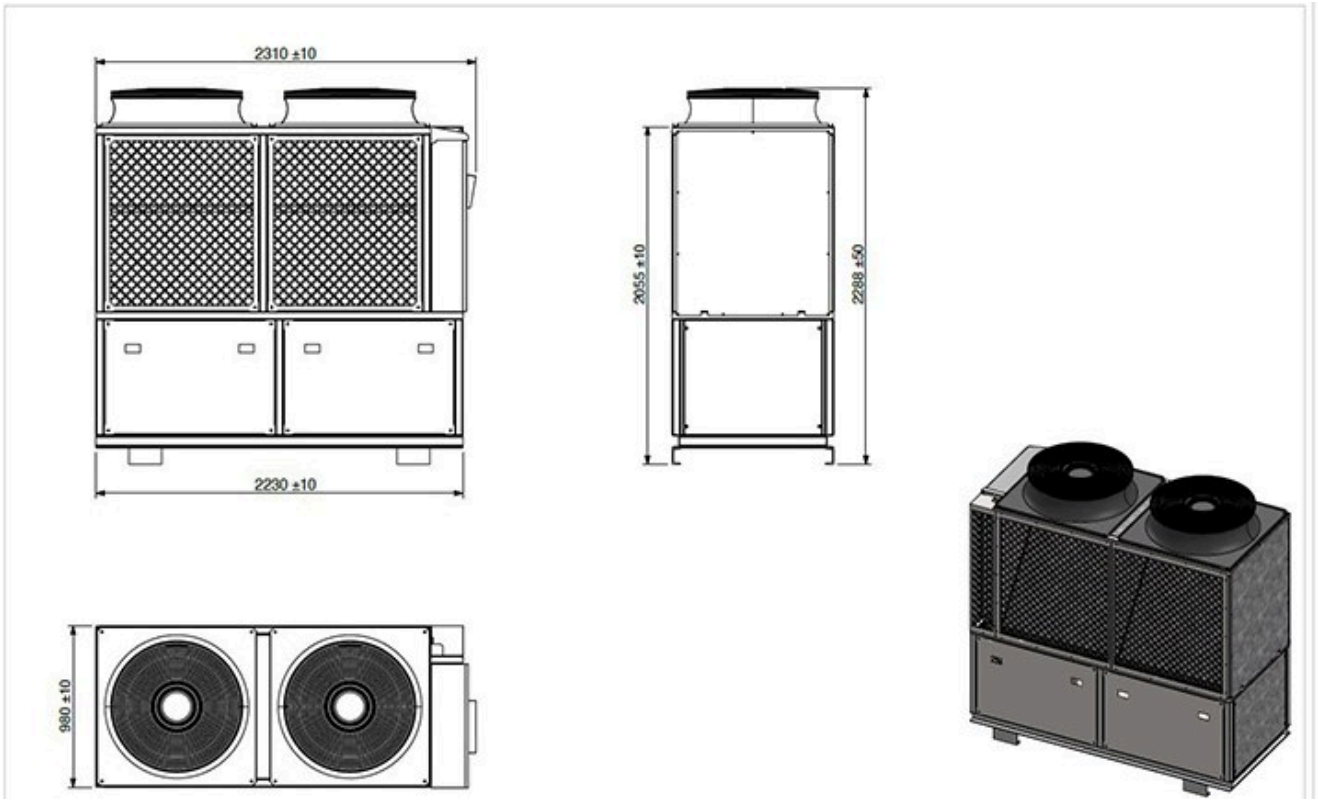

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A100-HSB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Kit invernale
Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING · R32 · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A100-HSB

Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO7-A100-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

65,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

98,0 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

11,2 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675

L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Serbatoio / Tank	vasca aperta 300 l + pressurizzato 320 l
Taglia / Size	100
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	74,3	69,9	65,2	60,5	55,4
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	98,0	92,3	86,4	80,1	73,9

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A100-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	98,02 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	84.297 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	17,34 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	16,86 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	65,24 kW
Potenza assorbita / Power input	22,01 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	11,22 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 300 l
  Internal open tank 300 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
  Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	63,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	62,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	60,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	63,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	62,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	62,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A100-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	66,6	63,3	59,9	56,0	52,2	48,3	44,2
2	69,1	65,7	62,1	58,2	54,3	50,2	46,0
3	71,6	68,1	64,3	60,3	56,4	52,0	47,8
4	74,3	70,6	66,8	62,6	58,5	54,1	49,7
5	77,0	73,2	69,2	65,0	60,7	56,1	51,6
6	79,8	75,9	71,8	67,5	63,0	58,3	53,5
7	82,6	78,6	74,3	69,9	65,2	60,5	55,4
8	85,6	81,4	77,0	72,5	67,7	62,7	57,6
9	88,7	84,3	79,8	75,1	70,1	64,8	59,7
10	91,7	87,3	82,7	77,8	72,7	67,3	62,0
11	94,8	90,4	85,5	80,4	75,2	69,8	64,3
12	98,2	93,5	88,5	83,3	77,9	72,3	66,6
13	101,5	96,7	91,5	86,3	80,5	74,8	68,8
14	105,0	100,0	94,8	89,3	83,4	77,5	71,4
15	108,5	103,3	98,0	92,3	86,4	80,1	73,9

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	14,4	16,0	17,8	19,7	21,9	24,4	27,2
2	14,3	16,0	17,8	19,7	21,9	24,4	27,2
3	14,3	16,0	17,8	19,7	21,9	24,4	27,3
4	14,3	16,0	17,8	19,8	22,0	24,4	27,3
5	14,2	16,0	17,8	19,8	22,0	24,5	27,3
6	14,2	15,9	17,8	19,8	22,0	24,5	27,3
7	14,1	15,9	17,8	19,8	22,0	24,5	27,3
8	14,0	15,8	17,7	19,8	22,0	24,5	27,3
9	13,9	15,8	17,7	19,8	22,0	24,5	27,4
10	13,8	15,7	17,7	19,8	22,0	24,5	27,4
11	13,7	15,6	17,6	19,7	22,0	24,6	27,4
12	13,6	15,5	17,6	19,7	22,0	24,6	27,4
13	13,4	15,4	17,5	19,7	22,0	24,6	27,4
14	13,3	15,3	17,4	19,6	22,0	24,5	27,4
15	13,1	15,2	17,3	19,6	21,9	24,5	27,4

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

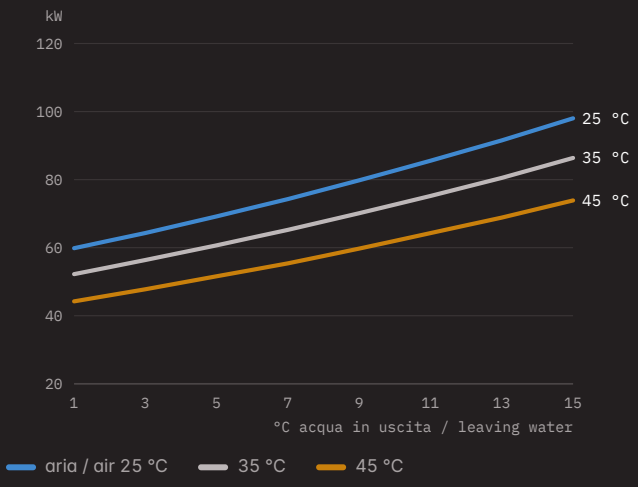

EER / EER

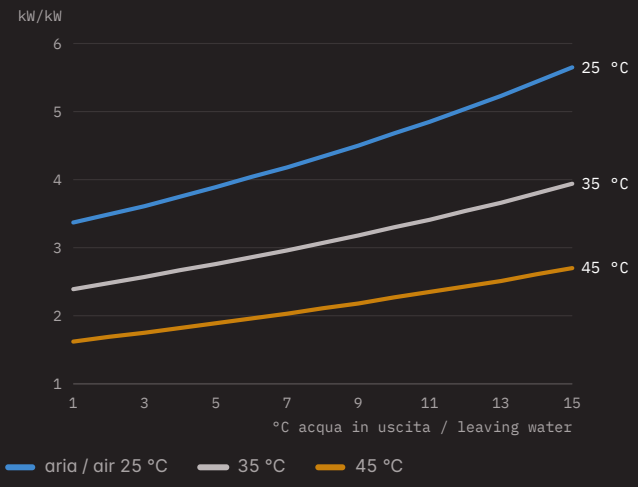

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

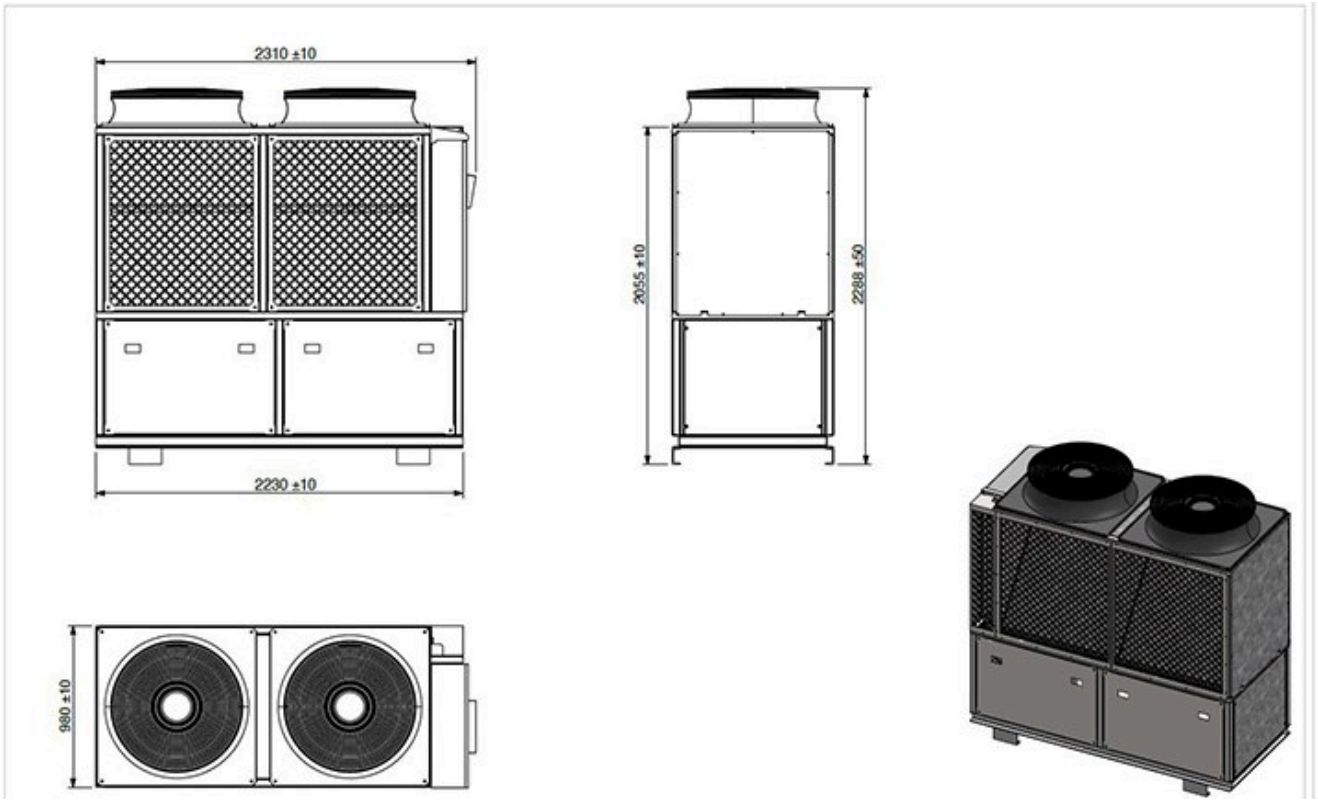

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A100-HSB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Kit invernale
Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING · R410A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A120-HSB

Serie PRO-A · R410A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO8-A120-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

77,7 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

117 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

13,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088
L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Serbatoio / Tank	vasca aperta 400 l + pressurizzato 320 l
Taglia / Size	120
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	88,5	83,3	77,7	72,0	66,0
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	117	110	103	95,4	88,0

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A120-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	116,72 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	100.379 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	21,05 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	20,08 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	77,68 kW
Potenza assorbita / Power input	26,72 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	13,36 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 400 l
  Internal open tank 400 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
  Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	76,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	73,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	71,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	75,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	74,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	73,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A120-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	79,3	75,4	71,3	66,8	62,2	57,6	52,6
2	82,3	78,2	73,9	69,3	64,7	59,7	54,8
3	85,2	81,1	76,6	71,8	67,1	61,9	56,9
4	88,5	84,1	79,5	74,6	69,7	64,4	59,2
5	91,7	87,2	82,4	77,4	72,3	66,9	61,4
6	95,0	90,4	85,4	80,3	75,0	69,5	63,7
7	98,4	93,5	88,5	83,3	77,7	72,0	66,0
8	102,0	97,0	91,7	86,4	80,6	74,6	68,5
9	105,6	100,3	95,0	89,5	83,5	77,2	71,1
10	109,2	104,0	98,4	92,6	86,5	80,2	73,8
11	112,9	107,6	101,9	95,8	89,5	83,2	76,5
12	116,9	111,4	105,4	99,2	92,7	86,1	79,3
13	120,8	115,1	109,0	102,7	95,9	89,0	82,0
14	125,0	119,1	112,9	106,3	99,4	92,2	85,0
15	129,2	123,0	116,7	109,9	102,8	95,4	88,0

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	17,4	19,4	21,6	23,9	26,6	29,6	33,0
2	17,4	19,4	21,6	23,9	26,6	29,6	33,1
3	17,4	19,4	21,6	24,0	26,6	29,6	33,1
4	17,3	19,4	21,6	24,0	26,7	29,7	33,1
5	17,3	19,4	21,6	24,0	26,7	29,7	33,1
6	17,2	19,3	21,6	24,0	26,7	29,7	33,1
7	17,1	19,3	21,6	24,0	26,7	29,8	33,2
8	17,0	19,2	21,5	24,0	26,7	29,8	33,2
9	16,9	19,2	21,5	24,0	26,7	29,8	33,2
10	16,8	19,1	21,4	24,0	26,7	29,8	33,2
11	16,6	19,0	21,4	24,0	26,7	29,8	33,2
12	16,5	18,9	21,3	23,9	26,7	29,8	33,2
13	16,3	18,8	21,2	23,9	26,7	29,8	33,2
14	16,1	18,6	21,1	23,8	26,7	29,8	33,2
15	15,9	18,5	21,1	23,8	26,6	29,8	33,2

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

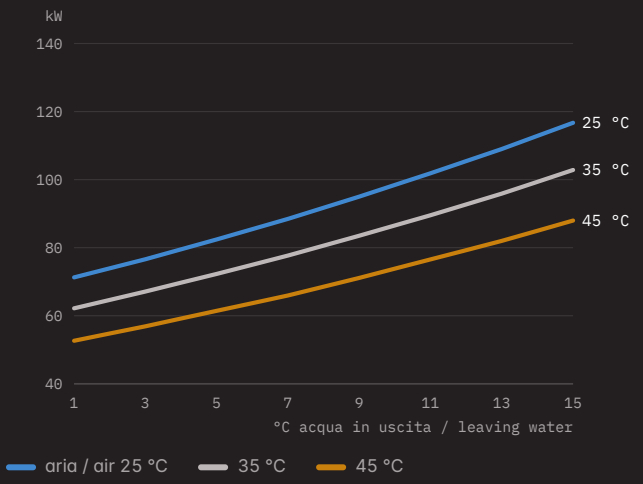

EER / EER

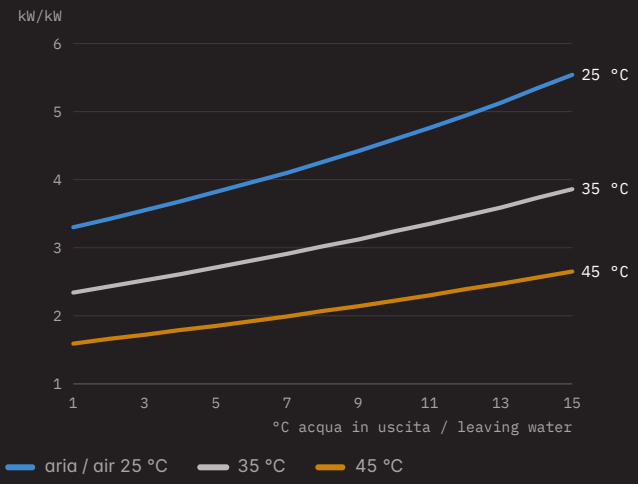

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

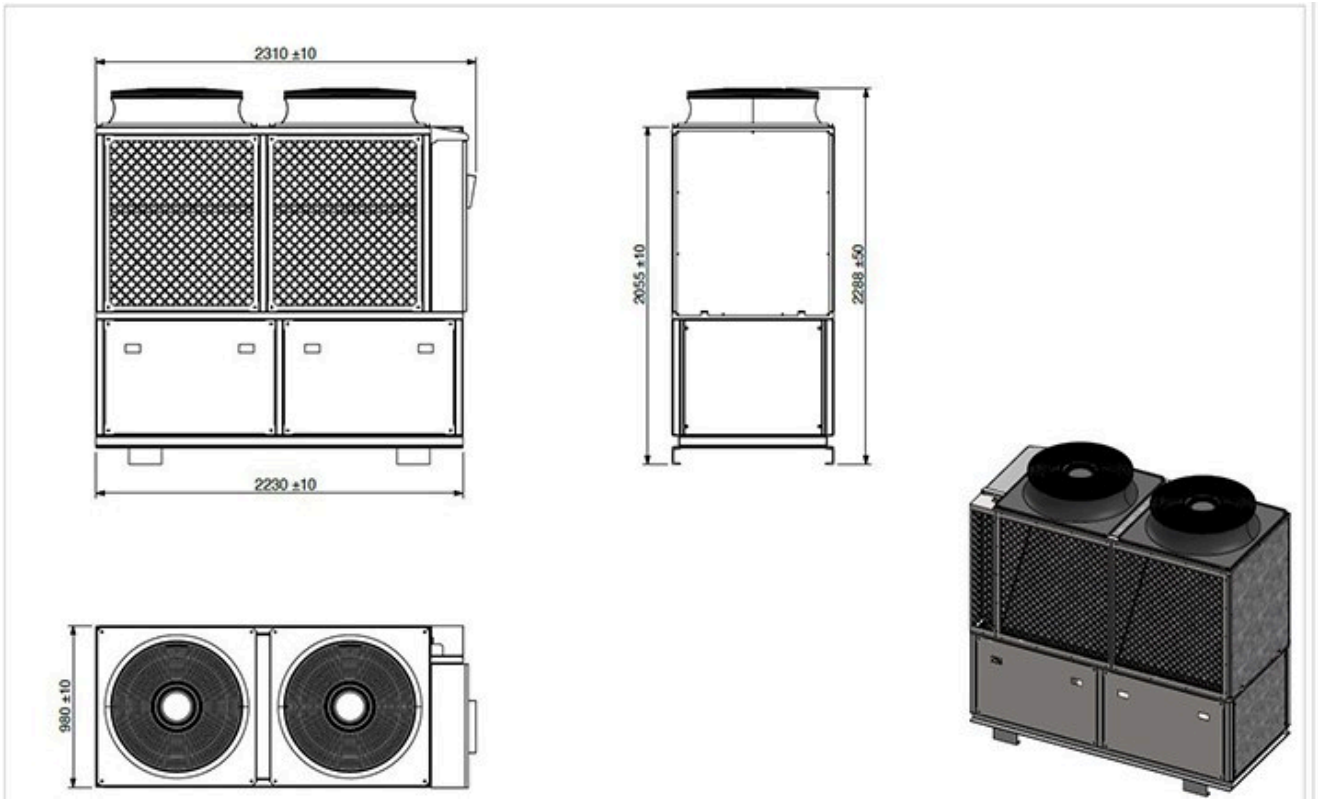

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A120-HSB · 37 optional disponibili per questa configurazione · 37 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Recupero di calore
Heat recovery

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito
Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Versione split
Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Kit invernale
Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico
Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A130-HSB

Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO7-A130-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

81,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

123 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

14,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675

L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Serbatoio / Tank	vasca aperta 400 l + pressurizzato 320 l
Taglia / Size	130
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	92,9	87,4	81,6	75,7	69,3
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	123	115	108	100	92,4

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A130-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	122,55 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	105.393 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	21,68 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	21,08 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	81,57 kW
Potenza assorbita / Power input	27,52 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	14,03 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 400 l
  Internal open tank 400 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
  Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	79,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	77,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	75,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	79,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	78,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	77,5 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A130-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	83,3	79,1	74,8	70,1	65,3	60,4	55,3
2	86,4	82,1	77,6	72,8	67,9	62,7	57,5
3	89,5	85,1	80,4	75,4	70,5	65,0	59,7
4	92,9	88,3	83,5	78,3	73,2	67,6	62,1
5	96,3	91,5	86,5	81,2	75,9	70,2	64,5
6	99,8	94,9	89,7	84,3	78,7	72,9	66,9
7	103,3	98,2	92,9	87,4	81,6	75,7	69,3
8	107,1	101,8	96,3	90,7	84,6	78,3	72,0
9	110,8	105,4	99,8	93,9	87,7	81,0	74,7
10	114,7	109,2	103,4	97,2	90,9	84,2	77,5
11	118,6	113,0	107,0	100,6	94,0	87,3	80,4
12	122,7	116,9	110,7	104,2	97,3	90,4	83,2
13	126,9	120,9	114,5	107,9	100,7	93,5	86,1
14	131,3	125,0	118,5	111,6	104,3	96,8	89,2
15	135,6	129,2	122,5	115,4	108,0	100,2	92,4

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	18,0	20,0	22,2	24,6	27,4	30,5	34,0
2	17,9	20,0	22,2	24,7	27,4	30,5	34,1
3	17,9	20,0	22,2	24,7	27,4	30,5	34,1
4	17,8	20,0	22,2	24,7	27,5	30,6	34,1
5	17,8	19,9	22,2	24,7	27,5	30,6	34,1
6	17,7	19,9	22,2	24,7	27,5	30,6	34,1
7	17,6	19,9	22,2	24,8	27,5	30,6	34,2
8	17,5	19,8	22,2	24,7	27,5	30,7	34,2
9	17,4	19,7	22,1	24,7	27,6	30,7	34,2
10	17,3	19,6	22,1	24,7	27,6	30,7	34,2
11	17,1	19,6	22,0	24,7	27,6	30,7	34,2
12	17,0	19,4	22,0	24,6	27,5	30,7	34,2
13	16,8	19,3	21,9	24,6	27,5	30,7	34,2
14	16,6	19,2	21,8	24,5	27,5	30,7	34,2
15	16,4	19,0	21,7	24,5	27,4	30,7	34,2

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

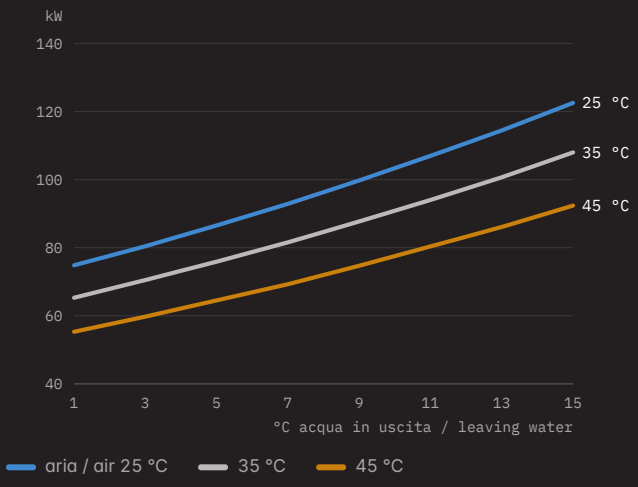

EER / EER

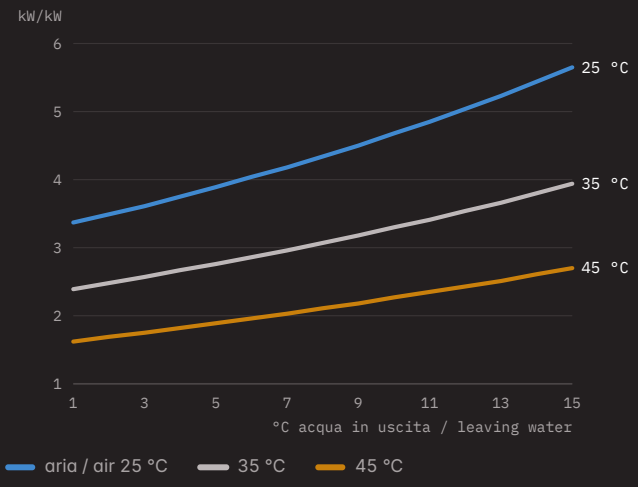

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

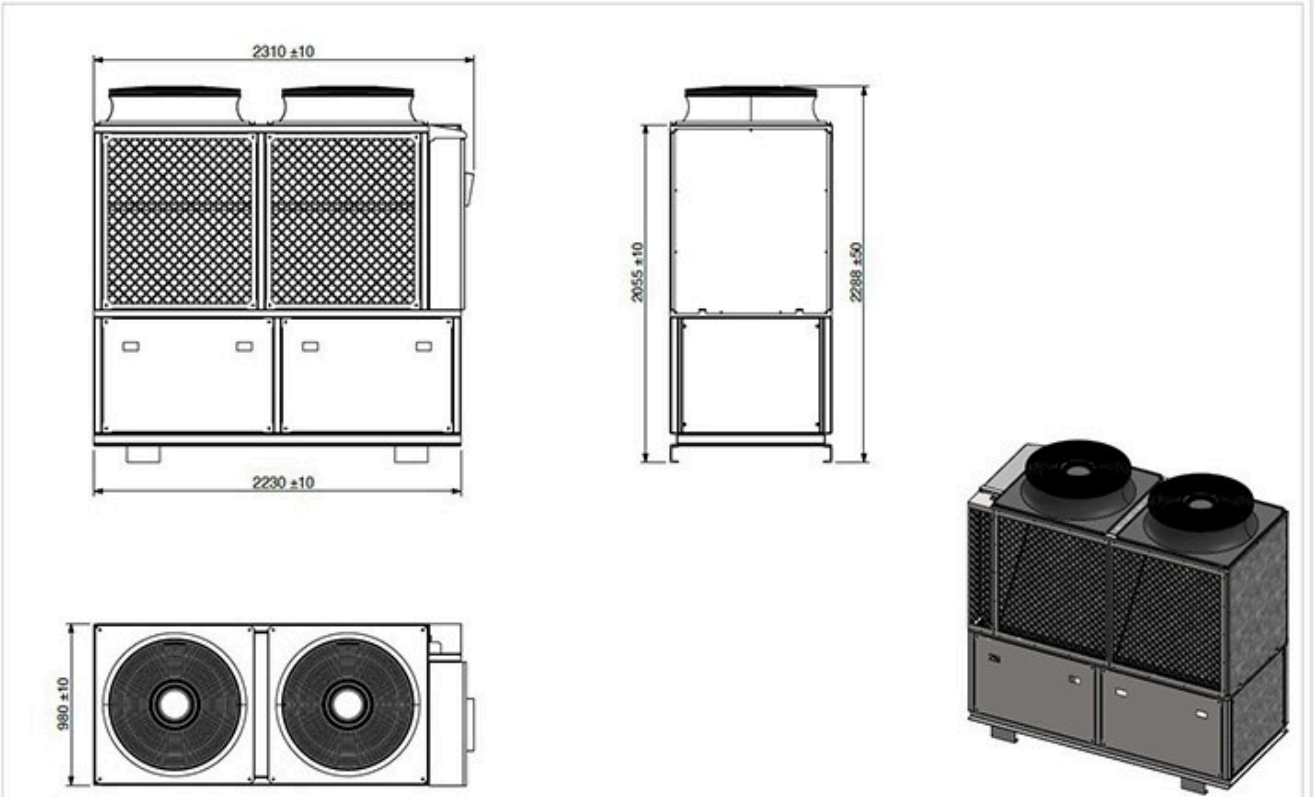

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO7-A130-HSB · 37 optional disponibili per questa configurazione · 37 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R454B · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A120-HSB

Serie PRO-A · R454B · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

PRO5-A120-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

76,1 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

114 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

13,1 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465
L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Serbatoio / Tank	vasca aperta 400 l + pressurizzato 320 l
Taglia / Size	120
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	86,7	81,6	76,1	70,6	64,6
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	114	108	101	93,5	86,2

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A120-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	114,38 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	98.367 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	20,84 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	19,67 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	76,13 kW
Potenza assorbita / Power input	26,46 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	13,09 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 400 l
  Internal open tank 400 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
  Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	74,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	72,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	70,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	74,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	73,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	72,3 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A120-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	77,7	73,9	69,8	65,4	60,9	56,4	51,6
2	80,6	76,7	72,5	67,9	63,4	58,5	53,7
3	83,5	79,5	75,0	70,4	65,8	60,7	55,8
4	86,7	82,4	77,9	73,1	68,3	63,1	58,0
5	89,9	85,4	80,8	75,8	70,8	65,5	60,2
6	93,2	88,5	83,7	78,7	73,5	68,1	62,4
7	96,4	91,7	86,7	81,6	76,1	70,6	64,6
8	99,9	95,0	89,9	84,6	79,0	73,1	67,2
9	103,5	98,3	93,1	87,7	81,8	75,7	69,7
10	107,0	101,9	96,5	90,8	84,8	78,6	72,4
11	110,7	105,5	99,8	93,9	87,8	81,5	75,0
12	114,5	109,1	103,3	97,3	90,9	84,4	77,7
13	118,4	112,8	106,8	100,7	94,0	87,3	80,3
14	122,5	116,7	110,6	104,2	97,4	90,4	83,3
15	126,6	120,5	114,4	107,7	100,8	93,5	86,2

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	17,3	19,2	21,4	23,7	26,3	29,3	32,7
2	17,2	19,2	21,4	23,7	26,3	29,3	32,7
3	17,2	19,2	21,4	23,7	26,4	29,4	32,8
4	17,1	19,2	21,4	23,8	26,4	29,4	32,8
5	17,1	19,2	21,4	23,8	26,4	29,4	32,8
6	17,0	19,1	21,4	23,8	26,4	29,4	32,8
7	16,9	19,1	21,3	23,8	26,5	29,5	32,8
8	16,8	19,0	21,3	23,8	26,5	29,5	32,9
9	16,7	19,0	21,3	23,8	26,5	29,5	32,9
10	16,6	18,9	21,2	23,8	26,5	29,5	32,9
11	16,5	18,8	21,2	23,7	26,5	29,5	32,9
12	16,3	18,7	21,1	23,7	26,5	29,5	32,9
13	16,1	18,6	21,0	23,6	26,4	29,5	32,9
14	16,0	18,4	20,9	23,6	26,4	29,5	32,9
15	15,8	18,3	20,8	23,5	26,4	29,5	32,9

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

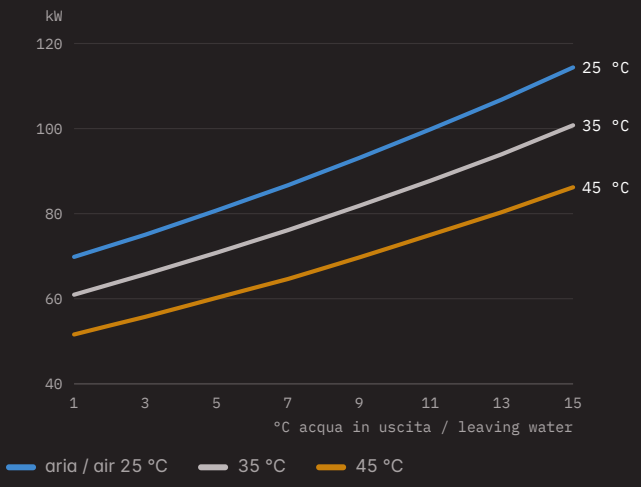

EER / EER

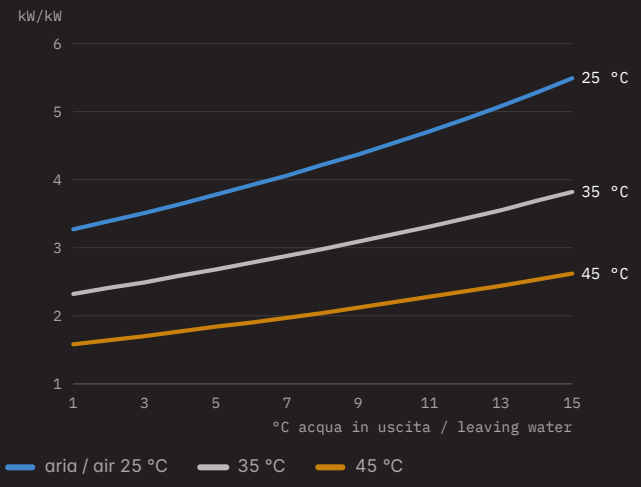

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

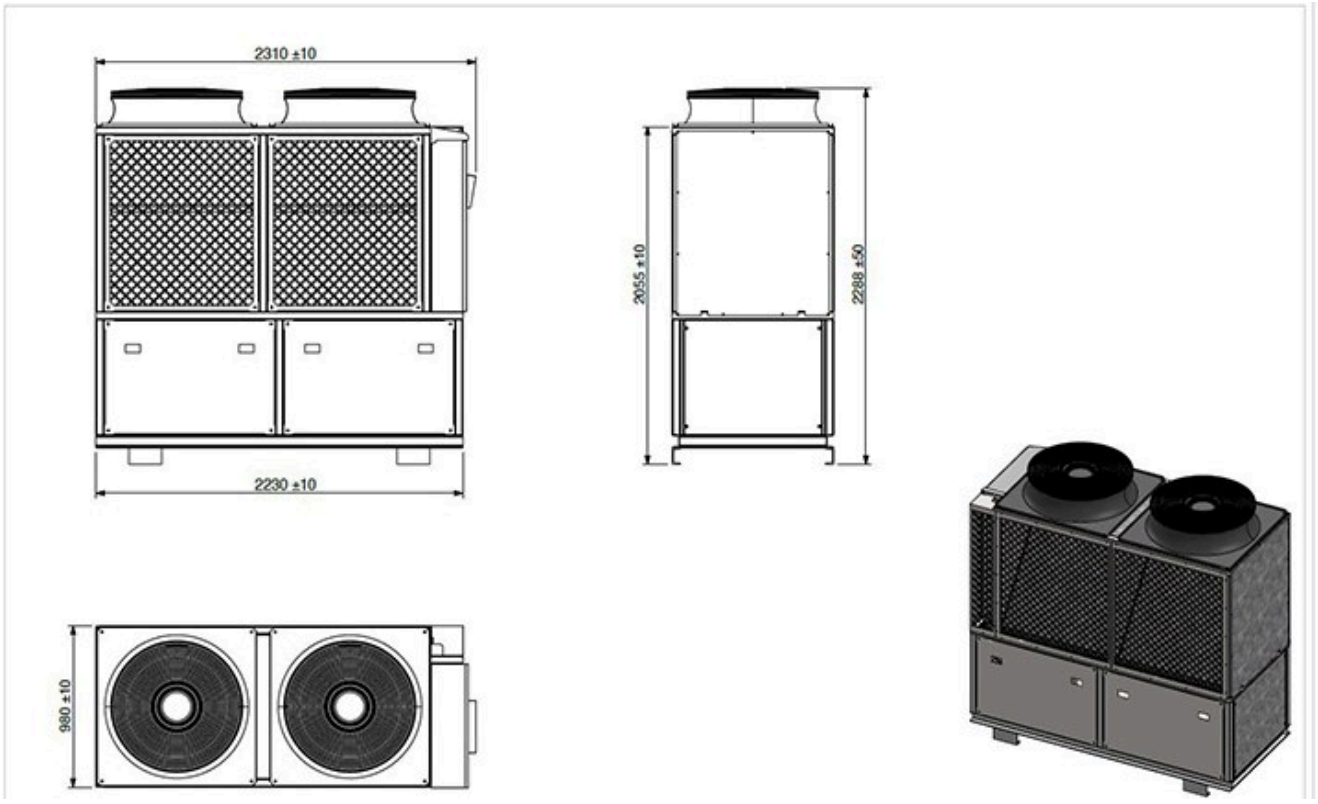

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO5-A120-HSB · 37 optional disponibili per questa configurazione · 37 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A140-OSB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO8-A140-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

92,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

139 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

15,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	140
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	105	99,2	92,6	85,9	78,6
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	139	131	123	114	105

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A140-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	139,12 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	119.643 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	25,09 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	23,93 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	92,59 kW
Potenza assorbita / Power input	31,85 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	15,93 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	90,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	88,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	85,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	90,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	88,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	88,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A140-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	94,5	89,8	85,0	79,6	74,1	68,6	62,8
2	98,1	93,2	88,1	82,6	77,1	71,2	65,3
3	101,6	96,7	91,3	85,6	80,0	73,8	67,8
4	105,5	100,3	94,8	88,9	83,1	76,8	70,5
5	109,3	103,9	98,2	92,2	86,2	79,7	73,2
6	113,3	107,7	101,8	95,7	89,4	82,8	75,9
7	117,3	111,5	105,4	99,2	92,6	85,9	78,6
8	121,6	115,5	109,3	102,9	96,1	88,9	81,7
9	125,8	119,6	113,2	106,6	99,5	92,0	84,8
10	130,2	123,9	117,3	110,4	103,1	95,6	88,0
11	134,6	128,3	121,4	114,2	106,7	99,1	91,2
12	139,3	132,7	125,7	118,3	110,5	102,6	94,5
13	144,1	137,2	129,9	122,5	114,3	106,1	97,7
14	149,0	141,9	134,5	126,7	118,4	109,9	101,3
15	153,9	146,6	139,1	131,0	122,6	113,7	104,9

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	20,8	23,2	25,7	28,5	31,7	35,3	39,4
2	20,8	23,1	25,7	28,5	31,7	35,3	39,4
3	20,7	23,1	25,7	28,6	31,8	35,3	39,5
4	20,6	23,1	25,7	28,6	31,8	35,4	39,5
5	20,6	23,1	25,7	28,6	31,8	35,4	39,5
6	20,5	23,0	25,7	28,6	31,8	35,5	39,5
7	20,4	23,0	25,7	28,6	31,9	35,5	39,5
8	20,3	22,9	25,7	28,6	31,9	35,5	39,5
9	20,1	22,8	25,6	28,6	31,9	35,5	39,6
10	20,0	22,7	25,6	28,6	31,9	35,5	39,6
11	19,8	22,6	25,5	28,6	31,9	35,5	39,6
12	19,6	22,5	25,4	28,5	31,9	35,5	39,6
13	19,4	22,4	25,3	28,5	31,8	35,5	39,6
14	19,2	22,2	25,2	28,4	31,8	35,5	39,6
15	19,0	22,0	25,1	28,3	31,8	35,5	39,6

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,55	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

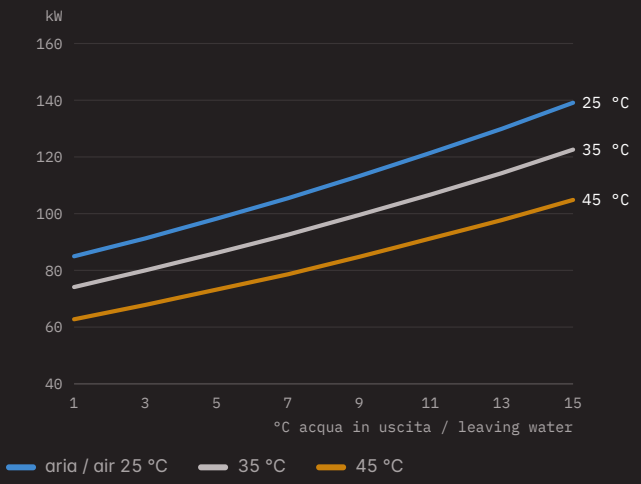

EER / EER

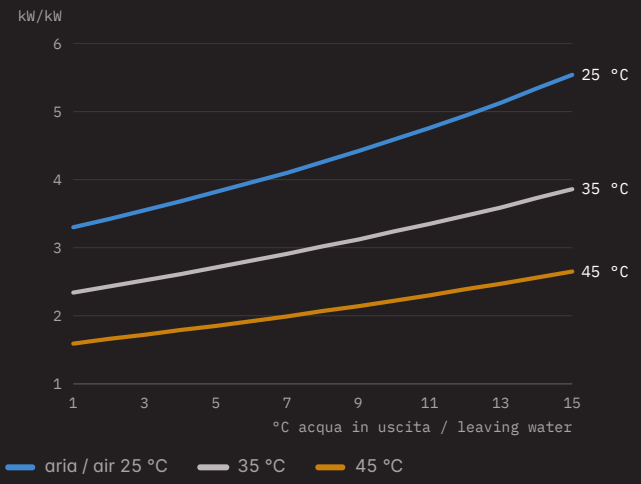

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

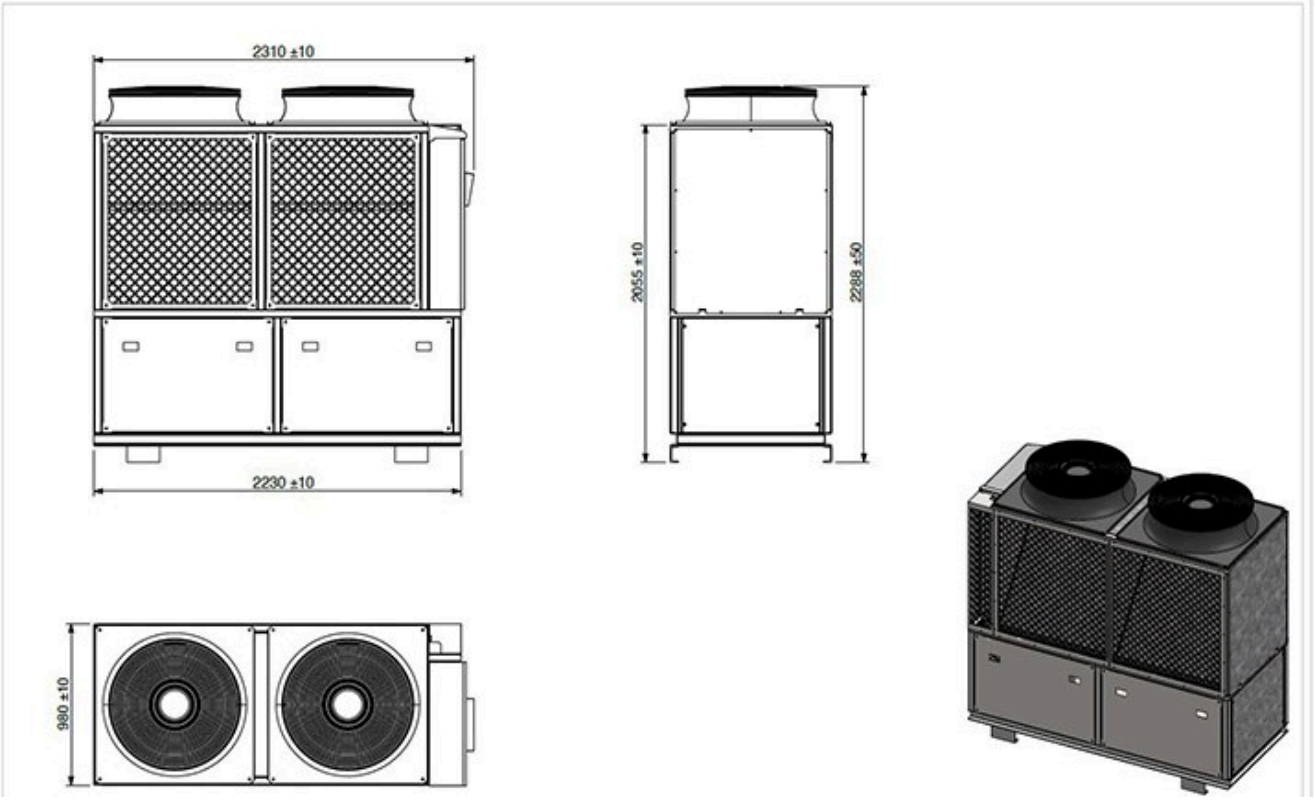

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A140-OSB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Recupero di calore
Heat recovery

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito
Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Versione split
Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Kit invernale
Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico
Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A140-OSB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO5-A140-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

90,7 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

136 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

15,6 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	140
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	103	97,3	90,7	84,2	77,0
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	136	128	120	111	103

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A140-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	136,34 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	117.252 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	24,84 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	23,45 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	90,74 kW
Potenza assorbita / Power input	31,53 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	15,61 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	88,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	86,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	83,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	88,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	87,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	86,2 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A140-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	92,6	88,0	83,2	78,0	72,6	67,2	61,5
2	96,1	91,4	86,3	80,9	75,5	69,8	64,0
3	99,6	94,7	89,5	83,9	78,4	72,3	66,5
4	103,3	98,3	92,9	87,1	81,4	75,2	69,1
5	107,1	101,8	96,3	90,4	84,4	78,1	71,8
6	111,0	105,5	99,8	93,8	87,6	81,1	74,4
7	114,9	109,3	103,3	97,3	90,7	84,2	77,0
8	119,1	113,2	107,2	100,9	94,2	87,2	80,1
9	123,3	117,2	111,0	104,5	97,6	90,2	83,1
10	127,6	121,5	115,0	108,2	101,1	93,7	86,2
11	131,9	125,7	119,0	111,9	104,6	97,1	89,4
12	136,5	130,1	123,2	115,9	108,3	100,6	92,6
13	141,2	134,5	127,3	120,0	112,0	104,0	95,8
14	146,0	139,1	131,8	124,2	116,1	107,7	99,3
15	150,9	143,7	136,3	128,3	120,1	111,5	102,8

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	20,6	22,9	25,5	28,2	31,4	34,9	39,0
2	20,6	22,9	25,5	28,3	31,4	35,0	39,0
3	20,5	22,9	25,5	28,3	31,4	35,0	39,1
4	20,4	22,9	25,5	28,3	31,5	35,0	39,1
5	20,4	22,9	25,5	28,3	31,5	35,1	39,1
6	20,3	22,8	25,5	28,3	31,5	35,1	39,1
7	20,2	22,8	25,4	28,4	31,5	35,1	39,1
8	20,1	22,7	25,4	28,3	31,6	35,1	39,2
9	19,9	22,6	25,4	28,3	31,6	35,1	39,2
10	19,8	22,5	25,3	28,3	31,6	35,1	39,2
11	19,6	22,4	25,2	28,3	31,6	35,2	39,2
12	19,4	22,3	25,2	28,2	31,5	35,2	39,2
13	19,2	22,1	25,1	28,2	31,5	35,2	39,2
14	19,0	22,0	25,0	28,1	31,5	35,1	39,2
15	18,8	21,8	24,8	28,0	31,4	35,1	39,2

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

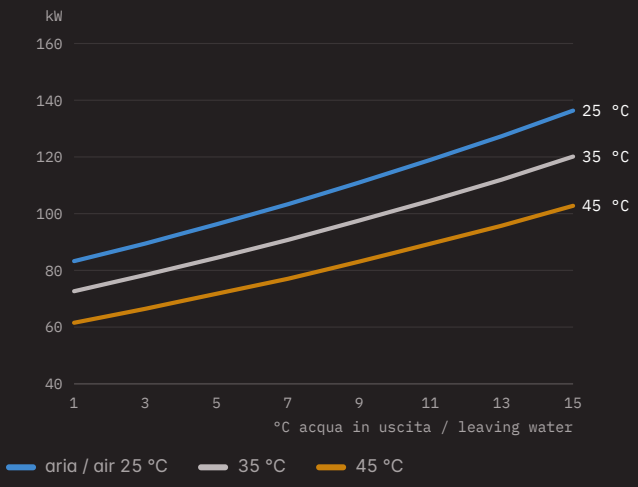

EER / EER

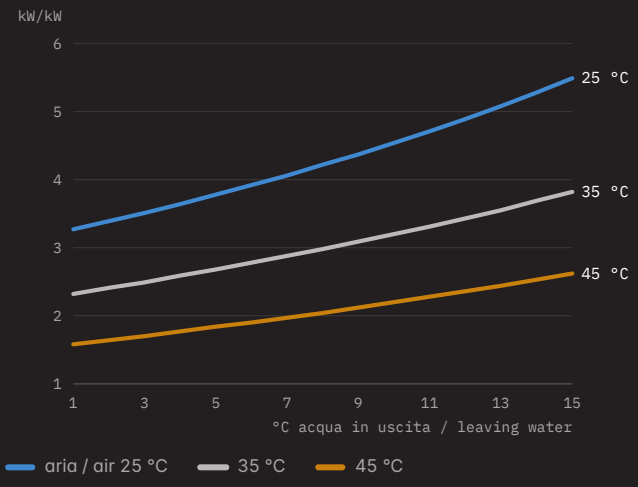

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

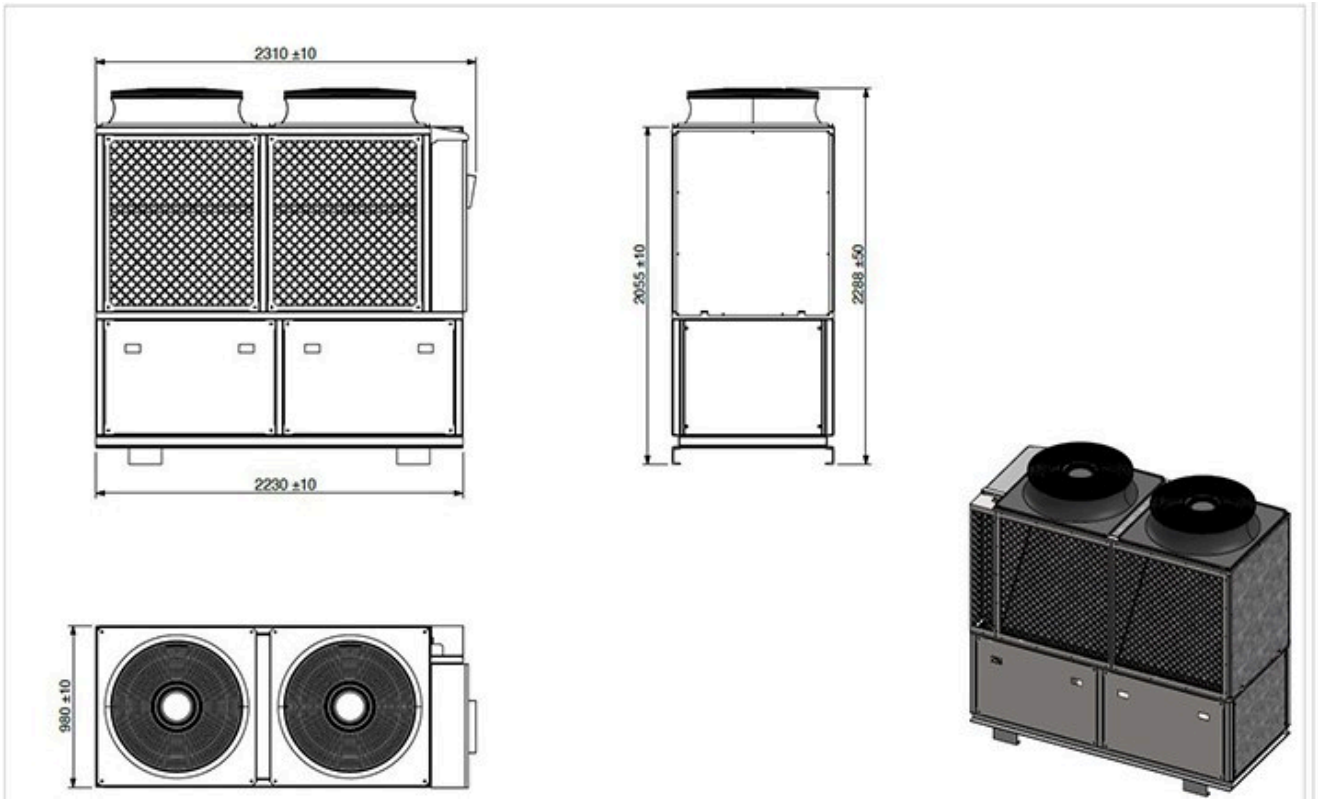

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A140-OSB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A150-OSB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO7-A150-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

97,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

146 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

16,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	150
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	111	104	97,2	90,2	82,5
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	146	138	129	119	110

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A150-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	146,08 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	125.629 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	25,85 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	25,13 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	97,22 kW
Potenza assorbita / Power input	32,81 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	16,72 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	95,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	92,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	89,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	94,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	93,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	92,4 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A150-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	99,2	94,3	89,2	83,5	77,8	72,0	65,9
2	103,0	97,9	92,5	86,7	80,9	74,8	68,5
3	106,7	101,5	95,8	89,9	84,0	77,5	71,2
4	110,7	105,3	99,5	93,4	87,2	80,6	74,0
5	114,8	109,1	103,2	96,8	90,5	83,7	76,9
6	119,0	113,1	106,9	100,5	93,8	86,9	79,7
7	123,2	117,1	110,7	104,2	97,2	90,2	82,5
8	127,6	121,3	114,8	108,1	100,9	93,4	85,8
9	132,1	125,6	118,9	112,0	104,5	96,6	89,0
10	136,7	130,1	123,2	115,9	108,3	100,3	92,4
11	141,3	134,7	127,5	119,9	112,1	104,1	95,8
12	146,3	139,4	132,0	124,2	116,0	107,8	99,2
13	151,2	144,1	136,4	128,6	120,0	111,5	102,6
14	156,4	149,0	141,2	133,0	124,4	115,4	106,4
15	161,7	153,9	146,1	137,5	128,7	119,4	110,1

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	21,4	23,9	26,5	29,4	32,6	36,4	40,6
2	21,4	23,9	26,5	29,4	32,7	36,4	40,6
3	21,3	23,8	26,5	29,4	32,7	36,4	40,6
4	21,3	23,8	26,5	29,4	32,7	36,4	40,7
5	21,2	23,8	26,5	29,5	32,8	36,5	40,7
6	21,1	23,7	26,5	29,5	32,8	36,5	40,7
7	21,0	23,7	26,5	29,5	32,8	36,5	40,7
8	20,9	23,6	26,4	29,5	32,8	36,5	40,7
9	20,8	23,5	26,4	29,5	32,8	36,6	40,8
10	20,6	23,4	26,3	29,4	32,8	36,6	40,8
11	20,4	23,3	26,3	29,4	32,8	36,6	40,8
12	20,2	23,2	26,2	29,4	32,8	36,6	40,8
13	20,0	23,0	26,1	29,3	32,8	36,6	40,8
14	19,8	22,9	26,0	29,2	32,7	36,6	40,8
15	19,6	22,7	25,9	29,2	32,7	36,6	40,8

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

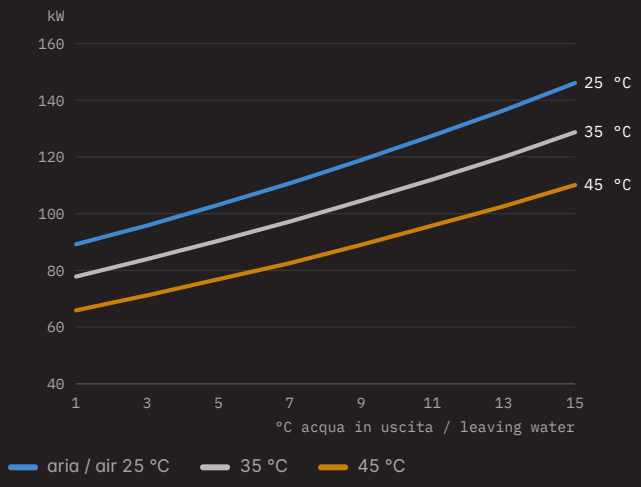

EER / EER

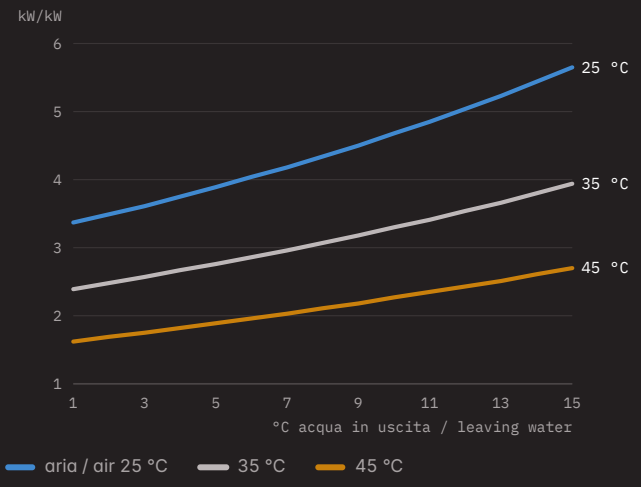

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

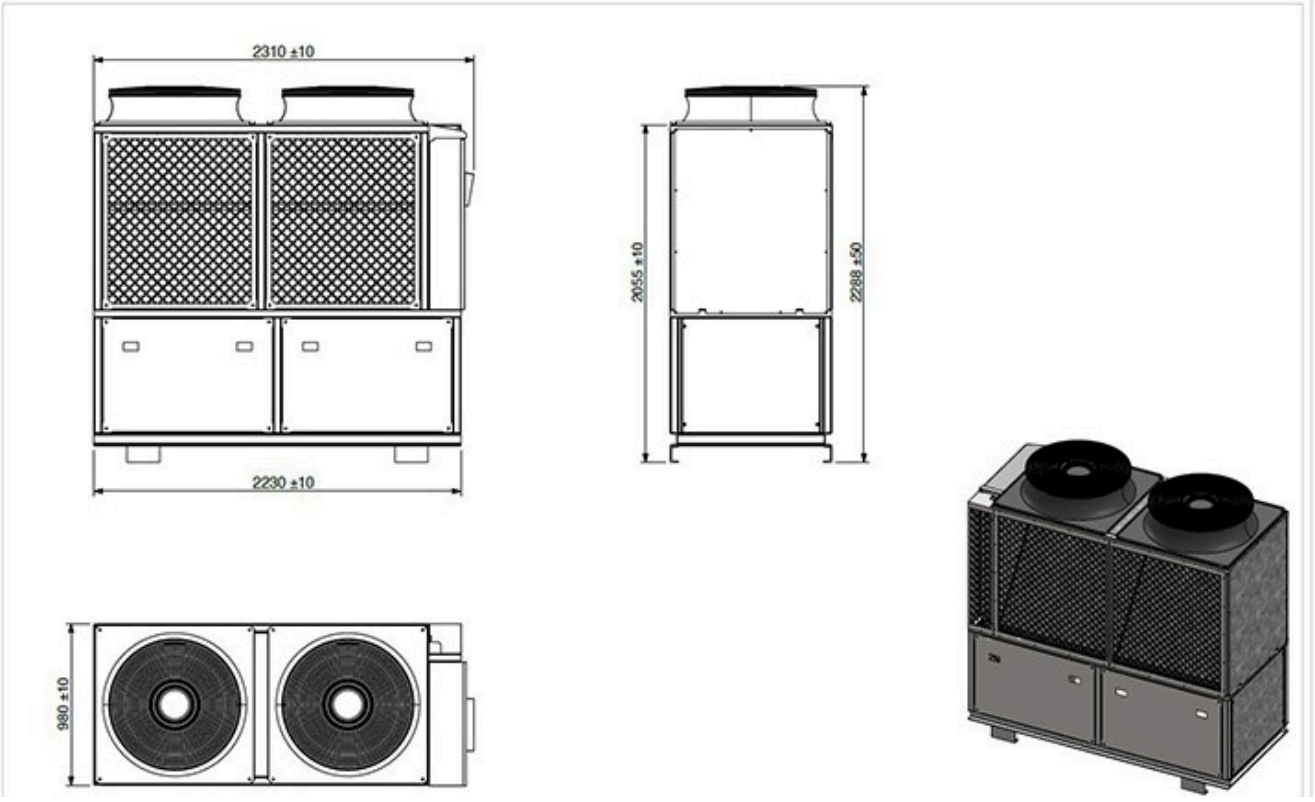

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A150-OSB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A170-OSB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO8-A170-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

108 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

163 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

18,6 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	170
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	123	116	108	100	91,9
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	163	153	143	133	123

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A170-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	162,61 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	139.845 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	29,33 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	27,97 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	108,23 kW
Potenza assorbita / Power input	37,23 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	18,61 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	106,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	102,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	99,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	105,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	103,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	102,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A170-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	110	105	99	93	87	80	73
2	115	109	103	97	90	83	76
3	119	113	107	100	94	86	79
4	123	117	111	104	97	90	82
5	128	121	115	108	101	93	86
6	132	126	119	112	104	97	89
7	137	130	123	116	108	100	92
8	142	135	128	120	112	104	95
9	147	140	132	125	116	108	99
10	152	145	137	129	121	112	103
11	157	150	142	133	125	116	107
12	163	155	147	138	129	120	110
13	168	160	152	143	134	124	114
14	174	166	157	148	138	128	118
15	180	171	163	153	143	133	123

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	24,3	27,1	30,1	33,3	37,0	41,2	46,0
2	24,3	27,1	30,1	33,4	37,1	41,3	46,1
3	24,2	27,1	30,1	33,4	37,1	41,3	46,1
4	24,1	27,0	30,1	33,4	37,1	41,4	46,1
5	24,1	27,0	30,1	33,5	37,2	41,4	46,2
6	23,9	26,9	30,1	33,5	37,2	41,4	46,2
7	23,8	26,9	30,0	33,5	37,2	41,5	46,2
8	23,7	26,8	30,0	33,5	37,2	41,5	46,2
9	23,6	26,7	30,0	33,5	37,3	41,5	46,3
10	23,4	26,6	29,9	33,4	37,3	41,5	46,3
11	23,2	26,4	29,8	33,4	37,3	41,5	46,3
12	23,0	26,3	29,7	33,3	37,2	41,5	46,3
13	22,7	26,1	29,6	33,3	37,2	41,5	46,3
14	22,5	25,9	29,5	33,2	37,2	41,5	46,3
15	22,2	25,7	29,3	33,1	37,1	41,5	46,3

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

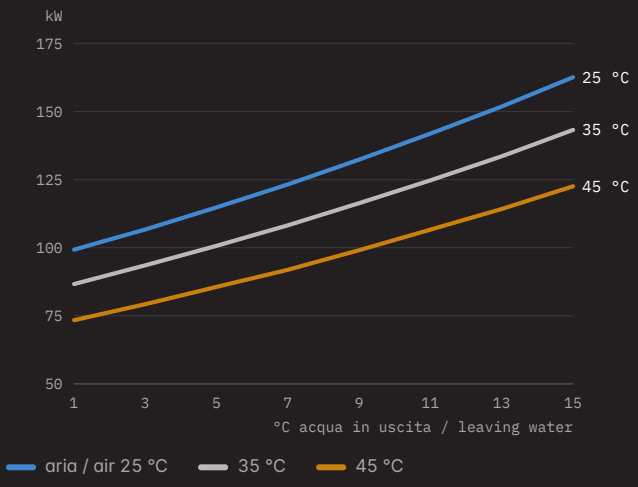

EER / EER

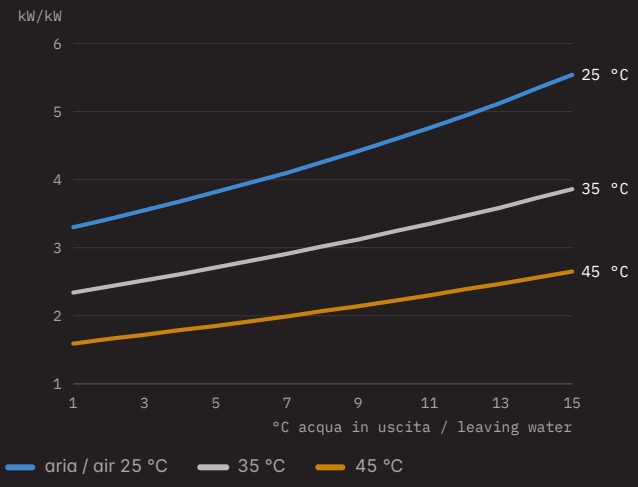

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

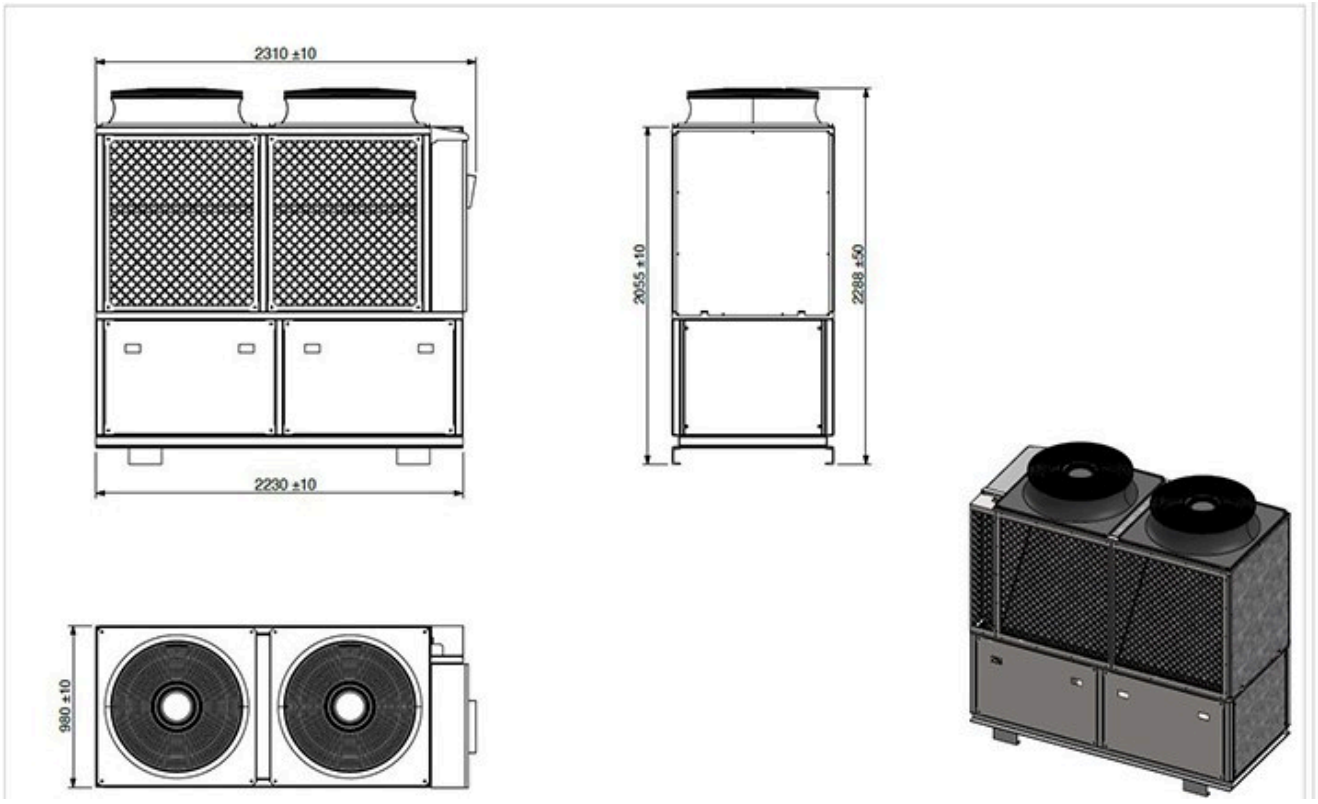

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A170-OSB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Recupero di calore
Heat recovery

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito
Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Versione split
Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Kit invernale
Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico
Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A180-OSB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO7-A180-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

114 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

171 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

19,5 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	180
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	129	122	114	105	96,5
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	171	161	150	140	129

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A180-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	170,74 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	146.836 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	30,21 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	29,37 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	113,64 kW
Potenza assorbita / Power input	38,35 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	19,55 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	111,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	108,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	104,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	110,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	109,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	108,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A180-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	116	110	104	98	91	84	77
2	120	114	108	101	95	87	80
3	125	119	112	105	98	91	83
4	129	123	116	109	102	94	87
5	134	128	121	113	106	98	90
6	139	132	125	117	110	102	93
7	144	137	129	122	114	105	96
8	149	142	134	126	118	109	100
9	154	147	139	131	122	113	104
10	160	152	144	135	127	117	108
11	165	157	149	140	131	122	112
12	171	163	154	145	136	126	116
13	177	168	159	150	140	130	120
14	183	174	165	156	145	135	124
15	189	180	171	161	150	140	129

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	25,0	27,9	31,0	34,3	38,1	42,5	47,4
2	25,0	27,9	31,0	34,4	38,2	42,5	47,5
3	24,9	27,9	31,0	34,4	38,2	42,5	47,5
4	24,9	27,8	31,0	34,4	38,2	42,6	47,5
5	24,8	27,8	31,0	34,5	38,3	42,6	47,6
6	24,7	27,7	31,0	34,5	38,3	42,7	47,6
7	24,6	27,7	30,9	34,5	38,4	42,7	47,6
8	24,4	27,6	30,9	34,5	38,4	42,7	47,6
9	24,2	27,5	30,9	34,5	38,4	42,7	47,6
10	24,1	27,4	30,8	34,4	38,4	42,8	47,7
11	23,9	27,2	30,7	34,4	38,4	42,8	47,7
12	23,6	27,1	30,6	34,3	38,4	42,8	47,7
13	23,4	26,9	30,5	34,3	38,3	42,8	47,7
14	23,1	26,7	30,4	34,2	38,3	42,8	47,7
15	22,9	26,5	30,2	34,1	38,2	42,7	47,7

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

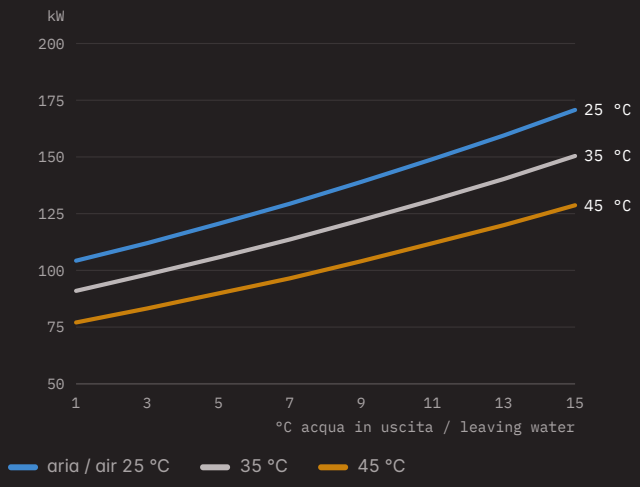

EER / EER

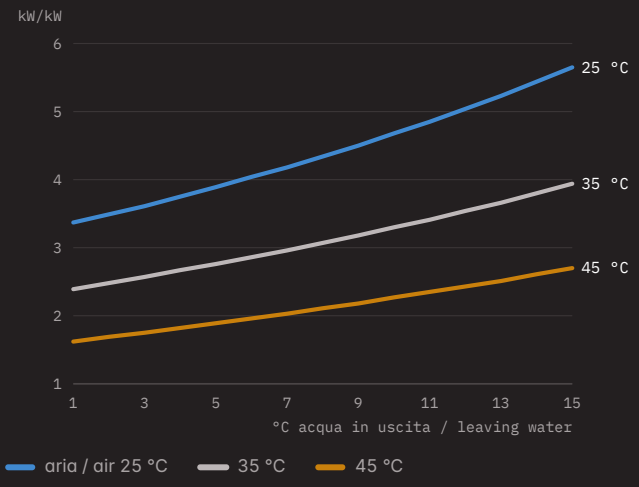

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

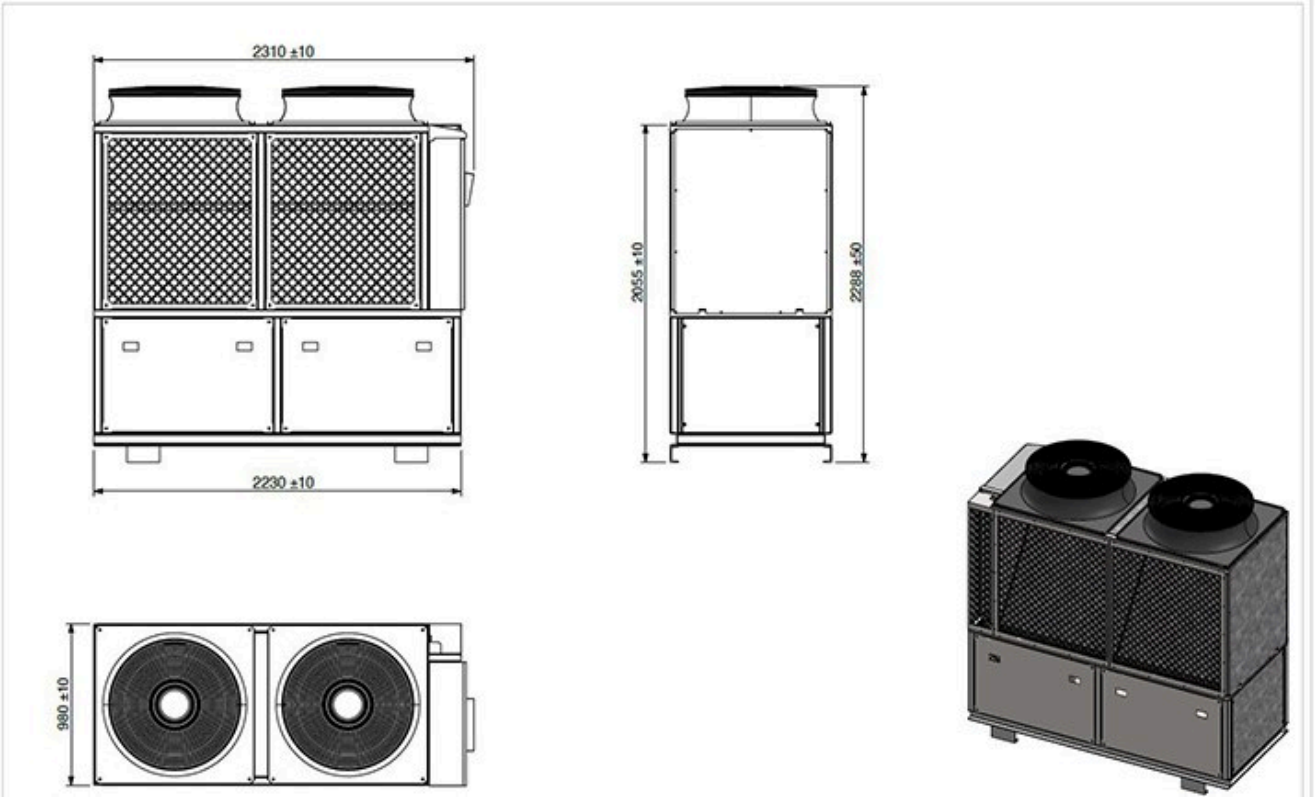

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A180-OSB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R454B · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A160-OSB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO5-A160-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

106 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

159 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

18,2 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	160
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	121	114	106	98,4	90,0
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	159	150	140	130	120

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A160-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	159,36 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	137.050 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	29,04 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	27,41 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	106,06 kW
Potenza assorbita / Power input	36,86 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	18,24 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	103,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	100,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	97,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	103,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	101,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	100,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A160-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	108	103	97	91	85	79	72
2	112	107	101	95	88	82	75
3	116	111	105	98	92	85	78
4	121	115	109	102	95	88	81
5	125	119	113	106	99	91	84
6	130	123	117	110	102	95	87
7	134	128	121	114	106	98	90
8	139	132	125	118	110	102	94
9	144	137	130	122	114	105	97
10	149	142	134	126	118	109	101
11	154	147	139	131	122	114	105
12	160	152	144	136	127	118	108
13	165	157	149	140	131	122	112
14	171	163	154	145	136	126	116
15	176	168	159	150	140	130	120

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	24,1	26,8	29,8	33,0	36,6	40,8	45,6
2	24,0	26,8	29,8	33,0	36,7	40,9	45,6
3	24,0	26,8	29,8	33,1	36,7	40,9	45,6
4	23,9	26,8	29,8	33,1	36,8	40,9	45,7
5	23,8	26,7	29,8	33,1	36,8	41,0	45,7
6	23,7	26,7	29,8	33,1	36,8	41,0	45,7
7	23,6	26,6	29,7	33,1	36,9	41,0	45,7
8	23,5	26,5	29,7	33,1	36,9	41,1	45,8
9	23,3	26,4	29,7	33,1	36,9	41,1	45,8
10	23,1	26,3	29,6	33,1	36,9	41,1	45,8
11	22,9	26,2	29,5	33,1	36,9	41,1	45,8
12	22,7	26,0	29,4	33,0	36,9	41,1	45,8
13	22,5	25,9	29,3	32,9	36,8	41,1	45,9
14	22,2	25,7	29,2	32,9	36,8	41,1	45,9
15	22,0	25,5	29,0	32,8	36,7	41,1	45,9

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

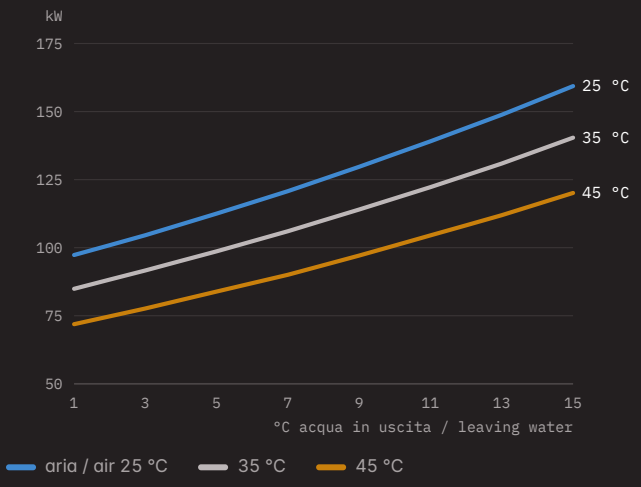

EER / EER

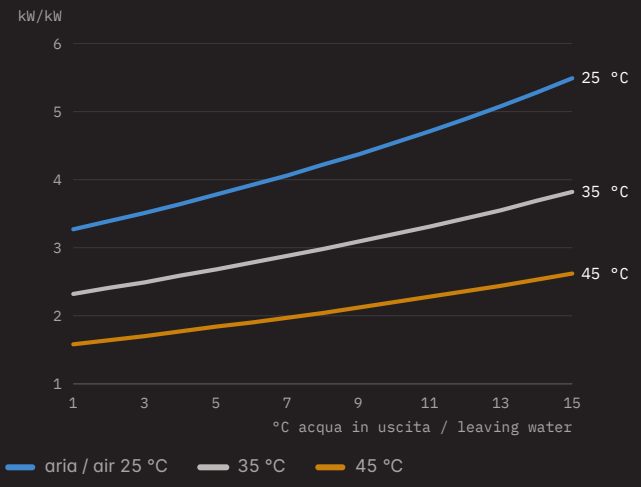

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

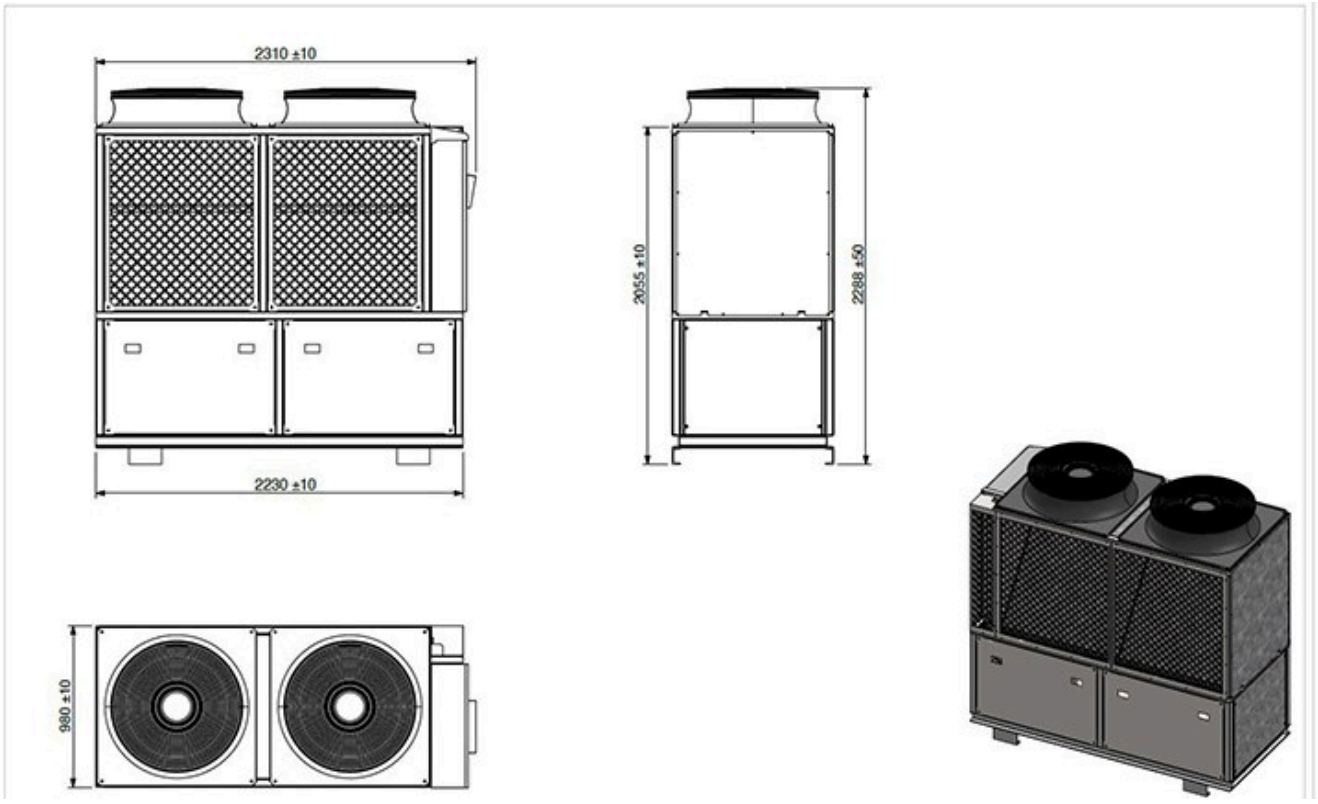

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A160-OSB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R410A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A190-OSB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO8-A190-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

124 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

187 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

21,4 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	190
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	142	133	124	115	106
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	187	176	165	153	141

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A190-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	186,70 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	160.562 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	33,68 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	32,11 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	124,26 kW
Potenza assorbita / Power input	42,75 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	21,37 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	121,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	118,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	114,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	121,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	119,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	118,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A190-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	127	121	114	107	99	92	84
2	132	125	118	111	103	96	88
3	136	130	123	115	107	99	91
4	142	135	127	119	111	103	95
5	147	139	132	124	116	107	98
6	152	145	137	128	120	111	102
7	157	150	142	133	124	115	106
8	163	155	147	138	129	119	110
9	169	160	152	143	134	123	114
10	175	166	157	148	138	128	118
11	181	172	163	153	143	133	122
12	187	178	169	159	148	138	127
13	193	184	174	164	153	142	131
14	200	190	181	170	159	148	136
15	207	197	187	176	165	153	141

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	27,9	31,1	34,5	38,3	42,5	47,4	52,9
2	27,9	31,1	34,5	38,3	42,6	47,4	52,9
3	27,8	31,1	34,5	38,3	42,6	47,4	52,9
4	27,7	31,0	34,5	38,4	42,6	47,5	53,0
5	27,6	31,0	34,5	38,4	42,7	47,5	53,0
6	27,5	30,9	34,5	38,4	42,7	47,6	53,0
7	27,4	30,9	34,5	38,4	42,8	47,6	53,0
8	27,2	30,8	34,4	38,4	42,8	47,6	53,1
9	27,0	30,6	34,4	38,4	42,8	47,6	53,1
10	26,8	30,5	34,3	38,4	42,8	47,6	53,1
11	26,6	30,4	34,2	38,3	42,8	47,7	53,1
12	26,4	30,2	34,1	38,3	42,8	47,7	53,2
13	26,1	30,0	34,0	38,2	42,7	47,7	53,2
14	25,8	29,8	33,8	38,1	42,7	47,6	53,2
15	25,5	29,5	33,7	38,0	42,6	47,6	53,2

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,55	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

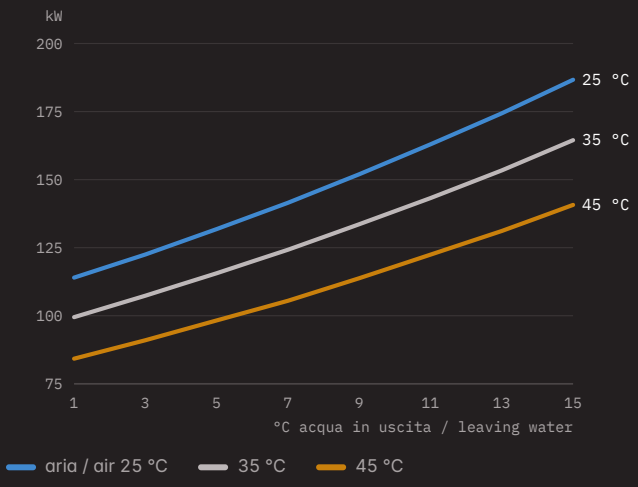

EER / EER

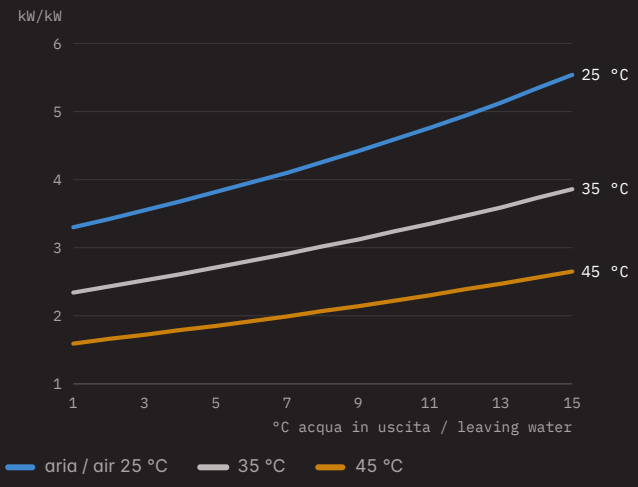

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

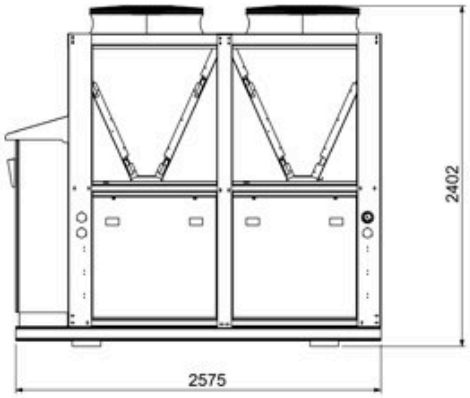

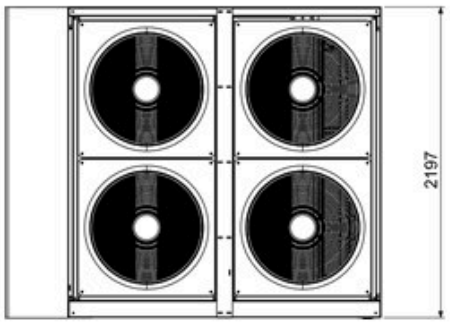

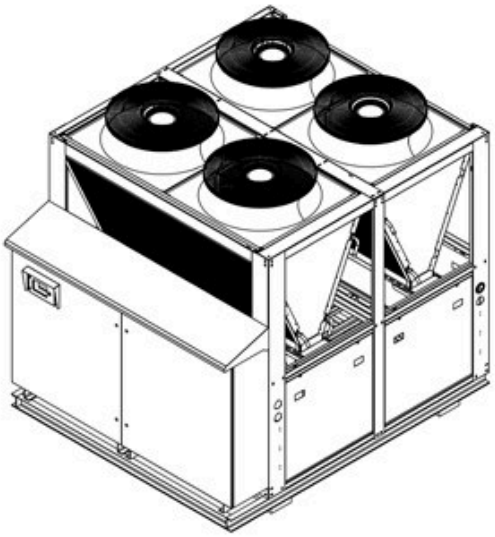

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A190-OSB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A190-OSB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO5-A190-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

122 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

183 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

20,9 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	190
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	139	131	122	113	103
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	183	172	161	150	138

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A190-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	182,97 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	157.354 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	33,34 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	31,47 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	121,78 kW
Potenza assorbita / Power input	42,32 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	20,95 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	119,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	115,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	112,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	118,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	116,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	115,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A190-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	124	118	112	105	97	90	83
2	129	123	116	109	101	94	86
3	134	127	120	113	105	97	89
4	139	132	125	117	109	101	93
5	144	137	129	121	113	105	96
6	149	142	134	126	118	109	100
7	154	147	139	131	122	113	103
8	160	152	144	135	126	117	107
9	165	157	149	140	131	121	111
10	171	163	154	145	136	126	116
11	177	169	160	150	140	130	120
12	183	175	165	156	145	135	124
13	189	180	171	161	150	140	129
14	196	187	177	167	156	145	133
15	202	193	183	172	161	150	138

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	27,6	30,8	34,2	37,9	42,1	46,9	52,3
2	27,6	30,8	34,2	37,9	42,1	46,9	52,4
3	27,5	30,8	34,2	38,0	42,2	47,0	52,4
4	27,4	30,7	34,2	38,0	42,2	47,0	52,5
5	27,3	30,7	34,2	38,0	42,2	47,1	52,5
6	27,2	30,6	34,2	38,0	42,3	47,1	52,5
7	27,1	30,5	34,1	38,1	42,3	47,1	52,5
8	26,9	30,4	34,1	38,0	42,3	47,1	52,5
9	26,8	30,3	34,0	38,0	42,4	47,2	52,6
10	26,6	30,2	34,0	38,0	42,4	47,2	52,6
11	26,4	30,1	33,9	38,0	42,4	47,2	52,6
12	26,1	29,9	33,8	37,9	42,3	47,2	52,6
13	25,8	29,7	33,6	37,8	42,3	47,2	52,6
14	25,5	29,5	33,5	37,7	42,2	47,2	52,6
15	25,2	29,2	33,3	37,6	42,2	47,2	52,6

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

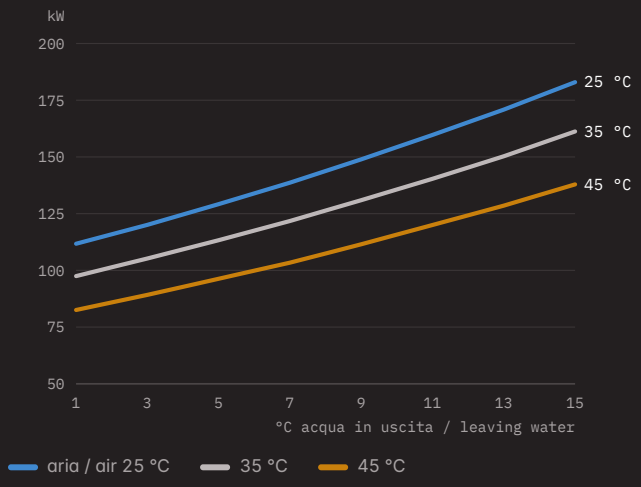

EER / EER

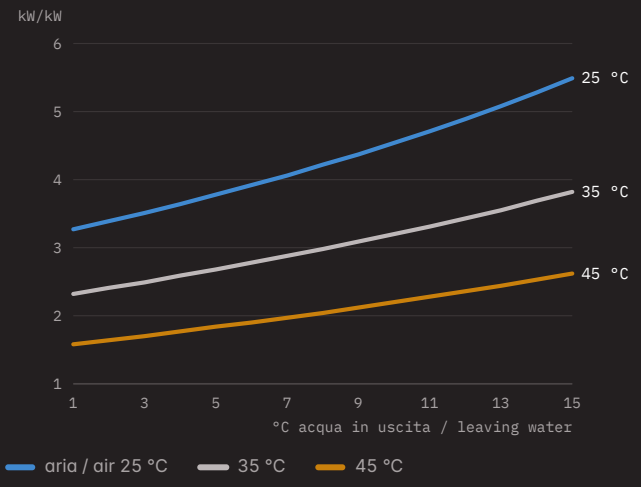

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

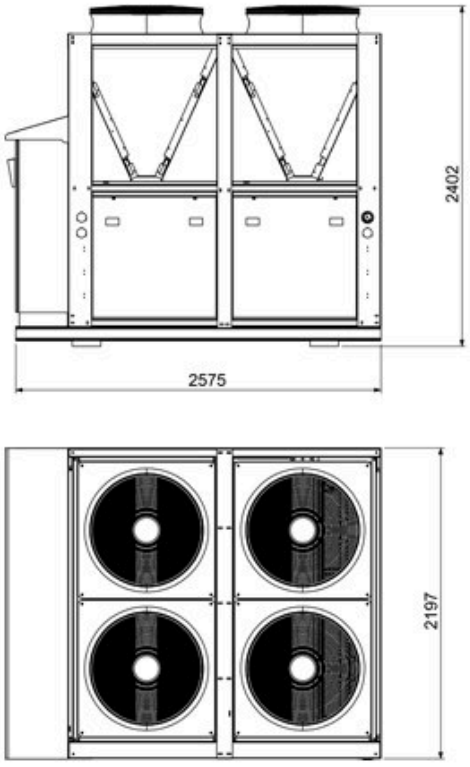

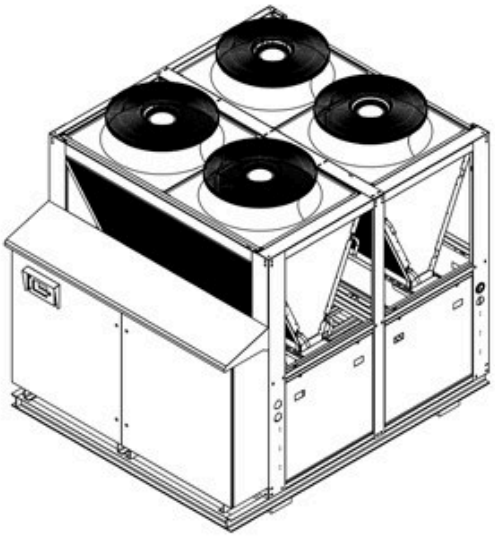

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A190-OSB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A200-OSB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO7-A200-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

130 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

196 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

22,4 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	200
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	149	140	130	121	111
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	196	185	173	160	148

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A200-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	196,04 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	168.594 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	34,69 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	33,72 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	130,47 kW
Potenza assorbita / Power input	44,03 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	22,44 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	127,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	123,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	120,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	127,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	125,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	123,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A200-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	133	127	120	112	104	97	88
2	138	131	124	116	109	100	92
3	143	136	129	121	113	104	96
4	149	141	134	125	117	108	99
5	154	146	138	130	121	112	103
6	160	152	144	135	126	117	107
7	165	157	149	140	130	121	111
8	171	163	154	145	135	125	115
9	177	169	160	150	140	130	119
10	183	175	165	156	145	135	124
11	190	181	171	161	150	140	129
12	196	187	177	167	156	145	133
13	203	193	183	173	161	150	138
14	210	200	190	179	167	155	143
15	217	207	196	185	173	160	148

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	28,8	32,0	35,5	39,4	43,8	48,8	54,5
2	28,7	32,0	35,6	39,5	43,8	48,8	54,5
3	28,6	32,0	35,6	39,5	43,9	48,9	54,5
4	28,5	31,9	35,6	39,5	43,9	48,9	54,6
5	28,4	31,9	35,6	39,6	44,0	49,0	54,6
6	28,3	31,8	35,5	39,6	44,0	49,0	54,6
7	28,2	31,8	35,5	39,6	44,0	49,0	54,6
8	28,0	31,7	35,5	39,6	44,0	49,0	54,7
9	27,9	31,6	35,4	39,6	44,1	49,1	54,7
10	27,6	31,4	35,3	39,5	44,1	49,1	54,7
11	27,4	31,3	35,2	39,5	44,1	49,1	54,7
12	27,1	31,1	35,1	39,4	44,0	49,1	54,8
13	26,9	30,9	35,0	39,3	44,0	49,1	54,8
14	26,6	30,7	34,9	39,2	43,9	49,1	54,8
15	26,2	30,4	34,7	39,1	43,9	49,1	54,8

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

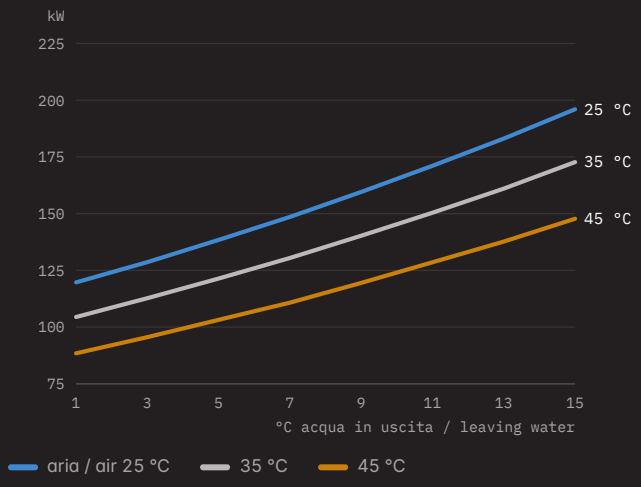

EER / EER

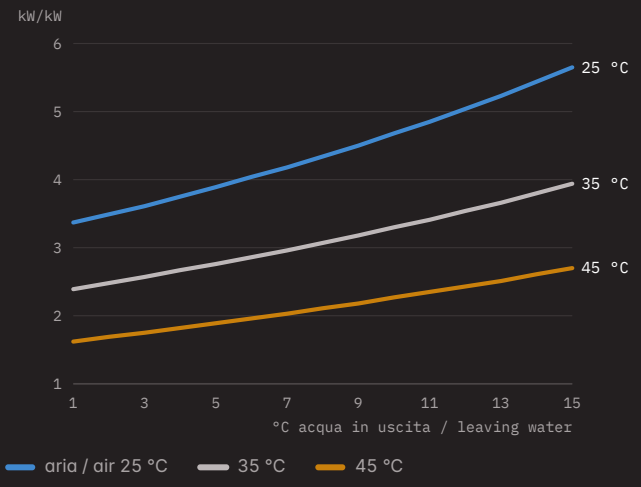

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

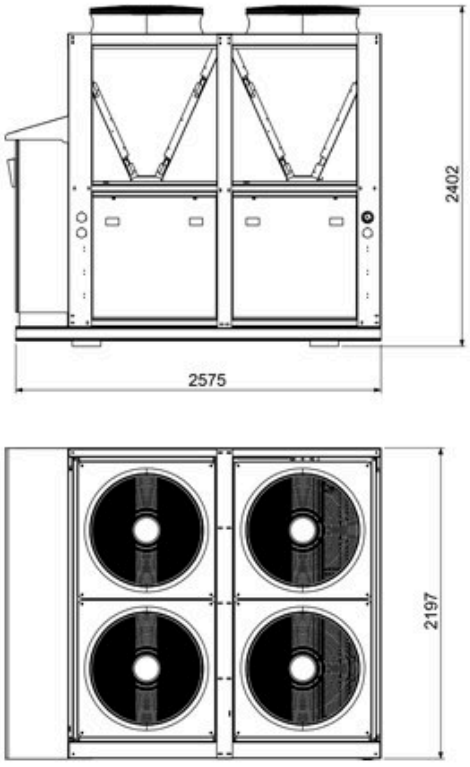

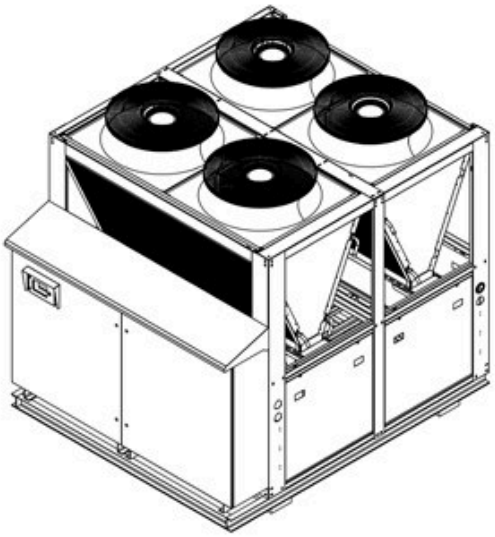

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A200-OSB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A200-OSB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO5-A200-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

133 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,86

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

199 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

22,8 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	200
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	151	142	133	123	113
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	199	188	176	163	150

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A200-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	199,49 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	171.561 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	36,57 kW
EER / EER	5,46
Portata acqua / Water flow	34,31 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	132,78 kW
Potenza assorbita / Power input	46,41 kW
EER / EER	2,86
ESEER / ESEER	4,39
Portata acqua / Water flow	22,84 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	130,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	126,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	122,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	129,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	127,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	126,1 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A200-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	136	129	122	114	106	98	90
2	141	134	126	118	110	102	94
3	146	139	131	123	115	106	97
4	151	144	136	127	119	110	101
5	157	149	141	132	124	114	105
6	162	154	146	137	128	119	109
7	168	160	151	142	133	123	113
8	174	166	157	148	138	128	117
9	180	172	162	153	143	132	122
10	187	178	168	158	148	137	126
11	193	184	174	164	153	142	131
12	200	190	180	170	158	147	135
13	207	197	186	176	164	152	140
14	214	203	193	182	170	158	145
15	221	210	199	188	176	163	150

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	30,3	33,8	37,5	41,5	46,1	51,4	57,4
2	30,2	33,7	37,5	41,6	46,2	51,5	57,5
3	30,2	33,7	37,5	41,6	46,3	51,5	57,5
4	30,1	33,7	37,5	41,7	46,3	51,6	57,5
5	30,0	33,6	37,5	41,7	46,3	51,6	57,6
6	29,9	33,6	37,5	41,7	46,4	51,6	57,6
7	29,7	33,5	37,4	41,7	46,4	51,7	57,6
8	29,5	33,4	37,4	41,7	46,4	51,7	57,6
9	29,4	33,3	37,3	41,7	46,5	51,7	57,7
10	29,1	33,1	37,2	41,7	46,5	51,7	57,7
11	28,9	33,0	37,2	41,6	46,5	51,8	57,7
12	28,6	32,8	37,0	41,5	46,4	51,8	57,7
13	28,3	32,6	36,9	41,5	46,4	51,8	57,8
14	28,0	32,3	36,7	41,4	46,3	51,7	57,8
15	27,7	32,1	36,6	41,2	46,3	51,7	57,8

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,47	3,82	3,25	2,75	2,30	1,91	1,57
2	4,65	3,96	3,37	2,85	2,39	1,98	1,63
3	4,83	4,11	3,49	2,95	2,48	2,05	1,69
4	5,03	4,27	3,62	3,06	2,57	2,13	1,76
5	5,23	4,43	3,76	3,17	2,67	2,21	1,82
6	5,44	4,60	3,90	3,29	2,76	2,30	1,89
7	5,66	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
8	5,90	4,96	4,19	3,54	2,97	2,47	2,03
9	6,15	5,15	4,35	3,67	3,07	2,55	2,11
10	6,41	5,37	4,52	3,80	3,18	2,65	2,19
11	6,68	5,58	4,69	3,93	3,29	2,75	2,27
12	6,98	5,81	4,87	4,08	3,41	2,84	2,35
13	7,29	6,04	5,05	4,23	3,53	2,94	2,43
14	7,63	6,30	5,25	4,39	3,67	3,05	2,52
15	7,98	6,55	5,46	4,55	3,80	3,15	2,60

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

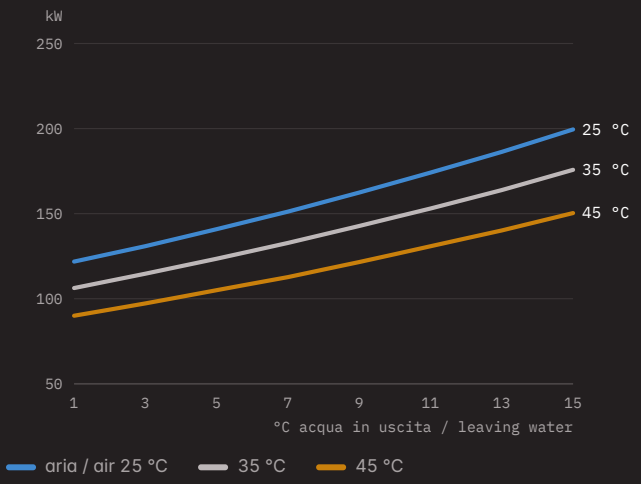

EER / EER

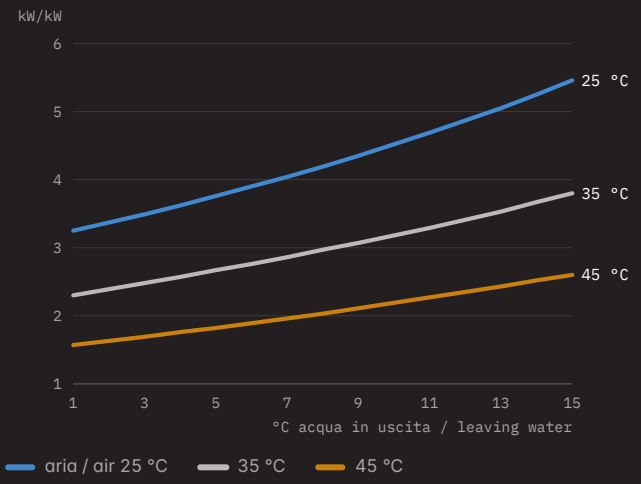

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

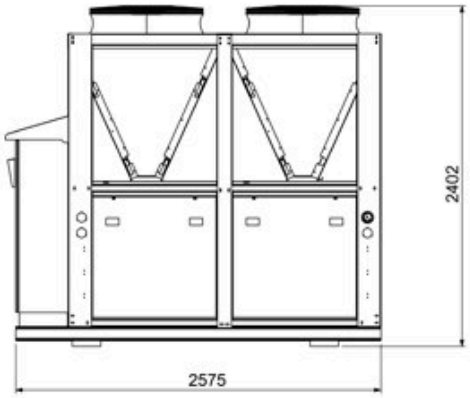

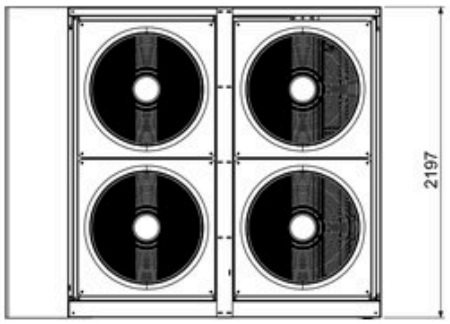

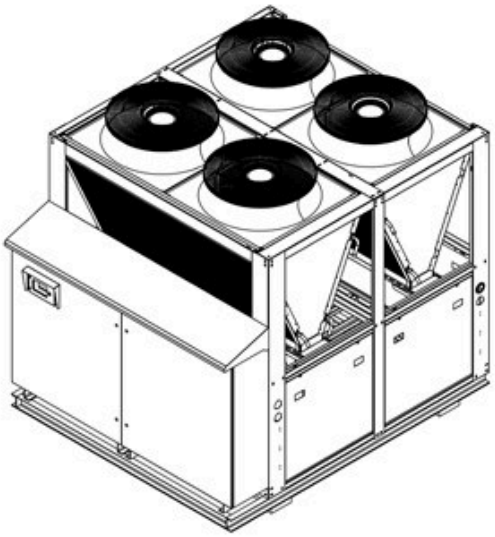

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A200-OSB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R410A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A210-OSB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO8-A210-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

135 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,89

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

204 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

23,3 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	210
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	154	145	135	126	115
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	204	192	179	166	153

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A210-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	203,56 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	175.062 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	36,94 kW
EER / EER	5,51
Portata acqua / Water flow	35,01 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	135,48 kW
Potenza assorbita / Power input	46,88 kW
EER / EER	2,89
ESEER / ESEER	4,39
Portata acqua / Water flow	23,30 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	132,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	128,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	124,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	132,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	130,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	128,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A210-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	138	131	124	116	108	100	92
2	143	136	129	121	113	104	96
3	149	141	134	125	117	108	99
4	154	147	139	130	122	112	103
5	160	152	144	135	126	117	107
6	166	158	149	140	131	121	111
7	172	163	154	145	135	126	115
8	178	169	160	151	141	130	120
9	184	175	166	156	146	135	124
10	191	181	172	162	151	140	129
11	197	188	178	167	156	145	134
12	204	194	184	173	162	150	138
13	211	201	190	179	167	155	143
14	218	208	197	185	173	161	148
15	225	215	204	192	179	166	153

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	30,6	34,1	37,9	42,0	46,6	51,9	58,0
2	30,6	34,1	37,9	42,0	46,7	52,0	58,0
3	30,5	34,1	37,9	42,0	46,7	52,0	58,1
4	30,4	34,0	37,9	42,1	46,8	52,1	58,1
5	30,3	34,0	37,9	42,1	46,8	52,1	58,1
6	30,2	33,9	37,9	42,1	46,8	52,2	58,2
7	30,0	33,8	37,8	42,2	46,9	52,2	58,2
8	29,8	33,7	37,8	42,1	46,9	52,2	58,2
9	29,6	33,6	37,7	42,1	46,9	52,2	58,2
10	29,4	33,5	37,6	42,1	46,9	52,3	58,3
11	29,2	33,3	37,5	42,0	46,9	52,3	58,3
12	28,9	33,1	37,4	42,0	46,9	52,3	58,3
13	28,6	32,9	37,3	41,9	46,8	52,3	58,3
14	28,3	32,6	37,1	41,8	46,8	52,3	58,3
15	27,9	32,4	36,9	41,7	46,7	52,2	58,3

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,52	3,86	3,28	2,77	2,33	1,93	1,58
2	4,70	4,00	3,40	2,88	2,42	2,00	1,65
3	4,88	4,15	3,53	2,98	2,51	2,08	1,71
4	5,08	4,31	3,66	3,09	2,60	2,16	1,78
5	5,28	4,47	3,79	3,20	2,69	2,24	1,84
6	5,50	4,65	3,94	3,32	2,79	2,32	1,91
7	5,72	4,82	4,08	3,44	2,89	2,41	1,98
8	5,96	5,01	4,24	3,57	3,00	2,49	2,05
9	6,21	5,21	4,39	3,70	3,10	2,58	2,13
10	6,48	5,42	4,56	3,84	3,22	2,68	2,21
11	6,75	5,64	4,73	3,97	3,33	2,77	2,29
12	7,05	5,87	4,92	4,12	3,45	2,87	2,37
13	7,36	6,10	5,10	4,28	3,57	2,97	2,45
14	7,71	6,36	5,30	4,44	3,70	3,08	2,54
15	8,06	6,62	5,51	4,60	3,84	3,19	2,63

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

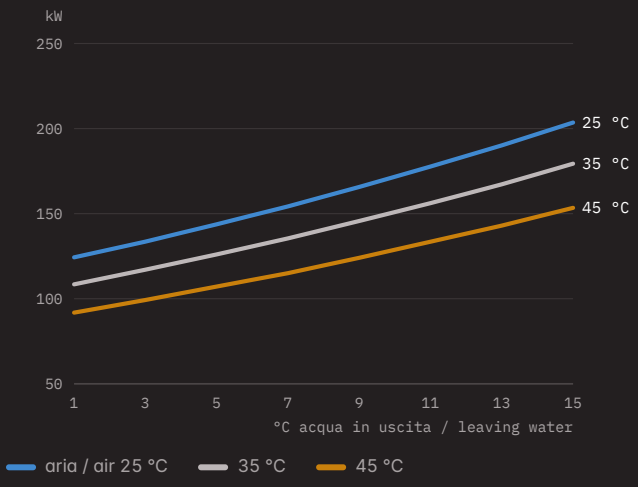

EER / EER

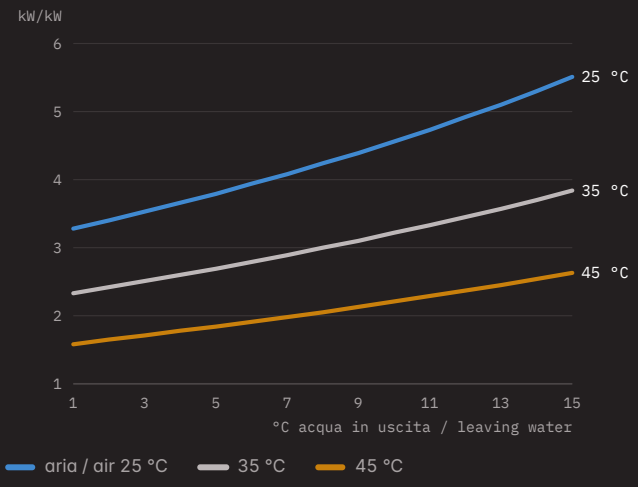

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

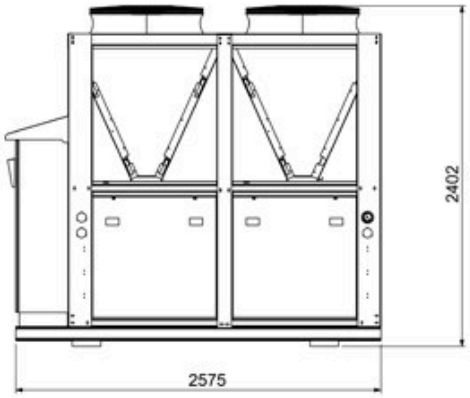

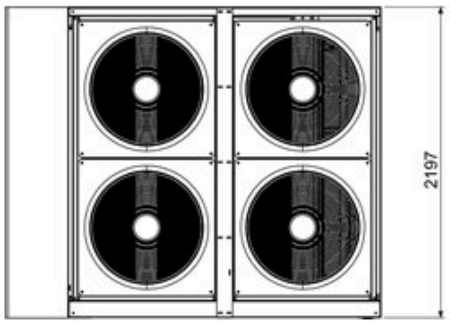

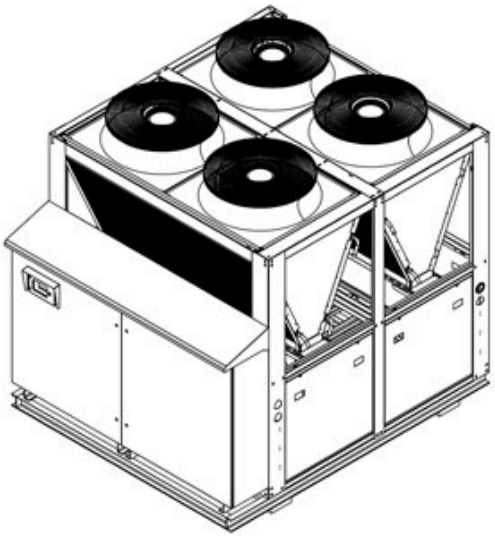

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A210-OSB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

PRO7-A220-OSB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO7-A220-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

142 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,95

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

214 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

24,5 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	220
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	162	152	142	132	121
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	214	201	188	175	161

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A220-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	213,74 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	183.816 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	38,04 kW
EER / EER	5,62
Portata acqua / Water flow	36,76 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	142,26 kW
Potenza assorbita / Power input	48,29 kW
EER / EER	2,95
ESEER / ESEER	4,39
Portata acqua / Water flow	24,47 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	139,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	135,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	130,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	138,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	136,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	135,1 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A220-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	145	138	131	122	114	105	96
2	151	143	135	127	118	109	100
3	156	148	140	132	123	113	104
4	162	154	146	137	128	118	108
5	168	160	151	142	132	122	113
6	174	165	156	147	137	127	117
7	180	171	162	152	142	132	121
8	187	178	168	158	148	137	126
9	193	184	174	164	153	141	130
10	200	190	180	170	158	147	135
11	207	197	187	175	164	152	140
12	214	204	193	182	170	158	145
13	221	211	200	188	176	163	150
14	229	218	207	195	182	169	156
15	237	225	214	201	188	175	161

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	31,5	35,1	39,0	43,2	48,0	53,5	59,7
2	31,5	35,1	39,0	43,3	48,1	53,5	59,8
3	31,4	35,1	39,0	43,3	48,1	53,6	59,8
4	31,3	35,0	39,0	43,4	48,2	53,6	59,9
5	31,2	35,0	39,0	43,4	48,2	53,7	59,9
6	31,1	34,9	39,0	43,4	48,2	53,7	59,9
7	30,9	34,9	39,0	43,4	48,3	53,8	59,9
8	30,7	34,7	38,9	43,4	48,3	53,8	60,0
9	30,5	34,6	38,9	43,4	48,3	53,8	60,0
10	30,3	34,5	38,8	43,4	48,3	53,8	60,0
11	30,1	34,3	38,7	43,3	48,3	53,9	60,0
12	29,8	34,1	38,5	43,2	48,3	53,9	60,1
13	29,5	33,9	38,4	43,1	48,2	53,9	60,1
14	29,1	33,6	38,2	43,0	48,2	53,8	60,1
15	28,8	33,4	38,0	42,9	48,1	53,8	60,1

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,61	3,93	3,35	2,83	2,37	1,97	1,61
2	4,79	4,08	3,47	2,93	2,46	2,04	1,68
3	4,97	4,23	3,59	3,04	2,55	2,12	1,74
4	5,18	4,40	3,73	3,15	2,65	2,20	1,81
5	5,38	4,56	3,87	3,27	2,75	2,28	1,88
6	5,60	4,74	4,01	3,39	2,85	2,37	1,95
7	5,83	4,92	4,16	3,51	2,95	2,45	2,02
8	6,08	5,11	4,32	3,64	3,06	2,54	2,09
9	6,33	5,31	4,48	3,78	3,16	2,63	2,17
10	6,60	5,53	4,65	3,91	3,28	2,73	2,25
11	6,88	5,75	4,82	4,05	3,39	2,83	2,33
12	7,19	5,98	5,01	4,20	3,52	2,93	2,42
13	7,51	6,22	5,20	4,36	3,64	3,03	2,50
14	7,86	6,48	5,41	4,52	3,78	3,14	2,59
15	8,22	6,75	5,62	4,69	3,91	3,25	2,68

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

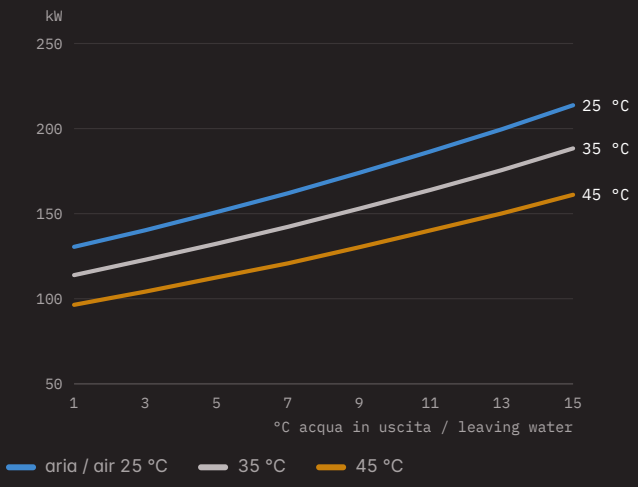

EER / EER

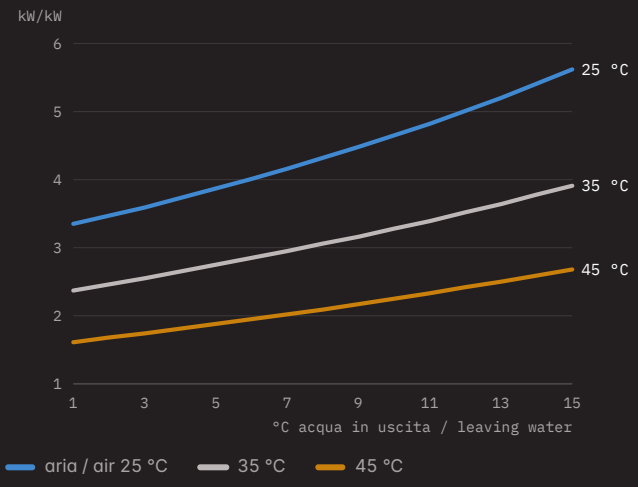

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

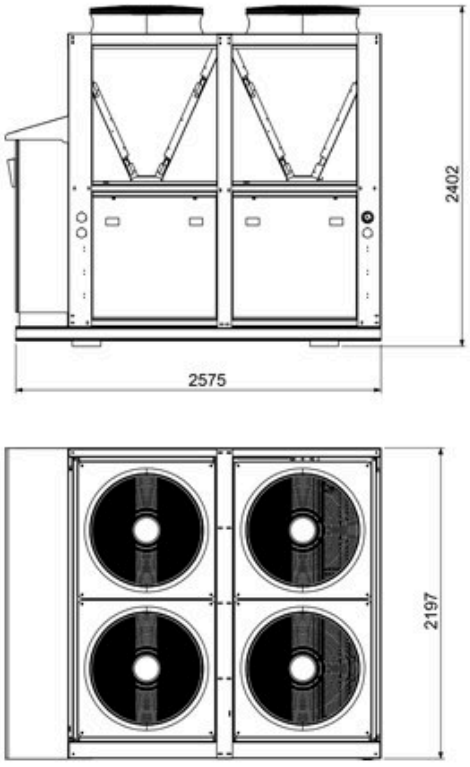

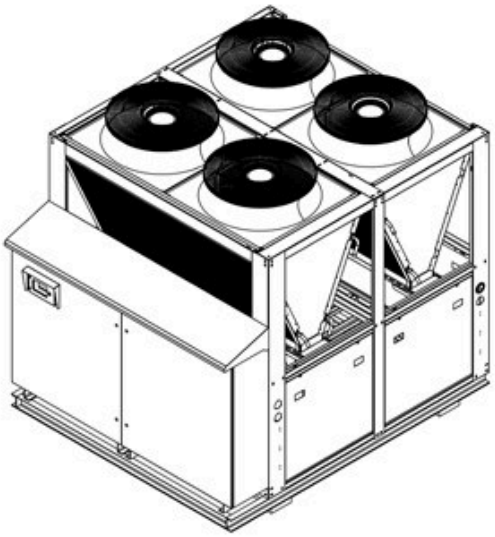

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A220-OSB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A250-OSB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO5-A250-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

165 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

248 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

28,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	250
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	188	177	165	153	140
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	248	233	218	203	187

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A250-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	247,89 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	213.185 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	45,17 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	42,64 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	164,99 kW
Potenza assorbita / Power input	57,33 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	28,38 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	161,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	156,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	151,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	160,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	158,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	156,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A250-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	168	160	151	142	132	122	112
2	175	166	157	147	137	127	116
3	181	172	163	153	143	131	121
4	188	179	169	158	148	137	126
5	195	185	175	164	154	142	130
6	202	192	181	171	159	148	135
7	209	199	188	177	165	153	140
8	217	206	195	183	171	158	146
9	224	213	202	190	177	164	151
10	232	221	209	197	184	170	157
11	240	229	216	203	190	177	163
12	248	237	224	211	197	183	168
13	257	244	232	218	204	189	174
14	265	253	240	226	211	196	180
15	274	261	248	233	218	203	187

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	37,4	41,7	46,3	51,3	57,0	63,5	70,9
2	37,4	41,7	46,3	51,4	57,1	63,6	71,0
3	37,3	41,7	46,3	51,4	57,1	63,6	71,0
4	37,2	41,6	46,3	51,5	57,2	63,7	71,1
5	37,0	41,6	46,3	51,5	57,2	63,8	71,1
6	36,9	41,5	46,3	51,5	57,3	63,8	71,1
7	36,7	41,4	46,2	51,6	57,3	63,9	71,2
8	36,5	41,2	46,2	51,5	57,4	63,9	71,2
9	36,3	41,1	46,1	51,5	57,4	63,9	71,2
10	36,0	40,9	46,0	51,5	57,4	63,9	71,3
11	35,7	40,7	45,9	51,4	57,4	63,9	71,3
12	35,4	40,5	45,8	51,3	57,3	63,9	71,3
13	35,0	40,2	45,6	51,2	57,3	63,9	71,3
14	34,6	39,9	45,4	51,1	57,2	63,9	71,3
15	34,2	39,6	45,2	51,0	57,1	63,9	71,3

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

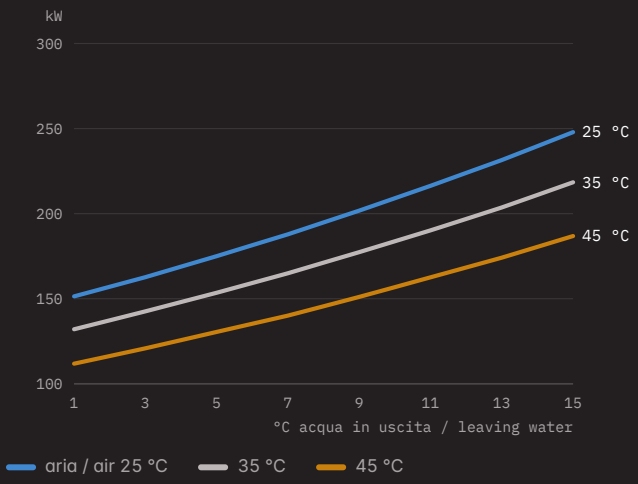

EER / EER

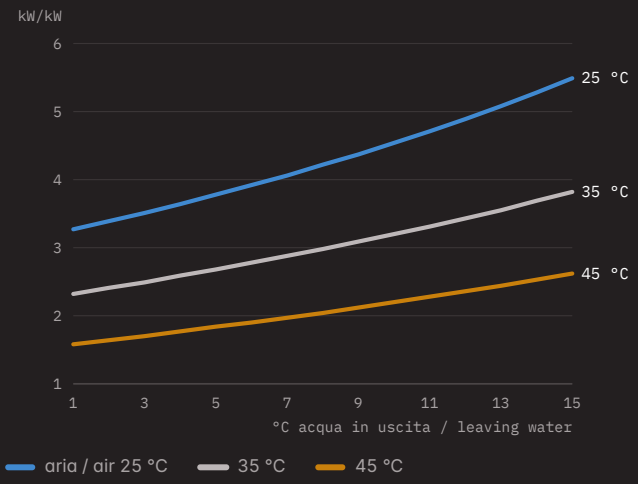

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

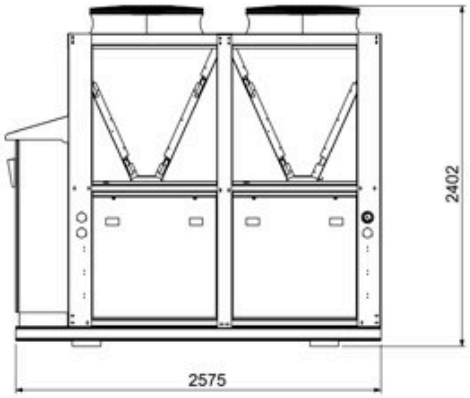

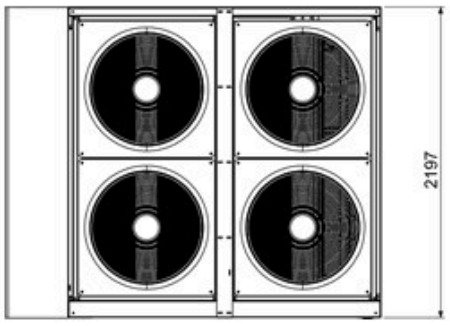

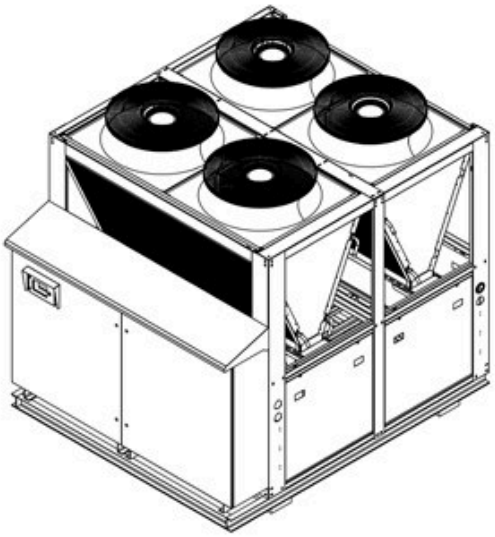

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A250-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A260-OSB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO8-A260-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

168 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

253 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

29,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	260
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	192	180	168	156	143
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	253	238	223	207	191

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A260-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	252,95 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	217.537 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	45,63 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	43,51 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	168,35 kW
Potenza assorbita / Power input	57,91 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	28,96 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	165,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	159,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	154,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	164,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	161,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	159,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A260-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	172	163	154	145	135	125	114
2	178	170	160	150	140	129	119
3	185	176	166	156	145	134	123
4	192	182	172	162	151	140	128
5	199	189	179	168	157	145	133
6	206	196	185	174	162	151	138
7	213	203	192	180	168	156	143
8	221	210	199	187	175	162	149
9	229	217	206	194	181	167	154
10	237	225	213	201	188	174	160
11	245	233	221	208	194	180	166
12	253	241	229	215	201	187	172
13	262	249	236	223	208	193	178
14	271	258	245	230	215	200	184
15	280	267	253	238	223	207	191

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	37,8	42,1	46,8	51,9	57,6	64,2	71,6
2	37,7	42,1	46,8	51,9	57,7	64,2	71,7
3	37,7	42,1	46,8	51,9	57,7	64,3	71,7
4	37,5	42,0	46,8	52,0	57,8	64,3	71,8
5	37,4	42,0	46,8	52,0	57,8	64,4	71,8
6	37,2	41,9	46,8	52,1	57,9	64,5	71,8
7	37,1	41,8	46,7	52,1	57,9	64,5	71,9
8	36,9	41,6	46,7	52,1	57,9	64,5	71,9
9	36,6	41,5	46,6	52,0	58,0	64,5	72,0
10	36,3	41,3	46,5	52,0	58,0	64,6	72,0
11	36,1	41,1	46,4	51,9	58,0	64,6	72,0
12	35,7	40,9	46,2	51,9	57,9	64,6	72,0
13	35,4	40,6	46,0	51,8	57,9	64,6	72,0
14	34,9	40,3	45,8	51,6	57,8	64,6	72,0
15	34,5	40,0	45,6	51,5	57,7	64,5	72,0

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

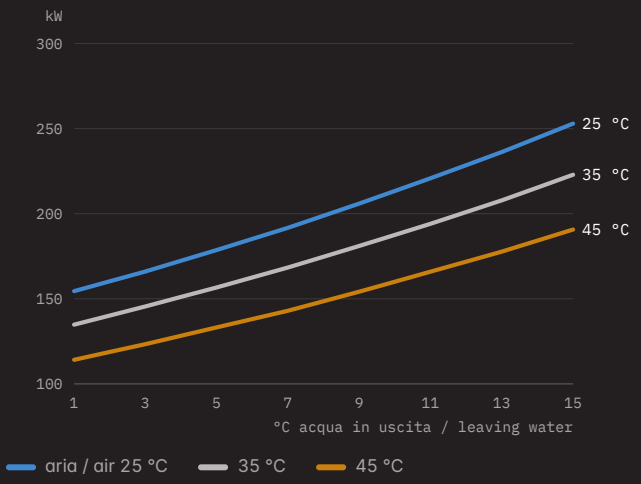

EER / EER

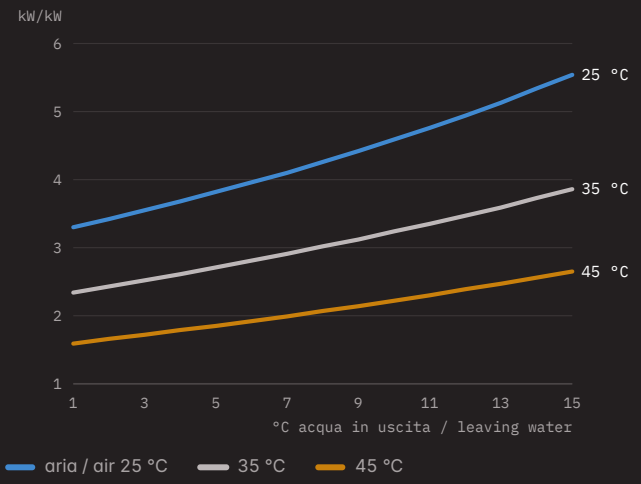

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

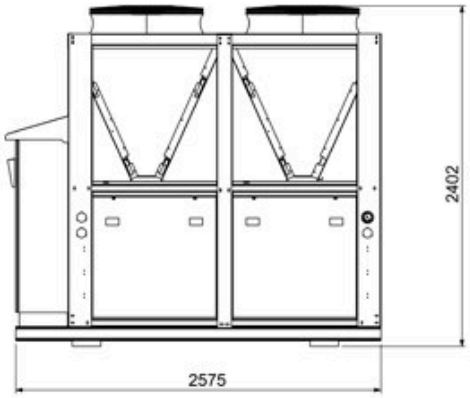

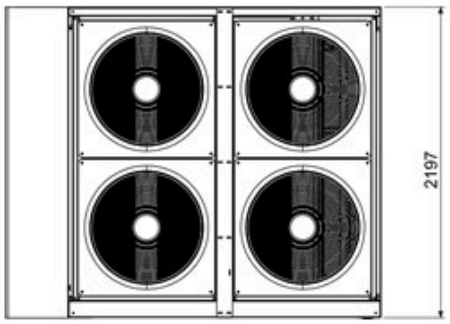

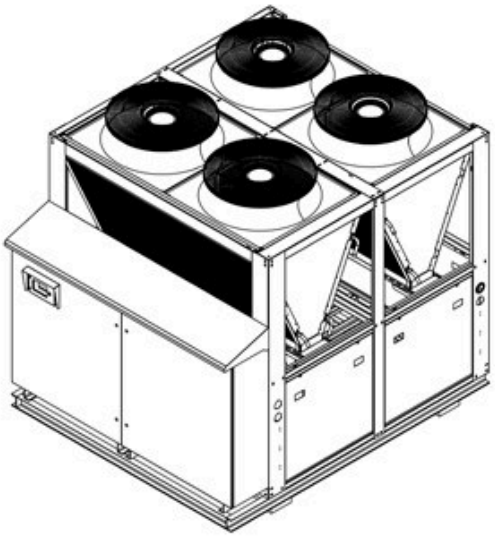

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A260-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A270-OSB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO7-A270-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

177 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

266 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

30,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	270
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	201	189	177	164	150
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	266	250	234	217	200

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A270-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	265,60 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	228.416 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	46,99 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	45,68 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	176,77 kW
Potenza assorbita / Power input	59,65 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	30,41 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	173,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	167,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	162,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	172,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	169,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	167,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A270-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	180	172	162	152	141	131	120
2	187	178	168	158	147	136	125
3	194	185	174	163	153	141	129
4	201	191	181	170	159	147	135
5	209	198	188	176	164	152	140
6	216	206	194	183	171	158	145
7	224	213	201	189	177	164	150
8	232	221	209	197	183	170	156
9	240	228	216	204	190	176	162
10	249	237	224	211	197	182	168
11	257	245	232	218	204	189	174
12	266	253	240	226	211	196	180
13	275	262	248	234	218	203	187
14	284	271	257	242	226	210	193
15	294	280	266	250	234	217	200

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	39,0	43,4	48,2	53,4	59,3	66,1	73,8
2	38,9	43,4	48,2	53,5	59,4	66,1	73,8
3	38,8	43,3	48,2	53,5	59,5	66,2	73,9
4	38,7	43,3	48,2	53,5	59,5	66,3	73,9
5	38,5	43,2	48,2	53,6	59,5	66,3	74,0
6	38,4	43,1	48,2	53,6	59,6	66,4	74,0
7	38,2	43,0	48,1	53,6	59,6	66,4	74,0
8	38,0	42,9	48,0	53,6	59,7	66,5	74,1
9	37,7	42,8	48,0	53,6	59,7	66,5	74,1
10	37,4	42,6	47,9	53,5	59,7	66,5	74,1
11	37,1	42,4	47,8	53,5	59,7	66,5	74,2
12	36,8	42,1	47,6	53,4	59,6	66,5	74,2
13	36,4	41,9	47,4	53,3	59,6	66,5	74,2
14	36,0	41,5	47,2	53,2	59,5	66,5	74,2
15	35,5	41,2	47,0	53,0	59,5	66,5	74,2

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

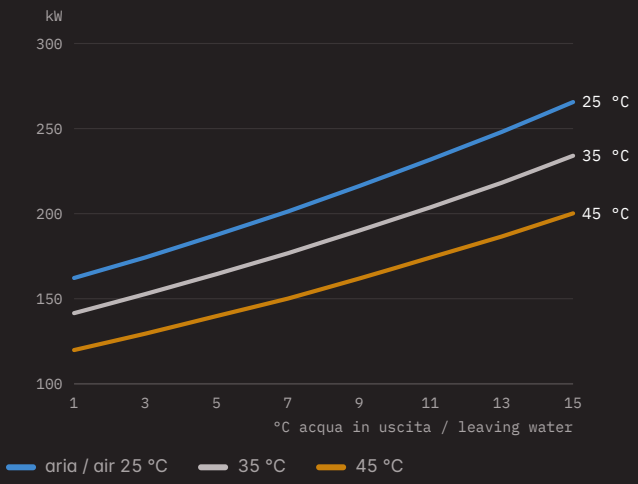

EER / EER

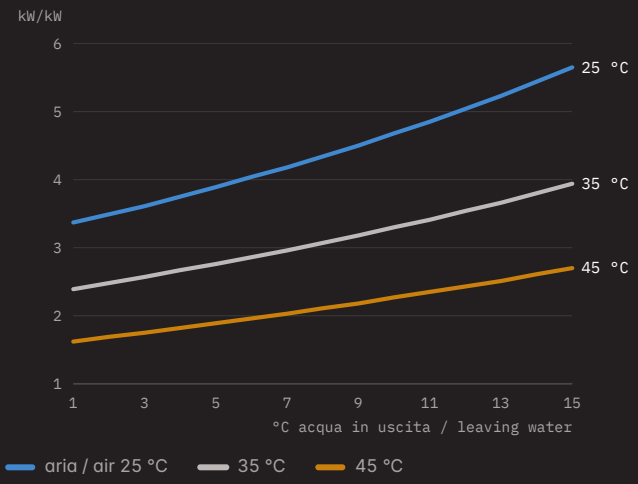

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

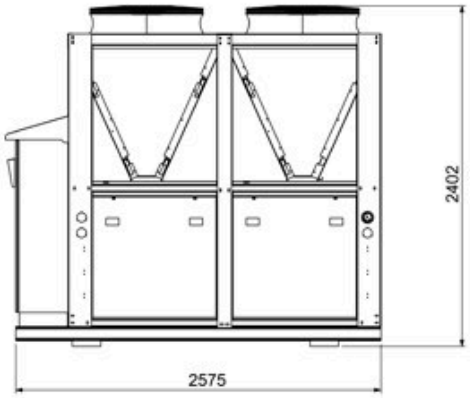

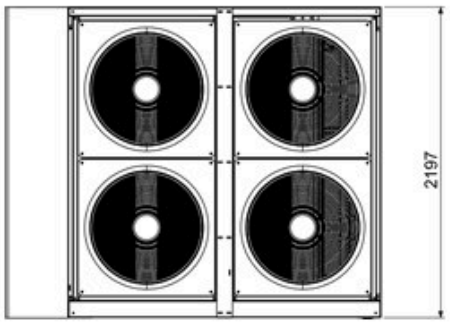

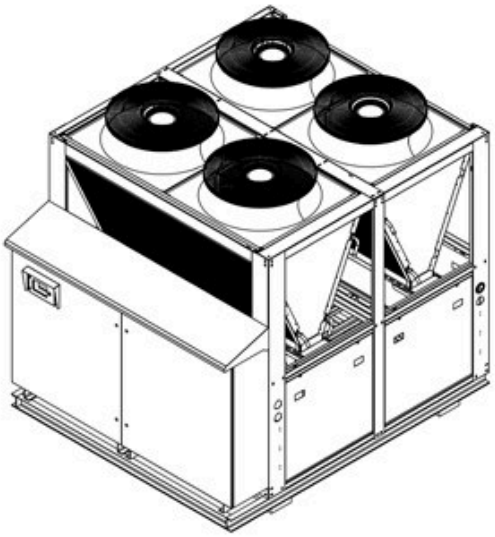

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A270-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R410A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A290-OSB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO8-A290-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

192 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

289 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

33,1 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	290
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	219	206	192	178	163
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	289	272	255	236	218

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A290-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	289,09 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	248.617 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	52,14 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	49,72 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	192,40 kW
Potenza assorbita / Power input	66,19 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	33,09 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	188,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	182,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	177,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	187,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	184,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	182,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A290-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	196	187	177	165	154	143	130
2	204	194	183	172	160	148	136
3	211	201	190	178	166	153	141
4	219	208	197	185	173	159	147
5	227	216	204	192	179	166	152
6	235	224	212	199	186	172	158
7	244	232	219	206	192	178	163
8	253	240	227	214	200	185	170
9	261	249	235	222	207	191	176
10	271	258	244	229	214	199	183
11	280	267	252	237	222	206	190
12	289	276	261	246	230	213	196
13	299	285	270	254	237	221	203
14	310	295	280	263	246	228	210
15	320	305	289	272	255	236	218

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	43,2	48,1	53,4	59,2	65,8	73,3	81,9
2	43,1	48,1	53,5	59,3	65,9	73,4	81,9
3	43,0	48,1	53,5	59,4	66,0	73,4	82,0
4	42,9	48,0	53,5	59,4	66,0	73,5	82,0
5	42,8	48,0	53,5	59,5	66,1	73,6	82,1
6	42,6	47,9	53,4	59,5	66,1	73,7	82,1
7	42,4	47,8	53,4	59,5	66,2	73,7	82,1
8	42,1	47,6	53,3	59,5	66,2	73,7	82,2
9	41,9	47,5	53,2	59,5	66,2	73,8	82,2
10	41,5	47,2	53,1	59,4	66,2	73,8	82,3
11	41,2	47,0	53,0	59,4	66,2	73,8	82,3
12	40,8	46,7	52,8	59,2	66,2	73,8	82,3
13	40,4	46,5	52,6	59,1	66,1	73,8	82,3
14	39,9	46,1	52,4	59,0	66,0	73,8	82,3
15	39,5	45,7	52,1	58,8	66,0	73,8	82,3

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

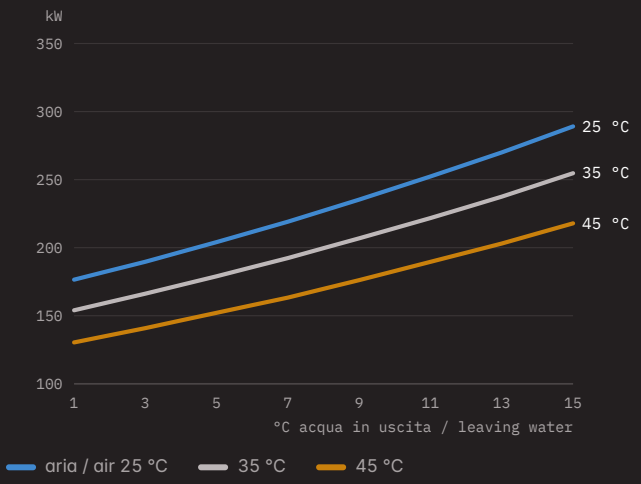

EER / EER

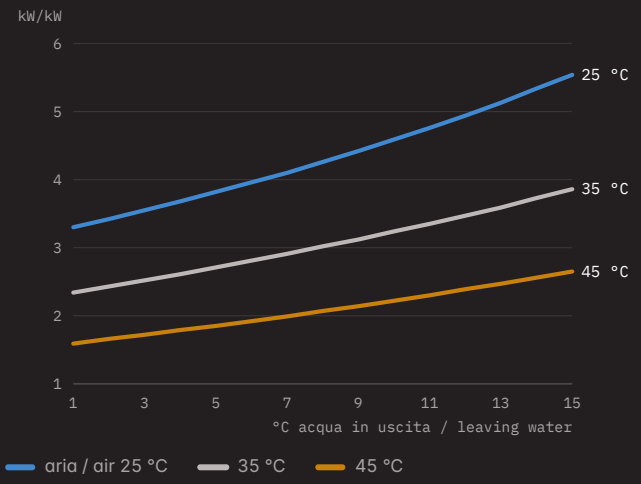

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

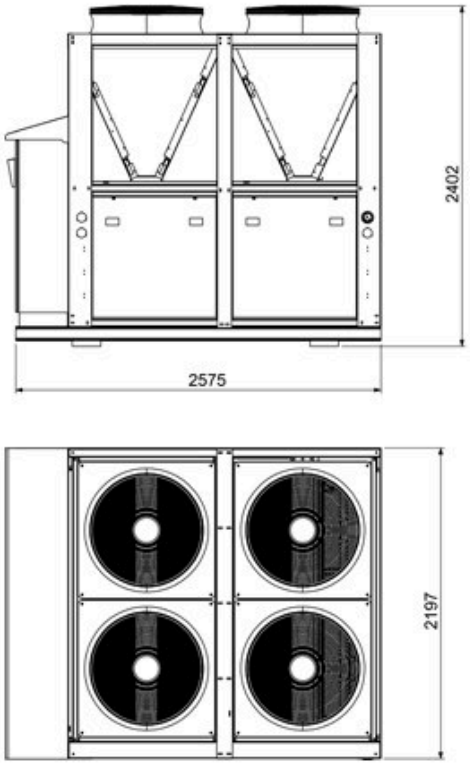

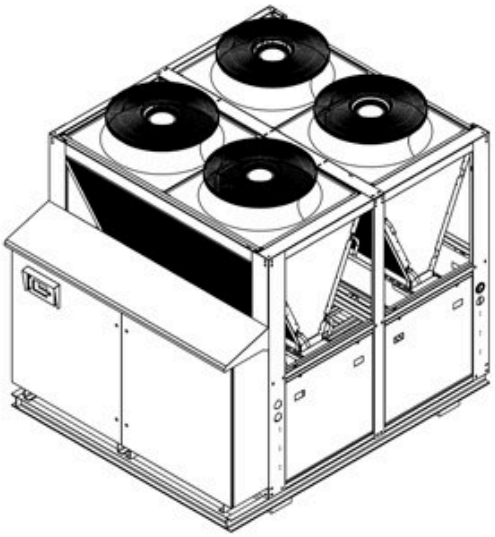

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A290-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A290-OSB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO5-A290-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

189 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

283 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

32,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	290
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	215	202	189	175	160
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	283	267	250	232	214

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A290-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	283,30 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	243.638 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	51,62 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	48,73 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	188,56 kW
Potenza assorbita / Power input	65,52 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	32,43 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	184,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	179,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	173,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	183,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	181,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	179,1 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A290-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	192	183	173	162	151	140	128
2	200	190	179	168	157	145	133
3	207	197	186	174	163	150	138
4	215	204	193	181	169	156	144
5	223	212	200	188	175	162	149
6	231	219	207	195	182	169	155
7	239	227	215	202	189	175	160
8	248	235	223	210	196	181	166
9	256	244	231	217	203	187	173
10	265	252	239	225	210	195	179
11	274	261	247	232	217	202	186
12	284	270	256	241	225	209	192
13	293	279	265	249	233	216	199
14	303	289	274	258	241	224	206
15	314	299	283	267	250	232	214

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	42,8	47,6	52,9	58,7	65,2	72,6	81,0
2	42,7	47,6	52,9	58,7	65,2	72,7	81,1
3	42,6	47,6	53,0	58,8	65,3	72,7	81,2
4	42,5	47,5	53,0	58,8	65,4	72,8	81,2
5	42,3	47,5	53,0	58,9	65,4	72,9	81,3
6	42,1	47,4	52,9	58,9	65,5	72,9	81,3
7	42,0	47,3	52,9	58,9	65,5	73,0	81,3
8	41,7	47,1	52,8	58,9	65,5	73,0	81,4
9	41,4	47,0	52,7	58,9	65,6	73,0	81,4
10	41,1	46,8	52,6	58,8	65,6	73,0	81,4
11	40,8	46,5	52,5	58,8	65,6	73,1	81,5
12	40,4	46,3	52,3	58,7	65,5	73,1	81,5
13	40,0	46,0	52,1	58,6	65,5	73,1	81,5
14	39,5	45,6	51,9	58,4	65,4	73,0	81,5
15	39,1	45,3	51,6	58,2	65,3	73,0	81,5

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

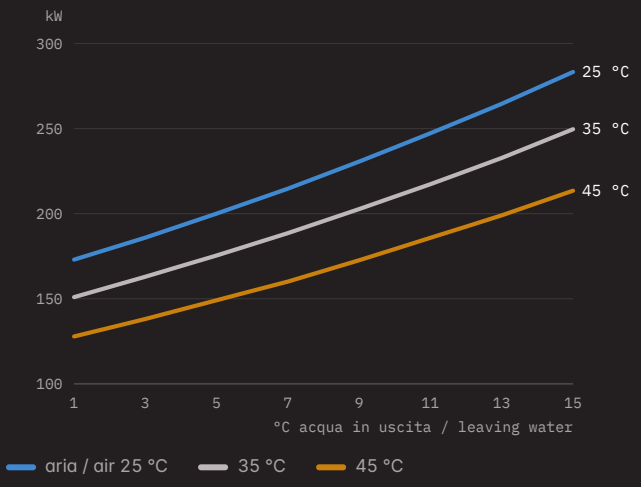

EER / EER

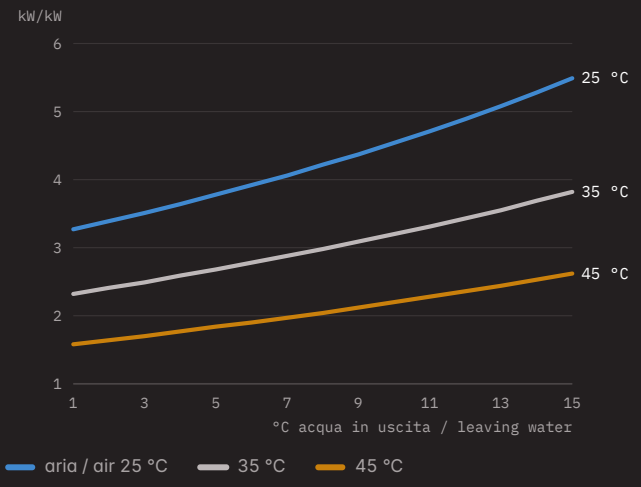

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

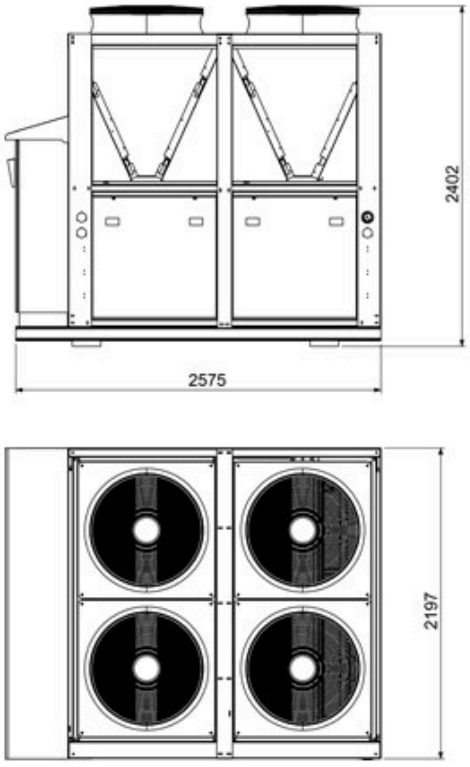

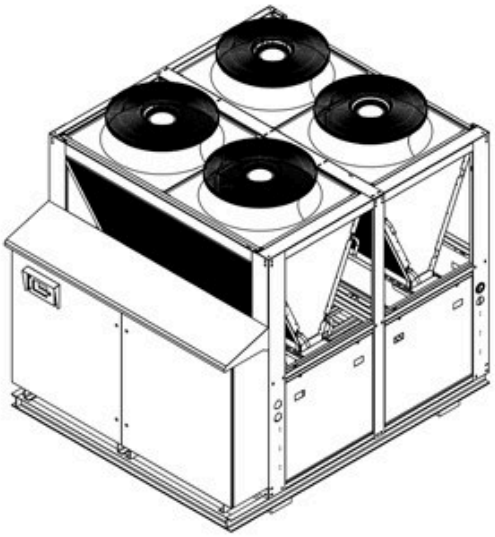

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A290-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A310-OSB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO7-A310-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

202 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

304 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

34,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	310
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	230	217	202	187	172
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	304	286	267	248	229

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A310-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	303,54 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	261.044 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	53,71 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	52,21 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	202,02 kW
Potenza assorbita / Power input	68,17 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	34,75 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	198,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	191,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	185,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	197,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	193,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	191,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A310-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	206	196	185	174	162	150	137
2	214	203	192	180	168	155	142
3	222	211	199	187	175	161	148
4	230	219	207	194	181	167	154
5	238	227	214	201	188	174	160
6	247	235	222	209	195	181	166
7	256	243	230	217	202	187	172
8	265	252	239	225	210	194	178
9	275	261	247	233	217	201	185
10	284	270	256	241	225	208	192
11	294	280	265	249	233	216	199
12	304	290	274	258	241	224	206
13	314	299	283	267	249	232	213
14	325	310	294	276	258	240	221
15	336	320	304	286	267	248	229

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	44,5	49,6	55,0	61,0	67,8	75,5	84,3
2	44,4	49,5	55,1	61,1	67,9	75,6	84,4
3	44,3	49,5	55,1	61,1	68,0	75,6	84,4
4	44,2	49,5	55,1	61,2	68,0	75,7	84,5
5	44,0	49,4	55,1	61,2	68,1	75,8	84,5
6	43,9	49,3	55,0	61,3	68,1	75,9	84,6
7	43,6	49,2	55,0	61,3	68,2	75,9	84,6
8	43,4	49,0	54,9	61,3	68,2	76,0	84,7
9	43,1	48,9	54,9	61,2	68,2	76,0	84,7
10	42,8	48,6	54,7	61,2	68,2	76,0	84,7
11	42,5	48,4	54,6	61,1	68,2	76,0	84,8
12	42,0	48,1	54,4	61,0	68,2	76,0	84,8
13	41,6	47,8	54,2	60,9	68,1	76,0	84,8
14	41,1	47,5	54,0	60,8	68,0	76,0	84,8
15	40,6	47,1	53,7	60,6	68,0	76,0	84,8

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

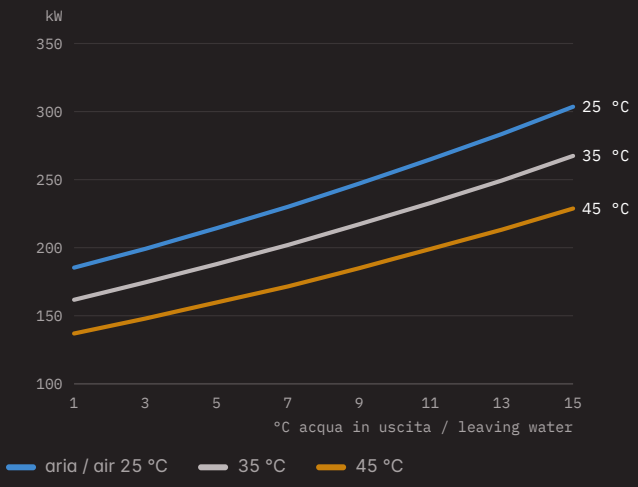

EER / EER

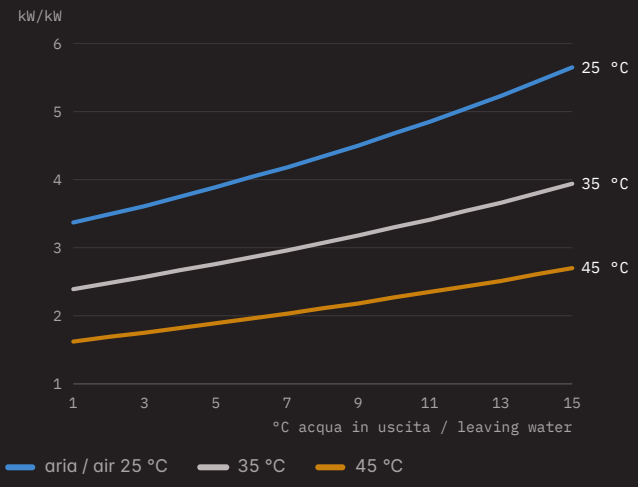

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

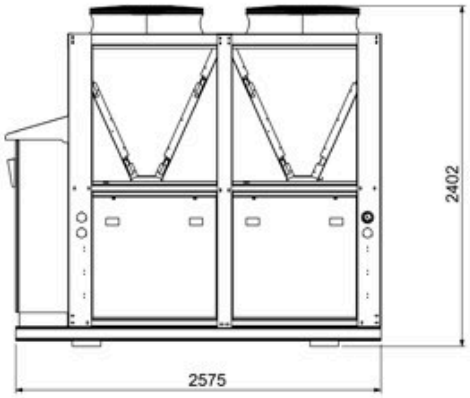

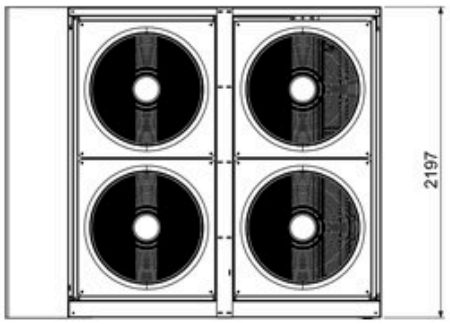

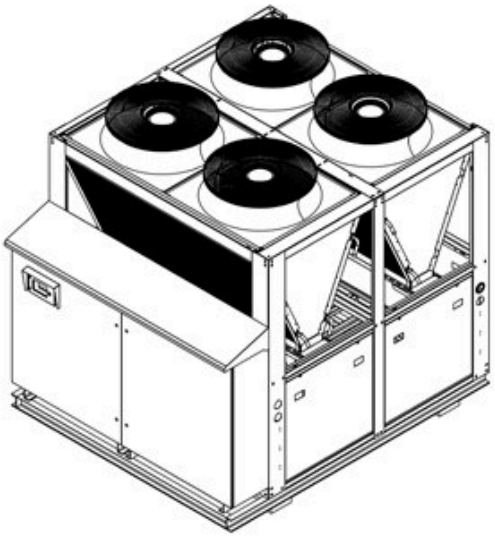

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A310-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R410A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A320-OSB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO8-A320-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

212 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,94

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

319 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

36,5 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	320
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	242	228	212	197	180
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	319	300	281	261	241

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A320-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	319,20 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	274.512 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	57,00 kW
EER / EER	5,60
Portata acqua / Water flow	54,90 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	212,45 kW
Potenza assorbita / Power input	72,35 kW
EER / EER	2,94
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	36,54 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	208,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	201,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	195,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	207,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	204,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	201,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A320-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	217	206	195	183	170	157	144
2	225	214	202	189	177	163	150
3	233	222	209	196	184	169	156
4	242	230	217	204	191	176	162
5	251	238	225	212	198	183	168
6	260	247	234	220	205	190	174
7	269	256	242	228	212	197	180
8	279	265	251	236	220	204	187
9	289	274	260	245	228	211	195
10	299	284	269	253	237	219	202
11	309	294	279	262	245	227	209
12	320	305	288	271	254	235	217
13	330	315	298	281	262	244	224
14	342	326	309	291	272	252	232
15	353	336	319	300	281	261	241

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	47,2	52,6	58,4	64,8	71,9	80,2	89,5
2	47,1	52,6	58,5	64,8	72,0	80,2	89,5
3	47,0	52,6	58,5	64,9	72,1	80,3	89,6
4	46,9	52,5	58,5	65,0	72,2	80,4	89,7
5	46,8	52,4	58,5	65,0	72,2	80,5	89,7
6	46,5	52,3	58,4	65,0	72,3	80,5	89,8
7	46,3	52,2	58,4	65,1	72,3	80,6	89,8
8	46,0	52,0	58,3	65,0	72,4	80,6	89,8
9	45,8	51,9	58,2	65,0	72,4	80,6	89,9
10	45,4	51,6	58,1	65,0	72,4	80,7	89,9
11	45,0	51,4	57,9	64,9	72,4	80,7	90,0
12	44,6	51,1	57,7	64,8	72,3	80,7	90,0
13	44,2	50,8	57,5	64,7	72,3	80,7	90,0
14	43,6	50,4	57,3	64,5	72,2	80,7	90,0
15	43,1	50,0	57,0	64,3	72,1	80,6	90,0

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,59	3,92	3,34	2,82	2,36	1,96	1,61
2	4,77	4,07	3,46	2,92	2,45	2,04	1,67
3	4,95	4,22	3,58	3,03	2,55	2,11	1,74
4	5,16	4,38	3,72	3,14	2,64	2,19	1,80
5	5,36	4,55	3,85	3,25	2,74	2,27	1,87
6	5,59	4,72	4,00	3,38	2,84	2,36	1,94
7	5,81	4,90	4,15	3,50	2,94	2,45	2,01
8	6,06	5,09	4,30	3,63	3,05	2,53	2,09
9	6,31	5,29	4,46	3,76	3,15	2,62	2,16
10	6,58	5,51	4,64	3,90	3,27	2,72	2,25
11	6,85	5,73	4,81	4,04	3,38	2,82	2,33
12	7,17	5,96	4,99	4,19	3,50	2,92	2,41
13	7,48	6,20	5,18	4,35	3,63	3,02	2,49
14	7,83	6,46	5,39	4,51	3,76	3,13	2,58
15	8,19	6,73	5,60	4,67	3,90	3,24	2,67

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

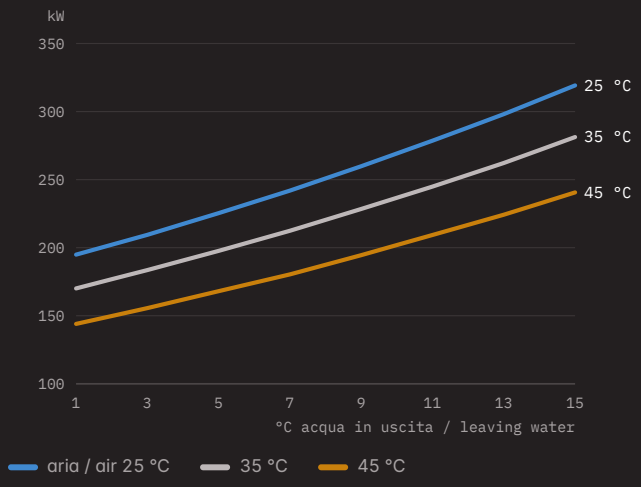

EER / EER

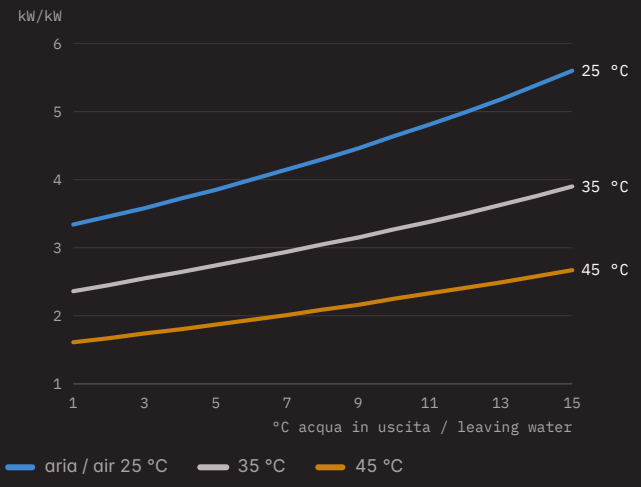

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

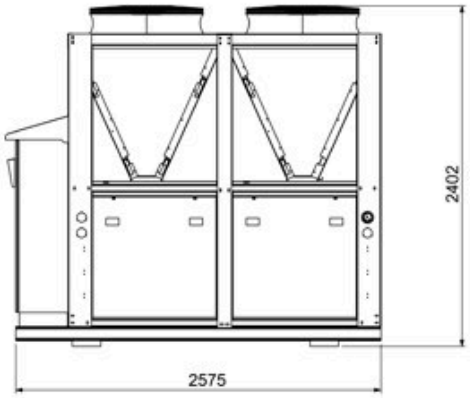

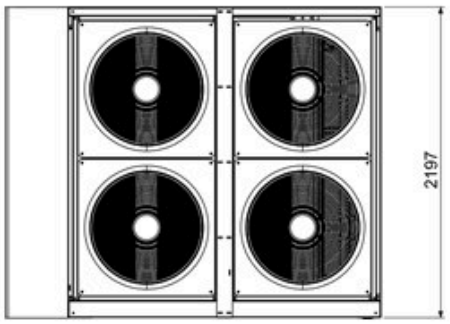

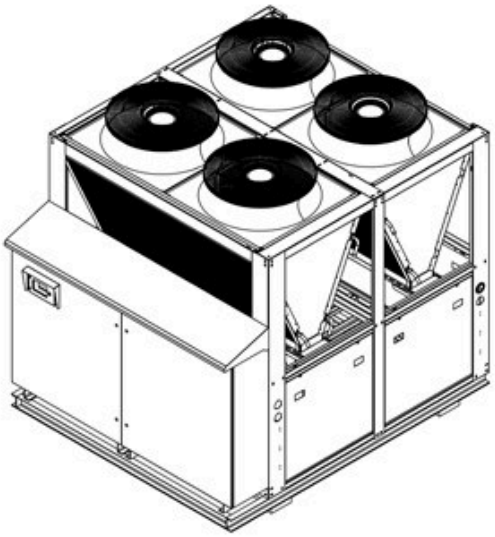

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A320-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R454B · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A320-OSB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO5-A320-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

208 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

313 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

35,8 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	320
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	237	223	208	193	177
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	313	294	276	256	236

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A320-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	312,82 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	269.025 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	56,43 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	53,80 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	208,20 kW
Potenza assorbita / Power input	71,63 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	35,81 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	204,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	197,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	191,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	203,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	199,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	197,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A320-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	213	202	191	179	167	154	141
2	220	210	198	186	173	160	147
3	228	217	205	192	180	166	152
4	237	225	213	200	187	173	159
5	246	234	221	207	194	179	165
6	255	242	229	215	201	186	171
7	264	251	237	223	208	193	177
8	273	260	246	231	216	200	184
9	283	269	255	240	224	207	191
10	293	279	264	248	232	215	198
11	303	288	273	257	240	223	205
12	313	298	283	266	248	231	212
13	324	308	292	275	257	239	220
14	335	319	302	285	266	247	228
15	346	330	313	294	276	256	236

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	46,8	52,1	57,8	64,1	71,2	79,4	88,6
2	46,7	52,1	57,9	64,2	71,3	79,4	88,7
3	46,6	52,0	57,9	64,2	71,4	79,5	88,7
4	46,4	52,0	57,9	64,3	71,5	79,6	88,8
5	46,3	51,9	57,9	64,3	71,5	79,7	88,8
6	46,1	51,8	57,8	64,4	71,6	79,7	88,9
7	45,9	51,7	57,8	64,4	71,6	79,8	88,9
8	45,6	51,5	57,7	64,4	71,7	79,8	88,9
9	45,3	51,4	57,6	64,3	71,7	79,8	89,0
10	45,0	51,1	57,5	64,3	71,7	79,8	89,0
11	44,6	50,9	57,4	64,2	71,7	79,9	89,1
12	44,2	50,6	57,1	64,1	71,6	79,9	89,1
13	43,7	50,3	57,0	64,0	71,6	79,9	89,1
14	43,2	49,9	56,7	63,8	71,5	79,8	89,1
15	42,7	49,5	56,4	63,7	71,4	79,8	89,1

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,67	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,01	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,38
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

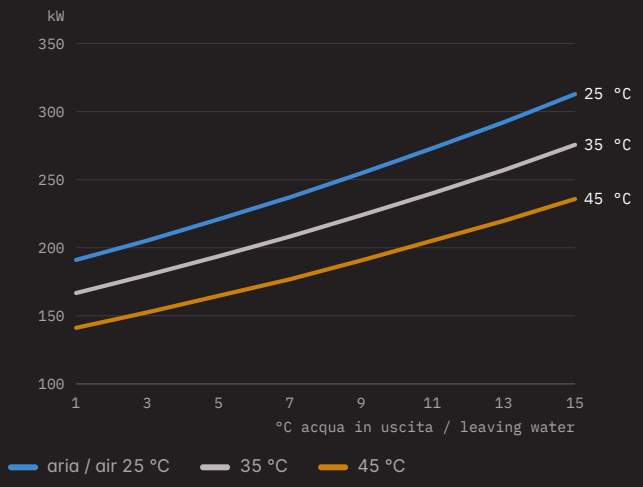

EER / EER

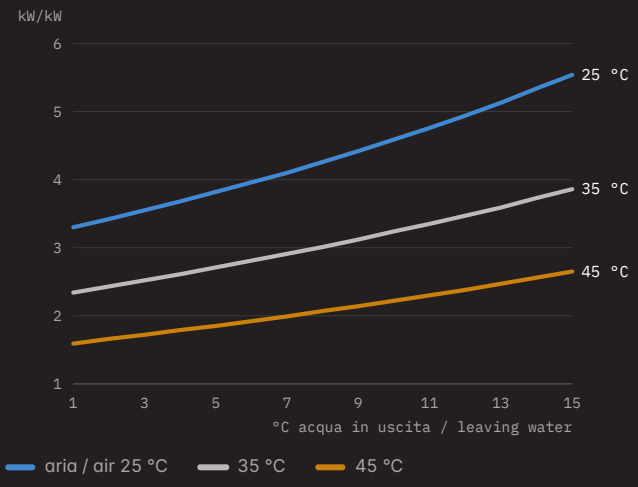

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

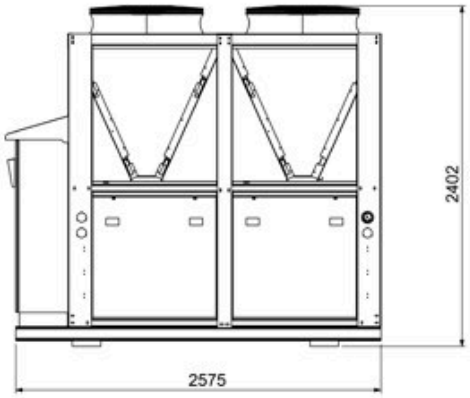

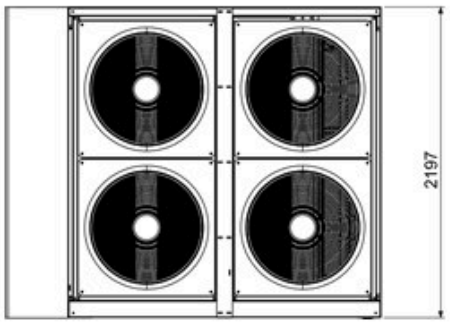

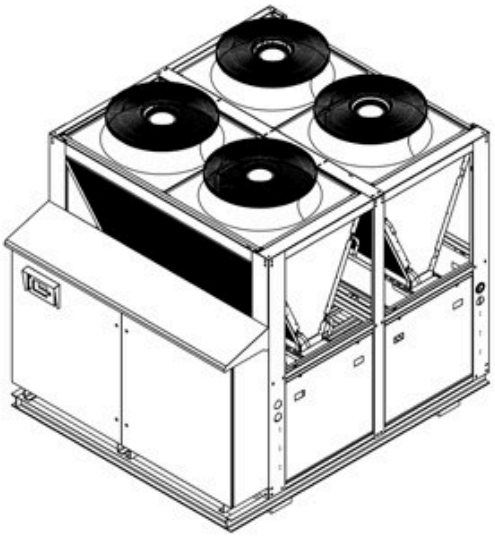

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A320-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A340-OSB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO7-A340-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

223 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

335 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

38,4 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	340
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	254	239	223	207	189
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	335	316	295	274	253

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A340-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	335,16 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	288.238 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	58,71 kW
EER / EER	5,71
Portata acqua / Water flow	57,65 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	223,07 kW
Potenza assorbita / Power input	74,52 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	38,37 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	218,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	211,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	205,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	217,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	214,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	211,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A340-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	228	216	205	192	179	165	151
2	236	225	212	199	186	172	157
3	245	233	220	206	193	178	163
4	254	242	228	214	200	185	170
5	263	250	237	222	208	192	176
6	273	259	245	231	215	199	183
7	283	269	254	239	223	207	189
8	293	278	263	248	231	214	197
9	303	288	273	257	240	222	204
10	314	299	283	266	248	230	212
11	324	309	293	275	257	239	220
12	336	320	303	285	266	247	228
13	347	331	313	295	275	256	235
14	359	342	324	305	285	265	244
15	371	353	335	316	295	274	253

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	48,7	54,2	60,2	66,7	74,1	82,6	92,2
2	48,6	54,2	60,2	66,8	74,2	82,6	92,2
3	48,5	54,1	60,2	66,8	74,3	82,7	92,3
4	48,3	54,1	60,2	66,9	74,3	82,8	92,4
5	48,1	54,0	60,2	67,0	74,4	82,9	92,4
6	47,9	53,9	60,2	67,0	74,5	82,9	92,5
7	47,7	53,8	60,1	67,0	74,5	83,0	92,5
8	47,4	53,6	60,0	67,0	74,5	83,0	92,5
9	47,1	53,4	60,0	67,0	74,6	83,0	92,6
10	46,8	53,2	59,8	66,9	74,6	83,1	92,6
11	46,4	52,9	59,7	66,8	74,6	83,1	92,7
12	46,0	52,6	59,5	66,7	74,5	83,1	92,7
13	45,5	52,3	59,3	66,6	74,5	83,1	92,7
14	45,0	51,9	59,0	66,4	74,4	83,1	92,7
15	44,4	51,5	58,7	66,2	74,3	83,0	92,7

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,68	3,99	3,40	2,87	2,41	2,00	1,64
2	4,87	4,15	3,53	2,98	2,50	2,08	1,71
3	5,05	4,30	3,65	3,09	2,59	2,15	1,77
4	5,26	4,47	3,79	3,20	2,69	2,23	1,84
5	5,47	4,63	3,93	3,32	2,79	2,32	1,91
6	5,69	4,81	4,08	3,44	2,89	2,40	1,98
7	5,92	5,00	4,23	3,57	2,99	2,49	2,05
8	6,18	5,19	4,39	3,70	3,10	2,58	2,13
9	6,43	5,39	4,55	3,84	3,22	2,67	2,21
10	6,71	5,62	4,73	3,98	3,33	2,77	2,29
11	6,99	5,84	4,90	4,11	3,45	2,87	2,37
12	7,30	6,08	5,09	4,27	3,57	2,97	2,46
13	7,63	6,32	5,28	4,43	3,70	3,08	2,54
14	7,98	6,59	5,49	4,60	3,84	3,19	2,63
15	8,35	6,86	5,71	4,76	3,98	3,30	2,72

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

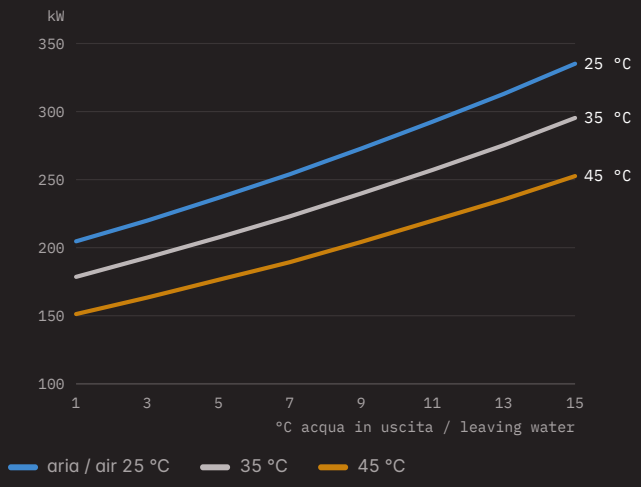

EER / EER

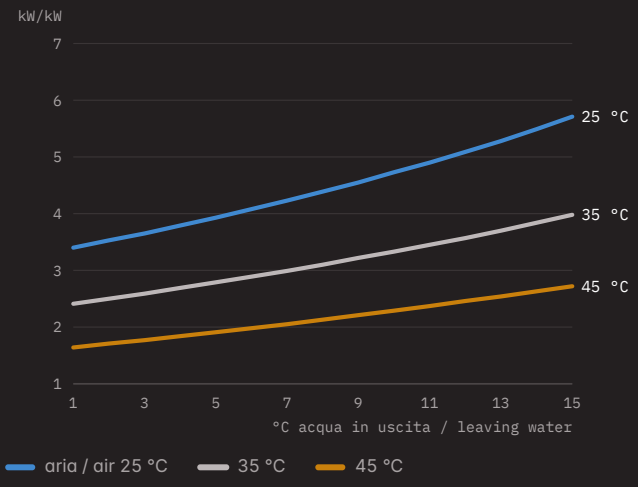

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

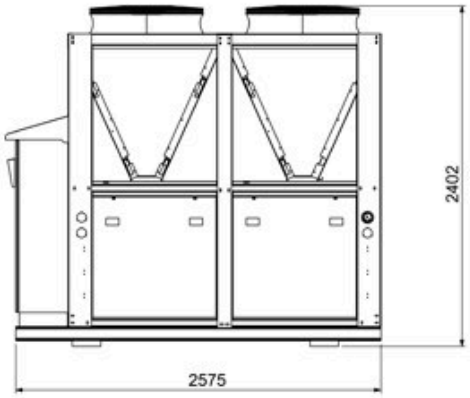

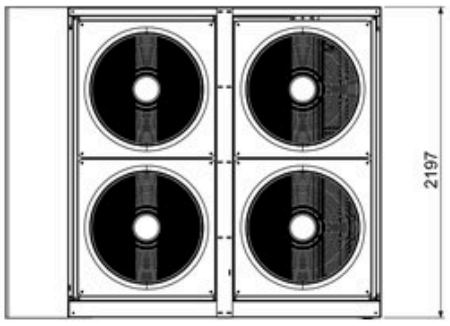

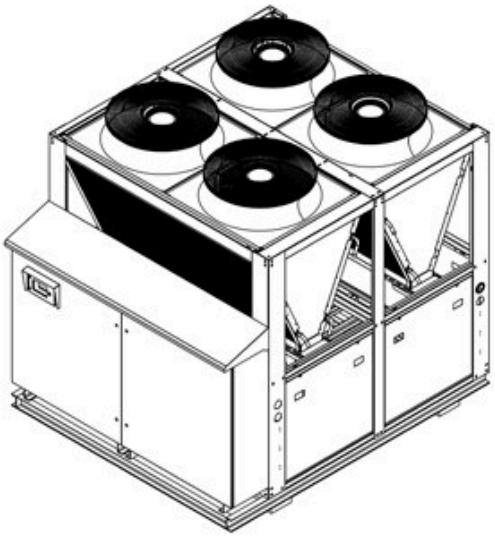

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A340-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A400-OSB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO8-A400-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

261 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,95

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

394 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

44,9 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	3.710 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	400
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	296	279	261	243	224
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	394	372	349	326	302

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A400-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	393,73 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	338.608 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	71,23 kW
EER / EER	5,53
Portata acqua / Water flow	67,72 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	260,98 kW
Potenza assorbita / Power input	88,61 kW
EER / EER	2,95
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	44,89 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.710 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	255,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	247,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	240,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	254,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	250,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	247,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A400-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	261	249	236	222	208	193	178
2	272	258	245	230	216	201	185
3	282	268	254	239	224	209	193
4	293	279	264	249	233	217	200
5	304	290	274	259	242	226	208
6	316	301	285	269	252	234	216
7	327	312	296	279	261	243	224
8	339	324	307	290	271	253	233
9	352	335	318	300	282	262	242
10	365	348	330	311	292	272	252
11	378	360	342	323	303	282	261
12	392	373	354	335	314	293	271
13	405	386	367	347	326	303	281
14	420	400	380	359	337	315	292
15	434	414	394	372	349	326	302

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	58,4	64,6	71,4	78,9	87,3	97,0	108,2
2	58,3	64,8	71,6	79,1	87,5	97,1	108,2
3	58,3	64,9	71,8	79,3	87,7	97,3	108,2
4	58,2	64,9	71,9	79,5	88,0	97,5	108,3
5	58,0	64,9	72,1	79,7	88,2	97,7	108,5
6	57,8	64,9	72,2	79,9	88,4	97,9	108,7
7	57,6	64,8	72,2	80,1	88,6	98,1	108,8
8	57,2	64,7	72,3	80,2	88,8	98,3	109,0
9	56,9	64,5	72,3	80,4	89,0	98,5	109,2
10	56,4	64,3	72,2	80,4	89,2	98,7	109,4
11	55,9	64,0	72,2	80,5	89,3	99,0	109,6
12	55,2	63,6	72,0	80,5	89,5	99,1	109,8
13	54,6	63,2	71,8	80,5	89,6	99,3	110,0
14	53,8	62,7	71,5	80,4	89,7	99,5	110,2
15	53,0	62,2	71,2	80,3	89,7	99,7	110,5

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,47	3,85	3,30	2,81	2,38	1,99	1,64
2	4,65	3,99	3,42	2,91	2,47	2,07	1,71
3	4,84	4,14	3,55	3,02	2,55	2,15	1,78
4	5,04	4,30	3,68	3,13	2,65	2,23	1,85
5	5,24	4,46	3,81	3,25	2,75	2,31	1,92
6	5,46	4,64	3,95	3,36	2,85	2,40	1,99
7	5,68	4,81	4,09	3,48	2,95	2,48	2,06
8	5,93	5,00	4,25	3,61	3,05	2,57	2,14
9	6,18	5,20	4,40	3,74	3,16	2,66	2,22
10	6,47	5,41	4,57	3,87	3,28	2,76	2,30
11	6,76	5,63	4,74	4,01	3,39	2,85	2,38
12	7,09	5,87	4,92	4,16	3,51	2,95	2,47
13	7,43	6,11	5,11	4,31	3,64	3,05	2,56
14	7,81	6,38	5,32	4,47	3,76	3,16	2,65
15	8,20	6,66	5,53	4,63	3,89	3,27	2,74

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

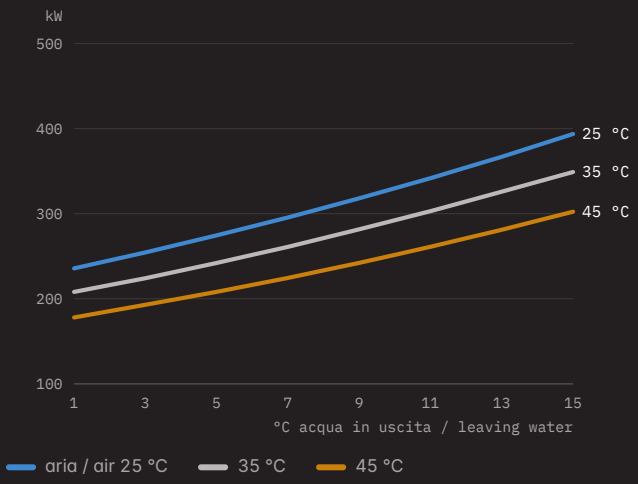

EER / EER

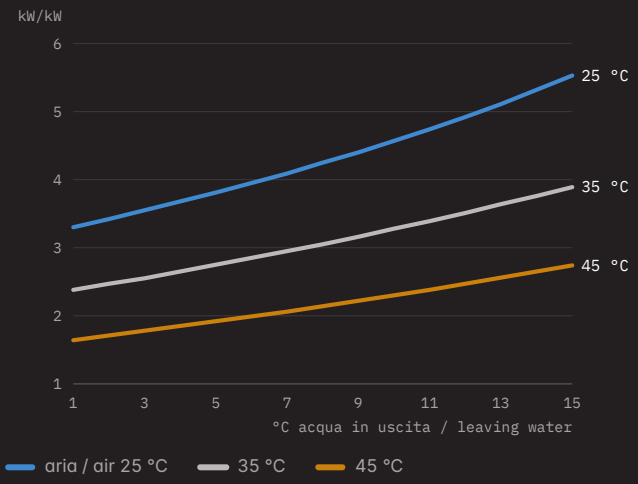

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

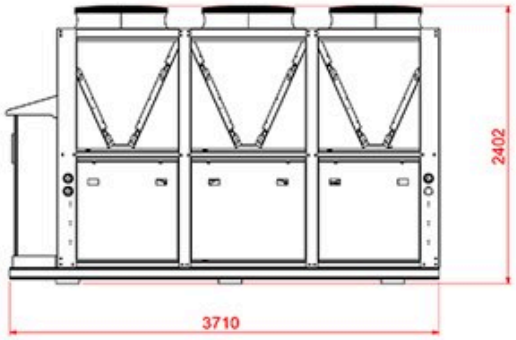

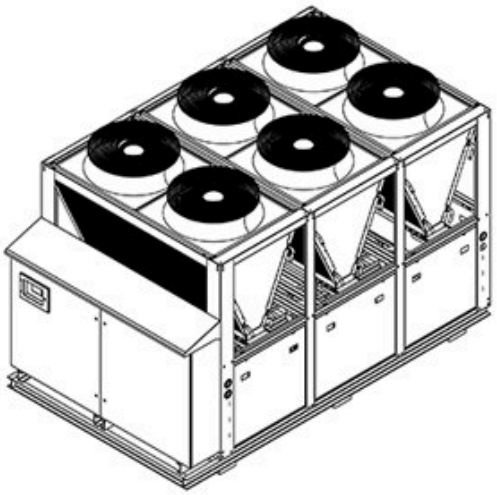

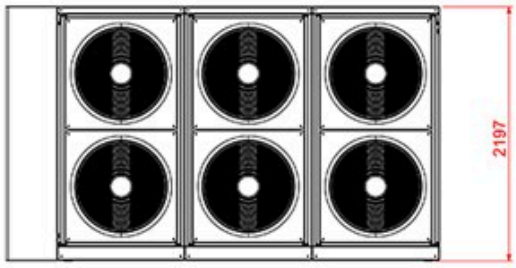

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A400-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R454B · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A390-OSB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO5-A390-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

256 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

386 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

44,0 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	3.710 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	390
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	290	273	256	239	220
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	386	364	342	320	296

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A390-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	385,86 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	331.840 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	70,52 kW
EER / EER	5,47
Portata acqua / Water flow	66,37 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	255,76 kW
Potenza assorbita / Power input	87,72 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	43,99 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.710 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	250,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	243,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	235,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	249,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	245,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	243,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A390-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	256	244	231	217	204	189	174
2	266	253	240	226	212	197	182
3	276	263	249	235	220	205	189
4	287	273	259	244	228	213	196
5	298	284	269	254	237	221	204
6	309	295	279	263	246	230	212
7	321	305	290	273	256	239	220
8	333	317	301	284	266	248	229
9	345	329	312	294	276	257	237
10	357	341	323	305	286	267	247
11	370	353	335	316	297	277	256
12	384	366	347	328	308	287	266
13	397	379	360	340	319	297	275
14	411	392	373	352	331	309	286
15	425	406	386	364	342	320	296

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	57,8	64,0	70,7	78,1	86,5	96,0	107,1
2	57,8	64,1	70,9	78,3	86,7	96,2	107,1
3	57,7	64,2	71,0	78,5	86,8	96,3	107,1
4	57,6	64,2	71,2	78,7	87,1	96,5	107,3
5	57,5	64,2	71,3	78,9	87,3	96,7	107,4
6	57,2	64,2	71,4	79,1	87,5	96,9	107,6
7	57,0	64,2	71,5	79,3	87,7	97,1	107,7
8	56,6	64,0	71,5	79,4	87,9	97,3	107,9
9	56,3	63,9	71,6	79,6	88,1	97,5	108,1
10	55,8	63,6	71,5	79,6	88,3	97,7	108,3
11	55,3	63,4	71,4	79,7	88,5	98,0	108,5
12	54,7	63,0	71,3	79,7	88,6	98,2	108,7
13	54,0	62,6	71,1	79,7	88,7	98,3	108,9
14	53,2	62,1	70,8	79,6	88,8	98,5	109,2
15	52,4	61,6	70,5	79,5	88,8	98,7	109,4

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,43	3,81	3,27	2,78	2,36	1,97	1,63
2	4,61	3,95	3,39	2,88	2,44	2,05	1,70
3	4,79	4,09	3,51	2,99	2,53	2,12	1,76
4	4,99	4,26	3,64	3,10	2,62	2,20	1,83
5	5,18	4,42	3,77	3,21	2,72	2,29	1,90
6	5,40	4,59	3,91	3,33	2,82	2,37	1,97
7	5,62	4,76	4,05	3,45	2,92	2,46	2,04
8	5,87	4,95	4,20	3,57	3,02	2,55	2,12
9	6,12	5,15	4,36	3,70	3,13	2,64	2,20
10	6,40	5,36	4,52	3,83	3,24	2,73	2,28
11	6,70	5,57	4,69	3,97	3,36	2,83	2,36
12	7,02	5,81	4,87	4,12	3,48	2,92	2,44
13	7,35	6,05	5,06	4,27	3,60	3,02	2,53
14	7,73	6,32	5,26	4,42	3,73	3,13	2,62
15	8,12	6,60	5,47	4,58	3,85	3,24	2,71

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

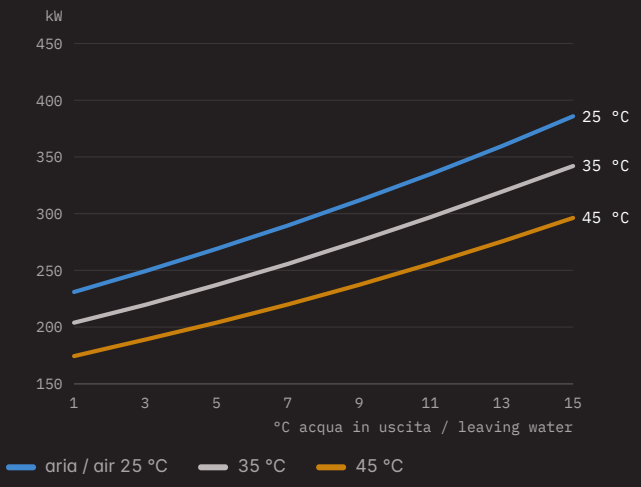

EER / EER

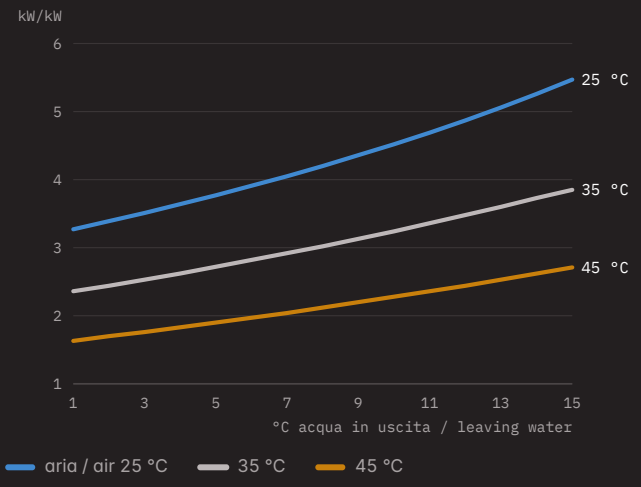

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

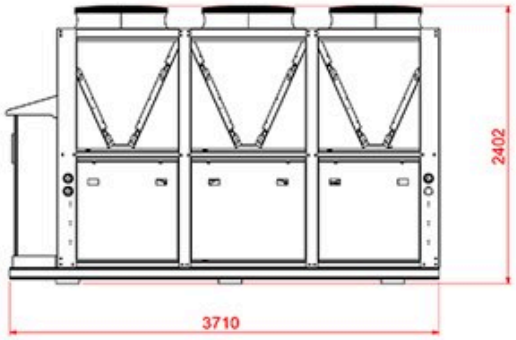

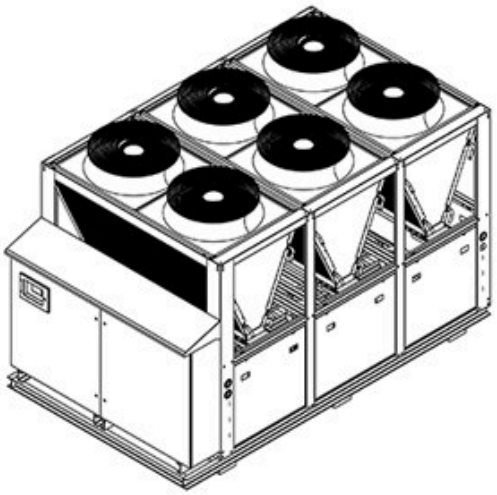

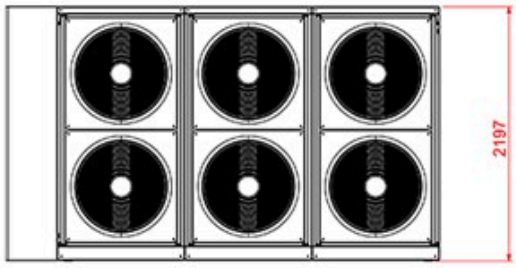

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A390-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R32 · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A420-OSB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO7-A420-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

274 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

413 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

47,1 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	3.710 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	420
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	310	293	274	256	236
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	413	390	366	343	317

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A420-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	413,42 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	355.541 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	73,37 kW
EER / EER	5,63
Portata acqua / Water flow	71,11 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	274,03 kW
Potenza assorbita / Power input	91,27 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	47,13 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.710 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	268,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	260,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	252,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	267,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	263,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	260,3 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A420-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	274	261	247	233	218	203	187
2	285	271	257	242	227	211	195
3	296	282	267	251	235	219	203
4	308	293	278	262	245	228	210
5	319	304	288	272	254	237	218
6	331	316	299	282	264	246	227
7	343	327	310	293	274	256	236
8	356	340	322	304	285	266	245
9	369	352	334	315	296	276	254
10	383	365	346	327	307	286	264
11	397	378	359	339	318	297	274
12	411	392	372	351	330	308	285
13	425	406	385	364	342	319	295
14	441	420	399	377	354	331	306
15	456	435	413	390	366	343	317

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	60,1	66,6	73,5	81,2	90,0	99,9	111,5
2	60,1	66,7	73,7	81,5	90,2	100,0	111,5
3	60,1	66,8	73,9	81,7	90,4	100,2	111,5
4	59,9	66,8	74,1	81,9	90,6	100,4	111,6
5	59,8	66,8	74,2	82,1	90,8	100,6	111,8
6	59,5	66,8	74,3	82,3	91,0	100,8	111,9
7	59,3	66,8	74,4	82,5	91,3	101,0	112,1
8	58,9	66,6	74,4	82,6	91,5	101,2	112,3
9	58,6	66,5	74,5	82,8	91,7	101,5	112,5
10	58,1	66,2	74,4	82,8	91,8	101,7	112,7
11	57,5	66,0	74,3	82,9	92,0	101,9	112,9
12	56,9	65,5	74,1	82,9	92,2	102,1	113,1
13	56,2	65,2	74,0	82,9	92,3	102,3	113,3
14	55,4	64,6	73,7	82,8	92,3	102,5	113,6
15	54,5	64,1	73,4	82,7	92,4	102,7	113,8

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,56	3,92	3,36	2,86	2,43	2,03	1,68
2	4,74	4,07	3,49	2,97	2,52	2,11	1,75
3	4,93	4,22	3,61	3,08	2,60	2,19	1,82
4	5,13	4,38	3,75	3,19	2,70	2,27	1,89
5	5,34	4,55	3,88	3,31	2,80	2,35	1,95
6	5,56	4,73	4,03	3,43	2,90	2,44	2,03
7	5,79	4,90	4,17	3,55	3,00	2,53	2,10
8	6,05	5,10	4,33	3,68	3,11	2,62	2,18
9	6,30	5,30	4,49	3,81	3,23	2,72	2,26
10	6,60	5,52	4,66	3,95	3,34	2,81	2,34
11	6,89	5,74	4,83	4,09	3,46	2,91	2,43
12	7,23	5,98	5,02	4,24	3,58	3,01	2,52
13	7,57	6,23	5,21	4,39	3,71	3,11	2,60
14	7,96	6,51	5,42	4,55	3,84	3,23	2,70
15	8,36	6,79	5,63	4,72	3,97	3,34	2,79

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

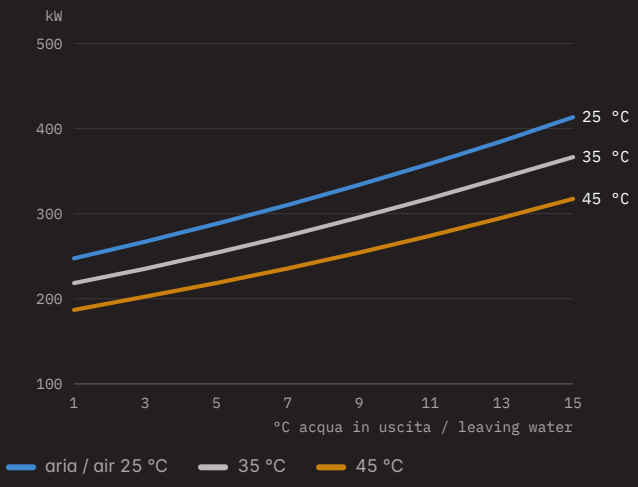

EER / EER

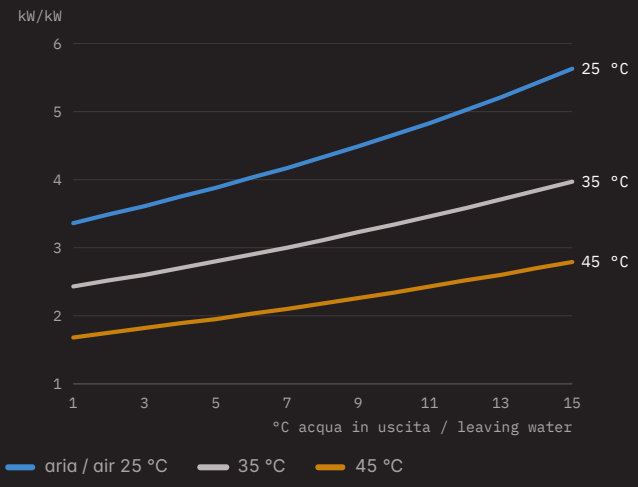

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

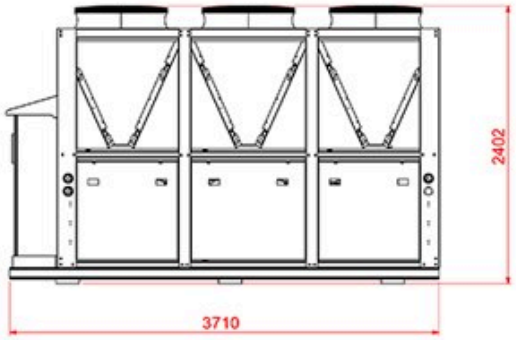

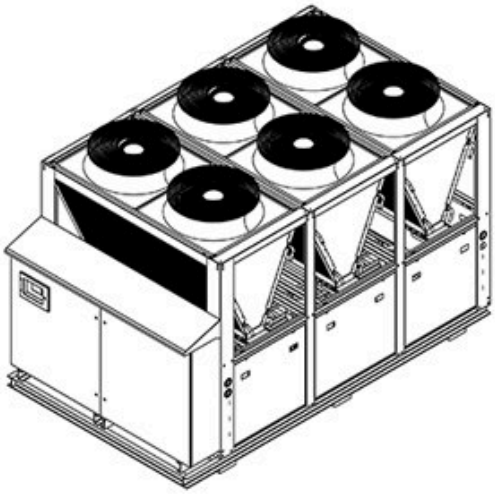

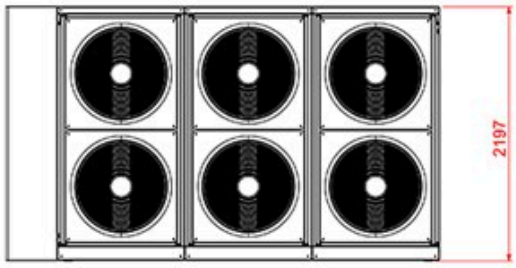

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A420-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R454B · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A460-OSB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO5-A460-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

302 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

456 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

52,0 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	3.710 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	460
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	342	323	302	282	260
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	456	430	404	378	350

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A460-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	456,06 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	392.212 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	83,35 kW
EER / EER	5,47
Portata acqua / Water flow	78,44 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	302,30 kW
Potenza assorbita / Power input	103,69 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	52,00 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.710 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	296,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	287,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	278,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	294,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	290,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	287,2 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A460-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	302	288	273	257	241	224	206
2	315	299	284	267	250	233	215
3	327	311	295	277	260	242	223
4	339	323	306	289	270	252	232
5	352	336	318	300	280	261	241
6	366	348	330	311	291	272	250
7	379	361	342	323	302	282	260
8	393	375	355	335	314	293	270
9	407	389	368	348	326	304	280
10	422	403	382	361	339	316	291
11	438	417	396	374	351	327	302
12	454	432	410	388	364	339	314
13	469	448	425	402	377	351	326
14	486	464	440	416	391	365	338
15	503	480	456	430	404	378	350

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	68	76	84	92	102	113	127
2	68	76	84	93	102	114	127
3	68	76	84	93	103	114	127
4	68	76	84	93	103	114	127
5	68	76	84	93	103	114	127
6	68	76	84	94	103	115	127
7	67	76	85	94	104	115	127
8	67	76	85	94	104	115	128
9	67	75	85	94	104	115	128
10	66	75	84	94	104	116	128
11	65	75	84	94	105	116	128
12	65	74	84	94	105	116	128
13	64	74	84	94	105	116	129
14	63	73	84	94	105	116	129
15	62	73	83	94	105	117	129

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,43	3,81	3,27	2,78	2,36	1,97	1,63
2	4,61	3,95	3,39	2,88	2,44	2,05	1,70
3	4,79	4,09	3,51	2,99	2,53	2,12	1,76
4	4,99	4,26	3,64	3,10	2,62	2,20	1,83
5	5,18	4,42	3,77	3,21	2,72	2,29	1,90
6	5,40	4,59	3,91	3,33	2,82	2,37	1,97
7	5,62	4,76	4,05	3,45	2,92	2,46	2,04
8	5,87	4,95	4,20	3,57	3,02	2,55	2,12
9	6,12	5,15	4,36	3,70	3,13	2,64	2,20
10	6,40	5,36	4,52	3,83	3,24	2,73	2,28
11	6,70	5,57	4,69	3,97	3,36	2,83	2,36
12	7,02	5,81	4,87	4,12	3,48	2,92	2,44
13	7,35	6,05	5,06	4,27	3,60	3,02	2,53
14	7,73	6,32	5,26	4,42	3,73	3,13	2,62
15	8,12	6,60	5,47	4,58	3,85	3,24	2,71

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

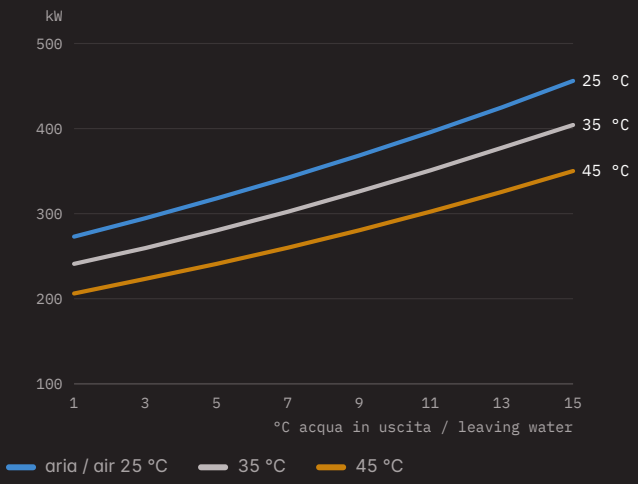

EER / EER

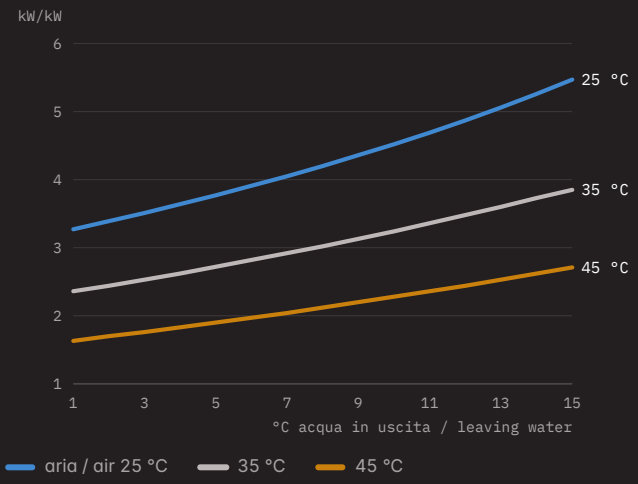

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

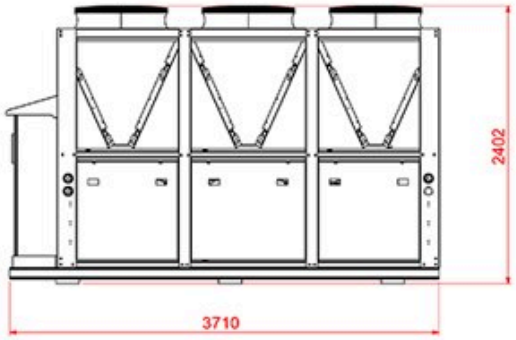

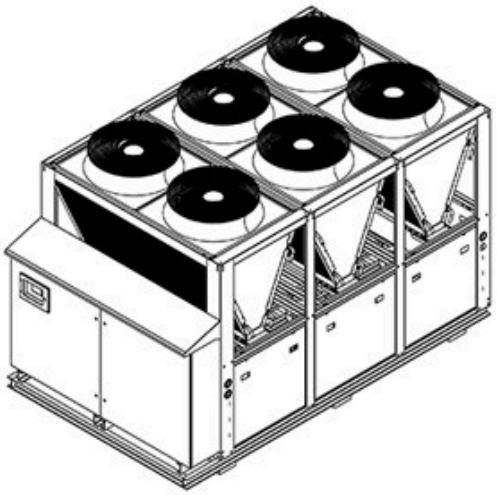

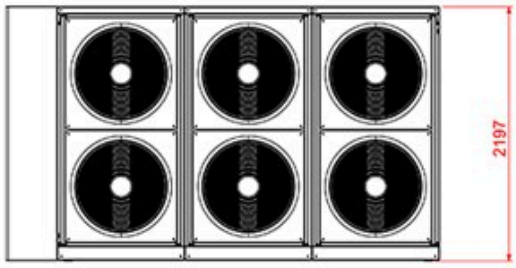

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A460-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R410A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A470-OSB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO8-A470-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

308 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,95

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

465 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

53,1 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	3.710 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	470
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	349	330	308	288	265
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	465	439	412	386	357

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A470-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	465,37 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	400.218 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	84,19 kW
EER / EER	5,53
Portata acqua / Water flow	80,04 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	308,47 kW
Potenza assorbita / Power input	104,73 kW
EER / EER	2,95
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	53,06 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.710 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	302,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	293,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	283,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	300,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	296,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	293,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A470-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	309	294	279	262	246	228	210
2	321	305	290	272	255	237	219
3	333	317	301	283	265	247	228
4	346	330	313	294	276	257	237
5	359	342	324	306	286	267	246
6	373	355	337	318	297	277	256
7	387	368	349	330	308	288	265
8	401	382	363	342	321	299	276
9	416	396	376	355	333	310	286
10	431	411	390	368	345	322	297
11	447	426	404	381	358	334	309
12	463	441	419	396	372	346	320
13	479	457	434	410	385	359	332
14	496	473	449	425	399	372	345
15	513	490	465	439	412	386	357

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	69	76	84	93	103	115	128
2	69	77	85	93	103	115	128
3	69	77	85	94	104	115	128
4	69	77	85	94	104	115	128
5	69	77	85	94	104	115	128
6	68	77	85	94	104	116	128
7	68	77	85	95	105	116	129
8	68	76	85	95	105	116	129
9	67	76	85	95	105	116	129
10	67	76	85	95	105	117	129
11	66	76	85	95	106	117	130
12	65	75	85	95	106	117	130
13	64	75	85	95	106	117	130
14	64	74	85	95	106	118	130
15	63	74	84	95	106	118	131

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,47	3,85	3,30	2,81	2,38	1,99	1,64
2	4,65	3,99	3,42	2,91	2,47	2,07	1,71
3	4,84	4,14	3,55	3,02	2,55	2,15	1,78
4	5,04	4,30	3,68	3,13	2,65	2,23	1,85
5	5,24	4,46	3,81	3,25	2,75	2,31	1,92
6	5,46	4,64	3,95	3,36	2,85	2,40	1,99
7	5,68	4,81	4,09	3,48	2,95	2,48	2,06
8	5,93	5,00	4,25	3,61	3,05	2,57	2,14
9	6,18	5,20	4,40	3,74	3,16	2,66	2,22
10	6,47	5,41	4,57	3,87	3,28	2,76	2,30
11	6,76	5,63	4,74	4,01	3,39	2,85	2,38
12	7,09	5,87	4,92	4,16	3,51	2,95	2,47
13	7,43	6,11	5,11	4,31	3,64	3,05	2,56
14	7,81	6,38	5,32	4,47	3,76	3,16	2,65
15	8,20	6,66	5,53	4,63	3,89	3,27	2,74

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

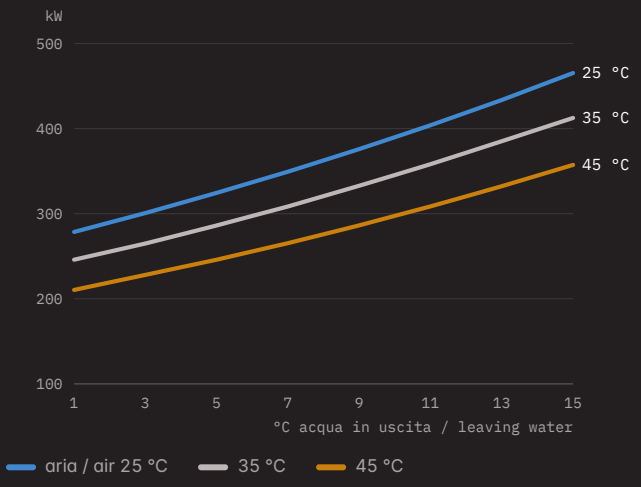

EER / EER

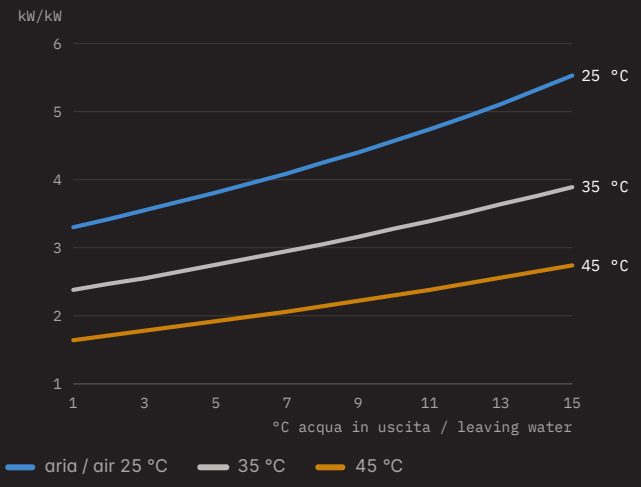

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

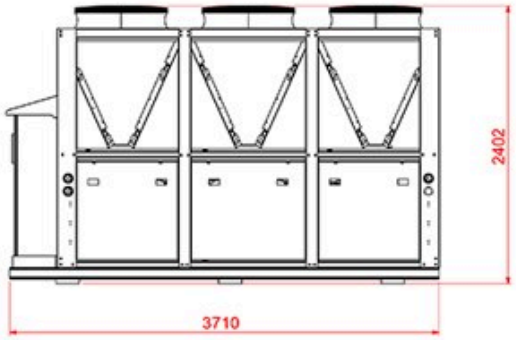

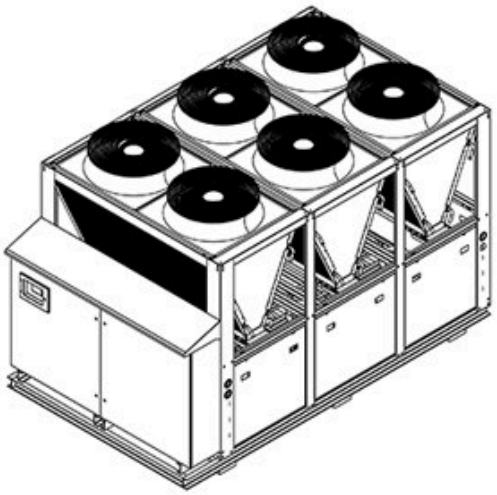

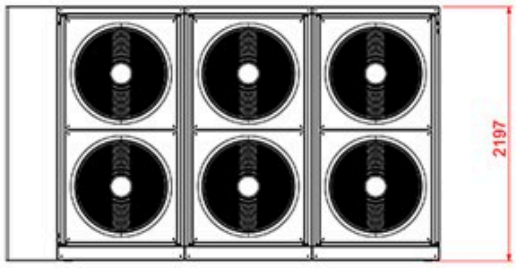

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A470-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A490-OSB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO7-A490-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

324 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

489 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

55,7 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	3.710 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	490
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	367	346	324	302	279
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	489	461	433	405	375

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A490-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	488,64 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	420.230 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	86,72 kW
EER / EER	5,63
Portata acqua / Water flow	84,05 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	323,89 kW
Potenza assorbita / Power input	107,88 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	55,71 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.710 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	317,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	307,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	298,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	315,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	310,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	307,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A490-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	324	308	292	275	258	240	221
2	337	321	304	286	268	249	230
3	350	333	316	297	278	259	239
4	364	346	328	309	289	269	249
5	377	360	341	321	300	280	258
6	392	373	354	334	312	291	268
7	406	387	367	346	324	302	279
8	421	402	381	359	337	314	290
9	436	416	395	373	349	326	301
10	453	432	409	387	363	338	312
11	469	447	424	400	376	351	324
12	486	463	440	415	390	364	336
13	503	480	455	430	404	377	349
14	521	497	472	446	419	391	362
15	539	514	489	461	433	405	375

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	71	79	87	96	106	118	132
2	71	79	87	96	107	118	132
3	71	79	87	97	107	118	132
4	71	79	88	97	107	119	132
5	71	79	88	97	107	119	132
6	70	79	88	97	108	119	132
7	70	79	88	98	108	119	132
8	70	79	88	98	108	120	133
9	69	79	88	98	108	120	133
10	69	78	88	98	109	120	133
11	68	78	88	98	109	120	133
12	67	77	88	98	109	121	134
13	66	77	87	98	109	121	134
14	65	76	87	98	109	121	134
15	64	76	87	98	109	121	135

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,56	3,92	3,36	2,86	2,43	2,03	1,68
2	4,74	4,07	3,49	2,97	2,52	2,11	1,75
3	4,93	4,22	3,61	3,08	2,60	2,19	1,82
4	5,13	4,38	3,75	3,19	2,70	2,27	1,89
5	5,34	4,55	3,88	3,31	2,80	2,35	1,95
6	5,56	4,73	4,03	3,43	2,90	2,44	2,03
7	5,79	4,90	4,17	3,55	3,00	2,53	2,10
8	6,05	5,10	4,33	3,68	3,11	2,62	2,18
9	6,30	5,30	4,49	3,81	3,23	2,72	2,26
10	6,60	5,52	4,66	3,95	3,34	2,81	2,34
11	6,89	5,74	4,83	4,09	3,46	2,91	2,43
12	7,23	5,98	5,02	4,24	3,58	3,01	2,52
13	7,57	6,23	5,21	4,39	3,71	3,11	2,60
14	7,96	6,51	5,42	4,55	3,84	3,23	2,70
15	8,36	6,79	5,63	4,72	3,97	3,34	2,79

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

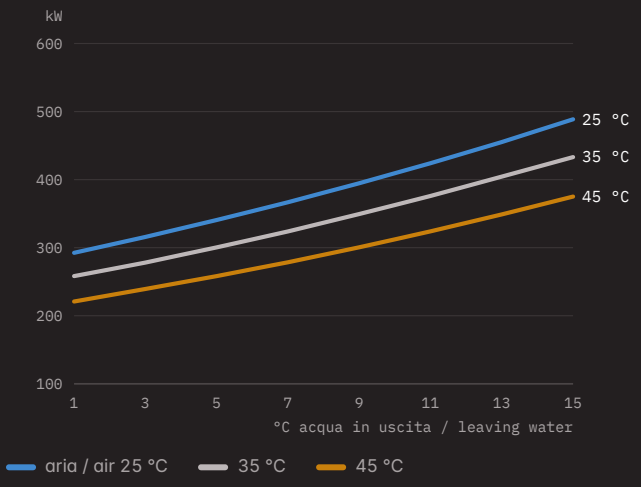

EER / EER

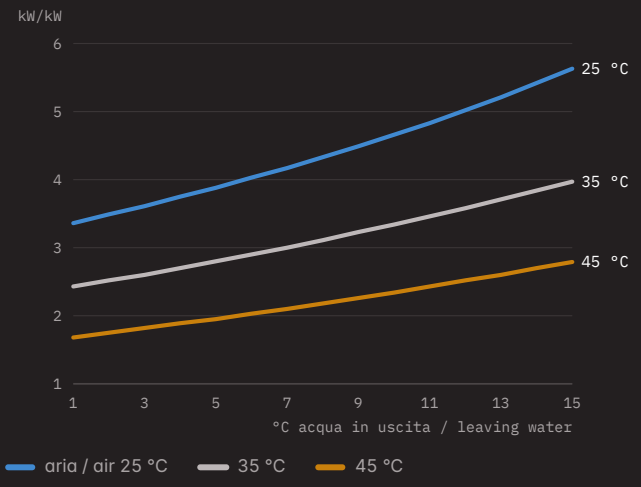

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

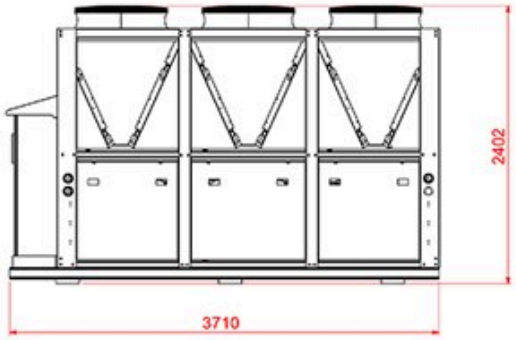

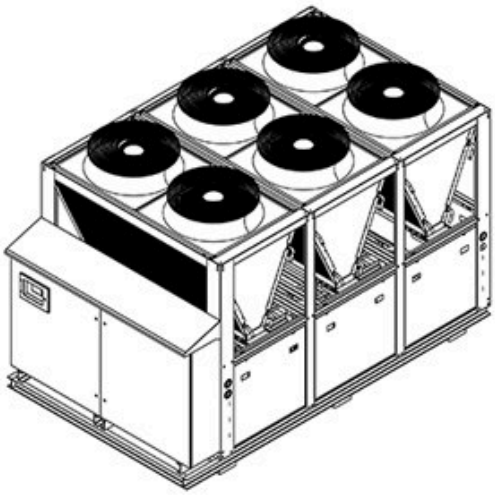

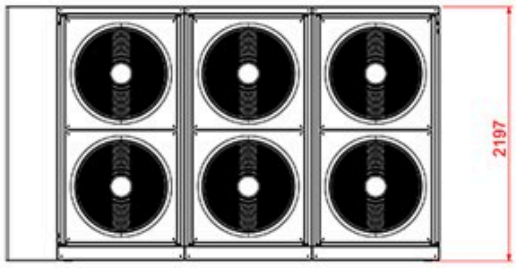

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A490-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R454B · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A540-OSB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO5-A540-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

354 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

531 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

60,8 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	540
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	403	379	354	328	300
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	531	500	468	434	400

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A540-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	531,20 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	456.832 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	96,79 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	91,37 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	353,54 kW
Potenza assorbita / Power input	122,86 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	60,81 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	346,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	335,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	325,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	344,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	339,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	335,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A540-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	361	343	324	304	283	262	240
2	374	356	336	315	294	272	249
3	388	369	349	327	305	282	259
4	403	383	362	339	317	293	269
5	417	397	375	352	329	304	280
6	433	411	389	366	341	316	290
7	448	426	403	379	354	328	300
8	464	441	418	393	367	340	312
9	480	457	432	407	380	351	324
10	497	473	448	422	394	365	336
11	514	490	464	436	408	378	348
12	532	507	480	452	422	392	361
13	550	524	496	468	436	405	373
14	569	542	514	484	452	420	387
15	588	560	531	500	468	434	400

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	80	89	99	110	122	136	152
2	80	89	99	110	122	136	152
3	80	89	99	110	122	136	152
4	80	89	99	110	123	136	152
5	79	89	99	110	123	137	152
6	79	89	99	110	123	137	152
7	79	89	99	110	123	137	152
8	78	88	99	110	123	137	153
9	78	88	99	110	123	137	153
10	77	88	99	110	123	137	153
11	76	87	98	110	123	137	153
12	76	87	98	110	123	137	153
13	75	86	98	110	123	137	153
14	74	86	97	109	123	137	153
15	73	85	97	109	122	137	153

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

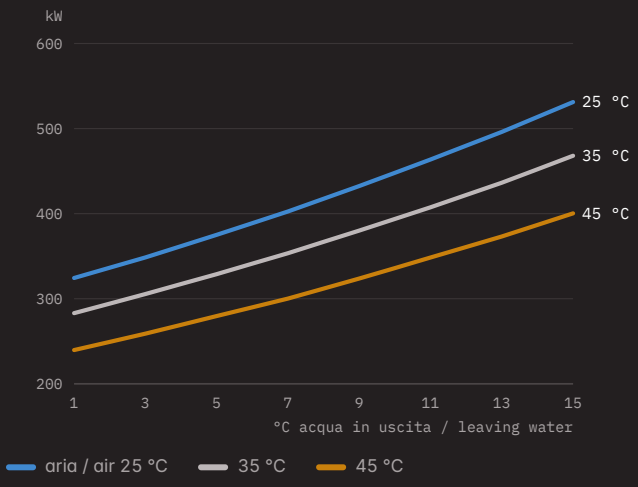

EER / EER

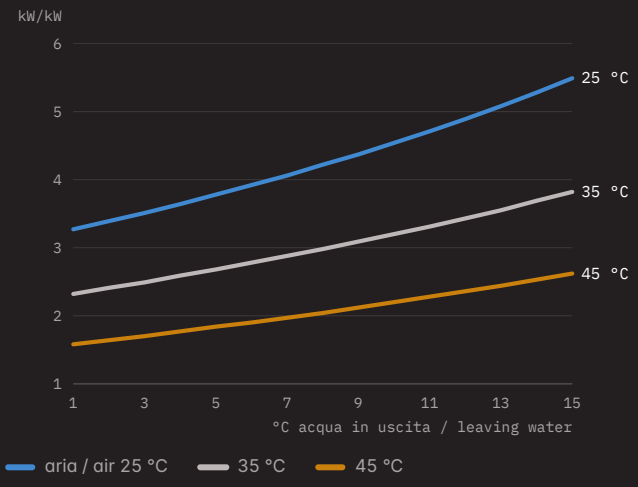

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

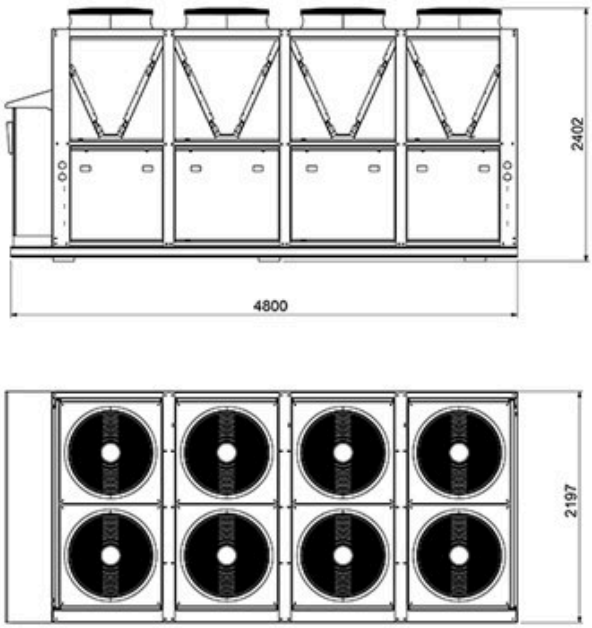

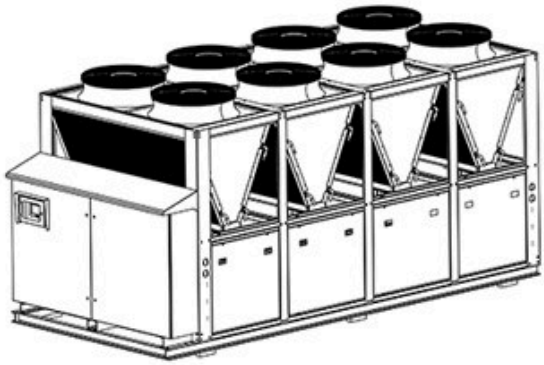

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A540-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R410A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A550-OSB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO8-A550-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

361 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

642 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

62,0 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	550
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	411	387	361	335	306
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	542	510	478	443	409

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A550-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	542,04 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	466.154 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	97,77 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	93,23 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	360,76 kW
Potenza assorbita / Power input	124,10 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	62,05 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	353,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	342,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	331,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	351,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	346,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	342,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A550-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	368	350	331	310	289	267	245
2	382	363	343	322	300	277	254
3	396	377	356	334	312	288	264
4	411	391	369	346	324	299	275
5	426	405	383	359	336	310	285
6	441	420	397	373	348	323	296
7	457	434	411	387	361	335	306
8	474	450	426	401	374	347	318
9	490	466	441	415	388	358	330
10	507	483	457	430	402	372	343
11	524	500	473	445	416	386	356
12	543	517	490	461	431	400	368
13	561	535	506	477	445	414	381
14	581	553	524	494	461	428	395
15	600	571	542	510	478	443	409

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	81	90	100	111	123	138	154
2	81	90	100	111	124	138	154
3	81	90	100	111	124	138	154
4	80	90	100	111	124	138	154
5	80	90	100	112	124	138	154
6	80	90	100	112	124	138	154
7	79	90	100	112	124	138	154
8	79	89	100	112	124	138	154
9	78	89	100	112	124	138	154
10	78	89	100	111	124	138	154
11	77	88	99	111	124	138	154
12	77	88	99	111	124	138	154
13	76	87	99	111	124	138	154
14	75	86	98	111	124	138	154
15	74	86	98	110	124	138	154

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

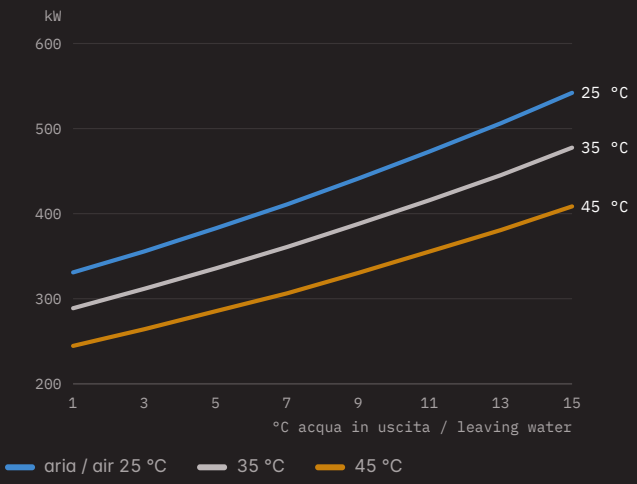

EER / EER

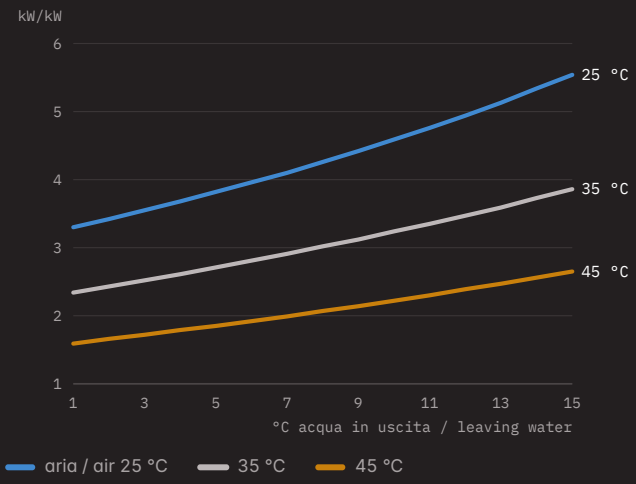

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

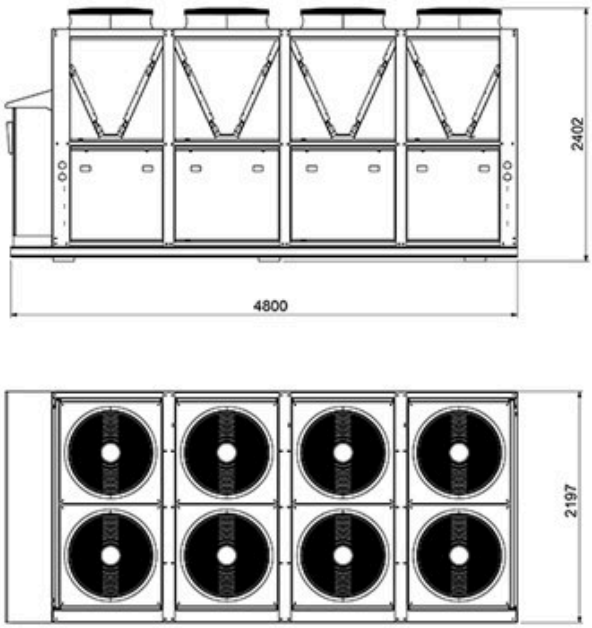

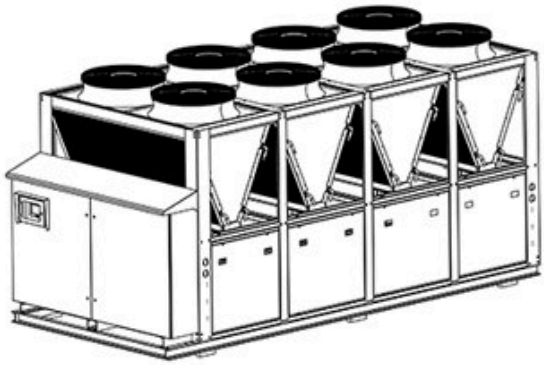

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A550-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A570-OSB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO7-A570-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

379 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

569 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

65,2 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	570
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	431	406	379	351	322
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	569	536	501	465	429

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A570-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	569,14 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	489.460 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	100,70 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	97,89 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	378,80 kW
Potenza assorbita / Power input	127,82 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	65,15 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	371,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	359,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	348,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	369,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	363,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	359,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A570-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	387	368	348	325	303	281	257
2	401	381	360	338	315	291	267
3	416	395	373	350	327	302	277
4	431	410	388	364	340	314	289
5	447	425	402	377	352	326	300
6	463	441	417	392	366	339	311
7	480	456	431	406	379	351	322
8	497	473	447	421	393	364	334
9	515	489	463	436	407	376	347
10	533	507	480	452	422	391	360
11	551	525	497	467	437	405	373
12	570	543	514	484	452	420	387
13	589	561	532	501	468	434	400
14	610	581	550	518	485	450	414
15	630	600	569	536	501	465	429

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	83	93	103	114	127	142	158
2	83	93	103	115	127	142	158
3	83	93	103	115	127	142	158
4	83	93	103	115	128	142	158
5	83	93	103	115	128	142	159
6	82	92	103	115	128	142	159
7	82	92	103	115	128	142	159
8	81	92	103	115	128	142	159
9	81	92	103	115	128	142	159
10	80	91	103	115	128	142	159
11	80	91	102	115	128	143	159
12	79	90	102	114	128	143	159
13	78	90	102	114	128	143	159
14	77	89	101	114	128	142	159
15	76	88	101	114	127	142	159

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

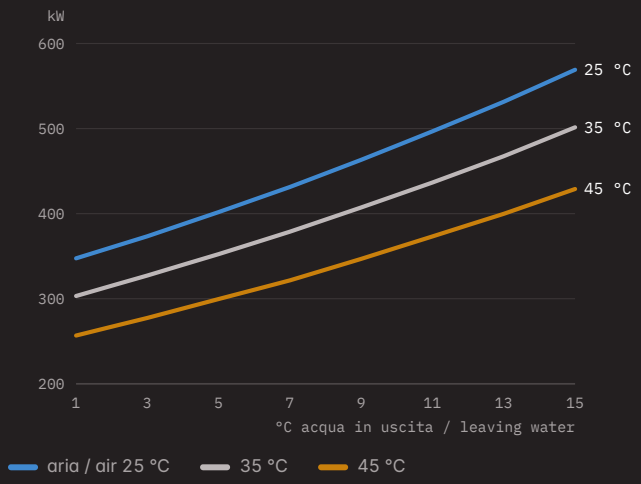

EER / EER

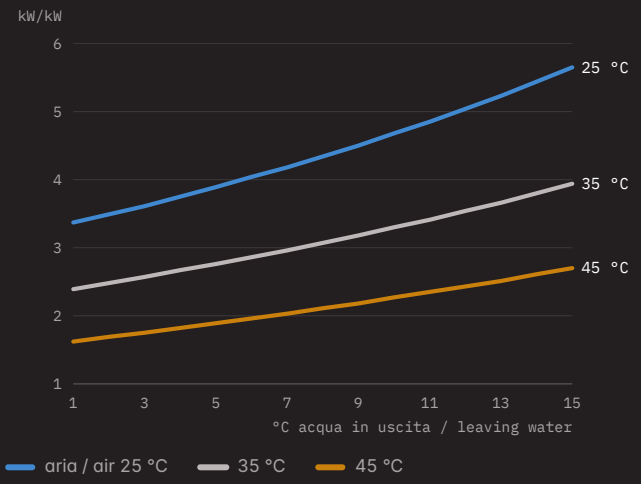

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

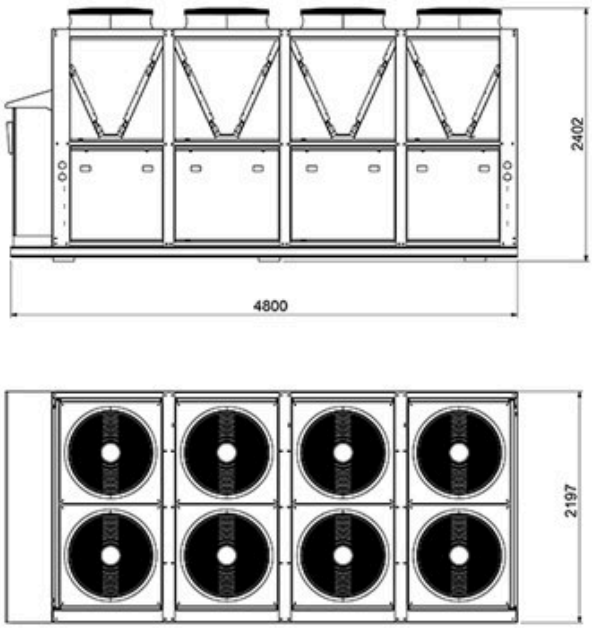

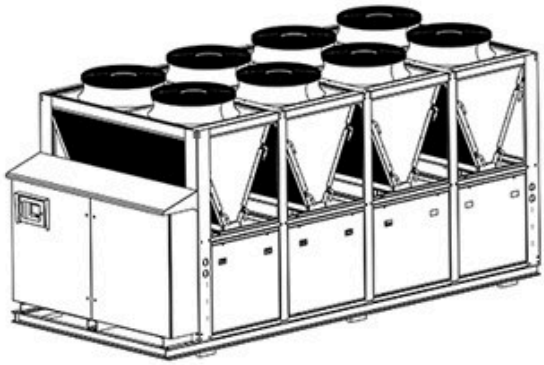

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A570-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A620-OSB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO5-A620-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

409 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,85

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

614 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

70,3 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	620
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	465	438	409	379	323
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	614	578	541	502	431

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A620-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	613,83 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	527.894 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	112,92 kW
EER / EER	5,44
Portata acqua / Water flow	105,58 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	408,54 kW
Potenza assorbita / Power input	143,34 kW
EER / EER	2,85
ESEER / ESEER	4,75
Portata acqua / Water flow	70,27 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	400,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	388,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	375,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	398,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	392,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	388,1 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A620-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	417	396	375	351	327	303	257
2	433	411	389	364	340	314	267
3	448	426	403	378	353	326	277
4	465	442	418	392	367	339	288
5	482	458	433	407	380	352	299
6	500	475	449	422	394	365	311
7	518	492	465	438	409	379	323
8	536	510	482	454	424	392	335
9	555	528	500	470	439	406	347
10	574	547	518	487	455	422	360
11	594	566	536	504	471	437	374
12	615	586	555	522	488	453	388
13	636	605	573	540	504	468	403
14	657	626	594	559	523	485	417
15	679	647	614	578	541	502	431

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	94	104	116	128	143	159	177
2	93	104	116	128	143	159	177
3	93	104	116	129	143	159	178
4	93	104	116	129	143	159	178
5	93	104	116	129	143	159	178
6	92	104	116	129	143	160	178
7	92	103	116	129	143	160	178
8	91	103	115	129	143	160	178
9	91	103	115	129	143	160	178
10	90	102	115	129	143	160	178
11	89	102	115	129	143	160	178
12	88	101	114	128	143	160	178
13	88	101	114	128	143	160	178
14	86	100	113	128	143	160	178
15	85	99	113	127	143	160	178

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,46	3,80	3,24	2,74	2,29	1,91	1,45
2	4,63	3,95	3,36	2,84	2,38	1,98	1,50
3	4,81	4,09	3,48	2,94	2,47	2,05	1,56
4	5,01	4,25	3,61	3,05	2,56	2,13	1,62
5	5,21	4,41	3,74	3,16	2,66	2,21	1,68
6	5,42	4,58	3,88	3,28	2,75	2,29	1,75
7	5,64	4,76	4,02	3,40	2,85	2,37	1,82
8	5,88	4,95	4,18	3,53	2,96	2,46	1,88
9	6,12	5,14	4,33	3,65	3,06	2,54	1,95
10	6,39	5,35	4,50	3,79	3,17	2,64	2,02
11	6,65	5,56	4,67	3,92	3,28	2,74	2,10
12	6,95	5,79	4,85	4,07	3,40	2,83	2,18
13	7,26	6,02	5,03	4,22	3,52	2,93	2,26
14	7,60	6,27	5,23	4,38	3,65	3,04	2,34
15	7,95	6,53	5,44	4,54	3,79	3,14	2,42

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

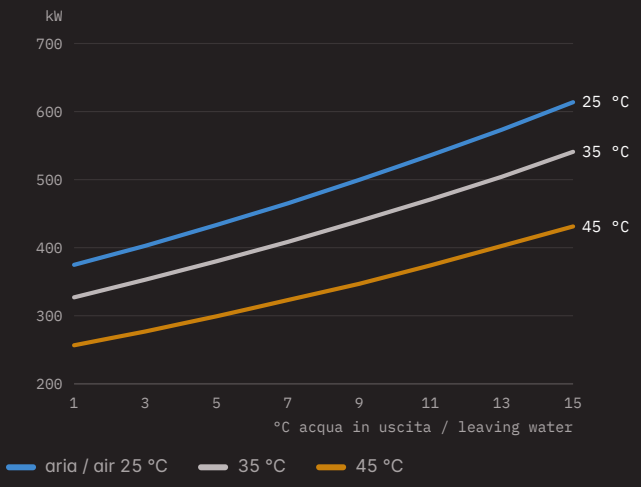

EER / EER

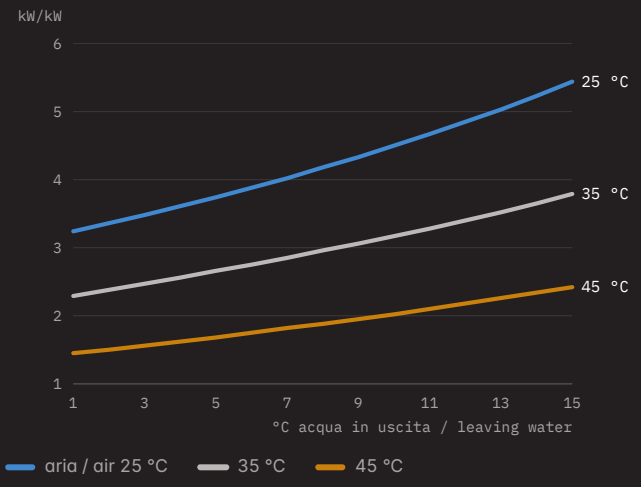

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

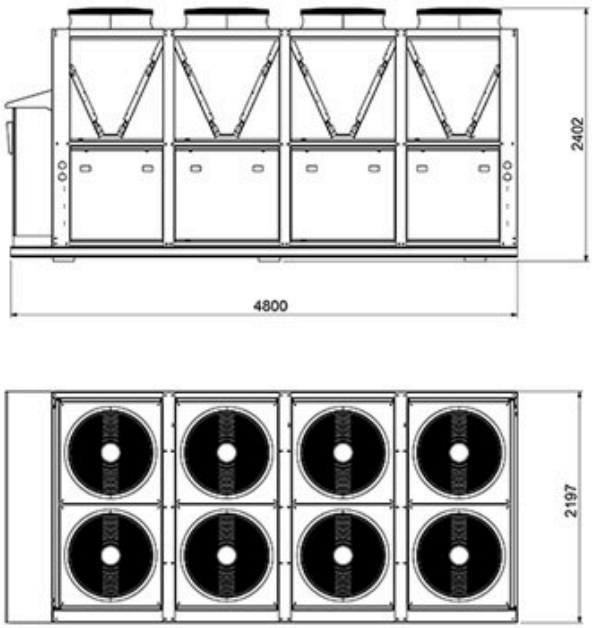

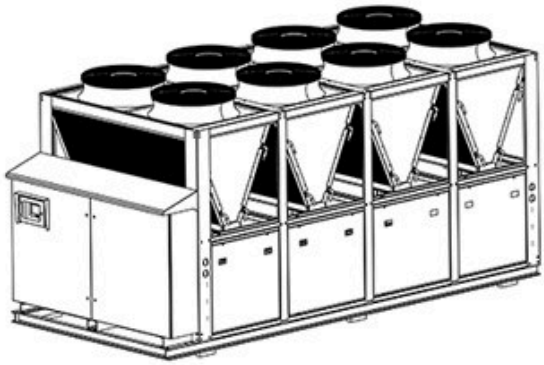

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A620-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R410A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A630-OSB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO8-A630-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

417 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

626 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

71,7 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	630
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	475	447	417	387	330
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	626	590	552	512	440

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A630-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	626,35 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	538.661 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	114,06 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	107,73 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	416,88 kW
Potenza assorbita / Power input	144,78 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,75
Portata acqua / Water flow	71,70 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	408,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	396,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	383,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	406,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	400,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	396,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A630-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	426	404	382	358	334	309	262
2	442	420	397	372	347	321	272
3	457	435	411	385	360	332	283
4	475	451	427	400	374	346	294
5	492	468	442	415	388	359	305
6	510	485	458	431	402	373	318
7	528	502	475	447	417	387	330
8	547	520	492	463	433	400	342
9	567	538	510	480	448	414	354
10	586	558	528	497	464	430	368
11	606	578	547	514	480	446	382
12	627	598	566	533	498	462	396
13	649	618	585	551	515	478	411
14	671	639	606	570	533	495	425
15	693	660	626	590	552	512	440

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	95	105	117	130	144	160	179
2	94	105	117	130	144	161	179
3	94	105	117	130	144	161	179
4	94	105	117	130	144	161	179
5	94	105	117	130	145	161	180
6	93	105	117	130	145	161	180
7	93	104	117	130	145	161	180
8	92	104	117	130	145	161	180
9	92	104	116	130	145	161	180
10	91	103	116	130	145	161	180
11	90	103	116	130	145	161	180
12	89	102	116	130	145	161	180
13	88	102	115	129	145	161	180
14	87	101	115	129	144	161	180
15	86	100	114	129	144	161	180

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,93	1,46
2	4,68	3,99	3,39	2,87	2,41	2,00	1,52
3	4,86	4,14	3,51	2,97	2,50	2,07	1,58
4	5,06	4,30	3,65	3,08	2,59	2,15	1,64
5	5,26	4,46	3,78	3,19	2,68	2,23	1,70
6	5,48	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,77
7	5,70	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,84
8	5,94	5,00	4,22	3,56	2,99	2,48	1,90
9	6,19	5,19	4,38	3,69	3,09	2,57	1,97
10	6,45	5,40	4,55	3,82	3,20	2,67	2,04
11	6,72	5,62	4,72	3,96	3,32	2,76	2,12
12	7,03	5,85	4,90	4,11	3,44	2,86	2,20
13	7,34	6,08	5,08	4,26	3,56	2,96	2,28
14	7,68	6,34	5,29	4,42	3,69	3,07	2,36
15	8,03	6,60	5,49	4,58	3,82	3,17	2,44

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

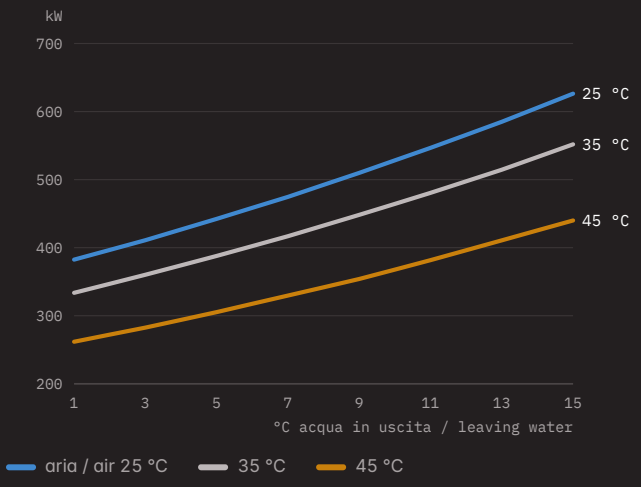

EER / EER

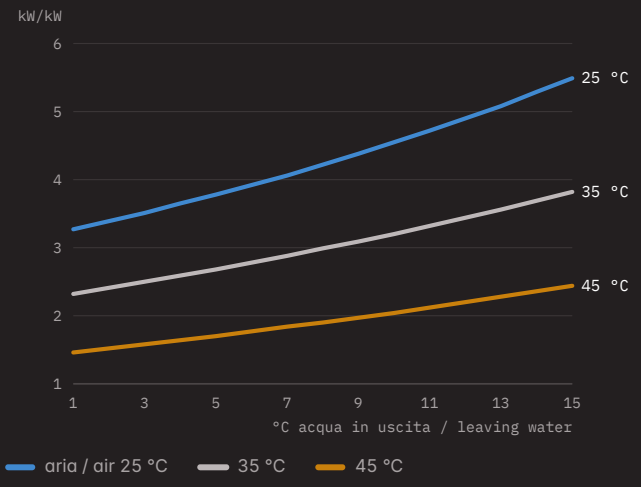

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

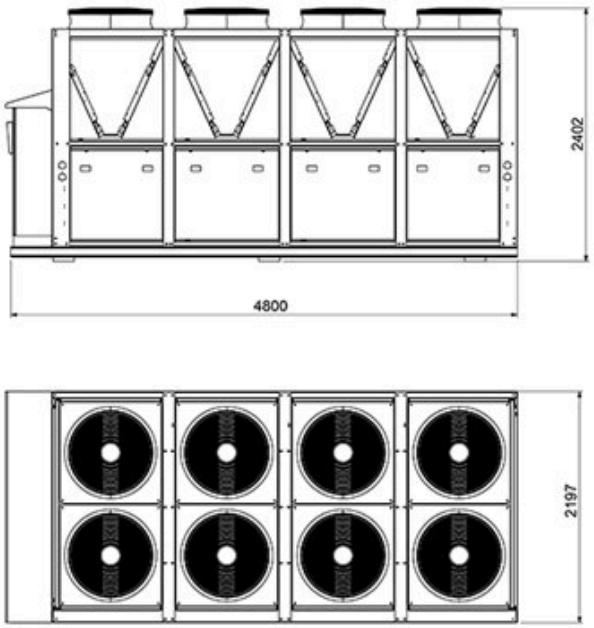

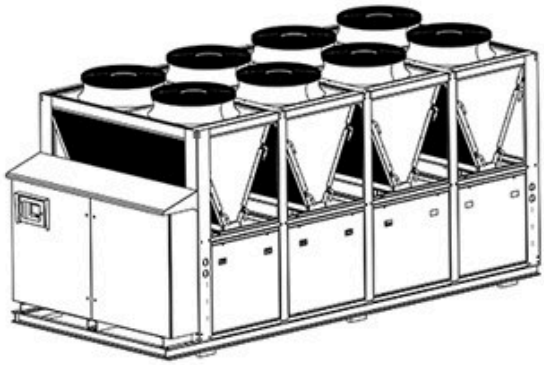

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A630-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A660-OSB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO7-A660-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

438 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,94

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

658 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

75,3 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	660
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	498	469	438	406	346
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	658	619	579	538	462

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A660-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	657,67 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	565.596 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	117,49 kW
EER / EER	5,60
Portata acqua / Water flow	113,12 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	437,72 kW
Potenza assorbita / Power input	149,13 kW
EER / EER	2,94
ESEER / ESEER	4,75
Portata acqua / Water flow	75,29 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	429,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	415,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	402,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	426,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	420,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	415,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A660-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	447	425	402	376	350	324	275
2	464	441	417	390	364	337	286
3	480	457	432	405	378	349	297
4	498	474	448	420	393	363	309
5	517	491	464	436	407	377	321
6	536	509	481	453	422	391	333
7	554	527	498	469	438	406	346
8	575	546	517	487	454	420	359
9	595	565	535	504	471	435	372
10	616	586	555	522	488	452	386
11	636	606	574	540	505	469	401
12	659	628	594	559	522	485	416
13	681	649	614	579	540	502	431
14	704	671	636	599	560	520	447
15	728	693	658	619	579	538	462

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	97	108	120	134	148	165	184
2	97	108	120	134	148	165	185
3	97	108	121	134	149	165	185
4	97	108	121	134	149	166	185
5	96	108	121	134	149	166	185
6	96	108	120	134	149	166	185
7	95	108	120	134	149	166	185
8	95	107	120	134	149	166	185
9	94	107	120	134	149	166	185
10	94	106	120	134	149	166	185
11	93	106	119	134	149	166	185
12	92	105	119	134	149	166	185
13	91	105	119	133	149	166	186
14	90	104	118	133	149	166	186
15	89	103	117	133	149	166	186

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,59	3,92	3,34	2,82	2,36	1,96	1,49
2	4,77	4,07	3,46	2,92	2,45	2,04	1,55
3	4,95	4,22	3,58	3,03	2,54	2,11	1,61
4	5,16	4,38	3,72	3,14	2,64	2,19	1,67
5	5,36	4,54	3,85	3,25	2,74	2,27	1,73
6	5,58	4,72	4,00	3,38	2,84	2,36	1,80
7	5,81	4,90	4,14	3,50	2,94	2,44	1,87
8	6,06	5,09	4,30	3,63	3,04	2,53	1,94
9	6,31	5,29	4,46	3,76	3,15	2,62	2,01
10	6,58	5,51	4,63	3,90	3,27	2,72	2,08
11	6,85	5,73	4,81	4,03	3,38	2,82	2,16
12	7,16	5,96	4,99	4,19	3,50	2,92	2,24
13	7,48	6,20	5,18	4,34	3,63	3,02	2,32
14	7,83	6,46	5,39	4,51	3,76	3,13	2,41
15	8,19	6,72	5,60	4,67	3,90	3,24	2,49

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

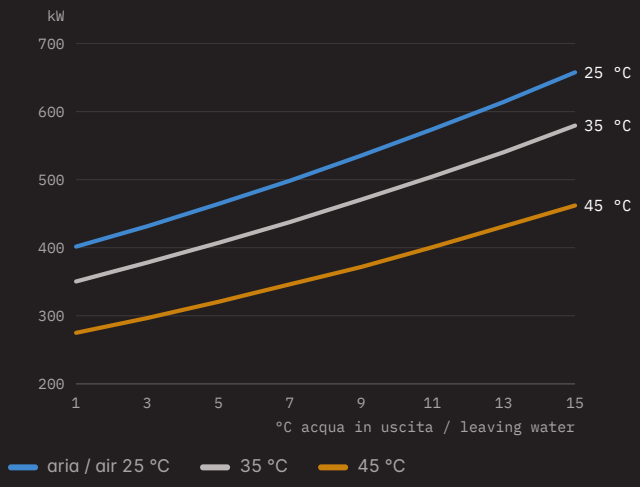

EER / EER

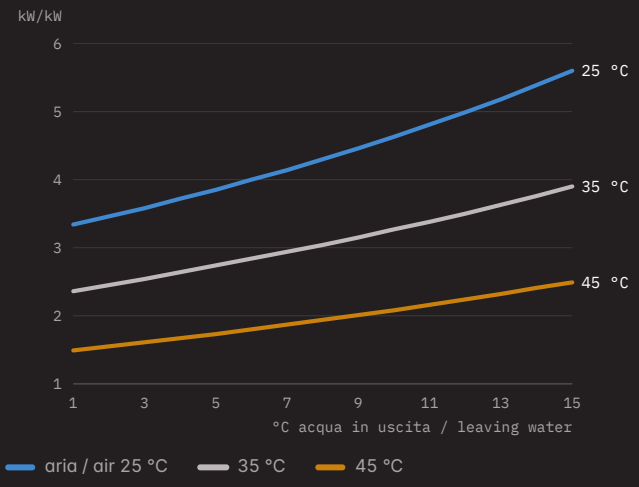

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

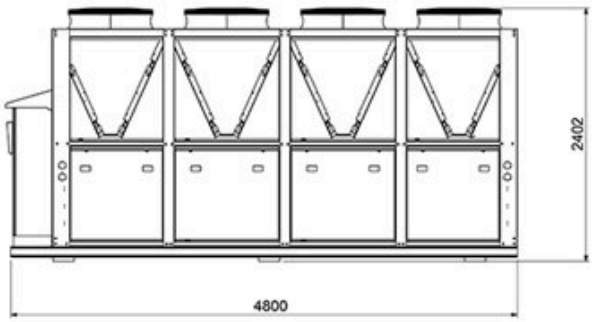

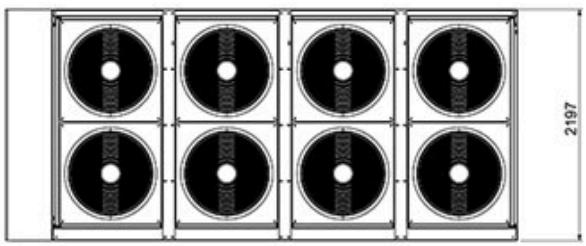

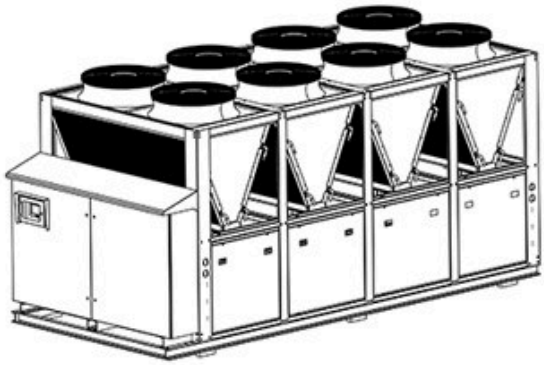

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A660-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A680-OSB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO5-A680-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

452 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

679 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

77,7 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	5.890 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	10	Taglia / Size	680
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	514	484	452	419	384
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	679	639	598	555	512

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A680-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	678,75 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	583.725 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	123,68 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	116,75 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	451,75 kW
Potenza assorbita / Power input	156,99 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	77,70 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	10
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	5.890 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	442,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	429,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	415,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	440,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	433,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	429,2 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A680-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	461	438	414	388	362	335	306
2	478	455	430	403	376	347	319
3	496	472	445	418	390	360	331
4	514	489	462	434	405	374	344
5	533	507	479	450	420	389	357
6	553	525	497	467	436	404	370
7	572	544	514	484	452	419	384
8	593	564	533	502	469	434	399
9	614	584	553	520	486	449	414
10	635	605	572	539	503	466	429
11	657	626	592	557	521	484	445
12	680	648	613	577	539	501	461
13	703	669	634	597	558	518	477
14	727	692	656	618	578	536	494
15	751	715	679	639	598	555	512

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	102	114	127	141	156	174	194
2	102	114	127	141	156	174	194
3	102	114	127	141	156	174	194
4	102	114	127	141	157	174	195
5	101	114	127	141	157	175	195
6	101	114	127	141	157	175	195
7	101	113	127	141	157	175	195
8	100	113	126	141	157	175	195
9	99	113	126	141	157	175	195
10	99	112	126	141	157	175	195
11	98	112	126	141	157	175	195
12	97	111	125	141	157	175	195
13	96	110	125	140	157	175	195
14	95	109	124	140	157	175	195
15	94	108	124	140	156	175	195

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

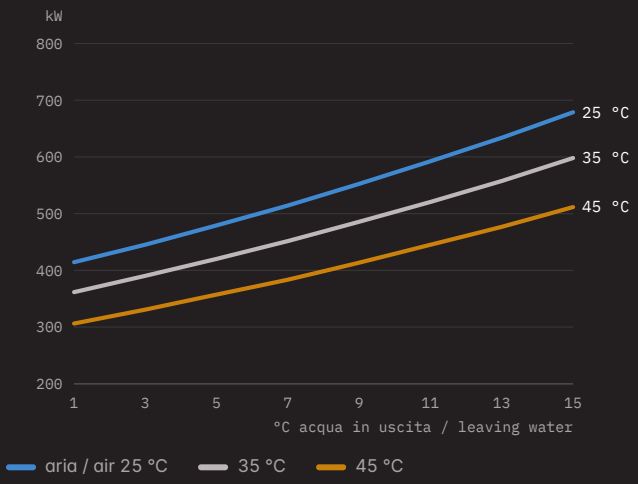

EER / EER

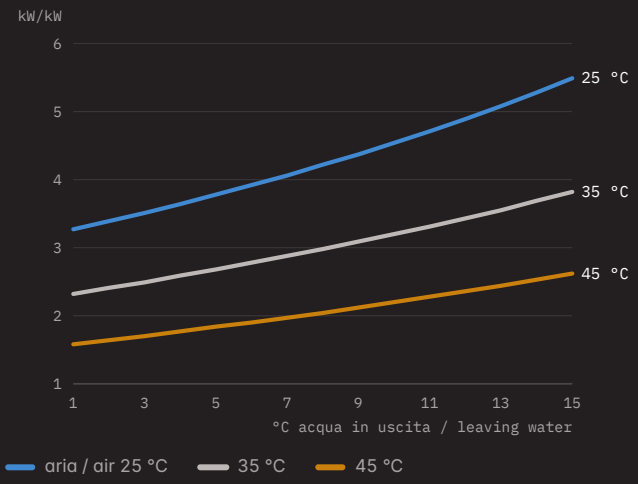

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 5.890 × 2.197 × 2.402 mm

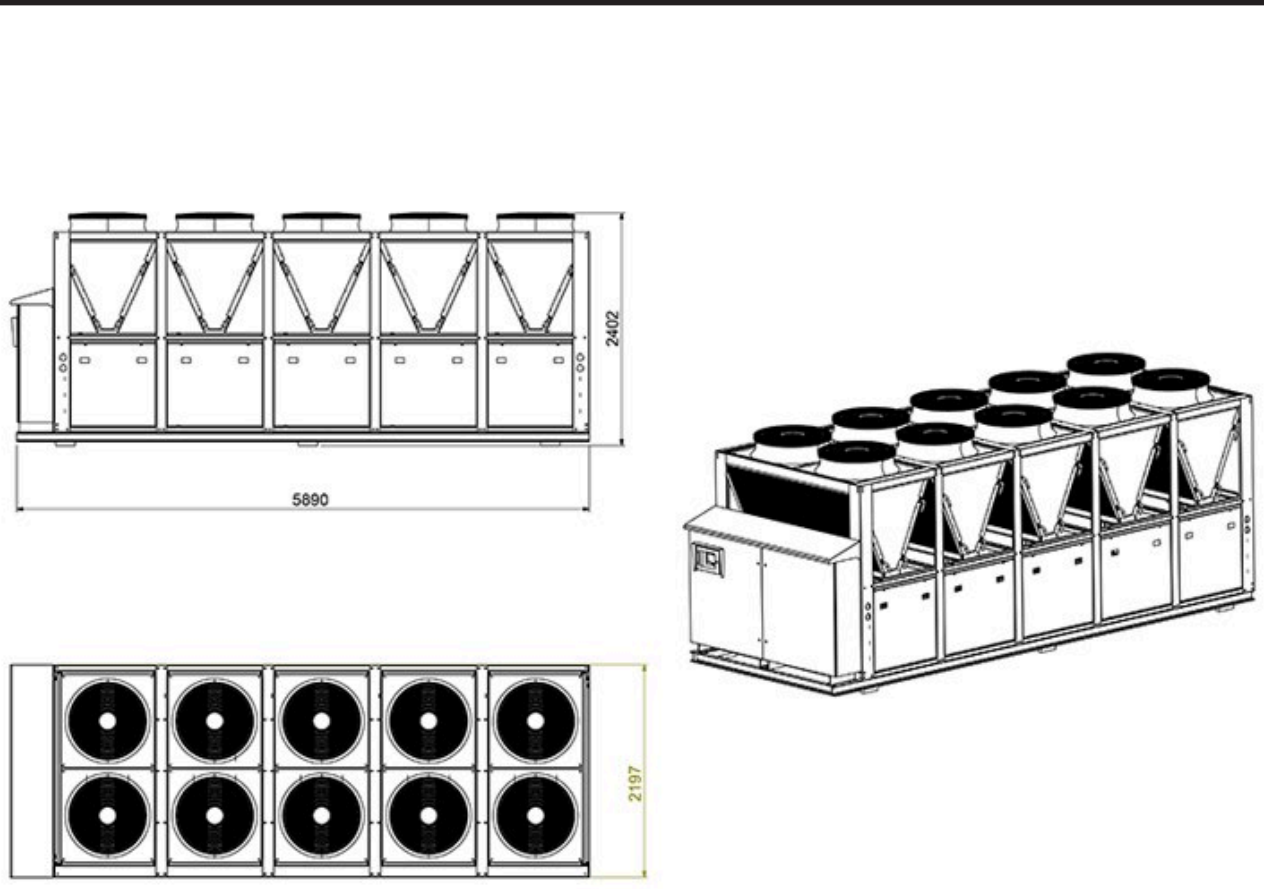

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A680-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R410A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A700-OSB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO8-A700-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

461 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

693 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

79,3 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	5.890 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	10	Taglia / Size	700
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	525	494	461	428	391
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	693	652	610	566	522

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A700-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	692,60 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	595.636 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	124,93 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	119,13 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	460,97 kW
Potenza assorbita / Power input	158,57 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	79,29 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	10
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	5.890 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	451,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	437,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	424,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	449,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	442,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	437,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A700-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	471	447	423	396	369	342	312
2	488	464	439	411	384	354	325
3	506	481	454	426	398	367	338
4	525	499	472	443	414	382	351
5	544	517	489	459	429	397	365
6	564	536	507	477	445	412	378
7	584	555	525	494	461	428	391
8	605	575	544	512	478	443	407
9	626	595	564	531	496	458	422
10	648	617	584	550	513	476	438
11	670	639	605	568	531	493	454
12	694	661	626	589	550	511	470
13	717	683	647	610	569	528	487
14	742	706	670	631	590	547	504
15	766	730	693	652	610	566	522

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	104	115	128	142	158	176	196
2	103	115	128	142	158	176	196
3	103	115	128	142	158	176	196
4	103	115	128	142	158	176	197
5	102	115	128	142	158	176	197
6	102	115	128	143	158	176	197
7	102	114	128	143	159	177	197
8	101	114	128	143	159	177	197
9	100	114	128	142	159	177	197
10	100	113	127	142	159	177	197
11	99	113	127	142	159	177	197
12	98	112	127	142	159	177	197
13	97	111	126	142	158	177	197
14	96	110	126	141	158	177	197
15	95	110	125	141	158	177	197

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,55	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

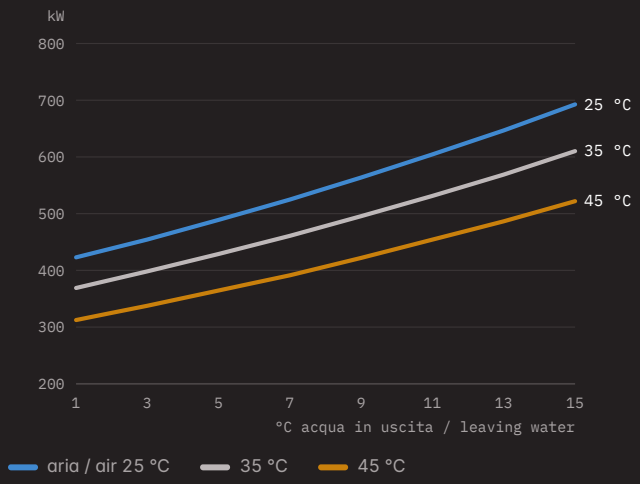

EER / EER

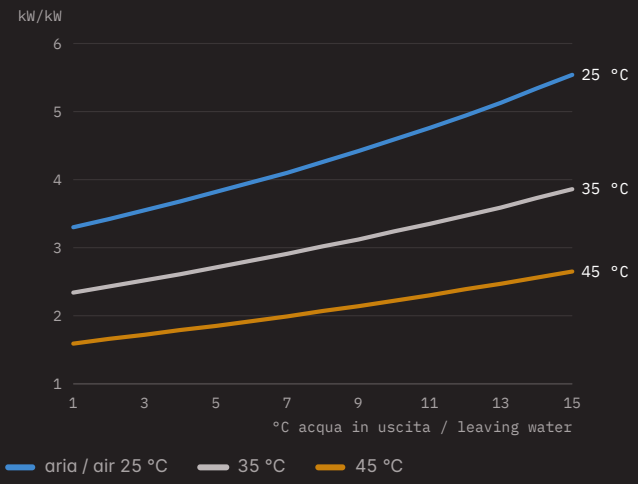

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 5.890 × 2.197 × 2.402 mm

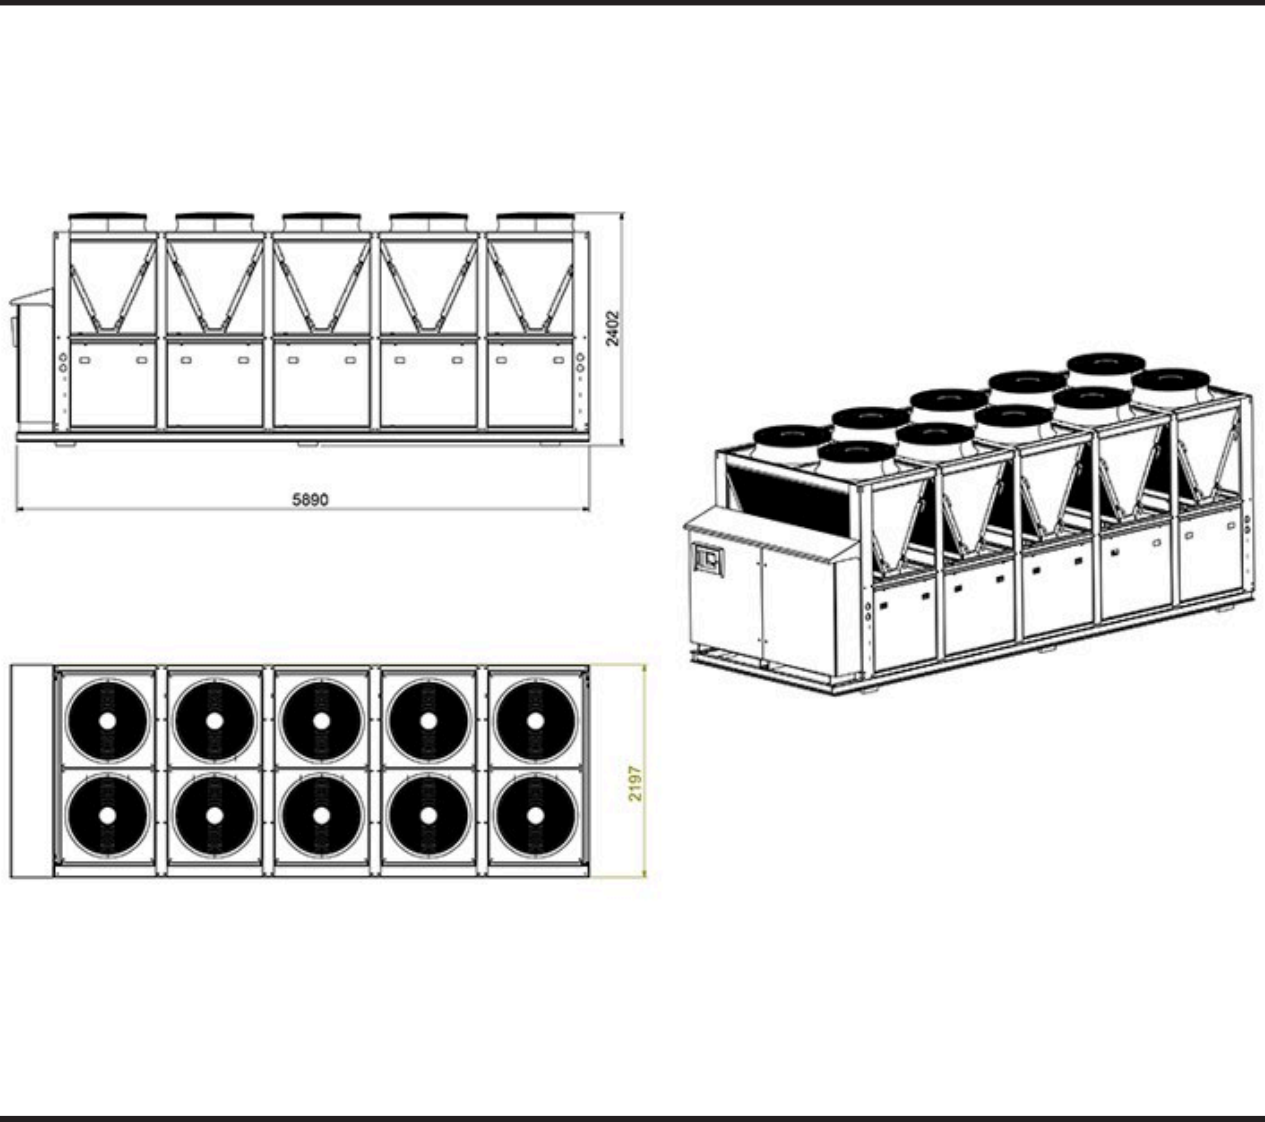

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A700-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A730-OSB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO7-A730-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

484 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

727 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

83,3 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	5.890 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	10	Taglia / Size	730
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	551	519	484	449	411
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	727	685	641	595	548

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A730-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	727,23 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	625.418 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	128,68 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	125,08 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	484,02 kW
Potenza assorbita / Power input	163,33 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	83,25 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	10
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	5.890 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	474,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	459,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	445,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	471,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	464,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	459,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A730-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	494	470	444	416	387	359	328
2	513	487	461	432	403	372	341
3	531	505	477	448	418	386	354
4	551	524	495	465	434	401	369
5	571	543	514	482	450	417	383
6	592	563	532	500	467	433	397
7	613	583	551	519	484	449	411
8	635	604	572	538	502	465	427
9	658	625	592	557	520	481	443
10	681	648	613	577	539	500	460
11	704	671	635	597	558	518	477
12	728	694	657	618	578	536	494
13	753	717	679	640	597	555	511
14	779	742	703	662	619	575	529
15	805	766	727	685	641	595	548

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	107	119	132	146	162	181	202
2	106	119	132	146	163	181	202
3	106	119	132	146	163	181	202
4	106	119	132	147	163	181	202
5	106	118	132	147	163	182	203
6	105	118	132	147	163	182	203
7	105	118	132	147	163	182	203
8	104	117	132	147	163	182	203
9	103	117	131	147	163	182	203
10	102	117	131	147	163	182	203
11	102	116	131	146	163	182	203
12	101	115	130	146	163	182	203
13	100	115	130	146	163	182	203
14	99	114	129	146	163	182	203
15	97	113	129	145	163	182	203

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

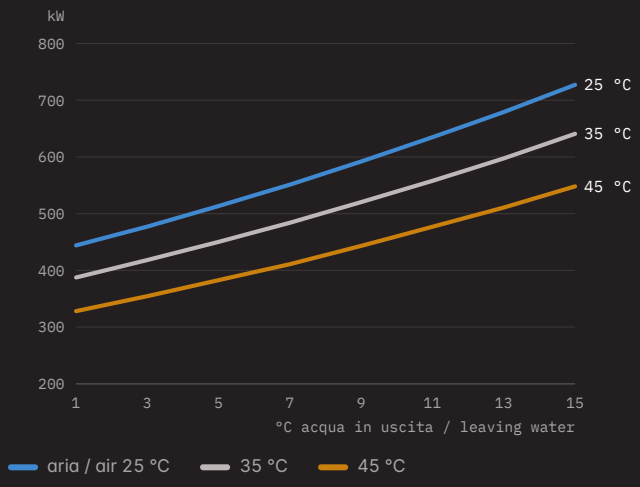

EER / EER

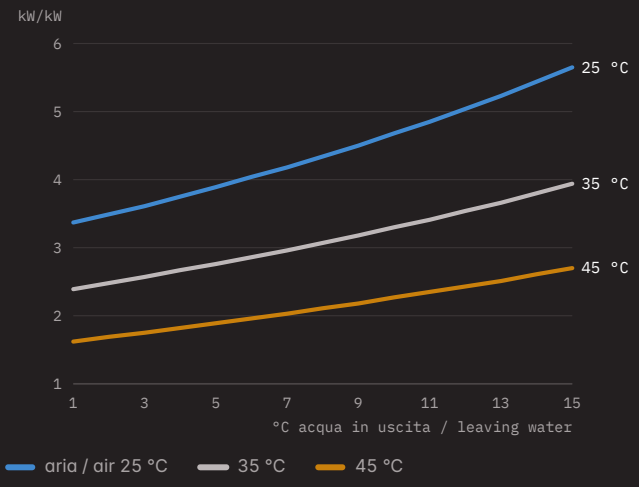

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 5.890 × 2.197 × 2.402 mm

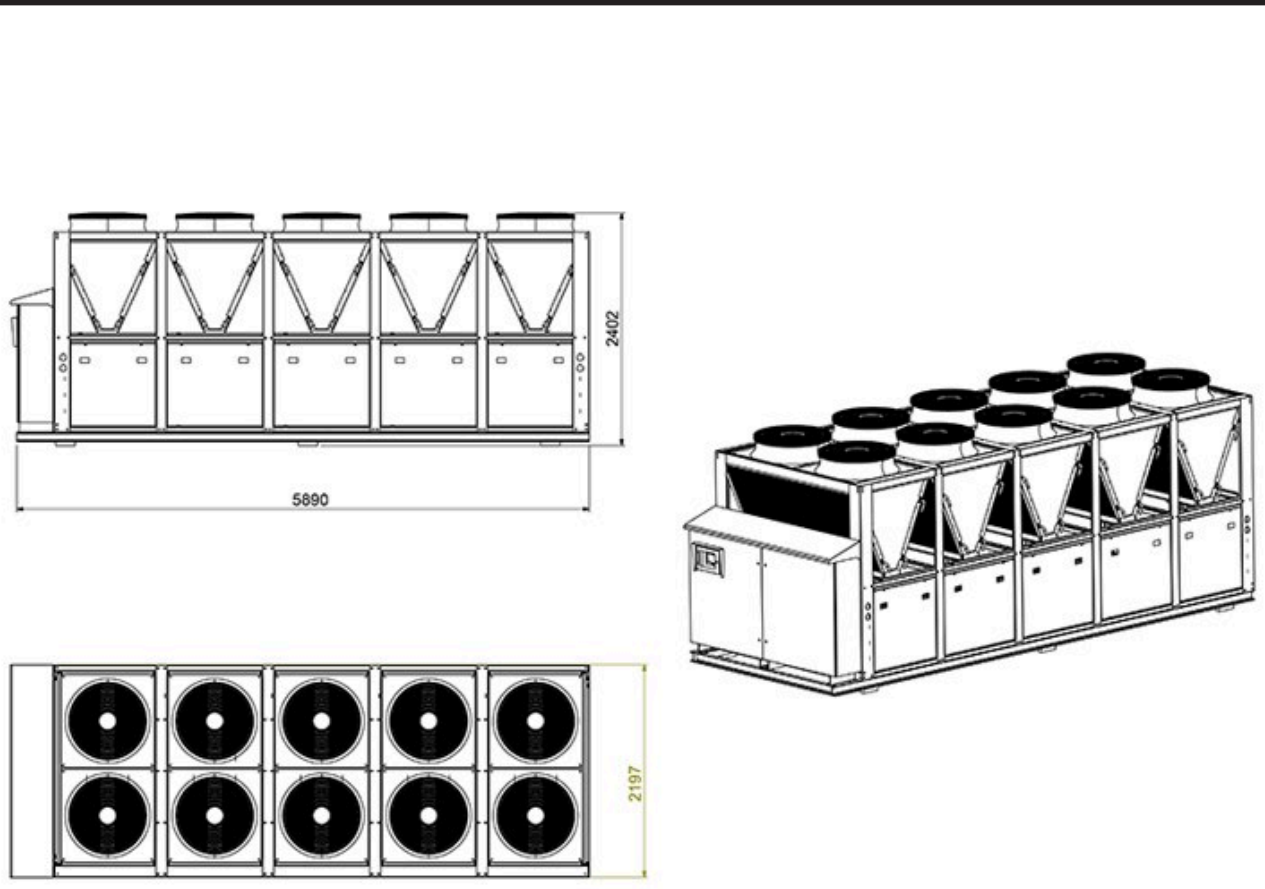

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A730-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A790-OSB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO5-A790-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

522 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

785 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

89,9 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	7.015 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	790
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	595	560	522	485	444
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	785	739	692	642	592

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A790-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	784,99 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	675.091 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	143,04 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	135,02 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	522,46 kW
Potenza assorbita / Power input	181,56 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	89,86 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.015 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	512,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	496,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	480,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	509,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	501,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	496,3 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A790-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	533	507	479	449	418	387	354
2	553	526	497	466	435	402	368
3	573	545	515	483	451	416	383
4	595	566	535	502	469	433	398
5	617	586	554	520	486	450	413
6	639	608	575	540	504	467	428
7	662	629	595	560	522	485	444
8	686	652	617	581	542	502	461
9	710	675	639	602	562	519	478
10	735	699	662	623	582	539	497
11	759	724	685	644	602	559	515
12	786	749	709	668	624	579	533
13	813	774	733	691	645	599	551
14	841	801	759	715	668	620	572
15	869	827	785	739	692	642	592

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	119	132	147	163	181	201	225
2	118	132	147	163	181	201	225
3	118	132	147	163	181	201	225
4	118	132	147	163	181	202	225
5	117	132	147	163	181	202	225
6	117	131	147	163	181	202	225
7	116	131	146	163	182	202	225
8	116	131	146	163	182	202	225
9	115	130	146	163	182	202	226
10	114	130	146	163	182	202	226
11	113	129	145	163	182	202	226
12	112	128	145	163	182	202	226
13	111	127	144	162	181	202	226
14	110	126	144	162	181	202	226
15	108	125	143	161	181	202	226

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

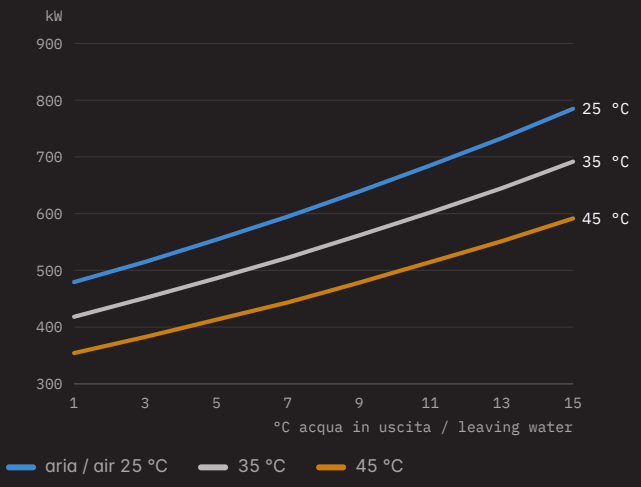

EER / EER

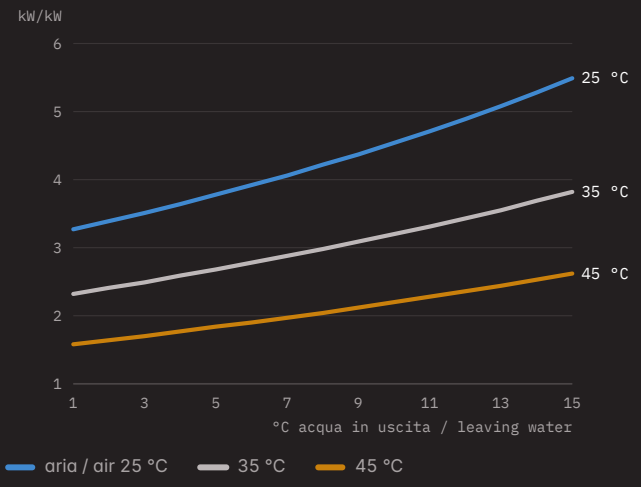

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

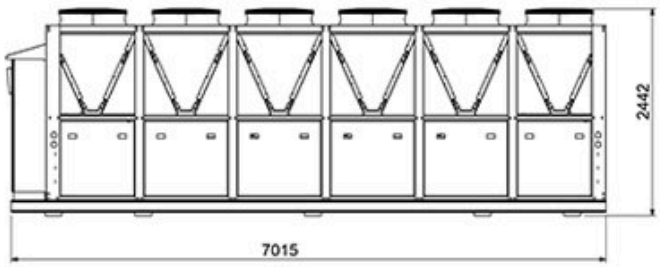

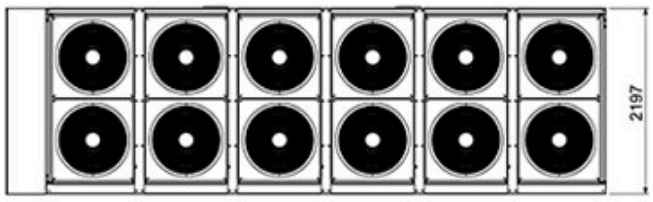

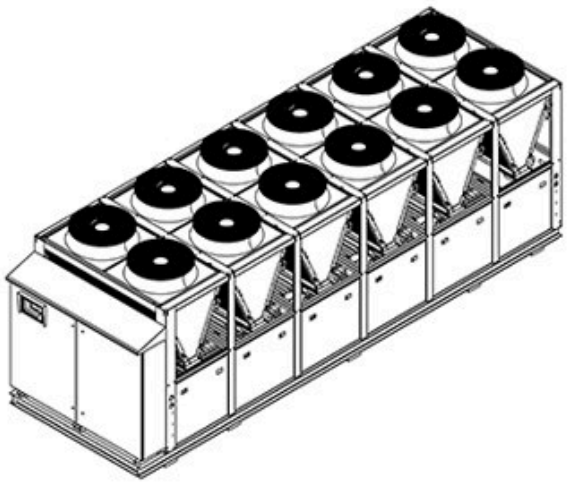

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A790-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R410A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A810-OSB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO8-A810-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

533 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

801 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

91,7 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	7.015 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	810
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	607	571	533	494	453
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	801	754	706	655	604

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A810-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	801,01 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	688.869 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	144,48 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	137,77 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	533,12 kW
Potenza assorbita / Power input	183,39 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	91,70 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.015 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	522,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	506,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	490,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	519,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	511,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	506,5 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A810-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	544	517	489	458	427	395	361
2	565	537	507	476	444	410	376
3	585	556	526	493	461	425	390
4	607	577	546	512	478	442	406
5	629	598	566	531	496	459	422
6	652	620	586	551	515	477	437
7	675	642	607	571	533	494	453
8	700	665	630	593	553	512	470
9	724	689	652	614	573	530	488
10	750	714	676	636	594	550	507
11	775	739	699	657	614	571	525
12	802	764	724	681	636	591	544
13	829	790	748	705	658	611	563
14	858	817	775	730	682	633	583
15	886	844	801	754	706	655	604

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	120	133	148	164	182	203	227
2	120	133	148	164	183	203	227
3	119	133	148	164	183	203	227
4	119	133	148	165	183	204	227
5	118	133	148	165	183	204	227
6	118	133	148	165	183	204	228
7	117	132	148	165	183	204	228
8	117	132	148	165	183	204	228
9	116	131	148	165	184	204	228
10	115	131	147	165	184	204	228
11	114	130	147	164	184	205	228
12	113	129	146	164	183	205	228
13	112	129	146	164	183	205	228
14	111	128	145	163	183	204	228
15	109	127	144	163	183	204	228

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,55	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

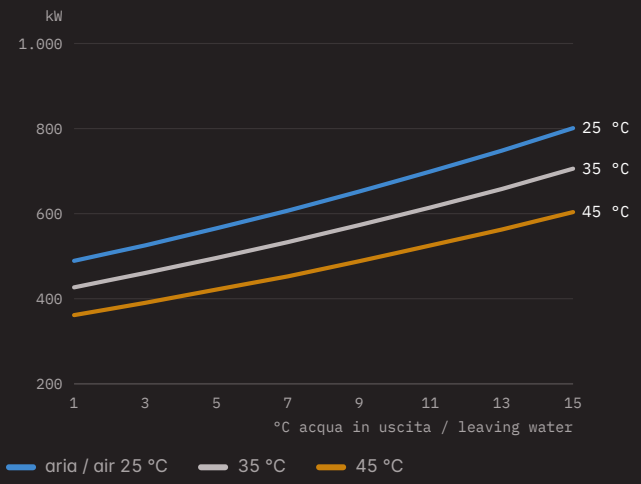

EER / EER

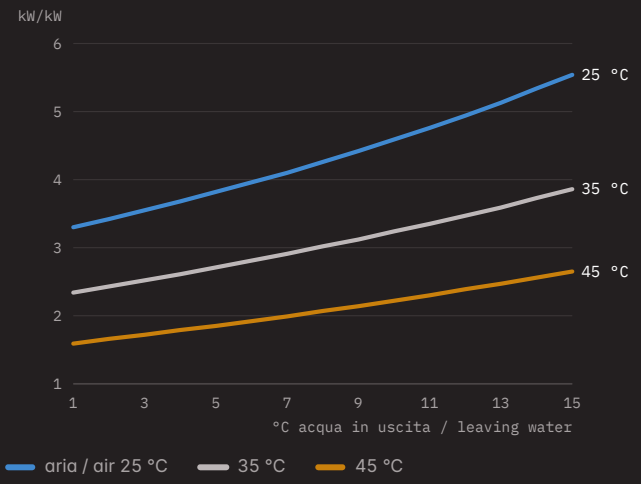

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

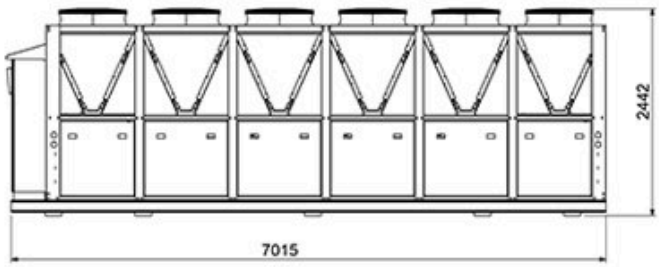

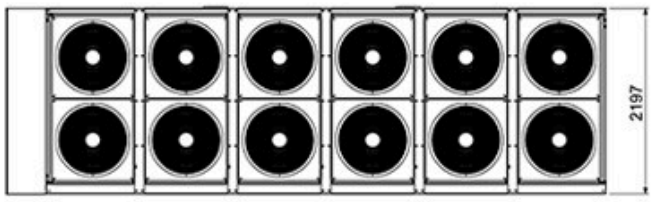

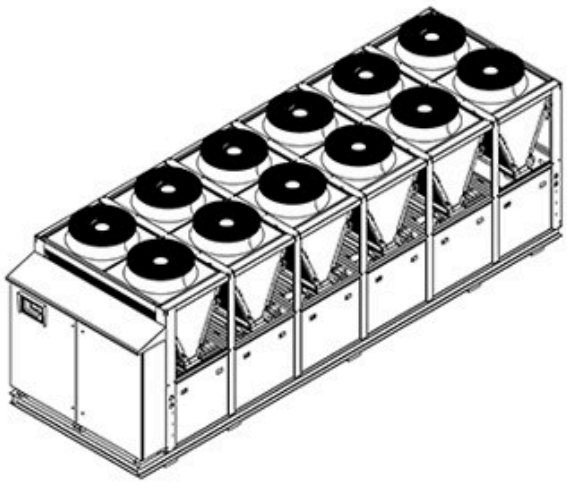

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A810-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A850-OSB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO7-A850-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

560 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

841 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

96,3 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	7.015 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	850
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	637	600	560	519	475
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	841	792	741	688	634

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A850-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	841,06 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	723.312 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	148,82 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	144,66 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	559,78 kW
Potenza assorbita / Power input	188,89 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	96,28 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.015 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	548,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	531,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	515,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	545,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	537,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	531,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A850-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	571	543	514	481	448	415	379
2	593	564	533	499	466	430	395
3	614	584	552	518	484	446	410
4	638	606	573	538	502	464	426
5	661	628	594	557	521	482	443
6	685	651	616	579	540	500	459
7	709	674	637	600	560	519	475
8	735	699	661	622	581	538	494
9	761	723	685	645	602	556	513
10	787	749	709	667	624	578	532
11	814	776	734	690	645	599	552
12	842	802	760	715	668	620	571
13	871	829	786	740	691	642	591
14	901	858	813	766	716	665	612
15	931	886	841	792	741	688	634

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	123	137	153	169	188	209	234
2	123	137	153	169	188	209	234
3	123	137	153	169	188	210	234
4	122	137	153	170	188	210	234
5	122	137	153	170	189	210	234
6	122	137	153	170	189	210	234
7	121	136	152	170	189	210	234
8	120	136	152	170	189	210	235
9	119	135	152	170	189	211	235
10	119	135	152	170	189	211	235
11	118	134	151	169	189	211	235
12	116	133	151	169	189	211	235
13	115	133	150	169	189	211	235
14	114	132	150	168	189	211	235
15	113	131	149	168	188	211	235

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

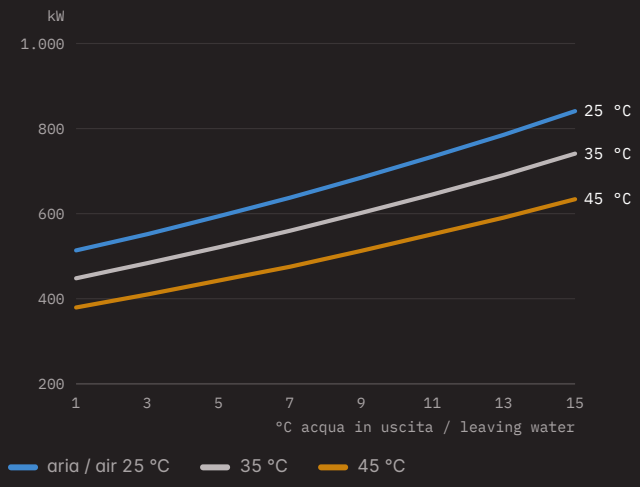

EER / EER

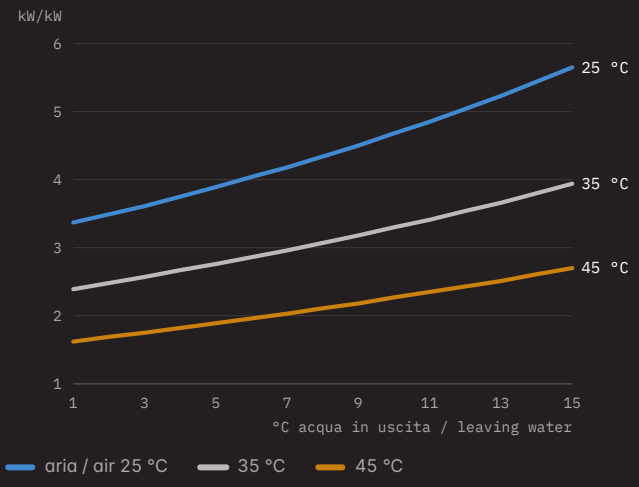

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

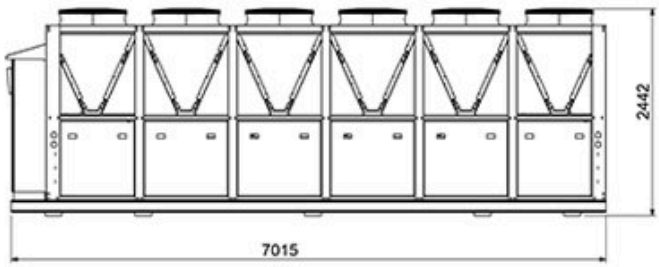

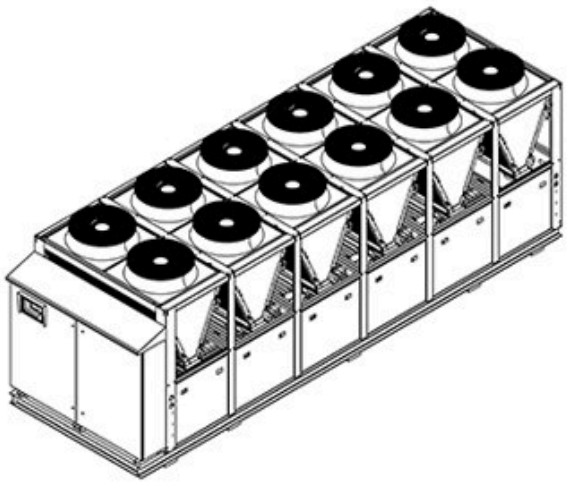

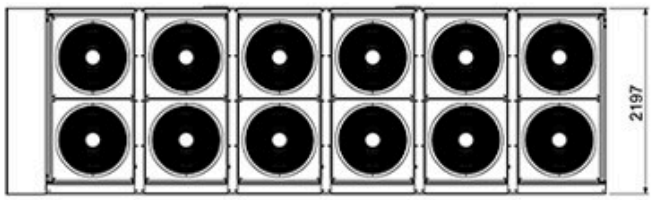

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A850-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A910-OSB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO5-A910-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

605 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

909 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

104,1 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	7.015 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	910
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	689	648	605	561	514
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	909	856	801	743	685

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A910-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	908,94 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	781.688 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	165,62 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	156,34 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	604,95 kW
Potenza assorbita / Power input	210,23 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	104,05 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.015 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	592,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	574,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	556,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	589,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	580,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	574,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A910-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	618	587	555	520	484	448	410
2	641	609	576	540	503	465	427
3	664	631	596	559	523	482	443
4	689	655	619	581	543	501	461
5	714	679	642	602	563	521	478
6	740	704	665	625	584	541	496
7	766	729	689	648	605	561	514
8	794	755	714	673	628	581	534
9	822	781	740	697	650	601	554
10	851	810	767	721	674	624	575
11	879	838	793	746	697	648	596
12	910	867	821	773	722	670	617
13	941	896	849	800	747	693	638
14	973	927	879	828	774	718	662
15	1.006	958	909	856	801	743	685

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	137	153	170	188	209	233	260
2	137	153	170	188	209	233	260
3	137	153	170	189	210	233	260
4	136	153	170	189	210	234	261
5	136	152	170	189	210	234	261
6	135	152	170	189	210	234	261
7	135	152	170	189	210	234	261
8	134	151	169	189	210	234	261
9	133	151	169	189	210	234	261
10	132	150	169	189	210	234	261
11	131	149	168	189	210	234	261
12	130	148	168	188	210	234	261
13	128	148	167	188	210	234	262
14	127	146	166	187	210	234	262
15	125	145	166	187	210	234	262

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

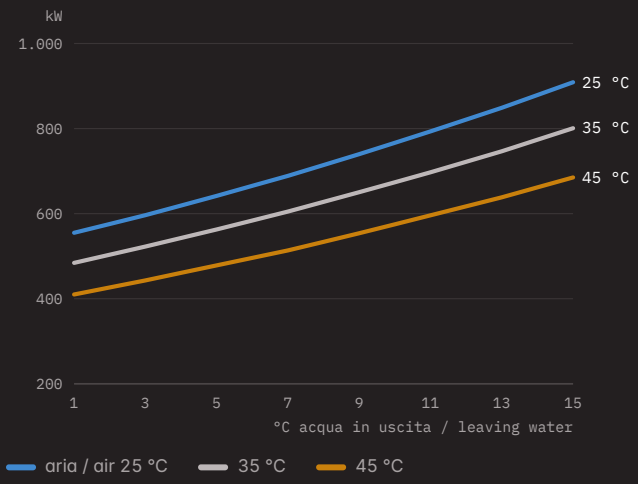

EER / EER

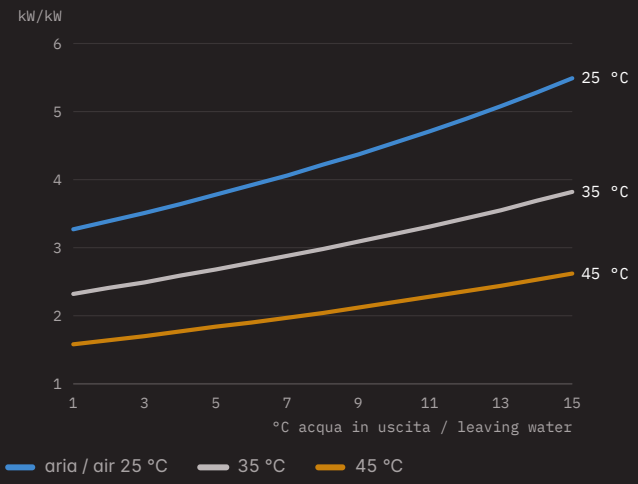

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

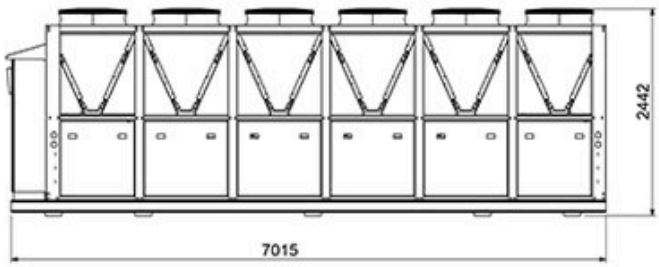

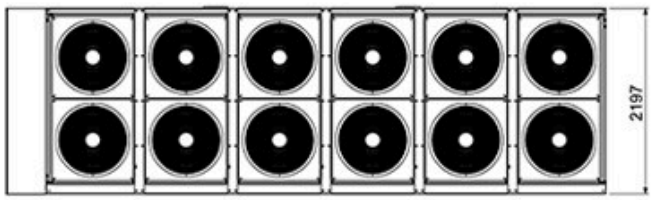

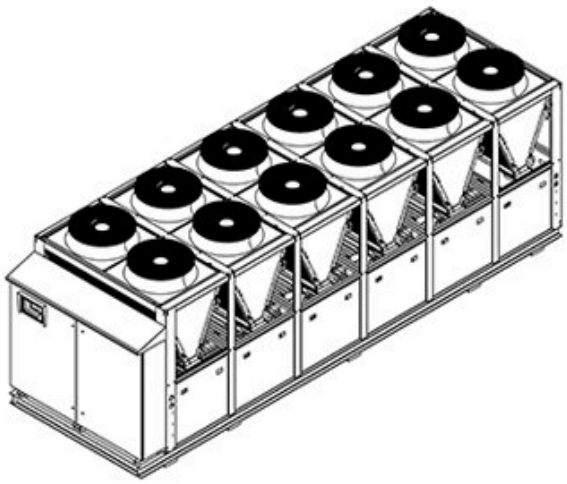

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A910-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A930-OSB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO8-A930-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

617 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

927 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

106,2 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	7.015 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	930
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	703	662	617	573	524
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	927	873	817	758	699

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A930-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	927,49 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	797.641 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	167,30 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	159,53 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	617,30 kW
Potenza assorbita / Power input	212,35 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	106,17 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.015 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	605,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	586,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	567,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	601,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	592,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	586,4 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A930-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	630	599	566	530	494	457	418
2	654	622	587	551	514	475	435
3	677	644	609	571	533	492	452
4	703	668	632	593	554	512	470
5	729	693	655	615	574	531	488
6	755	718	679	638	596	552	506
7	782	743	703	662	617	573	524
8	810	770	729	686	640	593	545
9	839	797	755	711	664	613	565
10	868	826	782	736	688	637	587
11	897	855	810	761	712	661	608
12	929	885	838	789	737	684	630
13	960	915	866	816	762	708	652
14	993	946	897	845	790	733	675
15	1.026	977	927	873	817	758	699

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	139	154	171	190	211	235	263
2	138	154	172	190	211	235	263
3	138	154	172	190	212	236	263
4	138	154	172	191	212	236	263
5	137	154	172	191	212	236	263
6	137	154	171	191	212	236	263
7	136	153	171	191	212	236	264
8	135	153	171	191	212	237	264
9	134	152	171	191	213	237	264
10	133	152	170	191	213	237	264
11	132	151	170	190	213	237	264
12	131	150	169	190	212	237	264
13	130	149	169	190	212	237	264
14	128	148	168	189	212	237	264
15	127	147	167	189	212	237	264

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,55	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

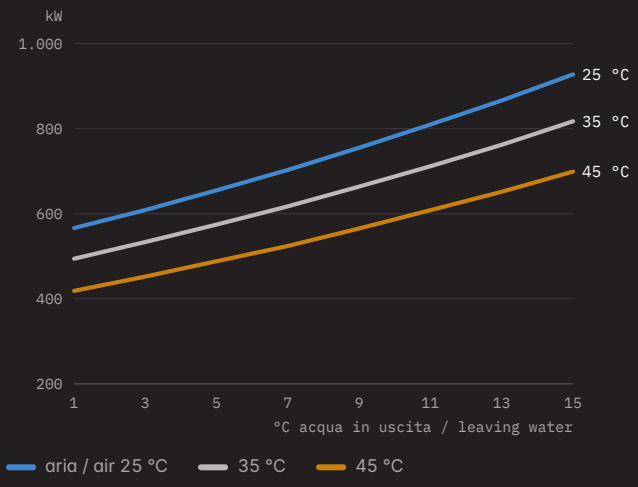

EER / EER

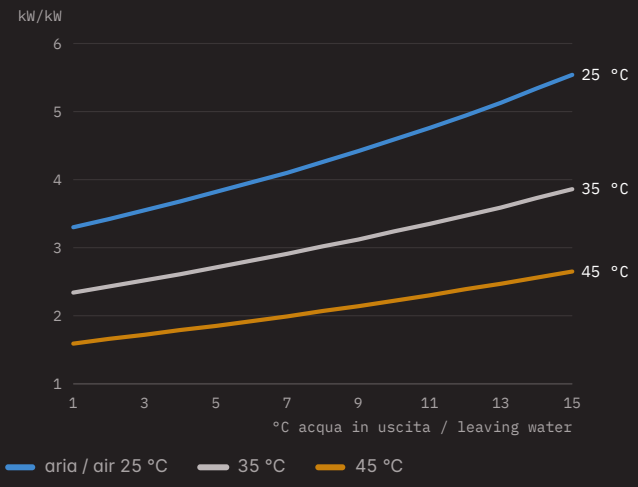

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

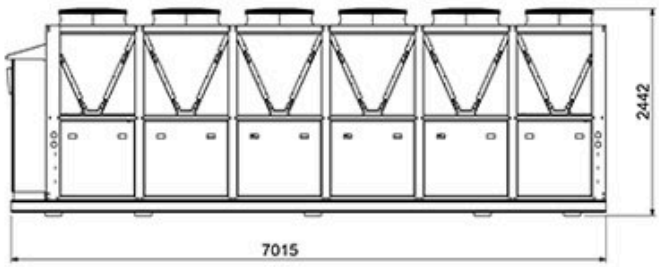

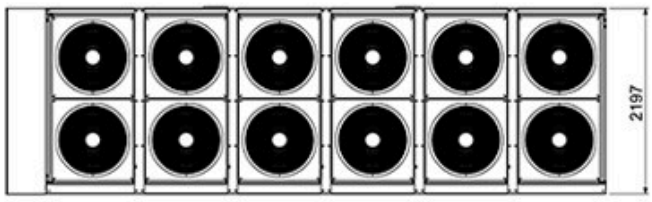

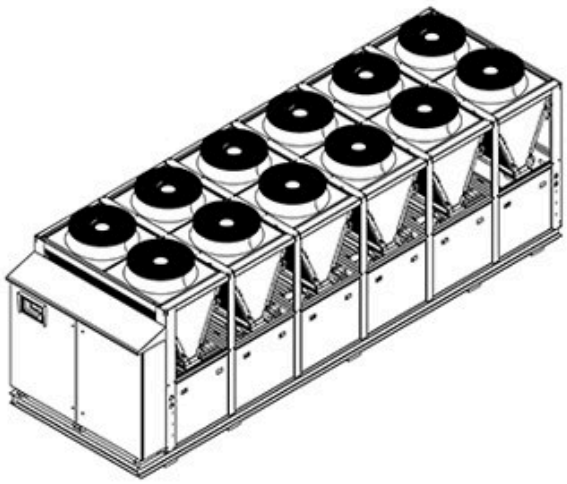

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A930-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A980-OSB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO7-A980-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

648 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

974 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

111,5 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	7.015 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	980
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	738	695	648	601	550
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	974	917	858	796	734

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A980-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	973,86 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	837.520 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	172,31 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	167,50 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	648,16 kW
Potenza assorbita / Power input	218,72 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	111,48 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.015 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	635,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	615,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	596,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	632,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	622,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	615,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A980-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	662	629	595	557	519	480	439
2	686	653	617	578	539	498	457
3	711	677	639	599	560	517	475
4	738	702	663	622	582	537	494
5	765	727	688	645	603	558	513
6	793	754	713	670	626	580	531
7	821	781	738	695	648	601	550
8	851	809	765	721	673	623	572
9	881	837	793	746	697	644	593
10	911	868	821	773	722	669	616
11	942	898	850	799	747	694	639
12	975	929	880	828	774	718	661
13	1.008	960	910	857	800	743	684
14	1.043	993	942	887	829	770	709
15	1.078	1.026	974	917	858	796	734

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	143	159	177	196	217	242	271
2	143	159	177	196	218	243	271
3	142	159	177	196	218	243	271
4	142	159	177	196	218	243	271
5	141	159	177	197	218	243	271
6	141	158	177	197	219	243	271
7	140	158	176	197	219	244	271
8	139	157	176	197	219	244	272
9	138	157	176	197	219	244	272
10	137	156	176	196	219	244	272
11	136	155	175	196	219	244	272
12	135	154	175	196	219	244	272
13	134	153	174	195	219	244	272
14	132	152	173	195	218	244	272
15	130	151	172	194	218	244	272

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

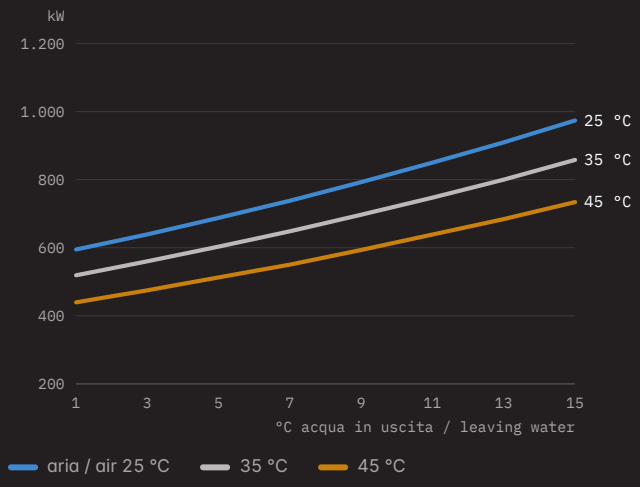

EER / EER

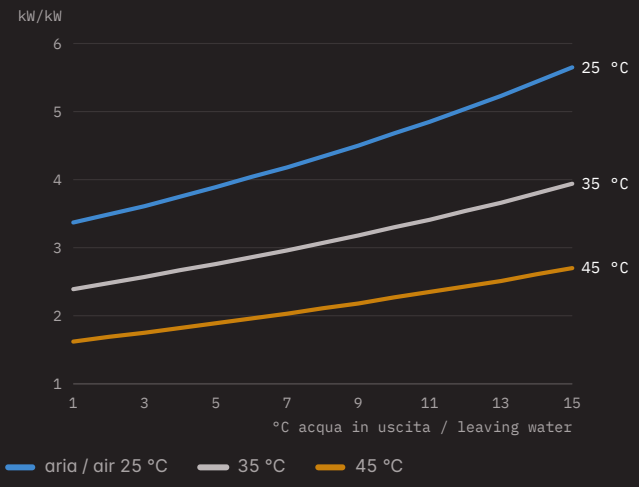

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

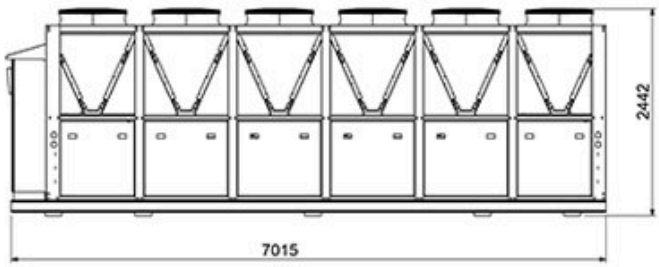

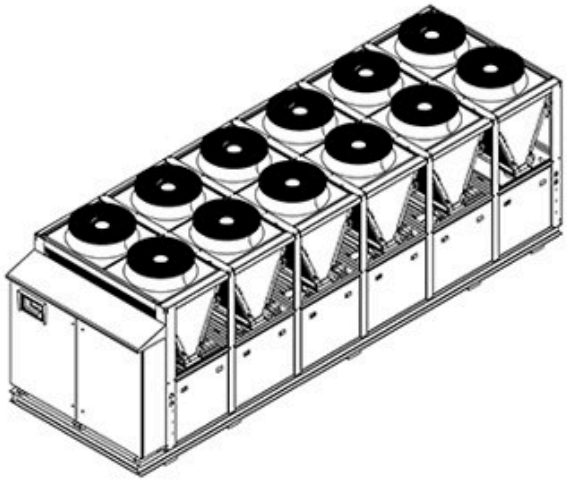

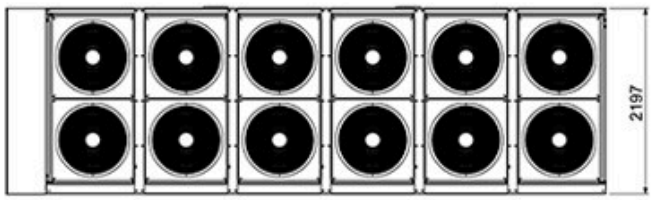

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A980-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A1030-OSB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO5-A1030-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

684 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.027 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

117,6 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	7.015 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	1030
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	778	733	684	634	580
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.027	967	905	840	774

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A1030-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.026,98 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	883.203 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	187,13 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	176,64 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	683,52 kW
Potenza assorbita / Power input	237,53 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	117,56 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.015 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	669,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	649,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	628,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	666,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	656,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	649,3 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A1030-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	698	663	627	587	547	506	463
2	724	688	650	610	569	526	482
3	750	713	674	632	591	545	501
4	778	740	700	656	613	567	521
5	807	767	725	681	636	588	541
6	836	795	752	707	660	611	560
7	866	823	778	733	684	634	580
8	897	853	807	760	709	657	603
9	929	883	836	787	735	679	626
10	961	915	866	815	761	705	650
11	993	947	896	843	788	732	674
12	1.028	980	928	873	816	758	697
13	1.063	1.013	959	904	844	784	721
14	1.100	1.048	993	935	874	812	748
15	1.136	1.082	1.027	967	905	840	774

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	155	173	192	213	236	263	294
2	155	173	192	213	236	263	294
3	154	173	192	213	237	264	294
4	154	172	192	213	237	264	294
5	153	172	192	213	237	264	295
6	153	172	192	214	237	264	295
7	152	171	192	214	238	265	295
8	151	171	191	214	238	265	295
9	150	170	191	213	238	265	295
10	149	169	191	213	238	265	295
11	148	169	190	213	238	265	295
12	146	168	190	213	238	265	295
13	145	167	189	212	237	265	296
14	143	165	188	212	237	265	296
15	142	164	187	211	237	265	296

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

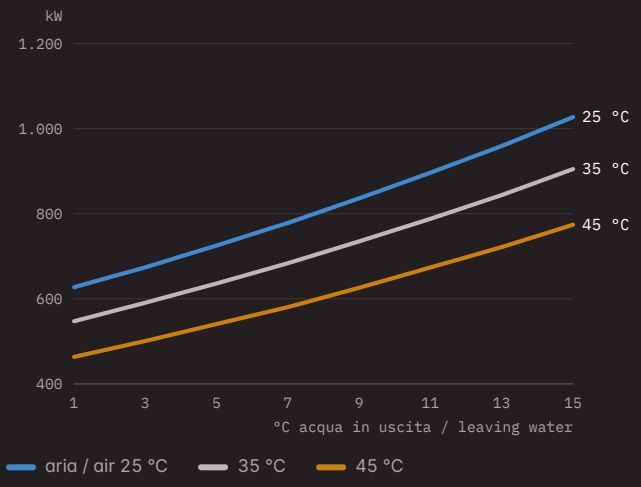

EER / EER

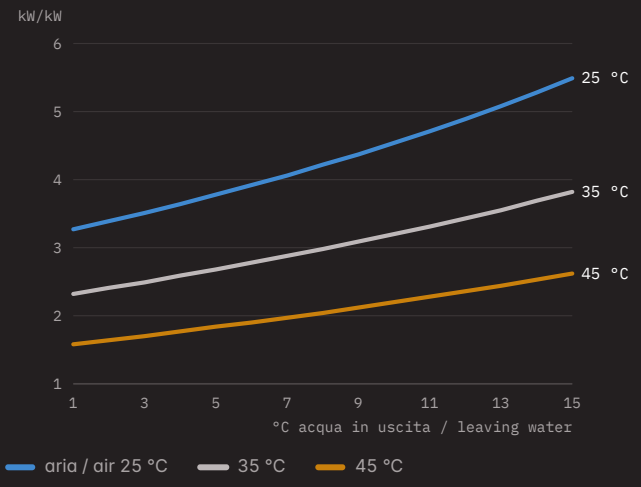

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

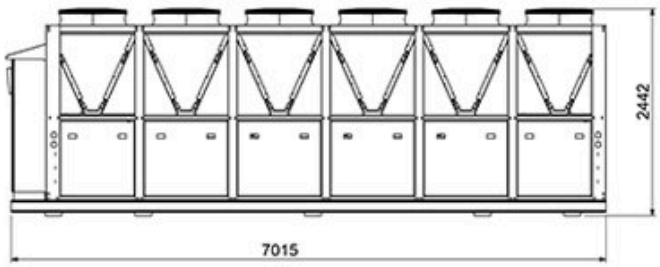

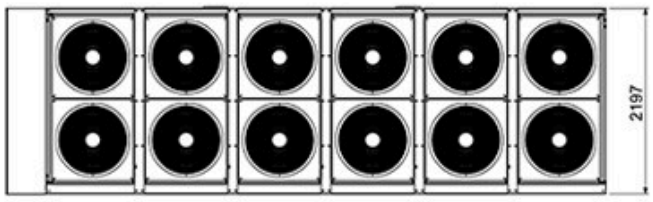

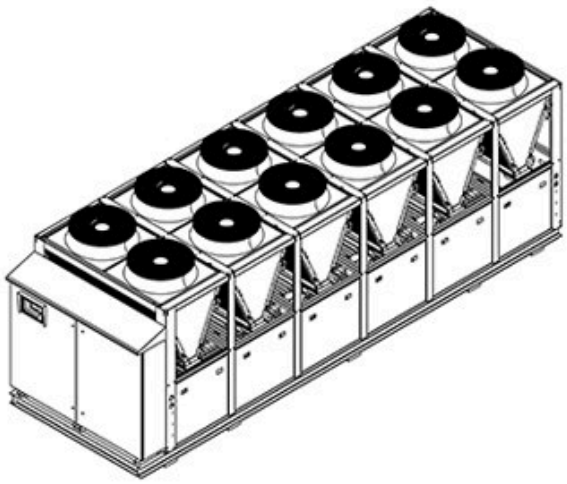

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A1030-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A1050-OSB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO8-A1050-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

697 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.048 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

120,0 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	7.015 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	1050
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	794	748	697	647	592
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.048	986	923	857	790

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A1050-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.047,94 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	901.228 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	189,02 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	180,25 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	697,47 kW
Potenza assorbita / Power input	239,93 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	119,96 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.015 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	683,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	662,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	641,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	680,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	669,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	662,6 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A1050-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	712	677	640	599	558	517	473
2	739	702	664	622	580	536	492
3	765	728	688	645	603	556	511
4	794	755	714	670	626	578	531
5	823	783	740	695	649	600	552
6	853	811	767	721	673	624	572
7	883	840	794	748	697	647	592
8	916	870	824	775	724	670	615
9	948	901	853	803	750	693	639
10	981	934	884	832	777	720	663
11	1.014	966	915	860	804	747	687
12	1.049	1.000	947	891	832	773	712
13	1.085	1.033	979	922	861	800	736
14	1.122	1.069	1.013	954	892	828	763
15	1.160	1.104	1.048	986	923	857	790

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	157	174	194	215	239	266	297
2	156	174	194	215	239	266	297
3	156	174	194	215	239	266	297
4	156	174	194	215	239	267	297
5	155	174	194	216	240	267	298
6	154	174	194	216	240	267	298
7	154	173	194	216	240	267	298
8	153	173	193	216	240	267	298
9	152	172	193	216	240	267	298
10	151	171	193	215	240	267	298
11	149	170	192	215	240	268	298
12	148	169	191	215	240	268	298
13	146	168	191	214	240	268	299
14	145	167	190	214	239	267	299
15	143	166	189	213	239	267	299

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,55	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

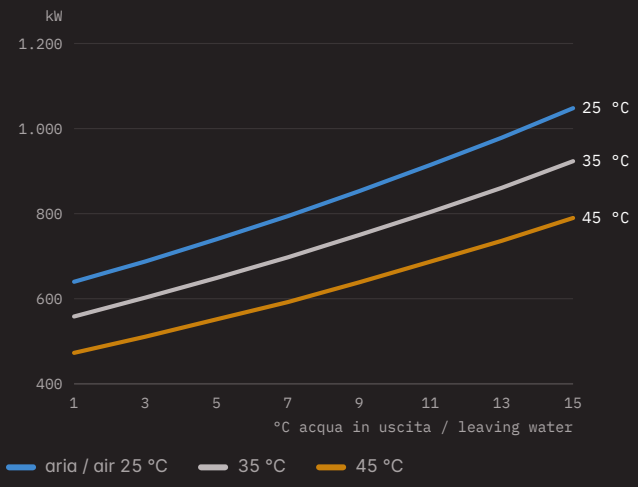

EER / EER

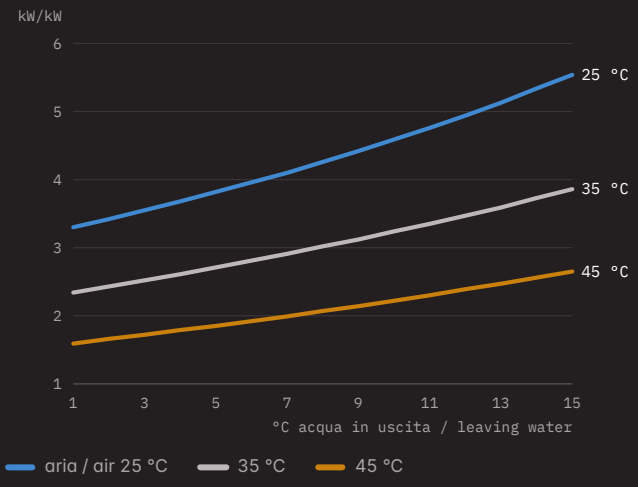

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

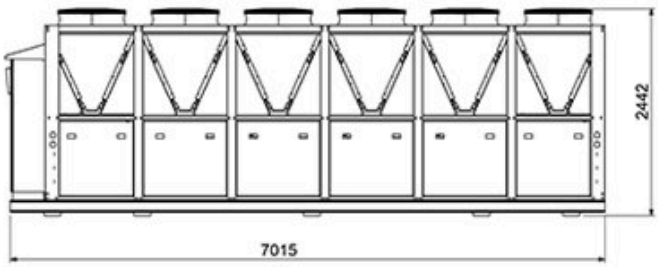

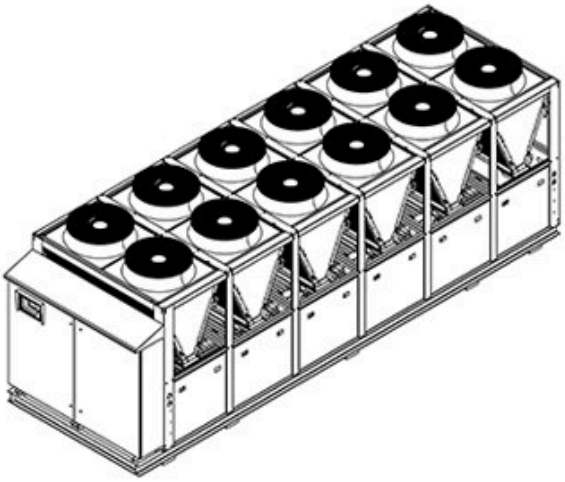

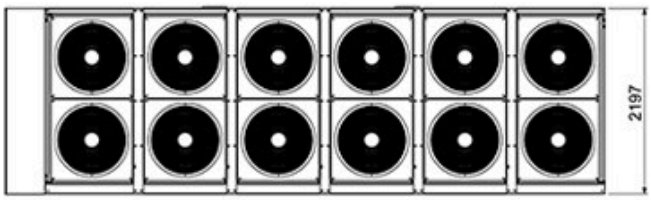

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A1050-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A1110-OSB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO7-A1110-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

732 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.100 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

126,0 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	7.015 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	1110
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	834	785	732	679	622
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.100	1.036	970	900	829

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A1110-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.100,33 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	946.284 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	194,69 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	189,26 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	732,34 kW
Potenza assorbita / Power input	247,12 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	125,96 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.015 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	717,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	695,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	673,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	714,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	703,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	695,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A1110-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	748	711	672	629	586	543	496
2	776	737	697	653	609	563	516
3	804	764	722	677	633	584	536
4	834	793	749	703	657	607	558
5	864	822	777	729	681	630	579
6	896	852	805	757	707	655	601
7	928	882	834	785	732	679	622
8	961	914	865	814	760	703	646
9	995	946	896	843	787	728	670
10	1.030	980	928	873	816	756	696
11	1.064	1.015	960	903	844	784	722
12	1.102	1.050	994	936	874	812	747
13	1.139	1.085	1.028	968	904	839	773
14	1.178	1.122	1.064	1.002	937	870	801
15	1.218	1.160	1.100	1.036	970	900	829

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	161	180	200	221	246	274	306
2	161	180	200	221	246	274	306
3	161	180	200	222	246	274	306
4	160	179	200	222	247	275	306
5	160	179	200	222	247	275	306
6	159	179	200	222	247	275	307
7	158	178	199	222	247	275	307
8	157	178	199	222	247	275	307
9	156	177	199	222	247	275	307
10	155	176	198	222	247	276	307
11	154	176	198	222	247	276	307
12	152	174	197	221	247	276	307
13	151	173	196	221	247	276	307
14	149	172	196	220	247	276	307
15	147	171	195	220	246	275	307

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

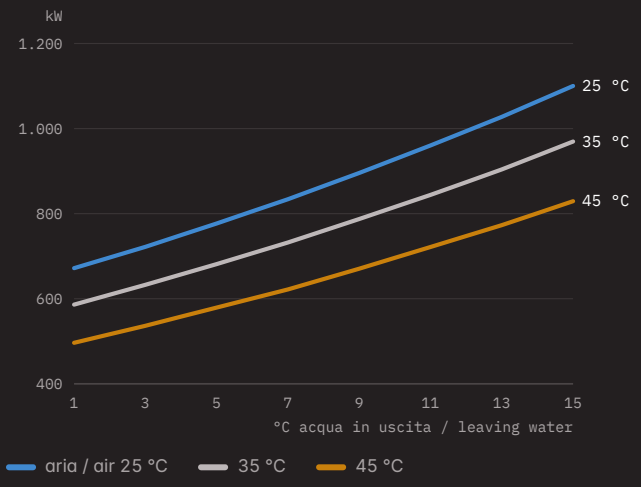

EER / EER

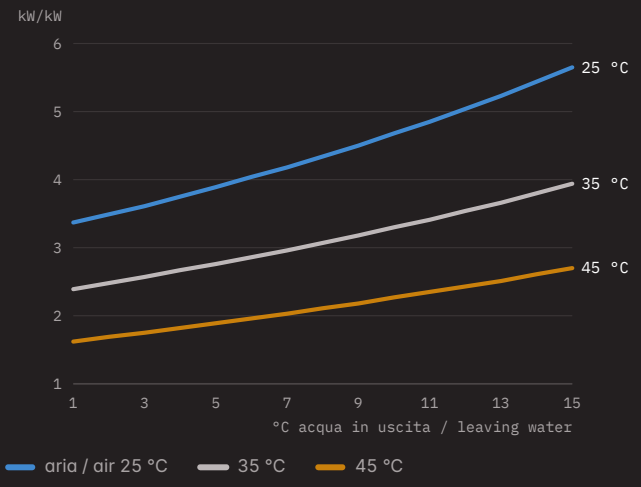

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.015 × 2.197 × 2.442 mm

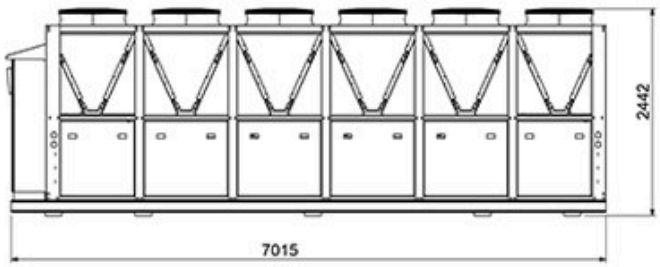

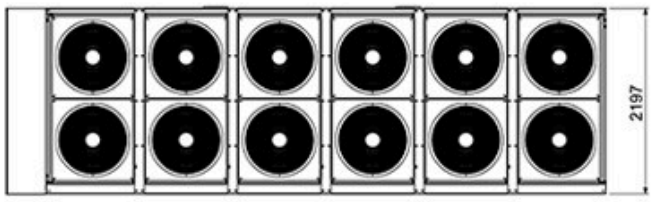

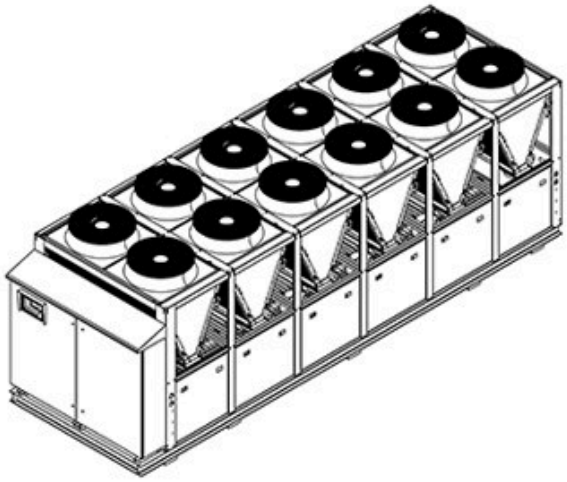

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A1110-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A1140-OSB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO5-A1140-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

754 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.133 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

129,7 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	8.120 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	1140
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	859	808	754	700	640
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.133	1.067	999	926	854

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A1140-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.133,22 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	974.569 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	206,49 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	194,91 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	754,23 kW
Potenza assorbita / Power input	262,10 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	129,73 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	14
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.120 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	739,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	716,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	693,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	735,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	724,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	716,5 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A1140-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	770	732	692	648	604	559	511
2	799	760	718	673	628	580	532
3	828	787	744	697	652	601	552
4	859	817	772	724	677	625	574
5	890	846	800	751	702	649	597
6	923	877	830	780	728	674	618
7	955	908	859	808	754	700	640
8	990	941	891	839	783	724	665
9	1.025	974	922	869	811	749	691
10	1.061	1.010	956	899	840	778	717
11	1.096	1.045	989	930	869	807	743
12	1.135	1.081	1.024	964	900	836	770
13	1.173	1.118	1.058	997	931	865	796
14	1.214	1.156	1.096	1.032	965	895	825
15	1.254	1.194	1.133	1.067	999	926	854

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	171	191	212	235	261	290	324
2	171	191	212	235	261	291	324
3	170	190	212	235	261	291	325
4	170	190	212	235	261	291	325
5	169	190	212	235	262	291	325
6	169	190	212	236	262	292	325
7	168	189	211	236	262	292	325
8	167	189	211	236	262	292	325
9	166	188	211	235	262	292	326
10	164	187	210	235	262	292	326
11	163	186	210	235	262	292	326
12	162	185	209	235	262	292	326
13	160	184	208	234	262	292	326
14	158	183	207	234	262	292	326
15	156	181	206	233	261	292	326

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

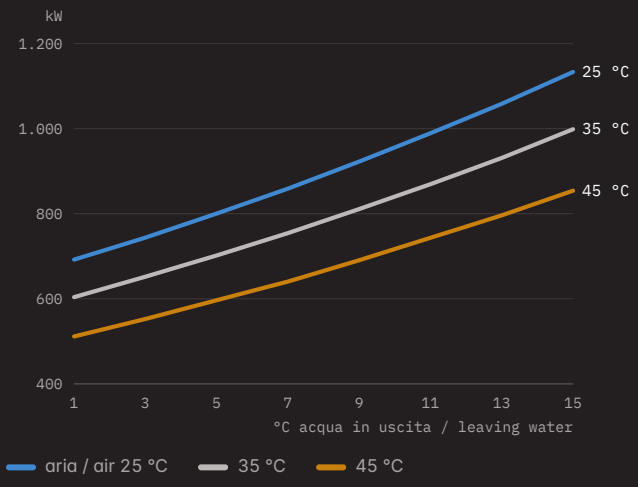

EER / EER

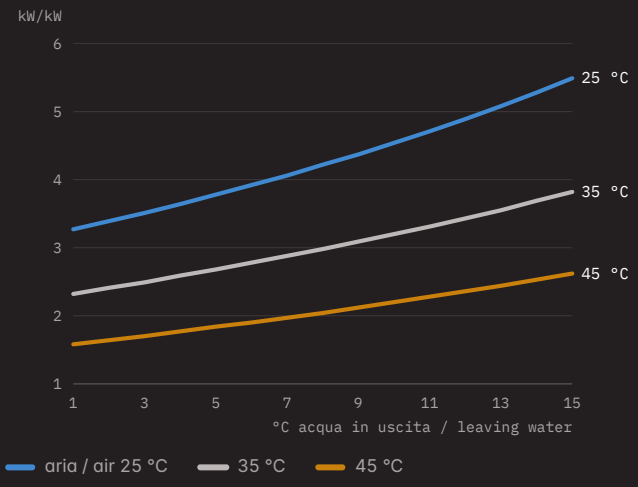

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm

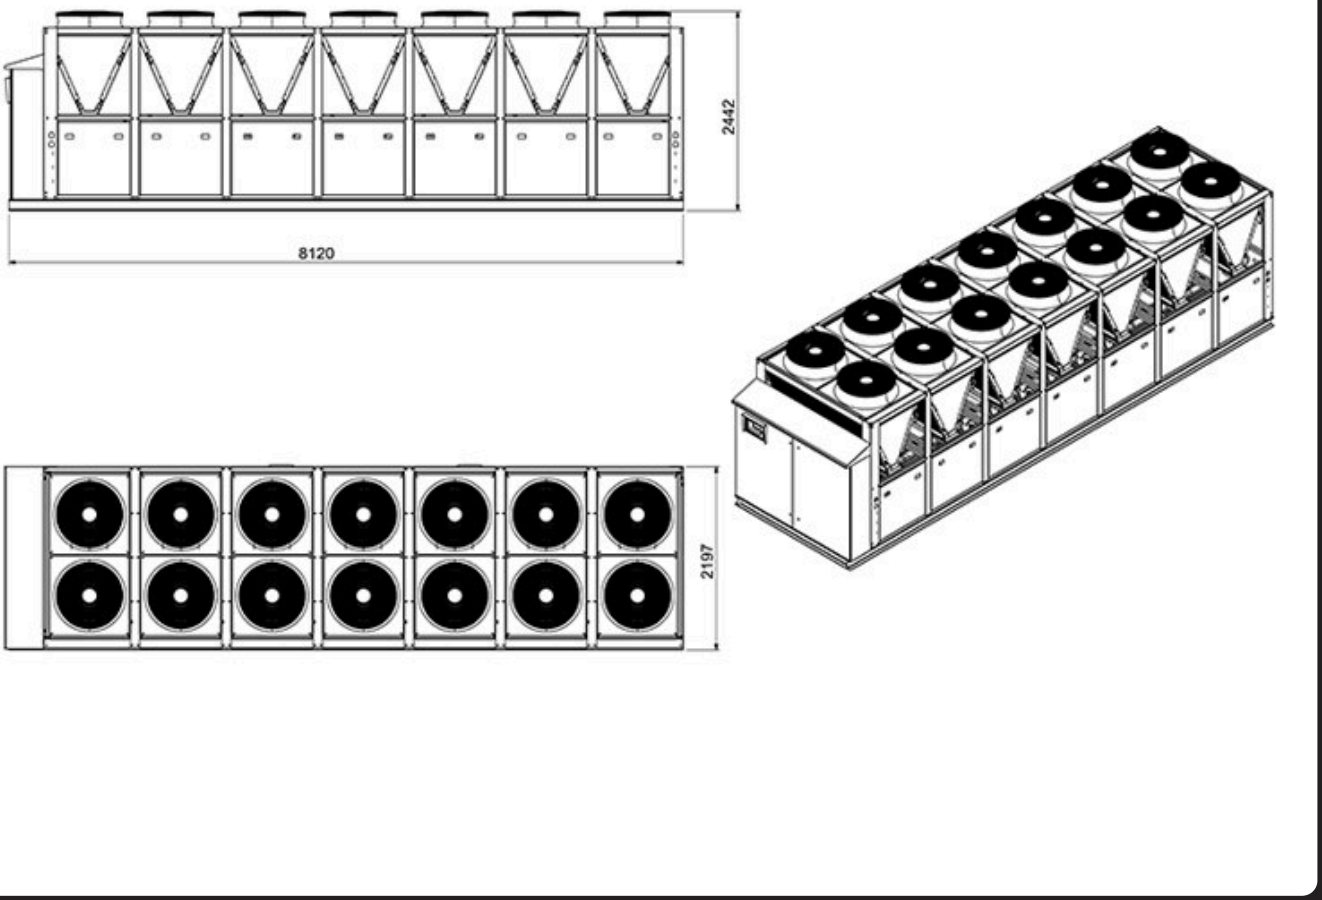

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A1140-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A1160-OSB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO8-A1160-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

770 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.156 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

132,4 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	8.120 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	1160
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	876	825	770	714	653
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.156	1.089	1.019	945	872

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A1160-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.156,35 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	994.461 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	208,58 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	198,89 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	769,62 kW
Potenza assorbita / Power input	264,75 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	132,37 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	14
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.120 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	754,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	731,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	708,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	750,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	738,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	731,1 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A1160-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	786	747	706	661	616	570	522
2	815	775	732	686	641	592	543
3	845	803	759	712	665	613	564
4	876	833	788	739	691	638	586
5	908	864	817	766	716	662	609
6	942	895	846	796	743	688	631
7	975	927	876	825	770	714	653
8	1.010	960	909	856	799	739	679
9	1.046	994	941	886	827	765	705
10	1.082	1.030	975	918	857	794	732
11	1.119	1.066	1.009	949	887	824	758
12	1.158	1.103	1.045	983	919	853	785
13	1.197	1.140	1.080	1.018	950	882	812
14	1.238	1.180	1.118	1.053	984	914	842
15	1.280	1.219	1.156	1.089	1.019	945	872

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	173	193	214	237	263	293	327
2	173	192	214	237	264	294	328
3	172	192	214	237	264	294	328
4	172	192	214	238	264	294	328
5	171	192	214	238	264	294	328
6	170	191	214	238	265	295	328
7	170	191	214	238	265	295	329
8	168	190	213	238	265	295	329
9	167	190	213	238	265	295	329
10	166	189	212	238	265	295	329
11	165	188	212	237	265	295	329
12	163	187	211	237	265	295	329
13	162	186	211	237	265	295	329
14	160	184	210	236	264	295	329
15	158	183	209	235	264	295	329

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

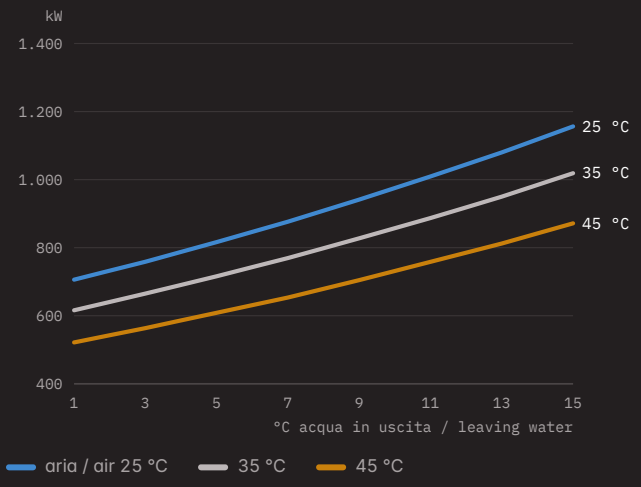

EER / EER

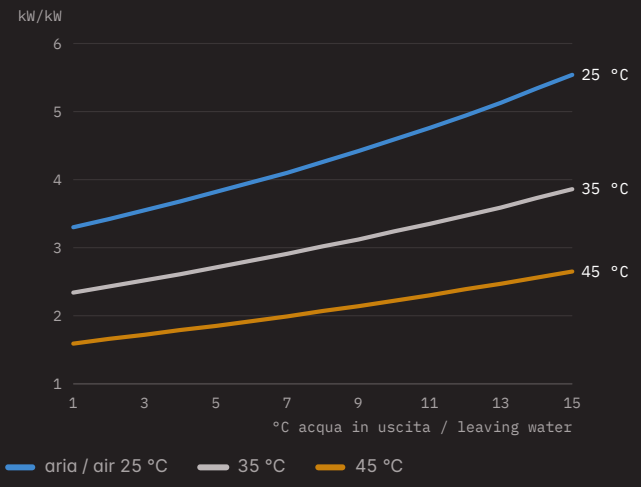

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm

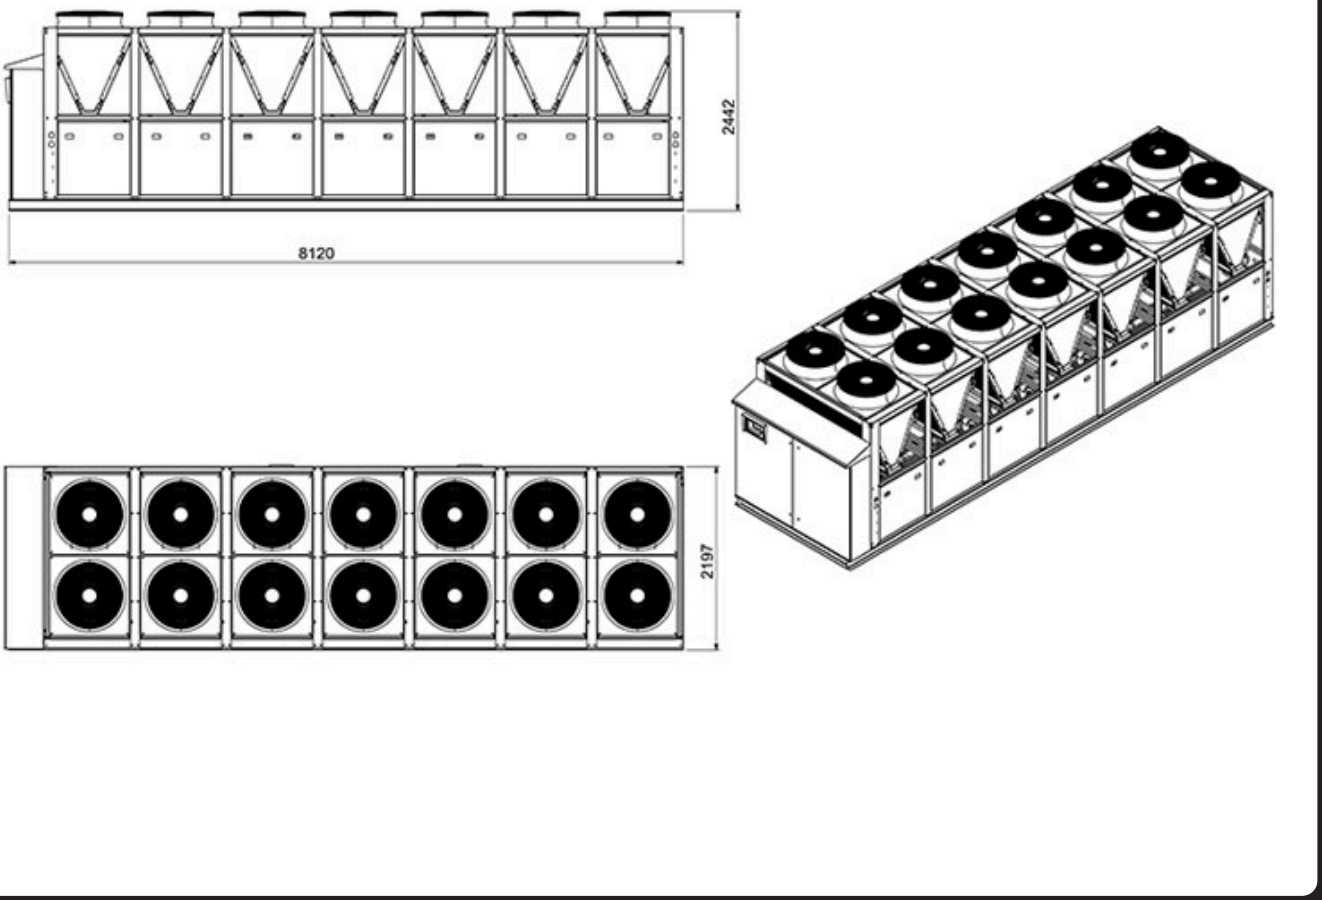

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A1160-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A1220-OSB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO7-A1220-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

808 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.214 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

139,0 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	8.120 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	1220
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	920	866	808	749	686
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.214	1.143	1.070	993	915

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A1220-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.214,16 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.044.178 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	214,83 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	208,84 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	808,10 kW
Potenza assorbita / Power input	272,69 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	138,99 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	14
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.120 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	791,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	767,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	743,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	787,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	775,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	767,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A1220-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	825	784	741	694	647	599	548
2	856	814	769	721	673	621	570
3	887	843	797	747	698	644	592
4	920	875	827	776	725	670	615
5	954	907	857	805	752	696	639
6	989	940	889	835	780	722	663
7	1.024	973	920	866	808	749	686
8	1.061	1.008	954	898	838	776	713
9	1.098	1.044	988	931	869	803	740
10	1.136	1.082	1.024	963	900	834	768
11	1.175	1.120	1.060	996	931	865	796
12	1.216	1.158	1.097	1.032	964	896	825
13	1.257	1.197	1.134	1.069	997	926	853
14	1.300	1.238	1.174	1.106	1.034	959	884
15	1.344	1.280	1.214	1.143	1.070	993	915

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	178	198	220	244	271	302	337
2	178	198	220	244	271	302	338
3	177	198	220	245	272	303	338
4	177	198	220	245	272	303	338
5	176	198	220	245	272	303	338
6	175	197	220	245	272	303	338
7	175	197	220	245	273	304	338
8	174	196	220	245	273	304	339
9	172	195	219	245	273	304	339
10	171	195	219	245	273	304	339
11	170	194	218	245	273	304	339
12	168	193	218	244	273	304	339
13	166	191	217	244	272	304	339
14	165	190	216	243	272	304	339
15	163	188	215	242	272	304	339

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

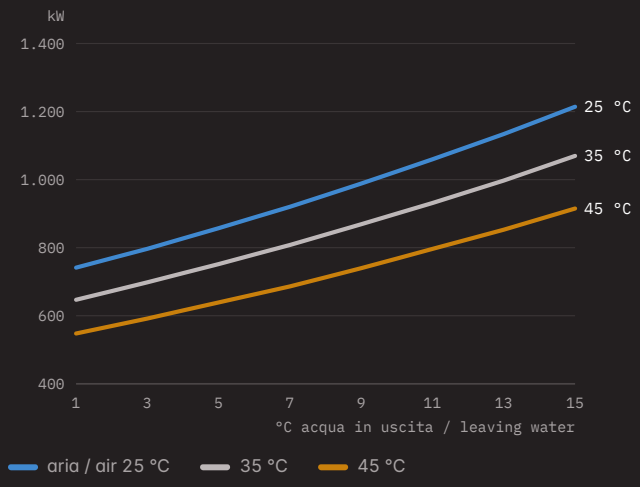

EER / EER

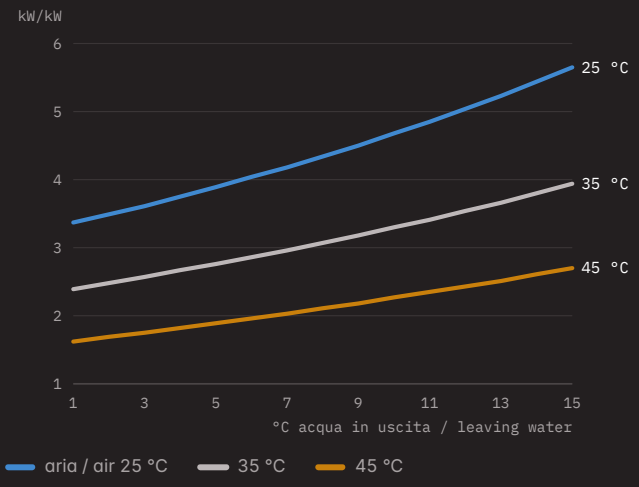

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm

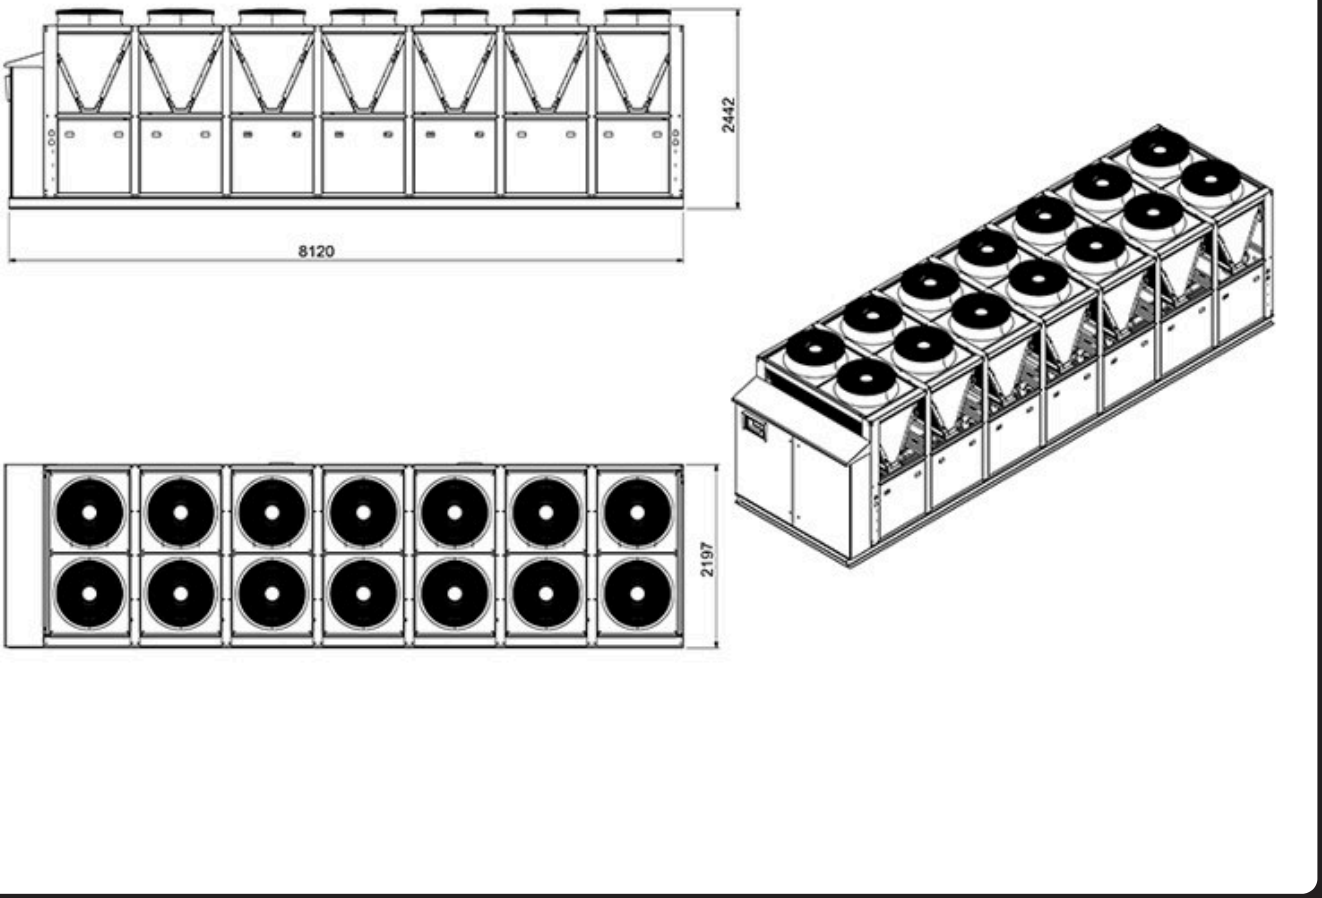

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A1220-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A1230-OSB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO5-A1230-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

817 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.228 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

140,5 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	1230
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	930	876	817	758	694
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.228	1.156	1.082	1.004	925

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A1230-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.227,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.055.779 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	223,70 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	211,16 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	817,08 kW
Potenza assorbita / Power input	283,94 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	140,54 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	800,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	776,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	751,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	796,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	784,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	776,2 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A1230-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	834	793	750	702	654	605	554
2	865	823	778	729	680	628	576
3	897	853	806	755	706	651	598
4	931	885	836	785	733	677	622
5	964	917	867	814	760	703	646
6	1.000	950	899	845	789	731	670
7	1.035	984	930	876	817	758	694
8	1.073	1.020	965	908	848	785	721
9	1.110	1.055	999	941	878	812	748
10	1.149	1.094	1.035	974	910	843	777
11	1.188	1.132	1.072	1.007	942	875	805
12	1.229	1.171	1.109	1.044	975	906	834
13	1.271	1.211	1.147	1.081	1.009	937	862
14	1.315	1.252	1.187	1.118	1.045	970	894
15	1.359	1.294	1.228	1.156	1.082	1.004	925

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	185	206	229	254	282	315	351
2	185	206	229	254	283	315	351
3	185	206	229	255	283	315	352
4	184	206	229	255	283	315	352
5	183	206	229	255	283	316	352
6	183	205	229	255	284	316	352
7	182	205	229	255	284	316	352
8	181	204	229	255	284	316	353
9	180	204	228	255	284	316	353
10	178	203	228	255	284	317	353
11	177	202	227	255	284	317	353
12	175	200	227	254	284	317	353
13	173	199	226	254	284	317	353
14	171	198	225	253	283	317	353
15	169	196	224	252	283	316	353

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

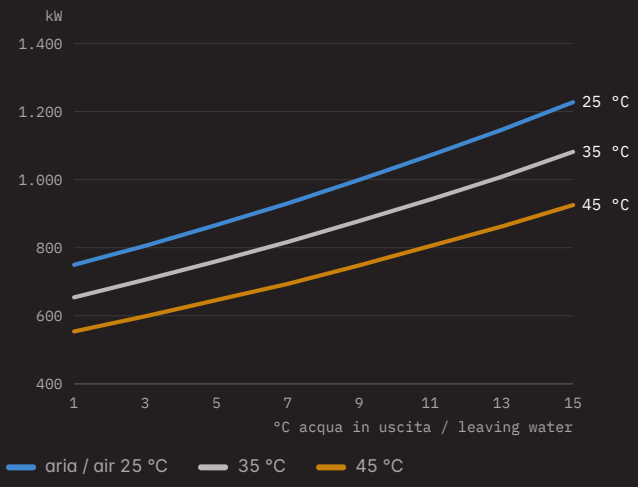

EER / EER

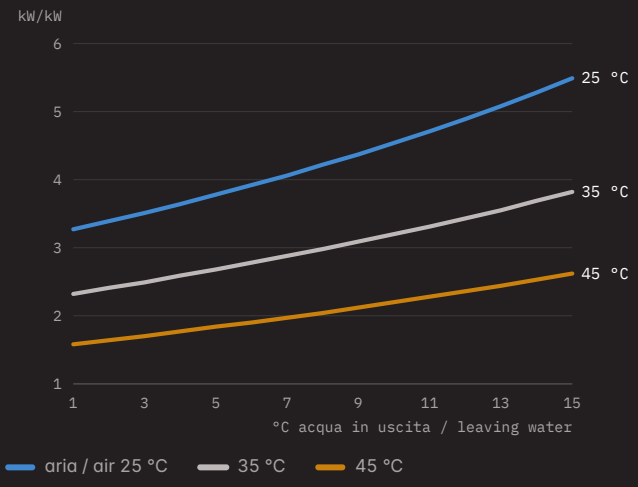

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

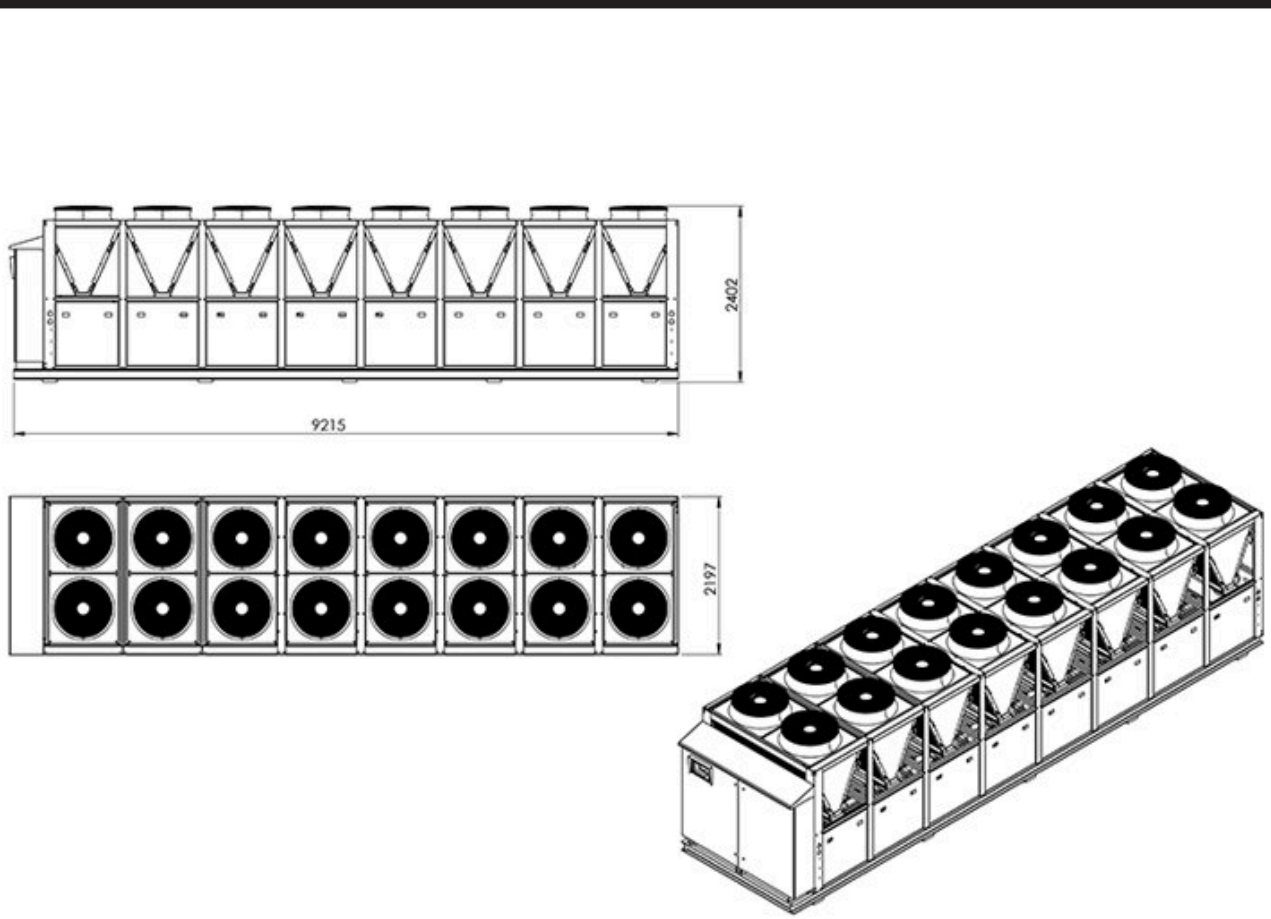

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A1230-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A1260-OSB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO8-A1260-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

834 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.253 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

143,4 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	1260
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	949	894	834	773	708
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.253	1.179	1.104	1.024	944

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A1260-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.252,71 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.077.331 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	225,96 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	215,47 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	833,75 kW
Potenza assorbita / Power input	286,81 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	143,41 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	817,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	792,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	767,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	812,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	800,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	792,1 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A1260-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	851	809	765	716	667	618	565
2	883	840	793	744	694	641	588
3	915	870	822	771	720	664	611
4	950	903	853	801	748	691	635
5	984	935	885	830	776	718	659
6	1.020	970	917	862	805	745	684
7	1.056	1.004	949	894	834	773	708
8	1.095	1.040	985	927	865	801	736
9	1.133	1.077	1.020	960	896	828	763
10	1.172	1.116	1.057	994	929	860	792
11	1.212	1.155	1.093	1.028	961	892	822
12	1.254	1.195	1.132	1.065	995	924	851
13	1.297	1.235	1.170	1.103	1.029	956	880
14	1.342	1.278	1.211	1.141	1.066	990	912
15	1.386	1.320	1.253	1.179	1.104	1.024	944

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	187	209	232	257	285	318	355
2	187	208	232	257	286	318	355
3	187	208	232	257	286	318	355
4	186	208	232	257	286	319	355
5	185	208	232	258	286	319	356
6	184	207	232	258	287	319	356
7	184	207	231	258	287	319	356
8	183	206	231	258	287	320	356
9	181	206	231	258	287	320	356
10	180	205	230	257	287	320	356
11	179	204	230	257	287	320	357
12	177	202	229	257	287	320	357
13	175	201	228	256	287	320	357
14	173	200	227	256	286	320	357
15	171	198	226	255	286	320	357

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,55	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

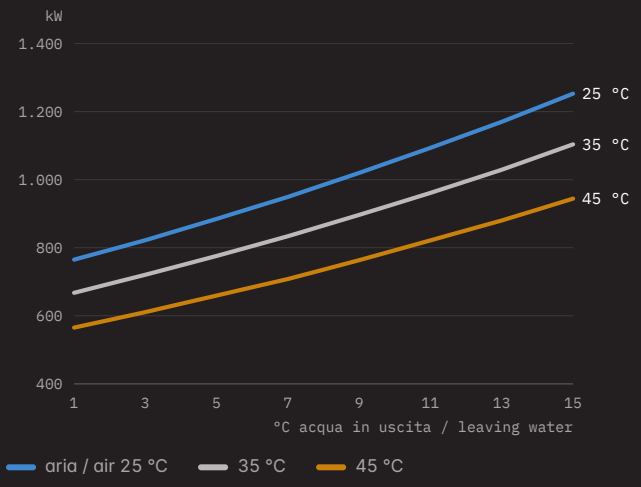

EER / EER

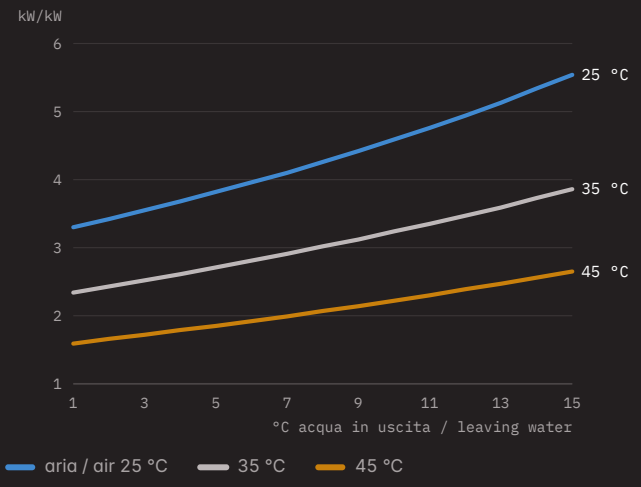

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

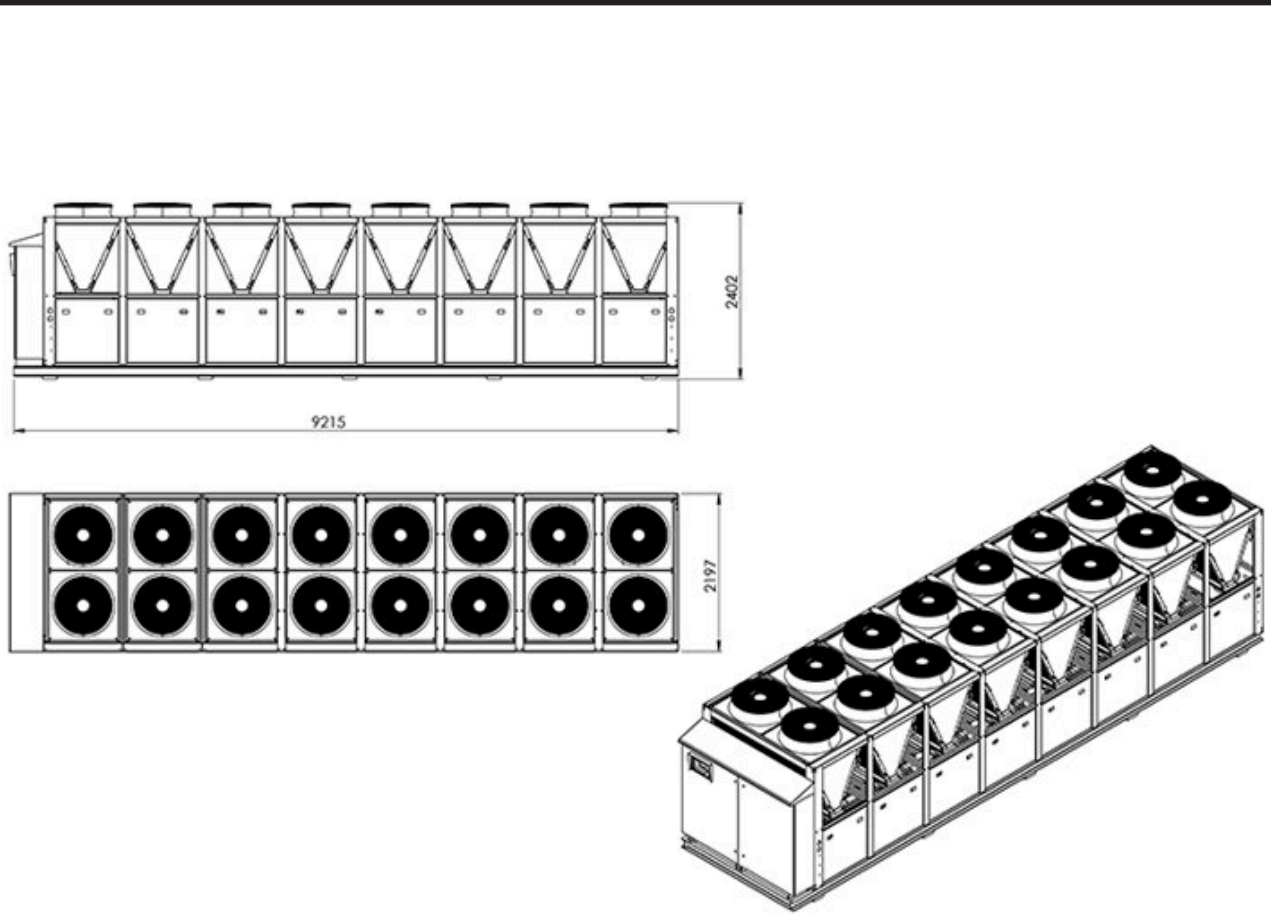

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A1260-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A1320-OSB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO7-A1320-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

875 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.315 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

150,6 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	1320
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	997	938	875	812	743
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.315	1.238	1.159	1.075	991

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A1320-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.315,34 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.131.192 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	232,74 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	226,24 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	875,44 kW
Potenza assorbita / Power input	295,41 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	150,58 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	857,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	831,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	805,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	853,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	840,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	831,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A1320-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	894	849	803	752	701	649	593
2	927	882	833	781	729	673	617
3	961	914	863	809	756	698	641
4	997	948	896	841	785	726	667
5	1.033	982	929	872	814	753	692
6	1.071	1.018	963	905	845	783	718
7	1.109	1.054	997	938	875	812	743
8	1.149	1.093	1.034	973	908	841	772
9	1.190	1.131	1.071	1.008	941	870	802
10	1.231	1.172	1.109	1.044	975	903	832
11	1.272	1.213	1.148	1.079	1.009	937	863
12	1.317	1.255	1.188	1.119	1.045	970	893
13	1.362	1.297	1.228	1.158	1.081	1.004	924
14	1.409	1.342	1.272	1.198	1.120	1.039	958
15	1.456	1.386	1.315	1.238	1.159	1.075	991

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	193	215	239	264	294	327	365
2	193	215	239	265	294	328	366
3	192	215	239	265	294	328	366
4	192	214	239	265	295	328	366
5	191	214	239	265	295	328	366
6	190	214	239	266	295	329	366
7	189	213	238	266	295	329	367
8	188	212	238	266	296	329	367
9	187	212	238	265	296	329	367
10	185	211	237	265	296	329	367
11	184	210	237	265	296	329	367
12	182	209	236	264	295	329	367
13	180	207	235	264	295	329	368
14	178	206	234	263	295	329	368
15	176	204	233	263	294	329	368

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

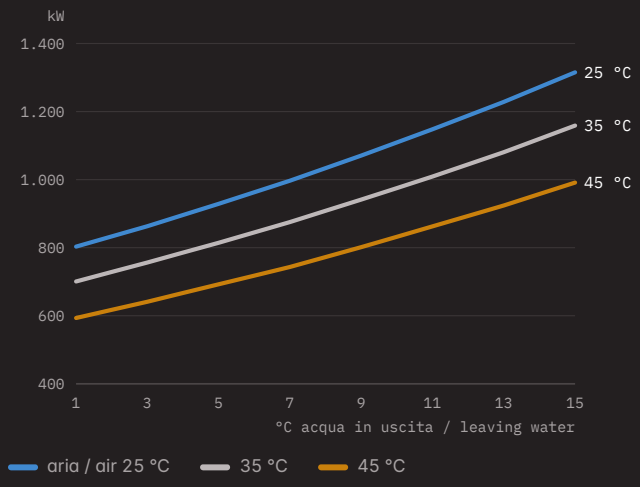

EER / EER

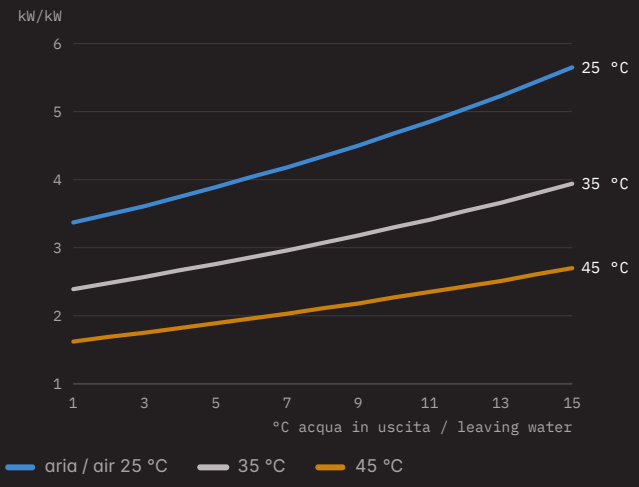

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

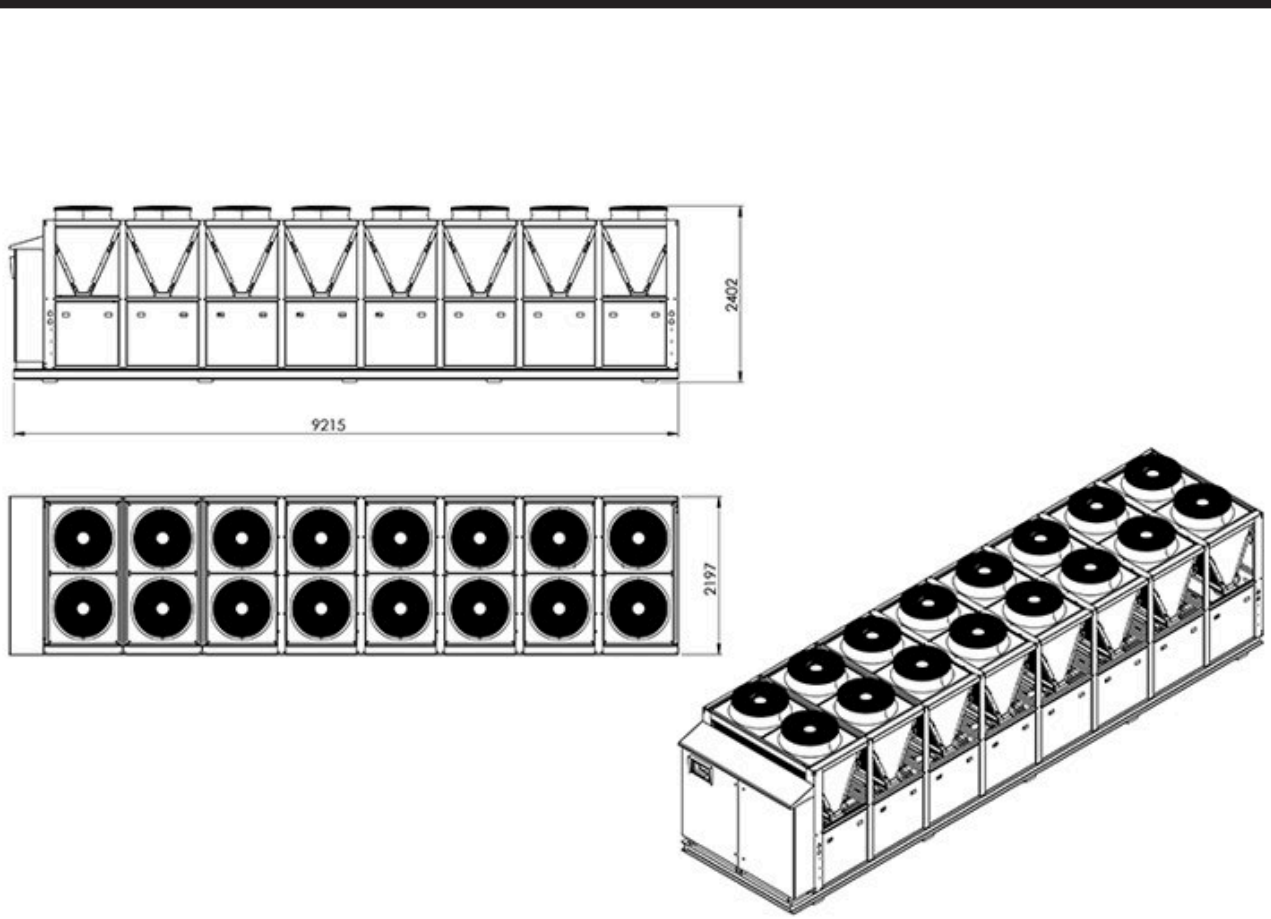

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A1320-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A1520-OSB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO5-A1520-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.006 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.511 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

173,0 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	10.315 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	18	Taglia / Size	1520
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.145	1.078	1.006	933	854
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.511	1.422	1.331	1.235	1.139

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A1520-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.510,96 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.299.426 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	275,32 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	259,88 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.005,63 kW
Potenza assorbita / Power input	349,47 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	172,97 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	18
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.315 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	985,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	955,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	925,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	980,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	965,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	955,3 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A1520-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1.027	976	923	864	805	745	682
2	1.065	1.013	957	897	837	773	709
3	1.104	1.050	991	930	869	801	736
4	1.145	1.089	1.029	966	902	834	766
5	1.187	1.128	1.067	1.001	936	866	795
6	1.230	1.170	1.106	1.040	971	899	825
7	1.274	1.211	1.145	1.078	1.006	933	854
8	1.320	1.255	1.188	1.118	1.043	966	887
9	1.367	1.299	1.230	1.158	1.081	999	921
10	1.414	1.346	1.274	1.199	1.120	1.038	956
11	1.462	1.393	1.319	1.240	1.159	1.076	991
12	1.513	1.442	1.365	1.285	1.200	1.115	1.026
13	1.564	1.490	1.411	1.330	1.241	1.153	1.061
14	1.618	1.541	1.461	1.376	1.286	1.194	1.100
15	1.672	1.592	1.511	1.422	1.331	1.235	1.139

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	228	254	282	313	347	387	432
2	228	254	282	313	348	387	433
3	227	254	282	313	348	388	433
4	227	254	282	314	349	388	433
5	226	253	282	314	349	389	433
6	225	253	282	314	349	389	434
7	224	252	282	314	349	389	434
8	222	251	282	314	350	389	434
9	221	251	281	314	350	389	434
10	219	249	280	314	350	390	434
11	218	248	280	313	350	390	435
12	215	247	279	313	349	390	435
13	213	245	278	312	349	390	435
14	211	243	277	311	349	390	435
15	208	242	275	311	348	389	435

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

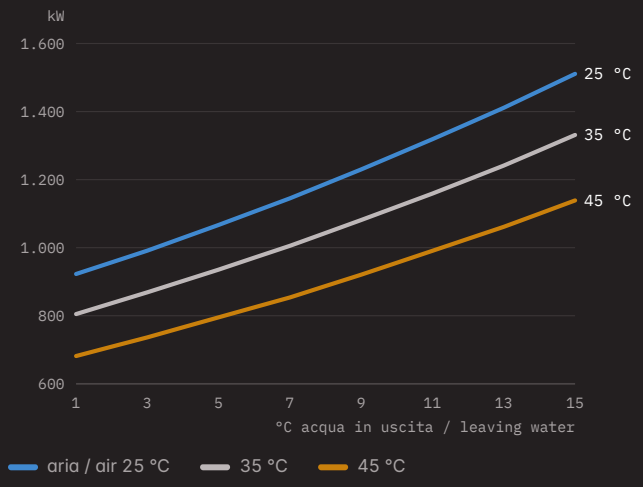

EER / EER

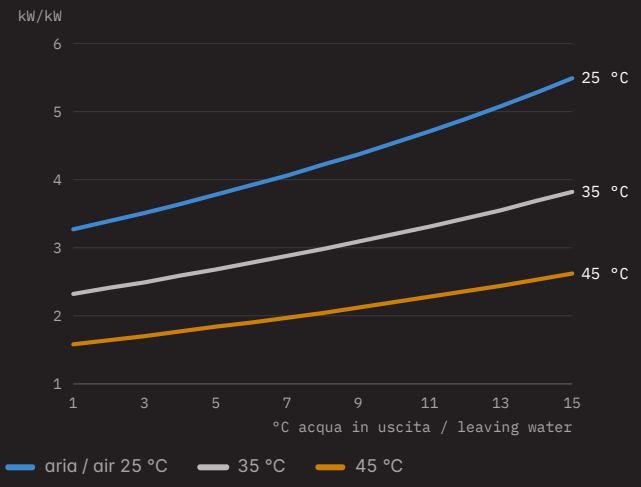

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.315 × 2.197 × 2.402 mm

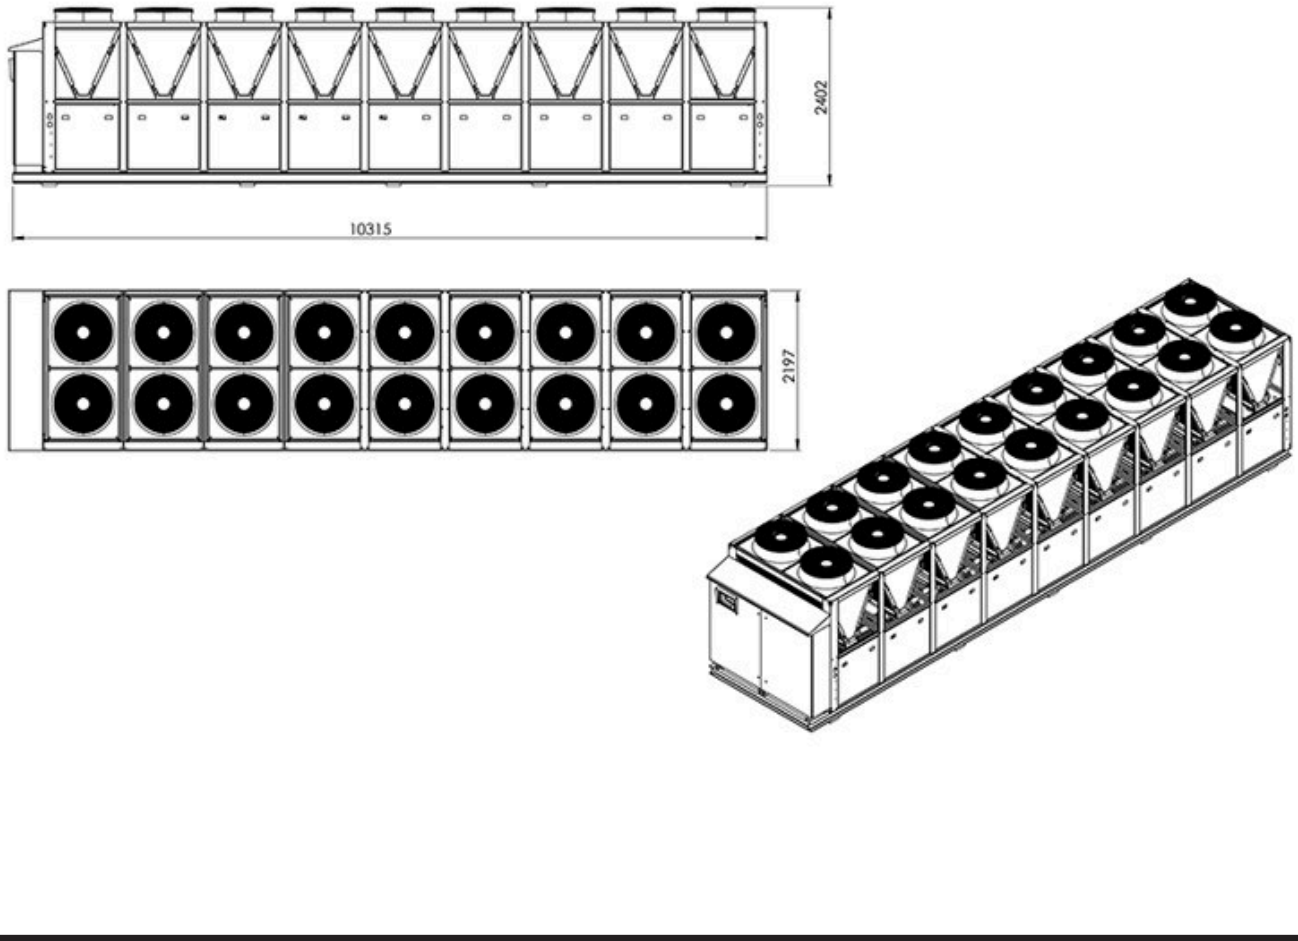

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A1520-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A1550-OSB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO8-A1550-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.026 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.542 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

176,5 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	10.315 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	18	Taglia / Size	1550
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.169	1.100	1.026	952	871
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.542	1.451	1.359	1.260	1.162

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A1550-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.541,79 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.325.939 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	278,10 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	265,19 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.026,16 kW
Potenza assorbita / Power input	353,00 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	176,50 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	18
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.315 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.005,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	974,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	944,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.000,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	985,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	974,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A1550-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1.048	996	941	882	821	760	696
2	1.087	1.033	977	915	854	789	724
3	1.126	1.071	1.012	949	887	818	752
4	1.169	1.111	1.050	985	921	851	782
5	1.211	1.151	1.089	1.022	955	883	812
6	1.256	1.194	1.129	1.061	990	917	841
7	1.300	1.236	1.169	1.100	1.026	952	871
8	1.347	1.281	1.212	1.141	1.065	986	905
9	1.394	1.325	1.255	1.182	1.103	1.020	940
10	1.443	1.374	1.300	1.223	1.143	1.059	975
11	1.492	1.422	1.346	1.265	1.183	1.098	1.011
12	1.544	1.471	1.393	1.311	1.225	1.137	1.047
13	1.596	1.521	1.440	1.357	1.267	1.176	1.083
14	1.651	1.573	1.491	1.404	1.313	1.218	1.123
15	1.706	1.625	1.542	1.451	1.359	1.260	1.162

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	230	257	285	316	351	391	437
2	230	257	285	316	351	391	437
3	230	256	285	317	352	392	437
4	229	256	285	317	352	392	437
5	228	256	285	317	352	393	438
6	227	255	285	317	353	393	438
7	226	255	285	317	353	393	438
8	225	254	284	317	353	393	438
9	223	253	284	317	353	393	439
10	222	252	283	317	353	394	439
11	220	251	283	317	353	394	439
12	218	249	282	316	353	394	439
13	216	248	281	315	353	394	439
14	213	246	279	315	352	394	439
15	210	244	278	314	352	393	439

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,55	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

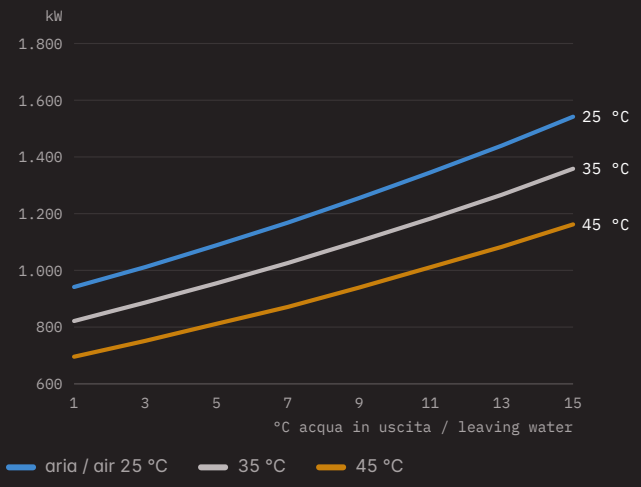

EER / EER

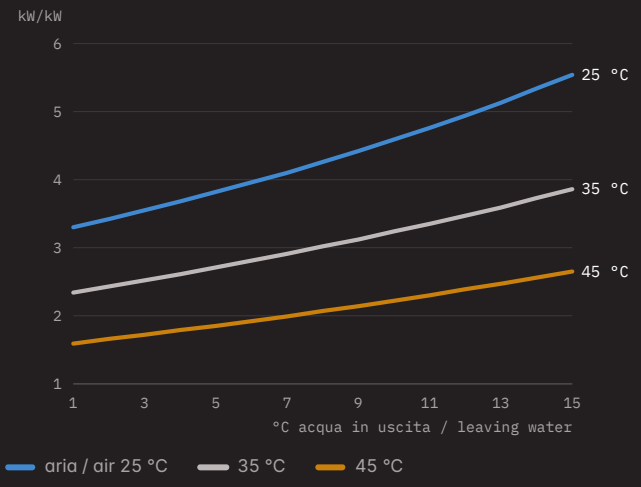

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.315 × 2.197 × 2.402 mm

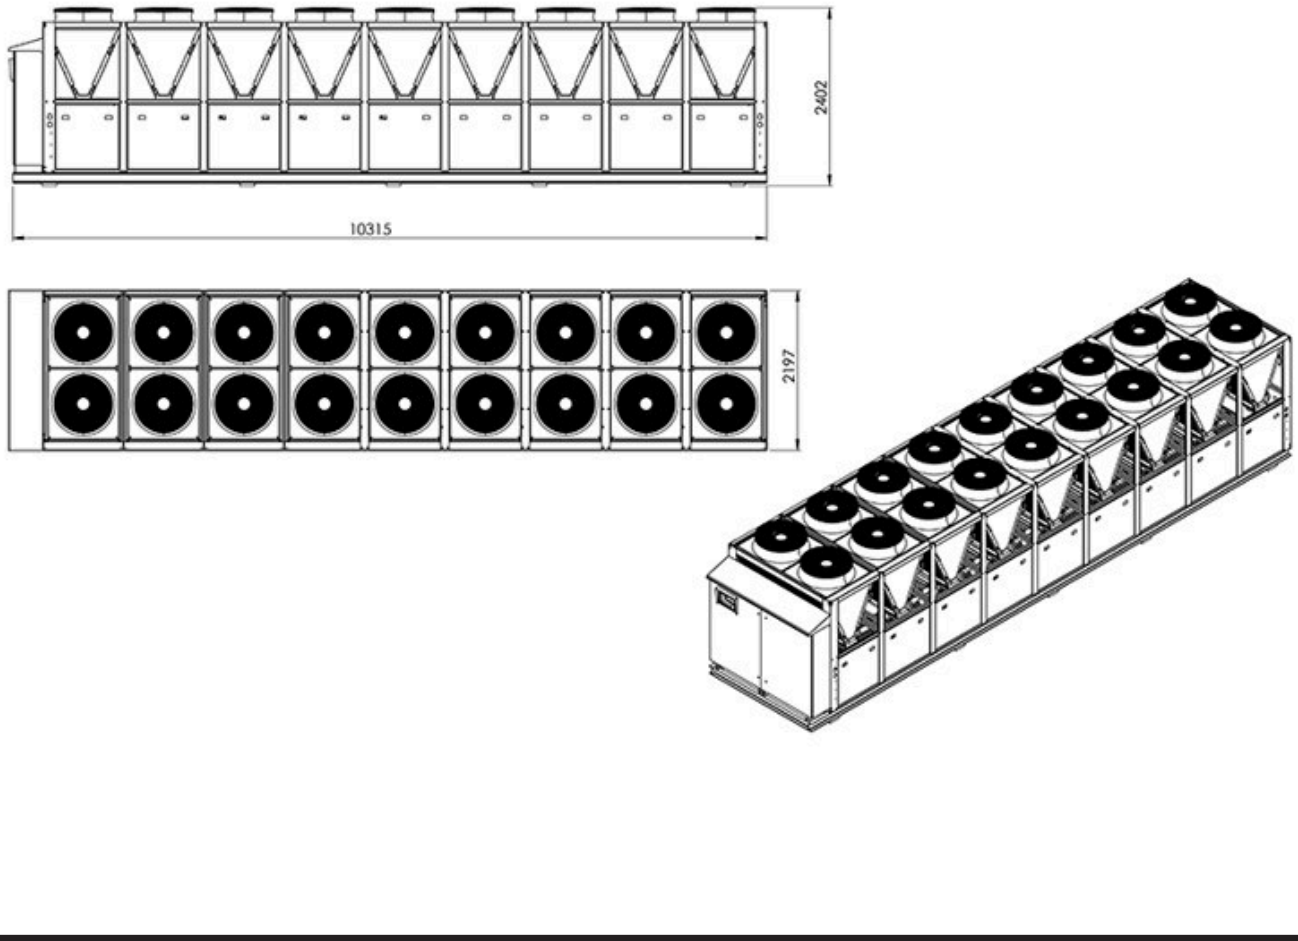

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A1550-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A1620-OSB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

PRO7-A1620-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.077 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.619 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

185,3 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	10.315 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	18	Taglia / Size	1620
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.227	1.155	1.077	999	915
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.619	1.524	1.426	1.323	1.220

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A1620-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.618,88 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.392.237 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	286,44 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	278,45 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.077,47 kW
Potenza assorbita / Power input	363,59 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	185,32 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	18
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.315 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.055,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.023,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	991,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.050,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.034,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.023,6 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A1620-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1.100	1.045	988	926	862	798	730
2	1.141	1.085	1.025	961	897	829	760
3	1.182	1.125	1.062	996	931	859	789
4	1.227	1.167	1.103	1.035	967	893	821
5	1.272	1.209	1.143	1.073	1.002	927	852
6	1.318	1.253	1.185	1.114	1.040	963	884
7	1.365	1.298	1.227	1.155	1.077	999	915
8	1.415	1.345	1.272	1.198	1.118	1.035	951
9	1.464	1.392	1.318	1.241	1.158	1.071	986
10	1.515	1.442	1.365	1.285	1.200	1.112	1.024
11	1.566	1.493	1.413	1.328	1.242	1.153	1.062
12	1.621	1.545	1.462	1.377	1.286	1.194	1.099
13	1.676	1.597	1.512	1.425	1.330	1.235	1.137
14	1.734	1.651	1.565	1.474	1.378	1.279	1.179
15	1.791	1.706	1.619	1.524	1.426	1.323	1.220

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	237	264	294	326	362	403	450
2	237	264	294	326	362	403	450
3	236	264	294	326	362	403	450
4	236	264	294	326	363	404	451
5	235	264	294	327	363	404	451
6	234	263	294	327	363	405	451
7	233	262	293	327	364	405	451
8	231	262	293	327	364	405	451
9	230	261	293	327	364	405	452
10	228	259	292	326	364	405	452
11	226	258	291	326	364	405	452
12	224	257	290	326	364	405	452
13	222	255	289	325	363	405	452
14	219	253	288	324	363	405	452
15	217	251	286	323	362	405	452

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

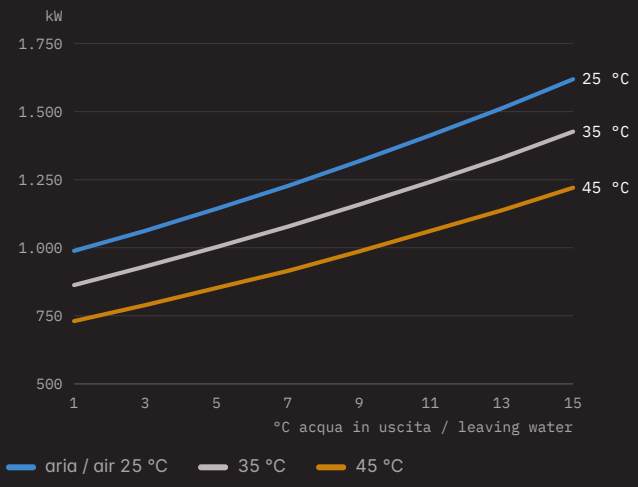

EER / EER

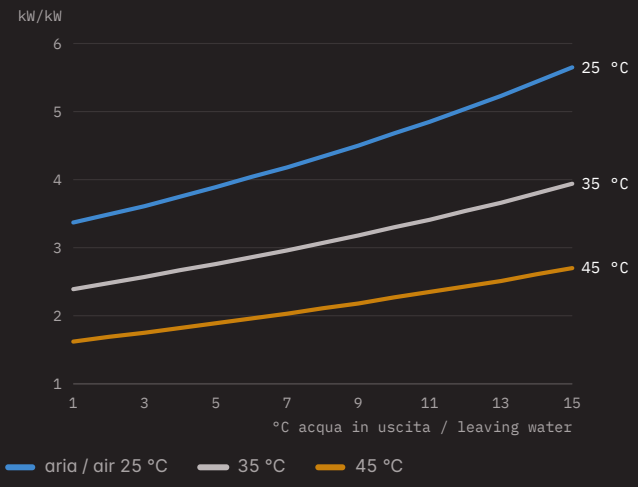

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.315 × 2.197 × 2.402 mm

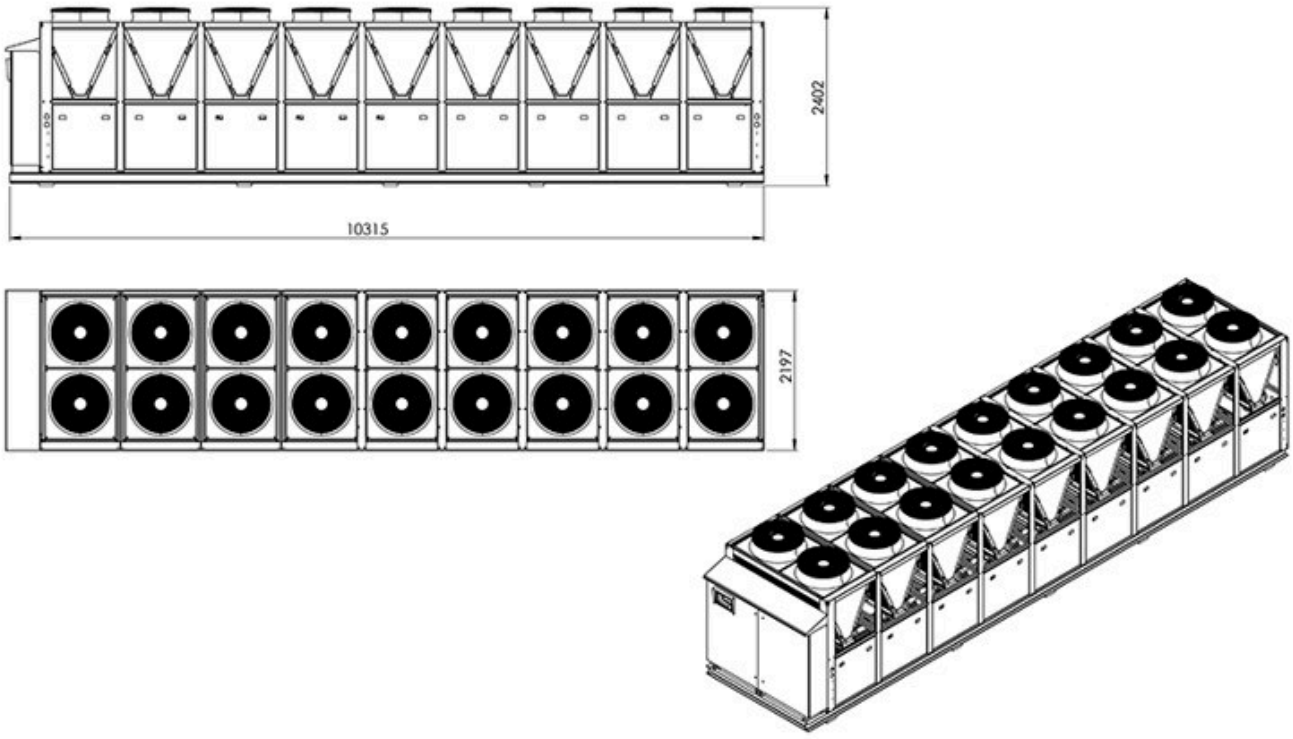

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A1620-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R134A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO9-A20-HSB

Serie PRO-A · R134A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

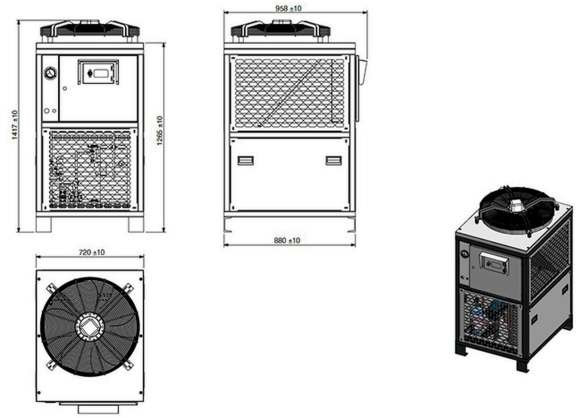

PRO9-A20-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

13,0 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,46

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

17,9 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,2 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	958 × 720 × 1.417
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	20
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	14,7	13,9	13,0	12,2	11,4	10,6
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	17,9	16,9	15,9	14,8	13,8	12,8

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO9-A20-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	17,89 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	15.385 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	4,41 kW
EER / EER	4,06
Portata acqua / Water flow	3,08 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	13,04 kW
Potenza assorbita / Power input	5,31 kW
EER / EER	2,46
ESEER / ESEER	3,21
Portata acqua / Water flow	2,24 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	958 × 720 × 1.417 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
  Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	12,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	12,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	12,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	12,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	12,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	12,4 kW

Prestazioni
Performance

PRO9-A20-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	12,3	11,6	10,9	10,2	9,5	8,8
2	12,7	12,0	11,3	10,6	9,8	9,1
3	13,1	12,4	11,6	10,9	10,2	9,4
4	13,5	12,8	12,0	11,2	10,5	9,7
5	13,9	13,1	12,3	11,6	10,8	10,0
6	14,3	13,5	12,7	11,9	11,1	10,3
7	14,7	13,9	13,0	12,2	11,4	10,6
8	15,1	14,2	13,4	12,5	11,7	10,8
9	15,5	14,6	13,8	12,9	12,0	11,1
10	15,9	15,0	14,1	13,2	12,3	11,4
11	16,3	15,4	14,4	13,5	12,6	11,7
12	16,7	15,8	14,8	13,9	12,9	12,0
13	17,1	16,1	15,2	14,2	13,2	12,2
14	17,5	16,5	15,5	14,5	13,5	12,5
15	17,9	16,9	15,9	14,8	13,8	12,8

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	4,7	5,1	5,4	5,8	6,2	6,6
2	4,7	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6
3	4,6	5,0	5,4	5,8	6,2	6,5
4	4,6	5,0	5,4	5,8	6,1	6,5
5	4,6	5,0	5,3	5,7	6,1	6,5
6	4,6	5,0	5,3	5,7	6,1	6,5
7	4,6	4,9	5,3	5,7	6,1	6,4
8	4,5	4,9	5,3	5,7	6,0	6,4
9	4,5	4,9	5,3	5,6	6,0	6,4
10	4,5	4,9	5,2	5,6	6,0	6,3
11	4,5	4,8	5,2	5,6	6,0	6,3
12	4,5	4,8	5,2	5,6	5,9	6,3
13	4,4	4,8	5,2	5,5	5,9	6,3
14	4,4	4,8	5,2	5,5	5,9	6,2
15	4,4	4,8	5,1	5,5	5,8	6,2

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,64	2,30	2,01	1,75	1,53	1,34
2	2,74	2,39	2,08	1,82	1,59	1,39
3	2,83	2,47	2,15	1,88	1,65	1,44
4	2,93	2,56	2,23	1,95	1,70	1,49
5	3,03	2,64	2,31	2,02	1,76	1,54
6	3,13	2,73	2,38	2,08	1,82	1,59
7	3,23	2,82	2,46	2,15	1,88	1,64
8	3,33	2,90	2,53	2,22	1,94	1,69
9	3,43	2,99	2,61	2,28	2,00	1,74
10	3,53	3,08	2,69	2,35	2,06	1,80
11	3,64	3,17	2,77	2,42	2,12	1,85
12	3,74	3,26	2,85	2,49	2,18	1,90
13	3,85	3,35	2,93	2,56	2,24	1,95
14	3,96	3,44	3,01	2,64	2,30	2,01
15	4,06	3,54	3,09	2,70	2,37	2,06

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

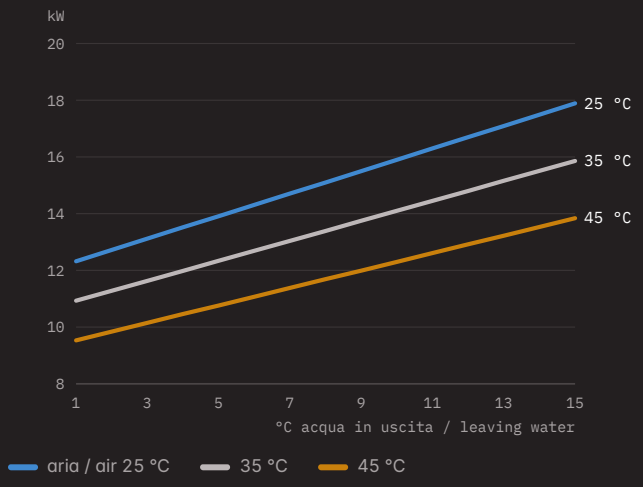

EER / EER

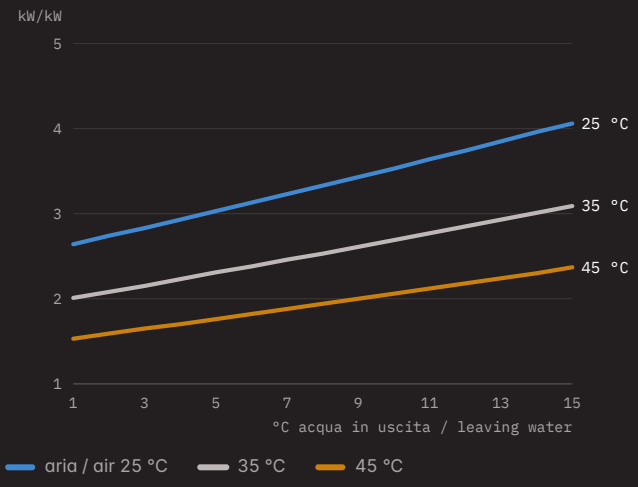

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 958 × 720 × 1.417 mm

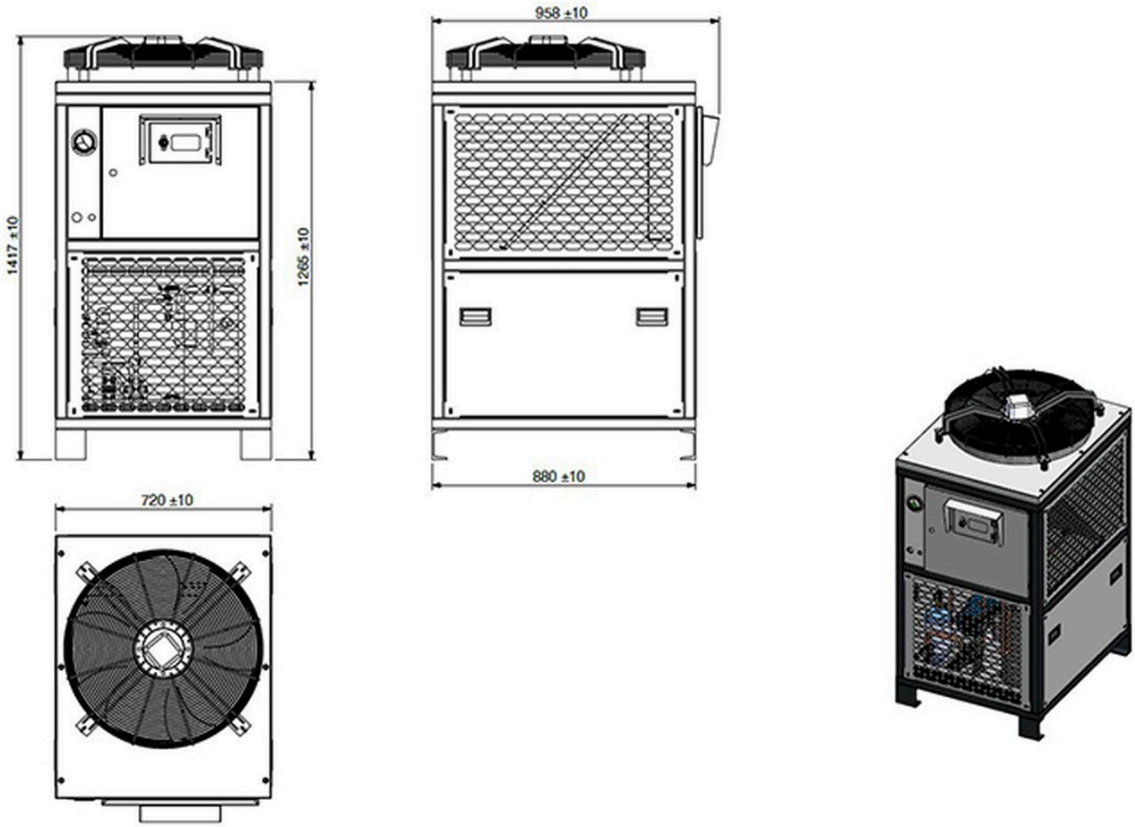

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO9-A20-HSB · 14 optional disponibili per questa configurazione · 14 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Arresto pompa
Pump shutdown

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

On/Off remoto
Remote on/off

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R513A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO6-A20-HSB

Serie PRO-A · R513A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

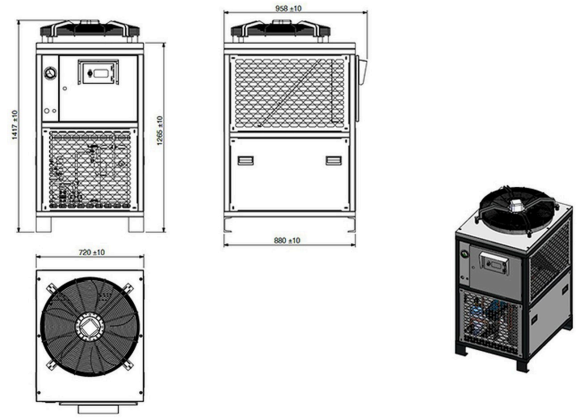

PRO6-A20-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

13,3 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,45

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

18,2 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,3 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	958 × 720 × 1.417
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	20
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	15,0	14,2	13,3	12,4	11,6	10,8
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	18,2	17,2	16,2	15,2	14,1	13,1

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO6-A20-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	18,25 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	15.695 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	4,50 kW
EER / EER	4,06
Portata acqua / Water flow	3,14 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	13,30 kW
Potenza assorbita / Power input	5,43 kW
EER / EER	2,45
ESEER / ESEER	3,19
Portata acqua / Water flow	2,29 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	958 × 720 × 1.417 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
  Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	13,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	12,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	12,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	13,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	12,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	12,6 kW

Prestazioni
Performance

PRO6-A20-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	12,6	11,8	11,2	10,4	9,7	9,0
2	13,0	12,2	11,5	10,8	10,0	9,3
3	13,4	12,6	11,9	11,1	10,3	9,6
4	13,8	13,0	12,2	11,4	10,7	9,9
5	14,2	13,4	12,6	11,8	11,0	10,2
6	14,6	13,8	12,9	12,1	11,3	10,5
7	15,0	14,2	13,3	12,4	11,6	10,8
8	15,4	14,5	13,7	12,8	11,9	11,1
9	15,8	14,9	14,0	13,1	12,2	11,3
10	16,2	15,3	14,4	13,5	12,6	11,6
11	16,6	15,7	14,7	13,8	12,9	11,9
12	17,0	16,1	15,1	14,1	13,2	12,2
13	17,4	16,4	15,5	14,5	13,5	12,5
14	17,8	16,8	15,8	14,8	13,8	12,8
15	18,2	17,2	16,2	15,2	14,1	13,1

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	4,8	5,2	5,6	6,0	6,4	6,8
2	4,8	5,1	5,5	5,9	6,3	6,7
3	4,7	5,1	5,5	5,9	6,3	6,7
4	4,7	5,1	5,5	5,9	6,3	6,7
5	4,7	5,1	5,5	5,9	6,2	6,6
6	4,7	5,1	5,5	5,8	6,2	6,6
7	4,7	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6
8	4,6	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6
9	4,6	5,0	5,4	5,8	6,2	6,5
10	4,6	5,0	5,4	5,7	6,1	6,5
11	4,6	5,0	5,3	5,7	6,1	6,5
12	4,6	4,9	5,3	5,7	6,1	6,4
13	4,5	4,9	5,3	5,7	6,0	6,4
14	4,5	4,9	5,3	5,6	6,0	6,4
15	4,5	4,9	5,2	5,6	6,0	6,3

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,64	2,29	2,01	1,75	1,53	1,33
2	2,73	2,38	2,08	1,81	1,59	1,38
3	2,83	2,47	2,15	1,88	1,64	1,43
4	2,93	2,55	2,22	1,94	1,70	1,48
5	3,03	2,63	2,30	2,01	1,76	1,53
6	3,13	2,72	2,37	2,08	1,81	1,58
7	3,22	2,81	2,45	2,14	1,87	1,63
8	3,32	2,90	2,52	2,21	1,93	1,68
9	3,42	2,98	2,61	2,28	1,99	1,74
10	3,53	3,07	2,68	2,34	2,05	1,79
11	3,63	3,16	2,76	2,42	2,11	1,84
12	3,73	3,25	2,84	2,49	2,17	1,90
13	3,84	3,35	2,93	2,56	2,24	1,95
14	3,96	3,44	3,01	2,63	2,30	2,00
15	4,06	3,54	3,09	2,70	2,36	2,06

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

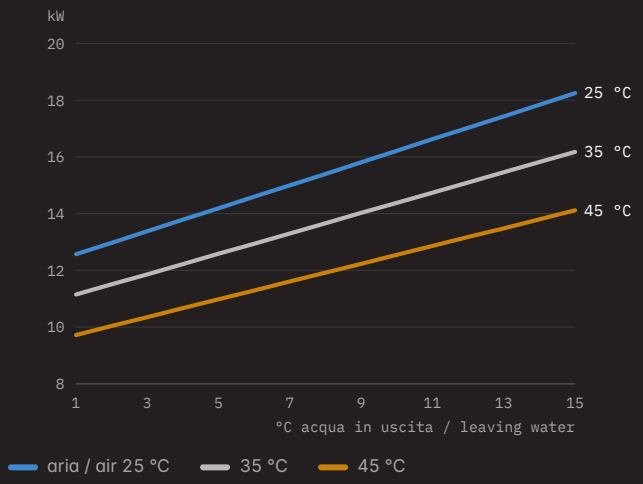

EER / EER

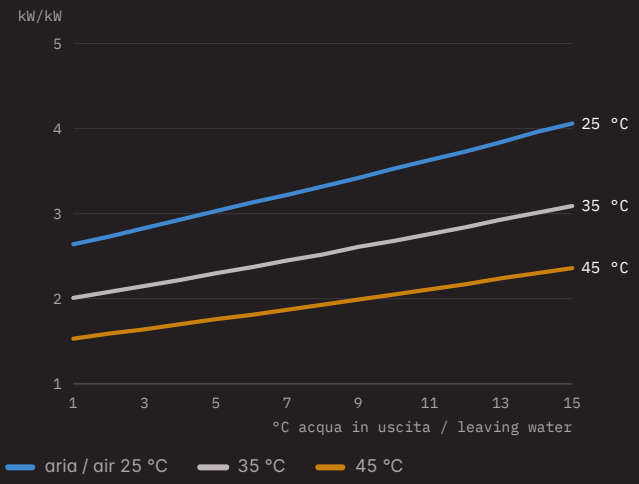

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 958 × 720 × 1.417 mm

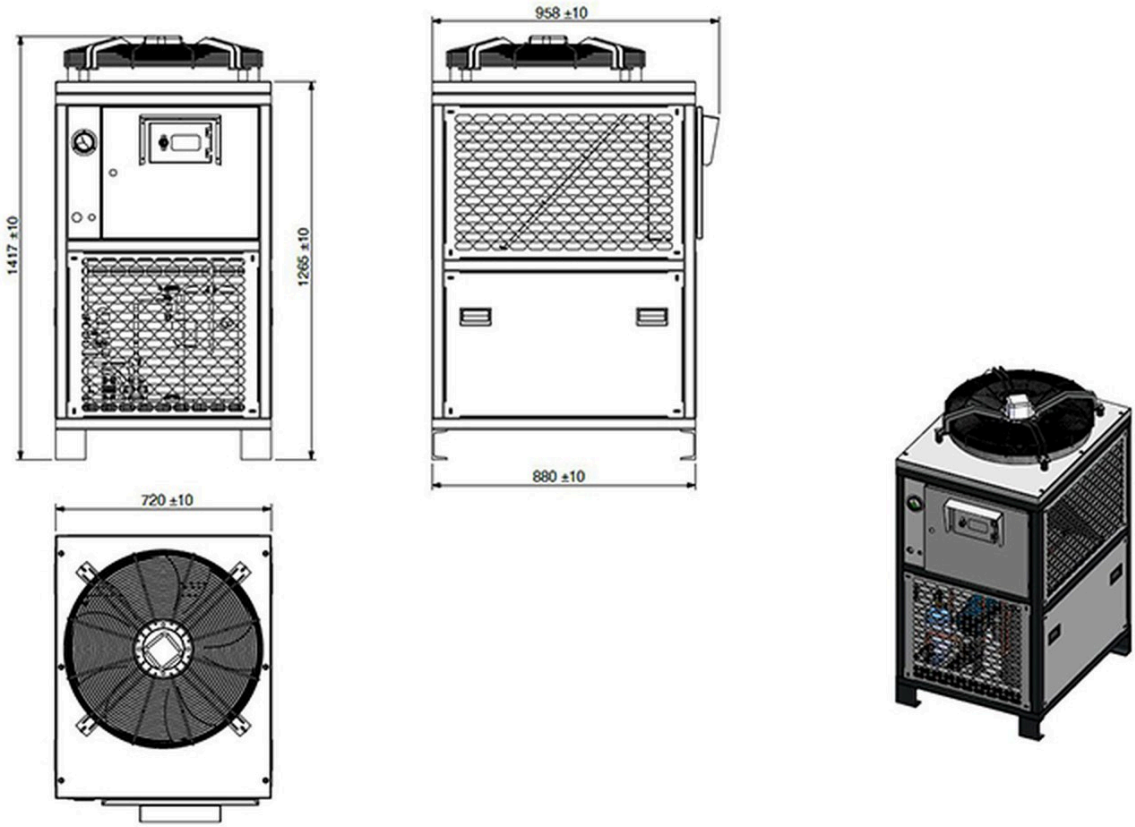

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO6-A20-HSB · 14 optional disponibili per questa configurazione · 14 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Arresto pompa
Pump shutdown

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

On/Off remoto
Remote on/off

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING · R1234ZE · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A20-HSB

Serie PRO-A · R1234ZE · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

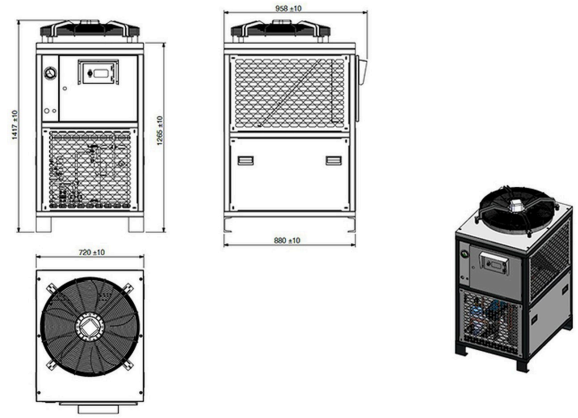

PRO1-A20-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

11,7 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,45

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

16,0 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	958 × 720 × 1.417
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	20
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	13,2	12,4	11,7	10,9	10,2	9,4
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	16,0	15,1	14,2	13,3	12,4	11,5

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A20-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	16,01 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	13.769 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	3,97 kW
EER / EER	4,03
Portata acqua / Water flow	2,75 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	11,67 kW
Potenza assorbita / Power input	4,76 kW
EER / EER	2,45
ESEER / ESEER	2,91
Portata acqua / Water flow	2,01 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	958 × 720 × 1.417 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
  Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	11,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	11,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	10,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	11,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	11,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	11,1 kW

Prestazioni
Performance

PRO1-A20-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	11,0	10,4	9,8	9,2	8,5	7,9
2	11,4	10,7	10,1	9,4	8,8	8,2
3	11,7	11,1	10,4	9,8	9,1	8,4
4	12,1	11,4	10,7	10,0	9,4	8,7
5	12,4	11,7	11,0	10,3	9,6	8,9
6	12,8	12,1	11,4	10,6	9,9	9,2
7	13,2	12,4	11,7	10,9	10,2	9,4
8	13,5	12,8	12,0	11,2	10,5	9,7
9	13,9	13,1	12,3	11,5	10,7	9,9
10	14,2	13,4	12,6	11,8	11,0	10,2
11	14,6	13,8	12,9	12,1	11,3	10,4
12	14,9	14,1	13,2	12,4	11,6	10,7
13	15,3	14,4	13,6	12,7	11,8	11,0
14	15,7	14,8	13,9	13,0	12,1	11,2
15	16,0	15,1	14,2	13,3	12,4	11,5

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	4,2	4,5	4,9	5,2	5,6	5,9
2	4,2	4,5	4,9	5,2	5,5	5,9
3	4,2	4,5	4,8	5,2	5,5	5,8
4	4,2	4,5	4,8	5,2	5,5	5,8
5	4,1	4,5	4,8	5,1	5,5	5,8
6	4,1	4,5	4,8	5,1	5,5	5,8
7	4,1	4,4	4,8	5,1	5,4	5,8
8	4,1	4,4	4,8	5,1	5,4	5,7
9	4,1	4,4	4,7	5,0	5,4	5,7
10	4,0	4,4	4,7	5,0	5,3	5,7
11	4,0	4,4	4,7	5,0	5,3	5,7
12	4,0	4,3	4,7	5,0	5,3	5,6
13	4,0	4,3	4,6	5,0	5,3	5,6
14	4,0	4,3	4,6	4,9	5,3	5,6
15	4,0	4,3	4,6	4,9	5,2	5,5

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,63	2,29	2,00	1,75	1,53	1,34
2	2,72	2,38	2,08	1,82	1,59	1,39
3	2,82	2,46	2,15	1,88	1,64	1,44
4	2,92	2,55	2,22	1,95	1,70	1,49
5	3,01	2,63	2,30	2,02	1,76	1,54
6	3,12	2,71	2,38	2,08	1,82	1,59
7	3,21	2,80	2,45	2,15	1,88	1,64
8	3,30	2,89	2,52	2,21	1,94	1,69
9	3,41	2,98	2,61	2,28	1,99	1,75
10	3,51	3,07	2,69	2,35	2,06	1,80
11	3,62	3,16	2,76	2,42	2,12	1,85
12	3,73	3,25	2,84	2,49	2,18	1,90
13	3,82	3,34	2,92	2,56	2,24	1,95
14	3,93	3,43	3,00	2,63	2,30	2,01
15	4,03	3,52	3,08	2,70	2,36	2,07

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

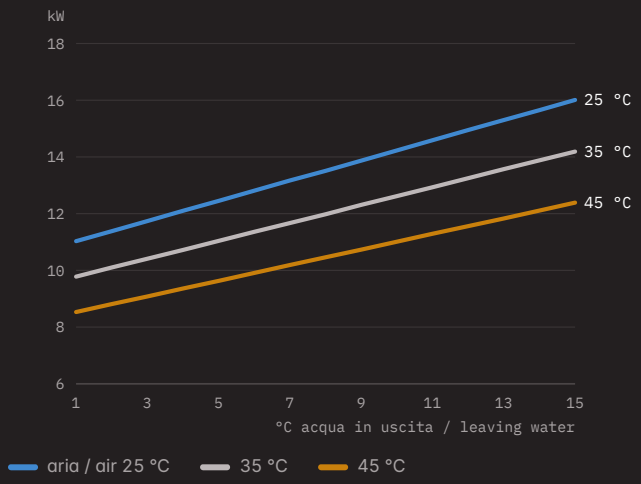

EER / EER

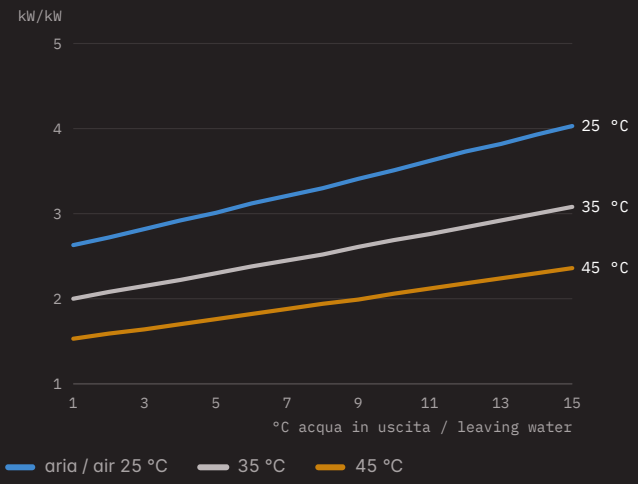

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 958 × 720 × 1.417 mm

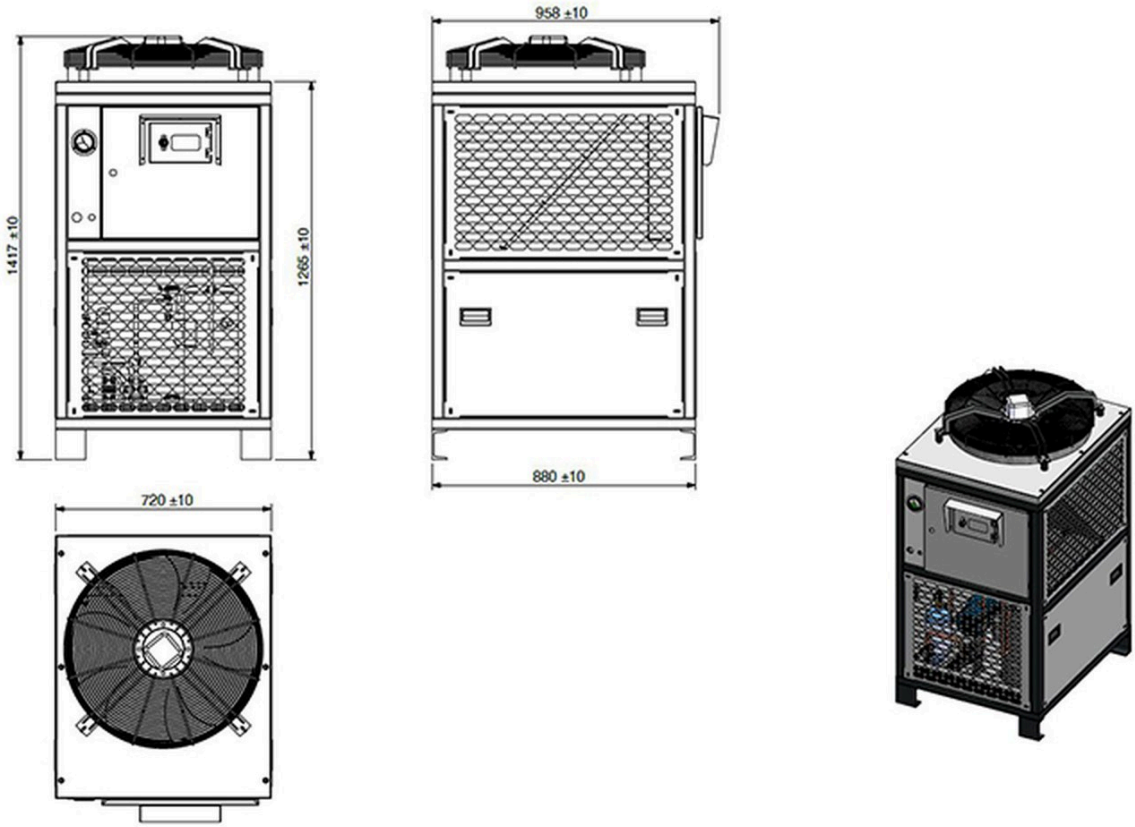

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO1-A20-HSB · 14 optional disponibili per questa configurazione · 14 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Arresto pompa
Pump shutdown

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

On/Off remoto
Remote on/off

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING · R134A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO9-A25-HSB

Serie PRO-A · R134A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

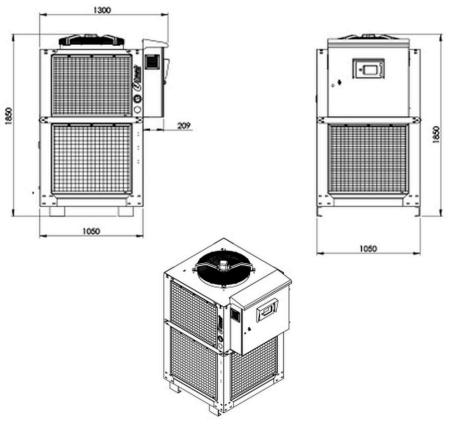

PRO9-A25-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

17,4 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,61

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

23,9 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

3,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.300 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 100 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	25
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	19,6	18,5	17,4	16,3	15,2	14,1
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	23,9	22,5	21,1	19,8	18,4	17,1

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO9-A25-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	23,85 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	20.511 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	5,50 kW
EER / EER	4,34
Portata acqua / Water flow	4,10 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	17,39 kW
Potenza assorbita / Power input	6,67 kW
EER / EER	2,61
ESEER / ESEER	3,29
Portata acqua / Water flow	2,99 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.300 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 100 l
  Internal open tank 100 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	17,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	16,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	16,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	17,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	16,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	16,5 kW

Prestazioni
Performance

PRO9-A25-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	16,4	15,5	14,6	13,6	12,7	11,8
2	17,0	16,0	15,0	14,1	13,1	12,2
3	17,5	16,5	15,5	14,5	13,5	12,5
4	18,0	17,0	16,0	15,0	13,9	12,9
5	18,6	17,5	16,4	15,4	14,3	13,3
6	19,1	18,0	16,9	15,8	14,8	13,7
7	19,6	18,5	17,4	16,3	15,2	14,1
8	20,1	19,0	17,9	16,7	15,6	14,4
9	20,7	19,5	18,3	17,2	16,0	14,8
10	21,2	20,0	18,8	17,6	16,4	15,2
11	21,7	20,5	19,3	18,0	16,8	15,6
12	22,3	21,0	19,7	18,5	17,2	16,0
13	22,8	21,5	20,2	18,9	17,6	16,3
14	23,3	22,0	20,7	19,4	18,0	16,7
15	23,9	22,5	21,1	19,8	18,4	17,1

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	5,8	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3
2	5,8	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3
3	5,8	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3
4	5,8	6,3	6,8	7,2	7,8	8,2
5	5,7	6,2	6,7	7,2	7,7	8,2
6	5,7	6,2	6,7	7,2	7,7	8,2
7	5,7	6,2	6,7	7,2	7,7	8,1
8	5,7	6,2	6,6	7,1	7,6	8,1
9	5,6	6,1	6,6	7,1	7,6	8,1
10	5,6	6,1	6,6	7,1	7,5	8,0
11	5,6	6,1	6,5	7,0	7,5	8,0
12	5,6	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
13	5,5	6,0	6,5	7,0	7,4	7,9
14	5,5	6,0	6,5	6,9	7,4	7,9
15	5,5	6,0	6,4	6,9	7,4	7,8

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,81	2,44	2,13	1,86	1,62	1,41
2	2,92	2,54	2,21	1,92	1,68	1,46
3	3,02	2,62	2,28	1,99	1,74	1,51
4	3,13	2,72	2,36	2,06	1,80	1,57
5	3,23	2,81	2,44	2,13	1,86	1,62
6	3,34	2,90	2,53	2,20	1,92	1,67
7	3,45	2,99	2,61	2,27	1,98	1,73
8	3,55	3,09	2,69	2,35	2,05	1,78
9	3,66	3,18	2,77	2,42	2,11	1,84
10	3,77	3,28	2,86	2,49	2,18	1,89
11	3,89	3,38	2,94	2,57	2,24	1,95
12	4,00	3,47	3,03	2,64	2,30	2,01
13	4,11	3,57	3,11	2,71	2,37	2,06
14	4,22	3,67	3,20	2,79	2,43	2,12
15	4,34	3,77	3,28	2,87	2,50	2,18

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

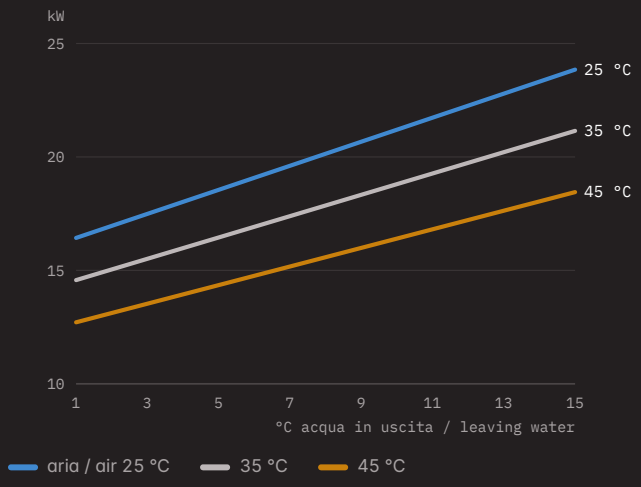

EER / EER

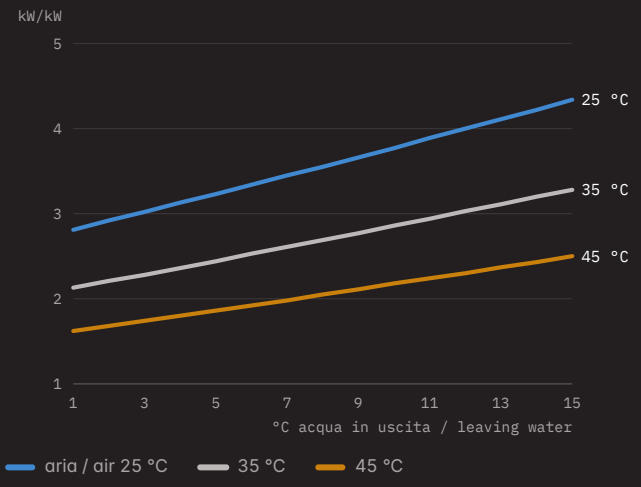

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.300 × 1.050 × 1.850 mm

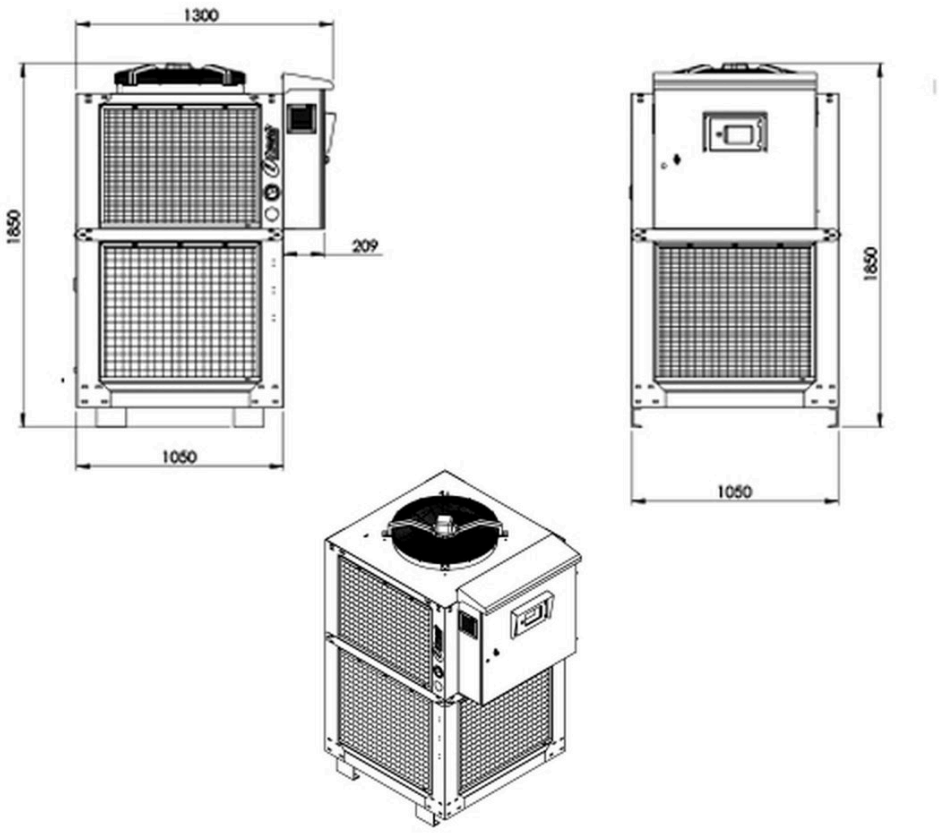

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO9-A25-HSB · 21 optional disponibili per questa configurazione · 21 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING · R513A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO6-A25-HSB

Serie PRO-A · R513A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

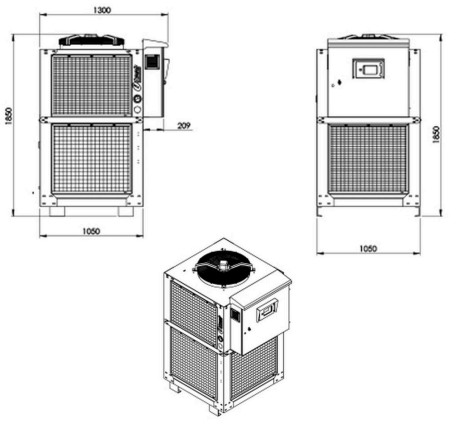

PRO6-A25-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

17,7 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,60

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

24,3 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

3,1 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.300 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 100 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	25
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	20,0	18,9	17,7	16,6	15,5	14,3
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	24,3	22,9	21,6	20,2	18,8	17,4

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO6-A25-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	24,33 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	20.924 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	5,62 kW
EER / EER	4,33
Portata acqua / Water flow	4,18 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	17,74 kW
Potenza assorbita / Power input	6,82 kW
EER / EER	2,60
ESEER / ESEER	3,27
Portata acqua / Water flow	3,05 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.300 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 100 l
  Internal open tank 100 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	17,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	16,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	16,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	17,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	17,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	16,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO6-A25-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	16,8	15,8	14,9	13,9	13,0	12,0
2	17,3	16,3	15,3	14,4	13,4	12,4
3	17,8	16,8	15,8	14,8	13,8	12,8
4	18,4	17,3	16,3	15,3	14,2	13,2
5	18,9	17,9	16,8	15,7	14,6	13,6
6	19,5	18,4	17,3	16,2	15,1	13,9
7	20,0	18,9	17,7	16,6	15,5	14,3
8	20,5	19,4	18,2	17,1	15,9	14,7
9	21,1	19,9	18,7	17,5	16,3	15,1
10	21,6	20,4	19,2	17,9	16,7	15,5
11	22,2	20,9	19,7	18,4	17,1	15,9
12	22,7	21,4	20,1	18,9	17,6	16,3
13	23,2	21,9	20,6	19,3	18,0	16,7
14	23,8	22,4	21,1	19,8	18,4	17,1
15	24,3	22,9	21,6	20,2	18,8	17,4

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,6
2	5,9	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
3	5,9	6,4	7,0	7,5	8,0	8,5
4	5,9	6,4	6,9	7,4	7,9	8,4
5	5,9	6,4	6,9	7,4	7,9	8,4
6	5,8	6,3	6,8	7,4	7,9	8,4
7	5,8	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3
8	5,8	6,3	6,8	7,3	7,8	8,3
9	5,8	6,3	6,8	7,2	7,8	8,2
10	5,8	6,2	6,7	7,2	7,7	8,2
11	5,7	6,2	6,7	7,2	7,7	8,2
12	5,7	6,2	6,7	7,2	7,7	8,1
13	5,7	6,2	6,6	7,1	7,6	8,1
14	5,6	6,1	6,6	7,1	7,6	8,1
15	5,6	6,1	6,6	7,1	7,5	8,0

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,81	2,44	2,12	1,85	1,61	1,41
2	2,91	2,53	2,20	1,92	1,67	1,46
3	3,01	2,62	2,28	1,99	1,73	1,51
4	3,12	2,71	2,36	2,06	1,79	1,56
5	3,22	2,80	2,44	2,13	1,86	1,62
6	3,33	2,89	2,52	2,20	1,92	1,67
7	3,44	2,99	2,60	2,27	1,98	1,72
8	3,54	3,08	2,68	2,34	2,04	1,78
9	3,65	3,17	2,77	2,41	2,10	1,83
10	3,76	3,27	2,85	2,49	2,17	1,89
11	3,88	3,37	2,93	2,56	2,23	1,94
12	3,99	3,46	3,02	2,63	2,30	2,00
13	4,10	3,56	3,10	2,71	2,36	2,06
14	4,22	3,67	3,19	2,78	2,43	2,12
15	4,33	3,76	3,27	2,86	2,50	2,17

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

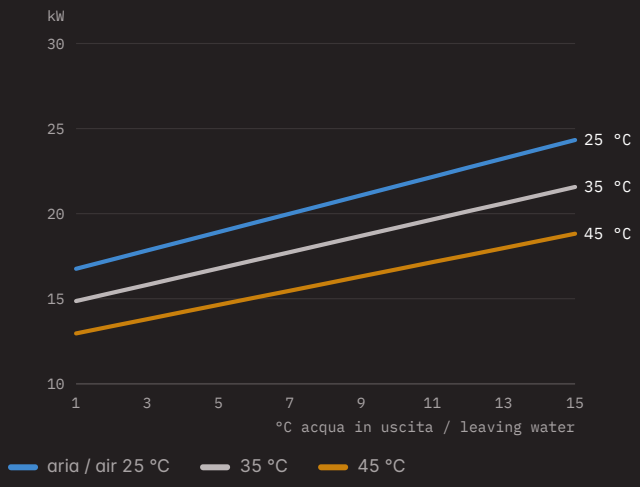

EER / EER

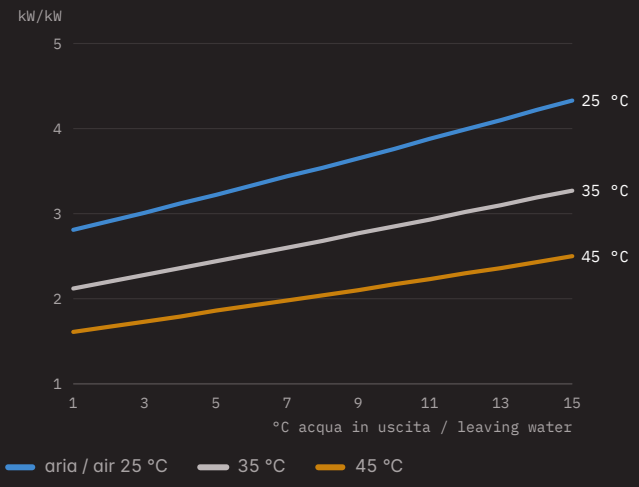

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.300 × 1.050 × 1.850 mm

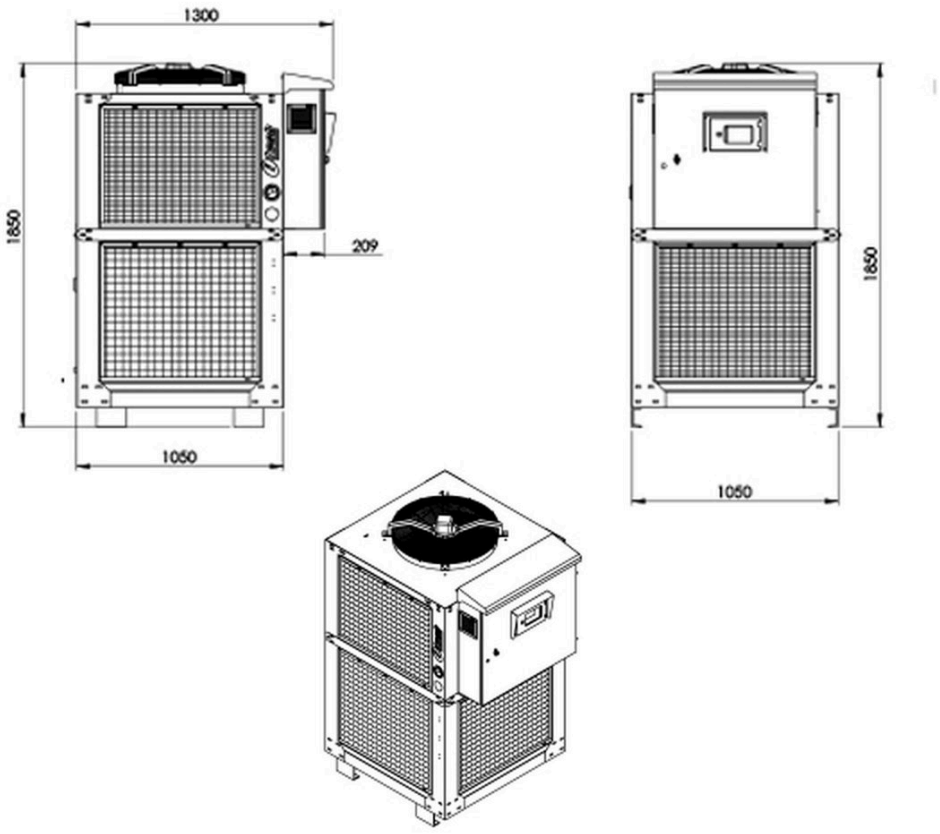

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO6-A25-HSB · 21 optional disponibili per questa configurazione · 21 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A25-HSB

Serie PRO-A · R1234ZE · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

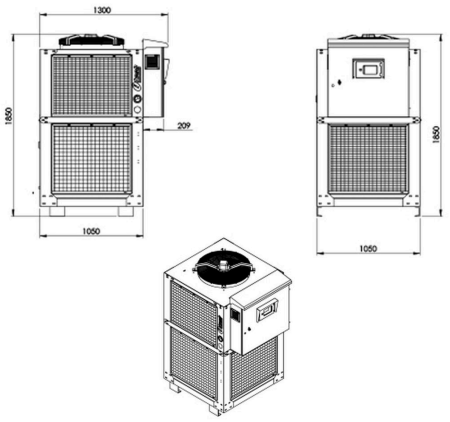

PRO1-A25-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

15,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,61

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

21,4 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,7 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.300 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 100 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	25
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	17,6	16,6	15,6	14,6	13,6	12,6
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	21,4	20,1	18,9	17,7	16,5	15,3

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A25-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	21,35 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	18.361 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	4,93 kW
EER / EER	4,33
Portata acqua / Water flow	3,67 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	15,56 kW
Potenza assorbita / Power input	5,96 kW
EER / EER	2,61
ESEER / ESEER	2,99
Portata acqua / Water flow	2,68 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.300 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 100 l
  Internal open tank 100 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	15,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	14,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	14,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	15,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	14,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	14,8 kW

• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO1-A25-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	14,7	13,9	13,0	12,2	11,4	10,5
2	15,2	14,3	13,5	12,6	11,7	10,9
3	15,7	14,8	13,9	13,0	12,1	11,2
4	16,1	15,2	14,3	13,4	12,5	11,6
5	16,6	15,7	14,7	13,8	12,8	11,9
6	17,1	16,1	15,1	14,2	13,2	12,2
7	17,6	16,6	15,6	14,6	13,6	12,6
8	18,0	17,0	16,0	15,0	13,9	12,9
9	18,5	17,4	16,4	15,4	14,3	13,3
10	19,0	17,9	16,8	15,8	14,7	13,6
11	19,4	18,4	17,2	16,1	15,0	13,9
12	19,9	18,8	17,7	16,5	15,4	14,3
13	20,4	19,2	18,1	16,9	15,8	14,6
14	20,9	19,7	18,5	17,3	16,1	15,0
15	21,4	20,1	18,9	17,7	16,5	15,3

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	5,2	5,7	6,1	6,6	7,0	7,4
2	5,2	5,6	6,1	6,5	7,0	7,4
3	5,2	5,6	6,1	6,5	6,9	7,4
4	5,2	5,6	6,0	6,5	6,9	7,3
5	5,1	5,6	6,0	6,4	6,9	7,3
6	5,1	5,5	6,0	6,4	6,8	7,3
7	5,1	5,5	6,0	6,4	6,8	7,2
8	5,1	5,5	5,9	6,4	6,8	7,2
9	5,0	5,5	5,9	6,3	6,8	7,2
10	5,0	5,5	5,9	6,3	6,7	7,2
11	5,0	5,4	5,8	6,3	6,7	7,1
12	5,0	5,4	5,8	6,2	6,7	7,1
13	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6	7,1
14	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6	7,0
15	4,9	5,3	5,8	6,2	6,6	7,0

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,81	2,45	2,13	1,86	1,63	1,42
2	2,92	2,54	2,21	1,93	1,68	1,47
3	3,02	2,62	2,29	2,00	1,74	1,52
4	3,13	2,72	2,37	2,07	1,81	1,57
5	3,23	2,81	2,45	2,14	1,87	1,63
6	3,34	2,90	2,53	2,21	1,93	1,68
7	3,44	2,99	2,61	2,28	1,99	1,74
8	3,55	3,09	2,69	2,35	2,05	1,79
9	3,66	3,18	2,78	2,43	2,12	1,85
10	3,76	3,28	2,86	2,50	2,18	1,90
11	3,88	3,38	2,95	2,57	2,24	1,96
12	3,99	3,48	3,03	2,65	2,31	2,01
13	4,10	3,57	3,12	2,72	2,38	2,07
14	4,22	3,67	3,21	2,80	2,44	2,13
15	4,33	3,77	3,29	2,87	2,51	2,19

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

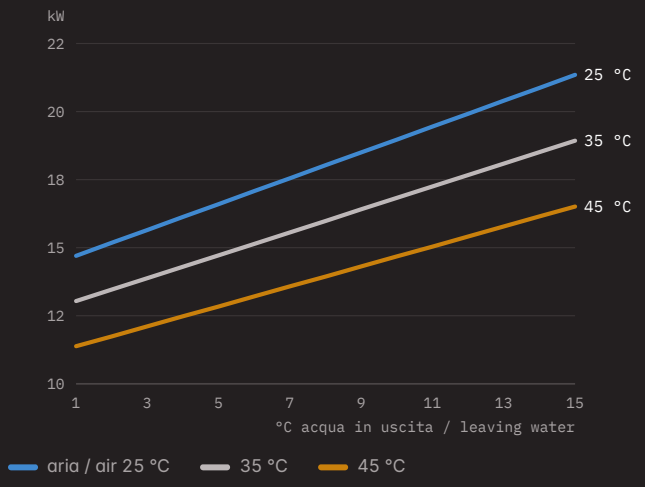

EER / EER

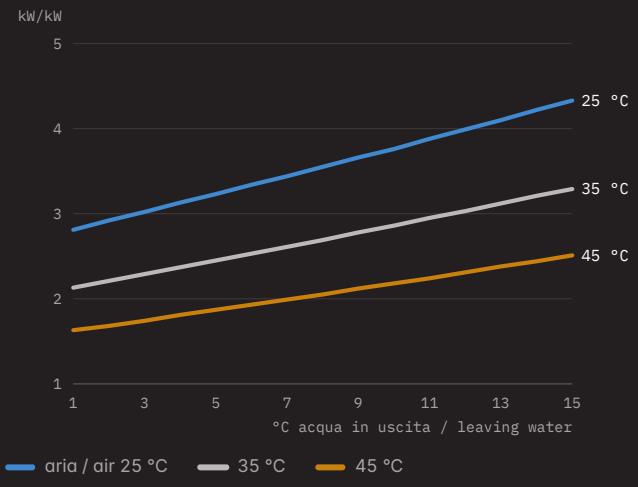

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.300 × 1.050 × 1.850 mm

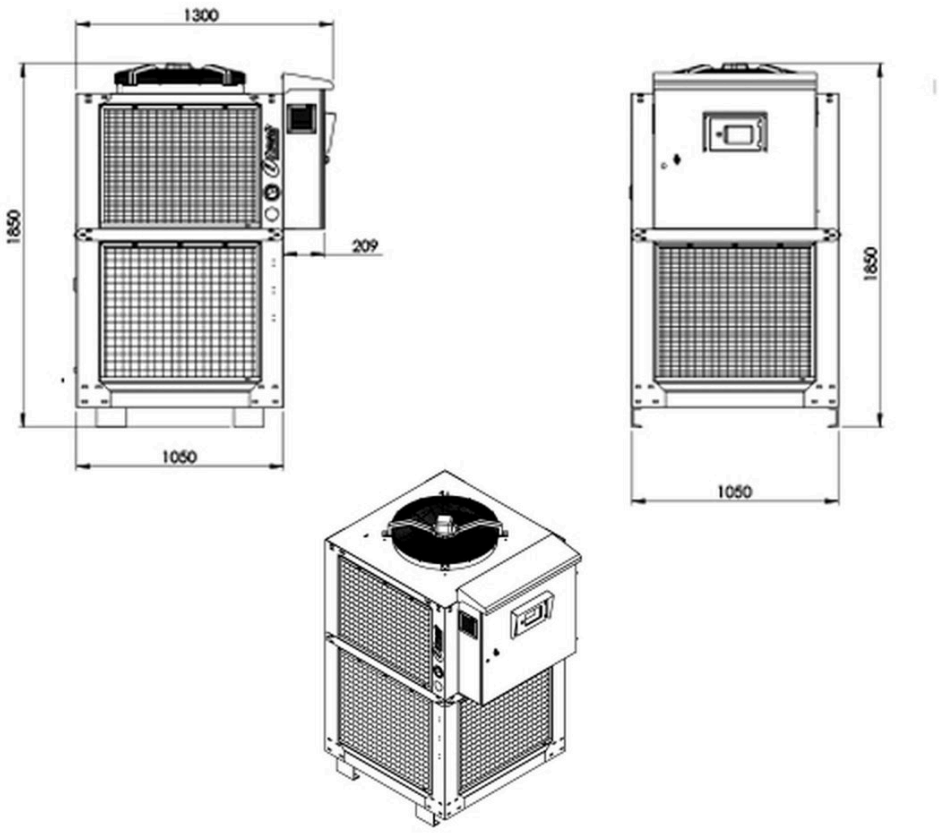

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO1-A25-HSB · 21 optional disponibili per questa configurazione · 21 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING · R1234ZE · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A35-HSB

Serie PRO-A · R1234ZE · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

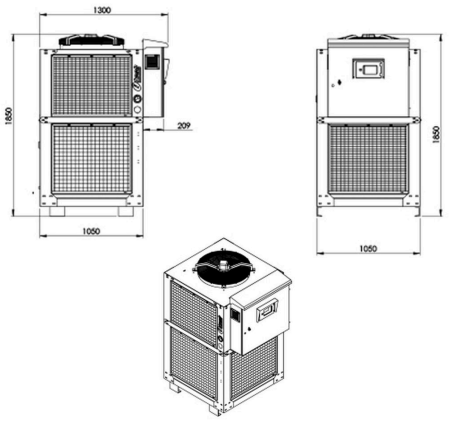

PRO1-A35-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

23,3 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,39

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

32,0 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

4,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.300 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 150 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	35
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	26,3	24,8	23,3	21,9	20,4	18,9
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	32,0	30,2	28,4	26,6	24,8	23,0

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A35-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	32,02 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	27.537 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	8,12 kW
EER / EER	3,94
Portata acqua / Water flow	5,51 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	23,34 kW
Potenza assorbita / Power input	9,75 kW
EER / EER	2,39
ESEER / ESEER	2,83
Portata acqua / Water flow	4,01 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.300 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 150 l
  Internal open tank 150 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	22,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	22,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	21,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	22,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	22,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	22,2 kW

Prestazioni
Performance

PRO1-A35-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	22,1	20,8	19,6	18,3	17,1	15,8
2	22,8	21,5	20,2	18,9	17,6	16,3
3	23,5	22,1	20,8	19,5	18,2	16,8
4	24,2	22,8	21,4	20,1	18,7	17,4
5	24,9	23,5	22,1	20,7	19,3	17,9
6	25,6	24,2	22,7	21,3	19,8	18,4
7	26,3	24,8	23,3	21,9	20,4	18,9
8	27,0	25,5	24,0	22,4	20,9	19,4
9	27,8	26,2	24,6	23,0	21,5	19,9
10	28,5	26,9	25,2	23,6	22,0	20,4
11	29,2	27,5	25,9	24,2	22,6	20,9
12	29,9	28,2	26,5	24,8	23,1	21,4
13	30,6	28,9	27,1	25,4	23,7	21,9
14	31,3	29,5	27,8	26,0	24,2	22,4
15	32,0	30,2	28,4	26,6	24,8	23,0

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	8,6	9,3	10,0	10,7	11,4	12,1
2	8,6	9,2	9,9	10,6	11,3	12,0
3	8,5	9,2	9,9	10,6	11,3	12,0
4	8,5	9,2	9,9	10,6	11,2	11,9
5	8,4	9,1	9,8	10,5	11,2	11,9
6	8,4	9,1	9,8	10,5	11,2	11,8
7	8,4	9,1	9,8	10,4	11,1	11,8
8	8,3	9,0	9,7	10,4	11,1	11,7
9	8,3	9,0	9,7	10,3	11,0	11,7
10	8,3	8,9	9,6	10,3	11,0	11,6
11	8,2	8,9	9,6	10,2	10,9	11,6
12	8,2	8,9	9,5	10,2	10,9	11,5
13	8,2	8,8	9,5	10,2	10,8	11,5
14	8,1	8,8	9,5	10,1	10,8	11,4
15	8,1	8,8	9,4	10,1	10,7	11,4

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,57	2,24	1,96	1,71	1,50	1,31
2	2,66	2,32	2,03	1,78	1,55	1,36
3	2,76	2,40	2,10	1,84	1,61	1,40
4	2,85	2,49	2,17	1,90	1,66	1,45
5	2,95	2,57	2,25	1,97	1,72	1,50
6	3,04	2,65	2,32	2,03	1,78	1,55
7	3,14	2,74	2,39	2,10	1,83	1,60
8	3,24	2,83	2,47	2,16	1,89	1,65
9	3,34	2,91	2,54	2,23	1,95	1,70
10	3,44	3,00	2,62	2,30	2,01	1,75
11	3,54	3,09	2,70	2,36	2,07	1,81
12	3,64	3,17	2,78	2,43	2,13	1,86
13	3,74	3,26	2,86	2,50	2,19	1,91
14	3,85	3,36	2,93	2,57	2,25	1,96
15	3,94	3,44	3,01	2,64	2,31	2,02

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

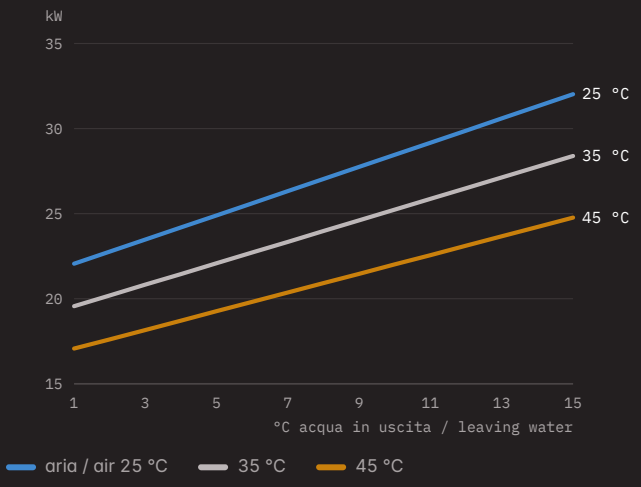

EER / EER

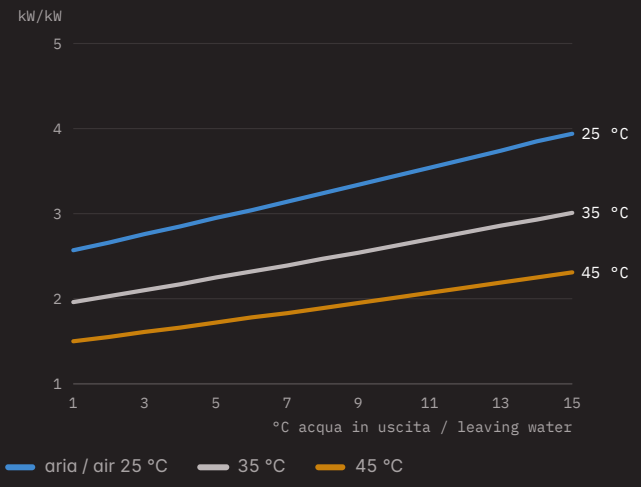

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.300 × 1.050 × 1.850 mm

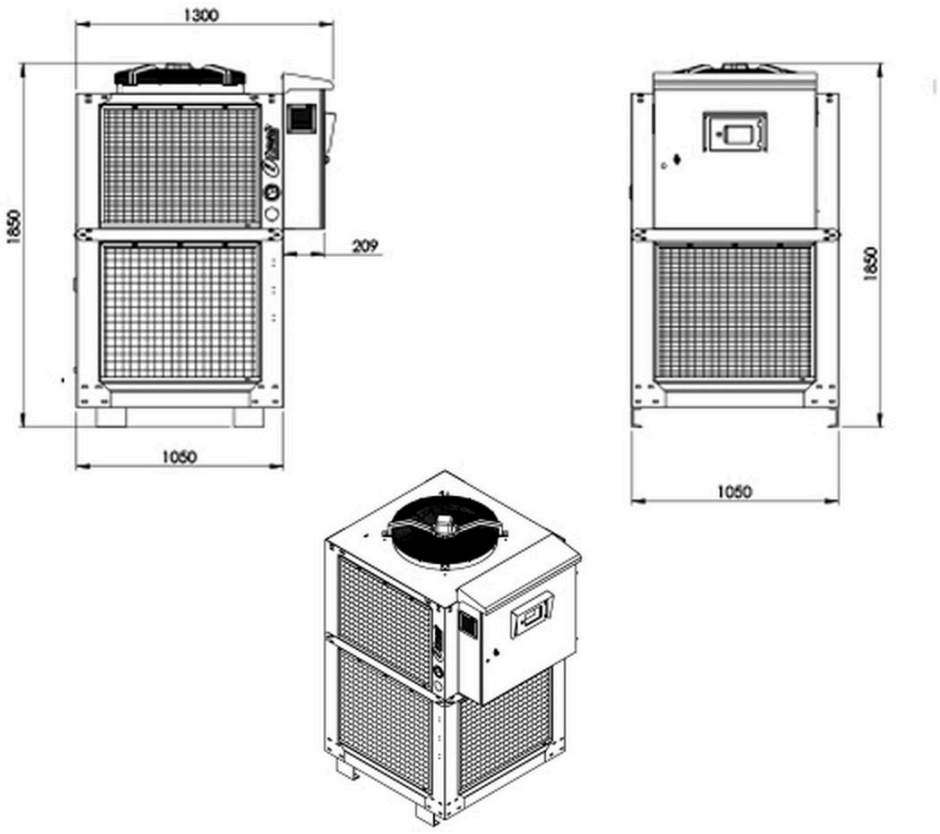

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO1-A35-HSB · 23 optional disponibili per questa configurazione · 23 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING · R134A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO9-A40-HSB

Serie PRO-A · R134A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

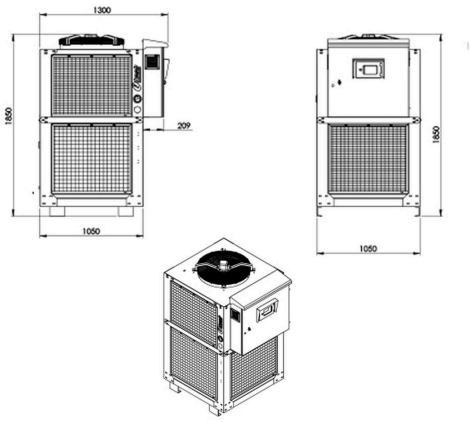

PRO9-A40-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

26,1 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,40

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

35,8 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

4,5 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.300 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 150 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	40
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	29,4	27,8	26,1	24,4	22,8	21,1
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	35,8	33,8	31,7	29,7	27,7	25,6

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO9-A40-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	35,78 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	30.771 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	9,02 kW
EER / EER	3,97
Portata acqua / Water flow	6,15 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	26,08 kW
Potenza assorbita / Power input	10,87 kW
EER / EER	2,40
ESEER / ESEER	3,12
Portata acqua / Water flow	4,49 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.300 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 150 l
  Internal open tank 150 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	25,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	24,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	24,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	25,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	25,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	24,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO9-A40-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	24,6	23,2	21,9	20,5	19,1	17,7
2	25,4	24,0	22,6	21,1	19,7	18,2
3	26,2	24,8	23,3	21,8	20,3	18,8
4	27,0	25,5	24,0	22,4	20,9	19,4
5	27,8	26,2	24,7	23,1	21,5	19,9
6	28,6	27,0	25,4	23,8	22,1	20,5
7	29,4	27,8	26,1	24,4	22,8	21,1
8	30,2	28,5	26,8	25,1	23,4	21,7
9	31,0	29,2	27,5	25,7	24,0	22,2
10	31,8	30,0	28,2	26,4	24,6	22,8
11	32,6	30,8	28,9	27,1	25,2	23,4
12	33,4	31,5	29,6	27,7	25,8	23,9
13	34,2	32,2	30,3	28,4	26,4	24,5
14	35,0	33,0	31,0	29,0	27,1	25,1
15	35,8	33,8	31,7	29,7	27,7	25,6

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	9,6	10,3	11,2	11,9	12,7	13,5
2	9,5	10,3	11,1	11,9	12,7	13,5
3	9,5	10,3	11,1	11,8	12,6	13,4
4	9,4	10,2	11,0	11,8	12,6	13,4
5	9,4	10,2	11,0	11,7	12,5	13,3
6	9,4	10,1	10,9	11,7	12,5	13,2
7	9,3	10,1	10,9	11,6	12,4	13,2
8	9,3	10,1	10,8	11,6	12,4	13,1
9	9,2	10,0	10,8	11,5	12,3	13,1
10	9,2	10,0	10,7	11,5	12,3	13,0
11	9,2	9,9	10,7	11,4	12,2	13,0
12	9,1	9,9	10,6	11,4	12,2	12,9
13	9,1	9,8	10,6	11,3	12,1	12,8
14	9,1	9,8	10,6	11,3	12,0	12,8
15	9,0	9,8	10,5	11,2	12,0	12,7

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,58	2,25	1,96	1,71	1,50	1,31
2	2,67	2,33	2,03	1,78	1,55	1,35
3	2,77	2,41	2,10	1,84	1,61	1,40
4	2,86	2,50	2,18	1,90	1,66	1,45
5	2,96	2,58	2,25	1,97	1,72	1,50
6	3,06	2,66	2,32	2,03	1,78	1,55
7	3,16	2,75	2,40	2,10	1,83	1,60
8	3,26	2,84	2,48	2,16	1,89	1,65
9	3,35	2,92	2,55	2,23	1,95	1,70
10	3,45	3,01	2,63	2,30	2,01	1,75
11	3,55	3,10	2,70	2,37	2,07	1,80
12	3,66	3,19	2,78	2,43	2,13	1,86
13	3,76	3,28	2,86	2,50	2,19	1,91
14	3,87	3,37	2,94	2,57	2,25	1,96
15	3,97	3,46	3,02	2,64	2,31	2,01

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

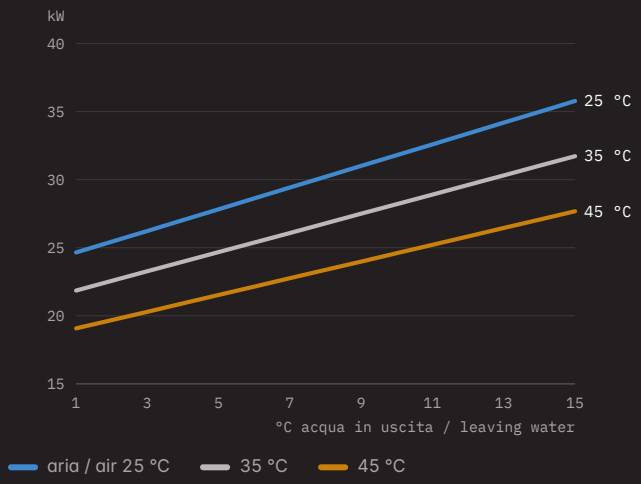

EER / EER

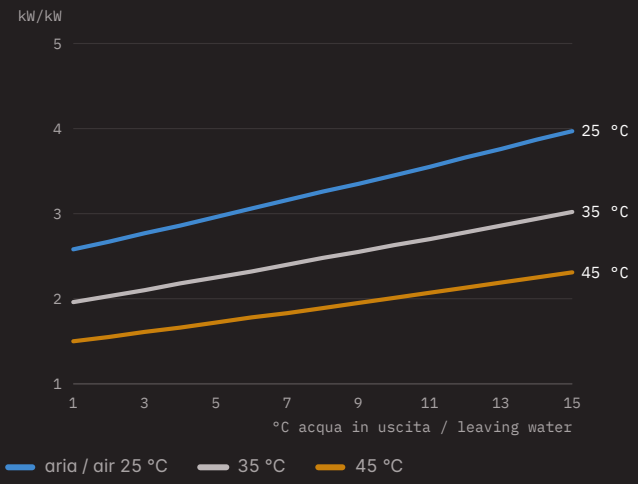

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.300 × 1.050 × 1.850 mm

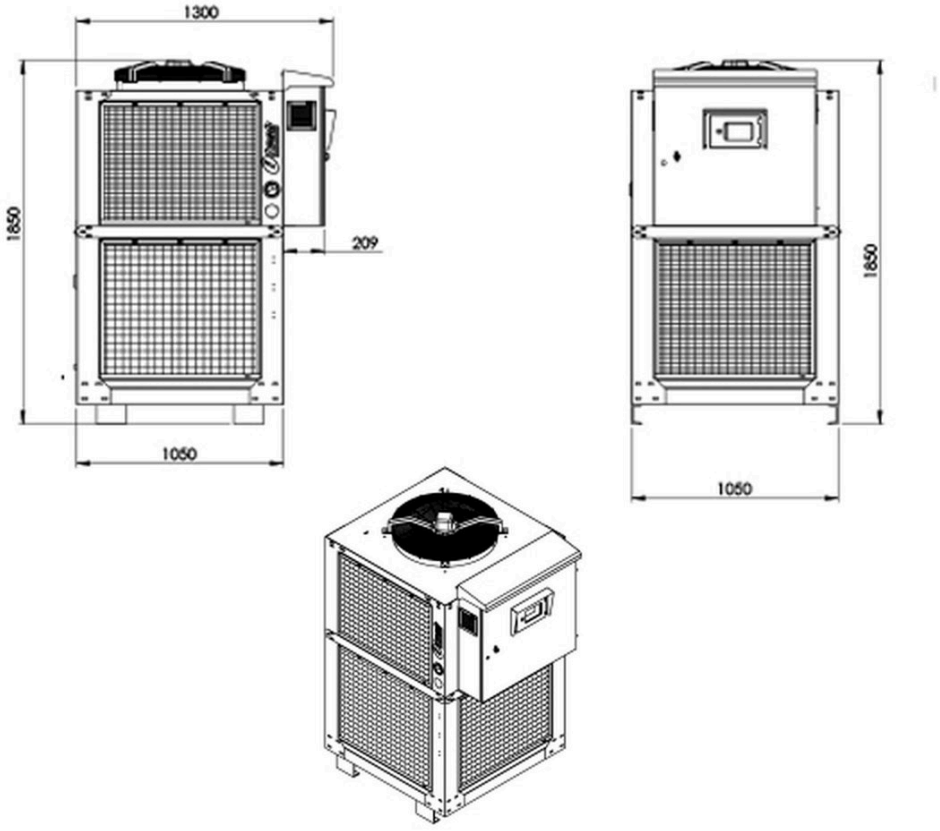

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO9-A40-HSB · 23 optional disponibili per questa configurazione · 23 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R134A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO9-A50-HSB

Serie PRO-A · R134A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

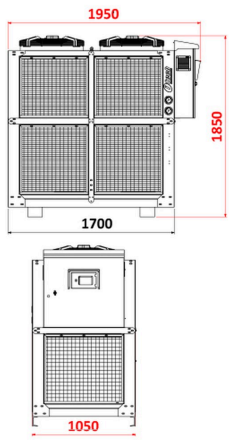

PRO9-A50-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

34,8 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,24

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

47,7 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

6,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430

L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	50
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	39,2	37,0	34,8	32,6	30,3	28,1
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	47,7	45,0	42,3	39,6	36,9	34,2

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO9-A50-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	47,70 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	41.022 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	8,92 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	8,20 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	34,78 kW
Potenza assorbita / Power input	10,75 kW
EER / EER	3,24
ESEER / ESEER	4,22
Portata acqua / Water flow	5,98 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	34,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	33,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	32,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	33,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	33,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	33,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO9-A50-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	32,9	31,0	29,1	27,3	25,4	23,6
2	33,9	32,0	30,1	28,2	26,2	24,3
3	35,0	33,0	31,0	29,0	27,1	25,1
4	36,0	34,0	32,0	29,9	27,9	25,8
5	37,1	35,0	32,9	30,8	28,7	26,6
6	38,2	36,0	33,8	31,7	29,5	27,4
7	39,2	37,0	34,8	32,6	30,3	28,1
8	40,3	38,0	35,7	33,4	31,2	28,9
9	41,3	39,0	36,7	34,3	32,0	29,6
10	42,4	40,0	37,6	35,2	32,8	30,4
11	43,5	41,0	38,5	36,1	33,6	31,2
12	44,5	42,0	39,5	37,0	34,4	31,9
13	45,6	43,0	40,4	37,8	35,3	32,7
14	46,6	44,0	41,4	38,7	36,1	33,4
15	47,7	45,0	42,3	39,6	36,9	34,2

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	9,4	10,2	11,0	11,8	12,6	13,4
2	9,4	10,2	11,0	11,8	12,5	13,3
3	9,4	10,2	10,9	11,7	12,5	13,3
4	9,3	10,1	10,9	11,7	12,4	13,2
5	9,3	10,1	10,8	11,6	12,4	13,2
6	9,3	10,0	10,8	11,6	12,3	13,1
7	9,2	10,0	10,8	11,5	12,3	13,0
8	9,2	9,9	10,7	11,5	12,2	13,0
9	9,2	9,9	10,7	11,4	12,2	12,9
10	9,1	9,9	10,6	11,4	12,1	12,9
11	9,1	9,8	10,6	11,3	12,1	12,8
12	9,0	9,8	10,5	11,3	12,0	12,8
13	9,0	9,7	10,5	11,2	12,0	12,7
14	9,0	9,7	10,4	11,2	11,9	12,6
15	8,9	9,7	10,4	11,1	11,8	12,6

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,48	3,03	2,64	2,31	2,02	1,76
2	3,60	3,14	2,74	2,39	2,09	1,83
3	3,73	3,25	2,84	2,48	2,17	1,89
4	3,86	3,36	2,93	2,57	2,24	1,96
5	3,99	3,48	3,04	2,65	2,32	2,02
6	4,12	3,59	3,14	2,74	2,39	2,09
7	4,25	3,70	3,24	2,83	2,47	2,16
8	4,39	3,82	3,34	2,92	2,55	2,22
9	4,52	3,94	3,44	3,01	2,63	2,29
10	4,65	4,06	3,54	3,10	2,71	2,36
11	4,79	4,18	3,65	3,19	2,79	2,43
12	4,93	4,29	3,75	3,28	2,87	2,50
13	5,07	4,42	3,86	3,37	2,95	2,57
14	5,21	4,54	3,97	3,47	3,03	2,65
15	5,35	4,66	4,08	3,56	3,11	2,72

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

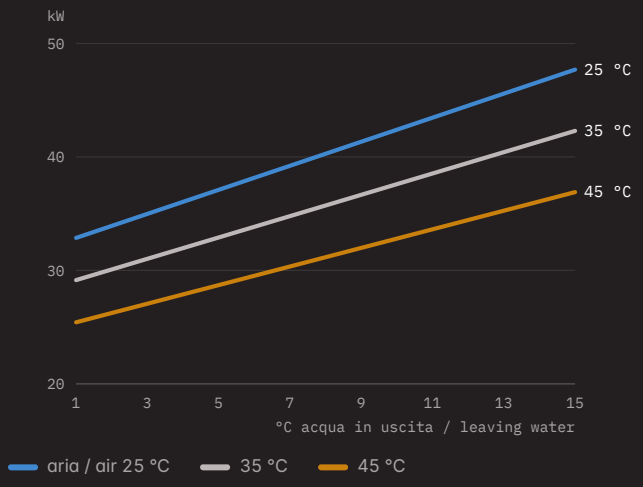

EER / EER

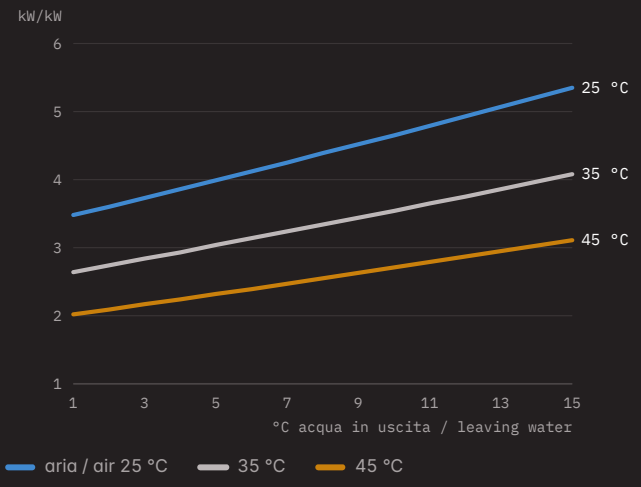

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm

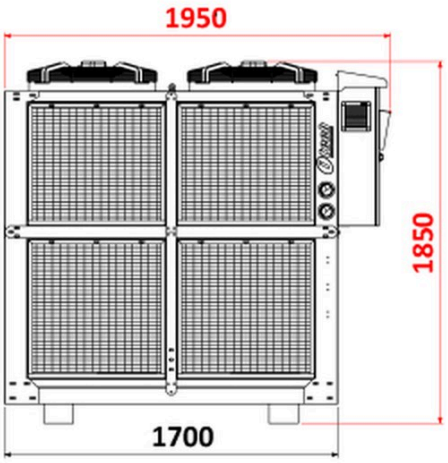

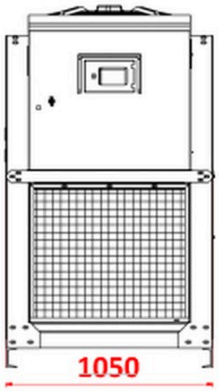

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO9-A50-HSB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Flussostato
Flow switch

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING · R513A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO6-A40-HSB

Serie PRO-A · R513A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

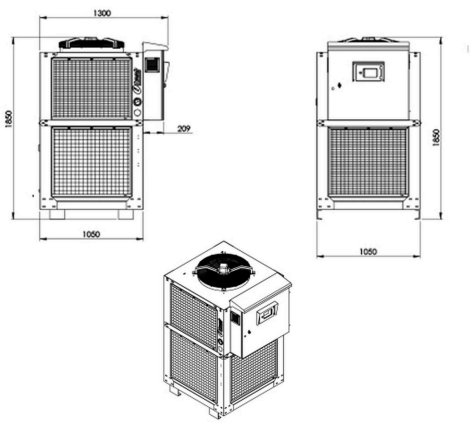

PRO6-A40-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

26,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,39

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

36,5 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

4,6 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.300 × 1.050 × 1.850
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 150 l
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	40
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	30,0	28,3	26,6	24,9	23,2	21,5
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	36,5	34,4	32,4	30,3	28,2	26,2

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO6-A40-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	36,50 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	31.390 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	9,21 kW
EER / EER	3,96
Portata acqua / Water flow	6,28 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	26,60 kW
Potenza assorbita / Power input	11,11 kW
EER / EER	2,39
ESEER / ESEER	3,10
Portata acqua / Water flow	4,58 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.300 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 150 l
  Internal open tank 150 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	26,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	25,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	24,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	25,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	25,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	25,3 kW

Prestazioni
Performance

PRO6-A40-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	25,1	23,7	22,3	20,9	19,4	18,0
2	25,9	24,5	23,0	21,5	20,1	18,6
3	26,8	25,2	23,7	22,2	20,7	19,2
4	27,6	26,0	24,4	22,9	21,3	19,8
5	28,4	26,8	25,2	23,6	22,0	20,4
6	29,2	27,5	25,9	24,2	22,6	20,9
7	30,0	28,3	26,6	24,9	23,2	21,5
8	30,8	29,1	27,3	25,6	23,8	22,1
9	31,6	29,8	28,1	26,3	24,5	22,7
10	32,4	30,6	28,8	26,9	25,1	23,3
11	33,2	31,4	29,5	27,6	25,7	23,8
12	34,1	32,1	30,2	28,3	26,4	24,4
13	34,9	32,9	30,9	28,9	27,0	25,0
14	35,7	33,7	31,6	29,6	27,6	25,6
15	36,5	34,4	32,4	30,3	28,2	26,2

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	9,8	10,6	11,4	12,2	13,0	13,8
2	9,7	10,5	11,3	12,2	13,0	13,8
3	9,7	10,5	11,3	12,1	12,9	13,7
4	9,6	10,4	11,2	12,1	12,9	13,7
5	9,6	10,4	11,2	12,0	12,8	13,6
6	9,6	10,4	11,2	11,9	12,8	13,6
7	9,5	10,3	11,1	11,9	12,7	13,5
8	9,5	10,3	11,1	11,8	12,6	13,4
9	9,4	10,2	11,0	11,8	12,6	13,4
10	9,4	10,2	11,0	11,8	12,5	13,3
11	9,4	10,2	10,9	11,7	12,5	13,3
12	9,3	10,1	10,9	11,6	12,4	13,2
13	9,3	10,1	10,8	11,6	12,4	13,1
14	9,2	10,0	10,8	11,5	12,3	13,1
15	9,2	10,0	10,7	11,5	12,3	13,0

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	2,58	2,24	1,96	1,71	1,49	1,30
2	2,67	2,32	2,03	1,77	1,55	1,35
3	2,76	2,40	2,10	1,83	1,60	1,40
4	2,86	2,49	2,17	1,90	1,66	1,45
5	2,96	2,58	2,25	1,96	1,71	1,50
6	3,05	2,66	2,32	2,03	1,77	1,54
7	3,15	2,74	2,39	2,09	1,83	1,59
8	3,25	2,83	2,47	2,16	1,89	1,64
9	3,35	2,92	2,55	2,23	1,94	1,69
10	3,45	3,00	2,62	2,29	2,00	1,75
11	3,55	3,09	2,70	2,36	2,06	1,80
12	3,65	3,18	2,78	2,43	2,12	1,85
13	3,75	3,27	2,86	2,50	2,18	1,90
14	3,86	3,36	2,94	2,57	2,24	1,96
15	3,96	3,45	3,01	2,64	2,30	2,01

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

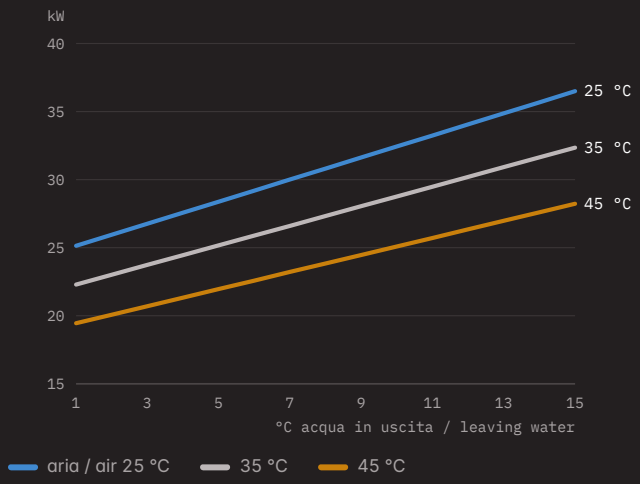

EER / EER

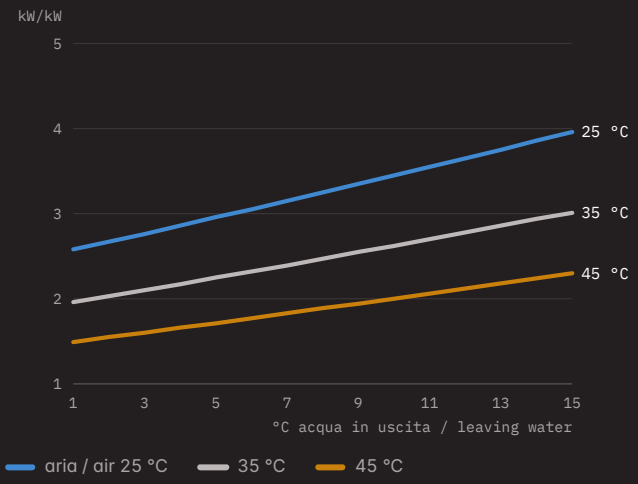

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.300 × 1.050 × 1.850 mm

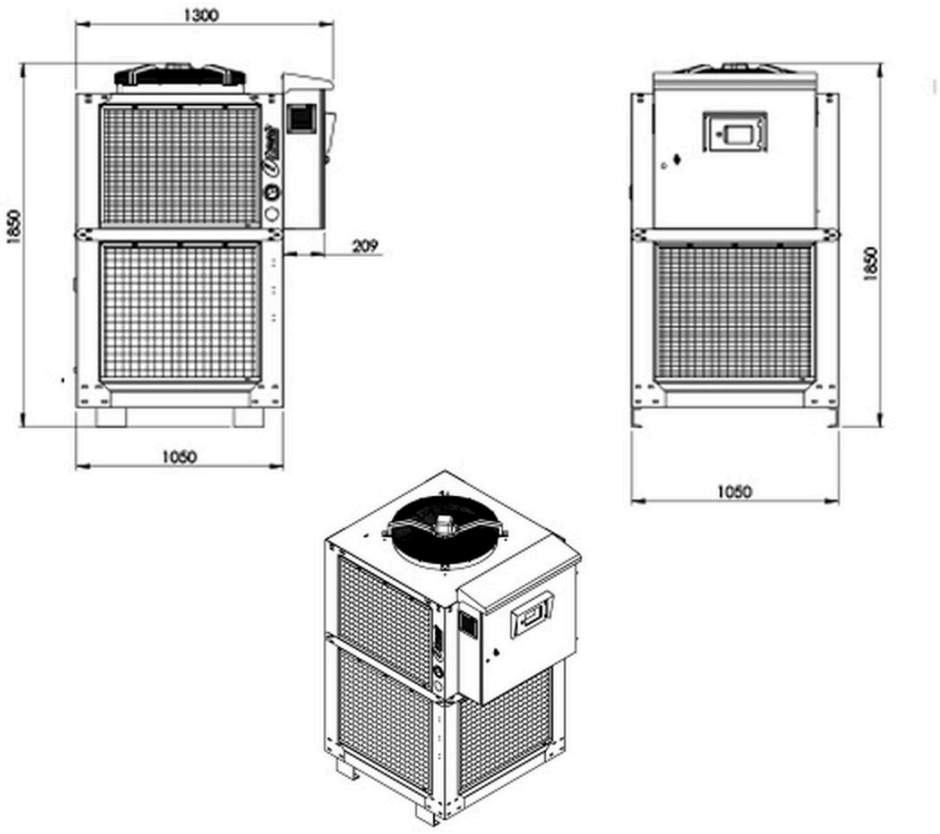

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO6-A40-HSB · 23 optional disponibili per questa configurazione · 23 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A45-HSB

Serie PRO-A · R1234ZE · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

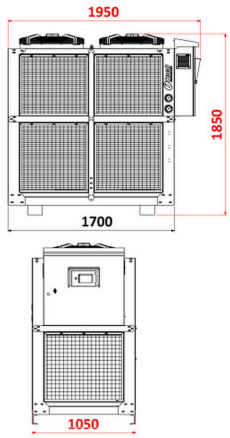

PRO1-A45-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

31,1 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

42,7 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

5,4 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37
L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	45
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	35,1	33,1	31,1	29,1	27,1	25,2
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	42,7	40,3	37,9	35,4	33,0	30,6

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A45-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	42,69 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	36.713 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	8,03 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	7,34 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	31,13 kW
Potenza assorbita / Power input	9,64 kW
EER / EER	3,23
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	5,35 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	30,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	29,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	28,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	30,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	29,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	29,6 kW

Prestazioni
Performance

PRO1-A45-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	29,4	27,8	26,1	24,4	22,8	21,1
2	30,4	28,6	26,9	25,2	23,5	21,8
3	31,3	29,5	27,8	26,0	24,2	22,4
4	32,3	30,4	28,6	26,8	24,9	23,1
5	33,2	31,3	29,4	27,6	25,7	23,8
6	34,1	32,2	30,3	28,4	26,4	24,5
7	35,1	33,1	31,1	29,1	27,1	25,2
8	36,0	34,0	32,0	29,9	27,9	25,9
9	37,0	34,9	32,8	30,7	28,6	26,5
10	38,0	35,8	33,6	31,5	29,4	27,2
11	38,9	36,7	34,5	32,3	30,1	27,9
12	39,9	37,6	35,3	33,1	30,8	28,6
13	40,8	38,5	36,2	33,9	31,6	29,2
14	41,7	39,4	37,0	34,6	32,3	29,9
15	42,7	40,3	37,9	35,4	33,0	30,6

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	8,5	9,2	9,9	10,6	11,3	11,9
2	8,5	9,2	9,8	10,5	11,2	11,9
3	8,4	9,1	9,8	10,5	11,2	11,9
4	8,4	9,1	9,8	10,4	11,1	11,8
5	8,4	9,0	9,7	10,4	11,1	11,8
6	8,3	9,0	9,7	10,3	11,0	11,7
7	8,3	9,0	9,6	10,3	11,0	11,7
8	8,3	8,9	9,6	10,3	10,9	11,6
9	8,2	8,9	9,6	10,2	10,9	11,6
10	8,2	8,9	9,5	10,2	10,8	11,5
11	8,2	8,8	9,5	10,1	10,8	11,4
12	8,1	8,8	9,4	10,1	10,8	11,4
13	8,1	8,7	9,4	10,1	10,7	11,4
14	8,1	8,7	9,4	10,0	10,7	11,3
15	8,0	8,7	9,3	10,0	10,6	11,3

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,46	3,02	2,64	2,31	2,02	1,76
2	3,59	3,13	2,74	2,39	2,09	1,83
3	3,71	3,24	2,83	2,48	2,17	1,89
4	3,84	3,35	2,93	2,57	2,24	1,96
5	3,97	3,46	3,03	2,65	2,32	2,03
6	4,10	3,58	3,13	2,74	2,40	2,09
7	4,23	3,69	3,23	2,83	2,47	2,16
8	4,36	3,81	3,33	2,92	2,55	2,23
9	4,50	3,93	3,43	3,01	2,63	2,29
10	4,63	4,04	3,53	3,09	2,71	2,36
11	4,77	4,16	3,64	3,18	2,79	2,44
12	4,90	4,28	3,74	3,28	2,87	2,50
13	5,04	4,40	3,85	3,37	2,95	2,57
14	5,18	4,52	3,96	3,46	3,03	2,65
15	5,32	4,64	4,07	3,55	3,11	2,72

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

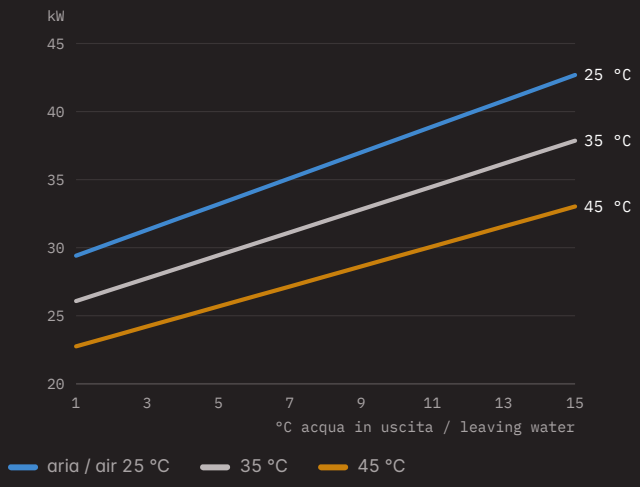

EER / EER

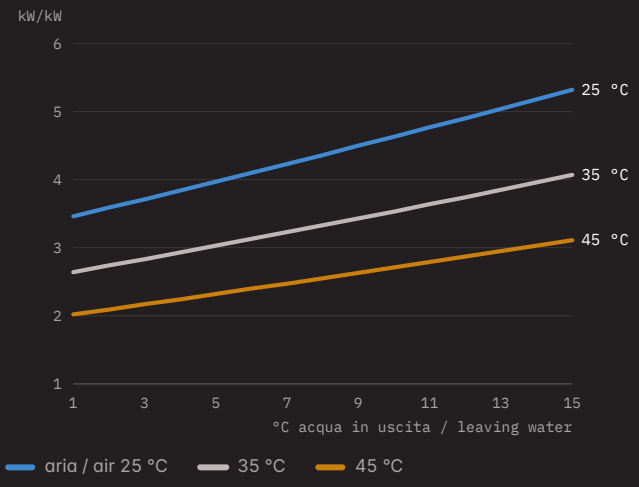

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm

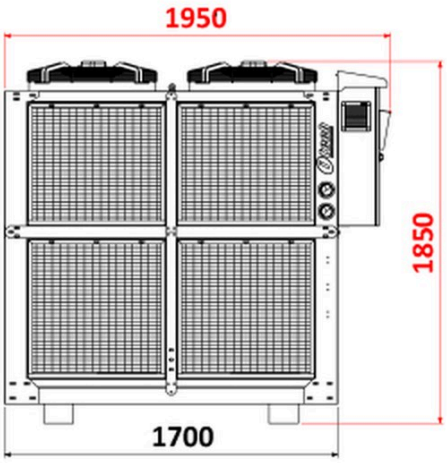

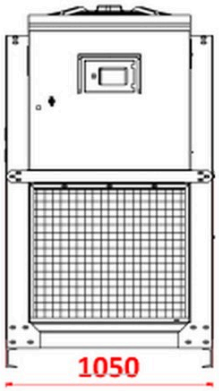

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO1-A45-HSB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Flussostato
Flow switch

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R513A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO6-A50-HSB

Serie PRO-A · R513A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

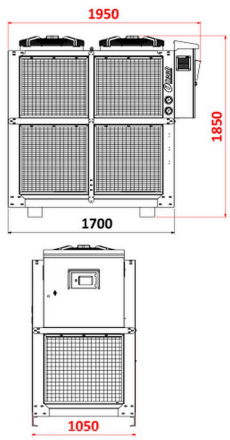

PRO6-A50-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

35,5 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

48,6 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

6,1 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629

L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	50
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	40,0	37,7	35,5	33,2	30,9	28,7
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	48,6	45,9	43,1	40,4	37,6	34,9

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO6-A50-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	48,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	41.839 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	9,11 kW
EER / EER	5,34
Portata acqua / Water flow	8,37 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	35,48 kW
Potenza assorbita / Power input	10,99 kW
EER / EER	3,23
ESEER / ESEER	4,20
Portata acqua / Water flow	6,10 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	34,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	33,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	32,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	34,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	34,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	33,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO6-A50-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	33,5	31,6	29,7	27,8	25,9	24,0
2	34,6	32,6	30,7	28,7	26,8	24,8
3	35,7	33,7	31,6	29,6	27,6	25,6
4	36,8	34,7	32,6	30,5	28,4	26,4
5	37,8	35,7	33,6	31,4	29,3	27,1
6	38,9	36,7	34,5	32,3	30,1	27,9
7	40,0	37,7	35,5	33,2	30,9	28,7
8	41,1	38,8	36,4	34,1	31,8	29,5
9	42,2	39,8	37,4	35,0	32,6	30,2
10	43,2	40,8	38,4	35,9	33,5	31,0
11	44,3	41,8	39,3	36,8	34,3	31,8
12	45,4	42,8	40,3	37,7	35,1	32,6
13	46,5	43,9	41,2	38,6	36,0	33,3
14	47,6	44,9	42,2	39,5	36,8	34,1
15	48,6	45,9	43,1	40,4	37,6	34,9

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	9,7	10,5	11,3	12,1	12,9	13,7
2	9,6	10,4	11,2	12,0	12,8	13,6
3	9,6	10,4	11,2	12,0	12,8	13,6
4	9,5	10,3	11,1	11,9	12,7	13,5
5	9,5	10,3	11,1	11,9	12,7	13,4
6	9,5	10,2	11,0	11,8	12,6	13,4
7	9,4	10,2	11,0	11,8	12,6	13,3
8	9,4	10,2	10,9	11,7	12,5	13,3
9	9,3	10,1	10,9	11,7	12,4	13,2
10	9,3	10,1	10,8	11,6	12,4	13,2
11	9,3	10,0	10,8	11,6	12,3	13,1
12	9,2	10,0	10,8	11,5	12,3	13,1
13	9,2	9,9	10,7	11,5	12,2	13,0
14	9,2	9,9	10,7	11,4	12,2	12,9
15	9,1	9,9	10,6	11,4	12,1	12,9

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,47	3,02	2,64	2,30	2,01	1,76
2	3,60	3,14	2,73	2,39	2,09	1,82
3	3,73	3,25	2,83	2,47	2,16	1,89
4	3,85	3,36	2,93	2,56	2,24	1,95
5	3,98	3,47	3,03	2,65	2,31	2,02
6	4,11	3,58	3,13	2,73	2,39	2,08
7	4,25	3,70	3,23	2,82	2,46	2,15
8	4,38	3,81	3,33	2,91	2,54	2,22
9	4,51	3,93	3,43	3,00	2,62	2,29
10	4,65	4,05	3,54	3,09	2,70	2,36
11	4,79	4,17	3,64	3,18	2,78	2,43
12	4,93	4,29	3,75	3,27	2,86	2,50
13	5,06	4,41	3,85	3,37	2,94	2,57
14	5,20	4,53	3,96	3,46	3,02	2,64
15	5,34	4,66	4,07	3,55	3,11	2,71

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

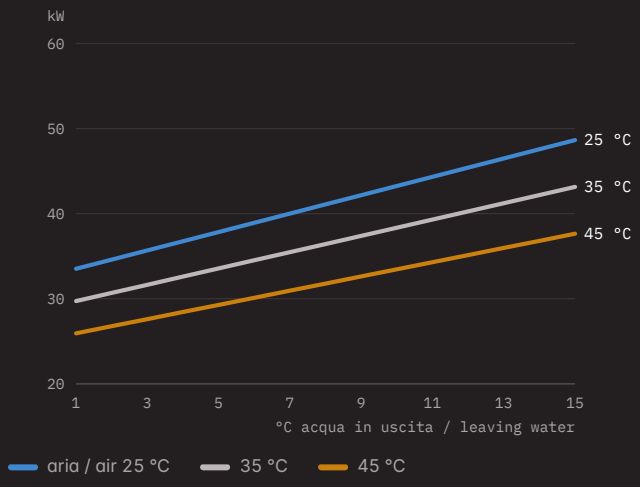

EER / EER

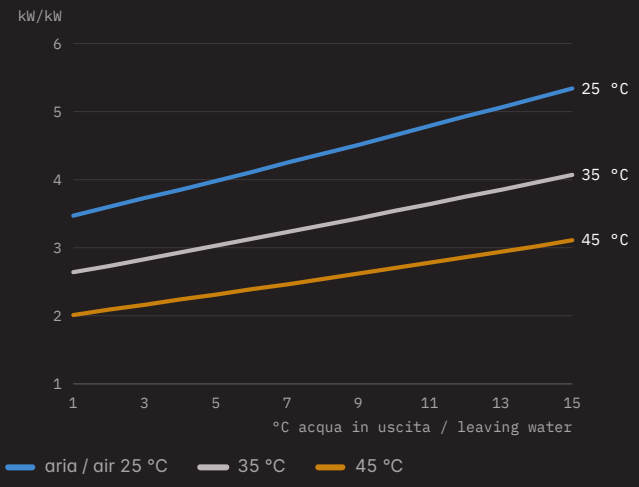

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm

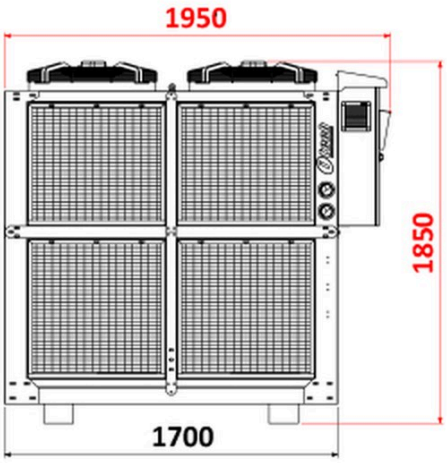

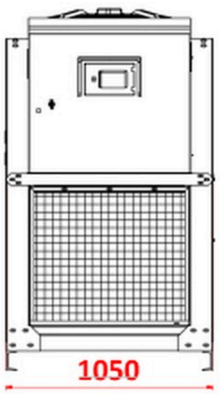

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO6-A50-HSB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A60-HSB

Serie PRO-A · R1234ZE · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

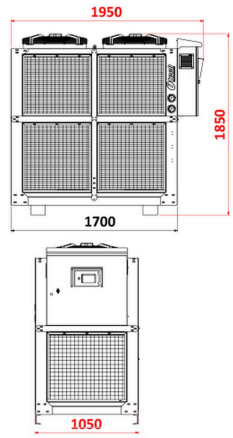

PRO1-A60-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

40,5 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,24

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

55,5 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

7,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37

L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	60
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	45,6	43,0	40,5	37,9	35,3	32,7
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	55,5	52,4	49,2	46,1	42,9	39,8

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A60-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	55,50 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	47.730 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	10,31 kW
EER / EER	5,38
Portata acqua / Water flow	9,55 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	40,46 kW
Potenza assorbita / Power input	12,48 kW
EER / EER	3,24
ESEER / ESEER	3,68
Portata acqua / Water flow	6,96 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	39,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	38,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	37,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	39,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	38,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	38,4 kW

Prestazioni
Performance

PRO1-A60-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	38,2	36,1	33,9	31,7	29,6	27,4
2	39,5	37,2	35,0	32,8	30,5	28,3
3	40,7	38,4	36,1	33,8	31,5	29,2
4	41,9	39,6	37,2	34,8	32,4	30,1
5	43,2	40,7	38,3	35,8	33,4	30,9
6	44,4	41,9	39,4	36,9	34,4	31,8
7	45,6	43,0	40,5	37,9	35,3	32,7
8	46,9	44,2	41,6	38,9	36,3	33,6
9	48,1	45,4	42,7	39,9	37,2	34,5
10	49,3	46,5	43,8	41,0	38,2	35,4
11	50,6	47,7	44,8	42,0	39,1	36,3
12	51,8	48,9	45,9	43,0	40,1	37,1
13	53,0	50,0	47,0	44,0	41,0	38,0
14	54,3	51,2	48,1	45,0	42,0	38,9
15	55,5	52,4	49,2	46,1	42,9	39,8

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	10,9	11,9	12,8	13,7	14,7	15,6
2	10,9	11,8	12,8	13,7	14,6	15,5
3	10,8	11,8	12,7	13,6	14,6	15,5
4	10,8	11,7	12,6	13,6	14,5	15,4
5	10,8	11,7	12,6	13,5	14,4	15,3
6	10,7	11,6	12,5	13,4	14,4	15,3
7	10,7	11,6	12,5	13,4	14,3	15,2
8	10,6	11,5	12,4	13,3	14,2	15,1
9	10,6	11,5	12,4	13,3	14,2	15,1
10	10,5	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0
11	10,5	11,4	12,3	13,2	14,0	14,9
12	10,4	11,3	12,2	13,1	14,0	14,9
13	10,4	11,3	12,2	13,0	13,9	14,8
14	10,3	11,2	12,1	13,0	13,9	14,7
15	10,3	11,2	12,1	12,9	13,8	14,7

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,49	3,04	2,65	2,31	2,02	1,76
2	3,62	3,15	2,74	2,40	2,09	1,82
3	3,75	3,26	2,84	2,48	2,16	1,89
4	3,88	3,37	2,94	2,57	2,24	1,95
5	4,01	3,49	3,04	2,65	2,32	2,02
6	4,15	3,60	3,14	2,74	2,39	2,09
7	4,28	3,72	3,24	2,83	2,47	2,15
8	4,41	3,84	3,34	2,92	2,55	2,22
9	4,55	3,95	3,45	3,01	2,63	2,29
10	4,68	4,07	3,55	3,10	2,70	2,36
11	4,83	4,20	3,66	3,19	2,79	2,43
12	4,96	4,31	3,76	3,28	2,87	2,50
13	5,10	4,44	3,87	3,38	2,95	2,57
14	5,24	4,56	3,98	3,47	3,03	2,64
15	5,38	4,68	4,08	3,57	3,11	2,71

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

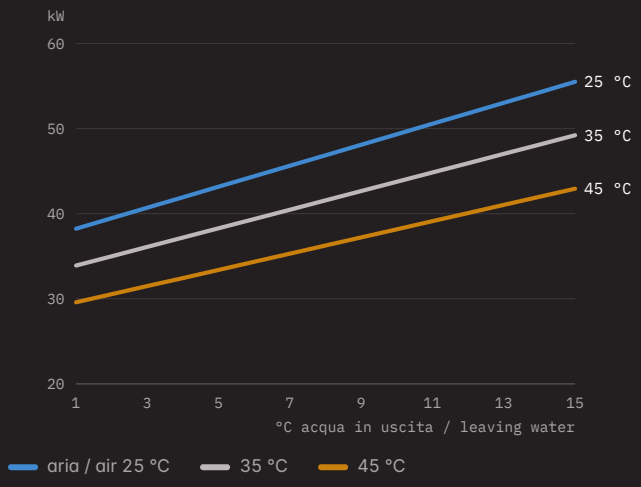

EER / EER

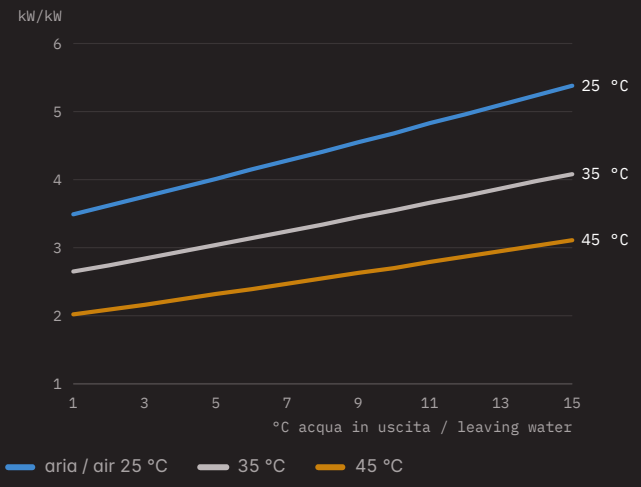

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm

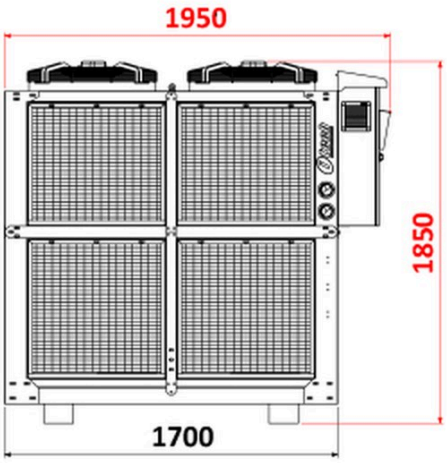

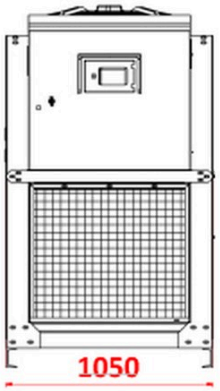

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO1-A60-HSB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R134A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO9-A70-HSB

Serie PRO-A · R134A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

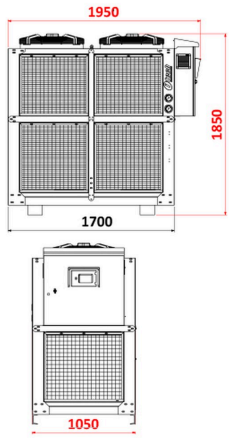

PRO9-A70-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

45,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

62,0 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

7,8 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430
L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	70
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	51,0	48,1	45,2	42,3	39,4	36,6
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	62,0	58,5	55,0	51,5	48,0	44,5

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO9-A70-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	62,01 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	53.329 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	11,51 kW
EER / EER	5,39
Portata acqua / Water flow	10,67 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	45,21 kW
Potenza assorbita / Power input	13,98 kW
EER / EER	3,23
ESEER / ESEER	4,06
Portata acqua / Water flow	7,78 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	44,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	42,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	41,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	44,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	43,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	42,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO9-A70-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	42,7	40,3	37,9	35,5	33,0	30,6
2	44,1	41,6	39,1	36,6	34,1	31,6
3	45,5	42,9	40,3	37,8	35,2	32,6
4	46,9	44,2	41,5	38,9	36,2	33,6
5	48,2	45,5	42,8	40,0	37,3	34,6
6	49,6	46,8	44,0	41,2	38,4	35,6
7	51,0	48,1	45,2	42,3	39,4	36,6
8	52,4	49,4	46,4	43,5	40,5	37,5
9	53,7	50,7	47,7	44,6	41,6	38,5
10	55,1	52,0	48,9	45,8	42,6	39,5
11	56,5	53,3	50,1	46,9	43,7	40,5
12	57,9	54,6	51,3	48,0	44,8	41,5
13	59,2	55,9	52,5	49,2	45,8	42,5
14	60,6	57,2	53,8	50,3	46,9	43,5
15	62,0	58,5	55,0	51,5	48,0	44,5

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	12,2	13,3	14,3	15,4	16,5	17,5
2	12,2	13,2	14,3	15,3	16,4	17,4
3	12,1	13,2	14,2	15,3	16,3	17,4
4	12,1	13,1	14,2	15,2	16,3	17,3
5	12,0	13,1	14,1	15,1	16,2	17,2
6	12,0	13,0	14,0	15,1	16,1	17,1
7	11,9	12,9	14,0	15,0	16,0	17,1
8	11,9	12,9	13,9	14,9	16,0	17,0
9	11,8	12,8	13,9	14,9	15,9	16,9
10	11,8	12,8	13,8	14,8	15,8	16,8
11	11,7	12,7	13,7	14,7	15,8	16,8
12	11,7	12,7	13,7	14,7	15,7	16,7
13	11,6	12,6	13,6	14,6	15,6	16,6
14	11,6	12,6	13,6	14,5	15,5	16,5
15	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,49	3,03	2,64	2,30	2,01	1,75
2	3,62	3,14	2,74	2,39	2,08	1,81
3	3,75	3,26	2,83	2,47	2,15	1,88
4	3,88	3,37	2,93	2,56	2,23	1,94
5	4,01	3,48	3,03	2,64	2,31	2,01
6	4,14	3,60	3,13	2,73	2,38	2,07
7	4,28	3,71	3,23	2,82	2,46	2,14
8	4,41	3,83	3,34	2,91	2,54	2,21
9	4,55	3,95	3,44	3,00	2,61	2,28
10	4,69	4,07	3,54	3,09	2,69	2,35
11	4,82	4,19	3,65	3,18	2,78	2,42
12	4,96	4,31	3,75	3,27	2,86	2,49
13	5,10	4,43	3,86	3,37	2,94	2,56
14	5,24	4,56	3,97	3,46	3,02	2,63
15	5,39	4,68	4,08	3,56	3,10	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

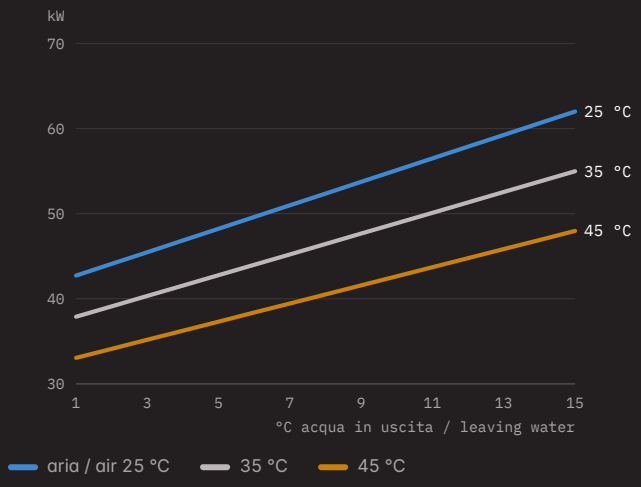

EER / EER

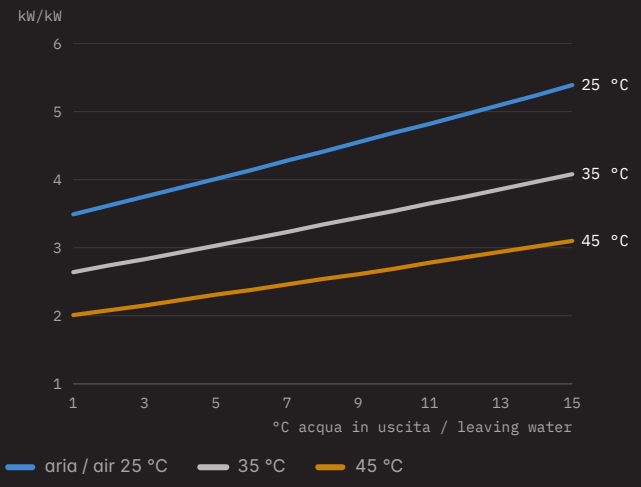

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm

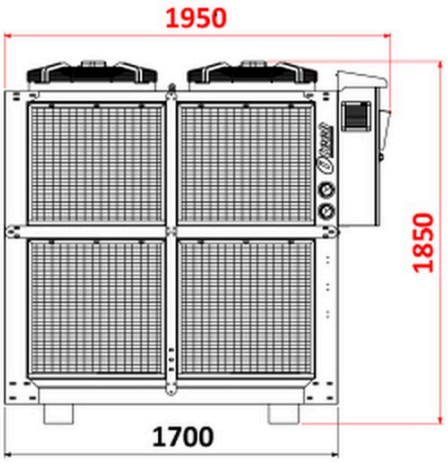

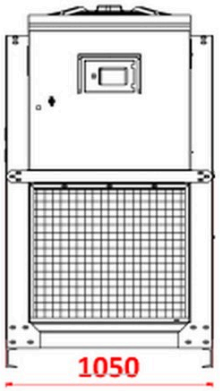

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO9-A70-HSB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R513A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO6-A70-HSB

Serie PRO-A · R513A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

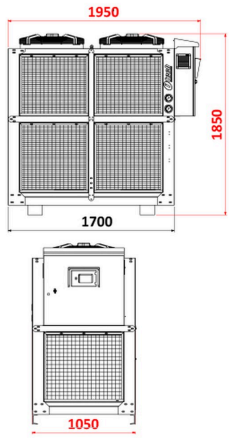

PRO6-A70-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

46,1 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,22

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

63,2 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

7,9 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629
L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	70
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	52,0	49,1	46,1	43,2	40,2	37,3
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	63,2	59,7	56,1	52,5	48,9	45,4

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO6-A70-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	63,25 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	54.395 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	11,77 kW
EER / EER	5,37
Portata acqua / Water flow	10,88 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	46,11 kW
Potenza assorbita / Power input	14,30 kW
EER / EER	3,22
ESEER / ESEER	4,04
Portata acqua / Water flow	7,93 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	45,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	43,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	42,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	45,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	44,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	43,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO6-A70-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	43,6	41,1	38,6	36,2	33,7	31,2
2	45,0	42,4	39,9	37,3	34,8	32,2
3	46,4	43,8	41,1	38,5	35,9	33,2
4	47,8	45,1	42,4	39,7	37,0	34,3
5	49,2	46,4	43,6	40,8	38,1	35,3
6	50,6	47,7	44,9	42,0	39,1	36,3
7	52,0	49,1	46,1	43,2	40,2	37,3
8	53,4	50,4	47,4	44,3	41,3	38,3
9	54,8	51,7	48,6	45,5	42,4	39,3
10	56,2	53,0	49,9	46,7	43,5	40,3
11	57,6	54,4	51,1	47,8	44,6	41,3
12	59,0	55,7	52,4	49,0	45,7	42,3
13	60,4	57,0	53,6	50,2	46,8	43,3
14	61,8	58,3	54,9	51,4	47,8	44,3
15	63,2	59,7	56,1	52,5	48,9	45,4

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	12,5	13,6	14,7	15,8	16,9	17,9
2	12,5	13,5	14,6	15,7	16,8	17,9
3	12,4	13,5	14,6	15,6	16,7	17,8
4	12,3	13,4	14,5	15,6	16,6	17,7
5	12,3	13,4	14,4	15,5	16,6	17,6
6	12,2	13,3	14,4	15,4	16,5	17,6
7	12,2	13,2	14,3	15,4	16,4	17,5
8	12,1	13,2	14,2	15,3	16,3	17,4
9	12,1	13,1	14,2	15,2	16,3	17,3
10	12,0	13,1	14,1	15,2	16,2	17,2
11	12,0	13,0	14,0	15,1	16,1	17,1
12	11,9	13,0	14,0	15,0	16,1	17,1
13	11,9	12,9	13,9	14,9	16,0	17,0
14	11,8	12,8	13,9	14,9	15,9	16,9
15	11,8	12,8	13,8	14,8	15,8	16,9

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,48	3,03	2,63	2,29	2,00	1,74
2	3,61	3,14	2,73	2,38	2,07	1,81
3	3,74	3,25	2,83	2,46	2,15	1,87
4	3,87	3,36	2,92	2,55	2,22	1,93
5	4,00	3,47	3,03	2,64	2,30	2,00
6	4,13	3,59	3,12	2,72	2,37	2,07
7	4,27	3,71	3,22	2,81	2,45	2,13
8	4,40	3,82	3,33	2,90	2,53	2,20
9	4,53	3,94	3,43	2,99	2,61	2,27
10	4,68	4,06	3,53	3,08	2,68	2,34
11	4,81	4,18	3,64	3,17	2,77	2,41
12	4,95	4,30	3,74	3,26	2,85	2,48
13	5,09	4,42	3,85	3,36	2,93	2,55
14	5,23	4,55	3,96	3,45	3,01	2,62
15	5,37	4,67	4,06	3,55	3,09	2,69

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

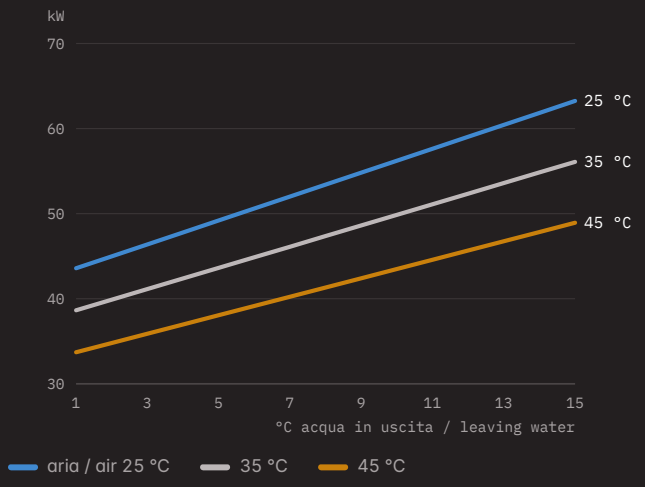

EER / EER

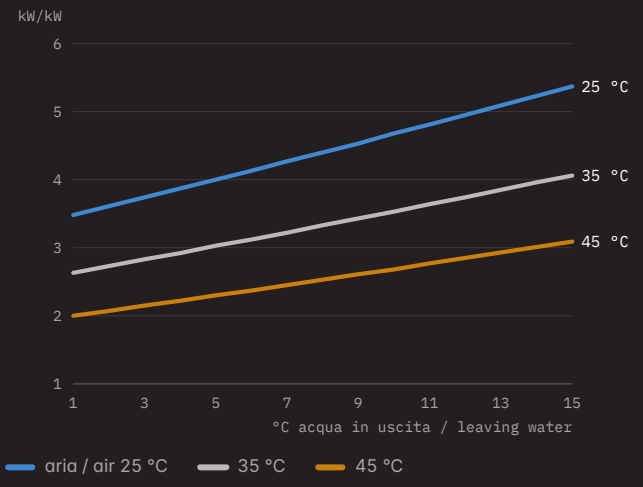

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm

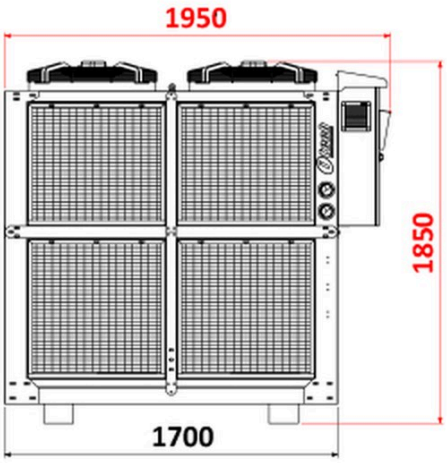

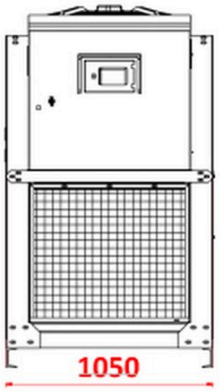

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO6-A70-HSB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Flussostato
Flow switch

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING · R1234ZE · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A70-HSB

Serie PRO-A · R1234ZE · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

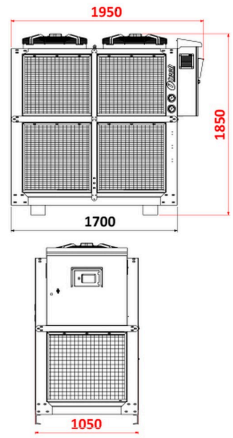

PRO1-A70-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

50,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

69,4 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

8,7 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37

L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	70
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	57,0	53,8	50,6	47,4	44,1	40,9
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	69,4	65,4	61,5	57,6	53,7	49,7

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A70-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	69,37 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	59.658 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	14,42 kW
EER / EER	4,81
Portata acqua / Water flow	11,93 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	50,59 kW
Potenza assorbita / Power input	17,09 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,75
Portata acqua / Water flow	8,70 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	49,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	48,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	46,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	49,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	48,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	48,1 kW

Prestazioni
Performance

PRO1-A70-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	47,8	45,1	42,4	39,7	37,0	34,3
2	49,3	46,5	43,8	41,0	38,2	35,4
3	50,9	48,0	45,1	42,2	39,4	36,5
4	52,4	49,5	46,5	43,5	40,5	37,6
5	54,0	50,9	47,9	44,8	41,7	38,7
6	55,5	52,4	49,2	46,1	42,9	39,8
7	57,0	53,8	50,6	47,4	44,1	40,9
8	58,6	55,3	52,0	48,6	45,3	42,0
9	60,1	56,7	53,3	49,9	46,5	43,1
10	61,7	58,2	54,7	51,2	47,7	44,2
11	63,2	59,6	56,0	52,5	48,9	45,3
12	64,8	61,1	57,4	53,8	50,1	46,4
13	66,3	62,5	58,8	55,0	51,3	47,5
14	67,8	64,0	60,1	56,3	52,5	48,6
15	69,4	65,4	61,5	57,6	53,7	49,7

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	15,2	16,3	17,5	18,6	19,8	20,9
2	15,2	16,3	17,4	18,6	19,7	20,9
3	15,1	16,2	17,4	18,5	19,6	20,8
4	15,0	16,2	17,3	18,4	19,6	20,7
5	15,0	16,1	17,2	18,4	19,5	20,6
6	14,9	16,0	17,2	18,3	19,4	20,5
7	14,9	16,0	17,1	18,2	19,3	20,4
8	14,8	15,9	17,0	18,1	19,2	20,4
9	14,8	15,9	17,0	18,1	19,2	20,3
10	14,7	15,8	16,9	18,0	19,1	20,2
11	14,6	15,7	16,8	17,9	19,0	20,1
12	14,6	15,7	16,8	17,9	18,9	20,0
13	14,5	15,6	16,7	17,8	18,9	19,9
14	14,5	15,6	16,6	17,7	18,8	19,9
15	14,4	15,5	16,6	17,6	18,7	19,8

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,14	2,76	2,42	2,13	1,87	1,64
2	3,26	2,86	2,51	2,21	1,94	1,70
3	3,37	2,96	2,60	2,28	2,00	1,76
4	3,49	3,06	2,69	2,36	2,07	1,82
5	3,60	3,16	2,78	2,44	2,14	1,88
6	3,72	3,26	2,87	2,52	2,21	1,94
7	3,84	3,37	2,96	2,60	2,28	2,00
8	3,96	3,47	3,05	2,68	2,35	2,06
9	4,07	3,58	3,14	2,76	2,43	2,13
10	4,20	3,68	3,24	2,85	2,50	2,19
11	4,32	3,79	3,33	2,93	2,57	2,25
12	4,44	3,90	3,43	3,01	2,64	2,32
13	4,56	4,01	3,52	3,10	2,72	2,38
14	4,68	4,12	3,62	3,18	2,79	2,45
15	4,81	4,22	3,71	3,26	2,87	2,52

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

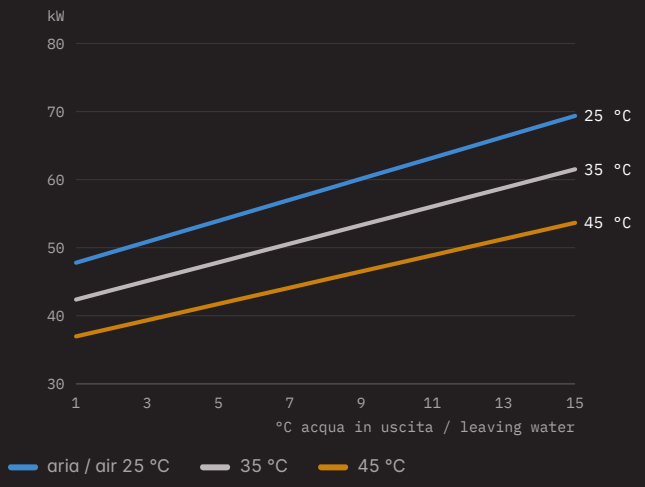

EER / EER

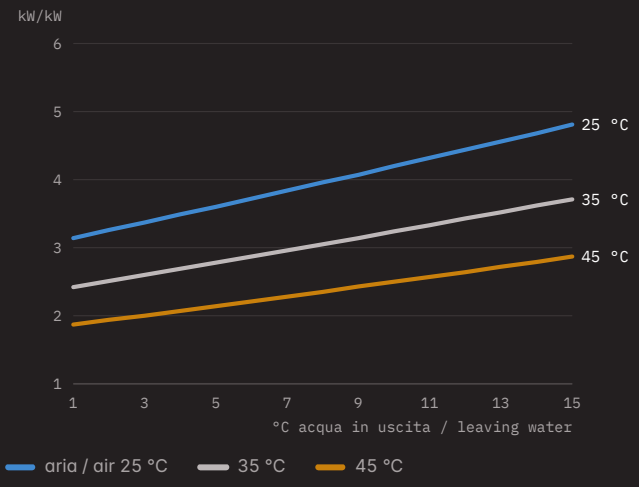

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm

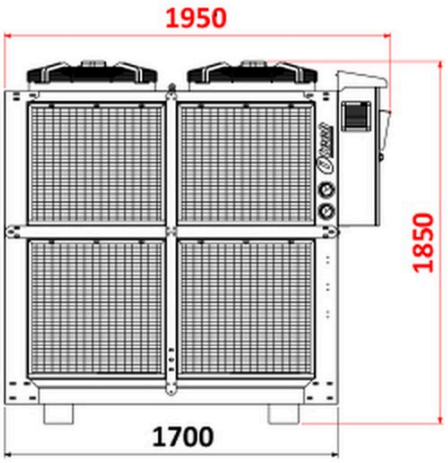

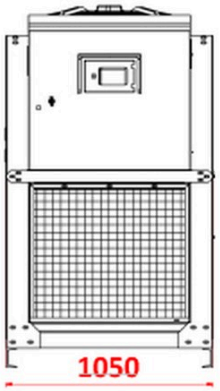

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO1-A70-HSB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING · R134A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO9-A80-HSB

Serie PRO-A · R134A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

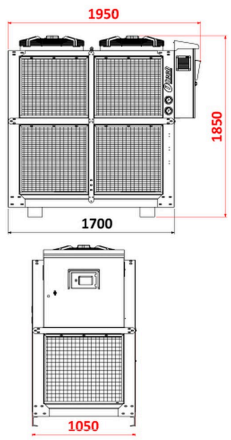

PRO9-A80-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

56,5 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

77,5 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

9,7 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430
L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	80
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	63,7	60,1	56,5	52,9	49,3	45,7
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	77,5	73,1	68,7	64,3	60,0	55,6

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R134A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO9-A80-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	77,51 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	66.659 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	15,90 kW
EER / EER	4,87
Portata acqua / Water flow	13,33 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	56,52 kW
Potenza assorbita / Power input	18,93 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	9,72 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	55,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	53,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	52,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	55,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	54,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	53,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO9-A80-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	53,4	50,4	47,4	44,3	41,3	38,3
2	55,1	52,0	48,9	45,8	42,6	39,5
3	56,8	53,6	50,4	47,2	44,0	40,8
4	58,6	55,2	51,9	48,6	45,3	42,0
5	60,3	56,9	53,5	50,0	46,6	43,2
6	62,0	58,5	55,0	51,5	48,0	44,5
7	63,7	60,1	56,5	52,9	49,3	45,7
8	65,5	61,8	58,0	54,3	50,6	46,9
9	67,2	63,4	59,6	55,8	52,0	48,2
10	68,9	65,0	61,1	57,2	53,3	49,4
11	70,6	66,6	62,6	58,6	54,6	50,6
12	72,3	68,2	64,2	60,1	56,0	51,9
13	74,1	69,9	65,7	61,5	57,3	53,1
14	75,8	71,5	67,2	62,9	58,6	54,3
15	77,5	73,1	68,7	64,3	60,0	55,6

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	16,8	18,1	19,4	20,7	22,0	23,3
2	16,7	18,0	19,3	20,6	21,9	23,2
3	16,6	17,9	19,2	20,5	21,8	23,1
4	16,6	17,9	19,2	20,4	21,7	23,0
5	16,5	17,8	19,1	20,4	21,6	22,9
6	16,5	17,7	19,0	20,3	21,6	22,8
7	16,4	17,7	18,9	20,2	21,5	22,7
8	16,3	17,6	18,9	20,1	21,4	22,6
9	16,3	17,5	18,8	20,0	21,3	22,5
10	16,2	17,5	18,7	19,9	21,2	22,4
11	16,1	17,4	18,6	19,9	21,1	22,4
12	16,1	17,3	18,6	19,8	21,0	22,3
13	16,0	17,2	18,5	19,7	20,9	22,2
14	16,0	17,2	18,4	19,6	20,9	22,1
15	15,9	17,1	18,3	19,6	20,8	22,0

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,18	2,79	2,44	2,14	1,88	1,64
2	3,30	2,89	2,53	2,22	1,95	1,70
3	3,41	2,99	2,62	2,30	2,02	1,76
4	3,53	3,09	2,71	2,38	2,09	1,82
5	3,65	3,19	2,80	2,46	2,16	1,89
6	3,77	3,30	2,89	2,54	2,23	1,95
7	3,89	3,40	2,99	2,62	2,30	2,01
8	4,01	3,51	3,08	2,70	2,37	2,07
9	4,13	3,62	3,17	2,78	2,44	2,14
10	4,25	3,72	3,27	2,87	2,51	2,20
11	4,37	3,83	3,36	2,95	2,59	2,26
12	4,50	3,94	3,46	3,03	2,66	2,33
13	4,62	4,05	3,55	3,12	2,74	2,40
14	4,75	4,16	3,65	3,21	2,81	2,46
15	4,87	4,27	3,75	3,29	2,89	2,53

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

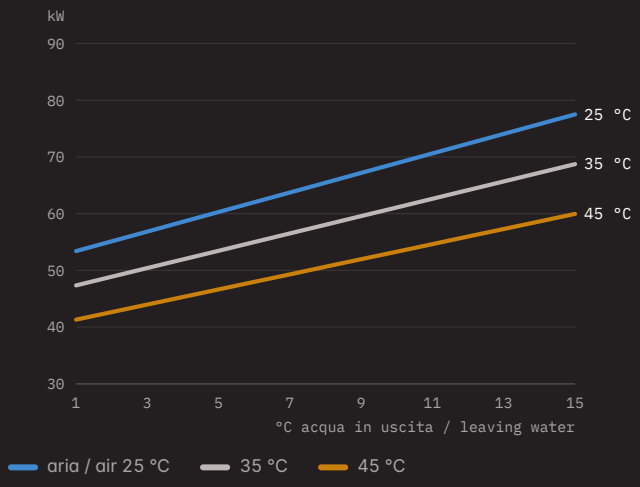

EER / EER

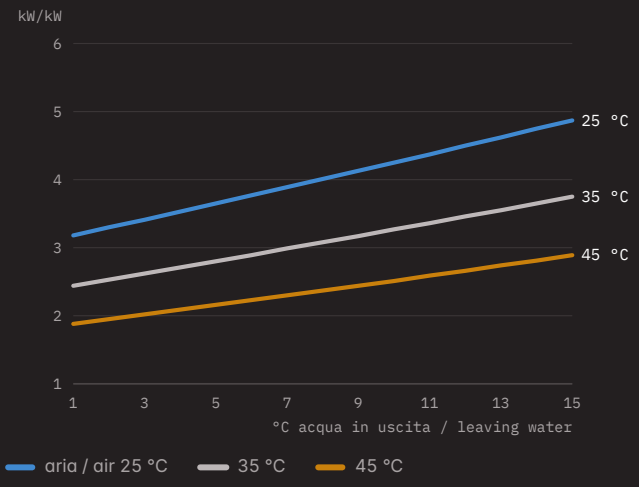

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm

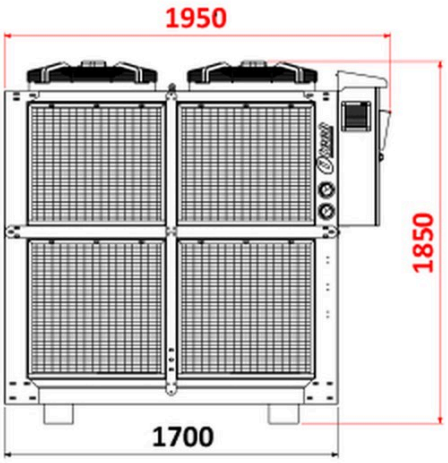

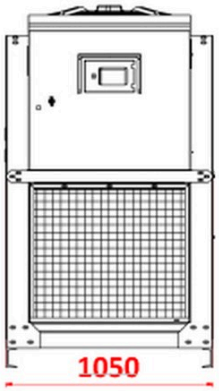

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO9-A80-HSB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R513A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO6-A80-HSB

Serie PRO-A · R513A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

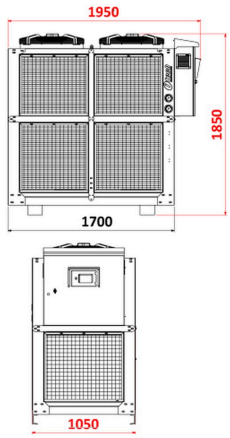

PRO6-A80-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

57,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

79,1 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

9,9 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629

L × P × H (mm)	1.950 × 1.050 × 1.850
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	80
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	65,0	61,3	57,6	54,0	50,3	46,6
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	79,1	74,6	70,1	65,6	61,2	56,7

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO6-A80-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	79,06 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	67.992 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	16,22 kW
EER / EER	4,87
Portata acqua / Water flow	13,60 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	57,65 kW
Potenza assorbita / Power input	19,32 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	4,11
Portata acqua / Water flow	9,92 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.950 × 1.050 × 1.850 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	56,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	54,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	53,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	56,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	55,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	54,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO6-A80-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	54,5	51,4	48,3	45,2	42,1	39,1
2	56,2	53,0	49,9	46,7	43,5	40,3
3	58,0	54,7	51,4	48,1	44,9	41,6
4	59,7	56,4	53,0	49,6	46,2	42,8
5	61,5	58,0	54,5	51,0	47,6	44,1
6	63,2	59,7	56,1	52,5	48,9	45,4
7	65,0	61,3	57,6	54,0	50,3	46,6
8	66,8	63,0	59,2	55,4	51,6	47,9
9	68,5	64,7	60,8	56,9	53,0	49,1
10	70,3	66,3	62,3	58,3	54,4	50,4
11	72,0	68,0	63,9	59,8	55,7	51,6
12	73,8	69,6	65,4	61,3	57,1	52,9
13	75,5	71,3	67,0	62,7	58,5	54,2
14	77,3	72,9	68,6	64,2	59,8	55,4
15	79,1	74,6	70,1	65,6	61,2	56,7

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	17,1	18,4	19,8	21,1	22,5	23,8
2	17,1	18,4	19,7	21,1	22,4	23,7
3	17,0	18,3	19,6	21,0	22,3	23,6
4	16,9	18,2	19,6	20,9	22,2	23,5
5	16,9	18,2	19,5	20,8	22,1	23,4
6	16,8	18,1	19,4	20,7	22,0	23,3
7	16,7	18,0	19,3	20,6	21,9	23,2
8	16,7	18,0	19,2	20,6	21,8	23,1
9	16,6	17,9	19,2	20,5	21,8	23,0
10	16,5	17,8	19,1	20,4	21,6	22,9
11	16,5	17,8	19,0	20,3	21,6	22,8
12	16,4	17,7	18,9	20,2	21,5	22,7
13	16,3	17,6	18,9	20,1	21,4	22,6
14	16,3	17,5	18,8	20,0	21,3	22,6
15	16,2	17,5	18,7	20,0	21,2	22,4

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,18	2,79	2,44	2,14	1,88	1,64
2	3,30	2,89	2,53	2,22	1,94	1,70
3	3,41	2,99	2,62	2,30	2,01	1,76
4	3,53	3,09	2,71	2,38	2,08	1,82
5	3,65	3,19	2,80	2,46	2,15	1,88
6	3,77	3,30	2,89	2,54	2,22	1,94
7	3,89	3,40	2,98	2,62	2,29	2,01
8	4,00	3,51	3,08	2,70	2,36	2,07
9	4,13	3,61	3,17	2,78	2,44	2,13
10	4,25	3,72	3,26	2,86	2,51	2,20
11	4,37	3,83	3,36	2,95	2,58	2,26
12	4,50	3,94	3,45	3,03	2,66	2,33
13	4,62	4,05	3,55	3,12	2,73	2,39
14	4,75	4,16	3,65	3,20	2,81	2,46
15	4,87	4,27	3,75	3,29	2,88	2,52

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

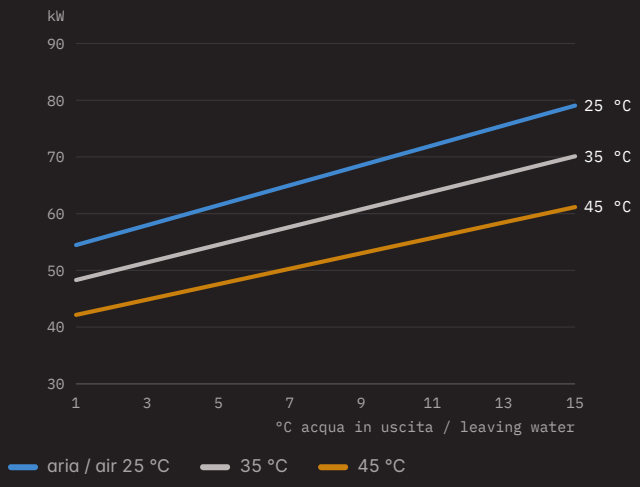

EER / EER

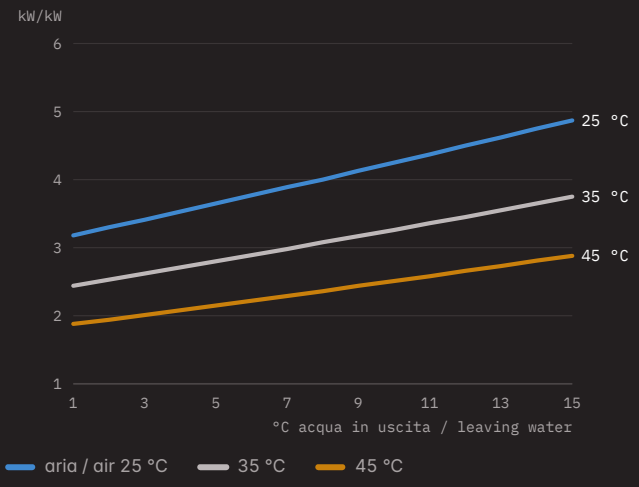

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.950 × 1.050 × 1.850 mm

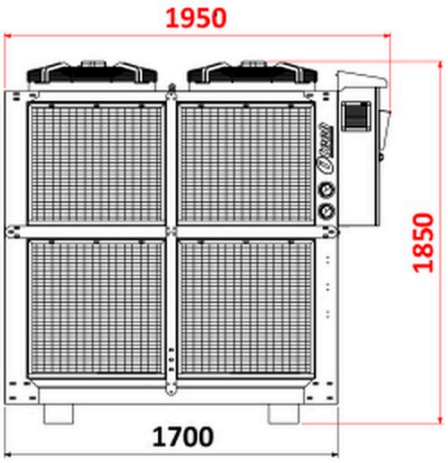

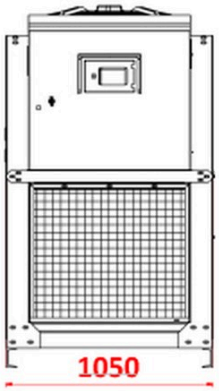

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO6-A80-HSB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A90-HSB

Serie PRO-A · R1234ZE · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

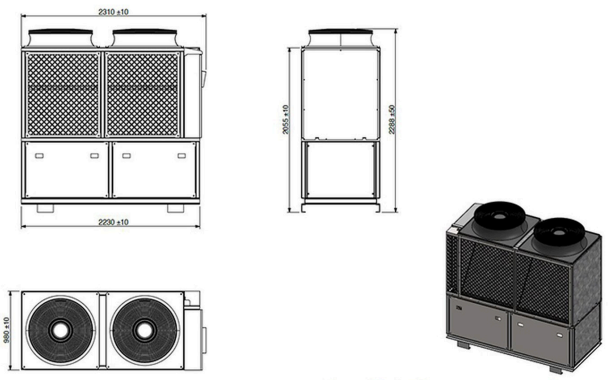

PRO1-A90-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

63,0 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,20

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

86,5 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

10,8 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37
L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Serbatoio / Tank	vasca aperta 300 l + pressurizzato 320 l
Taglia / Size	90
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	71,1	67,0	63,0	59,0	55,0	51,0
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	86,5	81,5	76,7	71,8	66,9	62,0

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A90-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	86,45 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	74.347 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	16,50 kW
EER / EER	5,24
Portata acqua / Water flow	14,87 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	63,03 kW
Potenza assorbita / Power input	19,69 kW
EER / EER	3,20
ESEER / ESEER	3,92
Portata acqua / Water flow	10,84 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 300 l
  Internal open tank 300 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
  Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	61,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	59,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	58,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	61,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	60,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	59,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO1-A90-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	59,5	56,2	52,8	49,4	46,1	42,7
2	61,5	58,0	54,5	51,0	47,6	44,1
3	63,4	59,8	56,2	52,6	49,0	45,5
4	65,3	61,6	57,9	54,2	50,5	46,8
5	67,2	63,4	59,6	55,8	52,0	48,2
6	69,2	65,2	61,3	57,4	53,5	49,6
7	71,1	67,0	63,0	59,0	55,0	51,0
8	73,0	68,9	64,7	60,6	56,5	52,3
9	74,9	70,7	66,4	62,2	58,0	53,7
10	76,8	72,5	68,2	63,8	59,5	55,1
11	78,8	74,3	69,8	65,4	60,9	56,5
12	80,7	76,1	71,6	67,0	62,4	57,9
13	82,6	77,9	73,3	68,6	63,9	59,2
14	84,5	79,7	75,0	70,2	65,4	60,6
15	86,5	81,5	76,7	71,8	66,9	62,0

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	17,4	18,8	20,2	21,5	22,9	24,3
2	17,4	18,7	20,1	21,4	22,8	24,2
3	17,3	18,6	20,0	21,4	22,7	24,1
4	17,2	18,6	19,9	21,3	22,6	24,0
5	17,2	18,5	19,8	21,2	22,5	23,9
6	17,1	18,4	19,8	21,1	22,4	23,8
7	17,0	18,4	19,7	21,0	22,3	23,7
8	17,0	18,3	19,6	20,9	22,2	23,6
9	16,9	18,2	19,5	20,8	22,2	23,5
10	16,8	18,1	19,4	20,8	22,1	23,4
11	16,8	18,1	19,4	20,7	22,0	23,3
12	16,7	18,0	19,3	20,6	21,9	23,2
13	16,6	17,9	19,2	20,5	21,8	23,1
14	16,6	17,9	19,1	20,4	21,7	23,0
15	16,5	17,8	19,1	20,3	21,6	22,9

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,42	2,99	2,62	2,30	2,01	1,76
2	3,54	3,10	2,71	2,38	2,09	1,82
3	3,67	3,21	2,81	2,46	2,16	1,89
4	3,79	3,32	2,91	2,55	2,23	1,95
5	3,92	3,43	3,01	2,64	2,31	2,02
6	4,05	3,54	3,10	2,72	2,39	2,09
7	4,17	3,65	3,20	2,81	2,46	2,15
8	4,30	3,77	3,30	2,90	2,54	2,22
9	4,43	3,88	3,40	2,98	2,62	2,29
10	4,57	4,00	3,50	3,07	2,69	2,36
11	4,70	4,11	3,61	3,16	2,77	2,43
12	4,83	4,23	3,71	3,25	2,85	2,50
13	4,97	4,35	3,81	3,35	2,93	2,57
14	5,10	4,47	3,92	3,44	3,01	2,64
15	5,24	4,59	4,02	3,53	3,10	2,71

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

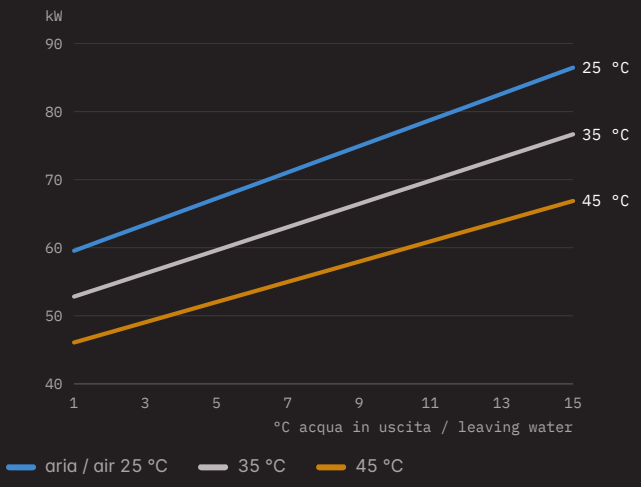

EER / EER

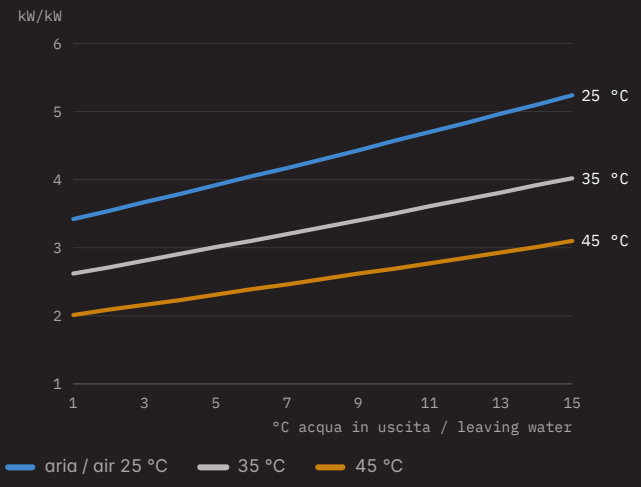

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

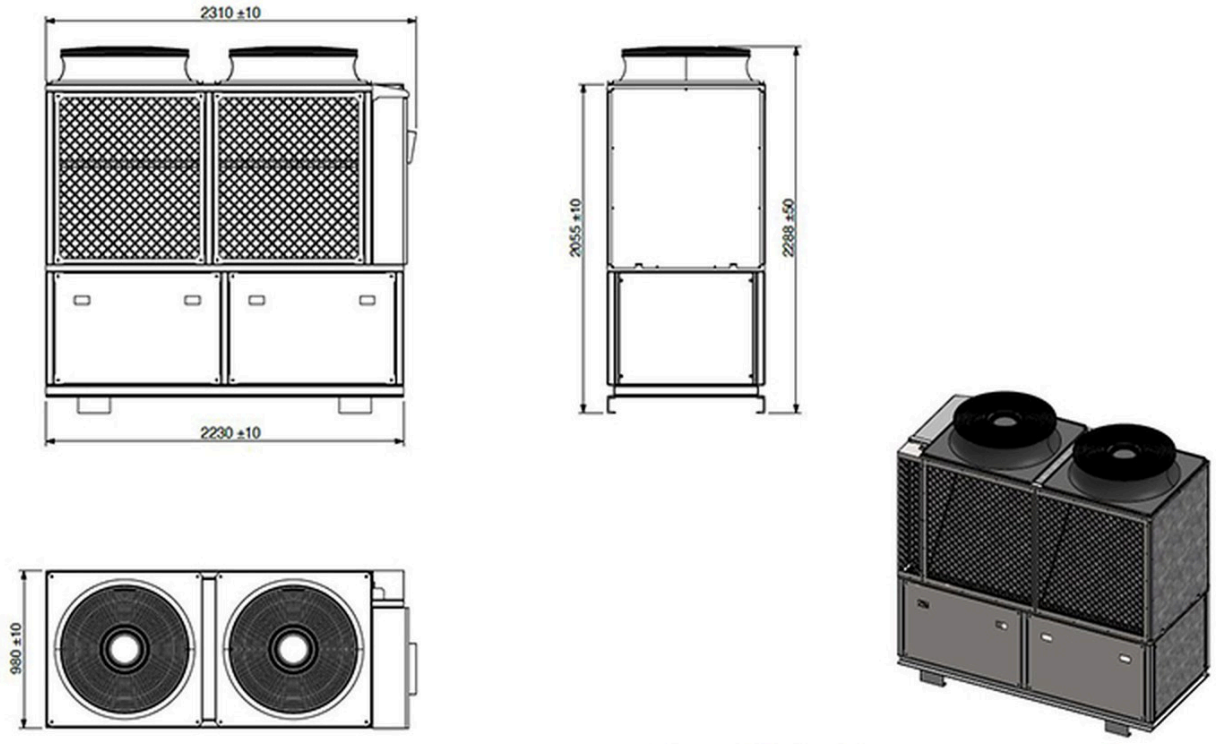

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO1-A90-HSB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Kit invernale
Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING · R134A · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO9-A100-HSB

Serie PRO-A · R134A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

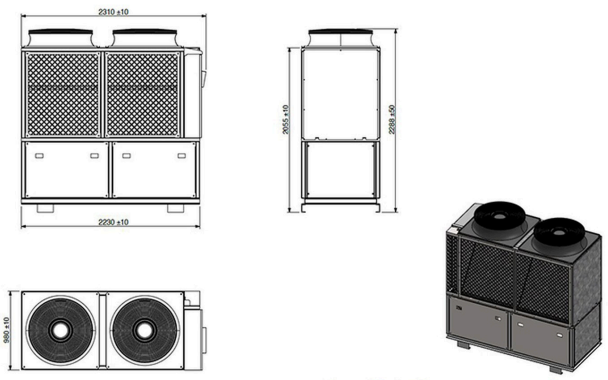

PRO9-A100-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

70,4 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,22

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

96,6 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

12,1 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430
L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Serbatoio / Tank	vasca aperta 300 l + pressurizzato 320 l
Taglia / Size	100
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	79,4	74,9	70,4	65,9	61,4	56,9
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	96,6	91,1	85,7	80,2	74,7	69,2

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R134A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO9-A100-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	96,59 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	83.067 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	18,26 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	16,61 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	70,43 kW
Potenza assorbita / Power input	21,88 kW
EER / EER	3,22
ESEER / ESEER	4,32
Portata acqua / Water flow	12,11 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 300 l
  Internal open tank 300 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
  Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	69,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	66,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	64,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	68,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	67,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	66,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO9-A100-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	66,5	62,8	59,0	55,2	51,5	47,7
2	68,7	64,8	60,9	57,0	53,1	49,2
3	70,8	66,8	62,8	58,8	54,8	50,8
4	73,0	68,8	64,7	60,6	56,5	52,3
5	75,1	70,9	66,6	62,4	58,1	53,9
6	77,3	72,9	68,5	64,2	59,8	55,4
7	79,4	74,9	70,4	65,9	61,4	56,9
8	81,6	77,0	72,3	67,7	63,1	58,5
9	83,7	79,0	74,2	69,5	64,8	60,0
10	85,9	81,0	76,1	71,3	66,4	61,6
11	88,0	83,0	78,0	73,1	68,1	63,1
12	90,2	85,0	80,0	74,8	69,7	64,6
13	92,3	87,1	81,8	76,6	71,4	66,2
14	94,5	89,1	83,8	78,4	73,1	67,7
15	96,6	91,1	85,7	80,2	74,7	69,2

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	19,3	20,9	22,4	24,0	25,5	27,1
2	19,2	20,8	22,3	23,9	25,4	27,0
3	19,2	20,7	22,2	23,8	25,3	26,9
4	19,1	20,6	22,1	23,7	25,2	26,7
5	19,0	20,5	22,1	23,6	25,1	26,6
6	18,9	20,4	22,0	23,5	25,0	26,5
7	18,9	20,4	21,9	23,4	24,9	26,4
8	18,8	20,3	21,8	23,3	24,8	26,3
9	18,7	20,2	21,7	23,2	24,7	26,2
10	18,6	20,1	21,6	23,1	24,6	26,1
11	18,6	20,0	21,5	23,0	24,5	25,9
12	18,5	19,9	21,4	22,9	24,4	25,8
13	18,4	19,9	21,3	22,8	24,3	25,7
14	18,3	19,8	21,2	22,7	24,2	25,6
15	18,3	19,7	21,2	22,6	24,1	25,5

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,45	3,01	2,63	2,30	2,02	1,76
2	3,57	3,12	2,73	2,39	2,09	1,83
3	3,70	3,23	2,82	2,47	2,17	1,89
4	3,82	3,34	2,92	2,56	2,24	1,96
5	3,95	3,45	3,02	2,65	2,32	2,02
6	4,08	3,56	3,12	2,73	2,39	2,09
7	4,21	3,68	3,22	2,82	2,47	2,16
8	4,34	3,79	3,32	2,91	2,55	2,22
9	4,47	3,91	3,42	3,00	2,62	2,29
10	4,61	4,03	3,52	3,09	2,70	2,36
11	4,74	4,14	3,63	3,18	2,78	2,43
12	4,88	4,26	3,73	3,27	2,86	2,50
13	5,01	4,38	3,84	3,36	2,94	2,57
14	5,15	4,50	3,94	3,45	3,02	2,64
15	5,29	4,62	4,05	3,55	3,11	2,71

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

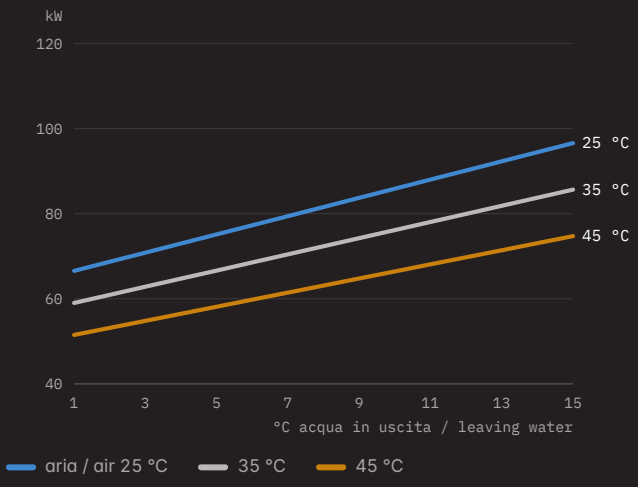

EER / EER

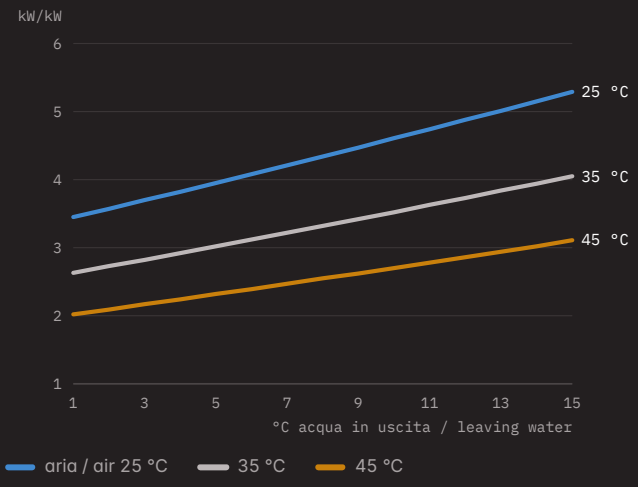

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

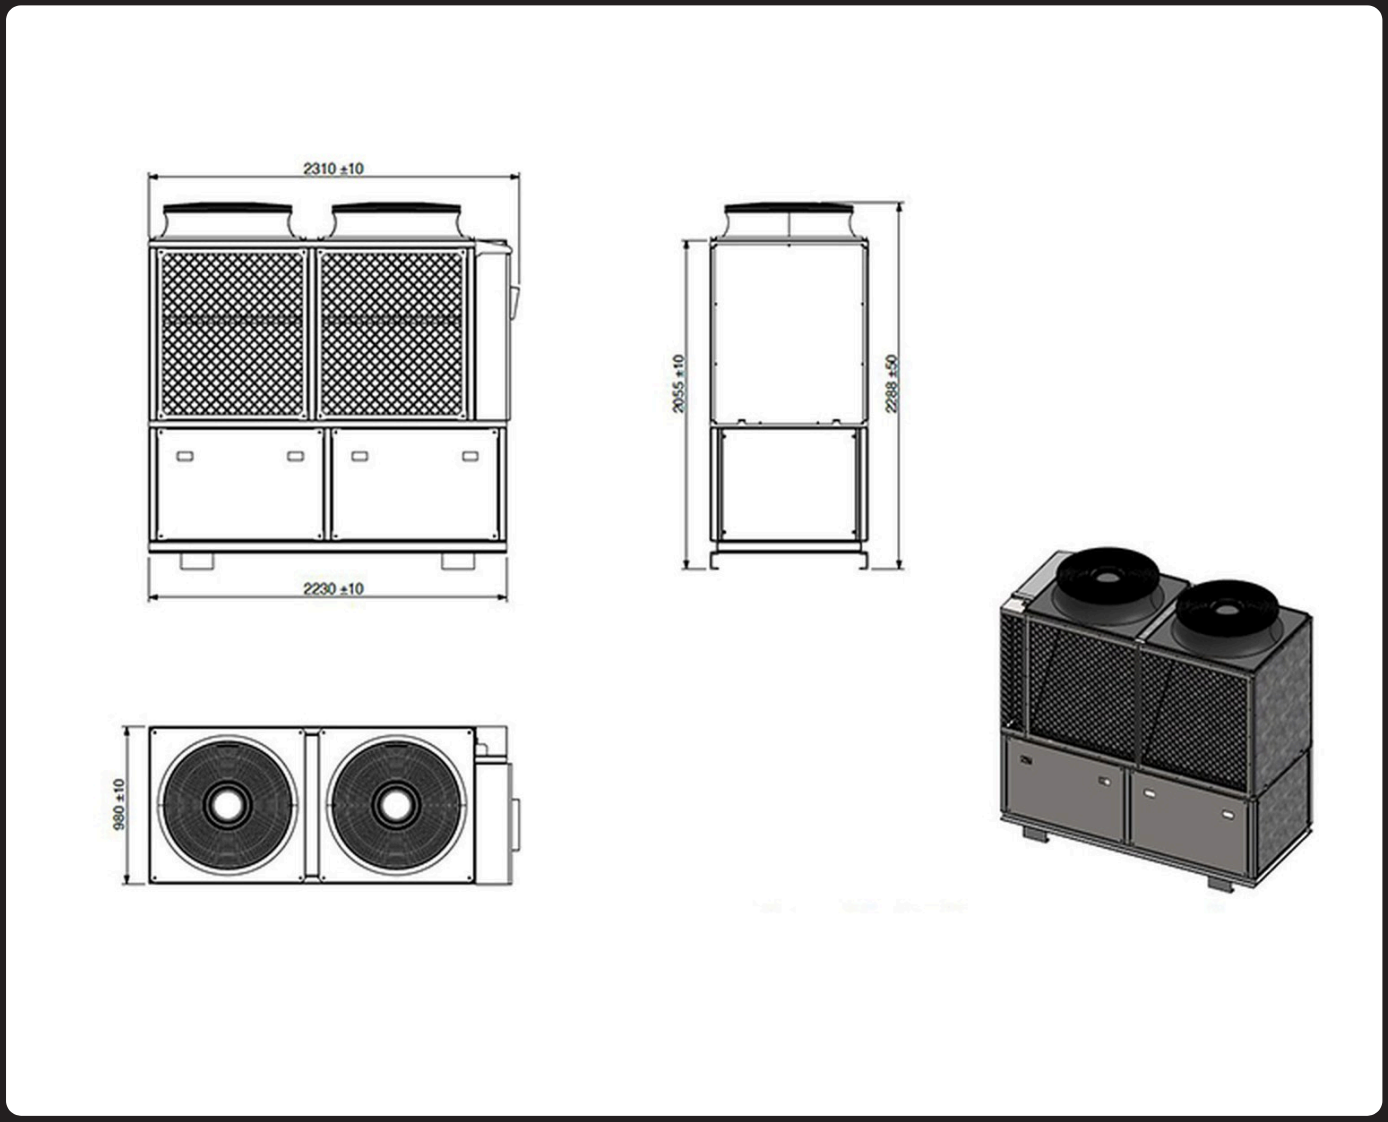

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO9-A100-HSB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Kit invernale
Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R513A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO6-A100-HSB

Serie PRO-A · R513A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

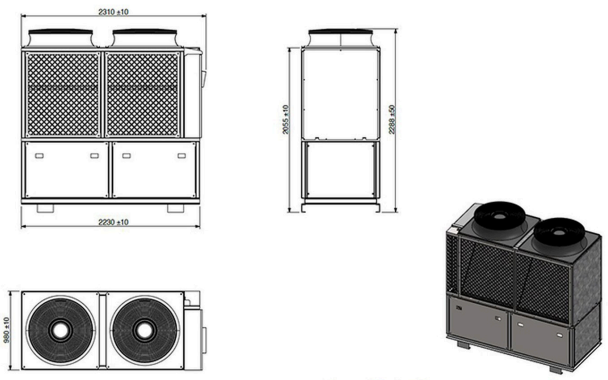

PRO6-A100-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

71,8 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,21

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

98,5 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

12,4 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629

L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Serbatoio / Tank	vasca aperta 300 l + pressurizzato 320 l
Taglia / Size	100
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	81,0	76,4	71,8	67,2	62,7	58,1
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	98,5	92,9	87,4	81,8	76,2	70,6

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO6-A100-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	98,52 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	84.727 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	18,64 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	16,95 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	71,84 kW
Potenza assorbita / Power input	22,35 kW
EER / EER	3,21
ESEER / ESEER	4,30
Portata acqua / Water flow	12,36 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 300 l
  Internal open tank 300 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
  Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	70,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	68,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	66,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	70,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	69,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	68,2 kW

Prestazioni
Performance

PRO6-A100-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	67,9	64,0	60,2	56,4	52,5	48,7
2	70,1	66,1	62,1	58,2	54,2	50,2
3	72,2	68,2	64,1	60,0	55,9	51,8
4	74,4	70,2	66,0	61,8	57,6	53,4
5	76,6	72,3	68,0	63,6	59,3	55,0
6	78,8	74,4	69,9	65,4	61,0	56,5
7	81,0	76,4	71,8	67,2	62,7	58,1
8	83,2	78,5	73,8	69,1	64,4	59,6
9	85,4	80,5	75,7	70,9	66,1	61,2
10	87,6	82,6	77,7	72,7	67,8	62,8
11	89,8	84,7	79,6	74,5	69,4	64,4
12	92,0	86,8	81,5	76,3	71,1	65,9
13	94,2	88,8	83,5	78,2	72,8	67,5
14	96,3	90,9	85,4	80,0	74,5	69,1
15	98,5	92,9	87,4	81,8	76,2	70,6

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	19,7	21,3	22,9	24,5	26,1	27,7
2	19,6	21,2	22,8	24,4	26,0	27,6
3	19,6	21,1	22,7	24,3	25,9	27,4
4	19,5	21,1	22,6	24,2	25,8	27,3
5	19,4	21,0	22,5	24,1	25,6	27,2
6	19,3	20,9	22,4	24,0	25,6	27,1
7	19,2	20,8	22,4	23,9	25,4	27,0
8	19,2	20,7	22,3	23,8	25,3	26,9
9	19,1	20,6	22,2	23,7	25,2	26,8
10	19,0	20,6	22,1	23,6	25,1	26,6
11	18,9	20,5	22,0	23,5	25,0	26,5
12	18,9	20,4	21,9	23,4	24,9	26,4
13	18,8	20,3	21,8	23,3	24,8	26,3
14	18,7	20,2	21,7	23,2	24,7	26,2
15	18,6	20,1	21,6	23,1	24,6	26,1

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,44	3,01	2,63	2,30	2,01	1,76
2	3,57	3,11	2,72	2,38	2,09	1,82
3	3,69	3,22	2,82	2,47	2,16	1,89
4	3,82	3,33	2,92	2,55	2,23	1,95
5	3,95	3,45	3,01	2,64	2,31	2,02
6	4,08	3,56	3,11	2,73	2,39	2,08
7	4,21	3,67	3,21	2,81	2,46	2,15
8	4,34	3,79	3,31	2,90	2,54	2,22
9	4,47	3,90	3,42	2,99	2,62	2,29
10	4,60	4,02	3,52	3,08	2,70	2,36
11	4,74	4,14	3,62	3,17	2,78	2,43
12	4,88	4,26	3,73	3,26	2,86	2,50
13	5,01	4,38	3,83	3,36	2,94	2,57
14	5,15	4,50	3,94	3,45	3,02	2,64
15	5,29	4,62	4,04	3,54	3,10	2,71

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

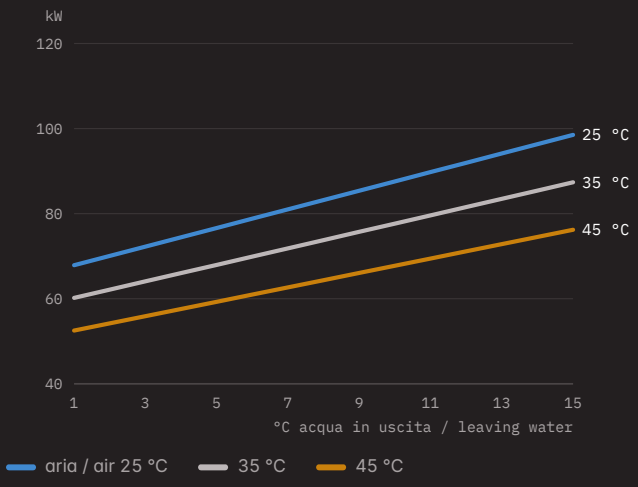

EER / EER

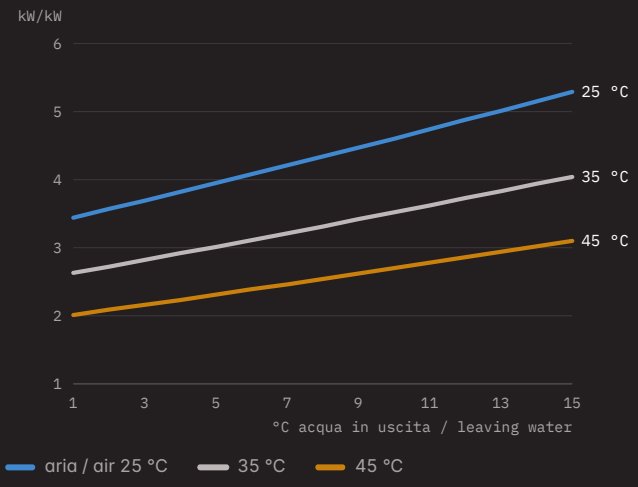

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

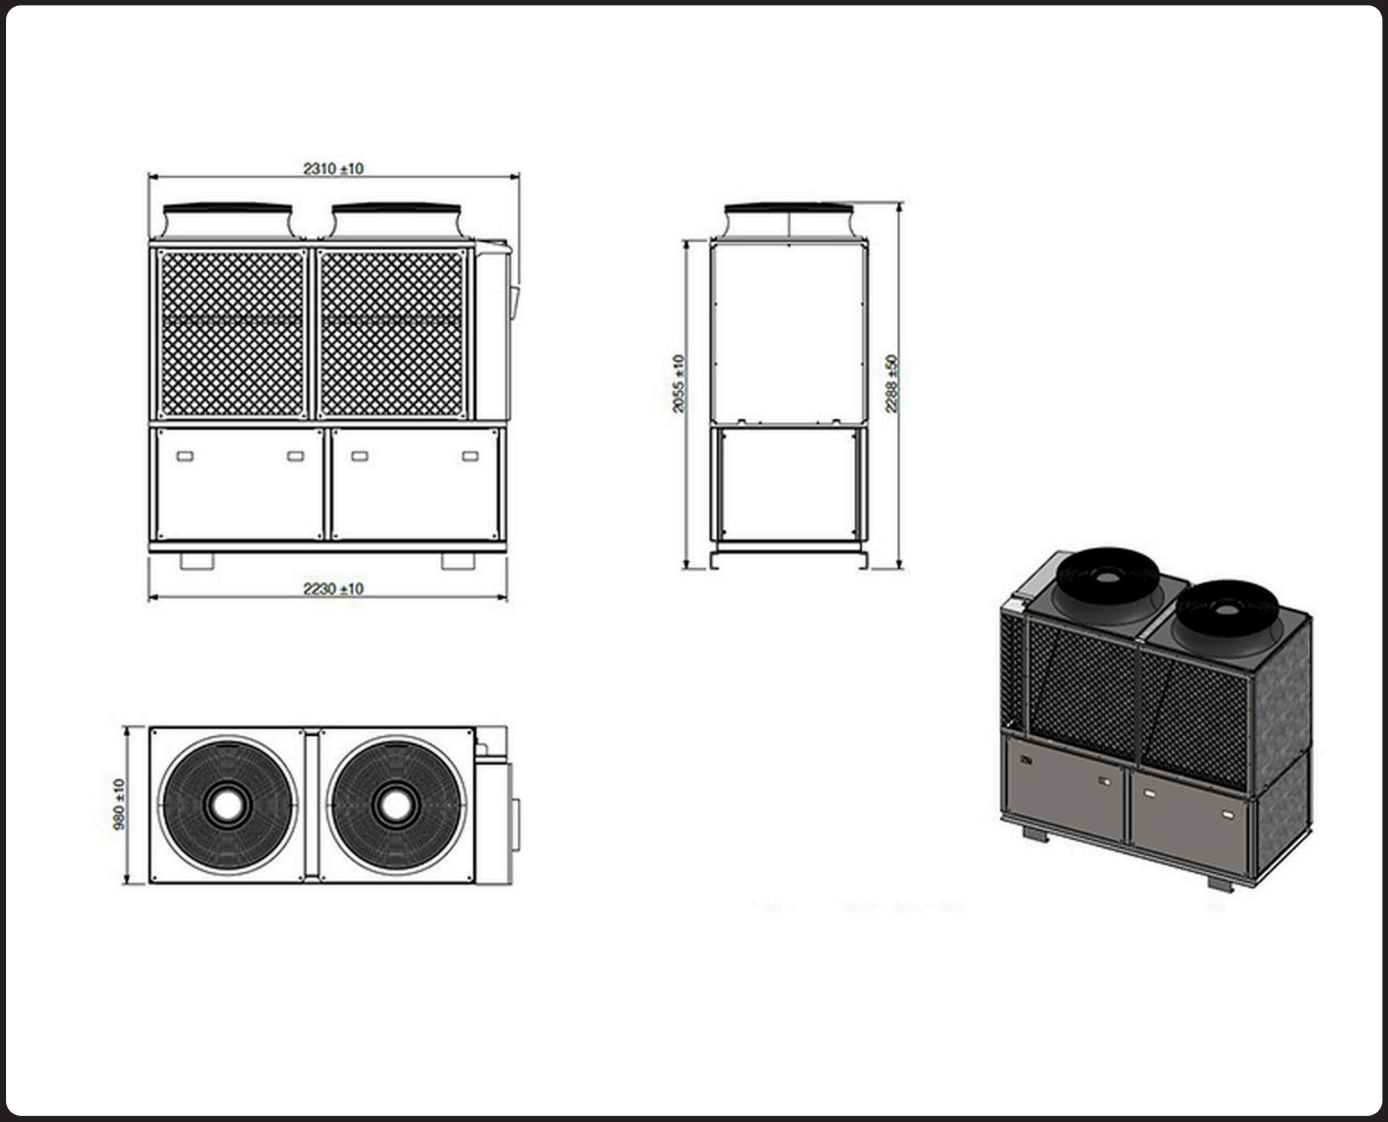

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO6-A100-HSB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Kit invernale
Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A120-HSB

Serie PRO-A · R1234ZE · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

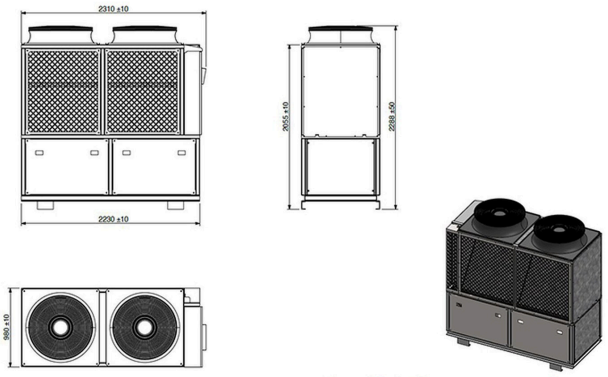

PRO1-A120-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

80,9 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,36

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

111 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

13,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	2
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37

L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Serbatoio / Tank	vasca aperta 400 l + pressurizzato 320 l
Taglia / Size	120
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	91,3	86,1	80,9	75,8	70,6	65,4
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	111	105	98,4	92,2	85,9	79,6

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A120-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	111,00 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	95.460 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	20,05 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	19,09 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	80,93 kW
Potenza assorbita / Power input	24,10 kW
EER / EER	3,36
ESEER / ESEER	3,95
Portata acqua / Water flow	13,92 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 400 l
  Internal open tank 400 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
  Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	79,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	76,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	74,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	78,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	77,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	76,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO1-A120-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	76,5	72,1	67,8	63,5	59,1	54,8
2	78,9	74,5	70,0	65,5	61,1	56,6
3	81,4	76,8	72,2	67,6	63,0	58,4
4	83,9	79,1	74,4	69,6	64,9	60,1
5	86,3	81,5	76,6	71,7	66,8	61,9
6	88,8	83,8	78,7	73,7	68,7	63,7
7	91,3	86,1	80,9	75,8	70,6	65,4
8	93,7	88,4	83,1	77,8	72,5	67,2
9	96,2	90,8	85,3	79,9	74,4	69,0
10	98,7	93,1	87,5	81,9	76,3	70,7
11	101,1	95,4	89,7	84,0	78,2	72,5
12	103,6	97,7	91,9	86,0	80,1	74,3
13	106,1	100,1	94,1	88,0	82,0	76,0
14	108,5	102,4	96,2	90,1	84,0	77,8
15	111,0	104,7	98,4	92,2	85,9	79,6

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	21,2	23,0	24,7	26,4	28,2	29,9
2	21,1	22,9	24,6	26,3	28,1	29,8
3	21,1	22,8	24,5	26,2	28,0	29,7
4	21,0	22,7	24,4	26,1	27,8	29,6
5	20,9	22,6	24,3	26,0	27,7	29,4
6	20,8	22,5	24,2	25,9	27,6	29,3
7	20,7	22,4	24,1	25,8	27,5	29,2
8	20,6	22,3	24,0	25,7	27,4	29,1
9	20,6	22,2	23,9	25,6	27,2	28,9
10	20,5	22,1	23,8	25,5	27,1	28,8
11	20,4	22,0	23,7	25,4	27,0	28,7
12	20,3	21,9	23,6	25,2	26,9	28,6
13	20,2	21,9	23,5	25,1	26,8	28,4
14	20,1	21,8	23,4	25,0	26,7	28,3
15	20,1	21,7	23,3	24,9	26,6	28,2

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,60	3,14	2,74	2,40	2,10	1,83
2	3,73	3,26	2,84	2,49	2,17	1,90
3	3,87	3,37	2,94	2,58	2,25	1,97
4	4,00	3,49	3,05	2,66	2,33	2,03
5	4,13	3,60	3,15	2,76	2,41	2,10
6	4,27	3,72	3,25	2,85	2,49	2,17
7	4,40	3,84	3,36	2,94	2,57	2,24
8	4,54	3,96	3,46	3,03	2,65	2,31
9	4,68	4,08	3,57	3,12	2,73	2,38
10	4,82	4,21	3,68	3,22	2,81	2,46
11	4,96	4,33	3,78	3,31	2,90	2,53
12	5,11	4,45	3,89	3,41	2,98	2,60
13	5,25	4,58	4,00	3,50	3,06	2,68
14	5,39	4,71	4,11	3,60	3,15	2,75
15	5,54	4,83	4,23	3,70	3,23	2,82

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

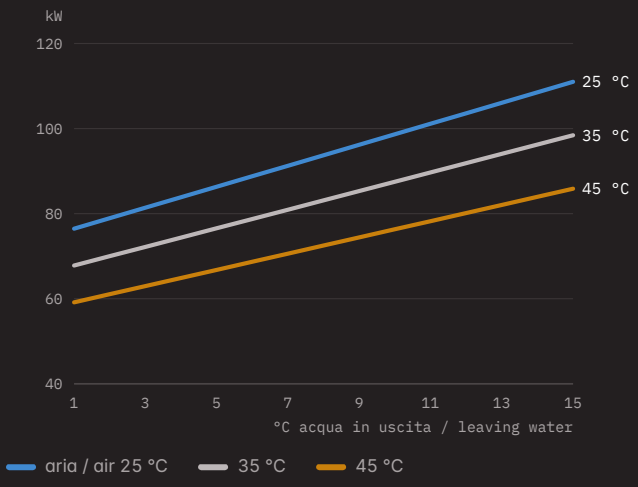

EER / EER

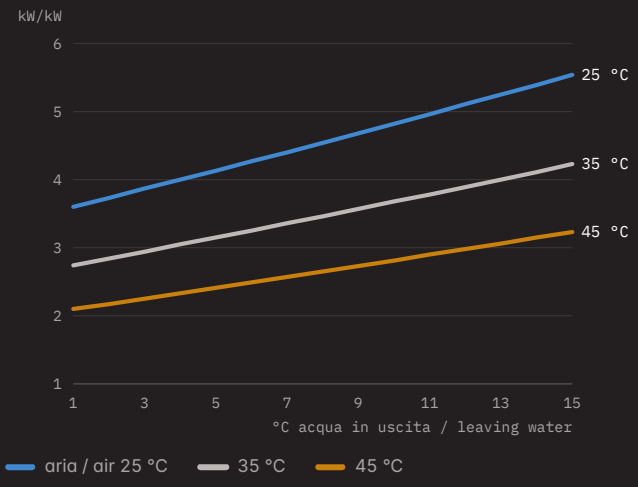

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

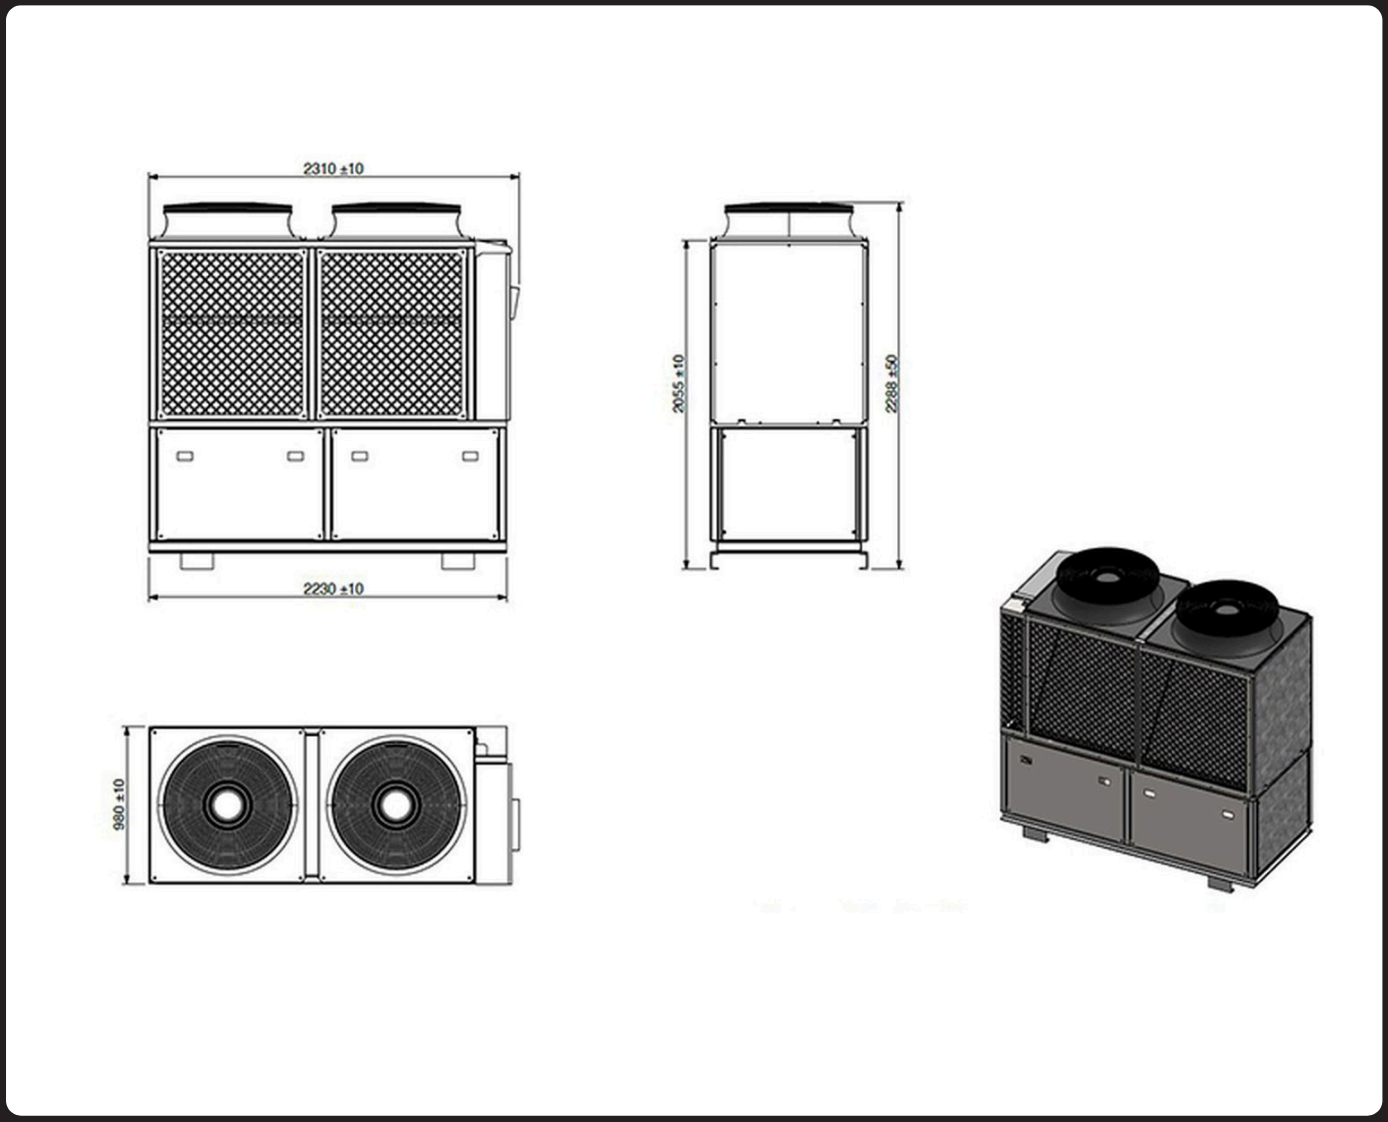

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO1-A120-HSB · 37 optional disponibili per questa configurazione · 37 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

PRO9-A130-HSB

Serie PRO-A · R134A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

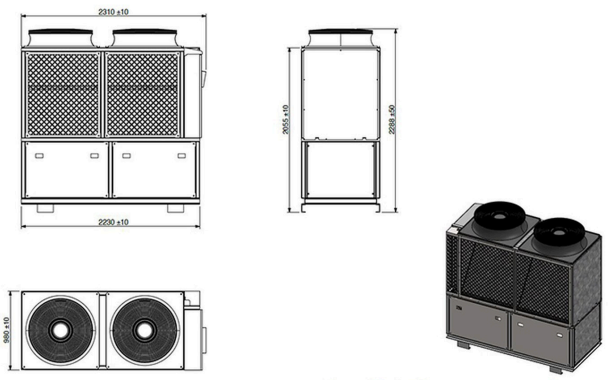

PRO9-A130-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

90,4 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,36

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

124 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

15,6 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	2
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430
L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Serbatoio / Tank	vasca aperta 400 l + pressurizzato 320 l
Taglia / Size	130
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	102	96,2	90,4	84,7	78,9	73,1
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	124	117	110	103	95,9	88,9

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO9-A130-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	124,02 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	106.657 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	22,29 kW
EER / EER	5,56
Portata acqua / Water flow	21,33 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	90,43 kW
Potenza assorbita / Power input	26,90 kW
EER / EER	3,36
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	15,55 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 400 l
  Internal open tank 400 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
  Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	88,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	85,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	83,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	88,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	86,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	85,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO9-A130-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	85,4	80,6	75,8	70,9	66,1	61,3
2	88,2	83,2	78,2	73,2	68,2	63,2
3	91,0	85,8	80,7	75,5	70,4	65,2
4	93,7	88,4	83,1	77,8	72,5	67,2
5	96,5	91,0	85,5	80,1	74,6	69,2
6	99,2	93,6	88,0	82,4	76,8	71,1
7	102,0	96,2	90,4	84,7	78,9	73,1
8	104,7	98,8	92,9	86,9	81,0	75,1
9	107,5	101,4	95,3	89,2	83,2	77,1
10	110,2	104,0	97,8	91,5	85,3	79,0
11	113,0	106,6	100,2	93,8	87,4	81,0
12	115,8	109,2	102,7	96,1	89,5	83,0
13	118,5	111,8	105,1	98,4	91,7	85,0
14	121,3	114,4	107,5	100,7	93,8	86,9
15	124,0	117,0	110,0	103,0	95,9	88,9

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	23,6	25,6	27,6	29,6	31,6	33,5
2	23,5	25,5	27,5	29,4	31,4	33,4
3	23,4	25,4	27,4	29,3	31,3	33,2
4	23,3	25,3	27,2	29,2	31,1	33,1
5	23,2	25,2	27,1	29,1	31,0	33,0
6	23,1	25,1	27,0	28,9	30,9	32,8
7	23,1	25,0	26,9	28,8	30,8	32,7
8	23,0	24,9	26,8	28,7	30,6	32,5
9	22,9	24,8	26,7	28,6	30,5	32,4
10	22,8	24,7	26,6	28,4	30,4	32,2
11	22,7	24,6	26,4	28,3	30,2	32,1
12	22,6	24,4	26,3	28,2	30,1	32,0
13	22,5	24,3	26,2	28,1	29,9	31,8
14	22,4	24,2	26,1	27,9	29,8	31,7
15	22,3	24,1	26,0	27,8	29,7	31,5

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,62	3,15	2,75	2,40	2,09	1,83
2	3,75	3,26	2,85	2,49	2,17	1,89
3	3,88	3,38	2,95	2,58	2,25	1,96
4	4,01	3,50	3,05	2,66	2,33	2,03
5	4,15	3,61	3,15	2,75	2,41	2,10
6	4,29	3,73	3,26	2,85	2,49	2,17
7	4,42	3,85	3,36	2,94	2,57	2,24
8	4,56	3,97	3,47	3,03	2,65	2,31
9	4,70	4,09	3,57	3,12	2,73	2,38
10	4,84	4,22	3,68	3,22	2,81	2,45
11	4,98	4,34	3,79	3,31	2,89	2,52
12	5,13	4,47	3,90	3,41	2,98	2,60
13	5,27	4,59	4,01	3,50	3,06	2,67
14	5,42	4,72	4,12	3,60	3,15	2,75
15	5,56	4,85	4,23	3,70	3,23	2,82

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

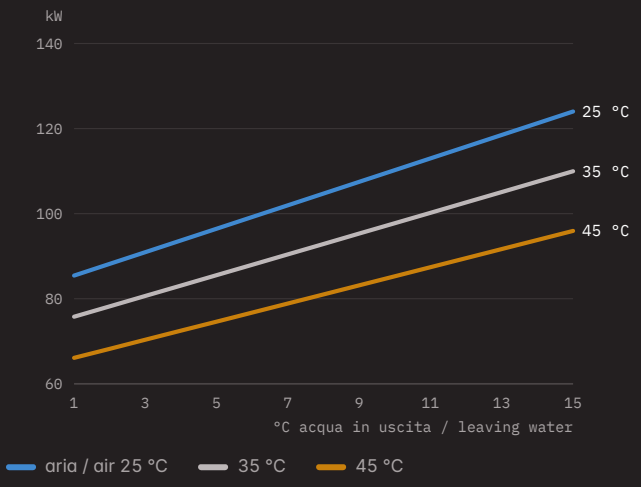

EER / EER

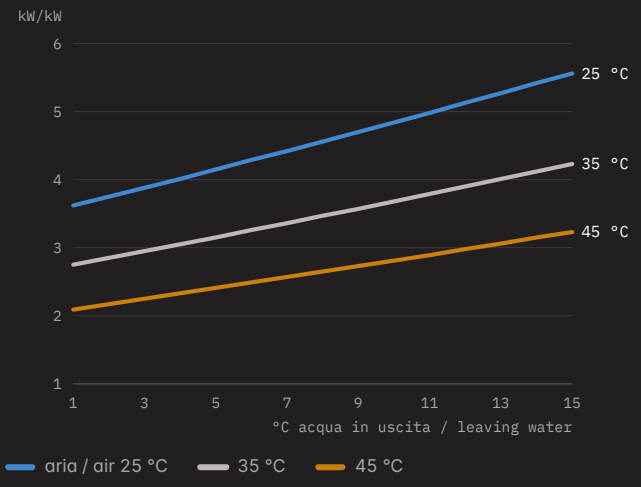

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

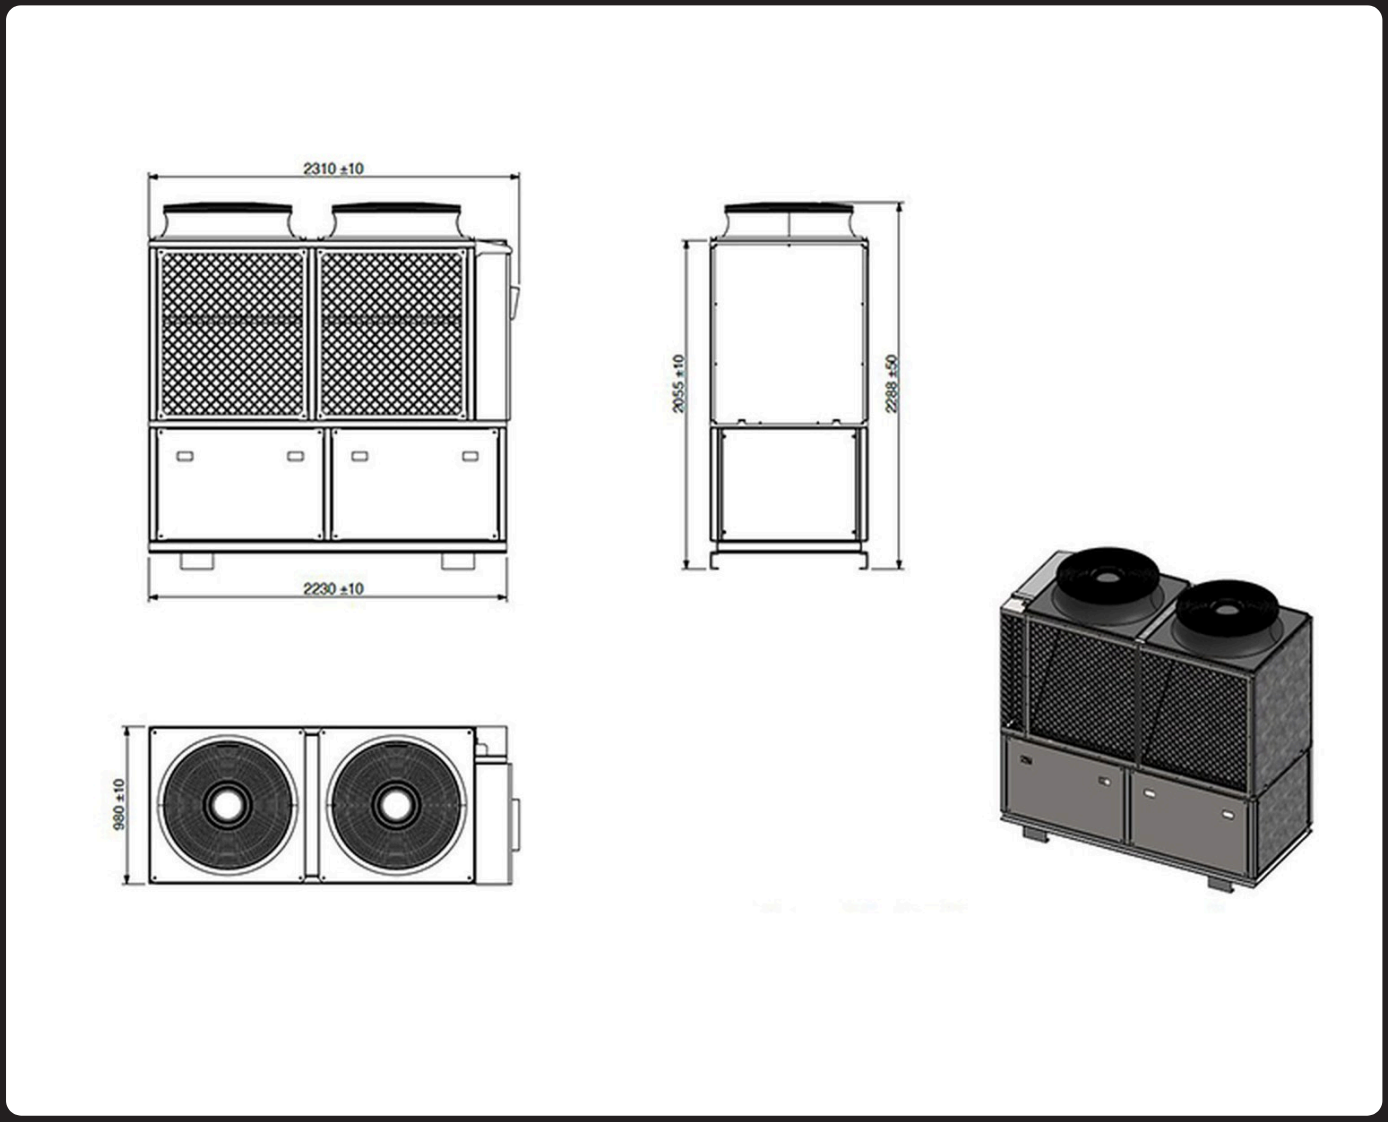

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO9-A130-HSB · 37 optional disponibili per questa configurazione · 37 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Recupero di calore
Heat recovery

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito
Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Versione split
Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Kit invernale
Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico
Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R513A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO6-A130-HSB

Serie PRO-A · R513A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

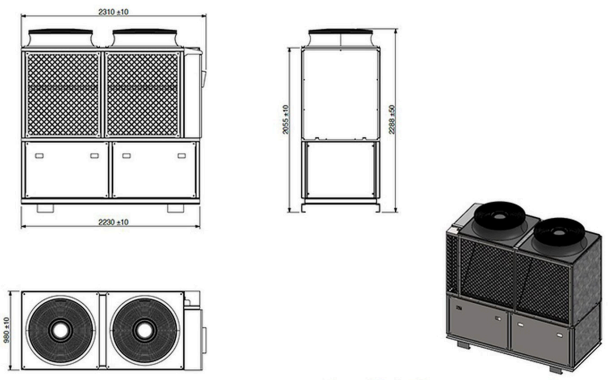

PRO6-A130-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

92,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,35

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

126 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

15,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	2
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629

L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Serbatoio / Tank	vasca aperta 400 l + pressurizzato 320 l
Taglia / Size	130
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	104	98,1	92,2	86,3	80,5	74,6
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	126	119	112	105	97,9	90,7

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO6-A130-HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	126,50 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	108.790 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	22,77 kW
EER / EER	5,56
Portata acqua / Water flow	21,76 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	92,24 kW
Potenza assorbita / Power input	27,50 kW
EER / EER	3,35
ESEER / ESEER	4,55
Portata acqua / Water flow	15,87 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 400 l
  Internal open tank 400 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
  Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	90,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	87,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	84,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	89,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	88,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	87,6 kW

Prestazioni
Performance

PRO6-A130-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	87,2	82,2	77,3	72,3	67,4	62,5
2	90,0	84,9	79,8	74,7	69,6	64,5
3	92,8	87,5	82,3	77,0	71,8	66,5
4	95,6	90,2	84,8	79,3	73,9	68,5
5	98,4	92,8	87,2	81,7	76,1	70,5
6	101,2	95,5	89,7	84,0	78,3	72,6
7	104,0	98,1	92,2	86,3	80,5	74,6
8	106,8	100,8	94,7	88,7	82,6	76,6
9	109,6	103,4	97,2	91,0	84,8	78,6
10	112,5	106,1	99,7	93,3	87,0	80,6
11	115,3	108,7	102,2	95,7	89,2	82,6
12	118,1	111,4	104,7	98,0	91,3	84,7
13	120,9	114,0	107,2	100,3	93,5	86,7
14	123,7	116,7	109,7	102,7	95,7	88,7
15	126,5	119,3	112,2	105,0	97,9	90,7

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	24,1	26,2	28,2	30,2	32,3	34,3
2	24,0	26,1	28,1	30,1	32,1	34,2
3	23,9	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0
4	23,9	25,9	27,9	29,9	31,9	33,9
5	23,8	25,8	27,7	29,7	31,7	33,7
6	23,6	25,6	27,6	29,6	31,6	33,6
7	23,6	25,5	27,5	29,5	31,4	33,4
8	23,5	25,4	27,4	29,4	31,3	33,3
9	23,4	25,3	27,3	29,2	31,2	33,1
10	23,2	25,2	27,1	29,1	31,0	33,0
11	23,2	25,1	27,0	29,0	30,9	32,8
12	23,1	25,0	26,9	28,8	30,8	32,7
13	23,0	24,9	26,8	28,7	30,6	32,5
14	22,9	24,8	26,7	28,6	30,5	32,4
15	22,8	24,7	26,6	28,4	30,4	32,2

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,61	3,14	2,74	2,39	2,09	1,82
2	3,74	3,26	2,84	2,48	2,17	1,89
3	3,87	3,37	2,94	2,57	2,24	1,96
4	4,01	3,49	3,04	2,66	2,32	2,02
5	4,14	3,60	3,15	2,75	2,40	2,09
6	4,28	3,72	3,25	2,84	2,48	2,16
7	4,42	3,84	3,35	2,93	2,56	2,23
8	4,55	3,96	3,46	3,02	2,64	2,30
9	4,69	4,08	3,57	3,11	2,72	2,37
10	4,84	4,21	3,67	3,21	2,80	2,44
11	4,98	4,33	3,78	3,30	2,89	2,52
12	5,12	4,46	3,89	3,40	2,97	2,59
13	5,26	4,59	4,00	3,50	3,05	2,66
14	5,41	4,71	4,11	3,59	3,14	2,74
15	5,56	4,84	4,22	3,69	3,22	2,81

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

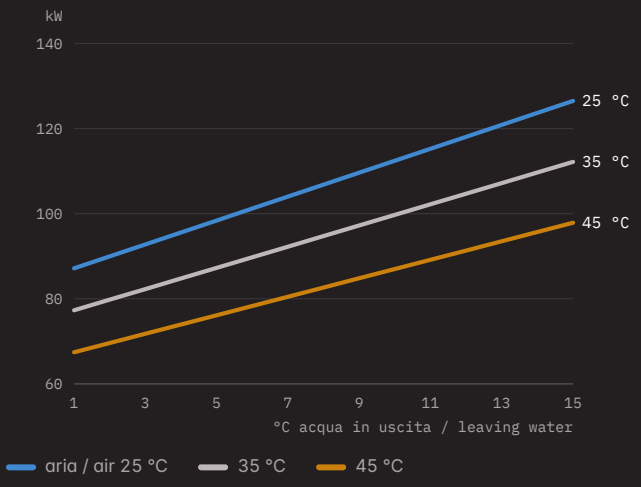

EER / EER

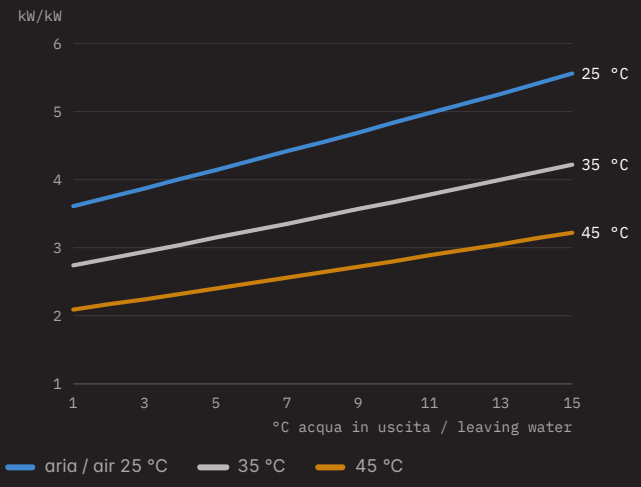

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

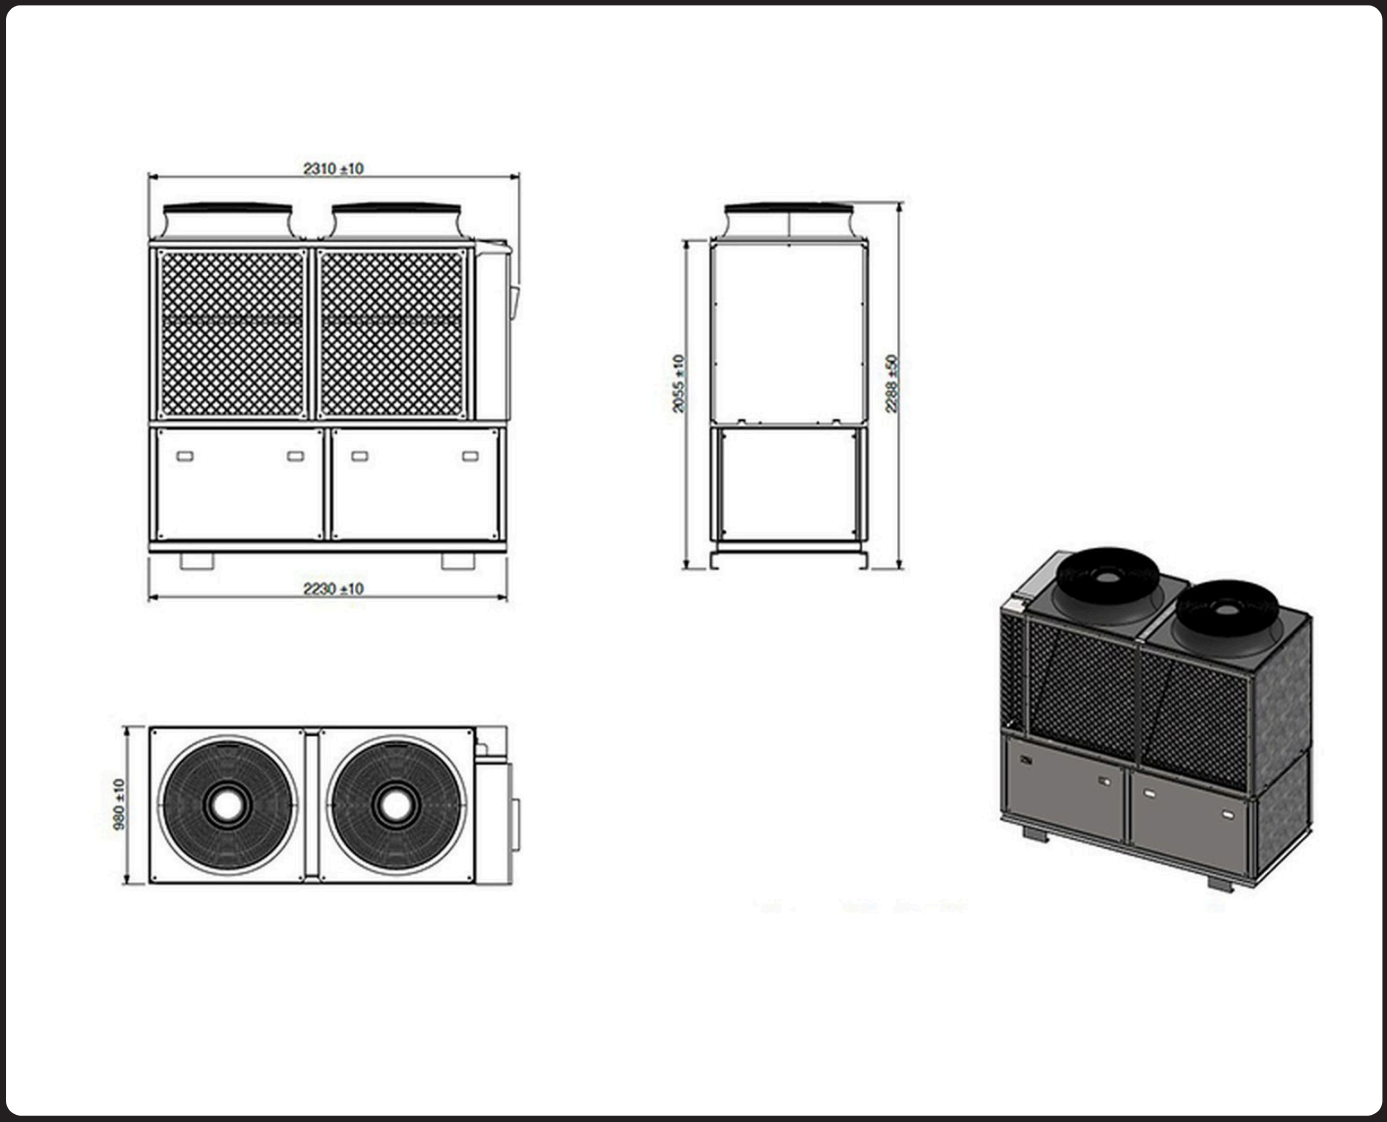

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO6-A130-HSB · 37 optional disponibili per questa configurazione · 37 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Recupero di calore
Heat recovery

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito
Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Versione split
Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Kit invernale
Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico
Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A140-OSB

Serie PRO-A · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

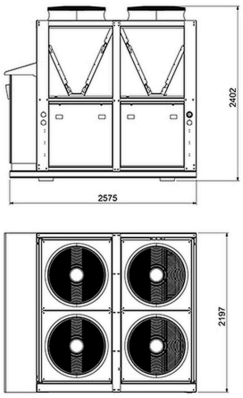



PRO1-A140-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

101 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

139 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

17,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	140
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	114	108	101	94,7	88,3	81,8
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	139	131	123	115	107	99,5

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A140-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	138,75 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	119.325 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	28,84 kW
EER / EER	4,81
Portata acqua / Water flow	23,86 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	101,16 kW
Potenza assorbita / Power input	34,19 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	3,75
Portata acqua / Water flow	17,40 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	99,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	96,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	93,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	98,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	97,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	96,1 kW

Prestazioni
Performance

PRO1-A140-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	96	90	85	79	74	69
2	99	93	88	82	76	71
3	102	96	90	84	79	73
4	105	99	93	87	81	75
5	108	102	96	90	83	77
6	111	105	98	92	86	80
7	114	108	101	95	88	82
8	117	111	104	97	91	84
9	120	113	107	100	93	86
10	123	116	109	102	95	88
11	126	119	112	105	98	91
12	130	122	115	108	100	93
13	133	125	118	110	103	95
14	136	128	120	113	105	97
15	139	131	123	115	107	99

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	30,4	32,7	35,0	37,3	39,6	41,9
2	30,3	32,6	34,9	37,1	39,4	41,7
3	30,2	32,5	34,7	37,0	39,3	41,5
4	30,1	32,3	34,6	36,9	39,1	41,4
5	30,0	32,2	34,5	36,7	39,0	41,2
6	29,8	32,1	34,3	36,6	38,8	41,0
7	29,7	32,0	34,2	36,4	38,6	40,9
8	29,6	31,8	34,1	36,3	38,5	40,7
9	29,5	31,7	33,9	36,1	38,3	40,5
10	29,4	31,6	33,8	36,0	38,2	40,4
11	29,3	31,5	33,6	35,8	38,0	40,2
12	29,2	31,4	33,5	35,7	37,9	40,0
13	29,1	31,2	33,4	35,5	37,7	39,9
14	28,9	31,1	33,3	35,4	37,6	39,7
15	28,8	31,0	33,1	35,3	37,4	39,5

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,14	2,76	2,42	2,13	1,87	1,64
2	3,26	2,86	2,51	2,21	1,94	1,70
3	3,37	2,96	2,60	2,28	2,00	1,76
4	3,49	3,06	2,69	2,36	2,07	1,82
5	3,60	3,16	2,78	2,44	2,14	1,88
6	3,72	3,26	2,87	2,52	2,21	1,94
7	3,84	3,37	2,96	2,60	2,28	2,00
8	3,96	3,47	3,05	2,68	2,35	2,06
9	4,07	3,58	3,14	2,76	2,43	2,13
10	4,19	3,68	3,24	2,85	2,50	2,19
11	4,32	3,79	3,33	2,93	2,57	2,25
12	4,44	3,90	3,43	3,01	2,65	2,32
13	4,56	4,01	3,52	3,10	2,72	2,38
14	4,69	4,11	3,62	3,18	2,79	2,45
15	4,81	4,22	3,71	3,27	2,87	2,52

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

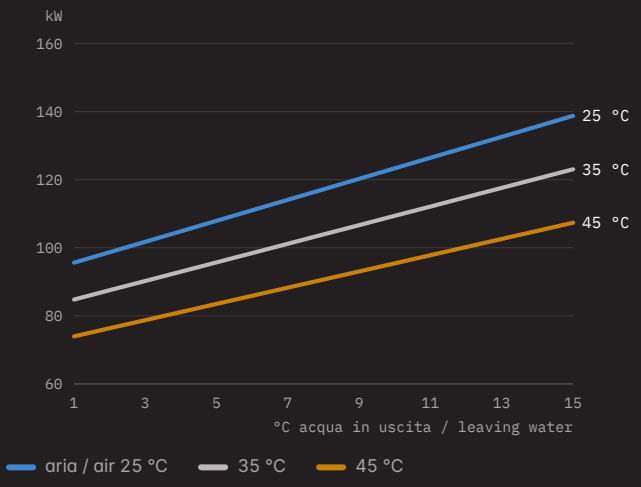

EER / EER

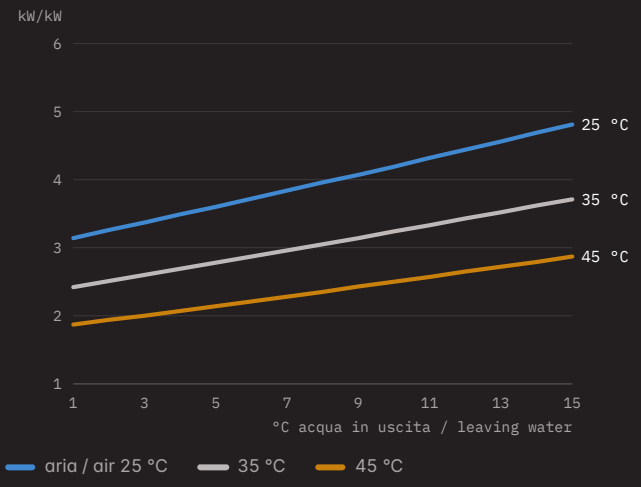

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

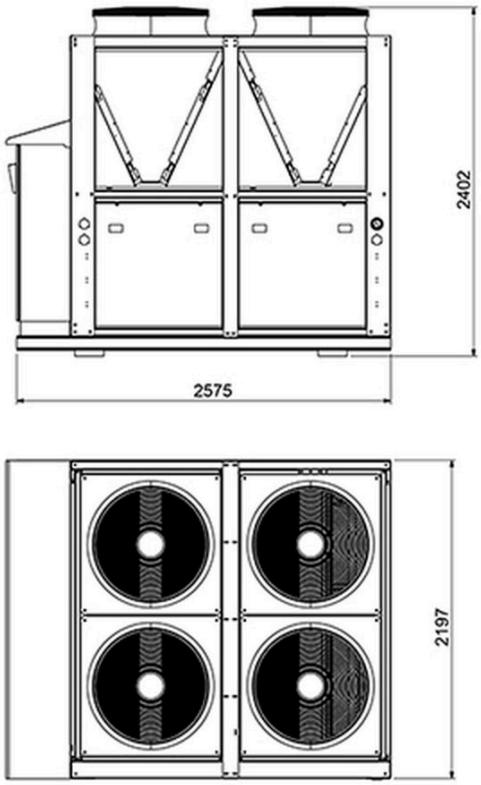

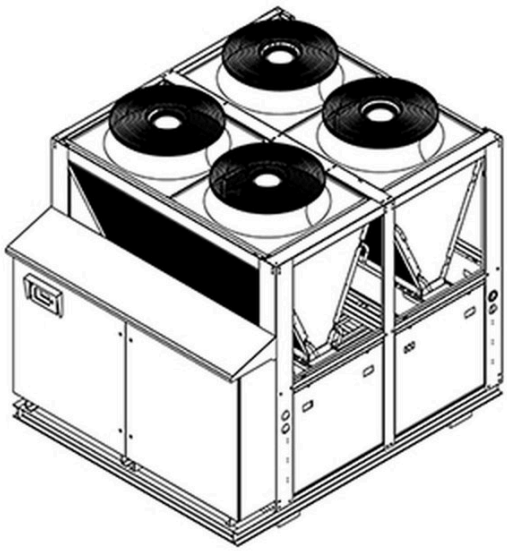

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO1-A140-OSB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R134A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO9-A160-OSB

Serie PRO-A · R134A · senza modulo idronico / without hydronic module

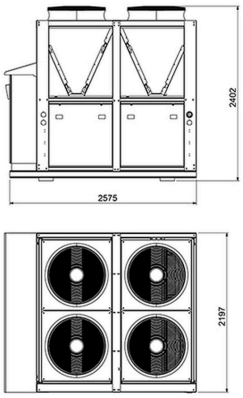



PRO9-A160-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

113 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

155 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

19,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	160
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	127	120	113	106	98,6	91,4
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	155	146	137	129	120	111

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO9-A160-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	155,03 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	133.326 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	31,79 kW
EER / EER	4,88
Portata acqua / Water flow	26,66 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	113,03 kW
Potenza assorbita / Power input	37,87 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	4,35
Portata acqua / Water flow	19,44 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	110,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	107,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	104,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	110,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	108,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	107,4 kW

Prestazioni
Performance

PRO9-A160-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	107	101	95	89	83	77
2	110	104	98	92	85	79
3	114	107	101	94	88	82
4	117	110	104	97	91	84
5	121	114	107	100	93	86
6	124	117	110	103	96	89
7	127	120	113	106	99	91
8	131	124	116	109	101	94
9	134	127	119	112	104	96
10	138	130	122	114	107	99
11	141	133	125	117	109	101
12	145	136	128	120	112	104
13	148	140	131	123	115	106
14	152	143	134	126	117	109
15	155	146	137	129	120	111

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	33,6	36,2	38,8	41,4	44,0	46,6
2	33,4	36,0	38,6	41,2	43,8	46,4
3	33,3	35,9	38,5	41,0	43,6	46,2
4	33,2	35,8	38,3	40,9	43,5	46,0
5	33,1	35,6	38,2	40,7	43,3	45,8
6	32,9	35,5	38,0	40,6	43,1	45,6
7	32,8	35,3	37,9	40,4	42,9	45,5
8	32,7	35,2	37,7	40,2	42,8	45,3
9	32,5	35,1	37,6	40,1	42,6	45,1
10	32,4	34,9	37,4	39,9	42,4	44,9
11	32,3	34,8	37,3	39,8	42,2	44,7
12	32,2	34,6	37,1	39,6	42,0	44,5
13	32,0	34,5	37,0	39,4	41,9	44,3
14	31,9	34,4	36,8	39,3	41,7	44,1
15	31,8	34,2	36,7	39,1	41,5	44,0

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,18	2,79	2,44	2,14	1,88	1,64
2	3,30	2,89	2,53	2,22	1,95	1,70
3	3,41	2,99	2,62	2,30	2,02	1,76
4	3,53	3,09	2,71	2,38	2,08	1,82
5	3,65	3,19	2,80	2,46	2,16	1,89
6	3,77	3,30	2,89	2,54	2,23	1,95
7	3,89	3,40	2,98	2,62	2,30	2,01
8	4,01	3,51	3,08	2,70	2,37	2,07
9	4,13	3,62	3,17	2,78	2,44	2,14
10	4,25	3,72	3,27	2,87	2,51	2,20
11	4,37	3,83	3,36	2,95	2,59	2,27
12	4,50	3,94	3,46	3,03	2,66	2,33
13	4,62	4,05	3,55	3,12	2,74	2,40
14	4,75	4,16	3,65	3,21	2,81	2,46
15	4,88	4,27	3,75	3,29	2,89	2,53

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

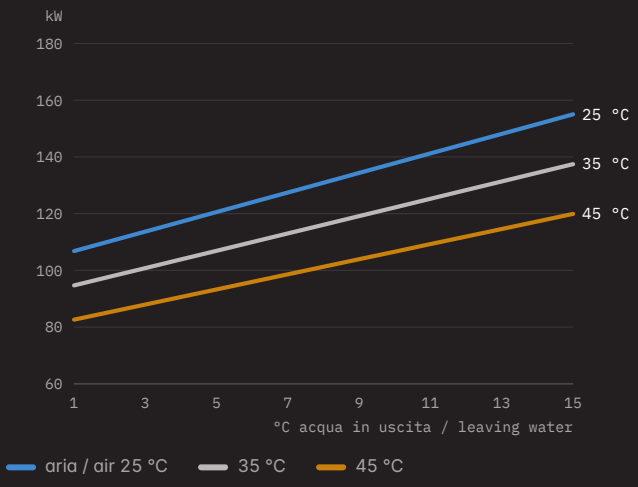

EER / EER

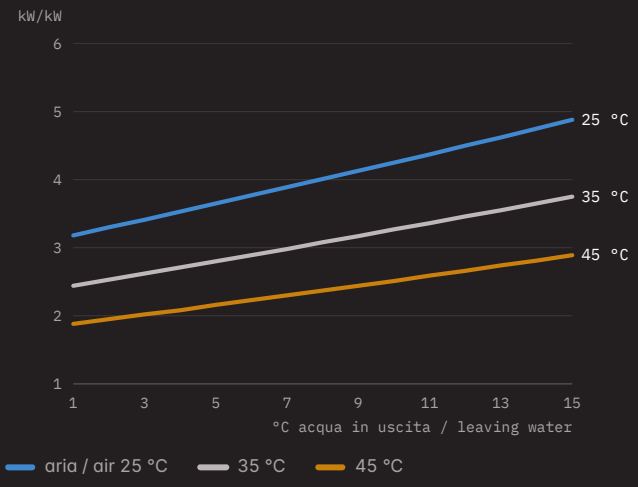

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

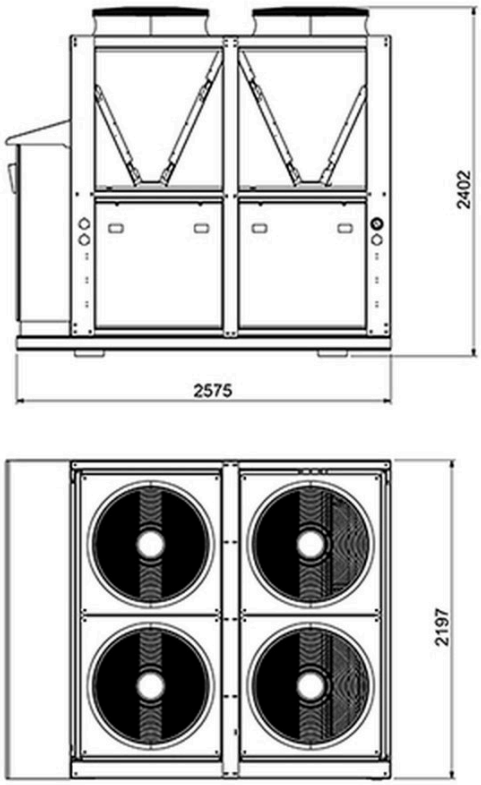

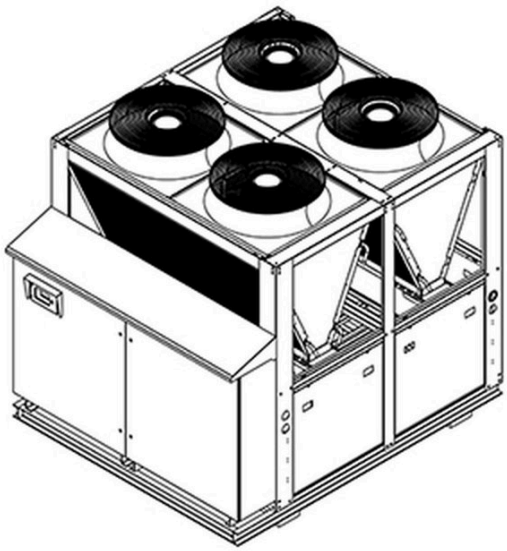

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO9-A160-OSB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R513A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO6-A160-OSB

Serie PRO-A · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module

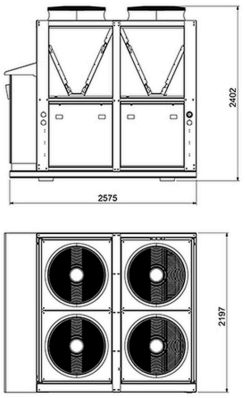



PRO6-A160-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

115 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

158 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

19,8 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	160
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	130	123	115	108	101	93,2
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	158	149	140	131	122	113

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO6-A160-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	158,13 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	135.992 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	32,42 kW
EER / EER	4,88
Portata acqua / Water flow	27,20 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	115,29 kW
Potenza assorbita / Power input	38,66 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	4,33
Portata acqua / Water flow	19,83 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	113,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	109,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	106,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	112,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	110,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	109,5 kW

Prestazioni
Performance

PRO6-A160-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	109	103	97	90	84	78
2	112	106	100	93	87	81
3	116	109	103	96	90	83
4	119	113	106	99	92	86
5	123	116	109	102	95	88
6	126	119	112	105	98	91
7	130	123	115	108	101	93
8	134	126	118	111	103	96
9	137	129	122	114	106	98
10	141	133	125	117	109	101
11	144	136	128	120	111	103
12	148	139	131	123	114	106
13	151	143	134	125	117	108
14	155	146	137	128	120	111
15	158	149	140	131	122	113

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	34,2	36,9	39,6	42,3	44,9	47,6
2	34,1	36,8	39,4	42,1	44,8	47,4
3	34,0	36,6	39,3	41,9	44,6	47,2
4	33,9	36,5	39,1	41,8	44,4	47,0
5	33,7	36,3	39,0	41,6	44,2	46,8
6	33,6	36,2	38,8	41,4	44,0	46,6
7	33,5	36,1	38,7	41,2	43,9	46,5
8	33,3	35,9	38,5	41,1	43,7	46,3
9	33,2	35,8	38,4	40,9	43,5	46,1
10	33,1	35,6	38,2	40,8	43,3	45,9
11	33,0	35,5	38,0	40,6	43,1	45,7
12	32,8	35,4	37,9	40,4	43,0	45,5
13	32,7	35,2	37,7	40,2	42,8	45,3
14	32,6	35,1	37,6	40,1	42,6	45,1
15	32,4	34,9	37,4	39,9	42,4	44,9

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,18	2,78	2,44	2,14	1,88	1,64
2	3,30	2,88	2,53	2,22	1,94	1,70
3	3,41	2,99	2,62	2,30	2,01	1,76
4	3,53	3,09	2,71	2,38	2,08	1,82
5	3,65	3,19	2,80	2,45	2,15	1,88
6	3,77	3,30	2,89	2,54	2,22	1,94
7	3,89	3,40	2,98	2,62	2,29	2,01
8	4,01	3,51	3,07	2,70	2,36	2,07
9	4,13	3,61	3,17	2,78	2,44	2,13
10	4,25	3,72	3,26	2,86	2,51	2,20
11	4,37	3,83	3,36	2,95	2,58	2,26
12	4,50	3,94	3,46	3,03	2,66	2,33
13	4,62	4,05	3,55	3,12	2,73	2,39
14	4,75	4,16	3,65	3,20	2,81	2,46
15	4,88	4,27	3,75	3,29	2,89	2,52

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

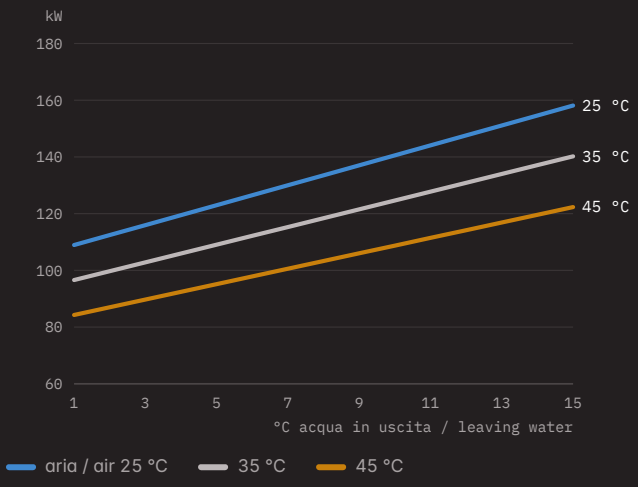

EER / EER

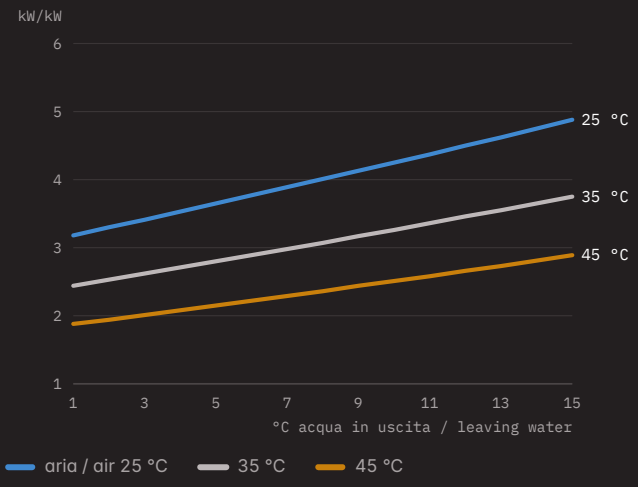

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

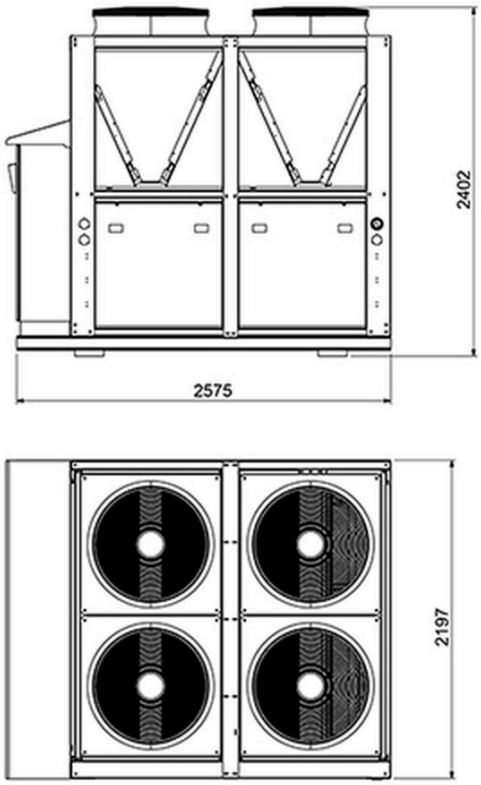

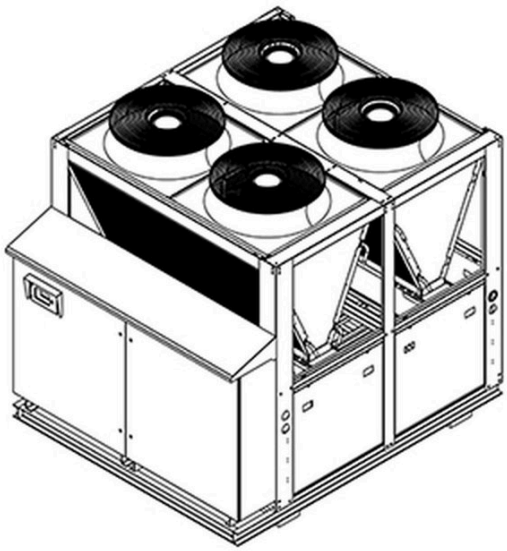

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO6-A160-OSB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A180-OSB

Serie PRO-A · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

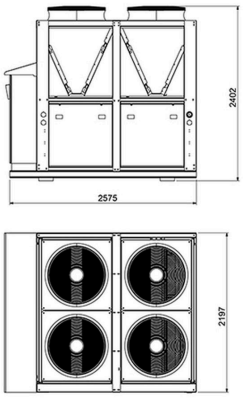



PRO1-A180-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

126 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,20

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

173 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

21,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	180
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	142	134	126	118	110	102
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	173	163	153	144	134	124

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A180-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	172,91 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	148.703 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	32,99 kW
EER / EER	5,24
Portata acqua / Water flow	29,74 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	126,07 kW
Potenza assorbita / Power input	39,36 kW
EER / EER	3,20
ESEER / ESEER	3,92
Portata acqua / Water flow	21,68 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	123,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	119,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	116,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	122,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	121,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	119,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO1-A180-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	119	112	106	99	92	85
2	123	116	109	102	95	88
3	127	120	112	105	98	91
4	131	123	116	108	101	94
5	134	127	119	112	104	96
6	138	130	123	115	107	99
7	142	134	126	118	110	102
8	146	138	129	121	113	105
9	150	141	133	124	116	107
10	154	145	136	128	119	110
11	158	149	140	131	122	113
12	161	152	143	134	125	116
13	165	156	147	137	128	118
14	169	159	150	140	131	121
15	173	163	153	144	134	124

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	34,9	37,6	40,3	43,0	45,8	48,5
2	34,7	37,4	40,2	42,9	45,6	48,3
3	34,6	37,3	40,0	42,7	45,4	48,1
4	34,5	37,1	39,8	42,5	45,2	47,9
5	34,3	37,0	39,7	42,4	45,0	47,7
6	34,2	36,9	39,5	42,2	44,9	47,5
7	34,1	36,7	39,4	42,0	44,7	47,3
8	33,9	36,6	39,2	41,9	44,5	47,1
9	33,8	36,4	39,0	41,7	44,3	46,9
10	33,7	36,3	38,9	41,5	44,1	46,7
11	33,5	36,1	38,7	41,3	43,9	46,5
12	33,4	36,0	38,6	41,2	43,8	46,4
13	33,3	35,8	38,4	41,0	43,6	46,1
14	33,1	35,7	38,3	40,8	43,4	46,0
15	33,0	35,5	38,1	40,6	43,2	45,8

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,42	2,99	2,62	2,30	2,01	1,76
2	3,54	3,10	2,71	2,38	2,09	1,82
3	3,67	3,21	2,81	2,46	2,16	1,89
4	3,79	3,32	2,91	2,55	2,23	1,95
5	3,92	3,43	3,01	2,64	2,31	2,02
6	4,05	3,54	3,10	2,72	2,39	2,09
7	4,17	3,65	3,20	2,81	2,46	2,15
8	4,30	3,77	3,30	2,90	2,54	2,22
9	4,43	3,88	3,40	2,98	2,62	2,29
10	4,57	4,00	3,50	3,07	2,69	2,36
11	4,70	4,11	3,61	3,16	2,77	2,43
12	4,83	4,23	3,71	3,25	2,85	2,50
13	4,97	4,35	3,81	3,35	2,93	2,57
14	5,10	4,47	3,92	3,44	3,01	2,64
15	5,24	4,59	4,02	3,53	3,10	2,71

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

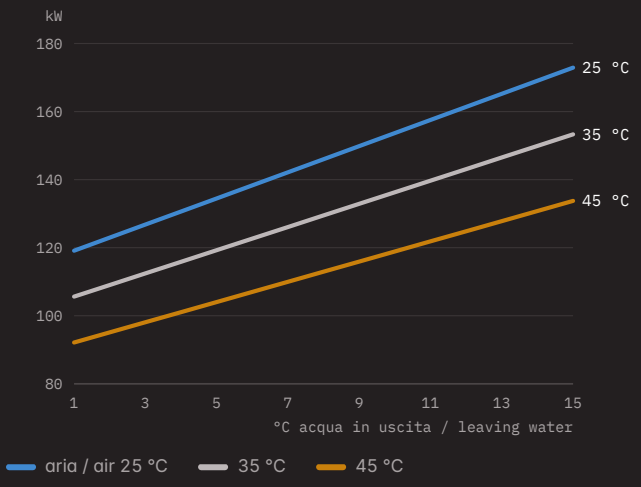

EER / EER

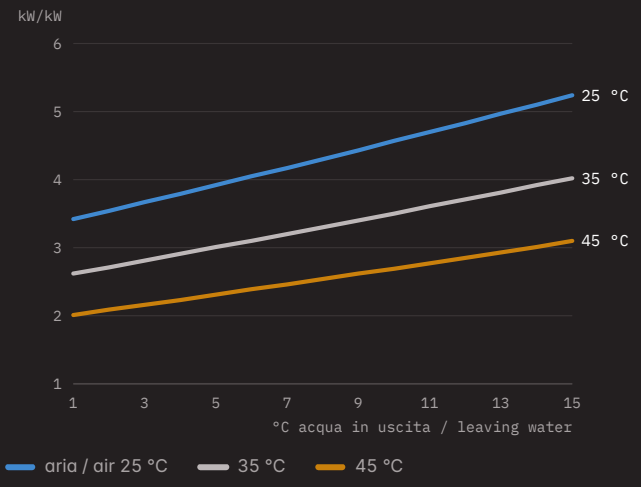

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

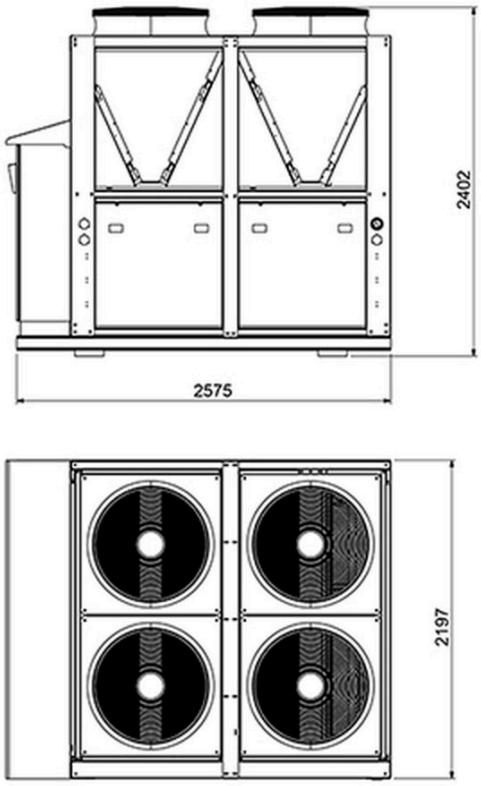

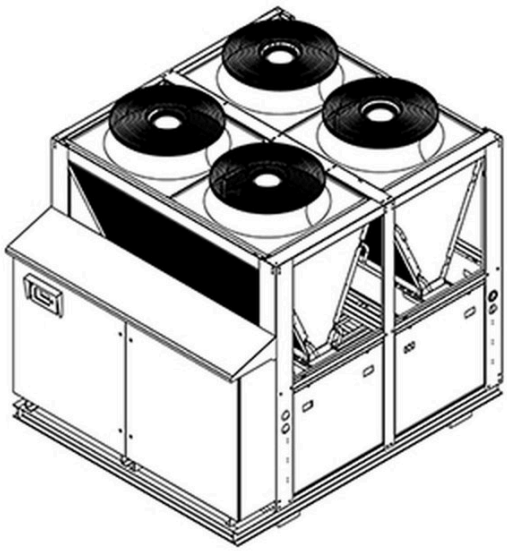

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO1-A180-OSB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R134A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO9-A200-OSB

Serie PRO-A · R134A · senza modulo idronico / without hydronic module

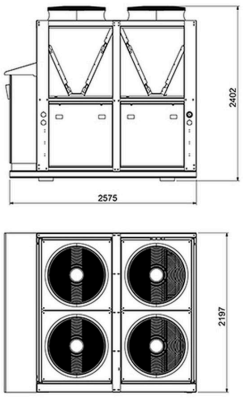



PRO9-A200-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

141 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,22

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

193 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

24,2 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	200
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	159	150	141	132	123	114
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	193	182	171	160	149	139

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO9-A200-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	193,19 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	166.143 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	36,51 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	33,23 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	140,86 kW
Potenza assorbita / Power input	43,75 kW
EER / EER	3,22
ESEER / ESEER	4,55
Portata acqua / Water flow	24,23 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	138,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	133,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	129,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	137,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	135,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	133,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO9-A200-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	133	126	118	110	103	95
2	137	130	122	114	106	98
3	142	134	126	118	110	102
4	146	138	129	121	113	105
5	150	142	133	125	116	108
6	155	146	137	128	120	111
7	159	150	141	132	123	114
8	163	154	145	135	126	117
9	167	158	148	139	130	120
10	172	162	152	143	133	123
11	176	166	156	146	136	126
12	180	170	160	150	139	129
13	185	174	164	153	143	132
14	189	178	168	157	146	135
15	193	182	171	160	149	139

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	38,6	41,7	44,8	47,9	51,0	54,2
2	38,5	41,6	44,6	47,8	50,8	53,9
3	38,3	41,4	44,5	47,5	50,6	53,7
4	38,2	41,2	44,3	47,4	50,4	53,5
5	38,0	41,1	44,1	47,2	50,2	53,3
6	37,9	40,9	43,9	47,0	50,0	53,0
7	37,7	40,7	43,8	46,8	49,8	52,8
8	37,6	40,6	43,6	46,6	49,6	52,6
9	37,4	40,4	43,4	46,4	49,4	52,4
10	37,3	40,2	43,2	46,2	49,2	52,1
11	37,1	40,1	43,0	46,0	49,0	51,9
12	37,0	39,9	42,9	45,8	48,7	51,7
13	36,8	39,7	42,7	45,6	48,5	51,5
14	36,7	39,6	42,5	45,4	48,3	51,2
15	36,5	39,4	42,3	45,2	48,1	51,0

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,45	3,01	2,63	2,30	2,02	1,76
2	3,57	3,12	2,73	2,39	2,09	1,83
3	3,70	3,23	2,83	2,47	2,16	1,89
4	3,82	3,34	2,92	2,56	2,24	1,96
5	3,95	3,45	3,02	2,65	2,31	2,02
6	4,08	3,56	3,12	2,73	2,39	2,09
7	4,21	3,68	3,22	2,82	2,47	2,16
8	4,34	3,79	3,32	2,91	2,55	2,22
9	4,47	3,91	3,42	3,00	2,62	2,29
10	4,61	4,03	3,52	3,09	2,70	2,36
11	4,74	4,14	3,63	3,18	2,78	2,43
12	4,88	4,26	3,73	3,27	2,86	2,50
13	5,01	4,38	3,84	3,36	2,94	2,57
14	5,15	4,50	3,94	3,45	3,02	2,64
15	5,29	4,62	4,05	3,55	3,11	2,72

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

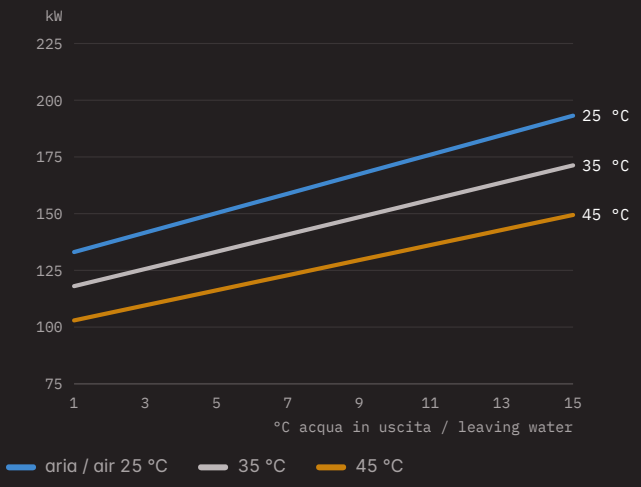

EER / EER

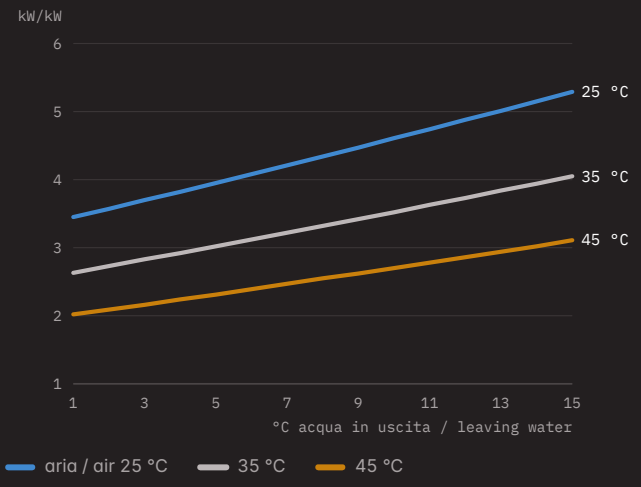

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

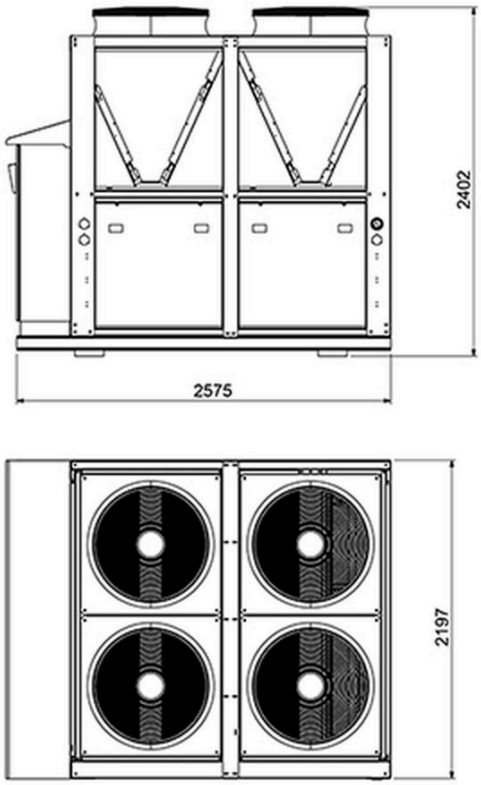

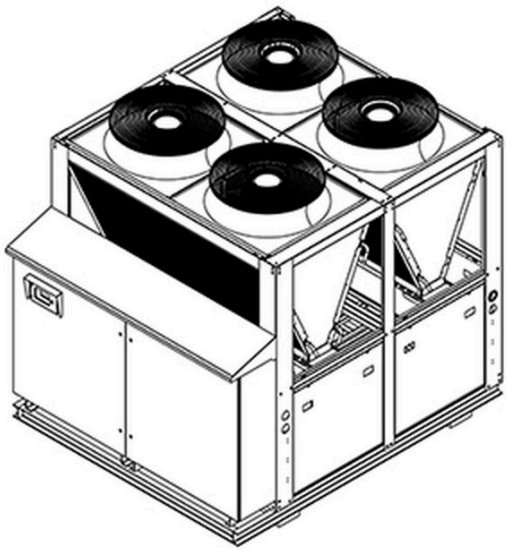

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO9-A200-OSB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R513A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO6-A200-OSB

Serie PRO-A · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module

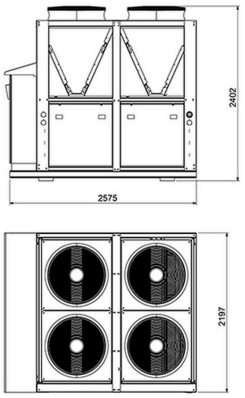



PRO6-A200-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

144 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,22

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

197 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

24,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	200
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	162	153	144	135	125	116
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	197	186	175	164	152	141

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO6-A200-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	197,06 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	169.472 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	37,26 kW
EER / EER	5,29
Portata acqua / Water flow	33,89 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	143,68 kW
Potenza assorbita / Power input	44,69 kW
EER / EER	3,22
ESEER / ESEER	4,52
Portata acqua / Water flow	24,71 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	140,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	136,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	132,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	140,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	137,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	136,5 kW

Prestazioni
Performance

PRO6-A200-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	136	128	120	113	105	97
2	140	132	124	116	108	100
3	145	136	128	120	112	104
4	149	140	132	124	115	107
5	153	145	136	127	119	110
6	158	149	140	131	122	113
7	162	153	144	135	125	116
8	166	157	148	138	129	119
9	171	161	151	142	132	122
10	175	165	155	145	136	126
11	180	169	159	149	139	129
12	184	174	163	153	142	132
13	188	178	167	156	146	135
14	193	182	171	160	149	138
15	197	186	175	164	152	141

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	39,4	42,6	45,8	49,0	52,2	55,4
2	39,3	42,4	45,6	48,8	52,0	55,1
3	39,1	42,3	45,4	48,6	51,8	54,9
4	39,0	42,1	45,2	48,4	51,5	54,7
5	38,8	41,9	45,1	48,2	51,3	54,5
6	38,7	41,8	44,9	48,0	51,1	54,2
7	38,5	41,6	44,7	47,8	50,9	54,0
8	38,4	41,4	44,5	47,6	50,7	53,8
9	38,2	41,3	44,3	47,4	50,5	53,5
10	38,0	41,1	44,1	47,2	50,2	53,3
11	37,9	40,9	44,0	47,0	50,0	53,1
12	37,7	40,8	43,8	46,8	49,8	52,8
13	37,6	40,6	43,6	46,6	49,6	52,6
14	37,4	40,4	43,4	46,4	49,4	52,4
15	37,3	40,2	43,2	46,2	49,2	52,1

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,44	3,00	2,63	2,30	2,01	1,76
2	3,57	3,11	2,72	2,38	2,09	1,82
3	3,69	3,22	2,82	2,47	2,16	1,89
4	3,82	3,34	2,92	2,55	2,24	1,95
5	3,95	3,45	3,02	2,64	2,31	2,02
6	4,08	3,56	3,11	2,73	2,39	2,09
7	4,21	3,67	3,22	2,81	2,46	2,15
8	4,34	3,79	3,32	2,90	2,54	2,22
9	4,47	3,90	3,42	2,99	2,62	2,29
10	4,60	4,02	3,52	3,08	2,70	2,36
11	4,74	4,14	3,62	3,17	2,78	2,43
12	4,87	4,26	3,73	3,26	2,86	2,50
13	5,01	4,38	3,83	3,36	2,94	2,57
14	5,15	4,50	3,94	3,45	3,02	2,64
15	5,29	4,62	4,04	3,54	3,10	2,71

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

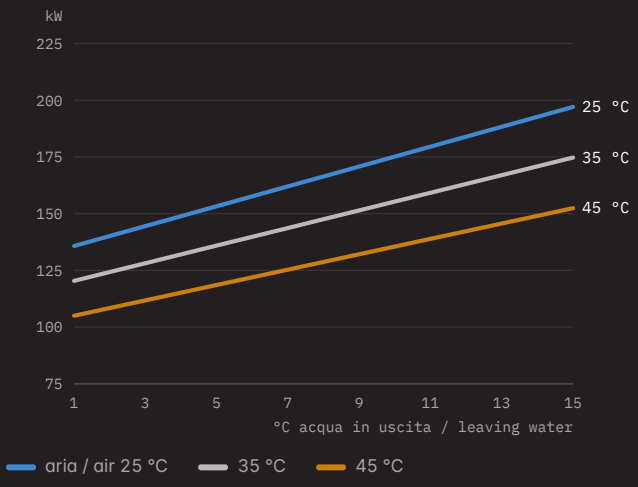

EER / EER

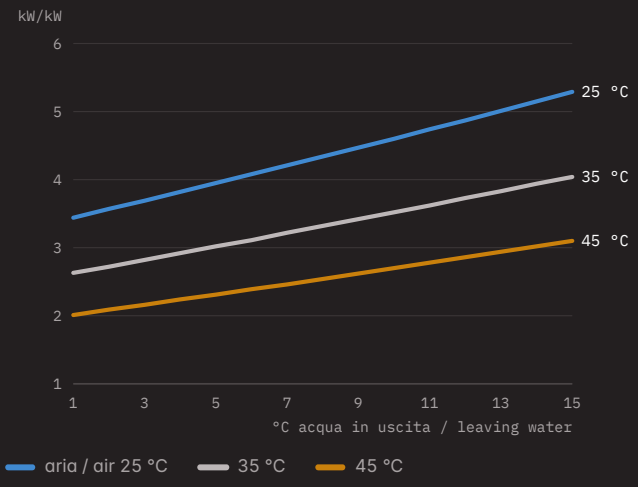

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

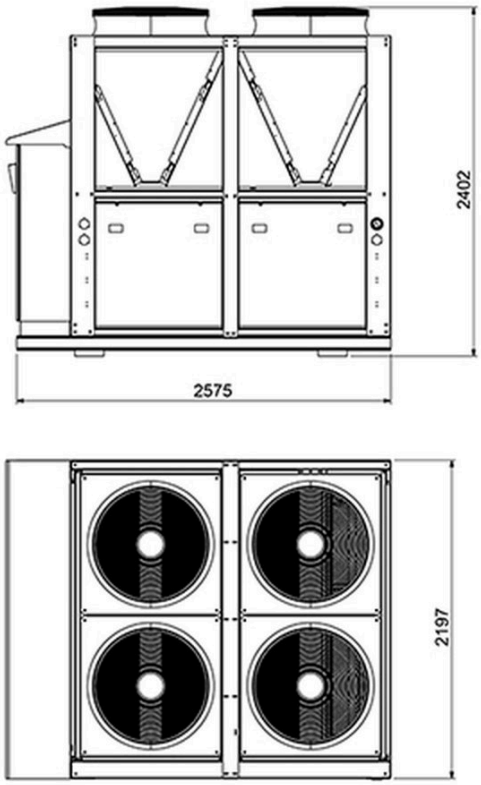

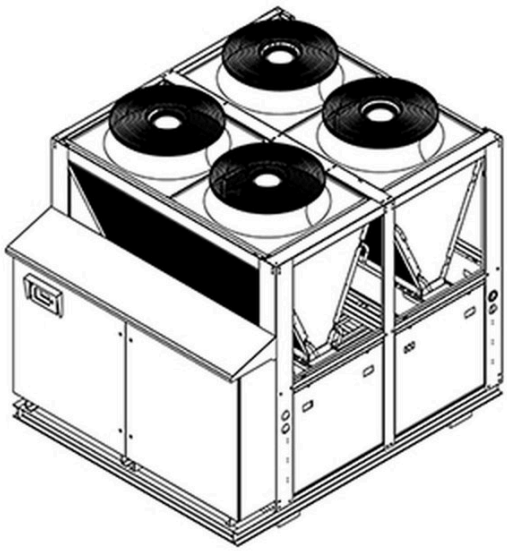

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO6-A200-OSB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A210-OSB

Serie PRO-A · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

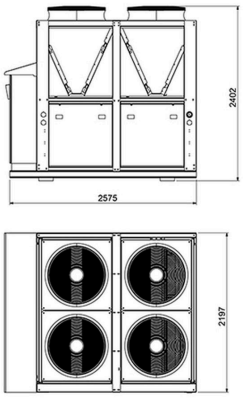



PRO1-A210-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

152 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,28

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

208 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

26,1 m³/h

Compressori / Compressors	3 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	210
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	171	161	152	142	132	123
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	208	196	185	173	161	149

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A210-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	208,12 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	178.983 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	38,49 kW
EER / EER	5,41
Portata acqua / Water flow	35,80 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	151,75 kW
Potenza assorbita / Power input	46,22 kW
EER / EER	3,28
ESEER / ESEER	3,89
Portata acqua / Water flow	26,10 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	3 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	148,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	144,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	139,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	148,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	145,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	144,2 kW

Prestazioni
Performance

PRO1-A210-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	143	135	127	119	111	103
2	148	140	131	123	114	106
3	153	144	135	127	118	109
4	157	148	139	131	122	113
5	162	153	144	134	125	116
6	166	157	148	138	129	119
7	171	161	152	142	132	123
8	176	166	156	146	136	126
9	180	170	160	150	140	129
10	185	175	164	154	143	133
11	190	179	168	157	147	136
12	194	183	172	161	150	139
13	199	188	176	165	154	143
14	204	192	180	169	157	146
15	208	196	185	173	161	149

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	40,7	44,0	47,4	50,7	54,0	57,3
2	40,6	43,9	47,2	50,5	53,8	57,1
3	40,4	43,7	47,0	50,3	53,6	56,9
4	40,3	43,5	46,8	50,1	53,3	56,6
5	40,1	43,4	46,6	49,9	53,1	56,4
6	39,9	43,2	46,4	49,6	52,9	56,1
7	39,8	43,0	46,2	49,4	52,7	55,9
8	39,6	42,8	46,0	49,2	52,4	55,6
9	39,5	42,6	45,8	49,0	52,2	55,4
10	39,3	42,5	45,6	48,8	52,0	55,2
11	39,1	42,3	45,5	48,6	51,8	54,9
12	39,0	42,1	45,3	48,4	51,5	54,7
13	38,8	41,9	45,1	48,2	51,3	54,5
14	38,6	41,8	44,9	48,0	51,1	54,2
15	38,5	41,6	44,7	47,8	50,9	54,0

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,52	3,07	2,68	2,35	2,05	1,79
2	3,65	3,18	2,78	2,43	2,13	1,86
3	3,78	3,29	2,88	2,52	2,20	1,92
4	3,91	3,41	2,98	2,61	2,28	1,99
5	4,04	3,52	3,08	2,70	2,36	2,06
6	4,17	3,64	3,18	2,78	2,44	2,13
7	4,30	3,75	3,28	2,87	2,51	2,20
8	4,44	3,87	3,39	2,96	2,59	2,26
9	4,57	3,99	3,49	3,05	2,67	2,33
10	4,71	4,11	3,59	3,15	2,75	2,40
11	4,84	4,23	3,70	3,24	2,83	2,47
12	4,98	4,35	3,81	3,33	2,92	2,55
13	5,12	4,47	3,91	3,43	3,00	2,62
14	5,27	4,60	4,02	3,52	3,08	2,69
15	5,41	4,72	4,13	3,62	3,16	2,76

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

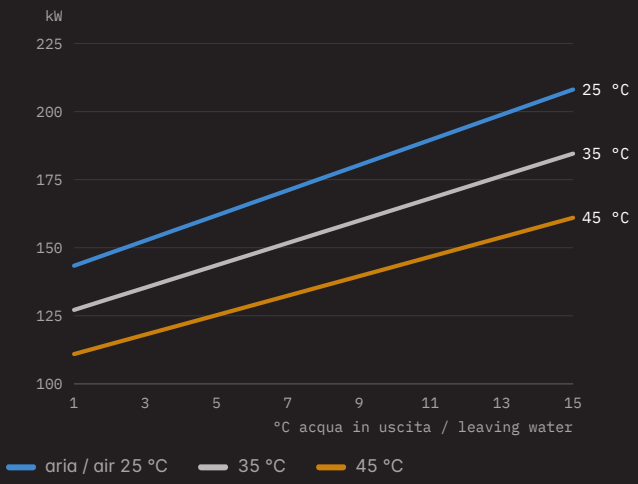

EER / EER

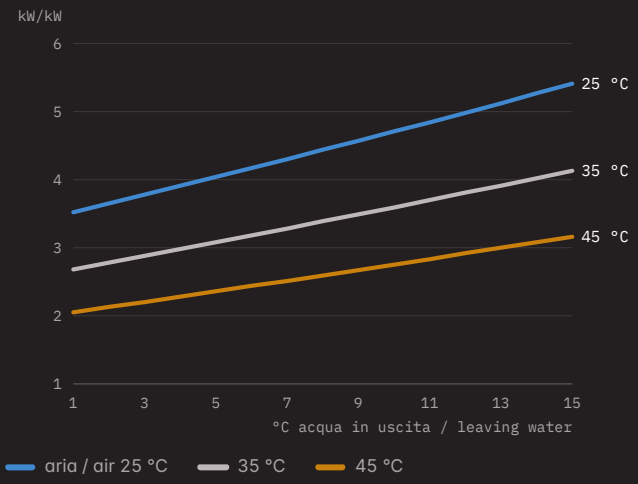

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

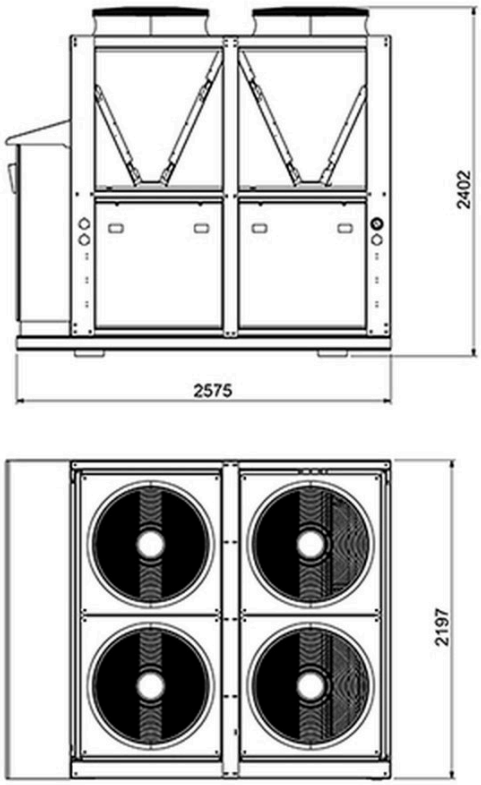

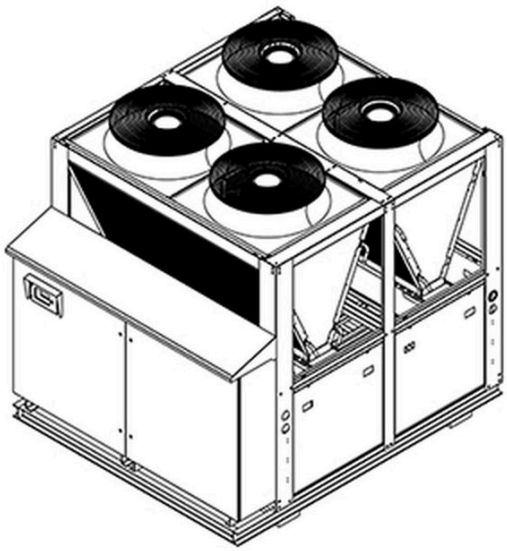

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO1-A210-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R134A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO9-A240-OSB

Serie PRO-A · R134A · senza modulo idronico / without hydronic module

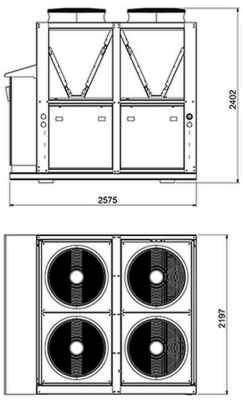



PRO9-A240-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

170 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

233 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

29,2 m³/h

Compressori / Compressors	3 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	240
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	191	180	170	159	148	137
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	233	219	206	193	180	167

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO9-A240-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	232,54 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	199.984 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	42,76 kW
EER / EER	5,44
Portata acqua / Water flow	40,00 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	169,55 kW
Potenza assorbita / Power input	51,54 kW
EER / EER	3,29
ESEER / ESEER	4,51
Portata acqua / Water flow	29,16 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	3 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	166,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	161,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	156,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	165,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	162,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	161,1 kW

Prestazioni
Performance

PRO9-A240-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	160	151	142	133	124	115
2	165	156	147	137	128	119
3	171	161	151	142	132	122
4	176	166	156	146	136	126
5	181	171	160	150	140	130
6	186	176	165	154	144	133
7	191	180	170	159	148	137
8	196	185	174	163	152	141
9	202	190	179	167	156	144
10	207	195	183	172	160	148
11	212	200	188	176	164	152
12	217	205	192	180	168	156
13	222	210	197	184	172	159
14	227	214	202	189	176	163
15	233	219	206	193	180	167

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	45,3	49,1	52,9	56,6	60,4	64,2
2	45,1	48,9	52,6	56,4	60,1	63,9
3	45,0	48,7	52,4	56,1	59,9	63,6
4	44,8	48,5	52,2	55,9	59,6	63,3
5	44,6	48,3	52,0	55,7	59,4	63,1
6	44,4	48,1	51,8	55,4	59,1	62,8
7	44,2	47,9	51,5	55,2	58,9	62,5
8	44,0	47,7	51,3	55,0	58,6	62,2
9	43,9	47,5	51,1	54,7	58,4	62,0
10	43,7	47,3	50,9	54,5	58,1	61,7
11	43,5	47,1	50,7	54,3	57,9	61,4
12	43,3	46,9	50,5	54,0	57,6	61,2
13	43,1	46,7	50,2	53,8	57,3	60,9
14	42,9	46,5	50,0	53,5	57,1	60,6
15	42,8	46,3	49,8	53,3	56,8	60,4

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,54	3,08	2,69	2,35	2,05	1,79
2	3,66	3,19	2,79	2,43	2,13	1,86
3	3,79	3,30	2,88	2,52	2,20	1,92
4	3,92	3,42	2,98	2,61	2,28	1,99
5	4,06	3,53	3,09	2,70	2,36	2,06
6	4,19	3,65	3,19	2,79	2,43	2,12
7	4,32	3,77	3,29	2,88	2,51	2,19
8	4,46	3,89	3,39	2,97	2,59	2,26
9	4,59	4,00	3,50	3,06	2,67	2,33
10	4,73	4,12	3,60	3,15	2,75	2,40
11	4,87	4,25	3,71	3,24	2,83	2,47
12	5,01	4,37	3,82	3,34	2,92	2,54
13	5,15	4,49	3,92	3,43	3,00	2,62
14	5,30	4,61	4,03	3,52	3,08	2,69
15	5,44	4,74	4,14	3,62	3,17	2,76

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

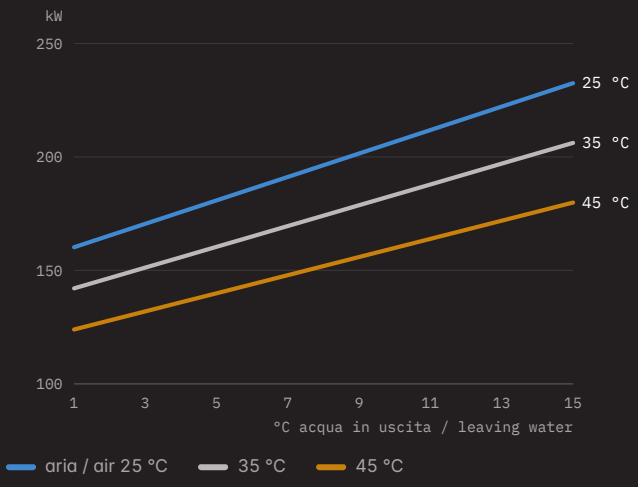

EER / EER

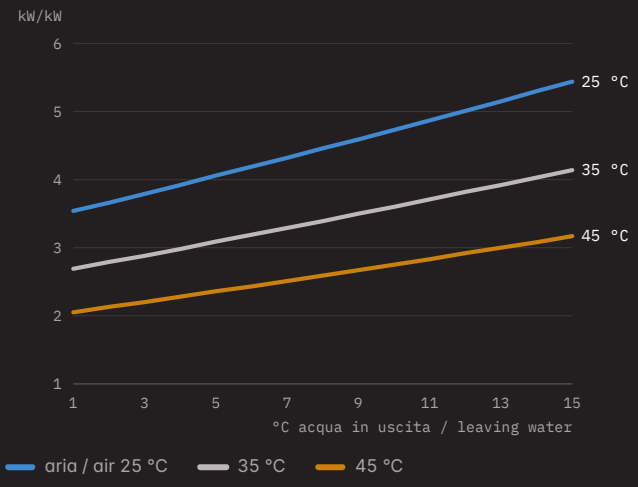

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

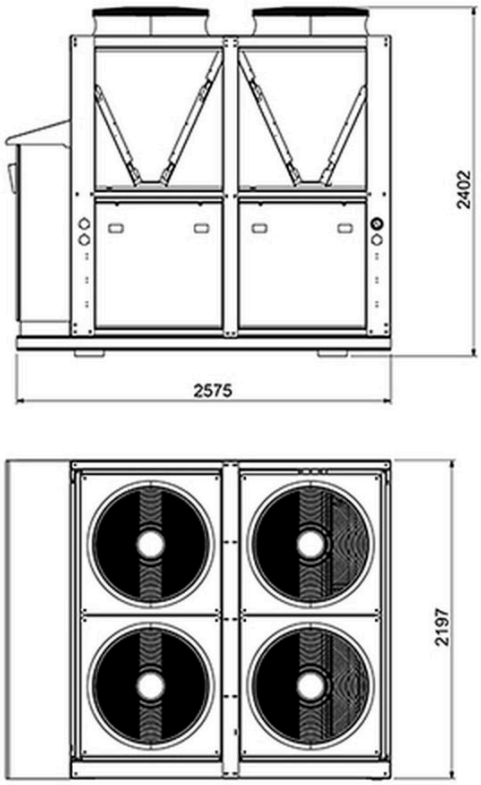

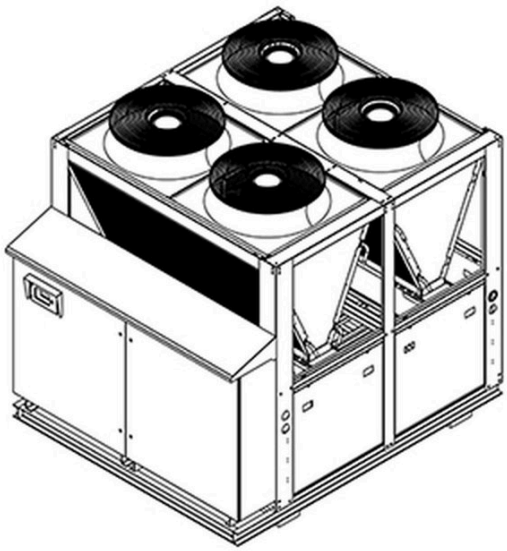

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO9-A240-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R513A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO6-A240-OSB

Serie PRO-A · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module

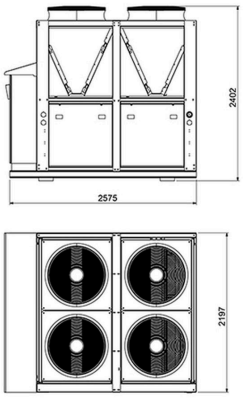



PRO6-A240-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

173 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,28

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

237 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

29,7 m³/h

Compressori / Compressors	3 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	0	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	240
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	195	184	173	162	151	140
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	237	224	210	197	183	170

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO6-A240-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	237,19 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	203.983 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	43,68 kW
EER / EER	5,43
Portata acqua / Water flow	40,80 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	172,94 kW
Potenza assorbita / Power input	52,68 kW
EER / EER	3,28
ESEER / ESEER	4,48
Portata acqua / Water flow	29,75 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	3 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	0
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	169,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	164,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	159,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	168,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	166,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	164,3 kW

Prestazioni
Performance

PRO6-A240-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	163	154	145	136	126	117
2	169	159	150	140	130	121
3	174	164	154	144	135	125
4	179	169	159	149	139	128
5	184	174	164	153	143	132
6	190	179	168	158	147	136
7	195	184	173	162	151	140
8	200	189	178	166	155	144
9	206	194	182	171	159	147
10	211	199	187	175	163	151
11	216	204	192	179	167	155
12	221	209	196	184	171	159
13	227	214	201	188	175	162
14	232	219	206	193	179	166
15	237	224	210	197	183	170

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	46,3	50,2	54,0	57,9	61,8	65,6
2	46,1	50,0	53,8	57,7	61,5	65,3
3	45,9	49,8	53,6	57,4	61,2	65,1
4	45,7	49,5	53,4	57,2	61,0	64,8
5	45,5	49,3	53,1	56,9	60,7	64,5
6	45,4	49,1	52,9	56,7	60,5	64,2
7	45,2	48,9	52,7	56,4	60,2	64,0
8	45,0	48,7	52,5	56,2	59,9	63,7
9	44,8	48,5	52,2	56,0	59,7	63,4
10	44,6	48,3	52,0	55,7	59,4	63,1
11	44,4	48,1	51,8	55,5	59,1	62,8
12	44,2	47,9	51,6	55,2	58,9	62,5
13	44,1	47,7	51,3	55,0	58,6	62,3
14	43,9	47,5	51,1	54,7	58,4	62,0
15	43,7	47,3	50,9	54,5	58,1	61,7

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,53	3,07	2,68	2,34	2,05	1,79
2	3,66	3,19	2,78	2,43	2,12	1,85
3	3,79	3,30	2,88	2,52	2,20	1,92
4	3,92	3,41	2,98	2,60	2,27	1,98
5	4,05	3,53	3,08	2,69	2,35	2,05
6	4,18	3,64	3,18	2,78	2,43	2,12
7	4,32	3,76	3,28	2,87	2,51	2,19
8	4,45	3,88	3,39	2,96	2,59	2,26
9	4,59	4,00	3,49	3,05	2,66	2,33
10	4,73	4,12	3,59	3,14	2,75	2,40
11	4,87	4,24	3,70	3,23	2,83	2,47
12	5,00	4,36	3,81	3,33	2,91	2,54
13	5,14	4,48	3,91	3,42	2,99	2,61
14	5,29	4,61	4,02	3,52	3,07	2,68
15	5,43	4,73	4,13	3,61	3,16	2,76

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

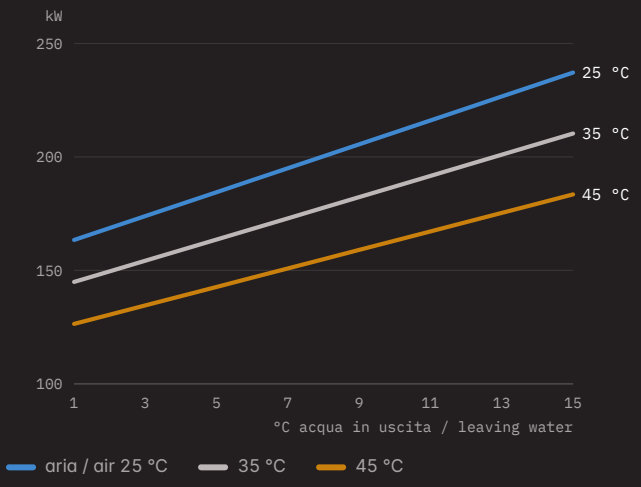

EER / EER

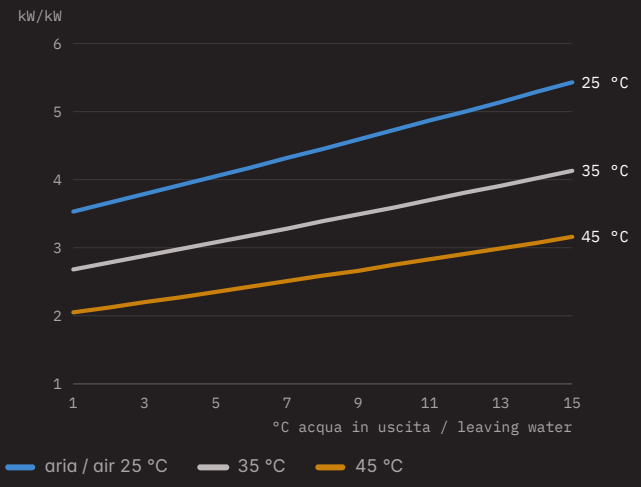

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

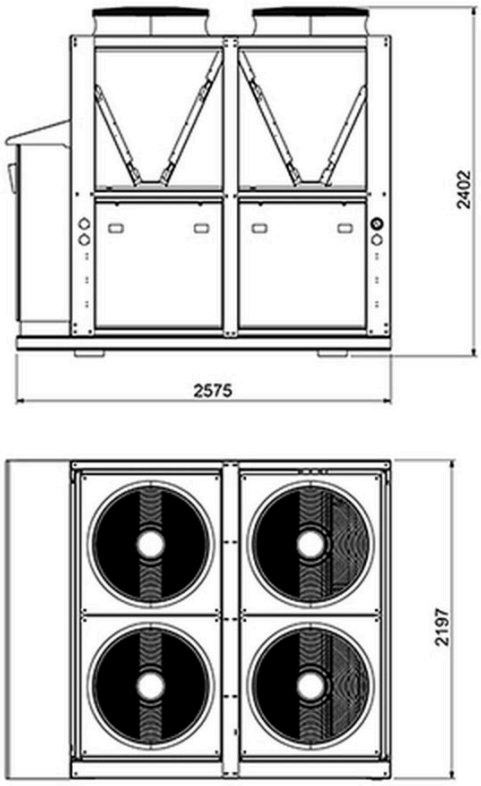

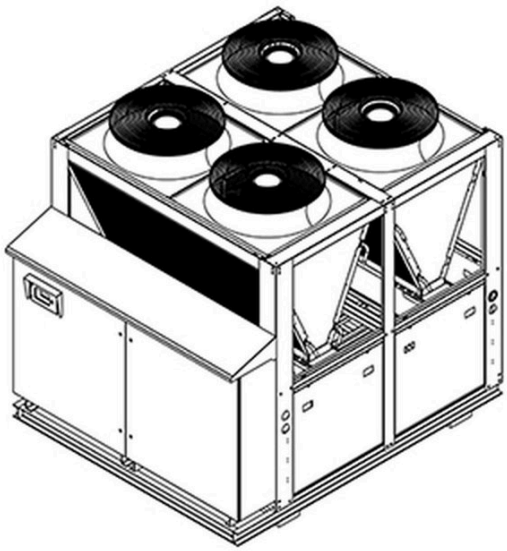

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO6-A240-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A260-OSB

Serie PRO-A · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

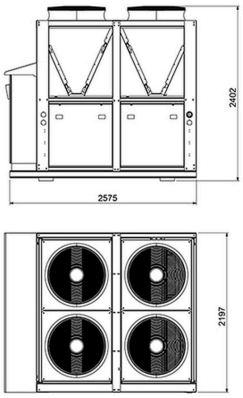



PRO1-A260-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

187 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,72

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

256 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

32,1 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	260
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	211	199	187	175	163	151
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	256	242	227	213	198	184

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A260-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	256,15 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	220.289 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	41,68 kW
EER / EER	6,15
Portata acqua / Water flow	44,06 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	186,77 kW
Potenza assorbita / Power input	50,20 kW
EER / EER	3,72
ESEER / ESEER	4,34
Portata acqua / Water flow	32,12 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	183,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	177,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	171,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	182,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	179,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	177,4 kW

Prestazioni
Performance

PRO1-A260-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	176	166	156	146	137	127
2	182	172	162	151	141	131
3	188	177	167	156	145	135
4	194	183	172	161	150	139
5	199	188	177	165	154	143
6	205	193	182	170	159	147
7	211	199	187	175	163	151
8	216	204	192	180	167	155
9	222	209	197	184	172	159
10	228	215	202	189	176	163
11	233	220	207	194	181	167
12	239	226	212	198	185	171
13	245	231	217	203	189	175
14	250	236	222	208	194	180
15	256	242	227	213	198	184

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	44,1	47,8	51,5	55,1	58,8	62,4
2	44,0	47,6	51,2	54,9	58,5	62,2
3	43,8	47,4	51,0	54,7	58,3	61,9
4	43,6	47,2	50,8	54,4	58,0	61,6
5	43,5	47,0	50,6	54,2	57,8	61,4
6	43,3	46,8	50,4	54,0	57,5	61,1
7	43,1	46,6	50,2	53,7	57,3	60,8
8	42,9	46,5	50,0	53,5	57,0	60,6
9	42,7	46,2	49,8	53,3	56,8	60,3
10	42,6	46,1	49,5	53,1	56,5	60,0
11	42,4	45,9	49,3	52,8	56,3	59,8
12	42,2	45,7	49,1	52,6	56,1	59,5
13	42,0	45,5	48,9	52,4	55,8	59,3
14	41,9	45,3	48,7	52,1	55,6	59,0
15	41,7	45,1	48,5	51,9	55,3	58,7

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	4,00	3,48	3,04	2,66	2,32	2,03
2	4,14	3,61	3,15	2,75	2,41	2,10
3	4,29	3,74	3,26	2,85	2,49	2,18
4	4,44	3,87	3,38	2,95	2,58	2,25
5	4,59	4,00	3,49	3,05	2,67	2,33
6	4,74	4,13	3,60	3,15	2,75	2,40
7	4,89	4,26	3,72	3,25	2,84	2,48
8	5,04	4,39	3,84	3,36	2,93	2,56
9	5,19	4,53	3,96	3,46	3,02	2,64
10	5,35	4,66	4,07	3,56	3,11	2,72
11	5,51	4,80	4,19	3,67	3,21	2,80
12	5,66	4,94	4,32	3,77	3,30	2,88
13	5,82	5,08	4,44	3,88	3,39	2,96
14	5,98	5,22	4,56	3,99	3,49	3,04
15	6,15	5,36	4,68	4,10	3,58	3,13

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

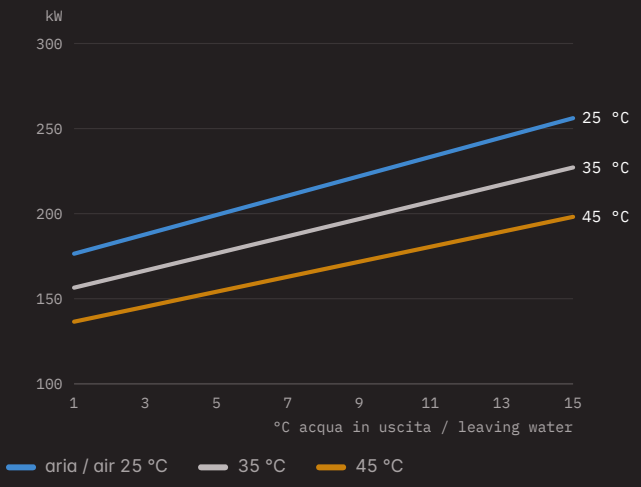

EER / EER

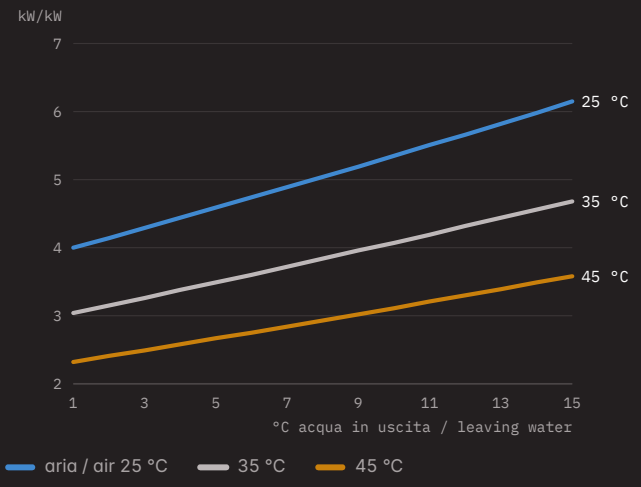

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

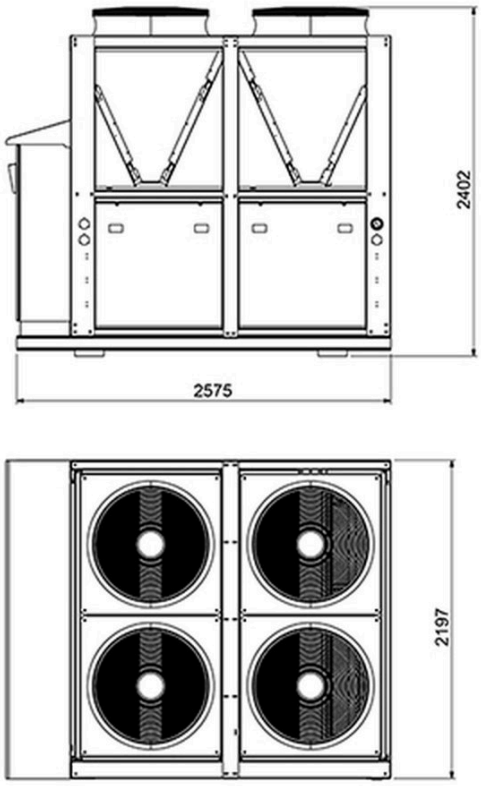

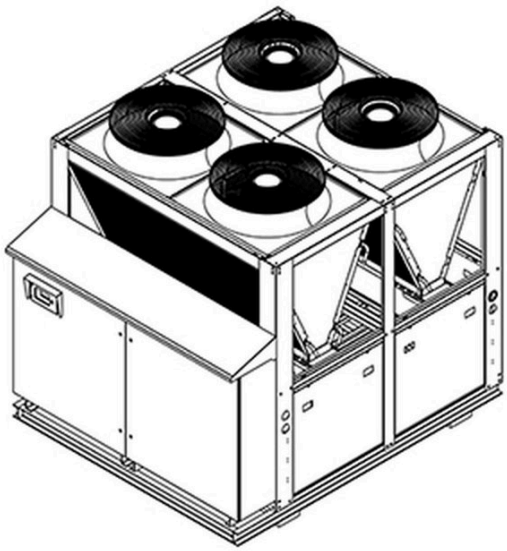

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO1-A260-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PRO9-A290-OSB

Serie PRO-A · R134A · senza modulo idronico / without hydronic module

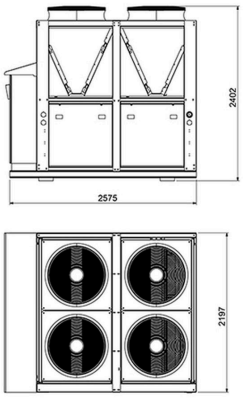



PRO9-A290-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

209 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,72

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

286 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

35,9 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	290
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	235	222	209	195	182	169
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	286	270	254	238	221	205

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO9-A290-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	286,20 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	246.132 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	46,38 kW
EER / EER	6,17
Portata acqua / Water flow	49,23 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	208,68 kW
Potenza assorbita / Power input	56,06 kW
EER / EER	3,72
ESEER / ESEER	5,30
Portata acqua / Water flow	35,89 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	204,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	198,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	192,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	203,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	200,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	198,2 kW

Prestazioni
Performance

PRO9-A290-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	197	186	175	164	153	141
2	204	192	180	169	157	146
3	210	198	186	174	162	150
4	216	204	192	180	167	155
5	223	210	197	185	172	160
6	229	216	203	190	177	164
7	235	222	209	195	182	169
8	242	228	214	201	187	173
9	248	234	220	206	192	178
10	254	240	226	211	197	182
11	261	246	231	216	202	187
12	267	252	237	222	207	192
13	273	258	243	227	212	196
14	280	264	248	232	216	201
15	286	270	254	238	221	205

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	49,2	53,4	57,5	61,6	65,8	70,0
2	49,0	53,1	57,3	61,4	65,5	69,7
3	48,8	52,9	57,0	61,1	65,2	69,4
4	48,6	52,7	56,8	60,9	65,0	69,1
5	48,4	52,5	56,5	60,6	64,7	68,8
6	48,2	52,2	56,3	60,4	64,4	68,5
7	48,0	52,0	56,1	60,1	64,1	68,2
8	47,8	51,8	55,8	59,8	63,8	67,9
9	47,6	51,6	55,6	59,6	63,6	67,6
10	47,4	51,4	55,3	59,3	63,3	67,3
11	47,2	51,1	55,1	59,0	63,0	67,0
12	47,0	50,9	54,9	58,8	62,7	66,7
13	46,8	50,7	54,6	58,5	62,4	66,4
14	46,6	50,5	54,4	58,3	62,2	66,1
15	46,4	50,3	54,1	58,0	61,9	65,8

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	4,01	3,49	3,04	2,65	2,32	2,02
2	4,15	3,61	3,15	2,75	2,40	2,09
3	4,30	3,74	3,26	2,85	2,49	2,17
4	4,45	3,87	3,38	2,95	2,57	2,25
5	4,60	4,00	3,49	3,05	2,66	2,32
6	4,75	4,13	3,61	3,15	2,75	2,40
7	4,90	4,27	3,72	3,25	2,84	2,48
8	5,06	4,40	3,84	3,35	2,93	2,55
9	5,21	4,54	3,96	3,46	3,02	2,63
10	5,37	4,67	4,08	3,56	3,11	2,71
11	5,53	4,81	4,20	3,67	3,20	2,79
12	5,69	4,95	4,32	3,77	3,29	2,87
13	5,85	5,09	4,44	3,88	3,39	2,95
14	6,01	5,23	4,56	3,99	3,48	3,04
15	6,17	5,37	4,69	4,10	3,58	3,12

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

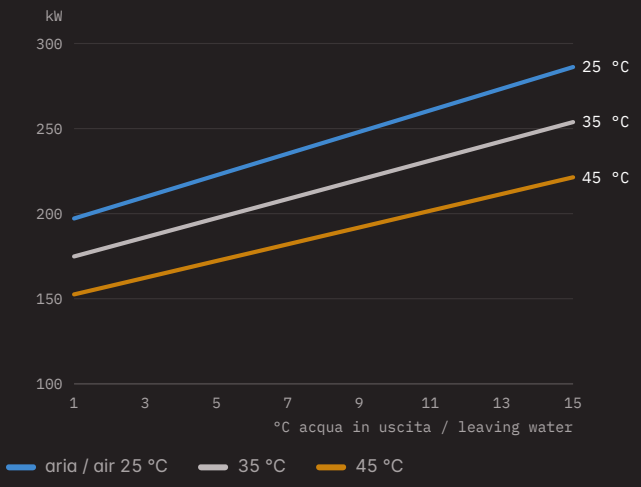

EER / EER

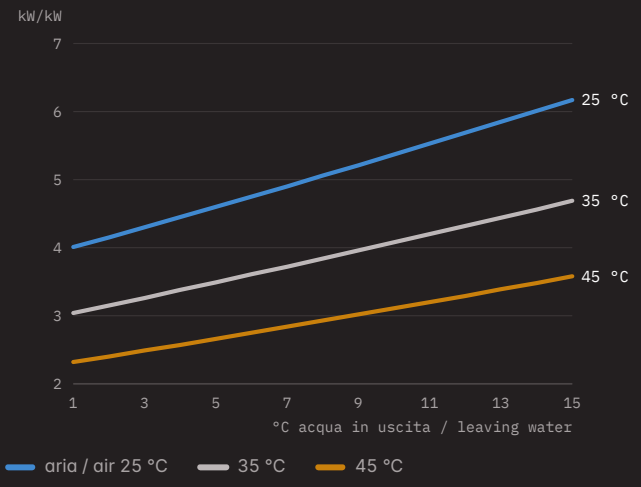

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

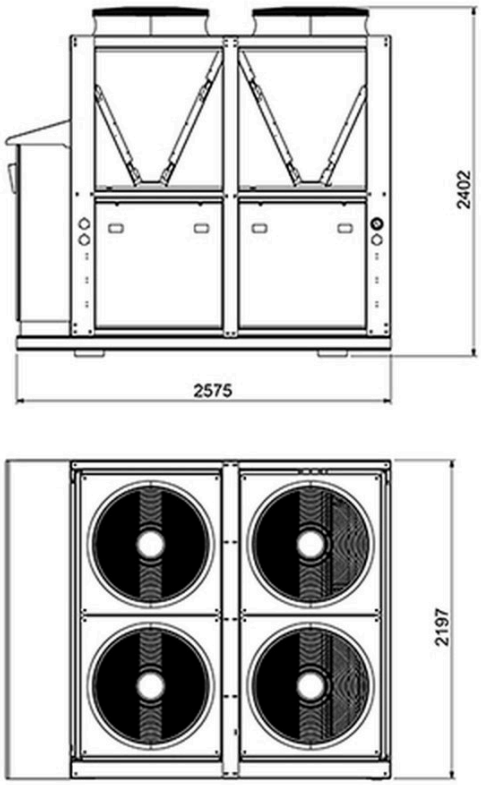

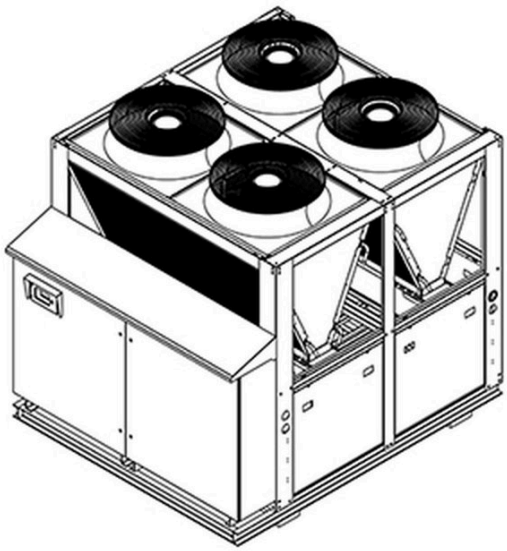

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO9-A290-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R513A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO6-A300-OSB

Serie PRO-A · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module

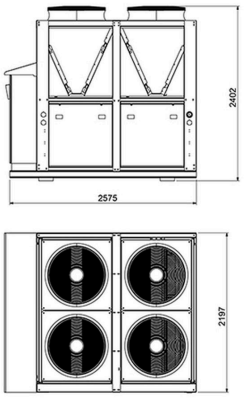



PRO6-A300-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

213 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,71

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

292 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

36,6 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	2.575 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	300
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	240	226	213	199	186	172
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	292	275	259	242	226	209

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO6-A300-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	291,93 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	251.060 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	47,39 kW
EER / EER	6,16
Portata acqua / Water flow	50,21 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	212,86 kW
Potenza assorbita / Power input	57,32 kW
EER / EER	3,71
ESEER / ESEER	5,27
Portata acqua / Water flow	36,61 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.575 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	208,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	202,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	195,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	207,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	204,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	202,2 kW

Prestazioni
Performance

PRO6-A300-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	201	190	178	167	156	144
2	208	196	184	172	161	149
3	214	202	190	178	166	153
4	221	208	196	183	171	158
5	227	214	201	188	176	163
6	234	220	207	194	181	167
7	240	226	213	199	186	172
8	247	233	219	205	191	177
9	253	239	224	210	196	181
10	259	245	230	215	201	186
11	266	251	236	221	206	191
12	272	257	242	226	211	195
13	279	263	247	232	216	200
14	285	269	253	237	221	205
15	292	275	259	242	226	209

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	50,3	54,5	58,8	63,0	67,3	71,6
2	50,1	54,3	58,5	62,8	67,0	71,3
3	49,9	54,1	58,3	62,5	66,7	71,0
4	49,7	53,9	58,1	62,2	66,5	70,7
5	49,5	53,6	57,8	62,0	66,2	70,3
6	49,2	53,4	57,6	61,7	65,9	70,0
7	49,0	53,2	57,3	61,5	65,6	69,7
8	48,8	53,0	57,1	61,2	65,3	69,4
9	48,6	52,7	56,8	60,9	65,0	69,1
10	48,4	52,5	56,6	60,6	64,7	68,8
11	48,2	52,3	56,3	60,4	64,4	68,5
12	48,0	52,0	56,1	60,1	64,2	68,2
13	47,8	51,8	55,8	59,9	63,9	67,9
14	47,6	51,6	55,6	59,6	63,6	67,6
15	47,4	51,4	55,3	59,3	63,3	67,3

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	4,00	3,48	3,03	2,65	2,31	2,01
2	4,15	3,61	3,14	2,74	2,40	2,09
3	4,29	3,73	3,26	2,84	2,48	2,16
4	4,44	3,86	3,37	2,94	2,57	2,24
5	4,59	3,99	3,48	3,04	2,65	2,31
6	4,74	4,13	3,60	3,14	2,74	2,39
7	4,89	4,26	3,71	3,24	2,83	2,47
8	5,05	4,39	3,83	3,34	2,92	2,55
9	5,20	4,53	3,95	3,45	3,01	2,62
10	5,36	4,66	4,07	3,55	3,10	2,70
11	5,52	4,80	4,19	3,66	3,19	2,78
12	5,68	4,94	4,31	3,76	3,29	2,86
13	5,84	5,08	4,43	3,87	3,38	2,95
14	6,00	5,22	4,55	3,98	3,47	3,03
15	6,16	5,36	4,68	4,09	3,57	3,11

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

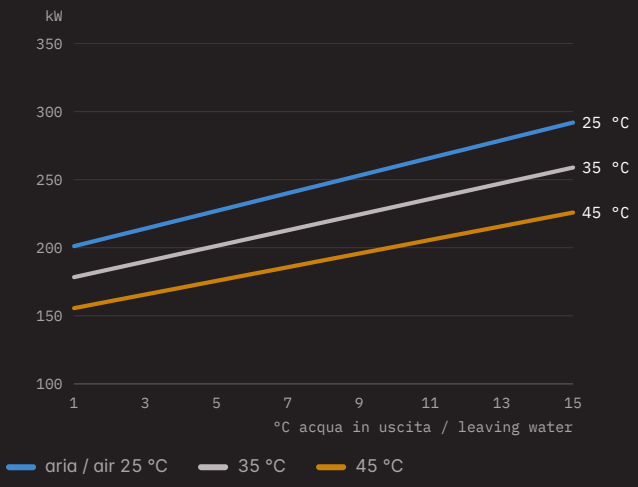

EER / EER

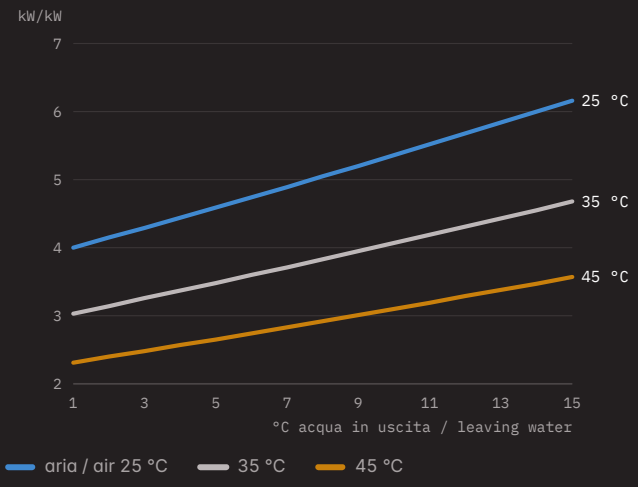

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm

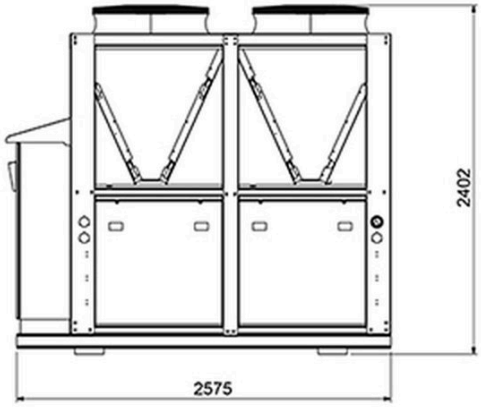

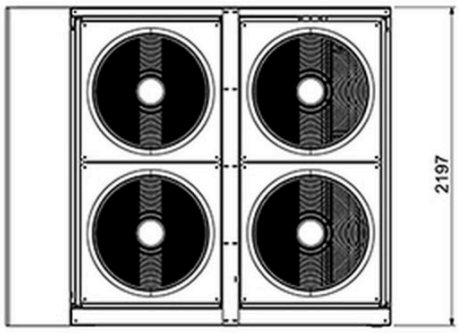

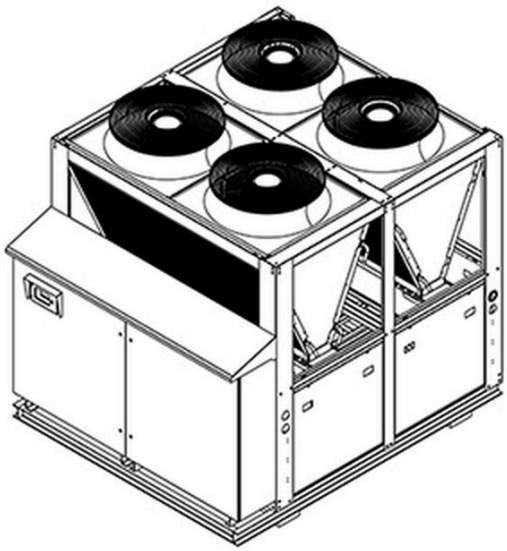

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO6-A300-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A330-OSB

Serie PRO-A · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module







PRO1-A330-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

238 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

327 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

41,0 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	3.710 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	330
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	269	253	238	223	208	193
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	327	308	290	271	253	234

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A330-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	326,59 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	280.867 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	60,13 kW
EER / EER	5,43
Portata acqua / Water flow	56,17 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	238,13 kW
Potenza assorbita / Power input	72,31 kW
EER / EER	3,29
ESEER / ESEER	3,87
Portata acqua / Water flow	40,96 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.710 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	233,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	226,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	219,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	232,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	228,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	226,2 kW

Prestazioni
Performance

PRO1-A330-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	225	212	200	187	174	161
2	232	219	206	193	180	167
3	240	226	212	199	185	172
4	247	233	219	205	191	177
5	254	240	225	211	197	182
6	261	246	232	217	202	187
7	269	253	238	223	208	193
8	276	260	245	229	213	198
9	283	267	251	235	219	203
10	290	274	257	241	225	208
11	298	281	264	247	230	213
12	305	288	270	253	236	219
13	312	294	277	259	241	224
14	319	301	283	265	247	229
15	327	308	290	271	253	234

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	63,7	68,9	74,1	79,4	84,6	89,8
2	63,4	68,6	73,8	79,0	84,2	89,4
3	63,2	68,3	73,5	78,7	83,9	89,1
4	62,9	68,1	73,2	78,4	83,5	88,7
5	62,7	67,8	72,9	78,0	83,2	88,3
6	62,4	67,5	72,6	77,7	82,8	87,9
7	62,2	67,2	72,3	77,4	82,5	87,5
8	61,9	67,0	72,0	77,1	82,1	87,2
9	61,6	66,7	71,7	76,7	81,8	86,8
10	61,4	66,4	71,4	76,4	81,4	86,4
11	61,1	66,1	71,1	76,1	81,1	86,0
12	60,9	65,8	70,8	75,8	80,7	85,7
13	60,6	65,6	70,5	75,4	80,4	85,3
14	60,4	65,3	70,2	75,1	80,0	84,9
15	60,1	65,0	69,9	74,8	79,6	84,5

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,53	3,08	2,69	2,35	2,06	1,80
2	3,66	3,19	2,79	2,44	2,13	1,86
3	3,79	3,31	2,89	2,53	2,21	1,93
4	3,92	3,42	2,99	2,61	2,29	2,00
5	4,05	3,54	3,09	2,70	2,36	2,06
6	4,19	3,65	3,19	2,79	2,44	2,13
7	4,32	3,77	3,29	2,88	2,52	2,20
8	4,46	3,89	3,40	2,97	2,60	2,27
9	4,59	4,00	3,50	3,06	2,68	2,34
10	4,73	4,12	3,61	3,15	2,76	2,41
11	4,87	4,25	3,71	3,25	2,84	2,48
12	5,01	4,37	3,82	3,34	2,92	2,55
13	5,15	4,49	3,93	3,44	3,00	2,62
14	5,29	4,61	4,03	3,53	3,09	2,70
15	5,43	4,74	4,14	3,63	3,17	2,77

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

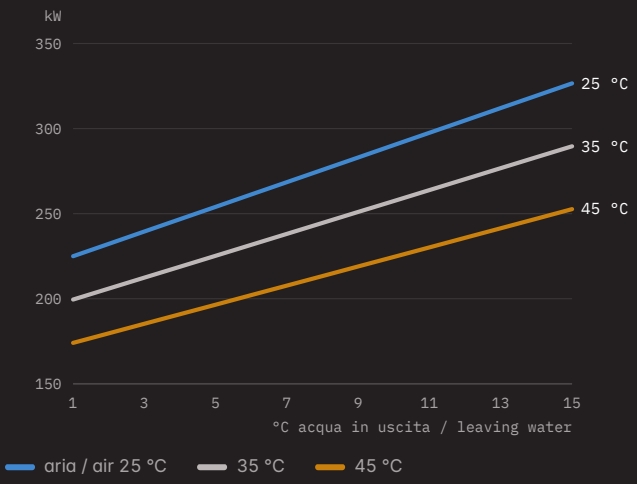

EER / EER

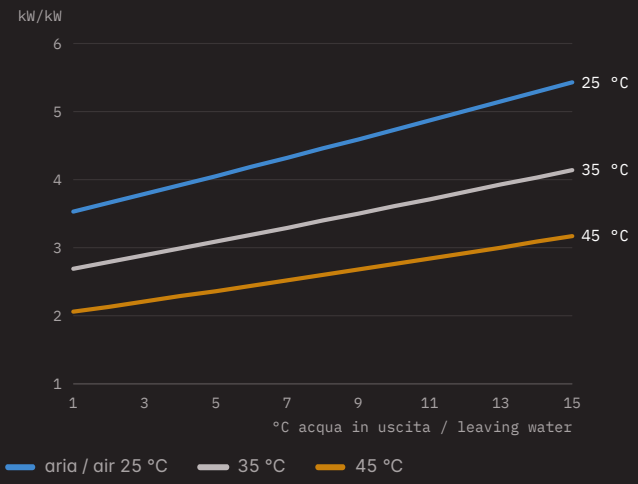

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

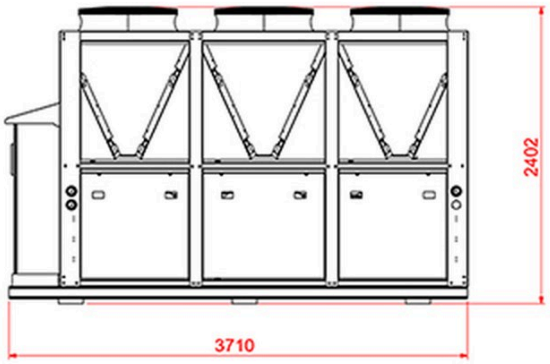

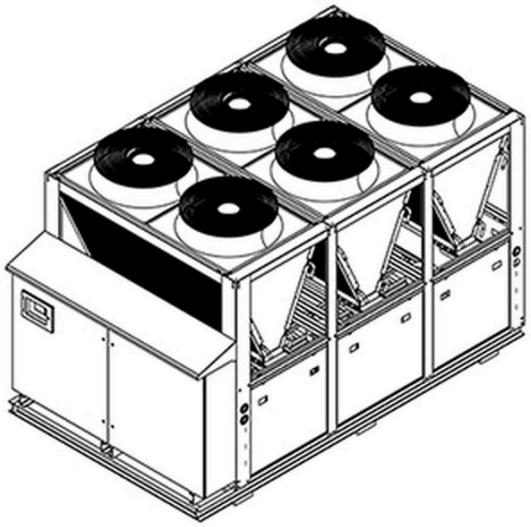

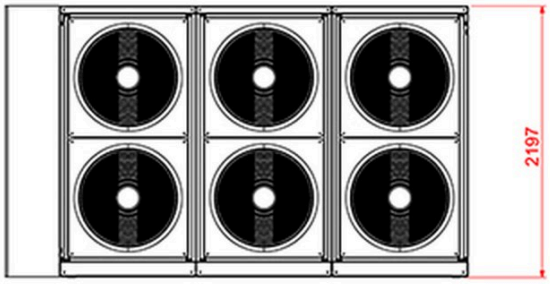

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO1-A330-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R134A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO9-A370-OSB

Serie PRO-A · R134A · senza modulo idronico / without hydronic module

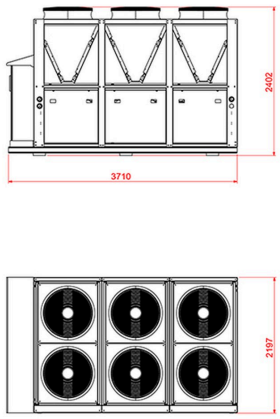



PRO9-A370-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

266 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,30

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

365 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

45,8 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	3.710 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	370
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	300	283	266	249	232	215
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	365	344	324	303	282	262

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO9-A370-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	364,91 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	313.823 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	66,86 kW
EER / EER	5,46
Portata acqua / Water flow	62,77 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	266,07 kW
Potenza assorbita / Power input	80,70 kW
EER / EER	3,30
ESEER / ESEER	4,73
Portata acqua / Water flow	45,76 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.710 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	260,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	252,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	244,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	259,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	255,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	252,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO9-A370-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	251	237	223	209	194	180
2	259	245	230	215	201	186
3	268	252	237	222	207	192
4	276	260	244	229	213	198
5	284	268	252	236	220	203
6	292	275	259	242	226	209
7	300	283	266	249	232	215
8	308	291	273	256	238	221
9	316	298	280	263	245	227
10	324	306	288	269	251	233
11	332	314	295	276	257	238
12	341	321	302	283	263	244
13	349	329	309	289	270	250
14	357	337	316	296	276	256
15	365	344	324	303	282	262

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	70,9	76,8	82,8	88,7	94,7	100,6
2	70,6	76,5	82,4	88,3	94,2	100,2
3	70,3	76,2	82,1	88,0	93,8	99,7
4	70,0	75,9	81,7	87,6	93,5	99,3
5	69,7	75,6	81,4	87,2	93,0	98,9
6	69,4	75,2	81,0	86,8	92,6	98,4
7	69,2	74,9	80,7	86,5	92,2	98,0
8	68,9	74,6	80,3	86,1	91,8	97,6
9	68,6	74,3	80,0	85,7	91,4	97,2
10	68,3	74,0	79,7	85,3	91,0	96,7
11	68,0	73,7	79,3	85,0	90,6	96,3
12	67,7	73,3	79,0	84,6	90,2	95,9
13	67,4	73,0	78,6	84,2	89,8	95,4
14	67,1	72,7	78,3	83,9	89,4	95,0
15	66,9	72,4	77,9	83,5	89,0	94,6

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,55	3,09	2,69	2,35	2,05	1,79
2	3,68	3,20	2,79	2,44	2,13	1,86
3	3,81	3,31	2,89	2,53	2,21	1,92
4	3,94	3,43	2,99	2,61	2,28	1,99
5	4,07	3,54	3,09	2,70	2,36	2,06
6	4,20	3,66	3,19	2,79	2,44	2,13
7	4,34	3,78	3,30	2,88	2,52	2,19
8	4,47	3,90	3,40	2,97	2,60	2,26
9	4,61	4,02	3,51	3,06	2,68	2,33
10	4,75	4,14	3,61	3,16	2,76	2,40
11	4,89	4,26	3,72	3,25	2,84	2,48
12	5,03	4,38	3,82	3,34	2,92	2,55
13	5,17	4,50	3,93	3,44	3,00	2,62
14	5,31	4,63	4,04	3,53	3,09	2,69
15	5,46	4,75	4,15	3,63	3,17	2,77

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

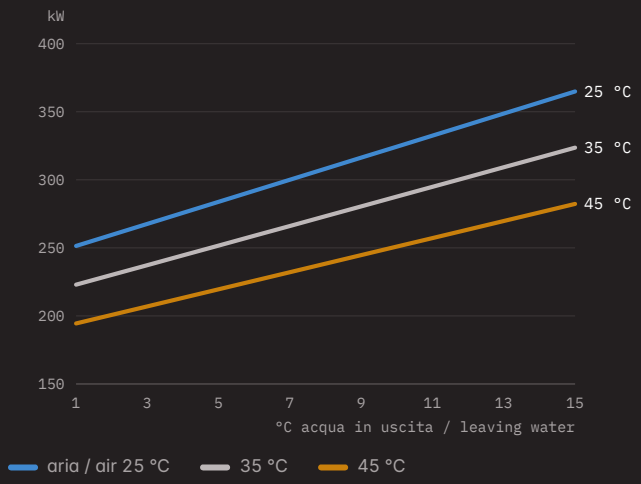

EER / EER

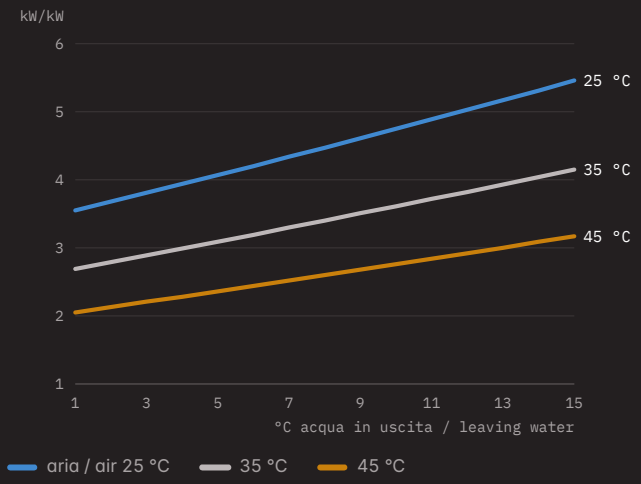

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

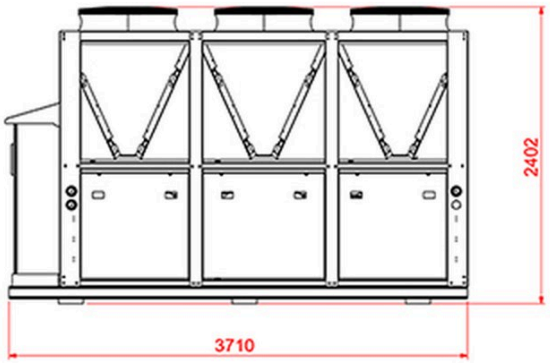

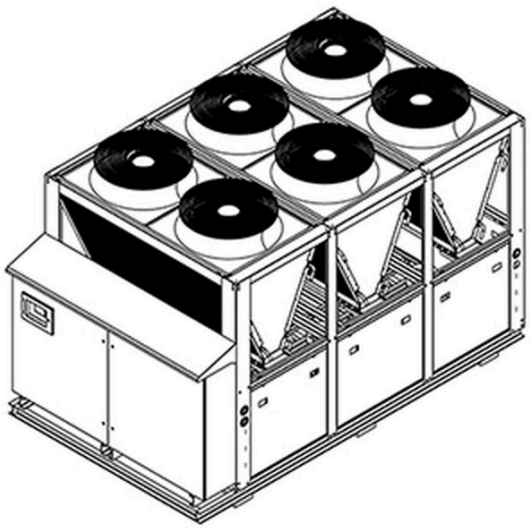

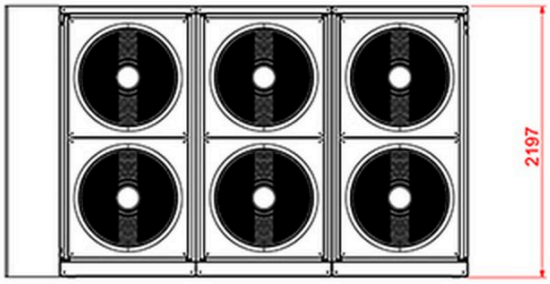

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO9-A370-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R513A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO6-A380-OSB

Serie PRO-A · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module







PRO6-A380-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

271 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

372 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

46,7 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	3.710 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	380
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	306	289	271	254	237	219
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	372	351	330	309	288	267

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R513A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO6-A380-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	372,21 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	320.101 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	68,30 kW
EER / EER	5,45
Portata acqua / Water flow	64,02 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	271,40 kW
Potenza assorbita / Power input	82,50 kW
EER / EER	3,29
ESEER / ESEER	4,70
Portata acqua / Water flow	46,68 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.710 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	266,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	257,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	249,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	264,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	260,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	257,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO6-A380-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	256	242	227	213	198	184
2	265	250	235	220	205	190
3	273	258	242	227	211	196
4	281	265	249	233	218	202
5	289	273	257	240	224	208
6	298	281	264	247	230	213
7	306	289	271	254	237	219
8	314	297	279	261	243	225
9	323	304	286	268	250	231
10	331	312	293	275	256	237
11	339	320	301	282	262	243
12	347	328	308	288	269	249
13	356	336	315	295	275	255
14	364	343	323	302	282	261
15	372	351	330	309	288	267

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	72,4	78,5	84,6	90,7	96,8	102,9
2	72,1	78,2	84,3	90,3	96,4	102,5
3	71,8	77,9	83,9	90,0	96,0	102,0
4	71,5	77,6	83,6	89,6	95,6	101,6
5	71,2	77,2	83,2	89,2	95,2	101,1
6	71,0	76,9	82,8	88,8	94,8	100,7
7	70,7	76,6	82,5	88,4	94,3	100,3
8	70,4	76,2	82,1	88,0	93,9	99,8
9	70,1	75,9	81,8	87,7	93,5	99,4
10	69,8	75,6	81,4	87,3	93,1	98,9
11	69,5	75,3	81,1	86,9	92,7	98,5
12	69,2	75,0	80,7	86,5	92,3	98,1
13	68,9	74,6	80,4	86,1	91,9	97,6
14	68,6	74,3	80,0	85,7	91,5	97,2
15	68,3	74,0	79,7	85,4	91,0	96,7

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,54	3,08	2,69	2,35	2,05	1,79
2	3,67	3,19	2,79	2,43	2,12	1,85
3	3,80	3,31	2,88	2,52	2,20	1,92
4	3,93	3,42	2,98	2,61	2,28	1,99
5	4,06	3,54	3,09	2,69	2,35	2,05
6	4,20	3,65	3,19	2,78	2,43	2,12
7	4,33	3,77	3,29	2,87	2,51	2,19
8	4,47	3,89	3,39	2,96	2,59	2,26
9	4,60	4,01	3,50	3,06	2,67	2,33
10	4,74	4,13	3,60	3,15	2,75	2,40
11	4,88	4,25	3,71	3,24	2,83	2,47
12	5,02	4,37	3,82	3,33	2,91	2,54
13	5,16	4,50	3,92	3,43	2,99	2,61
14	5,31	4,62	4,03	3,52	3,08	2,69
15	5,45	4,75	4,14	3,62	3,16	2,76

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

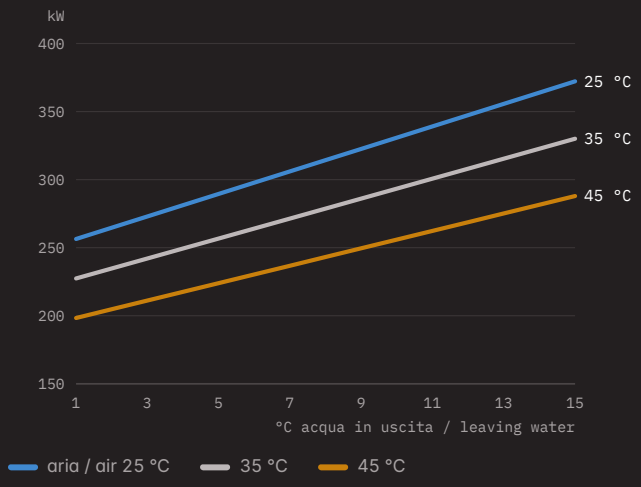

EER / EER

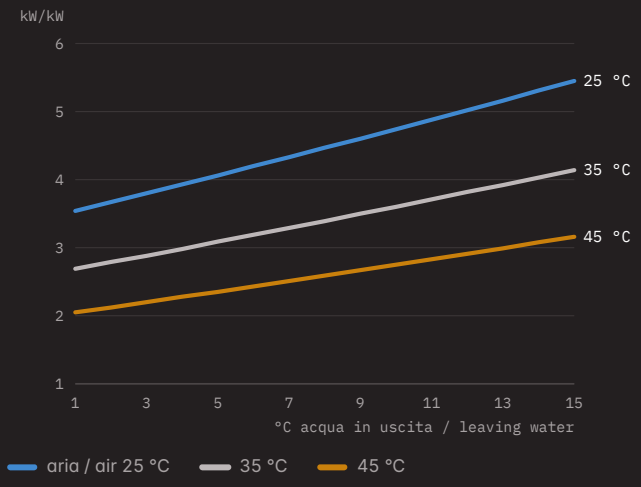

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm

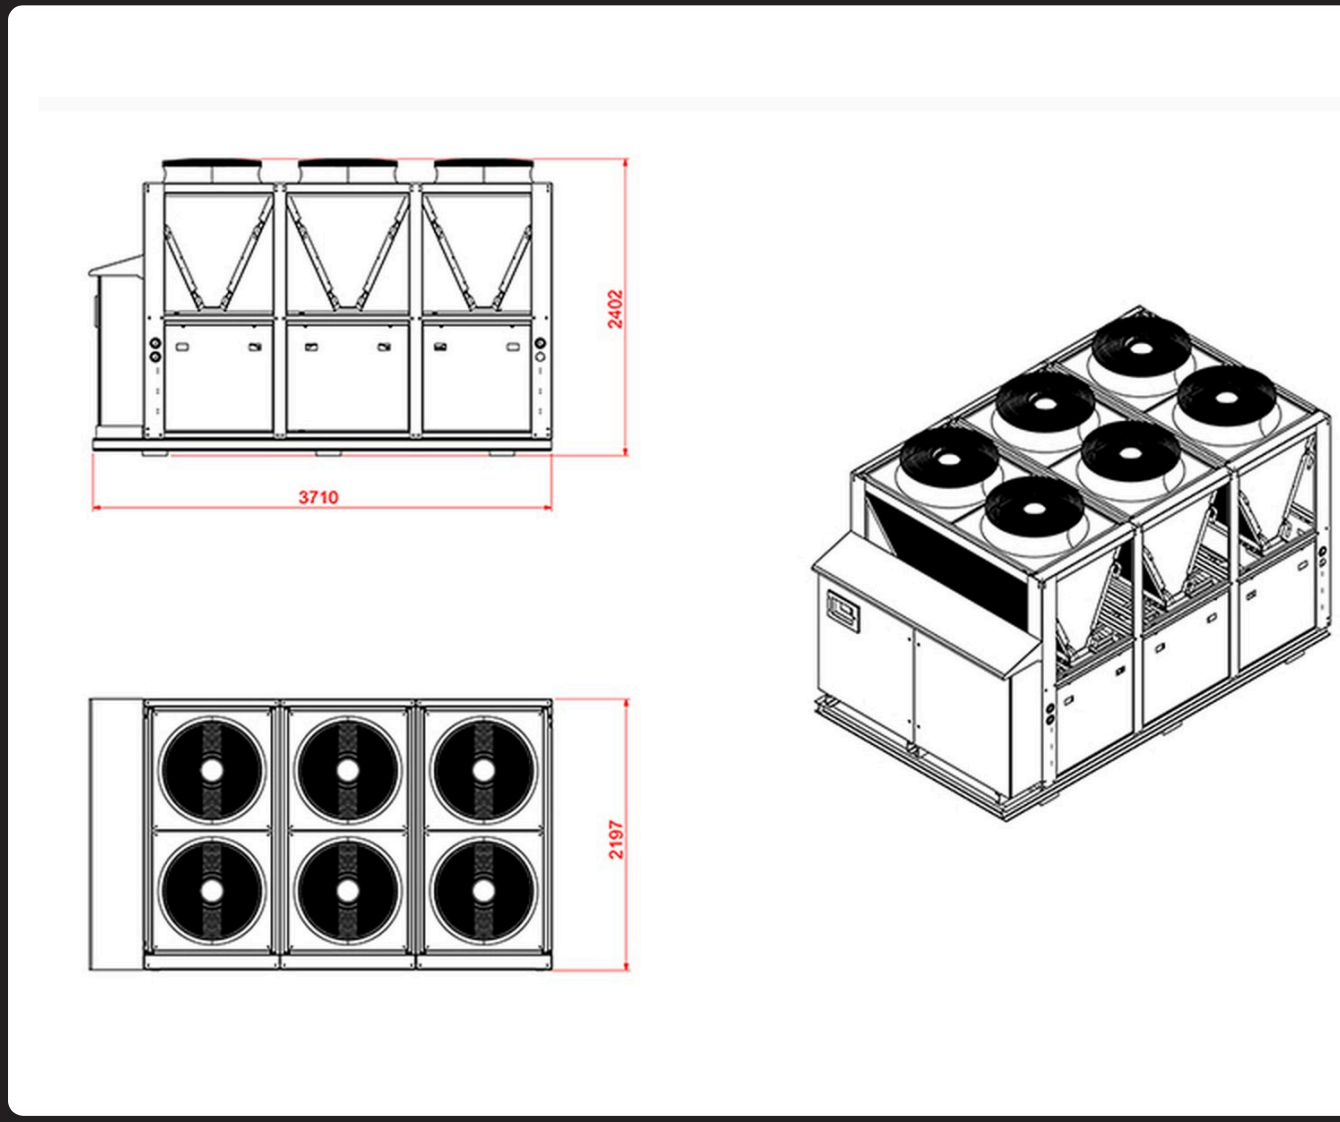

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO6-A380-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A420-OSB

Serie PRO-A · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

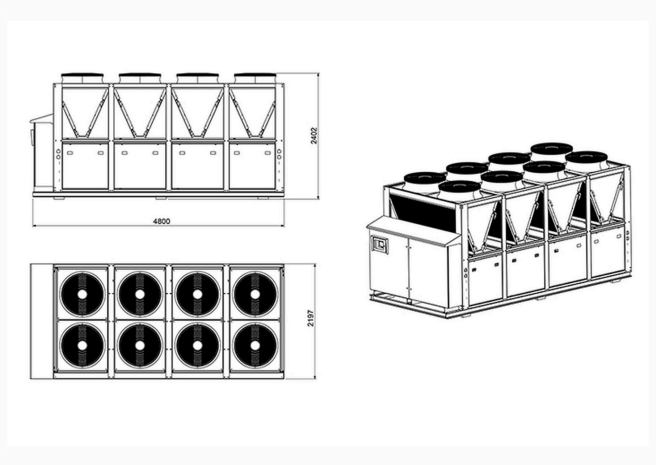

PRO1-A420-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

303 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,28

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

416 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

52,2 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	420
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	342	323	303	284	265	245
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	416	393	369	346	322	298

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A420-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	416,25 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	357.975 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	76,99 kW
EER / EER	5,41
Portata acqua / Water flow	71,59 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	303,49 kW
Potenza assorbita / Power input	92,45 kW
EER / EER	3,28
ESEER / ESEER	3,89
Portata acqua / Water flow	52,20 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	297,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	288,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	279,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	295,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	291,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	288,3 kW

Prestazioni
Performance

PRO1-A420-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	287	271	254	238	222	206
2	296	279	262	246	229	212
3	305	288	271	253	236	219
4	314	297	279	261	243	225
5	324	305	287	269	250	232
6	333	314	295	276	258	239
7	342	323	303	284	265	245
8	351	332	312	292	272	252
9	361	340	320	299	279	259
10	370	349	328	307	286	265
11	379	358	336	315	293	272
12	388	366	345	323	301	279
13	398	375	353	330	308	285
14	407	384	361	338	315	292
15	416	393	369	346	322	298

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	81,5	88,1	94,8	101,4	108,0	114,7
2	81,2	87,8	94,4	101,0	107,6	114,2
3	80,8	87,4	94,0	100,5	107,1	113,7
4	80,5	87,0	93,6	100,1	106,7	113,2
5	80,2	86,7	93,2	99,7	106,2	112,7
6	79,9	86,3	92,8	99,3	105,8	112,3
7	79,6	86,0	92,5	98,9	105,3	111,8
8	79,2	85,6	92,1	98,5	104,9	111,3
9	78,9	85,3	91,7	98,0	104,4	110,8
10	78,6	84,9	91,3	97,6	104,0	110,3
11	78,3	84,6	90,9	97,2	103,5	109,8
12	78,0	84,2	90,5	96,8	103,1	109,4
13	77,6	83,9	90,1	96,4	102,7	108,9
14	77,3	83,5	89,8	96,0	102,2	108,4
15	77,0	83,2	89,4	95,5	101,8	107,9

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,52	3,07	2,68	2,35	2,05	1,79
2	3,65	3,18	2,78	2,43	2,13	1,86
3	3,78	3,29	2,88	2,52	2,20	1,92
4	3,91	3,41	2,98	2,61	2,28	1,99
5	4,04	3,52	3,08	2,70	2,36	2,06
6	4,17	3,64	3,18	2,78	2,44	2,13
7	4,30	3,75	3,28	2,87	2,51	2,20
8	4,44	3,87	3,39	2,96	2,59	2,26
9	4,57	3,99	3,49	3,05	2,67	2,33
10	4,71	4,11	3,59	3,15	2,75	2,40
11	4,85	4,23	3,70	3,24	2,83	2,48
12	4,98	4,35	3,81	3,33	2,91	2,55
13	5,12	4,47	3,91	3,43	3,00	2,62
14	5,26	4,60	4,02	3,52	3,08	2,69
15	5,41	4,72	4,13	3,62	3,16	2,76

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

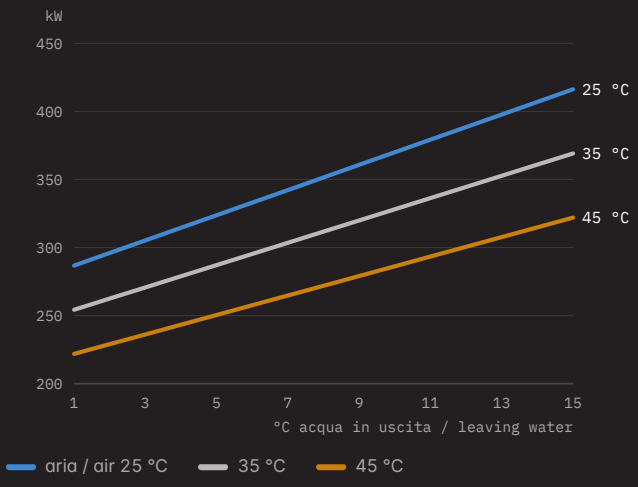

EER / EER

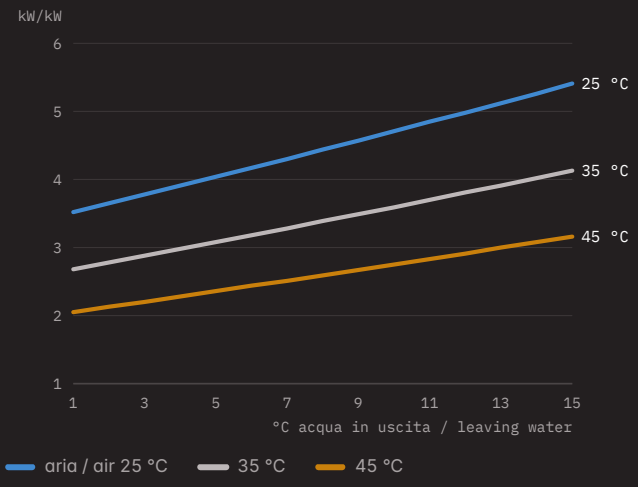

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

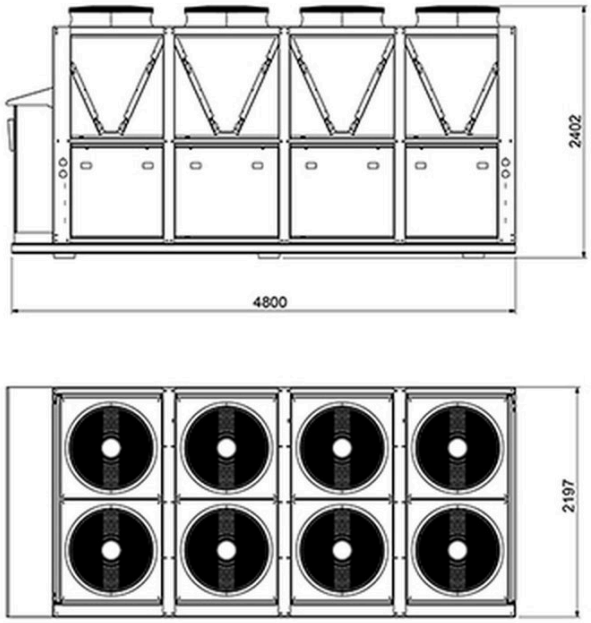

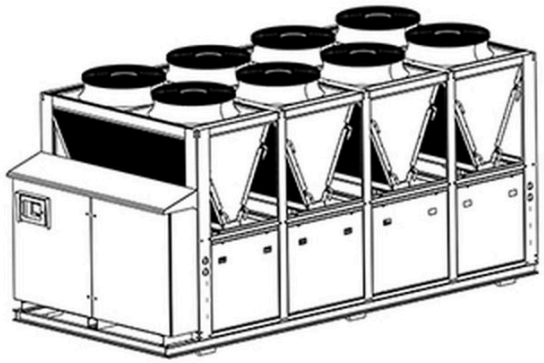

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO1-A420-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R134A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO9-A470-OSB

Serie PRO-A · R134A · senza modulo idronico / without hydronic module

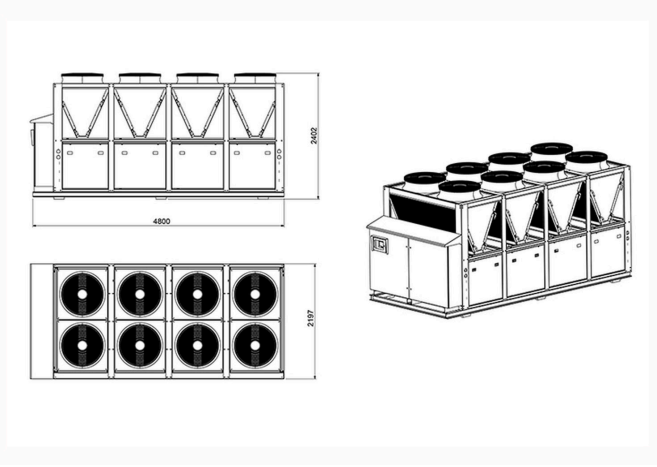

PRO9-A470-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

339 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

465 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

58,3 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	470
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	382	361	339	317	296	274
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	465	439	412	386	360	333

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO9-A470-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	465,08 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	399.969 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	85,52 kW
EER / EER	5,44
Portata acqua / Water flow	79,99 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	339,10 kW
Potenza assorbita / Power input	103,09 kW
EER / EER	3,29
ESEER / ESEER	4,73
Portata acqua / Water flow	58,33 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	332,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	322,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	312,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	330,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	325,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	322,1 kW

Prestazioni
Performance

PRO9-A470-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	320	302	284	266	248	230
2	331	312	293	275	256	237
3	341	322	302	283	264	245
4	351	332	312	292	272	252
5	362	341	321	300	280	259
6	372	351	330	309	288	267
7	382	361	339	317	296	274
8	393	370	348	326	304	282
9	403	380	357	335	312	289
10	413	390	367	343	320	296
11	424	400	376	352	328	304
12	434	410	385	360	336	311
13	444	419	394	369	344	319
14	455	429	403	378	352	326
15	465	439	412	386	360	333

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	91	98	106	113	121	128
2	90	98	105	113	120	128
3	90	97	105	112	120	127
4	90	97	104	112	119	127
5	89	97	104	111	119	126
6	89	96	104	111	118	126
7	88	96	103	110	118	125
8	88	95	103	110	117	125
9	88	95	102	109	117	124
10	87	95	102	109	116	123
11	87	94	101	109	116	123
12	87	94	101	108	115	122
13	86	93	100	108	115	122
14	86	93	100	107	114	121
15	86	93	100	107	114	121

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,54	3,08	2,69	2,35	2,05	1,79
2	3,66	3,19	2,79	2,43	2,13	1,86
3	3,79	3,30	2,89	2,52	2,20	1,92
4	3,92	3,42	2,98	2,61	2,28	1,99
5	4,06	3,53	3,09	2,70	2,36	2,06
6	4,19	3,65	3,19	2,79	2,43	2,12
7	4,32	3,77	3,29	2,88	2,51	2,19
8	4,46	3,89	3,39	2,97	2,59	2,26
9	4,60	4,00	3,50	3,06	2,67	2,33
10	4,73	4,12	3,60	3,15	2,75	2,40
11	4,87	4,25	3,71	3,24	2,83	2,47
12	5,01	4,37	3,81	3,34	2,92	2,54
13	5,15	4,49	3,92	3,43	3,00	2,62
14	5,29	4,61	4,03	3,52	3,08	2,69
15	5,44	4,74	4,14	3,62	3,17	2,76

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

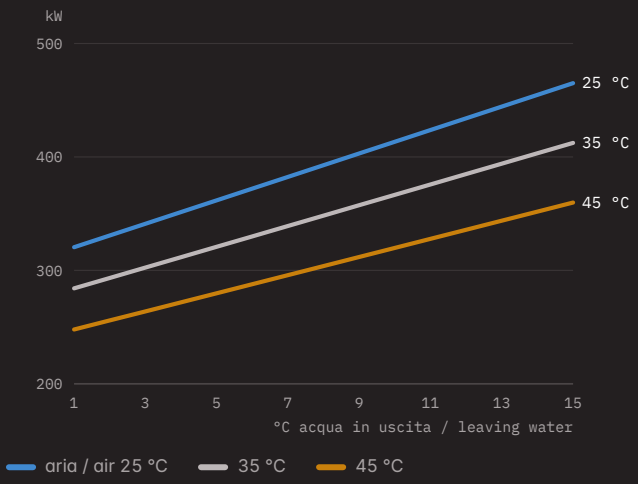

EER / EER

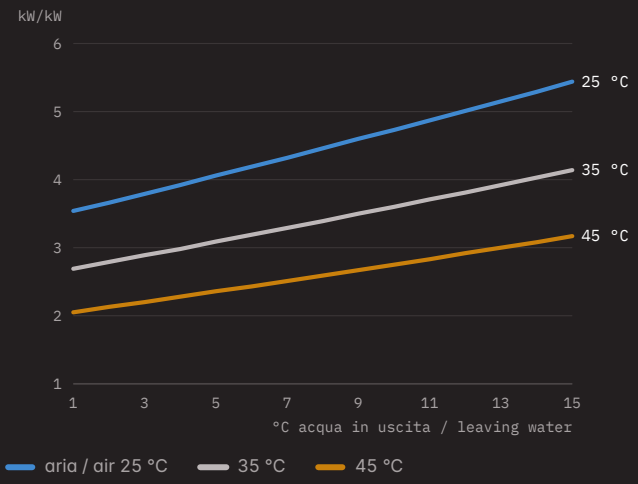

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

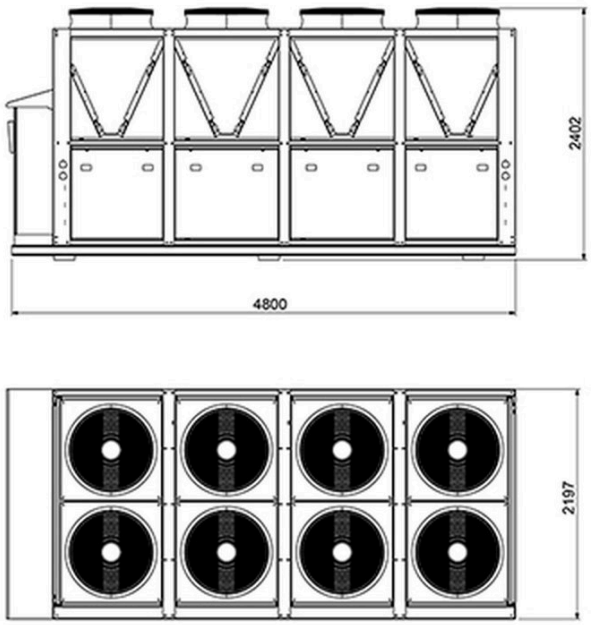

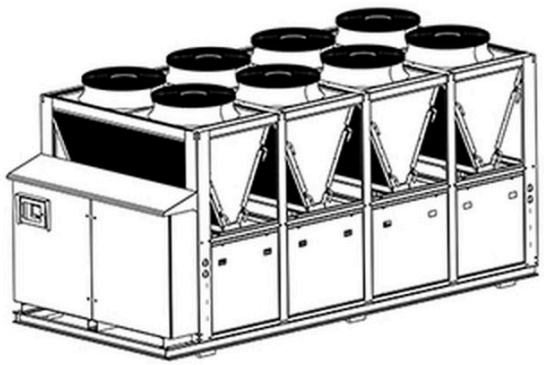

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO9-A470-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R513A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO6-A480-OSB

Serie PRO-A · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module

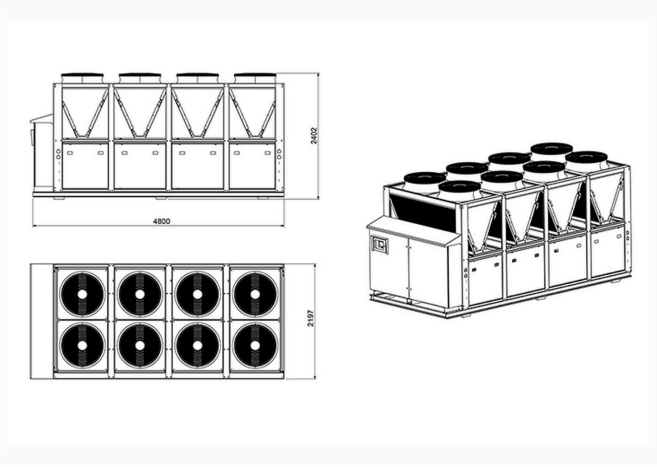

PRO6-A480-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

346 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,28

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

474 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

59,5 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	480
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	390	368	346	324	302	280
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	474	448	421	394	367	340

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO6-A480-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	474,39 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	407.975 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	87,35 kW
EER / EER	5,43
Portata acqua / Water flow	81,59 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	345,89 kW
Potenza assorbita / Power input	105,37 kW
EER / EER	3,28
ESEER / ESEER	4,70
Portata acqua / Water flow	59,49 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	339,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	328,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	318,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	337,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	332,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	328,6 kW

Prestazioni
Performance

PRO6-A480-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	327	308	290	271	253	234
2	337	318	299	280	261	242
3	348	328	308	289	269	249
4	358	338	318	298	277	257
5	369	348	327	306	285	265
6	380	358	337	315	294	272
7	390	368	346	324	302	280
8	401	378	355	333	310	287
9	411	388	365	341	318	295
10	422	398	374	350	326	302
11	432	408	383	359	334	310
12	443	418	393	368	343	317
13	453	428	402	376	351	325
14	464	438	411	385	359	333
15	474	448	421	394	367	340

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	93	100	108	116	124	131
2	92	100	108	115	123	131
3	92	100	107	115	122	130
4	91	99	107	114	122	130
5	91	99	106	114	121	129
6	91	98	106	113	121	128
7	90	98	105	113	120	128
8	90	97	105	112	120	127
9	90	97	104	112	119	127
10	89	97	104	111	119	126
11	89	96	104	111	118	126
12	88	96	103	110	118	125
13	88	95	103	110	117	125
14	88	95	102	109	117	124
15	87	95	102	109	116	123

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,53	3,07	2,68	2,34	2,05	1,79
2	3,66	3,18	2,78	2,43	2,12	1,85
3	3,79	3,30	2,88	2,52	2,20	1,92
4	3,92	3,41	2,98	2,60	2,27	1,98
5	4,05	3,53	3,08	2,69	2,35	2,05
6	4,18	3,64	3,18	2,78	2,43	2,12
7	4,32	3,76	3,28	2,87	2,51	2,19
8	4,45	3,88	3,39	2,96	2,59	2,26
9	4,59	4,00	3,49	3,05	2,67	2,33
10	4,73	4,12	3,59	3,14	2,75	2,40
11	4,86	4,24	3,70	3,23	2,83	2,47
12	5,00	4,36	3,81	3,33	2,91	2,54
13	5,15	4,48	3,91	3,42	2,99	2,61
14	5,29	4,61	4,02	3,52	3,07	2,68
15	5,43	4,73	4,13	3,61	3,16	2,76

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

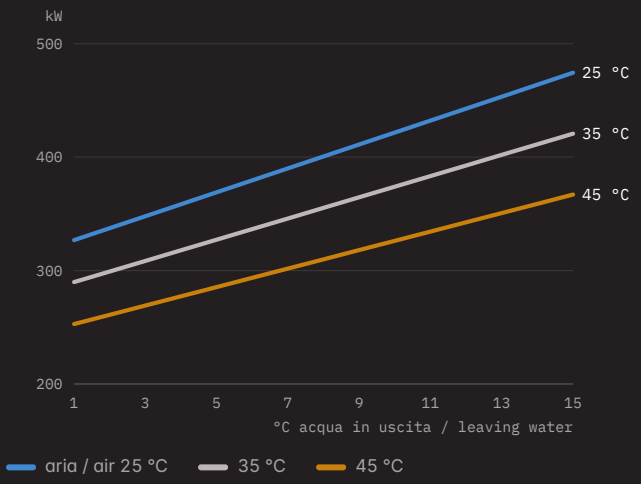

EER / EER

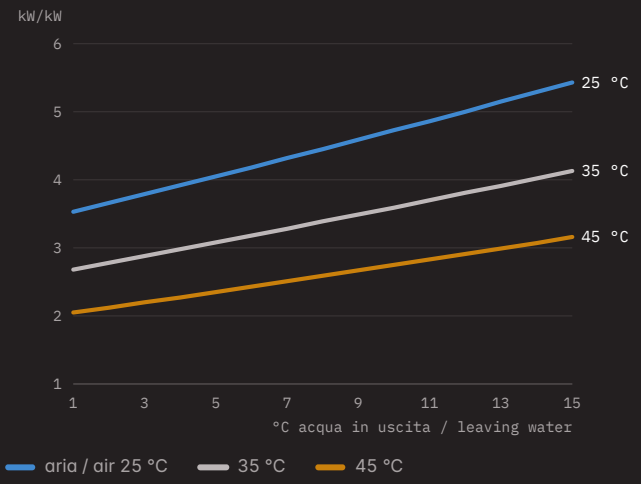

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

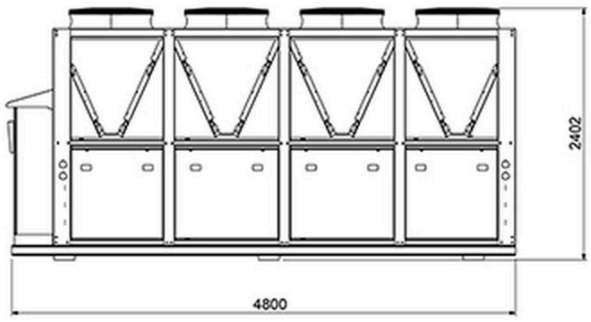

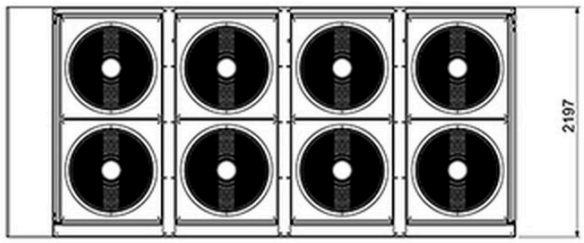

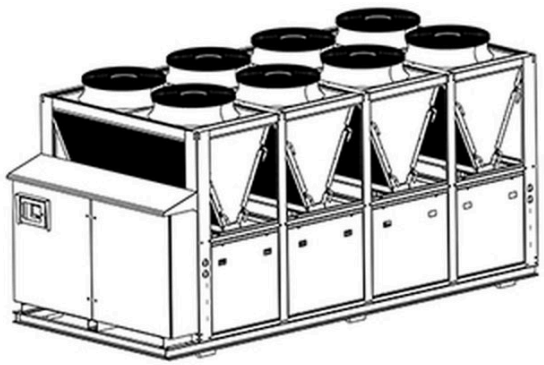

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO6-A480-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A520-OSB

Serie PRO-A · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

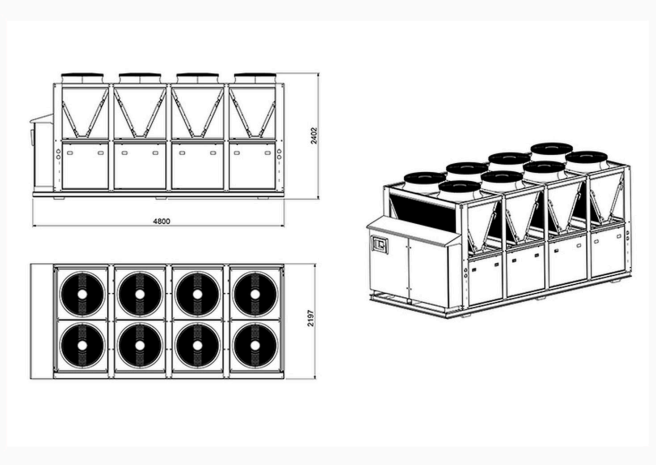

PRO1-A520-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

378 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,50

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

519 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

65,1 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	520
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	426	402	378	354	330	306
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	519	489	460	431	401	372

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A520-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	518,71 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	446.091 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	89,45 kW
EER / EER	5,80
Portata acqua / Water flow	89,22 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	378,21 kW
Potenza assorbita / Power input	107,98 kW
EER / EER	3,50
ESEER / ESEER	4,04
Portata acqua / Water flow	65,05 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	370,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	359,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	348,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	368,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	363,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	359,3 kW

Prestazioni
Performance

PRO1-A520-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	357	337	317	297	276	256
2	369	348	327	306	285	264
3	380	359	337	316	294	273
4	392	370	348	325	303	281
5	403	381	358	335	312	289
6	415	391	368	344	321	298
7	426	402	378	354	330	306
8	438	413	388	364	339	314
9	450	424	399	373	348	322
10	461	435	409	383	357	331
11	473	446	419	392	366	339
12	484	457	429	402	375	347
13	496	468	440	411	383	355
14	507	478	450	421	392	364
15	519	489	460	431	401	372

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	95	103	111	119	127	135
2	94	102	110	118	126	134
3	94	102	110	118	126	133
4	94	102	109	117	125	133
5	93	101	109	117	125	132
6	93	101	108	116	124	132
7	93	100	108	116	123	131
8	92	100	108	115	123	131
9	92	99	107	115	122	130
10	91	99	107	114	122	129
11	91	99	106	114	121	129
12	91	98	106	113	121	128
13	90	98	105	113	120	128
14	90	97	105	112	120	127
15	89	97	104	112	119	127

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,77	3,28	2,86	2,50	2,18	1,90
2	3,91	3,40	2,97	2,59	2,26	1,97
3	4,04	3,52	3,07	2,68	2,34	2,04
4	4,18	3,64	3,18	2,78	2,42	2,11
5	4,32	3,76	3,29	2,87	2,51	2,19
6	4,47	3,89	3,39	2,96	2,59	2,26
7	4,61	4,01	3,50	3,06	2,67	2,33
8	4,75	4,14	3,61	3,16	2,76	2,40
9	4,90	4,27	3,72	3,25	2,84	2,48
10	5,05	4,39	3,84	3,35	2,93	2,55
11	5,19	4,52	3,95	3,45	3,01	2,63
12	5,34	4,65	4,06	3,55	3,10	2,71
13	5,49	4,78	4,18	3,65	3,19	2,78
14	5,65	4,92	4,29	3,75	3,28	2,86
15	5,80	5,05	4,41	3,85	3,37	2,94

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

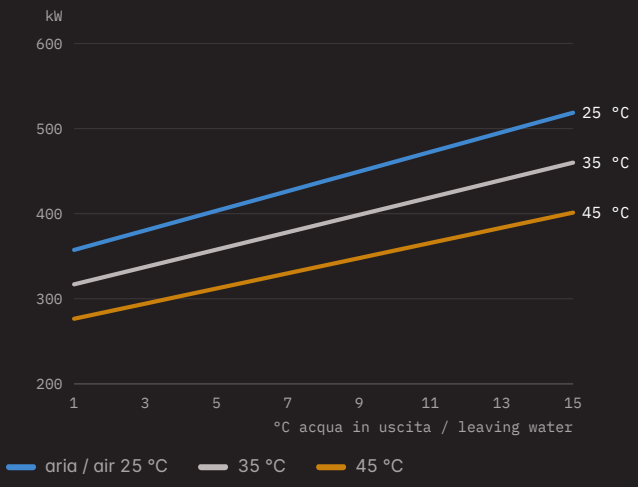

EER / EER

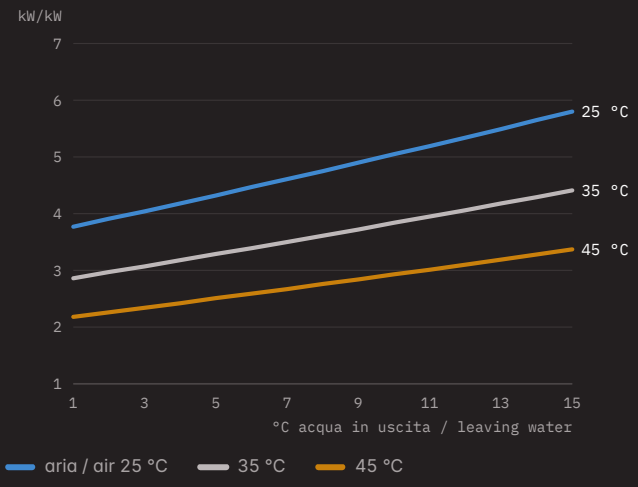

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

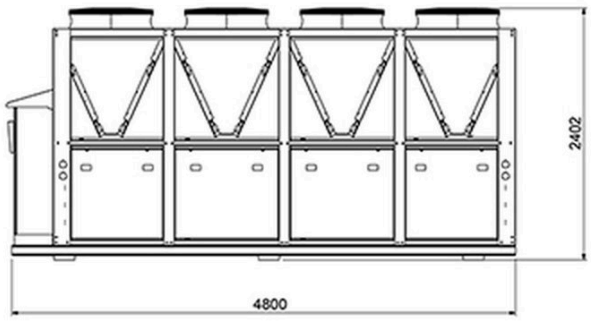

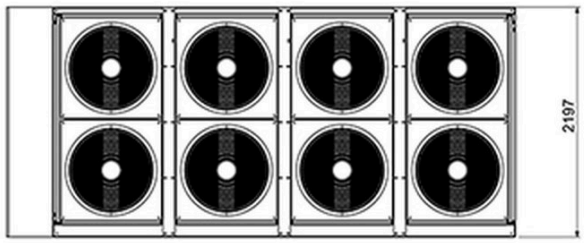

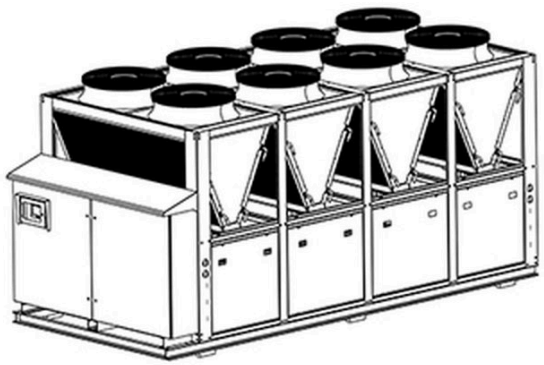

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO1-A520-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R134A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO9-A580-OSB

Serie PRO-A · R134A · senza modulo idronico / without hydronic module

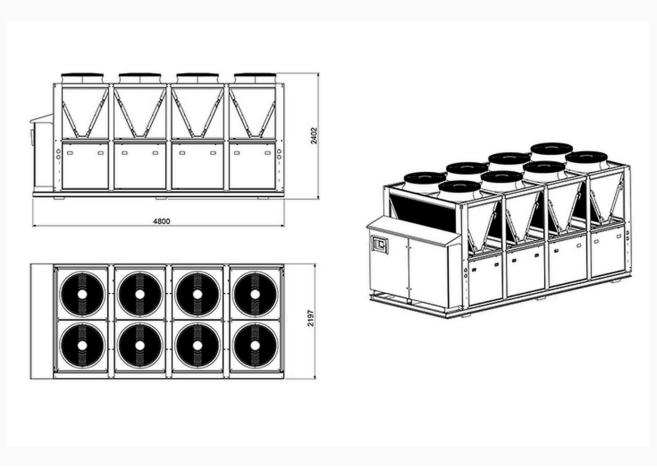

PRO9-A580-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

423 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,50

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

580 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

72,7 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	580
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	477	450	423	396	369	342
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	580	547	514	481	448	416

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO9-A580-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	579,56 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	498.422 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	99,68 kW
EER / EER	5,81
Portata acqua / Water flow	99,68 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	422,58 kW
Potenza assorbita / Power input	120,74 kW
EER / EER	3,50
ESEER / ESEER	4,92
Portata acqua / Water flow	72,68 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	414,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	401,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	388,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	412,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	405,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	401,5 kW

Prestazioni
Performance

PRO9-A580-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	399	377	354	331	309	286
2	412	389	365	342	319	295
3	425	401	377	353	329	305
4	438	413	388	364	339	314
5	451	425	400	374	349	323
6	464	437	411	385	359	332
7	477	450	423	396	369	342
8	489	462	434	406	379	351
9	502	474	445	417	389	360
10	515	486	457	428	399	369
11	528	498	468	438	408	379
12	541	510	480	449	418	388
13	554	522	491	460	428	397
14	567	535	503	470	438	406
15	580	547	514	481	448	416

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	106	115	124	133	142	151
2	105	114	123	132	141	150
3	105	114	123	132	141	150
4	104	113	122	131	140	149
5	104	113	122	131	140	148
6	104	112	121	130	139	148
7	103	112	121	130	138	147
8	103	111	120	129	138	146
9	102	111	120	128	137	146
10	102	111	119	128	136	145
11	101	110	119	127	136	144
12	101	110	118	127	135	144
13	101	109	118	126	135	143
14	100	109	117	126	134	143
15	100	108	117	125	133	142

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,77	3,28	2,86	2,49	2,18	1,90
2	3,91	3,40	2,96	2,58	2,26	1,97
3	4,05	3,52	3,07	2,68	2,34	2,04
4	4,19	3,64	3,17	2,77	2,42	2,11
5	4,33	3,77	3,28	2,86	2,50	2,18
6	4,47	3,89	3,39	2,96	2,58	2,25
7	4,62	4,02	3,50	3,05	2,67	2,32
8	4,76	4,14	3,61	3,15	2,75	2,40
9	4,91	4,27	3,72	3,25	2,83	2,47
10	5,06	4,40	3,83	3,35	2,92	2,55
11	5,21	4,53	3,95	3,44	3,01	2,62
12	5,36	4,66	4,06	3,54	3,09	2,70
13	5,51	4,79	4,18	3,65	3,18	2,77
14	5,66	4,92	4,29	3,75	3,27	2,85
15	5,81	5,06	4,41	3,85	3,36	2,93

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

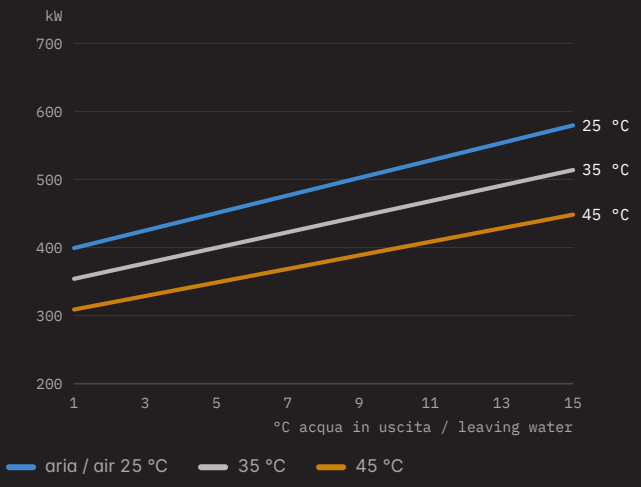

EER / EER

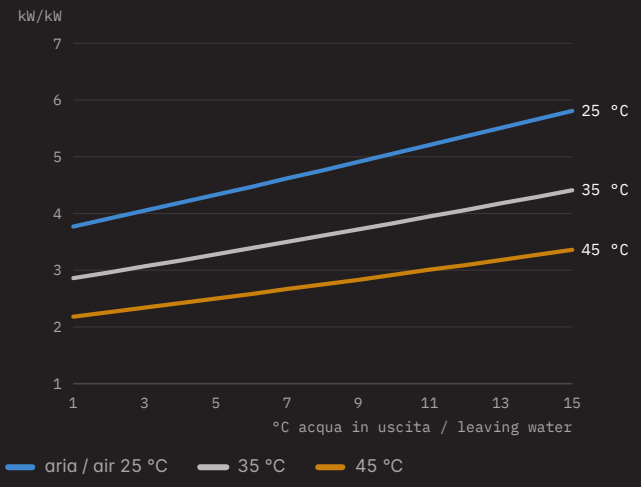

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

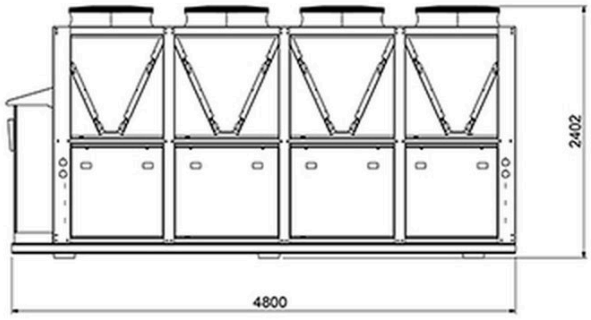

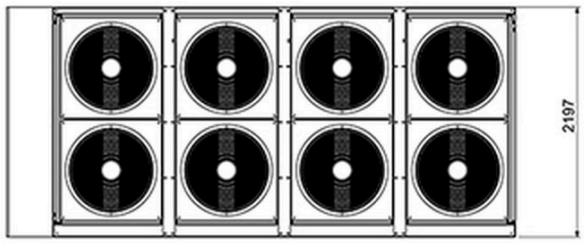

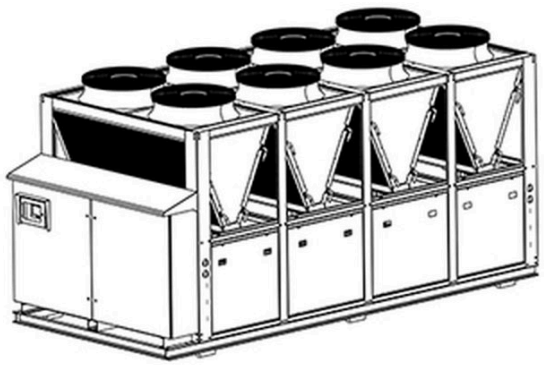

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO9-A580-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R513A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO6-A600-OSB

Serie PRO-A · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module

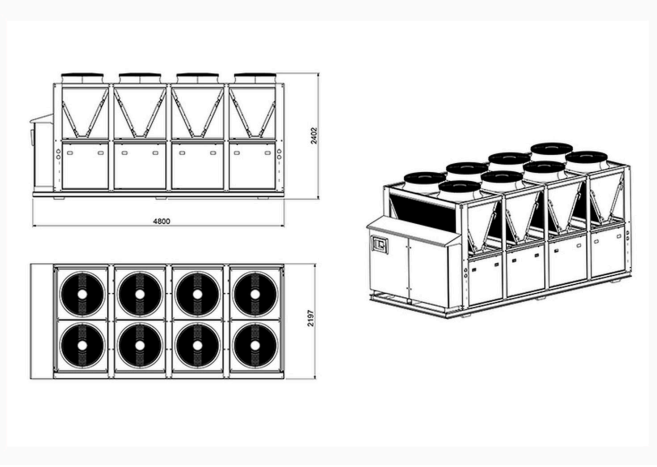

PRO6-A600-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

431 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,49

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

591 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

74,1 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	600
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	486	459	431	404	376	348
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	591	558	524	491	457	424

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO6-A600-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	591,16 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	508.398 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	101,88 kW
EER / EER	5,80
Portata acqua / Water flow	101,68 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	431,04 kW
Potenza assorbita / Power input	123,48 kW
EER / EER	3,49
ESEER / ESEER	4,89
Portata acqua / Water flow	74,14 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	422,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	409,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	396,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	420,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	413,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	409,5 kW

Prestazioni
Performance

PRO6-A600-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	407	384	361	338	315	292
2	420	397	373	349	325	301
3	434	409	384	360	335	311
4	447	421	396	371	346	320
5	460	434	408	382	356	330
6	473	446	419	393	366	339
7	486	459	431	404	376	348
8	499	471	443	414	386	358
9	512	483	454	425	396	367
10	525	496	466	436	406	377
11	539	508	478	447	417	386
12	552	521	489	458	427	396
13	565	533	501	469	437	405
14	578	545	513	480	447	414
15	591	558	524	491	457	424

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	108	117	127	136	145	155
2	108	117	126	135	145	154
3	107	116	126	135	144	153
4	107	116	125	134	143	153
5	106	115	125	134	143	152
6	106	115	124	133	142	151
7	105	114	123	132	141	150
8	105	114	123	132	141	150
9	105	113	122	131	140	149
10	104	113	122	131	140	148
11	104	112	121	130	139	148
12	103	112	121	130	138	147
13	103	112	120	129	138	146
14	102	111	120	128	137	146
15	102	111	119	128	136	145

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,77	3,27	2,85	2,49	2,17	1,89
2	3,90	3,39	2,95	2,58	2,25	1,96
3	4,04	3,51	3,06	2,67	2,33	2,03
4	4,18	3,63	3,17	2,76	2,41	2,10
5	4,32	3,76	3,27	2,86	2,49	2,17
6	4,46	3,88	3,38	2,95	2,57	2,24
7	4,61	4,01	3,49	3,05	2,66	2,32
8	4,75	4,13	3,60	3,14	2,74	2,39
9	4,90	4,26	3,71	3,24	2,83	2,46
10	5,05	4,39	3,82	3,34	2,91	2,54
11	5,20	4,52	3,94	3,44	3,00	2,61
12	5,35	4,65	4,05	3,53	3,08	2,69
13	5,50	4,78	4,17	3,64	3,17	2,76
14	5,65	4,91	4,28	3,74	3,26	2,84
15	5,80	5,05	4,40	3,84	3,35	2,92

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

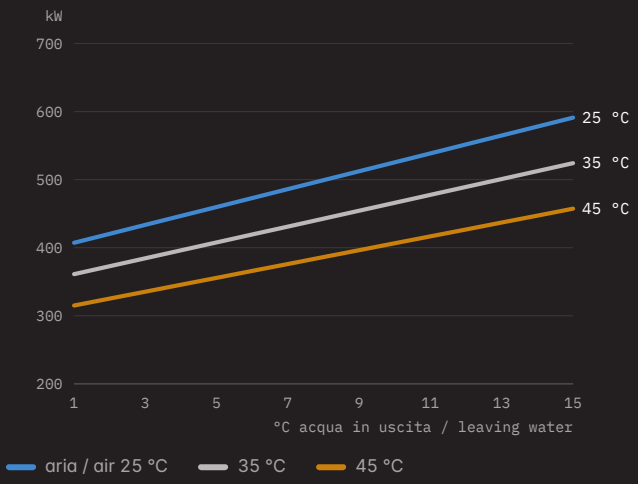

EER / EER

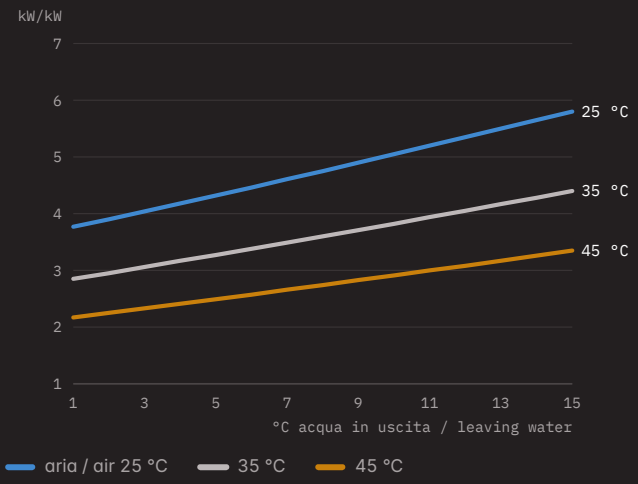

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm

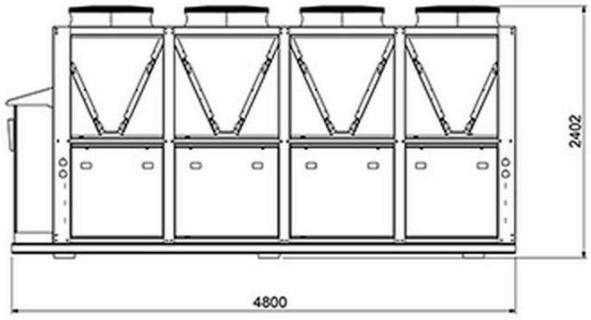

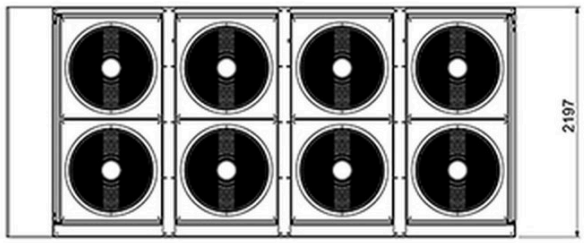

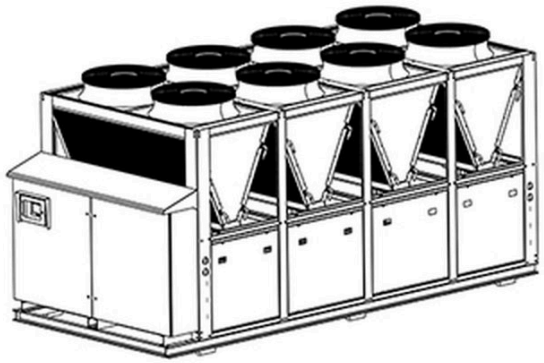

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO6-A600-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A650-OSB

Serie PRO-A · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

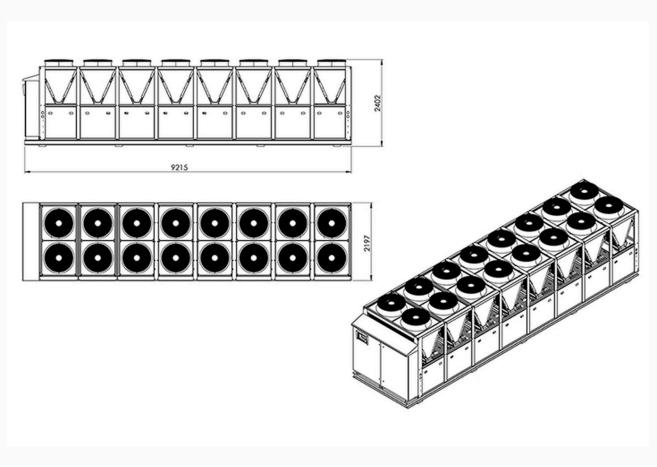

PRO1-A650-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

467 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,02

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

640 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

80,3 m³/h

Compressori / Compressors	12 × scroll	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	650
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	527	497	467	437	407	378
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	640	604	568	532	495	459

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A650-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	640,37 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	550.718 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	129,80 kW
EER / EER	4,93
Portata acqua / Water flow	110,14 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	466,92 kW
Potenza assorbita / Power input	154,75 kW
EER / EER	3,02
ESEER / ESEER	3,71
Portata acqua / Water flow	80,31 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	12 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	457,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	443,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	429,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	455,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	448,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	443,6 kW

Prestazioni
Performance

PRO1-A650-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	441	416	391	366	341	316
2	455	430	404	378	352	326
3	470	443	416	390	363	337
4	484	456	429	402	374	347
5	498	470	442	413	385	357
6	512	483	454	425	396	367
7	527	497	467	437	407	378
8	541	510	480	449	418	388
9	555	524	492	461	429	398
10	569	537	505	473	440	408
11	583	550	517	484	451	418
12	598	564	530	496	462	429
13	612	577	543	508	473	439
14	626	591	555	520	484	449
15	640	604	568	532	495	459

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	137	148	158	169	180	191
2	137	147	158	168	179	190
3	136	147	157	168	178	189
4	136	146	157	167	178	188
5	135	145	156	166	177	187
6	134	145	155	166	176	187
7	134	144	155	165	176	186
8	133	144	154	164	175	185
9	133	143	154	164	174	184
10	132	143	153	163	173	184
11	132	142	152	162	173	183
12	131	142	152	162	172	182
13	131	141	151	161	171	181
14	130	140	150	160	170	181
15	130	140	150	160	170	180

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,22	2,82	2,47	2,16	1,90	1,66
2	3,34	2,92	2,56	2,24	1,97	1,72
3	3,45	3,02	2,65	2,32	2,04	1,78
4	3,57	3,13	2,74	2,40	2,11	1,84
5	3,69	3,23	2,83	2,48	2,18	1,90
6	3,81	3,33	2,92	2,56	2,25	1,97
7	3,93	3,44	3,02	2,65	2,32	2,03
8	4,05	3,55	3,11	2,73	2,39	2,09
9	4,18	3,66	3,21	2,81	2,47	2,16
10	4,30	3,76	3,30	2,90	2,54	2,22
11	4,42	3,87	3,40	2,98	2,61	2,29
12	4,55	3,98	3,50	3,07	2,69	2,35
13	4,68	4,10	3,59	3,15	2,77	2,42
14	4,80	4,21	3,69	3,24	2,84	2,49
15	4,93	4,32	3,79	3,33	2,92	2,55

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

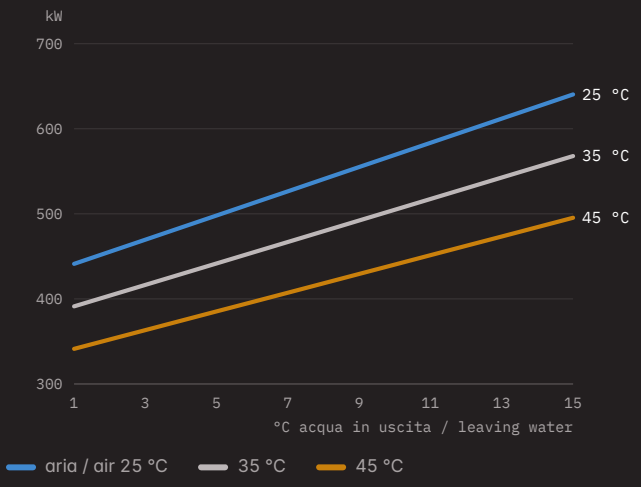

EER / EER

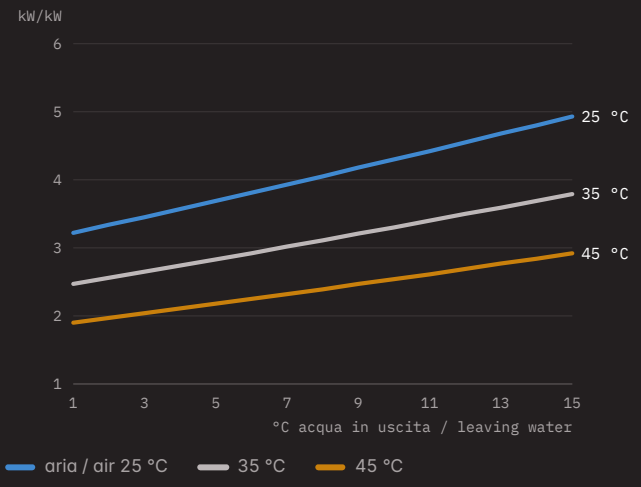

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

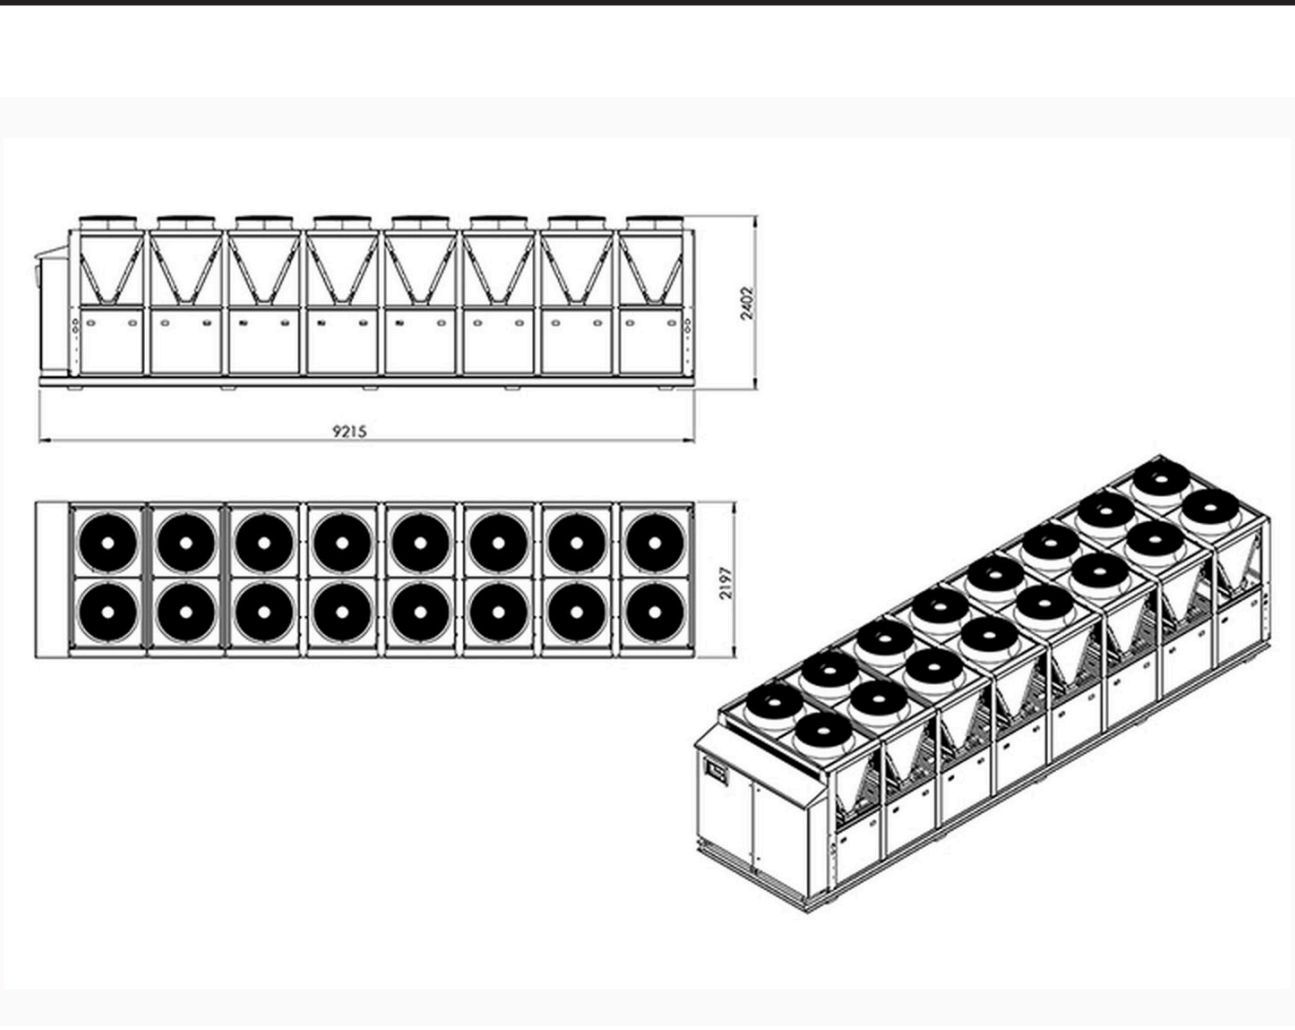

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO1-A650-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R134A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO9-A720-OSB

Serie PRO-A · R134A · senza modulo idronico / without hydronic module

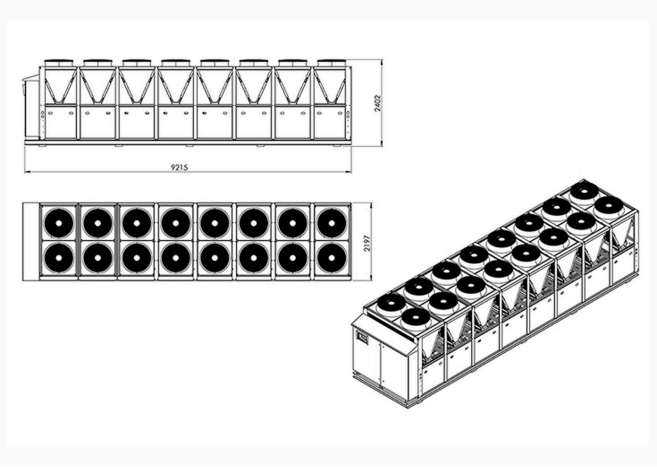

PRO9-A720-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

522 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,03

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

716 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

89,7 m³/h

Compressori / Compressors	12 × scroll	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	720
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	588	555	522	488	455	422
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	716	675	634	594	554	513

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO9-A720-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	715,50 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	615.330 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	143,57 kW
EER / EER	4,98
Portata acqua / Water flow	123,07 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	521,70 kW
Potenza assorbita / Power input	171,92 kW
EER / EER	3,03
ESEER / ESEER	4,67
Portata acqua / Water flow	89,73 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	12 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	511,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	495,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	480,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	508,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	500,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	495,6 kW

Prestazioni
Performance

PRO9-A720-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	493	465	437	409	381	353
2	509	480	451	422	394	365
3	525	495	465	436	406	376
4	541	510	479	449	418	388
5	556	525	494	462	430	399
6	572	540	508	475	443	410
7	588	555	522	488	455	422
8	604	570	536	502	467	433
9	620	585	550	515	480	445
10	636	600	564	528	492	456
11	652	615	578	541	504	467
12	668	630	592	554	517	479
13	684	645	606	568	529	490
14	700	660	620	581	541	502
15	716	675	634	594	554	513

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	152	164	176	188	200	213
2	151	163	175	188	200	212
3	151	163	175	187	199	211
4	150	162	174	186	198	210
5	149	161	173	185	197	209
6	149	161	173	184	196	208
7	148	160	172	184	196	207
8	148	159	171	183	195	206
9	147	159	171	182	194	206
10	147	158	170	181	193	205
11	146	158	169	181	192	204
12	145	157	168	180	191	203
13	145	156	168	179	191	202
14	144	156	167	178	190	201
15	144	155	166	178	189	200

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,25	2,84	2,48	2,17	1,90	1,66
2	3,36	2,94	2,57	2,25	1,97	1,72
3	3,48	3,04	2,66	2,33	2,04	1,78
4	3,60	3,15	2,75	2,41	2,11	1,85
5	3,72	3,25	2,85	2,49	2,18	1,91
6	3,84	3,36	2,94	2,58	2,25	1,97
7	3,97	3,47	3,03	2,66	2,33	2,03
8	4,09	3,57	3,13	2,74	2,40	2,10
9	4,22	3,68	3,23	2,83	2,47	2,16
10	4,34	3,79	3,32	2,91	2,55	2,23
11	4,47	3,90	3,42	3,00	2,62	2,29
12	4,59	4,02	3,52	3,08	2,70	2,36
13	4,72	4,13	3,62	3,17	2,77	2,43
14	4,85	4,24	3,72	3,26	2,85	2,49
15	4,98	4,36	3,82	3,34	2,93	2,56

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

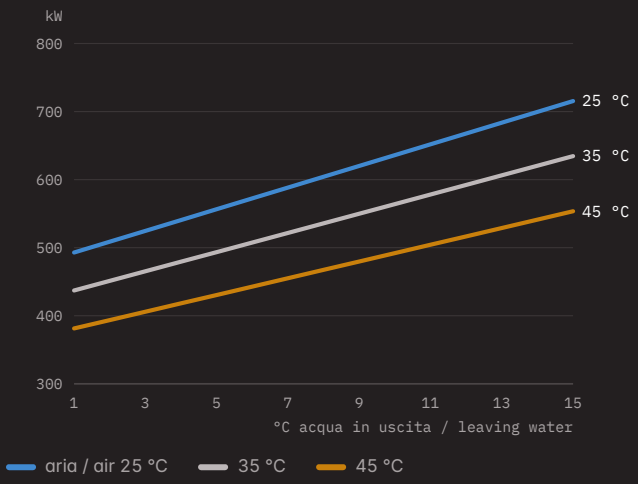

EER / EER

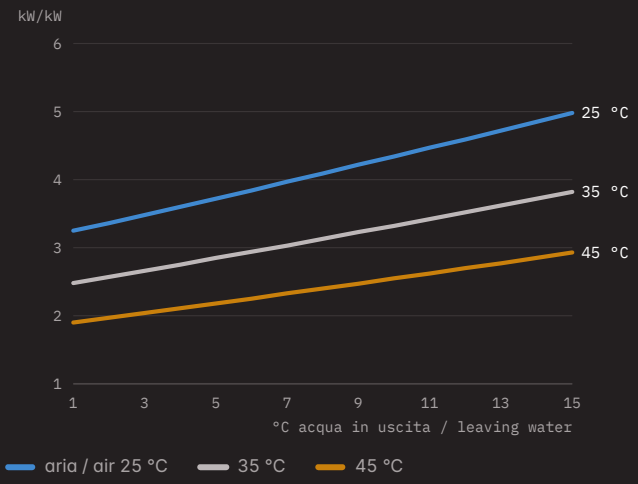

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

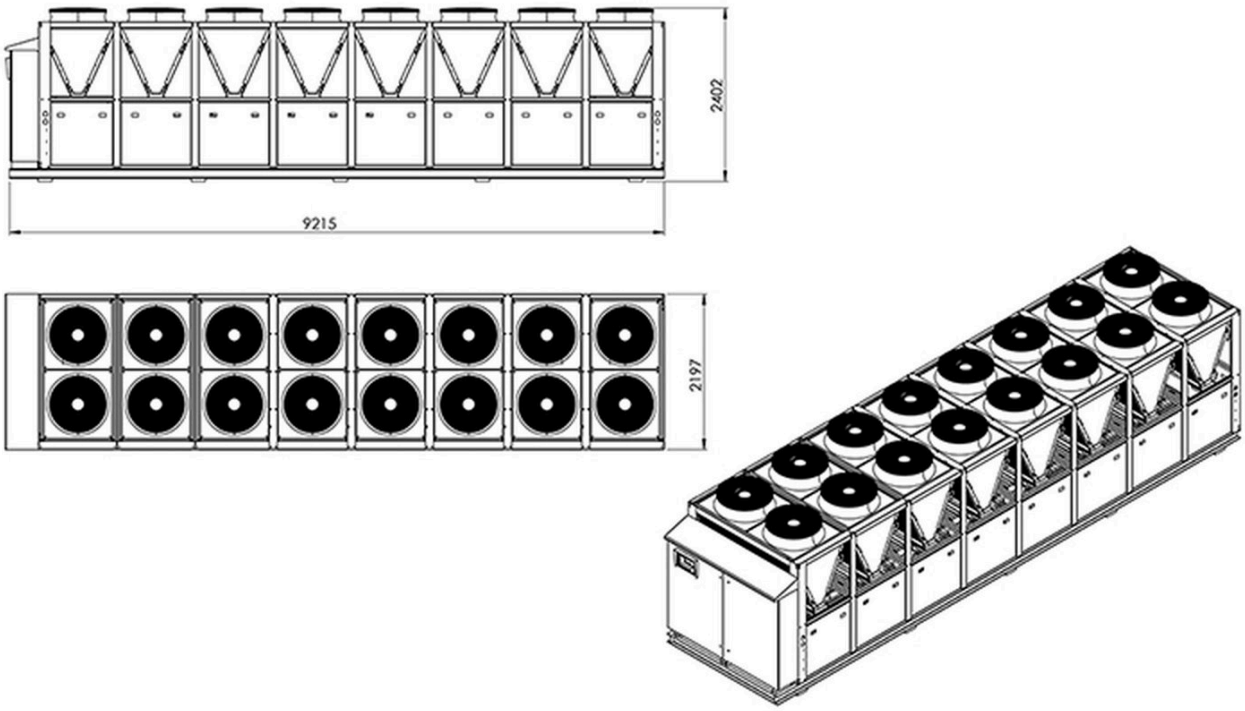

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO9-A720-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PRO6-A730-OSB

Serie PRO-A · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module

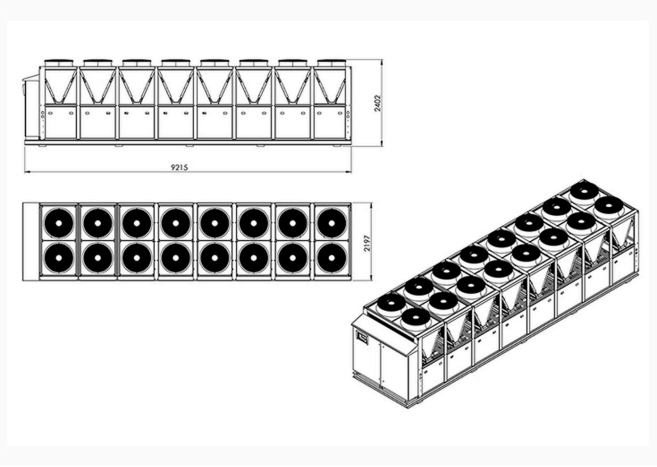

PRO6-A730-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

532 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,03

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

730 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

91,5 m³/h

Compressori / Compressors	12 × scroll	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	730
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	600	566	532	498	464	430
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	730	689	647	606	565	523

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R513A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO6-A730-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	729,82 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	627.645 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	146,53 kW
EER / EER	4,98
Portata acqua / Water flow	125,53 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	532,14 kW
Potenza assorbita / Power input	175,61 kW
EER / EER	3,03
ESEER / ESEER	4,64
Portata acqua / Water flow	91,53 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	12 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	521,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	505,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	489,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	518,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	510,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	505,5 kW

Prestazioni
Performance

PRO6-A730-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	503	474	446	417	389	360
2	519	490	460	431	401	372
3	535	505	475	444	414	384
4	551	520	489	458	427	395
5	568	536	503	471	439	407
6	584	551	518	485	452	419
7	600	566	532	498	464	430
8	616	581	547	512	477	442
9	633	597	561	525	489	454
10	649	612	575	539	502	465
11	665	627	590	552	514	477
12	681	643	604	566	527	488
13	697	658	618	579	539	500
14	714	673	633	592	552	512
15	730	689	647	606	565	523

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	155	167	180	192	205	217
2	154	167	179	192	204	216
3	154	166	178	191	203	216
4	153	165	178	190	202	215
5	153	165	177	189	202	214
6	152	164	176	189	201	213
7	151	163	176	188	200	212
8	151	163	175	187	199	211
9	150	162	174	186	198	210
10	150	161	173	185	197	209
11	149	161	173	185	196	208
12	148	160	172	184	196	207
13	148	160	171	183	195	207
14	147	159	171	182	194	206
15	147	158	170	181	193	205

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,24	2,83	2,48	2,17	1,90	1,66
2	3,36	2,94	2,57	2,25	1,97	1,72
3	3,48	3,04	2,66	2,33	2,04	1,78
4	3,60	3,14	2,75	2,41	2,11	1,84
5	3,72	3,25	2,84	2,49	2,18	1,90
6	3,84	3,36	2,94	2,57	2,25	1,97
7	3,96	3,46	3,03	2,65	2,32	2,03
8	4,09	3,57	3,13	2,74	2,40	2,09
9	4,21	3,68	3,22	2,82	2,47	2,16
10	4,34	3,79	3,32	2,91	2,54	2,22
11	4,46	3,90	3,41	2,99	2,62	2,29
12	4,59	4,01	3,51	3,08	2,69	2,35
13	4,72	4,12	3,61	3,16	2,77	2,42
14	4,85	4,24	3,71	3,25	2,85	2,49
15	4,98	4,35	3,81	3,34	2,92	2,56

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

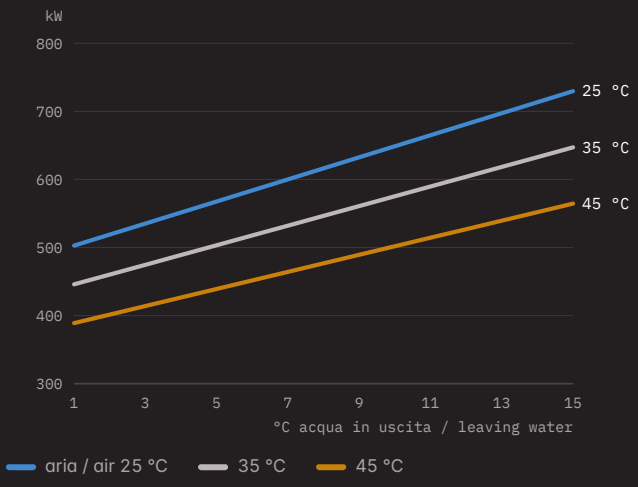

EER / EER

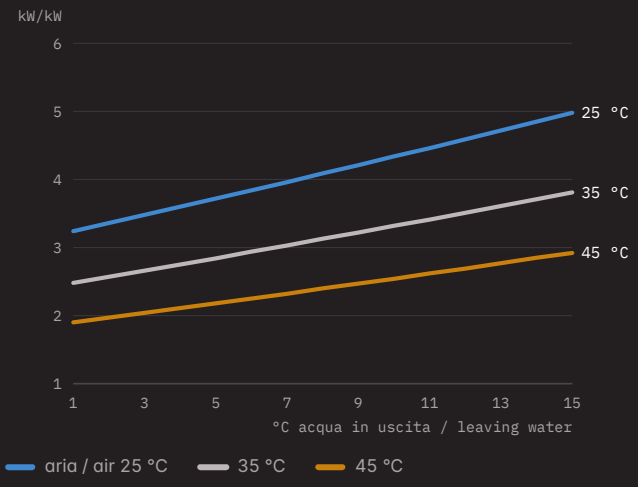

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

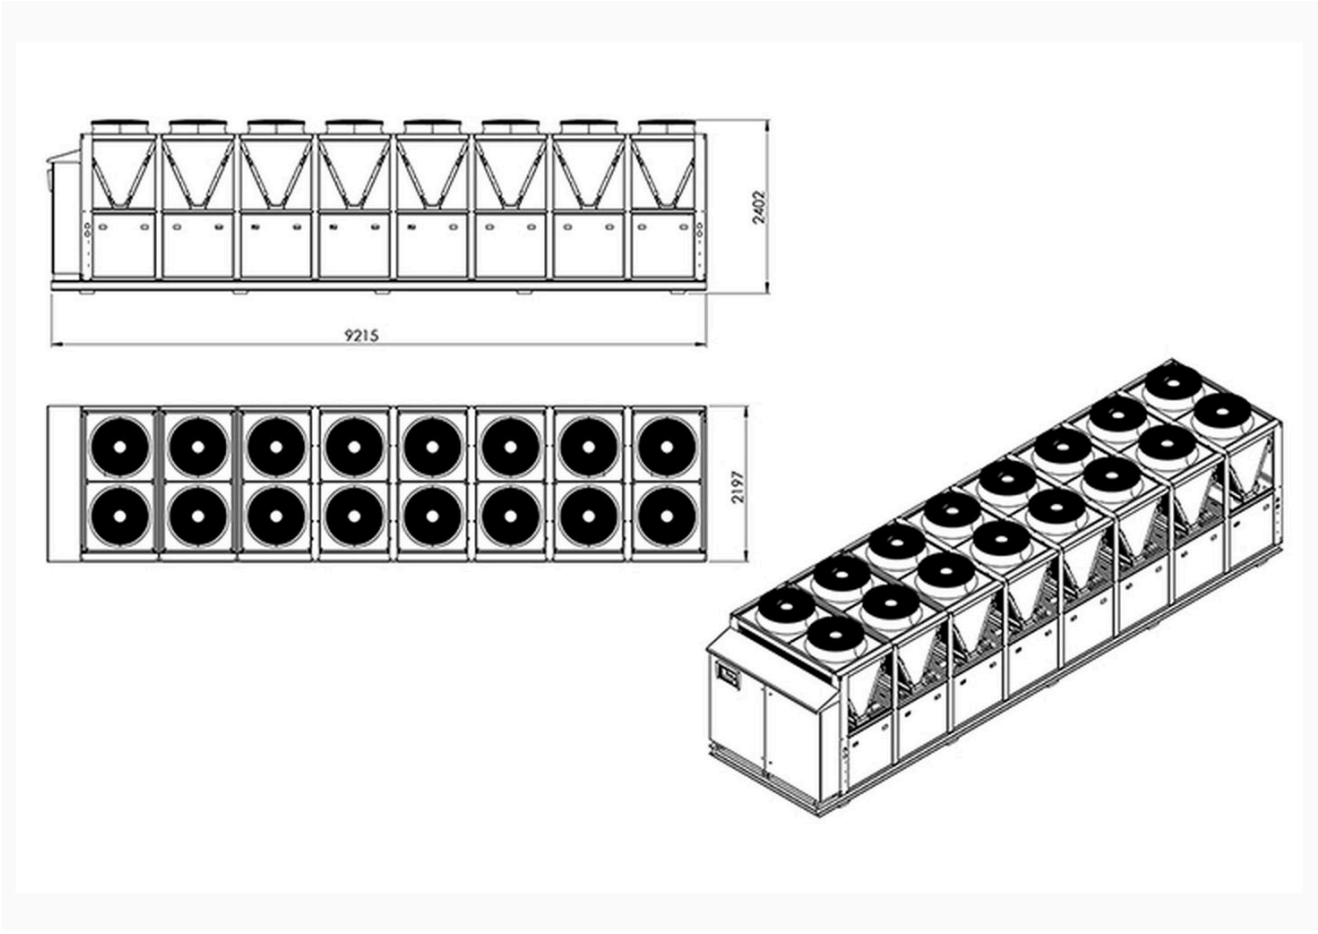

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO6-A730-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO1-A840-OSB

Serie PRO-A · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module

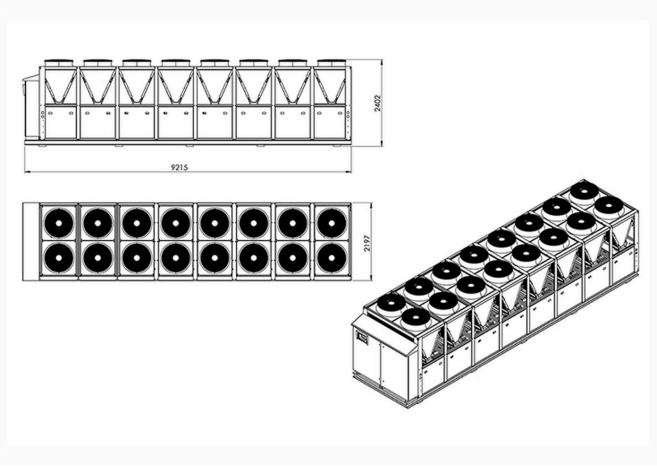

PRO1-A840-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

607 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,28

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

832 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

104,4 m³/h

Compressori / Compressors	12 × scroll	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	840
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	684	646	607	568	530	491
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	832	785	738	691	644	597

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO1-A840-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	832,48 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	715.933 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	153,97 kW
EER / EER	5,41
Portata acqua / Water flow	143,19 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	607,00 kW
Potenza assorbita / Power input	184,89 kW
EER / EER	3,28
ESEER / ESEER	3,89
Portata acqua / Water flow	104,40 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	12 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	594,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	576,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	558,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	591,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	582,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	576,6 kW

Prestazioni
Performance

PRO1-A840-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	573	541	509	476	444	411
2	592	558	525	491	458	424
3	610	576	541	507	472	438
4	629	593	558	522	487	451
5	647	611	574	538	501	464
6	666	628	591	553	515	478
7	684	646	607	568	530	491
8	703	663	623	584	544	504
9	721	681	640	599	558	517
10	740	698	656	614	572	531
11	758	716	673	630	587	544
12	777	733	689	645	601	557
13	795	750	705	660	615	570
14	814	768	722	676	630	584
15	832	785	738	691	644	597

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	163	176	190	203	216	229
2	162	176	189	202	215	228
3	162	175	188	201	214	227
4	161	174	187	200	213	226
5	160	173	186	199	212	225
6	160	173	186	199	212	225
7	159	172	185	198	211	224
8	158	171	184	197	210	223
9	158	171	183	196	209	222
10	157	170	183	195	208	221
11	157	169	182	194	207	220
12	156	168	181	194	206	219
13	155	168	180	193	205	218
14	155	167	180	192	204	217
15	154	166	179	191	204	216

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,52	3,07	2,68	2,35	2,05	1,79
2	3,65	3,18	2,78	2,43	2,13	1,86
3	3,78	3,29	2,88	2,52	2,20	1,92
4	3,91	3,41	2,98	2,61	2,28	1,99
5	4,04	3,52	3,08	2,70	2,36	2,06
6	4,17	3,64	3,18	2,78	2,44	2,13
7	4,30	3,75	3,28	2,87	2,51	2,20
8	4,44	3,87	3,39	2,96	2,59	2,26
9	4,57	3,99	3,49	3,05	2,67	2,33
10	4,71	4,11	3,59	3,15	2,75	2,40
11	4,85	4,23	3,70	3,24	2,83	2,48
12	4,98	4,35	3,81	3,33	2,92	2,55
13	5,12	4,47	3,91	3,43	3,00	2,62
14	5,26	4,60	4,02	3,52	3,08	2,69
15	5,41	4,72	4,13	3,62	3,16	2,76

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

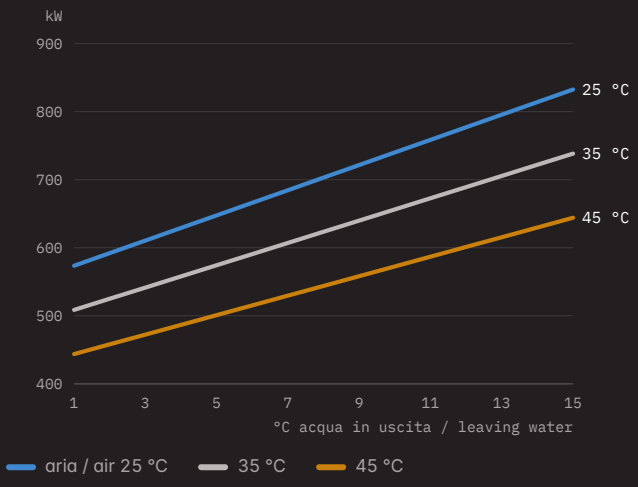

EER / EER

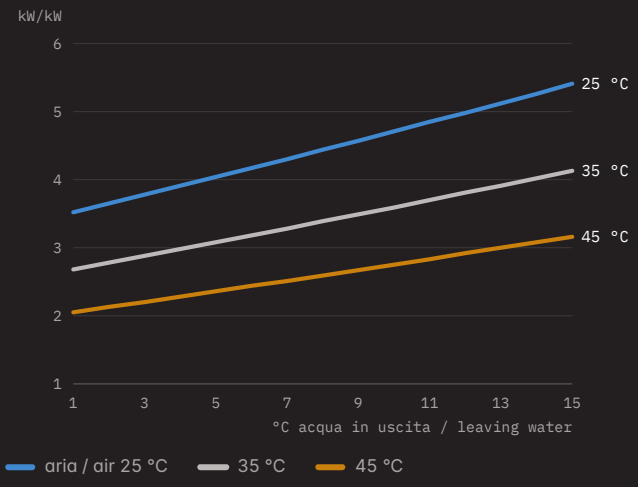

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

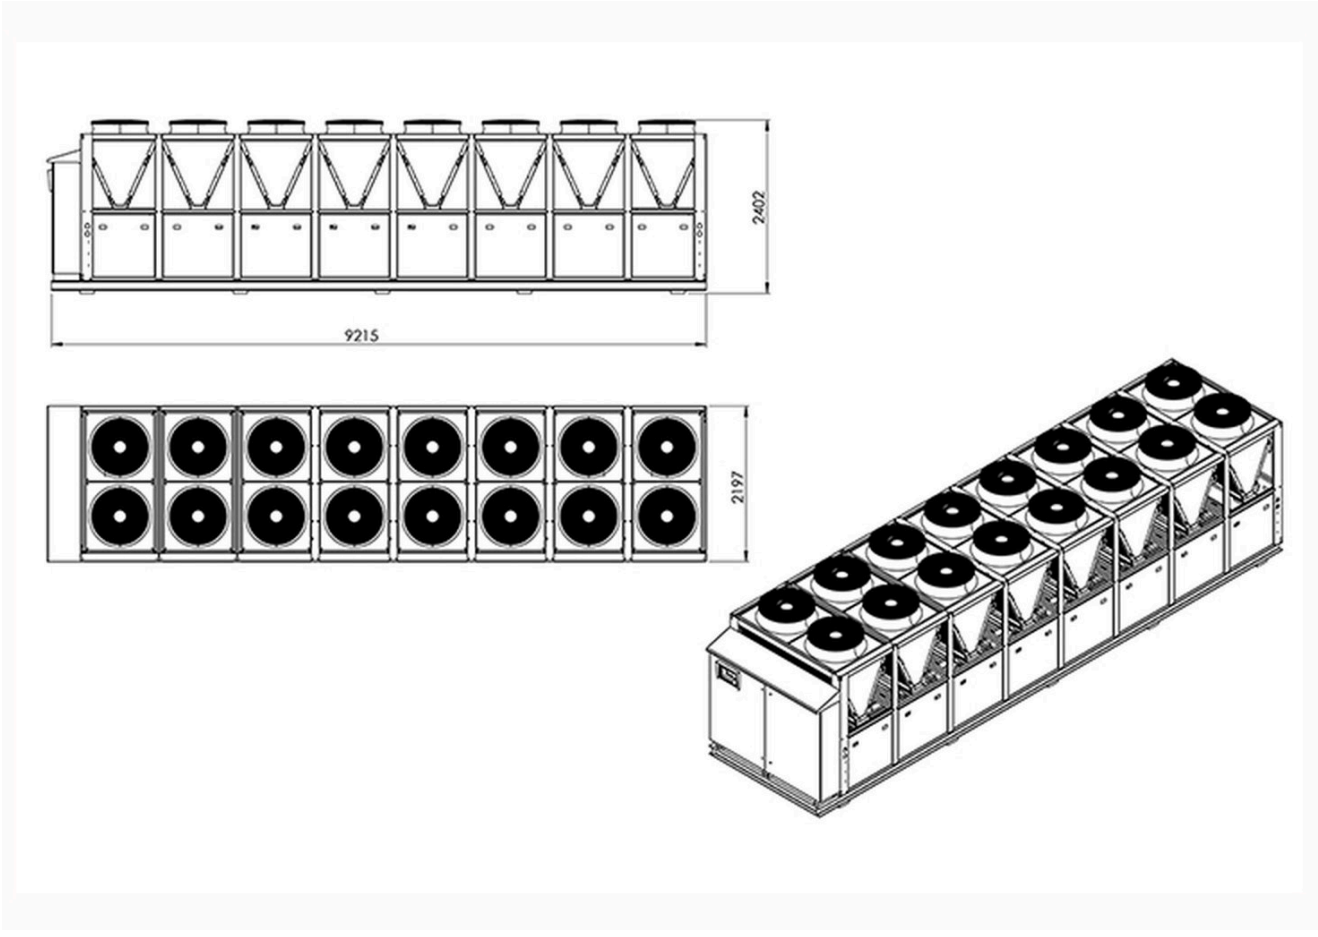

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO1-A840-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R134A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO9-A940-OSB

Serie PRO-A · R134A · senza modulo idronico / without hydronic module

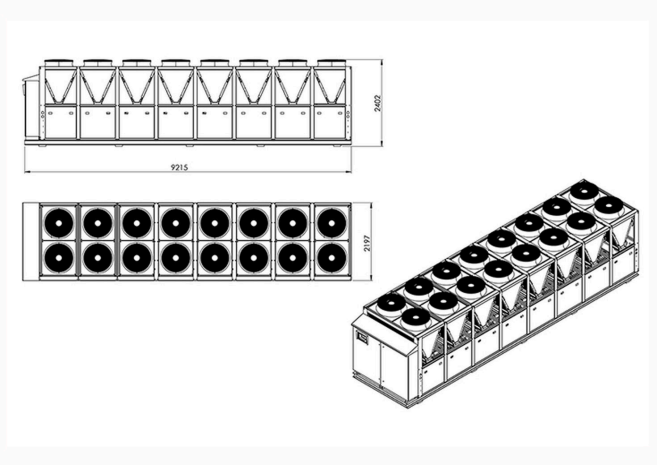

PRO9-A940-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

678 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

930 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

116,7 m³/h

Compressori / Compressors	12 × scroll	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	940
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	765	722	678	635	592	548
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	930	878	825	772	720	667

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO9-A940-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	930,15 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	799.929 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	171,04 kW
EER / EER	5,44
Portata acqua / Water flow	159,99 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	678,21 kW
Potenza assorbita / Power input	206,17 kW
EER / EER	3,29
ESEER / ESEER	4,89
Portata acqua / Water flow	116,65 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	12 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	664,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	644,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	624,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	661,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	651,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	644,3 kW

Prestazioni
Performance

PRO9-A940-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	641	604	568	532	496	459
2	661	624	587	549	512	474
3	682	644	605	566	528	489
4	703	663	623	583	544	504
5	723	682	642	601	560	519
6	744	702	660	618	576	534
7	765	722	678	635	592	548
8	785	741	697	652	608	563
9	806	760	715	669	624	578
10	827	780	733	686	640	593
11	847	800	752	704	656	608
12	868	819	770	721	672	622
13	889	838	788	738	688	637
14	909	858	807	755	704	652
15	930	878	825	772	720	667

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	181	196	211	226	242	257
2	181	196	211	226	241	256
3	180	195	210	225	240	254
4	179	194	209	224	239	253
5	178	193	208	223	238	252
6	178	192	207	222	236	251
7	177	192	206	221	235	250
8	176	191	205	220	234	249
9	175	190	204	219	233	248
10	175	189	204	218	232	247
11	174	188	203	217	231	246
12	173	188	202	216	230	245
13	172	187	201	215	229	244
14	172	186	200	214	228	242
15	171	185	199	213	227	241

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,54	3,08	2,69	2,35	2,05	1,79
2	3,66	3,19	2,79	2,43	2,13	1,86
3	3,79	3,30	2,88	2,52	2,20	1,92
4	3,92	3,42	2,98	2,61	2,28	1,99
5	4,06	3,53	3,09	2,70	2,36	2,06
6	4,19	3,65	3,19	2,79	2,43	2,12
7	4,32	3,77	3,29	2,88	2,51	2,19
8	4,46	3,89	3,39	2,97	2,59	2,26
9	4,60	4,00	3,50	3,06	2,67	2,33
10	4,73	4,12	3,60	3,15	2,75	2,40
11	4,87	4,25	3,71	3,24	2,83	2,47
12	5,01	4,37	3,81	3,34	2,92	2,54
13	5,15	4,49	3,92	3,43	3,00	2,62
14	5,29	4,62	4,03	3,53	3,08	2,69
15	5,44	4,74	4,14	3,62	3,17	2,76

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

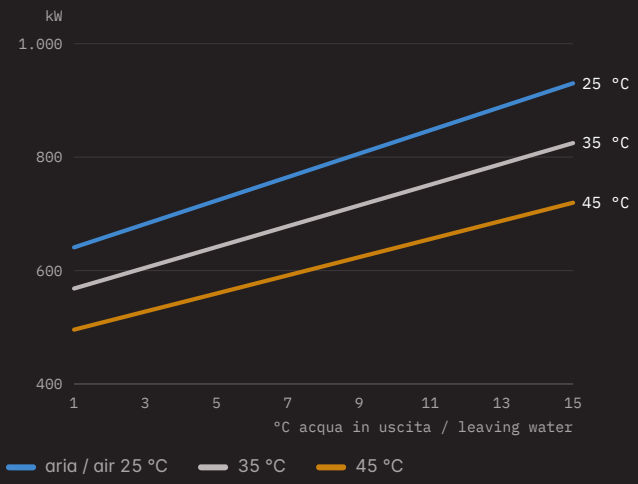

EER / EER

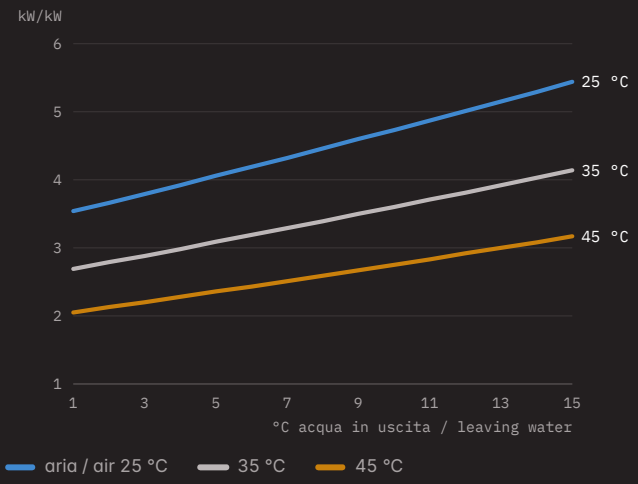

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

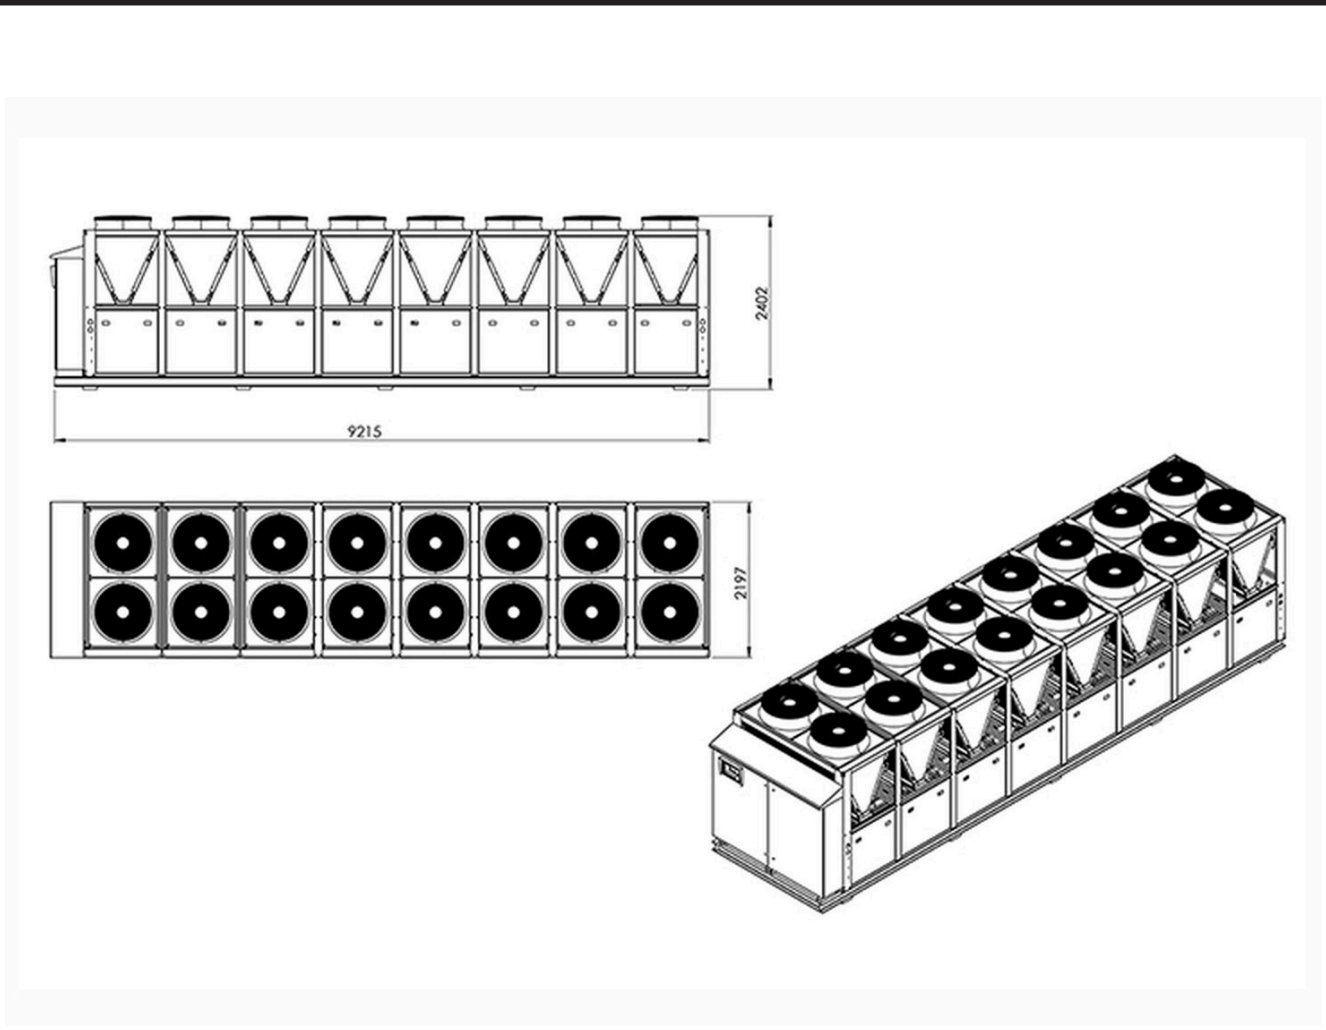

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO9-A940-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R513A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO6-A950-OSB

Serie PRO-A · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module

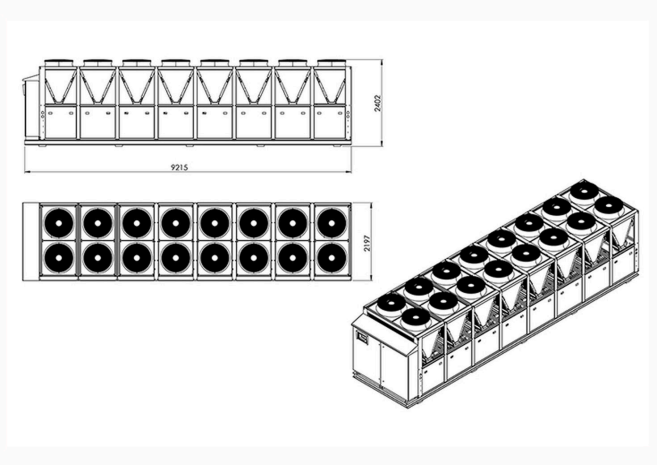

PRO6-A950-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

692 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,28

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

949 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

119,0 m³/h

Compressori / Compressors	12 × scroll	L × P × H (mm)	9.215 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	950
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	780	736	692	648	603	559
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	949	895	841	788	734	680

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO6-A950-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	948,77 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	815.942 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	174,70 kW
EER / EER	5,43
Portata acqua / Water flow	163,19 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	691,78 kW
Potenza assorbita / Power input	210,74 kW
EER / EER	3,28
ESEER / ESEER	4,86
Portata acqua / Water flow	118,99 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	12 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	9.215 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	677,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	657,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	636,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	674,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	664,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	657,2 kW

Prestazioni
Performance

PRO6-A950-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	654	617	580	543	506	469
2	675	636	598	560	522	484
3	696	656	617	578	538	499
4	717	676	636	595	555	514
5	738	696	654	613	571	529
6	759	716	673	630	587	544
7	780	736	692	648	603	559
8	801	756	710	665	620	574
9	822	776	729	683	636	590
10	843	796	748	700	652	605
11	864	816	767	718	669	620
12	886	835	785	735	685	635
13	907	855	804	753	701	650
14	928	875	823	770	718	665
15	949	895	841	788	734	680

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	185	201	216	232	247	263
2	184	200	215	231	246	261
3	184	199	214	230	245	260
4	183	198	213	229	244	259
5	182	197	213	228	243	258
6	181	197	212	227	242	257
7	181	196	211	226	241	256
8	180	195	210	225	240	255
9	179	194	209	224	239	254
10	178	193	208	223	238	252
11	178	192	207	222	237	251
12	177	192	206	221	236	250
13	176	191	205	220	235	249
14	175	190	204	219	233	248
15	175	189	204	218	232	247

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	25	30	35	40	45	50
1	3,53	3,07	2,68	2,34	2,05	1,79
2	3,66	3,19	2,78	2,43	2,12	1,85
3	3,79	3,30	2,88	2,52	2,20	1,92
4	3,92	3,41	2,98	2,60	2,27	1,98
5	4,05	3,53	3,08	2,69	2,35	2,05
6	4,18	3,64	3,18	2,78	2,43	2,12
7	4,32	3,76	3,28	2,87	2,51	2,19
8	4,45	3,88	3,39	2,96	2,59	2,26
9	4,59	4,00	3,49	3,05	2,66	2,32
10	4,73	4,12	3,59	3,14	2,75	2,40
11	4,86	4,24	3,70	3,23	2,83	2,47
12	5,00	4,36	3,81	3,33	2,91	2,54
13	5,15	4,48	3,91	3,42	2,99	2,61
14	5,29	4,61	4,02	3,52	3,07	2,68
15	5,43	4,73	4,13	3,61	3,16	2,76

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

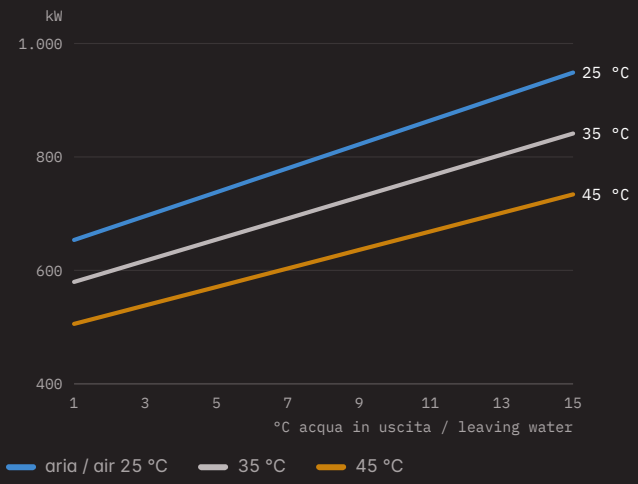

EER / EER

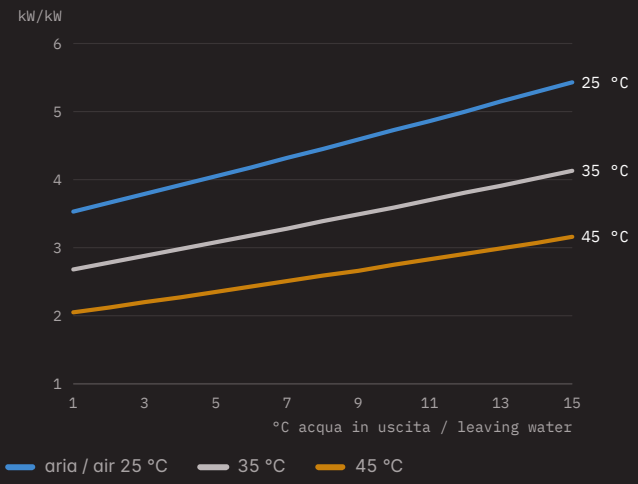

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 9.215 × 2.197 × 2.402 mm

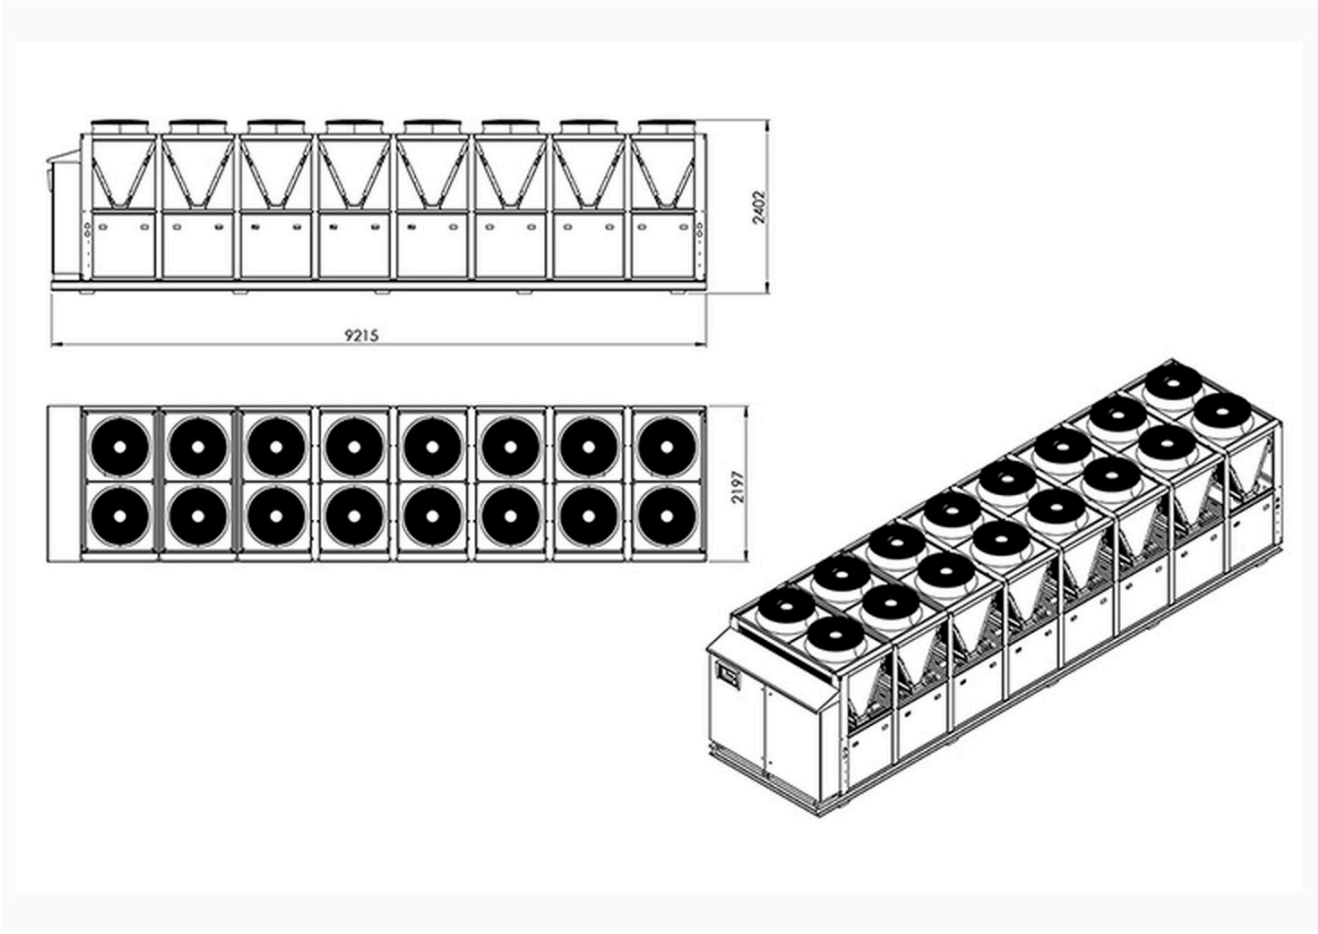

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO6-A950-OSB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A15-HCB

Serie PRO-A · R410A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

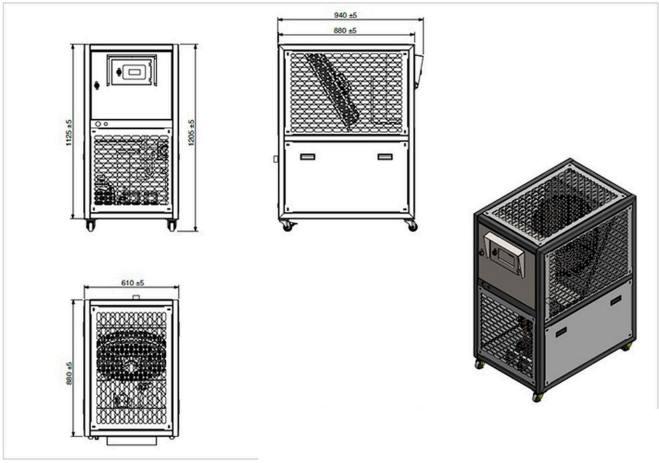

PRO8-A15-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

8,4 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

12,7 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

1,4 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	940 × 610 × 1.205
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	15
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	9,6	9,0	8,4	7,8	7,2
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	12,7	11,9	11,1	10,3	9,5

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A15-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	12,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	10.879 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	2,28 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	2,17 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	8,42 kW
Potenza assorbita / Power input	2,90 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	1,45 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	940 × 610 × 1.205 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
  Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	8,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	8,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	7,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	8,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	8,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	8,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A15-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	8,6	8,2	7,7	7,2	6,7	6,2	5,7
2	8,9	8,5	8,0	7,5	7,0	6,5	5,9
3	9,2	8,8	8,3	7,8	7,3	6,7	6,2
4	9,6	9,1	8,6	8,1	7,5	7,0	6,4
5	9,9	9,4	8,9	8,4	7,8	7,2	6,7
6	10,3	9,8	9,3	8,7	8,1	7,5	6,9
7	10,7	10,1	9,6	9,0	8,4	7,8	7,2
8	11,1	10,5	9,9	9,4	8,7	8,1	7,4
9	11,4	10,9	10,3	9,7	9,1	8,4	7,7
10	11,8	11,3	10,7	10,0	9,4	8,7	8,0
11	12,2	11,7	11,0	10,4	9,7	9,0	8,3
12	12,7	12,1	11,4	10,8	10,1	9,3	8,6
13	13,1	12,5	11,8	11,1	10,4	9,7	8,9
14	13,6	12,9	12,2	11,5	10,8	10,0	9,2
15	14,0	13,3	12,7	11,9	11,1	10,3	9,5

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
2	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
3	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
4	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
5	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
6	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
7	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
8	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
9	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
10	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
11	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
12	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
13	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
14	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
15	1,7	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

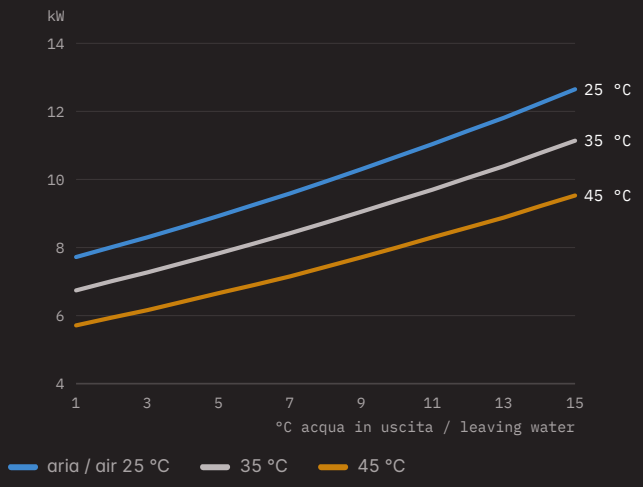

EER / EER

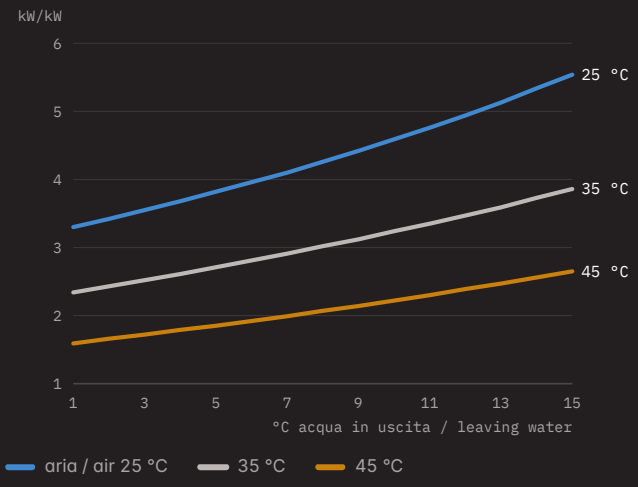

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 940 × 610 × 1.205 mm

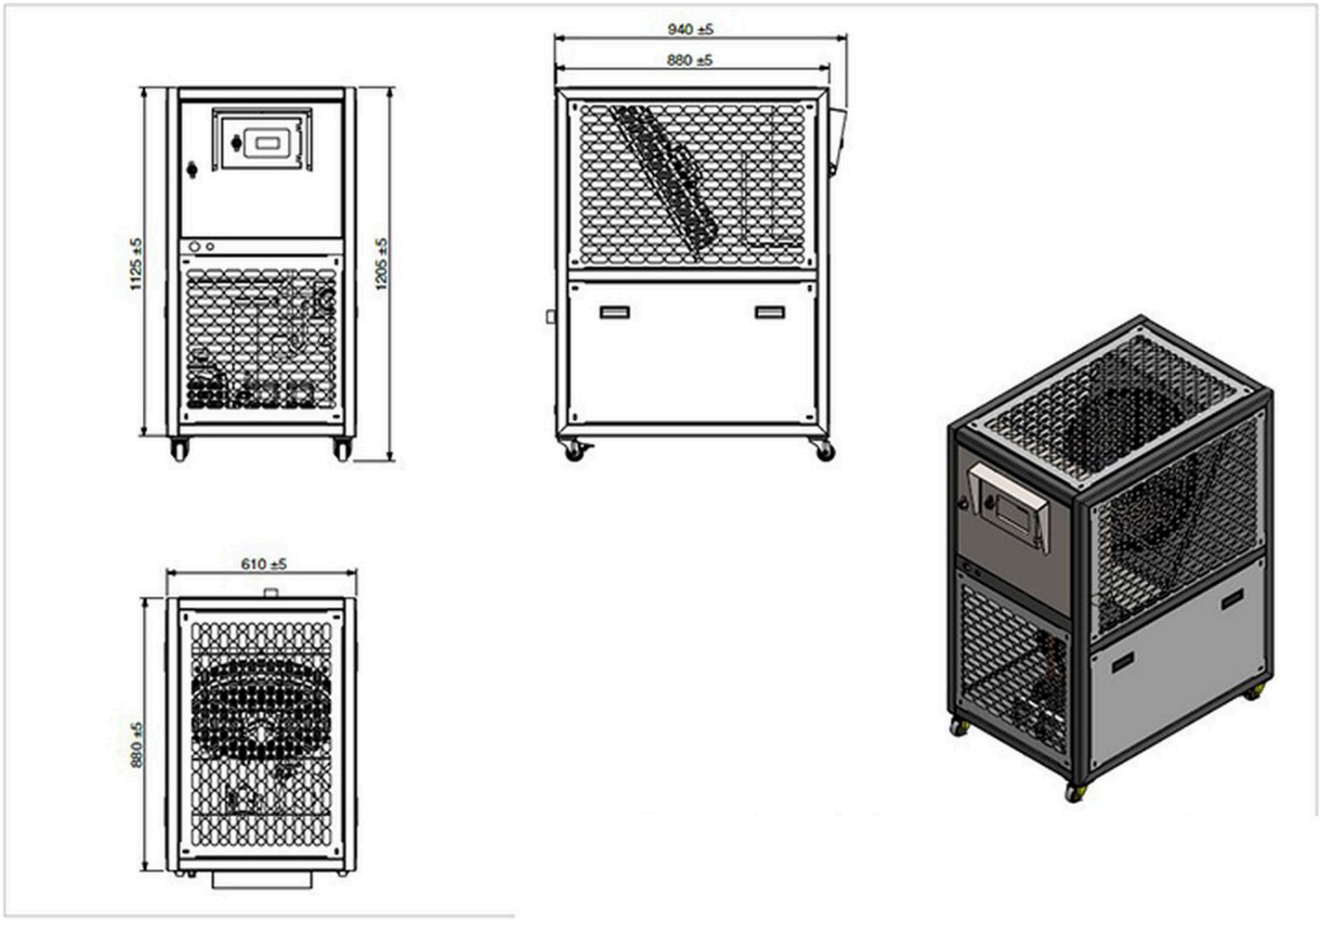

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A15-HCB · 14 optional disponibili per questa configurazione · 14 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Arresto pompa
Pump shutdown

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

On/Off remoto
Remote on/off

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A20-HCB

Serie PRO-A · R410A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

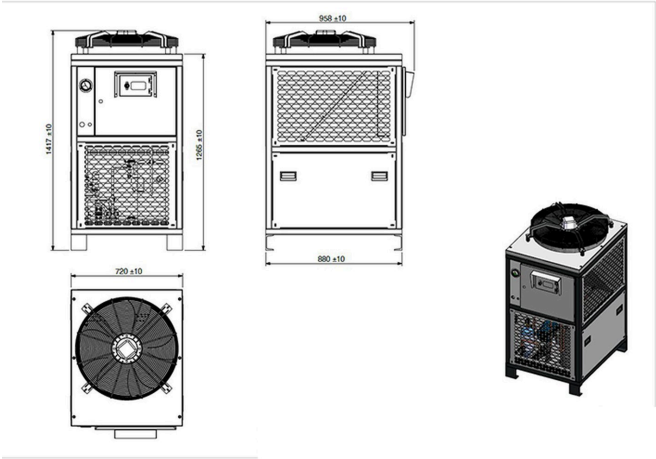

PRO8-A20-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

11,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

17,4 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	958 × 720 × 1.417
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	20
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	13,2	12,4	11,6	10,8	9,9
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	17,4	16,4	15,4	14,3	13,2

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A20-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	17,45 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	15.007 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	3,15 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	3,00 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	11,62 kW
Potenza assorbita / Power input	4,00 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	2,00 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	958 × 720 × 1.417 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
  Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	11,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	11,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	10,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	11,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	11,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	11,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A20-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	11,9	11,3	10,7	10,0	9,3	8,6	7,9
2	12,3	11,7	11,1	10,4	9,7	8,9	8,2
3	12,8	12,1	11,4	10,7	10,0	9,3	8,5
4	13,2	12,6	11,9	11,2	10,4	9,6	8,8
5	13,7	13,0	12,3	11,6	10,8	10,0	9,2
6	14,2	13,5	12,8	12,0	11,2	10,4	9,5
7	14,7	14,0	13,2	12,4	11,6	10,8	9,9
8	15,2	14,5	13,7	12,9	12,1	11,2	10,2
9	15,8	15,0	14,2	13,4	12,5	11,5	10,6
10	16,3	15,6	14,7	13,8	12,9	12,0	11,0
11	16,9	16,1	15,2	14,3	13,4	12,4	11,4
12	17,5	16,6	15,8	14,8	13,9	12,9	11,8
13	18,1	17,2	16,3	15,4	14,3	13,3	12,3
14	18,7	17,8	16,9	15,9	14,9	13,8	12,7
15	19,3	18,4	17,4	16,4	15,4	14,3	13,2

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	4,9
2	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	5,0
3	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	5,0
4	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	5,0
5	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	5,0
6	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
7	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
8	2,5	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
9	2,5	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
10	2,5	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
11	2,5	2,8	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
12	2,5	2,8	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
13	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
14	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0
15	2,4	2,8	3,1	3,5	4,0	4,5	5,0

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,55	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

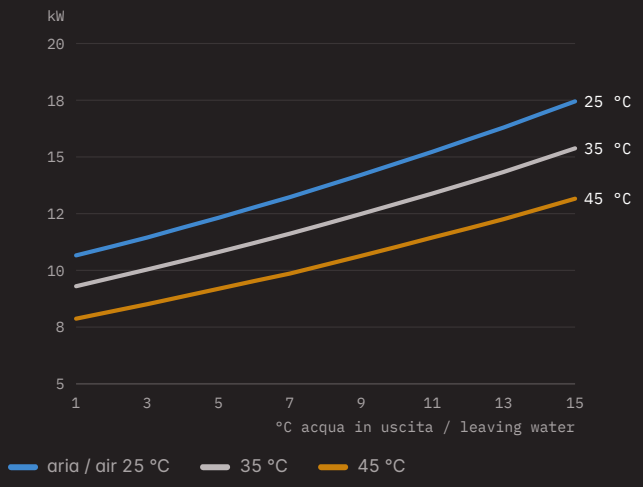

EER / EER

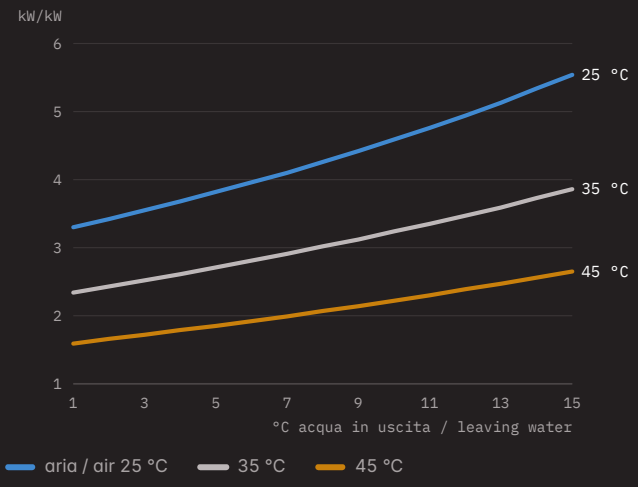

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 958 × 720 × 1.417 mm

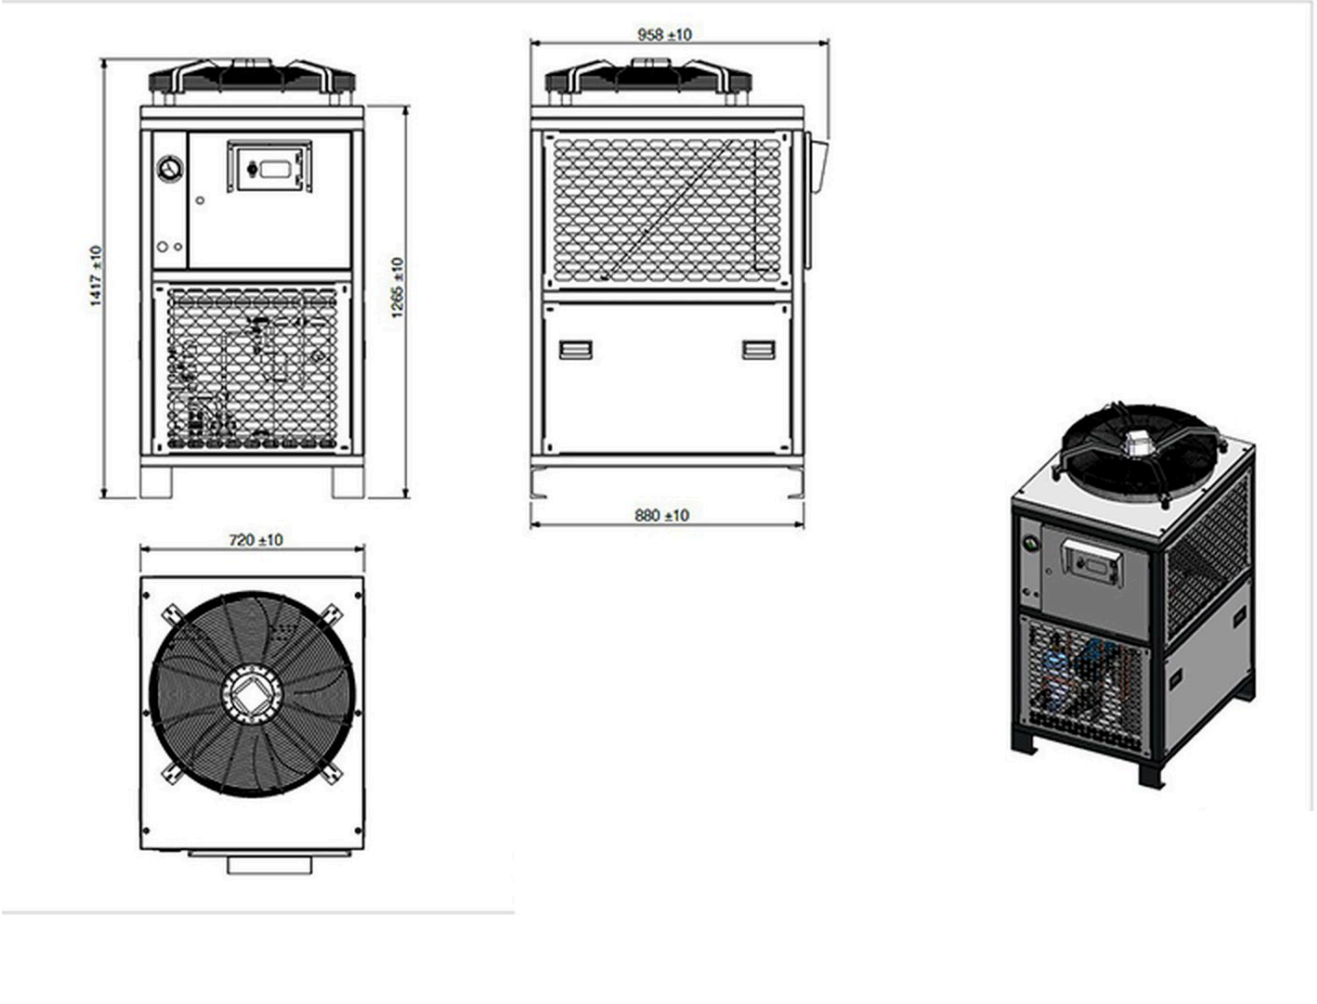

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A20-HCB · 14 optional disponibili per questa configurazione · 14 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Arresto pompa
Pump shutdown

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

On/Off remoto
Remote on/off

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A15-HCB

Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

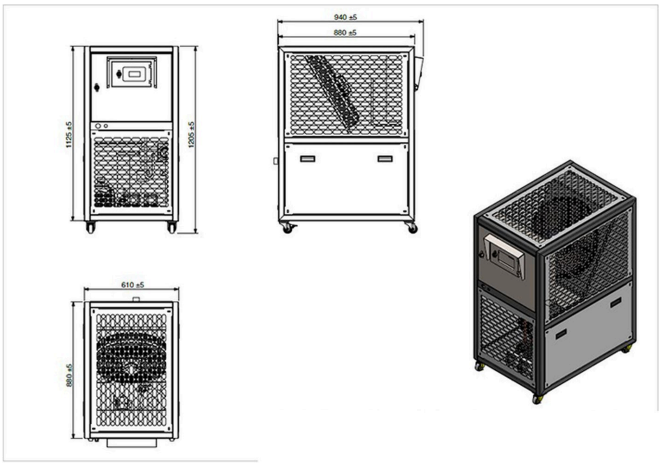

PRO7-A15-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

8,8 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

13,3 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

1,5 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	940 × 610 × 1.205
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	15
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	10,1	9,5	8,8	8,2	7,5
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	13,3	12,5	11,7	10,9	10,0

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A15-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	13,28 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	11.421 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	2,35 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	2,28 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	8,84 kW
Potenza assorbita / Power input	2,98 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	1,52 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	940 × 610 × 1.205 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
  Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	8,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	8,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	8,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	8,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	8,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	8,4 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A15-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	9,0	8,6	8,1	7,6	7,1	6,5	6,0
2	9,4	8,9	8,4	7,9	7,4	6,8	6,2
3	9,7	9,2	8,7	8,2	7,6	7,0	6,5
4	10,1	9,6	9,1	8,5	7,9	7,3	6,7
5	10,4	9,9	9,4	8,8	8,2	7,6	7,0
6	10,8	10,3	9,7	9,1	8,5	7,9	7,2
7	11,2	10,6	10,1	9,5	8,8	8,2	7,5
8	11,6	11,0	10,4	9,8	9,2	8,5	7,8
9	12,0	11,4	10,8	10,2	9,5	8,8	8,1
10	12,4	11,8	11,2	10,5	9,8	9,1	8,4
11	12,8	12,2	11,6	10,9	10,2	9,5	8,7
12	13,3	12,7	12,0	11,3	10,6	9,8	9,0
13	13,8	13,1	12,4	11,7	10,9	10,1	9,3
14	14,2	13,6	12,8	12,1	11,3	10,5	9,7
15	14,7	14,0	13,3	12,5	11,7	10,9	10,0

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
2	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
3	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
4	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
5	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
6	1,9	2,2	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
7	1,9	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
8	1,9	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
9	1,9	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
10	1,9	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
11	1,9	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
12	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
13	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
14	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,7
15	1,8	2,1	2,4	2,6	3,0	3,3	3,7

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

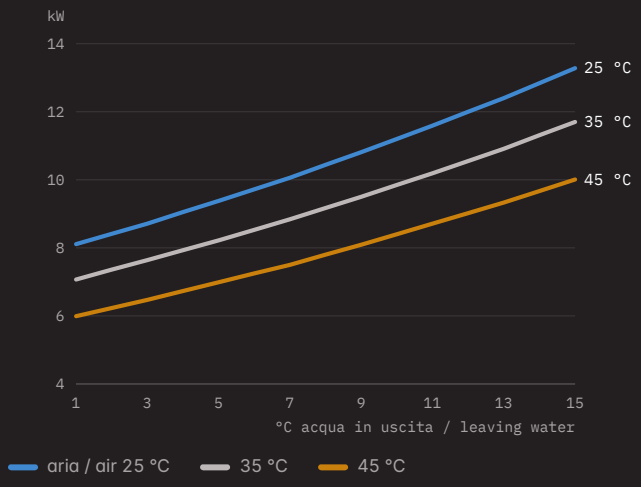

EER / EER

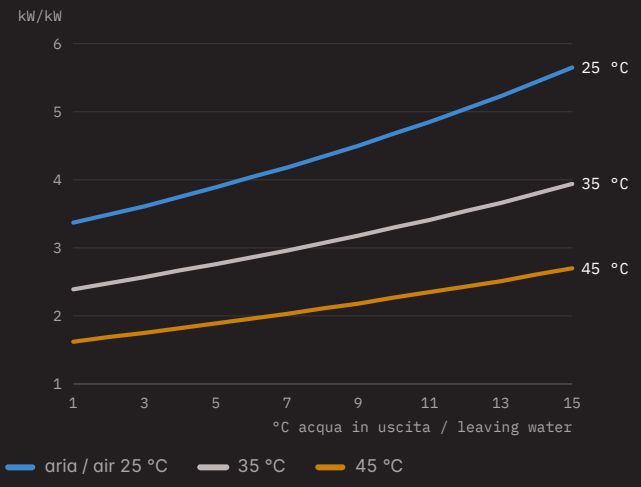

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 940 × 610 × 1.205 mm

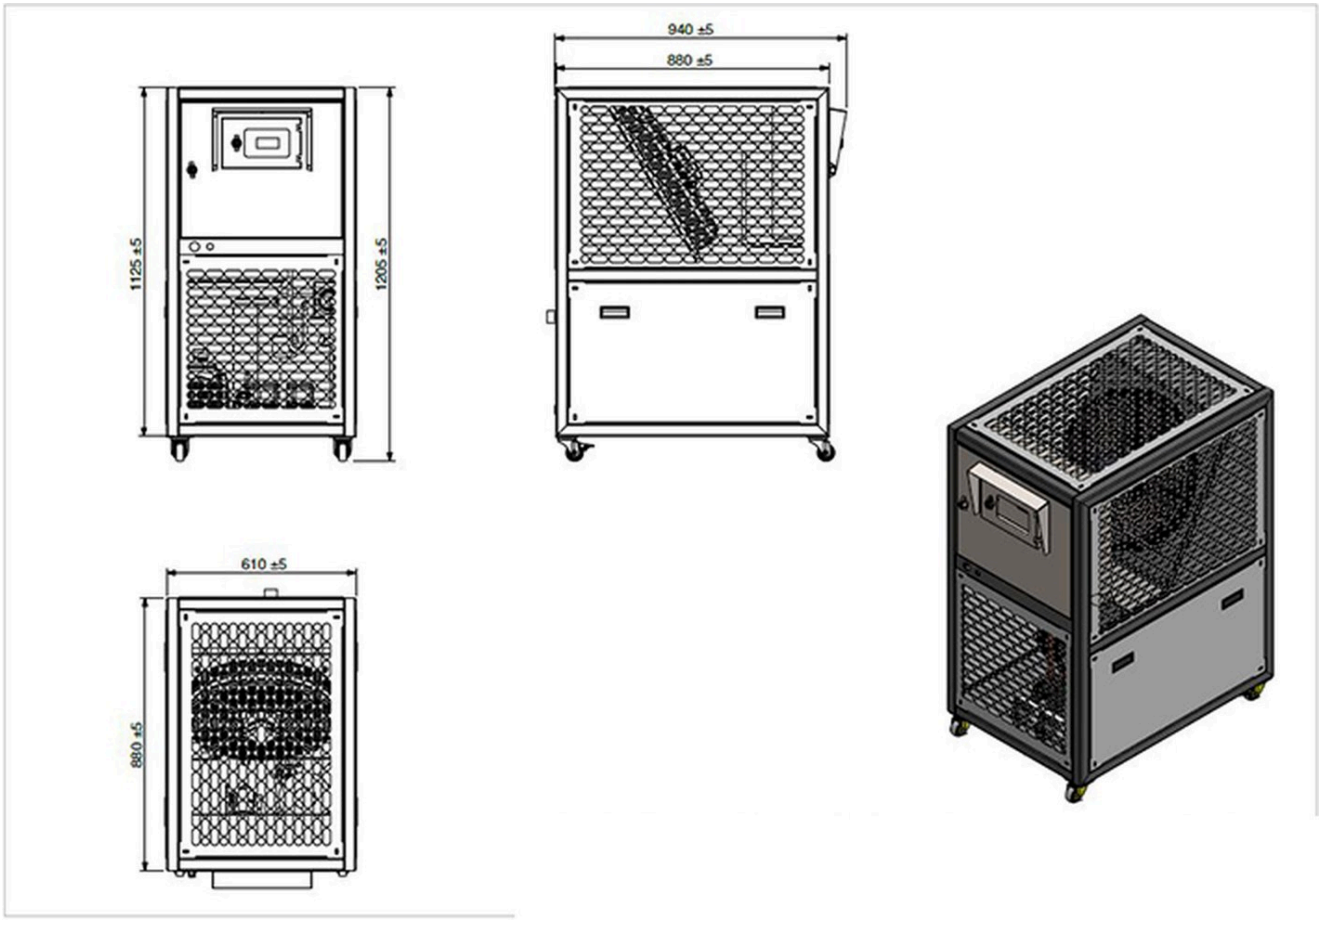

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A15-HCB · 14 optional disponibili per questa configurazione · 14 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Arresto pompa
Pump shutdown

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

On/Off remoto
Remote on/off

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A20-HCB

Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

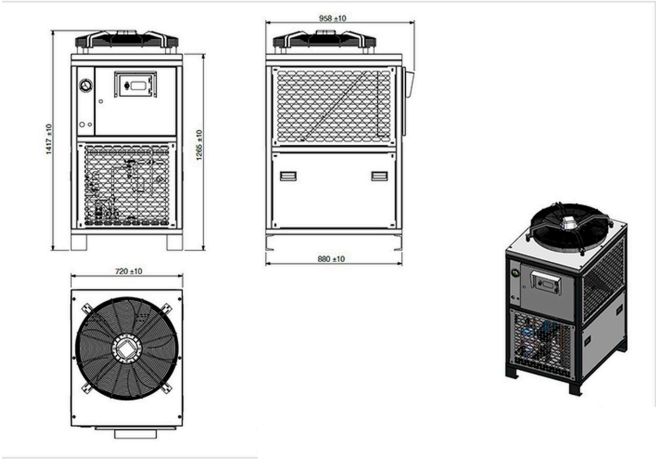

PRO7-A20-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

12,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

18,3 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,1 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	958 × 720 × 1.417
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	20
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	13,9	13,1	12,2	11,3	10,4
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	18,3	17,2	16,1	15,0	13,8

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A20-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	18,33 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	15.764 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	3,24 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	3,15 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	12,20 kW
Potenza assorbita / Power input	4,12 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	2,10 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	958 × 720 × 1.417 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
  Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	12,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	11,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	11,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	11,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	11,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	11,6 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A20-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	12,4	11,8	11,2	10,5	9,8	9,0	8,3
2	12,9	12,3	11,6	10,9	10,2	9,4	8,6
3	13,4	12,7	12,0	11,3	10,5	9,7	8,9
4	13,9	13,2	12,5	11,7	10,9	10,1	9,3
5	14,4	13,7	12,9	12,2	11,3	10,5	9,7
6	14,9	14,2	13,4	12,6	11,8	10,9	10,0
7	15,4	14,7	13,9	13,1	12,2	11,3	10,4
8	16,0	15,2	14,4	13,6	12,7	11,7	10,8
9	16,6	15,8	14,9	14,1	13,1	12,1	11,2
10	17,1	16,3	15,5	14,5	13,6	12,6	11,6
11	17,7	16,9	16,0	15,0	14,1	13,1	12,0
12	18,4	17,5	16,6	15,6	14,6	13,5	12,4
13	19,0	18,1	17,1	16,1	15,1	14,0	12,9
14	19,6	18,7	17,7	16,7	15,6	14,5	13,3
15	20,3	19,3	18,3	17,2	16,1	15,0	13,8

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	2,7	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
2	2,7	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
3	2,7	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
4	2,7	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
5	2,7	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
6	2,6	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
7	2,6	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
8	2,6	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
9	2,6	3,0	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
10	2,6	2,9	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
11	2,6	2,9	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
12	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
13	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
14	2,5	2,9	3,3	3,7	4,1	4,6	5,1
15	2,5	2,8	3,2	3,7	4,1	4,6	5,1

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

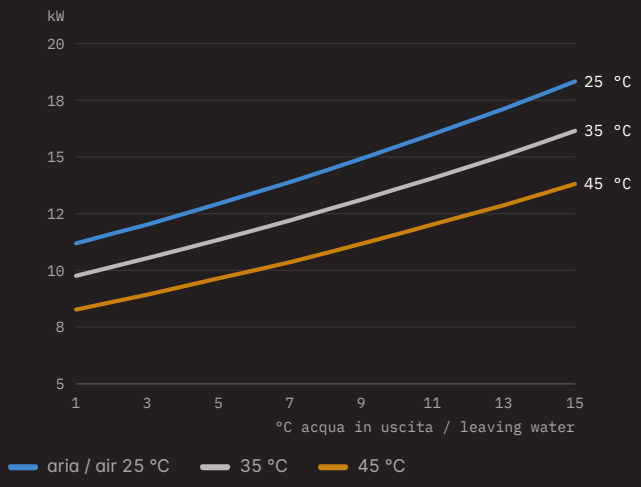

EER / EER

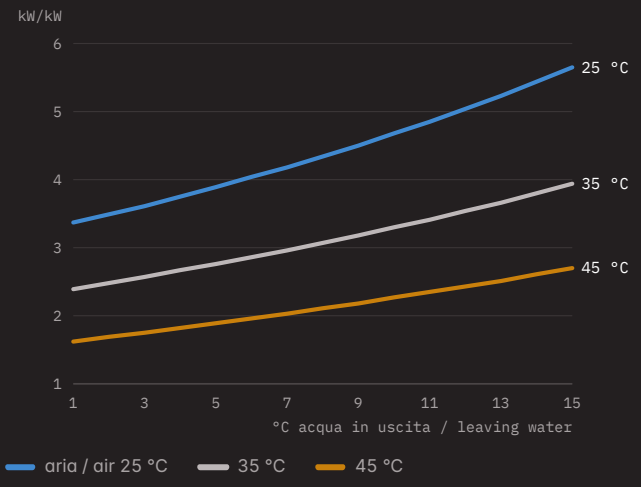

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 958 × 720 × 1.417 mm

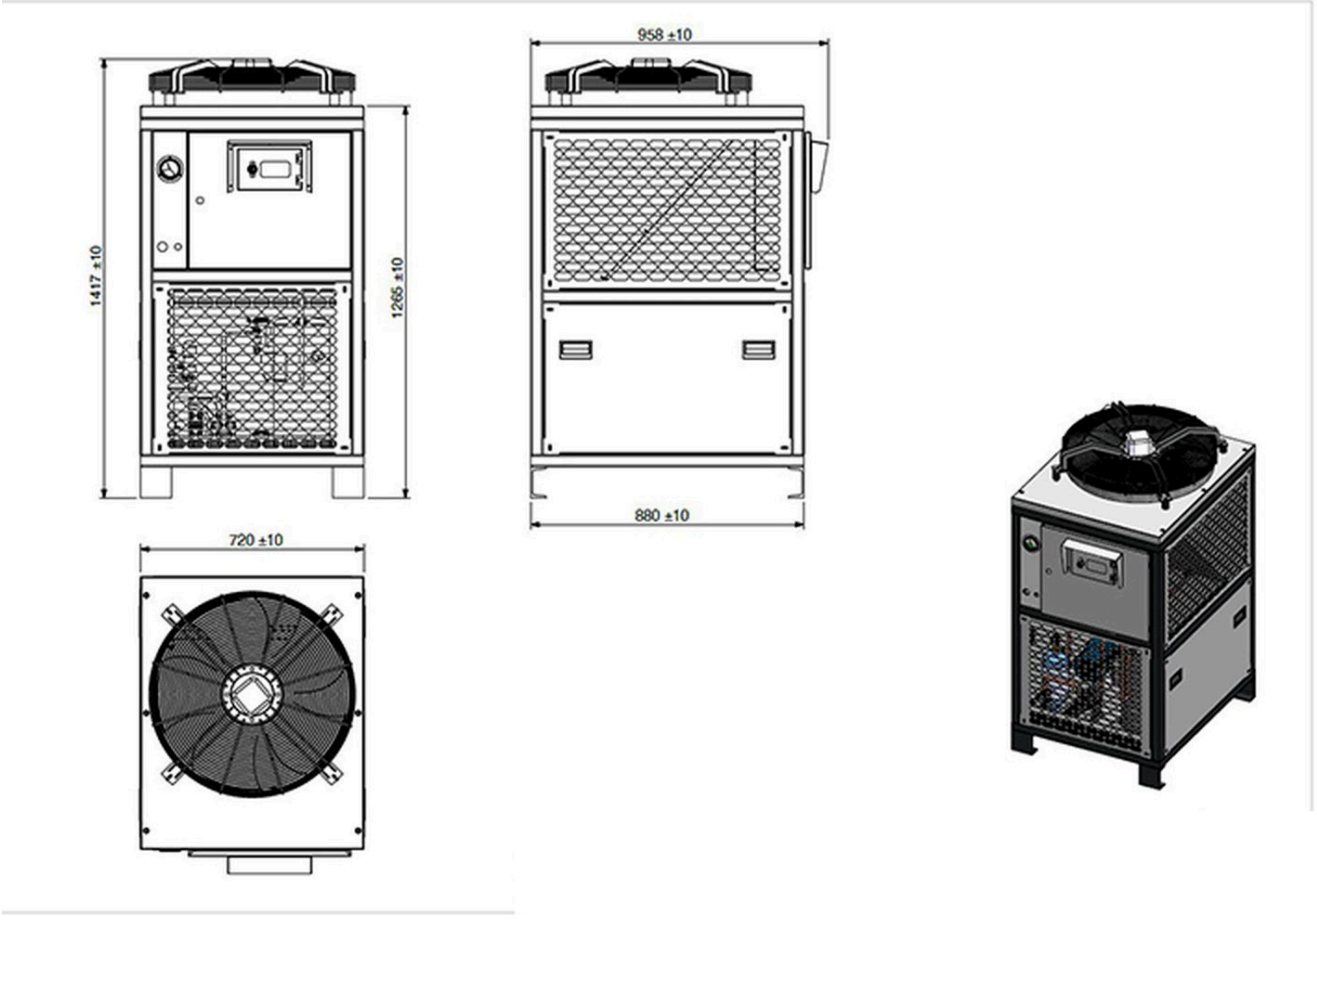

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A20-HCB · 14 optional disponibili per questa configurazione · 14 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

Arresto pompa
Pump shutdown

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

On/Off remoto
Remote on/off

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A15-HCB

Serie PRO-A · R454B · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

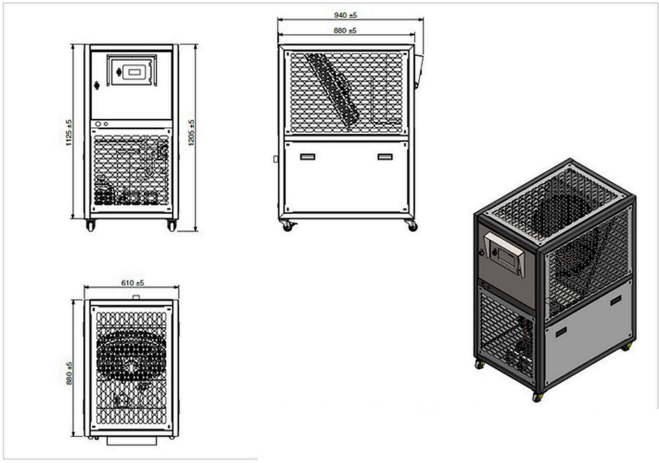

PRO5-A15-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

8,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

12,4 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

1,4 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	940 × 610 × 1.205
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	15
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	9,4	8,8	8,2	7,7	7,0
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	12,4	11,7	10,9	10,1	9,3

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A15-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	12,39 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	10.655 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	2,26 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	2,13 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	8,25 kW
Potenza assorbita / Power input	2,87 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	1,42 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	940 × 610 × 1.205 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
  Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	8,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	7,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	7,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	8,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	7,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	7,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A15-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	8,4	8,0	7,6	7,1	6,6	6,1	5,6
2	8,7	8,3	7,8	7,4	6,9	6,3	5,8
3	9,1	8,6	8,1	7,6	7,1	6,6	6,0
4	9,4	8,9	8,4	7,9	7,4	6,8	6,3
5	9,7	9,3	8,8	8,2	7,7	7,1	6,5
6	10,1	9,6	9,1	8,5	8,0	7,4	6,8
7	10,4	9,9	9,4	8,8	8,2	7,7	7,0
8	10,8	10,3	9,7	9,2	8,6	7,9	7,3
9	11,2	10,7	10,1	9,5	8,9	8,2	7,5
10	11,6	11,0	10,4	9,8	9,2	8,5	7,8
11	12,0	11,4	10,8	10,2	9,5	8,8	8,1
12	12,4	11,8	11,2	10,5	9,8	9,1	8,4
13	12,8	12,2	11,6	10,9	10,2	9,5	8,7
14	13,3	12,6	12,0	11,3	10,6	9,8	9,0
15	13,7	13,1	12,4	11,7	10,9	10,1	9,3

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5
2	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5
3	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5
4	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5
5	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
7	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
8	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
9	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
10	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
11	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
12	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
13	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6
14	1,7	2,0	2,3	2,5	2,9	3,2	3,6
15	1,7	2,0	2,3	2,5	2,9	3,2	3,6

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

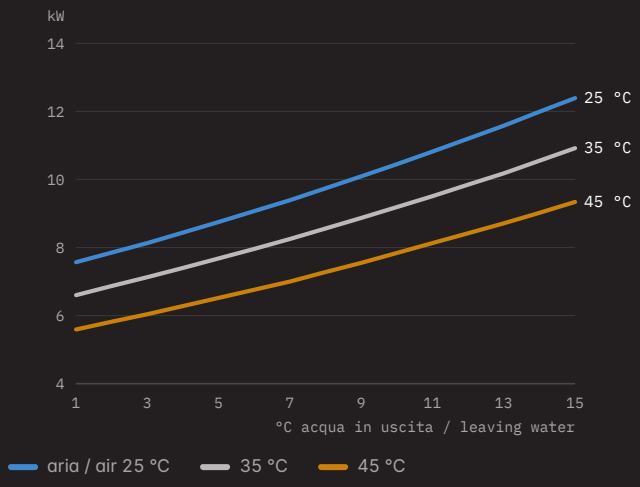

EER / EER

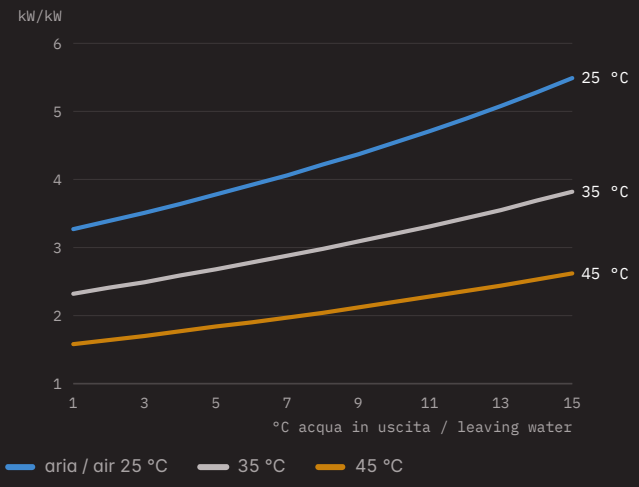

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 940 × 610 × 1.205 mm

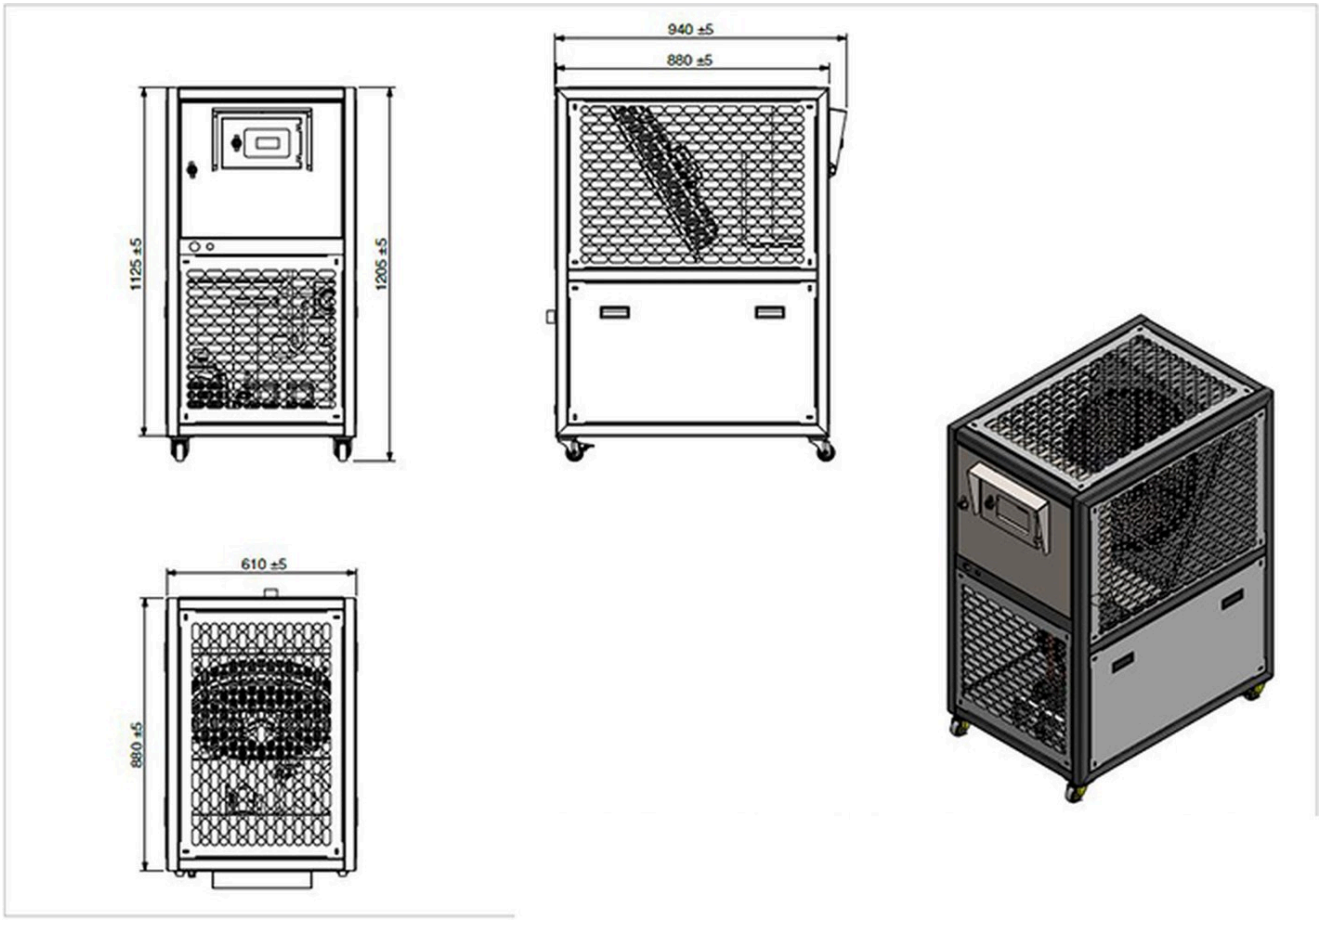

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A15-HCB · 14 optional disponibili per questa configurazione · 14 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A20-HCB

Serie PRO-A · R454B · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

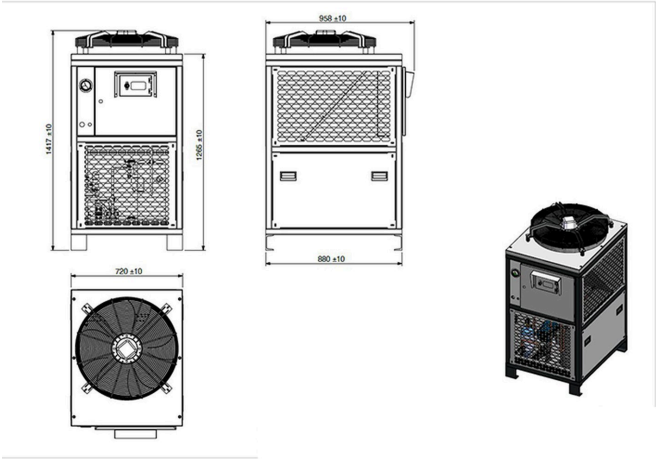

PRO5-A20-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

11,4 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

17,1 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,0 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	958 × 720 × 1.417
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 50 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	20
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	13,0	12,2	11,4	10,6	9,7
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	17,1	16,1	15,1	14,0	12,9

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A20-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	17,10 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	14.706 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	3,12 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	2,94 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	11,38 kW
Potenza assorbita / Power input	3,96 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	1,96 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	958 × 720 × 1.417 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 50 l
  Internal open tank 50 l
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	11,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	10,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	10,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	11,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	10,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	10,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A20-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	11,6	11,1	10,4	9,8	9,1	8,4	7,7
2	12,1	11,5	10,8	10,2	9,5	8,8	8,0
3	12,5	11,9	11,2	10,5	9,8	9,1	8,3
4	13,0	12,3	11,7	10,9	10,2	9,4	8,7
5	13,4	12,8	12,1	11,3	10,6	9,8	9,0
6	13,9	13,2	12,5	11,8	11,0	10,2	9,3
7	14,4	13,7	13,0	12,2	11,4	10,6	9,7
8	14,9	14,2	13,4	12,7	11,8	10,9	10,0
9	15,5	14,7	13,9	13,1	12,2	11,3	10,4
10	16,0	15,2	14,4	13,6	12,7	11,8	10,8
11	16,6	15,8	14,9	14,0	13,1	12,2	11,2
12	17,1	16,3	15,4	14,5	13,6	12,6	11,6
13	17,7	16,9	16,0	15,1	14,1	13,1	12,0
14	18,3	17,4	16,5	15,6	14,6	13,5	12,4
15	18,9	18,0	17,1	16,1	15,1	14,0	12,9

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	2,6	2,9	3,2	3,5	3,9	4,4	4,9
2	2,6	2,9	3,2	3,5	3,9	4,4	4,9
3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,9	4,4	4,9
4	2,6	2,9	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9
5	2,6	2,9	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9
6	2,5	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	4,9
7	2,5	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	4,9
8	2,5	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	4,9
9	2,5	2,8	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9
10	2,5	2,8	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9
11	2,5	2,8	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9
12	2,4	2,8	3,2	3,5	4,0	4,4	4,9
13	2,4	2,8	3,1	3,5	4,0	4,4	4,9
14	2,4	2,8	3,1	3,5	4,0	4,4	4,9
15	2,4	2,7	3,1	3,5	3,9	4,4	4,9

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

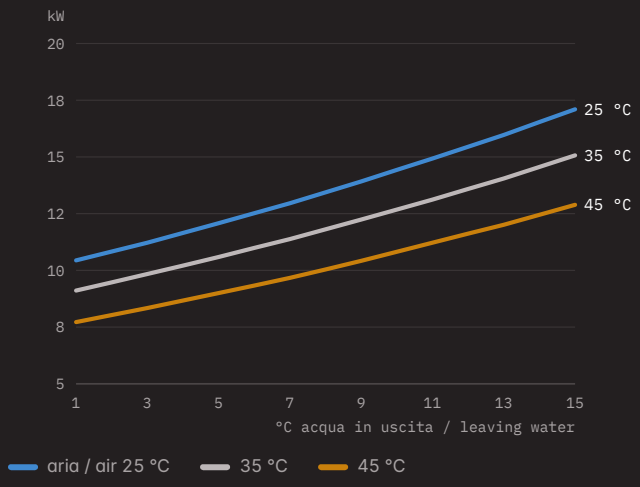

EER / EER

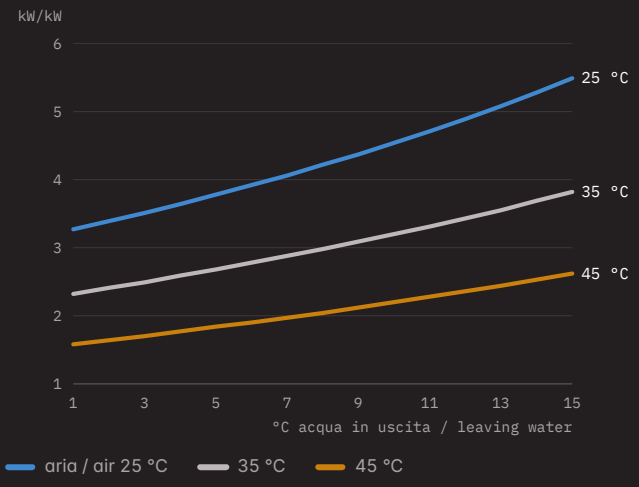

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 958 × 720 × 1.417 mm

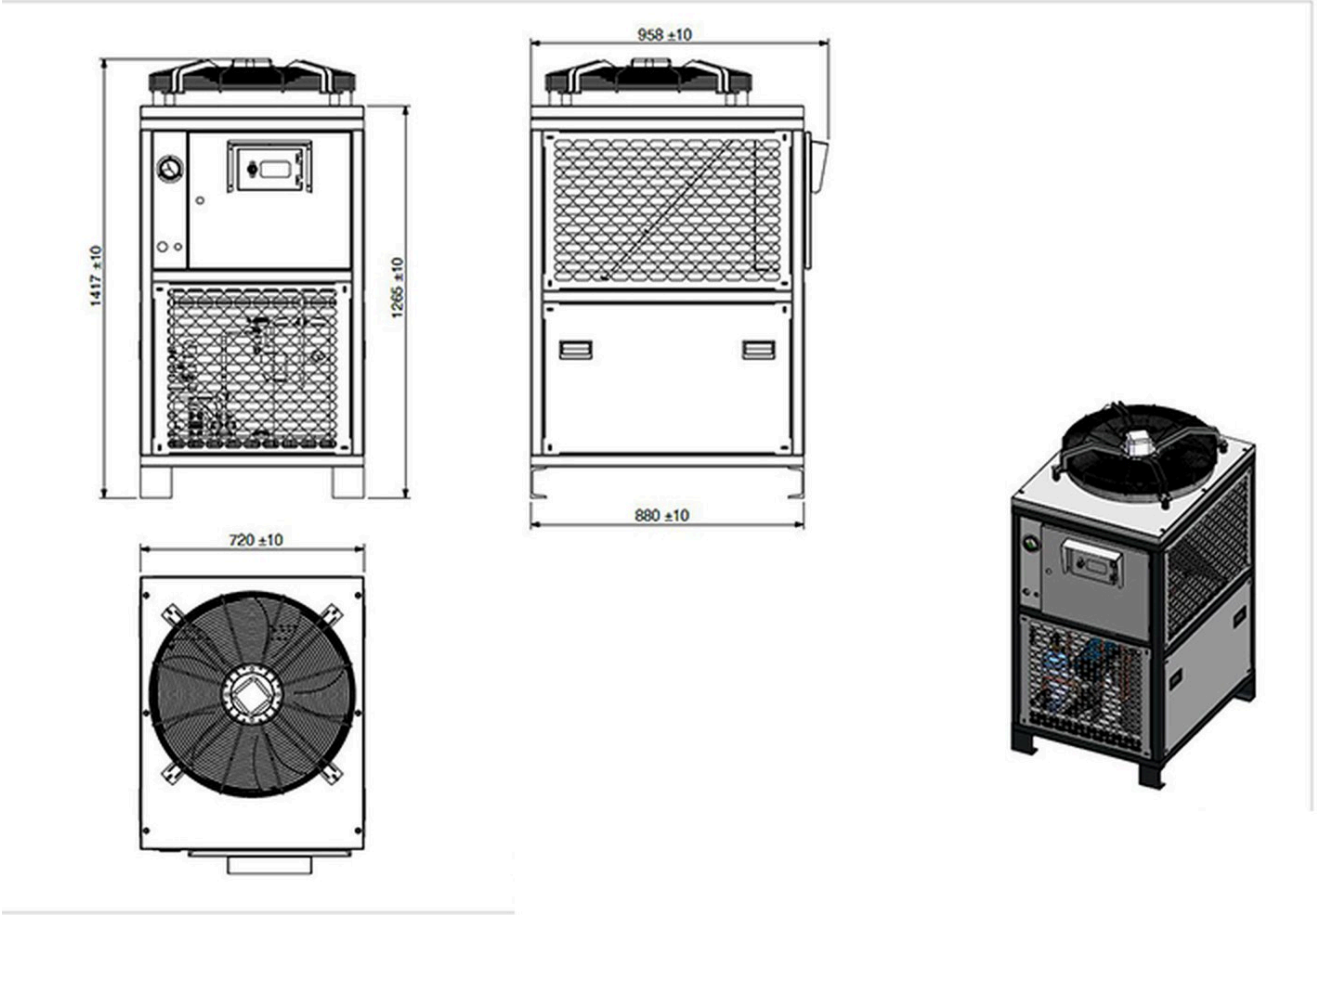

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A20-HCB · 14 optional disponibili per questa configurazione · 14 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A25-HCB

Serie PRO-A · R410A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

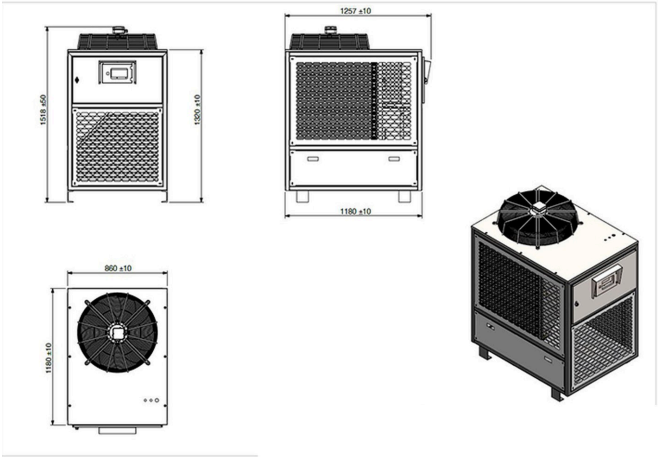

PRO8-A25-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

15,5 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,61

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

23,2 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,7 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.257 × 860 × 1.518
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 100 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	25
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	17,6	16,6	15,5	14,3	13,1
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	23,2	21,9	20,5	19,0	17,5

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A25-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	23,25 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	19.995 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	4,73 kW
EER / EER	4,91
Portata acqua / Water flow	4,00 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	15,47 kW
Potenza assorbita / Power input	5,93 kW
EER / EER	2,61
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	2,66 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.257 × 860 × 1.518 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 100 l
  Internal open tank 100 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	15,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	14,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	14,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	15,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	14,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	14,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A25-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	15,8	15,0	14,2	13,3	12,4	11,5	10,5
2	16,4	15,6	14,7	13,8	12,9	11,9	10,9
3	17,0	16,1	15,2	14,3	13,4	12,3	11,3
4	17,6	16,8	15,8	14,9	13,9	12,8	11,8
5	18,3	17,4	16,4	15,4	14,4	13,3	12,2
6	18,9	18,0	17,0	16,0	14,9	13,8	12,7
7	19,6	18,6	17,6	16,6	15,5	14,3	13,1
8	20,3	19,3	18,3	17,2	16,1	14,9	13,7
9	21,0	20,0	18,9	17,8	16,6	15,4	14,2
10	21,8	20,7	19,6	18,4	17,2	16,0	14,7
11	22,5	21,4	20,3	19,1	17,8	16,6	15,2
12	23,3	22,2	21,0	19,8	18,5	17,1	15,8
13	24,1	22,9	21,7	20,5	19,1	17,7	16,3
14	24,9	23,7	22,5	21,2	19,8	18,4	16,9
15	25,7	24,5	23,2	21,9	20,5	19,0	17,5

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	3,9	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
2	3,9	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
3	3,9	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
4	3,9	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
5	3,9	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
6	3,9	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
7	3,8	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
8	3,8	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
9	3,8	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
10	3,8	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
11	3,8	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
12	3,8	4,2	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
13	3,7	4,2	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4
14	3,7	4,2	4,7	5,3	5,9	6,6	7,4
15	3,7	4,2	4,7	5,3	5,9	6,6	7,4

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,08	3,49	2,98	2,51	2,10	1,74	1,42
2	4,24	3,62	3,09	2,60	2,18	1,81	1,47
3	4,39	3,75	3,20	2,70	2,26	1,87	1,53
4	4,56	3,89	3,31	2,80	2,35	1,94	1,59
5	4,73	4,04	3,43	2,90	2,43	2,02	1,65
6	4,92	4,19	3,56	3,01	2,52	2,10	1,71
7	5,10	4,34	3,68	3,12	2,61	2,17	1,77
8	5,31	4,50	3,82	3,23	2,71	2,25	1,84
9	5,51	4,67	3,96	3,34	2,80	2,32	1,91
10	5,73	4,85	4,10	3,46	2,90	2,41	1,98
11	5,95	5,03	4,25	3,58	3,00	2,50	2,05
12	6,19	5,22	4,41	3,71	3,11	2,59	2,12
13	6,44	5,42	4,56	3,85	3,22	2,68	2,20
14	6,72	5,63	4,74	3,99	3,34	2,77	2,28
15	6,99	5,84	4,91	4,12	3,45	2,87	2,36

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

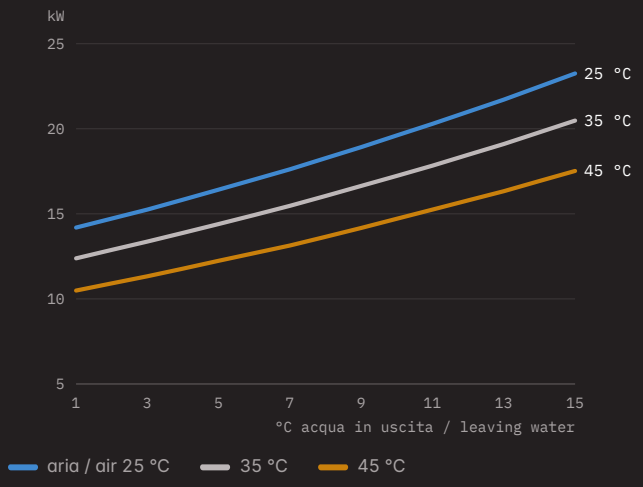

EER / EER

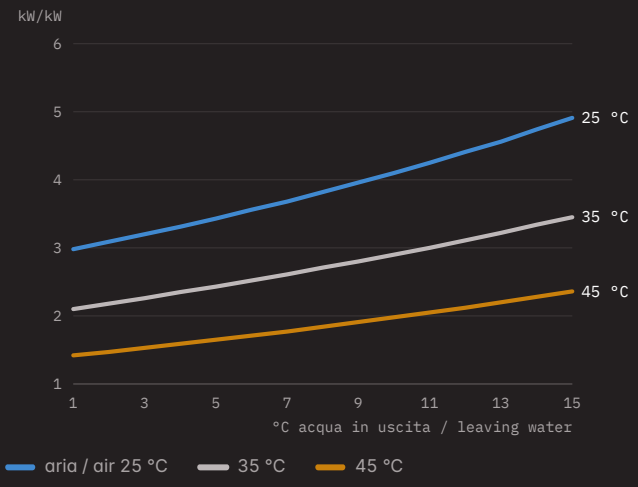

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.257 × 860 × 1.518 mm

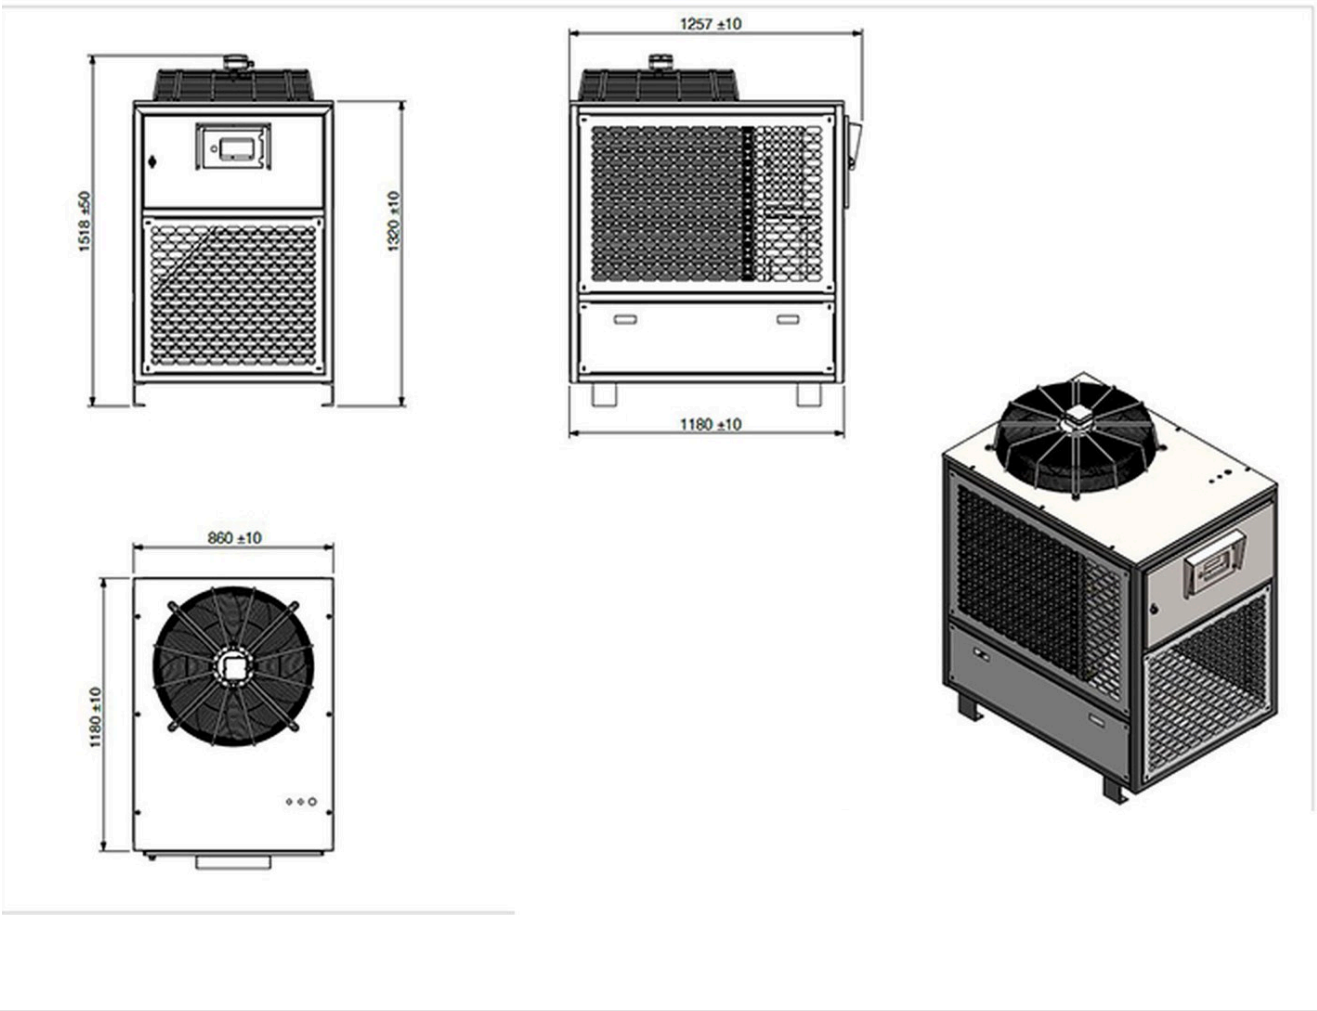

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A25-HCB · 21 optional disponibili per questa configurazione · 21 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A35-HCB

Serie PRO-A · R410A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

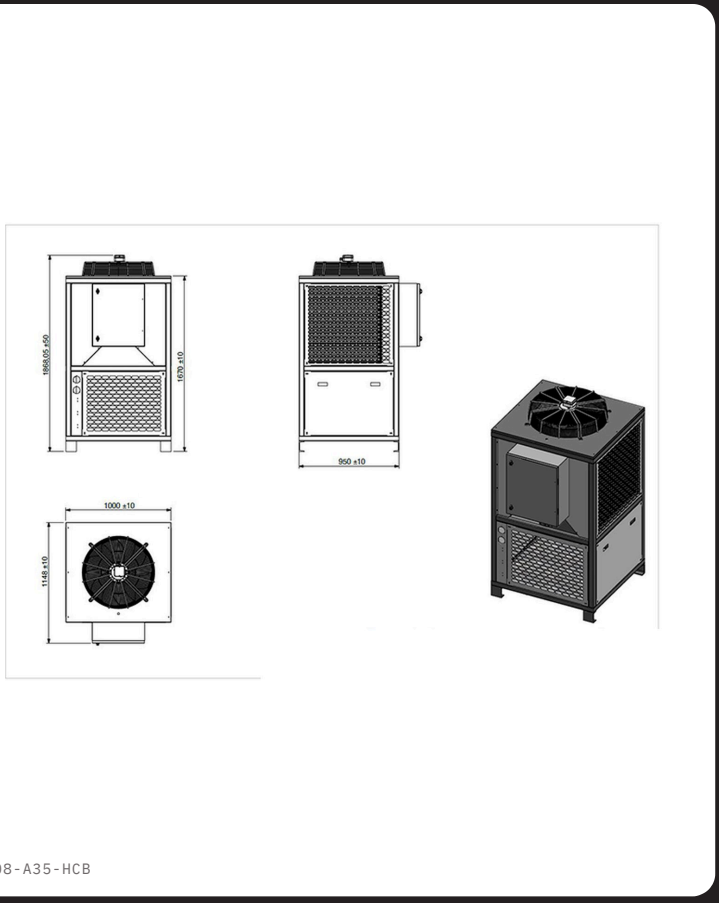

PRO8-A35-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

20,0 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

30,1 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

3,4 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.148 × 1.000 × 1.868
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 150 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	35
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	22,8	21,5	20,0	18,6	17,0
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	30,1	28,4	26,5	24,6	22,7

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A35-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	30,11 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	25.895 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	5,28 kW
EER / EER	5,70
Portata acqua / Water flow	5,18 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	20,04 kW
Potenza assorbita / Power input	6,67 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	3,45 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.148 × 1.000 × 1.868 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 150 l
  Internal open tank 150 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	19,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	19,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	18,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	19,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	19,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	19,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A35-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	20,5	19,4	18,4	17,2	16,0	14,8	13,6
2	21,2	20,2	19,1	17,9	16,7	15,4	14,1
3	22,0	20,9	19,8	18,5	17,3	16,0	14,7
4	22,8	21,7	20,5	19,2	18,0	16,6	15,3
5	23,7	22,5	21,3	20,0	18,6	17,2	15,8
6	24,5	23,3	22,0	20,7	19,3	17,9	16,4
7	25,4	24,1	22,8	21,5	20,0	18,6	17,0
8	26,3	25,0	23,7	22,3	20,8	19,2	17,7
9	27,2	25,9	24,5	23,1	21,6	19,9	18,4
10	28,2	26,8	25,4	23,9	22,3	20,7	19,1
11	29,1	27,8	26,3	24,7	23,1	21,4	19,8
12	30,2	28,7	27,2	25,6	23,9	22,2	20,4
13	31,2	29,7	28,1	26,5	24,7	23,0	21,1
14	32,2	30,7	29,1	27,4	25,6	23,8	21,9
15	33,3	31,7	30,1	28,4	26,5	24,6	22,7

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,4	4,8	5,4	6,0	6,6	7,4	8,2
2	4,3	4,8	5,4	6,0	6,6	7,4	8,3
3	4,3	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
4	4,3	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
5	4,3	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
6	4,3	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
7	4,3	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
8	4,2	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
9	4,2	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
10	4,2	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
11	4,2	4,7	5,3	6,0	6,7	7,4	8,3
12	4,1	4,7	5,3	6,0	6,7	7,4	8,3
13	4,1	4,7	5,3	6,0	6,7	7,4	8,3
14	4,0	4,7	5,3	6,0	6,7	7,4	8,3
15	4,0	4,6	5,3	5,9	6,7	7,4	8,3

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,70	4,01	3,41	2,88	2,42	2,01	1,65
2	4,88	4,16	3,54	2,99	2,51	2,08	1,71
3	5,07	4,31	3,66	3,10	2,60	2,16	1,78
4	5,28	4,48	3,80	3,21	2,70	2,24	1,85
5	5,49	4,65	3,94	3,33	2,80	2,32	1,92
6	5,71	4,83	4,09	3,45	2,90	2,41	1,99
7	5,94	5,01	4,24	3,58	3,00	2,50	2,05
8	6,20	5,21	4,40	3,71	3,11	2,59	2,13
9	6,45	5,41	4,57	3,85	3,23	2,68	2,21
10	6,73	5,63	4,74	3,99	3,34	2,78	2,30
11	7,01	5,86	4,92	4,13	3,46	2,88	2,38
12	7,33	6,10	5,11	4,29	3,58	2,98	2,46
13	7,65	6,34	5,30	4,44	3,71	3,09	2,55
14	8,01	6,61	5,50	4,61	3,85	3,20	2,64
15	8,38	6,88	5,70	4,78	3,99	3,31	2,73

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

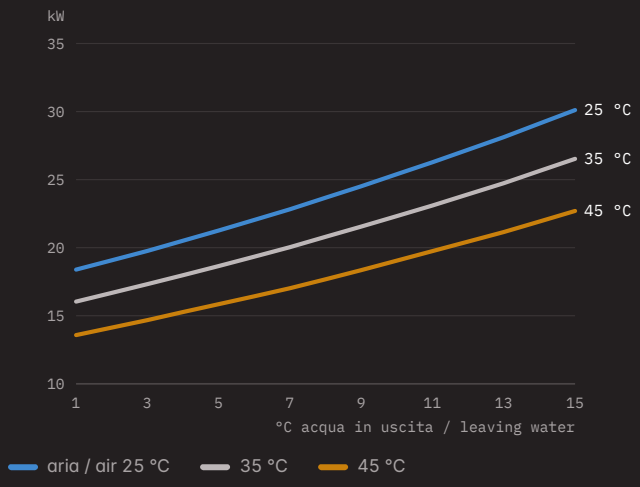

EER / EER

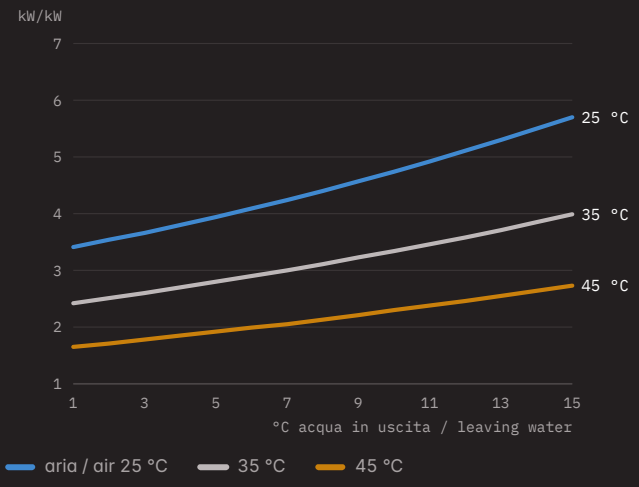

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.148 × 1.000 × 1.868 mm

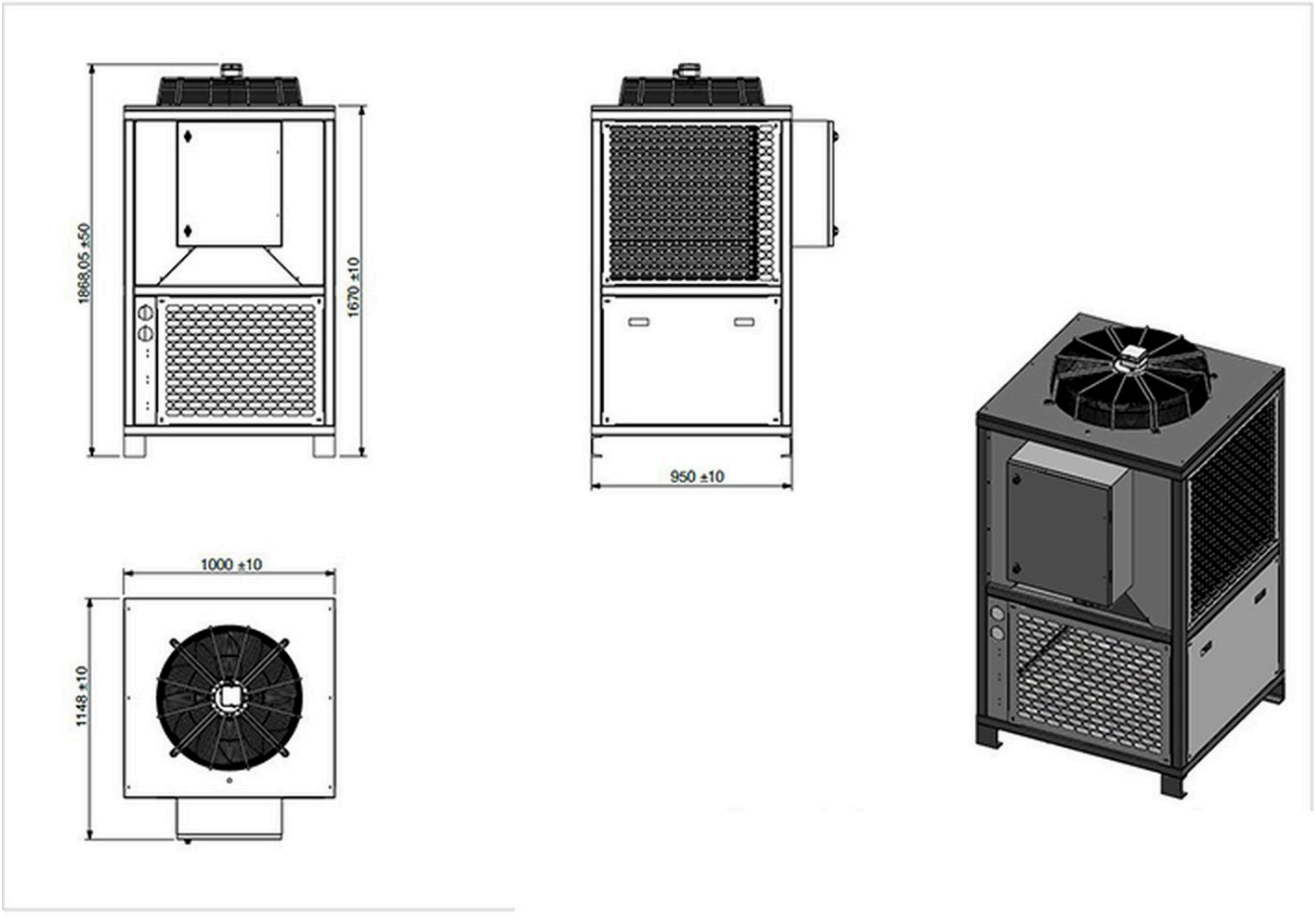

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A35-HCB · 23 optional disponibili per questa configurazione · 23 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A25-HCB

Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

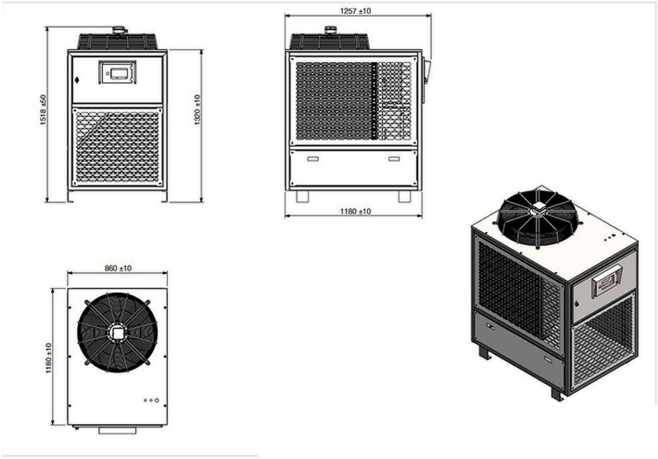

PRO7-A25-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

16,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,66

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

24,4 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,8 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.257 × 860 × 1.518
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 100 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	25
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	18,5	17,4	16,2	15,1	13,8
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	24,4	23,0	21,5	19,9	18,4

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A25-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	24,41 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	20.993 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	4,87 kW
EER / EER	5,01
Portata acqua / Water flow	4,20 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	16,25 kW
Potenza assorbita / Power input	6,11 kW
EER / EER	2,66
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	2,79 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.257 × 860 × 1.518 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 100 l
  Internal open tank 100 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	15,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	15,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	15,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	15,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	15,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	15,4 kW

• COOLING · R32 · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO7-A25-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	16,6	15,8	14,9	14,0	13,0	12,0	11,0
2	17,2	16,4	15,5	14,5	13,5	12,5	11,5
3	17,8	17,0	16,0	15,0	14,0	12,9	11,9
4	18,5	17,6	16,6	15,6	14,6	13,5	12,4
5	19,2	18,2	17,2	16,2	15,1	14,0	12,8
6	19,9	18,9	17,9	16,8	15,7	14,5	13,3
7	20,6	19,6	18,5	17,4	16,2	15,1	13,8
8	21,3	20,3	19,2	18,1	16,9	15,6	14,3
9	22,1	21,0	19,9	18,7	17,5	16,1	14,9
10	22,9	21,8	20,6	19,4	18,1	16,8	15,4
11	23,6	22,5	21,3	20,0	18,7	17,4	16,0
12	24,4	23,3	22,1	20,8	19,4	18,0	16,6
13	25,3	24,1	22,8	21,5	20,1	18,6	17,1
14	26,1	24,9	23,6	22,2	20,8	19,3	17,8
15	27,0	25,7	24,4	23,0	21,5	19,9	18,4

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
2	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
3	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
4	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
5	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
6	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
7	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
8	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
9	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
10	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
11	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
12	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
13	3,9	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
14	3,8	4,3	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7
15	3,8	4,3	4,9	5,5	6,1	6,8	7,7

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,16	3,56	3,04	2,56	2,14	1,78	1,45
2	4,32	3,69	3,15	2,65	2,22	1,84	1,50
3	4,48	3,83	3,26	2,75	2,31	1,91	1,56
4	4,65	3,97	3,38	2,85	2,39	1,98	1,62
5	4,83	4,11	3,50	2,96	2,48	2,06	1,68
6	5,01	4,27	3,63	3,07	2,57	2,14	1,74
7	5,20	4,42	3,75	3,18	2,66	2,21	1,81
8	5,41	4,59	3,89	3,29	2,76	2,29	1,87
9	5,62	4,76	4,03	3,41	2,86	2,37	1,94
10	5,84	4,94	4,18	3,53	2,96	2,46	2,02
11	6,06	5,13	4,33	3,65	3,06	2,55	2,09
12	6,32	5,32	4,49	3,79	3,17	2,64	2,16
13	6,57	5,52	4,65	3,92	3,28	2,73	2,24
14	6,85	5,74	4,83	4,06	3,40	2,83	2,32
15	7,13	5,96	5,01	4,20	3,52	2,93	2,40

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

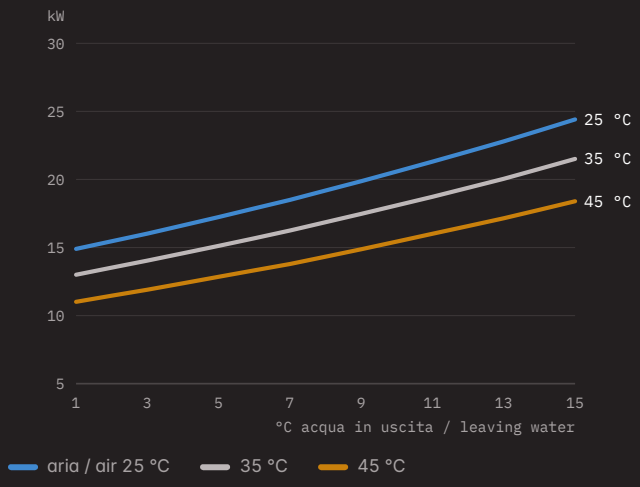

EER / EER

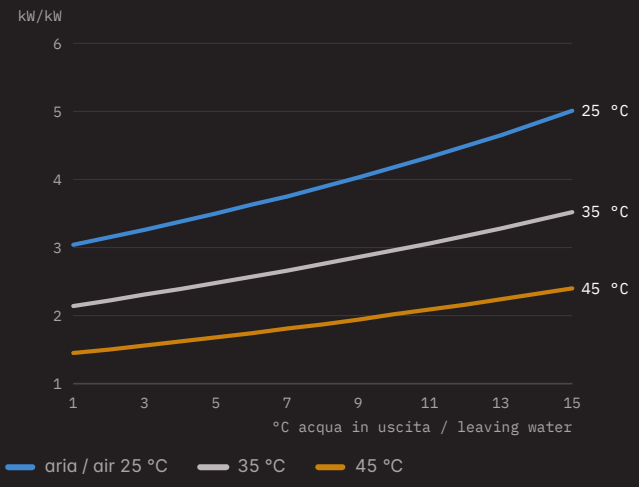

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.257 × 860 × 1.518 mm

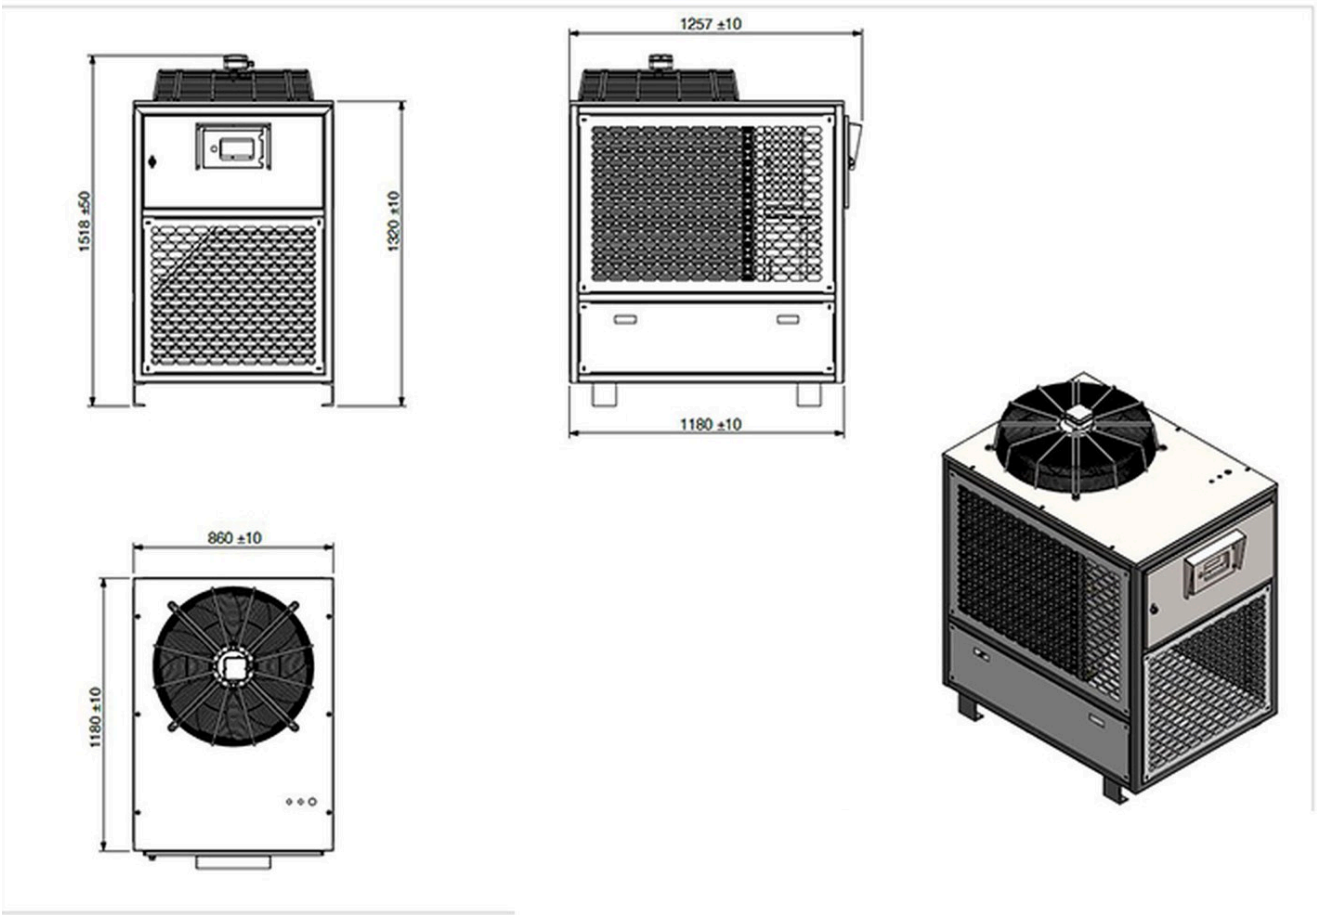

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A25-HCB · 21 optional disponibili per questa configurazione · 21 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A35-HCB

Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

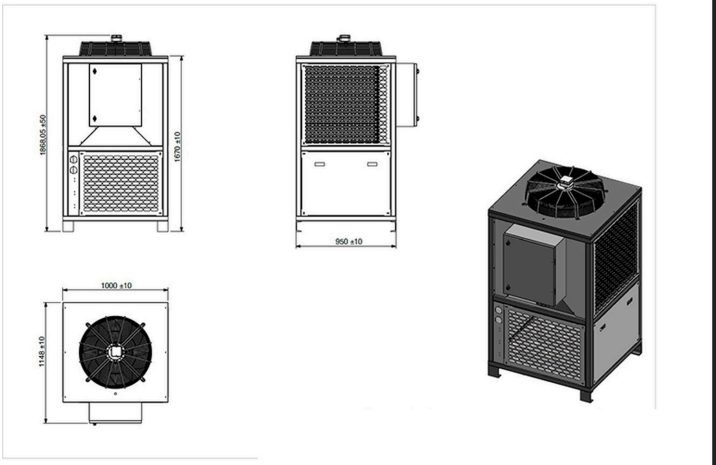

PRO7-A35-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

21,0 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,06

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

31,6 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

3,6 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.148 × 1.000 × 1.868
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 150 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	35
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	24,0	22,6	21,0	19,5	17,9
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	31,6	29,8	27,9	25,9	23,8

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A35-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	31,62 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	27.193 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	5,44 kW
EER / EER	5,81
Portata acqua / Water flow	5,44 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	21,04 kW
Potenza assorbita / Power input	6,87 kW
EER / EER	3,06
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	3,62 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.148 × 1.000 × 1.868 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 150 l
  Internal open tank 150 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	20,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	20,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	19,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	20,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	20,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	20,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A35-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	21,5	20,4	19,3	18,1	16,8	15,6	14,3
2	22,3	21,2	20,0	18,8	17,5	16,2	14,8
3	23,1	22,0	20,8	19,5	18,2	16,8	15,4
4	24,0	22,8	21,5	20,2	18,9	17,4	16,0
5	24,8	23,6	22,3	21,0	19,6	18,1	16,6
6	25,8	24,5	23,1	21,8	20,3	18,8	17,3
7	26,7	25,3	24,0	22,6	21,0	19,5	17,9
8	27,6	26,3	24,9	23,4	21,8	20,2	18,6
9	28,6	27,2	25,7	24,2	22,6	20,9	19,3
10	29,6	28,2	26,7	25,1	23,4	21,7	20,0
11	30,6	29,2	27,6	25,9	24,3	22,5	20,7
12	31,7	30,2	28,6	26,9	25,1	23,3	21,5
13	32,7	31,2	29,5	27,8	26,0	24,1	22,2
14	33,9	32,2	30,6	28,8	26,9	25,0	23,0
15	35,0	33,3	31,6	29,8	27,9	25,9	23,8

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,5	5,0	5,5	6,2	6,8	7,6	8,5
2	4,5	5,0	5,5	6,2	6,8	7,6	8,5
3	4,5	5,0	5,6	6,2	6,8	7,6	8,5
4	4,5	5,0	5,6	6,2	6,9	7,6	8,5
5	4,4	5,0	5,6	6,2	6,9	7,6	8,5
6	4,4	5,0	5,5	6,2	6,9	7,7	8,5
7	4,4	5,0	5,5	6,2	6,9	7,7	8,5
8	4,4	4,9	5,5	6,2	6,9	7,7	8,5
9	4,3	4,9	5,5	6,2	6,9	7,7	8,5
10	4,3	4,9	5,5	6,2	6,9	7,7	8,5
11	4,3	4,9	5,5	6,2	6,9	7,7	8,6
12	4,2	4,8	5,5	6,2	6,9	7,7	8,6
13	4,2	4,8	5,5	6,1	6,9	7,7	8,6
14	4,2	4,8	5,5	6,1	6,9	7,7	8,6
15	4,1	4,8	5,4	6,1	6,8	7,7	8,6

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,79	4,09	3,48	2,94	2,46	2,05	1,68
2	4,98	4,24	3,61	3,05	2,56	2,12	1,74
3	5,17	4,40	3,73	3,16	2,65	2,20	1,81
4	5,38	4,57	3,88	3,27	2,75	2,28	1,88
5	5,59	4,74	4,02	3,39	2,85	2,37	1,95
6	5,82	4,92	4,17	3,52	2,96	2,46	2,02
7	6,06	5,11	4,32	3,65	3,06	2,55	2,09
8	6,32	5,31	4,49	3,79	3,18	2,64	2,18
9	6,58	5,52	4,65	3,92	3,29	2,73	2,26
10	6,86	5,74	4,83	4,07	3,41	2,83	2,34
11	7,15	5,97	5,01	4,21	3,53	2,94	2,43
12	7,47	6,22	5,21	4,37	3,65	3,04	2,51
13	7,80	6,46	5,40	4,53	3,78	3,15	2,60
14	8,17	6,74	5,61	4,70	3,92	3,26	2,69
15	8,54	7,01	5,81	4,87	4,07	3,37	2,79

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

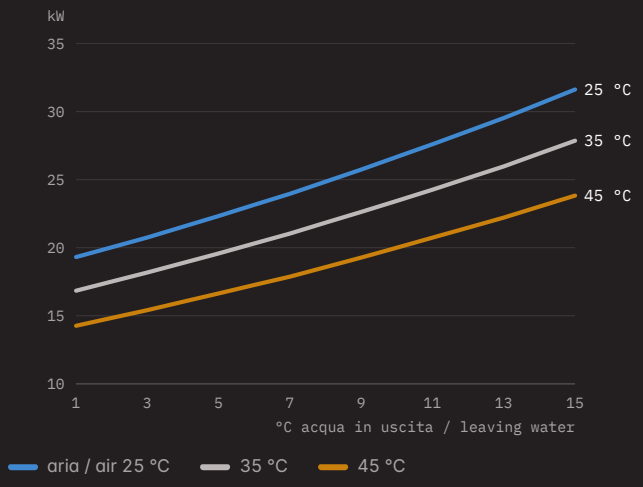

EER / EER

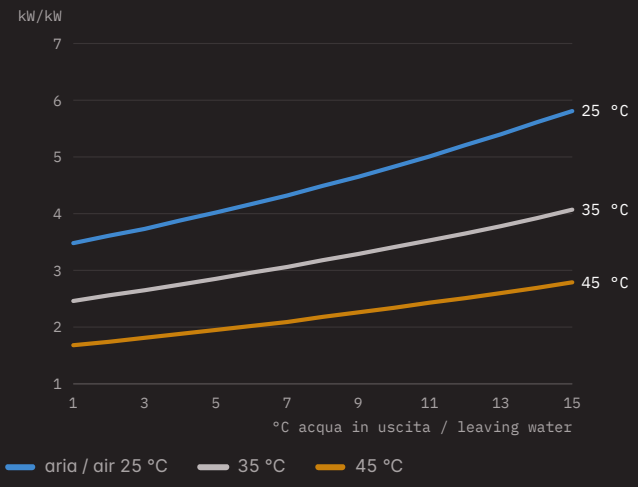

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.148 × 1.000 × 1.868 mm

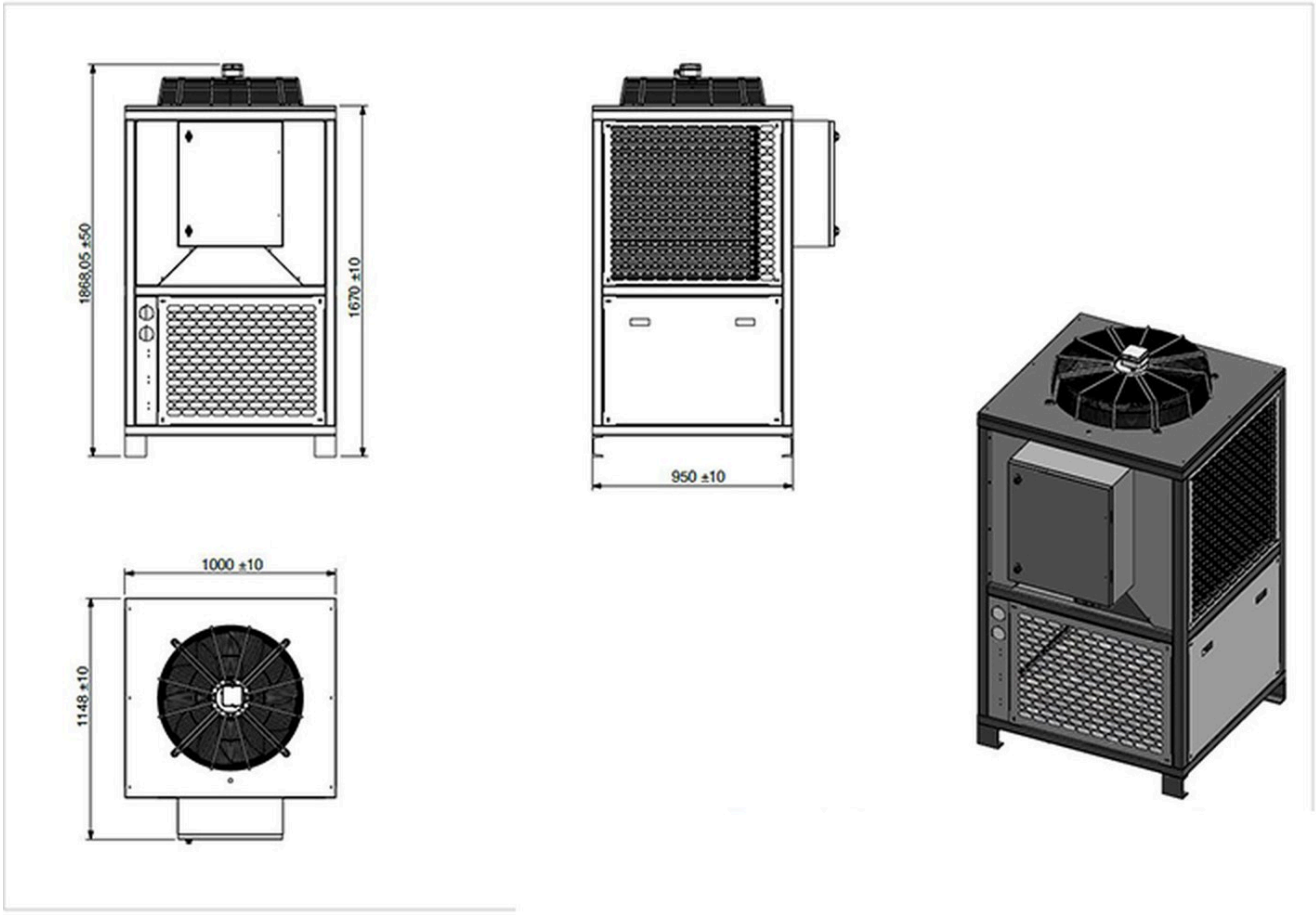

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A35-HCB · 23 optional disponibili per questa configurazione · 23 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A25-HCB

Serie PRO-A · R454B · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

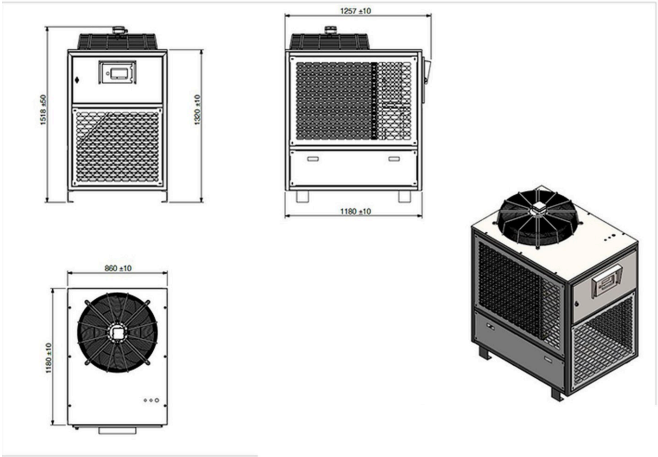

PRO5-A25-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

15,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,58

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

22,8 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

2,6 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.257 × 860 × 1.518
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 100 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	25
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	17,3	16,2	15,2	14,1	12,9
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	22,8	21,4	20,1	18,6	17,2

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A25-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	22,78 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	19.591 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	4,68 kW
EER / EER	4,86
Portata acqua / Water flow	3,92 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	15,16 kW
Potenza assorbita / Power input	5,87 kW
EER / EER	2,58
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	2,61 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.257 × 860 × 1.518 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 100 l
  Internal open tank 100 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	14,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	14,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	13,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	14,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	14,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	14,4 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A25-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	15,5	14,7	13,9	13,0	12,1	11,2	10,3
2	16,1	15,3	14,4	13,5	12,6	11,7	10,7
3	16,6	15,8	14,9	14,0	13,1	12,1	11,1
4	17,3	16,4	15,5	14,6	13,6	12,6	11,6
5	17,9	17,0	16,1	15,1	14,1	13,1	12,0
6	18,6	17,6	16,7	15,7	14,6	13,6	12,4
7	19,2	18,3	17,3	16,2	15,2	14,1	12,9
8	19,9	18,9	17,9	16,9	15,7	14,6	13,4
9	20,6	19,6	18,6	17,5	16,3	15,1	13,9
10	21,3	20,3	19,2	18,1	16,9	15,7	14,4
11	22,0	21,0	19,9	18,7	17,5	16,2	14,9
12	22,8	21,7	20,6	19,4	18,1	16,8	15,5
13	23,6	22,5	21,3	20,1	18,7	17,4	16,0
14	24,4	23,2	22,0	20,8	19,4	18,0	16,6
15	25,2	24,0	22,8	21,4	20,1	18,6	17,2

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	3,8	4,2	4,7	5,2	5,8	6,5	7,3
2	3,8	4,3	4,7	5,2	5,8	6,5	7,3
3	3,8	4,3	4,7	5,2	5,8	6,5	7,3
4	3,8	4,3	4,7	5,3	5,8	6,5	7,3
5	3,8	4,3	4,7	5,3	5,9	6,5	7,3
6	3,8	4,2	4,7	5,3	5,9	6,5	7,3
7	3,8	4,2	4,7	5,3	5,9	6,5	7,3
8	3,8	4,2	4,7	5,3	5,9	6,5	7,3
9	3,8	4,2	4,7	5,3	5,9	6,5	7,3
10	3,8	4,2	4,7	5,3	5,9	6,5	7,4
11	3,7	4,2	4,7	5,3	5,9	6,5	7,4
12	3,7	4,2	4,7	5,3	5,9	6,5	7,4
13	3,7	4,2	4,7	5,3	5,9	6,6	7,4
14	3,7	4,2	4,7	5,3	5,9	6,6	7,4
15	3,6	4,2	4,7	5,2	5,9	6,6	7,4

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,04	3,46	2,95	2,49	2,08	1,72	1,40
2	4,19	3,59	3,06	2,58	2,16	1,79	1,46
3	4,35	3,72	3,16	2,67	2,24	1,85	1,51
4	4,52	3,86	3,28	2,77	2,32	1,92	1,57
5	4,69	3,99	3,40	2,87	2,41	2,00	1,63
6	4,87	4,15	3,52	2,98	2,50	2,07	1,69
7	5,05	4,30	3,64	3,08	2,58	2,15	1,75
8	5,25	4,46	3,78	3,20	2,68	2,23	1,82
9	5,46	4,62	3,92	3,31	2,78	2,30	1,89
10	5,67	4,80	4,06	3,43	2,88	2,39	1,96
11	5,89	4,98	4,21	3,54	2,97	2,48	2,03
12	6,13	5,17	4,36	3,68	3,08	2,56	2,10
13	6,38	5,36	4,52	3,81	3,18	2,65	2,17
14	6,65	5,57	4,69	3,95	3,30	2,75	2,25
15	6,92	5,78	4,86	4,08	3,42	2,84	2,33

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

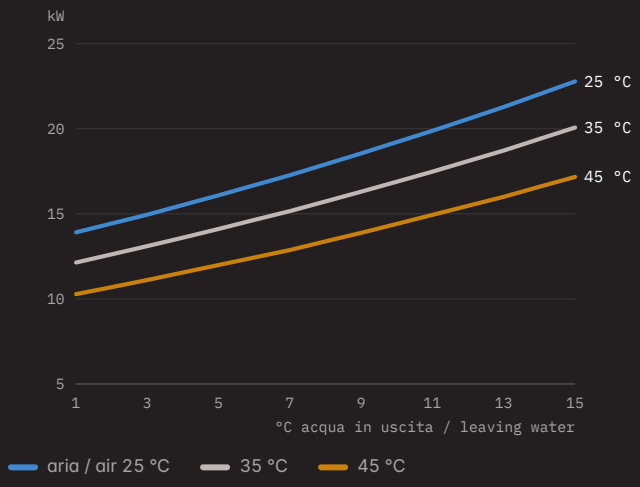

EER / EER

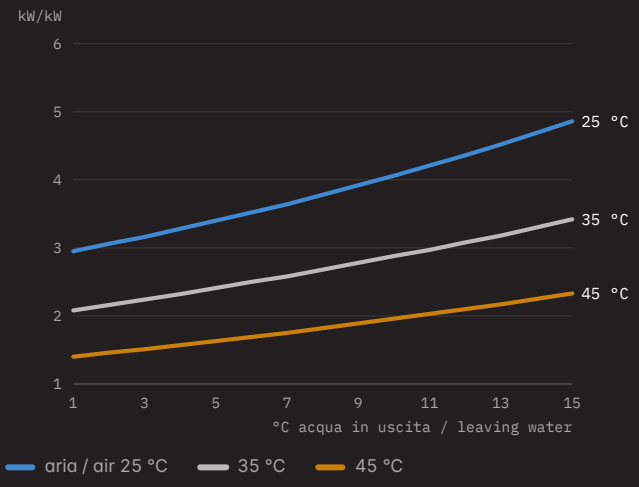

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.257 × 860 × 1.518 mm

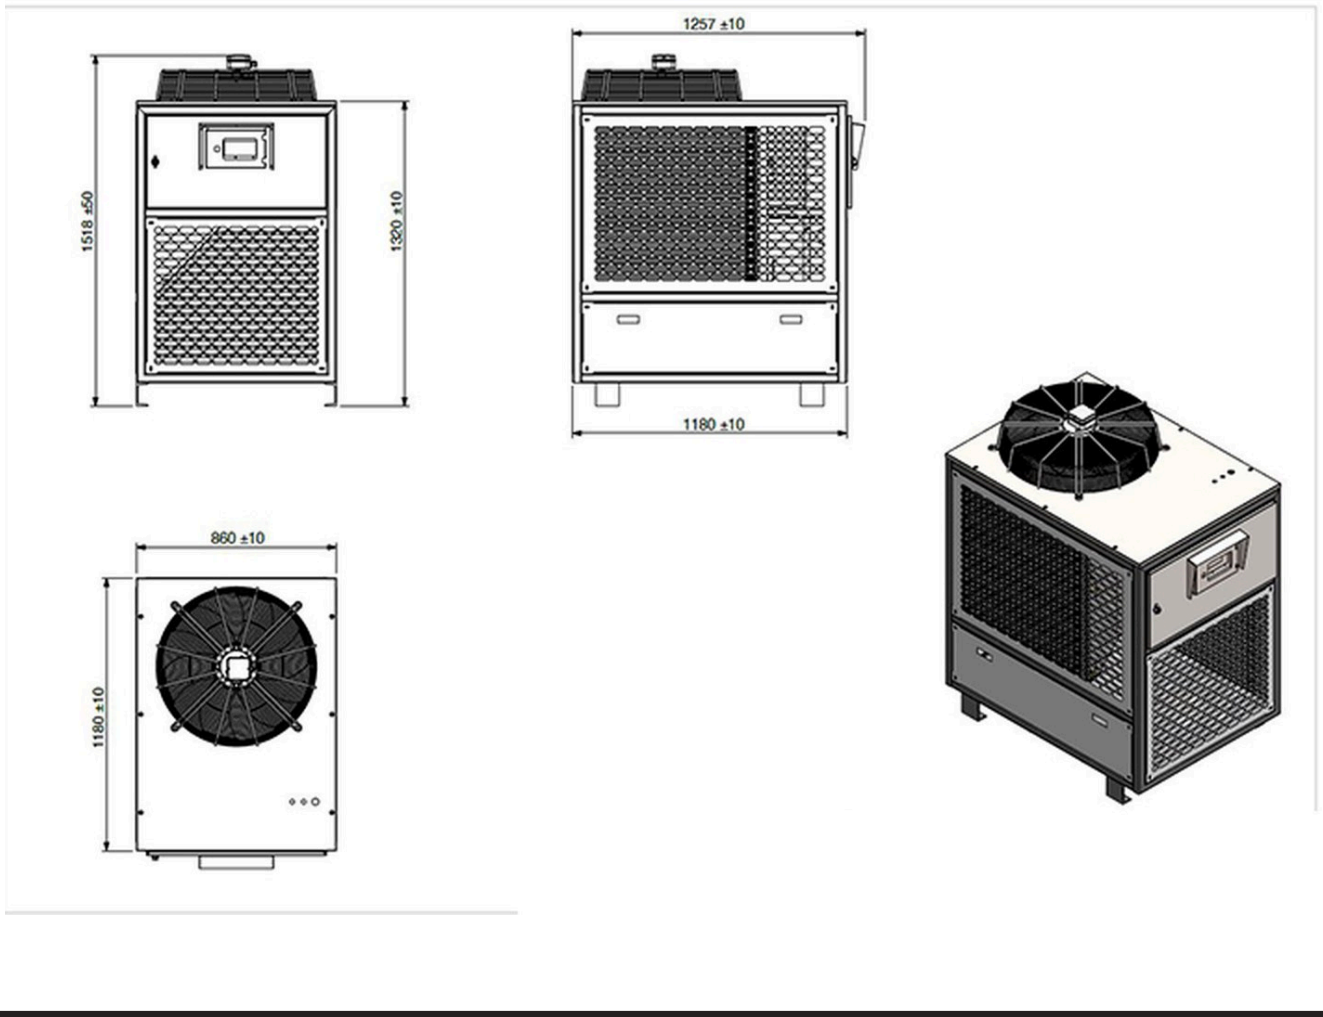

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A25-HCB · 21 optional disponibili per questa configurazione · 21 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A30-HCB

Serie PRO-A · R454B · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

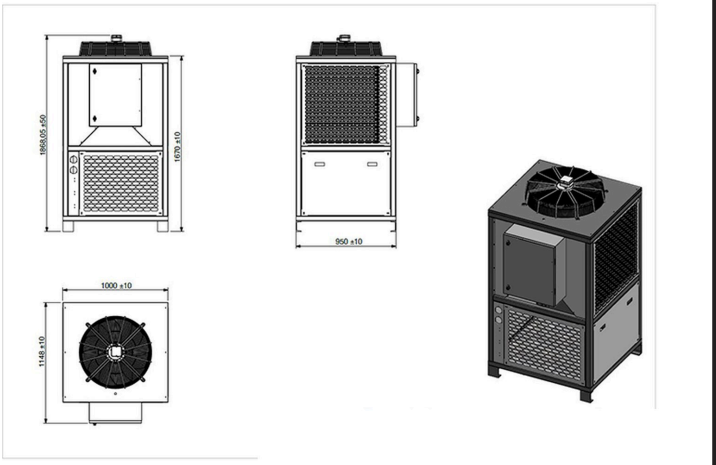

PRO5-A30-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

19,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,97

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

29,5 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

3,4 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.148 × 1.000 × 1.868
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 150 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	30
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	22,4	21,1	19,6	18,2	16,7
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	29,5	27,8	26,0	24,1	22,2

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A30-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	29,51 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	25.379 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	5,23 kW
EER / EER	5,64
Portata acqua / Water flow	5,08 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	19,64 kW
Potenza assorbita / Power input	6,61 kW
EER / EER	2,97
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	3,38 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.148 × 1.000 × 1.868 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 150 l
  Internal open tank 150 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	19,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	18,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	18,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	19,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	18,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	18,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A30-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	20,1	19,1	18,0	16,9	15,7	14,6	13,3
2	20,8	19,8	18,7	17,5	16,4	15,1	13,8
3	21,6	20,5	19,4	18,2	17,0	15,7	14,4
4	22,4	21,3	20,1	18,9	17,6	16,3	15,0
5	23,2	22,0	20,8	19,6	18,3	16,9	15,5
6	24,0	22,9	21,6	20,3	19,0	17,6	16,1
7	24,9	23,6	22,4	21,1	19,6	18,2	16,7
8	25,8	24,5	23,2	21,8	20,4	18,9	17,3
9	26,7	25,4	24,0	22,6	21,1	19,5	18,0
10	27,6	26,3	24,9	23,4	21,9	20,3	18,7
11	28,6	27,2	25,8	24,2	22,6	21,0	19,4
12	29,6	28,2	26,7	25,1	23,4	21,8	20,0
13	30,6	29,1	27,6	26,0	24,2	22,5	20,7
14	31,6	30,1	28,5	26,9	25,1	23,3	21,5
15	32,7	31,1	29,5	27,8	26,0	24,1	22,2

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,3	8,2
2	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,3	8,2
3	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,3	8,2
4	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,3	8,2
5	4,3	4,8	5,3	5,9	6,6	7,3	8,2
6	4,2	4,8	5,3	5,9	6,6	7,3	8,2
7	4,2	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4	8,2
8	4,2	4,8	5,3	5,9	6,6	7,4	8,2
9	4,2	4,7	5,3	5,9	6,6	7,4	8,2
10	4,2	4,7	5,3	5,9	6,6	7,4	8,2
11	4,1	4,7	5,3	5,9	6,6	7,4	8,2
12	4,1	4,7	5,3	5,9	6,6	7,4	8,2
13	4,0	4,6	5,2	5,9	6,6	7,4	8,2
14	4,0	4,6	5,2	5,9	6,6	7,4	8,2
15	3,9	4,6	5,2	5,9	6,6	7,4	8,2

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,65	3,97	3,38	2,85	2,39	1,99	1,63
2	4,83	4,12	3,50	2,96	2,49	2,06	1,69
3	5,02	4,27	3,63	3,06	2,58	2,14	1,76
4	5,22	4,44	3,76	3,18	2,67	2,22	1,83
5	5,43	4,60	3,90	3,29	2,77	2,30	1,90
6	5,65	4,78	4,05	3,42	2,87	2,39	1,96
7	5,88	4,96	4,20	3,54	2,97	2,48	2,03
8	6,13	5,16	4,36	3,68	3,08	2,56	2,11
9	6,39	5,36	4,52	3,81	3,19	2,65	2,19
10	6,66	5,58	4,69	3,95	3,31	2,75	2,27
11	6,94	5,80	4,87	4,09	3,42	2,85	2,36
12	7,25	6,04	5,06	4,24	3,55	2,95	2,44
13	7,57	6,28	5,25	4,40	3,67	3,06	2,52
14	7,93	6,54	5,44	4,56	3,81	3,17	2,61
15	8,29	6,81	5,64	4,73	3,95	3,28	2,71

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

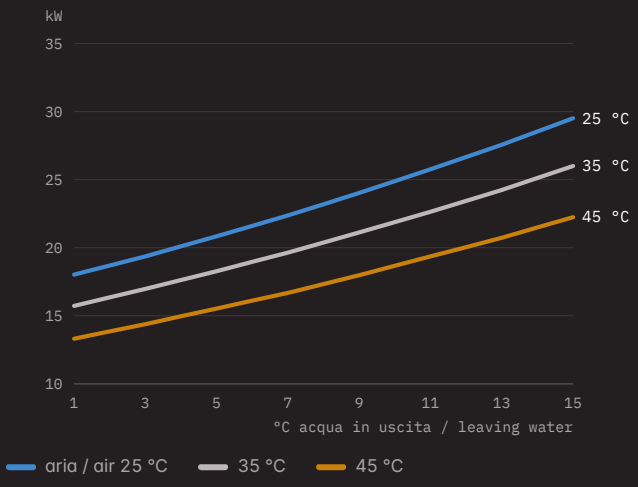

EER / EER

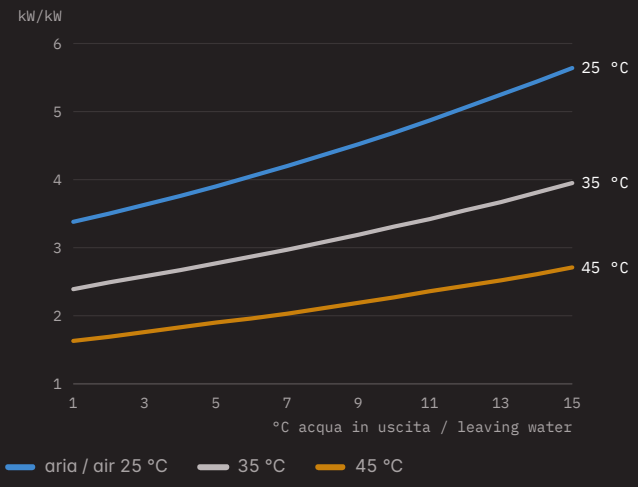

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.148 × 1.000 × 1.868 mm

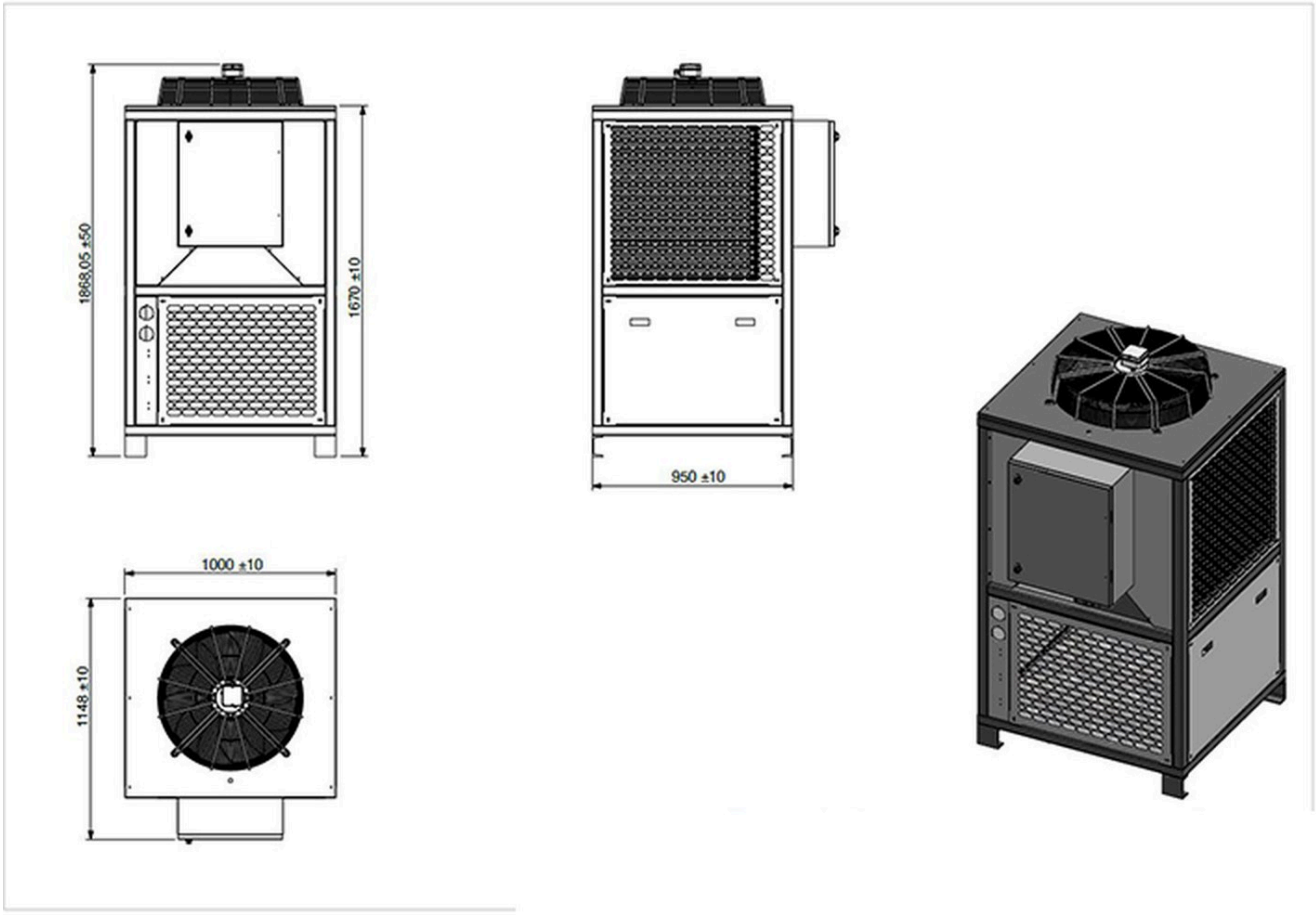

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A30-HCB · 23 optional disponibili per questa configurazione · 23 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A50-HCB

Serie PRO-A · R410A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

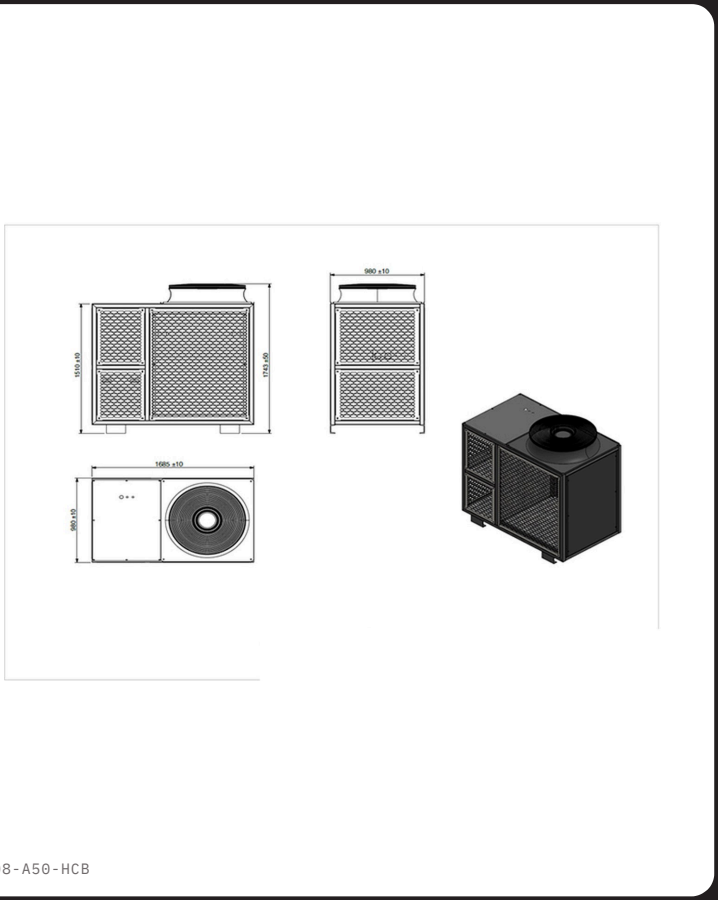

PRO8-A50-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

30,9 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

46,4 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

5,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088

L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	50
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	35,1	33,1	30,9	28,6	26,2
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	46,4	43,6	40,9	37,9	35,0

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A50-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	46,37 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	39.878 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	8,36 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	7,98 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	30,86 kW
Potenza assorbita / Power input	10,62 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	5,31 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	30,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	29,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	28,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	30,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	29,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	29,3 kW

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO8-A50-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	31,5	29,9	28,3	26,5	24,7	22,9	20,9
2	32,7	31,1	29,4	27,5	25,7	23,7	21,8
3	33,9	32,2	30,4	28,5	26,7	24,6	22,6
4	35,1	33,4	31,6	29,6	27,7	25,6	23,5
5	36,4	34,6	32,8	30,7	28,7	26,6	24,4
6	37,8	35,9	34,0	31,9	29,8	27,6	25,3
7	39,1	37,2	35,1	33,1	30,9	28,6	26,2
8	40,5	38,5	36,5	34,3	32,0	29,6	27,2
9	41,9	39,9	37,8	35,5	33,2	30,7	28,3
10	43,4	41,3	39,1	36,8	34,4	31,9	29,3
11	44,9	42,8	40,5	38,0	35,6	33,0	30,4
12	46,4	44,2	41,9	39,4	36,8	34,2	31,5
13	48,0	45,7	43,3	40,8	38,1	35,4	32,6
14	49,7	47,3	44,8	42,2	39,5	36,6	33,8
15	51,3	48,9	46,4	43,6	40,9	37,9	35,0

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	6,9	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,1
2	6,9	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,1
3	6,9	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,2
4	6,9	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,2
5	6,9	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,2
6	6,8	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,2
7	6,8	7,7	8,6	9,6	10,6	11,8	13,2
8	6,8	7,6	8,6	9,5	10,6	11,8	13,2
9	6,7	7,6	8,5	9,5	10,6	11,8	13,2
10	6,7	7,6	8,5	9,5	10,6	11,8	13,2
11	6,6	7,5	8,5	9,5	10,6	11,8	13,2
12	6,5	7,5	8,5	9,5	10,6	11,8	13,2
13	6,5	7,5	8,4	9,5	10,6	11,8	13,2
14	6,4	7,4	8,4	9,5	10,6	11,8	13,2
15	6,3	7,3	8,4	9,4	10,6	11,8	13,2

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

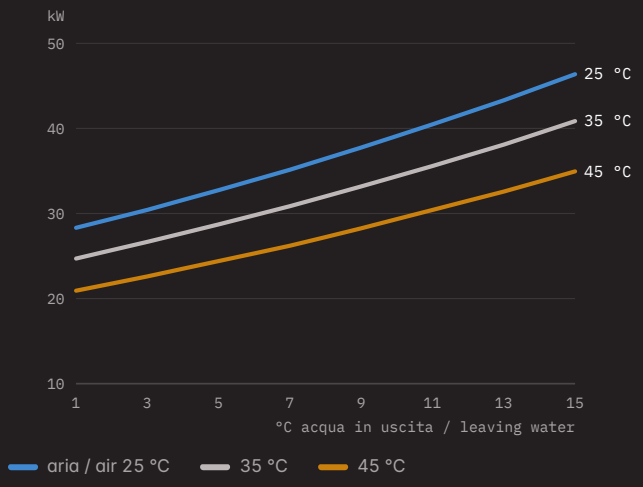

EER / EER

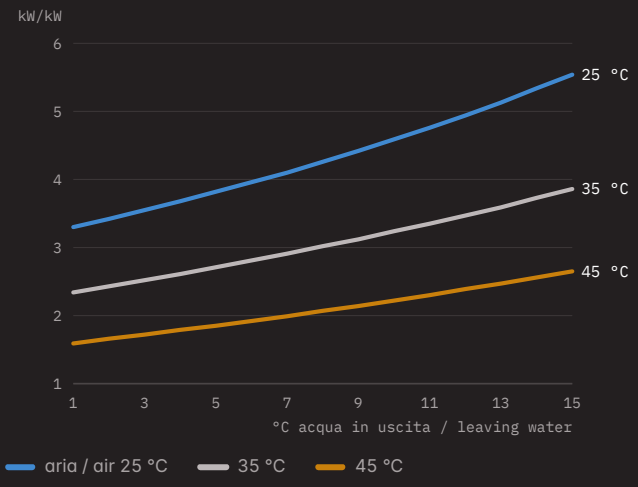

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm

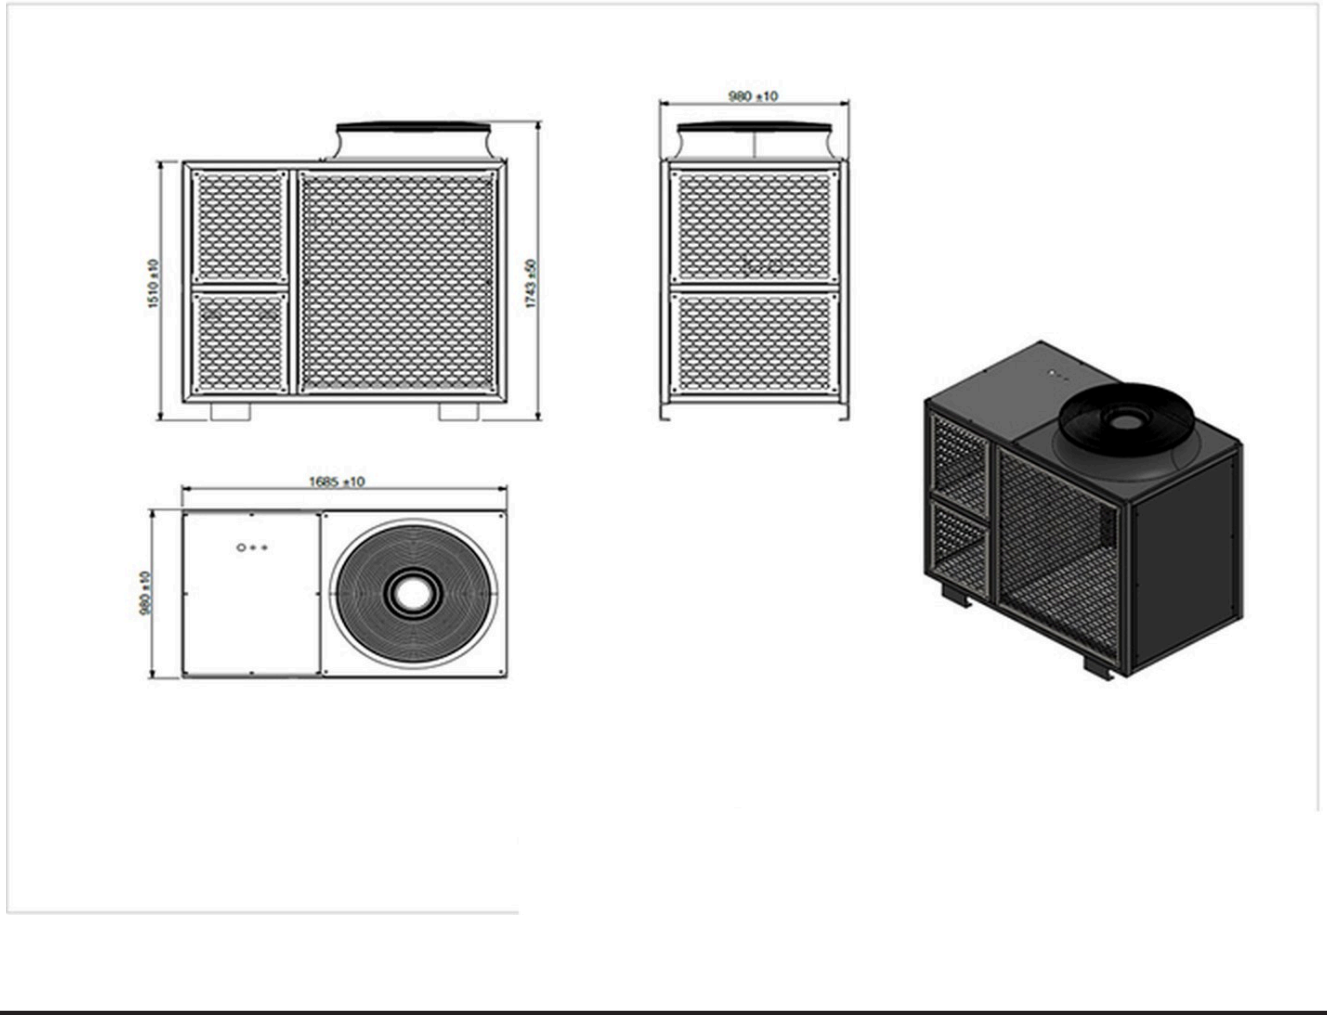

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A50-HCB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Flussostato
Flow switch

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A50-HCB

Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

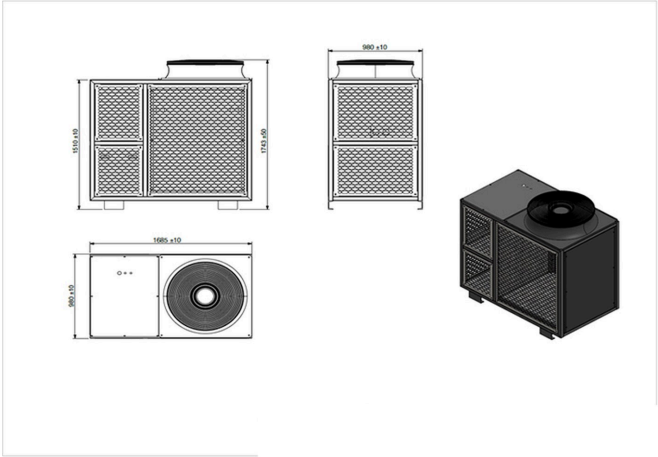

PRO7-A50-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

32,4 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

48,7 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

8,6 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675

L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	50
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	36,9	34,7	32,4	30,1	27,5
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	48,7	45,8	42,9	39,8	36,7

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A50-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	48,69 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	41.873 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	8,62 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	8,38 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	32,41 kW
Potenza assorbita / Power input	10,94 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	5,57 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	31,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	30,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	29,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	31,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	31,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	30,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A50-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	33,1	31,4	29,7	27,9	25,9	24,0	22,0
2	34,3	32,6	30,8	28,9	27,0	24,9	22,9
3	35,6	33,8	31,9	30,0	28,0	25,8	23,7
4	36,9	35,1	33,2	31,1	29,1	26,9	24,7
5	38,2	36,4	34,4	32,3	30,1	27,9	25,6
6	39,6	37,7	35,6	33,5	31,3	29,0	26,6
7	41,0	39,0	36,9	34,7	32,4	30,1	27,5
8	42,5	40,4	38,3	36,0	33,6	31,1	28,6
9	44,0	41,9	39,6	37,3	34,8	32,2	29,7
10	45,6	43,4	41,1	38,6	36,1	33,5	30,8
11	47,1	44,9	42,5	40,0	37,4	34,7	31,9
12	48,8	46,5	44,0	41,4	38,7	35,9	33,1
13	50,4	48,0	45,5	42,9	40,0	37,1	34,2
14	52,1	49,7	47,1	44,4	41,5	38,5	35,5
15	53,9	51,3	48,7	45,8	42,9	39,8	36,7

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	7,1	8,0	8,8	9,8	10,9	12,1	13,5
2	7,1	8,0	8,8	9,8	10,9	12,1	13,5
3	7,1	8,0	8,8	9,8	10,9	12,1	13,5
4	7,1	7,9	8,8	9,8	10,9	12,2	13,6
5	7,1	7,9	8,8	9,8	10,9	12,2	13,6
6	7,0	7,9	8,8	9,8	10,9	12,2	13,6
7	7,0	7,9	8,8	9,8	10,9	12,2	13,6
8	7,0	7,9	8,8	9,8	10,9	12,2	13,6
9	6,9	7,8	8,8	9,8	10,9	12,2	13,6
10	6,9	7,8	8,8	9,8	10,9	12,2	13,6
11	6,8	7,8	8,8	9,8	10,9	12,2	13,6
12	6,7	7,7	8,7	9,8	10,9	12,2	13,6
13	6,7	7,7	8,7	9,8	10,9	12,2	13,6
14	6,6	7,6	8,7	9,8	10,9	12,2	13,6
15	6,5	7,6	8,6	9,7	10,9	12,2	13,6

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

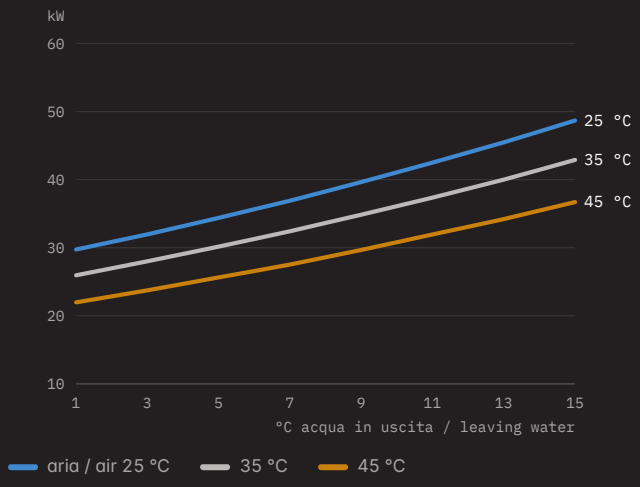

EER / EER

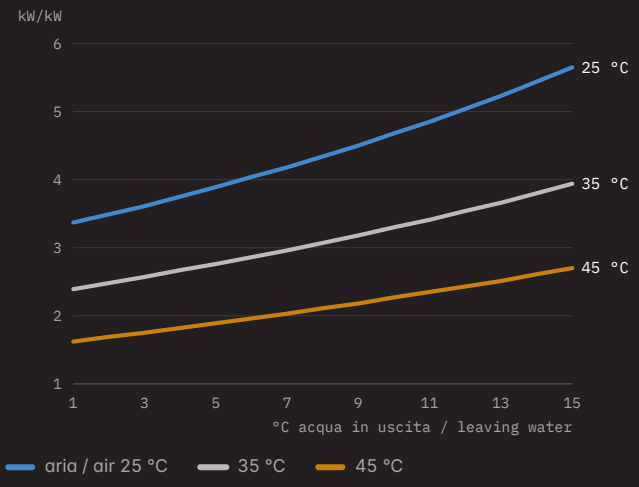

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm

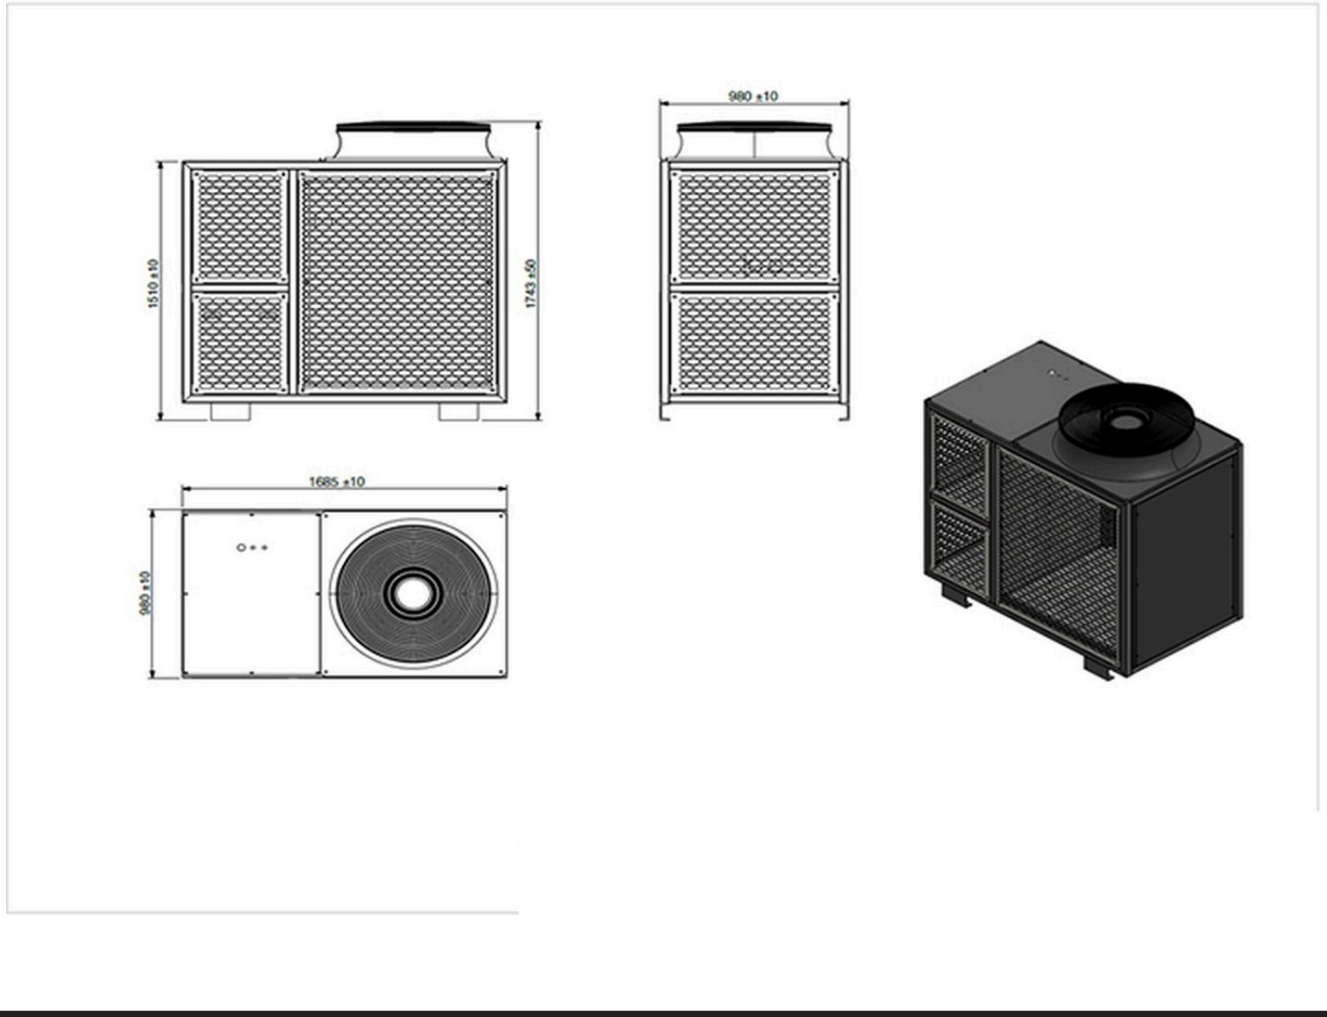

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A50-HCB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Flussostato
Flow switch

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A50-HCB

Serie PRO-A · R454B · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

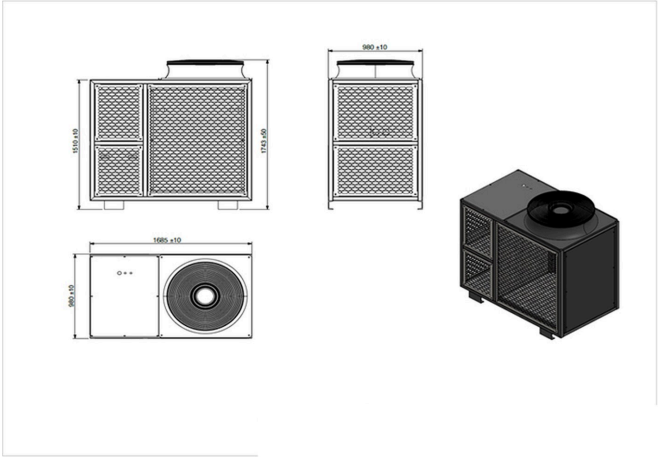

PRO5-A50-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

30,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

45,5 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

5,2 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465

L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	50
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	34,4	32,4	30,2	28,1	25,7
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	45,5	42,8	40,0	37,1	34,2

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A50-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	45,45 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	39.087 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	8,28 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	7,82 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	30,25 kW
Potenza assorbita / Power input	10,51 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	5,20 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	29,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	28,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	27,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	29,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	29,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	28,7 kW

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO5-A50-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	30,9	29,4	27,8	26,0	24,2	22,4	20,5
2	32,0	30,5	28,8	27,0	25,2	23,3	21,3
3	33,2	31,6	29,8	28,0	26,1	24,1	22,1
4	34,5	32,8	31,0	29,0	27,1	25,1	23,0
5	35,7	33,9	32,1	30,1	28,1	26,0	23,9
6	37,0	35,2	33,3	31,3	29,2	27,0	24,8
7	38,3	36,4	34,4	32,4	30,2	28,1	25,7
8	39,7	37,8	35,7	33,6	31,4	29,1	26,7
9	41,1	39,1	37,0	34,8	32,5	30,1	27,7
10	42,5	40,5	38,3	36,1	33,7	31,2	28,8
11	44,0	41,9	39,7	37,3	34,9	32,4	29,8
12	45,5	43,4	41,1	38,6	36,1	33,5	30,9
13	47,1	44,8	42,4	40,0	37,3	34,7	31,9
14	48,7	46,4	44,0	41,4	38,7	35,9	33,1
15	50,3	47,9	45,5	42,8	40,0	37,1	34,2

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	6,9	7,6	8,5	9,4	10,4	11,7	13,0
2	6,8	7,6	8,5	9,4	10,5	11,7	13,0
3	6,8	7,6	8,5	9,4	10,5	11,7	13,0
4	6,8	7,6	8,5	9,4	10,5	11,7	13,0
5	6,8	7,6	8,5	9,4	10,5	11,7	13,0
6	6,8	7,6	8,5	9,4	10,5	11,7	13,0
7	6,7	7,6	8,5	9,4	10,5	11,7	13,0
8	6,7	7,6	8,5	9,4	10,5	11,7	13,1
9	6,7	7,5	8,5	9,4	10,5	11,7	13,1
10	6,6	7,5	8,4	9,4	10,5	11,7	13,1
11	6,5	7,5	8,4	9,4	10,5	11,7	13,1
12	6,5	7,4	8,4	9,4	10,5	11,7	13,1
13	6,4	7,4	8,4	9,4	10,5	11,7	13,1
14	6,3	7,3	8,3	9,4	10,5	11,7	13,1
15	6,3	7,3	8,3	9,3	10,5	11,7	13,1

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

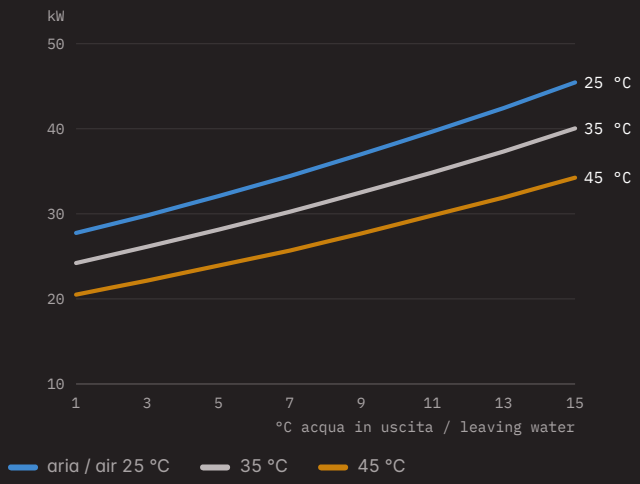

EER / EER

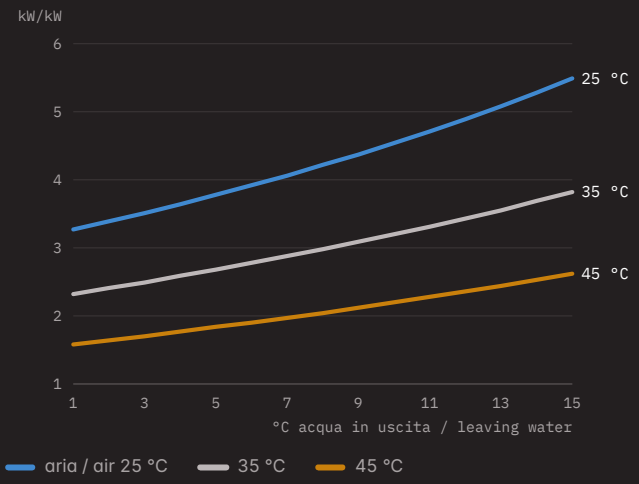

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm

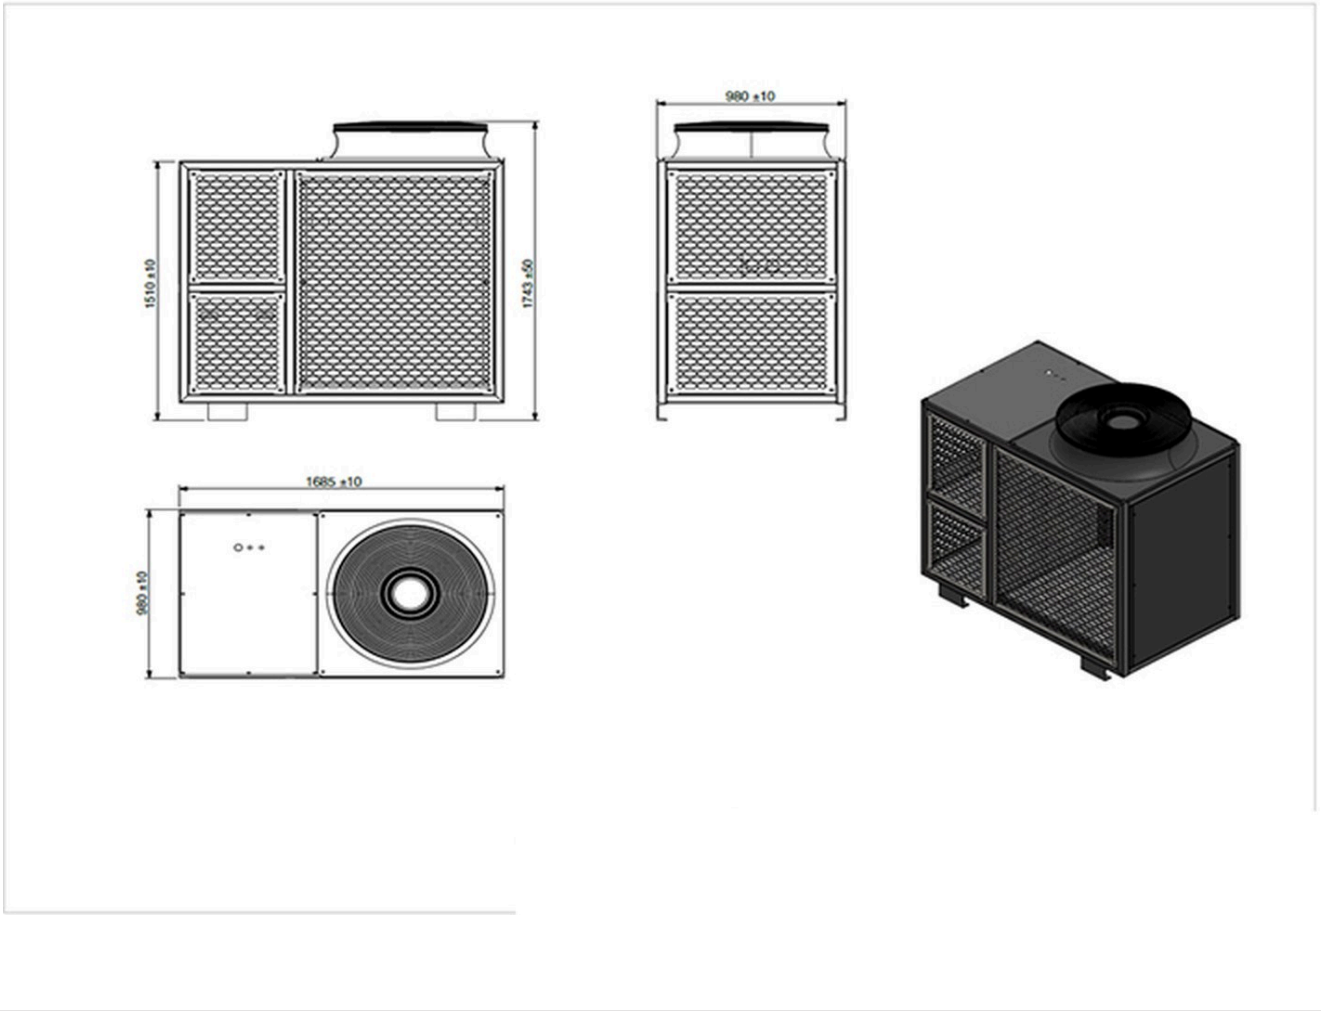

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A50-HCB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Flussostato
Flow switch

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A60-HCB

Serie PRO-A · R410A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

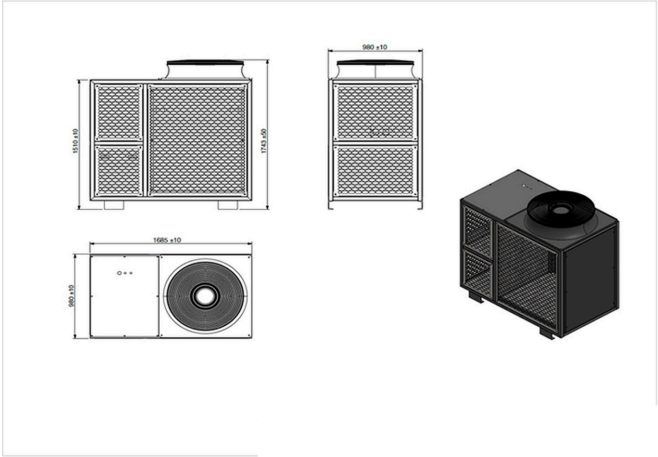

PRO8-A60-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

38,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

58,1 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

6,6 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088
L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	60
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	44,0	41,4	38,6	35,8	32,8
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	58,1	54,6	51,2	47,5	43,8

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A60-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	58,06 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	49.932 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	10,47 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	9,99 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	38,64 kW
Potenza assorbita / Power input	13,29 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	6,65 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	37,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	36,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	35,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	37,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	37,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	36,7 kW

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO8-A60-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	39,5	37,5	35,5	33,2	30,9	28,6	26,2
2	40,9	38,9	36,8	34,5	32,2	29,7	27,2
3	42,4	40,3	38,1	35,7	33,4	30,8	28,3
4	44,0	41,8	39,5	37,1	34,7	32,0	29,4
5	45,6	43,4	41,0	38,5	36,0	33,3	30,6
6	47,3	45,0	42,5	40,0	37,3	34,5	31,7
7	49,0	46,5	44,0	41,4	38,6	35,8	32,8
8	50,7	48,2	45,6	43,0	40,1	37,1	34,1
9	52,5	49,9	47,3	44,5	41,5	38,4	35,4
10	54,3	51,7	49,0	46,1	43,0	39,9	36,7
11	56,2	53,5	50,7	47,6	44,5	41,4	38,1
12	58,1	55,4	52,5	49,4	46,1	42,8	39,4
13	60,1	57,3	54,2	51,1	47,7	44,3	40,8
14	62,2	59,2	56,1	52,9	49,4	45,9	42,3
15	64,2	61,2	58,1	54,6	51,2	47,5	43,8

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	8,7	9,7	10,7	11,9	13,2	14,7	16,4
2	8,7	9,7	10,7	11,9	13,2	14,7	16,4
3	8,6	9,7	10,7	11,9	13,2	14,8	16,5
4	8,6	9,7	10,7	11,9	13,3	14,8	16,5
5	8,6	9,6	10,7	11,9	13,3	14,8	16,5
6	8,6	9,6	10,7	11,9	13,3	14,8	16,5
7	8,5	9,6	10,7	11,9	13,3	14,8	16,5
8	8,5	9,6	10,7	11,9	13,3	14,8	16,5
9	8,4	9,5	10,7	11,9	13,3	14,8	16,5
10	8,3	9,5	10,7	11,9	13,3	14,8	16,5
11	8,3	9,4	10,6	11,9	13,3	14,8	16,5
12	8,2	9,4	10,6	11,9	13,3	14,8	16,5
13	8,1	9,3	10,6	11,9	13,3	14,8	16,5
14	8,0	9,3	10,5	11,8	13,3	14,8	16,5
15	7,9	9,2	10,5	11,8	13,2	14,8	16,5

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

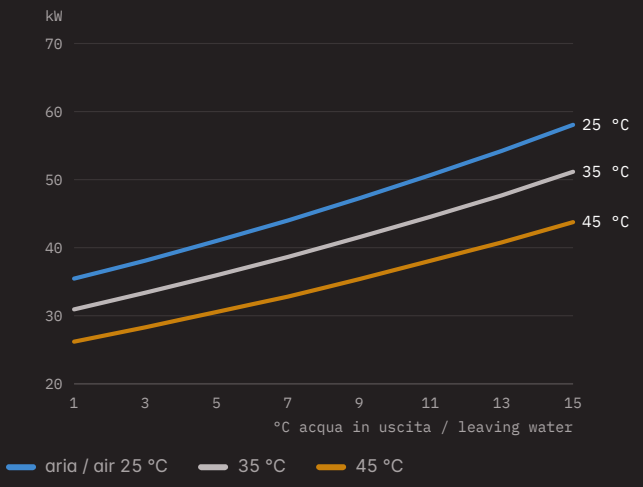

EER / EER

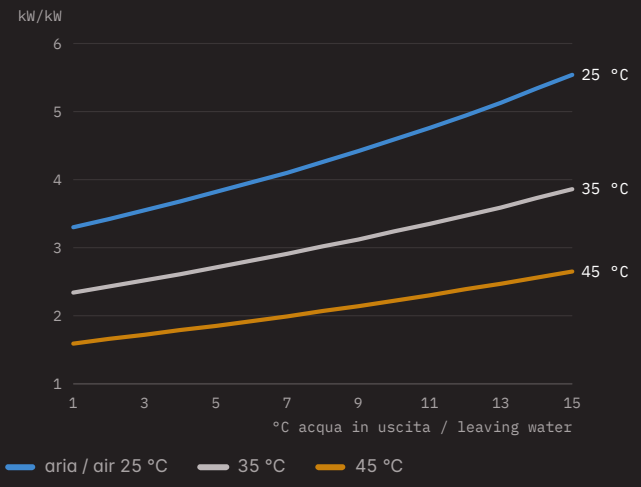

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm

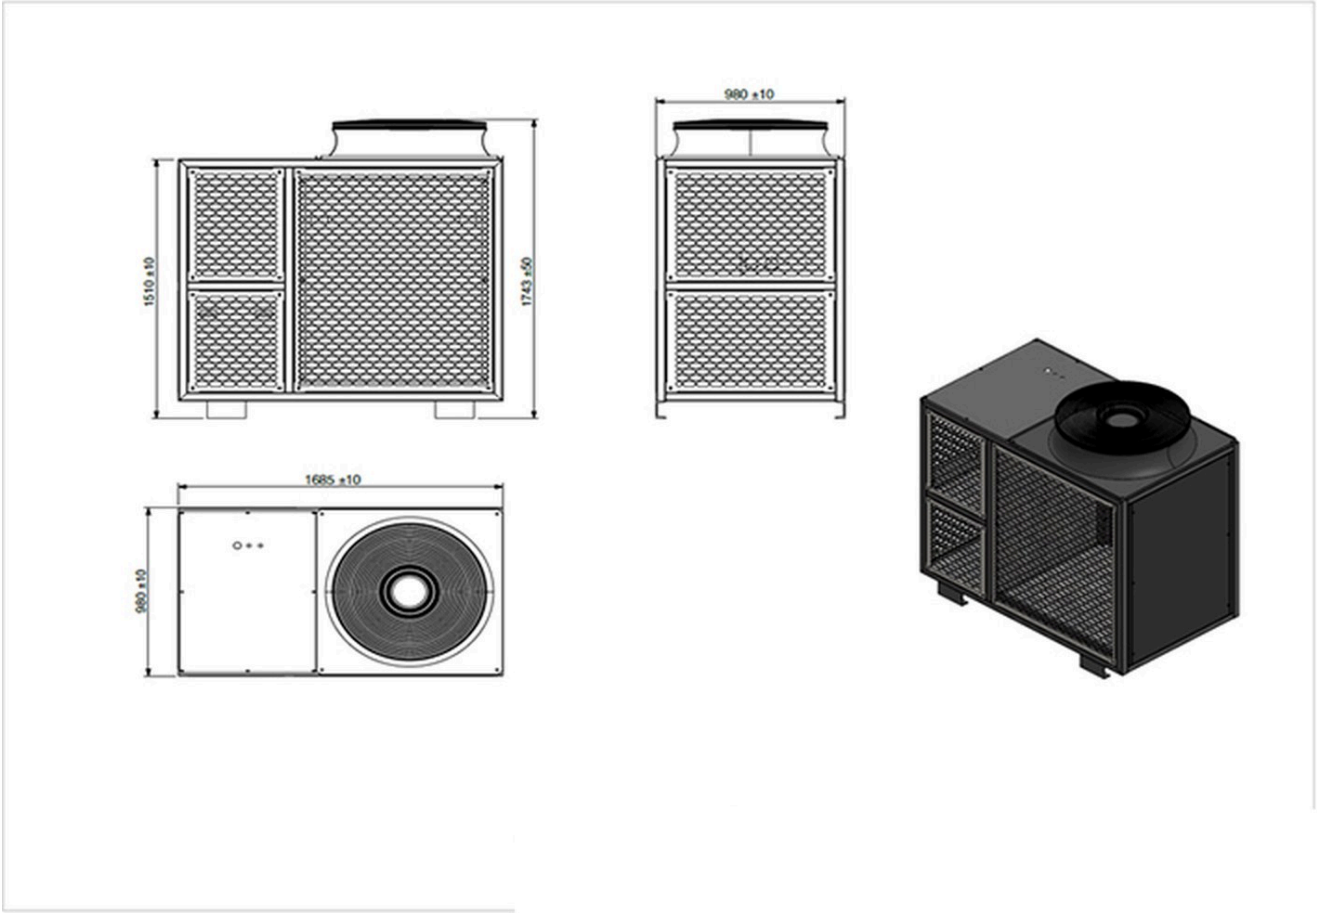

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A60-HCB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Flussostato
Flow switch

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A70-HCB

Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

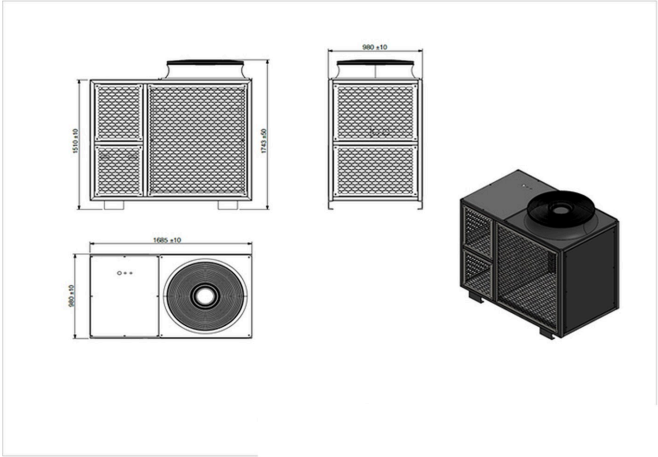

PRO7-A70-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

40,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

61,0 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

7,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675

L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	70
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	46,2	43,5	40,6	37,6	34,5
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	61,0	57,4	53,7	49,8	46,0

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A70-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	60,96 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	52.426 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	10,79 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	10,48 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	40,57 kW
Potenza assorbita / Power input	13,69 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	6,98 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	39,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	38,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	37,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	39,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	38,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	38,5 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A70-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	41,4	39,4	37,2	34,9	32,5	30,1	27,5
2	43,0	40,9	38,6	36,2	33,8	31,2	28,6
3	44,5	42,4	40,0	37,5	35,1	32,3	29,7
4	46,2	43,9	41,5	39,0	36,4	33,6	30,9
5	47,9	45,5	43,0	40,4	37,8	34,9	32,1
6	49,6	47,2	44,6	42,0	39,2	36,3	33,3
7	51,4	48,9	46,2	43,5	40,6	37,6	34,5
8	53,3	50,6	47,9	45,1	42,1	39,0	35,8
9	55,1	52,4	49,6	46,7	43,6	40,3	37,1
10	57,0	54,3	51,4	48,4	45,2	41,9	38,6
11	59,0	56,2	53,2	50,0	46,8	43,4	40,0
12	61,0	58,2	55,1	51,8	48,4	45,0	41,4
13	63,1	60,1	56,9	53,7	50,1	46,5	42,8
14	65,3	62,2	59,0	55,5	51,9	48,2	44,4
15	67,5	64,2	61,0	57,4	53,7	49,8	46,0

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	8,9	10,0	11,1	12,3	13,6	15,2	16,9
2	8,9	9,9	11,1	12,3	13,6	15,2	16,9
3	8,9	9,9	11,1	12,3	13,7	15,2	17,0
4	8,9	9,9	11,1	12,3	13,7	15,2	17,0
5	8,8	9,9	11,1	12,3	13,7	15,2	17,0
6	8,8	9,9	11,1	12,3	13,7	15,2	17,0
7	8,8	9,9	11,0	12,3	13,7	15,2	17,0
8	8,7	9,8	11,0	12,3	13,7	15,2	17,0
9	8,7	9,8	11,0	12,3	13,7	15,3	17,0
10	8,6	9,8	11,0	12,3	13,7	15,3	17,0
11	8,5	9,7	11,0	12,3	13,7	15,3	17,0
12	8,4	9,7	10,9	12,3	13,7	15,3	17,0
13	8,4	9,6	10,9	12,2	13,7	15,3	17,0
14	8,3	9,5	10,8	12,2	13,7	15,3	17,0
15	8,2	9,5	10,8	12,2	13,7	15,3	17,0

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

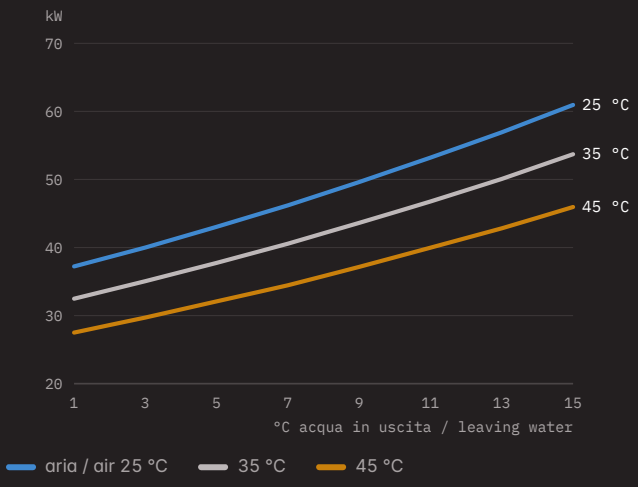

EER / EER

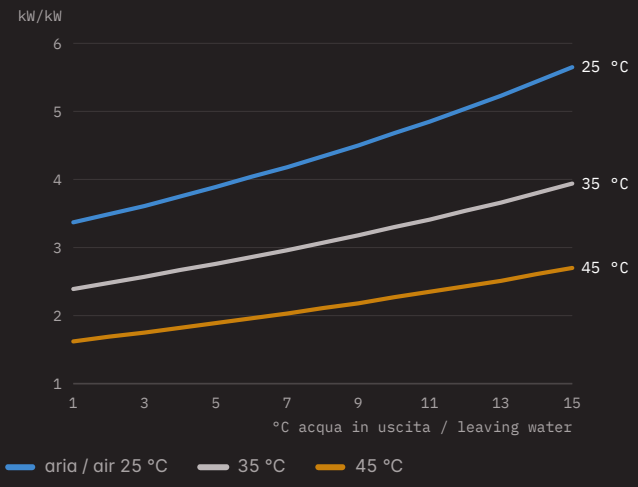

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm

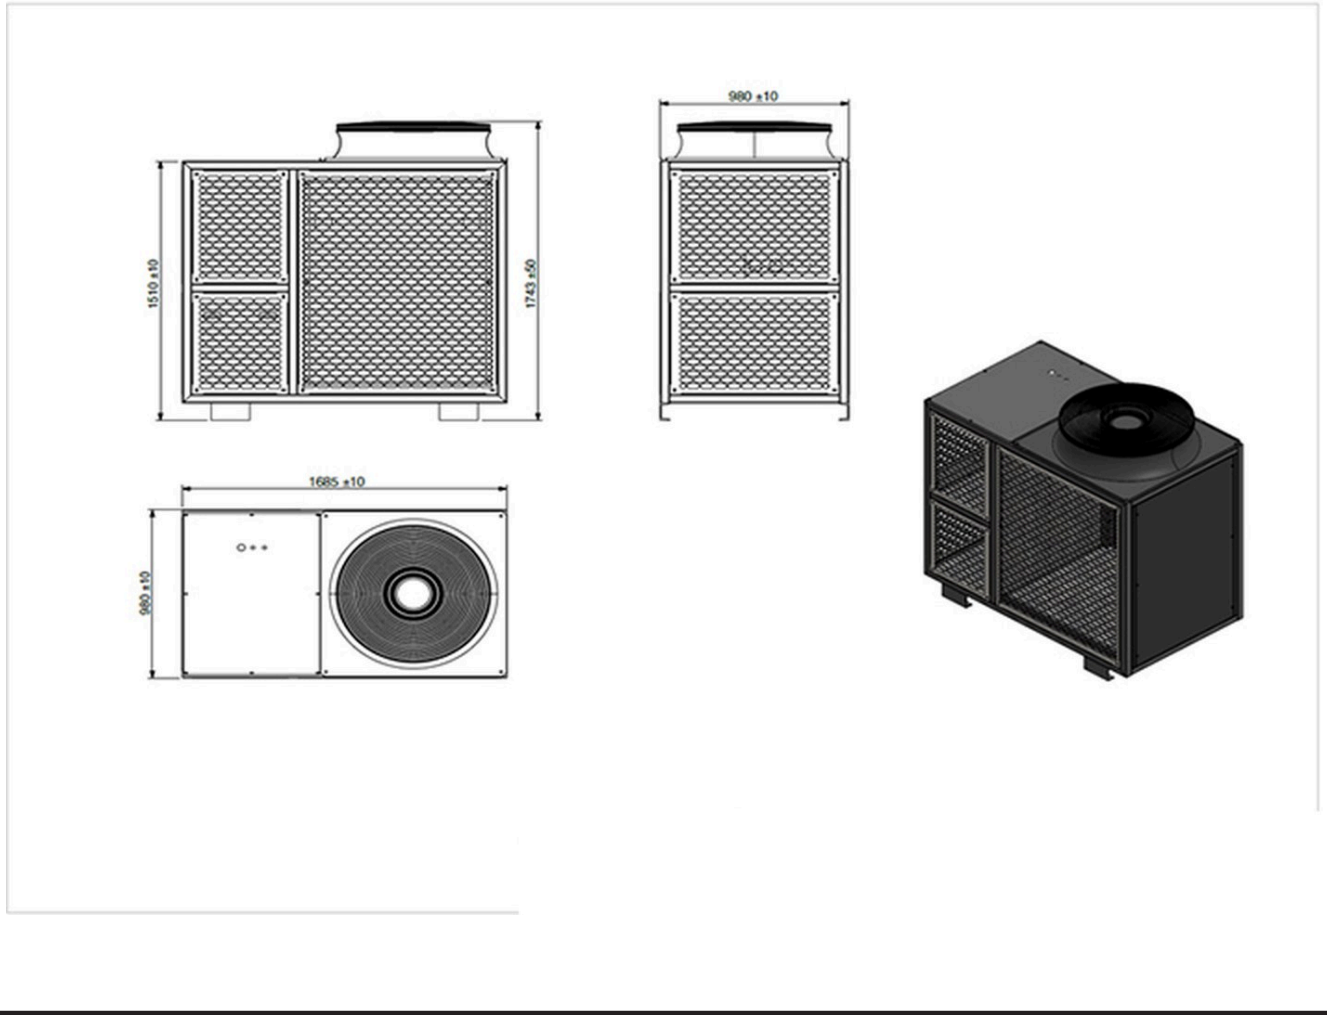

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A70-HCB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A60-HCB

Serie PRO-A · R454B · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

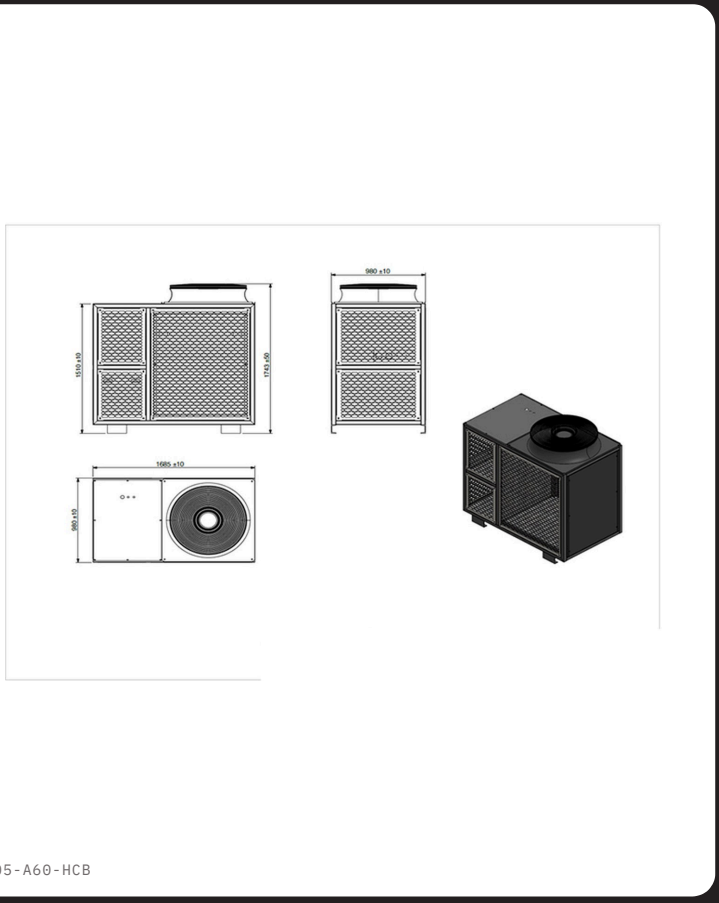

PRO5-A60-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

37,9 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

56,9 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

6,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465

L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	60
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	43,1	40,6	37,9	35,1	32,1
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	56,9	53,6	50,1	46,5	42,9

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A60-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	56,90 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	48.934 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	10,37 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	9,79 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	37,87 kW
Potenza assorbita / Power input	13,16 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	6,51 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	37,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	36,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	34,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	36,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	36,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	36,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A60-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	38,7	36,7	34,7	32,5	30,3	28,1	25,7
2	40,1	38,1	36,0	33,8	31,5	29,1	26,7
3	41,6	39,5	37,3	35,0	32,7	30,2	27,7
4	43,1	41,0	38,8	36,4	34,0	31,4	28,8
5	44,7	42,5	40,2	37,7	35,2	32,6	29,9
6	46,3	44,0	41,6	39,1	36,5	33,9	31,1
7	48,0	45,6	43,1	40,6	37,9	35,1	32,1
8	49,7	47,3	44,7	42,1	39,3	36,4	33,4
9	51,5	48,9	46,3	43,6	40,7	37,6	34,7
10	53,2	50,7	48,0	45,1	42,2	39,1	36,0
11	55,0	52,5	49,7	46,7	43,6	40,5	37,3
12	57,0	54,3	51,4	48,4	45,2	42,0	38,6
13	58,9	56,1	53,1	50,1	46,7	43,4	40,0
14	60,9	58,0	55,0	51,8	48,4	45,0	41,4
15	63,0	60,0	56,9	53,6	50,1	46,5	42,9

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	8,6	9,6	10,6	11,8	13,1	14,6	16,3
2	8,6	9,6	10,6	11,8	13,1	14,6	16,3
3	8,6	9,6	10,6	11,8	13,1	14,6	16,3
4	8,5	9,6	10,6	11,8	13,1	14,6	16,3
5	8,5	9,5	10,6	11,8	13,1	14,6	16,3
6	8,5	9,5	10,6	11,8	13,2	14,6	16,3
7	8,4	9,5	10,6	11,8	13,2	14,7	16,3
8	8,4	9,5	10,6	11,8	13,2	14,7	16,3
9	8,3	9,4	10,6	11,8	13,2	14,7	16,4
10	8,3	9,4	10,6	11,8	13,2	14,7	16,4
11	8,2	9,3	10,5	11,8	13,2	14,7	16,4
12	8,1	9,3	10,5	11,8	13,2	14,7	16,4
13	8,0	9,2	10,5	11,8	13,2	14,7	16,4
14	7,9	9,2	10,4	11,7	13,1	14,7	16,4
15	7,8	9,1	10,4	11,7	13,1	14,7	16,4

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

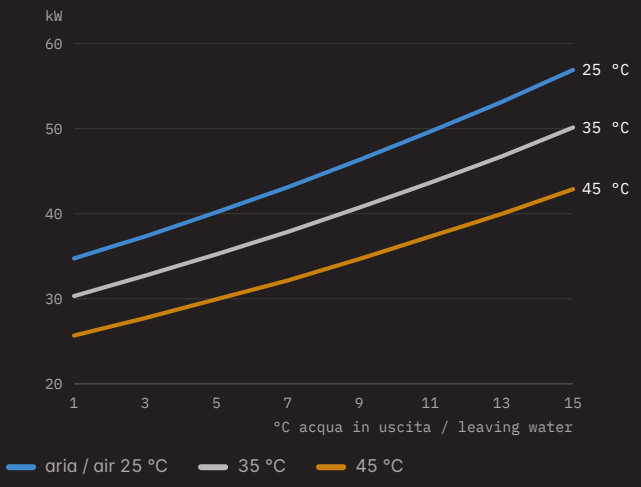

EER / EER

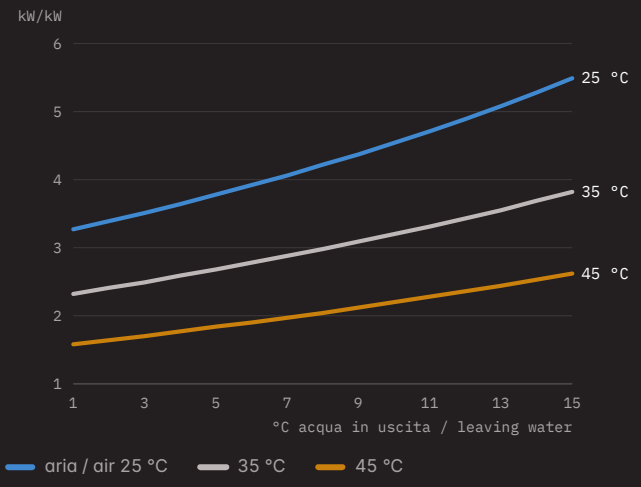

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm

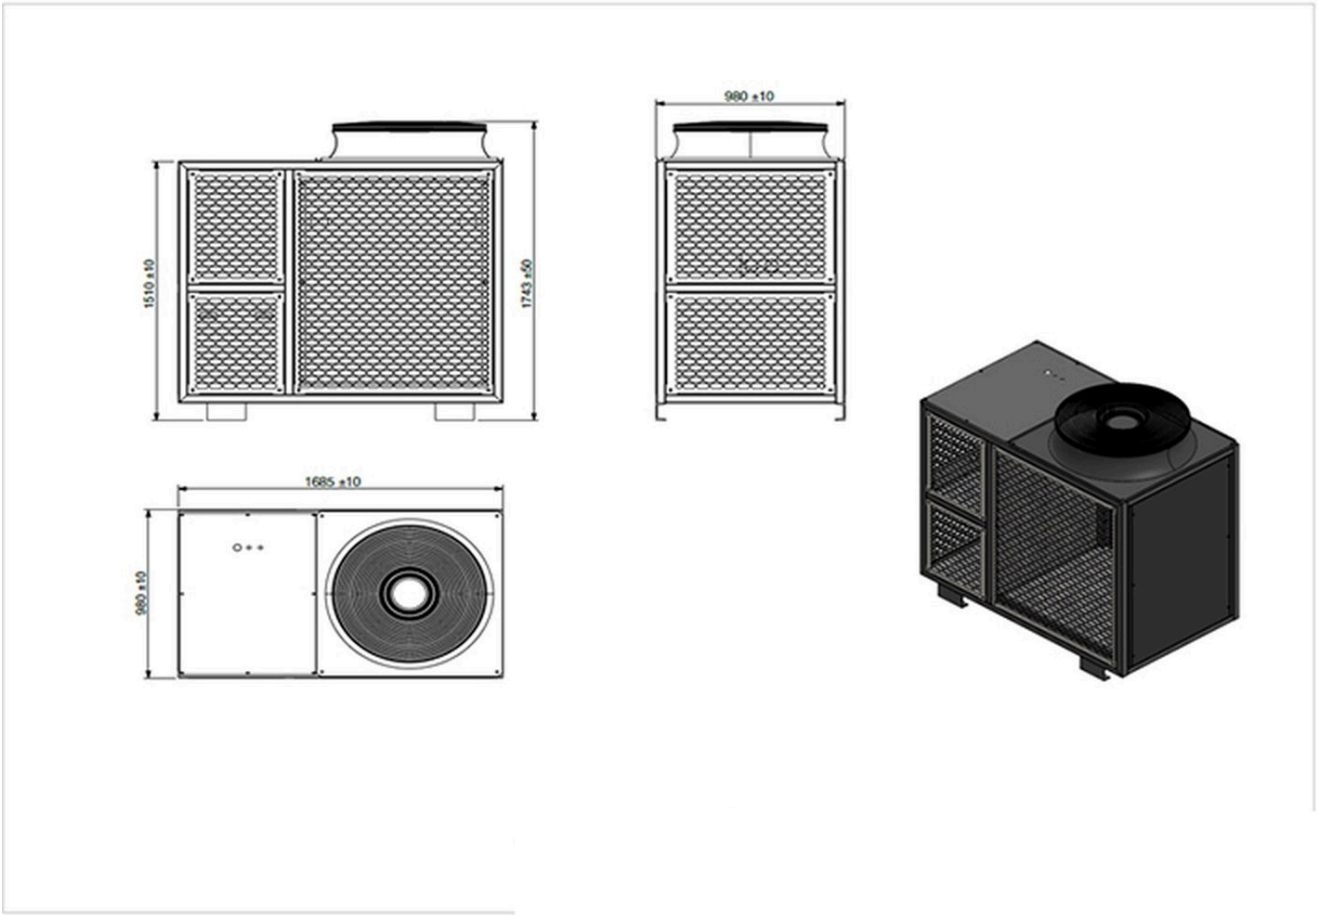

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A60-HCB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Flussostato
Flow switch

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A80-HCB

Serie PRO-A · R410A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

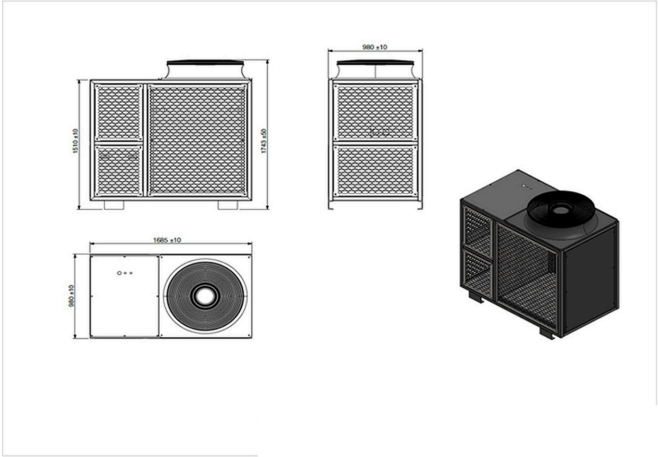

PRO8-A80-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

47,3 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

71,1 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

8,1 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088
L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	80
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	53,9	50,7	47,3	43,9	40,2
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	71,1	66,9	62,6	58,1	53,6

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A80-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	71,07 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	61.120 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	12,82 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	12,22 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	47,30 kW
Potenza assorbita / Power input	16,27 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	8,14 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	46,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	44,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	43,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	46,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	45,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	44,9 kW

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO8-A80-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	48,3	45,9	43,4	40,6	37,9	35,0	32,1
2	50,1	47,6	45,0	42,2	39,4	36,4	33,4
3	51,9	49,4	46,6	43,7	40,9	37,7	34,6
4	53,9	51,2	48,4	45,4	42,4	39,2	36,0
5	55,8	53,1	50,2	47,1	44,0	40,7	37,4
6	57,9	55,0	52,0	48,9	45,6	42,3	38,8
7	59,9	57,0	53,9	50,7	47,3	43,9	40,2
8	62,1	59,0	55,9	52,6	49,1	45,4	41,7
9	64,3	61,1	57,9	54,5	50,9	47,0	43,3
10	66,5	63,3	59,9	56,4	52,7	48,8	45,0
11	68,8	65,5	62,0	58,3	54,5	50,6	46,6
12	71,2	67,8	64,2	60,4	56,5	52,4	48,3
13	73,6	70,1	66,4	62,5	58,4	54,2	49,9
14	76,1	72,5	68,7	64,7	60,5	56,2	51,7
15	78,6	74,9	71,1	66,9	62,6	58,1	53,6

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	10,6	11,8	13,1	14,6	16,2	18,0	20,1
2	10,6	11,8	13,1	14,6	16,2	18,0	20,1
3	10,6	11,8	13,2	14,6	16,2	18,1	20,1
4	10,6	11,8	13,2	14,6	16,2	18,1	20,2
5	10,5	11,8	13,2	14,6	16,2	18,1	20,2
6	10,5	11,8	13,1	14,6	16,3	18,1	20,2
7	10,4	11,7	13,1	14,6	16,3	18,1	20,2
8	10,3	11,7	13,1	14,6	16,3	18,1	20,2
9	10,3	11,7	13,1	14,6	16,3	18,1	20,2
10	10,2	11,6	13,1	14,6	16,3	18,1	20,2
11	10,1	11,6	13,0	14,6	16,3	18,1	20,2
12	10,0	11,5	13,0	14,6	16,3	18,1	20,2
13	9,9	11,4	12,9	14,5	16,3	18,1	20,2
14	9,8	11,3	12,9	14,5	16,2	18,1	20,2
15	9,7	11,2	12,8	14,5	16,2	18,1	20,2

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,55	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

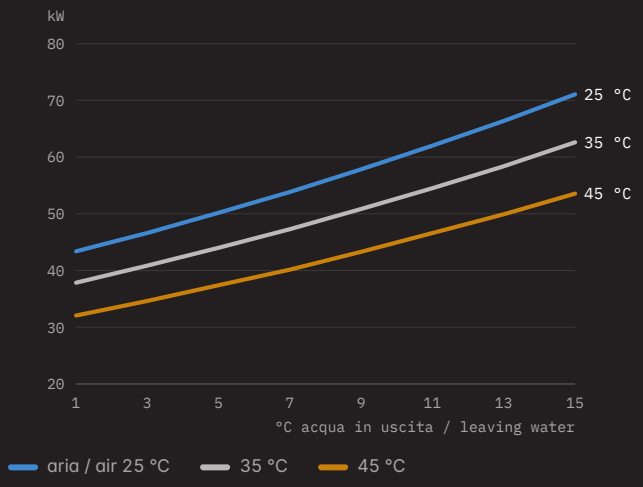

EER / EER

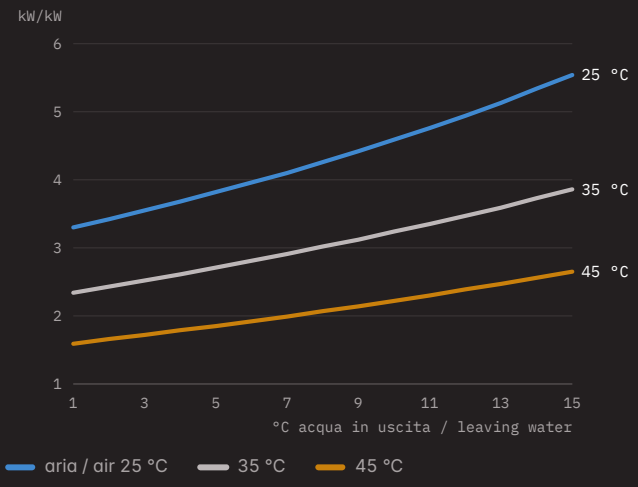

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm

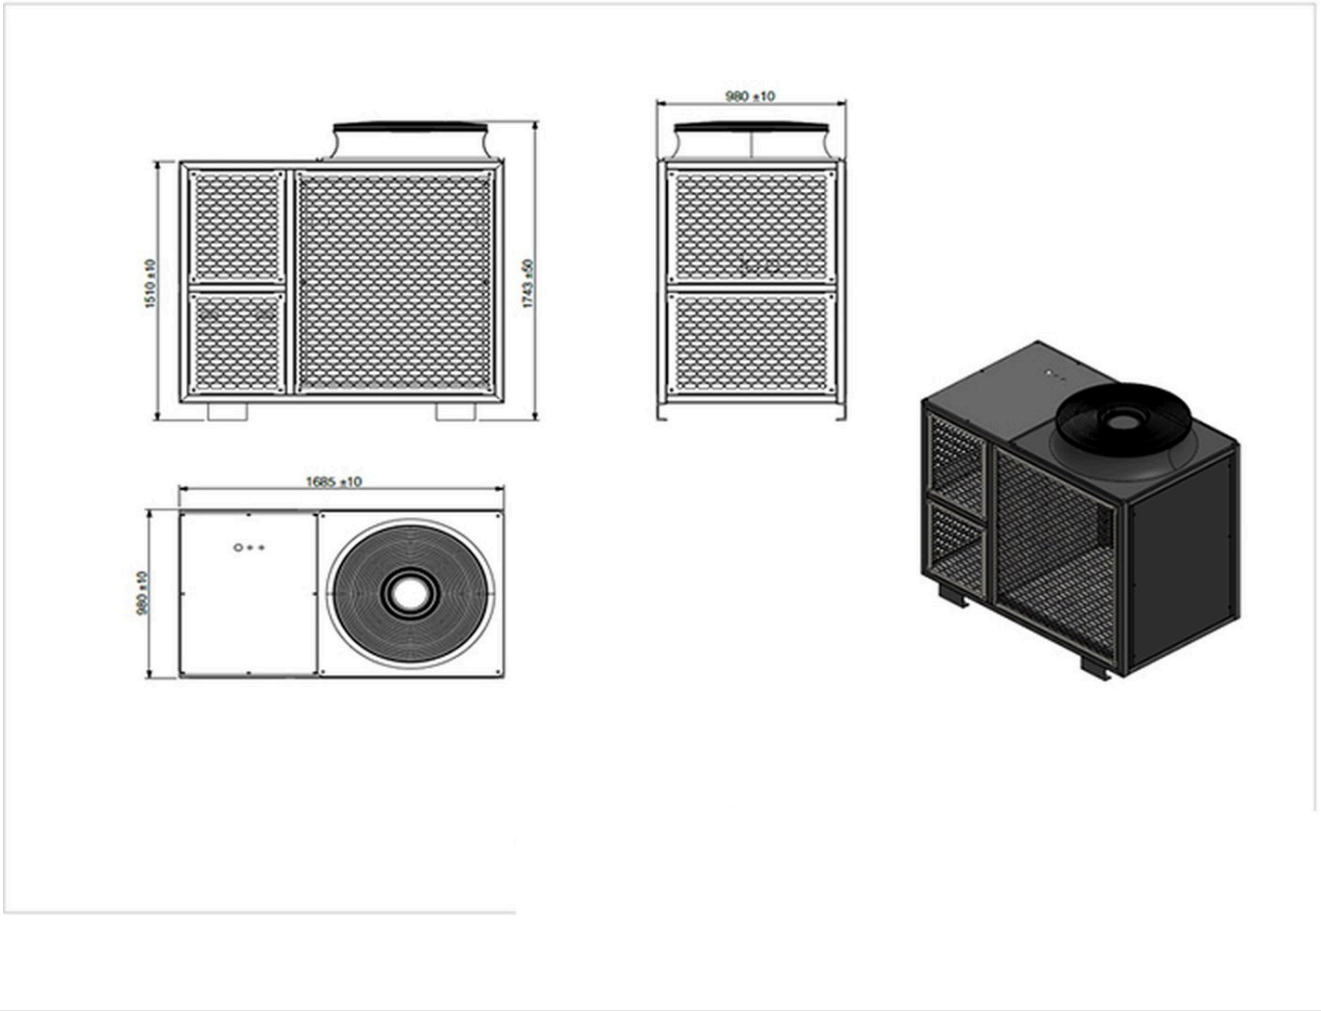

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A80-HCB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A80-HCB

Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

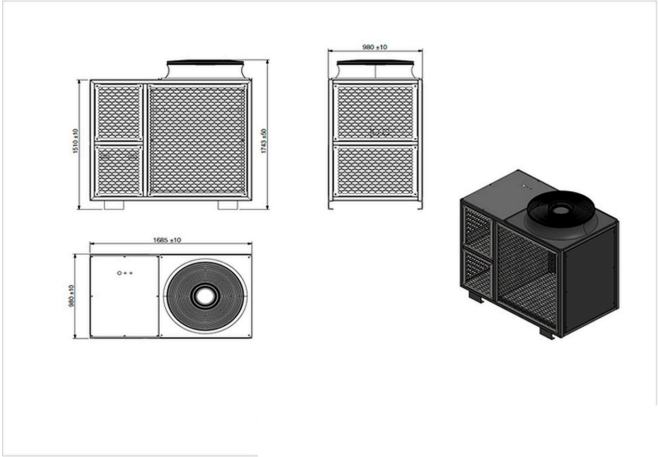

PRO7-A80-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

49,7 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

74,6 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

8,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675

L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	80
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	56,5	53,2	49,7	46,1	42,2
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	74,6	70,2	65,8	61,0	56,2

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A80-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	74,62 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	64.173 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	13,20 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	12,84 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	49,66 kW
Potenza assorbita / Power input	16,76 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	8,54 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	48,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	47,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	45,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	48,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	47,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	47,2 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A80-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	50,7	48,2	45,6	42,7	39,8	36,8	33,7
2	52,6	50,0	47,3	44,3	41,3	38,2	35,0
3	54,5	51,8	49,0	45,9	42,9	39,6	36,4
4	56,6	53,8	50,8	47,7	44,6	41,2	37,8
5	58,6	55,7	52,7	49,5	46,2	42,8	39,3
6	60,8	57,8	54,6	51,4	47,9	44,4	40,7
7	62,9	59,8	56,5	53,2	49,7	46,1	42,2
8	65,2	62,0	58,6	55,2	51,5	47,7	43,8
9	67,5	64,2	60,7	57,2	53,4	49,4	45,5
10	69,8	66,5	62,9	59,2	55,3	51,2	47,2
11	72,2	68,8	65,1	61,2	57,2	53,2	48,9
12	74,7	71,2	67,4	63,5	59,3	55,0	50,7
13	77,3	73,6	69,7	65,7	61,3	56,9	52,4
14	79,9	76,1	72,2	68,0	63,5	59,0	54,3
15	82,6	78,6	74,6	70,2	65,8	61,0	56,2

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	10,9	12,2	13,5	15,0	16,7	18,6	20,7
2	10,9	12,2	13,5	15,0	16,7	18,6	20,7
3	10,9	12,2	13,5	15,0	16,7	18,6	20,8
4	10,9	12,2	13,5	15,0	16,7	18,6	20,8
5	10,8	12,2	13,5	15,1	16,7	18,6	20,8
6	10,8	12,1	13,5	15,1	16,8	18,6	20,8
7	10,7	12,1	13,5	15,1	16,8	18,7	20,8
8	10,7	12,1	13,5	15,1	16,8	18,7	20,8
9	10,6	12,0	13,5	15,1	16,8	18,7	20,8
10	10,5	12,0	13,4	15,0	16,8	18,7	20,8
11	10,4	11,9	13,4	15,0	16,8	18,7	20,8
12	10,3	11,8	13,4	15,0	16,8	18,7	20,8
13	10,2	11,8	13,3	15,0	16,8	18,7	20,9
14	10,1	11,7	13,3	14,9	16,7	18,7	20,9
15	10,0	11,6	13,2	14,9	16,7	18,7	20,9

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

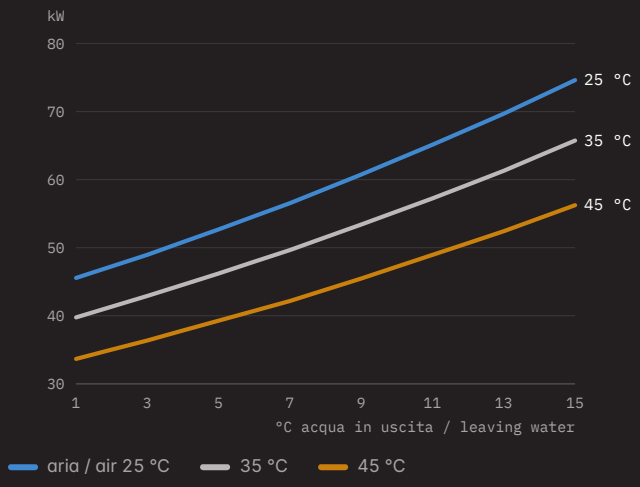

EER / EER

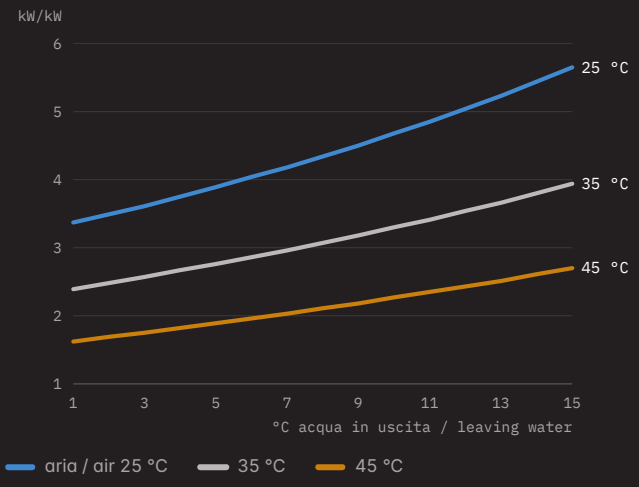

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm

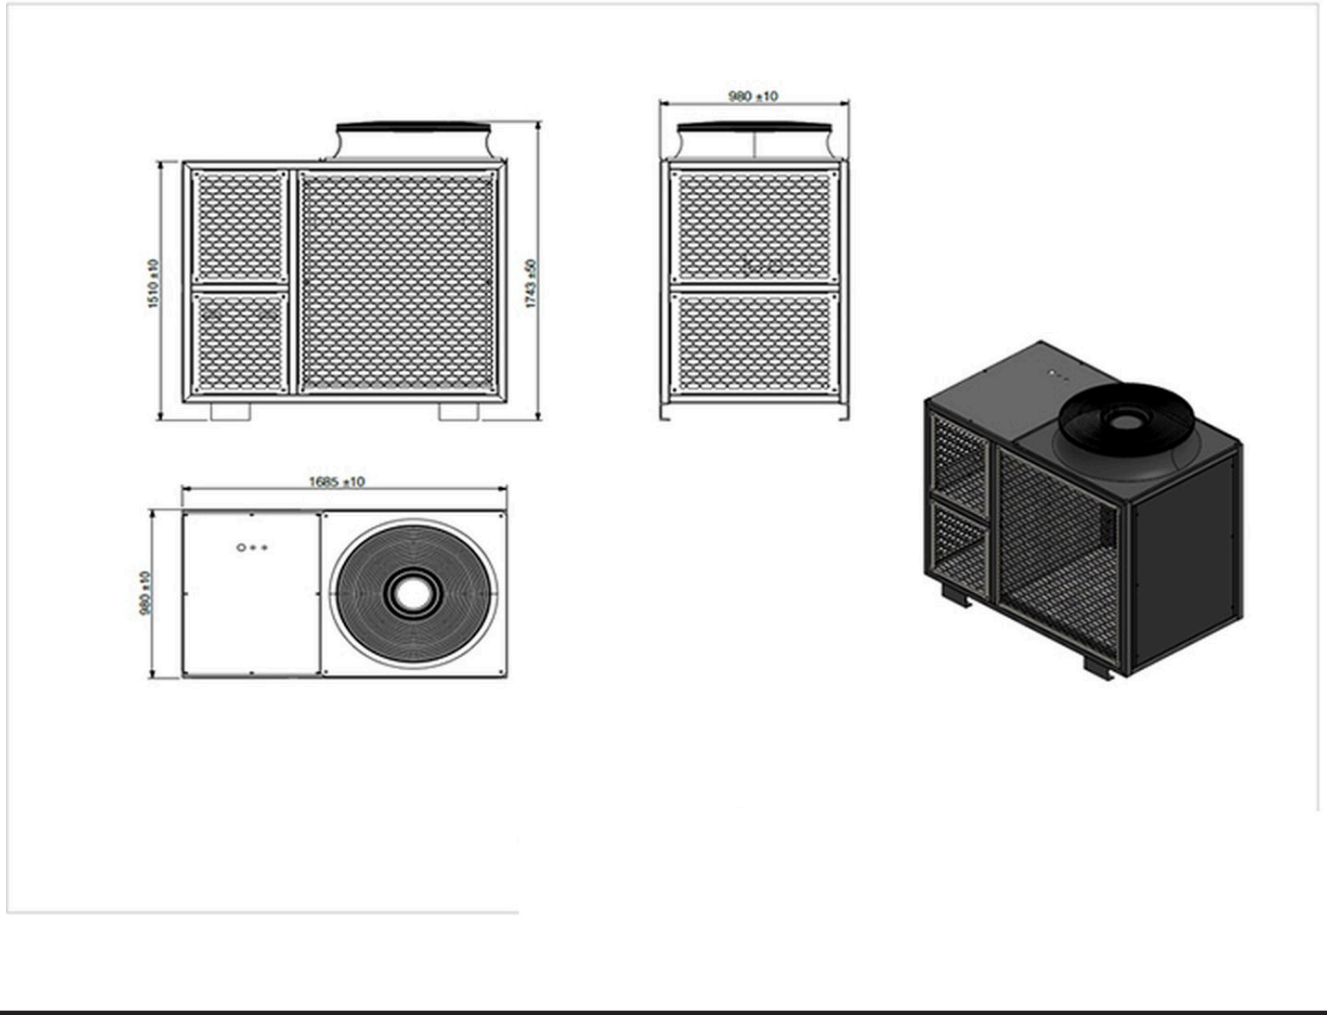

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A80-HCB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A70-HCB

Serie PRO-A · R454B · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

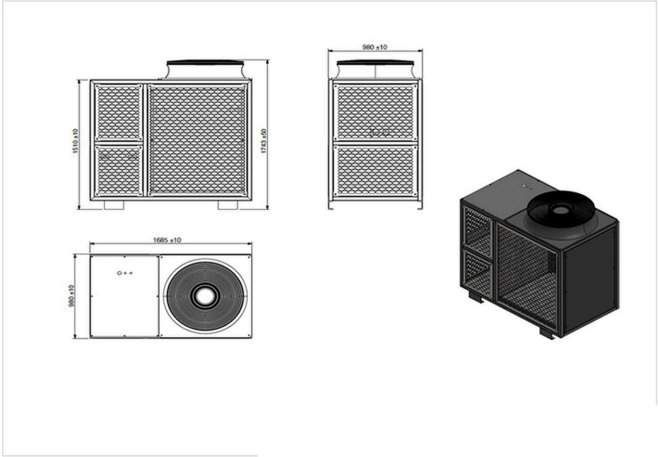

PRO5-A70-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

46,4 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

69,7 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

8,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465

L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	70
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	52,8	49,7	46,4	43,0	39,4
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	69,7	65,6	61,4	56,9	52,5

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A70-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	69,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	59.899 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	12,69 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	11,98 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	46,35 kW
Potenza assorbita / Power input	16,11 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	7,97 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	45,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	44,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	42,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	45,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	44,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	44,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A70-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	47,3	45,0	42,5	39,8	37,1	34,4	31,4
2	49,1	46,7	44,1	41,3	38,6	35,6	32,7
3	50,9	48,4	45,7	42,9	40,0	36,9	34,0
4	52,8	50,2	47,4	44,5	41,6	38,4	35,3
5	54,7	52,0	49,2	46,2	43,1	39,9	36,7
6	56,7	53,9	51,0	47,9	44,7	41,4	38,0
7	58,7	55,8	52,8	49,7	46,4	43,0	39,4
8	60,9	57,9	54,7	51,5	48,1	44,5	40,9
9	63,0	59,9	56,7	53,4	49,8	46,1	42,4
10	65,2	62,0	58,7	55,3	51,6	47,8	44,1
11	67,4	64,2	60,8	57,1	53,4	49,6	45,7
12	69,7	66,5	62,9	59,2	55,3	51,4	47,3
13	72,1	68,7	65,0	61,3	57,2	53,1	48,9
14	74,6	71,0	67,3	63,4	59,3	55,0	50,7
15	77,1	73,4	69,7	65,6	61,4	56,9	52,5

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	10,5	11,7	13,0	14,4	16,0	17,9	19,9
2	10,5	11,7	13,0	14,4	16,0	17,9	19,9
3	10,5	11,7	13,0	14,4	16,1	17,9	19,9
4	10,4	11,7	13,0	14,5	16,1	17,9	20,0
5	10,4	11,7	13,0	14,5	16,1	17,9	20,0
6	10,4	11,7	13,0	14,5	16,1	17,9	20,0
7	10,3	11,6	13,0	14,5	16,1	17,9	20,0
8	10,2	11,6	13,0	14,5	16,1	17,9	20,0
9	10,2	11,6	13,0	14,5	16,1	17,9	20,0
10	10,1	11,5	12,9	14,5	16,1	18,0	20,0
11	10,0	11,4	12,9	14,4	16,1	18,0	20,0
12	9,9	11,4	12,8	14,4	16,1	18,0	20,0
13	9,8	11,3	12,8	14,4	16,1	18,0	20,0
14	9,7	11,2	12,8	14,4	16,1	18,0	20,0
15	9,6	11,1	12,7	14,3	16,1	17,9	20,0

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

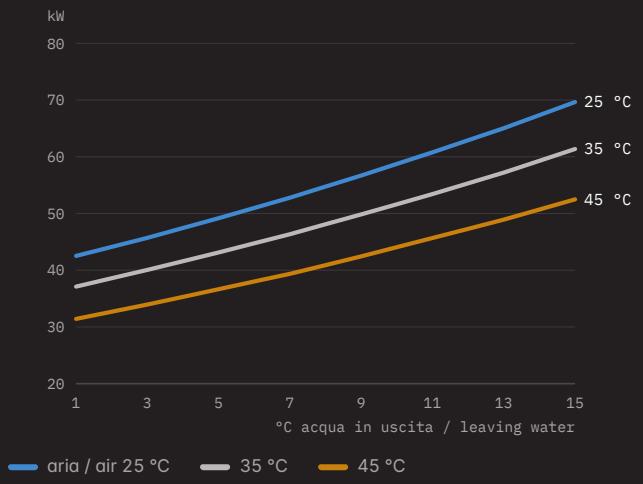

EER / EER

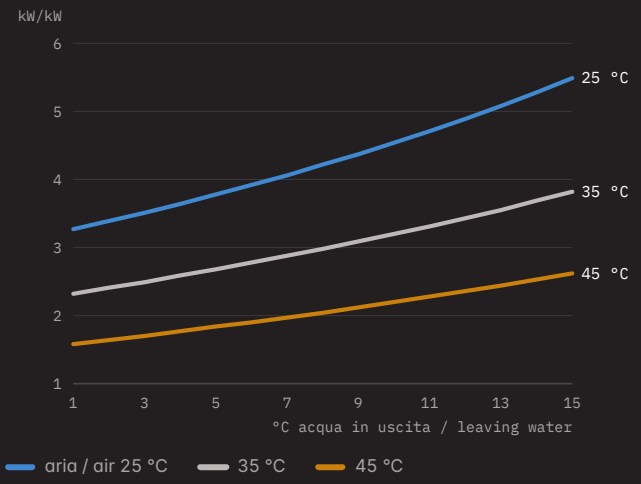

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm

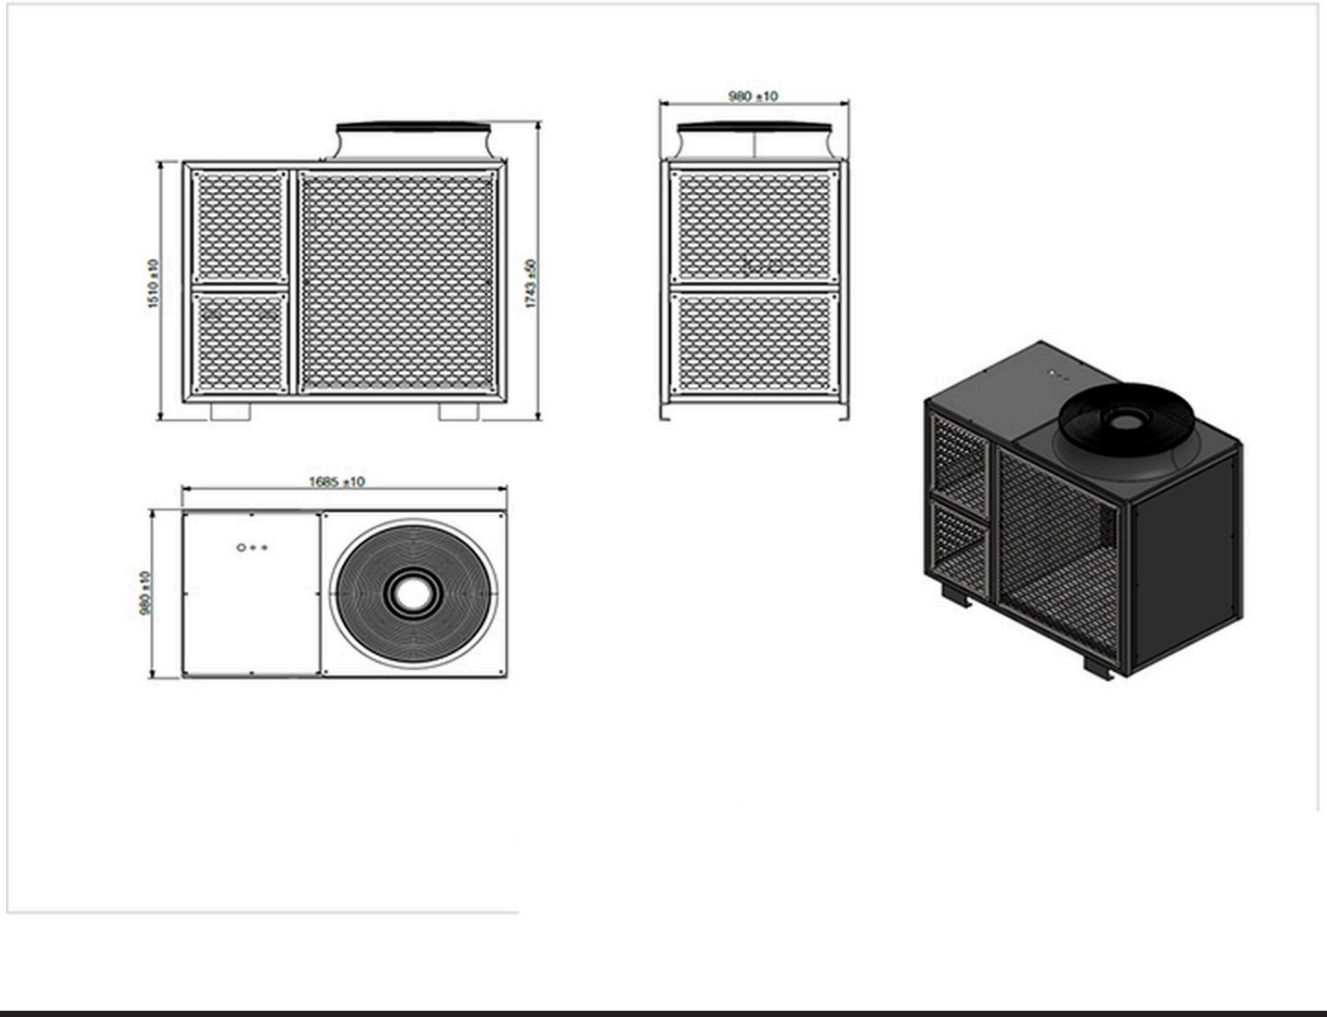

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A70-HCB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A100-HCB

Serie PRO-A · R410A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

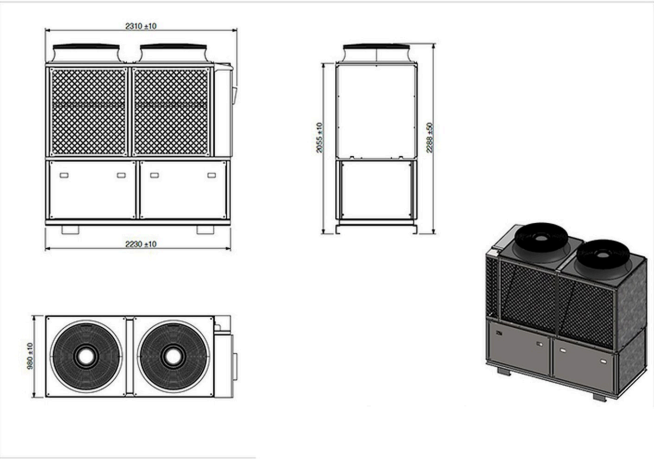

PRO8-A100-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

62,1 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

93,3 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

10,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088
L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Serbatoio / Tank	vasca aperta 300 l + pressurizzato 320 l
Taglia / Size	100
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	70,8	66,6	62,1	57,6	52,8
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	93,3	87,9	82,2	76,3	70,4

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A100-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	93,35 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	80.281 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	16,84 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	16,06 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	62,13 kW
Potenza assorbita / Power input	21,37 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	10,69 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 300 l
  Internal open tank 300 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
  Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	60,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	59,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	57,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	60,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	59,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	59,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A100-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	63,4	60,3	57,0	53,4	49,7	46,0	42,1
2	65,8	62,6	59,1	55,4	51,7	47,8	43,8
3	68,2	64,8	61,2	57,5	53,7	49,5	45,5
4	70,8	67,3	63,6	59,7	55,8	51,5	47,3
5	73,3	69,7	65,9	61,9	57,8	53,5	49,1
6	76,0	72,3	68,3	64,2	60,0	55,5	51,0
7	78,7	74,8	70,8	66,6	62,1	57,6	52,8
8	81,6	77,5	73,4	69,1	64,5	59,7	54,8
9	84,4	80,2	76,0	71,5	66,8	61,7	56,9
10	87,4	83,2	78,7	74,1	69,2	64,1	59,1
11	90,3	86,1	81,5	76,6	71,6	66,5	61,2
12	93,5	89,1	84,3	79,4	74,2	68,9	63,4
13	96,7	92,1	87,2	82,2	76,7	71,2	65,6
14	100,0	95,2	90,3	85,0	79,5	73,8	68,0
15	103,3	98,4	93,3	87,9	82,2	76,3	70,4

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	14,0	15,5	17,3	19,1	21,2	23,7	26,4
2	13,9	15,5	17,3	19,1	21,3	23,7	26,4
3	13,9	15,5	17,3	19,2	21,3	23,7	26,5
4	13,9	15,5	17,3	19,2	21,3	23,7	26,5
5	13,8	15,5	17,3	19,2	21,3	23,8	26,5
6	13,8	15,5	17,3	19,2	21,4	23,8	26,5
7	13,7	15,4	17,2	19,2	21,4	23,8	26,5
8	13,6	15,4	17,2	19,2	21,4	23,8	26,5
9	13,5	15,3	17,2	19,2	21,4	23,8	26,6
10	13,4	15,2	17,2	19,2	21,4	23,8	26,6
11	13,3	15,2	17,1	19,2	21,4	23,8	26,6
12	13,2	15,1	17,1	19,1	21,4	23,8	26,6
13	13,1	15,0	17,0	19,1	21,4	23,8	26,6
14	12,9	14,9	16,9	19,1	21,3	23,8	26,6
15	12,7	14,8	16,8	19,0	21,3	23,8	26,6

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

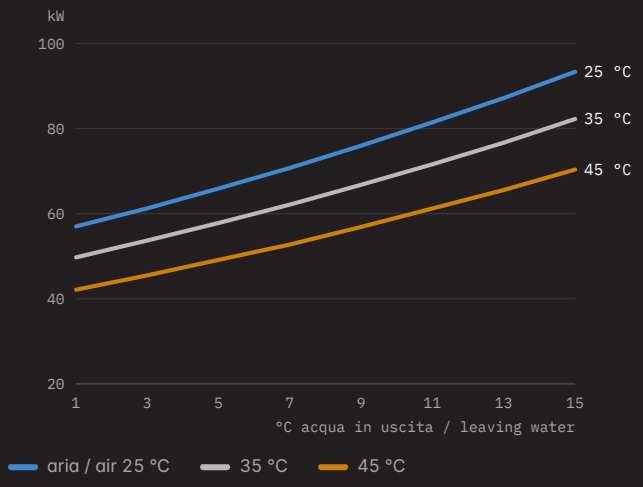

EER / EER

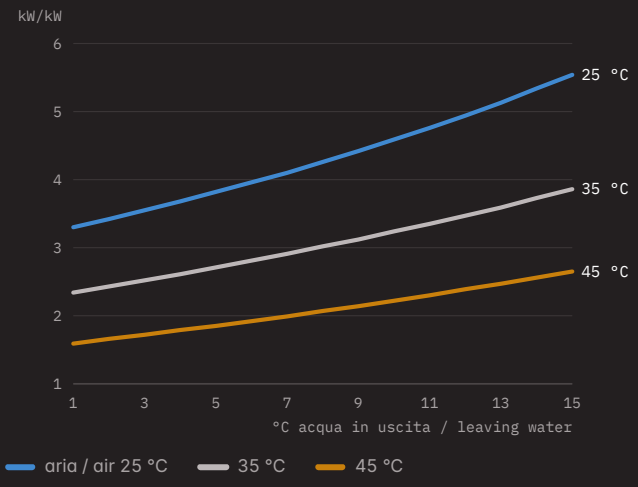

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

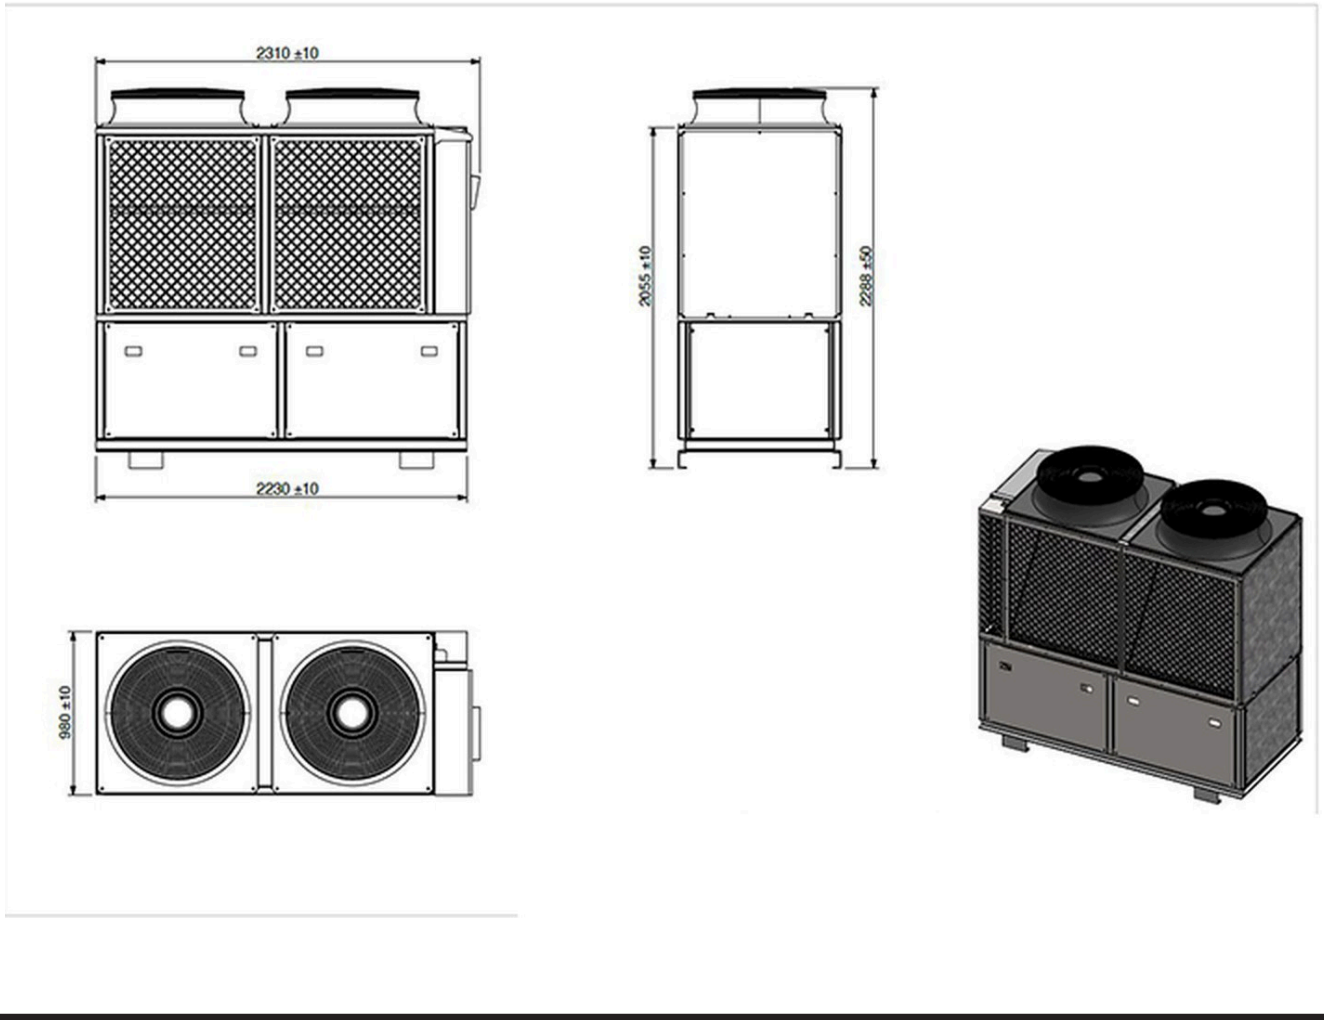

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A100-HCB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Kit invernale
Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A100-HCB

Serie PRO-A · R454B · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

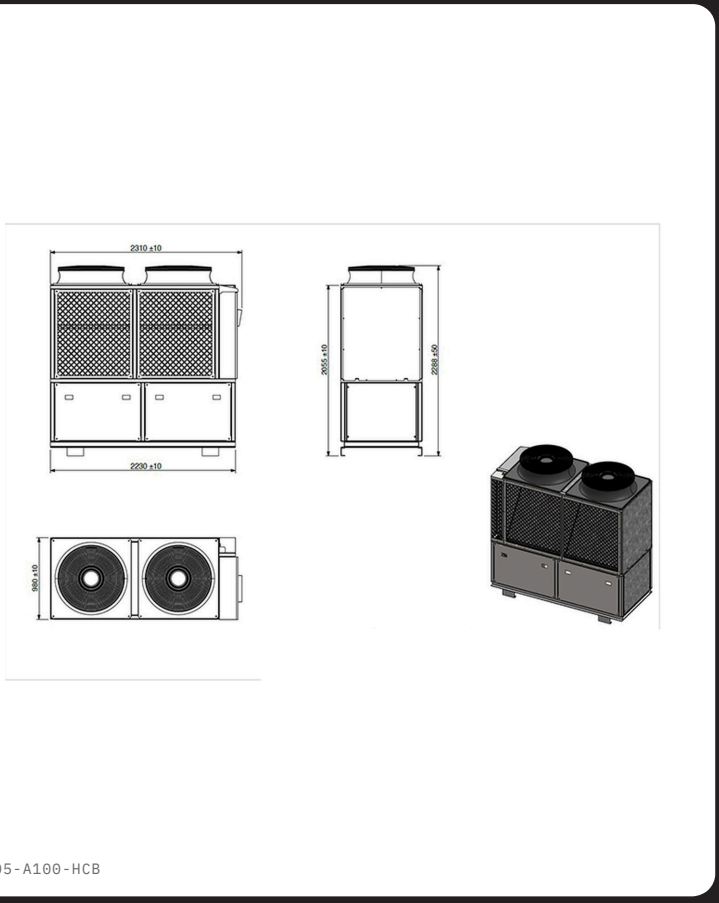

PRO5-A100-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

60,9 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

91,5 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

10,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465
L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Serbatoio / Tank	vasca aperta 300 l + pressurizzato 320 l
Taglia / Size	100
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	69,3	65,3	60,9	56,5	51,7
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	91,5	86,1	80,6	74,8	69,0

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A100-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	91,48 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	78.673 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	16,67 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	15,73 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	60,89 kW
Potenza assorbita / Power input	21,16 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	10,47 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 300 l
  Internal open tank 300 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
  Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	59,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	57,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	56,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	59,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	58,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	57,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A100-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	62,2	59,1	55,9	52,3	48,7	45,1	41,3
2	64,5	61,3	57,9	54,3	50,7	46,8	42,9
3	66,8	63,5	60,0	56,3	52,6	48,5	44,6
4	69,3	65,9	62,3	58,5	54,6	50,5	46,4
5	71,9	68,3	64,6	60,6	56,6	52,4	48,2
6	74,5	70,8	67,0	63,0	58,8	54,4	49,9
7	77,1	73,3	69,3	65,3	60,9	56,5	51,7
8	79,9	76,0	71,9	67,7	63,2	58,5	53,7
9	82,7	78,7	74,5	70,1	65,5	60,5	55,8
10	85,6	81,5	77,2	72,6	67,8	62,8	57,9
11	88,5	84,4	79,8	75,1	70,2	65,2	60,0
12	91,6	87,3	82,6	77,8	72,7	67,5	62,1
13	94,7	90,2	85,4	80,5	75,2	69,8	64,3
14	98,0	93,3	88,5	83,3	77,9	72,3	66,6
15	101,2	96,4	91,5	86,1	80,6	74,8	69,0

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	13,8	15,4	17,1	18,9	21,0	23,4	26,2
2	13,8	15,4	17,1	19,0	21,1	23,5	26,2
3	13,8	15,4	17,1	19,0	21,1	23,5	26,2
4	13,7	15,4	17,1	19,0	21,1	23,5	26,2
5	13,7	15,3	17,1	19,0	21,1	23,5	26,2
6	13,6	15,3	17,1	19,0	21,1	23,6	26,2
7	13,6	15,3	17,1	19,0	21,2	23,6	26,3
8	13,5	15,2	17,1	19,0	21,2	23,6	26,3
9	13,4	15,2	17,0	19,0	21,2	23,6	26,3
10	13,3	15,1	17,0	19,0	21,2	23,6	26,3
11	13,2	15,0	16,9	19,0	21,2	23,6	26,3
12	13,1	14,9	16,9	18,9	21,2	23,6	26,3
13	12,9	14,8	16,8	18,9	21,1	23,6	26,3
14	12,8	14,7	16,8	18,9	21,1	23,6	26,3
15	12,6	14,6	16,7	18,8	21,1	23,6	26,3

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

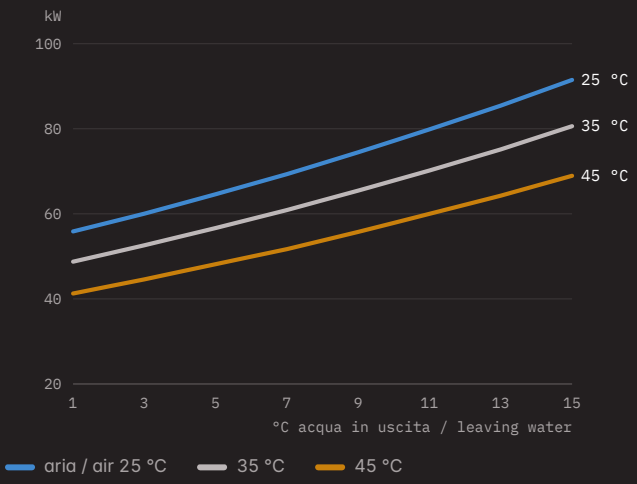

EER / EER

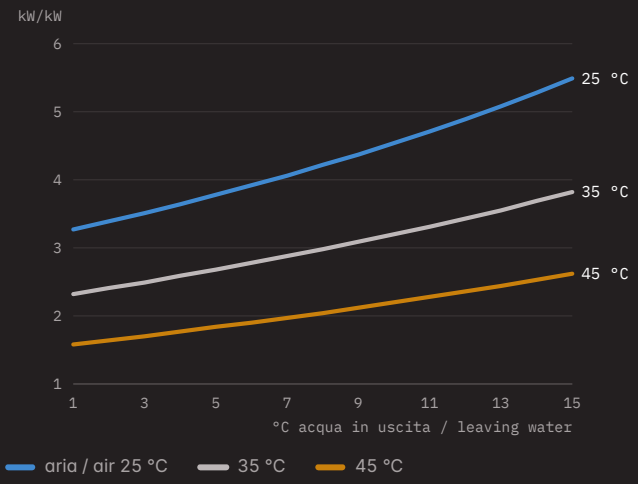

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

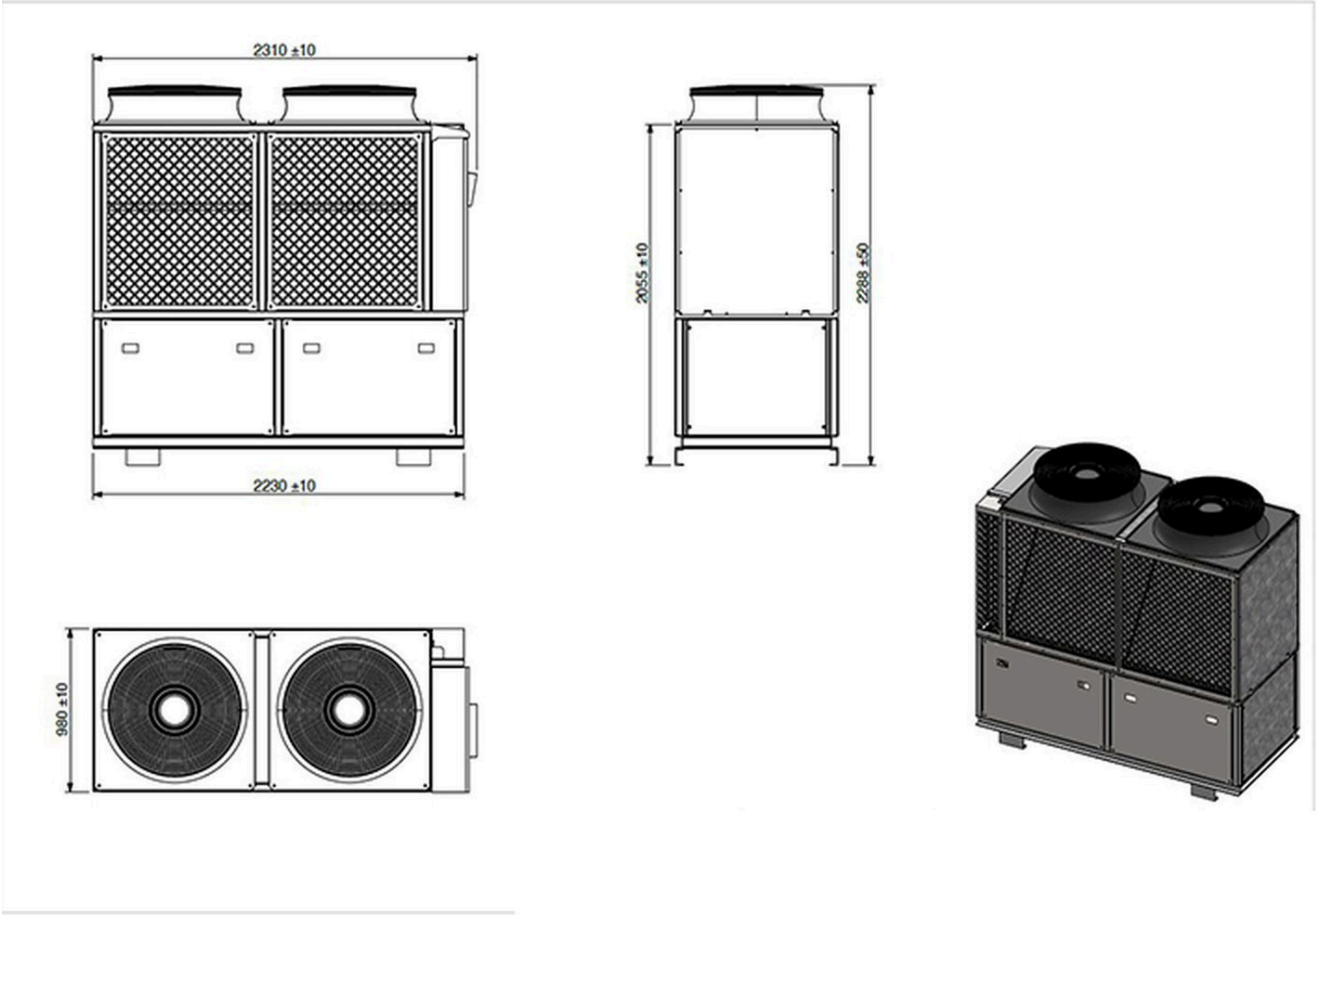

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A100-HCB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A100-HCB

Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

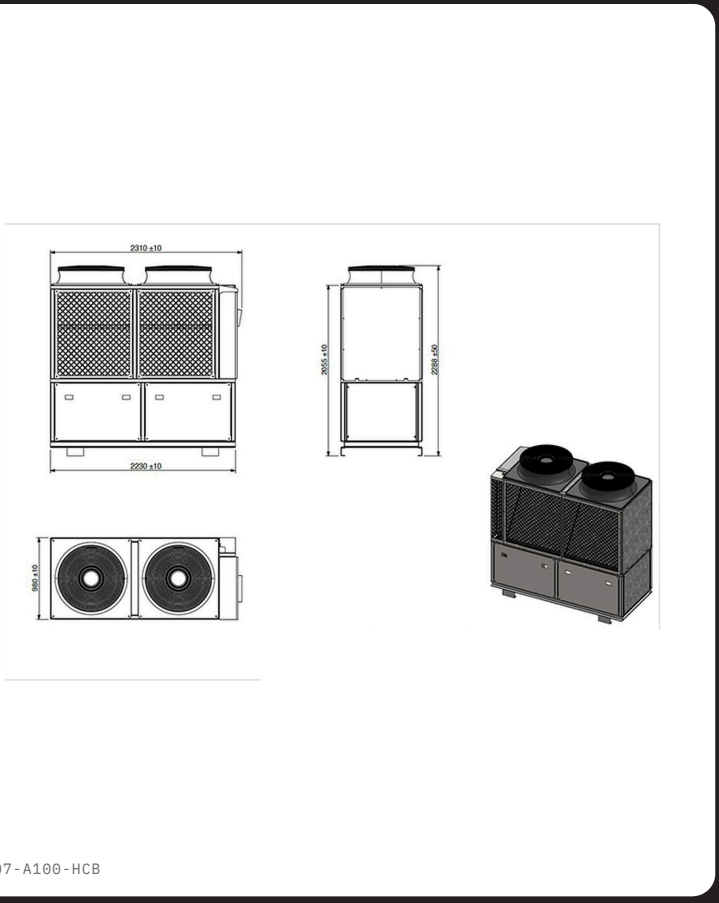

PRO7-A100-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

65,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

98,0 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

11,2 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675
L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Serbatoio / Tank	vasca aperta 300 l + pressurizzato 320 l
Taglia / Size	100
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	74,3	69,9	65,2	60,5	55,4
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	98,0	92,3	86,4	80,1	73,9

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A100-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	98,02 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	84.297 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	17,34 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	16,86 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	65,24 kW
Potenza assorbita / Power input	22,01 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	11,22 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 300 l
  Internal open tank 300 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
  Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	63,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	62,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	60,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	63,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	62,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	62,0 kW

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO7-A100-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	66,6	63,3	59,9	56,0	52,2	48,3	44,2
2	69,1	65,7	62,1	58,2	54,3	50,2	46,0
3	71,6	68,1	64,3	60,3	56,4	52,0	47,8
4	74,3	70,6	66,8	62,6	58,5	54,1	49,7
5	77,0	73,2	69,2	65,0	60,7	56,1	51,6
6	79,8	75,9	71,8	67,5	63,0	58,3	53,5
7	82,6	78,6	74,3	69,9	65,2	60,5	55,4
8	85,6	81,4	77,0	72,5	67,7	62,7	57,6
9	88,7	84,3	79,8	75,1	70,1	64,8	59,7
10	91,7	87,3	82,7	77,8	72,7	67,3	62,0
11	94,8	90,4	85,5	80,4	75,2	69,8	64,3
12	98,2	93,5	88,5	83,3	77,9	72,3	66,6
13	101,5	96,7	91,5	86,3	80,5	74,8	68,8
14	105,0	100,0	94,8	89,3	83,4	77,5	71,4
15	108,5	103,3	98,0	92,3	86,4	80,1	73,9

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	14,4	16,0	17,8	19,7	21,9	24,4	27,2
2	14,3	16,0	17,8	19,7	21,9	24,4	27,2
3	14,3	16,0	17,8	19,7	21,9	24,4	27,3
4	14,3	16,0	17,8	19,8	22,0	24,4	27,3
5	14,2	16,0	17,8	19,8	22,0	24,5	27,3
6	14,2	15,9	17,8	19,8	22,0	24,5	27,3
7	14,1	15,9	17,8	19,8	22,0	24,5	27,3
8	14,0	15,8	17,7	19,8	22,0	24,5	27,3
9	13,9	15,8	17,7	19,8	22,0	24,5	27,4
10	13,8	15,7	17,7	19,8	22,0	24,5	27,4
11	13,7	15,6	17,6	19,7	22,0	24,6	27,4
12	13,6	15,5	17,6	19,7	22,0	24,6	27,4
13	13,4	15,4	17,5	19,7	22,0	24,6	27,4
14	13,3	15,3	17,4	19,6	22,0	24,5	27,4
15	13,1	15,2	17,3	19,6	21,9	24,5	27,4

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

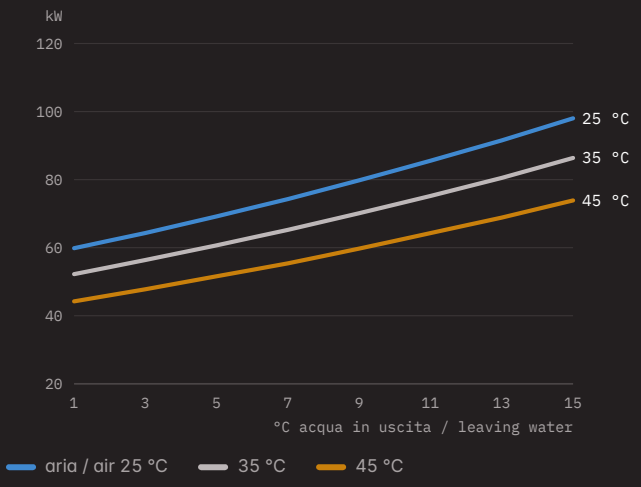

EER / EER

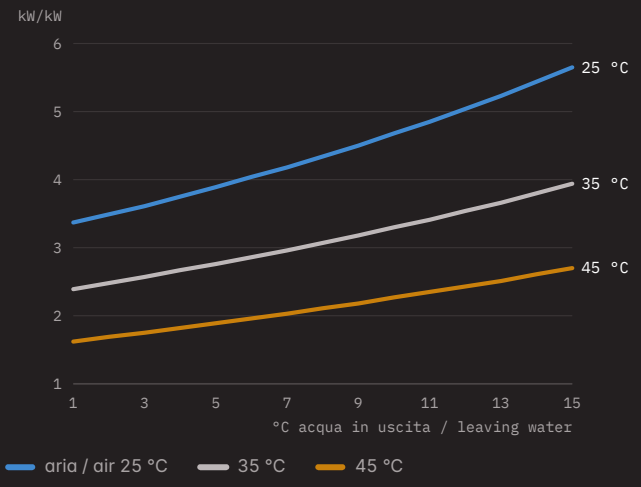

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

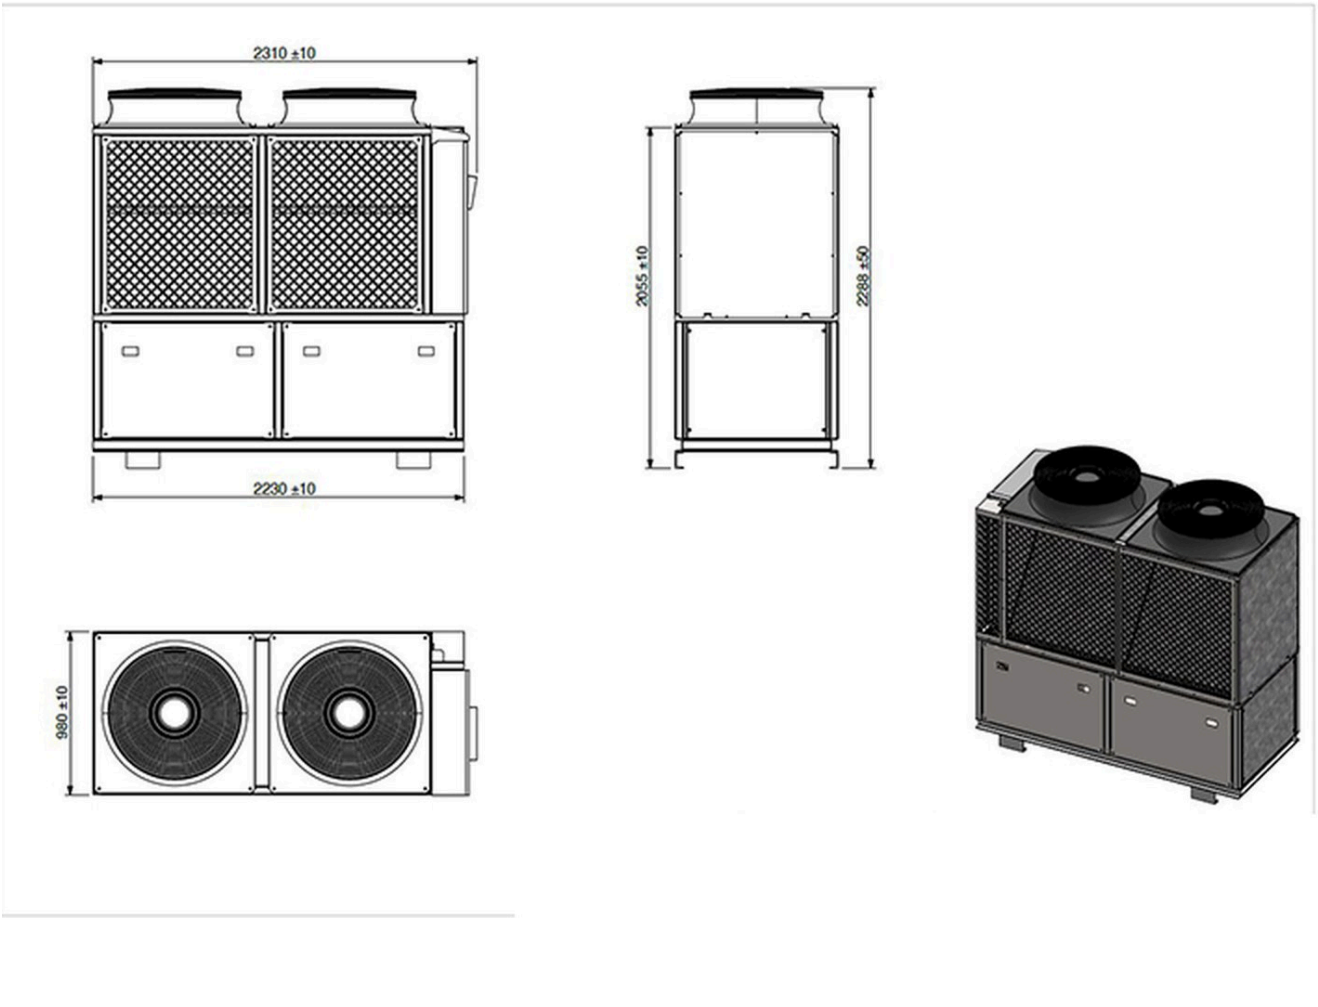

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A100-HCB · 30 optional disponibili per questa configurazione · 30 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Kit invernale
Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A120-HCB

Serie PRO-A · R410A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

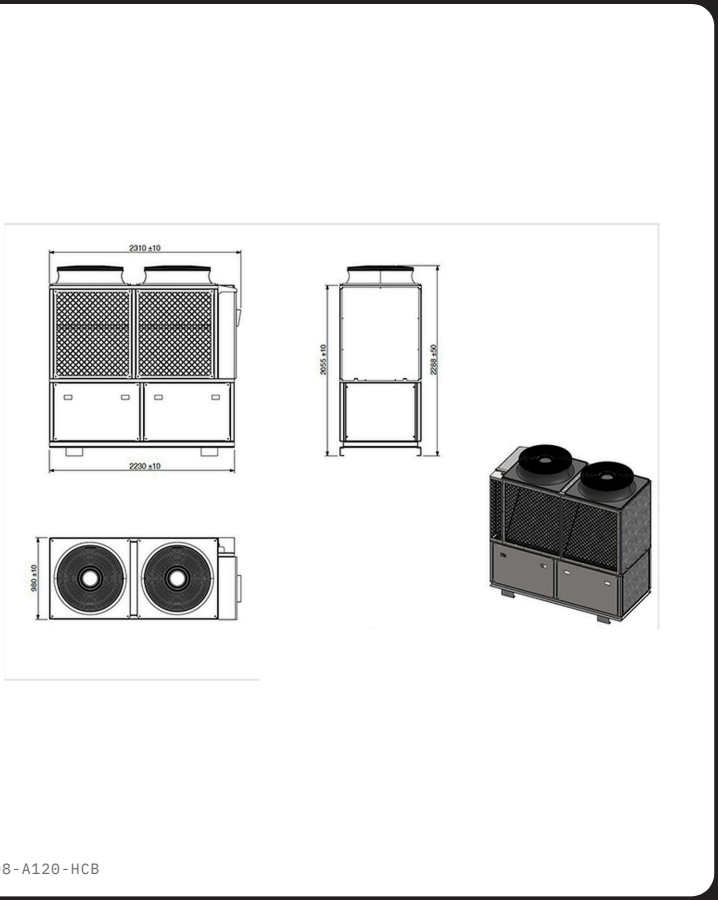

PRO8-A120-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

77,7 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

117 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

13,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088
L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Serbatoio / Tank	vasca aperta 400 l + pressurizzato 320 l
Taglia / Size	120
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	88,5	83,3	77,7	72,0	66,0
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	117	110	103	95,4	88,0

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A120-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	116,72 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	100.379 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	21,05 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	20,08 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	77,68 kW
Potenza assorbita / Power input	26,72 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	13,36 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 400 l
  Internal open tank 400 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
  Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	76,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	73,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	71,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	75,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	74,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	73,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A120-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	79,3	75,4	71,3	66,8	62,2	57,6	52,6
2	82,3	78,2	73,9	69,3	64,7	59,7	54,8
3	85,2	81,1	76,6	71,8	67,1	61,9	56,9
4	88,5	84,1	79,5	74,6	69,7	64,4	59,2
5	91,7	87,2	82,4	77,4	72,3	66,9	61,4
6	95,0	90,4	85,4	80,3	75,0	69,5	63,7
7	98,4	93,5	88,5	83,3	77,7	72,0	66,0
8	102,0	97,0	91,7	86,4	80,6	74,6	68,5
9	105,6	100,3	95,0	89,5	83,5	77,2	71,1
10	109,2	104,0	98,4	92,6	86,5	80,2	73,8
11	112,9	107,6	101,9	95,8	89,5	83,2	76,5
12	116,9	111,4	105,4	99,2	92,7	86,1	79,3
13	120,8	115,1	109,0	102,7	95,9	89,0	82,0
14	125,0	119,1	112,9	106,3	99,4	92,2	85,0
15	129,2	123,0	116,7	109,9	102,8	95,4	88,0

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	17,4	19,4	21,6	23,9	26,6	29,6	33,0
2	17,4	19,4	21,6	23,9	26,6	29,6	33,1
3	17,4	19,4	21,6	24,0	26,6	29,6	33,1
4	17,3	19,4	21,6	24,0	26,7	29,7	33,1
5	17,3	19,4	21,6	24,0	26,7	29,7	33,1
6	17,2	19,3	21,6	24,0	26,7	29,7	33,1
7	17,1	19,3	21,6	24,0	26,7	29,8	33,2
8	17,0	19,2	21,5	24,0	26,7	29,8	33,2
9	16,9	19,2	21,5	24,0	26,7	29,8	33,2
10	16,8	19,1	21,4	24,0	26,7	29,8	33,2
11	16,6	19,0	21,4	24,0	26,7	29,8	33,2
12	16,5	18,9	21,3	23,9	26,7	29,8	33,2
13	16,3	18,8	21,2	23,9	26,7	29,8	33,2
14	16,1	18,6	21,1	23,8	26,7	29,8	33,2
15	15,9	18,5	21,1	23,8	26,6	29,8	33,2

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

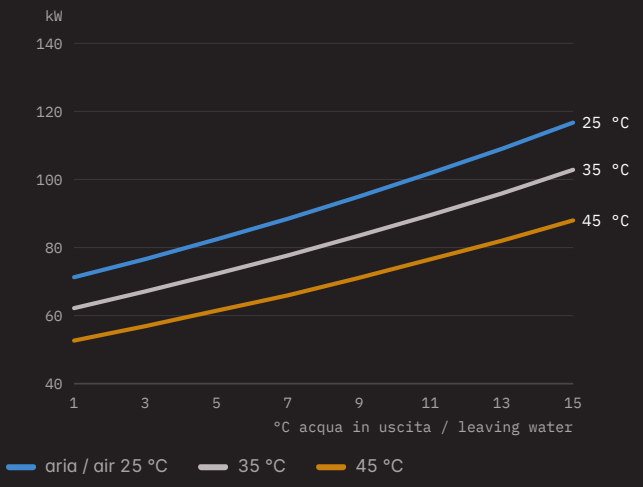

EER / EER

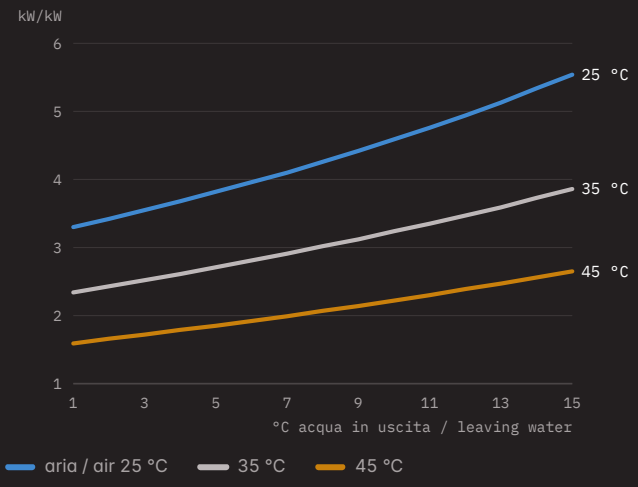

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

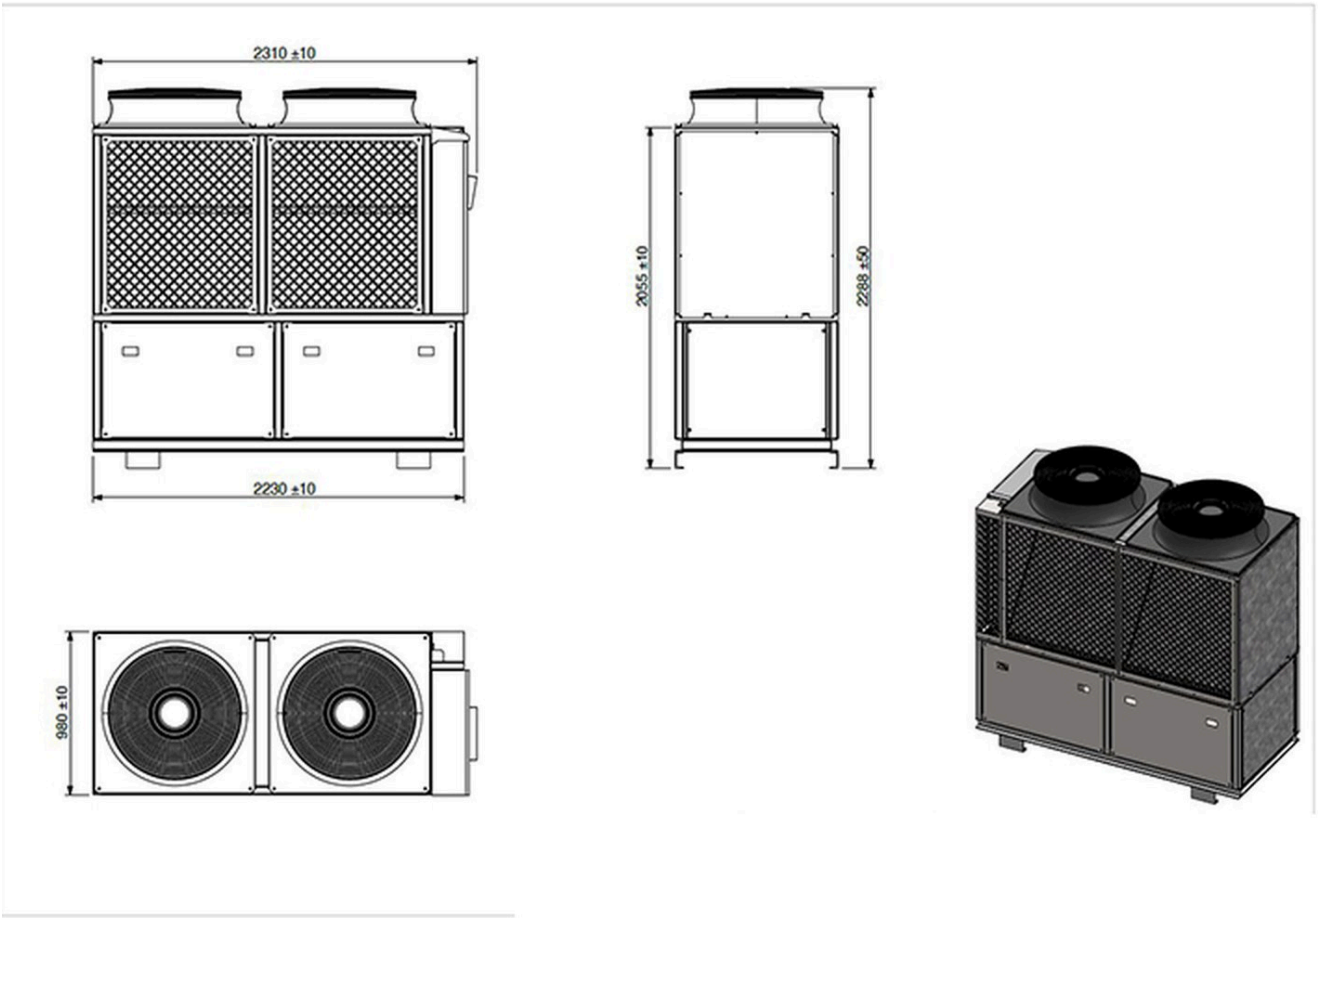

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A120-HCB · 37 optional disponibili per questa configurazione · 37 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A130-HCB

Serie PRO-A · R32 · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

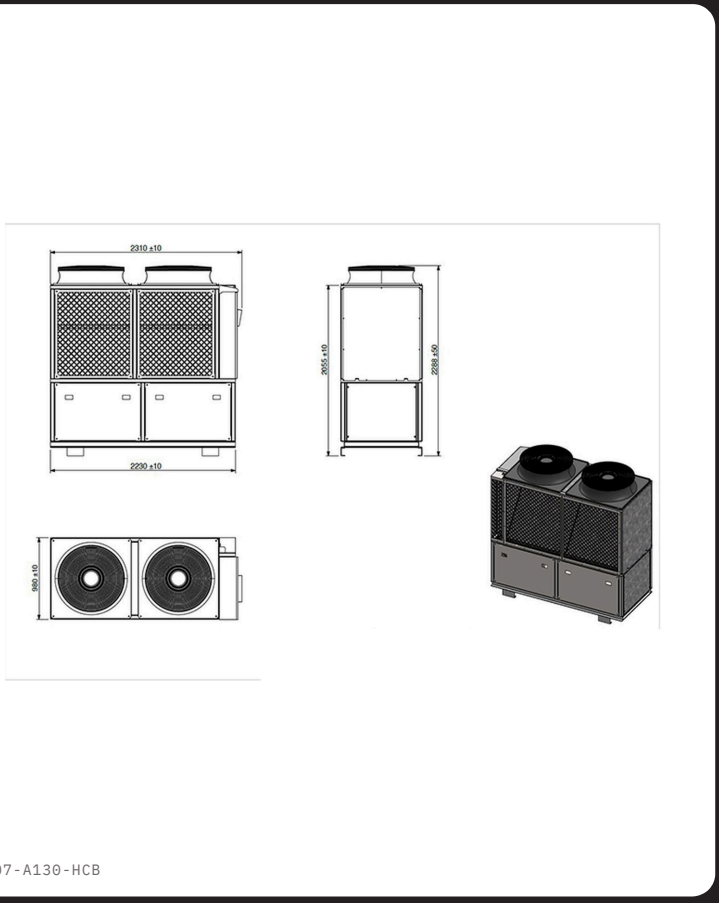

PRO7-A130-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

81,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

123 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

14,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675
L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Serbatoio / Tank	vasca aperta 400 l + pressurizzato 320 l
Taglia / Size	130
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	92,9	87,4	81,6	75,7	69,3
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	123	115	108	100	92,4

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A130-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	122,55 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	105.393 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	21,68 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	21,08 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	81,57 kW
Potenza assorbita / Power input	27,52 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	14,03 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 400 l
  Internal open tank 400 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
  Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	79,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	77,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	75,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	79,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	78,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	77,5 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A130-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	83,3	79,1	74,8	70,1	65,3	60,4	55,3
2	86,4	82,1	77,6	72,8	67,9	62,7	57,5
3	89,5	85,1	80,4	75,4	70,5	65,0	59,7
4	92,9	88,3	83,5	78,3	73,2	67,6	62,1
5	96,3	91,5	86,5	81,2	75,9	70,2	64,5
6	99,8	94,9	89,7	84,3	78,7	72,9	66,9
7	103,3	98,2	92,9	87,4	81,6	75,7	69,3
8	107,1	101,8	96,3	90,7	84,6	78,3	72,0
9	110,8	105,4	99,8	93,9	87,7	81,0	74,7
10	114,7	109,2	103,4	97,2	90,9	84,2	77,5
11	118,6	113,0	107,0	100,6	94,0	87,3	80,4
12	122,7	116,9	110,7	104,2	97,3	90,4	83,2
13	126,9	120,9	114,5	107,9	100,7	93,5	86,1
14	131,3	125,0	118,5	111,6	104,3	96,8	89,2
15	135,6	129,2	122,5	115,4	108,0	100,2	92,4

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	18,0	20,0	22,2	24,6	27,4	30,5	34,0
2	17,9	20,0	22,2	24,7	27,4	30,5	34,1
3	17,9	20,0	22,2	24,7	27,4	30,5	34,1
4	17,8	20,0	22,2	24,7	27,5	30,6	34,1
5	17,8	19,9	22,2	24,7	27,5	30,6	34,1
6	17,7	19,9	22,2	24,7	27,5	30,6	34,1
7	17,6	19,9	22,2	24,8	27,5	30,6	34,2
8	17,5	19,8	22,2	24,7	27,5	30,7	34,2
9	17,4	19,7	22,1	24,7	27,6	30,7	34,2
10	17,3	19,6	22,1	24,7	27,6	30,7	34,2
11	17,1	19,6	22,0	24,7	27,6	30,7	34,2
12	17,0	19,4	22,0	24,6	27,5	30,7	34,2
13	16,8	19,3	21,9	24,6	27,5	30,7	34,2
14	16,6	19,2	21,8	24,5	27,5	30,7	34,2
15	16,4	19,0	21,7	24,5	27,4	30,7	34,2

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

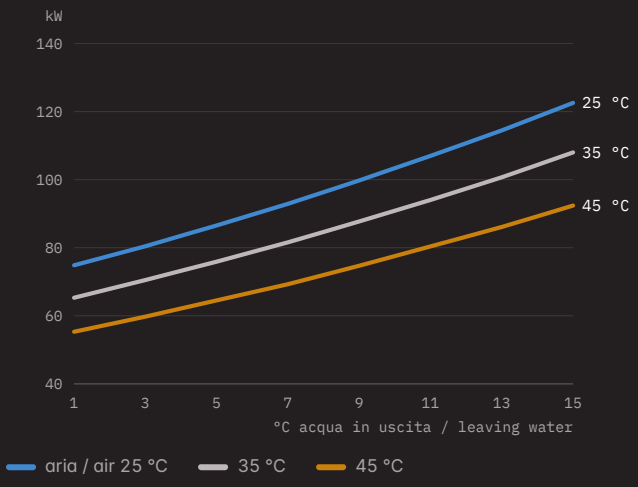

EER / EER

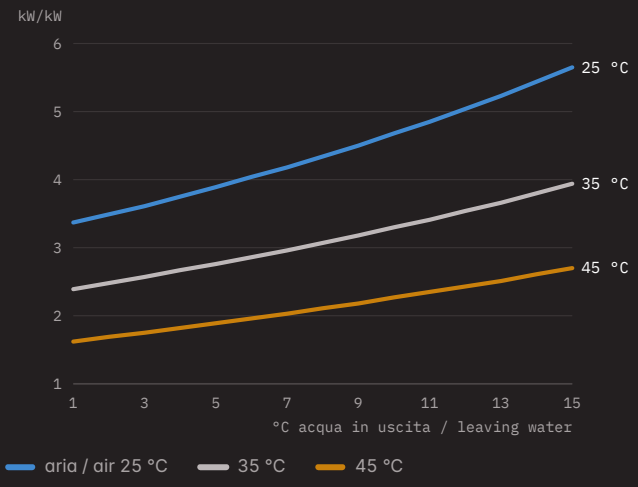

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

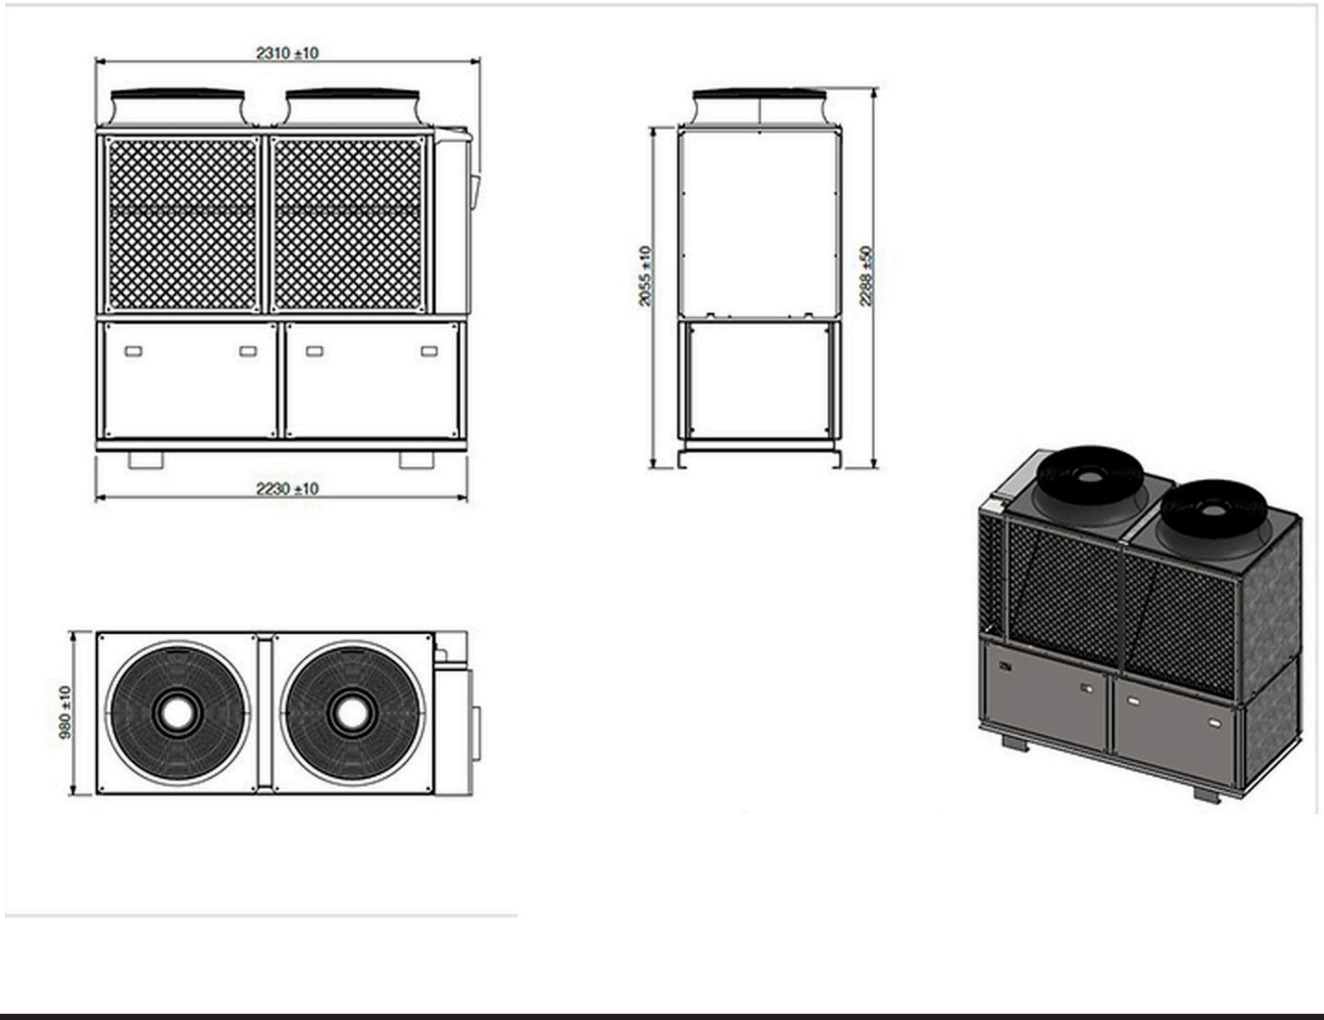

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A130-HCB · 37 optional disponibili per questa configurazione · 37 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A120-HCB

Serie PRO-A · R454B · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank

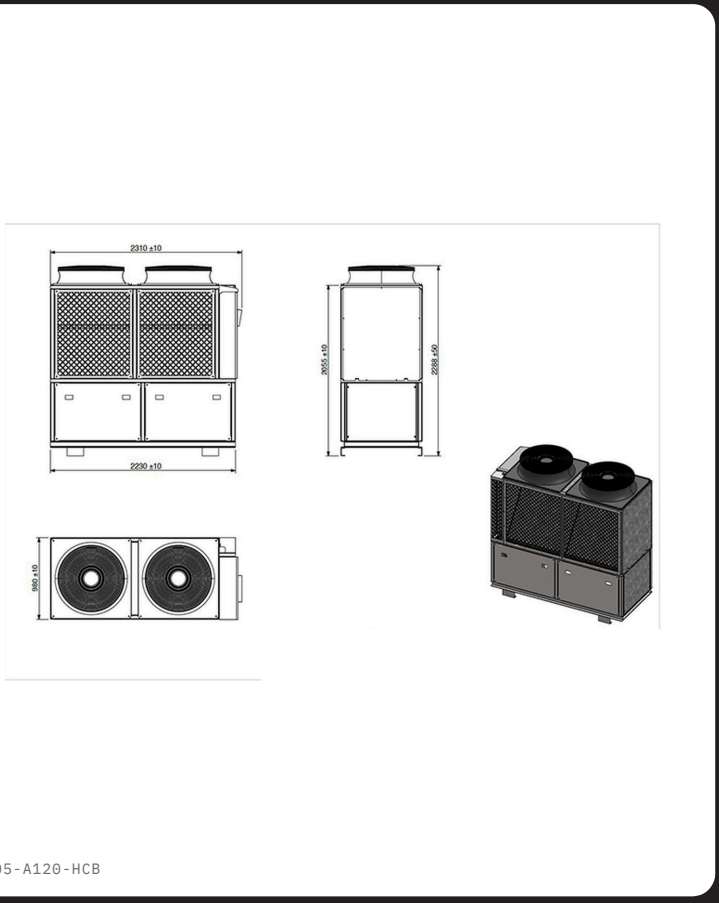

PRO5-A120-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

76,1 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

114 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

13,1 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465
L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Serbatoio / Tank	vasca aperta 400 l + pressurizzato 320 l
Taglia / Size	120
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	86,7	81,6	76,1	70,6	64,6
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	114	108	101	93,5	86,2

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A120-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	114,38 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	98.367 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	20,84 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	19,67 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	76,13 kW
Potenza assorbita / Power input	26,46 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	13,09 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 400 l
  Internal open tank 400 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 320 l
  Internal pressurised steel tank 320 l
- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	74,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	72,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	70,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	74,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	73,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	72,3 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A120-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	77,7	73,9	69,8	65,4	60,9	56,4	51,6
2	80,6	76,7	72,5	67,9	63,4	58,5	53,7
3	83,5	79,5	75,0	70,4	65,8	60,7	55,8
4	86,7	82,4	77,9	73,1	68,3	63,1	58,0
5	89,9	85,4	80,8	75,8	70,8	65,5	60,2
6	93,2	88,5	83,7	78,7	73,5	68,1	62,4
7	96,4	91,7	86,7	81,6	76,1	70,6	64,6
8	99,9	95,0	89,9	84,6	79,0	73,1	67,2
9	103,5	98,3	93,1	87,7	81,8	75,7	69,7
10	107,0	101,9	96,5	90,8	84,8	78,6	72,4
11	110,7	105,5	99,8	93,9	87,8	81,5	75,0
12	114,5	109,1	103,3	97,3	90,9	84,4	77,7
13	118,4	112,8	106,8	100,7	94,0	87,3	80,3
14	122,5	116,7	110,6	104,2	97,4	90,4	83,3
15	126,6	120,5	114,4	107,7	100,8	93,5	86,2

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	17,3	19,2	21,4	23,7	26,3	29,3	32,7
2	17,2	19,2	21,4	23,7	26,3	29,3	32,7
3	17,2	19,2	21,4	23,7	26,4	29,4	32,8
4	17,1	19,2	21,4	23,8	26,4	29,4	32,8
5	17,1	19,2	21,4	23,8	26,4	29,4	32,8
6	17,0	19,1	21,4	23,8	26,4	29,4	32,8
7	16,9	19,1	21,3	23,8	26,5	29,5	32,8
8	16,8	19,0	21,3	23,8	26,5	29,5	32,9
9	16,7	19,0	21,3	23,8	26,5	29,5	32,9
10	16,6	18,9	21,2	23,8	26,5	29,5	32,9
11	16,5	18,8	21,2	23,7	26,5	29,5	32,9
12	16,3	18,7	21,1	23,7	26,5	29,5	32,9
13	16,1	18,6	21,0	23,6	26,4	29,5	32,9
14	16,0	18,4	20,9	23,6	26,4	29,5	32,9
15	15,8	18,3	20,8	23,5	26,4	29,5	32,9

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

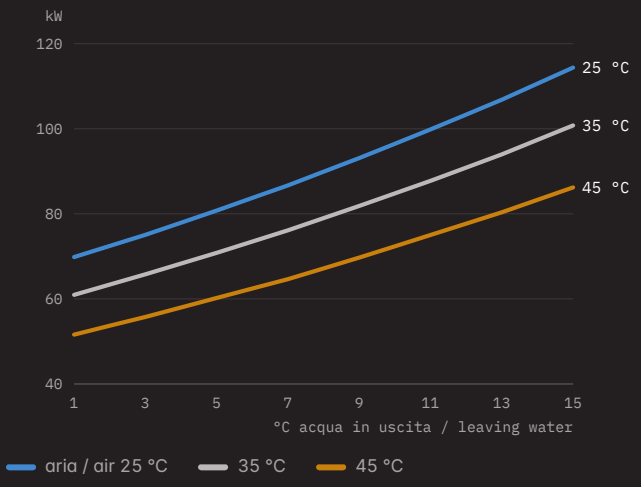

EER / EER

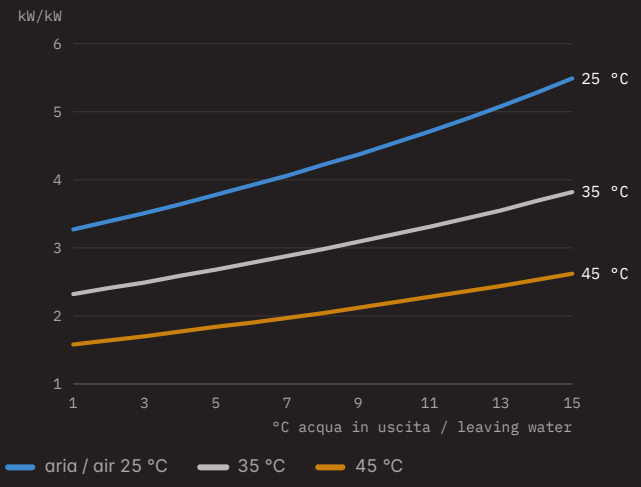

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

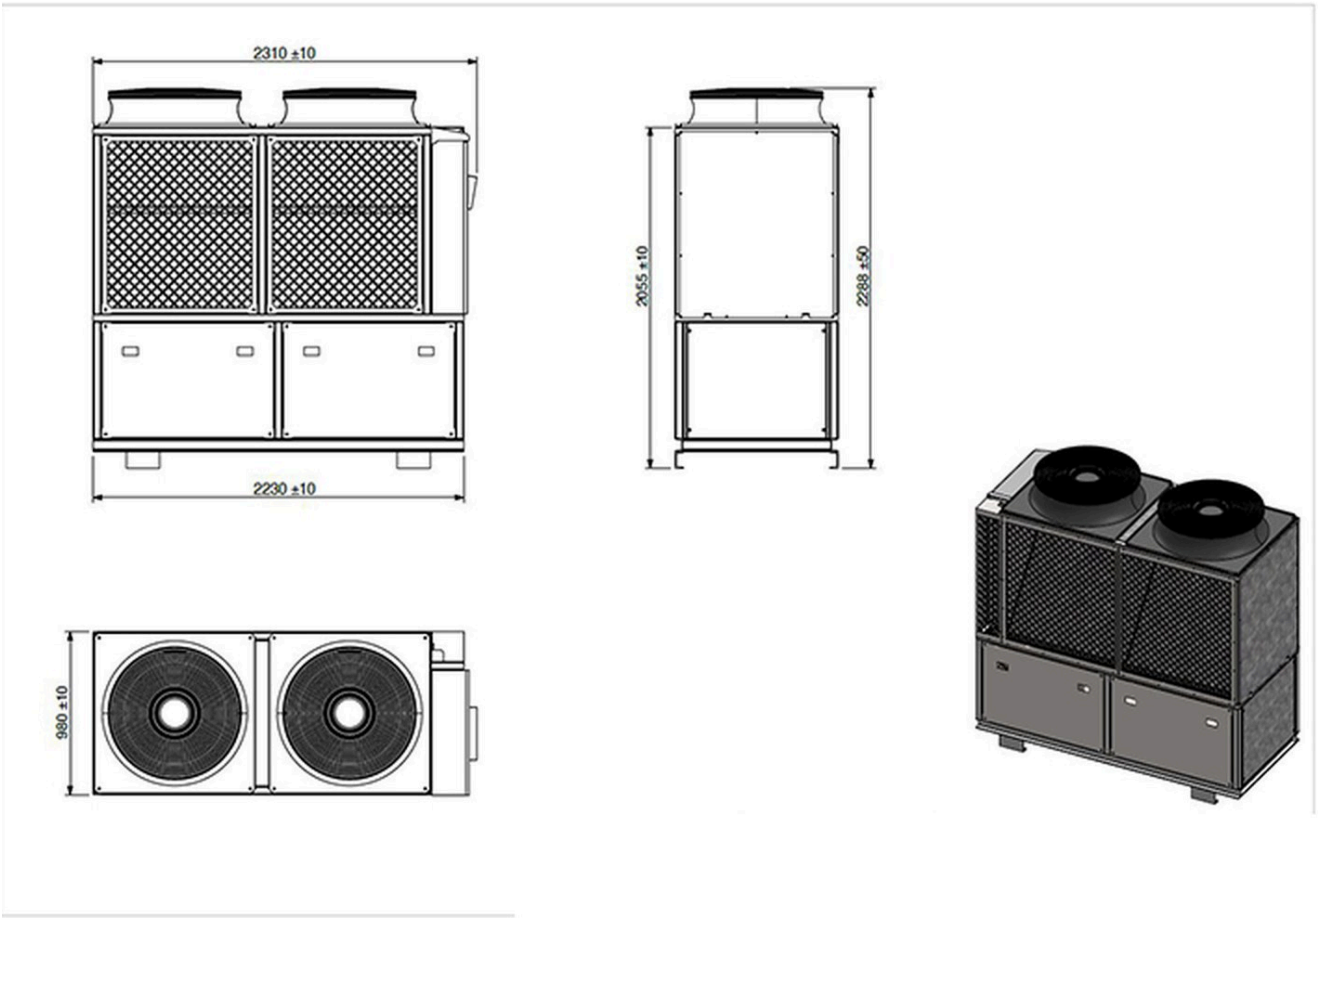

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A120-HCB · 37 optional disponibili per questa configurazione · 37 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Recupero di calore
Heat recovery

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Sistema multicircuito
Multi-circuit system

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Versione split
Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Kit invernale
Winter kit

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Riscaldamento quadro elettrico
Electrical panel heating

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A140-OCB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

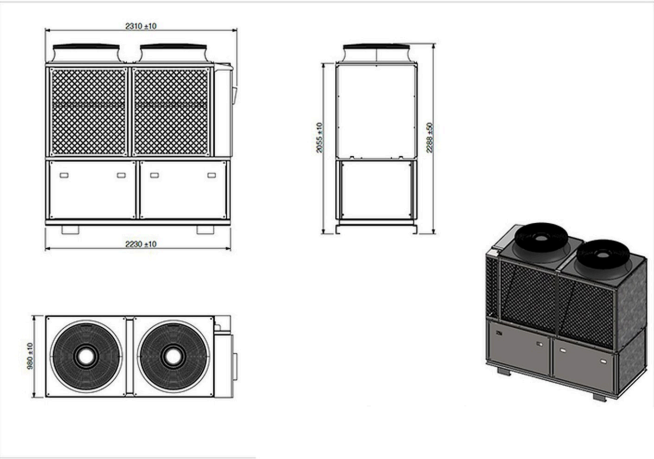

PRO8-A140-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

92,6 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

139 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

15,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	140
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	105	99,2	92,6	85,9	78,6
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	139	131	123	114	105

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A140-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	139,12 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	119.643 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	25,09 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	23,93 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	92,59 kW
Potenza assorbita / Power input	31,85 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	15,93 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	90,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	88,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	85,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	90,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	88,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	88,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A140-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	94,5	89,8	85,0	79,6	74,1	68,6	62,8
2	98,1	93,2	88,1	82,6	77,1	71,2	65,3
3	101,6	96,7	91,3	85,6	80,0	73,8	67,8
4	105,5	100,3	94,8	88,9	83,1	76,8	70,5
5	109,3	103,9	98,2	92,2	86,2	79,7	73,2
6	113,3	107,7	101,8	95,7	89,4	82,8	75,9
7	117,3	111,5	105,4	99,2	92,6	85,9	78,6
8	121,6	115,5	109,3	102,9	96,1	88,9	81,7
9	125,8	119,6	113,2	106,6	99,5	92,0	84,8
10	130,2	123,9	117,3	110,4	103,1	95,6	88,0
11	134,6	128,3	121,4	114,2	106,7	99,1	91,2
12	139,3	132,7	125,7	118,3	110,5	102,6	94,5
13	144,1	137,2	129,9	122,5	114,3	106,1	97,7
14	149,0	141,9	134,5	126,7	118,4	109,9	101,3
15	153,9	146,6	139,1	131,0	122,6	113,7	104,9

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	20,8	23,2	25,7	28,5	31,7	35,3	39,4
2	20,8	23,1	25,7	28,5	31,7	35,3	39,4
3	20,7	23,1	25,7	28,6	31,8	35,3	39,5
4	20,6	23,1	25,7	28,6	31,8	35,4	39,5
5	20,6	23,1	25,7	28,6	31,8	35,4	39,5
6	20,5	23,0	25,7	28,6	31,8	35,5	39,5
7	20,4	23,0	25,7	28,6	31,9	35,5	39,5
8	20,3	22,9	25,7	28,6	31,9	35,5	39,5
9	20,1	22,8	25,6	28,6	31,9	35,5	39,6
10	20,0	22,7	25,6	28,6	31,9	35,5	39,6
11	19,8	22,6	25,5	28,6	31,9	35,5	39,6
12	19,6	22,5	25,4	28,5	31,9	35,5	39,6
13	19,4	22,4	25,3	28,5	31,8	35,5	39,6
14	19,2	22,2	25,2	28,4	31,8	35,5	39,6
15	19,0	22,0	25,1	28,3	31,8	35,5	39,6

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,55	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

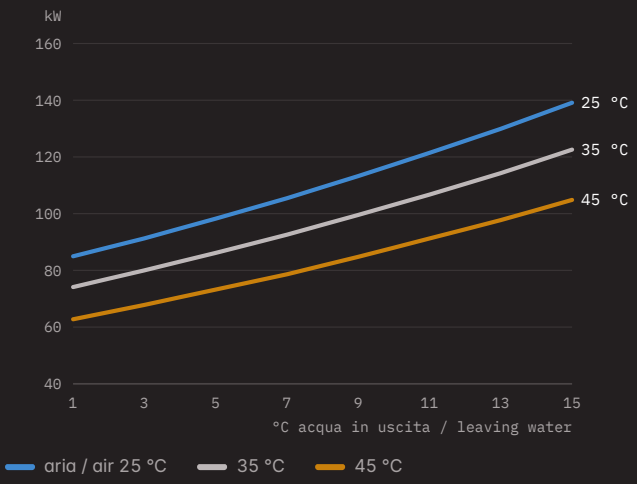

EER / EER

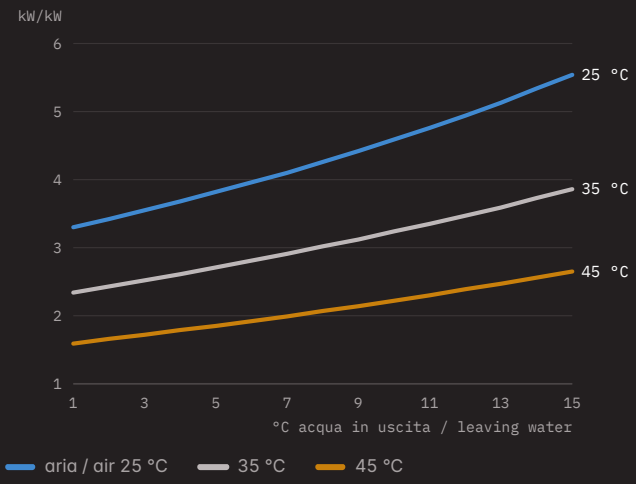

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

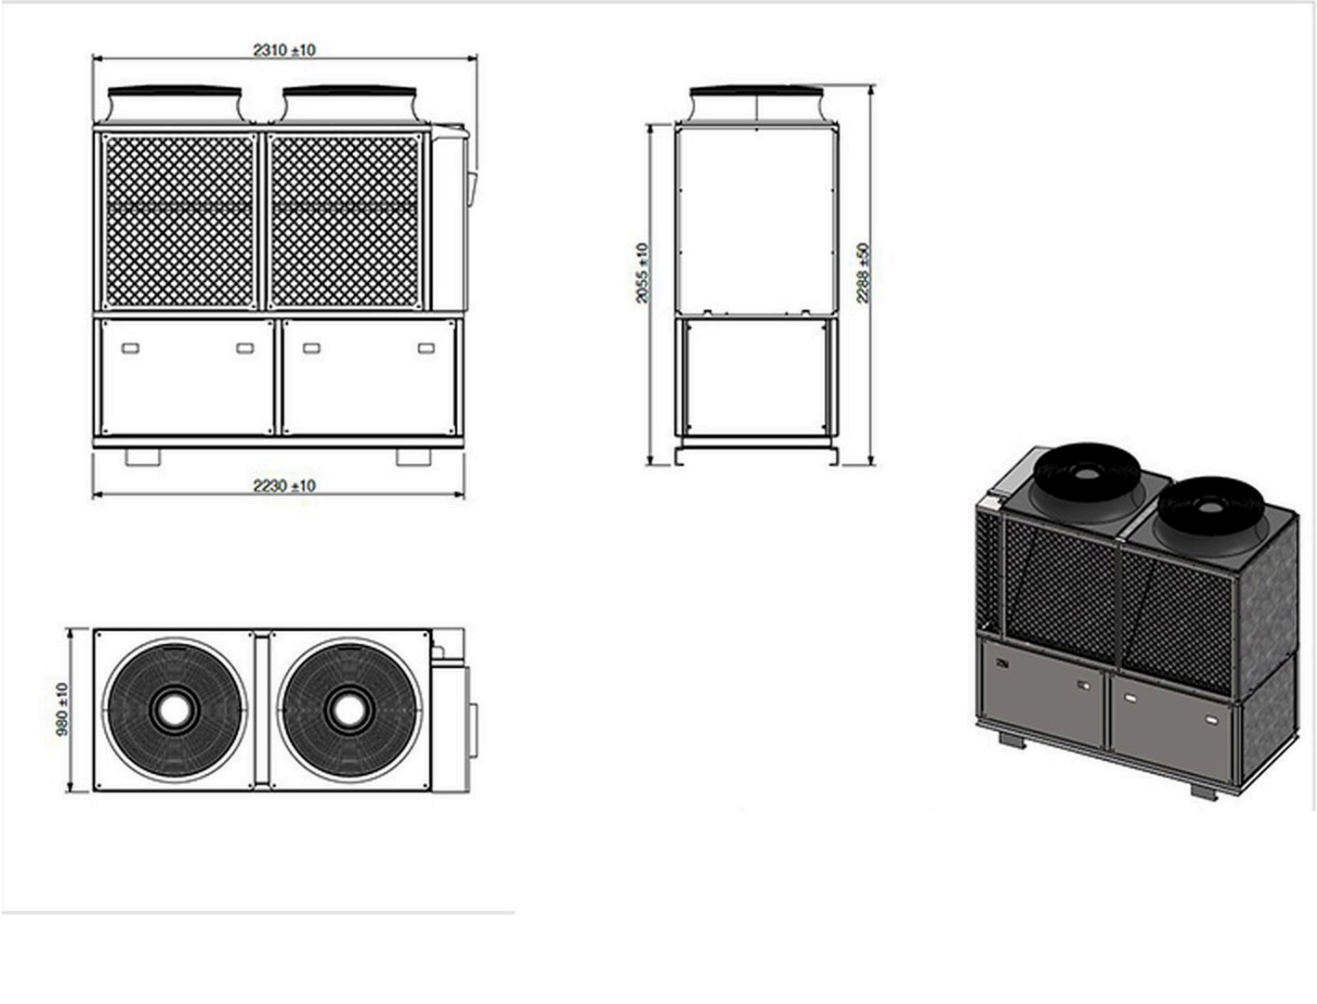

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A140-OCB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A140-OCB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

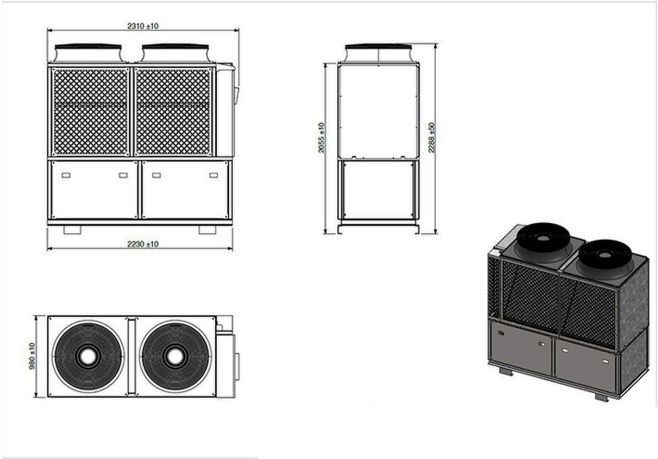

PRO5-A140-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

90,7 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

136 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

15,6 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	140
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	103	97,3	90,7	84,2	77,0
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	136	128	120	111	103

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R454B · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A140-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	136,34 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	117.252 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	24,84 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	23,45 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	90,74 kW
Potenza assorbita / Power input	31,53 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	15,61 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	88,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	86,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	83,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	88,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	87,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	86,2 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A140-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	92,6	88,0	83,2	78,0	72,6	67,2	61,5
2	96,1	91,4	86,3	80,9	75,5	69,8	64,0
3	99,6	94,7	89,5	83,9	78,4	72,3	66,5
4	103,3	98,3	92,9	87,1	81,4	75,2	69,1
5	107,1	101,8	96,3	90,4	84,4	78,1	71,8
6	111,0	105,5	99,8	93,8	87,6	81,1	74,4
7	114,9	109,3	103,3	97,3	90,7	84,2	77,0
8	119,1	113,2	107,2	100,9	94,2	87,2	80,1
9	123,3	117,2	111,0	104,5	97,6	90,2	83,1
10	127,6	121,5	115,0	108,2	101,1	93,7	86,2
11	131,9	125,7	119,0	111,9	104,6	97,1	89,4
12	136,5	130,1	123,2	115,9	108,3	100,6	92,6
13	141,2	134,5	127,3	120,0	112,0	104,0	95,8
14	146,0	139,1	131,8	124,2	116,1	107,7	99,3
15	150,9	143,7	136,3	128,3	120,1	111,5	102,8

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	20,6	22,9	25,5	28,2	31,4	34,9	39,0
2	20,6	22,9	25,5	28,3	31,4	35,0	39,0
3	20,5	22,9	25,5	28,3	31,4	35,0	39,1
4	20,4	22,9	25,5	28,3	31,5	35,0	39,1
5	20,4	22,9	25,5	28,3	31,5	35,1	39,1
6	20,3	22,8	25,5	28,3	31,5	35,1	39,1
7	20,2	22,8	25,4	28,4	31,5	35,1	39,1
8	20,1	22,7	25,4	28,3	31,6	35,1	39,2
9	19,9	22,6	25,4	28,3	31,6	35,1	39,2
10	19,8	22,5	25,3	28,3	31,6	35,1	39,2
11	19,6	22,4	25,2	28,3	31,6	35,2	39,2
12	19,4	22,3	25,2	28,2	31,5	35,2	39,2
13	19,2	22,1	25,1	28,2	31,5	35,2	39,2
14	19,0	22,0	25,0	28,1	31,5	35,1	39,2
15	18,8	21,8	24,8	28,0	31,4	35,1	39,2

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

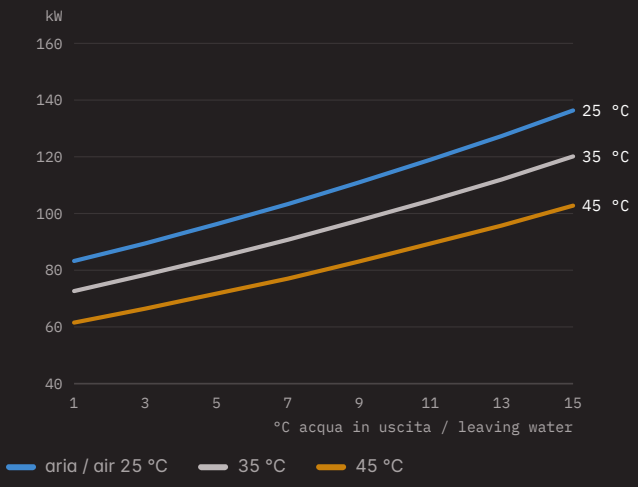

EER / EER

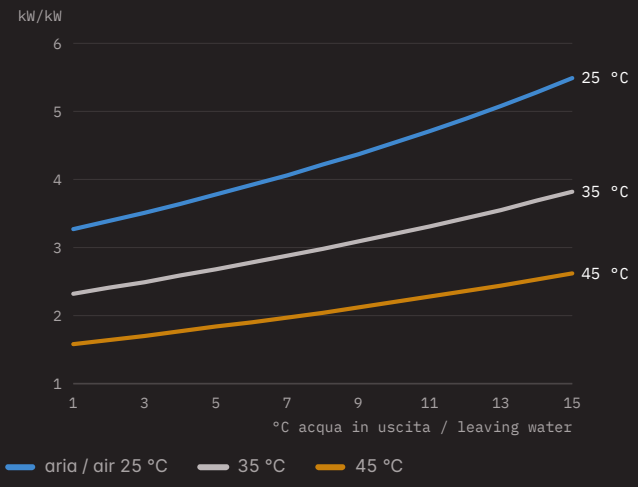

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

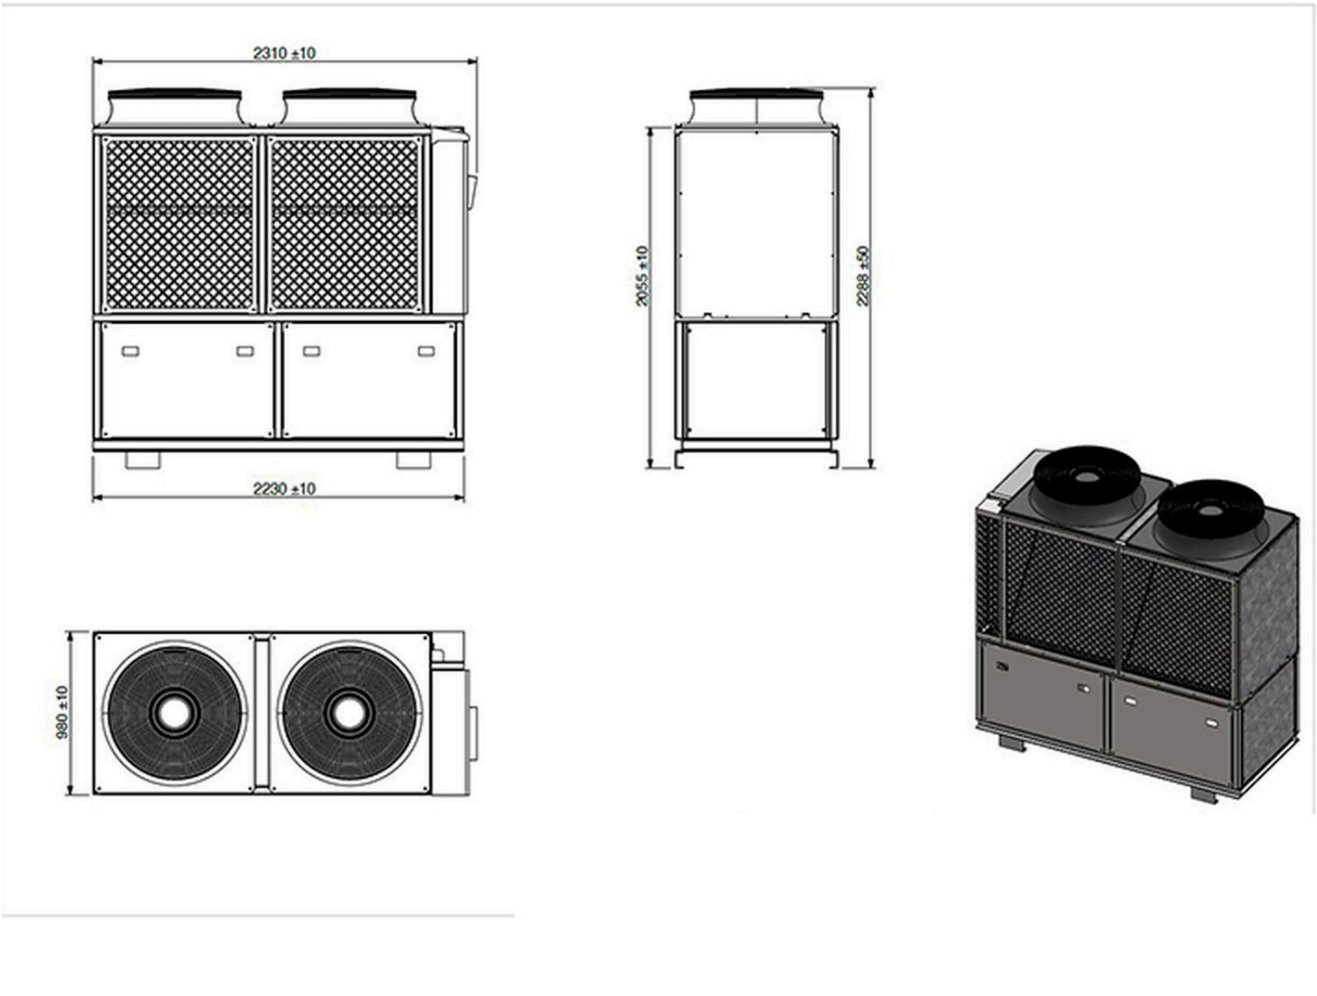

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A140-OCB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A150-OCB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

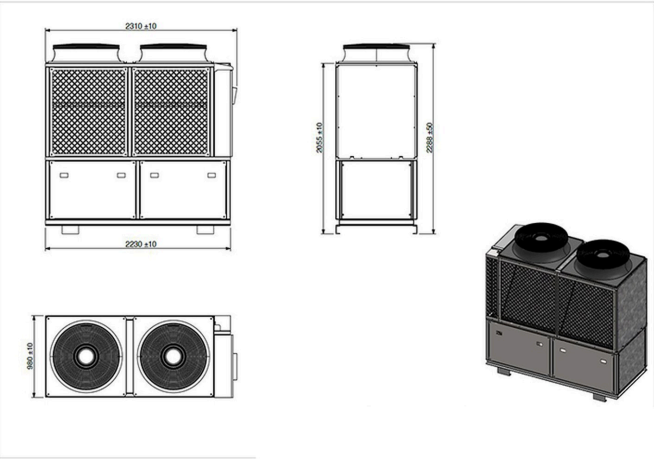

PRO7-A150-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

97,2 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

146 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

16,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	150
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	111	104	97,2	90,2	82,5
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	146	138	129	119	110

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A150-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	146,08 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	125.629 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	25,85 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	25,13 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	97,22 kW
Potenza assorbita / Power input	32,81 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	16,72 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	95,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	92,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	89,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	94,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	93,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	92,4 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A150-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	99,2	94,3	89,2	83,5	77,8	72,0	65,9
2	103,0	97,9	92,5	86,7	80,9	74,8	68,5
3	106,7	101,5	95,8	89,9	84,0	77,5	71,2
4	110,7	105,3	99,5	93,4	87,2	80,6	74,0
5	114,8	109,1	103,2	96,8	90,5	83,7	76,9
6	119,0	113,1	106,9	100,5	93,8	86,9	79,7
7	123,2	117,1	110,7	104,2	97,2	90,2	82,5
8	127,6	121,3	114,8	108,1	100,9	93,4	85,8
9	132,1	125,6	118,9	112,0	104,5	96,6	89,0
10	136,7	130,1	123,2	115,9	108,3	100,3	92,4
11	141,3	134,7	127,5	119,9	112,1	104,1	95,8
12	146,3	139,4	132,0	124,2	116,0	107,8	99,2
13	151,2	144,1	136,4	128,6	120,0	111,5	102,6
14	156,4	149,0	141,2	133,0	124,4	115,4	106,4
15	161,7	153,9	146,1	137,5	128,7	119,4	110,1

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	21,4	23,9	26,5	29,4	32,6	36,4	40,6
2	21,4	23,9	26,5	29,4	32,7	36,4	40,6
3	21,3	23,8	26,5	29,4	32,7	36,4	40,6
4	21,3	23,8	26,5	29,4	32,7	36,4	40,7
5	21,2	23,8	26,5	29,5	32,8	36,5	40,7
6	21,1	23,7	26,5	29,5	32,8	36,5	40,7
7	21,0	23,7	26,5	29,5	32,8	36,5	40,7
8	20,9	23,6	26,4	29,5	32,8	36,5	40,7
9	20,8	23,5	26,4	29,5	32,8	36,6	40,8
10	20,6	23,4	26,3	29,4	32,8	36,6	40,8
11	20,4	23,3	26,3	29,4	32,8	36,6	40,8
12	20,2	23,2	26,2	29,4	32,8	36,6	40,8
13	20,0	23,0	26,1	29,3	32,8	36,6	40,8
14	19,8	22,9	26,0	29,2	32,7	36,6	40,8
15	19,6	22,7	25,9	29,2	32,7	36,6	40,8

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

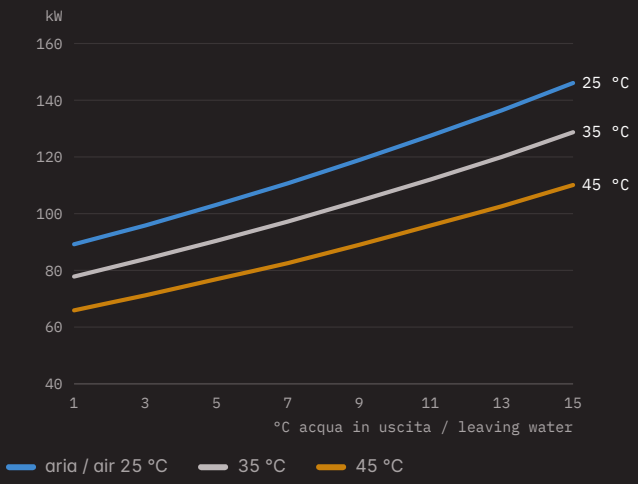

EER / EER

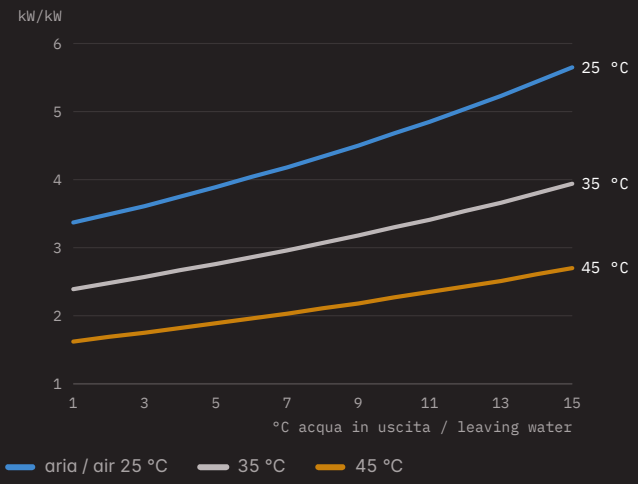

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

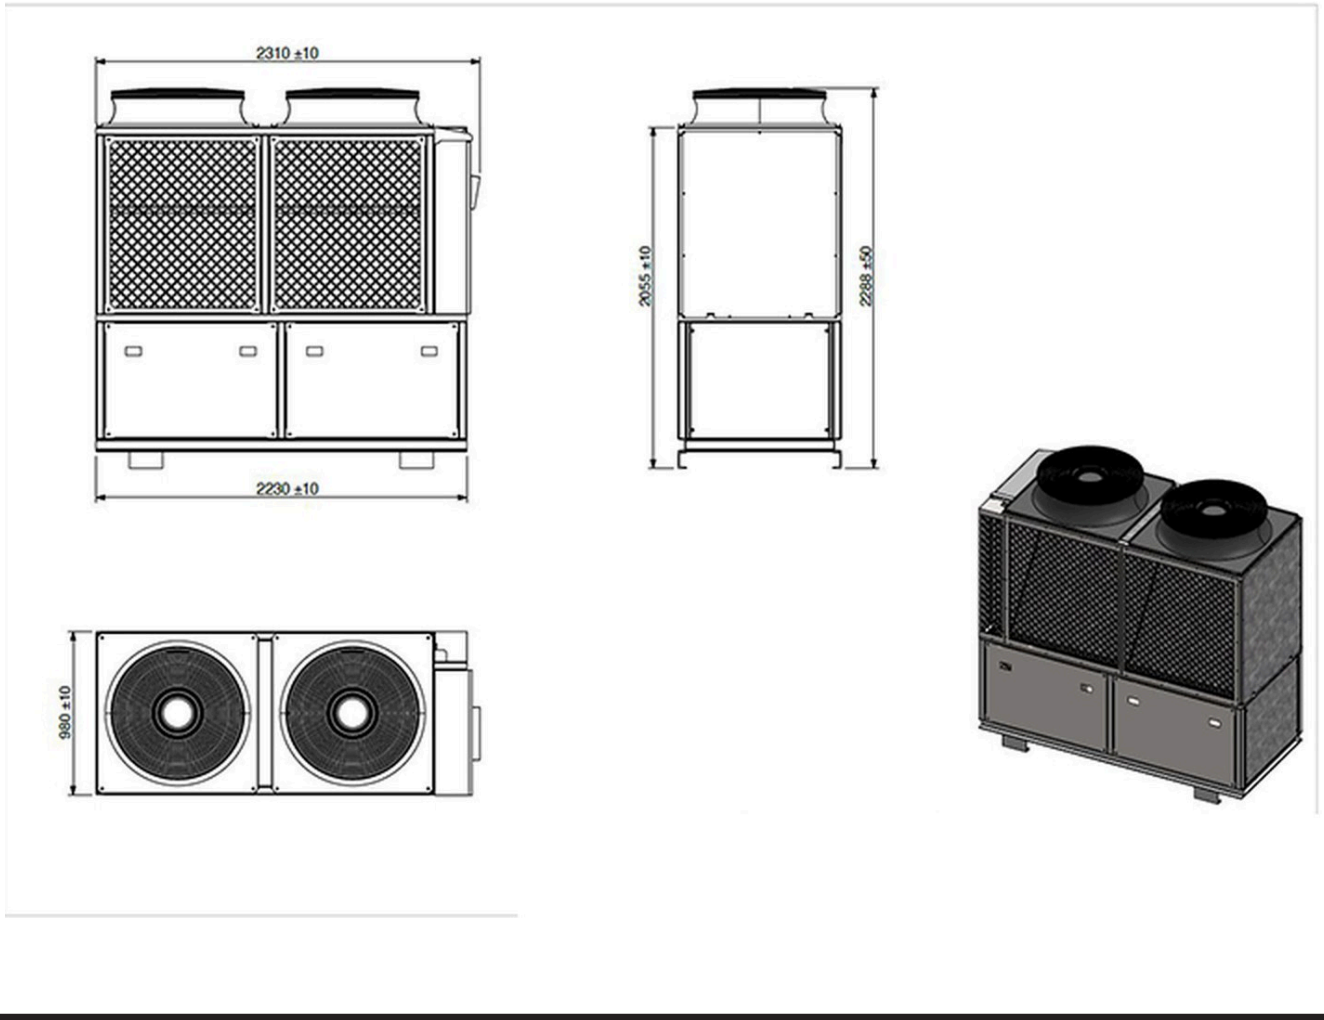

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A150-OCB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A170-OCB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

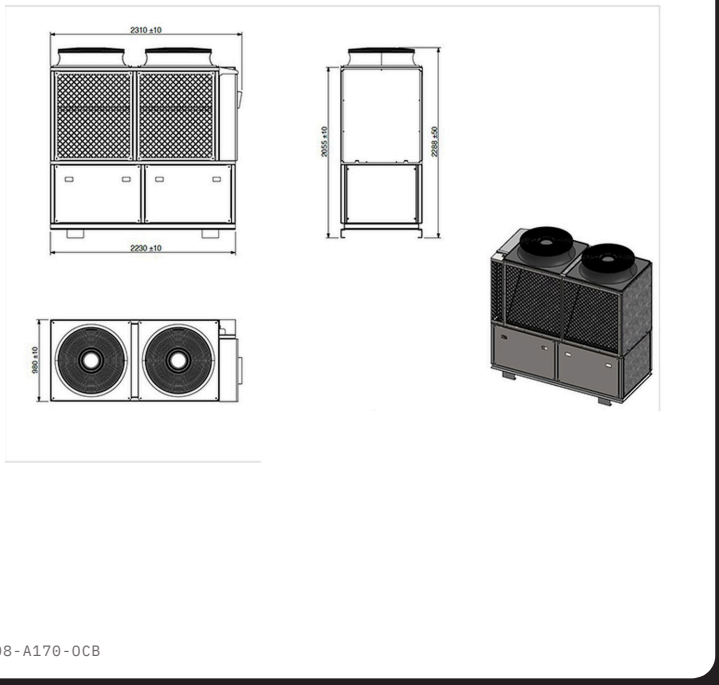

PRO8-A170-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

108 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

163 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

18,6 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	170
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	123	116	108	100	91,9
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	163	153	143	133	123

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A170-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	162,61 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	139.845 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	29,33 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	27,97 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	108,23 kW
Potenza assorbita / Power input	37,23 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	18,61 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	106,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	102,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	99,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	105,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	103,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	102,8 kW

• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO8-A170-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	110	105	99	93	87	80	73
2	115	109	103	97	90	83	76
3	119	113	107	100	94	86	79
4	123	117	111	104	97	90	82
5	128	121	115	108	101	93	86
6	132	126	119	112	104	97	89
7	137	130	123	116	108	100	92
8	142	135	128	120	112	104	95
9	147	140	132	125	116	108	99
10	152	145	137	129	121	112	103
11	157	150	142	133	125	116	107
12	163	155	147	138	129	120	110
13	168	160	152	143	134	124	114
14	174	166	157	148	138	128	118
15	180	171	163	153	143	133	123

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	24,3	27,1	30,1	33,3	37,0	41,2	46,0
2	24,3	27,1	30,1	33,4	37,1	41,3	46,1
3	24,2	27,1	30,1	33,4	37,1	41,3	46,1
4	24,1	27,0	30,1	33,4	37,1	41,4	46,1
5	24,1	27,0	30,1	33,5	37,2	41,4	46,2
6	23,9	26,9	30,1	33,5	37,2	41,4	46,2
7	23,8	26,9	30,0	33,5	37,2	41,5	46,2
8	23,7	26,8	30,0	33,5	37,2	41,5	46,2
9	23,6	26,7	30,0	33,5	37,3	41,5	46,3
10	23,4	26,6	29,9	33,4	37,3	41,5	46,3
11	23,2	26,4	29,8	33,4	37,3	41,5	46,3
12	23,0	26,3	29,7	33,3	37,2	41,5	46,3
13	22,7	26,1	29,6	33,3	37,2	41,5	46,3
14	22,5	25,9	29,5	33,2	37,2	41,5	46,3
15	22,2	25,7	29,3	33,1	37,1	41,5	46,3

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

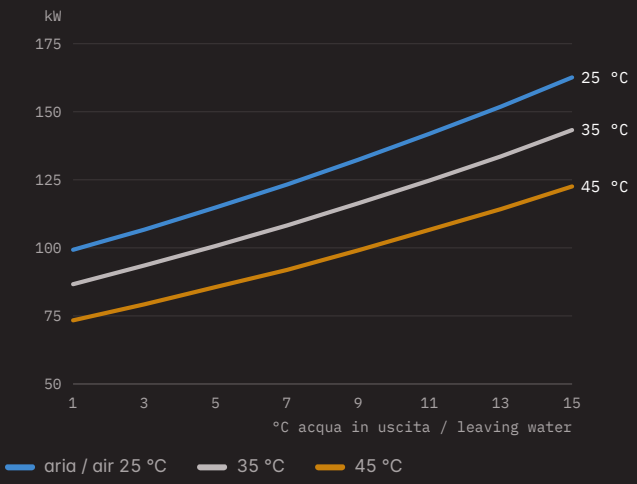

EER / EER

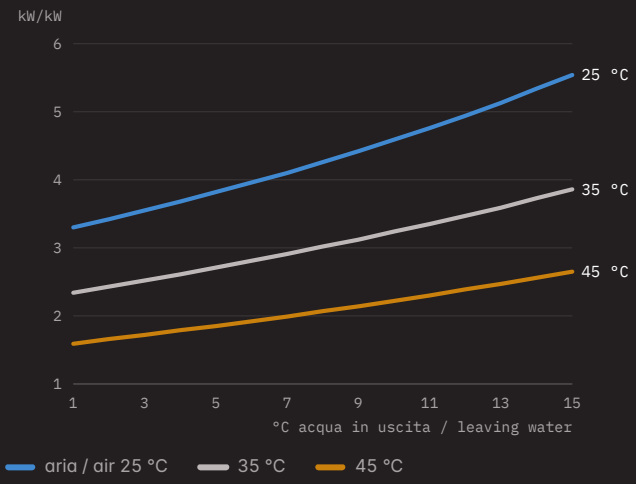

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

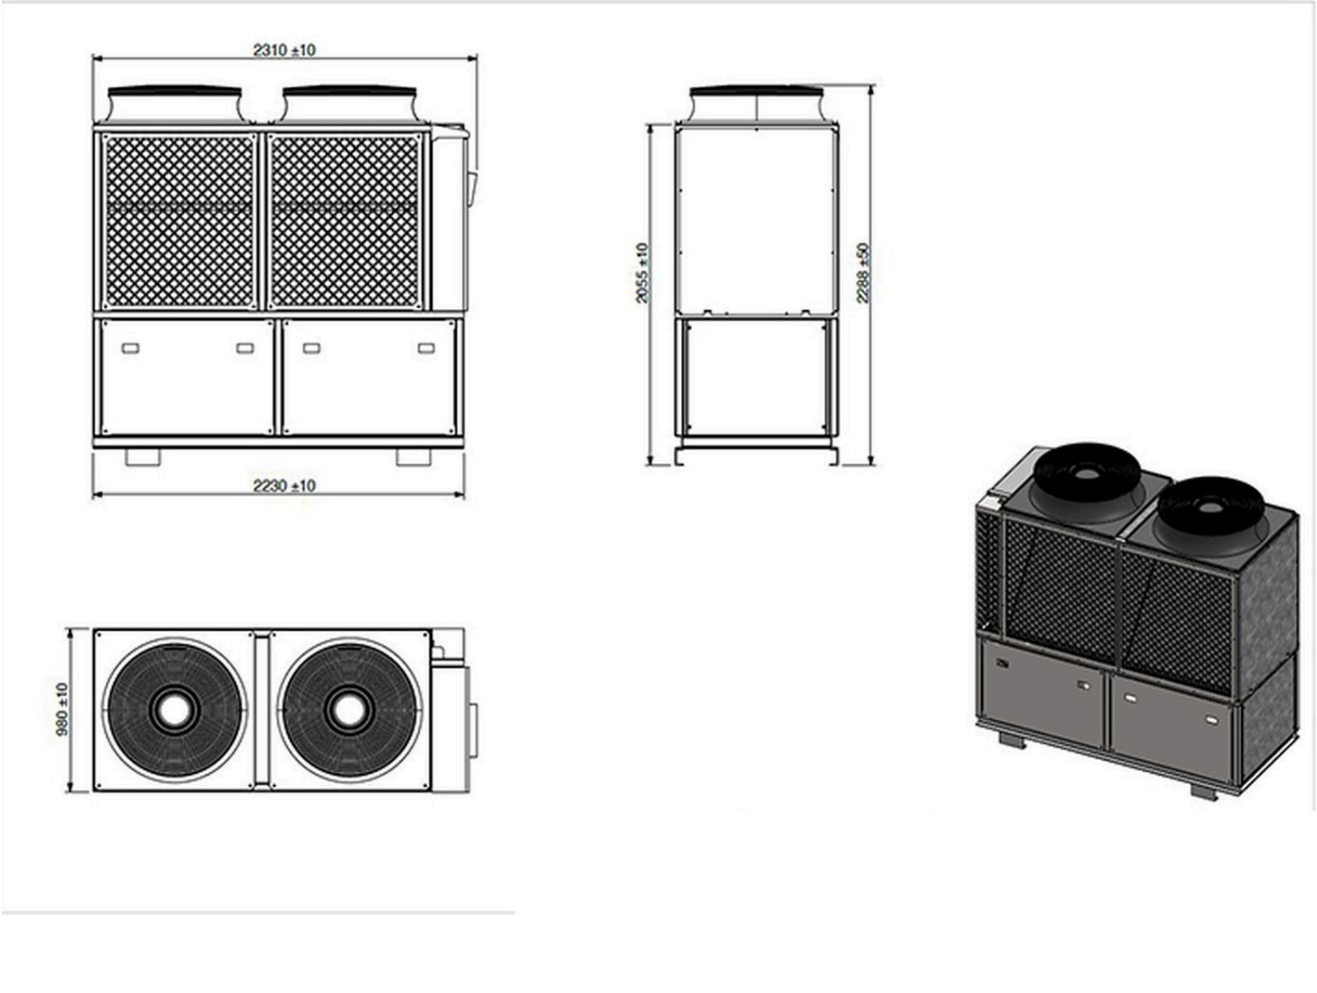

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A170-OCB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A180-OCB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

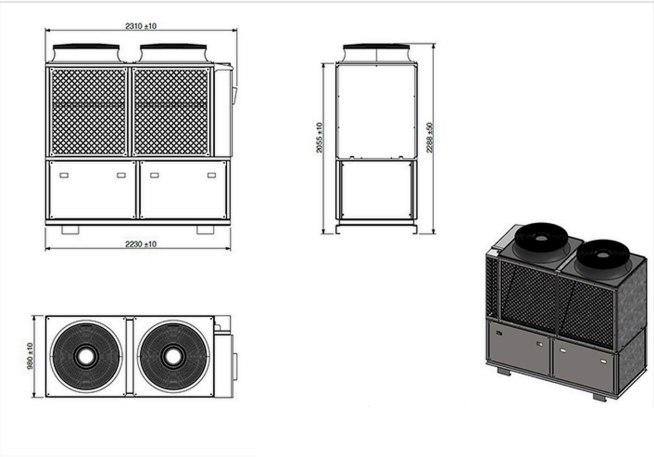

PRO7-A180-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

114 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

171 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

19,5 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	180
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	129	122	114	105	96,5
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	171	161	150	140	129

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A180-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	170,74 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	146.836 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	30,21 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	29,37 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	113,64 kW
Potenza assorbita / Power input	38,35 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	19,55 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	111,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	108,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	104,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	110,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	109,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	108,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A180-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	116	110	104	98	91	84	77
2	120	114	108	101	95	87	80
3	125	119	112	105	98	91	83
4	129	123	116	109	102	94	87
5	134	128	121	113	106	98	90
6	139	132	125	117	110	102	93
7	144	137	129	122	114	105	96
8	149	142	134	126	118	109	100
9	154	147	139	131	122	113	104
10	160	152	144	135	127	117	108
11	165	157	149	140	131	122	112
12	171	163	154	145	136	126	116
13	177	168	159	150	140	130	120
14	183	174	165	156	145	135	124
15	189	180	171	161	150	140	129

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	25,0	27,9	31,0	34,3	38,1	42,5	47,4
2	25,0	27,9	31,0	34,4	38,2	42,5	47,5
3	24,9	27,9	31,0	34,4	38,2	42,5	47,5
4	24,9	27,8	31,0	34,4	38,2	42,6	47,5
5	24,8	27,8	31,0	34,5	38,3	42,6	47,6
6	24,7	27,7	31,0	34,5	38,3	42,7	47,6
7	24,6	27,7	30,9	34,5	38,4	42,7	47,6
8	24,4	27,6	30,9	34,5	38,4	42,7	47,6
9	24,2	27,5	30,9	34,5	38,4	42,7	47,6
10	24,1	27,4	30,8	34,4	38,4	42,8	47,7
11	23,9	27,2	30,7	34,4	38,4	42,8	47,7
12	23,6	27,1	30,6	34,3	38,4	42,8	47,7
13	23,4	26,9	30,5	34,3	38,3	42,8	47,7
14	23,1	26,7	30,4	34,2	38,3	42,8	47,7
15	22,9	26,5	30,2	34,1	38,2	42,7	47,7

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

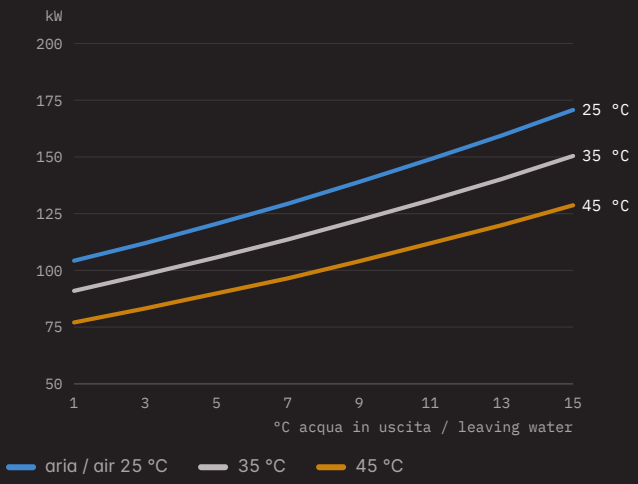

EER / EER

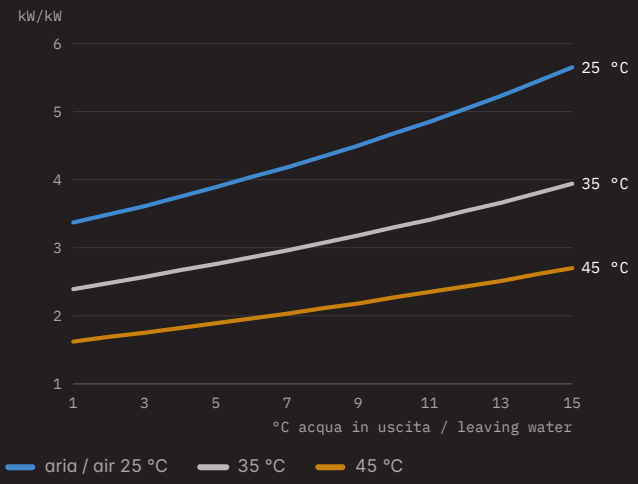

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

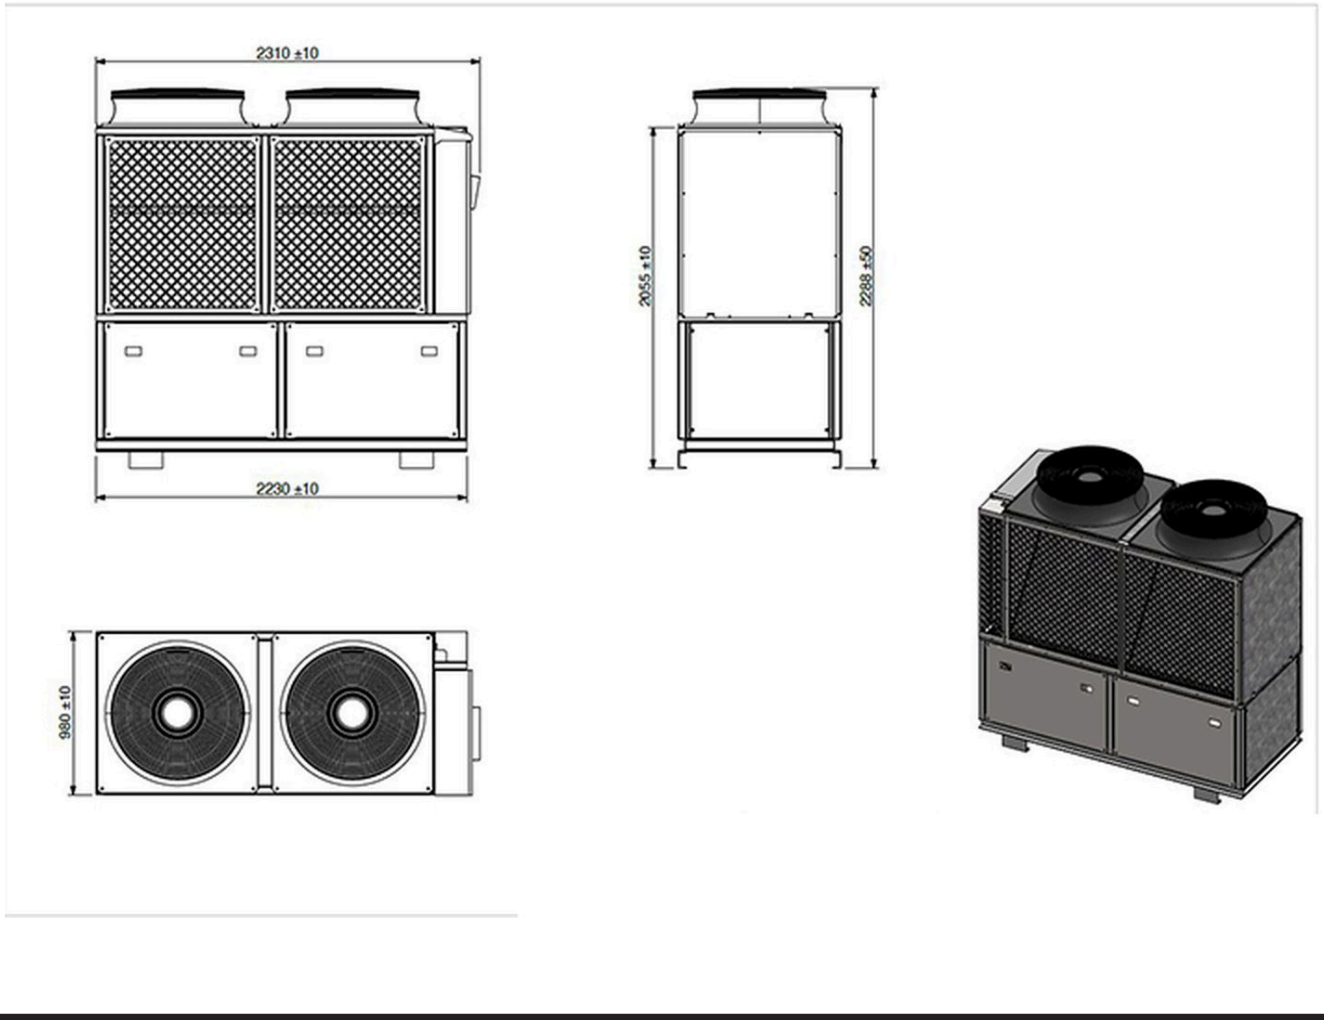

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A180-OCB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A160-OCB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

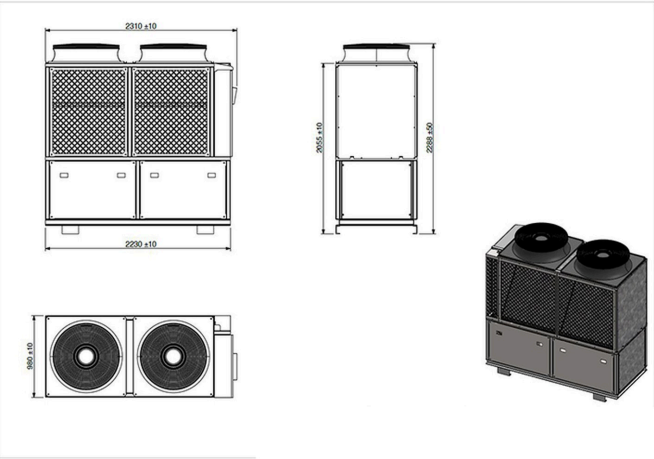

PRO5-A160-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

106 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

159 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

18,2 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	2.310 × 980 × 2.288
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	2	Taglia / Size	160
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	121	114	106	98,4	90,0
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	159	150	140	130	120

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A160-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	159,36 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	137.050 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	29,04 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	27,41 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	106,06 kW
Potenza assorbita / Power input	36,86 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	18,24 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	2
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	2.310 × 980 × 2.288 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	103,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	100,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	97,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	103,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	101,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	100,8 kW

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO5-A160-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	108	103	97	91	85	79	72
2	112	107	101	95	88	82	75
3	116	111	105	98	92	85	78
4	121	115	109	102	95	88	81
5	125	119	113	106	99	91	84
6	130	123	117	110	102	95	87
7	134	128	121	114	106	98	90
8	139	132	125	118	110	102	94
9	144	137	130	122	114	105	97
10	149	142	134	126	118	109	101
11	154	147	139	131	122	114	105
12	160	152	144	136	127	118	108
13	165	157	149	140	131	122	112
14	171	163	154	145	136	126	116
15	176	168	159	150	140	130	120

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	24,1	26,8	29,8	33,0	36,6	40,8	45,6
2	24,0	26,8	29,8	33,0	36,7	40,9	45,6
3	24,0	26,8	29,8	33,1	36,7	40,9	45,6
4	23,9	26,8	29,8	33,1	36,8	40,9	45,7
5	23,8	26,7	29,8	33,1	36,8	41,0	45,7
6	23,7	26,7	29,8	33,1	36,8	41,0	45,7
7	23,6	26,6	29,7	33,1	36,9	41,0	45,7
8	23,5	26,5	29,7	33,1	36,9	41,1	45,8
9	23,3	26,4	29,7	33,1	36,9	41,1	45,8
10	23,1	26,3	29,6	33,1	36,9	41,1	45,8
11	22,9	26,2	29,5	33,1	36,9	41,1	45,8
12	22,7	26,0	29,4	33,0	36,9	41,1	45,8
13	22,5	25,9	29,3	32,9	36,8	41,1	45,9
14	22,2	25,7	29,2	32,9	36,8	41,1	45,9
15	22,0	25,5	29,0	32,8	36,7	41,1	45,9

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

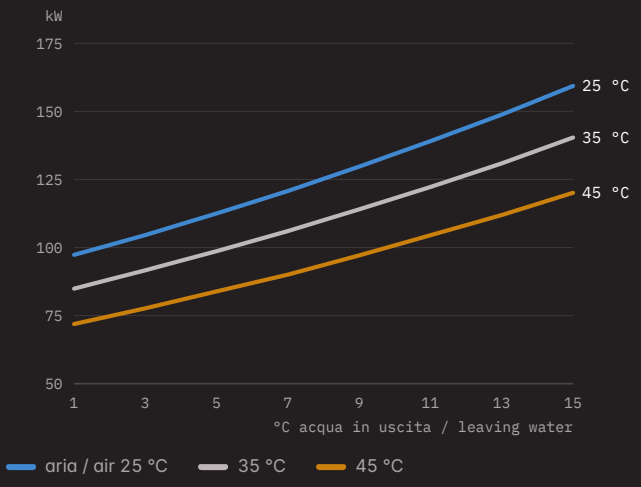

EER / EER

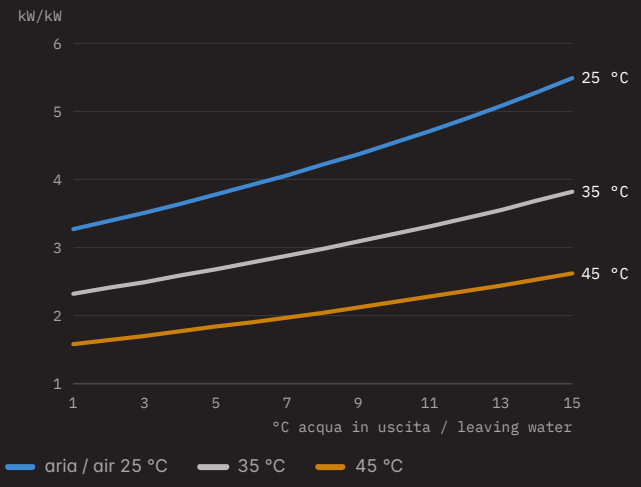

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.310 × 980 × 2.288 mm

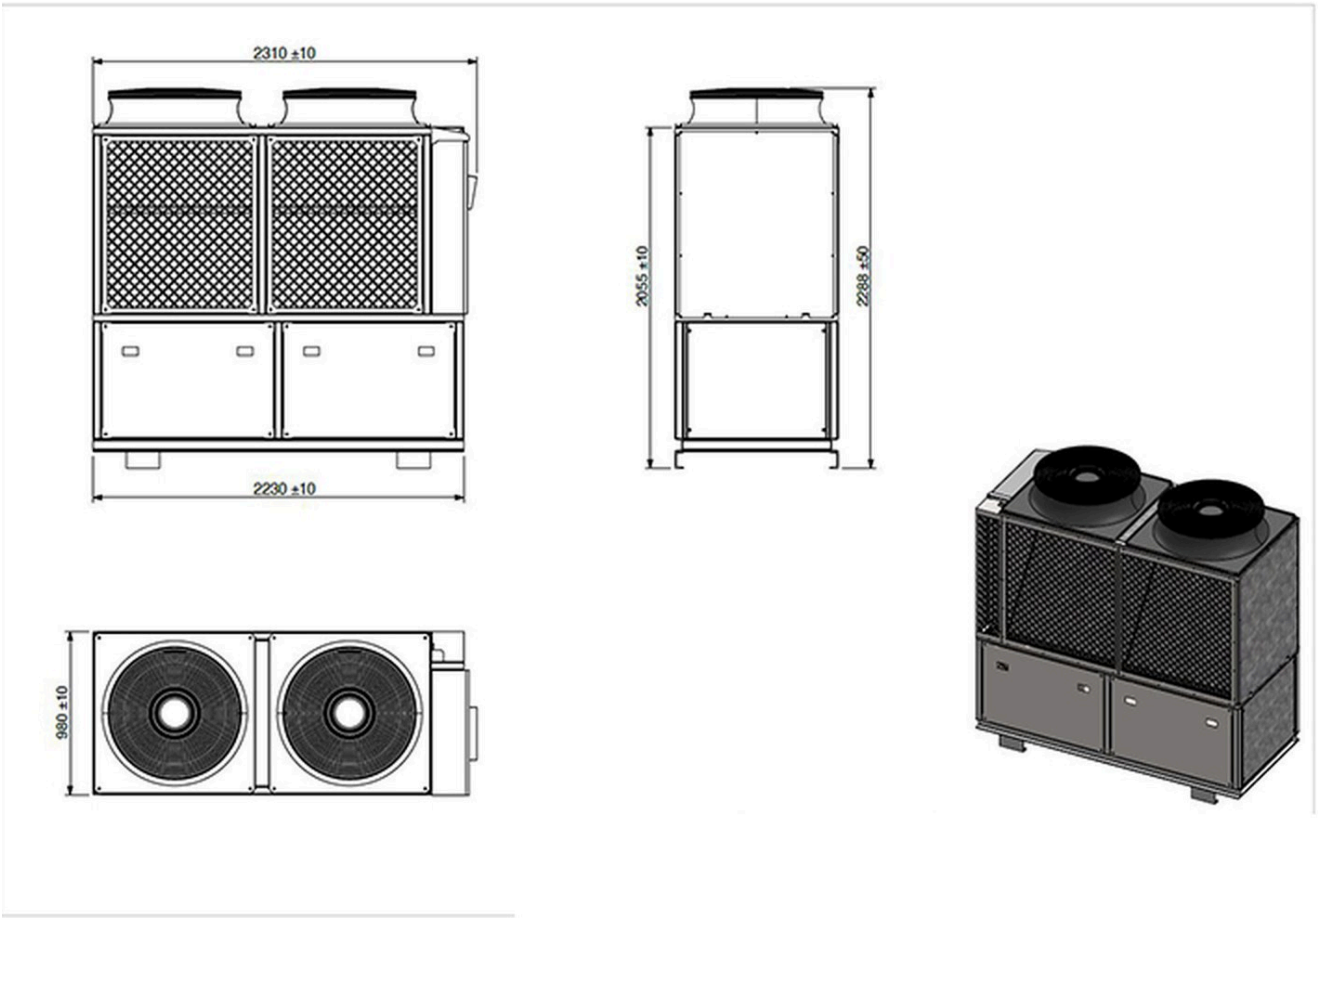

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A160-OCB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A190-OCB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

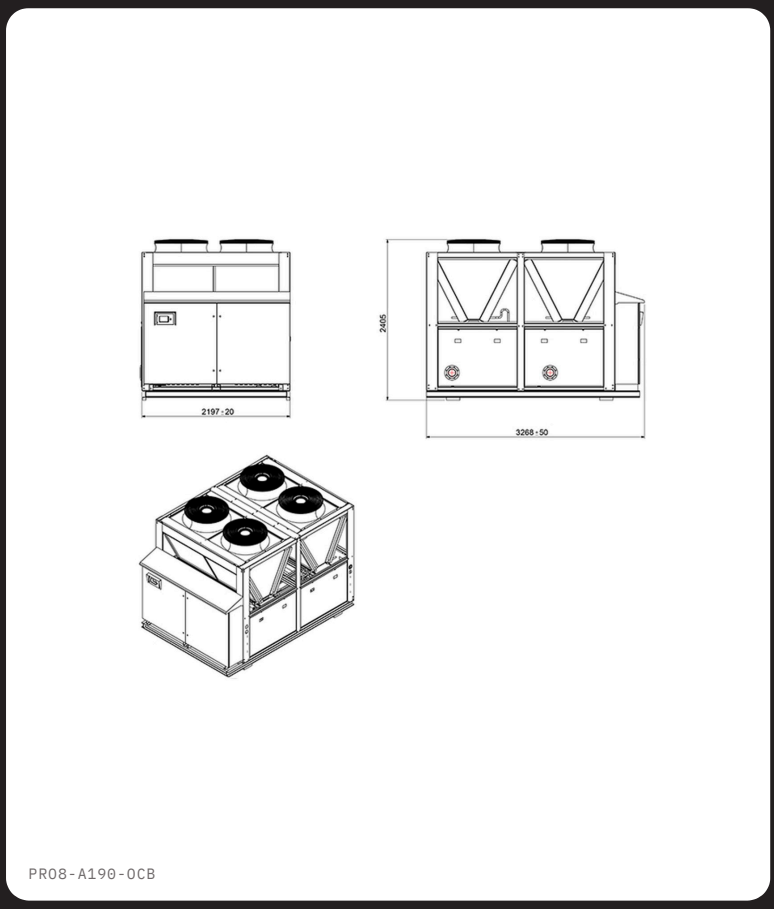

PRO8-A190-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

124 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

187 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

21,4 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	3.268 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	190
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	142	133	124	115	106
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	187	176	165	153	141

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A190-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	186,70 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	160.562 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	33,68 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	32,11 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	124,26 kW
Potenza assorbita / Power input	42,75 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	21,37 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.268 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	121,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	118,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	114,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	121,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	119,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	118,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A190-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	127	121	114	107	99	92	84
2	132	125	118	111	103	96	88
3	136	130	123	115	107	99	91
4	142	135	127	119	111	103	95
5	147	139	132	124	116	107	98
6	152	145	137	128	120	111	102
7	157	150	142	133	124	115	106
8	163	155	147	138	129	119	110
9	169	160	152	143	134	123	114
10	175	166	157	148	138	128	118
11	181	172	163	153	143	133	122
12	187	178	169	159	148	138	127
13	193	184	174	164	153	142	131
14	200	190	181	170	159	148	136
15	207	197	187	176	165	153	141

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	27,9	31,1	34,5	38,3	42,5	47,4	52,9
2	27,9	31,1	34,5	38,3	42,6	47,4	52,9
3	27,8	31,1	34,5	38,3	42,6	47,4	52,9
4	27,7	31,0	34,5	38,4	42,6	47,5	53,0
5	27,6	31,0	34,5	38,4	42,7	47,5	53,0
6	27,5	30,9	34,5	38,4	42,7	47,6	53,0
7	27,4	30,9	34,5	38,4	42,8	47,6	53,0
8	27,2	30,8	34,4	38,4	42,8	47,6	53,1
9	27,0	30,6	34,4	38,4	42,8	47,6	53,1
10	26,8	30,5	34,3	38,4	42,8	47,6	53,1
11	26,6	30,4	34,2	38,3	42,8	47,7	53,1
12	26,4	30,2	34,1	38,3	42,8	47,7	53,2
13	26,1	30,0	34,0	38,2	42,7	47,7	53,2
14	25,8	29,8	33,8	38,1	42,7	47,6	53,2
15	25,5	29,5	33,7	38,0	42,6	47,6	53,2

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,55	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

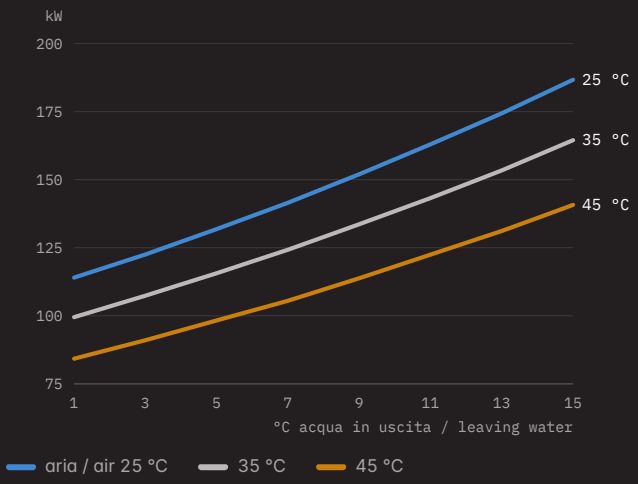

EER / EER

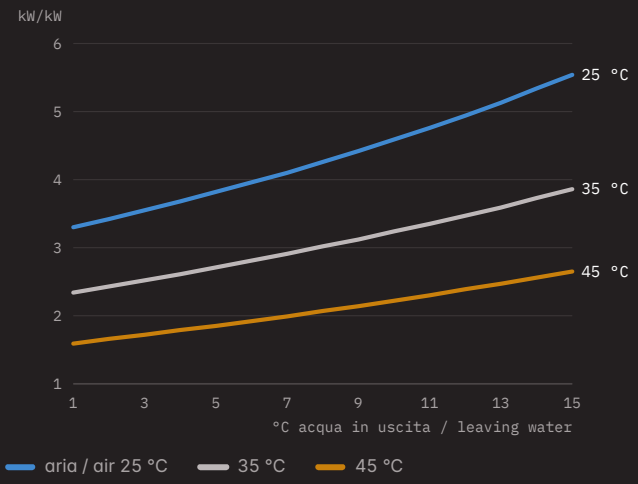

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.268 × 2.197 × 2.405 mm

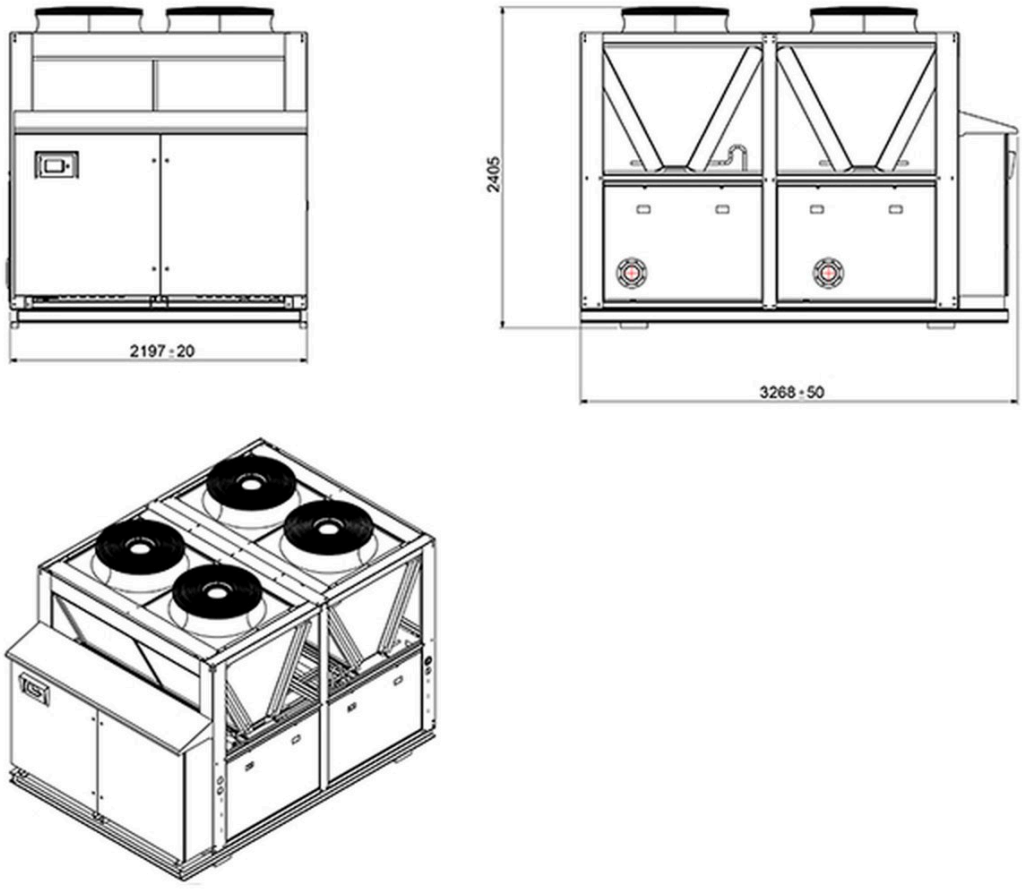

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A190-OCB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A190-OCB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

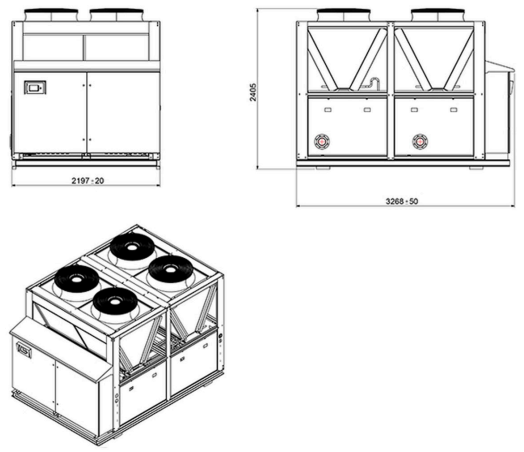

PRO5-A190-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

122 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

183 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

20,9 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	3.268 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	190
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	139	131	122	113	103
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	183	172	161	150	138

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R454B · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A190-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	182,97 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	157.354 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	33,34 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	31,47 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	121,78 kW
Potenza assorbita / Power input	42,32 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	20,95 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.268 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	119,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	115,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	112,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	118,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	116,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	115,7 kW

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO5-A190-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	124	118	112	105	97	90	83
2	129	123	116	109	101	94	86
3	134	127	120	113	105	97	89
4	139	132	125	117	109	101	93
5	144	137	129	121	113	105	96
6	149	142	134	126	118	109	100
7	154	147	139	131	122	113	103
8	160	152	144	135	126	117	107
9	165	157	149	140	131	121	111
10	171	163	154	145	136	126	116
11	177	169	160	150	140	130	120
12	183	175	165	156	145	135	124
13	189	180	171	161	150	140	129
14	196	187	177	167	156	145	133
15	202	193	183	172	161	150	138

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	27,6	30,8	34,2	37,9	42,1	46,9	52,3
2	27,6	30,8	34,2	37,9	42,1	46,9	52,4
3	27,5	30,8	34,2	38,0	42,2	47,0	52,4
4	27,4	30,7	34,2	38,0	42,2	47,0	52,5
5	27,3	30,7	34,2	38,0	42,2	47,1	52,5
6	27,2	30,6	34,2	38,0	42,3	47,1	52,5
7	27,1	30,5	34,1	38,1	42,3	47,1	52,5
8	26,9	30,4	34,1	38,0	42,3	47,1	52,5
9	26,8	30,3	34,0	38,0	42,4	47,2	52,6
10	26,6	30,2	34,0	38,0	42,4	47,2	52,6
11	26,4	30,1	33,9	38,0	42,4	47,2	52,6
12	26,1	29,9	33,8	37,9	42,3	47,2	52,6
13	25,8	29,7	33,6	37,8	42,3	47,2	52,6
14	25,5	29,5	33,5	37,7	42,2	47,2	52,6
15	25,2	29,2	33,3	37,6	42,2	47,2	52,6

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

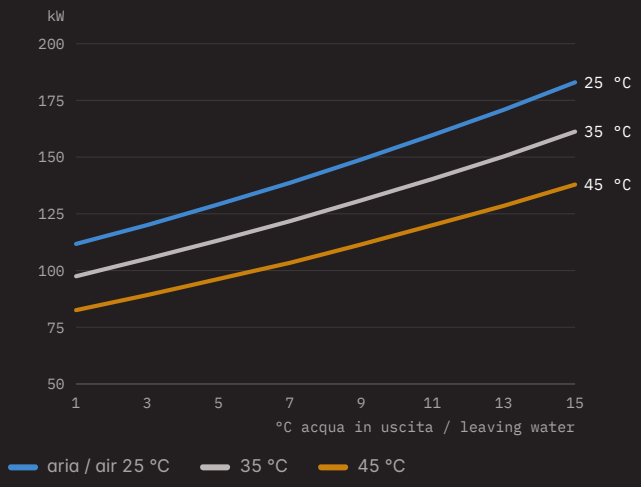

EER / EER

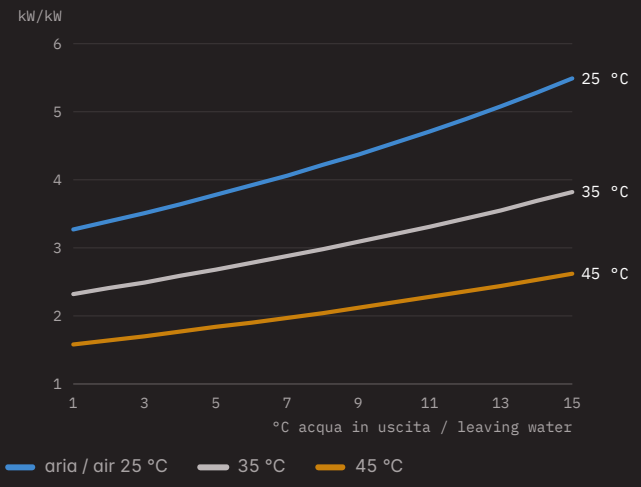

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.268 × 2.197 × 2.405 mm

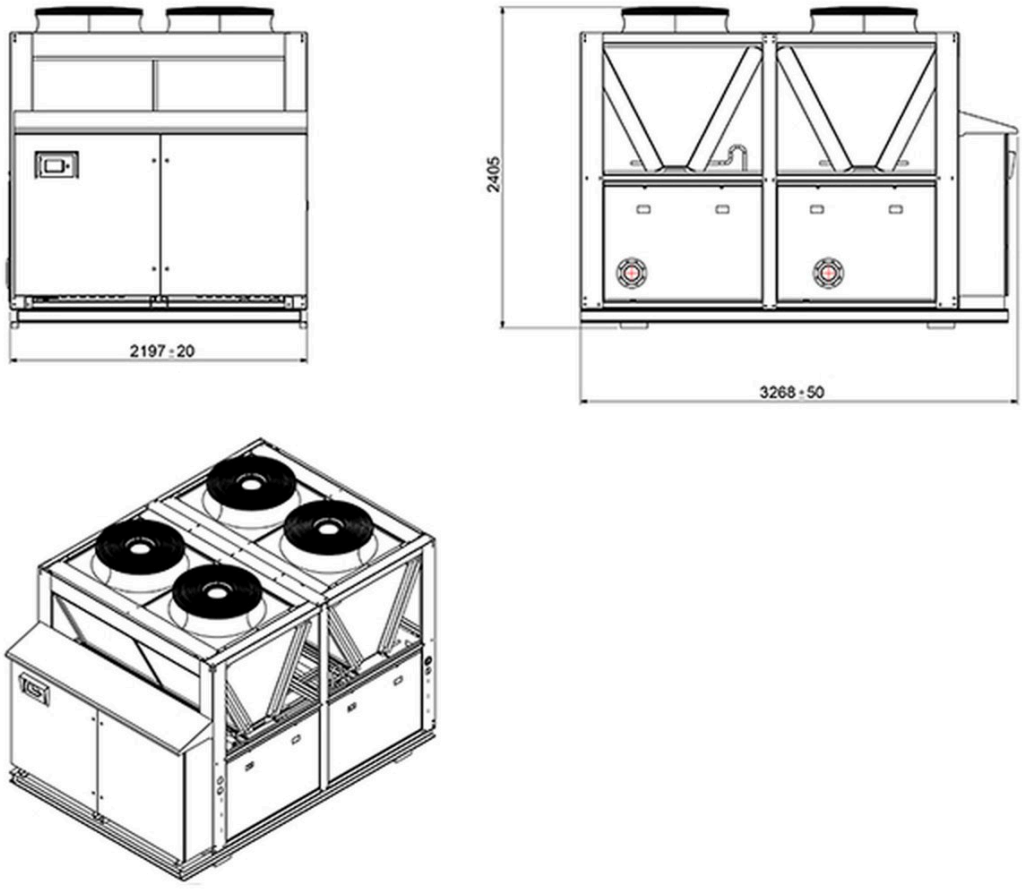

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A190-OCB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R32 · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A200-OCB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

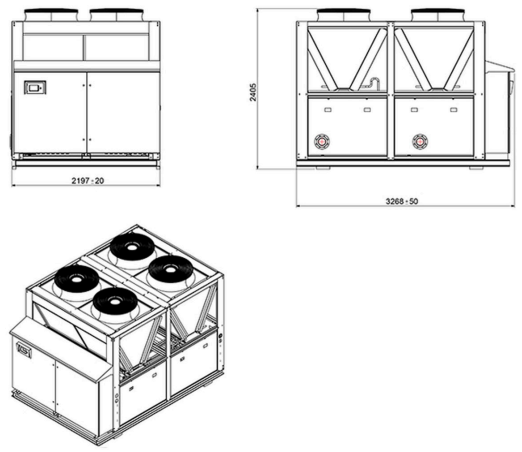

PRO7-A200-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

130 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

196 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

22,4 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	3.268 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	200
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	149	140	130	121	111
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	196	185	173	160	148

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A200-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	196,04 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	168.594 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	34,69 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	33,72 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	130,47 kW
Potenza assorbita / Power input	44,03 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	22,44 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.268 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	127,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	123,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	120,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	127,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	125,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	123,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A200-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	133	127	120	112	104	97	88
2	138	131	124	116	109	100	92
3	143	136	129	121	113	104	96
4	149	141	134	125	117	108	99
5	154	146	138	130	121	112	103
6	160	152	144	135	126	117	107
7	165	157	149	140	130	121	111
8	171	163	154	145	135	125	115
9	177	169	160	150	140	130	119
10	183	175	165	156	145	135	124
11	190	181	171	161	150	140	129
12	196	187	177	167	156	145	133
13	203	193	183	173	161	150	138
14	210	200	190	179	167	155	143
15	217	207	196	185	173	160	148

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	28,8	32,0	35,5	39,4	43,8	48,8	54,5
2	28,7	32,0	35,6	39,5	43,8	48,8	54,5
3	28,6	32,0	35,6	39,5	43,9	48,9	54,5
4	28,5	31,9	35,6	39,5	43,9	48,9	54,6
5	28,4	31,9	35,6	39,6	44,0	49,0	54,6
6	28,3	31,8	35,5	39,6	44,0	49,0	54,6
7	28,2	31,8	35,5	39,6	44,0	49,0	54,6
8	28,0	31,7	35,5	39,6	44,0	49,0	54,7
9	27,9	31,6	35,4	39,6	44,1	49,1	54,7
10	27,6	31,4	35,3	39,5	44,1	49,1	54,7
11	27,4	31,3	35,2	39,5	44,1	49,1	54,7
12	27,1	31,1	35,1	39,4	44,0	49,1	54,8
13	26,9	30,9	35,0	39,3	44,0	49,1	54,8
14	26,6	30,7	34,9	39,2	43,9	49,1	54,8
15	26,2	30,4	34,7	39,1	43,9	49,1	54,8

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

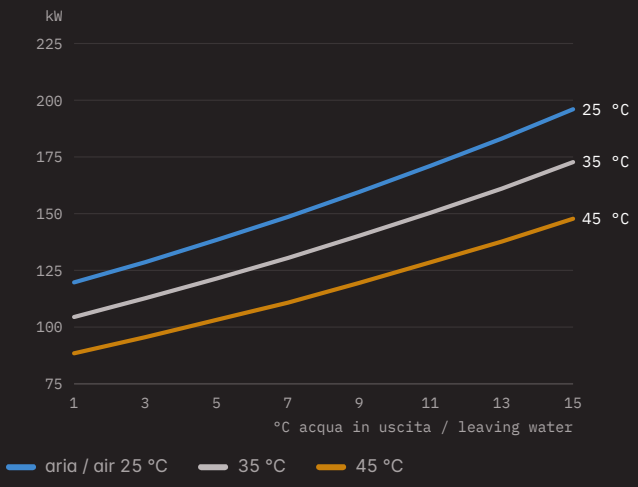

EER / EER

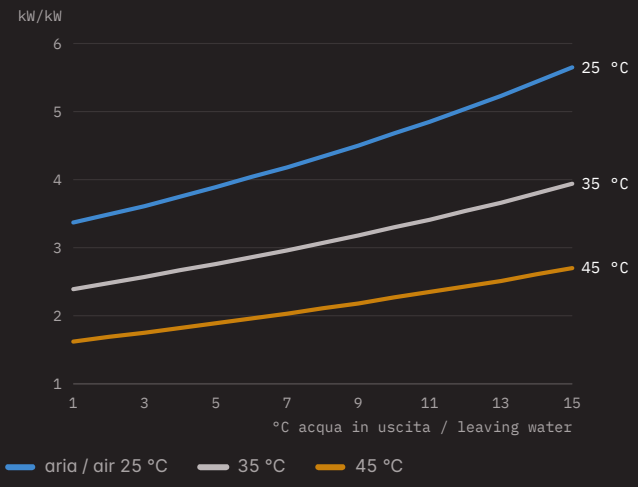

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.268 × 2.197 × 2.405 mm

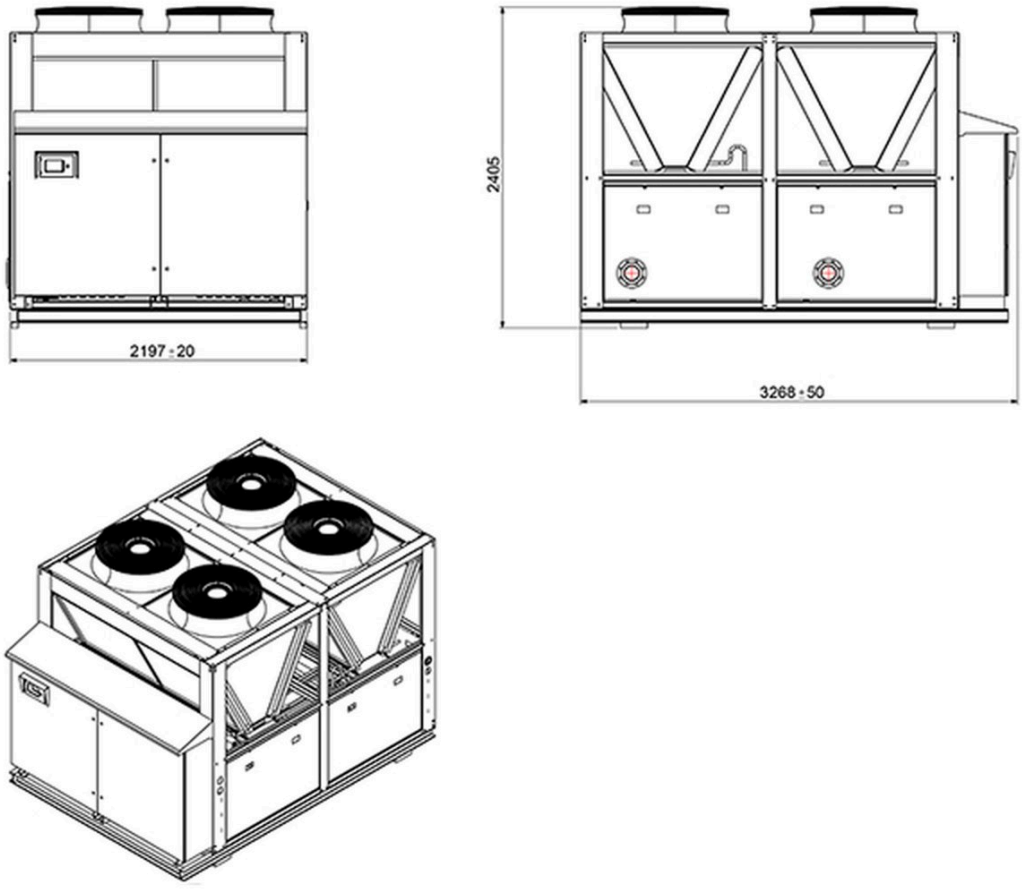

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A200-OCB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A200-OCB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

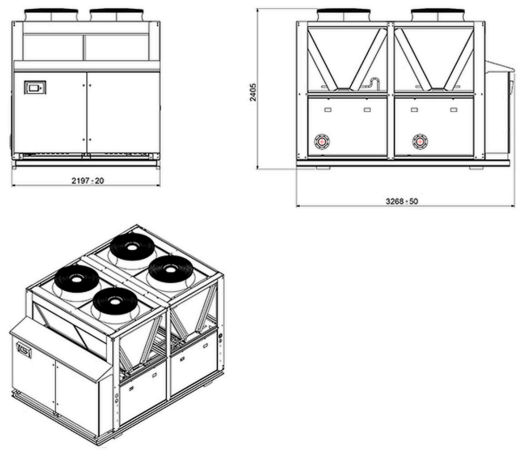

PRO5-A200-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

133 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,86

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

199 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

22,8 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	3.268 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	200
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	151	142	133	123	113
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	199	188	176	163	150

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A200-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	199,49 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	171.561 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	36,57 kW
EER / EER	5,46
Portata acqua / Water flow	34,31 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	132,78 kW
Potenza assorbita / Power input	46,41 kW
EER / EER	2,86
ESEER / ESEER	4,39
Portata acqua / Water flow	22,84 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.268 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	130,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	126,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	122,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	129,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	127,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	126,1 kW

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO5-A200-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	136	129	122	114	106	98	90
2	141	134	126	118	110	102	94
3	146	139	131	123	115	106	97
4	151	144	136	127	119	110	101
5	157	149	141	132	124	114	105
6	162	154	146	137	128	119	109
7	168	160	151	142	133	123	113
8	174	166	157	148	138	128	117
9	180	172	162	153	143	132	122
10	187	178	168	158	148	137	126
11	193	184	174	164	153	142	131
12	200	190	180	170	158	147	135
13	207	197	186	176	164	152	140
14	214	203	193	182	170	158	145
15	221	210	199	188	176	163	150

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	30,3	33,8	37,5	41,5	46,1	51,4	57,4
2	30,2	33,7	37,5	41,6	46,2	51,5	57,5
3	30,2	33,7	37,5	41,6	46,3	51,5	57,5
4	30,1	33,7	37,5	41,7	46,3	51,6	57,5
5	30,0	33,6	37,5	41,7	46,3	51,6	57,6
6	29,9	33,6	37,5	41,7	46,4	51,6	57,6
7	29,7	33,5	37,4	41,7	46,4	51,7	57,6
8	29,5	33,4	37,4	41,7	46,4	51,7	57,6
9	29,4	33,3	37,3	41,7	46,5	51,7	57,7
10	29,1	33,1	37,2	41,7	46,5	51,7	57,7
11	28,9	33,0	37,2	41,6	46,5	51,8	57,7
12	28,6	32,8	37,0	41,5	46,4	51,8	57,7
13	28,3	32,6	36,9	41,5	46,4	51,8	57,8
14	28,0	32,3	36,7	41,4	46,3	51,7	57,8
15	27,7	32,1	36,6	41,2	46,3	51,7	57,8

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,47	3,82	3,25	2,75	2,30	1,91	1,57
2	4,65	3,96	3,37	2,85	2,39	1,98	1,63
3	4,83	4,11	3,49	2,95	2,48	2,05	1,69
4	5,03	4,27	3,62	3,06	2,57	2,13	1,76
5	5,23	4,43	3,76	3,17	2,67	2,21	1,82
6	5,44	4,60	3,90	3,29	2,76	2,30	1,89
7	5,66	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
8	5,90	4,96	4,19	3,54	2,97	2,47	2,03
9	6,15	5,15	4,35	3,67	3,07	2,55	2,11
10	6,41	5,37	4,52	3,80	3,18	2,65	2,19
11	6,68	5,58	4,69	3,93	3,29	2,75	2,27
12	6,98	5,81	4,87	4,08	3,41	2,84	2,35
13	7,29	6,04	5,05	4,23	3,53	2,94	2,43
14	7,63	6,30	5,25	4,39	3,67	3,05	2,52
15	7,98	6,55	5,46	4,55	3,80	3,15	2,60

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

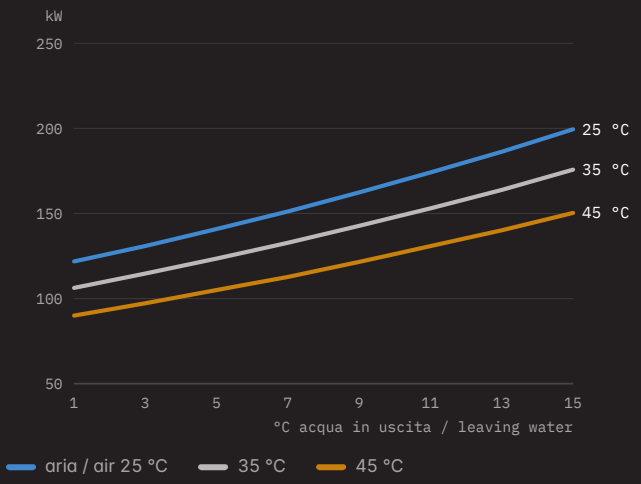

EER / EER

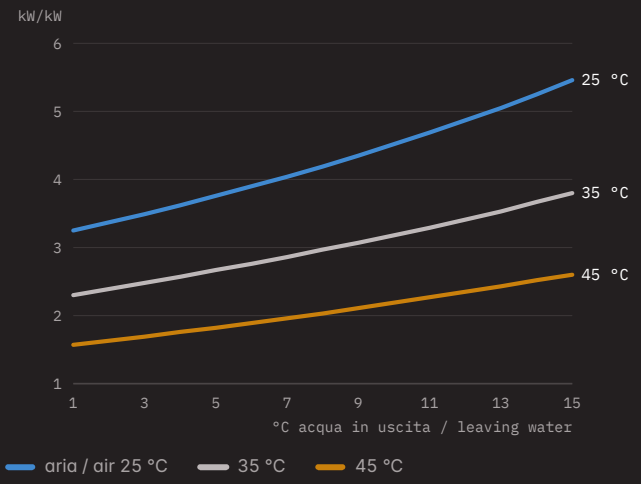

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.268 × 2.197 × 2.405 mm

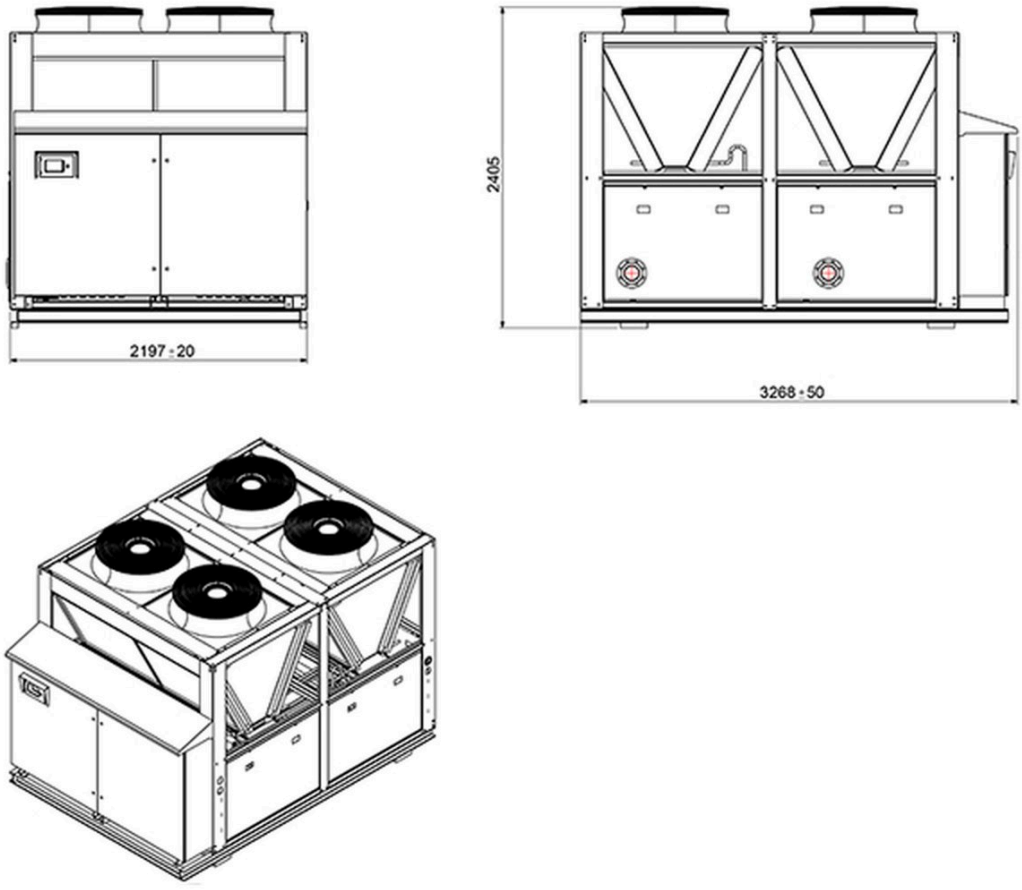

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A200-OCB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A210-OCB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

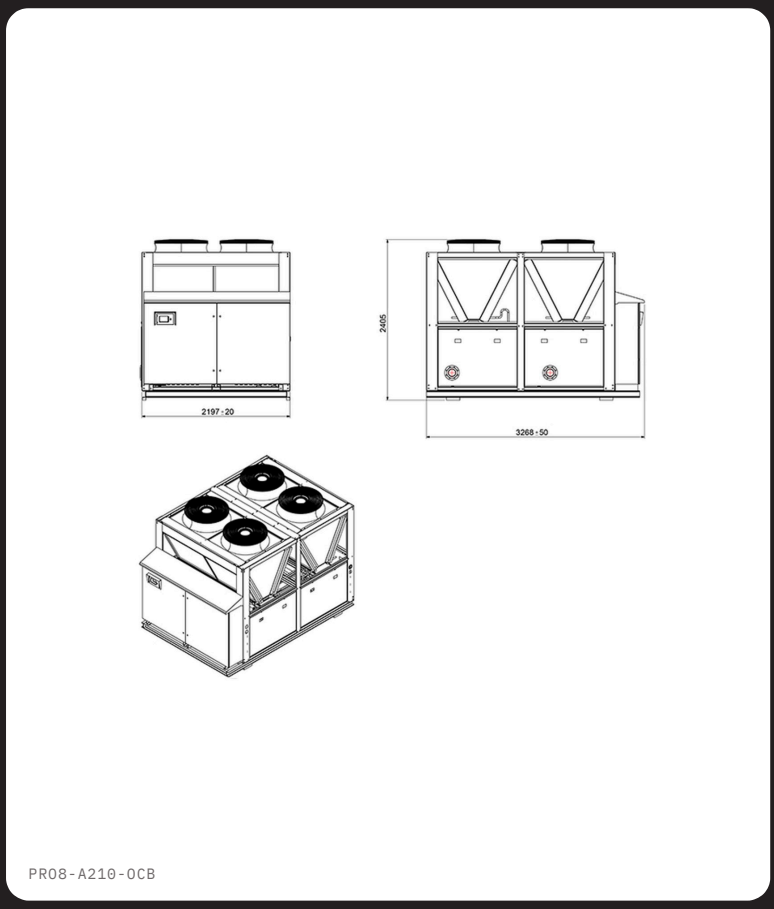

PRO8-A210-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

136 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,89

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

204 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

23,3 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	3.268 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	210
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	154	145	135	126	115
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	204	192	179	166	153

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A210-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	203,56 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	175.062 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	36,94 kW
EER / EER	5,51
Portata acqua / Water flow	35,01 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	135,48 kW
Potenza assorbita / Power input	46,88 kW
EER / EER	2,89
ESEER / ESEER	4,39
Portata acqua / Water flow	23,30 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.268 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	132,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	128,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	124,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	132,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	130,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	128,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A210-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	138	131	124	116	108	100	92
2	143	136	129	121	113	104	96
3	149	141	134	125	117	108	99
4	154	147	139	130	122	112	103
5	160	152	144	135	126	117	107
6	166	158	149	140	131	121	111
7	172	163	154	145	135	126	115
8	178	169	160	151	141	130	120
9	184	175	166	156	146	135	124
10	191	181	172	162	151	140	129
11	197	188	178	167	156	145	134
12	204	194	184	173	162	150	138
13	211	201	190	179	167	155	143
14	218	208	197	185	173	161	148
15	225	215	204	192	179	166	153

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	30,6	34,1	37,9	42,0	46,6	51,9	58,0
2	30,6	34,1	37,9	42,0	46,7	52,0	58,0
3	30,5	34,1	37,9	42,0	46,7	52,0	58,1
4	30,4	34,0	37,9	42,1	46,8	52,1	58,1
5	30,3	34,0	37,9	42,1	46,8	52,1	58,1
6	30,2	33,9	37,9	42,1	46,8	52,2	58,2
7	30,0	33,8	37,8	42,2	46,9	52,2	58,2
8	29,8	33,7	37,8	42,1	46,9	52,2	58,2
9	29,6	33,6	37,7	42,1	46,9	52,2	58,2
10	29,4	33,5	37,6	42,1	46,9	52,3	58,3
11	29,2	33,3	37,5	42,0	46,9	52,3	58,3
12	28,9	33,1	37,4	42,0	46,9	52,3	58,3
13	28,6	32,9	37,3	41,9	46,8	52,3	58,3
14	28,3	32,6	37,1	41,8	46,8	52,3	58,3
15	27,9	32,4	36,9	41,7	46,7	52,2	58,3

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,52	3,86	3,28	2,77	2,33	1,93	1,58
2	4,70	4,00	3,40	2,88	2,42	2,00	1,65
3	4,88	4,15	3,53	2,98	2,51	2,08	1,71
4	5,08	4,31	3,66	3,09	2,60	2,16	1,78
5	5,28	4,47	3,79	3,20	2,69	2,24	1,84
6	5,50	4,65	3,94	3,32	2,79	2,32	1,91
7	5,72	4,82	4,08	3,44	2,89	2,41	1,98
8	5,96	5,01	4,24	3,57	3,00	2,49	2,05
9	6,21	5,21	4,39	3,70	3,10	2,58	2,13
10	6,48	5,42	4,56	3,84	3,22	2,68	2,21
11	6,75	5,64	4,73	3,97	3,33	2,77	2,29
12	7,05	5,87	4,92	4,12	3,45	2,87	2,37
13	7,36	6,10	5,10	4,28	3,57	2,97	2,45
14	7,71	6,36	5,30	4,44	3,70	3,08	2,54
15	8,06	6,62	5,51	4,60	3,84	3,19	2,63

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

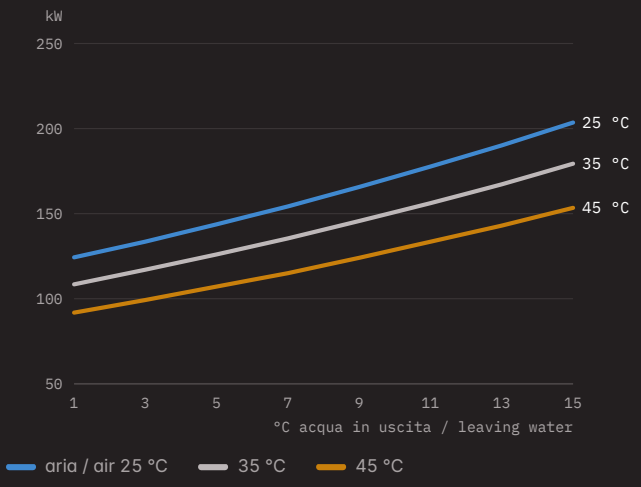

EER / EER

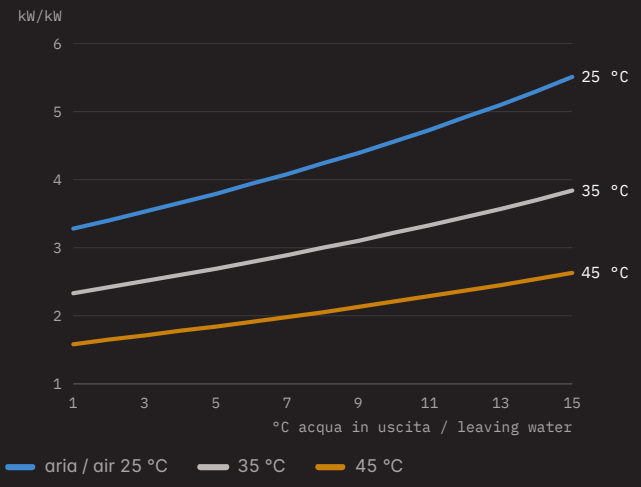

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.268 × 2.197 × 2.405 mm

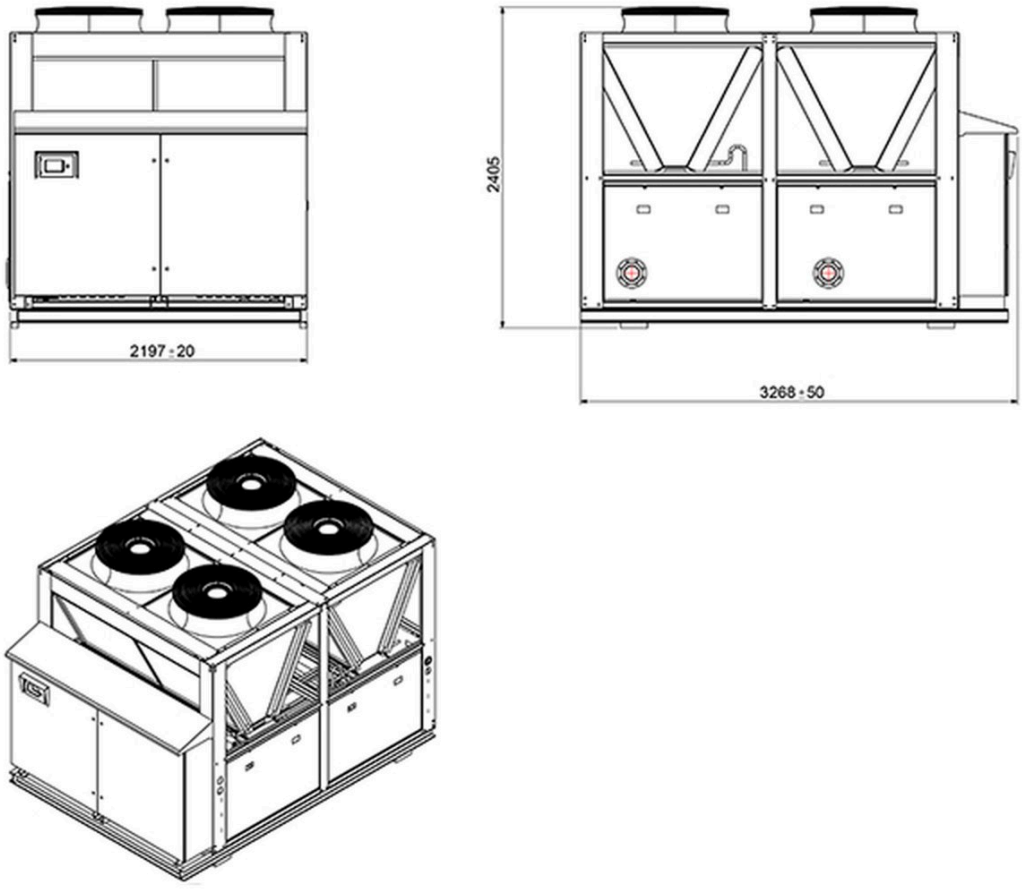

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A210-OCB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A220-OCB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

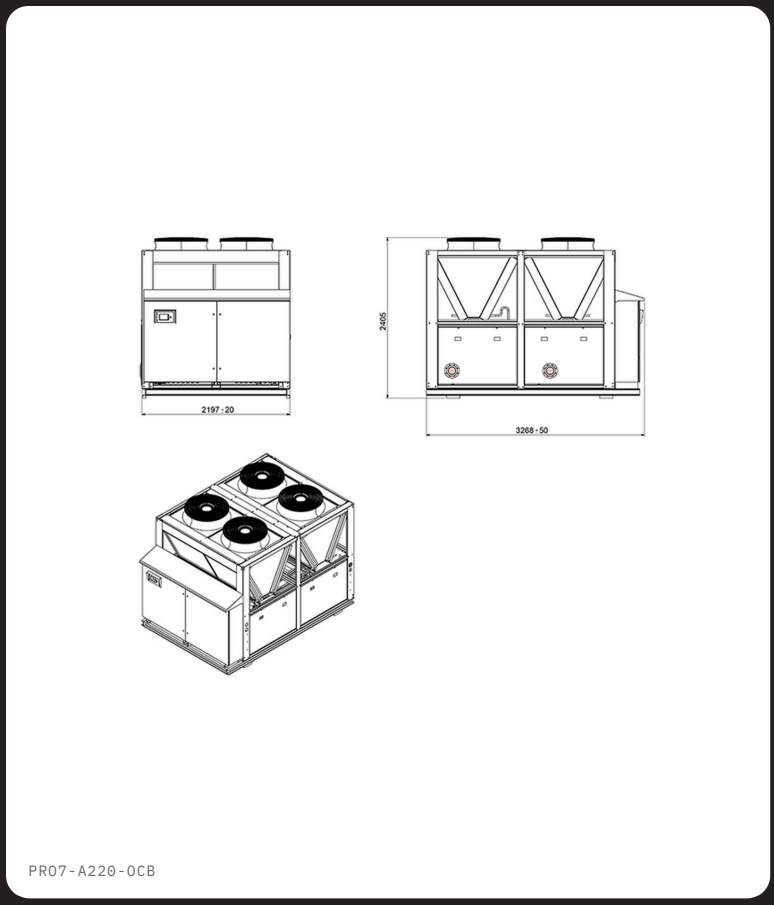

PRO7-A220-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

142 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,95

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

214 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

24,5 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	3.268 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	220
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	162	152	142	132	121
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	214	201	188	175	161

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A220-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	213,74 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	183.816 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	38,04 kW
EER / EER	5,62
Portata acqua / Water flow	36,76 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	142,26 kW
Potenza assorbita / Power input	48,29 kW
EER / EER	2,95
ESEER / ESEER	4,39
Portata acqua / Water flow	24,47 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.268 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	139,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	135,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	130,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	138,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	136,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	135,1 kW

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO7-A220-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	145	138	131	122	114	105	96
2	151	143	135	127	118	109	100
3	156	148	140	132	123	113	104
4	162	154	146	137	128	118	108
5	168	160	151	142	132	122	113
6	174	165	156	147	137	127	117
7	180	171	162	152	142	132	121
8	187	178	168	158	148	137	126
9	193	184	174	164	153	141	130
10	200	190	180	170	158	147	135
11	207	197	187	175	164	152	140
12	214	204	193	182	170	158	145
13	221	211	200	188	176	163	150
14	229	218	207	195	182	169	156
15	237	225	214	201	188	175	161

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	31,5	35,1	39,0	43,2	48,0	53,5	59,7
2	31,5	35,1	39,0	43,3	48,1	53,5	59,8
3	31,4	35,1	39,0	43,3	48,1	53,6	59,8
4	31,3	35,0	39,0	43,4	48,2	53,6	59,9
5	31,2	35,0	39,0	43,4	48,2	53,7	59,9
6	31,1	34,9	39,0	43,4	48,2	53,7	59,9
7	30,9	34,9	39,0	43,4	48,3	53,8	59,9
8	30,7	34,7	38,9	43,4	48,3	53,8	60,0
9	30,5	34,6	38,9	43,4	48,3	53,8	60,0
10	30,3	34,5	38,8	43,4	48,3	53,8	60,0
11	30,1	34,3	38,7	43,3	48,3	53,9	60,0
12	29,8	34,1	38,5	43,2	48,3	53,9	60,1
13	29,5	33,9	38,4	43,1	48,2	53,9	60,1
14	29,1	33,6	38,2	43,0	48,2	53,8	60,1
15	28,8	33,4	38,0	42,9	48,1	53,8	60,1

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,61	3,93	3,35	2,83	2,37	1,97	1,61
2	4,79	4,08	3,47	2,93	2,46	2,04	1,68
3	4,97	4,23	3,59	3,04	2,55	2,12	1,74
4	5,18	4,40	3,73	3,15	2,65	2,20	1,81
5	5,38	4,56	3,87	3,27	2,75	2,28	1,88
6	5,60	4,74	4,01	3,39	2,85	2,37	1,95
7	5,83	4,92	4,16	3,51	2,95	2,45	2,02
8	6,08	5,11	4,32	3,64	3,06	2,54	2,09
9	6,33	5,31	4,48	3,78	3,16	2,63	2,17
10	6,60	5,53	4,65	3,91	3,28	2,73	2,25
11	6,88	5,75	4,82	4,05	3,39	2,83	2,33
12	7,19	5,98	5,01	4,20	3,52	2,93	2,42
13	7,51	6,22	5,20	4,36	3,64	3,03	2,50
14	7,86	6,48	5,41	4,52	3,78	3,14	2,59
15	8,22	6,75	5,62	4,69	3,91	3,25	2,68

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

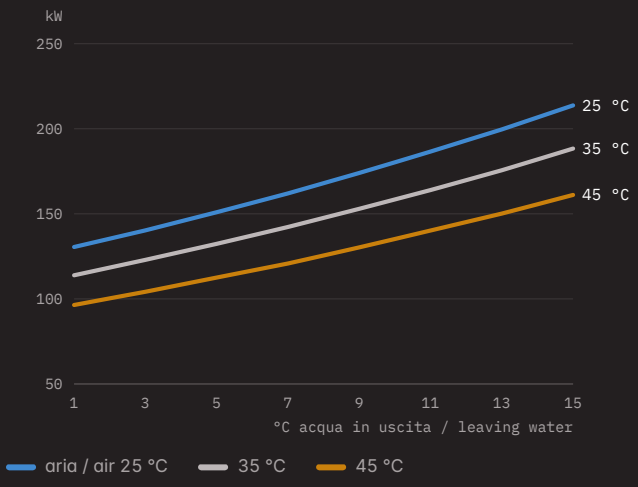

EER / EER

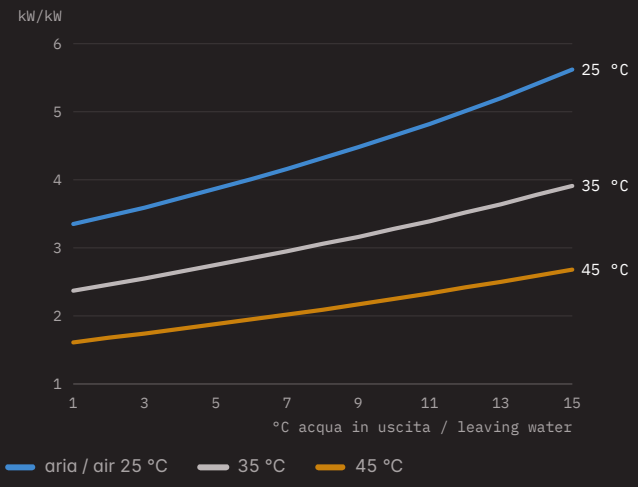

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.268 × 2.197 × 2.405 mm

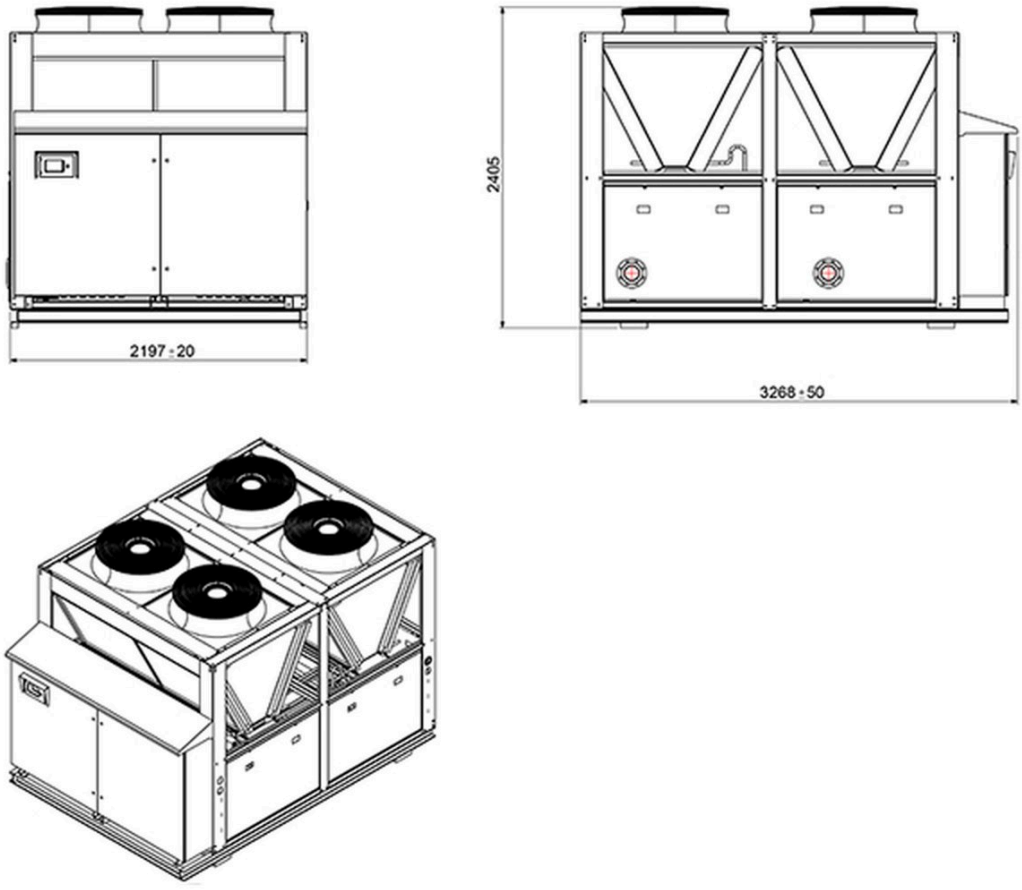

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A220-OCB · 40 optional disponibili per questa configurazione · 40 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"
  Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"
  Solenoid valve 3"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Cofanatura insonorizzante compressori
  Compressor acoustic enclosure
- Compressore inverter
  Inverter compressor
- Desurriscaldatore a piastre
  Plate desuperheater
- Recupero di calore
  Heat recovery
- Rilevatore fughe gas
  Refrigerant leak detector
- Sistema multicircuito
  Multi-circuit system
- Valvola di espansione elettronica (EEV)
  Electronic expansion valve (EEV)
- Versione split
  Split version

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Kit invernale
  Winter kit
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Comando remoto con display (cavo escluso)
  Remote control with display (cable not included)
- Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
  RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)
- Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
  RS485 to BACnet communication (cable not included)
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Analizzatore di rete
  Power analyser
- Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
  Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C
- Riscaldamento quadro elettrico
  Electrical panel heating
- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Installazione / Installation

- Antivibranti a molla
  Spring anti-vibration mounts
- Antivibranti in gomma
  Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R454B · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A250-OCB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

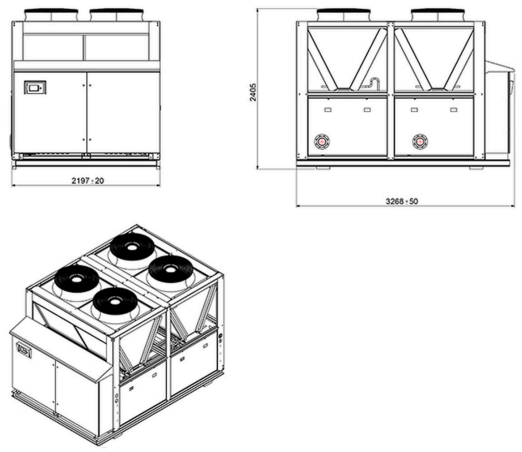

PRO5-A250-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

165 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

248 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

28,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	3.268 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	250
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	188	177	165	153	140
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	248	233	218	203	187

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A250-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	247,89 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	213.185 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	45,17 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	42,64 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	164,99 kW
Potenza assorbita / Power input	57,33 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	28,38 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.268 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	161,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	156,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	151,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	160,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	158,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	156,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A250-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	168	160	151	142	132	122	112
2	175	166	157	147	137	127	116
3	181	172	163	153	143	131	121
4	188	179	169	158	148	137	126
5	195	185	175	164	154	142	130
6	202	192	181	171	159	148	135
7	209	199	188	177	165	153	140
8	217	206	195	183	171	158	146
9	224	213	202	190	177	164	151
10	232	221	209	197	184	170	157
11	240	229	216	203	190	177	163
12	248	237	224	211	197	183	168
13	257	244	232	218	204	189	174
14	265	253	240	226	211	196	180
15	274	261	248	233	218	203	187

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	37,4	41,7	46,3	51,3	57,0	63,5	70,9
2	37,4	41,7	46,3	51,4	57,1	63,6	71,0
3	37,3	41,7	46,3	51,4	57,1	63,6	71,0
4	37,2	41,6	46,3	51,5	57,2	63,7	71,1
5	37,0	41,6	46,3	51,5	57,2	63,8	71,1
6	36,9	41,5	46,3	51,5	57,3	63,8	71,1
7	36,7	41,4	46,2	51,6	57,3	63,9	71,2
8	36,5	41,2	46,2	51,5	57,4	63,9	71,2
9	36,3	41,1	46,1	51,5	57,4	63,9	71,2
10	36,0	40,9	46,0	51,5	57,4	63,9	71,3
11	35,7	40,7	45,9	51,4	57,4	63,9	71,3
12	35,4	40,5	45,8	51,3	57,3	63,9	71,3
13	35,0	40,2	45,6	51,2	57,3	63,9	71,3
14	34,6	39,9	45,4	51,1	57,2	63,9	71,3
15	34,2	39,6	45,2	51,0	57,1	63,9	71,3

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

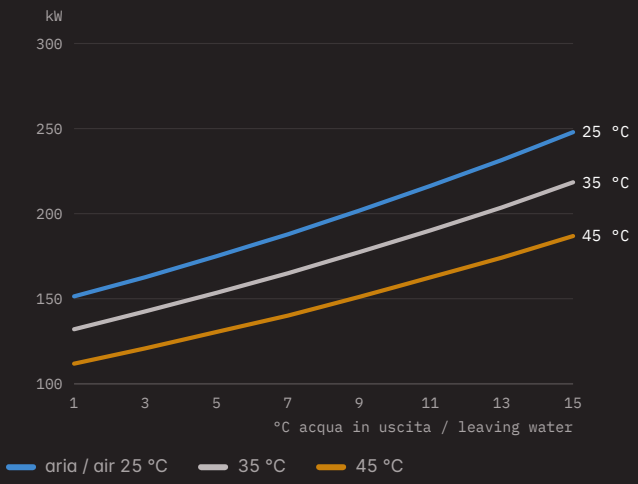

EER / EER

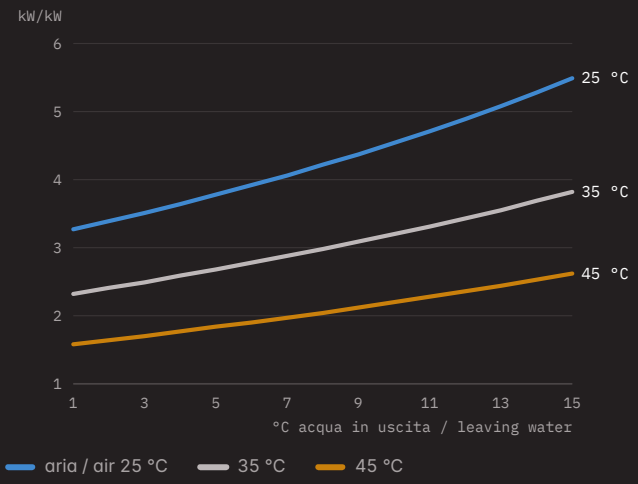

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.268 × 2.197 × 2.405 mm

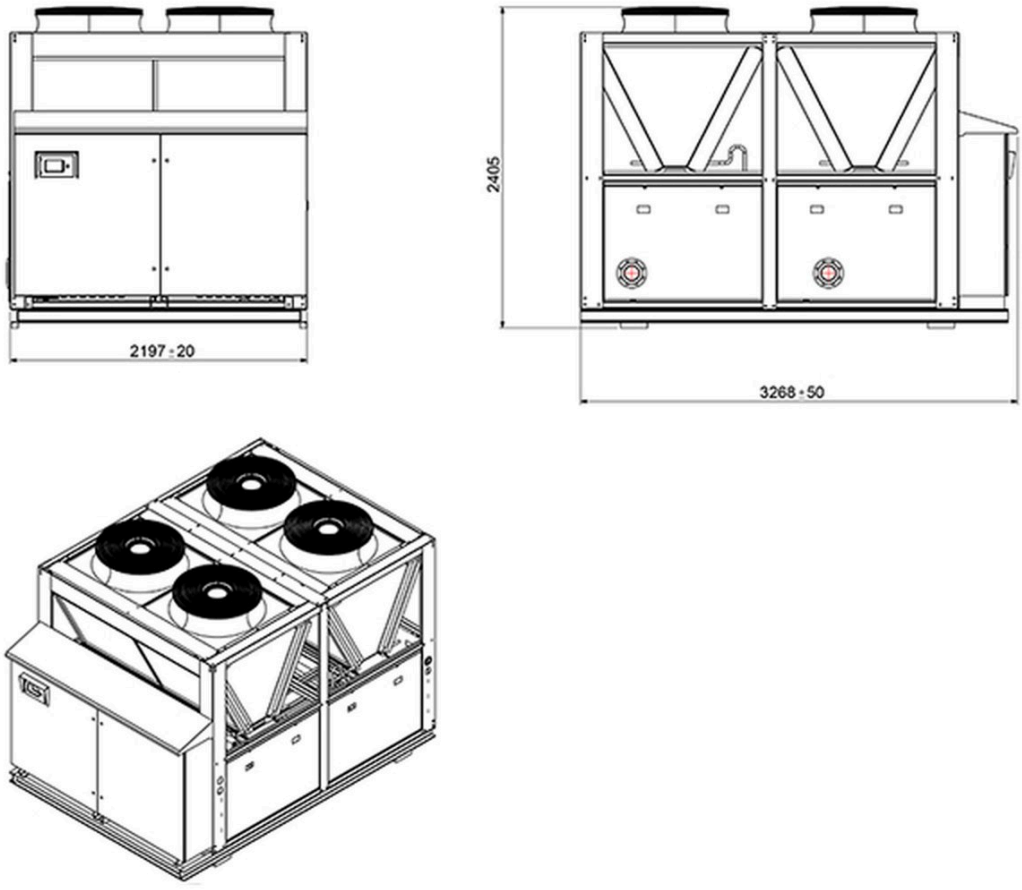

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A250-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A260-OCB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

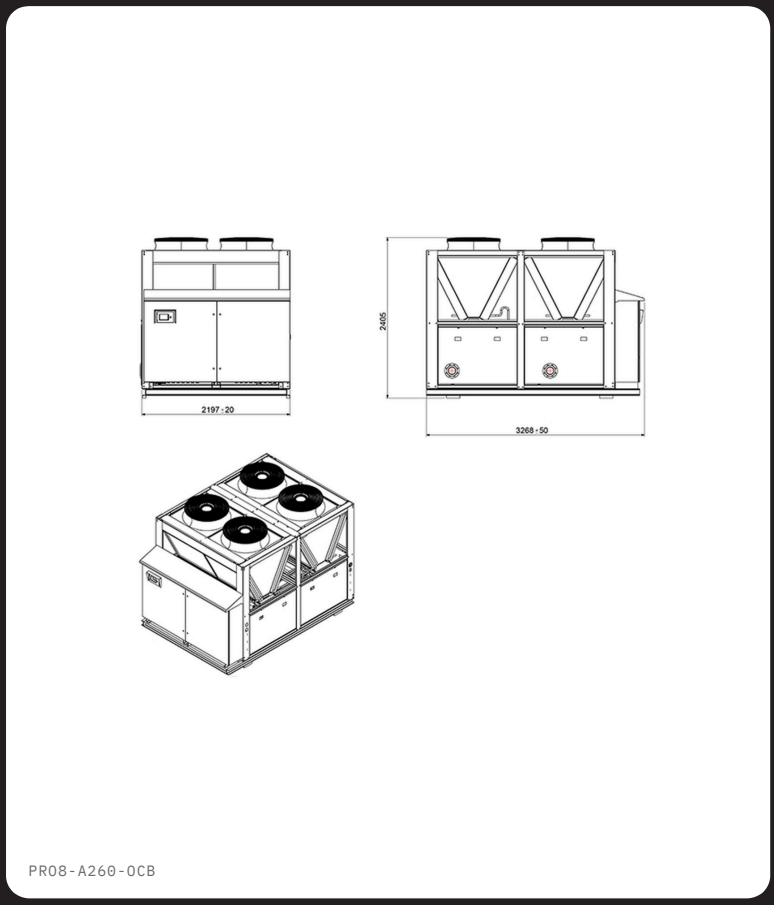

PRO8-A260-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

168 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

253 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

29,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	3.268 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	260
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	192	180	168	156	143
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	253	238	223	207	191

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A260-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	252,95 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	217.537 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	45,63 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	43,51 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	168,35 kW
Potenza assorbita / Power input	57,91 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	28,96 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.268 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	165,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	159,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	154,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	164,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	161,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	159,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A260-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	172	163	154	145	135	125	114
2	178	170	160	150	140	129	119
3	185	176	166	156	145	134	123
4	192	182	172	162	151	140	128
5	199	189	179	168	157	145	133
6	206	196	185	174	162	151	138
7	213	203	192	180	168	156	143
8	221	210	199	187	175	162	149
9	229	217	206	194	181	167	154
10	237	225	213	201	188	174	160
11	245	233	221	208	194	180	166
12	253	241	229	215	201	187	172
13	262	249	236	223	208	193	178
14	271	258	245	230	215	200	184
15	280	267	253	238	223	207	191

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	37,8	42,1	46,8	51,9	57,6	64,2	71,6
2	37,7	42,1	46,8	51,9	57,7	64,2	71,7
3	37,7	42,1	46,8	51,9	57,7	64,3	71,7
4	37,5	42,0	46,8	52,0	57,8	64,3	71,8
5	37,4	42,0	46,8	52,0	57,8	64,4	71,8
6	37,2	41,9	46,8	52,1	57,9	64,5	71,8
7	37,1	41,8	46,7	52,1	57,9	64,5	71,9
8	36,9	41,6	46,7	52,1	57,9	64,5	71,9
9	36,6	41,5	46,6	52,0	58,0	64,5	72,0
10	36,3	41,3	46,5	52,0	58,0	64,6	72,0
11	36,1	41,1	46,4	51,9	58,0	64,6	72,0
12	35,7	40,9	46,2	51,9	57,9	64,6	72,0
13	35,4	40,6	46,0	51,8	57,9	64,6	72,0
14	34,9	40,3	45,8	51,6	57,8	64,6	72,0
15	34,5	40,0	45,6	51,5	57,7	64,5	72,0

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

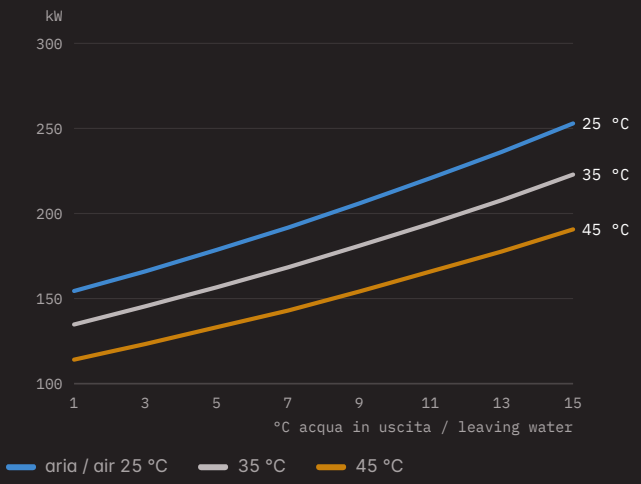

EER / EER

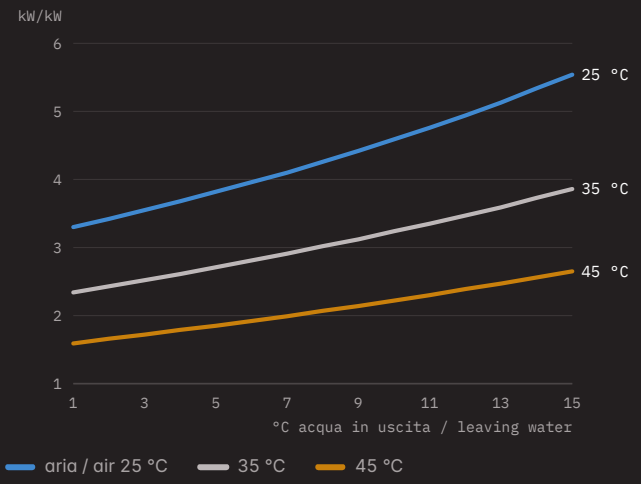

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.268 × 2.197 × 2.405 mm

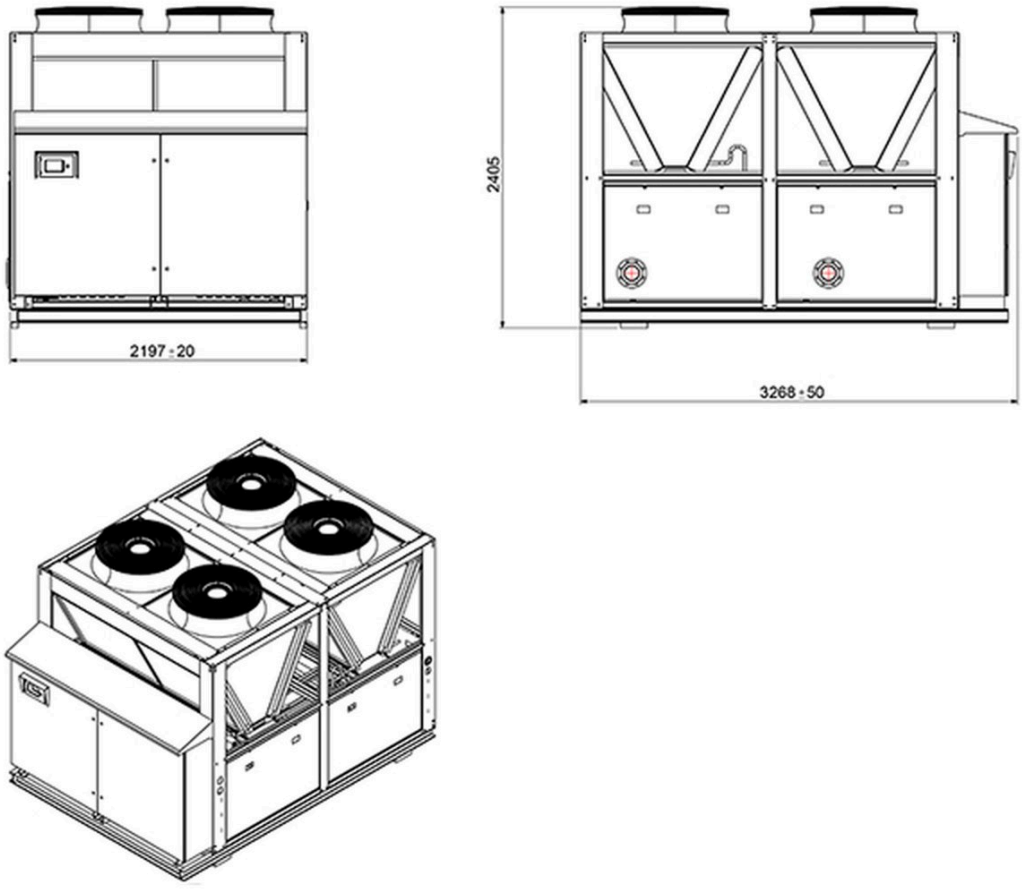

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A260-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A270-OCB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

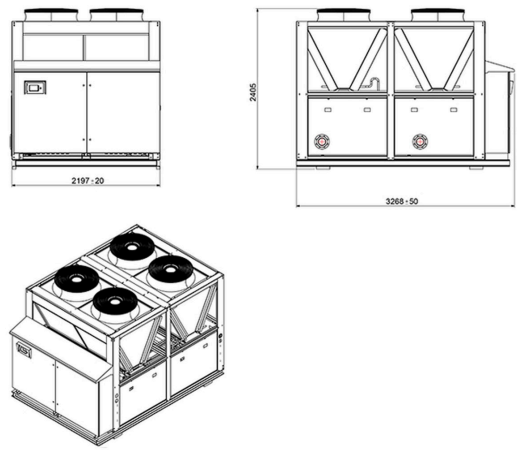

PRO7-A270-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

177 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

266 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

30,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	3.268 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	270
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	201	189	177	164	150
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	266	250	234	217	200

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A270-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	265,60 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	228.416 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	46,99 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	45,68 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	176,77 kW
Potenza assorbita / Power input	59,65 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	30,41 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.268 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	173,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	167,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	162,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	172,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	169,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	167,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A270-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	180	172	162	152	141	131	120
2	187	178	168	158	147	136	125
3	194	185	174	163	153	141	129
4	201	191	181	170	159	147	135
5	209	198	188	176	164	152	140
6	216	206	194	183	171	158	145
7	224	213	201	189	177	164	150
8	232	221	209	197	183	170	156
9	240	228	216	204	190	176	162
10	249	237	224	211	197	182	168
11	257	245	232	218	204	189	174
12	266	253	240	226	211	196	180
13	275	262	248	234	218	203	187
14	284	271	257	242	226	210	193
15	294	280	266	250	234	217	200

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	39,0	43,4	48,2	53,4	59,3	66,1	73,8
2	38,9	43,4	48,2	53,5	59,4	66,1	73,8
3	38,8	43,3	48,2	53,5	59,5	66,2	73,9
4	38,7	43,3	48,2	53,5	59,5	66,3	73,9
5	38,5	43,2	48,2	53,6	59,5	66,3	74,0
6	38,4	43,1	48,2	53,6	59,6	66,4	74,0
7	38,2	43,0	48,1	53,6	59,6	66,4	74,0
8	38,0	42,9	48,0	53,6	59,7	66,5	74,1
9	37,7	42,8	48,0	53,6	59,7	66,5	74,1
10	37,4	42,6	47,9	53,5	59,7	66,5	74,1
11	37,1	42,4	47,8	53,5	59,7	66,5	74,2
12	36,8	42,1	47,6	53,4	59,6	66,5	74,2
13	36,4	41,9	47,4	53,3	59,6	66,5	74,2
14	36,0	41,5	47,2	53,2	59,5	66,5	74,2
15	35,5	41,2	47,0	53,0	59,5	66,5	74,2

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

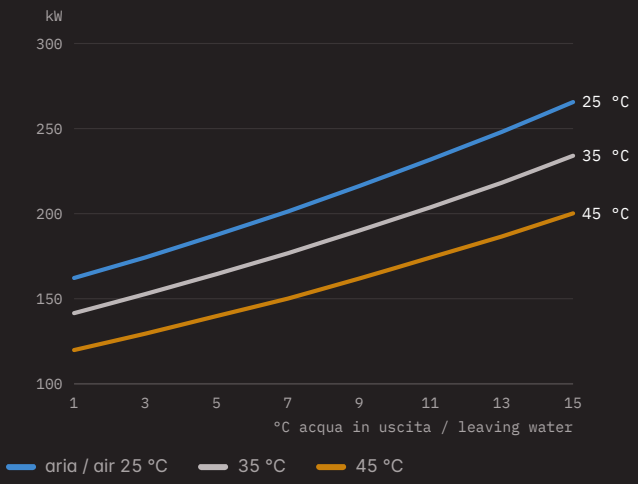

EER / EER

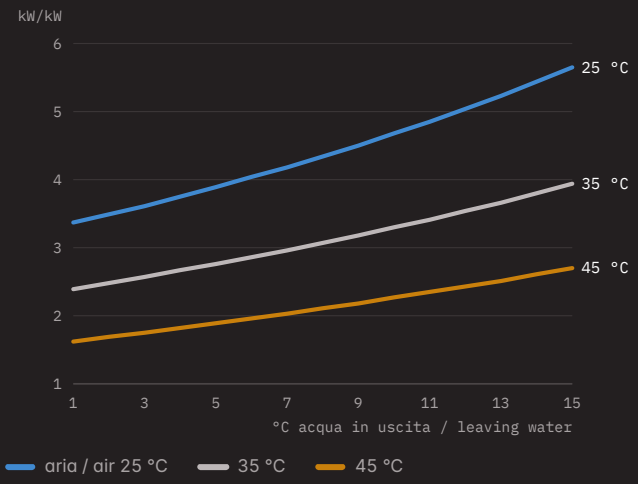

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.268 × 2.197 × 2.405 mm

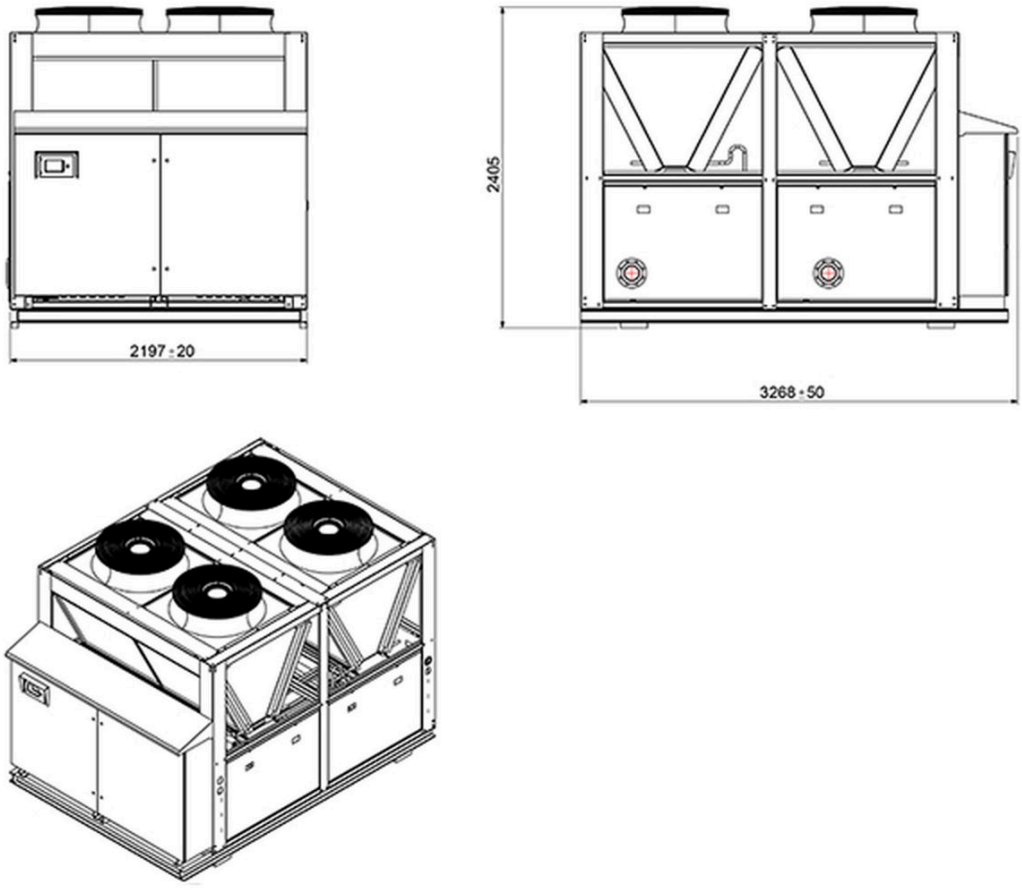

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A270-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A290-OCB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

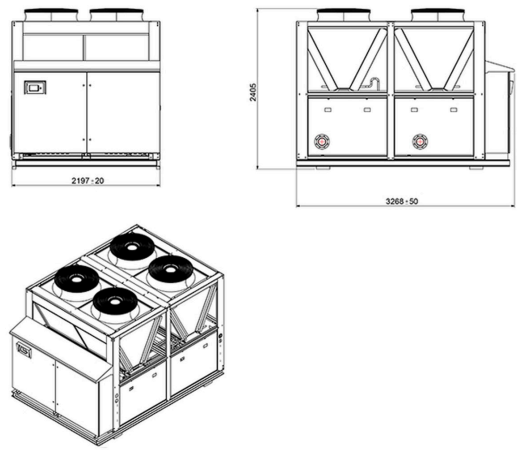

PRO8-A290-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

192 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

289 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

33,1 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	3.268 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	290
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	219	206	192	178	163
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	289	272	255	236	218

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A290-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	289,09 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	248.617 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	52,14 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	49,72 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	192,40 kW
Potenza assorbita / Power input	66,19 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	33,09 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.268 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	188,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	182,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	177,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	187,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	184,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	182,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A290-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	196	187	177	165	154	143	130
2	204	194	183	172	160	148	136
3	211	201	190	178	166	153	141
4	219	208	197	185	173	159	147
5	227	216	204	192	179	166	152
6	235	224	212	199	186	172	158
7	244	232	219	206	192	178	163
8	253	240	227	214	200	185	170
9	261	249	235	222	207	191	176
10	271	258	244	229	214	199	183
11	280	267	252	237	222	206	190
12	289	276	261	246	230	213	196
13	299	285	270	254	237	221	203
14	310	295	280	263	246	228	210
15	320	305	289	272	255	236	218

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	43,2	48,1	53,4	59,2	65,8	73,3	81,9
2	43,1	48,1	53,5	59,3	65,9	73,4	81,9
3	43,0	48,1	53,5	59,4	66,0	73,4	82,0
4	42,9	48,0	53,5	59,4	66,0	73,5	82,0
5	42,8	48,0	53,5	59,5	66,1	73,6	82,1
6	42,6	47,9	53,4	59,5	66,1	73,7	82,1
7	42,4	47,8	53,4	59,5	66,2	73,7	82,1
8	42,1	47,6	53,3	59,5	66,2	73,7	82,2
9	41,9	47,5	53,2	59,5	66,2	73,8	82,2
10	41,5	47,2	53,1	59,4	66,2	73,8	82,3
11	41,2	47,0	53,0	59,4	66,2	73,8	82,3
12	40,8	46,7	52,8	59,2	66,2	73,8	82,3
13	40,4	46,5	52,6	59,1	66,1	73,8	82,3
14	39,9	46,1	52,4	59,0	66,0	73,8	82,3
15	39,5	45,7	52,1	58,8	66,0	73,8	82,3

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

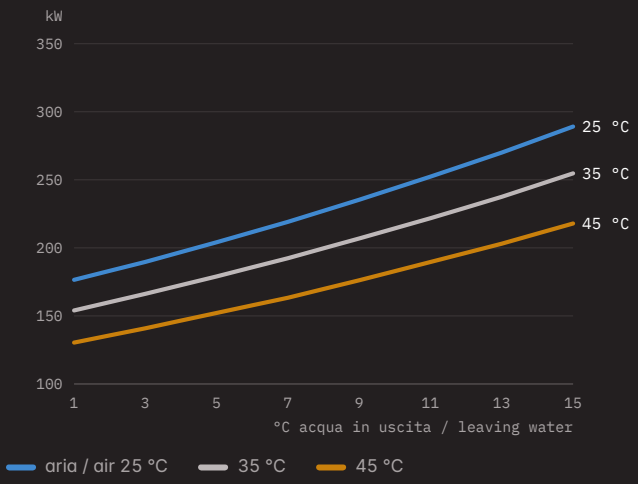

EER / EER

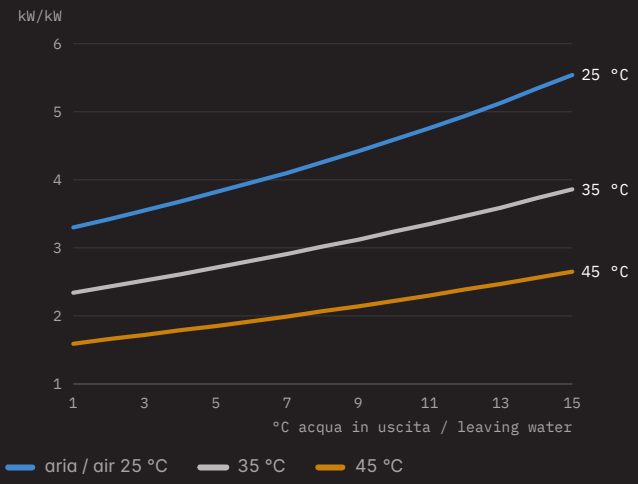

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.268 × 2.197 × 2.405 mm

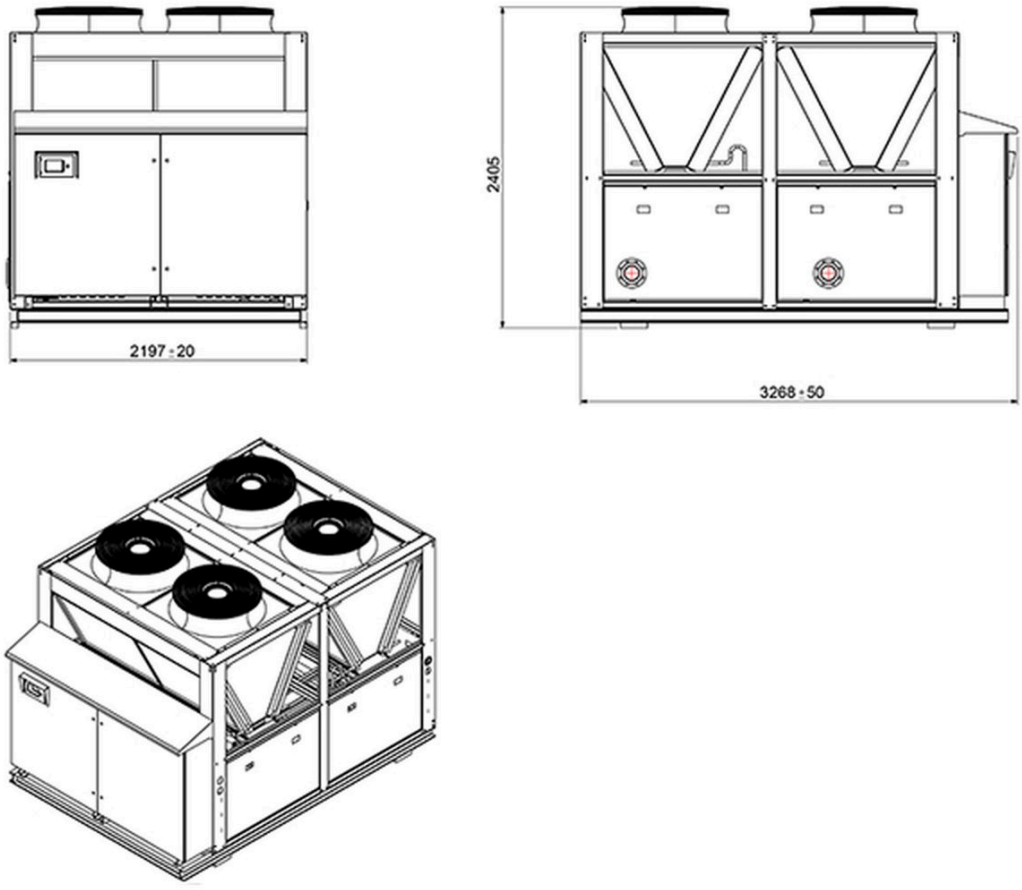

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A290-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R454B · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A290-OCB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

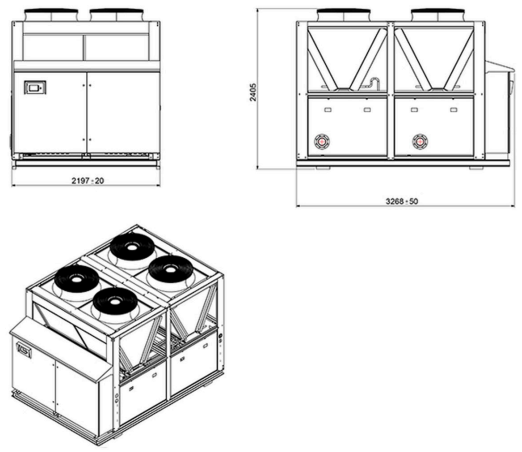

PRO5-A290-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

189 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

283 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

32,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	3.268 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	290
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	215	202	189	175	160
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	283	267	250	232	214

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A290-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	283,30 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	243.638 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	51,62 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	48,73 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	188,56 kW
Potenza assorbita / Power input	65,52 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	32,43 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.268 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	184,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	179,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	173,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	183,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	181,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	179,1 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A290-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	192	183	173	162	151	140	128
2	200	190	179	168	157	145	133
3	207	197	186	174	163	150	138
4	215	204	193	181	169	156	144
5	223	212	200	188	175	162	149
6	231	219	207	195	182	169	155
7	239	227	215	202	189	175	160
8	248	235	223	210	196	181	166
9	256	244	231	217	203	187	173
10	265	252	239	225	210	195	179
11	274	261	247	232	217	202	186
12	284	270	256	241	225	209	192
13	293	279	265	249	233	216	199
14	303	289	274	258	241	224	206
15	314	299	283	267	250	232	214

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	42,8	47,6	52,9	58,7	65,2	72,6	81,0
2	42,7	47,6	52,9	58,7	65,2	72,7	81,1
3	42,6	47,6	53,0	58,8	65,3	72,7	81,2
4	42,5	47,5	53,0	58,8	65,4	72,8	81,2
5	42,3	47,5	53,0	58,9	65,4	72,9	81,3
6	42,1	47,4	52,9	58,9	65,5	72,9	81,3
7	42,0	47,3	52,9	58,9	65,5	73,0	81,3
8	41,7	47,1	52,8	58,9	65,5	73,0	81,4
9	41,4	47,0	52,7	58,9	65,6	73,0	81,4
10	41,1	46,8	52,6	58,8	65,6	73,0	81,4
11	40,8	46,5	52,5	58,8	65,6	73,1	81,5
12	40,4	46,3	52,3	58,7	65,5	73,1	81,5
13	40,0	46,0	52,1	58,6	65,5	73,1	81,5
14	39,5	45,6	51,9	58,4	65,4	73,0	81,5
15	39,1	45,3	51,6	58,2	65,3	73,0	81,5

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

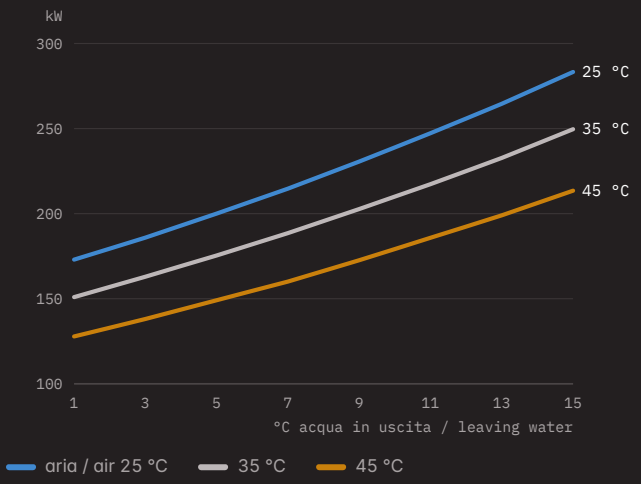

EER / EER

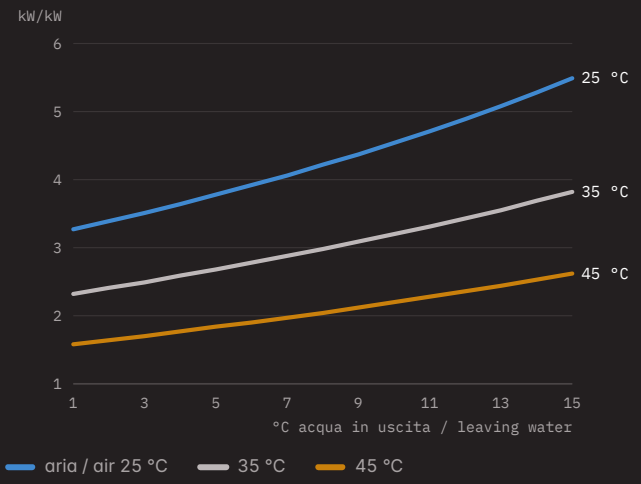

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.268 × 2.197 × 2.405 mm

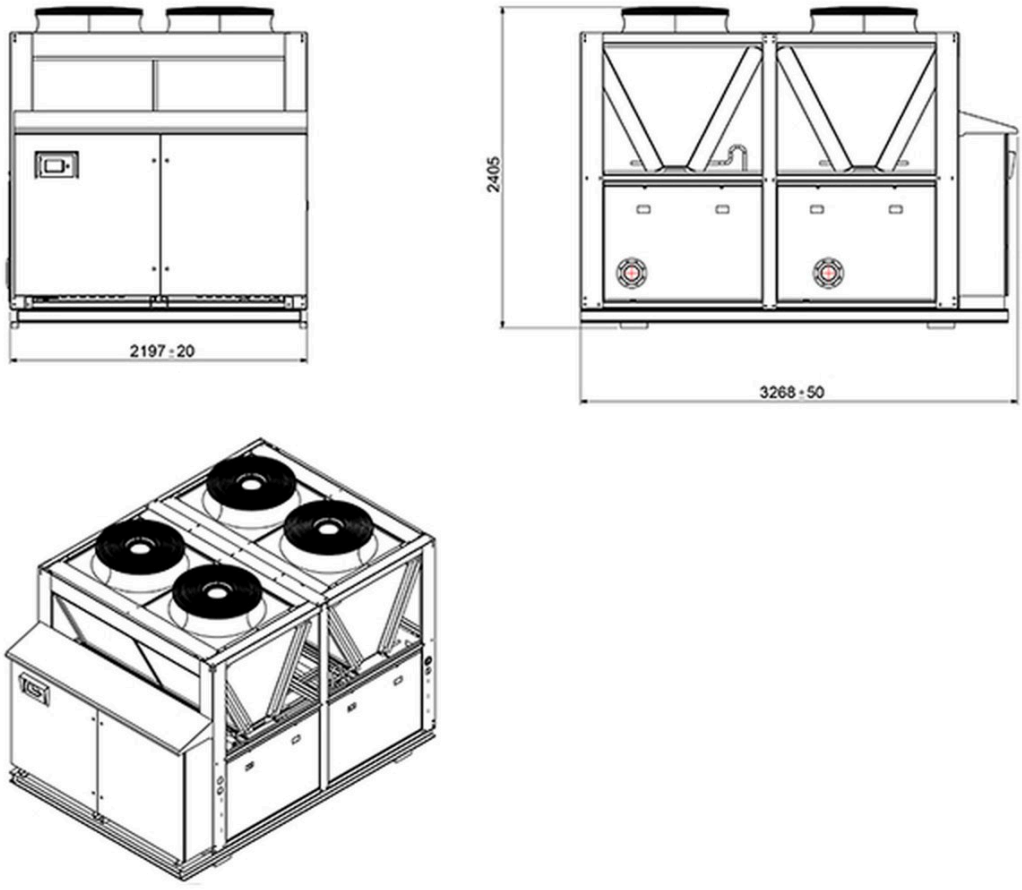

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A290-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A310-OCB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

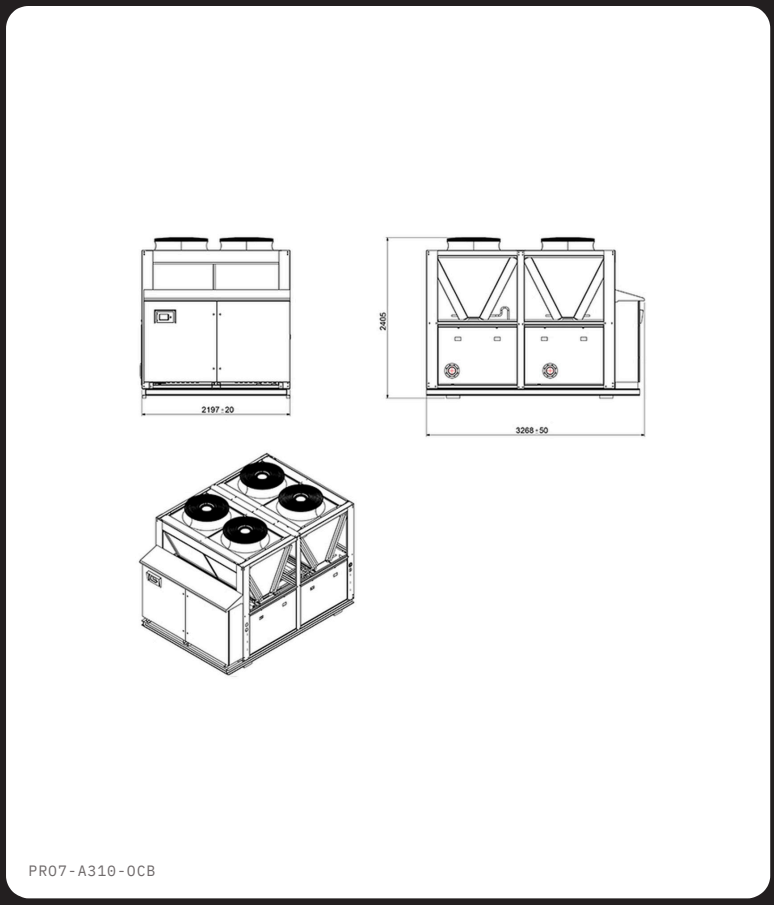

PRO7-A310-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

202 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

304 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

34,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	3.268 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	310
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	230	217	202	187	172
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	304	286	267	248	229

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A310-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	303,54 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	261.044 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	53,71 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	52,21 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	202,02 kW
Potenza assorbita / Power input	68,17 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	34,75 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.268 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	198,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	191,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	185,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	197,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	193,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	191,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A310-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	206	196	185	174	162	150	137
2	214	203	192	180	168	155	142
3	222	211	199	187	175	161	148
4	230	219	207	194	181	167	154
5	238	227	214	201	188	174	160
6	247	235	222	209	195	181	166
7	256	243	230	217	202	187	172
8	265	252	239	225	210	194	178
9	275	261	247	233	217	201	185
10	284	270	256	241	225	208	192
11	294	280	265	249	233	216	199
12	304	290	274	258	241	224	206
13	314	299	283	267	249	232	213
14	325	310	294	276	258	240	221
15	336	320	304	286	267	248	229

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	44,5	49,6	55,0	61,0	67,8	75,5	84,3
2	44,4	49,5	55,1	61,1	67,9	75,6	84,4
3	44,3	49,5	55,1	61,1	68,0	75,6	84,4
4	44,2	49,5	55,1	61,2	68,0	75,7	84,5
5	44,0	49,4	55,1	61,2	68,1	75,8	84,5
6	43,9	49,3	55,0	61,3	68,1	75,9	84,6
7	43,6	49,2	55,0	61,3	68,2	75,9	84,6
8	43,4	49,0	54,9	61,3	68,2	76,0	84,7
9	43,1	48,9	54,9	61,2	68,2	76,0	84,7
10	42,8	48,6	54,7	61,2	68,2	76,0	84,7
11	42,5	48,4	54,6	61,1	68,2	76,0	84,8
12	42,0	48,1	54,4	61,0	68,2	76,0	84,8
13	41,6	47,8	54,2	60,9	68,1	76,0	84,8
14	41,1	47,5	54,0	60,8	68,0	76,0	84,8
15	40,6	47,1	53,7	60,6	68,0	76,0	84,8

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

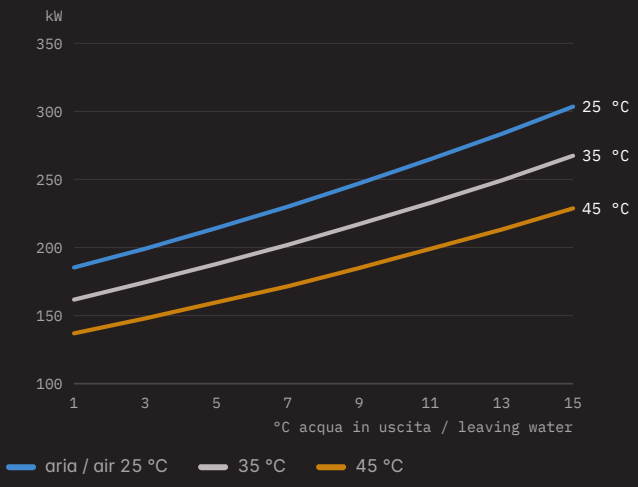

EER / EER

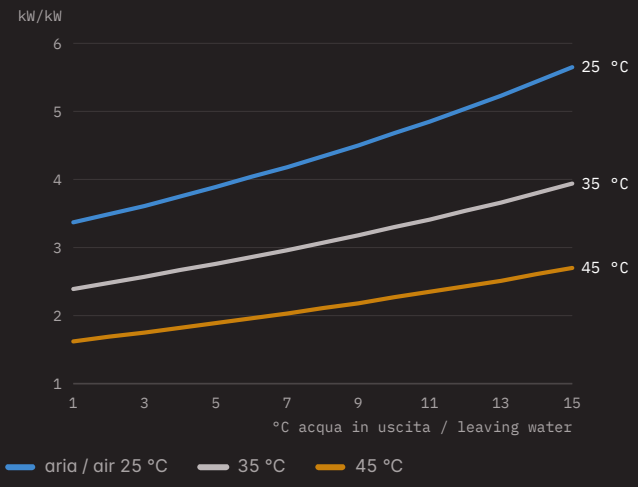

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.268 × 2.197 × 2.405 mm

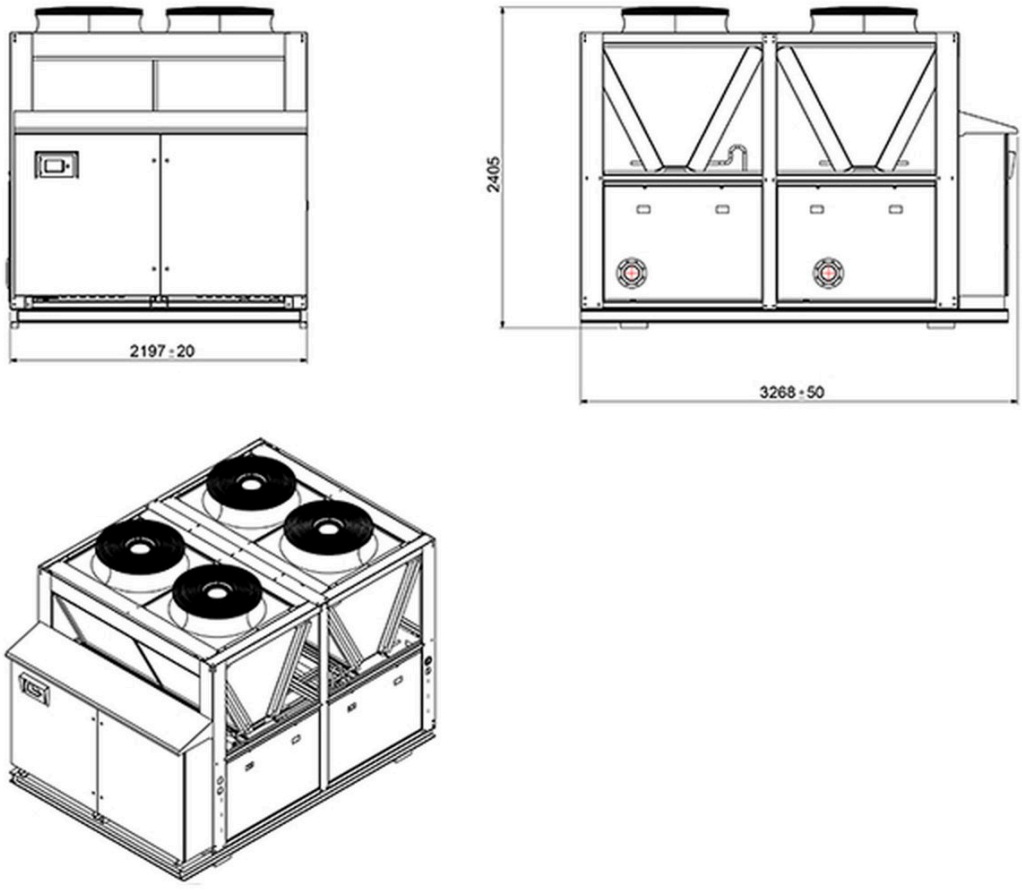

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A310-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A320-OCB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

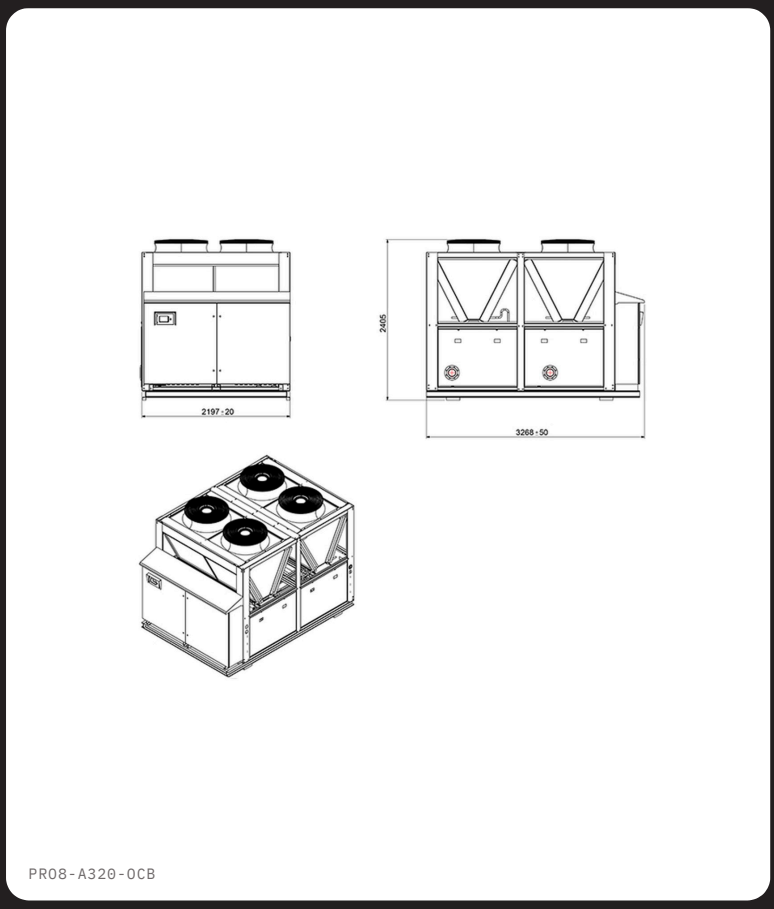

PRO8-A320-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

212 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,94

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

319 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

36,5 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	3.268 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	320
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	242	228	212	197	180
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	319	300	281	261	241

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A320-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	319,20 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	274.512 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	57,00 kW
EER / EER	5,60
Portata acqua / Water flow	54,90 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	212,45 kW
Potenza assorbita / Power input	72,35 kW
EER / EER	2,94
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	36,54 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.268 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	208,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	201,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	195,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	207,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	204,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	201,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A320-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	217	206	195	183	170	157	144
2	225	214	202	189	177	163	150
3	233	222	209	196	184	169	156
4	242	230	217	204	191	176	162
5	251	238	225	212	198	183	168
6	260	247	234	220	205	190	174
7	269	256	242	228	212	197	180
8	279	265	251	236	220	204	187
9	289	274	260	245	228	211	195
10	299	284	269	253	237	219	202
11	309	294	279	262	245	227	209
12	320	305	288	271	254	235	217
13	330	315	298	281	262	244	224
14	342	326	309	291	272	252	232
15	353	336	319	300	281	261	241

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	47,2	52,6	58,4	64,8	71,9	80,2	89,5
2	47,1	52,6	58,5	64,8	72,0	80,2	89,5
3	47,0	52,6	58,5	64,9	72,1	80,3	89,6
4	46,9	52,5	58,5	65,0	72,2	80,4	89,7
5	46,8	52,4	58,5	65,0	72,2	80,5	89,7
6	46,5	52,3	58,4	65,0	72,3	80,5	89,8
7	46,3	52,2	58,4	65,1	72,3	80,6	89,8
8	46,0	52,0	58,3	65,0	72,4	80,6	89,8
9	45,8	51,9	58,2	65,0	72,4	80,6	89,9
10	45,4	51,6	58,1	65,0	72,4	80,7	89,9
11	45,0	51,4	57,9	64,9	72,4	80,7	90,0
12	44,6	51,1	57,7	64,8	72,3	80,7	90,0
13	44,2	50,8	57,5	64,7	72,3	80,7	90,0
14	43,6	50,4	57,3	64,5	72,2	80,7	90,0
15	43,1	50,0	57,0	64,3	72,1	80,6	90,0

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,59	3,92	3,34	2,82	2,36	1,96	1,61
2	4,77	4,07	3,46	2,92	2,45	2,04	1,67
3	4,95	4,22	3,58	3,03	2,55	2,11	1,74
4	5,16	4,38	3,72	3,14	2,64	2,19	1,80
5	5,36	4,55	3,85	3,25	2,74	2,27	1,87
6	5,59	4,72	4,00	3,38	2,84	2,36	1,94
7	5,81	4,90	4,15	3,50	2,94	2,45	2,01
8	6,06	5,09	4,30	3,63	3,05	2,53	2,09
9	6,31	5,29	4,46	3,76	3,15	2,62	2,16
10	6,58	5,51	4,64	3,90	3,27	2,72	2,25
11	6,85	5,73	4,81	4,04	3,38	2,82	2,33
12	7,17	5,96	4,99	4,19	3,50	2,92	2,41
13	7,48	6,20	5,18	4,35	3,63	3,02	2,49
14	7,83	6,46	5,39	4,51	3,76	3,13	2,58
15	8,19	6,73	5,60	4,67	3,90	3,24	2,67

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

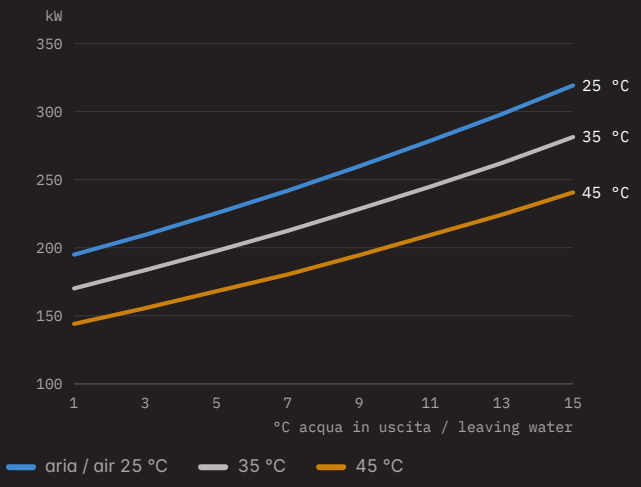

EER / EER

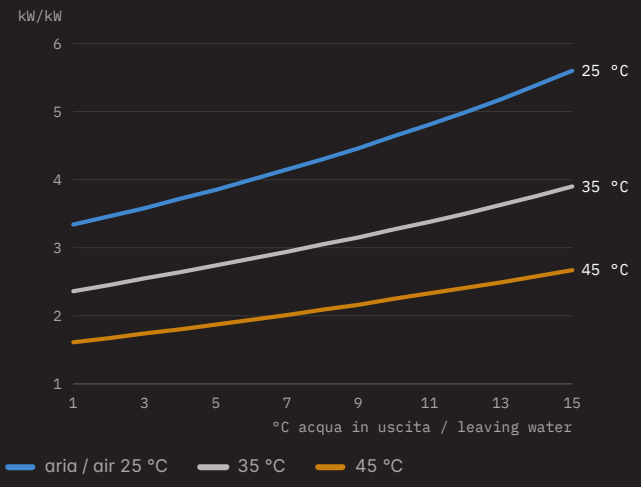

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.268 × 2.197 × 2.405 mm

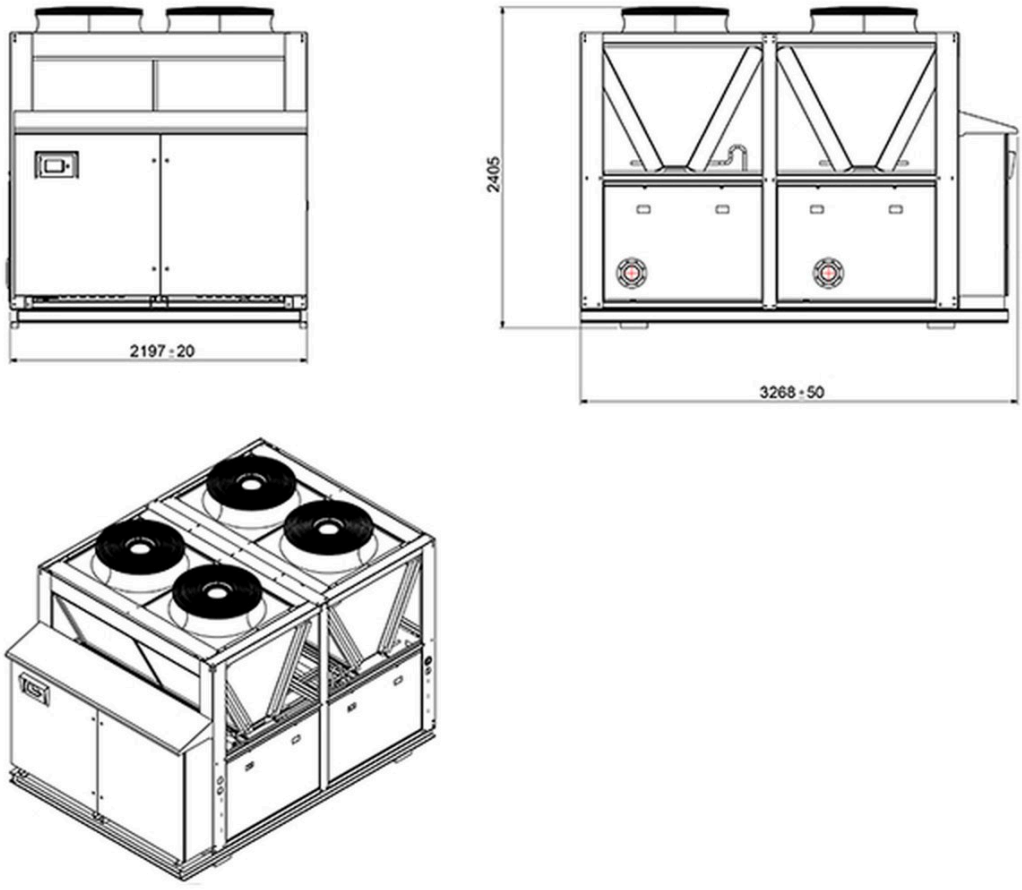

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A320-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A320-OCB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

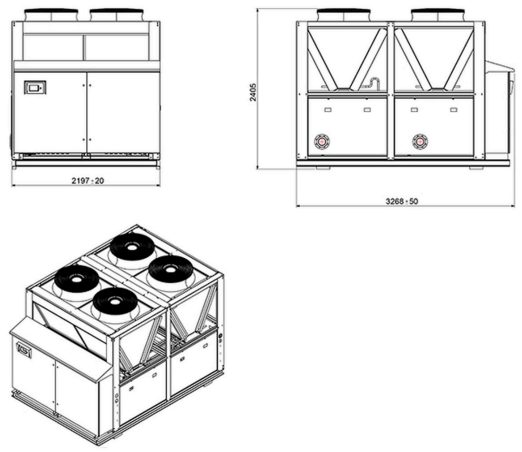

PRO5-A320-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

208 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

313 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

35,8 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	3.268 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	320
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	237	223	208	193	177
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	313	294	276	256	236

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R454B · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A320-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	312,82 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	269.025 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	56,43 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	53,80 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	208,20 kW
Potenza assorbita / Power input	71,63 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	35,81 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.268 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	204,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	197,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	191,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	203,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	199,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	197,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A320-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	213	202	191	179	167	154	141
2	220	210	198	186	173	160	147
3	228	217	205	192	180	166	152
4	237	225	213	200	187	173	159
5	246	234	221	207	194	179	165
6	255	242	229	215	201	186	171
7	264	251	237	223	208	193	177
8	273	260	246	231	216	200	184
9	283	269	255	240	224	207	191
10	293	279	264	248	232	215	198
11	303	288	273	257	240	223	205
12	313	298	283	266	248	231	212
13	324	308	292	275	257	239	220
14	335	319	302	285	266	247	228
15	346	330	313	294	276	256	236

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	46,8	52,1	57,8	64,1	71,2	79,4	88,6
2	46,7	52,1	57,9	64,2	71,3	79,4	88,7
3	46,6	52,0	57,9	64,2	71,4	79,5	88,7
4	46,4	52,0	57,9	64,3	71,5	79,6	88,8
5	46,3	51,9	57,9	64,3	71,5	79,7	88,8
6	46,1	51,8	57,8	64,4	71,6	79,7	88,9
7	45,9	51,7	57,8	64,4	71,6	79,8	88,9
8	45,6	51,5	57,7	64,4	71,7	79,8	88,9
9	45,3	51,4	57,6	64,3	71,7	79,8	89,0
10	45,0	51,1	57,5	64,3	71,7	79,8	89,0
11	44,6	50,9	57,4	64,2	71,7	79,9	89,1
12	44,2	50,6	57,1	64,1	71,6	79,9	89,1
13	43,7	50,3	57,0	64,0	71,6	79,9	89,1
14	43,2	49,9	56,7	63,8	71,5	79,8	89,1
15	42,7	49,5	56,4	63,7	71,4	79,8	89,1

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,67	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,01	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,38
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

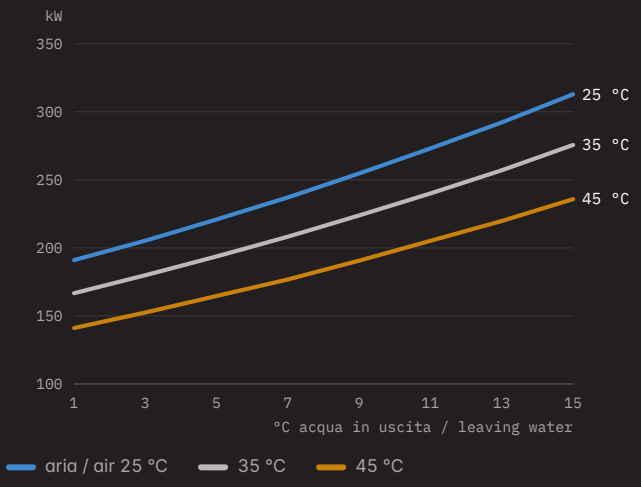

EER / EER

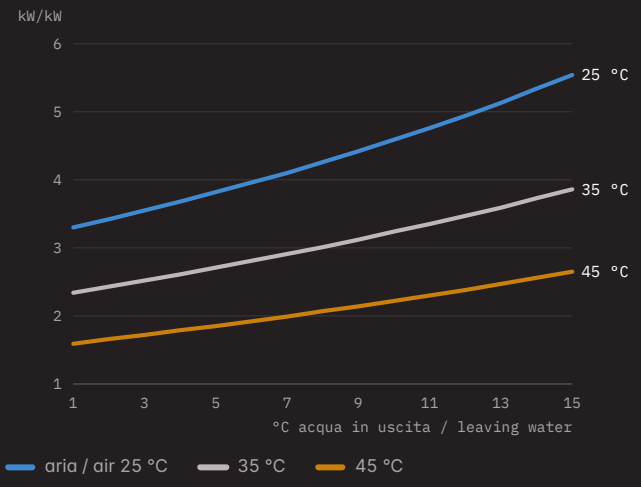

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.268 × 2.197 × 2.405 mm

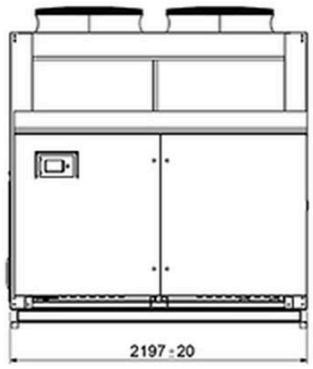

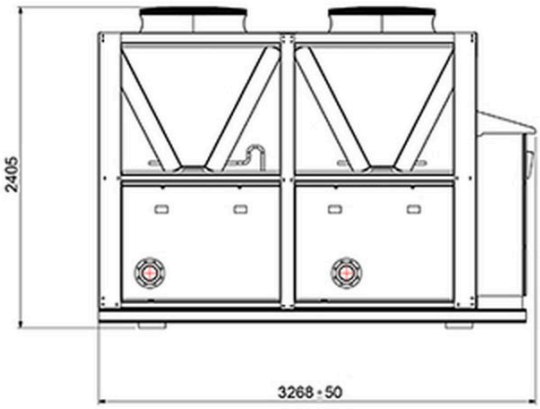

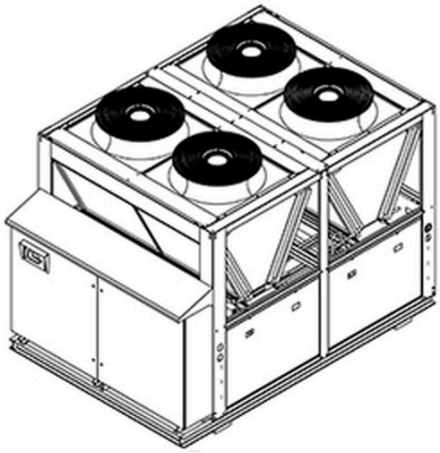

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A320-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R32 · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A340-OCB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

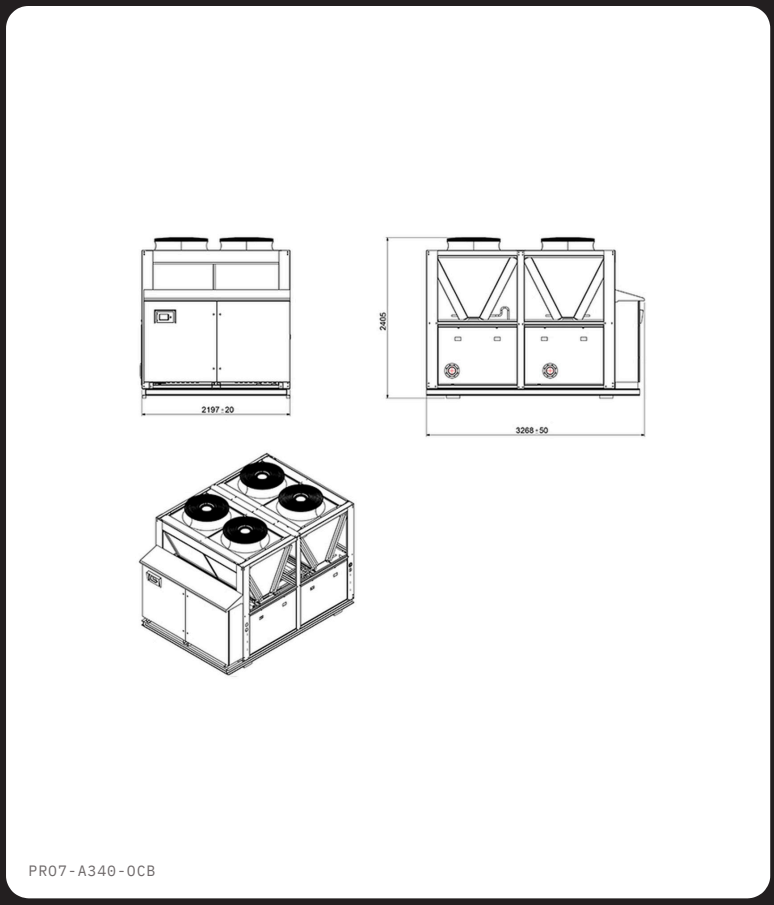

PRO7-A340-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

223 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

336 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

38,4 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	3.268 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	4	Taglia / Size	340
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	254	239	223	207	189
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	335	316	295	274	253

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A340-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	335,16 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	288.238 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	58,71 kW
EER / EER	5,71
Portata acqua / Water flow	57,65 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	223,07 kW
Potenza assorbita / Power input	74,52 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	38,37 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	4
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero senza vasca
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	3.268 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato
  Flow switch
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca
  Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	218,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	211,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	205,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	217,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	214,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	211,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A340-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	228	216	205	192	179	165	151
2	236	225	212	199	186	172	157
3	245	233	220	206	193	178	163
4	254	242	228	214	200	185	170
5	263	250	237	222	208	192	176
6	273	259	245	231	215	199	183
7	283	269	254	239	223	207	189
8	293	278	263	248	231	214	197
9	303	288	273	257	240	222	204
10	314	299	283	266	248	230	212
11	324	309	293	275	257	239	220
12	336	320	303	285	266	247	228
13	347	331	313	295	275	256	235
14	359	342	324	305	285	265	244
15	371	353	335	316	295	274	253

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	48,7	54,2	60,2	66,7	74,1	82,6	92,2
2	48,6	54,2	60,2	66,8	74,2	82,6	92,2
3	48,5	54,1	60,2	66,8	74,3	82,7	92,3
4	48,3	54,1	60,2	66,9	74,3	82,8	92,4
5	48,1	54,0	60,2	67,0	74,4	82,9	92,4
6	47,9	53,9	60,2	67,0	74,5	82,9	92,5
7	47,7	53,8	60,1	67,0	74,5	83,0	92,5
8	47,4	53,6	60,0	67,0	74,5	83,0	92,5
9	47,1	53,4	60,0	67,0	74,6	83,0	92,6
10	46,8	53,2	59,8	66,9	74,6	83,1	92,6
11	46,4	52,9	59,7	66,8	74,6	83,1	92,7
12	46,0	52,6	59,5	66,7	74,5	83,1	92,7
13	45,5	52,3	59,3	66,6	74,5	83,1	92,7
14	45,0	51,9	59,0	66,4	74,4	83,1	92,7
15	44,4	51,5	58,7	66,2	74,3	83,0	92,7

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,68	3,99	3,40	2,87	2,41	2,00	1,64
2	4,87	4,15	3,53	2,98	2,50	2,08	1,71
3	5,05	4,30	3,65	3,09	2,59	2,15	1,77
4	5,26	4,47	3,79	3,20	2,69	2,23	1,84
5	5,47	4,63	3,93	3,32	2,79	2,32	1,91
6	5,69	4,81	4,08	3,44	2,89	2,40	1,98
7	5,92	5,00	4,23	3,57	2,99	2,49	2,05
8	6,18	5,19	4,39	3,70	3,10	2,58	2,13
9	6,43	5,39	4,55	3,84	3,22	2,67	2,21
10	6,71	5,62	4,73	3,98	3,33	2,77	2,29
11	6,99	5,84	4,90	4,11	3,45	2,87	2,37
12	7,30	6,08	5,09	4,27	3,57	2,97	2,46
13	7,63	6,32	5,28	4,43	3,70	3,08	2,54
14	7,98	6,59	5,49	4,60	3,84	3,19	2,63
15	8,35	6,86	5,71	4,76	3,98	3,30	2,72

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

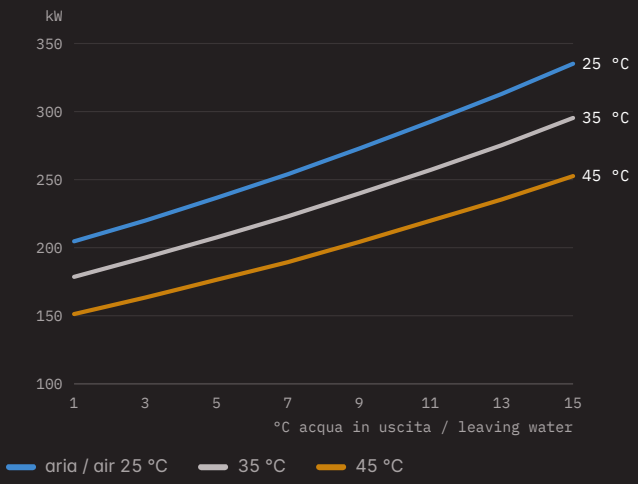

EER / EER

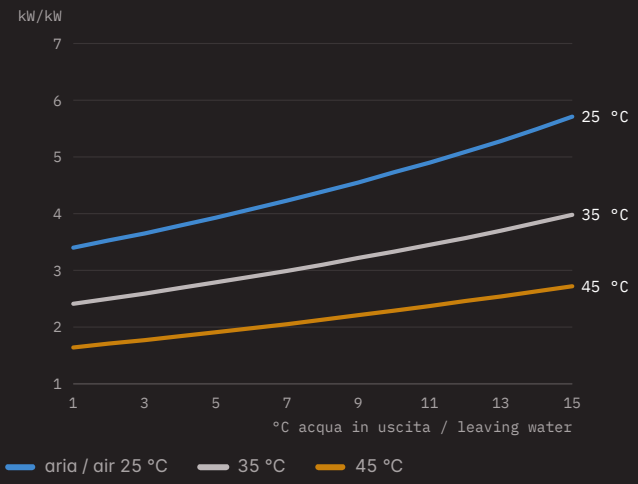

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.268 × 2.197 × 2.405 mm

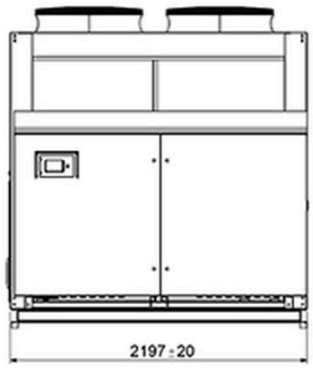

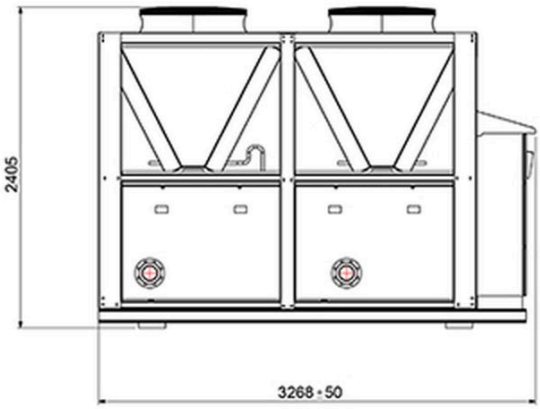

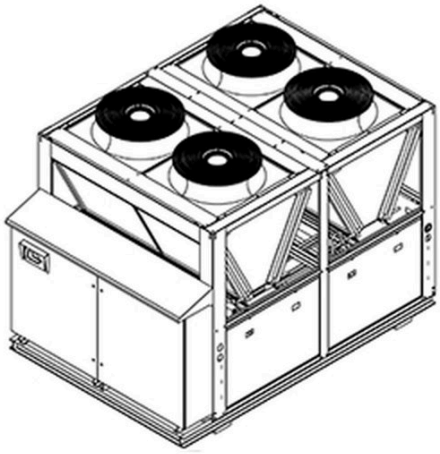

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A340-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A400-OCB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

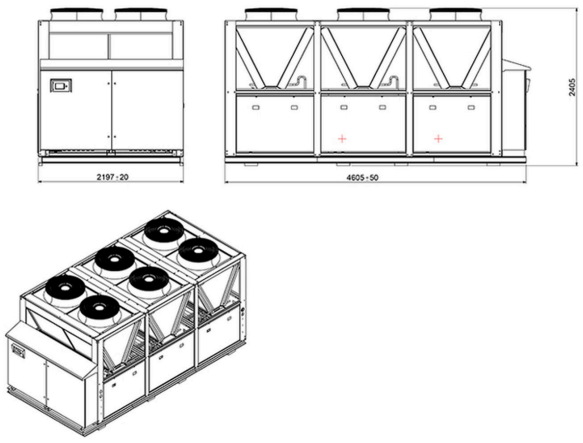

PRO8-A400-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

261 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,95

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

394 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

44,9 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	4.605 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	400
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	296	279	261	243	224
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	394	372	349	326	302

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A400-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	393,73 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	338.608 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	71,23 kW
EER / EER	5,53
Portata acqua / Water flow	67,72 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	260,98 kW
Potenza assorbita / Power input	88,61 kW
EER / EER	2,95
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	44,89 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.605 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	255,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	247,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	240,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	254,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	250,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	247,9 kW

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO8-A400-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	261	249	236	222	208	193	178
2	272	258	245	230	216	201	185
3	282	268	254	239	224	209	193
4	293	279	264	249	233	217	200
5	304	290	274	259	242	226	208
6	316	301	285	269	252	234	216
7	327	312	296	279	261	243	224
8	339	324	307	290	271	253	233
9	352	335	318	300	282	262	242
10	365	348	330	311	292	272	252
11	378	360	342	323	303	282	261
12	392	373	354	335	314	293	271
13	405	386	367	347	326	303	281
14	420	400	380	359	337	315	292
15	434	414	394	372	349	326	302

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	58,4	64,6	71,4	78,9	87,3	97,0	108,2
2	58,3	64,8	71,6	79,1	87,5	97,1	108,2
3	58,3	64,9	71,8	79,3	87,7	97,3	108,2
4	58,2	64,9	71,9	79,5	88,0	97,5	108,3
5	58,0	64,9	72,1	79,7	88,2	97,7	108,5
6	57,8	64,9	72,2	79,9	88,4	97,9	108,7
7	57,6	64,8	72,2	80,1	88,6	98,1	108,8
8	57,2	64,7	72,3	80,2	88,8	98,3	109,0
9	56,9	64,5	72,3	80,4	89,0	98,5	109,2
10	56,4	64,3	72,2	80,4	89,2	98,7	109,4
11	55,9	64,0	72,2	80,5	89,3	99,0	109,6
12	55,2	63,6	72,0	80,5	89,5	99,1	109,8
13	54,6	63,2	71,8	80,5	89,6	99,3	110,0
14	53,8	62,7	71,5	80,4	89,7	99,5	110,2
15	53,0	62,2	71,2	80,3	89,7	99,7	110,5

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,47	3,85	3,30	2,81	2,38	1,99	1,64
2	4,65	3,99	3,42	2,91	2,47	2,07	1,71
3	4,84	4,14	3,55	3,02	2,55	2,15	1,78
4	5,04	4,30	3,68	3,13	2,65	2,23	1,85
5	5,24	4,46	3,81	3,25	2,75	2,31	1,92
6	5,46	4,64	3,95	3,36	2,85	2,40	1,99
7	5,68	4,81	4,09	3,48	2,95	2,48	2,06
8	5,93	5,00	4,25	3,61	3,05	2,57	2,14
9	6,18	5,20	4,40	3,74	3,16	2,66	2,22
10	6,47	5,41	4,57	3,87	3,28	2,76	2,30
11	6,76	5,63	4,74	4,01	3,39	2,85	2,38
12	7,09	5,87	4,92	4,16	3,51	2,95	2,47
13	7,43	6,11	5,11	4,31	3,64	3,05	2,56
14	7,81	6,38	5,32	4,47	3,76	3,16	2,65
15	8,20	6,66	5,53	4,63	3,89	3,27	2,74

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

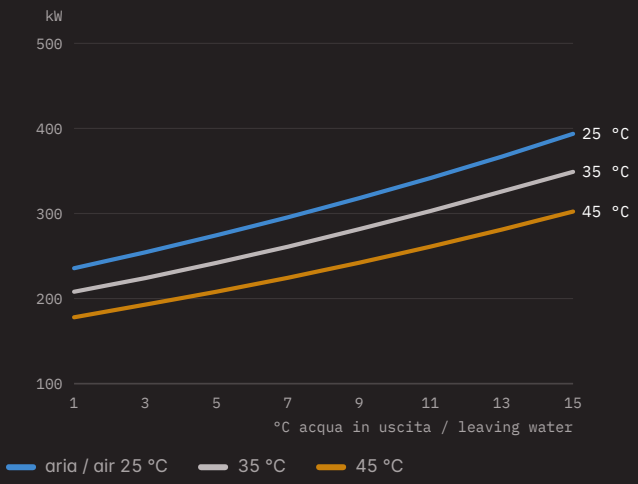

EER / EER

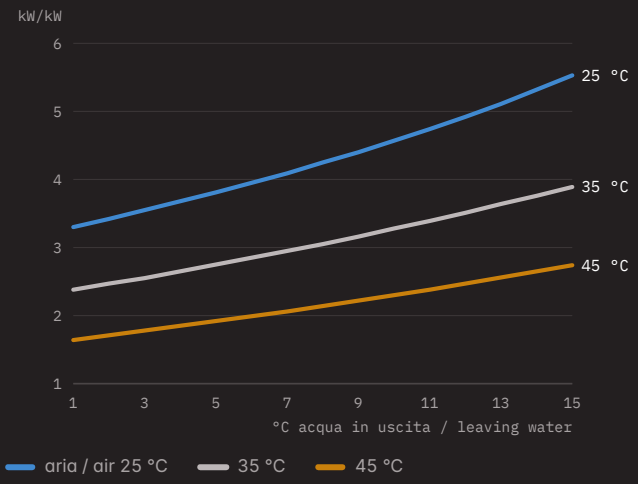

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.605 × 2.197 × 2.405 mm

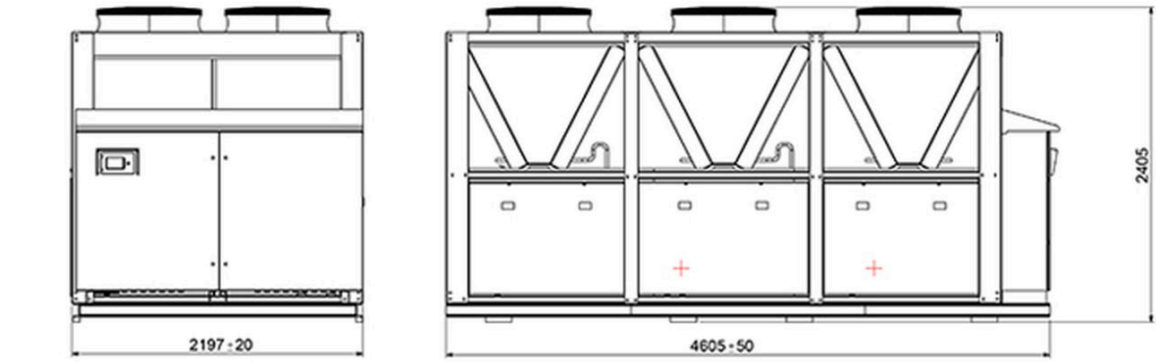

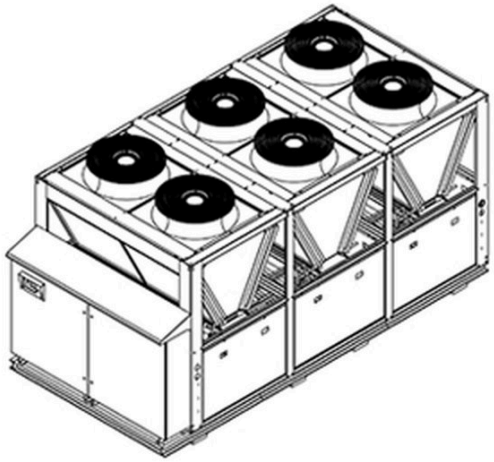

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A400-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A390-OCB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

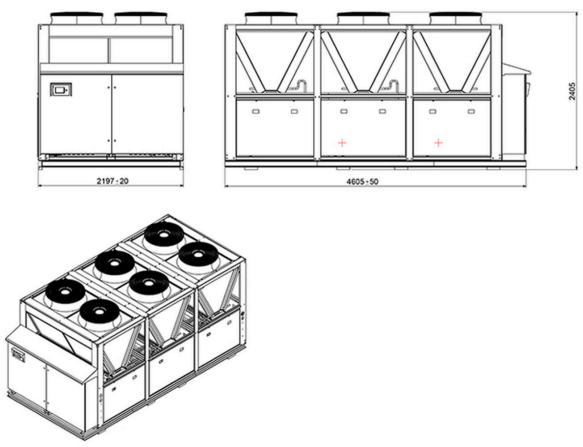

PRO5-A390-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

256 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

386 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

44,0 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	4.605 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	390
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	290	273	256	239	220
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	386	364	342	320	296

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R454B · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A390-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	385,86 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	331.840 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	70,52 kW
EER / EER	5,47
Portata acqua / Water flow	66,37 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	255,76 kW
Potenza assorbita / Power input	87,72 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	43,99 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.605 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	250,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	243,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	235,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	249,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	245,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	243,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A390-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	256	244	231	217	204	189	174
2	266	253	240	226	212	197	182
3	276	263	249	235	220	205	189
4	287	273	259	244	228	213	196
5	298	284	269	254	237	221	204
6	309	295	279	263	246	230	212
7	321	305	290	273	256	239	220
8	333	317	301	284	266	248	229
9	345	329	312	294	276	257	237
10	357	341	323	305	286	267	247
11	370	353	335	316	297	277	256
12	384	366	347	328	308	287	266
13	397	379	360	340	319	297	275
14	411	392	373	352	331	309	286
15	425	406	386	364	342	320	296

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	57,8	64,0	70,7	78,1	86,5	96,0	107,1
2	57,8	64,1	70,9	78,3	86,7	96,2	107,1
3	57,7	64,2	71,0	78,5	86,8	96,3	107,1
4	57,6	64,2	71,2	78,7	87,1	96,5	107,3
5	57,5	64,2	71,3	78,9	87,3	96,7	107,4
6	57,2	64,2	71,4	79,1	87,5	96,9	107,6
7	57,0	64,2	71,5	79,3	87,7	97,1	107,7
8	56,6	64,0	71,5	79,4	87,9	97,3	107,9
9	56,3	63,9	71,6	79,6	88,1	97,5	108,1
10	55,8	63,6	71,5	79,6	88,3	97,7	108,3
11	55,3	63,4	71,4	79,7	88,5	98,0	108,5
12	54,7	63,0	71,3	79,7	88,6	98,2	108,7
13	54,0	62,6	71,1	79,7	88,7	98,3	108,9
14	53,2	62,1	70,8	79,6	88,8	98,5	109,2
15	52,4	61,6	70,5	79,5	88,8	98,7	109,4

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,43	3,81	3,27	2,78	2,36	1,97	1,63
2	4,61	3,95	3,39	2,88	2,44	2,05	1,70
3	4,79	4,09	3,51	2,99	2,53	2,12	1,76
4	4,99	4,26	3,64	3,10	2,62	2,20	1,83
5	5,18	4,42	3,77	3,21	2,72	2,29	1,90
6	5,40	4,59	3,91	3,33	2,82	2,37	1,97
7	5,62	4,76	4,05	3,45	2,92	2,46	2,04
8	5,87	4,95	4,20	3,57	3,02	2,55	2,12
9	6,12	5,15	4,36	3,70	3,13	2,64	2,20
10	6,40	5,36	4,52	3,83	3,24	2,73	2,28
11	6,70	5,57	4,69	3,97	3,36	2,83	2,36
12	7,02	5,81	4,87	4,12	3,48	2,92	2,44
13	7,35	6,05	5,06	4,27	3,60	3,02	2,53
14	7,73	6,32	5,26	4,42	3,73	3,13	2,62
15	8,12	6,60	5,47	4,58	3,85	3,24	2,71

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

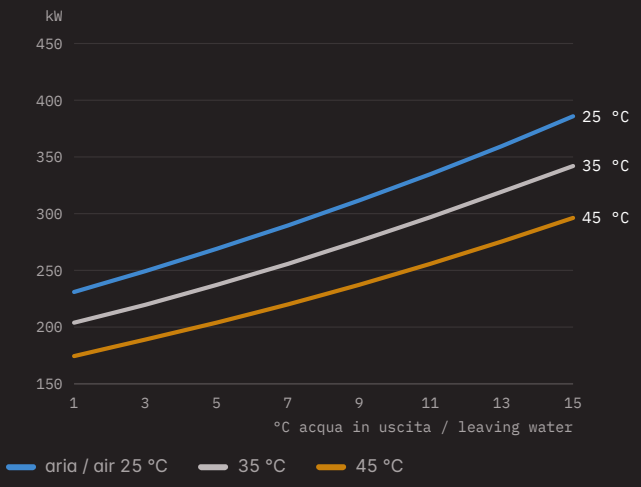

EER / EER

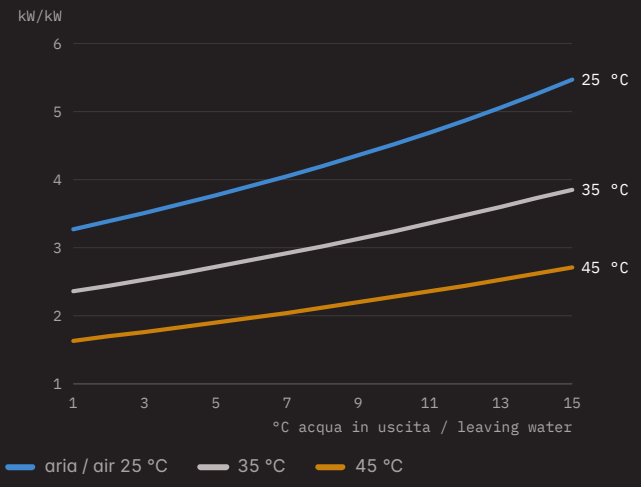

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.605 × 2.197 × 2.405 mm

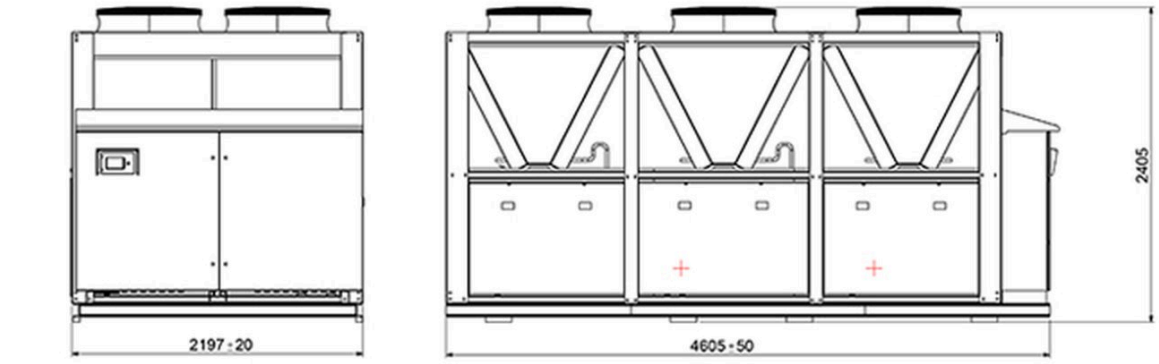

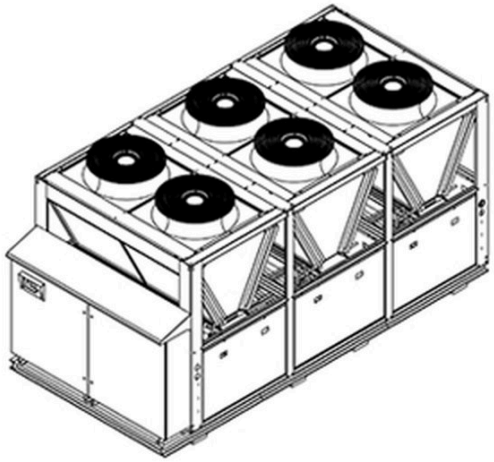

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A390-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A420-OCB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

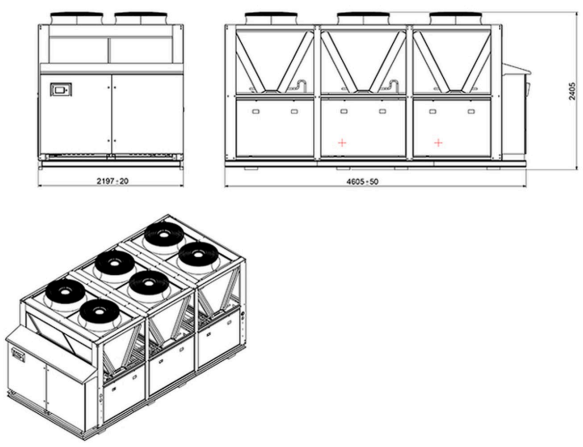

PRO7-A420-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

274 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

413 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

47,1 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	4.605 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	420
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	310	293	274	256	236
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	413	390	366	343	317

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A420-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	413,42 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	355.541 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	73,37 kW
EER / EER	5,63
Portata acqua / Water flow	71,11 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	274,03 kW
Potenza assorbita / Power input	91,27 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	47,13 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.605 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	268,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	260,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	252,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	267,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	263,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	260,3 kW

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO7-A420-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	274	261	247	233	218	203	187
2	285	271	257	242	227	211	195
3	296	282	267	251	235	219	203
4	308	293	278	262	245	228	210
5	319	304	288	272	254	237	218
6	331	316	299	282	264	246	227
7	343	327	310	293	274	256	236
8	356	340	322	304	285	266	245
9	369	352	334	315	296	276	254
10	383	365	346	327	307	286	264
11	397	378	359	339	318	297	274
12	411	392	372	351	330	308	285
13	425	406	385	364	342	319	295
14	441	420	399	377	354	331	306
15	456	435	413	390	366	343	317

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	60,1	66,6	73,5	81,2	90,0	99,9	111,5
2	60,1	66,7	73,7	81,5	90,2	100,0	111,5
3	60,1	66,8	73,9	81,7	90,4	100,2	111,5
4	59,9	66,8	74,1	81,9	90,6	100,4	111,6
5	59,8	66,8	74,2	82,1	90,8	100,6	111,8
6	59,5	66,8	74,3	82,3	91,0	100,8	111,9
7	59,3	66,8	74,4	82,5	91,3	101,0	112,1
8	58,9	66,6	74,4	82,6	91,5	101,2	112,3
9	58,6	66,5	74,5	82,8	91,7	101,5	112,5
10	58,1	66,2	74,4	82,8	91,8	101,7	112,7
11	57,5	66,0	74,3	82,9	92,0	101,9	112,9
12	56,9	65,5	74,1	82,9	92,2	102,1	113,1
13	56,2	65,2	74,0	82,9	92,3	102,3	113,3
14	55,4	64,6	73,7	82,8	92,3	102,5	113,6
15	54,5	64,1	73,4	82,7	92,4	102,7	113,8

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,56	3,92	3,36	2,86	2,43	2,03	1,68
2	4,74	4,07	3,49	2,97	2,52	2,11	1,75
3	4,93	4,22	3,61	3,08	2,60	2,19	1,82
4	5,13	4,38	3,75	3,19	2,70	2,27	1,89
5	5,34	4,55	3,88	3,31	2,80	2,35	1,95
6	5,56	4,73	4,03	3,43	2,90	2,44	2,03
7	5,79	4,90	4,17	3,55	3,00	2,53	2,10
8	6,05	5,10	4,33	3,68	3,11	2,62	2,18
9	6,30	5,30	4,49	3,81	3,23	2,72	2,26
10	6,60	5,52	4,66	3,95	3,34	2,81	2,34
11	6,89	5,74	4,83	4,09	3,46	2,91	2,43
12	7,23	5,98	5,02	4,24	3,58	3,01	2,52
13	7,57	6,23	5,21	4,39	3,71	3,11	2,60
14	7,96	6,51	5,42	4,55	3,84	3,23	2,70
15	8,36	6,79	5,63	4,72	3,97	3,34	2,79

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

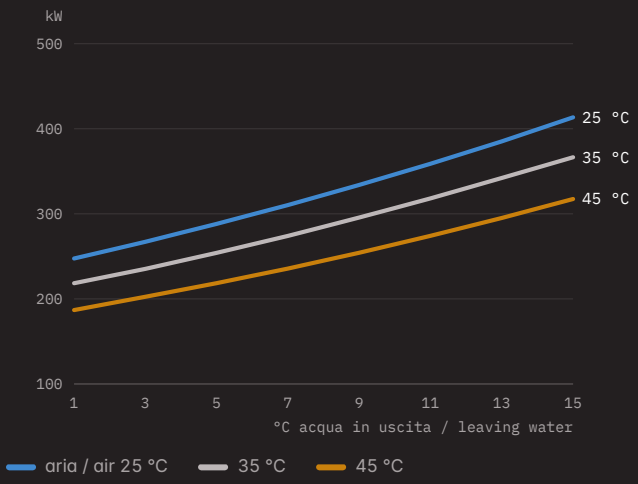

EER / EER

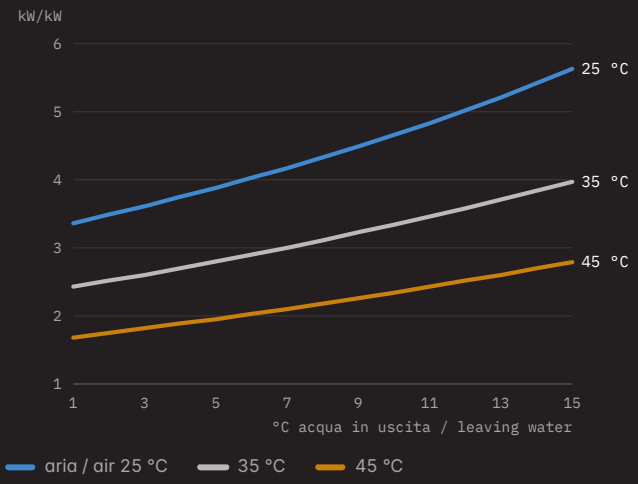

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.605 × 2.197 × 2.405 mm

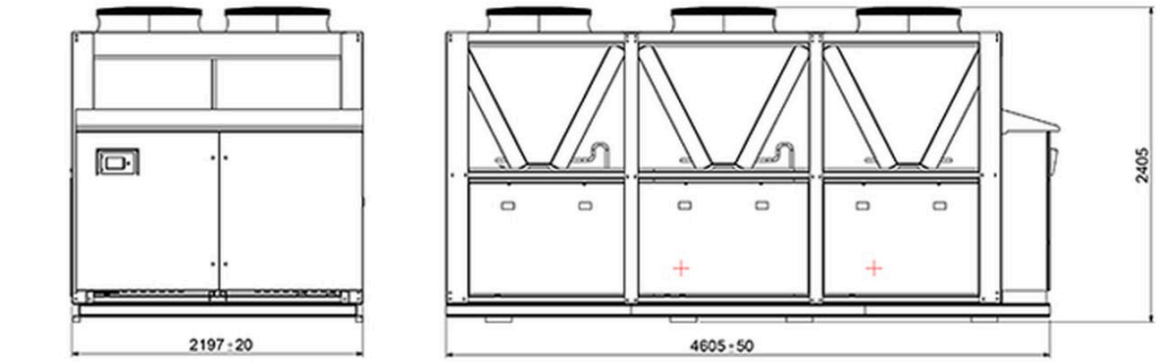

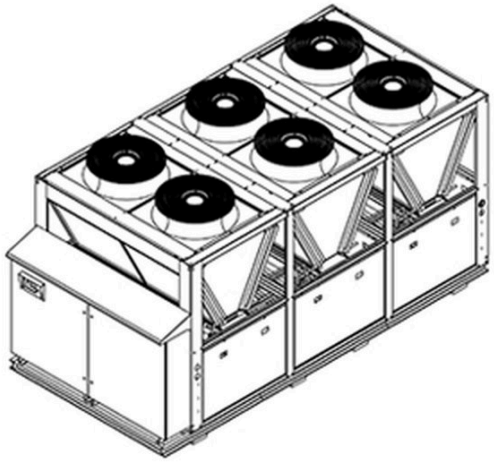

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A420-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A460-OCB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

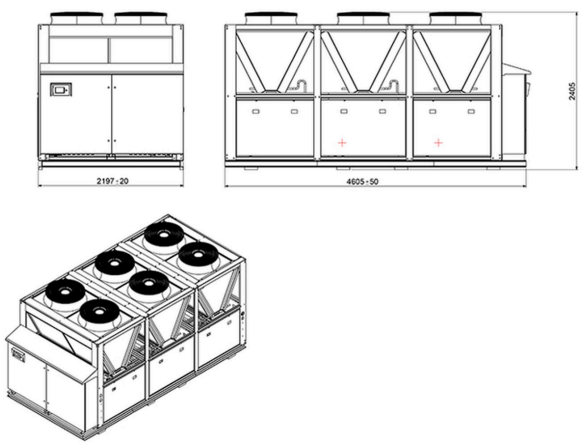

PRO5-A460-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

302 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,92

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

456 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

52,0 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	4.605 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	460
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	342	323	302	282	260
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	456	430	404	378	350

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R454B · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A460-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	456,06 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	392.212 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	83,35 kW
EER / EER	5,47
Portata acqua / Water flow	78,44 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	302,30 kW
Potenza assorbita / Power input	103,69 kW
EER / EER	2,92
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	52,00 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.605 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	296,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	287,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	278,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	294,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	290,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	287,2 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A460-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	302	288	273	257	241	224	206
2	315	299	284	267	250	233	215
3	327	311	295	277	260	242	223
4	339	323	306	289	270	252	232
5	352	336	318	300	280	261	241
6	366	348	330	311	291	272	250
7	379	361	342	323	302	282	260
8	393	375	355	335	314	293	270
9	407	389	368	348	326	304	280
10	422	403	382	361	339	316	291
11	438	417	396	374	351	327	302
12	454	432	410	388	364	339	314
13	469	448	425	402	377	351	326
14	486	464	440	416	391	365	338
15	503	480	456	430	404	378	350

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	68	76	84	92	102	113	127
2	68	76	84	93	102	114	127
3	68	76	84	93	103	114	127
4	68	76	84	93	103	114	127
5	68	76	84	93	103	114	127
6	68	76	84	94	103	115	127
7	67	76	85	94	104	115	127
8	67	76	85	94	104	115	128
9	67	75	85	94	104	115	128
10	66	75	84	94	104	116	128
11	65	75	84	94	105	116	128
12	65	74	84	94	105	116	128
13	64	74	84	94	105	116	129
14	63	73	84	94	105	116	129
15	62	73	83	94	105	117	129

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,43	3,81	3,27	2,78	2,36	1,97	1,63
2	4,61	3,95	3,39	2,88	2,44	2,05	1,70
3	4,79	4,09	3,51	2,99	2,53	2,12	1,76
4	4,99	4,26	3,64	3,10	2,62	2,20	1,83
5	5,18	4,42	3,77	3,21	2,72	2,29	1,90
6	5,40	4,59	3,91	3,33	2,82	2,37	1,97
7	5,62	4,76	4,05	3,45	2,92	2,46	2,04
8	5,87	4,95	4,20	3,57	3,02	2,55	2,12
9	6,12	5,15	4,36	3,70	3,13	2,64	2,20
10	6,40	5,36	4,52	3,83	3,24	2,73	2,28
11	6,70	5,57	4,69	3,97	3,36	2,83	2,36
12	7,02	5,81	4,87	4,12	3,48	2,92	2,44
13	7,35	6,05	5,06	4,27	3,60	3,02	2,53
14	7,73	6,32	5,26	4,42	3,73	3,13	2,62
15	8,12	6,60	5,47	4,58	3,85	3,24	2,71

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

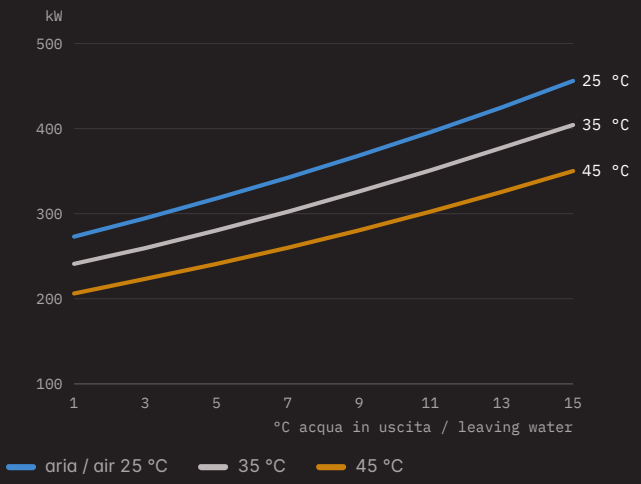

EER / EER

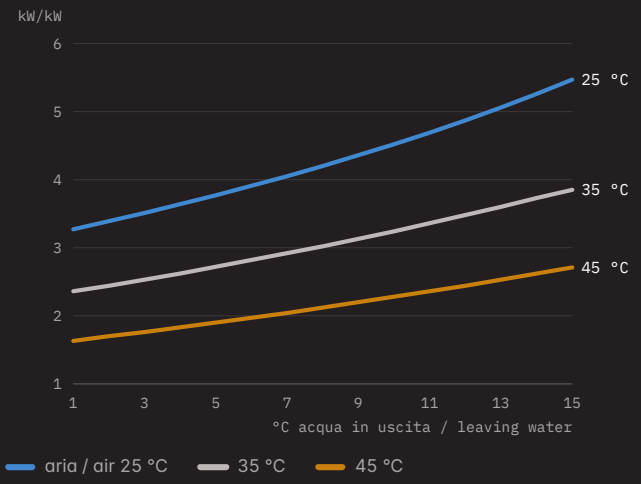

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.605 × 2.197 × 2.405 mm

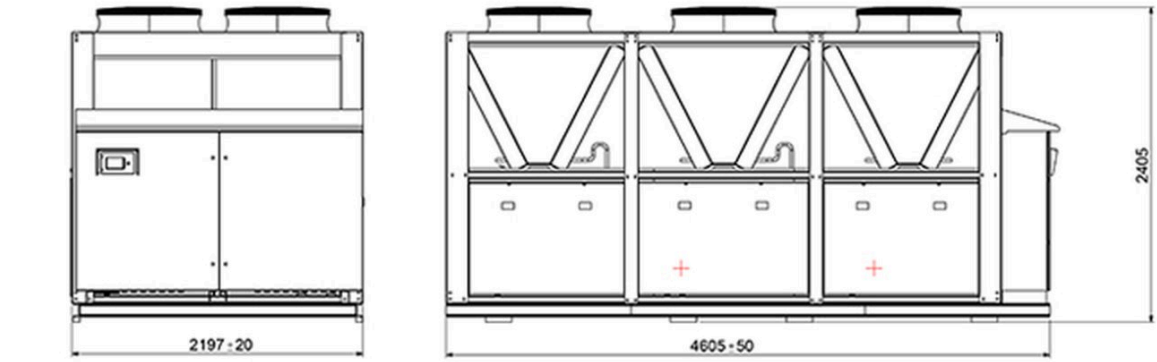

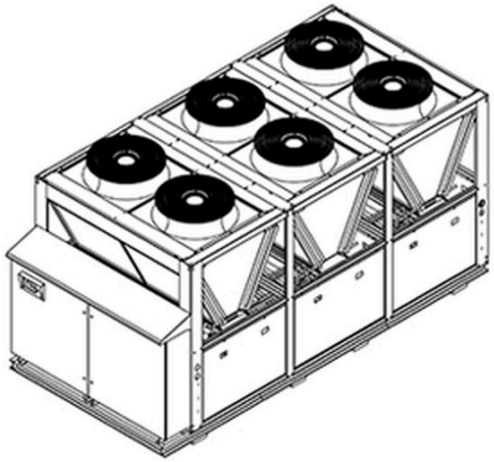

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A460-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A470-OCB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

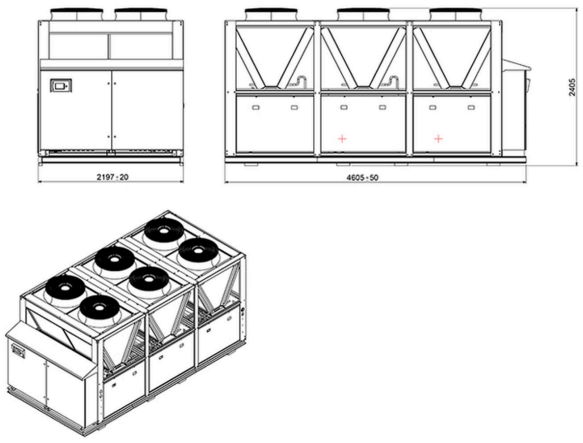

PRO8-A470-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

308 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,95

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

465 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

53,1 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	4.605 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	470
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	349	330	308	288	265
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	465	439	412	386	357

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A470-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	465,37 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	400.218 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	84,19 kW
EER / EER	5,53
Portata acqua / Water flow	80,04 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	308,47 kW
Potenza assorbita / Power input	104,73 kW
EER / EER	2,95
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	53,06 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.605 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	302,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	293,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	283,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	300,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	296,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	293,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A470-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	309	294	279	262	246	228	210
2	321	305	290	272	255	237	219
3	333	317	301	283	265	247	228
4	346	330	313	294	276	257	237
5	359	342	324	306	286	267	246
6	373	355	337	318	297	277	256
7	387	368	349	330	308	288	265
8	401	382	363	342	321	299	276
9	416	396	376	355	333	310	286
10	431	411	390	368	345	322	297
11	447	426	404	381	358	334	309
12	463	441	419	396	372	346	320
13	479	457	434	410	385	359	332
14	496	473	449	425	399	372	345
15	513	490	465	439	412	386	357

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	69	76	84	93	103	115	128
2	69	77	85	93	103	115	128
3	69	77	85	94	104	115	128
4	69	77	85	94	104	115	128
5	69	77	85	94	104	115	128
6	68	77	85	94	104	116	128
7	68	77	85	95	105	116	129
8	68	76	85	95	105	116	129
9	67	76	85	95	105	116	129
10	67	76	85	95	105	117	129
11	66	76	85	95	106	117	130
12	65	75	85	95	106	117	130
13	64	75	85	95	106	117	130
14	64	74	85	95	106	118	130
15	63	74	84	95	106	118	131

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,47	3,85	3,30	2,81	2,38	1,99	1,64
2	4,65	3,99	3,42	2,91	2,47	2,07	1,71
3	4,84	4,14	3,55	3,02	2,55	2,15	1,78
4	5,04	4,30	3,68	3,13	2,65	2,23	1,85
5	5,24	4,46	3,81	3,25	2,75	2,31	1,92
6	5,46	4,64	3,95	3,36	2,85	2,40	1,99
7	5,68	4,81	4,09	3,48	2,95	2,48	2,06
8	5,93	5,00	4,25	3,61	3,05	2,57	2,14
9	6,18	5,20	4,40	3,74	3,16	2,66	2,22
10	6,47	5,41	4,57	3,87	3,28	2,76	2,30
11	6,76	5,63	4,74	4,01	3,39	2,85	2,38
12	7,09	5,87	4,92	4,16	3,51	2,95	2,47
13	7,43	6,11	5,11	4,31	3,64	3,05	2,56
14	7,81	6,38	5,32	4,47	3,76	3,16	2,65
15	8,20	6,66	5,53	4,63	3,89	3,27	2,74

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

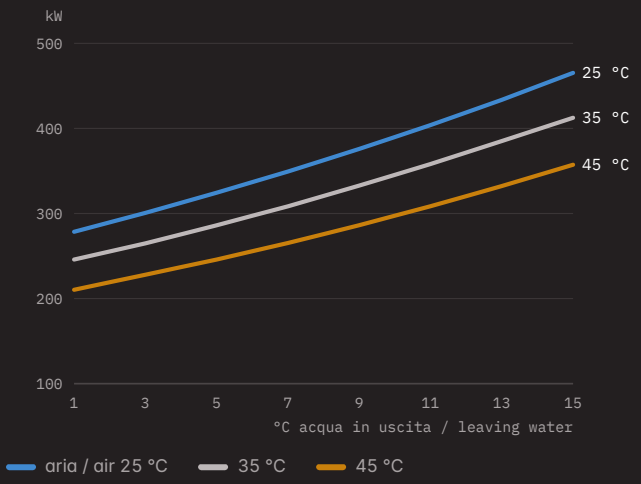

EER / EER

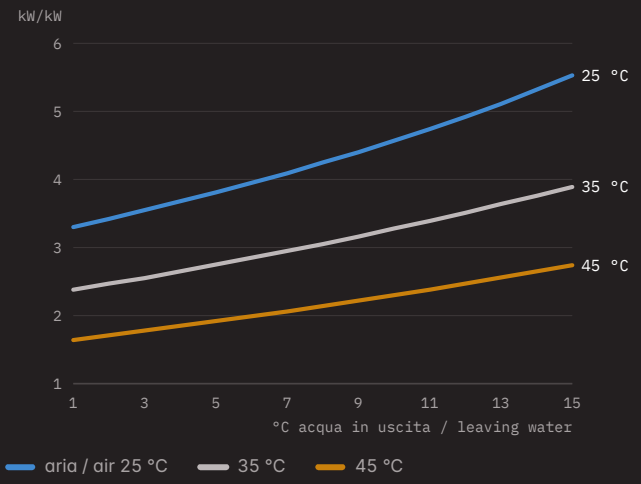

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.605 × 2.197 × 2.405 mm

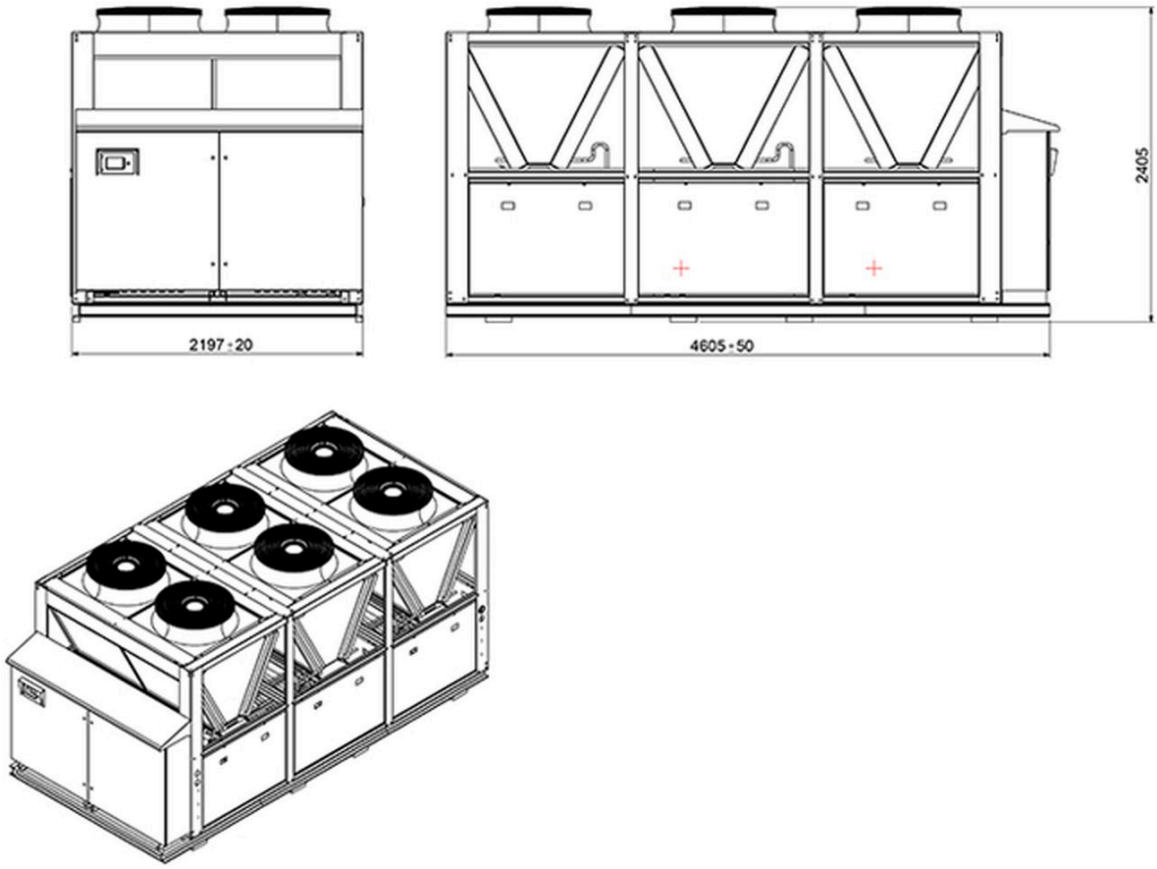

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A470-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A490-OCB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

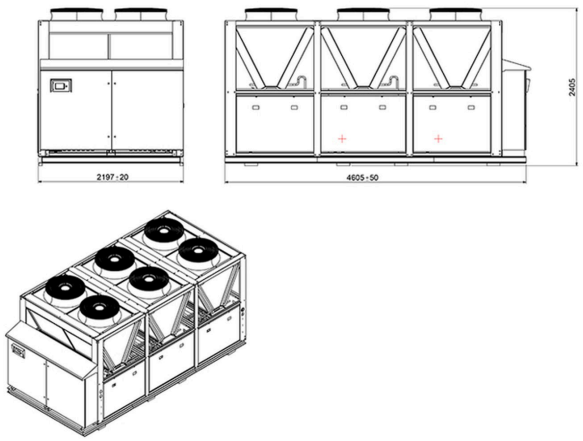

PRO7-A490-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

324 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

489 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

55,7 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	4.605 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	6	Taglia / Size	490
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	367	346	324	302	279
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	489	461	433	405	375

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A490-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	488,64 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	420.230 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	86,72 kW
EER / EER	5,63
Portata acqua / Water flow	84,05 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	323,89 kW
Potenza assorbita / Power input	107,88 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	55,71 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	6
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.605 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	317,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	307,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	298,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	315,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	310,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	307,7 kW

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO7-A490-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	324	308	292	275	258	240	221
2	337	321	304	286	268	249	230
3	350	333	316	297	278	259	239
4	364	346	328	309	289	269	249
5	377	360	341	321	300	280	258
6	392	373	354	334	312	291	268
7	406	387	367	346	324	302	279
8	421	402	381	359	337	314	290
9	436	416	395	373	349	326	301
10	453	432	409	387	363	338	312
11	469	447	424	400	376	351	324
12	486	463	440	415	390	364	336
13	503	480	455	430	404	377	349
14	521	497	472	446	419	391	362
15	539	514	489	461	433	405	375

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	71	79	87	96	106	118	132
2	71	79	87	96	107	118	132
3	71	79	87	97	107	118	132
4	71	79	88	97	107	119	132
5	71	79	88	97	107	119	132
6	70	79	88	97	108	119	132
7	70	79	88	98	108	119	132
8	70	79	88	98	108	120	133
9	69	79	88	98	108	120	133
10	69	78	88	98	109	120	133
11	68	78	88	98	109	120	133
12	67	77	88	98	109	121	134
13	66	77	87	98	109	121	134
14	65	76	87	98	109	121	134
15	64	76	87	98	109	121	135

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,56	3,92	3,36	2,86	2,43	2,03	1,68
2	4,74	4,07	3,49	2,97	2,52	2,11	1,75
3	4,93	4,22	3,61	3,08	2,60	2,19	1,82
4	5,13	4,38	3,75	3,19	2,70	2,27	1,89
5	5,34	4,55	3,88	3,31	2,80	2,35	1,95
6	5,56	4,73	4,03	3,43	2,90	2,44	2,03
7	5,79	4,90	4,17	3,55	3,00	2,53	2,10
8	6,05	5,10	4,33	3,68	3,11	2,62	2,18
9	6,30	5,30	4,49	3,81	3,23	2,72	2,26
10	6,60	5,52	4,66	3,95	3,34	2,81	2,34
11	6,89	5,74	4,83	4,09	3,46	2,91	2,43
12	7,23	5,98	5,02	4,24	3,58	3,01	2,52
13	7,57	6,23	5,21	4,39	3,71	3,11	2,60
14	7,96	6,51	5,42	4,55	3,84	3,23	2,70
15	8,36	6,79	5,63	4,72	3,97	3,34	2,79

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

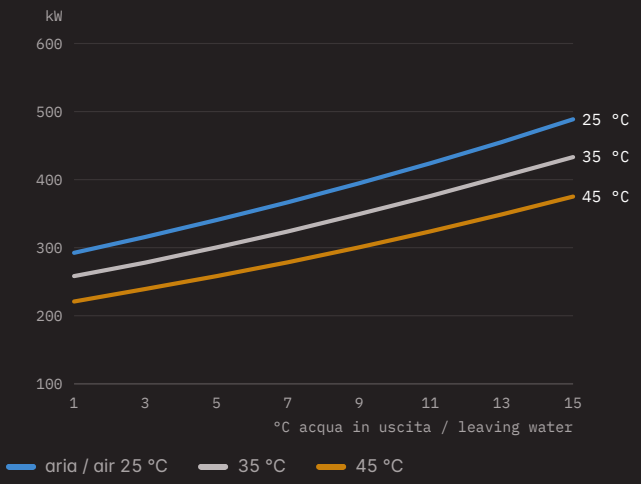

EER / EER

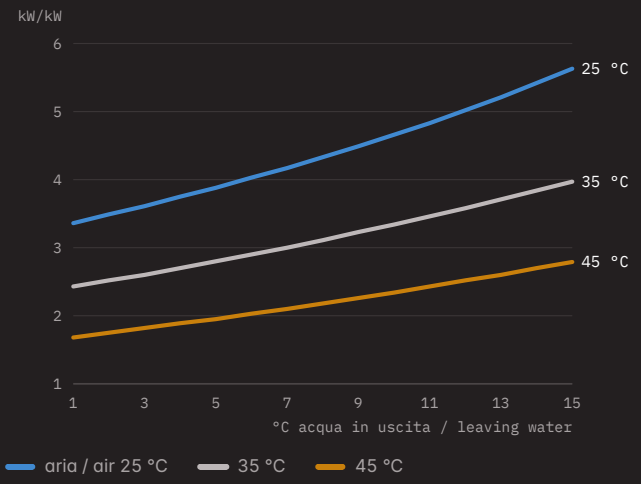

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.605 × 2.197 × 2.405 mm

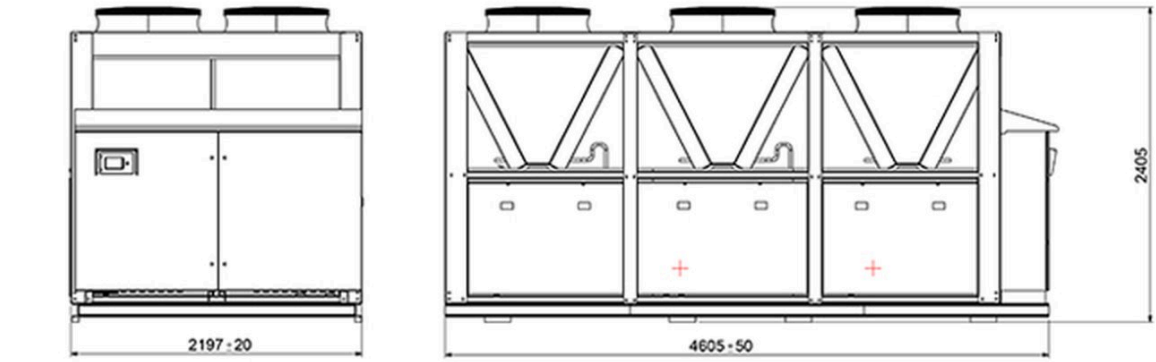

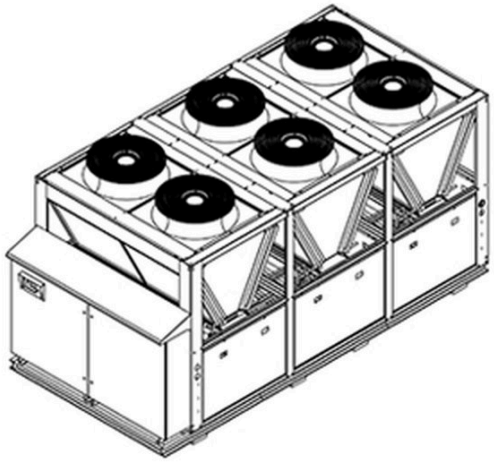

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A490-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A540-OCB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

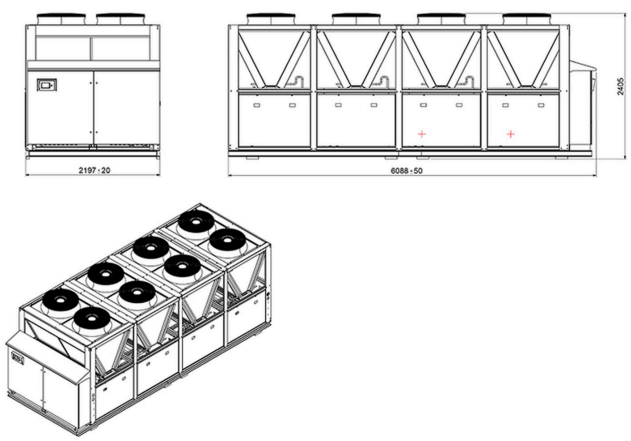

PRO5-A540-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

354 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

531 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

60,8 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	6.088 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	540
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	403	379	354	328	300
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	531	500	468	434	400

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R454B · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A540-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	531,20 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	456.832 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	96,79 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	91,37 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	353,54 kW
Potenza assorbita / Power input	122,86 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	60,81 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	6.088 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	346,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	335,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	325,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	344,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	339,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	335,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A540-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	361	343	324	304	283	262	240
2	374	356	336	315	294	272	249
3	388	369	349	327	305	282	259
4	403	383	362	339	317	293	269
5	417	397	375	352	329	304	280
6	433	411	389	366	341	316	290
7	448	426	403	379	354	328	300
8	464	441	418	393	367	340	312
9	480	457	432	407	380	351	324
10	497	473	448	422	394	365	336
11	514	490	464	436	408	378	348
12	532	507	480	452	422	392	361
13	550	524	496	468	436	405	373
14	569	542	514	484	452	420	387
15	588	560	531	500	468	434	400

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	80	89	99	110	122	136	152
2	80	89	99	110	122	136	152
3	80	89	99	110	122	136	152
4	80	89	99	110	123	136	152
5	79	89	99	110	123	137	152
6	79	89	99	110	123	137	152
7	79	89	99	110	123	137	152
8	78	88	99	110	123	137	153
9	78	88	99	110	123	137	153
10	77	88	99	110	123	137	153
11	76	87	98	110	123	137	153
12	76	87	98	110	123	137	153
13	75	86	98	110	123	137	153
14	74	86	97	109	123	137	153
15	73	85	97	109	122	137	153

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

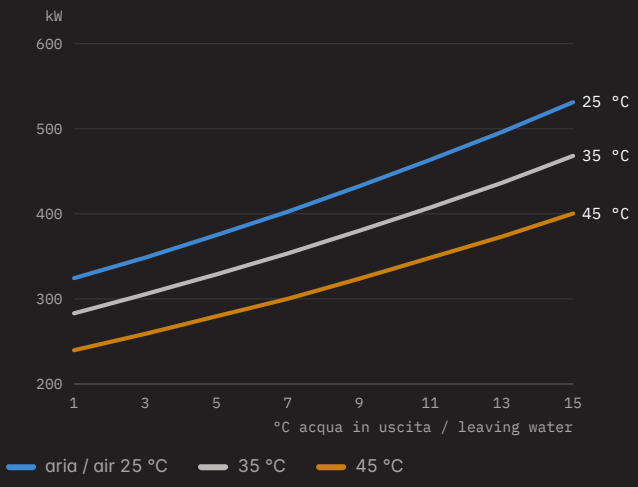

EER / EER

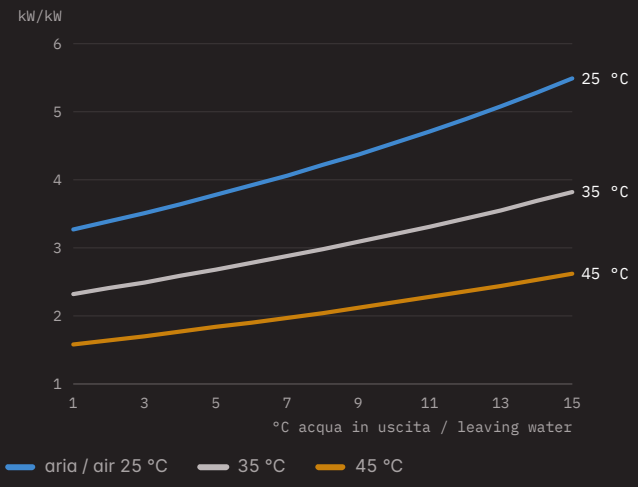

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.088 × 2.197 × 2.405 mm

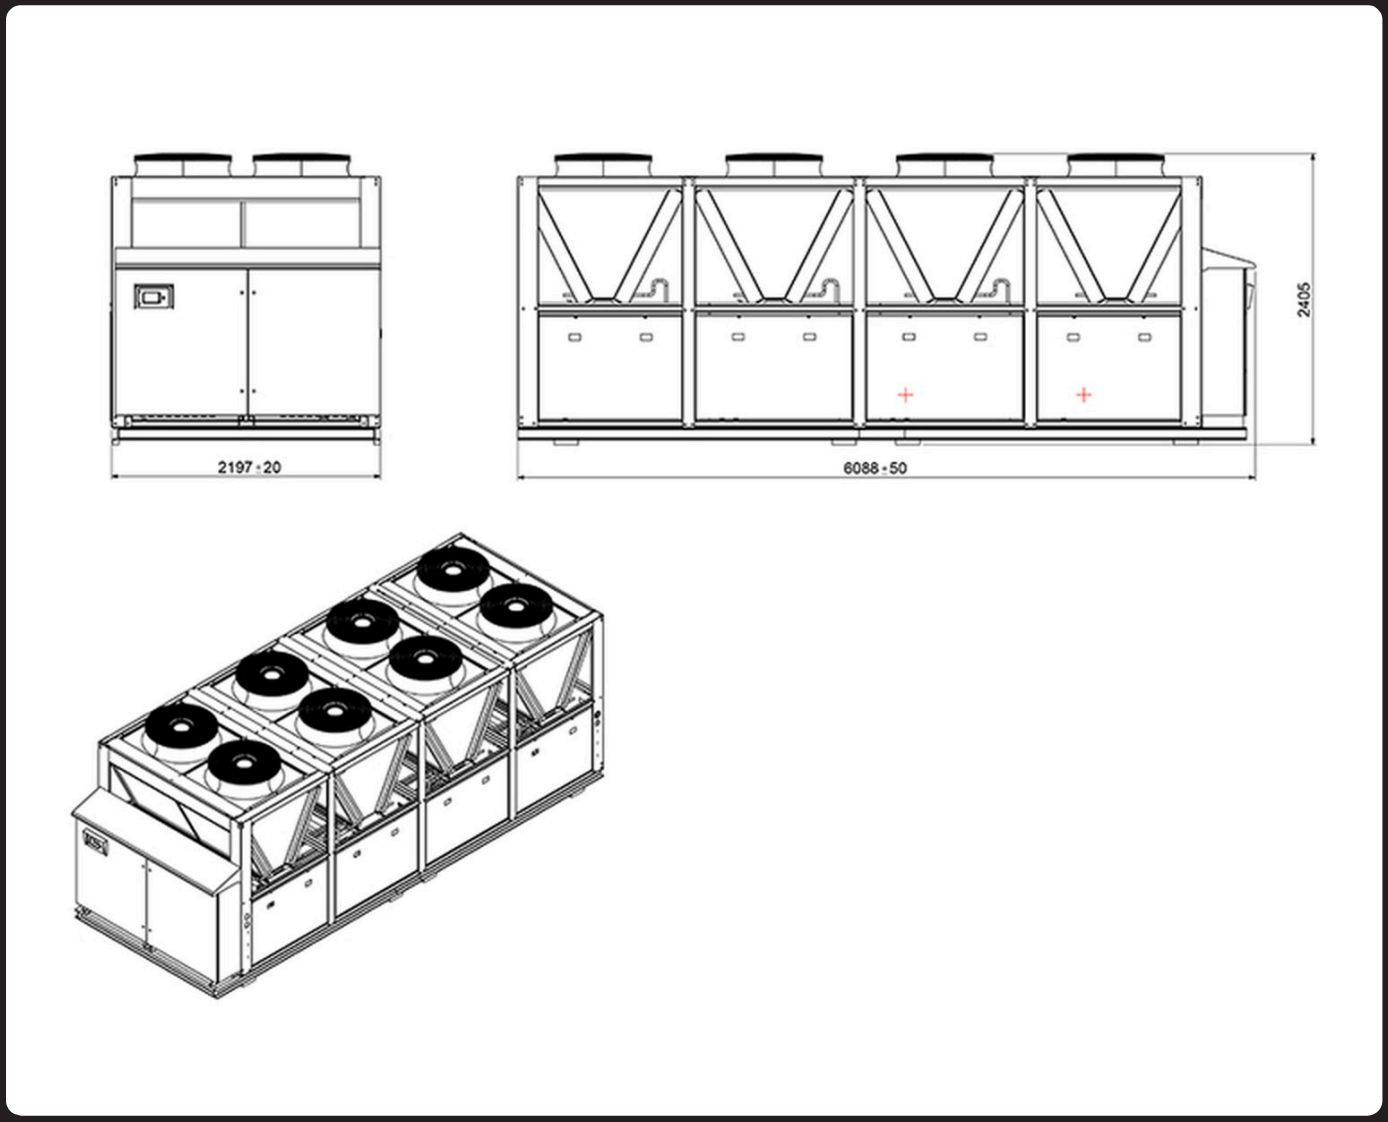

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A540-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A550-OCB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

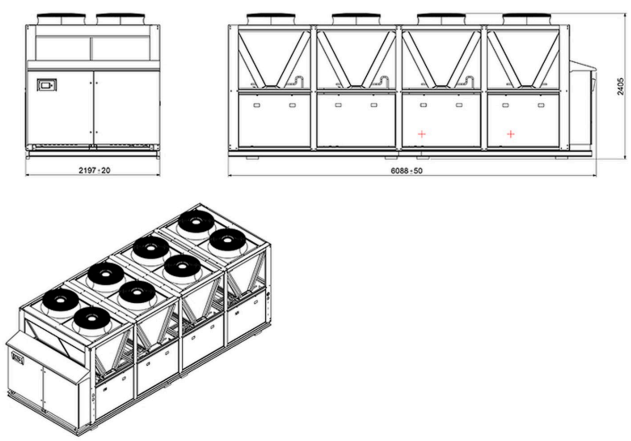

PRO8-A550-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

361 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

542 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

62,0 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	6.088 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	550
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	411	387	361	335	306
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	542	510	478	443	409

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A550-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	542,04 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	466.154 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	97,77 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	93,23 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	360,76 kW
Potenza assorbita / Power input	124,10 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	62,05 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	6.088 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	353,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	342,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	331,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	351,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	346,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	342,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A550-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	368	350	331	310	289	267	245
2	382	363	343	322	300	277	254
3	396	377	356	334	312	288	264
4	411	391	369	346	324	299	275
5	426	405	383	359	336	310	285
6	441	420	397	373	348	323	296
7	457	434	411	387	361	335	306
8	474	450	426	401	374	347	318
9	490	466	441	415	388	358	330
10	507	483	457	430	402	372	343
11	524	500	473	445	416	386	356
12	543	517	490	461	431	400	368
13	561	535	506	477	445	414	381
14	581	553	524	494	461	428	395
15	600	571	542	510	478	443	409

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	81	90	100	111	123	138	154
2	81	90	100	111	124	138	154
3	81	90	100	111	124	138	154
4	80	90	100	111	124	138	154
5	80	90	100	112	124	138	154
6	80	90	100	112	124	138	154
7	79	90	100	112	124	138	154
8	79	89	100	112	124	138	154
9	78	89	100	112	124	138	154
10	78	89	100	111	124	138	154
11	77	88	99	111	124	138	154
12	77	88	99	111	124	138	154
13	76	87	99	111	124	138	154
14	75	86	98	111	124	138	154
15	74	86	98	110	124	138	154

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

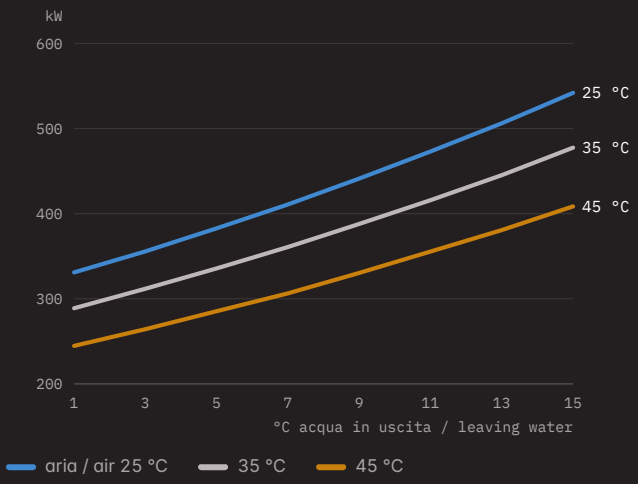

EER / EER

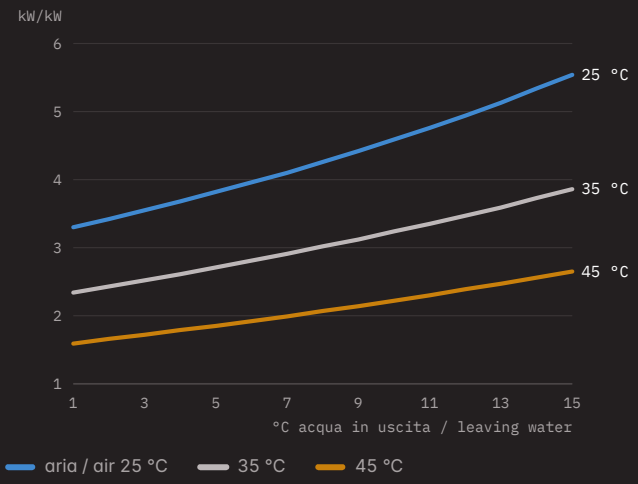

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.088 × 2.197 × 2.405 mm

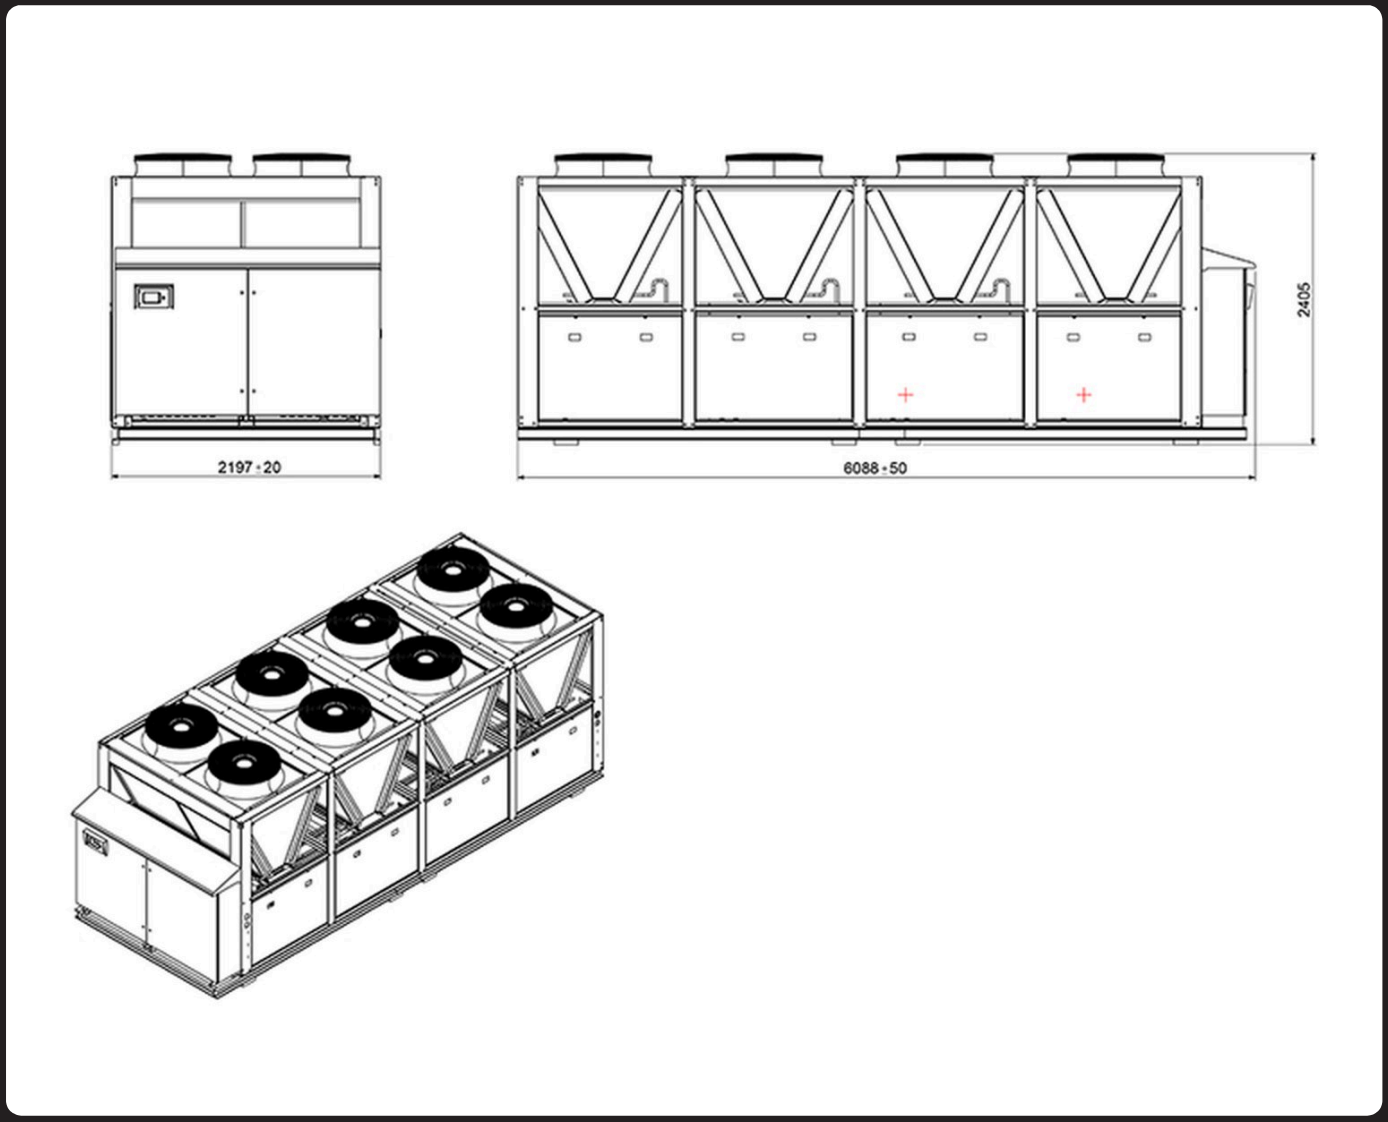

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A550-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A570-OCB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

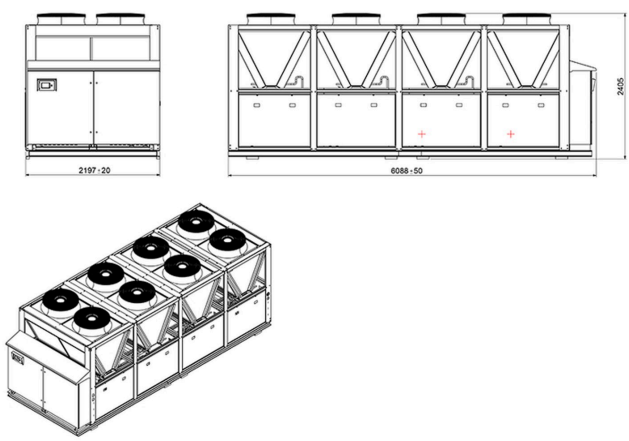

PRO7-A570-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

379 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

569 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

65,2 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	6.088 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	570
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	431	406	379	351	322
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	569	536	501	465	429

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A570-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	569,14 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	489.460 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	100,70 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	97,89 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	378,80 kW
Potenza assorbita / Power input	127,82 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,58
Portata acqua / Water flow	65,15 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	6.088 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	371,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	359,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	348,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	369,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	363,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	359,9 kW

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO7-A570-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	387	368	348	325	303	281	257
2	401	381	360	338	315	291	267
3	416	395	373	350	327	302	277
4	431	410	388	364	340	314	289
5	447	425	402	377	352	326	300
6	463	441	417	392	366	339	311
7	480	456	431	406	379	351	322
8	497	473	447	421	393	364	334
9	515	489	463	436	407	376	347
10	533	507	480	452	422	391	360
11	551	525	497	467	437	405	373
12	570	543	514	484	452	420	387
13	589	561	532	501	468	434	400
14	610	581	550	518	485	450	414
15	630	600	569	536	501	465	429

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	83	93	103	114	127	142	158
2	83	93	103	115	127	142	158
3	83	93	103	115	127	142	158
4	83	93	103	115	128	142	158
5	83	93	103	115	128	142	159
6	82	92	103	115	128	142	159
7	82	92	103	115	128	142	159
8	81	92	103	115	128	142	159
9	81	92	103	115	128	142	159
10	80	91	103	115	128	142	159
11	80	91	102	115	128	143	159
12	79	90	102	114	128	143	159
13	78	90	102	114	128	143	159
14	77	89	101	114	128	142	159
15	76	88	101	114	127	142	159

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

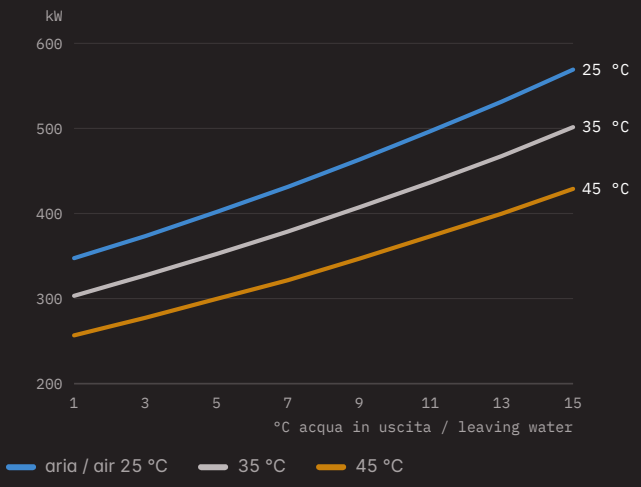

EER / EER

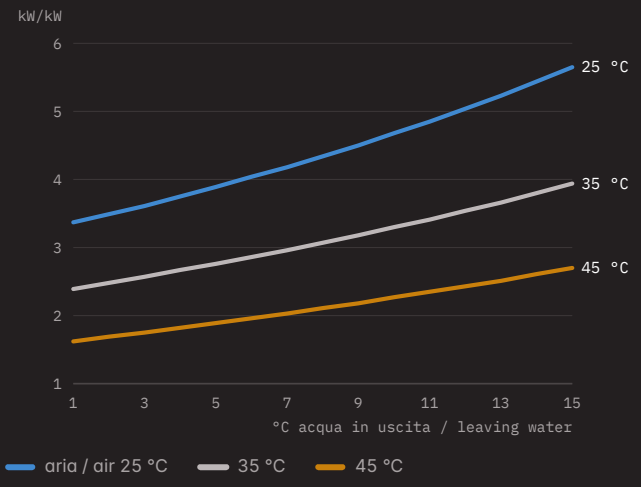

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.088 × 2.197 × 2.405 mm

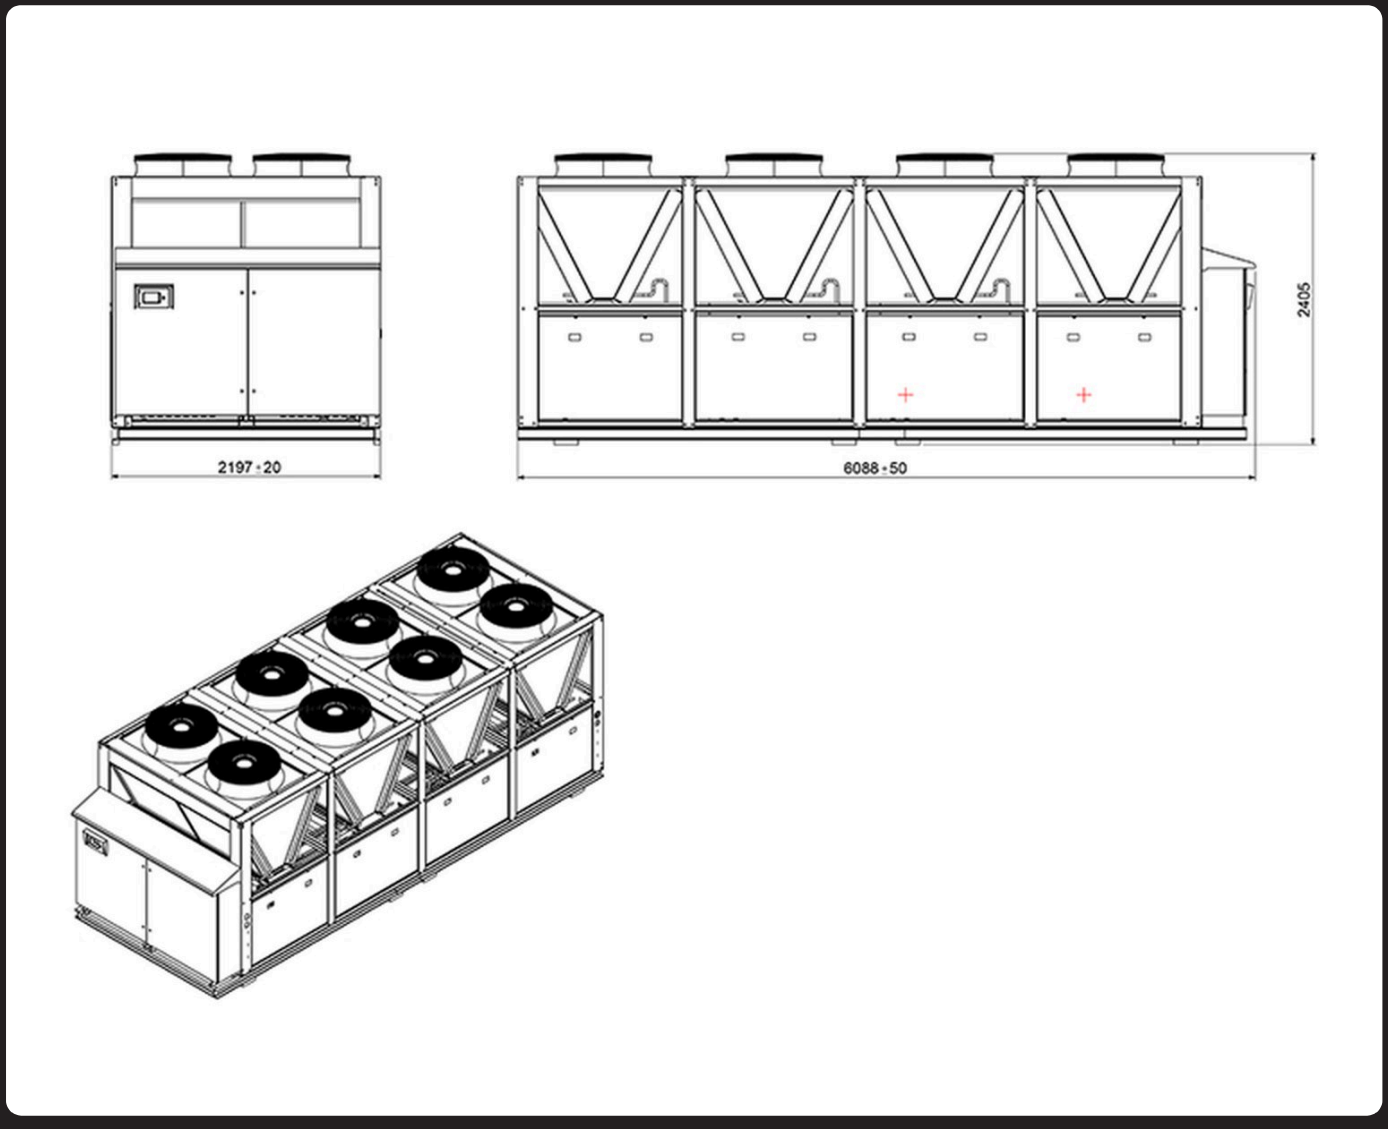

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A570-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A620-OCB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

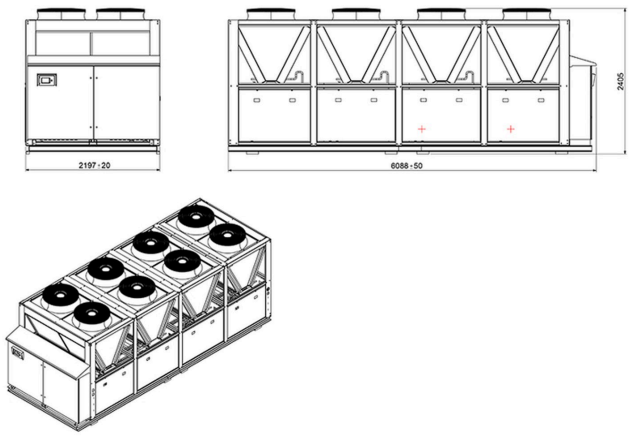

PRO5-A620-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

409 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,85

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

614 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

70,3 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	6.088 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	620
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	465	438	409	379	323
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	614	578	541	502	431

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R454B · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A620-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	613,83 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	527.894 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	112,92 kW
EER / EER	5,44
Portata acqua / Water flow	105,58 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	408,54 kW
Potenza assorbita / Power input	143,34 kW
EER / EER	2,85
ESEER / ESEER	4,75
Portata acqua / Water flow	70,27 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	6.088 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	400,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	388,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	375,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	398,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	392,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	388,1 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A620-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	417	396	375	351	327	303	257
2	433	411	389	364	340	314	267
3	448	426	403	378	353	326	277
4	465	442	418	392	367	339	288
5	482	458	433	407	380	352	299
6	500	475	449	422	394	365	311
7	518	492	465	438	409	379	323
8	536	510	482	454	424	392	335
9	555	528	500	470	439	406	347
10	574	547	518	487	455	422	360
11	594	566	536	504	471	437	374
12	615	586	555	522	488	453	388
13	636	605	573	540	504	468	403
14	657	626	594	559	523	485	417
15	679	647	614	578	541	502	431

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	94	104	116	128	143	159	177
2	93	104	116	128	143	159	177
3	93	104	116	129	143	159	178
4	93	104	116	129	143	159	178
5	93	104	116	129	143	159	178
6	92	104	116	129	143	160	178
7	92	103	116	129	143	160	178
8	91	103	115	129	143	160	178
9	91	103	115	129	143	160	178
10	90	102	115	129	143	160	178
11	89	102	115	129	143	160	178
12	88	101	114	128	143	160	178
13	88	101	114	128	143	160	178
14	86	100	113	128	143	160	178
15	85	99	113	127	143	160	178

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,46	3,80	3,24	2,74	2,29	1,91	1,45
2	4,63	3,95	3,36	2,84	2,38	1,98	1,50
3	4,81	4,09	3,48	2,94	2,47	2,05	1,56
4	5,01	4,25	3,61	3,05	2,56	2,13	1,62
5	5,21	4,41	3,74	3,16	2,66	2,21	1,68
6	5,42	4,58	3,88	3,28	2,75	2,29	1,75
7	5,64	4,76	4,02	3,40	2,85	2,37	1,82
8	5,88	4,95	4,18	3,53	2,96	2,46	1,88
9	6,12	5,14	4,33	3,65	3,06	2,54	1,95
10	6,39	5,35	4,50	3,79	3,17	2,64	2,02
11	6,65	5,56	4,67	3,92	3,28	2,74	2,10
12	6,95	5,79	4,85	4,07	3,40	2,83	2,18
13	7,26	6,02	5,03	4,22	3,52	2,93	2,26
14	7,60	6,27	5,23	4,38	3,65	3,04	2,34
15	7,95	6,53	5,44	4,54	3,79	3,14	2,42

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

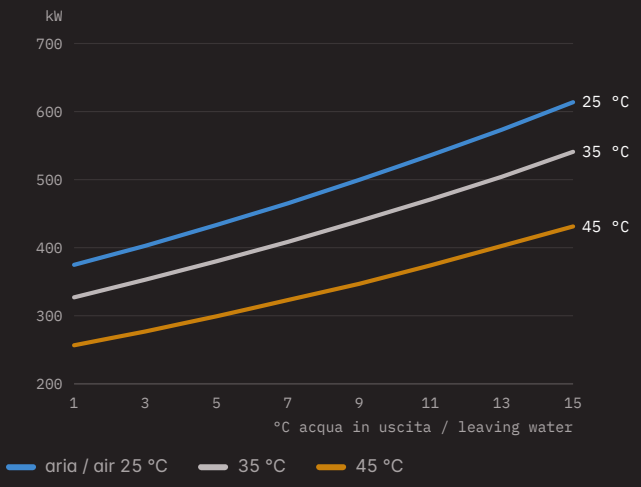

EER / EER

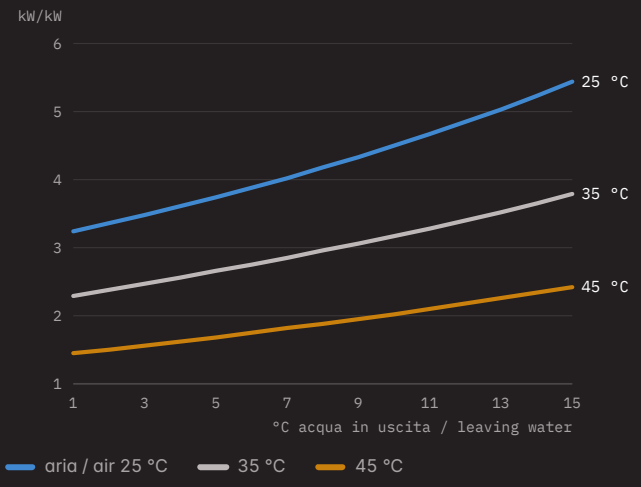

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.088 × 2.197 × 2.405 mm

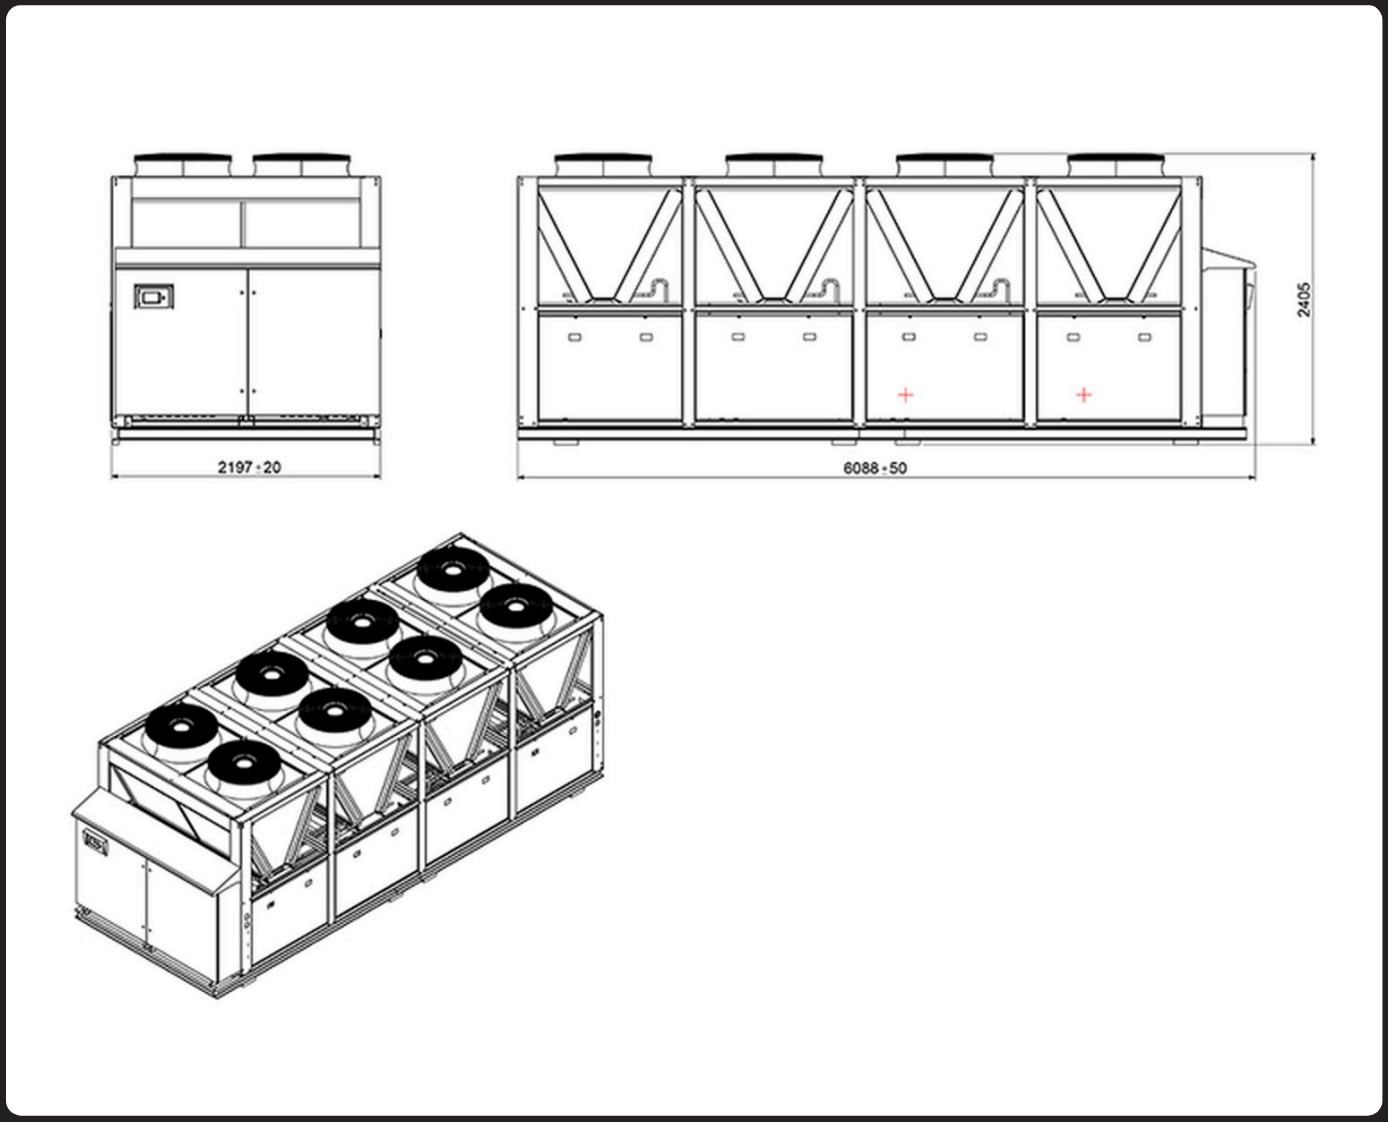

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A620-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A630-OCB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

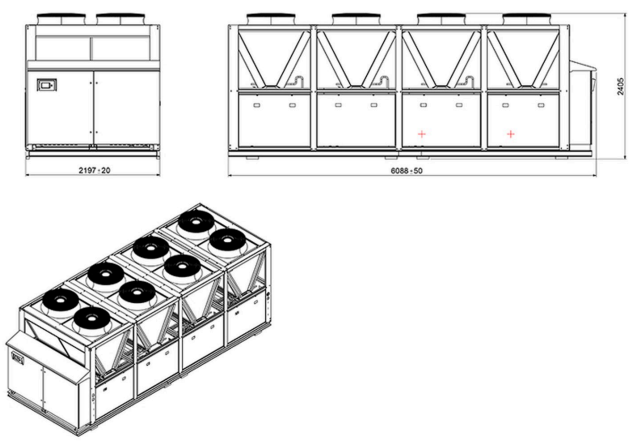

PRO8-A630-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

417 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

626 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

71,7 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	6.088 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	630
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	475	447	417	387	330
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	626	590	552	512	440

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A630-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	626,35 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	538.661 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	114,06 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	107,73 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	416,88 kW
Potenza assorbita / Power input	144,78 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,75
Portata acqua / Water flow	71,70 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	6.088 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	408,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	396,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	383,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	406,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	400,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	396,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A630-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	426	404	382	358	334	309	262
2	442	420	397	372	347	321	272
3	457	435	411	385	360	332	283
4	475	451	427	400	374	346	294
5	492	468	442	415	388	359	305
6	510	485	458	431	402	373	318
7	528	502	475	447	417	387	330
8	547	520	492	463	433	400	342
9	567	538	510	480	448	414	354
10	586	558	528	497	464	430	368
11	606	578	547	514	480	446	382
12	627	598	566	533	498	462	396
13	649	618	585	551	515	478	411
14	671	639	606	570	533	495	425
15	693	660	626	590	552	512	440

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	95	105	117	130	144	160	179
2	94	105	117	130	144	161	179
3	94	105	117	130	144	161	179
4	94	105	117	130	144	161	179
5	94	105	117	130	145	161	180
6	93	105	117	130	145	161	180
7	93	104	117	130	145	161	180
8	92	104	117	130	145	161	180
9	92	104	116	130	145	161	180
10	91	103	116	130	145	161	180
11	90	103	116	130	145	161	180
12	89	102	116	130	145	161	180
13	88	102	115	129	145	161	180
14	87	101	115	129	144	161	180
15	86	100	114	129	144	161	180

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,93	1,46
2	4,68	3,99	3,39	2,87	2,41	2,00	1,52
3	4,86	4,14	3,51	2,97	2,50	2,07	1,58
4	5,06	4,30	3,65	3,08	2,59	2,15	1,64
5	5,26	4,46	3,78	3,19	2,68	2,23	1,70
6	5,48	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,77
7	5,70	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,84
8	5,94	5,00	4,22	3,56	2,99	2,48	1,90
9	6,19	5,19	4,38	3,69	3,09	2,57	1,97
10	6,45	5,40	4,55	3,82	3,20	2,67	2,04
11	6,72	5,62	4,72	3,96	3,32	2,76	2,12
12	7,03	5,85	4,90	4,11	3,44	2,86	2,20
13	7,34	6,08	5,08	4,26	3,56	2,96	2,28
14	7,68	6,34	5,29	4,42	3,69	3,07	2,36
15	8,03	6,60	5,49	4,58	3,82	3,17	2,44

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

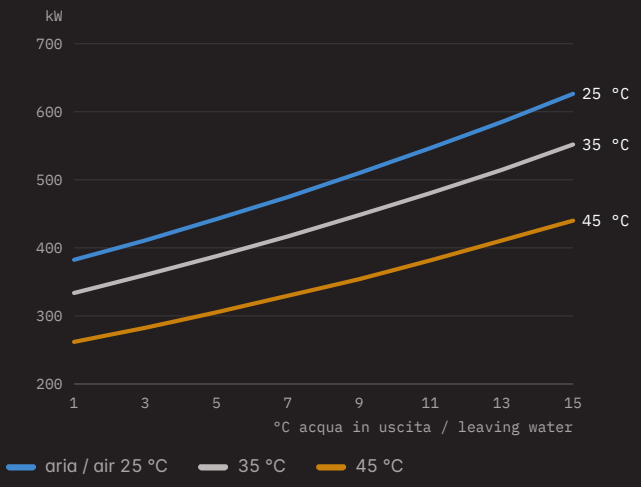

EER / EER

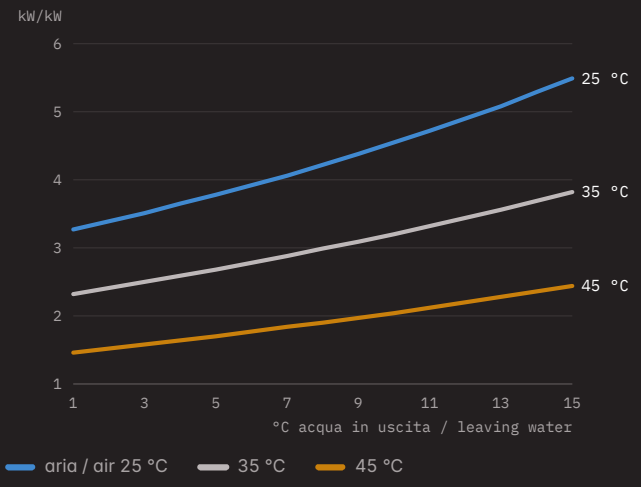

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.088 × 2.197 × 2.405 mm

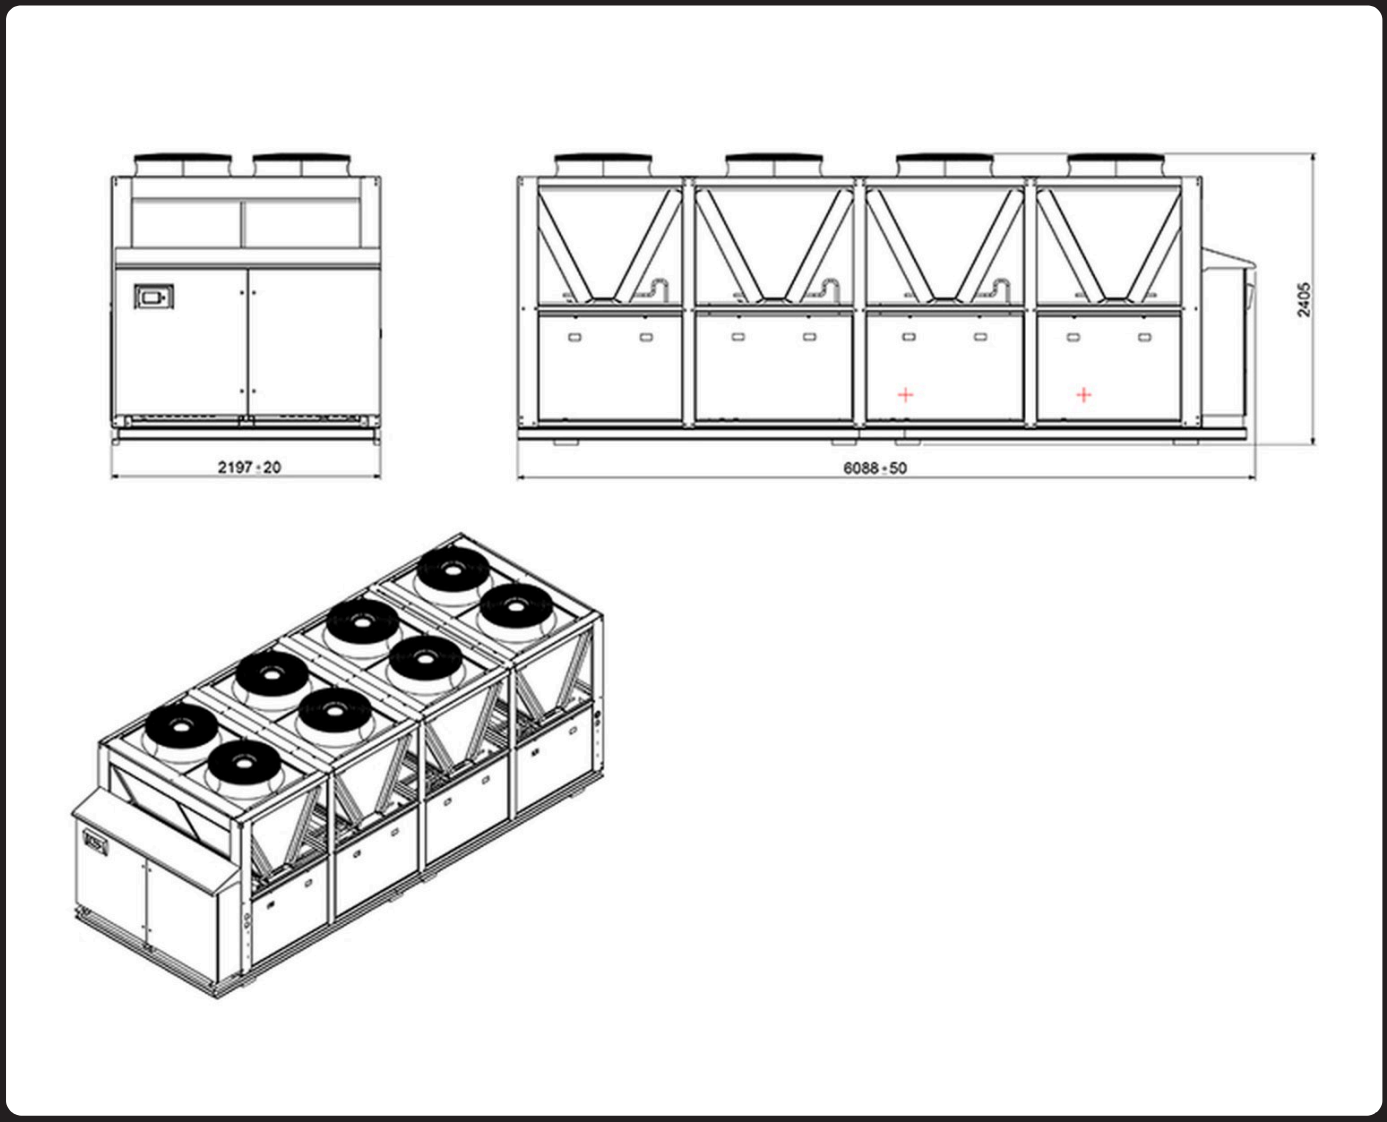

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A630-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A660-OCB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

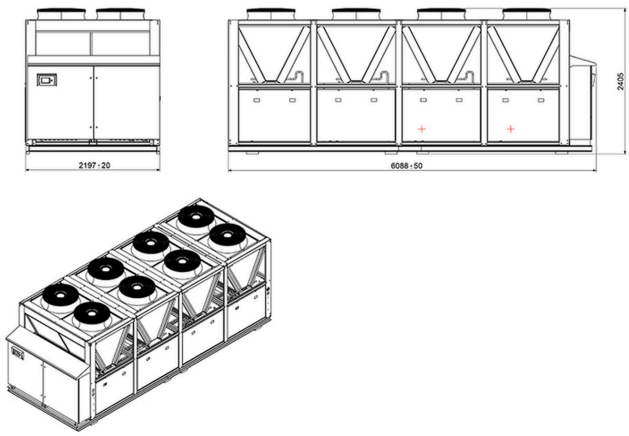

PRO7-A660-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

438 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,94

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

658 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

75,3 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	6.088 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	660
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	498	469	438	406	346
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	658	619	579	538	462

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A660-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	657,67 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	565.596 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	117,49 kW
EER / EER	5,60
Portata acqua / Water flow	113,12 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	437,72 kW
Potenza assorbita / Power input	149,13 kW
EER / EER	2,94
ESEER / ESEER	4,75
Portata acqua / Water flow	75,29 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	6.088 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	429,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	415,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	402,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	426,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	420,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	415,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-A660-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	447	425	402	376	350	324	275
2	464	441	417	390	364	337	286
3	480	457	432	405	378	349	297
4	498	474	448	420	393	363	309
5	517	491	464	436	407	377	321
6	536	509	481	453	422	391	333
7	554	527	498	469	438	406	346
8	575	546	517	487	454	420	359
9	595	565	535	504	471	435	372
10	616	586	555	522	488	452	386
11	636	606	574	540	505	469	401
12	659	628	594	559	522	485	416
13	681	649	614	579	540	502	431
14	704	671	636	599	560	520	447
15	728	693	658	619	579	538	462

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	97	108	120	134	148	165	184
2	97	108	120	134	148	165	185
3	97	108	121	134	149	165	185
4	97	108	121	134	149	166	185
5	96	108	121	134	149	166	185
6	96	108	120	134	149	166	185
7	95	108	120	134	149	166	185
8	95	107	120	134	149	166	185
9	94	107	120	134	149	166	185
10	94	106	120	134	149	166	185
11	93	106	119	134	149	166	185
12	92	105	119	134	149	166	185
13	91	105	119	133	149	166	186
14	90	104	118	133	149	166	186
15	89	103	117	133	149	166	186

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,59	3,92	3,34	2,82	2,36	1,96	1,49
2	4,77	4,07	3,46	2,92	2,45	2,04	1,55
3	4,95	4,22	3,58	3,03	2,54	2,11	1,61
4	5,16	4,38	3,72	3,14	2,64	2,19	1,67
5	5,36	4,54	3,85	3,25	2,74	2,27	1,73
6	5,58	4,72	4,00	3,38	2,84	2,36	1,80
7	5,81	4,90	4,14	3,50	2,94	2,44	1,87
8	6,06	5,09	4,30	3,63	3,04	2,53	1,94
9	6,31	5,29	4,46	3,76	3,15	2,62	2,01
10	6,58	5,51	4,63	3,90	3,27	2,72	2,08
11	6,85	5,73	4,81	4,03	3,38	2,82	2,16
12	7,16	5,96	4,99	4,19	3,50	2,92	2,24
13	7,48	6,20	5,18	4,34	3,63	3,02	2,32
14	7,83	6,46	5,39	4,51	3,76	3,13	2,41
15	8,19	6,72	5,60	4,67	3,90	3,24	2,49

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

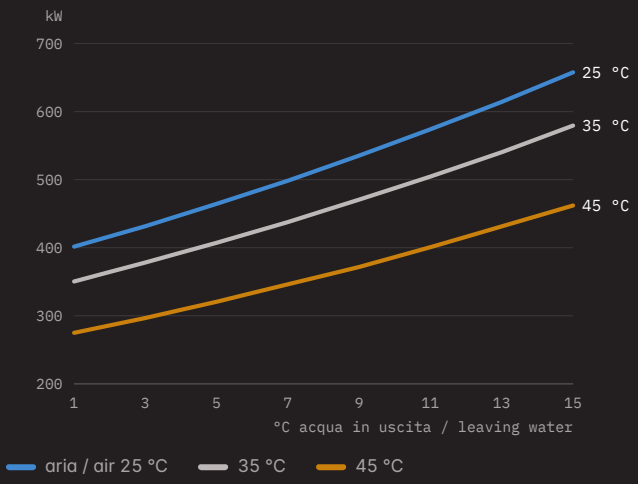

EER / EER

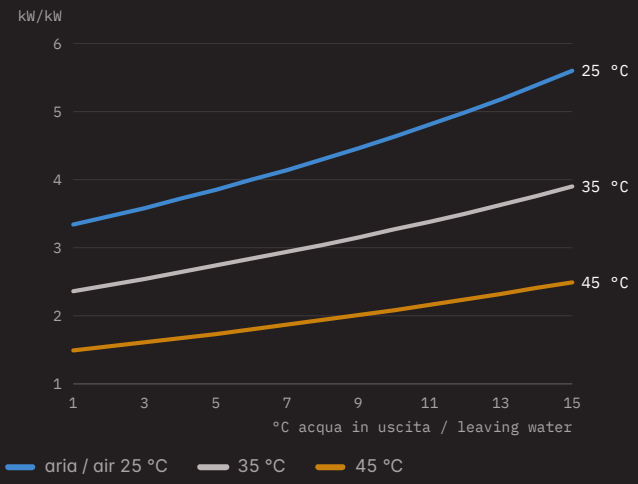

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 6.088 × 2.197 × 2.405 mm

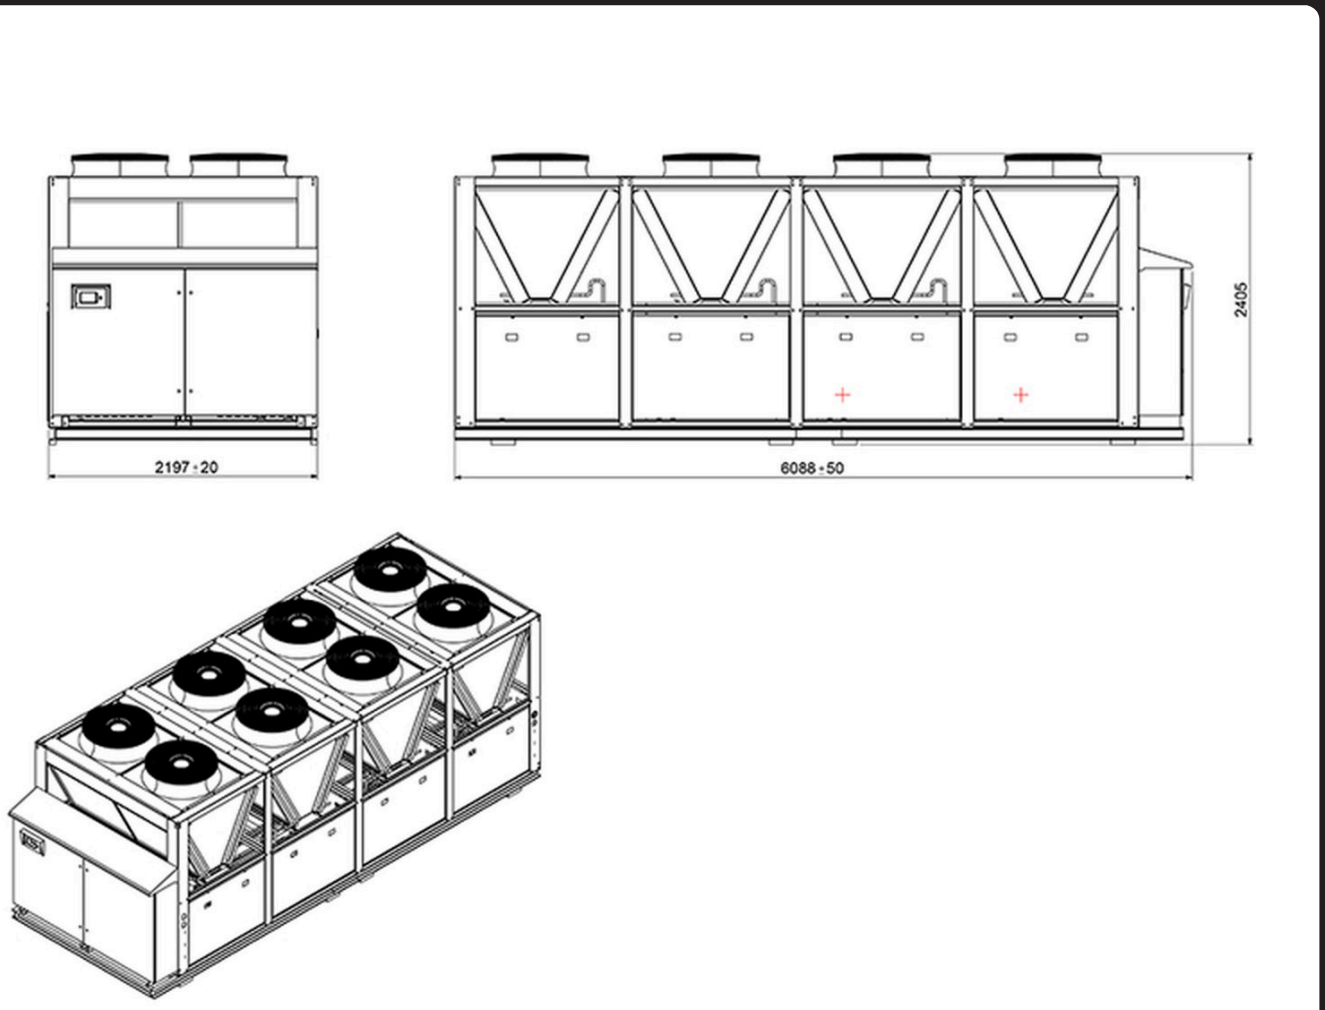

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A660-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A680-OCB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

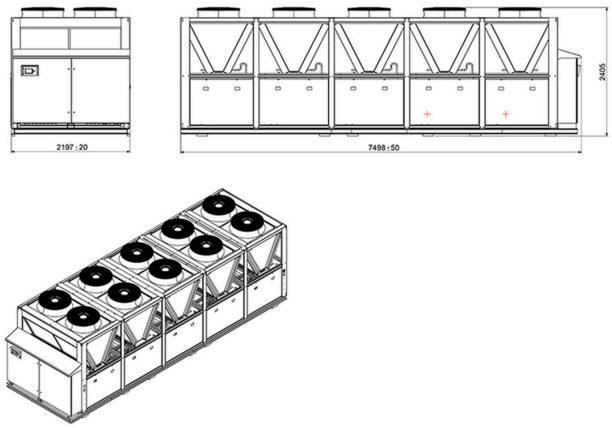

PRO5-A680-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

452 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

679 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

77,7 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	7.498 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	10	Taglia / Size	680
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	514	484	452	419	384
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	679	639	598	555	512

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R454B · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A680-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	678,75 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	583.725 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	123,68 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	116,75 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	451,75 kW
Potenza assorbita / Power input	156,99 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	77,70 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	10
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.498 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	442,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	429,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	415,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	440,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	433,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	429,2 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A680-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	461	438	414	388	362	335	306
2	478	455	430	403	376	347	319
3	496	472	445	418	390	360	331
4	514	489	462	434	405	374	344
5	533	507	479	450	420	389	357
6	553	525	497	467	436	404	370
7	572	544	514	484	452	419	384
8	593	564	533	502	469	434	399
9	614	584	553	520	486	449	414
10	635	605	572	539	503	466	429
11	657	626	592	557	521	484	445
12	680	648	613	577	539	501	461
13	703	669	634	597	558	518	477
14	727	692	656	618	578	536	494
15	751	715	679	639	598	555	512

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	102	114	127	141	156	174	194
2	102	114	127	141	156	174	194
3	102	114	127	141	156	174	194
4	102	114	127	141	157	174	195
5	101	114	127	141	157	175	195
6	101	114	127	141	157	175	195
7	101	113	127	141	157	175	195
8	100	113	126	141	157	175	195
9	99	113	126	141	157	175	195
10	99	112	126	141	157	175	195
11	98	112	126	141	157	175	195
12	97	111	125	141	157	175	195
13	96	110	125	140	157	175	195
14	95	109	124	140	157	175	195
15	94	108	124	140	156	175	195

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

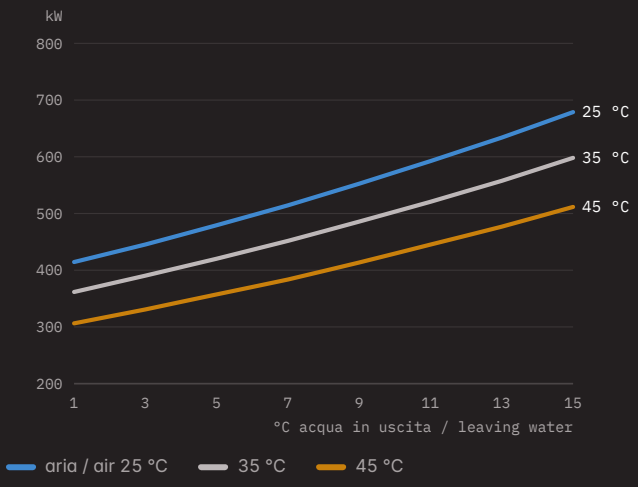

EER / EER

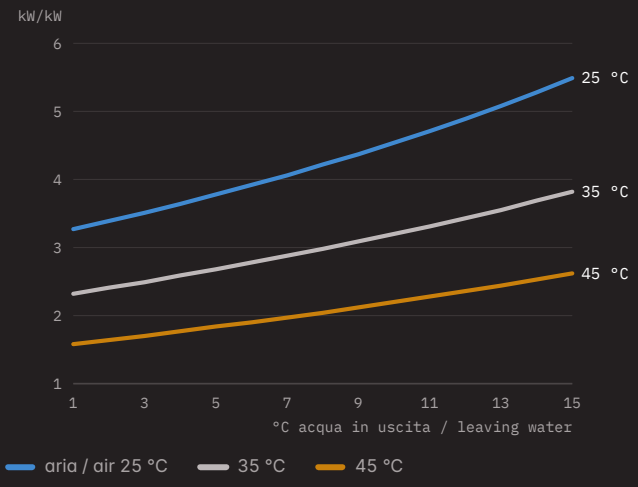

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.498 × 2.197 × 2.405 mm

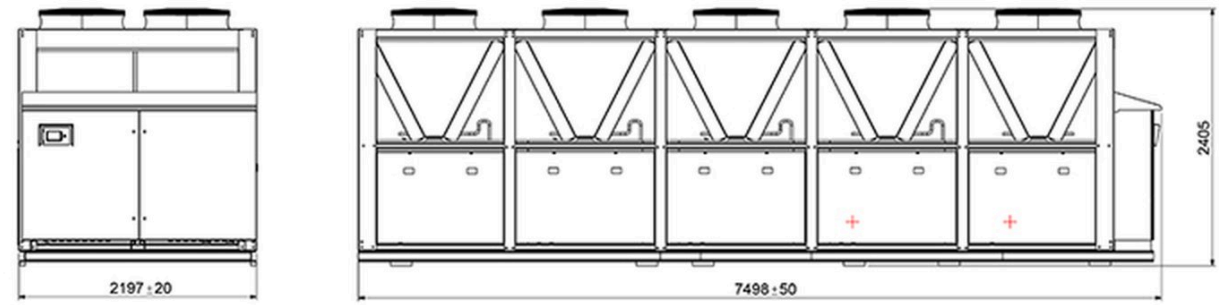

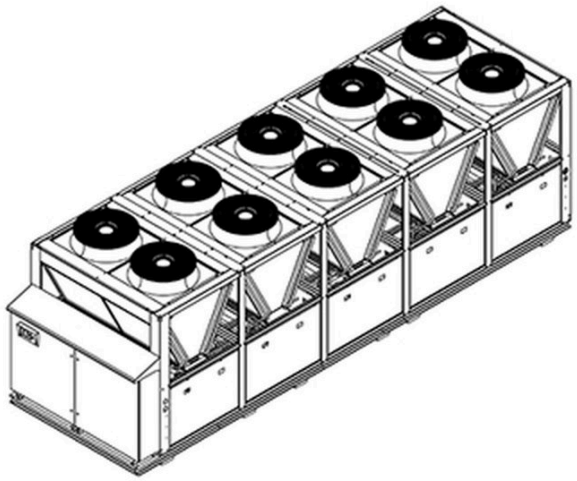

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A680-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A700-OCB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

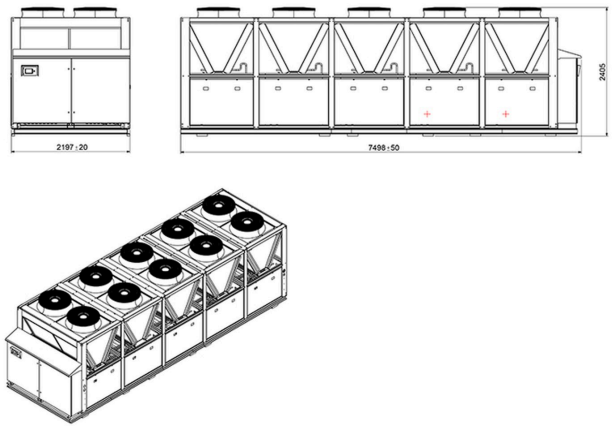

PRO8-A700-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

461 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

693 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

79,3 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	7.498 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	10	Taglia / Size	700
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	525	494	461	428	391
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	693	652	610	566	522

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A700-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	692,60 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	595.636 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	124,93 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	119,13 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	460,97 kW
Potenza assorbita / Power input	158,57 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	79,29 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	10
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.498 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	451,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	437,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	424,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	449,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	442,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	437,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A700-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	471	447	423	396	369	342	312
2	488	464	439	411	384	354	325
3	506	481	454	426	398	367	338
4	525	499	472	443	414	382	351
5	544	517	489	459	429	397	365
6	564	536	507	477	445	412	378
7	584	555	525	494	461	428	391
8	605	575	544	512	478	443	407
9	626	595	564	531	496	458	422
10	648	617	584	550	513	476	438
11	670	639	605	568	531	493	454
12	694	661	626	589	550	511	470
13	717	683	647	610	569	528	487
14	742	706	670	631	590	547	504
15	766	730	693	652	610	566	522

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	104	115	128	142	158	176	196
2	103	115	128	142	158	176	196
3	103	115	128	142	158	176	196
4	103	115	128	142	158	176	197
5	102	115	128	142	158	176	197
6	102	115	128	143	158	176	197
7	102	114	128	143	159	177	197
8	101	114	128	143	159	177	197
9	100	114	128	142	159	177	197
10	100	113	127	142	159	177	197
11	99	113	127	142	159	177	197
12	98	112	127	142	159	177	197
13	97	111	126	142	158	177	197
14	96	110	126	141	158	177	197
15	95	110	125	141	158	177	197

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,55	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

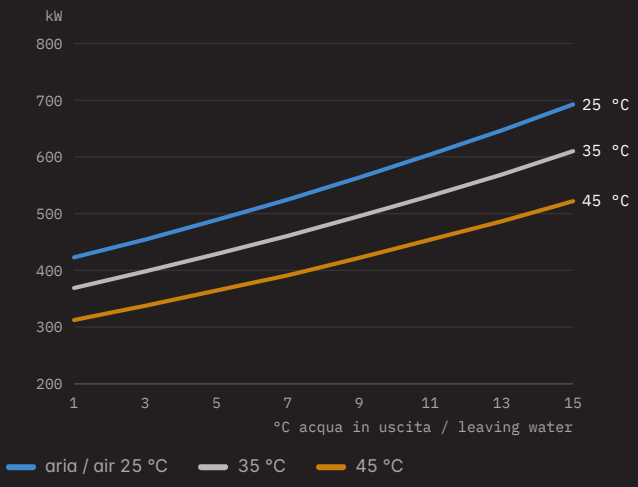

EER / EER

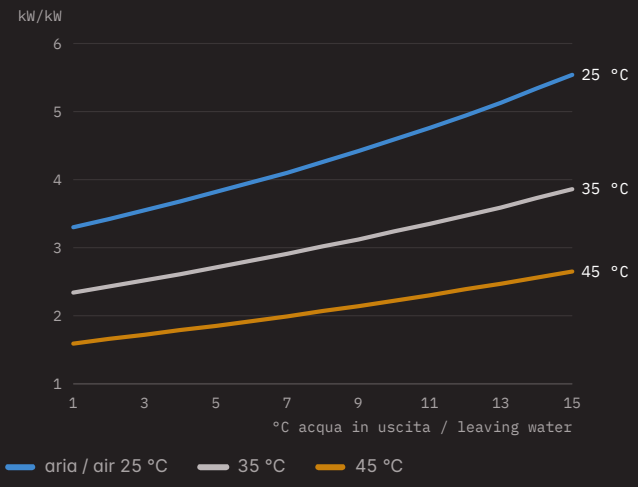

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.498 × 2.197 × 2.405 mm

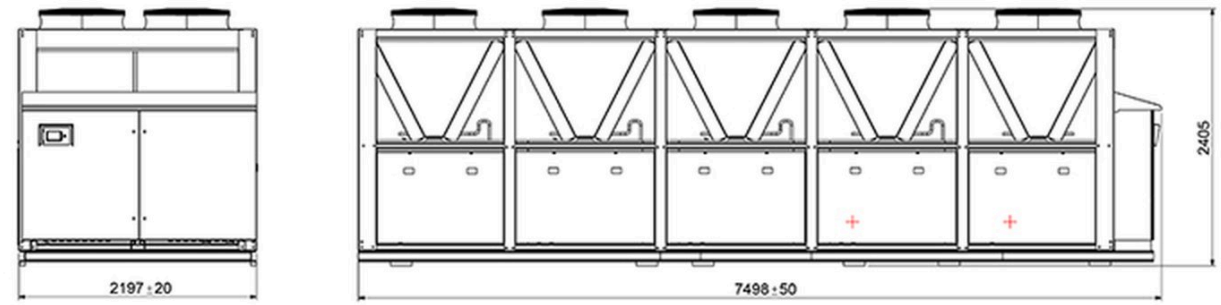

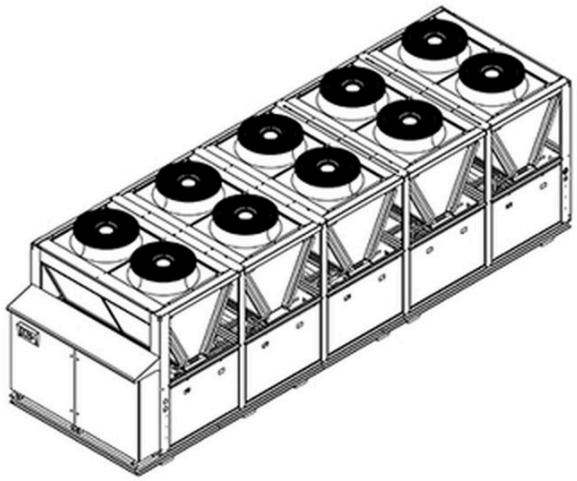

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A700-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A730-OCB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

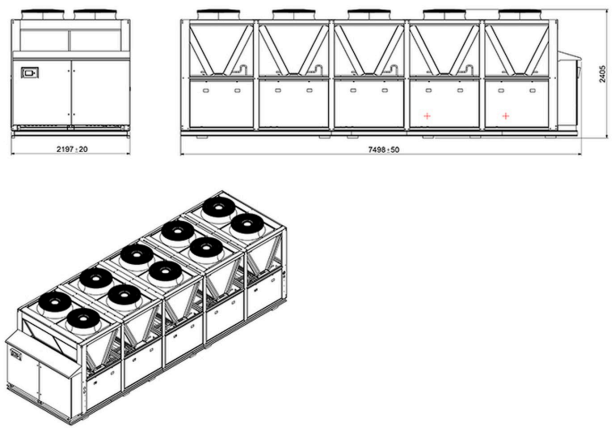

PRO7-A730-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

484 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

727 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

83,3 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	7.498 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	10	Taglia / Size	730
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	551	519	484	449	411
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	727	685	641	595	548

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A730-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	727,23 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	625.418 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	128,68 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	125,08 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	484,02 kW
Potenza assorbita / Power input	163,33 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	83,25 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	10
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	7.498 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	474,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	459,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	445,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	471,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	464,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	459,8 kW

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO7-A730-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	494	470	444	416	387	359	328
2	513	487	461	432	403	372	341
3	531	505	477	448	418	386	354
4	551	524	495	465	434	401	369
5	571	543	514	482	450	417	383
6	592	563	532	500	467	433	397
7	613	583	551	519	484	449	411
8	635	604	572	538	502	465	427
9	658	625	592	557	520	481	443
10	681	648	613	577	539	500	460
11	704	671	635	597	558	518	477
12	728	694	657	618	578	536	494
13	753	717	679	640	597	555	511
14	779	742	703	662	619	575	529
15	805	766	727	685	641	595	548

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	107	119	132	146	162	181	202
2	106	119	132	146	163	181	202
3	106	119	132	146	163	181	202
4	106	119	132	147	163	181	202
5	106	118	132	147	163	182	203
6	105	118	132	147	163	182	203
7	105	118	132	147	163	182	203
8	104	117	132	147	163	182	203
9	103	117	131	147	163	182	203
10	102	117	131	147	163	182	203
11	102	116	131	146	163	182	203
12	101	115	130	146	163	182	203
13	100	115	130	146	163	182	203
14	99	114	129	146	163	182	203
15	97	113	129	145	163	182	203

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

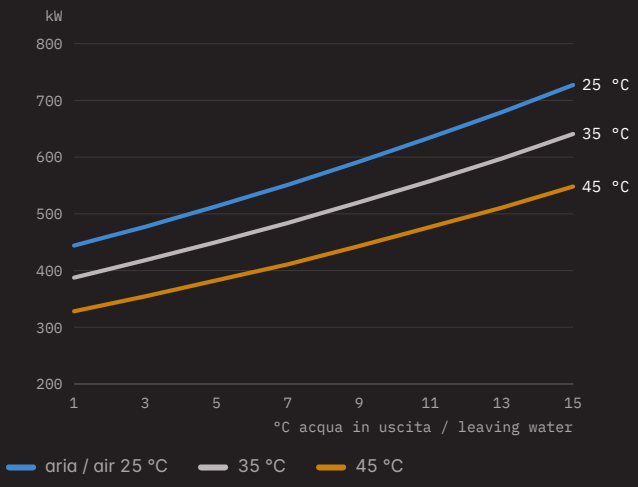

EER / EER

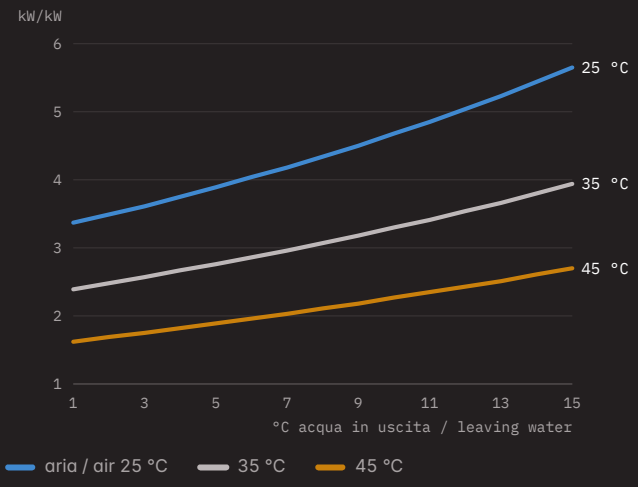

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 7.498 × 2.197 × 2.405 mm

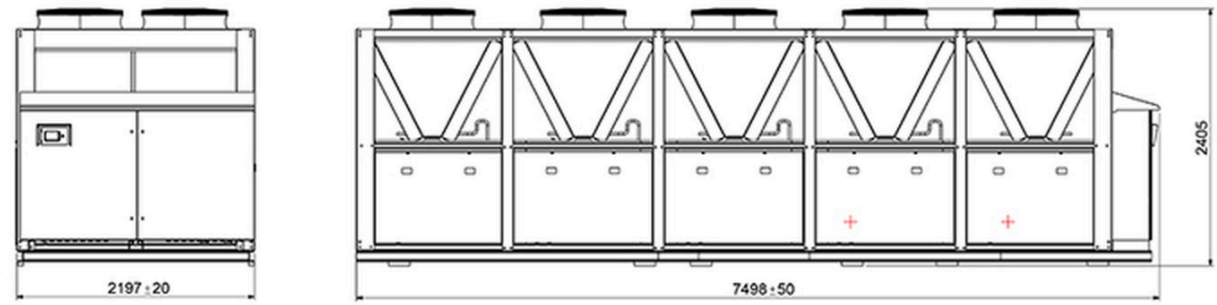

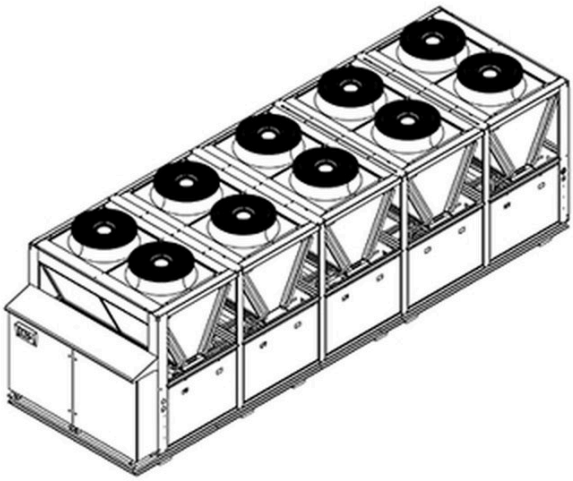

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A730-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A790-OCB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

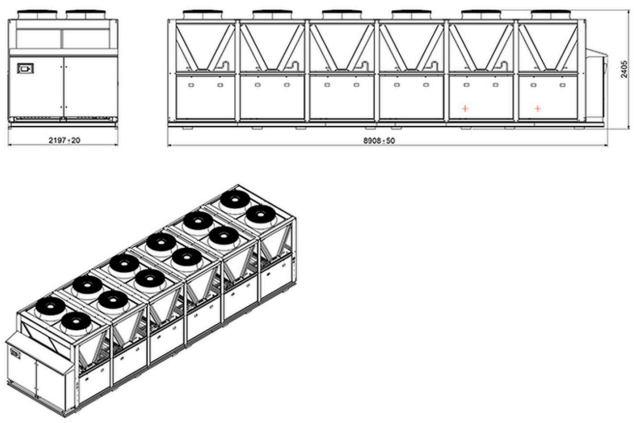

PRO5-A790-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

822 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

785 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

89,9 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	8.908 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	790
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	595	560	522	485	444
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	785	739	692	642	592

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R454B · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A790-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	784,99 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	675.091 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	143,04 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	135,02 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	522,46 kW
Potenza assorbita / Power input	181,56 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	89,86 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.908 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	512,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	496,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	480,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	509,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	501,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	496,3 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A790-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	533	507	479	449	418	387	354
2	553	526	497	466	435	402	368
3	573	545	515	483	451	416	383
4	595	566	535	502	469	433	398
5	617	586	554	520	486	450	413
6	639	608	575	540	504	467	428
7	662	629	595	560	522	485	444
8	686	652	617	581	542	502	461
9	710	675	639	602	562	519	478
10	735	699	662	623	582	539	497
11	759	724	685	644	602	559	515
12	786	749	709	668	624	579	533
13	813	774	733	691	645	599	551
14	841	801	759	715	668	620	572
15	869	827	785	739	692	642	592

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	119	132	147	163	181	201	225
2	118	132	147	163	181	201	225
3	118	132	147	163	181	201	225
4	118	132	147	163	181	202	225
5	117	132	147	163	181	202	225
6	117	131	147	163	181	202	225
7	116	131	146	163	182	202	225
8	116	131	146	163	182	202	225
9	115	130	146	163	182	202	226
10	114	130	146	163	182	202	226
11	113	129	145	163	182	202	226
12	112	128	145	163	182	202	226
13	111	127	144	162	181	202	226
14	110	126	144	162	181	202	226
15	108	125	143	161	181	202	226

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

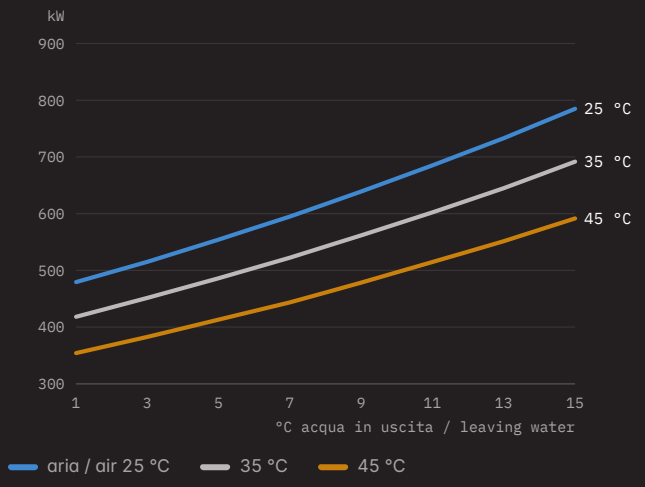

EER / EER

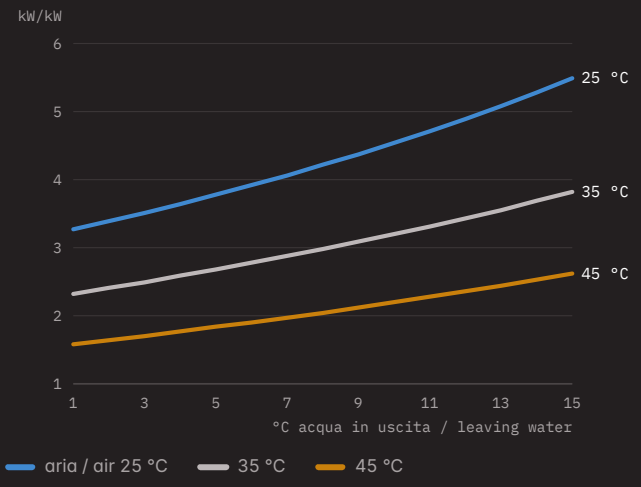

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.908 × 2.197 × 2.405 mm

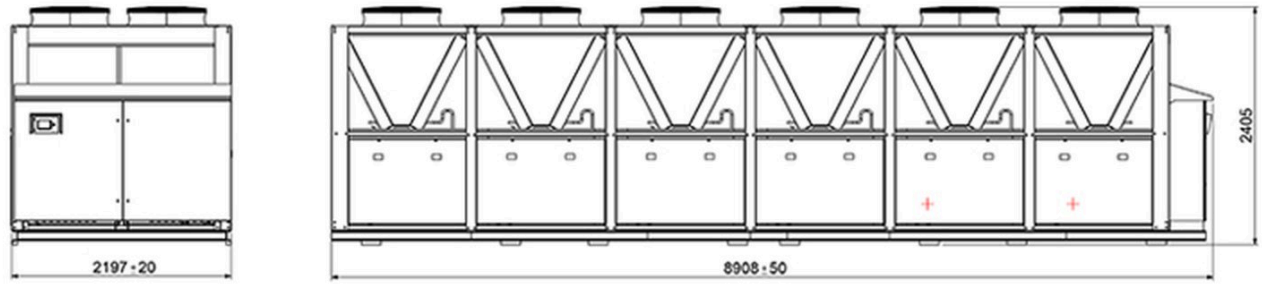

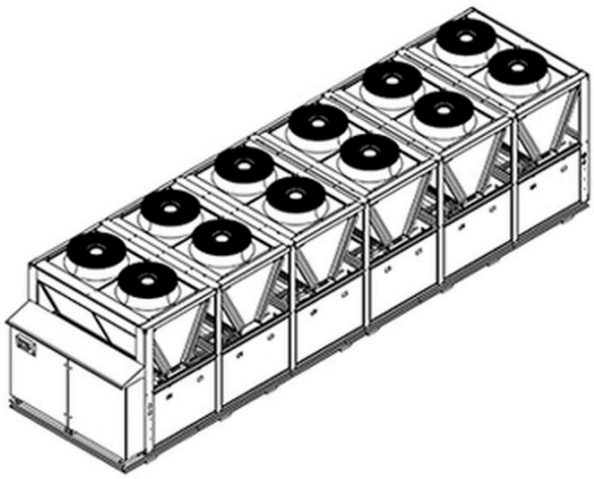

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A790-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A810-OCB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

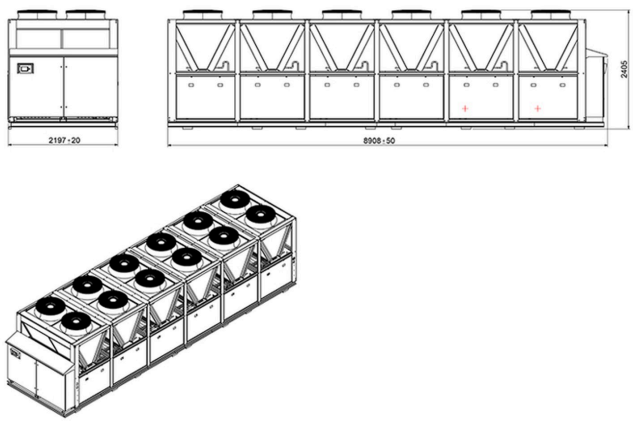

PRO8-A810-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

533 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

801 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

91,7 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	8.908 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	810
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	607	571	533	494	453
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	801	754	706	655	604

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A810-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	801,01 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	688.869 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	144,48 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	137,77 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	533,12 kW
Potenza assorbita / Power input	183,39 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	91,70 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.908 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	522,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	506,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	490,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	519,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	511,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	506,5 kW

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO8-A810-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	544	517	489	458	427	395	361
2	565	537	507	476	444	410	376
3	585	556	526	493	461	425	390
4	607	577	546	512	478	442	406
5	629	598	566	531	496	459	422
6	652	620	586	551	515	477	437
7	675	642	607	571	533	494	453
8	700	665	630	593	553	512	470
9	724	689	652	614	573	530	488
10	750	714	676	636	594	550	507
11	775	739	699	657	614	571	525
12	802	764	724	681	636	591	544
13	829	790	748	705	658	611	563
14	858	817	775	730	682	633	583
15	886	844	801	754	706	655	604

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	120	133	148	164	182	203	227
2	120	133	148	164	183	203	227
3	119	133	148	164	183	203	227
4	119	133	148	165	183	204	227
5	118	133	148	165	183	204	227
6	118	133	148	165	183	204	228
7	117	132	148	165	183	204	228
8	117	132	148	165	183	204	228
9	116	131	148	165	184	204	228
10	115	131	147	165	184	204	228
11	114	130	147	164	184	205	228
12	113	129	146	164	183	205	228
13	112	129	146	164	183	205	228
14	111	128	145	163	183	204	228
15	109	127	144	163	183	204	228

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,55	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

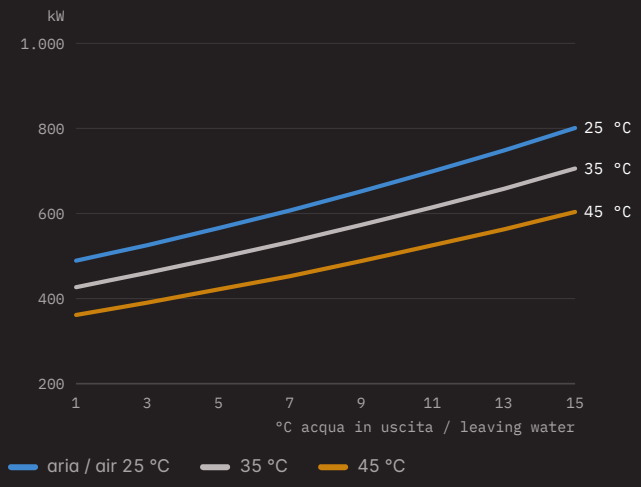

EER / EER

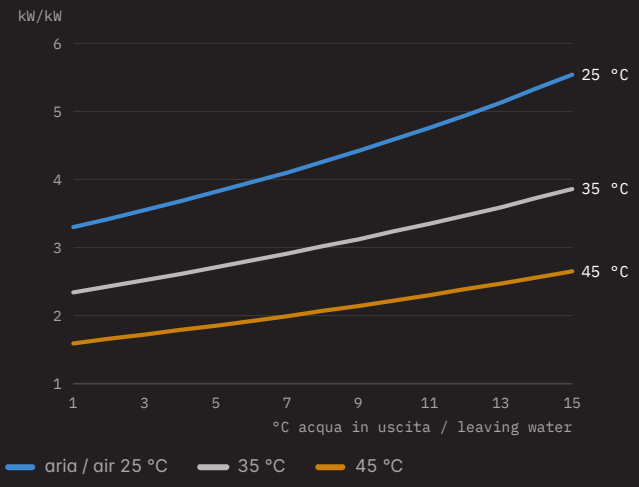

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.908 × 2.197 × 2.405 mm

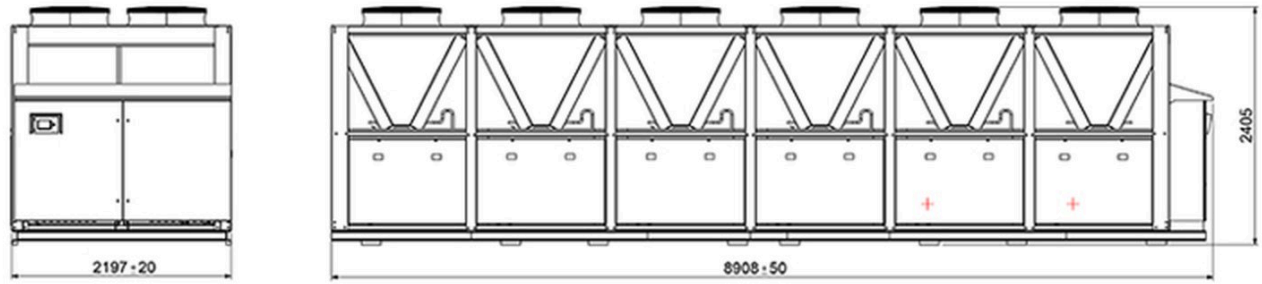

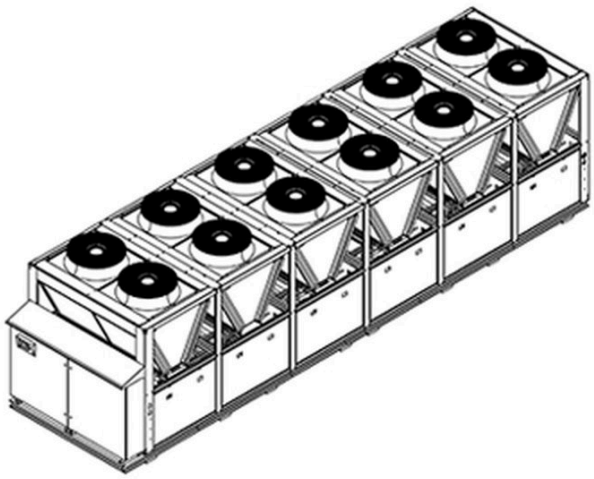

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A810-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A850-OCB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

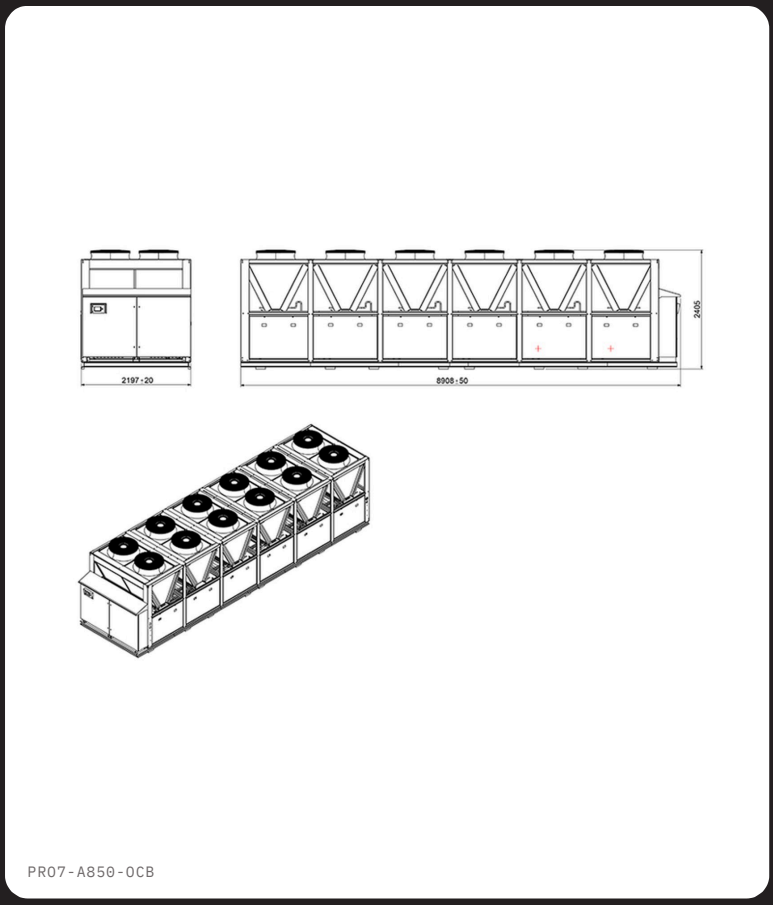

PRO7-A850-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

560 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

841 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

96,3 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	8.908 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	850
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	637	600	560	519	475
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	841	792	741	688	634

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A850-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	841,06 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	723.312 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	148,82 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	144,66 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	559,78 kW
Potenza assorbita / Power input	188,89 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	96,28 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.908 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	548,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	531,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	515,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	545,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	537,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	531,8 kW

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO7-A850-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	571	543	514	481	448	415	379
2	593	564	533	499	466	430	395
3	614	584	552	518	484	446	410
4	638	606	573	538	502	464	426
5	661	628	594	557	521	482	443
6	685	651	616	579	540	500	459
7	709	674	637	600	560	519	475
8	735	699	661	622	581	538	494
9	761	723	685	645	602	556	513
10	787	749	709	667	624	578	532
11	814	776	734	690	645	599	552
12	842	802	760	715	668	620	571
13	871	829	786	740	691	642	591
14	901	858	813	766	716	665	612
15	931	886	841	792	741	688	634

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	123	137	153	169	188	209	234
2	123	137	153	169	188	209	234
3	123	137	153	169	188	210	234
4	122	137	153	170	188	210	234
5	122	137	153	170	189	210	234
6	122	137	153	170	189	210	234
7	121	136	152	170	189	210	234
8	120	136	152	170	189	210	235
9	119	135	152	170	189	211	235
10	119	135	152	170	189	211	235
11	118	134	151	169	189	211	235
12	116	133	151	169	189	211	235
13	115	133	150	169	189	211	235
14	114	132	150	168	189	211	235
15	113	131	149	168	188	211	235

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

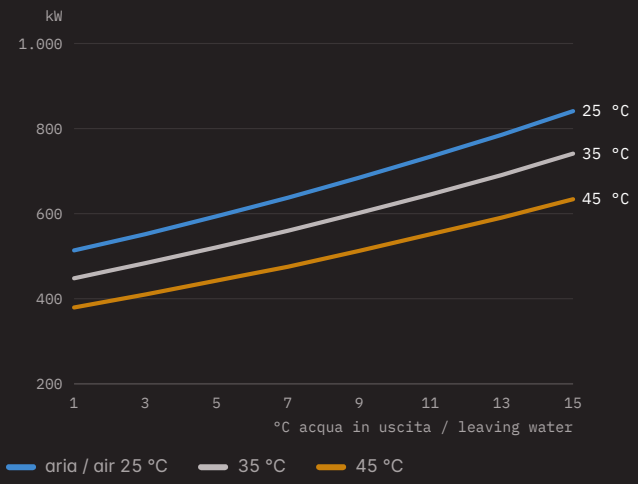

EER / EER

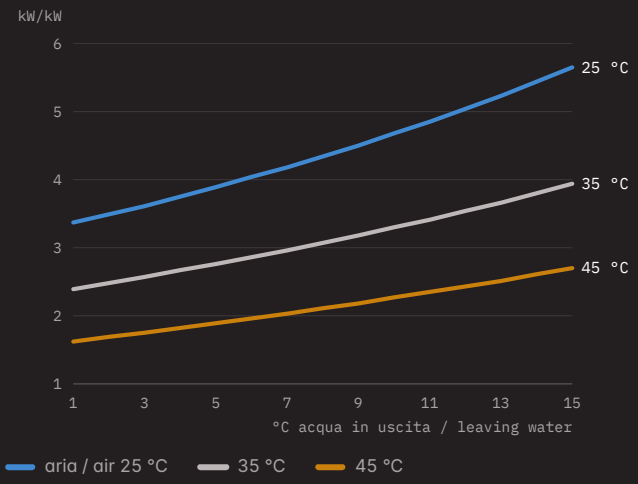

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.908 × 2.197 × 2.405 mm

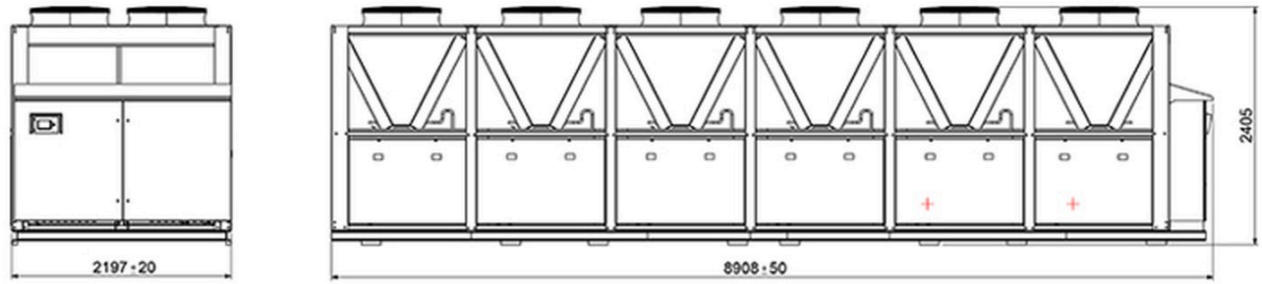

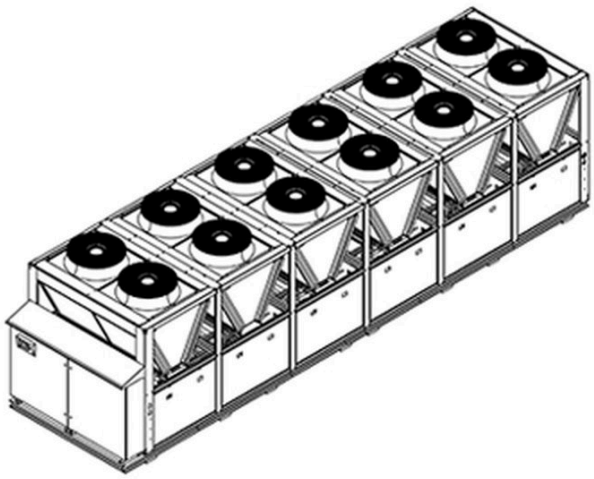

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A850-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A910-OCB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

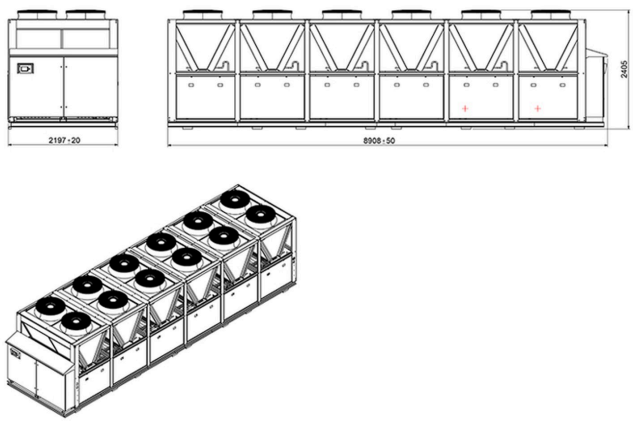

PRO5-A910-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

605 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

909 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

104,1 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	8.908 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	910
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	689	648	605	561	514
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	909	856	801	743	685

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R454B · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A910-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	908,94 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	781.688 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	165,62 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	156,34 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	604,95 kW
Potenza assorbita / Power input	210,23 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	104,05 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.908 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	592,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	574,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	556,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	589,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	580,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	574,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A910-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	618	587	555	520	484	448	410
2	641	609	576	540	503	465	427
3	664	631	596	559	523	482	443
4	689	655	619	581	543	501	461
5	714	679	642	602	563	521	478
6	740	704	665	625	584	541	496
7	766	729	689	648	605	561	514
8	794	755	714	673	628	581	534
9	822	781	740	697	650	601	554
10	851	810	767	721	674	624	575
11	879	838	793	746	697	648	596
12	910	867	821	773	722	670	617
13	941	896	849	800	747	693	638
14	973	927	879	828	774	718	662
15	1.006	958	909	856	801	743	685

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	137	153	170	188	209	233	260
2	137	153	170	188	209	233	260
3	137	153	170	189	210	233	260
4	136	153	170	189	210	234	261
5	136	152	170	189	210	234	261
6	135	152	170	189	210	234	261
7	135	152	170	189	210	234	261
8	134	151	169	189	210	234	261
9	133	151	169	189	210	234	261
10	132	150	169	189	210	234	261
11	131	149	168	189	210	234	261
12	130	148	168	188	210	234	261
13	128	148	167	188	210	234	262
14	127	146	166	187	210	234	262
15	125	145	166	187	210	234	262

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

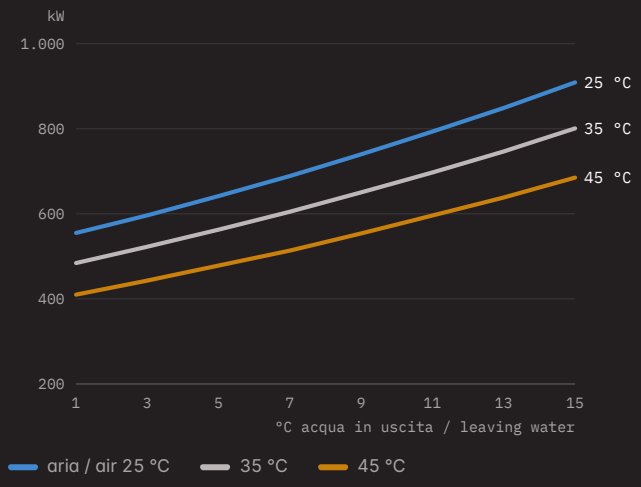

EER / EER

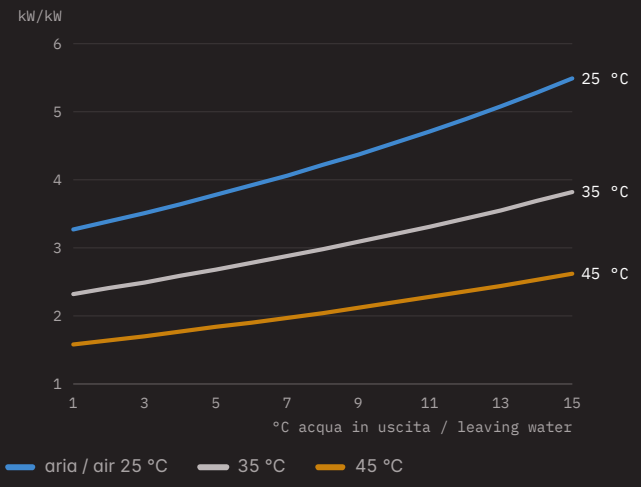

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.908 × 2.197 × 2.405 mm

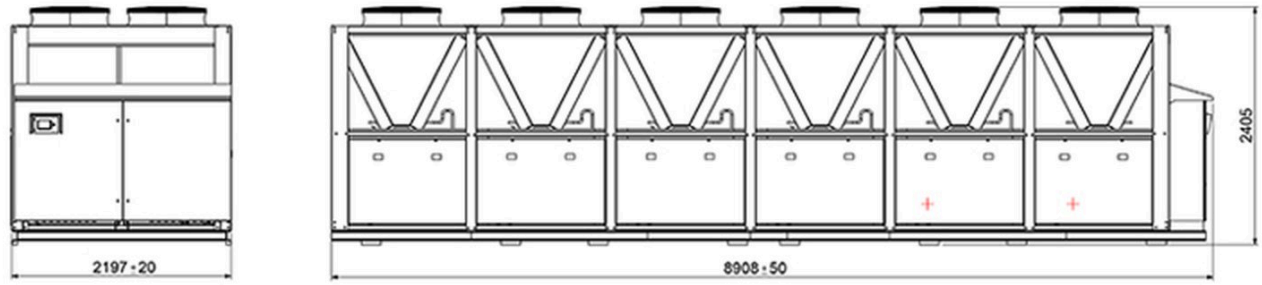

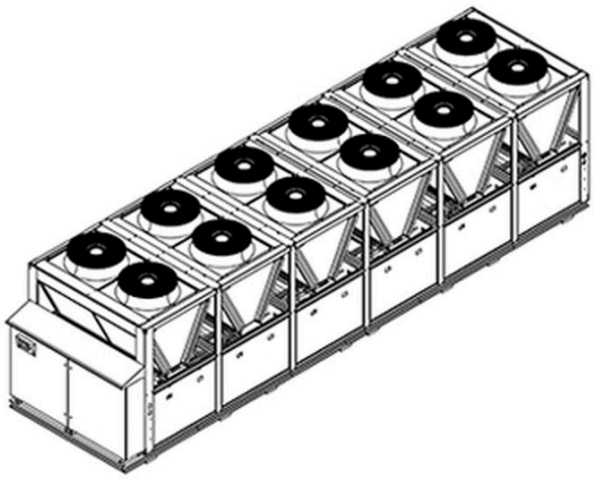

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A910-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A930-OCB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

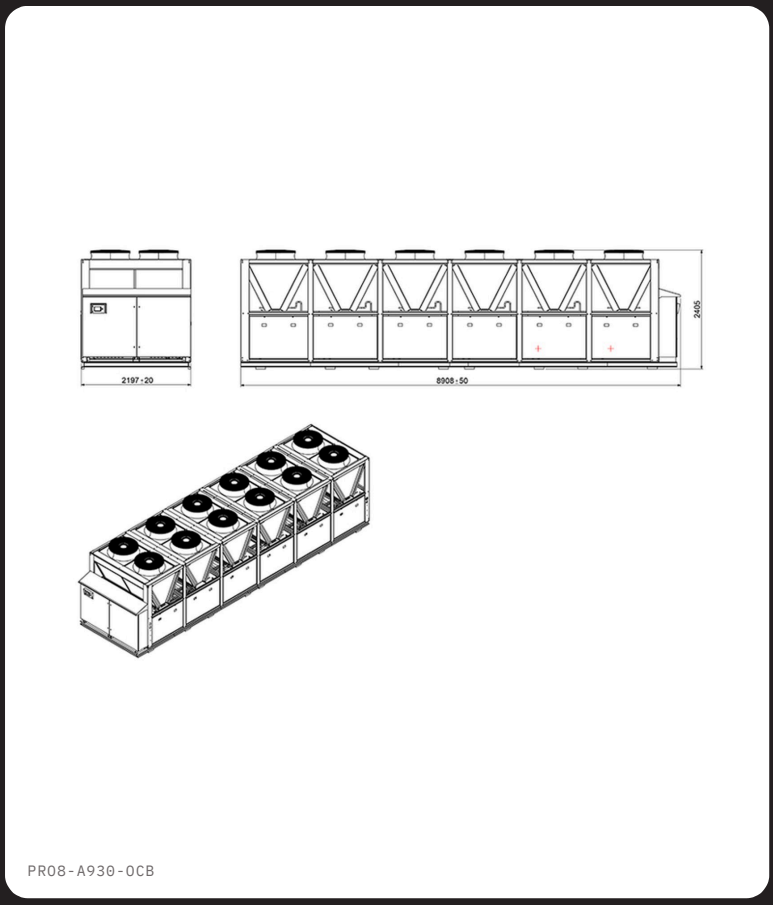

PRO8-A930-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

617 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

927 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

106,2 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	8.908 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	930
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	703	662	617	573	524
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	927	873	817	758	699

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A930-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	927,49 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	797.641 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	167,30 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	159,53 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	617,30 kW
Potenza assorbita / Power input	212,35 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	106,17 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.908 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	605,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	586,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	567,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	601,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	592,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	586,4 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A930-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	630	599	566	530	494	457	418
2	654	622	587	551	514	475	435
3	677	644	609	571	533	492	452
4	703	668	632	593	554	512	470
5	729	693	655	615	574	531	488
6	755	718	679	638	596	552	506
7	782	743	703	662	617	573	524
8	810	770	729	686	640	593	545
9	839	797	755	711	664	613	565
10	868	826	782	736	688	637	587
11	897	855	810	761	712	661	608
12	929	885	838	789	737	684	630
13	960	915	866	816	762	708	652
14	993	946	897	845	790	733	675
15	1.026	977	927	873	817	758	699

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	139	154	171	190	211	235	263
2	138	154	172	190	211	235	263
3	138	154	172	190	212	236	263
4	138	154	172	191	212	236	263
5	137	154	172	191	212	236	263
6	137	154	171	191	212	236	263
7	136	153	171	191	212	236	264
8	135	153	171	191	212	237	264
9	134	152	171	191	213	237	264
10	133	152	170	191	213	237	264
11	132	151	170	190	213	237	264
12	131	150	169	190	212	237	264
13	130	149	169	190	212	237	264
14	128	148	168	189	212	237	264
15	127	147	167	189	212	237	264

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,55	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

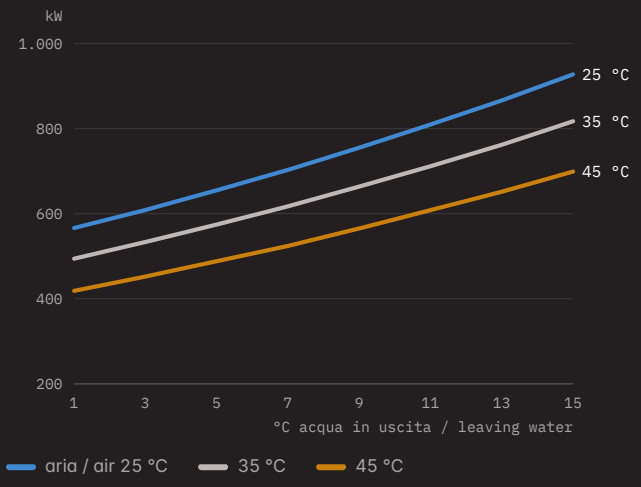

EER / EER

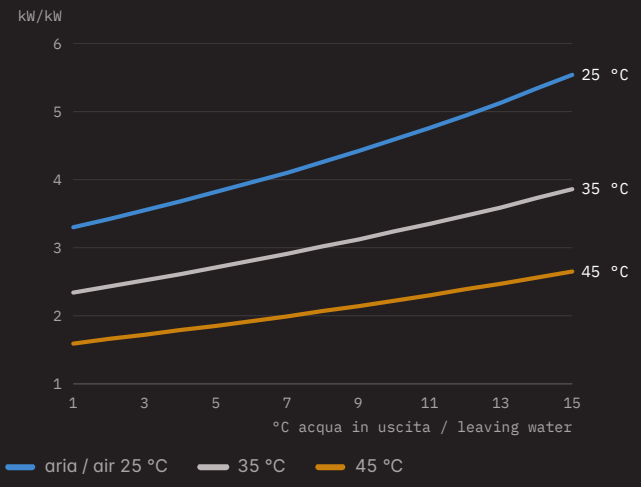

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.908 × 2.197 × 2.405 mm

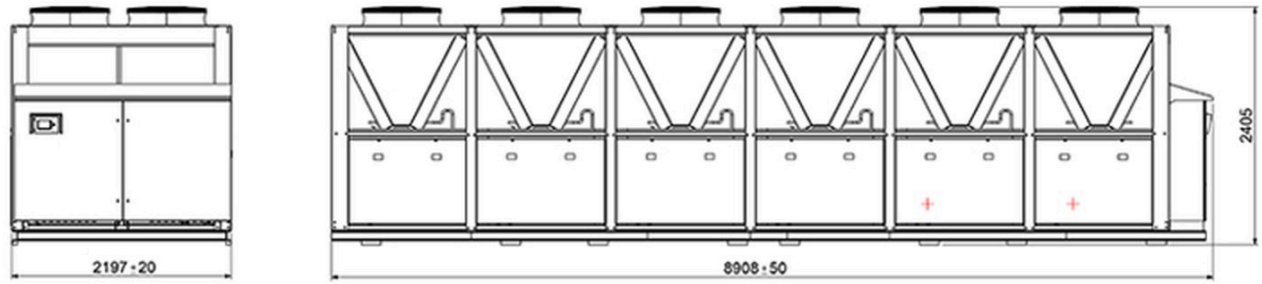

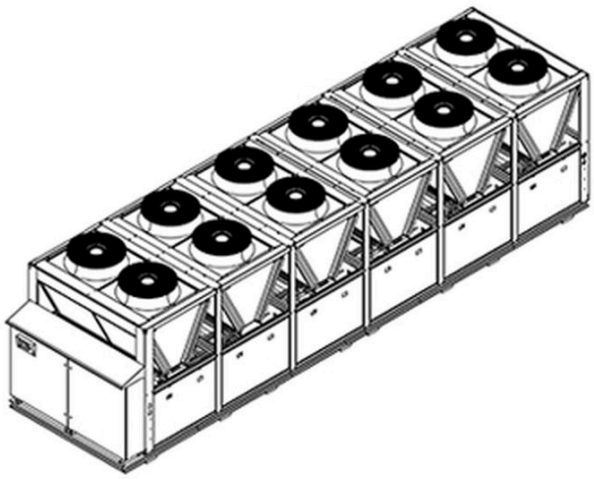

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A930-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A980-OCB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

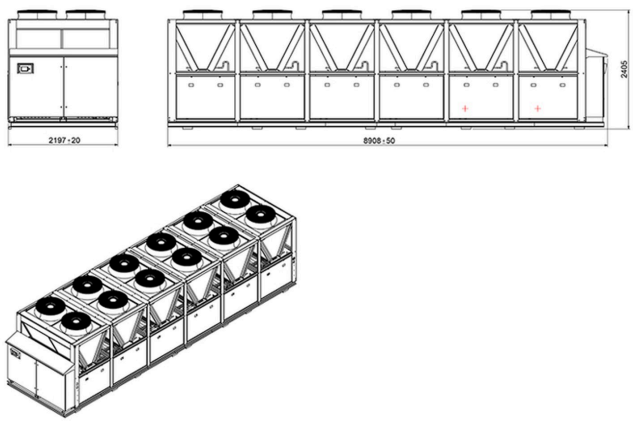

PRO7-A980-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

648 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

974 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

111,5 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	8.908 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	980
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	738	695	648	601	550
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	974	917	858	796	734

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A980-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	973,86 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	837.520 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	172,31 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	167,50 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	648,16 kW
Potenza assorbita / Power input	218,72 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	111,48 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.908 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	635,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	615,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	596,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	632,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	622,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	615,8 kW

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO7-A980-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	662	629	595	557	519	480	439
2	686	653	617	578	539	498	457
3	711	677	639	599	560	517	475
4	738	702	663	622	582	537	494
5	765	727	688	645	603	558	513
6	793	754	713	670	626	580	531
7	821	781	738	695	648	601	550
8	851	809	765	721	673	623	572
9	881	837	793	746	697	644	593
10	911	868	821	773	722	669	616
11	942	898	850	799	747	694	639
12	975	929	880	828	774	718	661
13	1.008	960	910	857	800	743	684
14	1.043	993	942	887	829	770	709
15	1.078	1.026	974	917	858	796	734

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	143	159	177	196	217	242	271
2	143	159	177	196	218	243	271
3	142	159	177	196	218	243	271
4	142	159	177	196	218	243	271
5	141	159	177	197	218	243	271
6	141	158	177	197	219	243	271
7	140	158	176	197	219	244	271
8	139	157	176	197	219	244	272
9	138	157	176	197	219	244	272
10	137	156	176	196	219	244	272
11	136	155	175	196	219	244	272
12	135	154	175	196	219	244	272
13	134	153	174	195	219	244	272
14	132	152	173	195	218	244	272
15	130	151	172	194	218	244	272

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

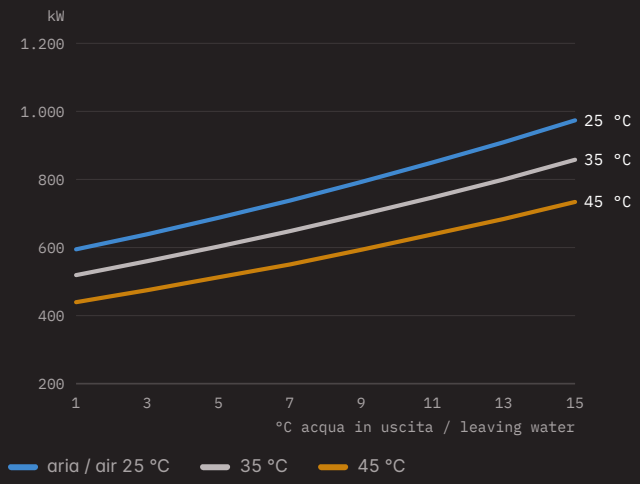

EER / EER

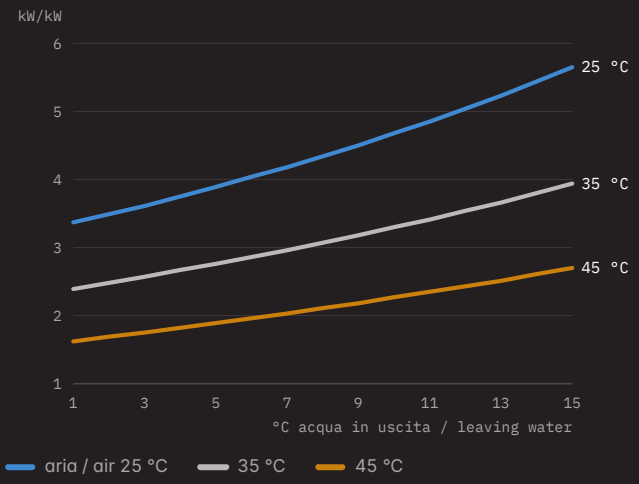

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.908 × 2.197 × 2.405 mm

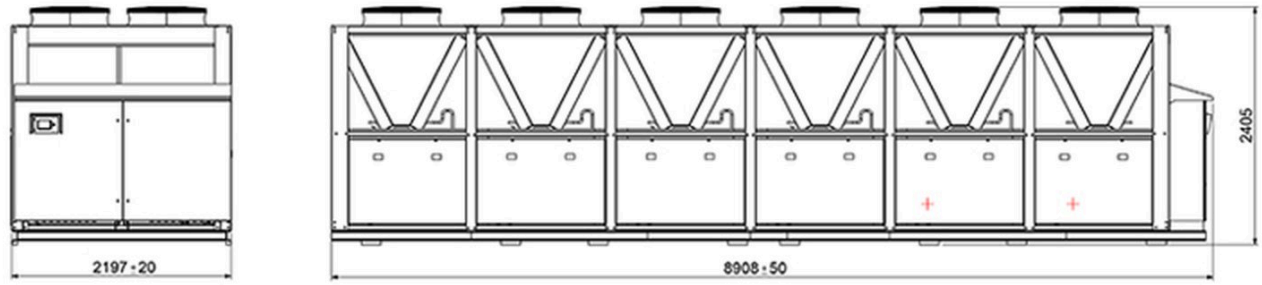

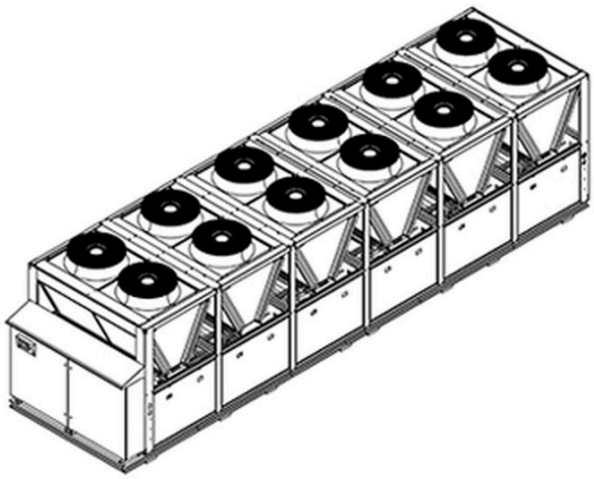

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A980-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A1030-OCB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

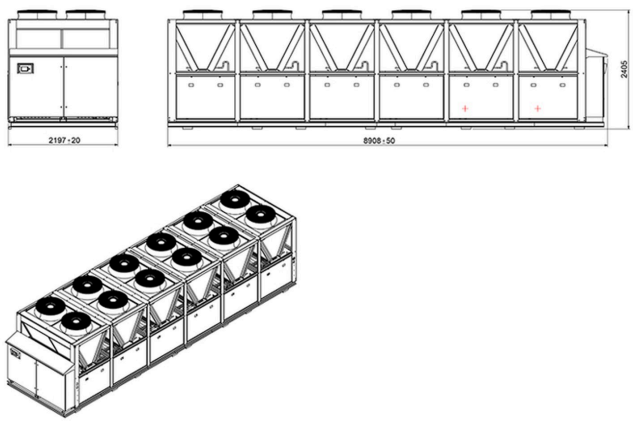

PRO5-A1030-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

684 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.027 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

117,6 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	8.908 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	1030
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	778	733	684	634	580
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.027	967	905	840	774

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R454B · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A1030-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.026,98 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	883.203 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	187,13 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	176,64 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	683,52 kW
Potenza assorbita / Power input	237,53 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	117,56 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.908 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	669,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	649,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	628,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	666,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	656,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	649,3 kW

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO5-A1030-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	698	663	627	587	547	506	463
2	724	688	650	610	569	526	482
3	750	713	674	632	591	545	501
4	778	740	700	656	613	567	521
5	807	767	725	681	636	588	541
6	836	795	752	707	660	611	560
7	866	823	778	733	684	634	580
8	897	853	807	760	709	657	603
9	929	883	836	787	735	679	626
10	961	915	866	815	761	705	650
11	993	947	896	843	788	732	674
12	1.028	980	928	873	816	758	697
13	1.063	1.013	959	904	844	784	721
14	1.100	1.048	993	935	874	812	748
15	1.136	1.082	1.027	967	905	840	774

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	155	173	192	213	236	263	294
2	155	173	192	213	236	263	294
3	154	173	192	213	237	264	294
4	154	172	192	213	237	264	294
5	153	172	192	213	237	264	295
6	153	172	192	214	237	264	295
7	152	171	192	214	238	265	295
8	151	171	191	214	238	265	295
9	150	170	191	213	238	265	295
10	149	169	191	213	238	265	295
11	148	169	190	213	238	265	295
12	146	168	190	213	238	265	295
13	145	167	189	212	237	265	296
14	143	165	188	212	237	265	296
15	142	164	187	211	237	265	296

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

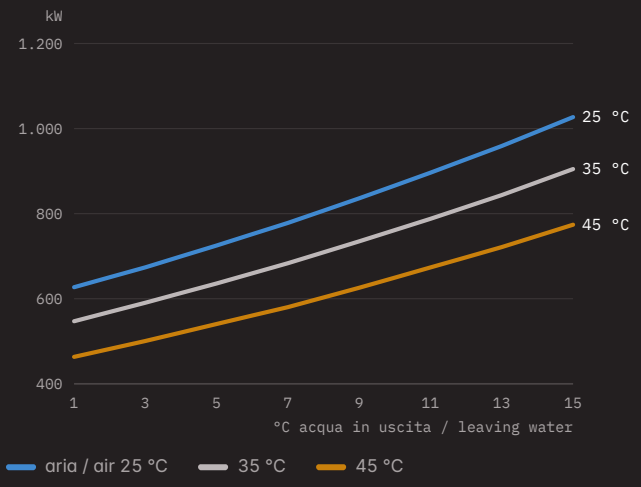

EER / EER

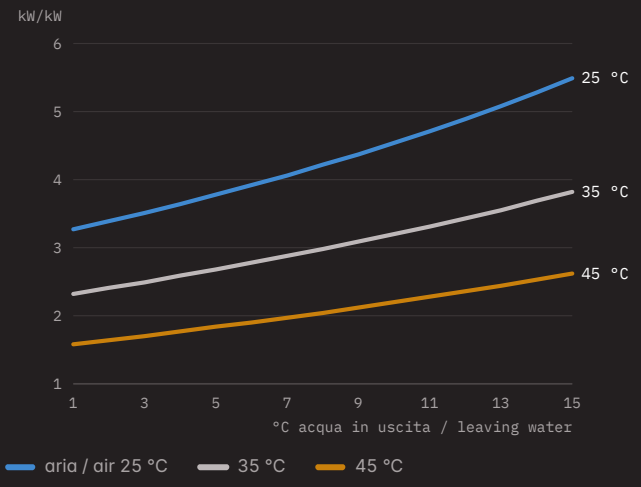

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.908 × 2.197 × 2.405 mm

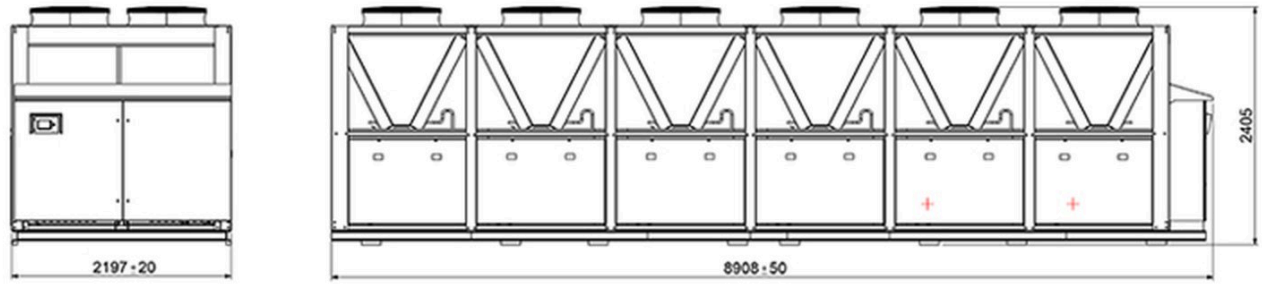

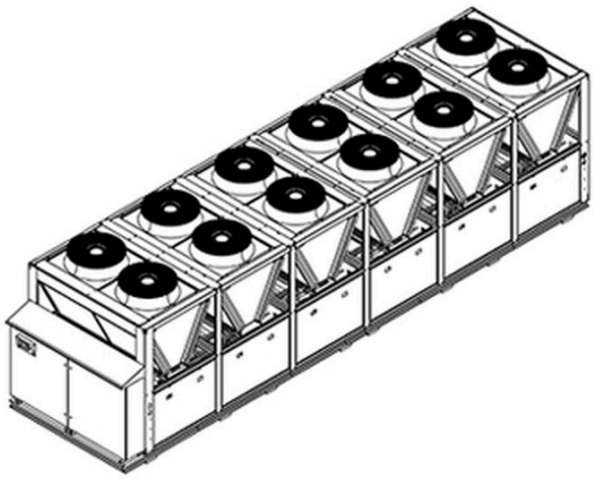

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A1030-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A1050-OCB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

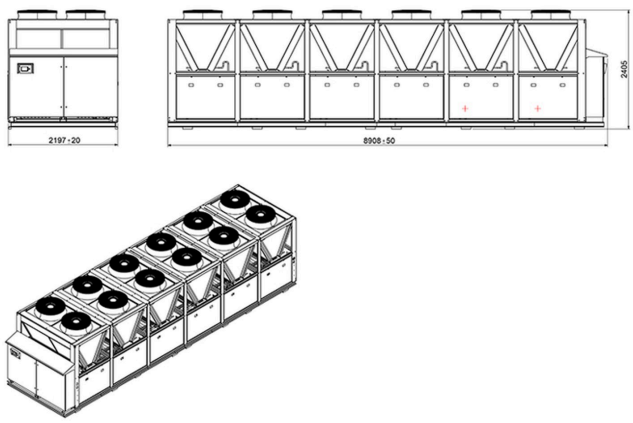

PRO8-A1050-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

697 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.048 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

120,0 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	8.908 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	1050
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	794	748	697	647	592
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.048	986	923	857	790

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A1050-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.047,94 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	901.228 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	189,02 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	180,25 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	697,47 kW
Potenza assorbita / Power input	239,93 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	119,96 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.908 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	683,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	662,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	641,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	680,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	669,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	662,6 kW

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO8-A1050-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	712	677	640	599	558	517	473
2	739	702	664	622	580	536	492
3	765	728	688	645	603	556	511
4	794	755	714	670	626	578	531
5	823	783	740	695	649	600	552
6	853	811	767	721	673	624	572
7	883	840	794	748	697	647	592
8	916	870	824	775	724	670	615
9	948	901	853	803	750	693	639
10	981	934	884	832	777	720	663
11	1.014	966	915	860	804	747	687
12	1.049	1.000	947	891	832	773	712
13	1.085	1.033	979	922	861	800	736
14	1.122	1.069	1.013	954	892	828	763
15	1.160	1.104	1.048	986	923	857	790

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	157	174	194	215	239	266	297
2	156	174	194	215	239	266	297
3	156	174	194	215	239	266	297
4	156	174	194	215	239	267	297
5	155	174	194	216	240	267	298
6	154	174	194	216	240	267	298
7	154	173	194	216	240	267	298
8	153	173	193	216	240	267	298
9	152	172	193	216	240	267	298
10	151	171	193	215	240	267	298
11	149	170	192	215	240	268	298
12	148	169	191	215	240	268	298
13	146	168	191	214	240	268	299
14	145	167	190	214	239	267	299
15	143	166	189	213	239	267	299

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,55	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

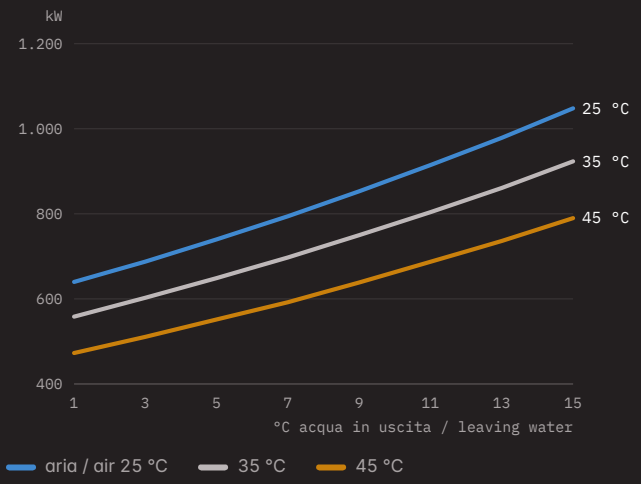

EER / EER

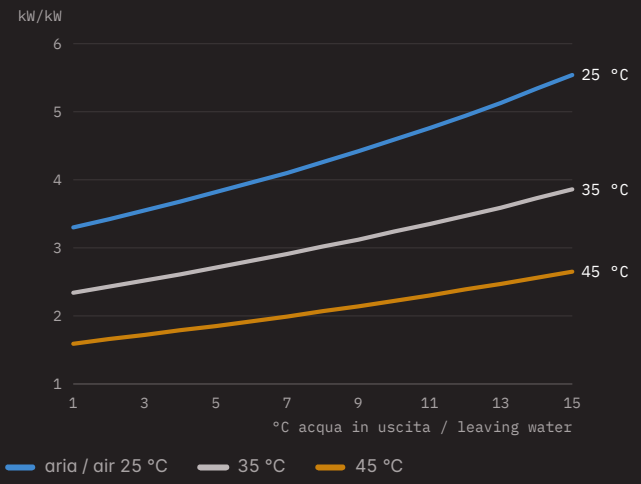

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.908 × 2.197 × 2.405 mm

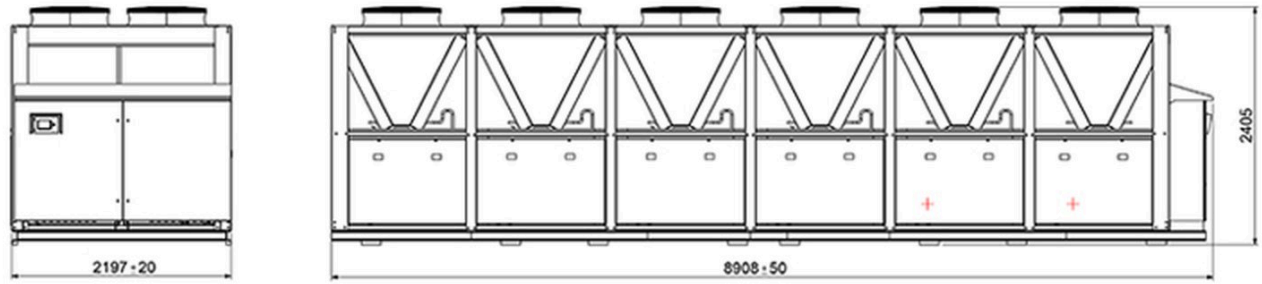

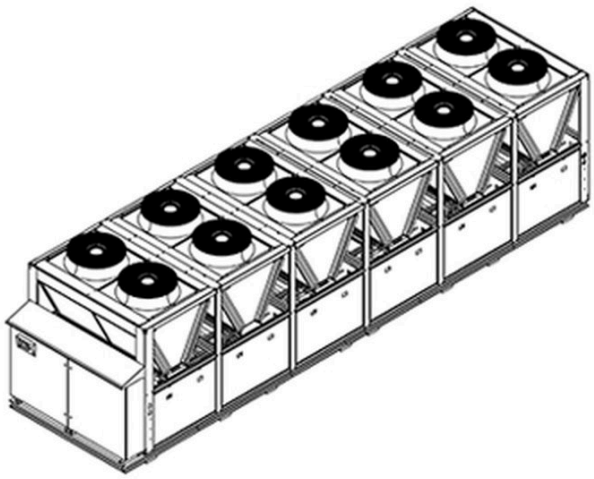

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A1050-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A1110-OCB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

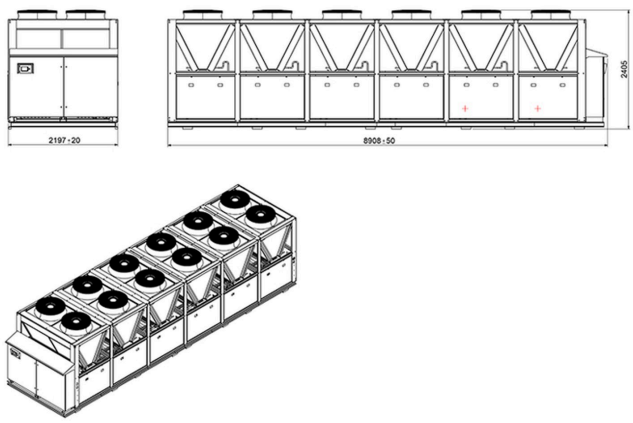

PRO7-A1110-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

732 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.100 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

126,0 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	8.908 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	12	Taglia / Size	1110
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	834	785	732	679	622
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.100	1.036	970	900	829

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A1110-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.100,33 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	946.284 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	194,69 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	189,26 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	732,34 kW
Potenza assorbita / Power input	247,12 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	125,96 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	12
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.908 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	717,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	695,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	673,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	714,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	703,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	695,7 kW

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO7-A1110-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	748	711	672	629	586	543	496
2	776	737	697	653	609	563	516
3	804	764	722	677	633	584	536
4	834	793	749	703	657	607	558
5	864	822	777	729	681	630	579
6	896	852	805	757	707	655	601
7	928	882	834	785	732	679	622
8	961	914	865	814	760	703	646
9	995	946	896	843	787	728	670
10	1.030	980	928	873	816	756	696
11	1.064	1.015	960	903	844	784	722
12	1.102	1.050	994	936	874	812	747
13	1.139	1.085	1.028	968	904	839	773
14	1.178	1.122	1.064	1.002	937	870	801
15	1.218	1.160	1.100	1.036	970	900	829

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	161	180	200	221	246	274	306
2	161	180	200	221	246	274	306
3	161	180	200	222	246	274	306
4	160	179	200	222	247	275	306
5	160	179	200	222	247	275	306
6	159	179	200	222	247	275	307
7	158	178	199	222	247	275	307
8	157	178	199	222	247	275	307
9	156	177	199	222	247	275	307
10	155	176	198	222	247	276	307
11	154	176	198	222	247	276	307
12	152	174	197	221	247	276	307
13	151	173	196	221	247	276	307
14	149	172	196	220	247	276	307
15	147	171	195	220	246	275	307

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

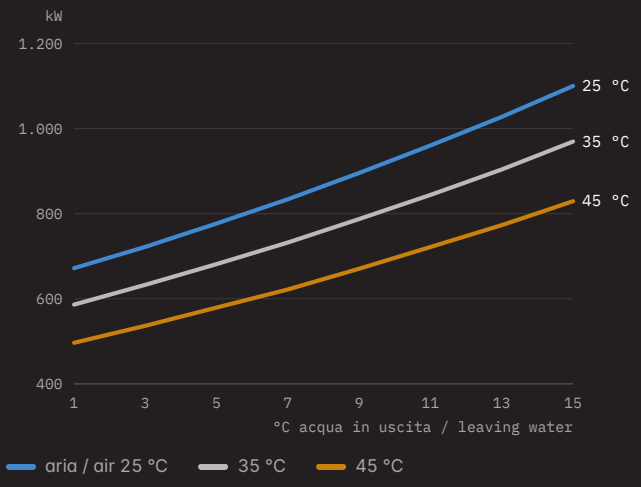

EER / EER

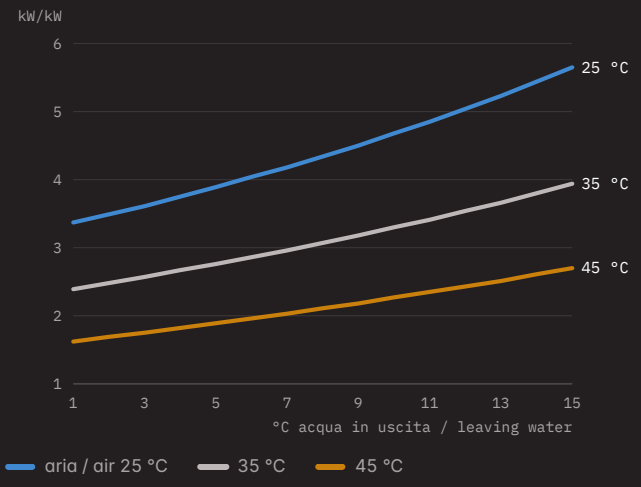

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.908 × 2.197 × 2.405 mm

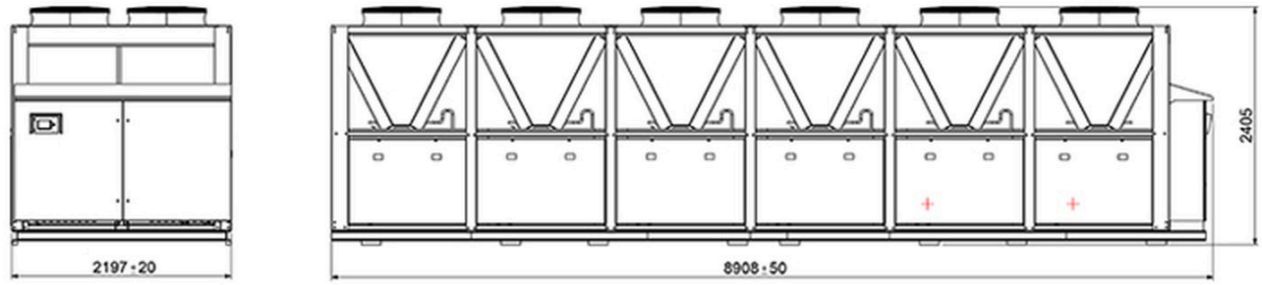

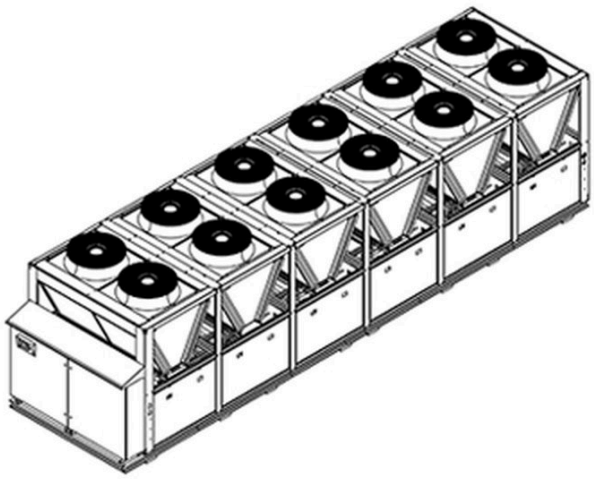

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A1110-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A1140-OCB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

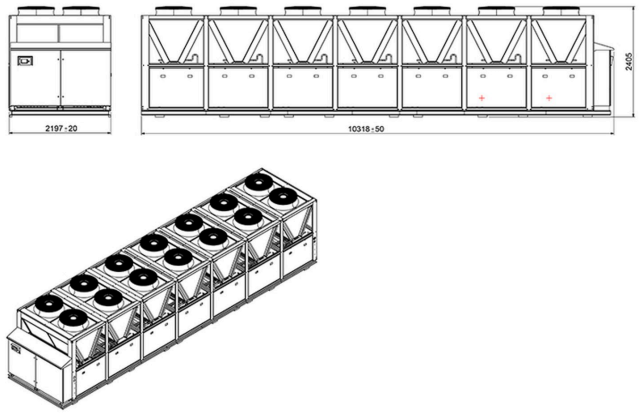

PRO5-A1140-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

754 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.133 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

129,7 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	10.318 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	1140
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	859	808	754	700	640
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.133	1.067	999	926	854

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A1140-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.133,22 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	974.569 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	206,49 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	194,91 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	754,23 kW
Potenza assorbita / Power input	262,10 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	129,73 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	14
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.318 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	739,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	716,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	693,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	735,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	724,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	716,5 kW

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO5-A1140-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	770	732	692	648	604	559	511
2	799	760	718	673	628	580	532
3	828	787	744	697	652	601	552
4	859	817	772	724	677	625	574
5	890	846	800	751	702	649	597
6	923	877	830	780	728	674	618
7	955	908	859	808	754	700	640
8	990	941	891	839	783	724	665
9	1.025	974	922	869	811	749	691
10	1.061	1.010	956	899	840	778	717
11	1.096	1.045	989	930	869	807	743
12	1.135	1.081	1.024	964	900	836	770
13	1.173	1.118	1.058	997	931	865	796
14	1.214	1.156	1.096	1.032	965	895	825
15	1.254	1.194	1.133	1.067	999	926	854

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	171	191	212	235	261	290	324
2	171	191	212	235	261	291	324
3	170	190	212	235	261	291	325
4	170	190	212	235	261	291	325
5	169	190	212	235	262	291	325
6	169	190	212	236	262	292	325
7	168	189	211	236	262	292	325
8	167	189	211	236	262	292	325
9	166	188	211	235	262	292	326
10	164	187	210	235	262	292	326
11	163	186	210	235	262	292	326
12	162	185	209	235	262	292	326
13	160	184	208	234	262	292	326
14	158	183	207	234	262	292	326
15	156	181	206	233	261	292	326

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

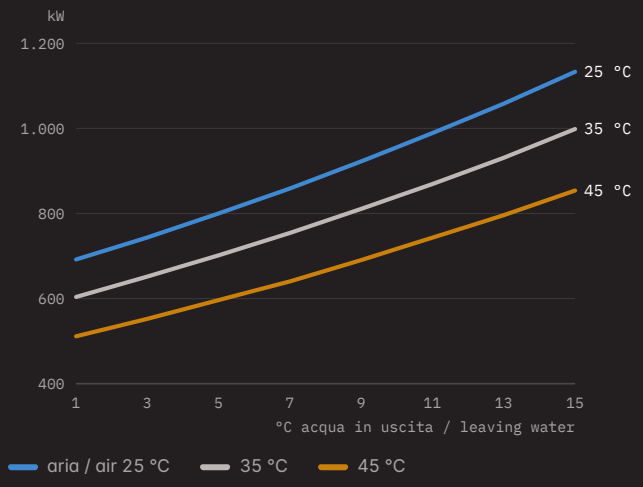

EER / EER

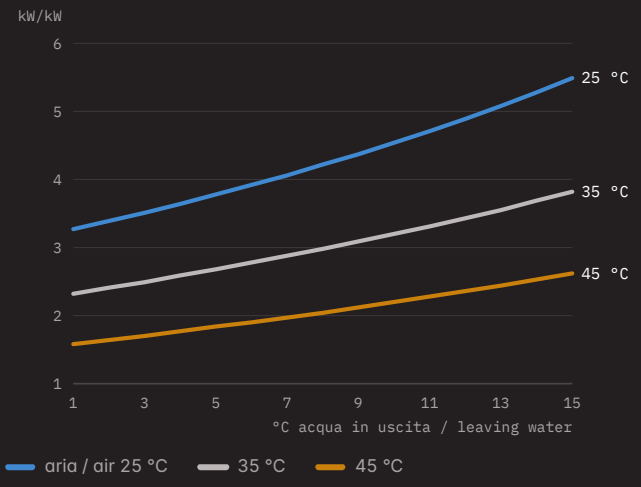

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.318 × 2.197 × 2.405 mm

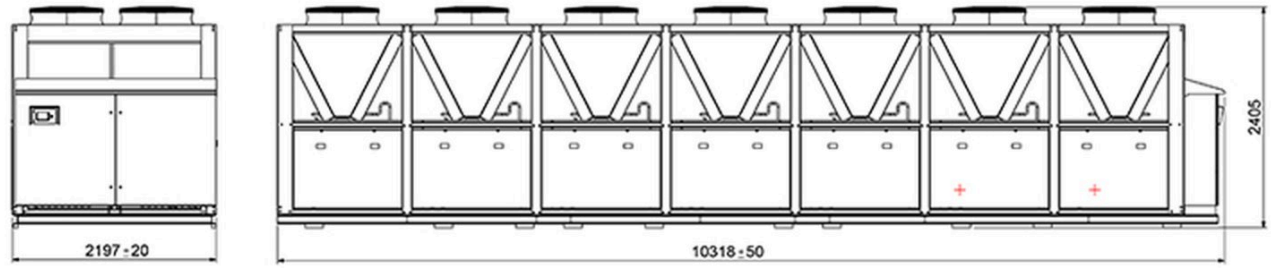

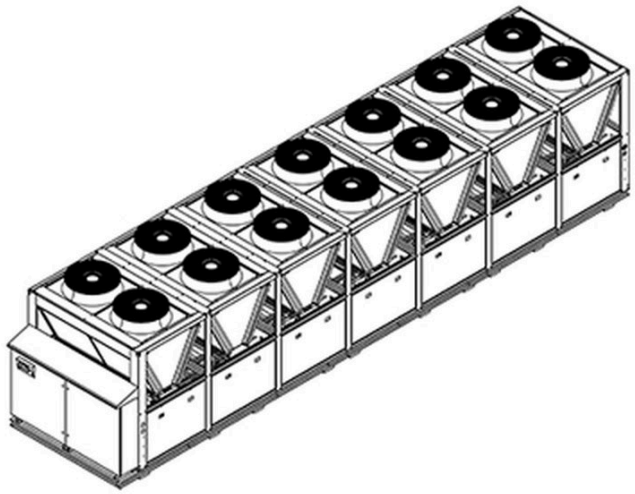

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A1140-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A1160-OCB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

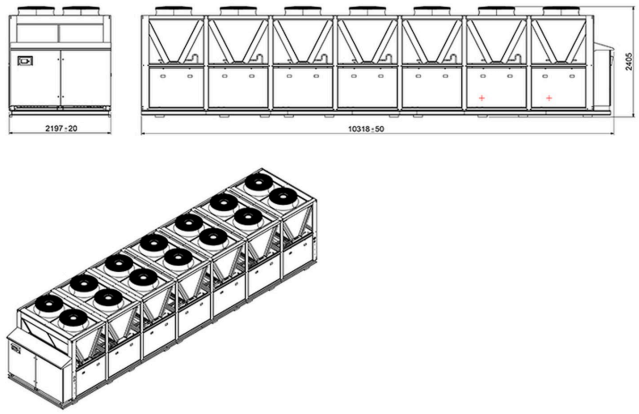

PRO8-A1160-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

770 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.156 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

132,4 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	10.318 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	1160
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	876	825	770	714	653
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.156	1.089	1.019	945	872

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A1160-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.156,35 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	994.461 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	208,58 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	198,89 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	769,62 kW
Potenza assorbita / Power input	264,75 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	132,37 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	14
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.318 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	754,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	731,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	708,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	750,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	738,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	731,1 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A1160-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	786	747	706	661	616	570	522
2	815	775	732	686	641	592	543
3	845	803	759	712	665	613	564
4	876	833	788	739	691	638	586
5	908	864	817	766	716	662	609
6	942	895	846	796	743	688	631
7	975	927	876	825	770	714	653
8	1.010	960	909	856	799	739	679
9	1.046	994	941	886	827	765	705
10	1.082	1.030	975	918	857	794	732
11	1.119	1.066	1.009	949	887	824	758
12	1.158	1.103	1.045	983	919	853	785
13	1.197	1.140	1.080	1.018	950	882	812
14	1.238	1.180	1.118	1.053	984	914	842
15	1.280	1.219	1.156	1.089	1.019	945	872

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	173	193	214	237	263	293	327
2	173	192	214	237	264	294	328
3	172	192	214	237	264	294	328
4	172	192	214	238	264	294	328
5	171	192	214	238	264	294	328
6	170	191	214	238	265	295	328
7	170	191	214	238	265	295	329
8	168	190	213	238	265	295	329
9	167	190	213	238	265	295	329
10	166	189	212	238	265	295	329
11	165	188	212	237	265	295	329
12	163	187	211	237	265	295	329
13	162	186	211	237	265	295	329
14	160	184	210	236	264	295	329
15	158	183	209	235	264	295	329

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

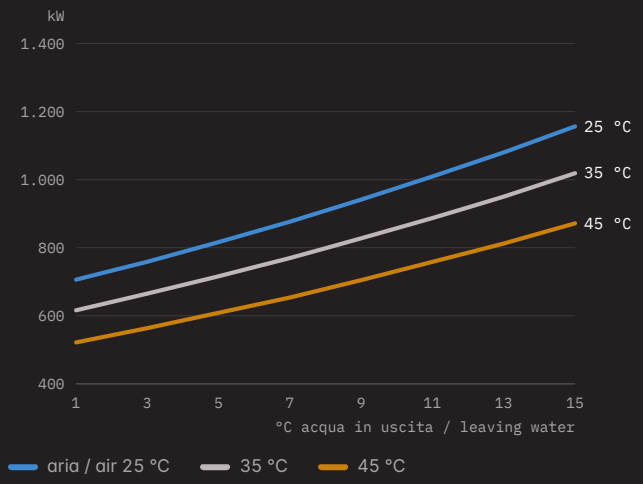

EER / EER

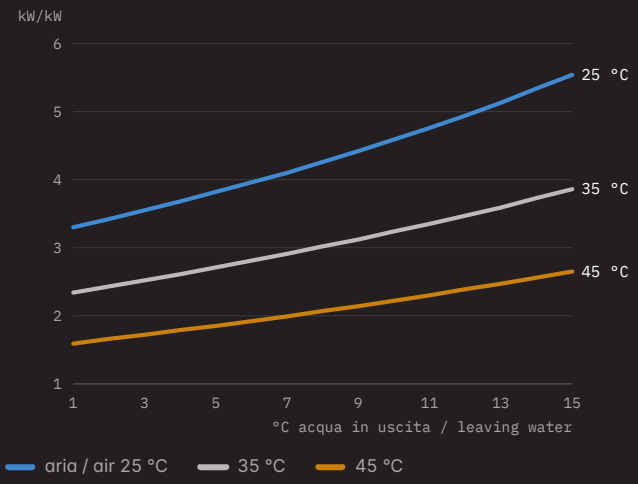

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.318 × 2.197 × 2.405 mm

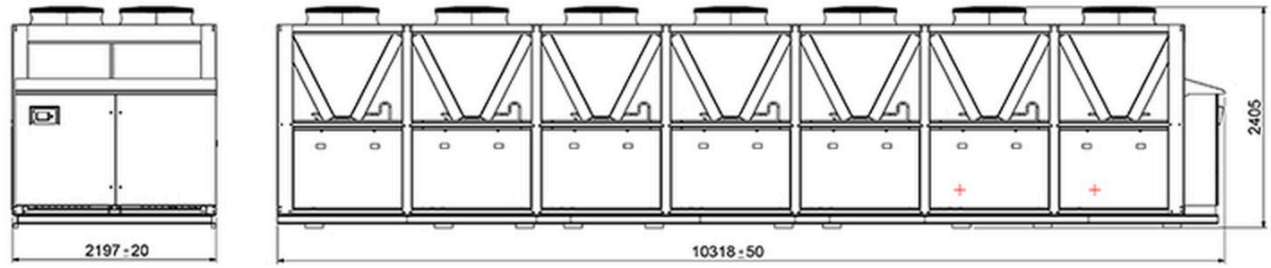

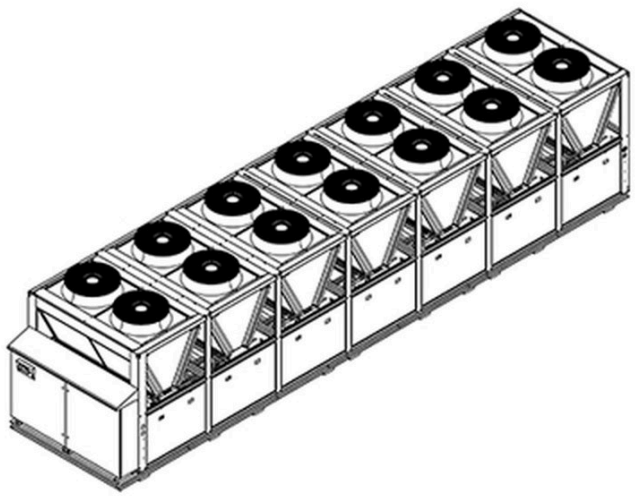

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A1160-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A1220-OCB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

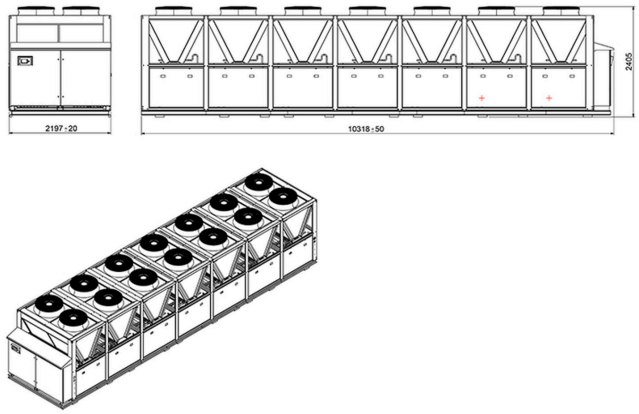

PRO7-A1220-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

808 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.214 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

139,0 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	10.318 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	1220
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	920	866	808	749	686
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.214	1.143	1.070	993	915

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A1220-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.214,16 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.044.178 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	214,83 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	208,84 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	808,10 kW
Potenza assorbita / Power input	272,69 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	138,99 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	14
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	10.318 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	791,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	767,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	743,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	787,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	775,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	767,7 kW

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO7-A1220-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	825	784	741	694	647	599	548
2	856	814	769	721	673	621	570
3	887	843	797	747	698	644	592
4	920	875	827	776	725	670	615
5	954	907	857	805	752	696	639
6	989	940	889	835	780	722	663
7	1.024	973	920	866	808	749	686
8	1.061	1.008	954	898	838	776	713
9	1.098	1.044	988	931	869	803	740
10	1.136	1.082	1.024	963	900	834	768
11	1.175	1.120	1.060	996	931	865	796
12	1.216	1.158	1.097	1.032	964	896	825
13	1.257	1.197	1.134	1.069	997	926	853
14	1.300	1.238	1.174	1.106	1.034	959	884
15	1.344	1.280	1.214	1.143	1.070	993	915

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	178	198	220	244	271	302	337
2	178	198	220	244	271	302	338
3	177	198	220	245	272	303	338
4	177	198	220	245	272	303	338
5	176	198	220	245	272	303	338
6	175	197	220	245	272	303	338
7	175	197	220	245	273	304	338
8	174	196	220	245	273	304	339
9	172	195	219	245	273	304	339
10	171	195	219	245	273	304	339
11	170	194	218	245	273	304	339
12	168	193	218	244	273	304	339
13	166	191	217	244	272	304	339
14	165	190	216	243	272	304	339
15	163	188	215	242	272	304	339

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

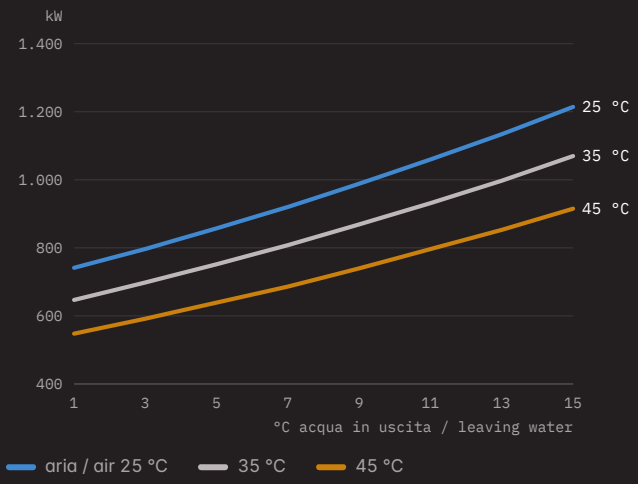

EER / EER

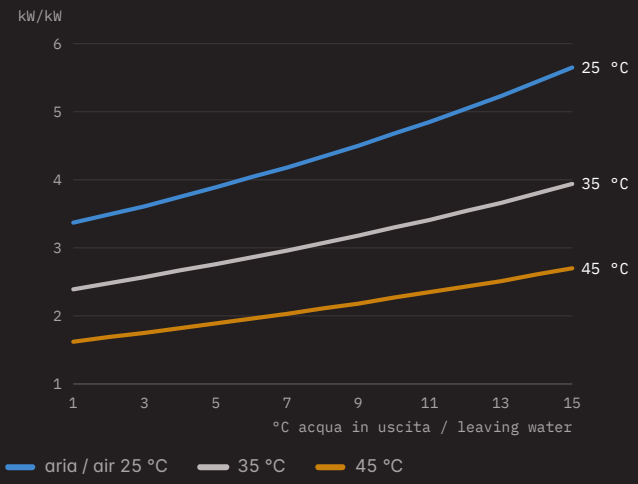

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 10.318 × 2.197 × 2.405 mm

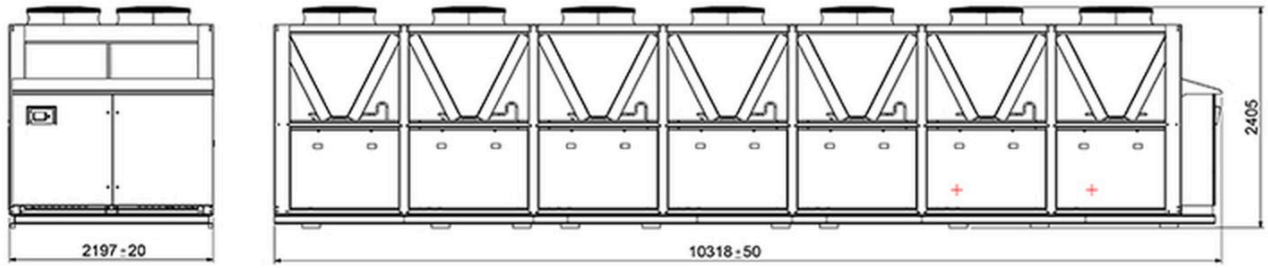

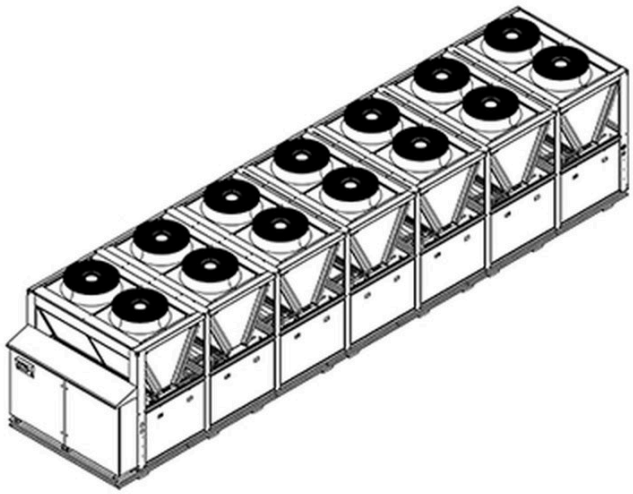

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A1220-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A1230-OCB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

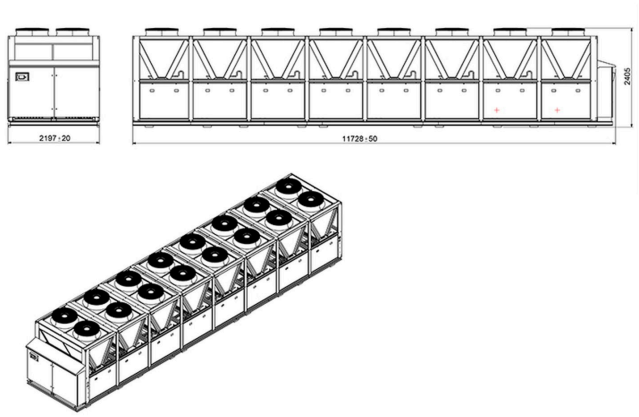

PRO5-A1230-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

817 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.228 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

140,5 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	11.728 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	1230
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	930	876	817	758	694
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.228	1.156	1.082	1.004	925

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R454B · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A1230-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.227,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.055.779 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	223,70 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	211,16 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	817,08 kW
Potenza assorbita / Power input	283,94 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	140,54 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.728 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	800,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	776,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	751,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	796,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	784,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	776,2 kW

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO5-A1230-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	834	793	750	702	654	605	554
2	865	823	778	729	680	628	576
3	897	853	806	755	706	651	598
4	931	885	836	785	733	677	622
5	964	917	867	814	760	703	646
6	1.000	950	899	845	789	731	670
7	1.035	984	930	876	817	758	694
8	1.073	1.020	965	908	848	785	721
9	1.110	1.055	999	941	878	812	748
10	1.149	1.094	1.035	974	910	843	777
11	1.188	1.132	1.072	1.007	942	875	805
12	1.229	1.171	1.109	1.044	975	906	834
13	1.271	1.211	1.147	1.081	1.009	937	862
14	1.315	1.252	1.187	1.118	1.045	970	894
15	1.359	1.294	1.228	1.156	1.082	1.004	925

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	185	206	229	254	282	315	351
2	185	206	229	254	283	315	351
3	185	206	229	255	283	315	352
4	184	206	229	255	283	315	352
5	183	206	229	255	283	316	352
6	183	205	229	255	284	316	352
7	182	205	229	255	284	316	352
8	181	204	229	255	284	316	353
9	180	204	228	255	284	316	353
10	178	203	228	255	284	317	353
11	177	202	227	255	284	317	353
12	175	200	227	254	284	317	353
13	173	199	226	254	284	317	353
14	171	198	225	253	283	317	353
15	169	196	224	252	283	316	353

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

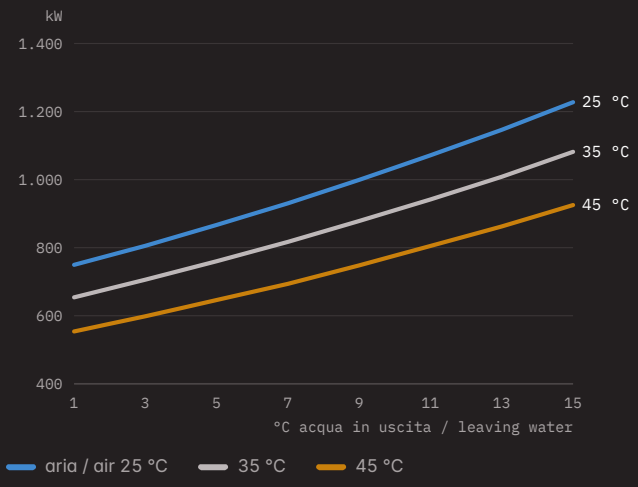

EER / EER

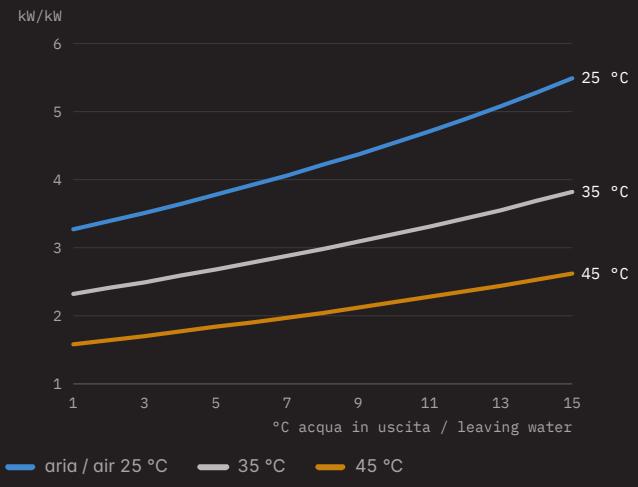

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.728 × 2.197 × 2.405 mm

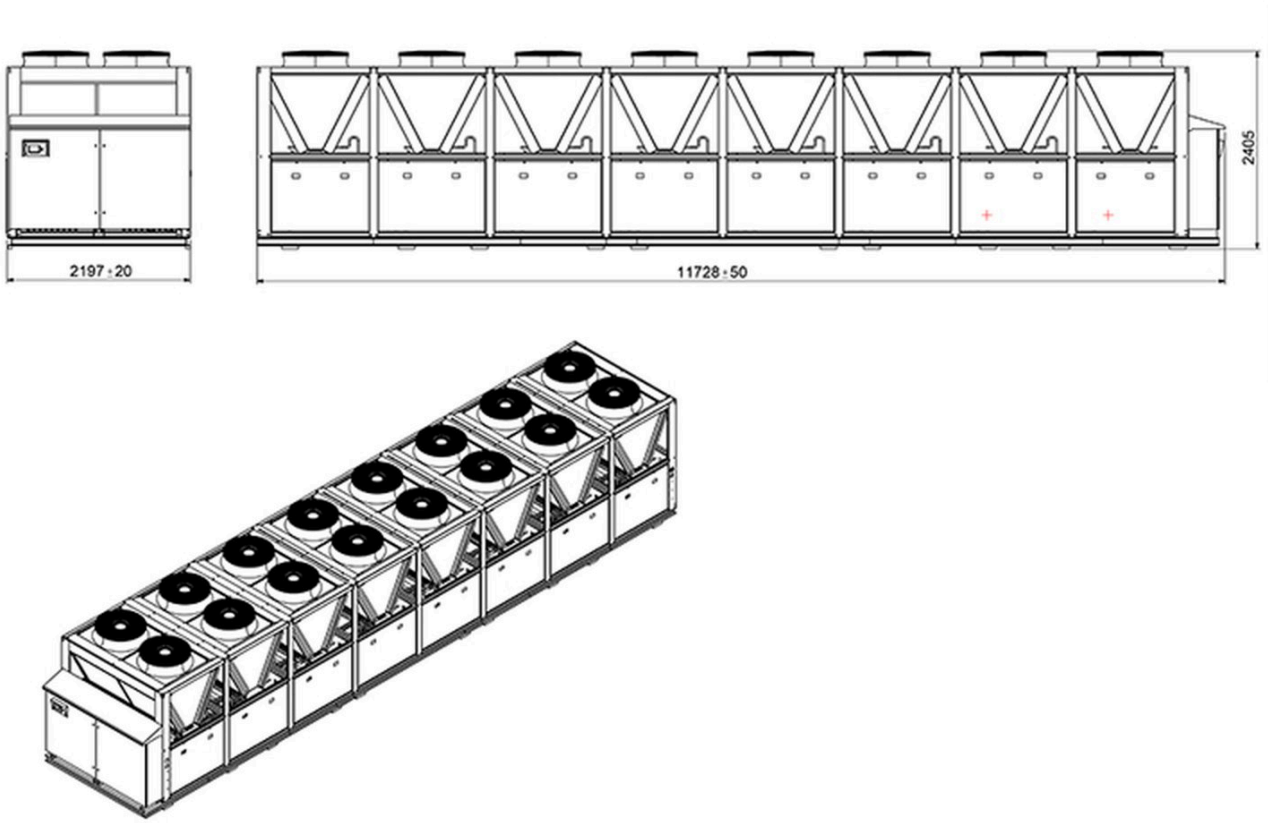

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A1230-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A1260-OCB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

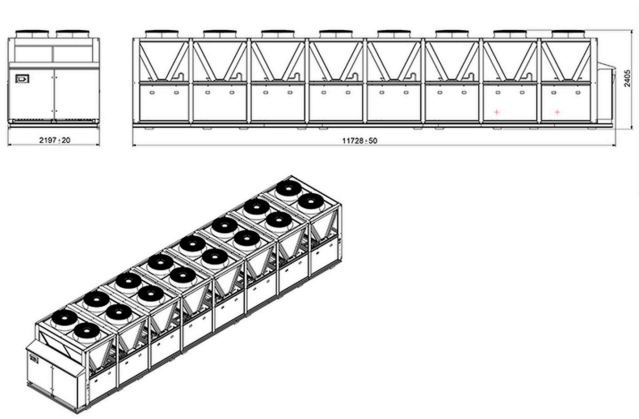

PRO8-A1260-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

834 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.253 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

143,4 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	11.728 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	1260
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	949	894	834	773	708
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.253	1.179	1.104	1.024	944

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A1260-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.252,71 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.077.331 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	225,96 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	215,47 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	833,75 kW
Potenza assorbita / Power input	286,81 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	143,41 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.728 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	817,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	792,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	767,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	812,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	800,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	792,1 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A1260-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	851	809	765	716	667	618	565
2	883	840	793	744	694	641	588
3	915	870	822	771	720	664	611
4	950	903	853	801	748	691	635
5	984	935	885	830	776	718	659
6	1.020	970	917	862	805	745	684
7	1.056	1.004	949	894	834	773	708
8	1.095	1.040	985	927	865	801	736
9	1.133	1.077	1.020	960	896	828	763
10	1.172	1.116	1.057	994	929	860	792
11	1.212	1.155	1.093	1.028	961	892	822
12	1.254	1.195	1.132	1.065	995	924	851
13	1.297	1.235	1.170	1.103	1.029	956	880
14	1.342	1.278	1.211	1.141	1.066	990	912
15	1.386	1.320	1.253	1.179	1.104	1.024	944

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	187	209	232	257	285	318	355
2	187	208	232	257	286	318	355
3	187	208	232	257	286	318	355
4	186	208	232	257	286	319	355
5	185	208	232	258	286	319	356
6	184	207	232	258	287	319	356
7	184	207	231	258	287	319	356
8	183	206	231	258	287	320	356
9	181	206	231	258	287	320	356
10	180	205	230	257	287	320	356
11	179	204	230	257	287	320	357
12	177	202	229	257	287	320	357
13	175	201	228	256	287	320	357
14	173	200	227	256	286	320	357
15	171	198	226	255	286	320	357

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,55	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

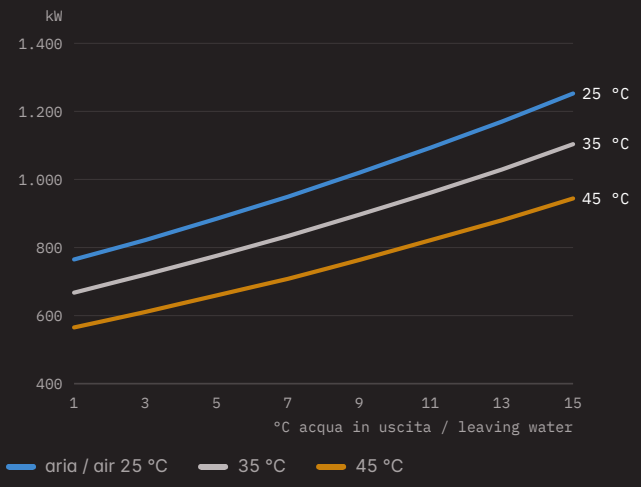

EER / EER

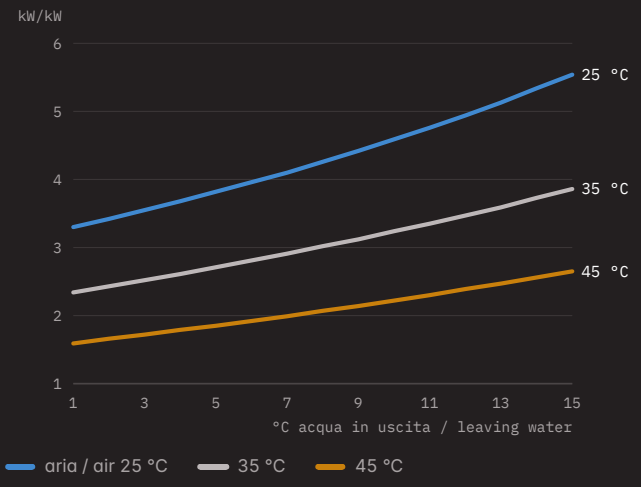

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.728 × 2.197 × 2.405 mm

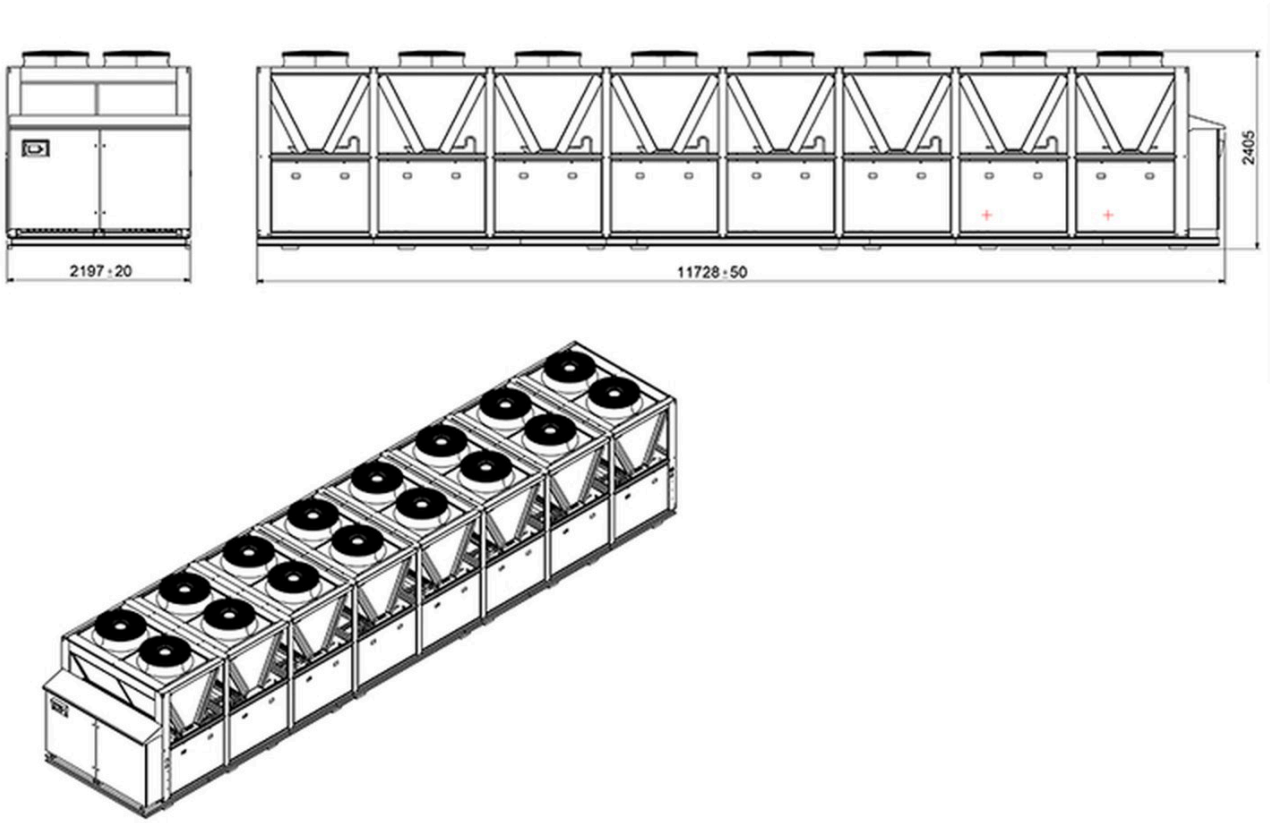

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A1260-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A1320-OCB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

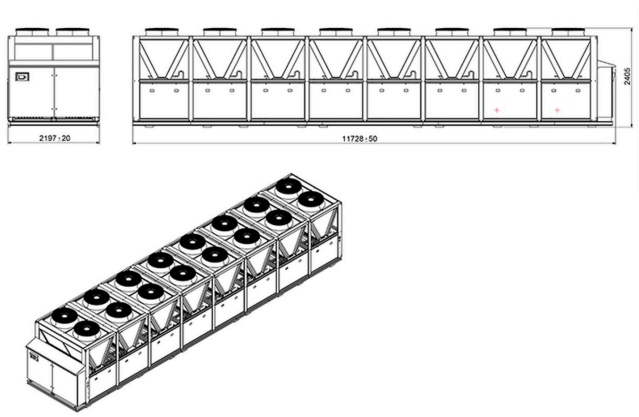

PRO7-A1320-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

875 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.315 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

150,6 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	11.728 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	16	Taglia / Size	1320
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	997	938	875	812	743
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.315	1.238	1.159	1.075	991

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A1320-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.315,34 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.131.192 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	232,74 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	226,24 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	875,44 kW
Potenza assorbita / Power input	295,41 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	150,58 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	16
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.728 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	857,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	831,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	805,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	853,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	840,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	831,7 kW

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO7-A1320-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	894	849	803	752	701	649	593
2	927	882	833	781	729	673	617
3	961	914	863	809	756	698	641
4	997	948	896	841	785	726	667
5	1.033	982	929	872	814	753	692
6	1.071	1.018	963	905	845	783	718
7	1.109	1.054	997	938	875	812	743
8	1.149	1.093	1.034	973	908	841	772
9	1.190	1.131	1.071	1.008	941	870	802
10	1.231	1.172	1.109	1.044	975	903	832
11	1.272	1.213	1.148	1.079	1.009	937	863
12	1.317	1.255	1.188	1.119	1.045	970	893
13	1.362	1.297	1.228	1.158	1.081	1.004	924
14	1.409	1.342	1.272	1.198	1.120	1.039	958
15	1.456	1.386	1.315	1.238	1.159	1.075	991

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	193	215	239	264	294	327	365
2	193	215	239	265	294	328	366
3	192	215	239	265	294	328	366
4	192	214	239	265	295	328	366
5	191	214	239	265	295	328	366
6	190	214	239	266	295	329	366
7	189	213	238	266	295	329	367
8	188	212	238	266	296	329	367
9	187	212	238	265	296	329	367
10	185	211	237	265	296	329	367
11	184	210	237	265	296	329	367
12	182	209	236	264	295	329	367
13	180	207	235	264	295	329	368
14	178	206	234	263	295	329	368
15	176	204	233	263	294	329	368

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

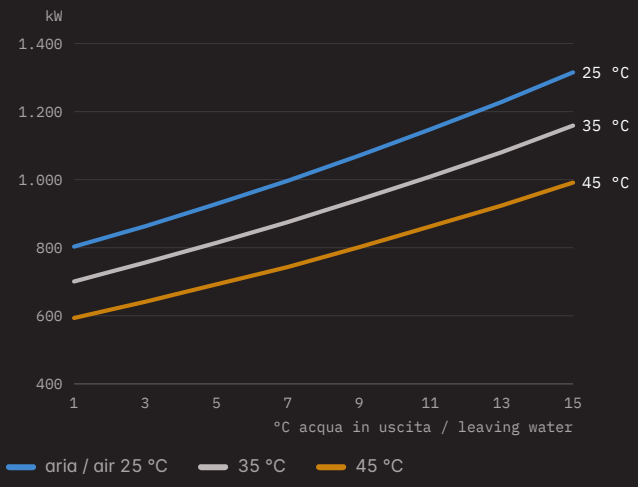

EER / EER

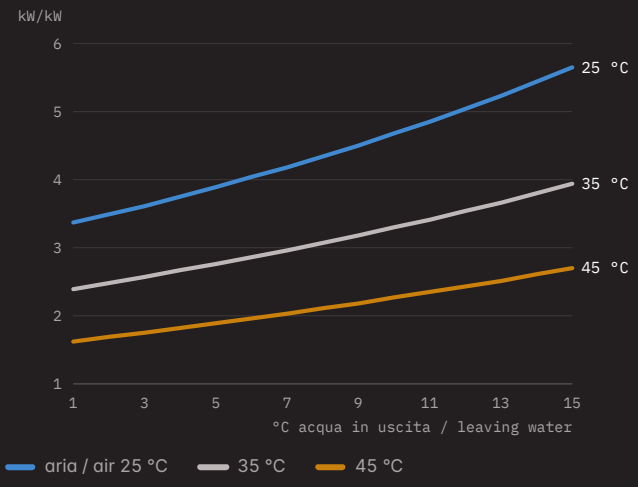

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.728 × 2.197 × 2.405 mm

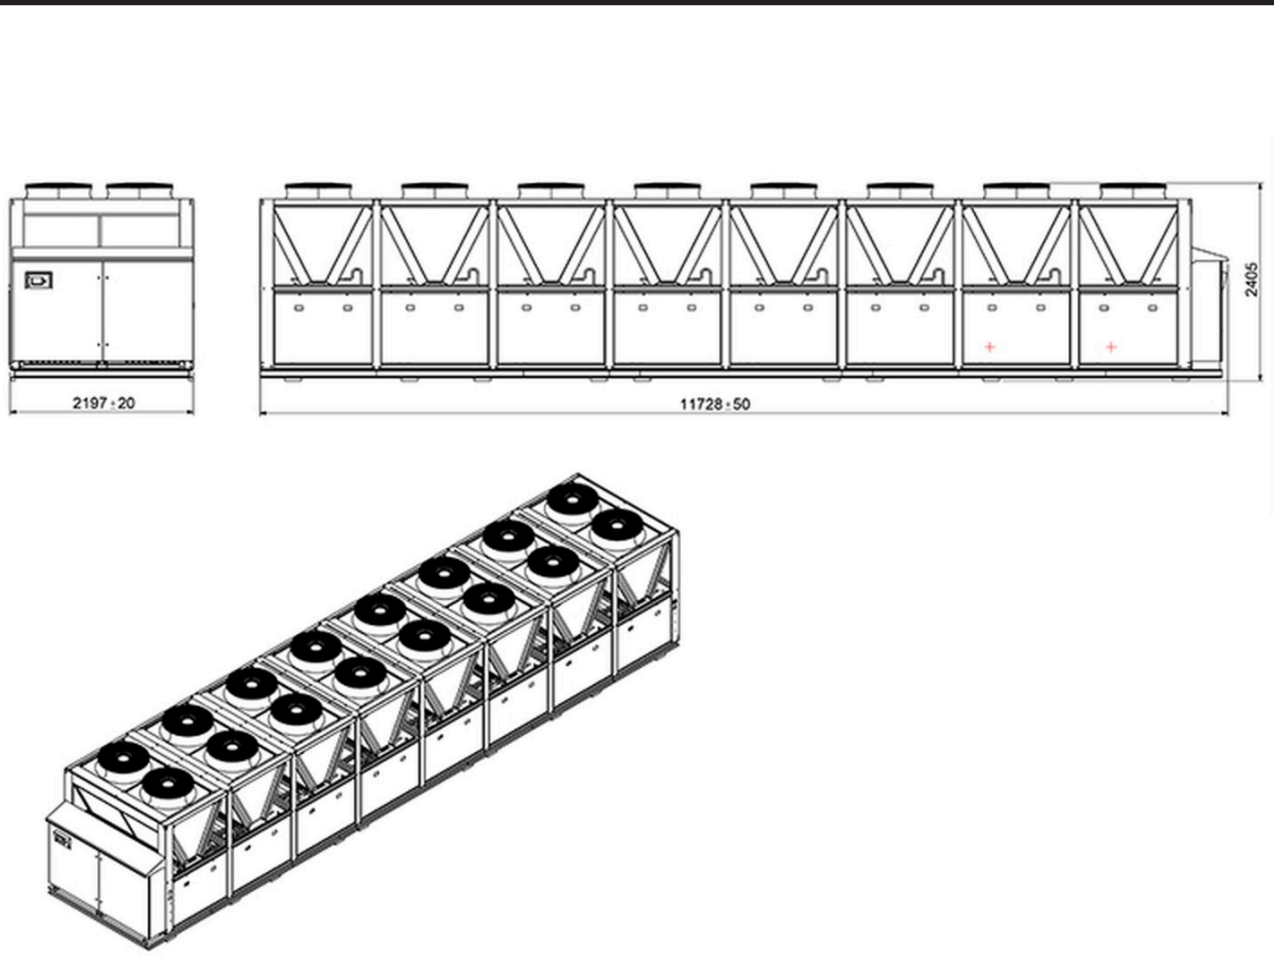

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A1320-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-A1520-OCB

Serie PRO-A · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module

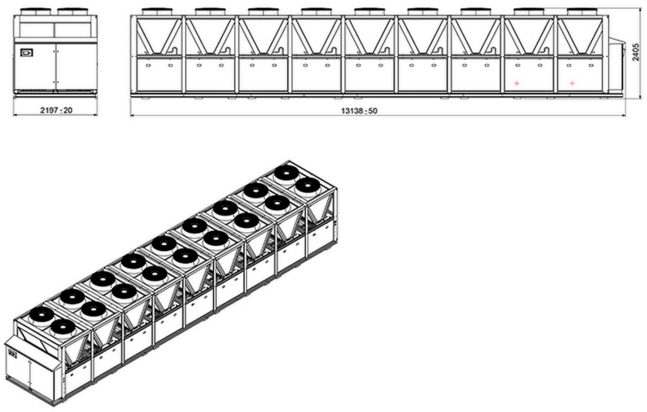

PRO5-A1520-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.006 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.511 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

173,0 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	13.138 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	18	Taglia / Size	1520
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.145	1.078	1.006	933	854
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.511	1.422	1.331	1.235	1.139

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R454B · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO5-A1520-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.510,96 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.299.426 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	275,32 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	259,88 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.005,63 kW
Potenza assorbita / Power input	349,47 kW
EER / EER	2,88
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	172,97 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	18
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	13.138 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	985,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	955,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	925,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	980,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	965,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	955,3 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-A1520-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1.027	976	923	864	805	745	682
2	1.065	1.013	957	897	837	773	709
3	1.104	1.050	991	930	869	801	736
4	1.145	1.089	1.029	966	902	834	766
5	1.187	1.128	1.067	1.001	936	866	795
6	1.230	1.170	1.106	1.040	971	899	825
7	1.274	1.211	1.145	1.078	1.006	933	854
8	1.320	1.255	1.188	1.118	1.043	966	887
9	1.367	1.299	1.230	1.158	1.081	999	921
10	1.414	1.346	1.274	1.199	1.120	1.038	956
11	1.462	1.393	1.319	1.240	1.159	1.076	991
12	1.513	1.442	1.365	1.285	1.200	1.115	1.026
13	1.564	1.490	1.411	1.330	1.241	1.153	1.061
14	1.618	1.541	1.461	1.376	1.286	1.194	1.100
15	1.672	1.592	1.511	1.422	1.331	1.235	1.139

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	228	254	282	313	347	387	432
2	228	254	282	313	348	387	433
3	227	254	282	313	348	388	433
4	227	254	282	314	349	388	433
5	226	253	282	314	349	389	433
6	225	253	282	314	349	389	434
7	224	252	282	314	349	389	434
8	222	251	282	314	350	389	434
9	221	251	281	314	350	389	434
10	219	249	280	314	350	390	434
11	218	248	280	313	350	390	435
12	215	247	279	313	349	390	435
13	213	245	278	312	349	390	435
14	211	243	277	311	349	390	435
15	208	242	275	311	348	389	435

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32	1,92	1,58
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41	2,00	1,64
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49	2,07	1,70
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59	2,15	1,77
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68	2,23	1,84
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78	2,31	1,90
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88	2,40	1,97
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98	2,48	2,04
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09	2,57	2,12
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20	2,66	2,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31	2,76	2,28
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43	2,86	2,36
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55	2,96	2,44
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69	3,06	2,53
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82	3,17	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

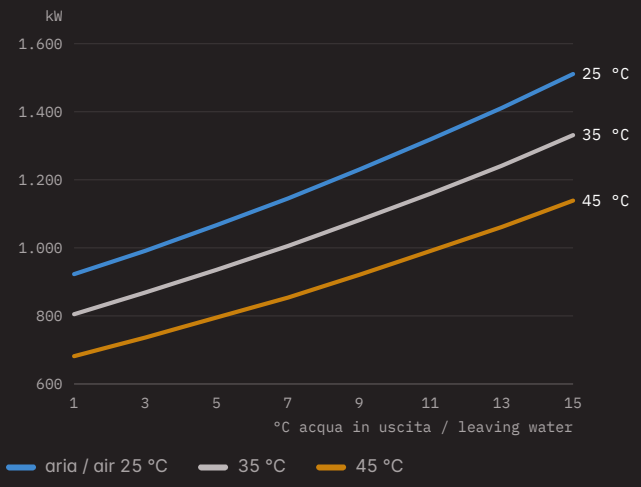

EER / EER

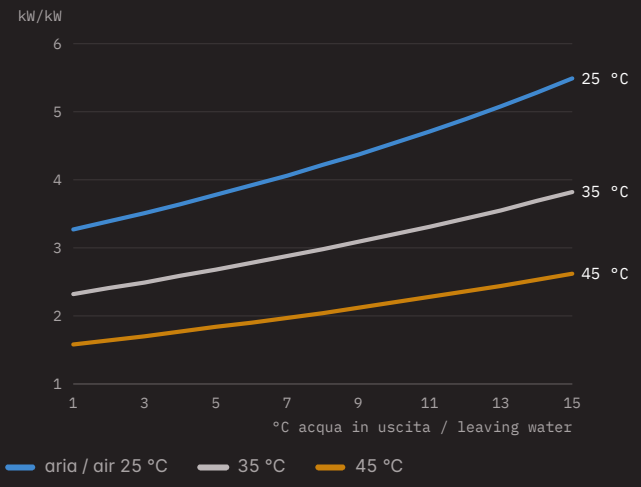

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.138 × 2.197 × 2.405 mm

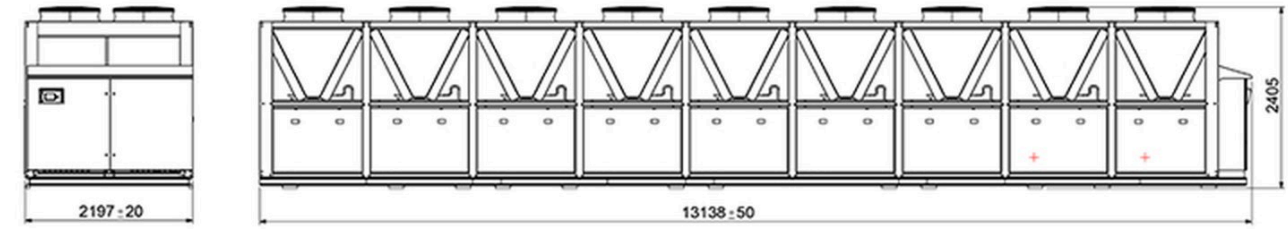

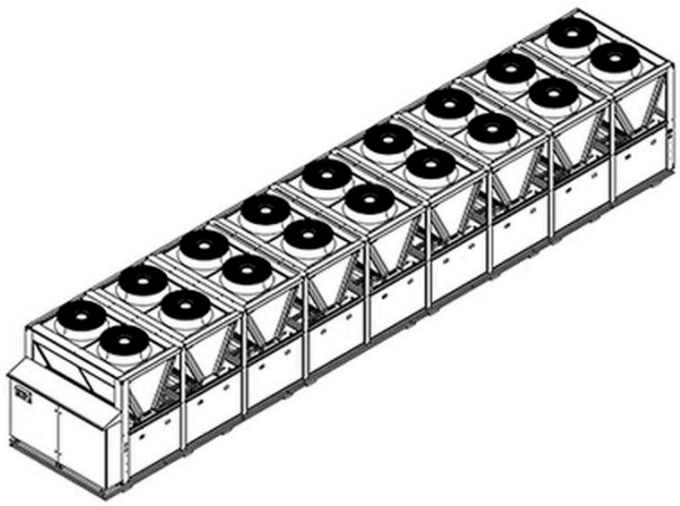

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO5-A1520-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A1550-OCB

Serie PRO-A · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module

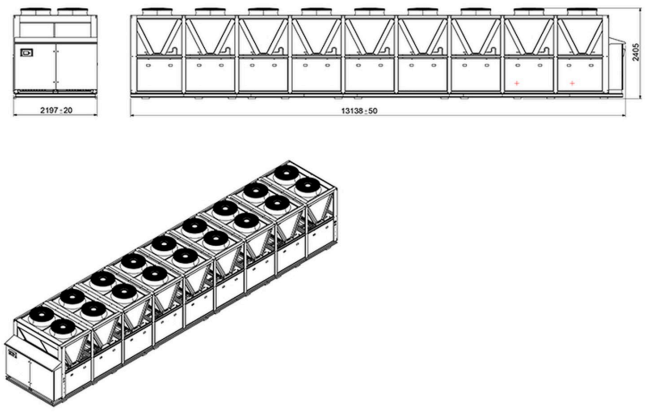

PRO8-A1550-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.026 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.542 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

176,5 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	13.138 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	18	Taglia / Size	1550
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.169	1.100	1.026	952	871
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.542	1.451	1.359	1.260	1.162

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A1550-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.541,79 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.325.939 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	278,10 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	265,19 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.026,16 kW
Potenza assorbita / Power input	353,00 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	176,50 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	18
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	13.138 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.005,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	974,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	944,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.000,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	985,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	974,9 kW

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO8-A1550-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1.048	996	941	882	821	760	696
2	1.087	1.033	977	915	854	789	724
3	1.126	1.071	1.012	949	887	818	752
4	1.169	1.111	1.050	985	921	851	782
5	1.211	1.151	1.089	1.022	955	883	812
6	1.256	1.194	1.129	1.061	990	917	841
7	1.300	1.236	1.169	1.100	1.026	952	871
8	1.347	1.281	1.212	1.141	1.065	986	905
9	1.394	1.325	1.255	1.182	1.103	1.020	940
10	1.443	1.374	1.300	1.223	1.143	1.059	975
11	1.492	1.422	1.346	1.265	1.183	1.098	1.011
12	1.544	1.471	1.393	1.311	1.225	1.137	1.047
13	1.596	1.521	1.440	1.357	1.267	1.176	1.083
14	1.651	1.573	1.491	1.404	1.313	1.218	1.123
15	1.706	1.625	1.542	1.451	1.359	1.260	1.162

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	230	257	285	316	351	391	437
2	230	257	285	316	351	391	437
3	230	256	285	317	352	392	437
4	229	256	285	317	352	392	437
5	228	256	285	317	352	393	438
6	227	255	285	317	353	393	438
7	226	255	285	317	353	393	438
8	225	254	284	317	353	393	438
9	223	253	284	317	353	393	439
10	222	252	283	317	353	394	439
11	220	251	283	317	353	394	439
12	218	249	282	316	353	394	439
13	216	248	281	315	353	394	439
14	213	246	279	315	352	394	439
15	210	244	278	314	352	393	439

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,55	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

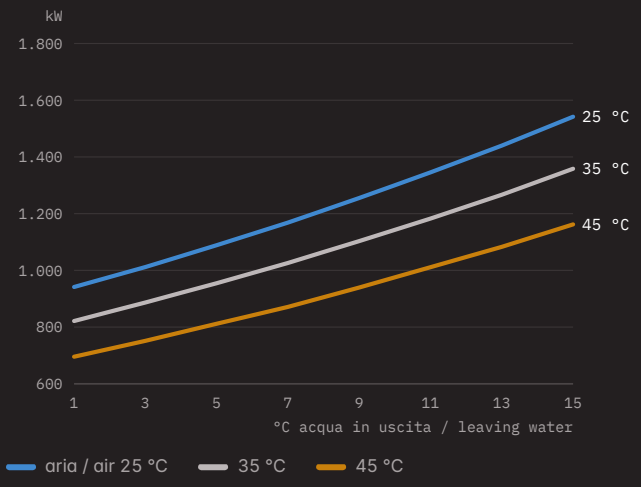

EER / EER

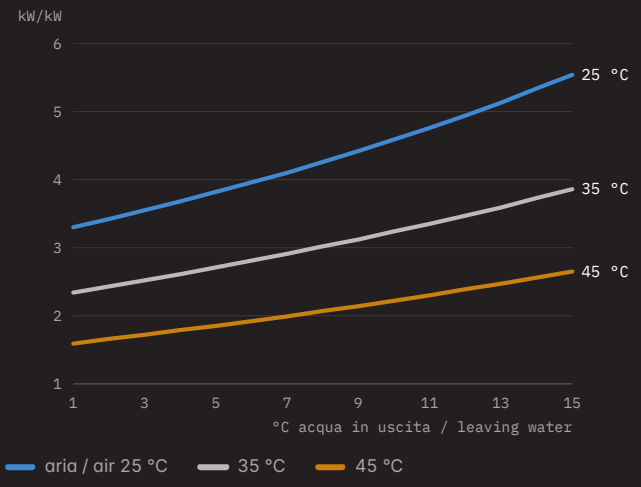

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.138 × 2.197 × 2.405 mm

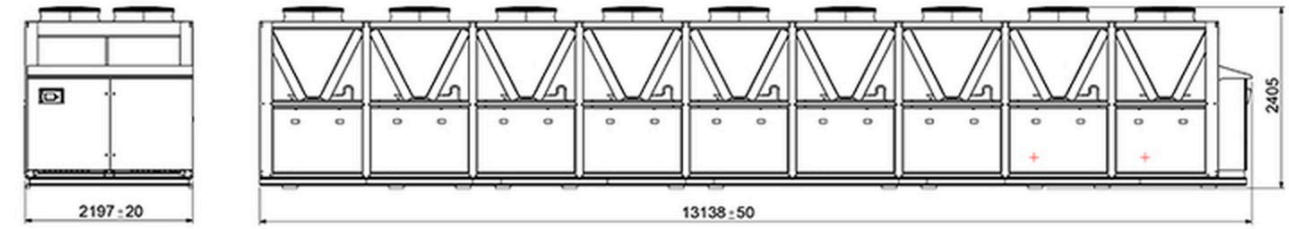

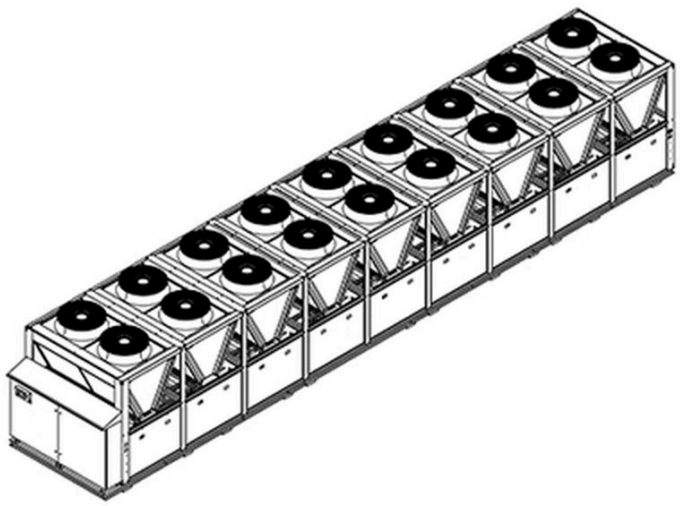

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A1550-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-A1620-OCB

Serie PRO-A · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module

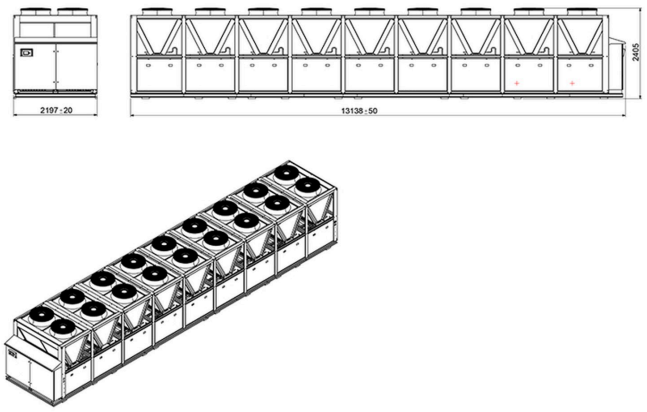

PRO7-A1620-OCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.077 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.619 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

185,3 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	13.138 × 2.197 × 2.405
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	18	Taglia / Size	1620
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.227	1.155	1.077	999	915
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.619	1.524	1.426	1.323	1.220

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-A1620-OCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.618,88 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.392.237 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	286,44 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	278,45 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.077,47 kW
Potenza assorbita / Power input	363,59 kW
EER / EER	2,96
ESEER / ESEER	4,13
Portata acqua / Water flow	185,32 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Ventilatori / Fans	18
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	13.138 × 2.197 × 2.405 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.055,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.023,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	991,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.050,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.034,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.023,6 kW

• COOLING • R32 • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO7-A1620-OCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	1.100	1.045	988	926	862	798	730
2	1.141	1.085	1.025	961	897	829	760
3	1.182	1.125	1.062	996	931	859	789
4	1.227	1.167	1.103	1.035	967	893	821
5	1.272	1.209	1.143	1.073	1.002	927	852
6	1.318	1.253	1.185	1.114	1.040	963	884
7	1.365	1.298	1.227	1.155	1.077	999	915
8	1.415	1.345	1.272	1.198	1.118	1.035	951
9	1.464	1.392	1.318	1.241	1.158	1.071	986
10	1.515	1.442	1.365	1.285	1.200	1.112	1.024
11	1.566	1.493	1.413	1.328	1.242	1.153	1.062
12	1.621	1.545	1.462	1.377	1.286	1.194	1.099
13	1.676	1.597	1.512	1.425	1.330	1.235	1.137
14	1.734	1.651	1.565	1.474	1.378	1.279	1.179
15	1.791	1.706	1.619	1.524	1.426	1.323	1.220

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	237	264	294	326	362	403	450
2	237	264	294	326	362	403	450
3	236	264	294	326	362	403	450
4	236	264	294	326	363	404	451
5	235	264	294	327	363	404	451
6	234	263	294	327	363	405	451
7	233	262	293	327	364	405	451
8	231	262	293	327	364	405	451
9	230	261	293	327	364	405	452
10	228	259	292	326	364	405	452
11	226	258	291	326	364	405	452
12	224	257	290	326	364	405	452
13	222	255	289	325	363	405	452
14	219	253	288	324	363	405	452
15	217	251	286	323	362	405	452

EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39	1,98	1,62
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48	2,06	1,69
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57	2,13	1,75
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67	2,21	1,82
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76	2,29	1,89
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86	2,38	1,96
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96	2,47	2,03
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07	2,56	2,11
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18	2,64	2,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30	2,74	2,27
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41	2,84	2,35
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54	2,95	2,43
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66	3,05	2,51
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80	3,16	2,61
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94	3,27	2,70

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

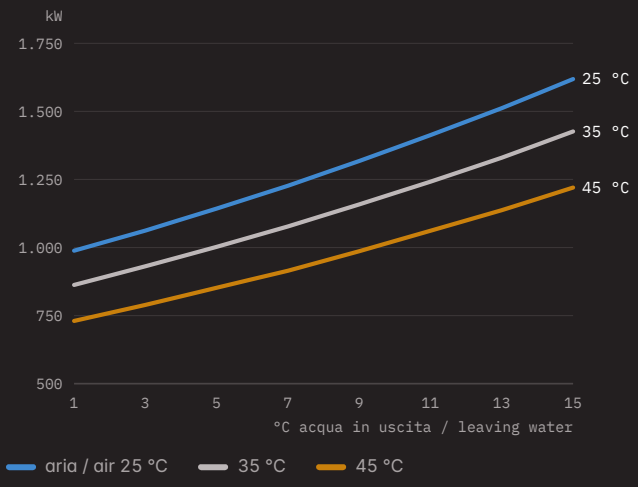

EER / EER

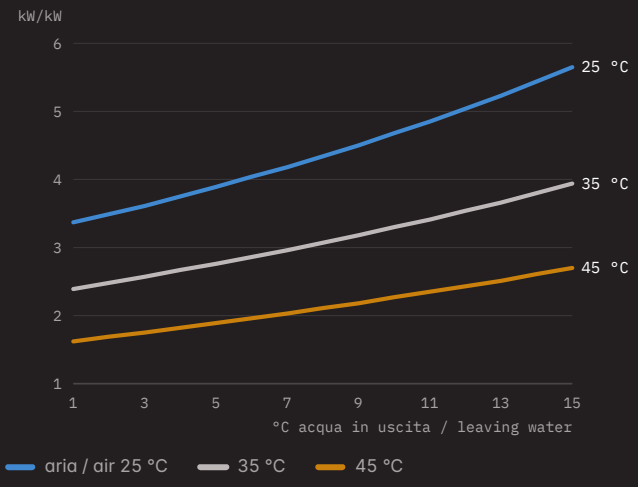

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.138 × 2.197 × 2.405 mm

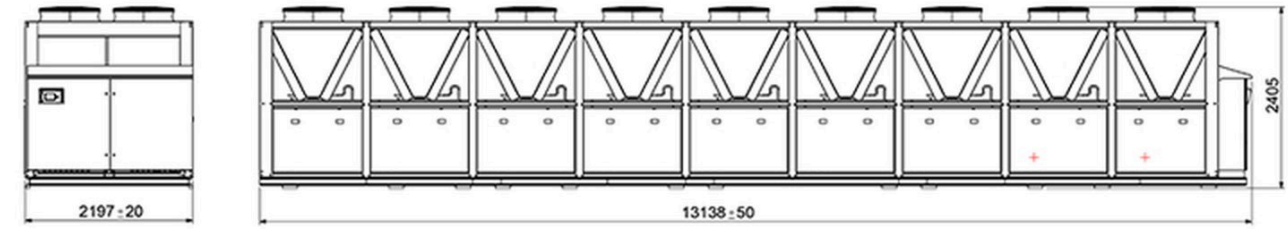

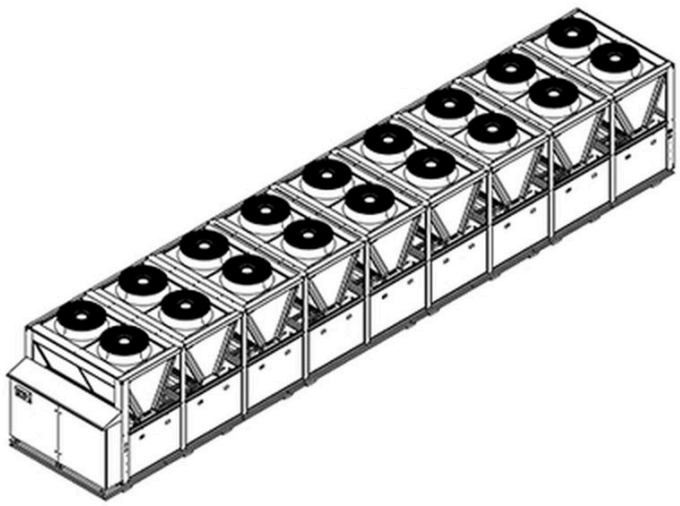

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO7-A1620-OCB · 18 optional disponibili per questa configurazione · 18 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com

PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design