

PROS6-A1300-OSB-M

Serie PROS-M · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A1300-OSB-M

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

848 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.294 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

145,8 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	11.415 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1300
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	949	899	848	796	744	691
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.294	1.229	1.162	1.095	1.027	957

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a microcanali, selezionabili con acqua in uscita fino a 17 °C: indicati per i processi che lavorano con acqua non troppo fredda.

Air-cooled chillers with screw compressors and micro-channel condenser, selectable with leaving water up to 17 °C: suited to processes that run on water that is not too cold.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A1300 - OSB - M

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.294,01 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.112.849 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	241,30 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	222,57 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	847,81 kW
Potenza assorbita / Power input	282,64 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	145,82 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.415 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	830,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	805,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	780,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	826,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	813,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	805,4 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A1300-OSB-M · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	818	780	740	700	658	617	575	532
2	853	814	773	731	688	645	601	557
3	889	848	805	762	718	673	627	582
4	927	884	840	795	749	703	656	608
5	964	920	875	828	781	733	684	634
6	1.005	959	912	864	814	765	714	663
7	1.045	997	949	899	848	796	744	691
8	1.087	1.039	988	937	884	830	776	721
9	1.130	1.080	1.027	974	919	864	808	751
10	1.176	1.123	1.069	1.014	957	901	842	784
11	1.221	1.167	1.111	1.054	996	937	877	816
12	1.269	1.213	1.156	1.096	1.036	975	913	850
13	1.317	1.259	1.200	1.139	1.076	1.013	949	884
14	1.368	1.309	1.247	1.184	1.119	1.054	988	921
15	1.419	1.358	1.294	1.229	1.162	1.095	1.027	957
16	1.473	1.410	1.344	1.277	1.208	1.138	1.068	996
17	1.527	1.461	1.394	1.324	1.253	1.182	1.109	1.035

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	194	212	232	253	278	305	334	367
2	194	212	232	254	279	306	335	368
3	195	213	233	255	280	307	336	369
4	196	214	234	256	280	307	337	370
5	196	214	234	256	281	308	338	372
6	197	215	235	257	282	309	339	373
7	198	216	236	258	283	310	340	374
8	198	216	236	258	283	311	341	375
9	199	217	237	259	284	312	342	376
10	200	218	238	260	285	312	343	377
11	201	219	238	261	285	313	344	378
12	201	219	239	261	286	314	345	378
13	202	220	240	262	287	315	345	379
14	203	221	241	263	288	315	346	380
15	204	222	241	263	288	316	347	381
16	205	222	242	264	289	317	348	382
17	206	223	243	265	290	317	348	383


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72	1,45
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79	1,51
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87	1,57
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94	1,64
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02	1,71
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10	1,78
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19	1,85
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27	1,92
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36	2,00
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46	2,08
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55	2,16
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65	2,25
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75	2,33
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85	2,42
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96	2,51
16	7,19	6,34	5,55	4,84	4,18	3,59	3,07	2,61
17	7,42	6,55	5,74	5,00	4,32	3,72	3,18	2,71


Curve e dimensioni

Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

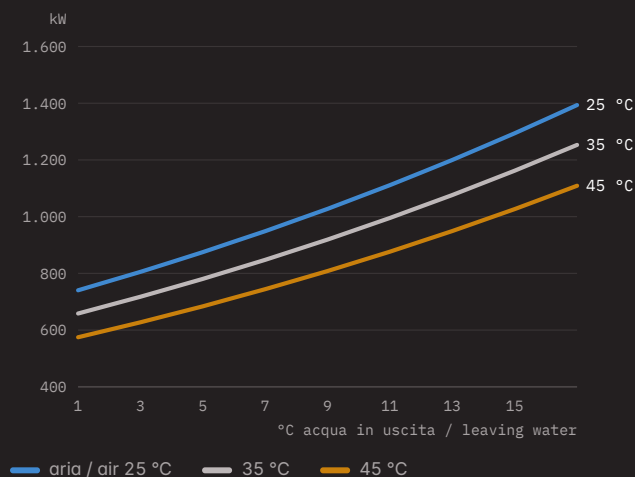

EER / EER

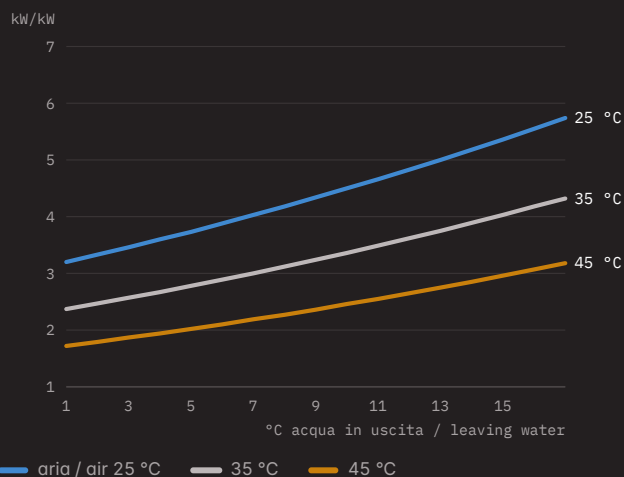

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS6 - A1300 - OSB - M · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m Pump 161 m³/h – head 25 m
Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m Pump 161 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y -strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y -strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y -strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y -strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y -strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3 -way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3 -way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PROS6-A1300-OSB-M · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 800 kW – 16 ventilatori (rif. 14)
Free cooling 800 kW – 16 fans (ref. 14)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design