

PROS6-A1390-OSB-M

Serie PROS-M · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A1390-OSB-M

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

909 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.383 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

156,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	11.415 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1390
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.015	964	909	855	803	748
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.383	1.315	1.246	1.177	1.105	1.035

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a microcanali, selezionabili con acqua in uscita fino a 17 °C: indicati per i processi che lavorano con acqua non troppo fredda.

Air-cooled chillers with screw compressors and micro-channel condenser, selectable with leaving water up to 17 °C: suited to processes that run on water that is not too cold.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A1390 - OSB - M

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.382,92 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.189.311 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	266,42 kW
EER / EER	5,19
Portata acqua / Water flow	237,86 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	909,01 kW
Potenza assorbita / Power input	312,06 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,83
Portata acqua / Water flow	156,35 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.415 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	890,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	863,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	836,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	886,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	872,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	863,6 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A1390-OSB-M · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	873	833	792	750	708	664	619	577
2	911	869	826	783	739	694	648	603
3	949	905	861	815	771	723	677	629
4	988	944	899	851	804	756	707	657
5	1.028	983	937	887	837	789	738	684
6	1.071	1.024	976	925	873	822	771	716
7	1.114	1.064	1.015	964	909	855	803	748
8	1.160	1.109	1.057	1.004	948	893	838	780
9	1.205	1.153	1.098	1.044	987	931	872	812
10	1.254	1.200	1.143	1.085	1.028	969	909	847
11	1.302	1.246	1.188	1.127	1.069	1.007	945	883
12	1.353	1.295	1.236	1.173	1.111	1.049	983	919
13	1.403	1.344	1.284	1.219	1.154	1.090	1.022	955
14	1.458	1.396	1.333	1.267	1.200	1.134	1.064	995
15	1.513	1.449	1.383	1.315	1.246	1.177	1.105	1.035
16	1.570	1.504	1.436	1.366	1.295	1.222	1.149	1.076
17	1.627	1.560	1.488	1.417	1.344	1.268	1.193	1.116

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	214	234	256	280	307	336	369	405
2	215	234	256	281	308	337	370	406
3	215	235	257	281	309	338	371	408
4	216	236	258	282	309	339	373	409
5	217	237	259	283	310	340	374	410
6	218	237	259	284	311	341	375	411
7	218	238	260	285	312	342	376	413
8	219	239	261	285	313	343	377	414
9	220	240	262	286	314	344	378	415
10	221	240	262	287	314	345	379	416
11	222	241	263	288	315	346	380	417
12	222	242	264	288	316	347	381	418
13	223	243	265	289	317	347	381	419
14	224	244	266	290	318	348	382	420
15	225	245	266	291	318	349	383	421
16	226	246	267	292	319	350	384	421
17	227	246	268	292	320	350	385	422


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,08	3,57	3,10	2,68	2,31	1,98	1,68	1,42
2	4,24	3,71	3,22	2,79	2,40	2,06	1,75	1,48
3	4,41	3,85	3,35	2,90	2,50	2,14	1,82	1,54
4	4,57	4,00	3,49	3,02	2,60	2,23	1,90	1,61
5	4,74	4,15	3,62	3,13	2,70	2,32	1,98	1,67
6	4,92	4,31	3,76	3,26	2,81	2,41	2,06	1,74
7	5,10	4,47	3,90	3,39	2,91	2,50	2,14	1,81
8	5,29	4,64	4,05	3,52	3,03	2,60	2,22	1,89
9	5,48	4,81	4,20	3,65	3,15	2,71	2,31	1,96
10	5,68	4,99	4,36	3,78	3,27	2,81	2,40	2,04
11	5,88	5,16	4,51	3,92	3,39	2,91	2,49	2,12
12	6,08	5,35	4,68	4,07	3,52	3,03	2,58	2,20
13	6,28	5,53	4,85	4,22	3,64	3,14	2,68	2,28
14	6,50	5,73	5,02	4,37	3,78	3,26	2,78	2,37
15	6,72	5,92	5,19	4,52	3,91	3,37	2,89	2,46
16	6,94	6,13	5,37	4,69	4,06	3,49	2,99	2,55
17	7,16	6,33	5,55	4,85	4,20	3,62	3,10	2,64


Curve e dimensioni

Curves and dimensions




Resa frigorifera / Cooling capacity

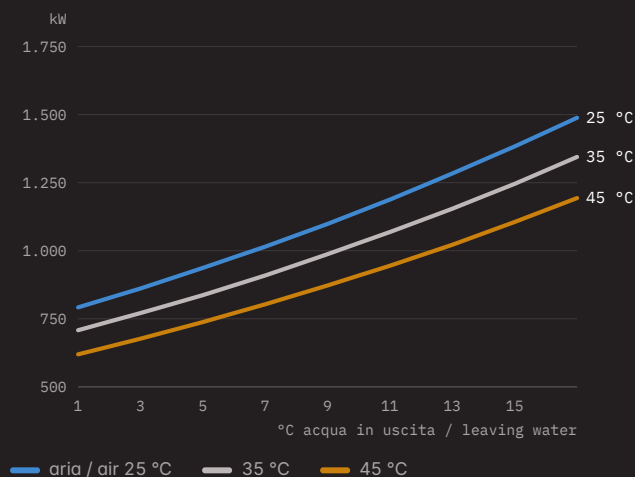

EER / EER

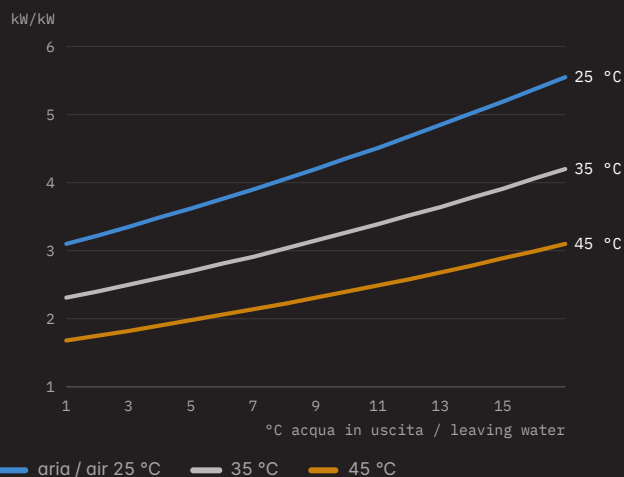

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm

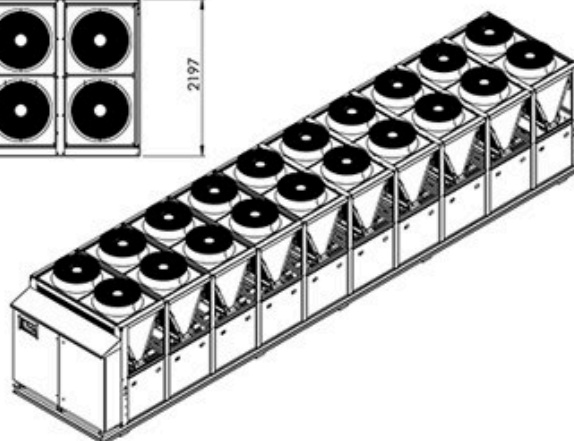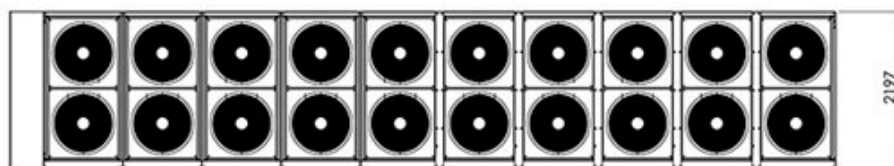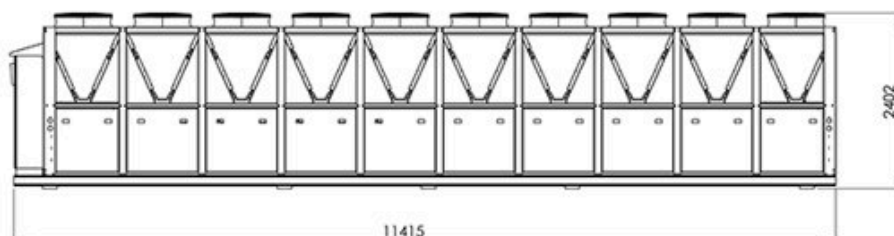

Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS6 - A1390 - OSB - M · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Pompe / Pumps

- Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 161 m³/h – head 25 m
- Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 161 m³/h – head 40 m
- Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 25 m
- Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
- Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
- Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

- Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
- Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l
- Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l
- Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l
- Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l
- Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

- Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"
- Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"
- Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"
- Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"
- Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"
- Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"
- Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"
- Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"
- Filtro meccanico a Y 2"

Y -strainer 2"
- Filtro meccanico a Y 3"

Y -strainer 3"
- Filtro meccanico a Y 4"

Y -strainer 4"
- Filtro meccanico a Y 5"

Y -strainer 5"
- Filtro meccanico a Y 6"

Y -strainer 6"
- Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3 -way mixing valve 2"
- Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3 -way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PROS6-A1390-OSB-M · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 14)

Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 14)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design