

PROS6-A1480-OSB-M

Serie PROS-M · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A1480-OSB-M

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

973 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.480 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

167,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	11.415 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1480
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 631	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.086	1.031	973	915	859	800
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.480	1.407	1.333	1.260	1.183	1.108

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a microcanali, selezionabili con acqua in uscita fino a 17 °C: indicati per i processi che lavorano con acqua non troppo fredda.

Air-cooled chillers with screw compressors and micro-channel condenser, selectable with leaving water up to 17 °C: suited to processes that run on water that is not too cold.

Dati tecnici

Technical data

PROS6 - A1480 - OSB - M

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.479,64 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.272.490 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	285,05 kW
EER / EER	5,19
Portata acqua / Water flow	254,50 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	972,58 kW
Potenza assorbita / Power input	333,88 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,83
Portata acqua / Water flow	167,28 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A • GWP 631 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.415 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	953,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	924,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	894,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	948,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	933,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	924,0 kW

Prestazioni Performance

PROS6-A1480-OSB-M · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	934	891	847	802	757	711	662	618
2	975	930	884	837	791	742	693	645
3	1.015	968	921	872	825	774	724	673
4	1.057	1.010	962	910	860	809	757	702
5	1.100	1.052	1.002	949	895	844	789	732
6	1.146	1.095	1.044	990	934	880	824	766
7	1.191	1.139	1.086	1.031	973	915	859	800
8	1.241	1.186	1.130	1.074	1.014	956	896	834
9	1.290	1.234	1.175	1.116	1.056	996	933	868
10	1.342	1.284	1.223	1.161	1.100	1.037	972	907
11	1.394	1.333	1.271	1.206	1.143	1.078	1.011	945
12	1.447	1.385	1.322	1.255	1.189	1.122	1.052	984
13	1.501	1.438	1.373	1.305	1.235	1.167	1.093	1.022
14	1.560	1.494	1.426	1.356	1.284	1.213	1.138	1.065
15	1.619	1.550	1.480	1.407	1.333	1.260	1.183	1.108
16	1.680	1.609	1.536	1.461	1.386	1.308	1.230	1.151
17	1.741	1.669	1.592	1.516	1.438	1.356	1.277	1.194

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	229	250	274	299	328	360	395	433
2	230	251	274	300	329	361	396	435
3	230	252	275	301	330	362	397	436
4	231	253	276	302	331	363	399	438
5	232	253	277	303	332	364	400	439
6	233	254	278	304	333	365	401	440
7	234	255	278	305	334	366	402	441
8	234	256	279	305	335	367	403	443
9	235	256	280	306	336	368	404	444
10	236	257	281	307	336	369	405	445
11	237	258	282	308	337	370	406	446
12	238	259	282	309	338	371	407	447
13	239	260	283	309	339	372	408	448
14	240	261	284	310	340	373	409	449
15	241	262	285	311	341	373	410	450
16	242	263	286	312	341	374	411	451
17	243	264	287	313	342	375	412	452


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,08	3,57	3,10	2,68	2,31	1,98	1,68	1,42
2	4,24	3,71	3,22	2,79	2,40	2,06	1,75	1,48
3	4,41	3,85	3,35	2,90	2,50	2,14	1,82	1,54
4	4,57	4,00	3,49	3,02	2,60	2,23	1,90	1,61
5	4,74	4,15	3,62	3,13	2,70	2,32	1,98	1,67
6	4,92	4,31	3,76	3,26	2,81	2,41	2,06	1,74
7	5,10	4,47	3,90	3,39	2,91	2,50	2,14	1,81
8	5,29	4,64	4,05	3,52	3,03	2,60	2,22	1,89
9	5,48	4,81	4,20	3,65	3,15	2,71	2,31	1,96
10	5,68	4,99	4,36	3,78	3,27	2,81	2,40	2,04
11	5,88	5,16	4,51	3,92	3,39	2,91	2,49	2,12
12	6,08	5,35	4,68	4,07	3,52	3,03	2,58	2,20
13	6,28	5,53	4,85	4,22	3,64	3,14	2,68	2,28
14	6,50	5,73	5,02	4,37	3,78	3,26	2,78	2,37
15	6,72	5,92	5,19	4,52	3,91	3,37	2,89	2,46
16	6,94	6,13	5,37	4,69	4,06	3,49	2,99	2,55
17	7,16	6,33	5,55	4,85	4,20	3,62	3,10	2,64


Curve e dimensioni

Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

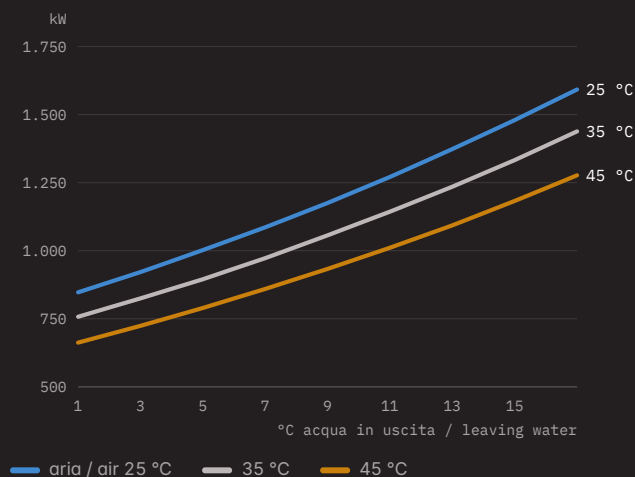

EER / EER

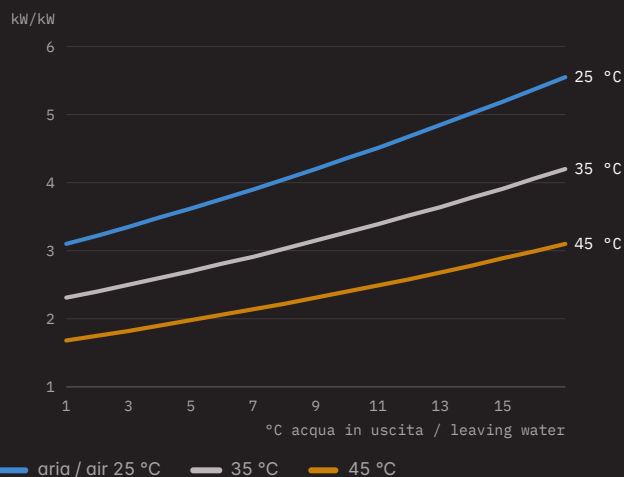

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS6 - A1480 - OSB - M · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Pompe / Pumps
Pompa 177 m³/h – prevalenza 25 m Pump 177 m³/h – head 25 m
Pompa 177 m³/h – prevalenza 40 m Pump 177 m³/h – head 40 m
Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 25 m Twin pump, factory -fitted, 177 m³/h – head 25 m
Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 40 m Twin pump, factory -fitted, 177 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump
Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump
Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump
Vaso di espansione 100 l Expansion vessel 100 l
Vaso di espansione 200 l Expansion vessel 200 l
Vaso di espansione 300 l Expansion vessel 300 l
Vaso di espansione 500 l Expansion vessel 500 l
Vaso di espansione 750 l Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"
Filtro a dischi in acciaio 2" Steel disc filter 2"
Filtro a dischi in acciaio 3" Steel disc filter 3"
Filtro a dischi in acciaio 4" Steel disc filter 4"
Filtro meccanico a Y 2" Y -strainer 2"
Filtro meccanico a Y 3" Y -strainer 3"
Filtro meccanico a Y 4" Y -strainer 4"
Filtro meccanico a Y 5" Y -strainer 5"
Filtro meccanico a Y 6" Y -strainer 6"
Valvola a 3 vie 2" miscelatrice 3 -way mixing valve 2"
Valvola a 3 vie 3" miscelatrice 3 -way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PROS6-A1480-OSB-M · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)

Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design