

PROS9-A1510-OSB-M

Serie PROS-M · R134A · senza serbatoio / without tank



PROS9-A1510-OSB-M

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

990 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.501 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

170,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	11.415 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	20	Taglia / Size	1510
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.101	1.048	990	933	877	817
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.501	1.429	1.357	1.284	1.207	1.131

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a microcanali, selezionabili con acqua in uscita fino a 17 °C: indicati per i processi che lavorano con acqua non troppo fredda.

Air-cooled chillers with screw compressors and micro-channel condenser, selectable with leaving water up to 17 °C: suited to processes that run on water that is not too cold.

Dati tecnici

Technical data

PROS9 - A1510 - OSB - M

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.500,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.290.559 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	289,98 kW
EER / EER	5,18
Portata acqua / Water flow	258,11 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	990,41 kW
Potenza assorbita / Power input	340,70 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	3,82
Portata acqua / Water flow	170,35 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	20
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	11.415 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	970,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	940,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	911,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	965,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	950,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	940,9 kW

Prestazioni Performance

PROS9-A1510-OSB-M · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	943	902	859	816	771	724	676	631
2	984	941	897	851	806	757	707	659
3	1.026	980	934	887	840	789	739	687
4	1.068	1.022	975	925	876	825	772	718
5	1.111	1.065	1.016	964	911	861	806	748
6	1.157	1.109	1.059	1.006	951	897	841	783
7	1.204	1.153	1.101	1.048	990	933	877	817
8	1.253	1.201	1.147	1.091	1.033	974	915	852
9	1.303	1.249	1.192	1.135	1.076	1.015	952	887
10	1.355	1.299	1.240	1.180	1.120	1.057	992	926
11	1.408	1.349	1.289	1.226	1.164	1.099	1.032	965
12	1.462	1.402	1.341	1.276	1.211	1.144	1.073	1.005
13	1.516	1.455	1.393	1.326	1.258	1.189	1.115	1.044
14	1.576	1.512	1.447	1.378	1.307	1.237	1.161	1.088
15	1.635	1.569	1.501	1.429	1.357	1.284	1.207	1.131
16	1.697	1.629	1.558	1.485	1.411	1.333	1.255	1.176
17	1.759	1.689	1.615	1.541	1.465	1.382	1.303	1.220

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	232	254	278	305	335	368	404	444
2	233	255	279	306	336	369	405	445
3	234	256	280	307	337	370	406	447
4	234	256	281	308	338	371	408	448
5	235	257	282	309	339	372	409	449
6	236	258	282	310	340	373	410	450
7	237	259	283	310	341	374	411	452
8	238	260	284	311	342	375	412	453
9	238	260	285	312	342	376	413	454
10	239	261	286	313	343	377	414	455
11	240	262	286	314	344	378	415	456
12	241	263	287	315	345	379	416	457
13	242	264	288	315	346	380	417	459
14	243	265	289	316	347	381	418	460
15	244	266	290	317	347	381	419	460
16	245	267	291	318	348	382	420	461
17	246	268	292	319	349	383	421	462


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,07	3,56	3,09	2,67	2,30	1,97	1,67	1,42
2	4,23	3,69	3,21	2,78	2,40	2,05	1,75	1,48
3	4,39	3,83	3,34	2,89	2,49	2,13	1,82	1,54
4	4,56	3,99	3,47	3,01	2,59	2,22	1,89	1,60
5	4,73	4,14	3,61	3,12	2,69	2,31	1,97	1,67
6	4,91	4,30	3,75	3,25	2,80	2,40	2,05	1,74
7	5,09	4,46	3,89	3,37	2,91	2,49	2,13	1,81
8	5,27	4,63	4,04	3,51	3,02	2,60	2,22	1,88
9	5,46	4,80	4,18	3,64	3,14	2,70	2,30	1,95
10	5,66	4,97	4,34	3,77	3,26	2,80	2,39	2,03
11	5,86	5,15	4,50	3,91	3,38	2,91	2,48	2,12
12	6,06	5,33	4,67	4,05	3,51	3,02	2,58	2,20
13	6,26	5,52	4,83	4,20	3,64	3,13	2,67	2,28
14	6,48	5,71	5,00	4,36	3,77	3,25	2,78	2,37
15	6,70	5,90	5,18	4,51	3,91	3,37	2,88	2,46
16	6,92	6,11	5,36	4,67	4,05	3,49	2,99	2,55
17	7,14	6,31	5,54	4,83	4,19	3,61	3,10	2,64


Curve e dimensioni

Curves and dimensions

Resa frigorifera / Cooling capacity

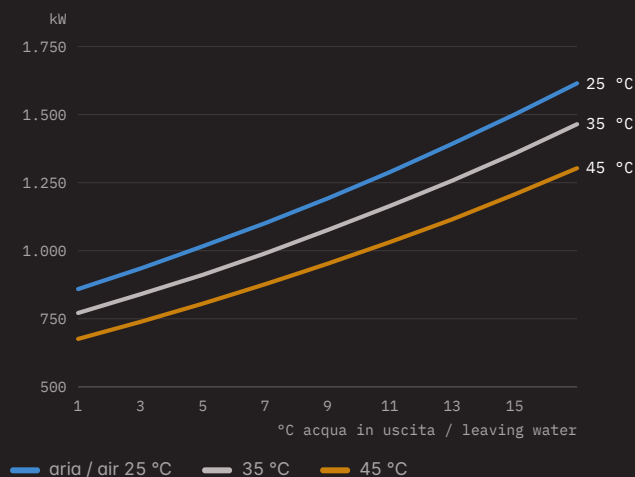

EER / EER

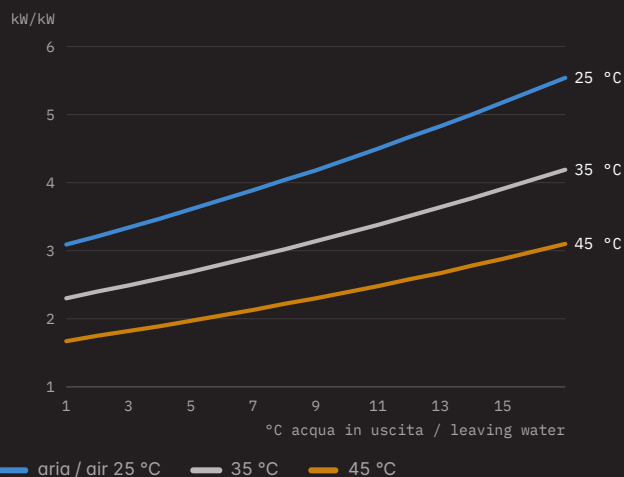

Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

PROS9-A1510-OSB-M · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 177 m³/h – prevalenza 25 m
Pump 177 m³/h – head 25 m

Pompa 177 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 177 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 25 m
Twin pump, factory -fitted, 177 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 177 m³/h – prevalenza 40 m
Twin pump, factory -fitted, 177 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y -strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y -strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y -strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y -strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y -strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

PROS9-A1510-OSB-M · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)

Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design