PROCRYON

CATALOGO TECNICO / TECHNICAL CATALOGUE · 2026

Serie PRO-W
PRO-W Series

Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua · compressori scroll · installazione interna
Water-cooled water chillers · scroll compressors · indoor installation

• R410A • R32 • R454B 165 – 1.077 KW 45 CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

• VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

Continuity by design
www.procryon.com

Indice
Contents

La serie / The series 003

Varianti S · C · X / Variants S · C · X 004

La gamma / The range 005

Codice prodotto / Product code 006

Refrigeranti e campo di lavoro / Refrigerants and operating range 007

Refrigeranti: norme e certificazioni / Refrigerants: standards and certifications 008

Accessori e optional / Accessories and options 009

Indice delle configurazioni / Configuration index 010

Schede delle configurazioni / Configuration sheets 011

Note e contatti / Notes and contacts 237

Refrigeratori d'acqua condensati ad acqua · compressori scroll · installazione interna

Water-cooled water chillers · scroll compressors · indoor installation

Serie PRO-W
PRO-W Series



SERIE PRO-W

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

La versione condensata ad acqua della gamma PRO: ingombri ridotti, installazione in locale tecnico, nessun ventilatore esterno.

La regolazione a microprocessore mantiene la temperatura dell'acqua con una precisione di ±1 °C, con protezioni complete di alta e bassa pressione e antigelo.

Punti di forza

- Compressori scroll singoli, doppi o in triplo tandem
- Condensatore ed evaporatore a fascio tubiero
- Precisione di regolazione ±1 °C
- Valvola di espansione elettronica di serie
- Controllo a microprocessore con display 4"/7"
- Pompa integrabile; compressore inverter su richiesta

Applicazioni

HVAC, data center, processi industriali con acqua di torre o di pozzo disponibile.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

The water-cooled version of the PRO range: small footprint, plant-room installation, no outdoor fans.

Microprocessor control holds water temperature within ±1 °C, with full high and low pressure and freeze protection.

Highlights

- Single, twin or triple tandem scroll compressors
- Shell & tube condenser and evaporator
- ±1 °C temperature control
- Electronic expansion valve as standard
- Microprocessor control with 4"/7" display
- Pump can be integrated; inverter compressor on request

Applications

HVAC, data centres, industrial processes where tower or well water is available.

Varianti S · C · X
Variants S · C · X

Tre livelli di esecuzione per la stessa serie · Three execution levels for the same series

TIPO	ESECUZIONE / EXECUTION	DISPONIBILITÀ / AVAILABILITY
S	Standard · condensatore a piastre / Standard · plate condenser	15 taglie · 165–1.077 kW · R410A / R32 / R454B 15 sizes · 165–1.077 kW · R410A / R32 / R454B
X	Esecuzione speciale · CTO (Configure To Order) / Special execution · CTO (Configure To Order)	su qualsiasi taglia della serie, su richiesta on any size of the series, on request

S e **C** sono configurazioni standard: dati, curve e optional sono in questo catalogo. La lettera di tipo è nel codice prodotto.

X è un'esecuzione speciale fuori dallo standard (CTO, Configure To Order): si definisce con il configuratore Procryon e diventa una richiesta d'offerta dedicata.

S and **C** are standard configurations: data, curves and options are in this catalogue. The type letter is part of the product code.

X is a special execution outside the standard (CTO, Configure To Order): it is defined with the Procryon configurator and becomes a dedicated request for quotation.

La gamma
The range

S · Standard · condensatore a piastre · R410A / R32 / R454B

Resa frigorifera ed EER con acqua 12/7 °C e acqua in ingresso al condensatore 35 °C · Cooling capacity and EER with 12/7 °C water and 35 °C condenser water inlet

	R410A			R32			R454B			COMPR. / CIRC.
	CODICE / CODE	KW	EER	CODICE / CODE	KW	EER	CODICE / CODE	KW	EER	N.
01	PRO8-W260-OSB	168	3,23	PRO7-W270-OSB	177	3,29	PRO5-W250-OSB	165	3,20	2 / 1
02	PRO8-W290-OSB	192	2,91	PRO7-W310-OSB	202	2,96	PRO5-W290-OSB	189	2,88	2 / 1
03	PRO8-W320-OSB	212	3,23	PRO7-W340-OSB	223	3,29	PRO5-W320-OSB	208	3,20	4 / 2
04	PRO8-W400-OSB	261	3,24	PRO7-W420-OSB	274	3,30	PRO5-W390-OSB	256	3,21	4 / 2
05	PRO8-W470-OSB	308	3,24	PRO7-W490-OSB	324	3,30	PRO5-W460-OSB	302	3,21	4 / 2
06	PRO8-W550-OSB	361	3,23	PRO7-W570-OSB	379	3,29	PRO5-W540-OSB	354	3,20	4 / 2
07	PRO8-W630-OSB	417	3,23	PRO7-W660-OSB	438	3,29	PRO5-W620-OSB	409	3,20	4 / 2
08	PRO8-W700-OSB	461	2,97	PRO7-W730-OSB	484	3,03	PRO5-W680-OSB	452	2,94	4 / 2
09	PRO8-W810-OSB	533	3,23	PRO7-W850-OSB	560	3,29	PRO5-W790-OSB	522	3,20	4 / 2
10	PRO8-W930-OSB	617	3,23	PRO7-W980-OSB	648	3,29	PRO5-W910-OSB	605	3,20	6 / 2
11	PRO8-W1050-OSB	697	3,23	PRO7-W1110-OSB	732	3,29	PRO5-W1030-OSB	684	3,20	6 / 2
12	PRO8-W1160-OSB	770	3,23	PRO7-W1220-OSB	808	3,29	PRO5-W1140-OSB	754	3,20	6 / 2
13	PRO8-W1260-OSB	834	3,23	PRO7-W1320-OSB	875	3,29	PRO5-W1230-OSB	817	3,20	8 / 4
14	PRO8-W1400-OSB	930	3,23	PRO7-W1470-OSB	976	3,29	PRO5-W1370-OSB	911	3,20	8 / 4
15	PRO8-W1550-OSB	1.026	3,23	PRO7-W1620-OSB	1.077	3,29	PRO5-W1520-OSB	1.006	3,20	8 / 4

Codice prodotto
Product code

Ogni configurazione ha un codice Procryon univoco · Every configuration has a unique Procryon code

PRO 5 - W 250 - O S B

PARTE	CAMPO / FIELD	SIGNIFICATO / MEANING
PRO	Macchina / Unit	PRO = refrigeratore con compressori scroll PRO = chiller with scroll compressors
5	Refrigerante / Refrigerant	numero per GWP: 5 = R454B · 7 = R32 · 8 = R410A number by GWP: 5 = R454B · 7 = R32 · 8 = R410A
W	Condensazione / Condensing	A = aria · W = acqua A = air · W = water
250	Taglia / Size	resa con acqua 15 °C e acqua condensatore 25 °C, arrotondata (kW) capacity at 15 °C water and 25 °C condenser water, rounded (kW)
O	Soluzione / Solution	H = idronico (vasca/serbatoio integrato) · O = senza modulo idronico H = hydronic (integrated tank) · O = without hydronic module
S	Tipo / Type	S = standard con condensatore a micro-canali · C = standard con condensatore rame-alluminio · X = fuori standard, CTO (Configure To Order) S = standard, micro-channel condenser · C = standard, copper-aluminium condenser · X = special execution (CTO, Configure To Order)
B	Linea / Line	lettera della linea di produzione production line letter

Struttura del codice in fase di verifica: potrà cambiare nella versione definitiva del catalogo. / Code structure under review: it may change in the final version of the catalogue.

Refrigeranti e campo di lavoro
Refrigerants and operating range

GAS	GWP	SICUREZZA / SAFETY	CARATTERISTICHE / FEATURES
R410A	2.088	A1	Refrigerante HFC consolidato, elevata efficienza e ampia diffusione. Established HFC refrigerant, high efficiency and wide availability.
R32	675	A2L	HFC a singolo componente: circa un terzo del GWP dell'R410A, con alta efficienza. Single-component HFC: about one third of the GWP of R410A, with high efficiency.
R454B	465	A2L	Miscela HFO/HFC di nuova generazione: la scelta a basso impatto per le macchine scroll. New-generation HFO/HFC blend: the low-impact choice for scroll units.

GWP secondo il Regolamento (UE) 2024/573 (miscele calcolate secondo l'Allegato VI). Classe di sicurezza ISO 817 / ASHRAE 34. / GWP per Regulation (EU) 2024/573 (blends calculated per Annex VI). Safety class ISO 817 / ASHRAE 34.

Campo di lavoro / Operating range

Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Acqua in uscita (dati di catalogo) / Leaving water (catalogue data)	1 – 15 °C
Acqua in ingresso al condensatore nelle tabelle di resa / Condenser water inlet in performance tables	15 – 35 °C
Salto termico acqua / Water ΔT	5 K

Per temperature acqua sotto 5 °C è necessario l'uso di glicole. / Below 5 °C leaving water, glycol is required.

Correzione della resa con glicole / Glycol capacity correction

FLUIDO / FLUID	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %
Glicole etilenico (MEG) / Ethylene glycol (MEG)	0,995	0,990	0,980	0,960	0,950	0,930	0,920	0,900
Glicole propilenico (MPG) / Propylene glycol (MPG)	0,990	0,985	0,975	0,970	0,960	0,955	0,950	0,945

Moltiplicare la resa frigorifera per il coefficiente; potenza assorbita invariata. / Multiply cooling capacity by the coefficient; power input unchanged.

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-410A	Miscela R-32 / R-125 (50 / 50 %) / Blend R-32 / R-125 (50 / 50 %)	A1	2.088	0	2	–
R-32	Difluorometano (HFC puro) / Difluoromethane (pure HFC)	A2L	675	0	1	0,307
R-454B	Miscela R-32 / R-1234yf (68,9 / 31,1 %) / Blend R-32 / R-1234yf (68.9 / 31.1 %)	A2L	465	0	1	0,297

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-410A	2.088	○	○	I
R-32	675	○	●	I
R-454B	465	○	●	I + II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE – ALLEGATO I	CARICA / CHARGE – ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Accessori e optional
Accessories and options

Disponibilità per taglia (resa kW, acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C, R410A) · Availability by size

KW →	165	192	212	261	302	354	409	452	522	605	684	754	817	911	1.006
Valvole e filtri / Valves and filters															
Elettrovalvola 2" Solenoid valve 2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elettrovalvola 3" Solenoid valve 3"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elettrovalvola 4" Solenoid valve 4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elettrovalvola 5" Solenoid valve 5"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elettrovalvola 6" Solenoid valve 6"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Circuito frigorifero / Refrigerant circuit															
Cofanatura insonorizzante compressori Compressor acoustic enclosure	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compressore inverter Inverter compressor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Desurriscaldatore a piastre Plate desuperheater	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rilevatore fughe gas Refrigerant leak detector	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Controllo e comunicazione / Control and communication															
Comando remoto con display (cavo escluso) Remote control with display (cable not included)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso) RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso) RS485 to BACnet communication (cable not included)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Valvola di regolazione condensazione Condensing pressure control valve	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Quadro elettrico / Electrical panel															
Analizzatore di rete Power analyser	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Installazione / Installation															
Antivibranti a molla Spring anti-vibration mounts	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antivibranti in gomma Rubber anti-vibration mounts	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● disponibile / available ○ non previsto / not available

Indice delle configurazioni
Configuration index

Resa ed EER con acqua 12/7 °C e acqua condensatore 35 °C · Capacity and EER at 12/7 °C water, 35 °C condenser water

CODICE / CODE	GAS	KW	EER	PAG.
PRO5-W250-OSB	R454B	165	3,20	012
PRO8-W260-OSB	R410A	168	3,23	017
PRO7-W270-OSB	R32	177	3,29	022
PRO8-W290-OSB	R410A	192	2,91	027
PRO5-W290-OSB	R454B	189	2,88	032
PRO7-W310-OSB	R32	202	2,96	037
PRO8-W320-OSB	R410A	212	3,23	042
PRO5-W320-OSB	R454B	208	3,20	047
PRO7-W340-OSB	R32	223	3,29	052
PRO8-W400-OSB	R410A	261	3,24	057
PRO5-W390-OSB	R454B	256	3,21	062
PRO7-W420-OSB	R32	274	3,30	067
PRO5-W460-OSB	R454B	302	3,21	072
PRO8-W470-OSB	R410A	308	3,24	077
PRO7-W490-OSB	R32	324	3,30	082
PRO5-W540-OSB	R454B	354	3,20	087
PRO8-W550-OSB	R410A	361	3,23	092
PRO7-W570-OSB	R32	379	3,29	097
PRO5-W620-OSB	R454B	409	3,20	102
PRO8-W630-OSB	R410A	417	3,23	107
PRO7-W660-OSB	R32	438	3,29	112
PRO5-W680-OSB	R454B	452	2,94	117
PRO8-W700-OSB	R410A	461	2,97	122

CODICE / CODE	GAS	KW	EER	PAG.
PRO7-W730-OSB	R32	484	3,03	127
PRO5-W790-OSB	R454B	522	3,20	132
PRO8-W810-OSB	R410A	533	3,23	137
PRO7-W850-OSB	R32	560	3,29	142
PRO5-W910-OSB	R454B	605	3,20	147
PRO8-W930-OSB	R410A	617	3,23	152
PRO7-W980-OSB	R32	648	3,29	157
PRO5-W1030-OSB	R454B	684	3,20	162
PRO8-W1050-OSB	R410A	697	3,23	167
PRO7-W1110-OSB	R32	732	3,29	172
PRO5-W1140-OSB	R454B	754	3,20	177
PRO8-W1160-OSB	R410A	770	3,23	182
PRO7-W1220-OSB	R32	808	3,29	187
PRO5-W1230-OSB	R454B	817	3,20	192
PRO8-W1260-OSB	R410A	834	3,23	197
PRO7-W1320-OSB	R32	875	3,29	202
PRO5-W1370-OSB	R454B	911	3,20	207
PRO8-W1400-OSB	R410A	930	3,23	212
PRO7-W1470-OSB	R32	976	3,29	217
PRO5-W1520-OSB	R454B	1.006	3,20	222
PRO8-W1550-OSB	R410A	1.026	3,23	227
PRO7-W1620-OSB	R32	1.077	3,29	232

Schede delle configurazioni
Configuration sheets

Ogni configurazione — taglia, variante e refrigerante — ha la sua scheda completa: dati tecnici, prestazioni su tutto il campo di lavoro, curve, dimensioni e optional.

Every configuration — size, variant and refrigerant — has its own complete sheet: technical data, performance across the full operating range, curves, dimensions and options.



• COOLING • R454B • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-W250-OSB

Serie PRO-W · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO5-W250-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

165 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,20

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

248 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

28,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	250
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	209	199	188	177	165
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	274	261	248	233	218

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-W250-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	247,89 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	213.185 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	40,65 kW
EER / EER	6,10
Portata acqua / Water flow	42,64 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	164,99 kW
Potenza assorbita / Power input	51,60 kW
EER / EER	3,20
Portata acqua / Water flow	28,38 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	161,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	156,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	151,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	160,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	158,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	156,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-W250-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	168	160	151	142	132
2	175	166	157	147	137
3	181	172	163	153	143
4	188	179	169	158	148
5	195	185	175	164	154
6	202	192	181	171	159
7	209	199	188	177	165
8	217	206	195	183	171
9	224	213	202	190	177
10	232	221	209	197	184
11	240	229	216	203	190
12	248	237	224	211	197
13	257	244	232	218	204
14	265	253	240	226	211
15	274	261	248	233	218

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	33,7	37,5	41,7	46,2	51,3
2	33,6	37,5	41,7	46,2	51,4
3	33,6	37,5	41,7	46,3	51,4
4	33,5	37,5	41,7	46,3	51,5
5	33,3	37,4	41,7	46,4	51,5
6	33,2	37,3	41,7	46,4	51,6
7	33,0	37,2	41,6	46,4	51,6
8	32,8	37,1	41,6	46,4	51,6
9	32,6	37,0	41,5	46,4	51,6
10	32,4	36,8	41,4	46,3	51,6
11	32,1	36,6	41,3	46,3	51,6
12	31,8	36,4	41,2	46,2	51,6
13	31,5	36,2	41,0	46,1	51,6
14	31,1	35,9	40,8	46,0	51,5
15	30,8	35,7	40,6	45,9	51,4


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,00	4,27	3,63	3,07	2,57
2	5,20	4,43	3,77	3,18	2,67
3	5,39	4,59	3,90	3,30	2,77
4	5,62	4,77	4,05	3,42	2,88
5	5,84	4,95	4,20	3,54	2,98
6	6,08	5,14	4,36	3,68	3,09
7	6,33	5,34	4,51	3,81	3,20
8	6,60	5,55	4,69	3,95	3,32
9	6,87	5,76	4,86	4,10	3,43
10	7,16	6,00	5,05	4,25	3,56
11	7,46	6,24	5,24	4,40	3,68
12	7,80	6,49	5,44	4,56	3,82
13	8,15	6,75	5,64	4,73	3,95
14	8,53	7,04	5,87	4,91	4,10
15	8,92	7,33	6,10	5,09	4,25


Curve
Curves

PRO5-W250-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

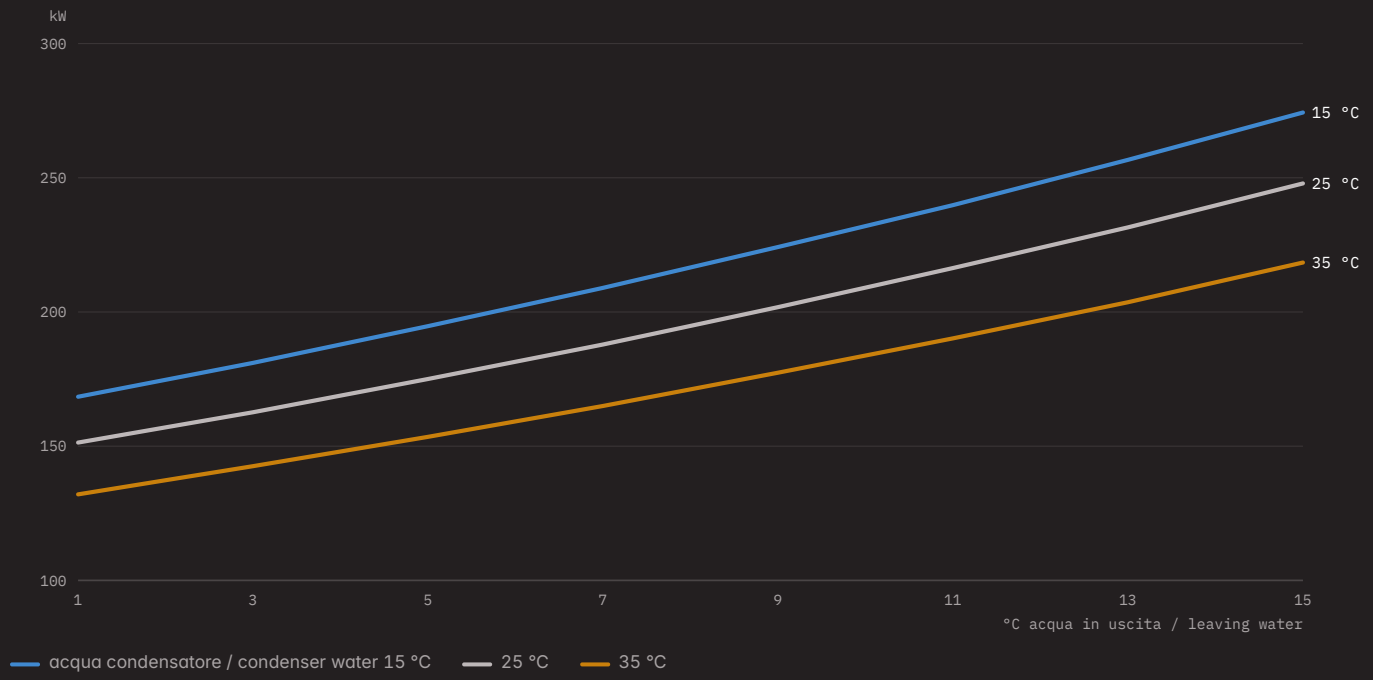

Potenza assorbita / Power input

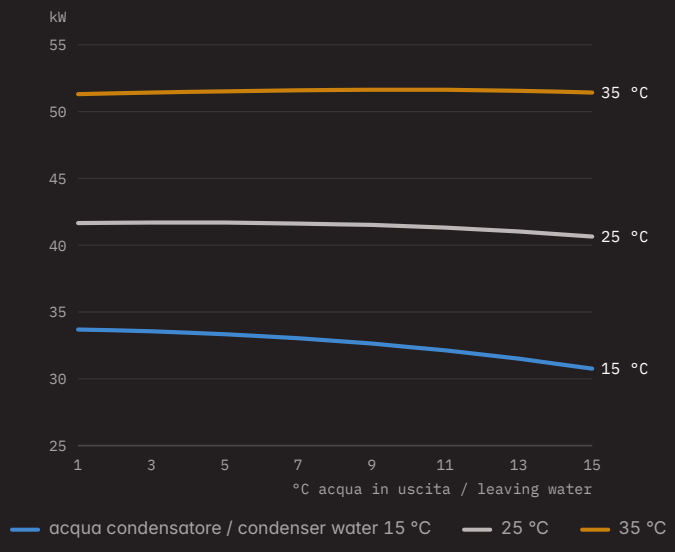

EER / EER

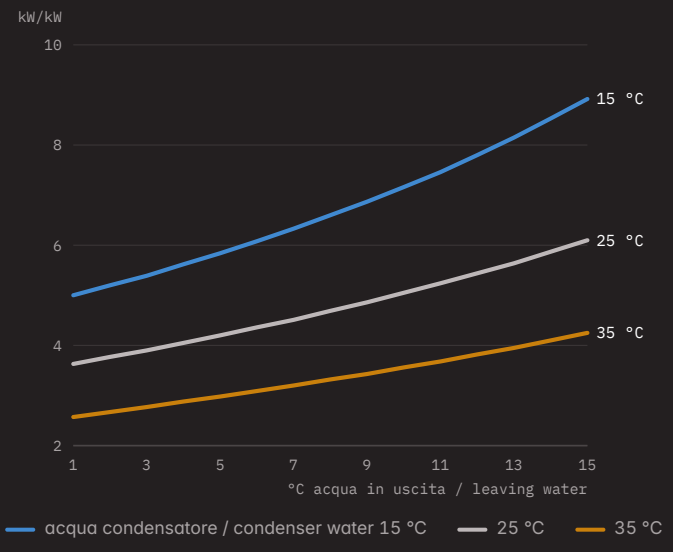

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO5-W250-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-W260-OSB

Serie PRO-W · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO8-W260-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

168 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

253 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

29,0 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	260
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	213	203	192	180	168
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	280	267	253	238	223

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-W260-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	252,95 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	217.537 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	41,06 kW
EER / EER	6,16
Portata acqua / Water flow	43,51 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	168,35 kW
Potenza assorbita / Power input	52,12 kW
EER / EER	3,23
Portata acqua / Water flow	28,96 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	165,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	159,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	154,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	164,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	161,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	159,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-W260-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	172	163	154	145	135
2	178	170	160	150	140
3	185	176	166	156	145
4	192	182	172	162	151
5	199	189	179	168	157
6	206	196	185	174	162
7	213	203	192	180	168
8	221	210	199	187	175
9	229	217	206	194	181
10	237	225	213	201	188
11	245	233	221	208	194
12	253	241	229	215	201
13	262	249	236	223	208
14	271	258	245	230	215
15	280	267	253	238	223

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	34,0	37,9	42,1	46,7	51,8
2	34,0	37,9	42,1	46,7	51,9
3	33,9	37,9	42,1	46,8	52,0
4	33,8	37,8	42,1	46,8	52,0
5	33,7	37,8	42,1	46,8	52,0
6	33,5	37,7	42,1	46,9	52,1
7	33,4	37,6	42,0	46,9	52,1
8	33,2	37,5	42,0	46,9	52,1
9	33,0	37,4	41,9	46,8	52,2
10	32,7	37,2	41,8	46,8	52,2
11	32,5	37,0	41,7	46,8	52,2
12	32,1	36,8	41,6	46,7	52,1
13	31,8	36,6	41,5	46,6	52,1
14	31,4	36,3	41,2	46,5	52,0
15	31,1	36,0	41,1	46,3	52,0


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,05	4,31	3,67	3,10	2,60
2	5,25	4,47	3,81	3,22	2,70
3	5,45	4,64	3,94	3,33	2,80
4	5,67	4,82	4,09	3,46	2,91
5	5,90	5,00	4,24	3,58	3,01
6	6,14	5,19	4,40	3,72	3,12
7	6,39	5,39	4,56	3,85	3,23
8	6,66	5,60	4,73	3,99	3,35
9	6,94	5,82	4,91	4,14	3,47
10	7,24	6,06	5,10	4,29	3,60
11	7,54	6,30	5,29	4,44	3,72
12	7,88	6,56	5,49	4,61	3,85
13	8,23	6,82	5,70	4,78	3,99
14	8,62	7,11	5,93	4,96	4,14
15	9,01	7,40	6,16	5,14	4,29


Curve
Curves

PRO8-W260-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

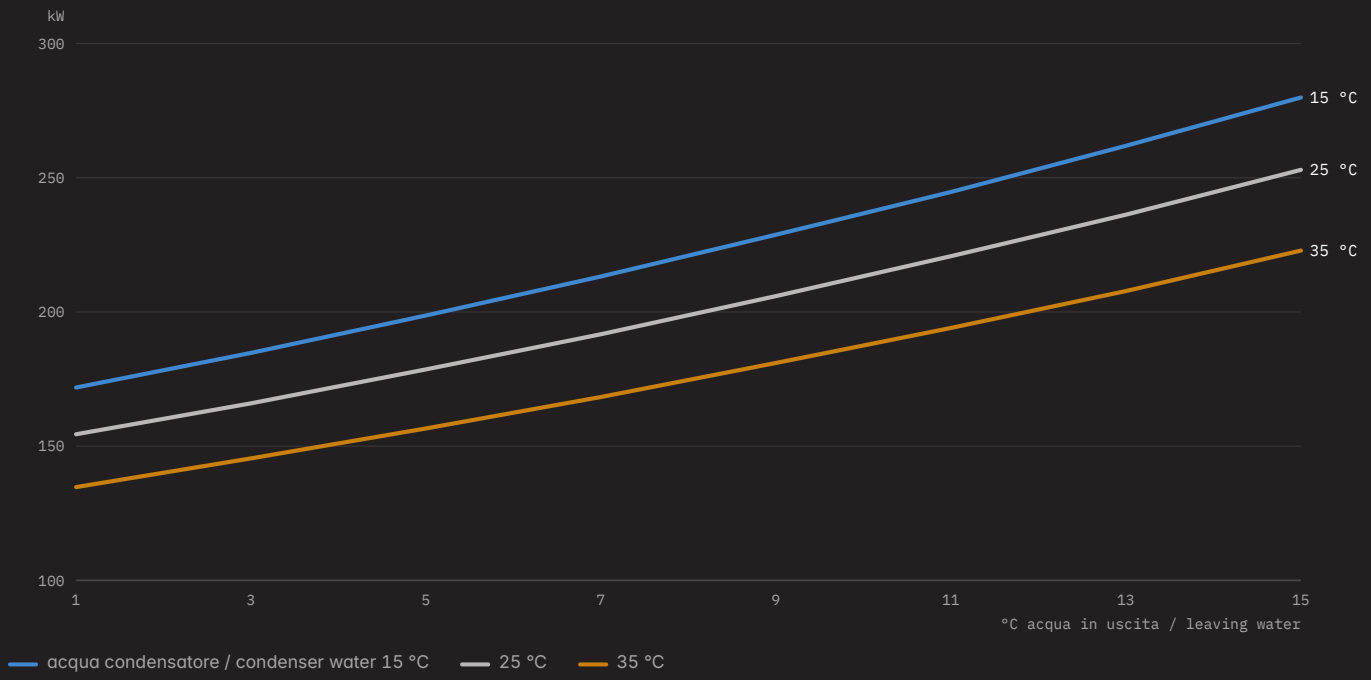

Potenza assorbita / Power input

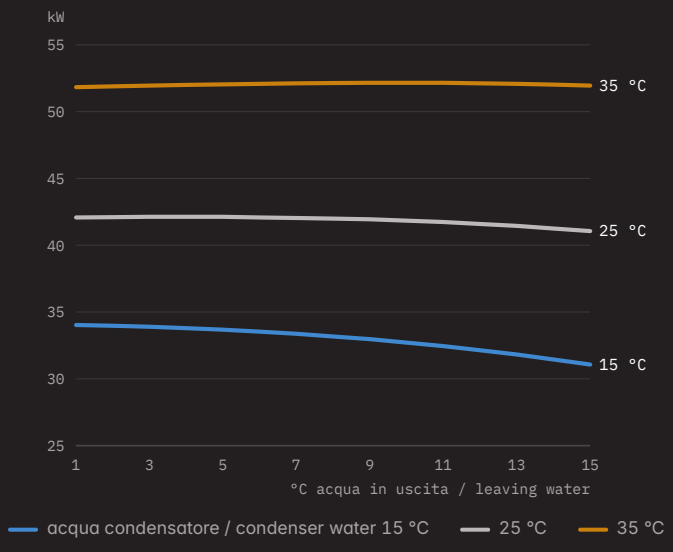

EER / EER

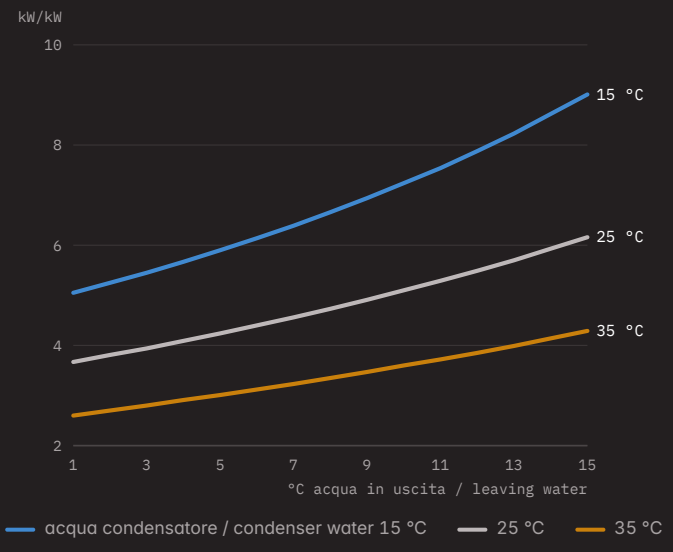

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO8-W260-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PRO7-W270-OSB

Serie PRO-W · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO7-W270-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

177 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

266 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

30,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	270
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	224	213	201	189	177
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	294	280	266	250	234

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-W270-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	265,60 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	228.416 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	42,30 kW
EER / EER	6,28
Portata acqua / Water flow	45,68 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	176,77 kW
Potenza assorbita / Power input	53,69 kW
EER / EER	3,29
Portata acqua / Water flow	30,41 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	173,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	167,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	162,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	172,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	169,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	167,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-W270-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	180	172	162	152	141
2	187	178	168	158	147
3	194	185	174	163	153
4	201	191	181	170	159
5	209	198	188	176	164
6	216	206	194	183	171
7	224	213	201	189	177
8	232	221	209	197	183
9	240	228	216	204	190
10	249	237	224	211	197
11	257	245	232	218	204
12	266	253	240	226	211
13	275	262	248	234	218
14	284	271	257	242	226
15	294	280	266	250	234

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	35,0	39,0	43,4	48,1	53,4
2	35,0	39,0	43,4	48,1	53,5
3	34,9	39,0	43,4	48,1	53,5
4	34,8	39,0	43,4	48,2	53,6
5	34,7	38,9	43,4	48,2	53,6
6	34,5	38,8	43,4	48,3	53,6
7	34,4	38,7	43,3	48,3	53,7
8	34,2	38,6	43,2	48,3	53,7
9	34,0	38,5	43,2	48,2	53,7
10	33,7	38,3	43,1	48,2	53,7
11	33,4	38,1	43,0	48,1	53,7
12	33,1	37,9	42,8	48,1	53,7
13	32,8	37,7	42,7	48,0	53,6
14	32,4	37,4	42,5	47,9	53,6
15	32,0	37,1	42,3	47,7	53,5


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,15	4,39	3,74	3,16	2,65
2	5,35	4,56	3,88	3,28	2,75
3	5,56	4,73	4,02	3,39	2,85
4	5,78	4,91	4,17	3,52	2,96
5	6,01	5,10	4,32	3,65	3,07
6	6,26	5,30	4,49	3,79	3,18
7	6,51	5,49	4,65	3,92	3,29
8	6,79	5,71	4,83	4,07	3,42
9	7,07	5,93	5,01	4,22	3,54
10	7,38	6,18	5,20	4,37	3,66
11	7,69	6,42	5,39	4,53	3,79
12	8,03	6,69	5,60	4,70	3,93
13	8,39	6,95	5,81	4,87	4,07
14	8,78	7,25	6,04	5,06	4,22
15	9,18	7,54	6,28	5,24	4,37


Curve
Curves

PRO7-W270-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

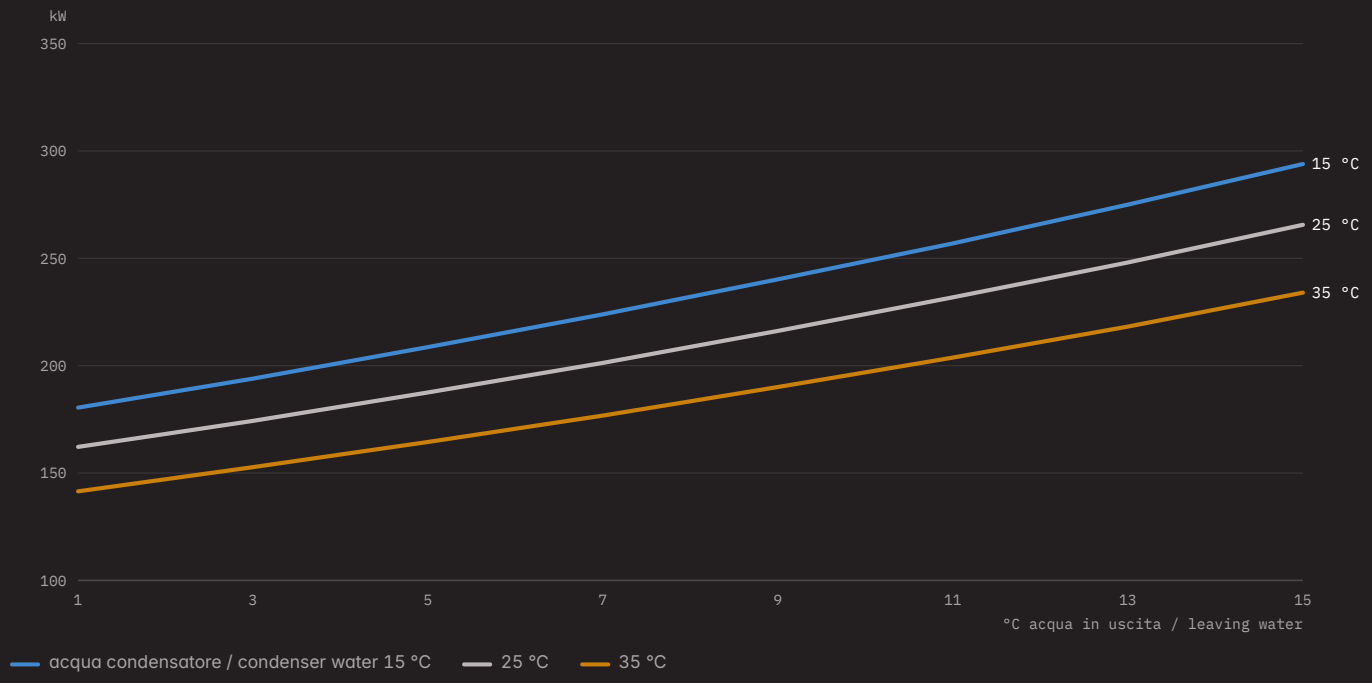

Potenza assorbita / Power input

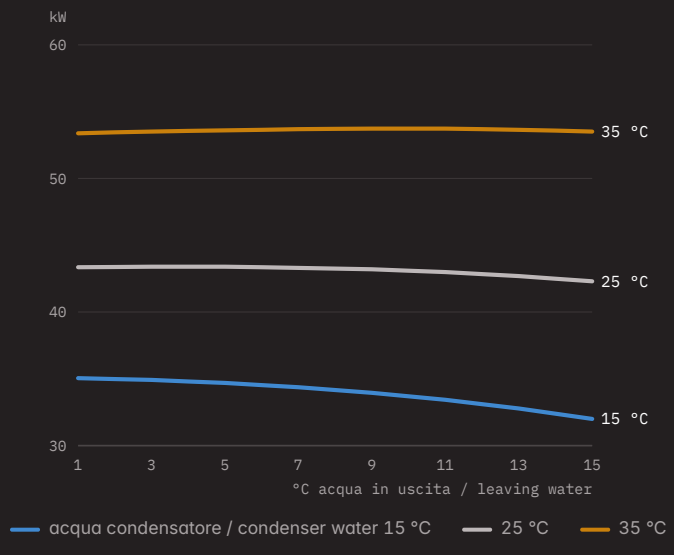

EER / EER

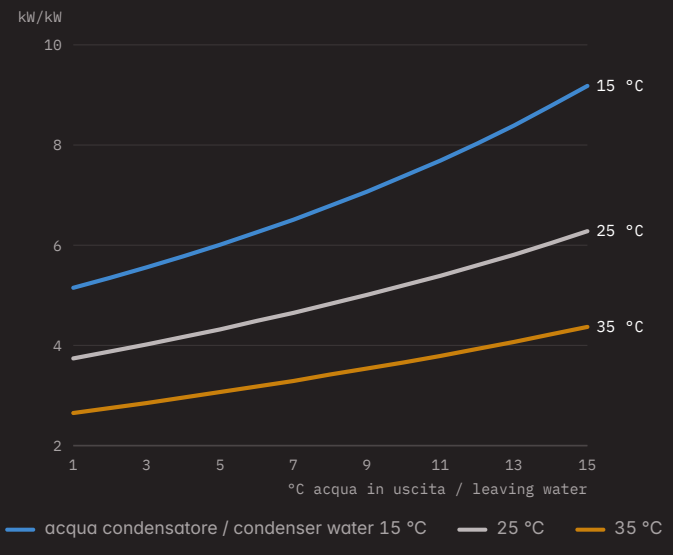

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO7-W270-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-W290-OSB

Serie PRO-W · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO8-W290-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

192 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

289 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

33,1 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	290
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	244	232	219	206	192
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	320	305	289	272	255

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

• COOLING • R410A • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO8-W290-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	289,09 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	248.617 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	52,14 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	49,72 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	192,40 kW
Potenza assorbita / Power input	66,19 kW
EER / EER	2,91
Portata acqua / Water flow	33,09 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	188,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	182,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	177,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	187,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	184,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	182,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-W290-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	196	187	177	165	154
2	204	194	183	172	160
3	211	201	190	178	166
4	219	208	197	185	173
5	227	216	204	192	179
6	235	224	212	199	186
7	244	232	219	206	192
8	253	240	227	214	200
9	261	249	235	222	207
10	271	258	244	229	214
11	280	267	252	237	222
12	289	276	261	246	230
13	299	285	270	254	237
14	310	295	280	263	246
15	320	305	289	272	255

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	43,2	48,1	53,4	59,2	65,8
2	43,1	48,1	53,5	59,3	65,9
3	43,0	48,1	53,5	59,4	66,0
4	42,9	48,0	53,5	59,4	66,0
5	42,8	48,0	53,5	59,5	66,1
6	42,6	47,9	53,4	59,5	66,1
7	42,4	47,8	53,4	59,5	66,2
8	42,1	47,6	53,3	59,5	66,2
9	41,9	47,5	53,2	59,5	66,2
10	41,5	47,2	53,1	59,4	66,2
11	41,2	47,0	53,0	59,4	66,2
12	40,8	46,7	52,8	59,2	66,2
13	40,4	46,5	52,6	59,1	66,1
14	39,9	46,1	52,4	59,0	66,0
15	39,5	45,7	52,1	58,8	66,0


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43
3	4,91	4,18	3,55	3,00	2,52
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81
7	5,75	4,85	4,10	3,46	2,91
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86


Curve
Curves

PRO8-W290-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

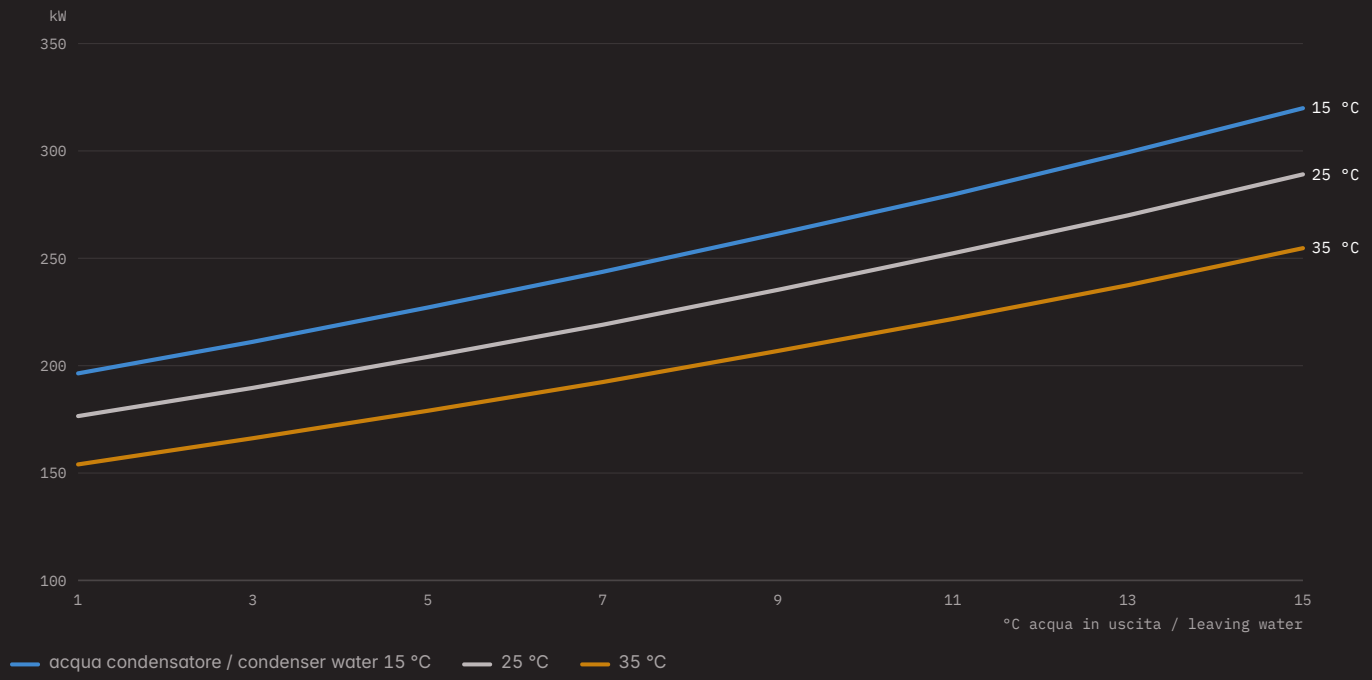

Potenza assorbita / Power input

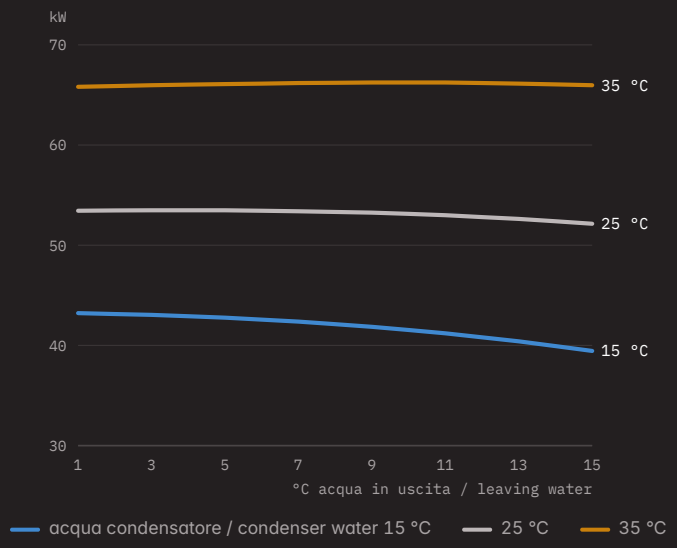

EER / EER

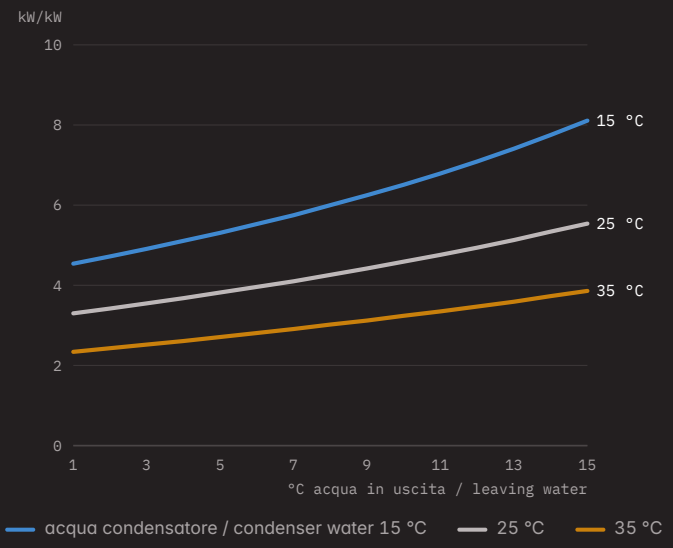

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO8-W290-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-W290-OSB

Serie PRO-W · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO5-W290-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

189 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

2,88

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

283 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

32,4 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	290
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	239	227	215	202	189
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	314	299	283	267	250

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-W290-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	283,30 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	243.638 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	51,62 kW
EER / EER	5,49
Portata acqua / Water flow	48,73 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	188,56 kW
Potenza assorbita / Power input	65,52 kW
EER / EER	2,88
Portata acqua / Water flow	32,43 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	184,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	179,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	173,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	183,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	181,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	179,1 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-W290-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	192	183	173	162	151
2	200	190	179	168	157
3	207	197	186	174	163
4	215	204	193	181	169
5	223	212	200	188	175
6	231	219	207	195	182
7	239	227	215	202	189
8	248	235	223	210	196
9	256	244	231	217	203
10	265	252	239	225	210
11	274	261	247	232	217
12	284	270	256	241	225
13	293	279	265	249	233
14	303	289	274	258	241
15	314	299	283	267	250

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	42,8	47,6	52,9	58,7	65,2
2	42,7	47,6	52,9	58,7	65,2
3	42,6	47,6	53,0	58,8	65,3
4	42,5	47,5	53,0	58,8	65,4
5	42,3	47,5	53,0	58,9	65,4
6	42,1	47,4	52,9	58,9	65,5
7	42,0	47,3	52,9	58,9	65,5
8	41,7	47,1	52,8	58,9	65,5
9	41,4	47,0	52,7	58,9	65,6
10	41,1	46,8	52,6	58,8	65,6
11	40,8	46,5	52,5	58,8	65,6
12	40,4	46,3	52,3	58,7	65,5
13	40,0	46,0	52,1	58,6	65,5
14	39,5	45,6	51,9	58,4	65,4
15	39,1	45,3	51,6	58,2	65,3


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	4,50	3,84	3,27	2,76	2,32
2	4,68	3,99	3,39	2,86	2,41
3	4,86	4,13	3,51	2,97	2,49
4	5,06	4,29	3,64	3,08	2,59
5	5,26	4,45	3,78	3,19	2,68
6	5,47	4,63	3,92	3,31	2,78
7	5,69	4,80	4,06	3,43	2,88
8	5,94	4,99	4,22	3,56	2,98
9	6,18	5,19	4,37	3,69	3,09
10	6,45	5,40	4,54	3,82	3,20
11	6,72	5,61	4,71	3,96	3,31
12	7,02	5,84	4,89	4,11	3,43
13	7,33	6,08	5,08	4,26	3,55
14	7,68	6,33	5,28	4,42	3,69
15	8,03	6,59	5,49	4,58	3,82


Curve
Curves

PRO5-W290-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

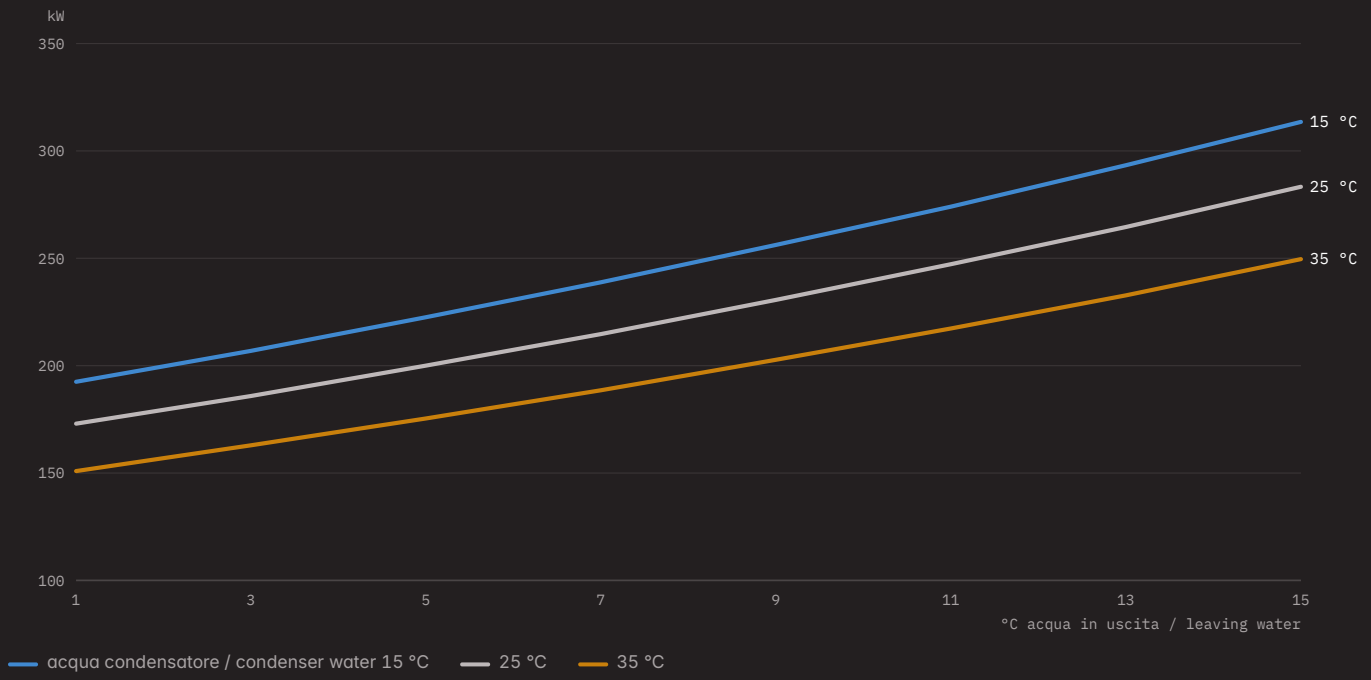

Potenza assorbita / Power input

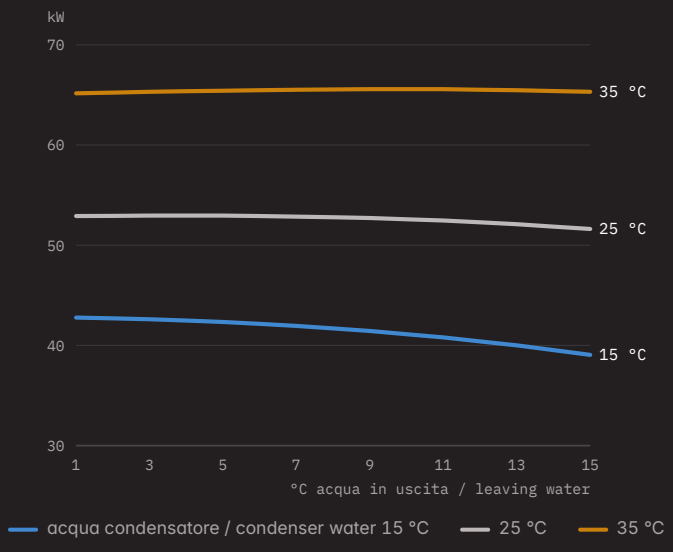

EER / EER

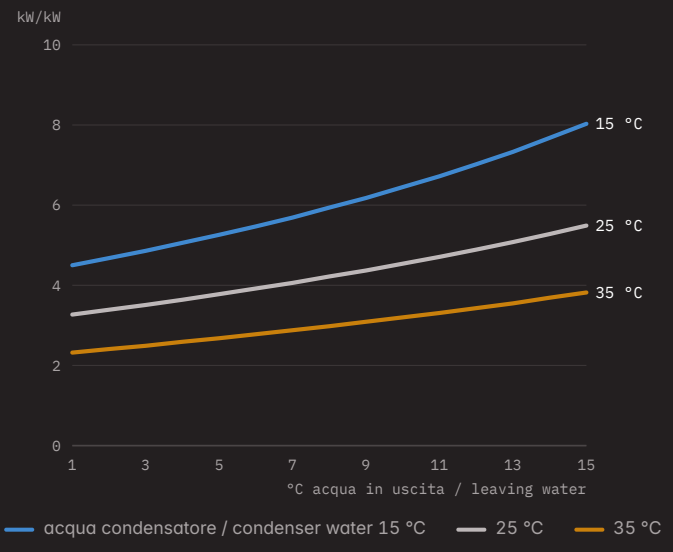

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO5-W290-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-W310-OSB

Serie PRO-W · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO7-W310-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

202 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

304 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

34,7 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	310
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	256	243	230	217	202
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	336	320	304	286	267

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-W310-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	303,54 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	261.044 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	53,71 kW
EER / EER	5,65
Portata acqua / Water flow	52,21 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	202,02 kW
Potenza assorbita / Power input	68,17 kW
EER / EER	2,96
Portata acqua / Water flow	34,75 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	198,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	191,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	185,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	197,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	193,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	191,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-W310-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	206	196	185	174	162
2	214	203	192	180	168
3	222	211	199	187	175
4	230	219	207	194	181
5	238	227	214	201	188
6	247	235	222	209	195
7	256	243	230	217	202
8	265	252	239	225	210
9	275	261	247	233	217
10	284	270	256	241	225
11	294	280	265	249	233
12	304	290	274	258	241
13	314	299	283	267	249
14	325	310	294	276	258
15	336	320	304	286	267

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	44,5	49,6	55,0	61,0	67,8
2	44,4	49,5	55,1	61,1	67,9
3	44,3	49,5	55,1	61,1	68,0
4	44,2	49,5	55,1	61,2	68,0
5	44,0	49,4	55,1	61,2	68,1
6	43,9	49,3	55,0	61,3	68,1
7	43,6	49,2	55,0	61,3	68,2
8	43,4	49,0	54,9	61,3	68,2
9	43,1	48,9	54,9	61,2	68,2
10	42,8	48,6	54,7	61,2	68,2
11	42,5	48,4	54,6	61,1	68,2
12	42,0	48,1	54,4	61,0	68,2
13	41,6	47,8	54,2	60,9	68,1
14	41,1	47,5	54,0	60,8	68,0
15	40,6	47,1	53,7	60,6	68,0


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	4,63	3,95	3,37	2,84	2,39
2	4,82	4,11	3,49	2,95	2,48
3	5,00	4,26	3,61	3,06	2,57
4	5,21	4,42	3,75	3,17	2,67
5	5,41	4,59	3,89	3,28	2,76
6	5,64	4,77	4,04	3,41	2,86
7	5,86	4,95	4,18	3,53	2,96
8	6,11	5,14	4,34	3,67	3,07
9	6,37	5,34	4,50	3,80	3,18
10	6,64	5,56	4,68	3,94	3,30
11	6,92	5,78	4,85	4,07	3,41
12	7,23	6,02	5,04	4,23	3,54
13	7,55	6,26	5,23	4,39	3,66
14	7,90	6,52	5,44	4,55	3,80
15	8,27	6,79	5,65	4,72	3,94


Curve
Curves

PRO7-W310-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

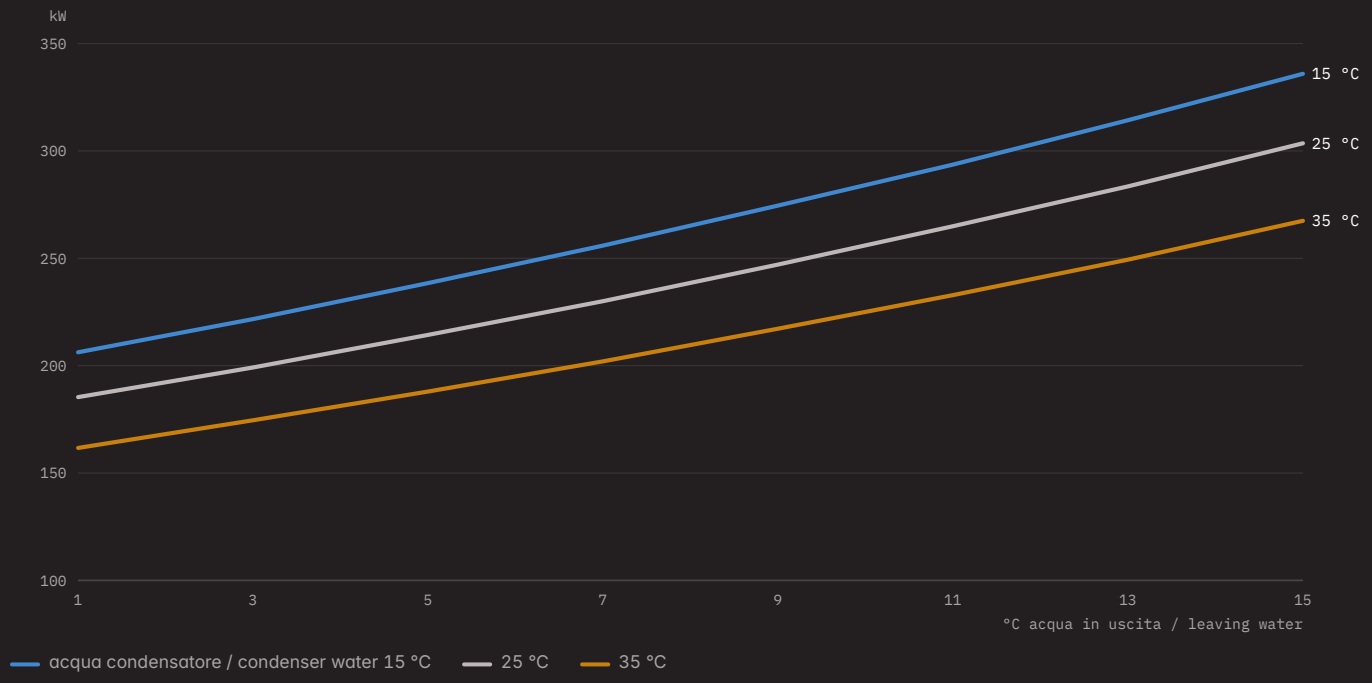

Potenza assorbita / Power input

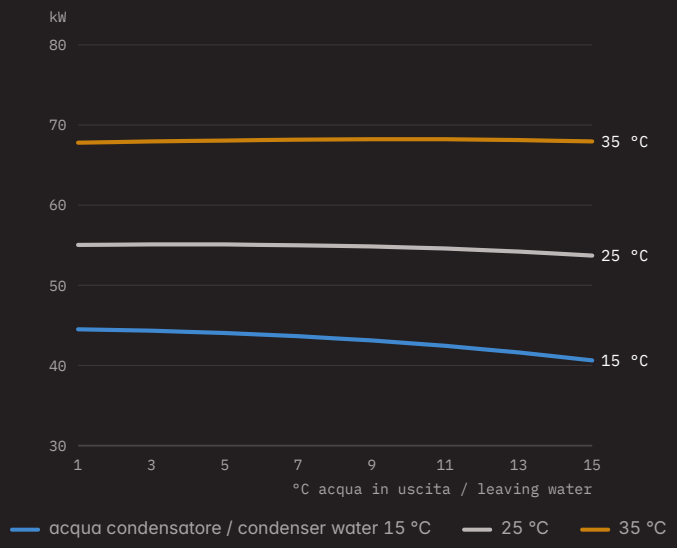

EER / EER

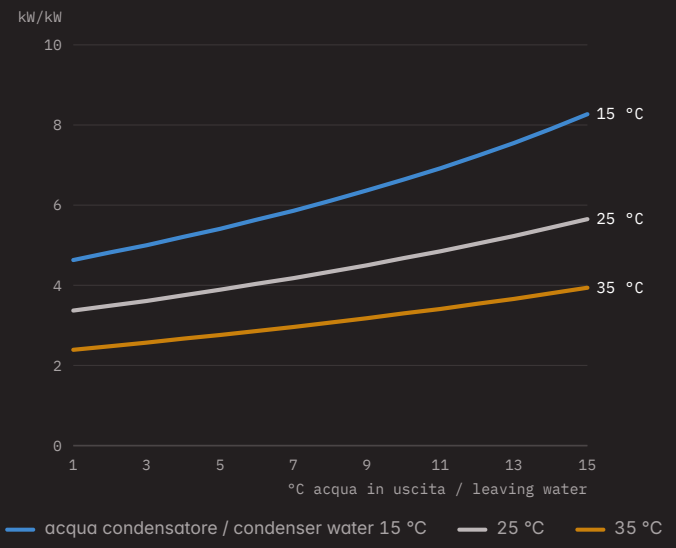

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO7-W310-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-W320-OSB

Serie PRO-W · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO8-W320-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

212 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

319 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

36,5 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	320
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	269	256	242	228	212
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	353	336	319	300	281

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-W320-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	319,20 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	274.512 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	51,82 kW
EER / EER	6,16
Portata acqua / Water flow	54,90 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	212,45 kW
Potenza assorbita / Power input	65,77 kW
EER / EER	3,23
Portata acqua / Water flow	36,54 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	208,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	201,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	195,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	207,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	204,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	201,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-W320-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	217	206	195	183	170
2	225	214	202	189	177
3	233	222	209	196	184
4	242	230	217	204	191
5	251	238	225	212	198
6	260	247	234	220	205
7	269	256	242	228	212
8	279	265	251	236	220
9	289	274	260	245	228
10	299	284	269	253	237
11	309	294	279	262	245
12	320	305	288	271	254
13	330	315	298	281	262
14	342	326	309	291	272
15	353	336	319	300	281

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	43,0	47,8	53,1	58,9	65,4
2	42,9	47,8	53,1	58,9	65,5
3	42,8	47,8	53,2	59,0	65,6
4	42,6	47,7	53,2	59,0	65,6
5	42,5	47,7	53,2	59,1	65,7
6	42,3	47,6	53,1	59,1	65,7
7	42,1	47,5	53,0	59,1	65,8
8	41,9	47,3	53,0	59,1	65,8
9	41,6	47,1	52,9	59,1	65,8
10	41,3	46,9	52,8	59,0	65,8
11	41,0	46,7	52,7	59,0	65,8
12	40,6	46,4	52,5	58,9	65,8
13	40,2	46,2	52,3	58,8	65,7
14	39,7	45,8	52,1	58,6	65,6
15	39,2	45,5	51,8	58,5	65,6


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,05	4,31	3,67	3,10	2,60
2	5,25	4,47	3,81	3,22	2,70
3	5,45	4,64	3,94	3,33	2,80
4	5,67	4,82	4,09	3,46	2,91
5	5,90	5,00	4,24	3,58	3,01
6	6,14	5,19	4,40	3,72	3,12
7	6,39	5,39	4,56	3,85	3,23
8	6,66	5,60	4,73	3,99	3,35
9	6,94	5,82	4,91	4,14	3,47
10	7,24	6,06	5,10	4,29	3,60
11	7,54	6,30	5,29	4,44	3,72
12	7,88	6,56	5,49	4,61	3,85
13	8,23	6,82	5,70	4,78	3,99
14	8,62	7,11	5,93	4,96	4,14
15	9,01	7,40	6,16	5,14	4,29


Curve
Curves

PRO8-W320-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

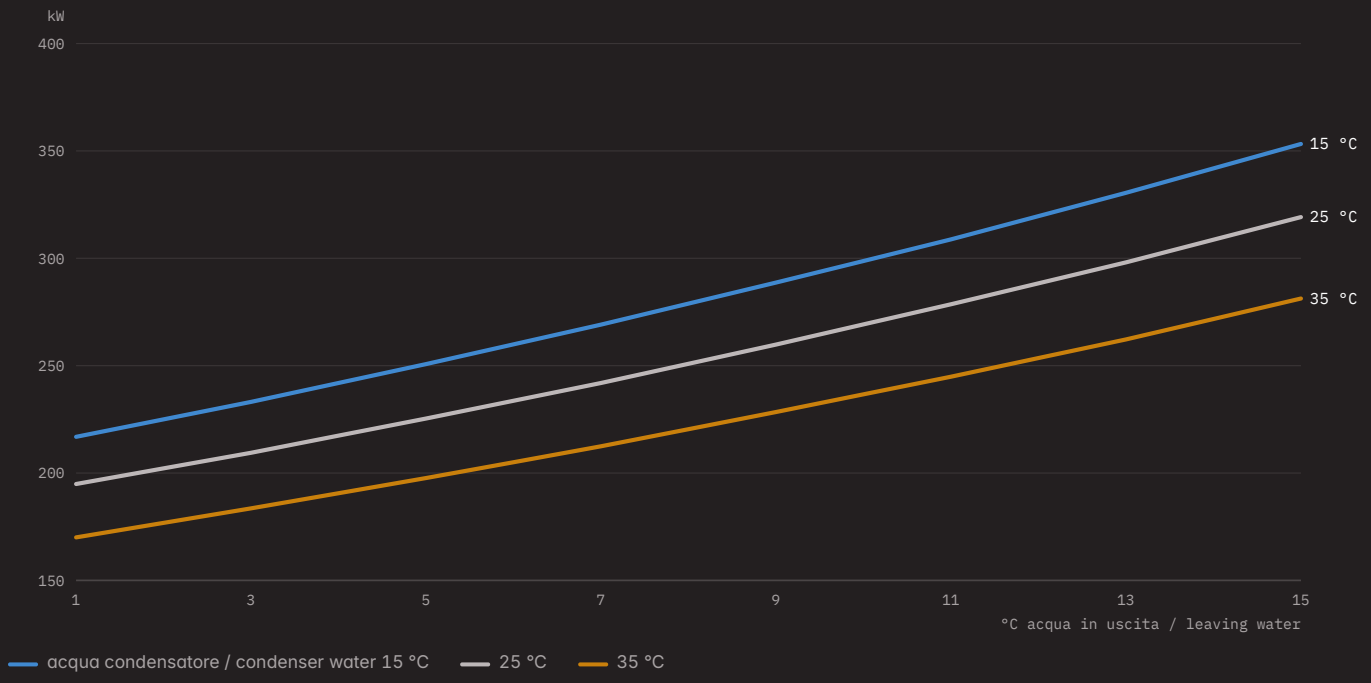

Potenza assorbita / Power input

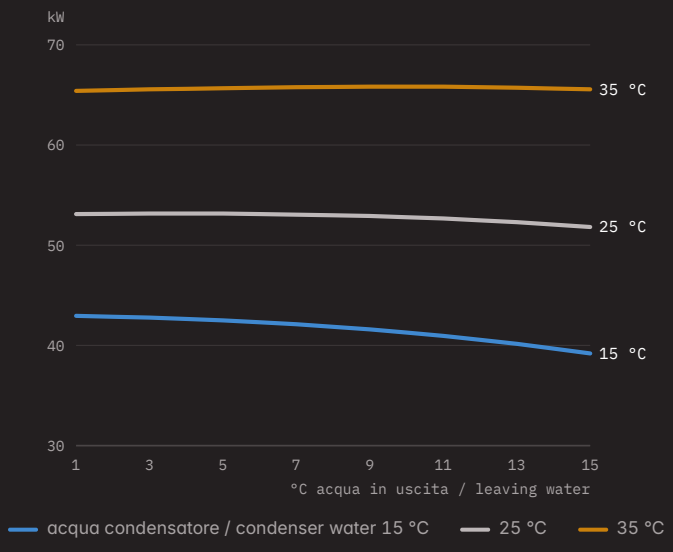

EER / EER

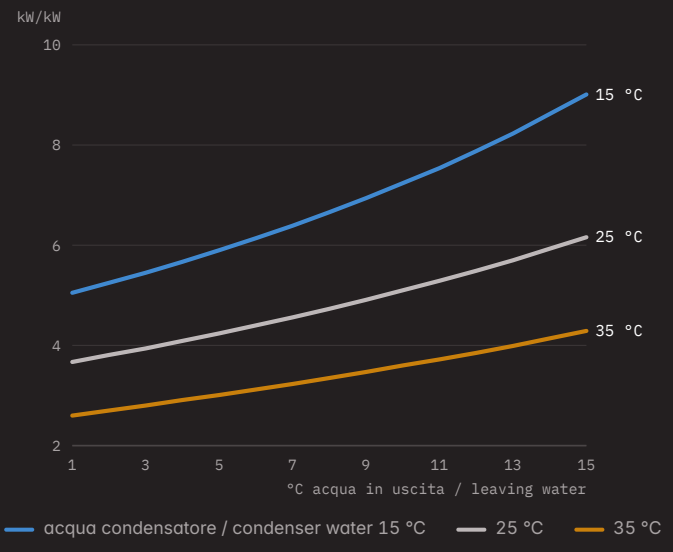

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO8-W320-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-W320-OSB

Serie PRO-W · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO5-W320-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

208 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,20

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

313 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

35,8 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	320
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	264	251	237	223	208
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	346	330	313	294	276

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-W320-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	312,82 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	269.025 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	51,30 kW
EER / EER	6,10
Portata acqua / Water flow	53,80 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	208,20 kW
Potenza assorbita / Power input	65,12 kW
EER / EER	3,20
Portata acqua / Water flow	35,81 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	204,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	197,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	191,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	203,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	199,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	197,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-W320-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	213	202	191	179	167
2	220	210	198	186	173
3	228	217	205	192	180
4	237	225	213	200	187
5	246	234	221	207	194
6	255	242	229	215	201
7	264	251	237	223	208
8	273	260	246	231	216
9	283	269	255	240	224
10	293	279	264	248	232
11	303	288	273	257	240
12	313	298	283	266	248
13	324	308	292	275	257
14	335	319	302	285	266
15	346	330	313	294	276

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	42,5	47,4	52,6	58,3	64,8
2	42,4	47,3	52,6	58,4	64,8
3	42,4	47,3	52,6	58,4	64,9
4	42,2	47,2	52,6	58,5	65,0
5	42,1	47,2	52,6	58,5	65,0
6	41,9	47,1	52,6	58,5	65,1
7	41,7	47,0	52,5	58,6	65,1
8	41,4	46,8	52,5	58,5	65,1
9	41,2	46,7	52,4	58,5	65,2
10	40,9	46,5	52,3	58,5	65,2
11	40,5	46,2	52,1	58,4	65,2
12	40,1	46,0	52,0	58,3	65,1
13	39,8	45,7	51,8	58,2	65,1
14	39,3	45,4	51,5	58,0	65,0
15	38,8	45,0	51,3	57,9	64,9


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,00	4,27	3,63	3,07	2,57
2	5,20	4,43	3,77	3,18	2,67
3	5,39	4,59	3,90	3,30	2,77
4	5,62	4,77	4,05	3,42	2,88
5	5,84	4,95	4,20	3,54	2,98
6	6,08	5,14	4,36	3,68	3,09
7	6,33	5,34	4,51	3,81	3,20
8	6,60	5,55	4,69	3,95	3,32
9	6,87	5,76	4,86	4,10	3,43
10	7,16	6,00	5,05	4,25	3,56
11	7,46	6,24	5,24	4,40	3,68
12	7,80	6,49	5,44	4,56	3,82
13	8,15	6,75	5,64	4,73	3,95
14	8,53	7,04	5,87	4,91	4,10
15	8,92	7,33	6,10	5,09	4,25


Curve
Curves

PRO5-W320-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

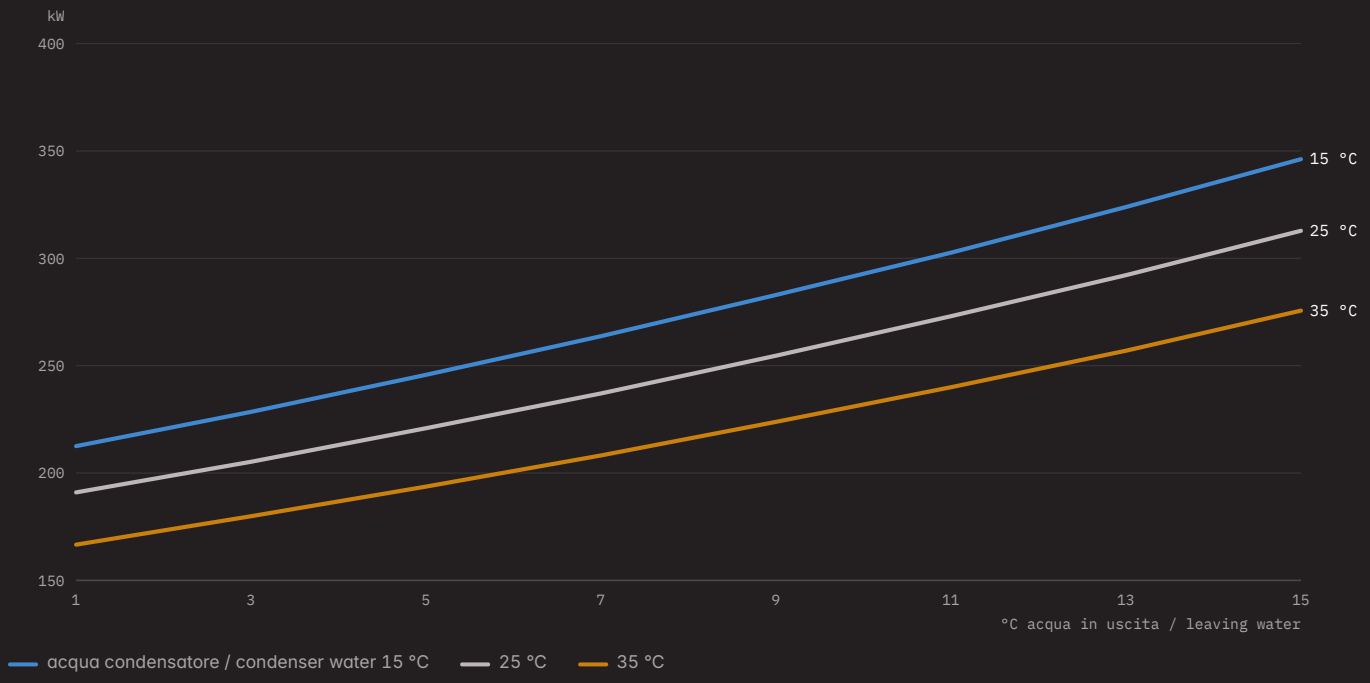

Potenza assorbita / Power input

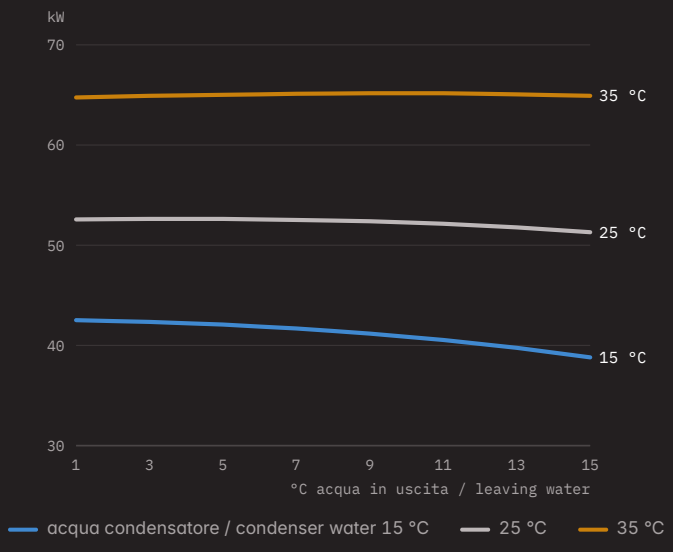

EER / EER

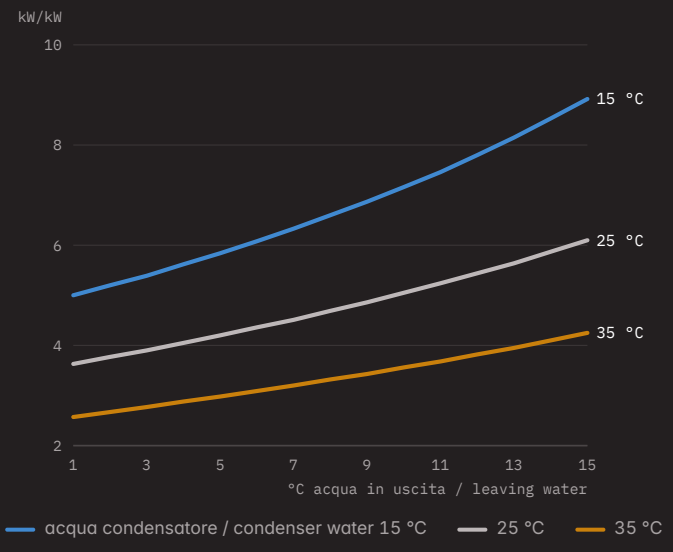

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO5-W320-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-W340-OSB

Serie PRO-W · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO7-W340-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

223 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

336 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

38,4 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	340
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	283	269	254	239	223
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	371	353	335	316	295

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-W340-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	335,16 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	288.238 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	53,37 kW
EER / EER	6,28
Portata acqua / Water flow	57,65 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	223,07 kW
Potenza assorbita / Power input	67,75 kW
EER / EER	3,29
Portata acqua / Water flow	38,37 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	218,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	211,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	205,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	217,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	214,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	211,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-W340-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	228	216	205	192	179
2	236	225	212	199	186
3	245	233	220	206	193
4	254	242	228	214	200
5	263	250	237	222	208
6	273	259	245	231	215
7	283	269	254	239	223
8	293	278	263	248	231
9	303	288	273	257	240
10	314	299	283	266	248
11	324	309	293	275	257
12	336	320	303	285	266
13	347	331	313	295	275
14	359	342	324	305	285
15	371	353	335	316	295

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	44,2	49,3	54,7	60,6	67,4
2	44,1	49,2	54,7	60,7	67,5
3	44,1	49,2	54,8	60,8	67,5
4	43,9	49,2	54,8	60,8	67,6
5	43,8	49,1	54,8	60,9	67,6
6	43,6	49,0	54,7	60,9	67,7
7	43,4	48,9	54,6	60,9	67,8
8	43,1	48,7	54,6	60,9	67,8
9	42,9	48,6	54,5	60,9	67,8
10	42,5	48,3	54,4	60,8	67,8
11	42,2	48,1	54,2	60,8	67,8
12	41,8	47,8	54,1	60,6	67,8
13	41,4	47,5	53,9	60,5	67,7
14	40,9	47,2	53,6	60,4	67,6
15	40,4	46,8	53,4	60,2	67,5


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,15	4,39	3,74	3,16	2,65
2	5,35	4,56	3,88	3,28	2,75
3	5,56	4,73	4,02	3,39	2,85
4	5,78	4,91	4,17	3,52	2,96
5	6,01	5,10	4,32	3,65	3,07
6	6,26	5,30	4,49	3,79	3,18
7	6,51	5,49	4,65	3,92	3,29
8	6,79	5,71	4,83	4,07	3,42
9	7,07	5,93	5,01	4,22	3,54
10	7,38	6,18	5,20	4,37	3,66
11	7,69	6,42	5,39	4,53	3,79
12	8,03	6,69	5,60	4,70	3,93
13	8,39	6,95	5,81	4,87	4,07
14	8,78	7,25	6,04	5,06	4,22
15	9,18	7,54	6,28	5,24	4,37


Curve
Curves

PRO7-W340-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

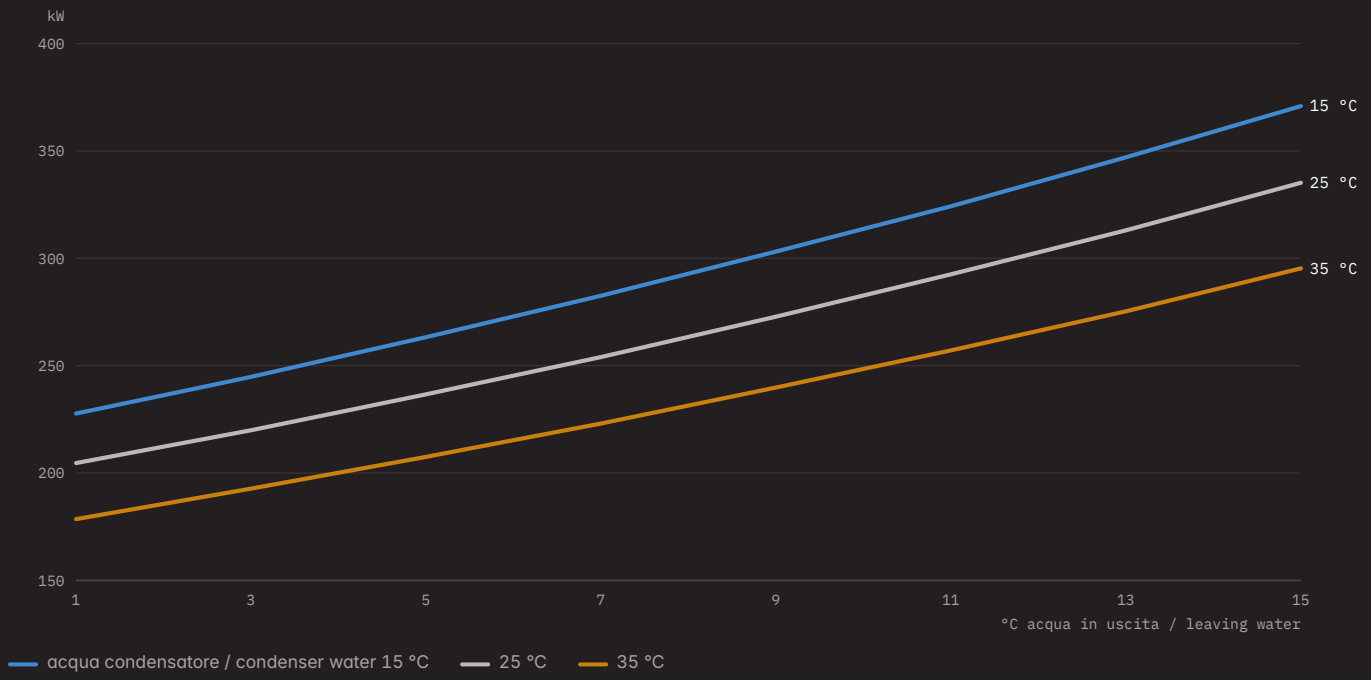

Potenza assorbita / Power input

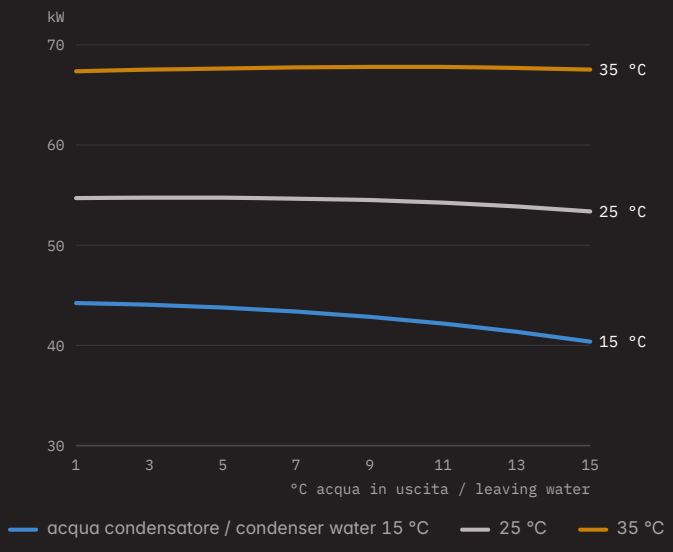

EER / EER

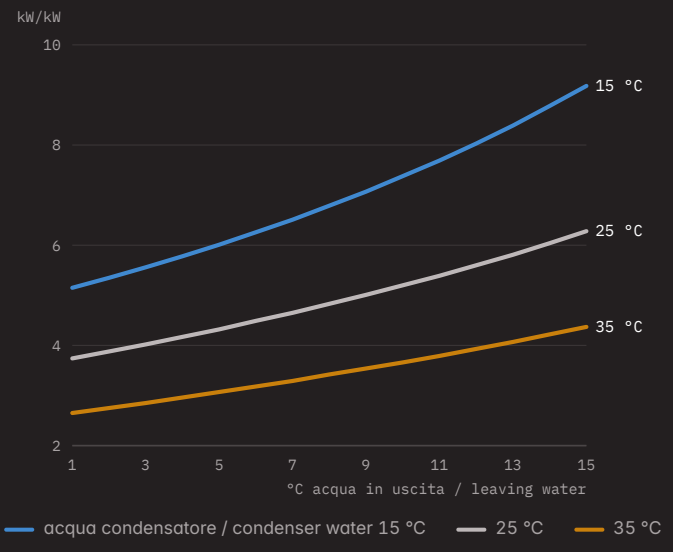

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO7-W340-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R410A · S · STANDARD · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-W400-OSB

Serie PRO-W · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO8-W400-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

261 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,24

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

394 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

44,9 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	400
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	327	312	296	279	261
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	434	414	394	372	349

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-W400-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	393,73 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	338.608 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	64,76 kW
EER / EER	6,08
Portata acqua / Water flow	67,72 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	260,98 kW
Potenza assorbita / Power input	80,55 kW
EER / EER	3,24
Portata acqua / Water flow	44,89 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	255,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	247,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	240,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	254,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	250,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	247,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-W400-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	261	249	236	222	208
2	272	258	245	230	216
3	282	268	254	239	224
4	293	279	264	249	233
5	304	290	274	259	242
6	316	301	285	269	252
7	327	312	296	279	261
8	339	324	307	290	271
9	352	335	318	300	282
10	365	348	330	311	292
11	378	360	342	323	303
12	392	373	354	335	314
13	405	386	367	347	326
14	420	400	380	359	337
15	434	414	394	372	349

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	53,0	58,8	64,9	71,7	79,4
2	53,0	58,9	65,1	71,9	79,6
3	53,0	59,0	65,2	72,1	79,8
4	52,9	59,0	65,4	72,3	80,0
5	52,8	59,0	65,5	72,5	80,2
6	52,6	59,0	65,6	72,7	80,3
7	52,3	58,9	65,7	72,8	80,5
8	52,0	58,8	65,7	72,9	80,7
9	51,7	58,6	65,7	73,0	80,9
10	51,2	58,4	65,7	73,1	81,1
11	50,8	58,2	65,6	73,2	81,2
12	50,2	57,9	65,4	73,2	81,3
13	49,6	57,5	65,3	73,2	81,5
14	48,9	57,0	65,0	73,1	81,5
15	48,1	56,5	64,8	73,0	81,5


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	4,92	4,23	3,63	3,09	2,62
2	5,12	4,39	3,77	3,21	2,72
3	5,32	4,55	3,90	3,32	2,81
4	5,54	4,73	4,05	3,45	2,92
5	5,76	4,91	4,19	3,57	3,02
6	6,00	5,10	4,35	3,70	3,13
7	6,25	5,29	4,50	3,83	3,24
8	6,52	5,50	4,67	3,97	3,36
9	6,80	5,72	4,84	4,11	3,48
10	7,12	5,95	5,02	4,26	3,61
11	7,44	6,19	5,21	4,41	3,73
12	7,80	6,45	5,41	4,58	3,87
13	8,17	6,72	5,62	4,74	4,00
14	8,59	7,02	5,85	4,91	4,14
15	9,02	7,33	6,08	5,09	4,28


Curve
Curves

PRO8-W400-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

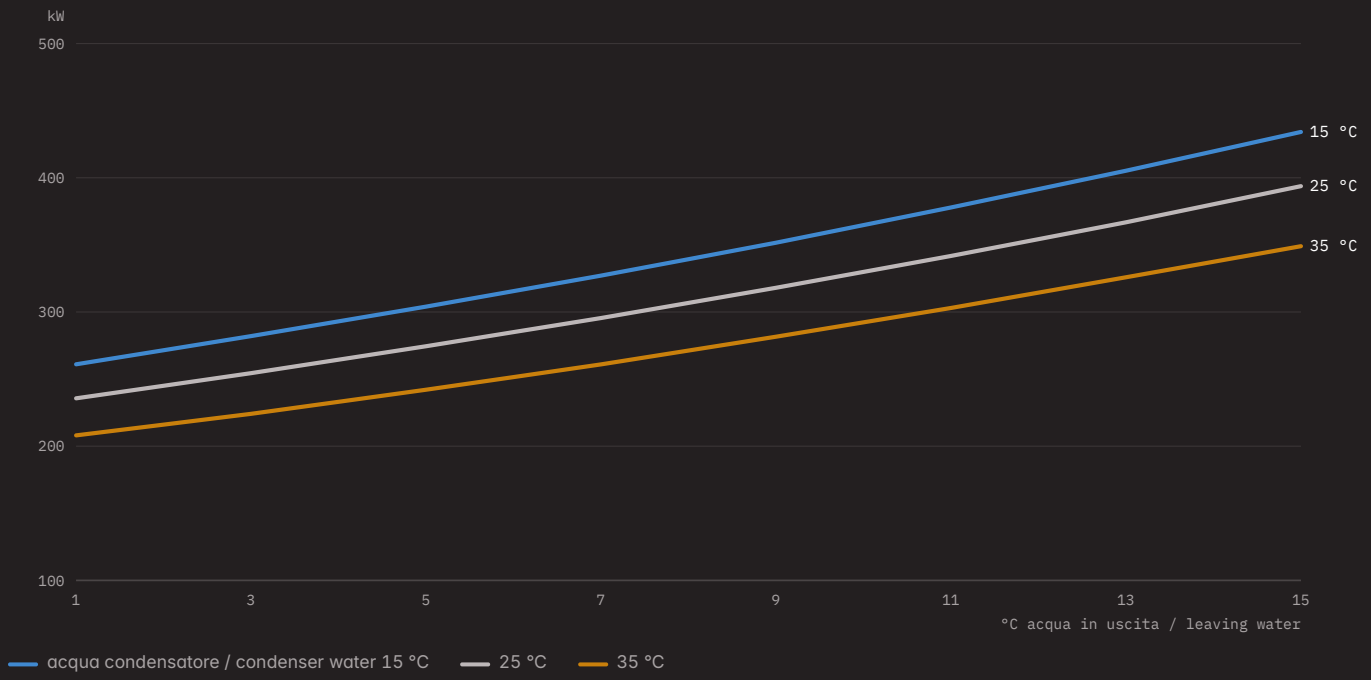

Potenza assorbita / Power input

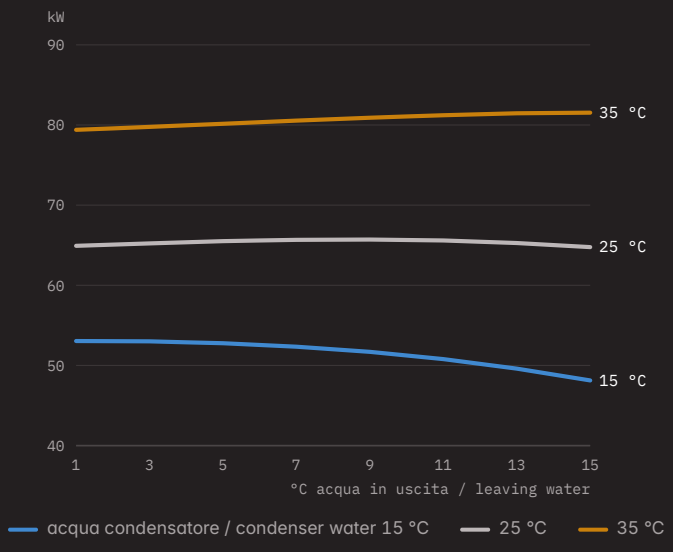

EER / EER

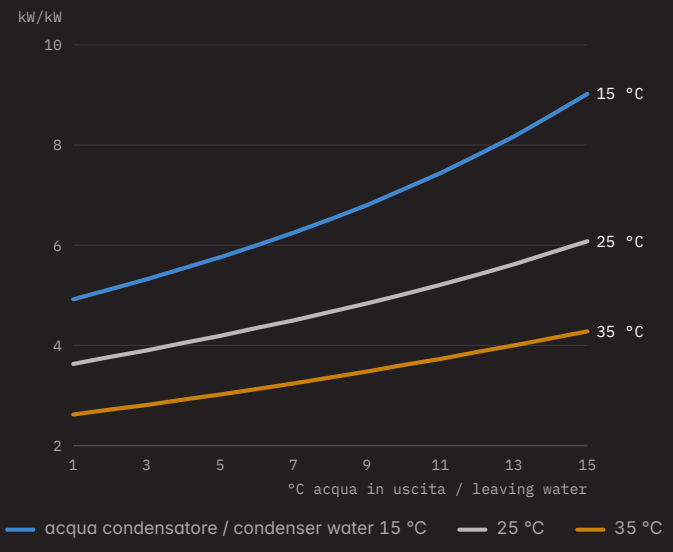

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO8-W400-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-W390-OSB

Serie PRO-W · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO5-W390-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

256 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,21

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

386 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

44,0 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	390
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	321	305	290	273	256
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	425	406	386	364	342

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

• COOLING • R454B • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO5-W390-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	385,86 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	331.840 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	64,11 kW
EER / EER	6,02
Portata acqua / Water flow	66,37 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	255,76 kW
Potenza assorbita / Power input	79,74 kW
EER / EER	3,21
Portata acqua / Water flow	43,99 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	250,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	243,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	235,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	249,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	245,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	243,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-W390-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	256	244	231	217	204
2	266	253	240	226	212
3	276	263	249	235	220
4	287	273	259	244	228
5	298	284	269	254	237
6	309	295	279	263	246
7	321	305	290	273	256
8	333	317	301	284	266
9	345	329	312	294	276
10	357	341	323	305	286
11	370	353	335	316	297
12	384	366	347	328	308
13	397	379	360	340	319
14	411	392	373	352	331
15	425	406	386	364	342

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	52,5	58,2	64,3	71,0	78,6
2	52,5	58,3	64,4	71,2	78,8
3	52,5	58,4	64,6	71,4	79,0
4	52,4	58,4	64,7	71,6	79,2
5	52,2	58,4	64,9	71,8	79,3
6	52,0	58,4	64,9	71,9	79,5
7	51,8	58,3	65,0	72,1	79,7
8	51,5	58,2	65,0	72,2	79,9
9	51,2	58,1	65,0	72,3	80,1
10	50,7	57,8	65,0	72,4	80,3
11	50,3	57,6	64,9	72,4	80,4
12	49,7	57,3	64,8	72,4	80,5
13	49,1	56,9	64,6	72,4	80,7
14	48,4	56,5	64,4	72,4	80,7
15	47,6	56,0	64,1	72,3	80,7


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	4,87	4,19	3,59	3,06	2,59
2	5,07	4,35	3,73	3,17	2,69
3	5,27	4,50	3,86	3,29	2,78
4	5,48	4,68	4,00	3,41	2,89
5	5,70	4,86	4,15	3,53	2,99
6	5,94	5,05	4,30	3,66	3,10
7	6,19	5,24	4,45	3,79	3,21
8	6,46	5,45	4,62	3,93	3,33
9	6,73	5,66	4,79	4,07	3,44
10	7,05	5,89	4,97	4,22	3,57
11	7,36	6,13	5,16	4,37	3,69
12	7,72	6,39	5,36	4,53	3,83
13	8,09	6,65	5,56	4,69	3,96
14	8,50	6,95	5,79	4,87	4,10
15	8,93	7,26	6,02	5,04	4,24


Curve
Curves

PRO5-W390-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

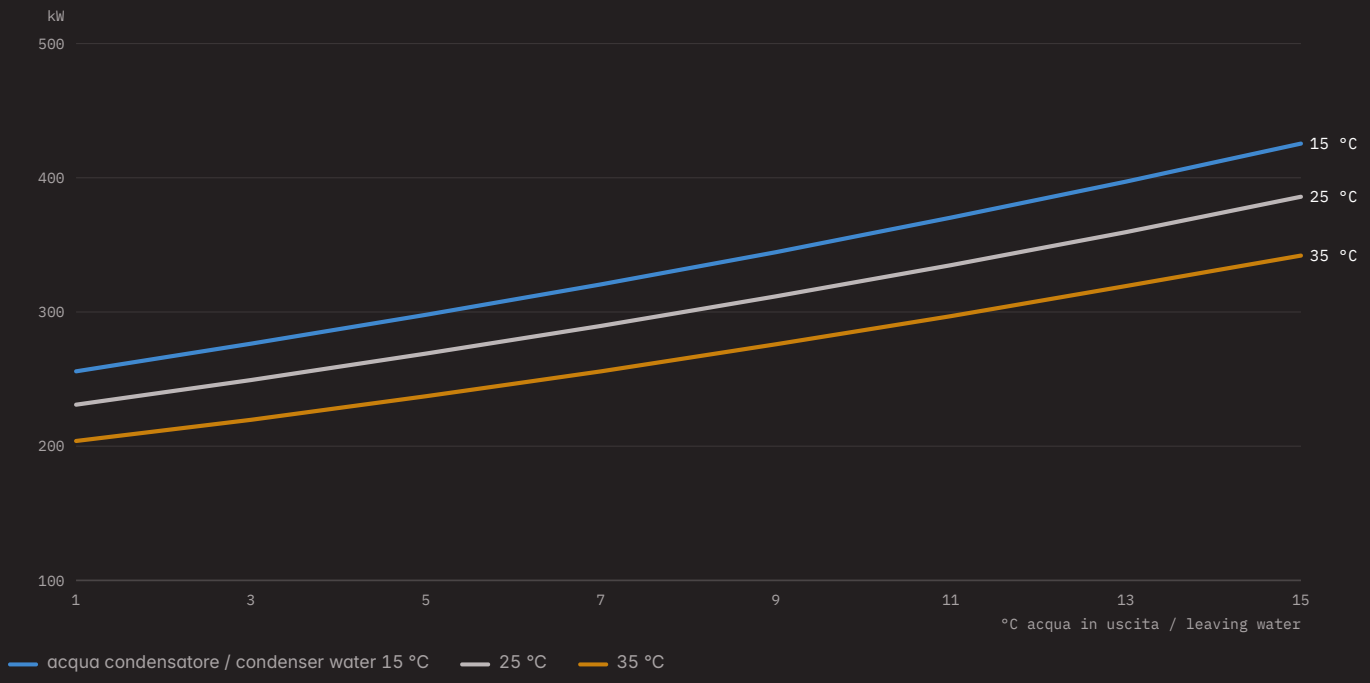

Potenza assorbita / Power input

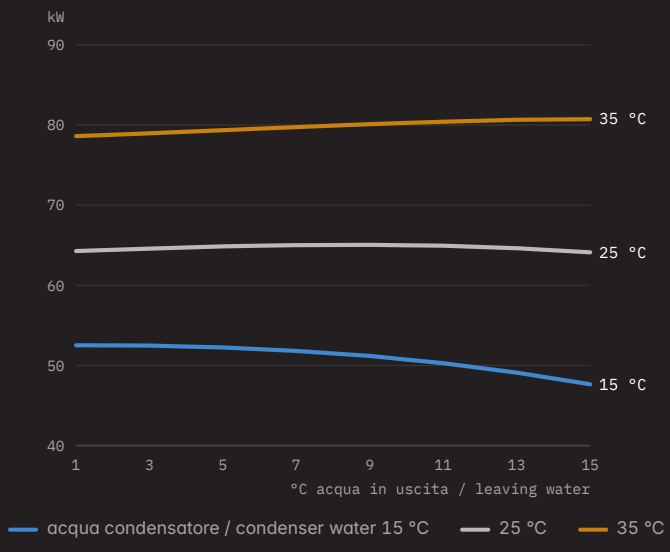

EER / EER

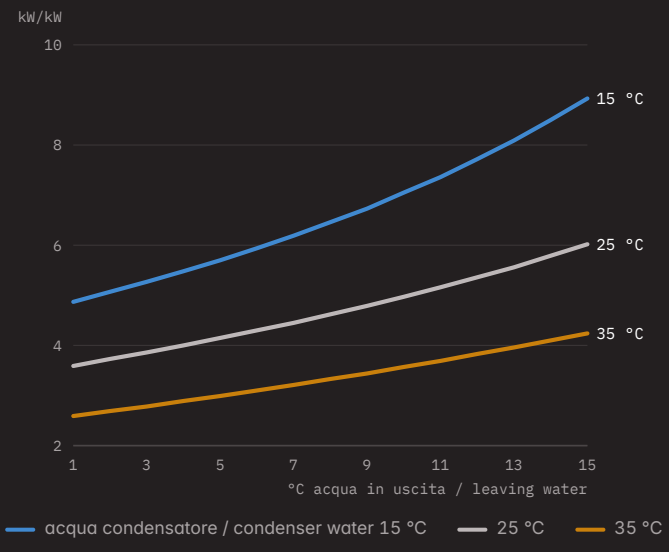

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO5-W390-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-W420-OSB

Serie PRO-W · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO7-W420-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

274 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,30

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

413 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

47,1 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	420
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	343	327	310	293	274
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	456	435	413	390	366

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-W420-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	413,42 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	355.541 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	66,70 kW
EER / EER	6,20
Portata acqua / Water flow	71,11 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	274,03 kW
Potenza assorbita / Power input	82,97 kW
EER / EER	3,30
Portata acqua / Water flow	47,13 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	268,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	260,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	252,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	267,2 kW
MPG 30 %	× 0,960	263,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	260,3 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-W420-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	274	261	247	233	218
2	285	271	257	242	227
3	296	282	267	251	235
4	308	293	278	262	245
5	319	304	288	272	254
6	331	316	299	282	264
7	343	327	310	293	274
8	356	340	322	304	285
9	369	352	334	315	296
10	383	365	346	327	307
11	397	378	359	339	318
12	411	392	372	351	330
13	425	406	385	364	342
14	441	420	399	377	354
15	456	435	413	390	366

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	54,6	60,5	66,9	73,8	81,8
2	54,6	60,6	67,0	74,1	82,0
3	54,6	60,7	67,2	74,3	82,2
4	54,5	60,8	67,3	74,5	82,3
5	54,4	60,8	67,5	74,7	82,6
6	54,1	60,7	67,6	74,8	82,8
7	53,9	60,7	67,6	75,0	83,0
8	53,6	60,5	67,7	75,1	83,2
9	53,2	60,4	67,7	75,2	83,3
10	52,8	60,2	67,6	75,3	83,5
11	52,3	60,0	67,6	75,4	83,7
12	51,7	59,6	67,4	75,4	83,8
13	51,1	59,2	67,2	75,4	83,9
14	50,3	58,7	67,0	75,3	84,0
15	49,6	58,2	66,7	75,2	84,0


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,02	4,31	3,70	3,15	2,67
2	5,22	4,48	3,84	3,27	2,77
3	5,42	4,64	3,98	3,38	2,86
4	5,65	4,82	4,12	3,51	2,97
5	5,87	5,01	4,27	3,64	3,08
6	6,12	5,20	4,43	3,77	3,19
7	6,37	5,39	4,59	3,90	3,30
8	6,65	5,61	4,76	4,05	3,43
9	6,93	5,83	4,93	4,19	3,55
10	7,26	6,07	5,12	4,34	3,68
11	7,58	6,31	5,31	4,50	3,80
12	7,95	6,58	5,52	4,66	3,94
13	8,33	6,85	5,73	4,83	4,08
14	8,76	7,16	5,96	5,01	4,22
15	9,20	7,47	6,20	5,19	4,36


Curve
Curves

PRO7-W420-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

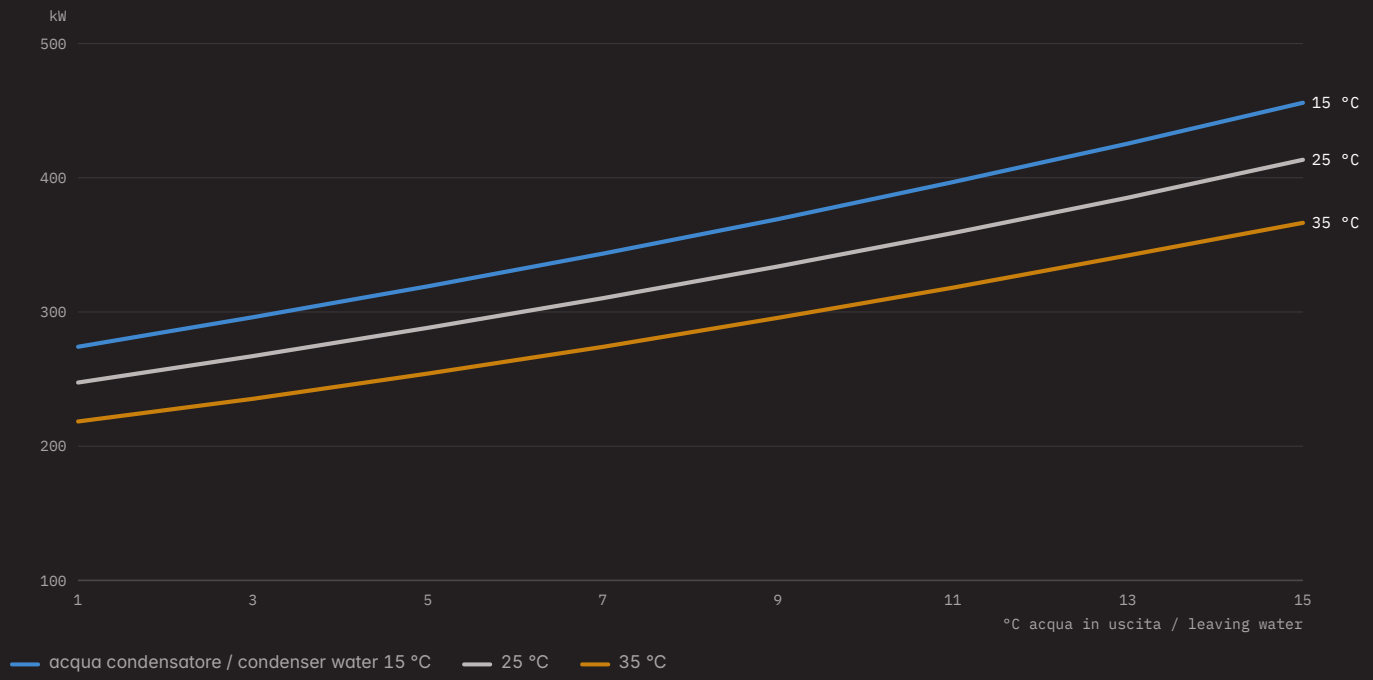

Potenza assorbita / Power input

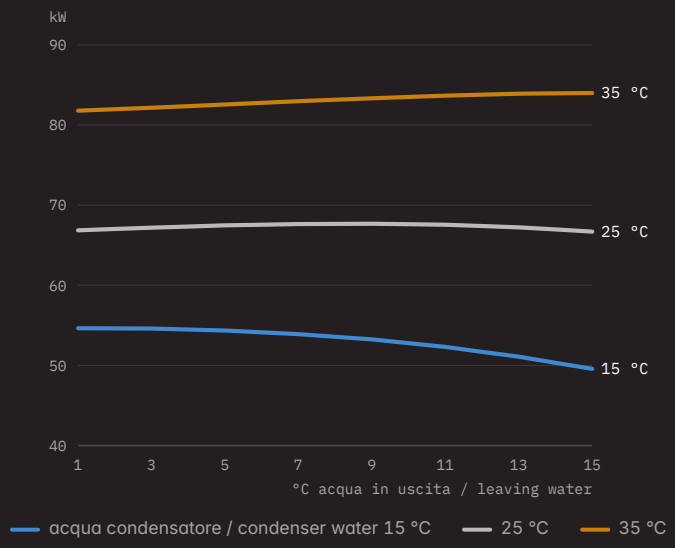

EER / EER

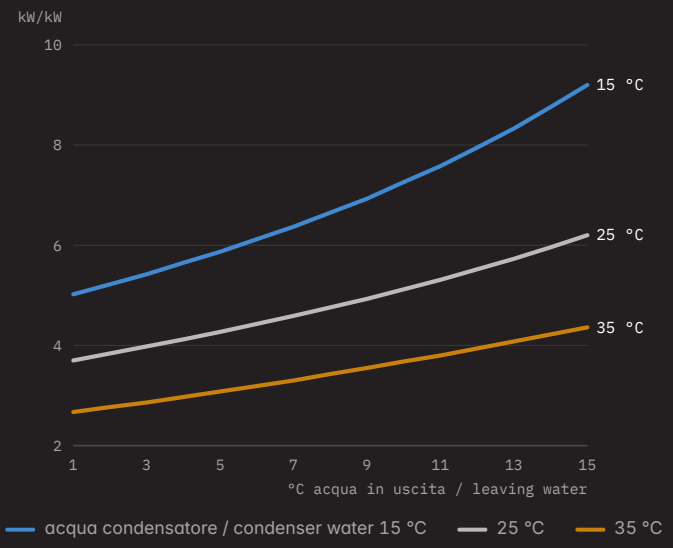

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO7-W420-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-W460-OSB

Serie PRO-W · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO5-W460-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

302 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,21

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

456 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

52,0 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	460
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	379	361	342	323	302
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	503	480	456	430	404

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-W460-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	456,06 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	392.212 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	75,78 kW
EER / EER	6,02
Portata acqua / Water flow	78,44 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	302,30 kW
Potenza assorbita / Power input	94,25 kW
EER / EER	3,21
Portata acqua / Water flow	52,00 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	296,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	287,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	278,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	294,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	290,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	287,2 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-W460-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	302	288	273	257	241
2	315	299	284	267	250
3	327	311	295	277	260
4	339	323	306	289	270
5	352	336	318	300	280
6	366	348	330	311	291
7	379	361	342	323	302
8	393	375	355	335	314
9	407	389	368	348	326
10	422	403	382	361	339
11	438	417	396	374	351
12	454	432	410	388	364
13	469	448	425	402	377
14	486	464	440	416	391
15	503	480	456	430	404

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	62,1	68,8	76,0	83,9	92,9
2	62,1	68,9	76,2	84,1	93,1
3	62,0	69,0	76,3	84,4	93,3
4	61,9	69,0	76,5	84,6	93,6
5	61,8	69,0	76,7	84,8	93,8
6	61,5	69,0	76,8	85,0	94,0
7	61,2	69,0	76,8	85,2	94,2
8	60,9	68,8	76,9	85,3	94,5
9	60,5	68,6	76,9	85,5	94,7
10	60,0	68,4	76,8	85,5	94,9
11	59,4	68,1	76,8	85,6	95,0
12	58,7	67,7	76,6	85,6	95,2
13	58,0	67,3	76,4	85,6	95,3
14	57,2	66,7	76,1	85,5	95,4
15	56,3	66,2	75,8	85,4	95,4


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	4,87	4,19	3,59	3,06	2,59
2	5,07	4,35	3,73	3,17	2,69
3	5,27	4,50	3,86	3,29	2,78
4	5,48	4,68	4,00	3,41	2,89
5	5,70	4,86	4,15	3,53	2,99
6	5,94	5,05	4,30	3,66	3,10
7	6,19	5,24	4,45	3,79	3,21
8	6,46	5,45	4,62	3,93	3,33
9	6,73	5,66	4,79	4,07	3,44
10	7,05	5,89	4,97	4,22	3,57
11	7,36	6,13	5,16	4,37	3,69
12	7,72	6,39	5,36	4,53	3,83
13	8,09	6,65	5,56	4,69	3,96
14	8,50	6,95	5,79	4,87	4,10
15	8,93	7,26	6,02	5,04	4,24


Curve
Curves

PRO5-W460-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

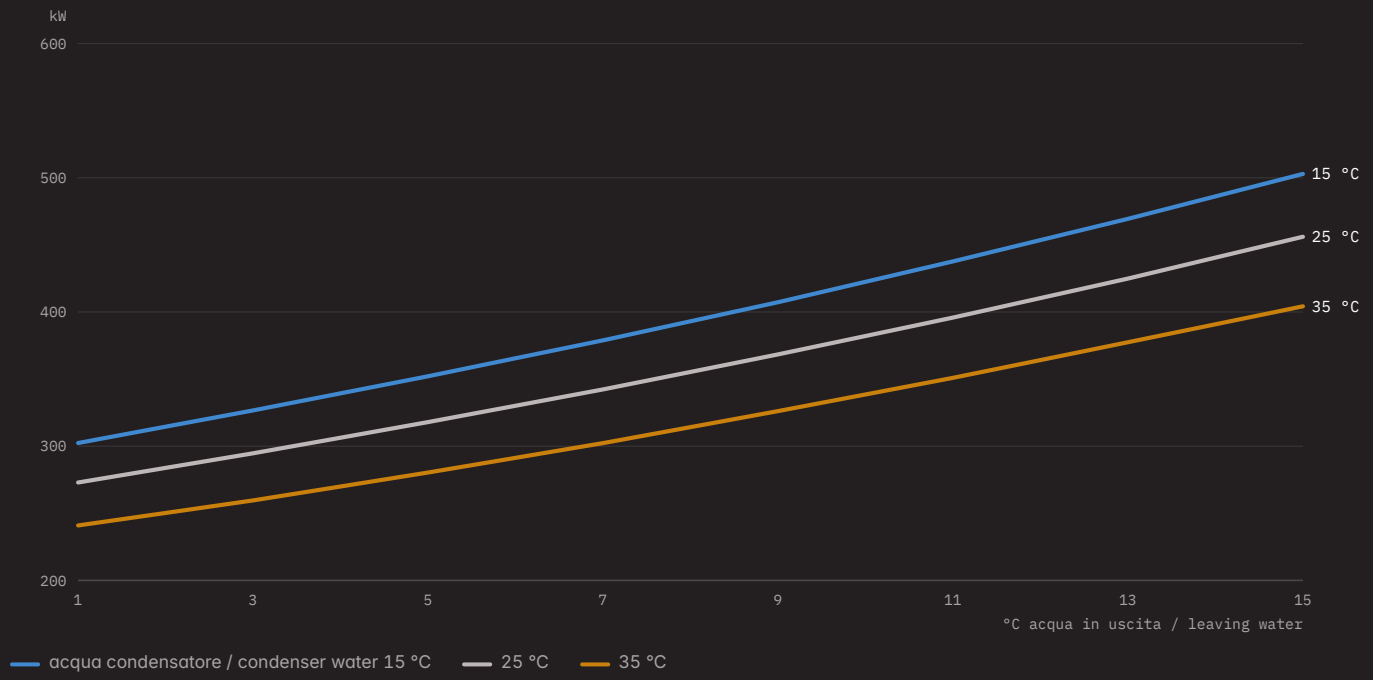

Potenza assorbita / Power input

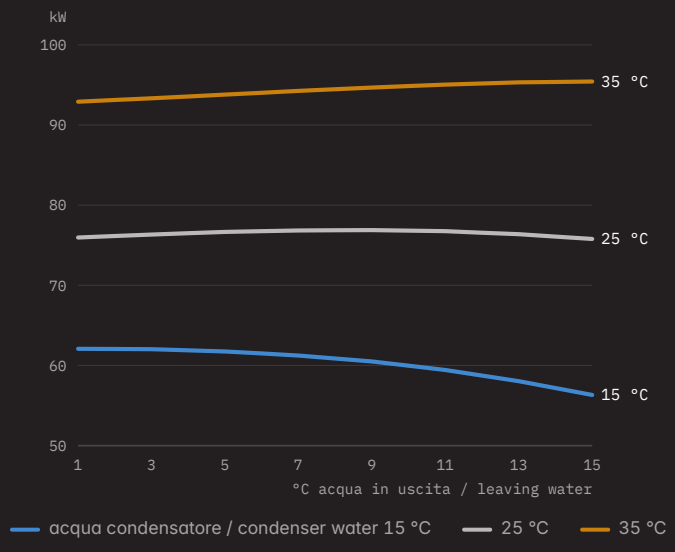

EER / EER

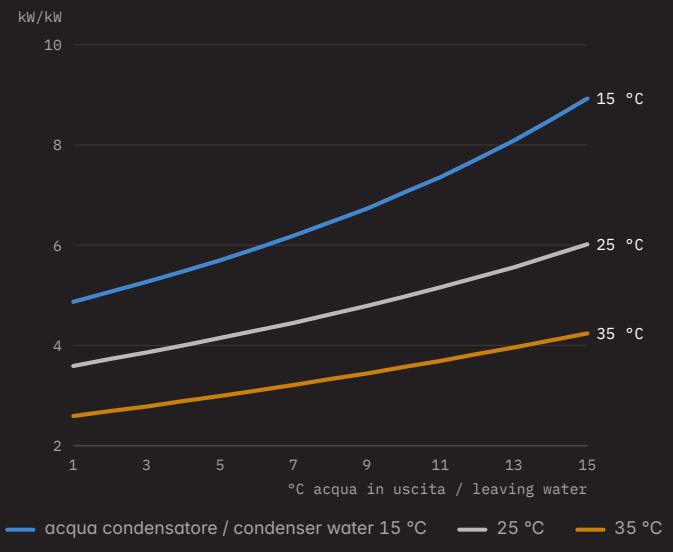

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO5-W460-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R410A · S · STANDARD · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-W470-OSB

Serie PRO-W · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO8-W470-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

308 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,24

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

465 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

53,1 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	470
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	387	368	349	330	308
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	513	490	465	439	412

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-W470-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	465,37 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	400.218 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	76,54 kW
EER / EER	6,08
Portata acqua / Water flow	80,04 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	308,47 kW
Potenza assorbita / Power input	95,21 kW
EER / EER	3,24
Portata acqua / Water flow	53,06 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	302,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	293,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	283,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	300,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	296,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	293,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-W470-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	309	294	279	262	246
2	321	305	290	272	255
3	333	317	301	283	265
4	346	330	313	294	276
5	359	342	324	306	286
6	373	355	337	318	297
7	387	368	349	330	308
8	401	382	363	342	321
9	416	396	376	355	333
10	431	411	390	368	345
11	447	426	404	381	358
12	463	441	419	396	372
13	479	457	434	410	385
14	496	473	449	425	399
15	513	490	465	439	412

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	62,7	69,5	76,7	84,8	93,8
2	62,7	69,6	76,9	85,0	94,1
3	62,7	69,7	77,1	85,2	94,3
4	62,5	69,7	77,3	85,5	94,5
5	62,4	69,7	77,4	85,7	94,7
6	62,1	69,7	77,5	85,9	95,0
7	61,9	69,7	77,6	86,1	95,2
8	61,5	69,5	77,6	86,2	95,4
9	61,1	69,3	77,7	86,3	95,6
10	60,6	69,1	77,6	86,4	95,8
11	60,0	68,8	77,5	86,5	96,0
12	59,3	68,4	77,3	86,5	96,1
13	58,6	68,0	77,2	86,5	96,3
14	57,8	67,4	76,8	86,4	96,3
15	56,9	66,8	76,5	86,3	96,4


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	4,92	4,23	3,63	3,09	2,62
2	5,12	4,39	3,77	3,21	2,72
3	5,32	4,55	3,90	3,32	2,81
4	5,54	4,73	4,05	3,45	2,92
5	5,76	4,91	4,19	3,57	3,02
6	6,00	5,10	4,35	3,70	3,13
7	6,25	5,29	4,50	3,83	3,24
8	6,52	5,50	4,67	3,97	3,36
9	6,80	5,72	4,84	4,11	3,48
10	7,12	5,95	5,02	4,26	3,61
11	7,44	6,19	5,21	4,41	3,73
12	7,80	6,45	5,41	4,57	3,87
13	8,17	6,72	5,62	4,74	4,00
14	8,59	7,02	5,85	4,91	4,14
15	9,02	7,33	6,08	5,09	4,28


Curve
Curves

PRO8-W470-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

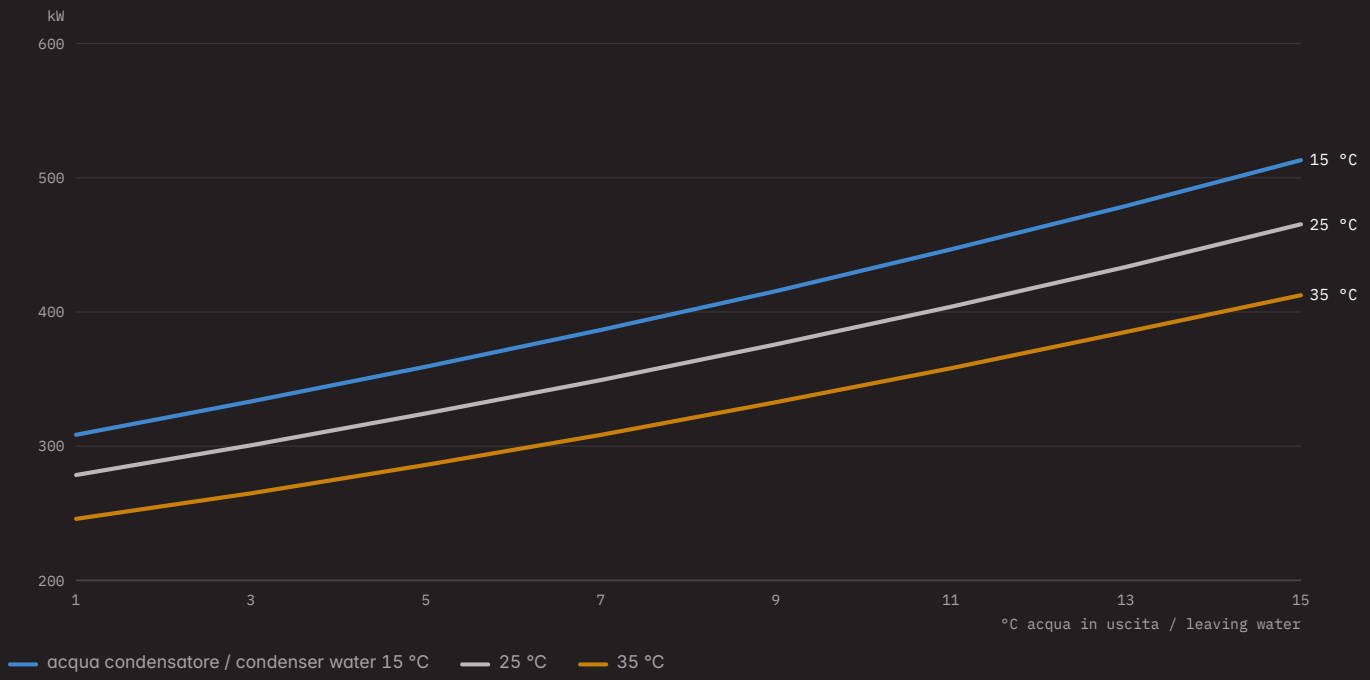

Potenza assorbita / Power input

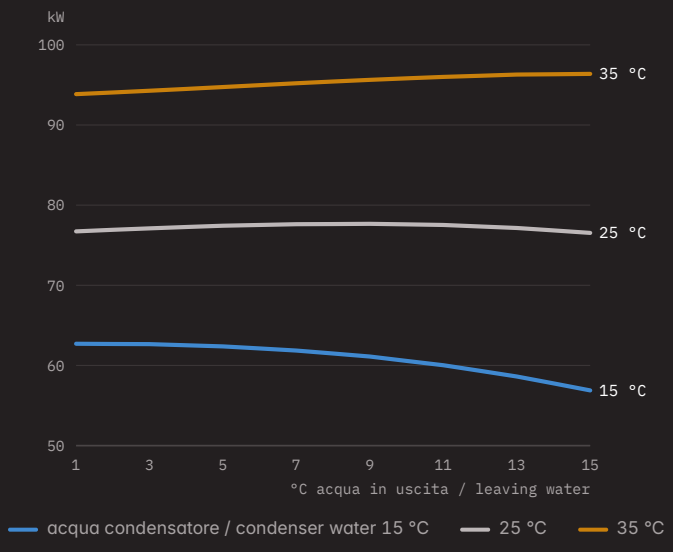

EER / EER

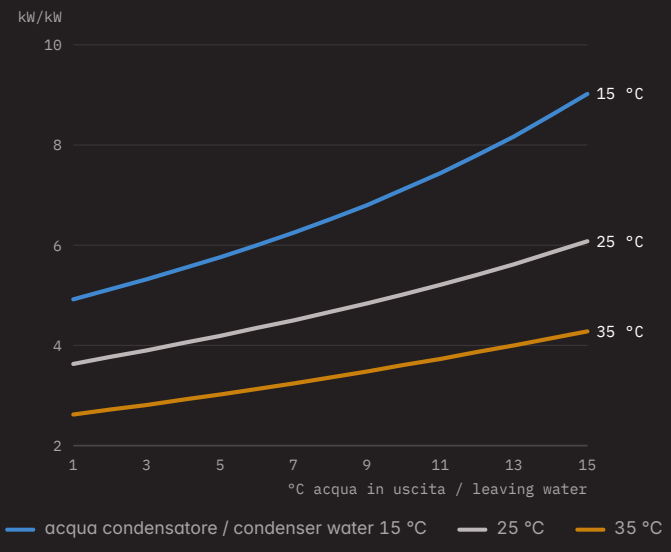

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO8-W470-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-W490-OSB

Serie PRO-W · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO7-W490-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

324 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,30

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

489 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

55,7 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	490
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	406	387	367	346	324
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	539	514	489	461	433

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

• COOLING • R32 • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-W490-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	488,64 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	420.230 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	78,84 kW
EER / EER	6,20
Portata acqua / Water flow	84,05 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	323,89 kW
Potenza assorbita / Power input	98,06 kW
EER / EER	3,30
Portata acqua / Water flow	55,71 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	317,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	307,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	298,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	315,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	310,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	307,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-W490-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	324	308	292	275	258
2	337	321	304	286	268
3	350	333	316	297	278
4	364	346	328	309	289
5	377	360	341	321	300
6	392	373	354	334	312
7	406	387	367	346	324
8	421	402	381	359	337
9	436	416	395	373	349
10	453	432	409	387	363
11	469	447	424	400	376
12	486	463	440	415	390
13	503	480	455	430	404
14	521	497	472	446	419
15	539	514	489	461	433

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	64,6	71,5	79,0	87,3	96,7
2	64,6	71,7	79,2	87,5	96,9
3	64,5	71,8	79,4	87,8	97,1
4	64,4	71,8	79,6	88,0	97,3
5	64,2	71,8	79,8	88,3	97,6
6	64,0	71,8	79,8	88,5	97,8
7	63,7	71,7	80,0	88,6	98,1
8	63,3	71,6	80,0	88,8	98,3
9	62,9	71,4	80,0	88,9	98,5
10	62,4	71,1	79,9	89,0	98,7
11	61,8	70,9	79,8	89,1	98,9
12	61,1	70,4	79,7	89,1	99,0
13	60,4	70,0	79,5	89,1	99,2
14	59,5	69,4	79,2	89,0	99,2
15	58,6	68,8	78,8	88,9	99,3


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,02	4,31	3,70	3,15	2,67
2	5,22	4,48	3,84	3,27	2,77
3	5,42	4,64	3,98	3,38	2,86
4	5,65	4,82	4,12	3,51	2,97
5	5,87	5,01	4,27	3,64	3,08
6	6,12	5,20	4,43	3,77	3,19
7	6,37	5,39	4,59	3,90	3,30
8	6,65	5,61	4,76	4,05	3,43
9	6,93	5,83	4,93	4,19	3,55
10	7,26	6,07	5,12	4,34	3,68
11	7,58	6,31	5,31	4,50	3,80
12	7,95	6,58	5,52	4,66	3,94
13	8,33	6,85	5,73	4,83	4,08
14	8,76	7,16	5,96	5,01	4,22
15	9,20	7,47	6,20	5,19	4,36


Curve
Curves

PRO7-W490-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

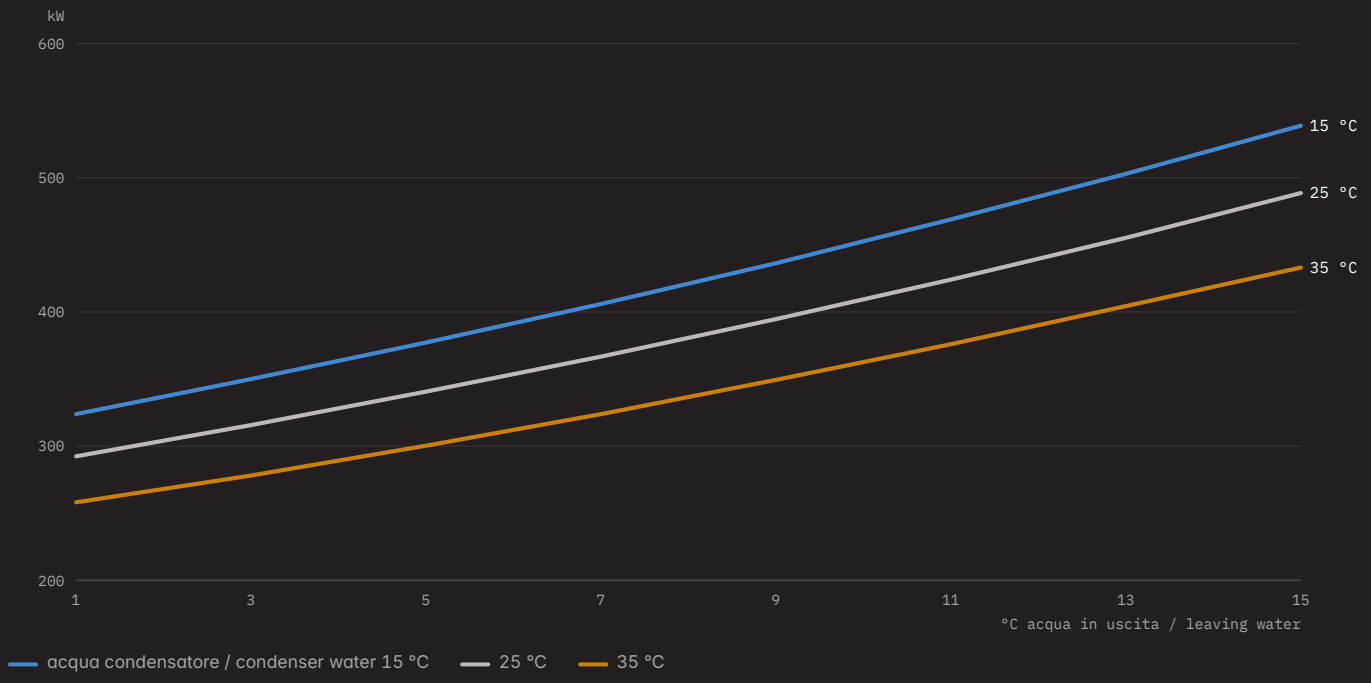

Potenza assorbita / Power input

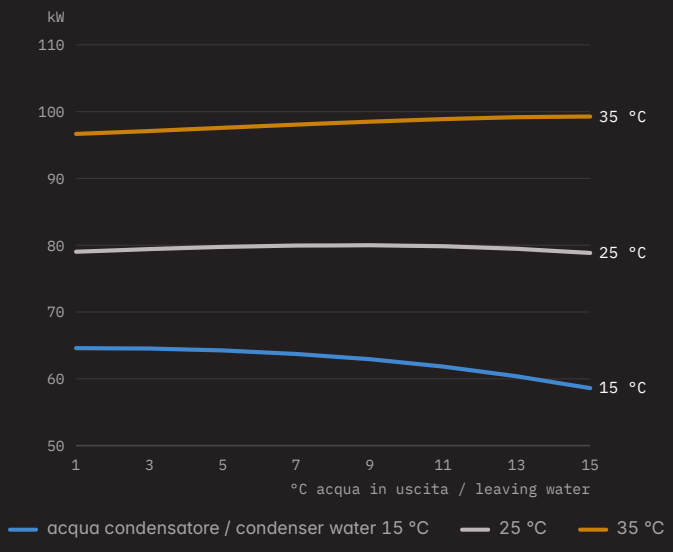

EER / EER

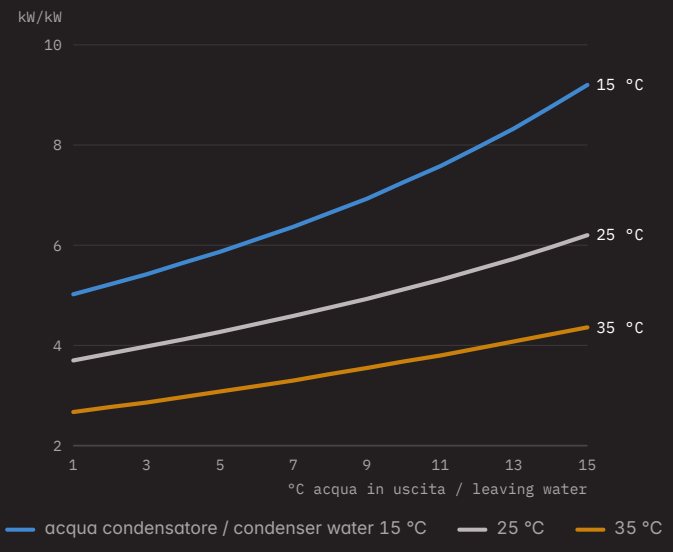

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO7-W490-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-W540-OSB

Serie PRO-W · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO5-W540-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

354 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,20

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

531 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

60,8 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	540
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	448	426	403	379	354
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	588	560	531	500	468

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-W540-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	531,20 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	456.832 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	87,11 kW
EER / EER	6,10
Portata acqua / Water flow	91,37 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	353,54 kW
Potenza assorbita / Power input	110,57 kW
EER / EER	3,20
Portata acqua / Water flow	60,81 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	346,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	335,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	325,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	344,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	339,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	335,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-W540-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	361	343	324	304	283
2	374	356	336	315	294
3	388	369	349	327	305
4	403	383	362	339	317
5	417	397	375	352	329
6	433	411	389	366	341
7	448	426	403	379	354
8	464	441	418	393	367
9	480	457	432	407	380
10	497	473	448	422	394
11	514	490	464	436	408
12	532	507	480	452	422
13	550	524	496	468	436
14	569	542	514	484	452
15	588	560	531	500	468

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	72	80	89	99	110
2	72	80	89	99	110
3	72	80	89	99	110
4	72	80	89	99	110
5	71	80	89	99	110
6	71	80	89	99	110
7	71	80	89	99	111
8	70	80	89	99	111
9	70	79	89	99	111
10	69	79	89	99	111
11	69	79	89	99	111
12	68	78	88	99	111
13	68	78	88	99	110
14	67	77	88	99	110
15	66	76	87	98	110


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,00	4,27	3,63	3,07	2,57
2	5,20	4,43	3,77	3,18	2,67
3	5,39	4,59	3,90	3,30	2,77
4	5,62	4,77	4,05	3,42	2,88
5	5,84	4,95	4,20	3,54	2,98
6	6,08	5,14	4,36	3,68	3,09
7	6,33	5,34	4,51	3,81	3,20
8	6,60	5,55	4,69	3,95	3,32
9	6,87	5,76	4,86	4,10	3,43
10	7,16	6,00	5,05	4,25	3,56
11	7,46	6,24	5,24	4,40	3,68
12	7,80	6,49	5,44	4,56	3,82
13	8,15	6,75	5,64	4,73	3,95
14	8,53	7,04	5,87	4,91	4,10
15	8,92	7,33	6,10	5,09	4,25


Curve
Curves

PRO5-W540-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

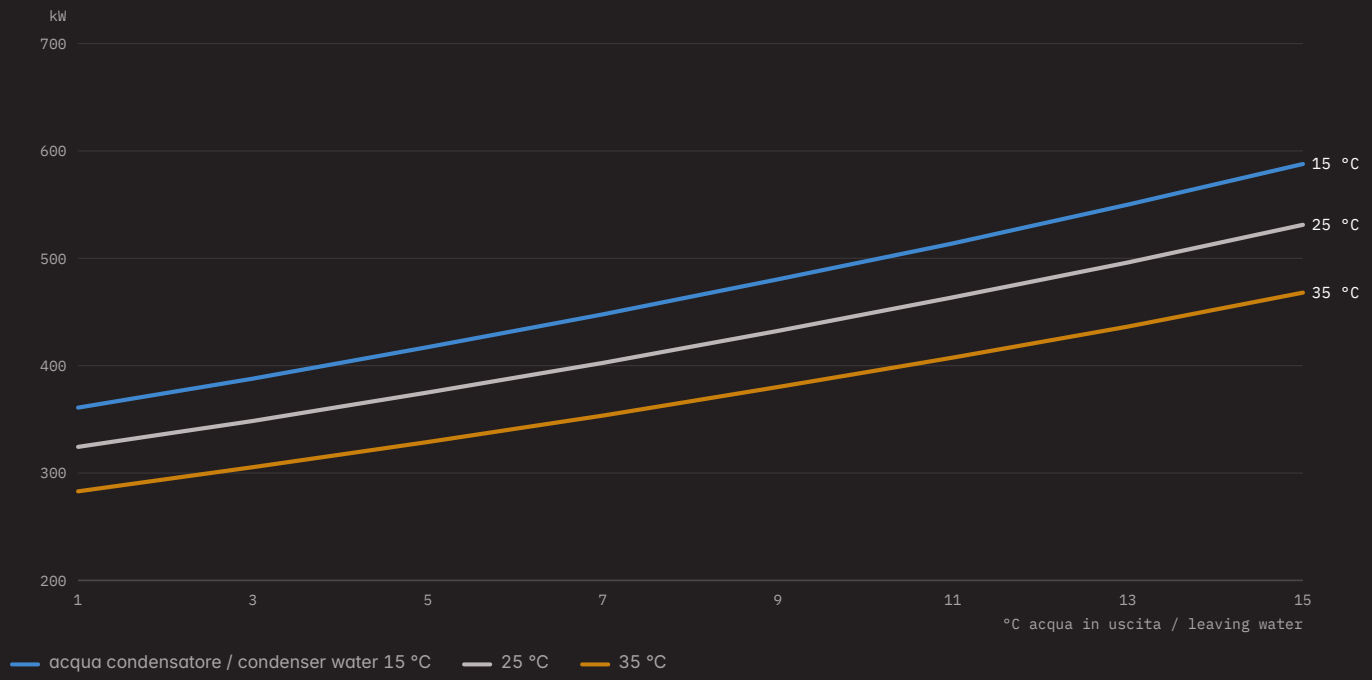

Potenza assorbita / Power input

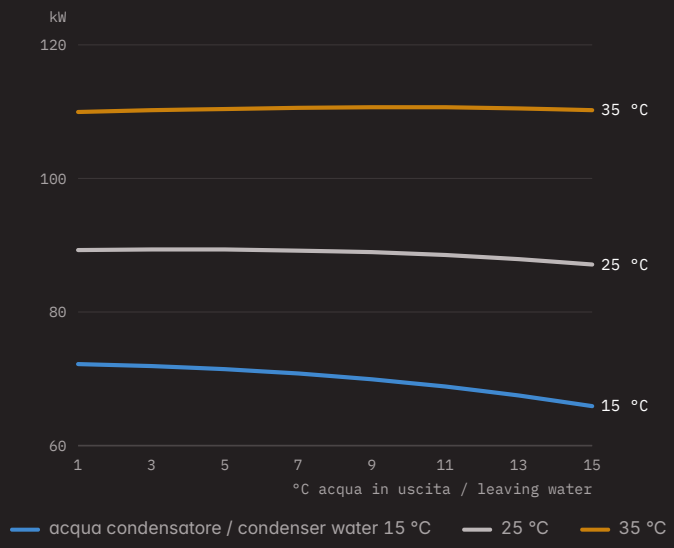

EER / EER

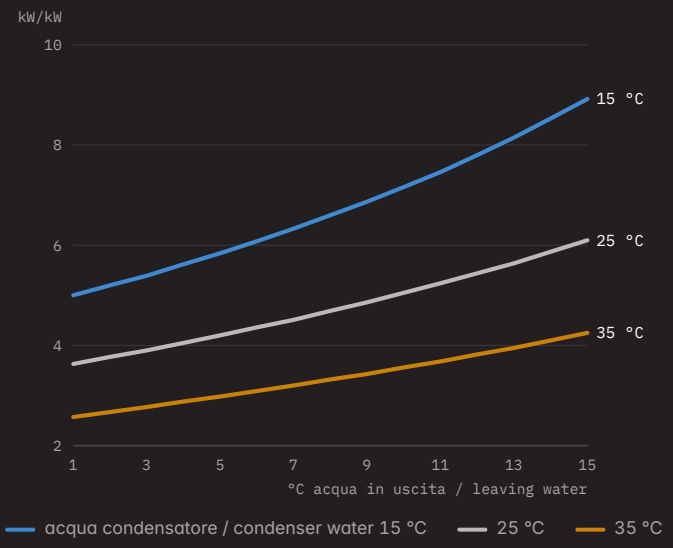

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO5-W540-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R410A · S · STANDARD · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-W550-OSB

Serie PRO-W · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO8-W550-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

361 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

642 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

62,0 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	550
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	457	434	411	387	361
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	600	571	542	510	478

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-W550-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	542,04 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	466.154 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	87,99 kW
EER / EER	6,16
Portata acqua / Water flow	93,23 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	360,76 kW
Potenza assorbita / Power input	111,69 kW
EER / EER	3,23
Portata acqua / Water flow	62,05 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	353,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	342,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	331,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	351,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	346,3 kW
MPG 40 %	× 0,950	342,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-W550-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	368	350	331	310	289
2	382	363	343	322	300
3	396	377	356	334	312
4	411	391	369	346	324
5	426	405	383	359	336
6	441	420	397	373	348
7	457	434	411	387	361
8	474	450	426	401	374
9	490	466	441	415	388
10	507	483	457	430	402
11	524	500	473	445	416
12	543	517	490	461	431
13	561	535	506	477	445
14	581	553	524	494	461
15	600	571	542	510	478

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	73	81	90	100	111
2	73	81	90	100	111
3	73	81	90	100	111
4	72	81	90	100	111
5	72	81	90	100	112
6	72	81	90	100	112
7	72	81	90	100	112
8	71	80	90	100	112
9	71	80	90	100	112
10	70	80	90	100	112
11	70	79	89	100	112
12	69	79	89	100	112
13	68	78	89	100	112
14	67	78	88	100	111
15	67	77	88	99	111


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,05	4,31	3,67	3,10	2,60
2	5,25	4,47	3,81	3,22	2,70
3	5,45	4,64	3,94	3,33	2,80
4	5,67	4,82	4,09	3,46	2,91
5	5,90	5,00	4,24	3,58	3,01
6	6,14	5,19	4,40	3,72	3,12
7	6,39	5,39	4,56	3,85	3,23
8	6,66	5,60	4,73	3,99	3,35
9	6,94	5,82	4,91	4,14	3,47
10	7,24	6,06	5,10	4,29	3,60
11	7,54	6,30	5,29	4,44	3,72
12	7,88	6,56	5,49	4,61	3,85
13	8,23	6,82	5,70	4,78	3,99
14	8,62	7,11	5,93	4,96	4,14
15	9,01	7,40	6,16	5,14	4,29


Curve
Curves

PRO8-W550-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

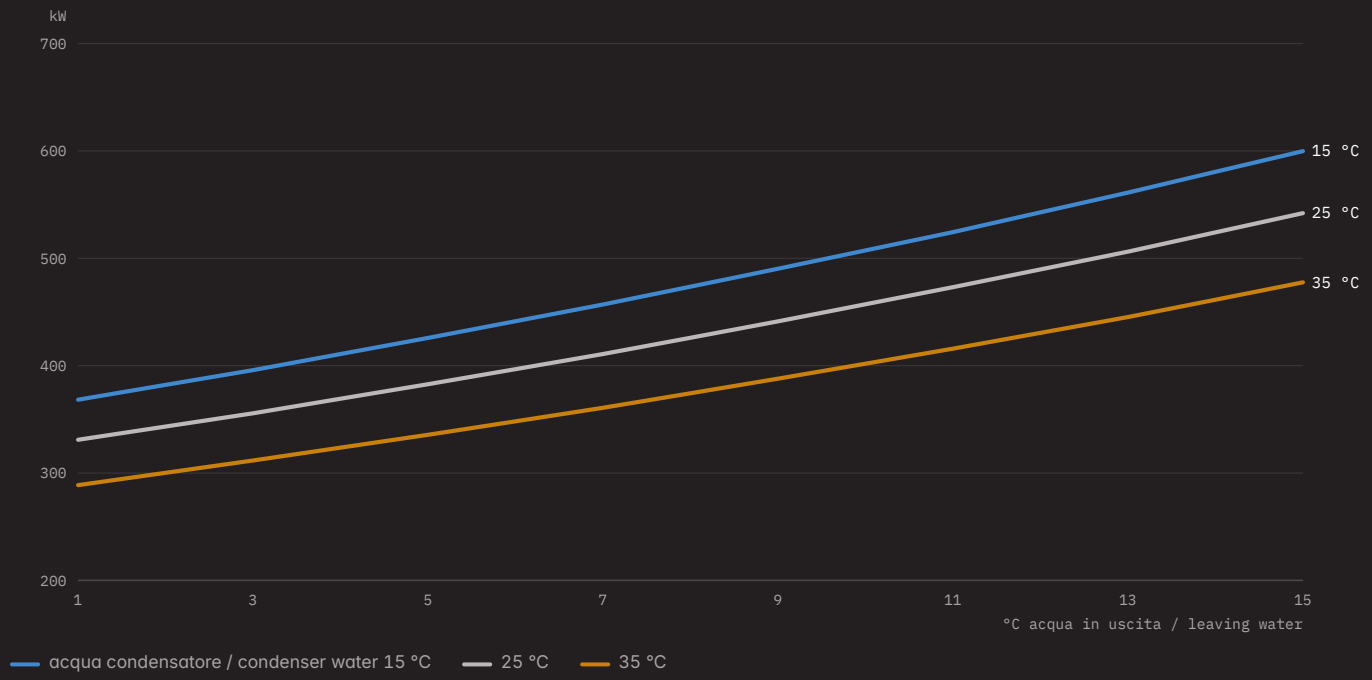

Potenza assorbita / Power input

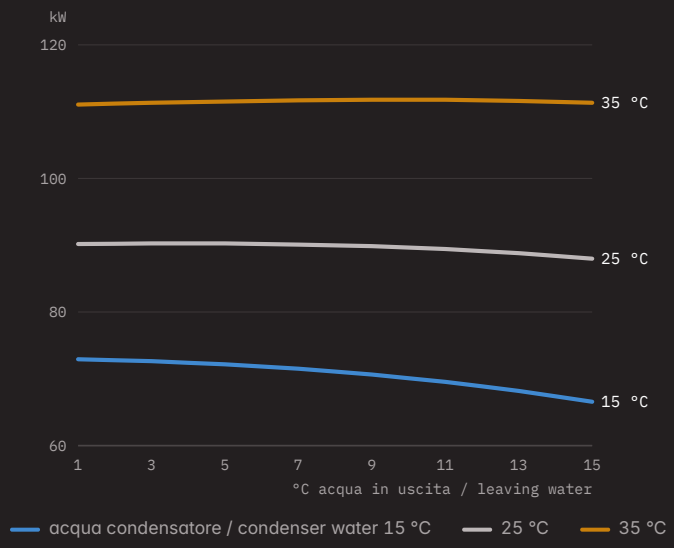

EER / EER

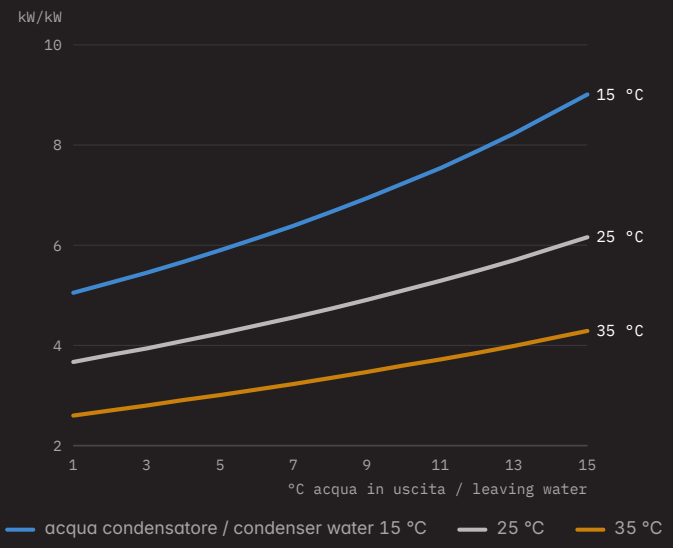

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO8-W550-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-W570-OSB

Serie PRO-W · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO7-W570-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

379 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

569 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

65,2 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	570
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	480	456	431	406	379
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	630	600	569	536	501

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-W570-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	569,14 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	489.460 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	90,63 kW
EER / EER	6,28
Portata acqua / Water flow	97,89 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	378,80 kW
Potenza assorbita / Power input	115,04 kW
EER / EER	3,29
Portata acqua / Water flow	65,15 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	371,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	359,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	348,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	369,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	363,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	359,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-W570-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	387	368	348	325	303
2	401	381	360	338	315
3	416	395	373	350	327
4	431	410	388	364	340
5	447	425	402	377	352
6	463	441	417	392	366
7	480	456	431	406	379
8	497	473	447	421	393
9	515	489	463	436	407
10	533	507	480	452	422
11	551	525	497	467	437
12	570	543	514	484	452
13	589	561	532	501	468
14	610	581	550	518	485
15	630	600	569	536	501

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	75	84	93	103	114
2	75	84	93	103	115
3	75	84	93	103	115
4	75	83	93	103	115
5	74	83	93	103	115
6	74	83	93	103	115
7	74	83	93	103	115
8	73	83	93	103	115
9	73	82	93	103	115
10	72	82	92	103	115
11	72	82	92	103	115
12	71	81	92	103	115
13	70	81	91	103	115
14	69	80	91	103	115
15	69	80	91	102	115


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,15	4,39	3,74	3,16	2,65
2	5,35	4,56	3,88	3,28	2,75
3	5,56	4,73	4,02	3,39	2,85
4	5,78	4,91	4,17	3,52	2,96
5	6,01	5,10	4,32	3,65	3,07
6	6,26	5,30	4,49	3,79	3,18
7	6,51	5,49	4,65	3,92	3,29
8	6,79	5,71	4,83	4,07	3,42
9	7,07	5,93	5,01	4,22	3,54
10	7,38	6,18	5,20	4,37	3,66
11	7,69	6,42	5,39	4,53	3,79
12	8,03	6,69	5,60	4,70	3,93
13	8,39	6,95	5,81	4,87	4,07
14	8,78	7,25	6,04	5,06	4,22
15	9,18	7,54	6,28	5,24	4,37


Curve
Curves

PRO7-W570-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

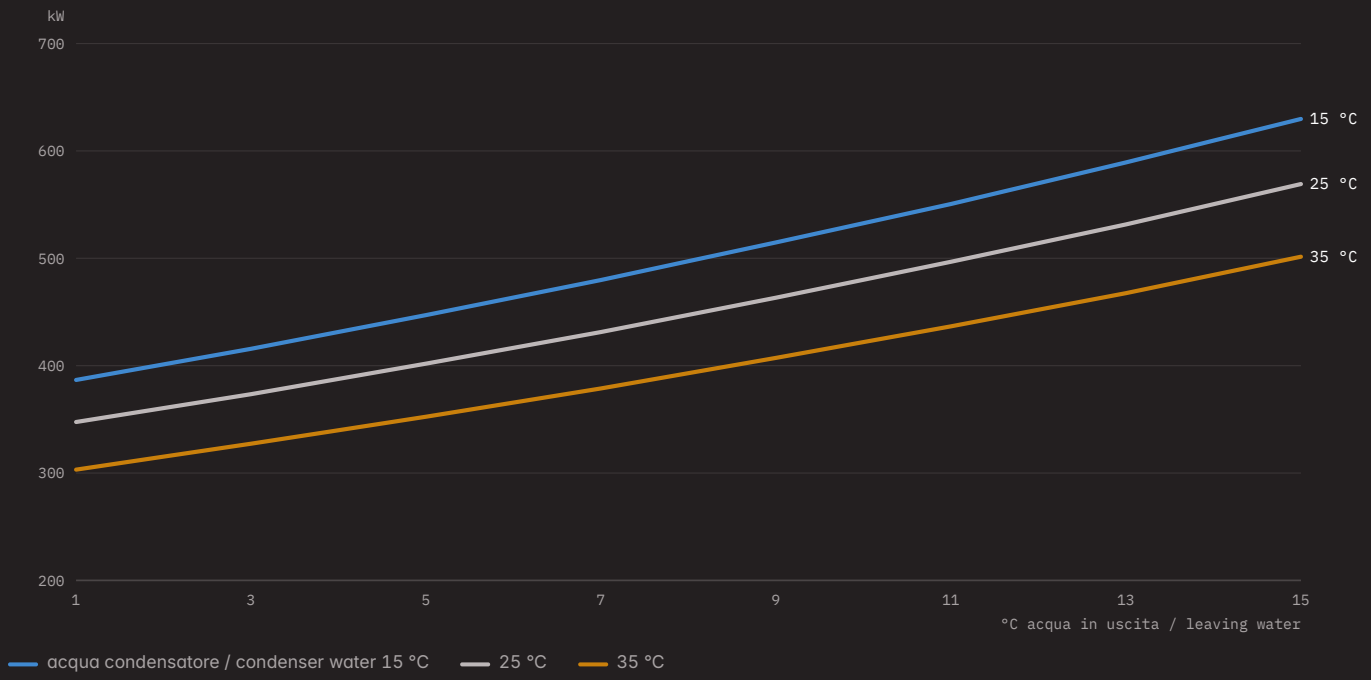

Potenza assorbita / Power input

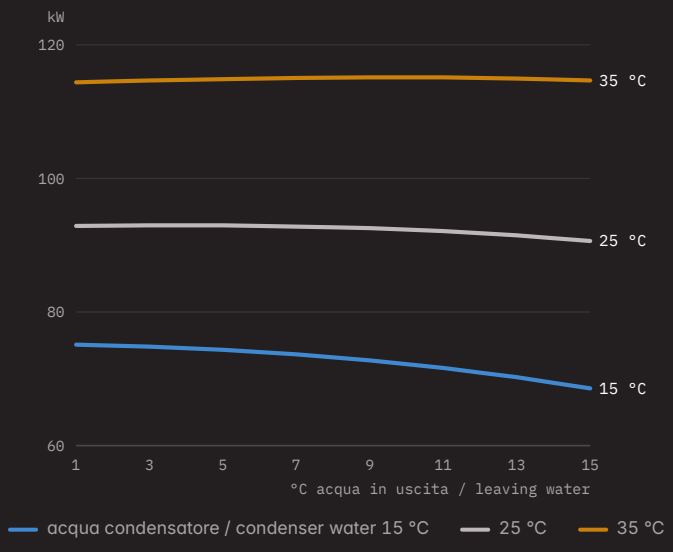

EER / EER

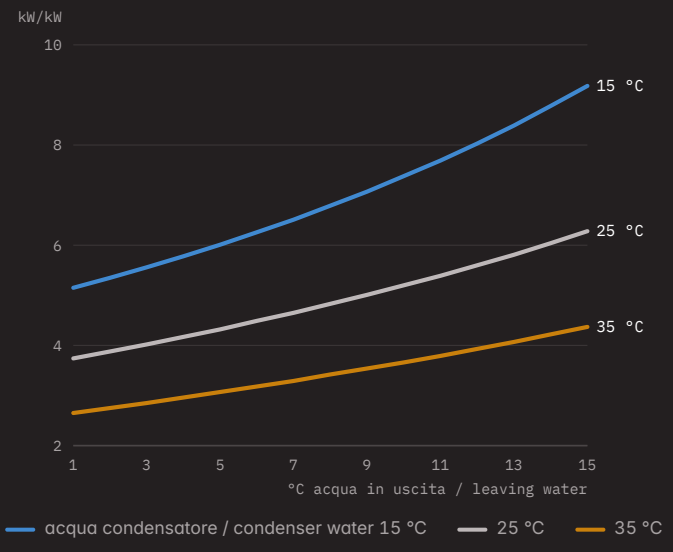

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO7-W570-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-W620-OSB

Serie PRO-W · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO5-W620-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

409 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,20

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

614 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

70,3 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	620
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	518	492	465	438	409
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	679	647	614	578	541

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-W620-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	613,83 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	527.894 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	87,11 kW
EER / EER	7,05
Portata acqua / Water flow	105,58 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	408,54 kW
Potenza assorbita / Power input	127,77 kW
EER / EER	3,20
Portata acqua / Water flow	70,27 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	400,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	388,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	375,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	398,3 kW
MPG 30 %	× 0,960	392,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	388,1 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-W620-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	417	396	375	351	327
2	433	411	389	364	340
3	448	426	403	378	353
4	465	442	418	392	367
5	482	458	433	407	380
6	500	475	449	422	394
7	518	492	465	438	409
8	536	510	482	454	424
9	555	528	500	470	439
10	574	547	518	487	455
11	594	566	536	504	471
12	615	586	555	522	488
13	636	605	573	540	504
14	657	626	594	559	523
15	679	647	614	578	541

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	72	80	89	99	110
2	72	80	89	99	110
3	72	80	89	99	110
4	72	80	89	99	110
5	71	80	89	99	110
6	71	80	89	99	119
7	71	80	89	99	128
8	70	80	89	99	119
9	70	79	89	99	111
10	69	79	89	99	111
11	69	79	89	99	111
12	68	78	88	99	111
13	68	78	88	99	110
14	67	77	88	99	110
15	66	76	87	98	110


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,78	4,93	4,20	3,55	2,97
2	6,00	5,12	4,35	3,68	3,09
3	6,23	5,31	4,51	3,81	3,20
4	6,49	5,51	4,68	3,95	3,32
5	6,75	5,72	4,85	4,10	3,44
6	7,03	5,94	5,03	4,25	3,31
7	7,31	6,17	5,22	4,40	3,20
8	7,62	6,41	5,42	4,57	3,56
9	7,94	6,66	5,62	4,74	3,97
10	8,28	6,93	5,83	4,91	4,11
11	8,62	7,21	6,05	5,08	4,26
12	9,02	7,50	6,28	5,27	4,41
13	9,41	7,80	6,52	5,47	4,56
14	9,85	8,13	6,78	5,67	4,74
15	10,31	8,46	7,05	5,88	4,91


Curve
Curves

PRO5-W620-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

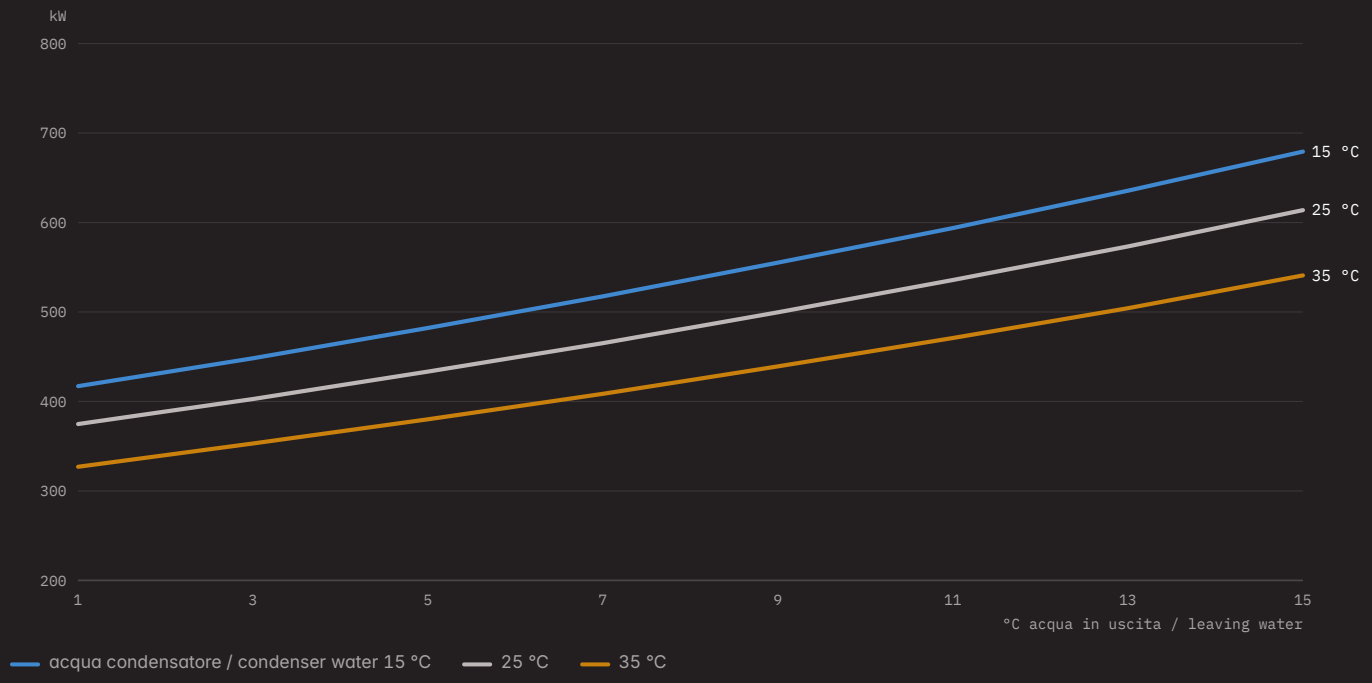

Potenza assorbita / Power input

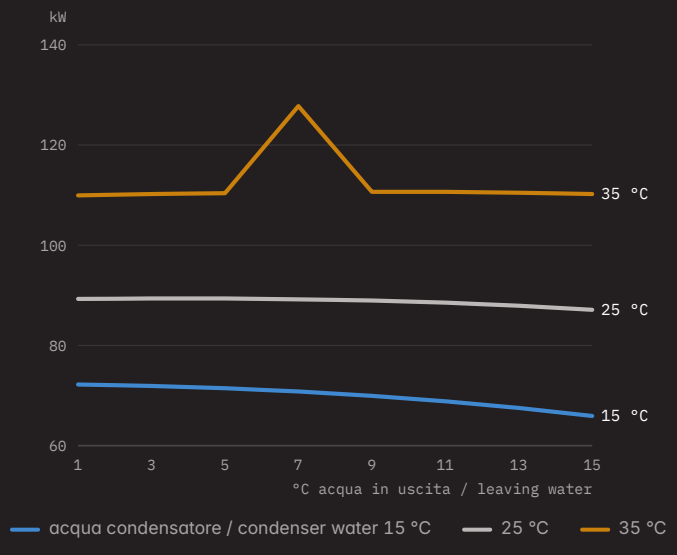

EER / EER

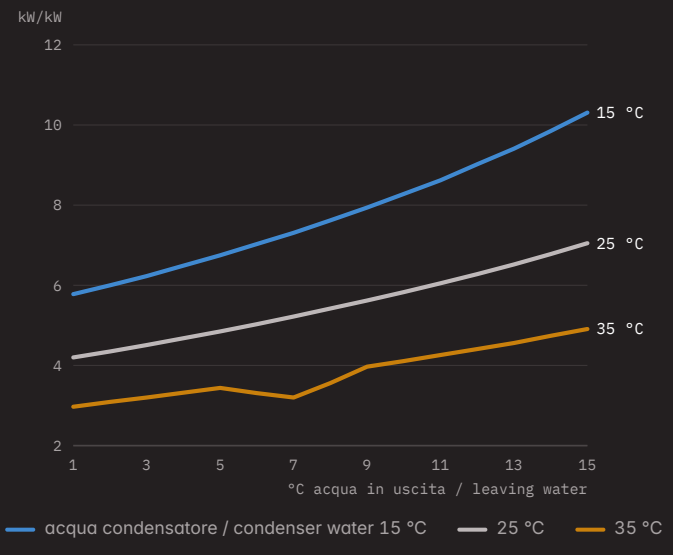

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO5-W620-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-W630-OSB

Serie PRO-W · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO8-W630-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

417 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

626 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

71,7 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	630
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	528	502	475	447	417
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	693	660	626	590	552

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-W630-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	626,35 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	538.661 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	87,99 kW
EER / EER	7,12
Portata acqua / Water flow	107,73 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	416,88 kW
Potenza assorbita / Power input	129,06 kW
EER / EER	3,23
Portata acqua / Water flow	71,70 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	408,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	396,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	383,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	406,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	400,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	396,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-W630-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	426	404	382	358	334
2	442	420	397	372	347
3	457	435	411	385	360
4	475	451	427	400	374
5	492	468	442	415	388
6	510	485	458	431	402
7	528	502	475	447	417
8	547	520	492	463	433
9	567	538	510	480	448
10	586	558	528	497	464
11	606	578	547	514	480
12	627	598	566	533	498
13	649	618	585	551	515
14	671	639	606	570	533
15	693	660	626	590	552

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	73	81	90	100	111
2	73	81	90	100	111
3	73	81	90	100	111
4	72	81	90	100	111
5	72	81	90	100	112
6	72	81	90	100	120
7	72	81	90	100	129
8	71	80	90	100	120
9	71	80	90	100	112
10	70	80	90	100	112
11	70	79	89	100	112
12	69	79	89	100	112
13	68	78	89	100	112
14	67	78	88	100	111
15	67	77	88	99	111


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,84	4,98	4,24	3,58	3,00
2	6,07	5,17	4,40	3,72	3,12
3	6,30	5,36	4,55	3,85	3,24
4	6,56	5,57	4,73	3,99	3,36
5	6,82	5,78	4,90	4,14	3,48
6	7,10	6,00	5,08	4,29	3,35
7	7,38	6,23	5,27	4,45	3,23
8	7,70	6,48	5,47	4,62	3,59
9	8,02	6,73	5,67	4,78	4,01
10	8,36	7,00	5,89	4,96	4,15
11	8,71	7,28	6,11	5,13	4,30
12	9,11	7,58	6,35	5,33	4,45
13	9,51	7,88	6,59	5,52	4,61
14	9,96	8,21	6,85	5,73	4,78
15	10,41	8,55	7,12	5,94	4,96


Curve
Curves

PRO8-W630-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

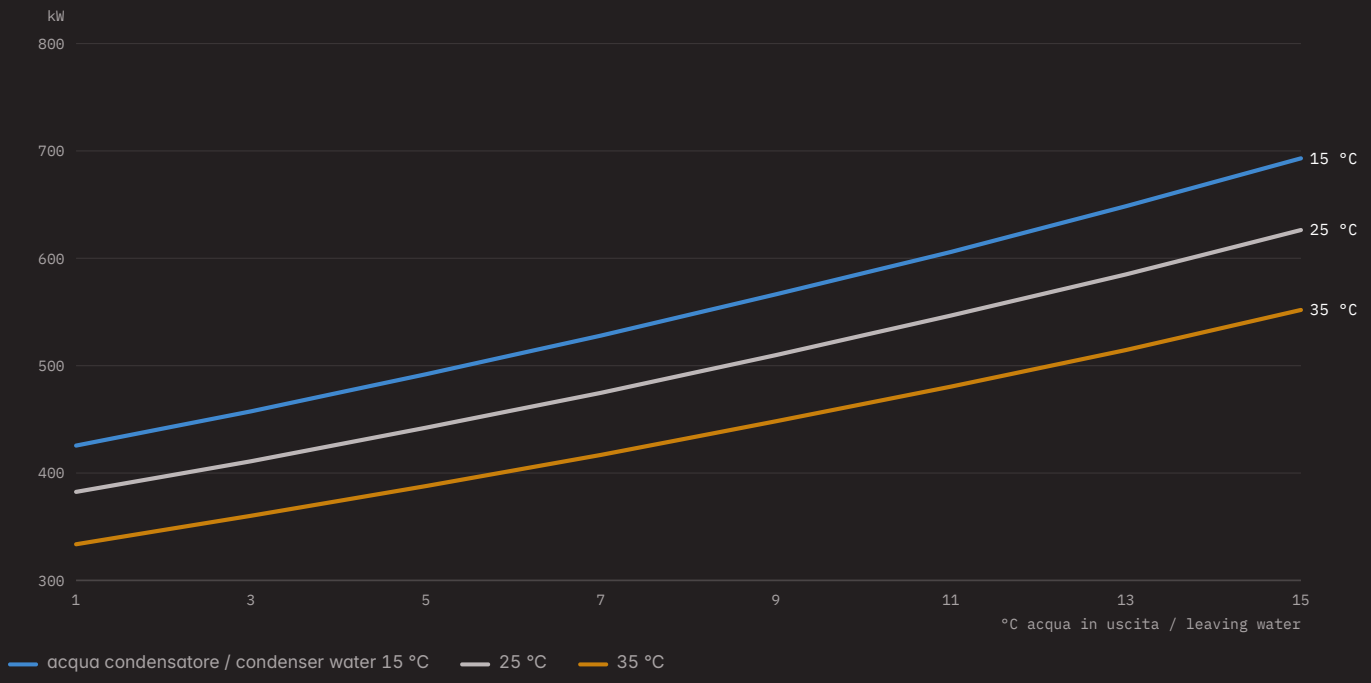

Potenza assorbita / Power input

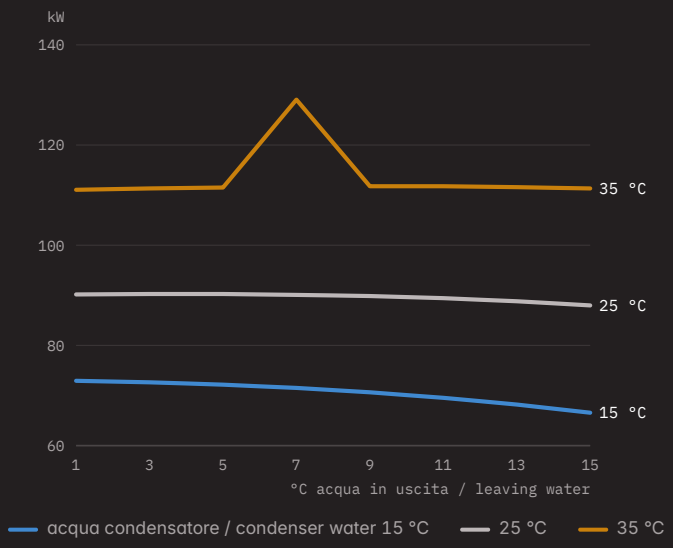

EER / EER

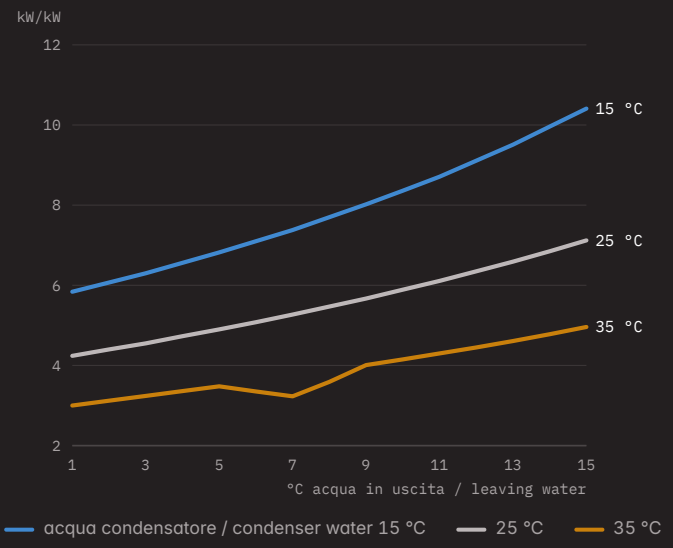

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO8-W630-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-W660-OSB

Serie PRO-W · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO7-W660-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

438 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

658 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

75,3 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	660
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	554	527	498	469	438
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	728	693	658	619	579

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-W660-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	657,67 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	565.596 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	90,63 kW
EER / EER	7,26
Portata acqua / Water flow	113,12 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	437,72 kW
Potenza assorbita / Power input	132,94 kW
EER / EER	3,29
Portata acqua / Water flow	75,29 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	429,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	415,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	402,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	426,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	420,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	415,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-W660-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	447	425	402	376	350
2	464	441	417	390	364
3	480	457	432	405	378
4	498	474	448	420	393
5	517	491	464	436	407
6	536	509	481	453	422
7	554	527	498	469	438
8	575	546	517	487	454
9	595	565	535	504	471
10	616	586	555	522	488
11	636	606	574	540	505
12	659	628	594	559	522
13	681	649	614	579	540
14	704	671	636	599	560
15	728	693	658	619	579

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	75	84	93	103	114
2	75	84	93	103	115
3	75	84	93	103	115
4	75	83	93	103	115
5	74	83	93	103	115
6	74	83	93	103	124
7	74	83	93	103	133
8	73	83	93	103	124
9	73	82	93	103	115
10	72	82	92	103	115
11	72	82	92	103	115
12	71	81	92	103	115
13	70	81	91	103	115
14	69	80	91	103	115
15	69	80	91	102	115


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,95	5,08	4,32	3,65	3,06
2	6,18	5,27	4,48	3,79	3,18
3	6,42	5,47	4,64	3,92	3,30
4	6,68	5,68	4,82	4,07	3,42
5	6,95	5,89	4,99	4,22	3,55
6	7,24	6,12	5,18	4,38	3,41
7	7,53	6,35	5,37	4,54	3,29
8	7,85	6,60	5,58	4,71	3,66
9	8,18	6,86	5,78	4,88	4,09
10	8,53	7,14	6,01	5,05	4,23
11	8,88	7,42	6,23	5,23	4,38
12	9,28	7,73	6,47	5,43	4,54
13	9,69	8,03	6,71	5,63	4,70
14	10,15	8,37	6,98	5,84	4,88
15	10,61	8,72	7,26	6,05	5,05


Curve
Curves

PRO7-W660-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

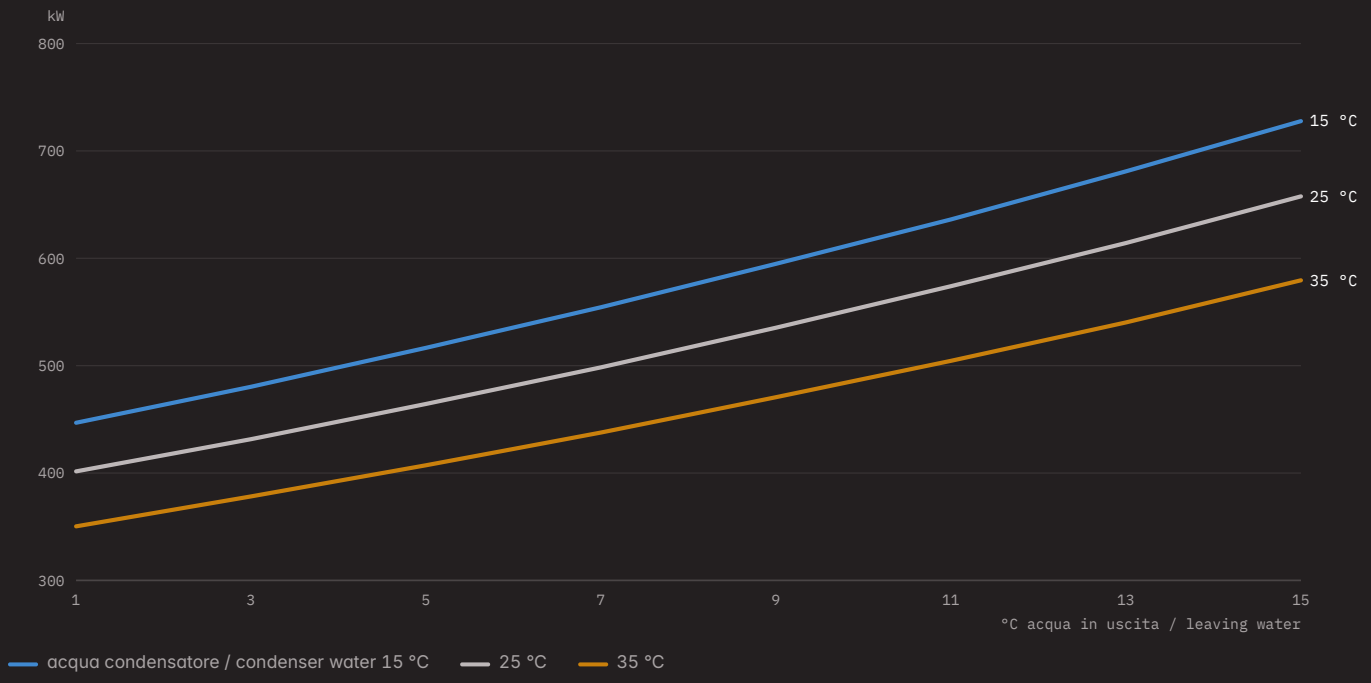

Potenza assorbita / Power input

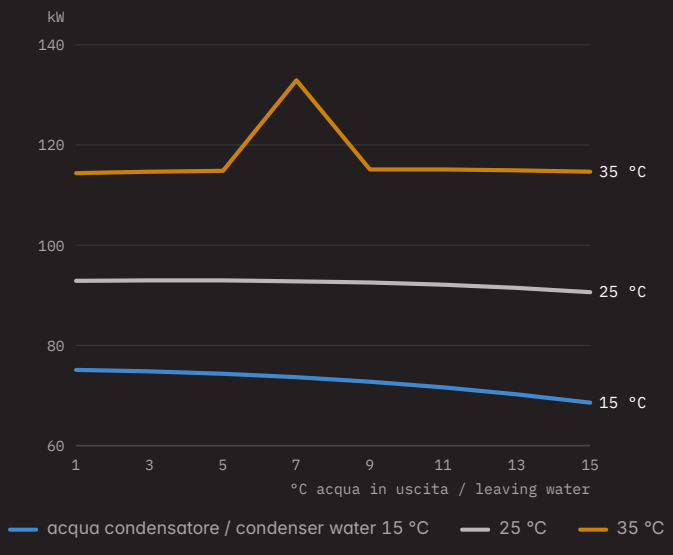

EER / EER

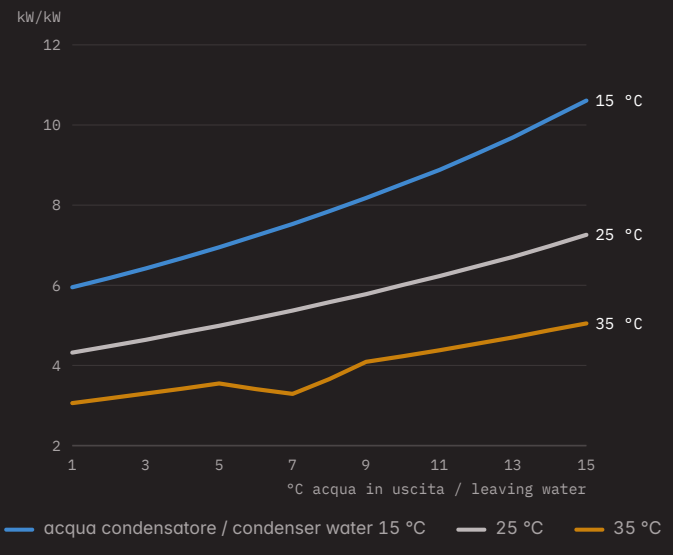

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO7-W660-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-W680-OSB

Serie PRO-W · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO5-W680-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

452 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

2,94

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

679 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

77,7 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	680
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	572	544	514	484	452
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	751	715	679	639	598

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-W680-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	678,75 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	583.725 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	120,99 kW
EER / EER	5,61
Portata acqua / Water flow	116,75 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	451,75 kW
Potenza assorbita / Power input	153,57 kW
EER / EER	2,94
Portata acqua / Water flow	77,70 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	442,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	429,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	415,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	440,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	433,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	429,2 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-W680-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	461	438	414	388	362
2	478	455	430	403	376
3	496	472	445	418	390
4	514	489	462	434	405
5	533	507	479	450	420
6	553	525	497	467	436
7	572	544	514	484	452
8	593	564	533	502	469
9	614	584	553	520	486
10	635	605	572	539	503
11	657	626	592	557	521
12	680	648	613	577	539
13	703	669	634	597	558
14	727	692	656	618	578
15	751	715	679	639	598

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	100	112	124	137	153
2	100	112	124	138	153
3	100	112	124	138	153
4	100	111	124	138	153
5	99	111	124	138	153
6	99	111	124	138	153
7	98	111	124	138	154
8	98	110	124	138	154
9	97	110	124	138	154
10	96	110	123	138	154
11	96	109	123	138	154
12	95	108	123	137	154
13	94	108	122	137	153
14	93	107	122	137	153
15	92	106	121	136	153


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	4,60	3,93	3,34	2,82	2,37
2	4,78	4,08	3,47	2,93	2,46
3	4,96	4,23	3,59	3,03	2,55
4	5,17	4,39	3,72	3,15	2,65
5	5,37	4,55	3,86	3,26	2,74
6	5,60	4,73	4,01	3,38	2,84
7	5,82	4,91	4,15	3,51	2,94
8	6,07	5,10	4,31	3,64	3,05
9	6,32	5,30	4,47	3,77	3,16
10	6,59	5,52	4,64	3,91	3,27
11	6,87	5,74	4,82	4,04	3,39
12	7,18	5,97	5,00	4,20	3,51
13	7,50	6,21	5,19	4,35	3,63
14	7,85	6,47	5,40	4,52	3,77
15	8,21	6,74	5,61	4,68	3,91


Curve
Curves

PRO5-W680-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

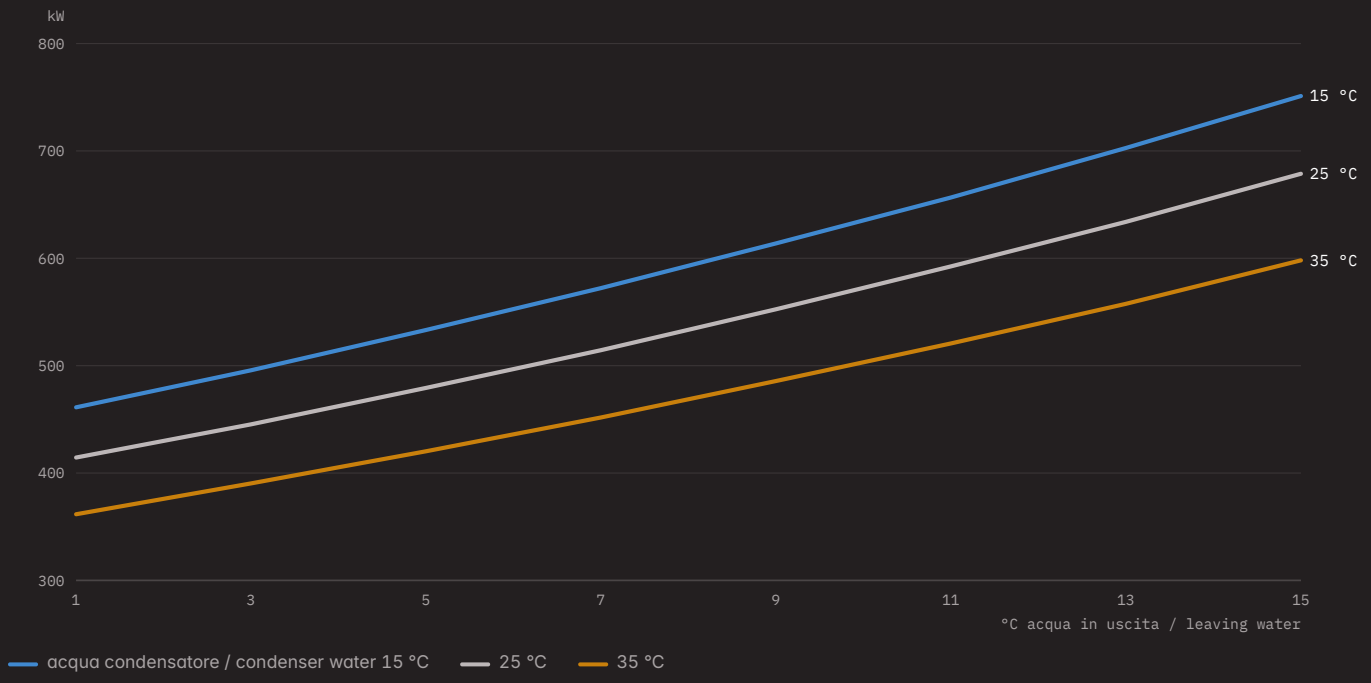

Potenza assorbita / Power input

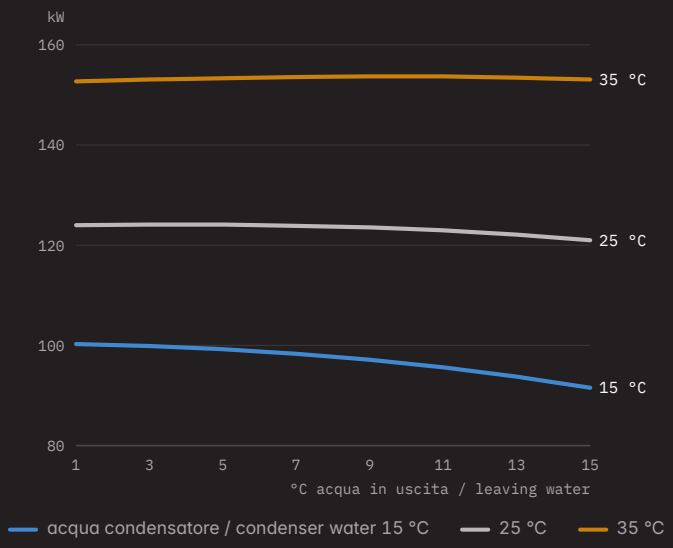

EER / EER

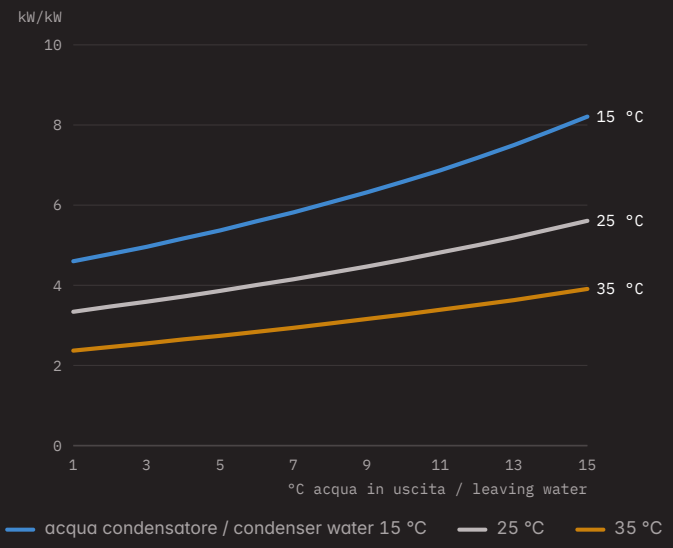

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO5-W680-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-W700-OSB

Serie PRO-W · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO8-W700-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

461 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

2,97

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

693 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

79,3 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	700
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	584	555	525	494	461
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	766	730	693	652	610

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-W700-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	692,60 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	595.636 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	122,21 kW
EER / EER	5,67
Portata acqua / Water flow	119,13 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	460,97 kW
Potenza assorbita / Power input	155,12 kW
EER / EER	2,97
Portata acqua / Water flow	79,29 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	451,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	437,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	424,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	449,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	442,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	437,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-W700-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	471	447	423	396	369
2	488	464	439	411	384
3	506	481	454	426	398
4	525	499	472	443	414
5	544	517	489	459	429
6	564	536	507	477	445
7	584	555	525	494	461
8	605	575	544	512	478
9	626	595	564	531	496
10	648	617	584	550	513
11	670	639	605	568	531
12	694	661	626	589	550
13	717	683	647	610	569
14	742	706	670	631	590
15	766	730	693	652	610

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	101	113	125	139	154
2	101	113	125	139	154
3	101	113	125	139	155
4	101	113	125	139	155
5	100	112	125	139	155
6	100	112	125	139	155
7	99	112	125	140	155
8	99	112	125	139	155
9	98	111	125	139	155
10	97	111	125	139	155
11	97	110	124	139	155
12	96	110	124	139	155
13	95	109	123	139	155
14	94	108	123	138	155
15	92	107	122	138	155


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	4,65	3,97	3,38	2,85	2,39
2	4,83	4,12	3,50	2,96	2,48
3	5,01	4,27	3,62	3,06	2,58
4	5,22	4,43	3,76	3,18	2,67
5	5,43	4,60	3,90	3,29	2,77
6	5,65	4,78	4,05	3,42	2,87
7	5,88	4,96	4,20	3,54	2,97
8	6,13	5,16	4,36	3,68	3,08
9	6,38	5,35	4,52	3,81	3,19
10	6,66	5,57	4,69	3,95	3,31
11	6,94	5,80	4,87	4,08	3,42
12	7,25	6,03	5,05	4,24	3,55
13	7,57	6,27	5,24	4,40	3,67
14	7,93	6,54	5,45	4,56	3,81
15	8,29	6,81	5,67	4,73	3,95


Curve
Curves

PRO8-W700-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

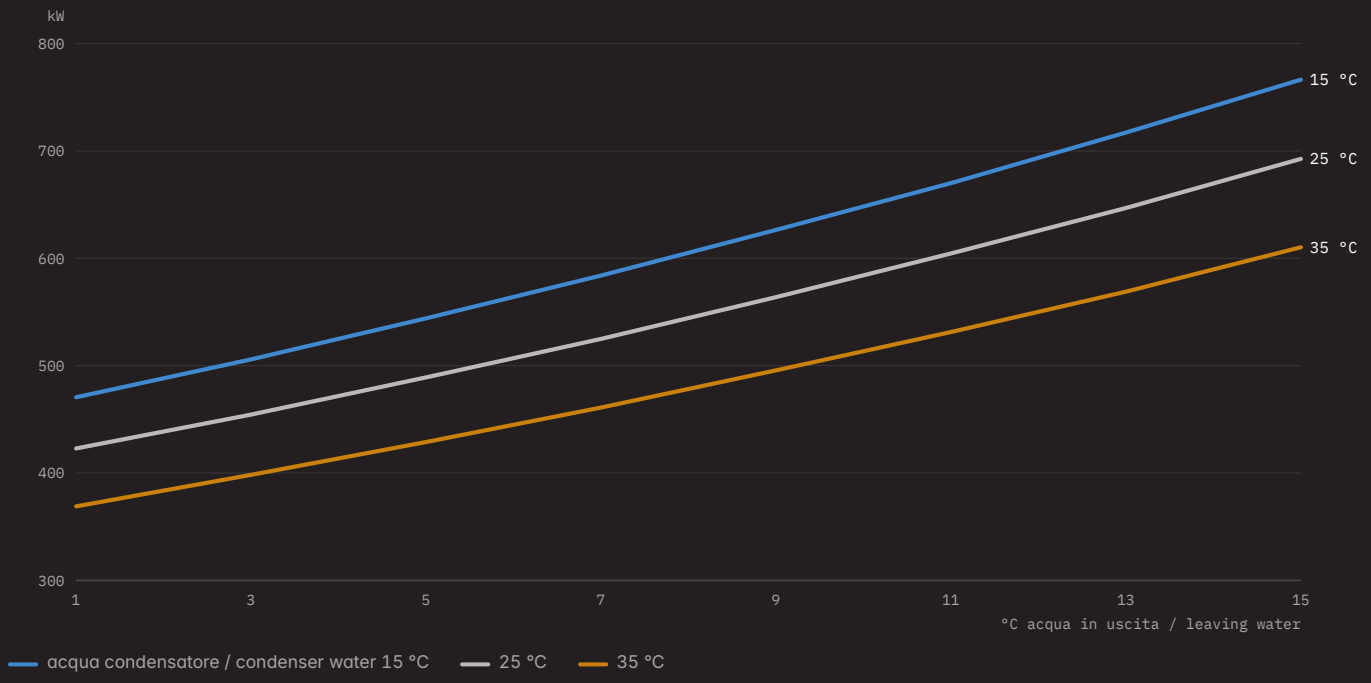

Potenza assorbita / Power input

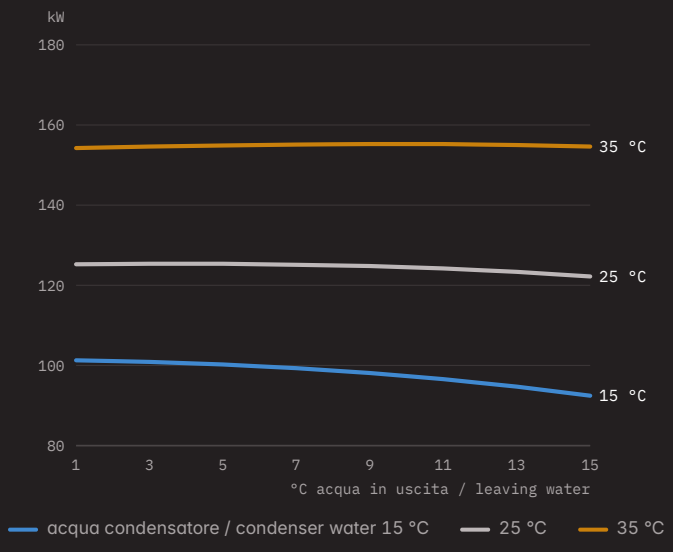

EER / EER

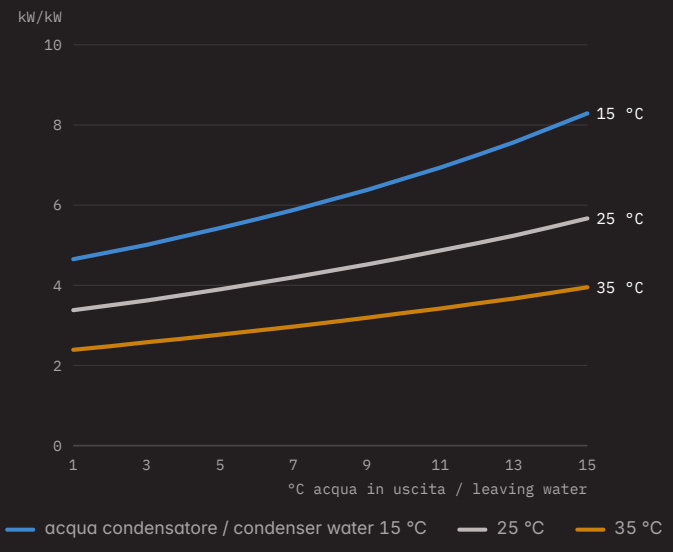

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO8-W700-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PRO7-W730-OSB

Serie PRO-W · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO7-W730-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

484 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,03

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

727 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

83,3 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	730
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	613	583	551	519	484
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	805	766	727	685	641

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-W730-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	727,23 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	625.418 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	125,88 kW
EER / EER	5,78
Portata acqua / Water flow	125,08 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	484,02 kW
Potenza assorbita / Power input	159,78 kW
EER / EER	3,03
Portata acqua / Water flow	83,25 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	474,3 kW
MEG 30 %	× 0,950	459,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	445,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	471,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	464,7 kW
MPG 40 %	× 0,950	459,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-W730-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	494	470	444	416	387
2	513	487	461	432	403
3	531	505	477	448	418
4	551	524	495	465	434
5	571	543	514	482	450
6	592	563	532	500	467
7	613	583	551	519	484
8	635	604	572	538	502
9	658	625	592	557	520
10	681	648	613	577	539
11	704	671	635	597	558
12	728	694	657	618	578
13	753	717	679	640	597
14	779	742	703	662	619
15	805	766	727	685	641

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	104	116	129	143	159
2	104	116	129	143	159
3	104	116	129	143	159
4	104	116	129	143	159
5	103	116	129	144	160
6	103	116	129	144	160
7	102	115	129	144	160
8	102	115	129	144	160
9	101	115	129	144	160
10	100	114	128	143	160
11	99	113	128	143	160
12	99	113	127	143	160
13	98	112	127	143	160
14	96	111	126	142	159
15	95	110	126	142	159


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	4,74	4,04	3,44	2,91	2,44
2	4,92	4,20	3,57	3,02	2,53
3	5,11	4,35	3,70	3,12	2,63
4	5,32	4,52	3,84	3,24	2,72
5	5,53	4,69	3,98	3,36	2,82
6	5,76	4,87	4,13	3,48	2,93
7	5,99	5,06	4,28	3,61	3,03
8	6,25	5,26	4,44	3,75	3,14
9	6,51	5,46	4,60	3,88	3,25
10	6,79	5,68	4,78	4,02	3,37
11	7,07	5,91	4,96	4,16	3,49
12	7,39	6,15	5,15	4,32	3,62
13	7,72	6,40	5,35	4,48	3,74
14	8,08	6,67	5,56	4,65	3,88
15	8,45	6,94	5,78	4,82	4,02


Curve
Curves

PRO7-W730-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

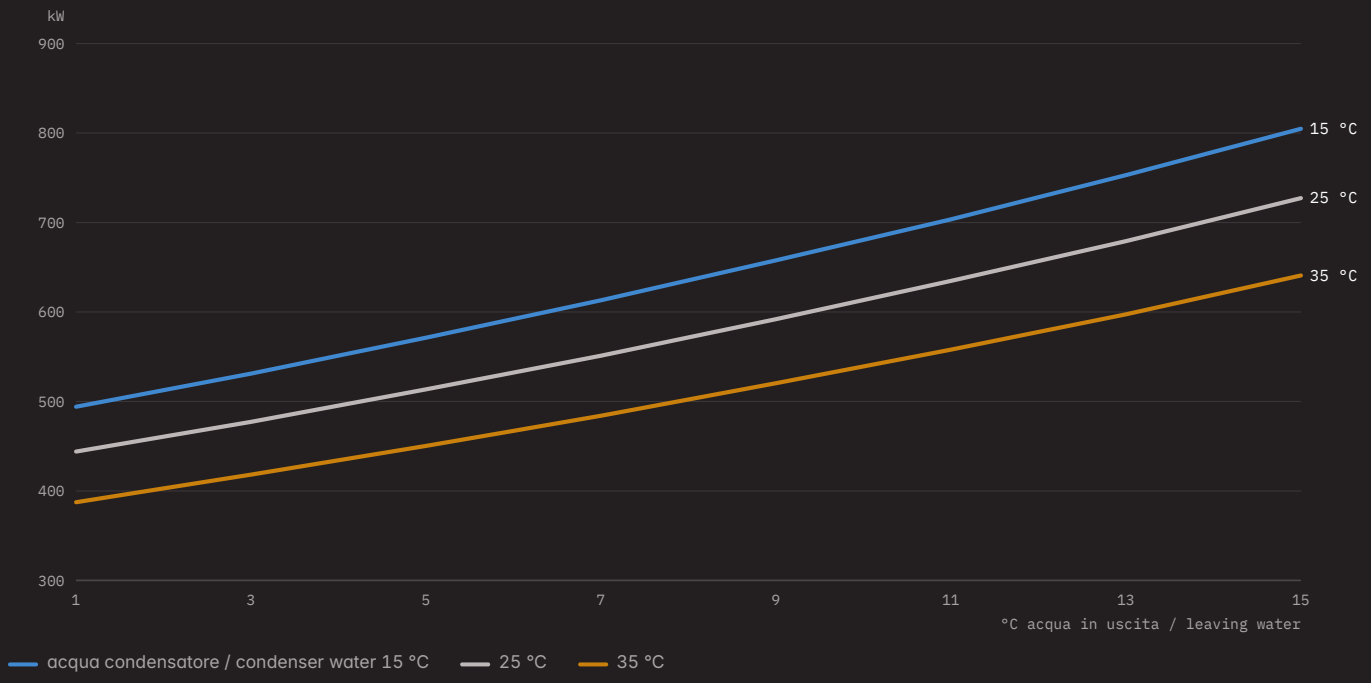

Potenza assorbita / Power input

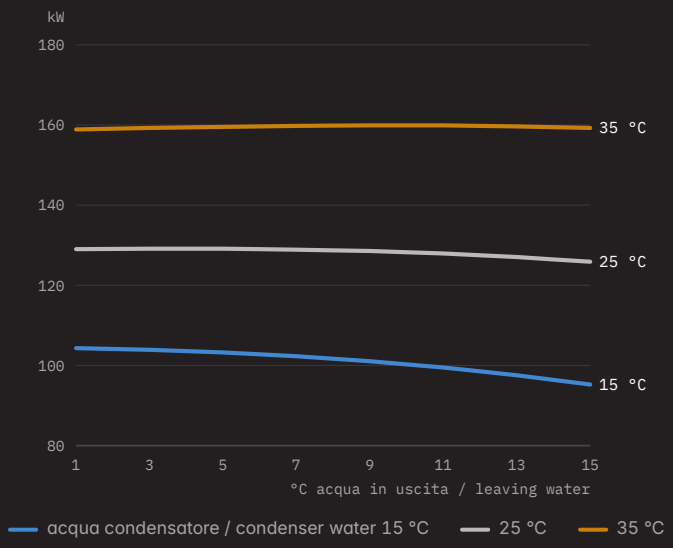

EER / EER

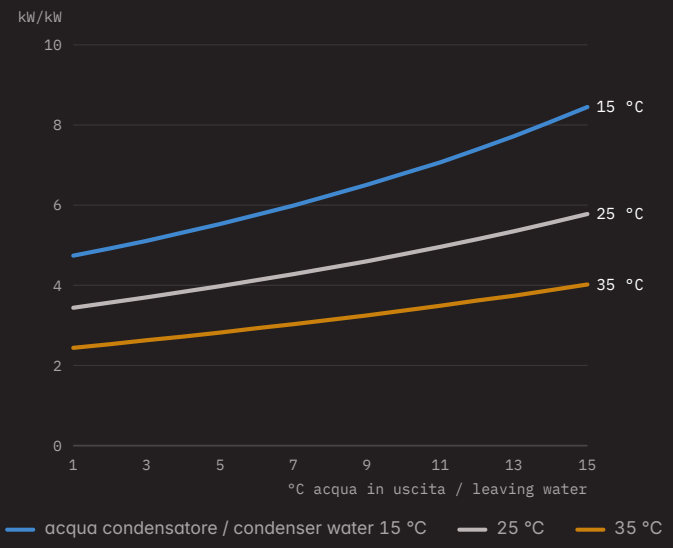

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO7-W730-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-W790-OSB

Serie PRO-W · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO5-W790-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

822 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,20

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

785 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

89,9 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	790
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	662	629	595	560	522
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	869	827	785	739	692

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-W790-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	784,99 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	675.091 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	128,73 kW
EER / EER	6,10
Portata acqua / Water flow	135,02 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	522,46 kW
Potenza assorbita / Power input	163,40 kW
EER / EER	3,20
Portata acqua / Water flow	89,86 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	512,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	496,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	480,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	509,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	501,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	496,3 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-W790-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	533	507	479	449	418
2	553	526	497	466	435
3	573	545	515	483	451
4	595	566	535	502	469
5	617	586	554	520	486
6	639	608	575	540	504
7	662	629	595	560	522
8	686	652	617	581	542
9	710	675	639	602	562
10	735	699	662	623	582
11	759	724	685	644	602
12	786	749	709	668	624
13	813	774	733	691	645
14	841	801	759	715	668
15	869	827	785	739	692

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	107	119	132	146	162
2	106	119	132	146	163
3	106	119	132	147	163
4	106	119	132	147	163
5	106	118	132	147	163
6	105	118	132	147	163
7	105	118	132	147	163
8	104	118	132	147	163
9	103	117	131	147	164
10	103	117	131	147	164
11	102	116	131	147	164
12	101	115	130	146	163
13	100	115	130	146	163
14	99	114	129	146	163
15	97	113	129	145	163


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,00	4,27	3,63	3,07	2,57
2	5,20	4,43	3,77	3,18	2,67
3	5,39	4,59	3,90	3,30	2,77
4	5,62	4,77	4,05	3,42	2,88
5	5,84	4,95	4,20	3,54	2,98
6	6,08	5,14	4,36	3,68	3,09
7	6,33	5,34	4,51	3,81	3,20
8	6,60	5,55	4,69	3,95	3,32
9	6,87	5,76	4,86	4,10	3,43
10	7,16	6,00	5,05	4,25	3,56
11	7,46	6,24	5,24	4,40	3,68
12	7,80	6,49	5,44	4,56	3,82
13	8,15	6,75	5,64	4,73	3,95
14	8,53	7,04	5,87	4,91	4,10
15	8,92	7,33	6,10	5,09	4,25


Curve
Curves

PRO5-W790-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

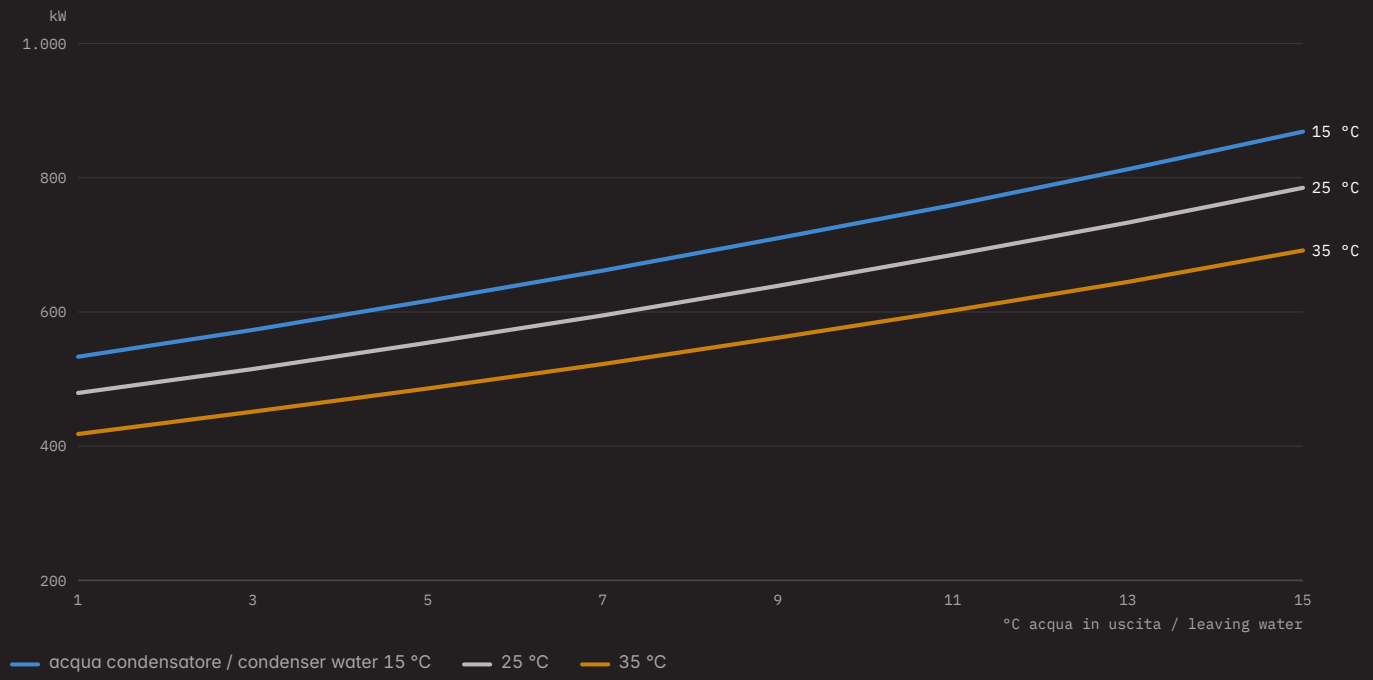

Potenza assorbita / Power input

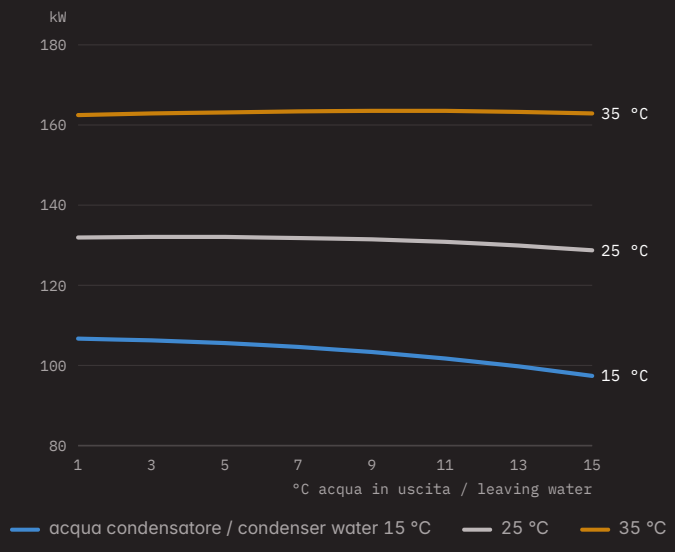

EER / EER

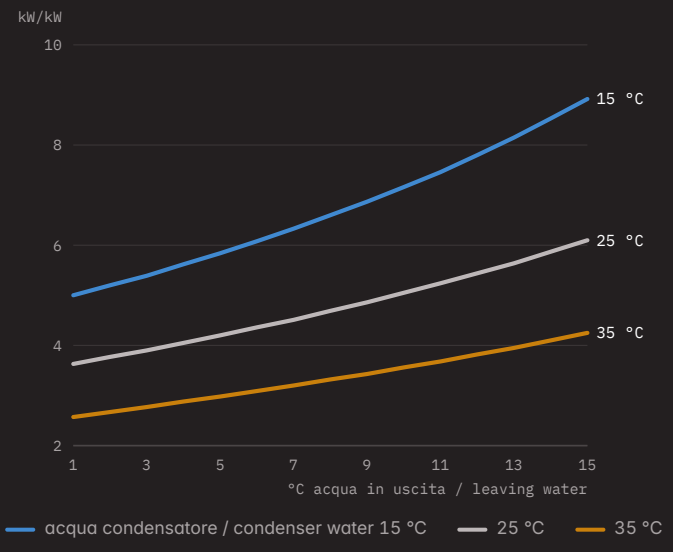

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO5-W790-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-W810-OSB

Serie PRO-W · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO8-W810-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

533 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

801 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

91,7 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	810
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	675	642	607	571	533
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	886	844	801	754	706

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-W810-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	801,01 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	688.869 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	130,03 kW
EER / EER	6,16
Portata acqua / Water flow	137,77 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	533,12 kW
Potenza assorbita / Power input	165,05 kW
EER / EER	3,23
Portata acqua / Water flow	91,70 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	522,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	506,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	490,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	519,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	511,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	506,5 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-W810-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	544	517	489	458	427
2	565	537	507	476	444
3	585	556	526	493	461
4	607	577	546	512	478
5	629	598	566	531	496
6	652	620	586	551	515
7	675	642	607	571	533
8	700	665	630	593	553
9	724	689	652	614	573
10	750	714	676	636	594
11	775	739	699	657	614
12	802	764	724	681	636
13	829	790	748	705	658
14	858	817	775	730	682
15	886	844	801	754	706

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	108	120	133	148	164
2	108	120	133	148	164
3	107	120	133	148	165
4	107	120	133	148	165
5	107	120	133	148	165
6	106	119	133	148	165
7	106	119	133	148	165
8	105	119	133	148	165
9	104	118	133	148	165
10	104	118	132	148	165
11	103	117	132	148	165
12	102	117	132	148	165
13	101	116	131	148	165
14	100	115	131	147	165
15	98	114	130	147	165


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,05	4,31	3,67	3,10	2,60
2	5,25	4,47	3,81	3,22	2,70
3	5,45	4,64	3,94	3,33	2,80
4	5,67	4,82	4,09	3,46	2,91
5	5,90	5,00	4,24	3,58	3,01
6	6,14	5,19	4,40	3,72	3,12
7	6,39	5,39	4,56	3,85	3,23
8	6,66	5,60	4,73	3,99	3,35
9	6,94	5,82	4,91	4,14	3,47
10	7,24	6,06	5,10	4,29	3,60
11	7,54	6,30	5,29	4,44	3,72
12	7,88	6,56	5,49	4,61	3,85
13	8,23	6,82	5,70	4,78	3,99
14	8,62	7,11	5,93	4,96	4,14
15	9,01	7,40	6,16	5,14	4,29


Curve
Curves

PRO8-W810-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

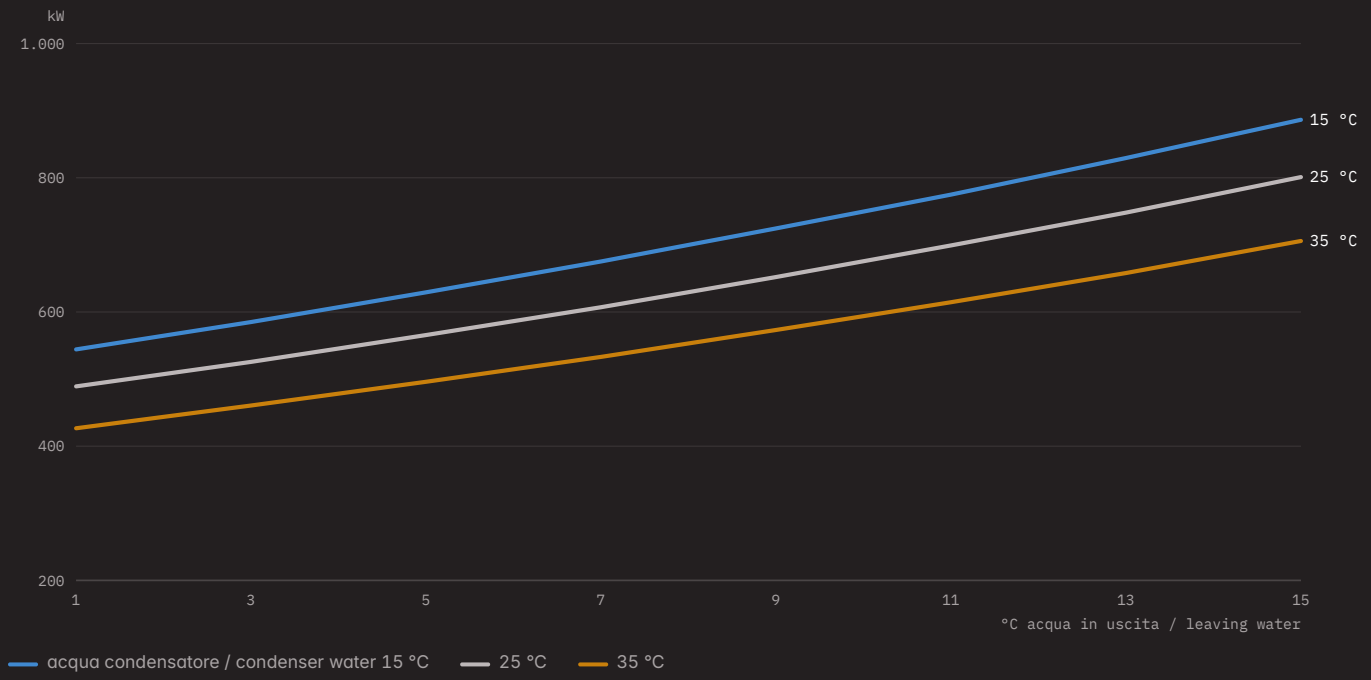

Potenza assorbita / Power input

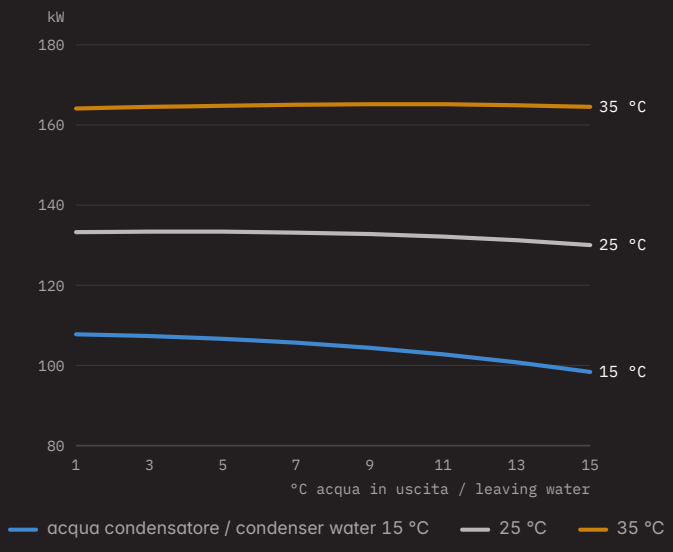

EER / EER

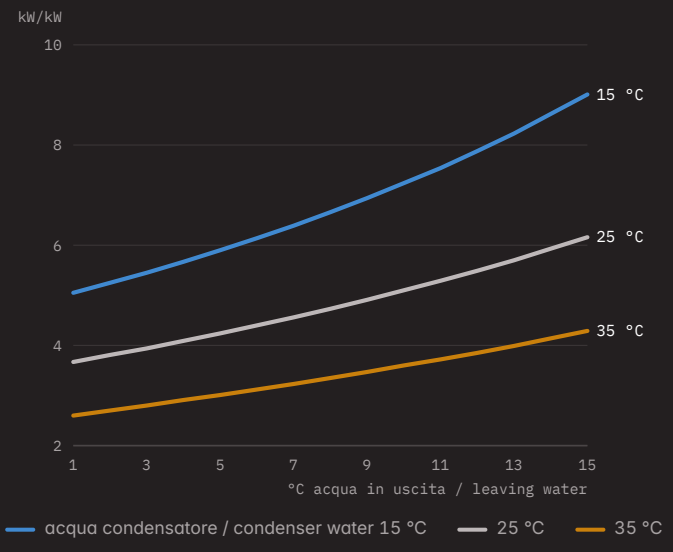

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO8-W810-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-W850-OSB

Serie PRO-W · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO7-W850-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

560 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

841 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

96,3 m³/h

Compressori / Compressors	4 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	850
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	709	674	637	600	560
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	931	886	841	792	741

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-W850-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	841,06 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	723.312 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	133,94 kW
EER / EER	6,28
Portata acqua / Water flow	144,66 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	559,78 kW
Potenza assorbita / Power input	170,00 kW
EER / EER	3,29
Portata acqua / Water flow	96,28 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	4 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	548,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	531,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	515,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	545,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	537,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	531,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-W850-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	571	543	514	481	448
2	593	564	533	499	466
3	614	584	552	518	484
4	638	606	573	538	502
5	661	628	594	557	521
6	685	651	616	579	540
7	709	674	637	600	560
8	735	699	661	622	581
9	761	723	685	645	602
10	787	749	709	667	624
11	814	776	734	690	645
12	842	802	760	715	668
13	871	829	786	740	691
14	901	858	813	766	716
15	931	886	841	792	741

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	111	124	137	152	169
2	111	124	137	152	169
3	111	124	137	152	169
4	110	123	137	153	170
5	110	123	137	153	170
6	109	123	137	153	170
7	109	123	137	153	170
8	108	122	137	153	170
9	108	122	137	153	170
10	107	121	136	153	170
11	106	121	136	152	170
12	105	120	136	152	170
13	104	119	135	152	170
14	103	118	135	152	170
15	101	118	134	151	169


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,15	4,39	3,74	3,16	2,65
2	5,35	4,56	3,88	3,28	2,75
3	5,56	4,73	4,02	3,39	2,85
4	5,78	4,91	4,17	3,52	2,96
5	6,01	5,10	4,32	3,65	3,07
6	6,26	5,30	4,49	3,79	3,18
7	6,51	5,49	4,65	3,92	3,29
8	6,79	5,71	4,83	4,07	3,42
9	7,07	5,93	5,01	4,22	3,54
10	7,38	6,18	5,20	4,37	3,66
11	7,69	6,42	5,39	4,53	3,79
12	8,03	6,69	5,60	4,70	3,93
13	8,39	6,95	5,81	4,87	4,07
14	8,78	7,25	6,04	5,06	4,22
15	9,18	7,54	6,28	5,24	4,37


Curve
Curves

PRO7-W850-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

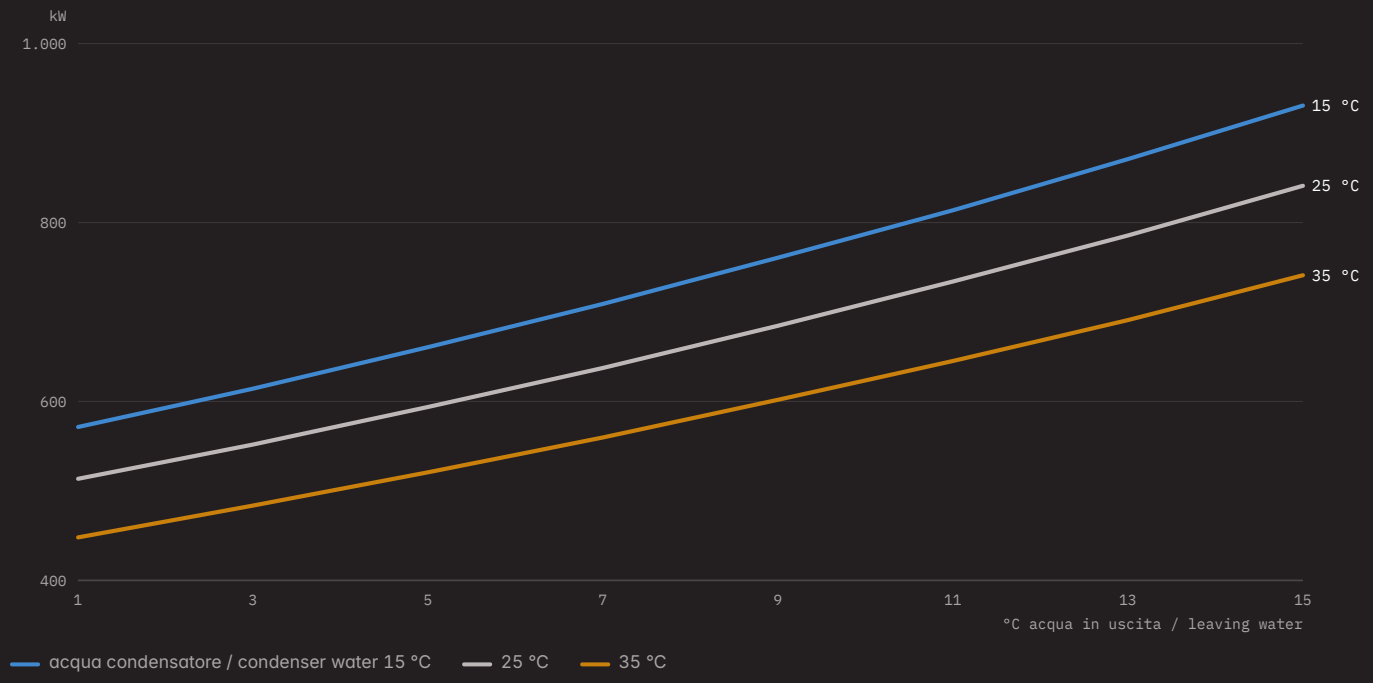

Potenza assorbita / Power input

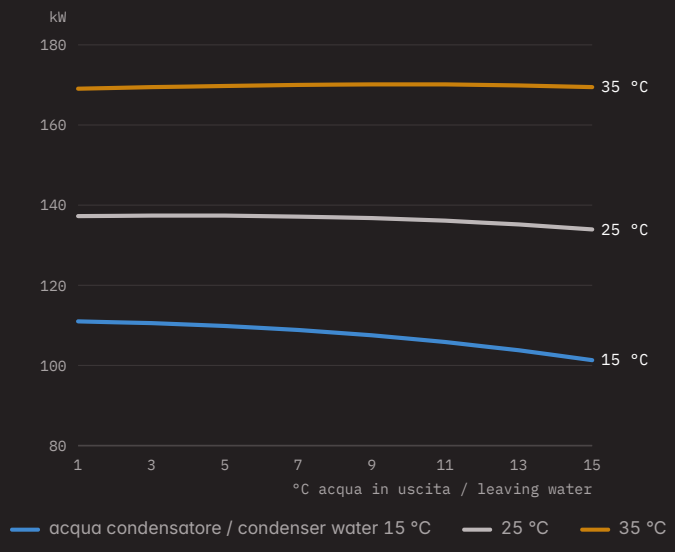

EER / EER

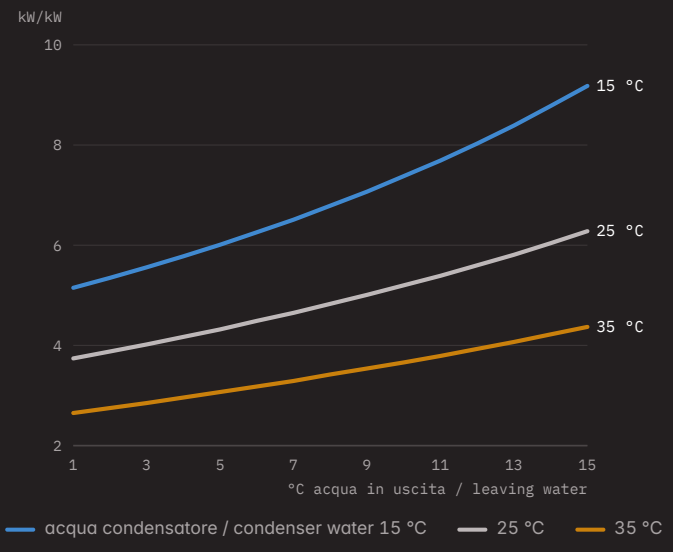

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO7-W850-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-W910-OSB

Serie PRO-W · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO5-W910-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

605 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,20

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

909 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

104,1 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	910
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	766	729	689	648	605
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.006	958	909	856	801

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-W910-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	908,94 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	781.688 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	149,06 kW
EER / EER	6,10
Portata acqua / Water flow	156,34 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	604,95 kW
Potenza assorbita / Power input	189,20 kW
EER / EER	3,20
Portata acqua / Water flow	104,05 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	592,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	574,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	556,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	589,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	580,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	574,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-W910-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	618	587	555	520	484
2	641	609	576	540	503
3	664	631	596	559	523
4	689	655	619	581	543
5	714	679	642	602	563
6	740	704	665	625	584
7	766	729	689	648	605
8	794	755	714	673	628
9	822	781	740	697	650
10	851	810	767	721	674
11	879	838	793	746	697
12	910	867	821	773	722
13	941	896	849	800	747
14	973	927	879	828	774
15	1.006	958	909	856	801

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	124	138	153	169	188
2	123	138	153	170	188
3	123	137	153	170	189
4	123	137	153	170	189
5	122	137	153	170	189
6	122	137	153	170	189
7	121	137	153	170	189
8	120	136	152	170	189
9	120	136	152	170	189
10	119	135	152	170	189
11	118	134	152	170	189
12	117	134	151	169	189
13	116	133	150	169	189
14	114	132	150	169	189
15	113	131	149	168	189


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,00	4,27	3,63	3,07	2,57
2	5,20	4,43	3,77	3,18	2,67
3	5,39	4,59	3,90	3,30	2,77
4	5,62	4,77	4,05	3,42	2,88
5	5,84	4,95	4,20	3,54	2,98
6	6,08	5,14	4,36	3,68	3,09
7	6,33	5,34	4,51	3,81	3,20
8	6,60	5,55	4,69	3,95	3,32
9	6,87	5,76	4,86	4,10	3,43
10	7,16	6,00	5,05	4,25	3,56
11	7,46	6,24	5,24	4,40	3,68
12	7,80	6,49	5,44	4,56	3,82
13	8,15	6,75	5,64	4,73	3,95
14	8,53	7,04	5,87	4,91	4,10
15	8,92	7,33	6,10	5,09	4,25


Curve
Curves

PRO5-W910-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

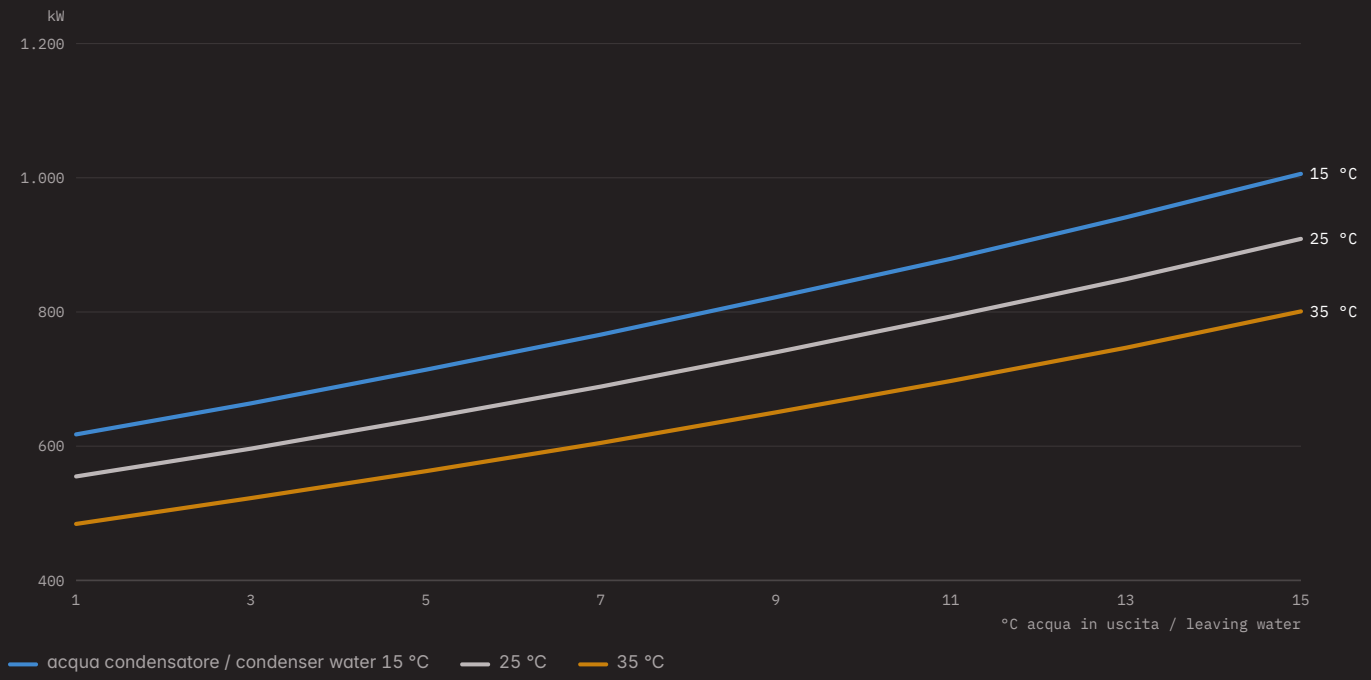

Potenza assorbita / Power input

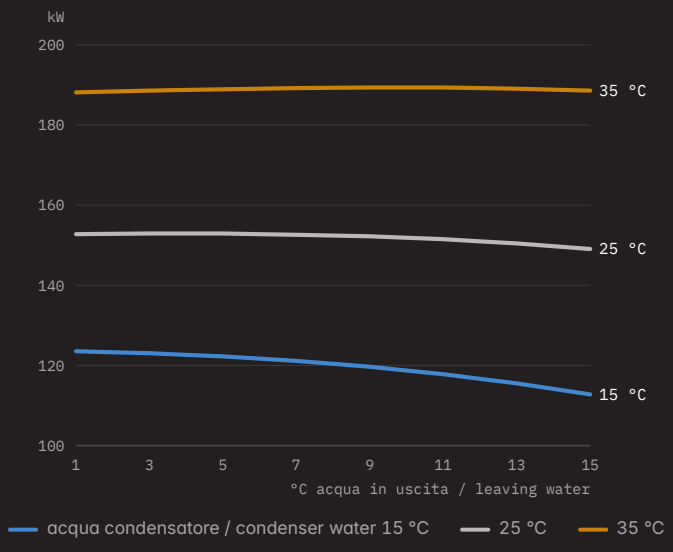

EER / EER

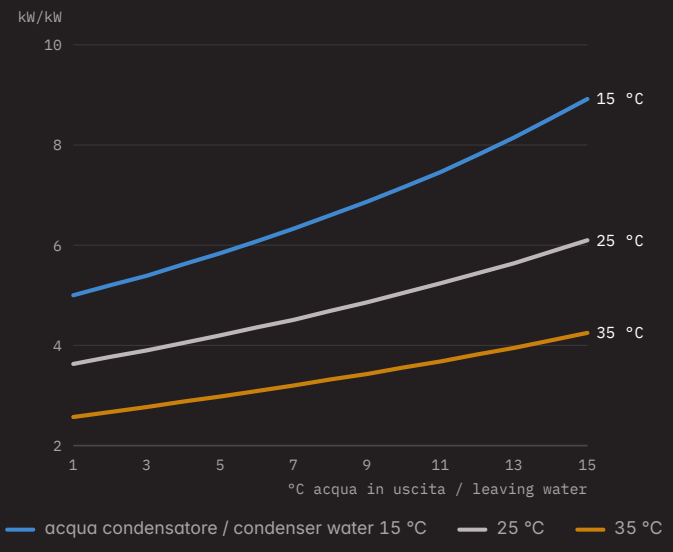

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO5-W910-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-W930-OSB

Serie PRO-W · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO8-W930-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

617 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

927 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

106,2 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	930
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	782	743	703	662	617
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.026	977	927	873	817

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-W930-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	927,49 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	797.641 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	150,57 kW
EER / EER	6,16
Portata acqua / Water flow	159,53 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	617,30 kW
Potenza assorbita / Power input	191,11 kW
EER / EER	3,23
Portata acqua / Water flow	106,17 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	605,0 kW
MEG 30 %	× 0,950	586,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	567,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	601,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	592,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	586,4 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-W930-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	630	599	566	530	494
2	654	622	587	551	514
3	677	644	609	571	533
4	703	668	632	593	554
5	729	693	655	615	574
6	755	718	679	638	596
7	782	743	703	662	617
8	810	770	729	686	640
9	839	797	755	711	664
10	868	826	782	736	688
11	897	855	810	761	712
12	929	885	838	789	737
13	960	915	866	816	762
14	993	946	897	845	790
15	1.026	977	927	873	817

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	125	139	154	171	190
2	125	139	154	171	190
3	124	139	154	171	190
4	124	139	154	172	191
5	123	139	154	172	191
6	123	138	154	172	191
7	122	138	154	172	191
8	122	137	154	172	191
9	121	137	154	172	191
10	120	136	153	172	191
11	119	136	153	171	191
12	118	135	152	171	191
13	117	134	152	171	191
14	115	133	151	170	191
15	114	132	151	170	190


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,05	4,31	3,67	3,10	2,60
2	5,25	4,47	3,81	3,22	2,70
3	5,45	4,64	3,94	3,33	2,80
4	5,67	4,82	4,09	3,46	2,91
5	5,90	5,00	4,24	3,58	3,01
6	6,14	5,19	4,40	3,72	3,12
7	6,39	5,39	4,56	3,85	3,23
8	6,66	5,60	4,73	3,99	3,35
9	6,94	5,82	4,91	4,14	3,47
10	7,24	6,06	5,10	4,29	3,60
11	7,54	6,30	5,29	4,44	3,72
12	7,88	6,56	5,49	4,61	3,85
13	8,23	6,82	5,70	4,78	3,99
14	8,62	7,11	5,93	4,96	4,14
15	9,01	7,40	6,16	5,14	4,29


Curve
Curves

PRO8-W930-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

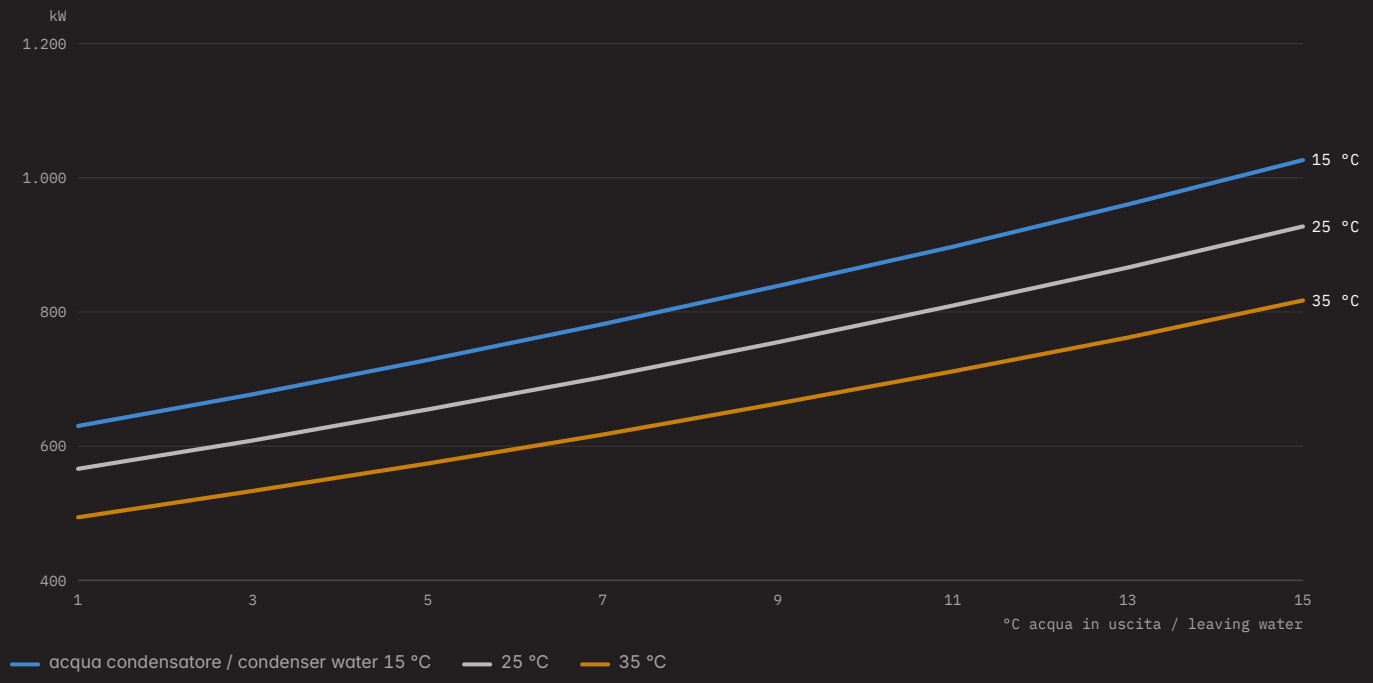

Potenza assorbita / Power input

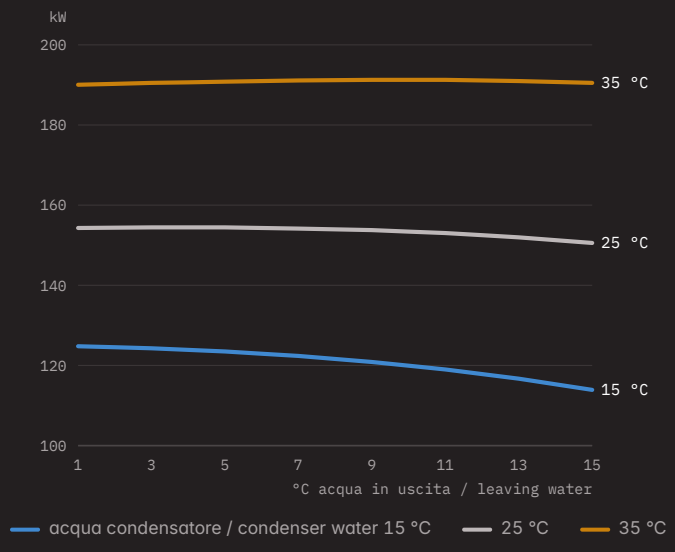

EER / EER

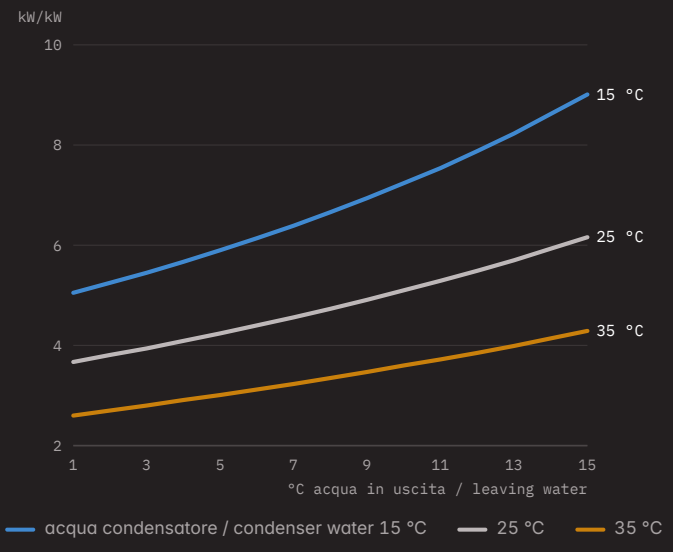

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO8-W930-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-W980-OSB

Serie PRO-W · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO7-W980-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

648 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

974 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

111,5 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	980
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	821	781	738	695	648
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.078	1.026	974	917	858

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-W980-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	973,86 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	837.520 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	155,08 kW
EER / EER	6,28
Portata acqua / Water flow	167,50 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	648,16 kW
Potenza assorbita / Power input	196,85 kW
EER / EER	3,29
Portata acqua / Water flow	111,48 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	635,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	615,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	596,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	632,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	622,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	615,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-W980-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	662	629	595	557	519
2	686	653	617	578	539
3	711	677	639	599	560
4	738	702	663	622	582
5	765	727	688	645	603
6	793	754	713	670	626
7	821	781	738	695	648
8	851	809	765	721	673
9	881	837	793	746	697
10	911	868	821	773	722
11	942	898	850	799	747
12	975	929	880	828	774
13	1.008	960	910	857	800
14	1.043	993	942	887	829
15	1.078	1.026	974	917	858

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	129	143	159	176	196
2	128	143	159	176	196
3	128	143	159	177	196
4	128	143	159	177	196
5	127	143	159	177	197
6	127	142	159	177	197
7	126	142	159	177	197
8	125	142	159	177	197
9	124	141	158	177	197
10	124	140	158	177	197
11	123	140	158	177	197
12	121	139	157	176	197
13	120	138	157	176	197
14	119	137	156	175	196
15	117	136	155	175	196


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,15	4,39	3,74	3,16	2,65
2	5,35	4,56	3,88	3,28	2,75
3	5,56	4,73	4,02	3,39	2,85
4	5,78	4,91	4,17	3,52	2,96
5	6,01	5,10	4,32	3,65	3,07
6	6,26	5,30	4,49	3,79	3,18
7	6,51	5,49	4,65	3,92	3,29
8	6,79	5,71	4,83	4,07	3,42
9	7,07	5,93	5,01	4,22	3,54
10	7,38	6,18	5,20	4,37	3,66
11	7,69	6,42	5,39	4,53	3,79
12	8,03	6,69	5,60	4,70	3,93
13	8,39	6,95	5,81	4,87	4,07
14	8,78	7,25	6,04	5,06	4,22
15	9,18	7,54	6,28	5,24	4,37


Curve
Curves

PRO7-W980-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

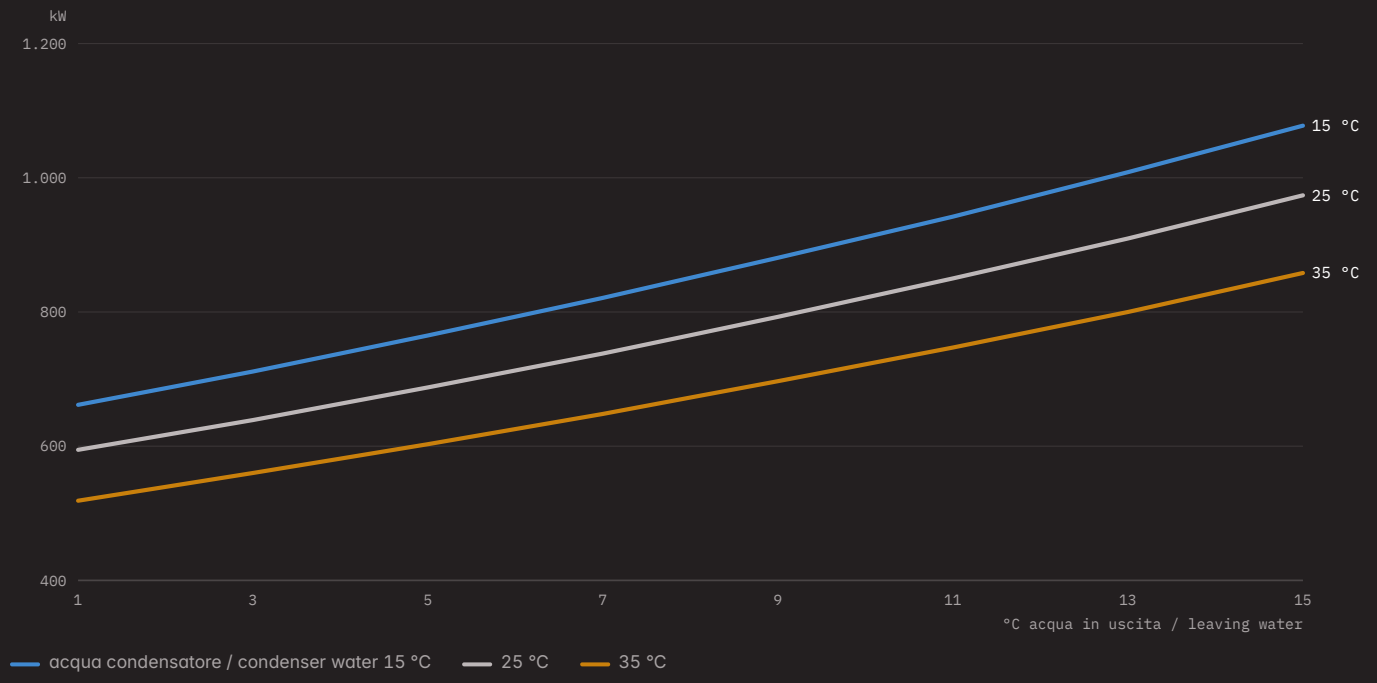

Potenza assorbita / Power input

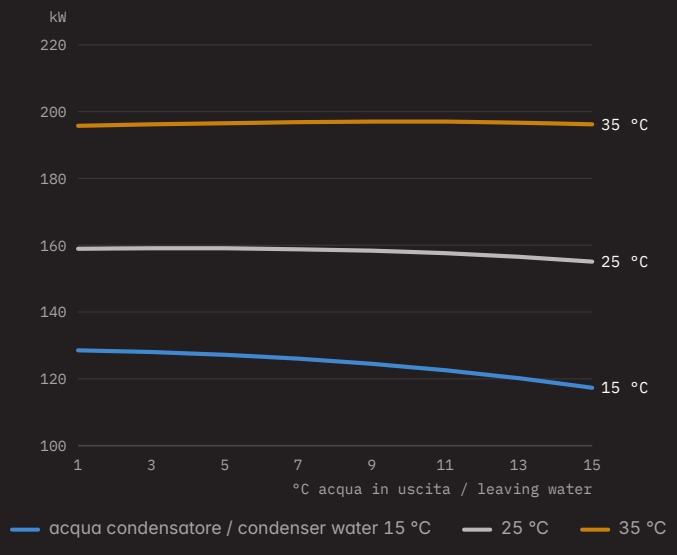

EER / EER

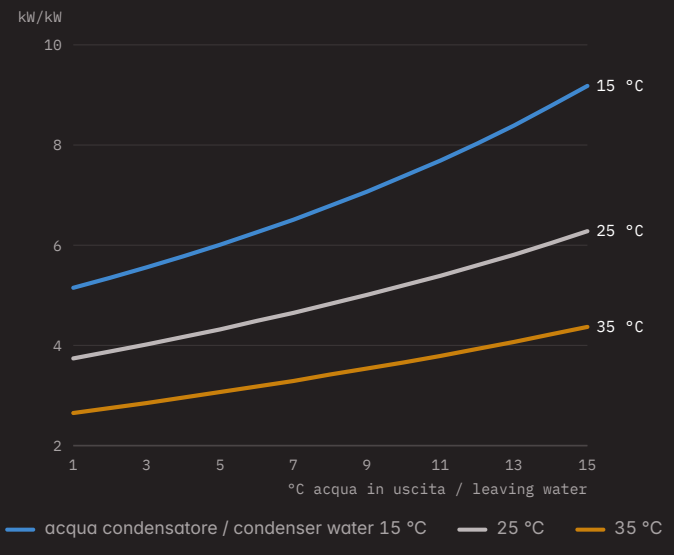

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO7-W980-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PRO5-W1030-OSB

Serie PRO-W · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO5-W1030-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

684 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,20

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1.027 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

117,6 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	1030
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	866	823	778	733	684
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.136	1.082	1.027	967	905

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-W1030-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.026,98 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	883.203 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	168,42 kW
EER / EER	6,10
Portata acqua / Water flow	176,64 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	683,52 kW
Potenza assorbita / Power input	213,77 kW
EER / EER	3,20
Portata acqua / Water flow	117,56 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	669,8 kW
MEG 30 %	× 0,950	649,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	628,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	666,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	656,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	649,3 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-W1030-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	698	663	627	587	547
2	724	688	650	610	569
3	750	713	674	632	591
4	778	740	700	656	613
5	807	767	725	681	636
6	836	795	752	707	660
7	866	823	778	733	684
8	897	853	807	760	709
9	929	883	836	787	735
10	961	915	866	815	761
11	993	947	896	843	788
12	1.028	980	928	873	816
13	1.063	1.013	959	904	844
14	1.100	1.048	993	935	874
15	1.136	1.082	1.027	967	905

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	140	155	173	191	213
2	139	155	173	192	213
3	139	155	173	192	213
4	139	155	173	192	213
5	138	155	173	192	213
6	138	155	173	192	214
7	137	154	172	192	214
8	136	154	172	192	214
9	135	153	172	192	214
10	134	153	172	192	214
11	133	152	171	192	214
12	132	151	171	191	214
13	131	150	170	191	214
14	129	149	169	191	213
15	127	148	168	190	213


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,00	4,27	3,63	3,07	2,57
2	5,20	4,43	3,77	3,18	2,67
3	5,39	4,59	3,90	3,30	2,77
4	5,62	4,77	4,05	3,42	2,88
5	5,84	4,95	4,20	3,54	2,98
6	6,08	5,14	4,36	3,68	3,09
7	6,33	5,34	4,51	3,81	3,20
8	6,60	5,55	4,69	3,95	3,32
9	6,87	5,76	4,86	4,10	3,43
10	7,16	6,00	5,05	4,25	3,56
11	7,46	6,24	5,24	4,40	3,68
12	7,80	6,49	5,44	4,56	3,82
13	8,15	6,75	5,64	4,73	3,95
14	8,53	7,04	5,87	4,91	4,10
15	8,92	7,33	6,10	5,09	4,25


Curve
Curves

PRO5-W1030-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

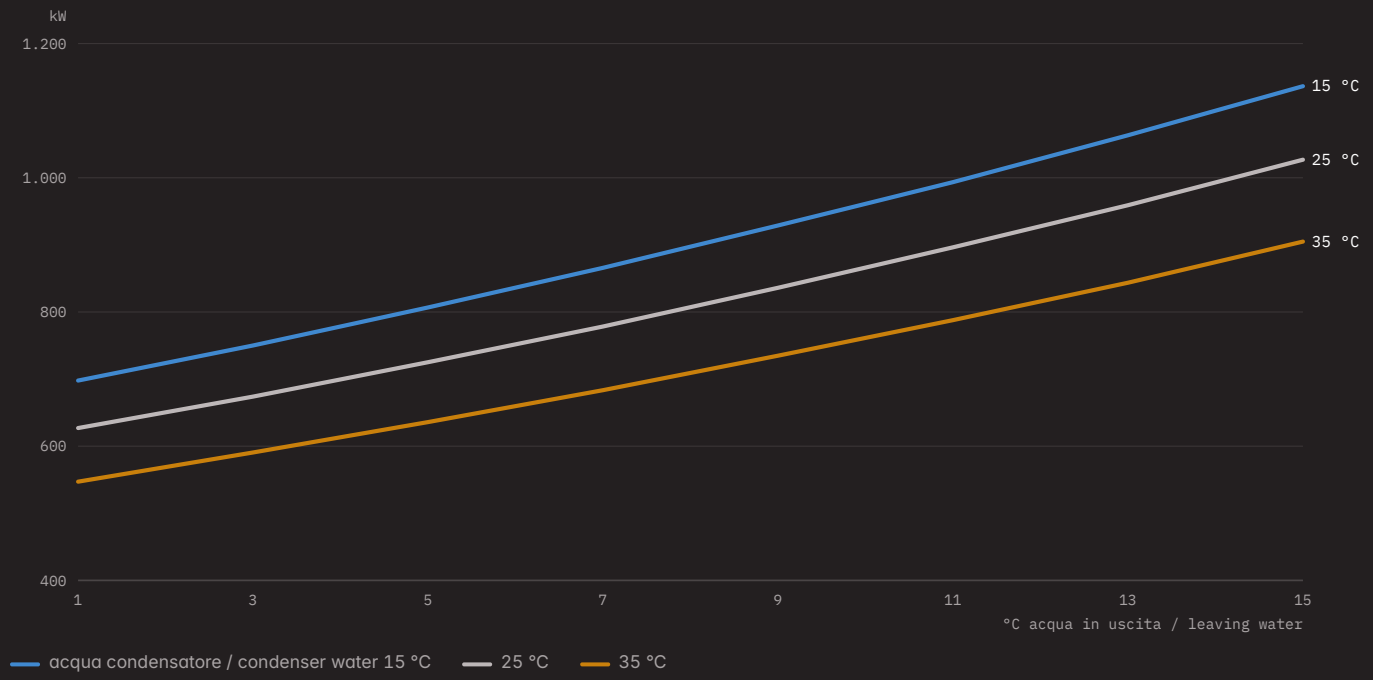

Potenza assorbita / Power input

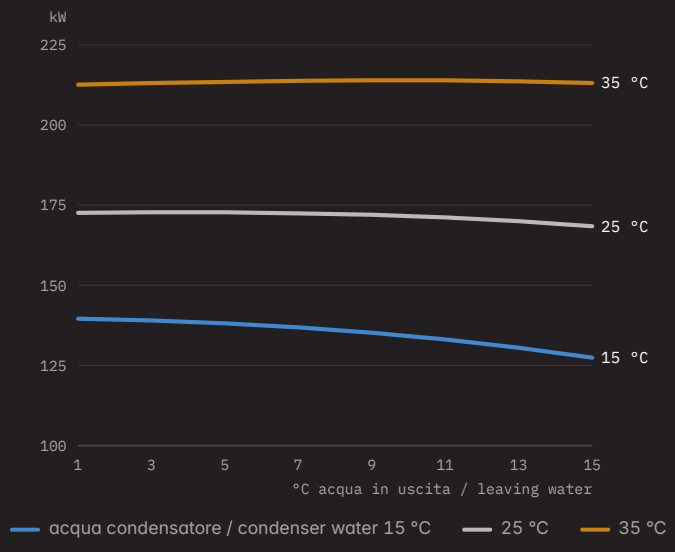

EER / EER

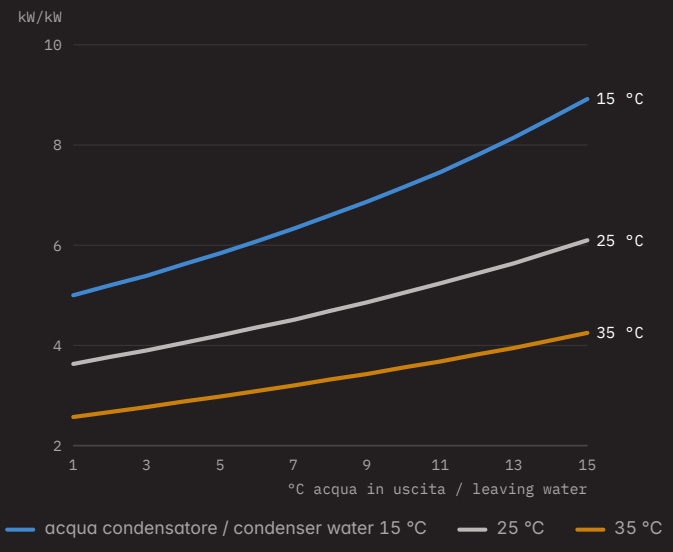

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO5-W1030-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R410A • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-W1050-OSB

Serie PRO-W · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO8-W1050-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

697 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1.048 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

120,0 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	1050
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	883	840	794	748	697
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.160	1.104	1.048	986	923

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-W1050-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.047,94 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	901.228 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	170,12 kW
EER / EER	6,16
Portata acqua / Water flow	180,25 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	697,47 kW
Potenza assorbita / Power input	215,93 kW
EER / EER	3,23
Portata acqua / Water flow	119,96 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	683,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	662,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	641,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	680,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	669,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	662,6 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-W1050-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	712	677	640	599	558
2	739	702	664	622	580
3	765	728	688	645	603
4	794	755	714	670	626
5	823	783	740	695	649
6	853	811	767	721	673
7	883	840	794	748	697
8	916	870	824	775	724
9	948	901	853	803	750
10	981	934	884	832	777
11	1.014	966	915	860	804
12	1.049	1.000	947	891	832
13	1.085	1.033	979	922	861
14	1.122	1.069	1.013	954	892
15	1.160	1.104	1.048	986	923

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	141	157	174	193	215
2	141	157	174	193	215
3	140	157	175	194	215
4	140	157	175	194	215
5	140	157	175	194	216
6	139	156	174	194	216
7	138	156	174	194	216
8	137	155	174	194	216
9	137	155	174	194	216
10	136	154	173	194	216
11	134	153	173	194	216
12	133	152	172	193	216
13	132	152	172	193	216
14	130	150	171	192	216
15	129	149	170	192	215


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,05	4,31	3,67	3,10	2,60
2	5,25	4,47	3,81	3,22	2,70
3	5,45	4,64	3,94	3,33	2,80
4	5,67	4,82	4,09	3,46	2,91
5	5,90	5,00	4,24	3,58	3,01
6	6,14	5,19	4,40	3,72	3,12
7	6,39	5,39	4,56	3,85	3,23
8	6,66	5,60	4,73	3,99	3,35
9	6,94	5,82	4,91	4,14	3,47
10	7,24	6,06	5,10	4,29	3,60
11	7,54	6,30	5,29	4,44	3,72
12	7,88	6,56	5,49	4,61	3,85
13	8,23	6,82	5,70	4,78	3,99
14	8,62	7,11	5,93	4,96	4,14
15	9,01	7,40	6,16	5,14	4,29


Curve
Curves

PRO8-W1050-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

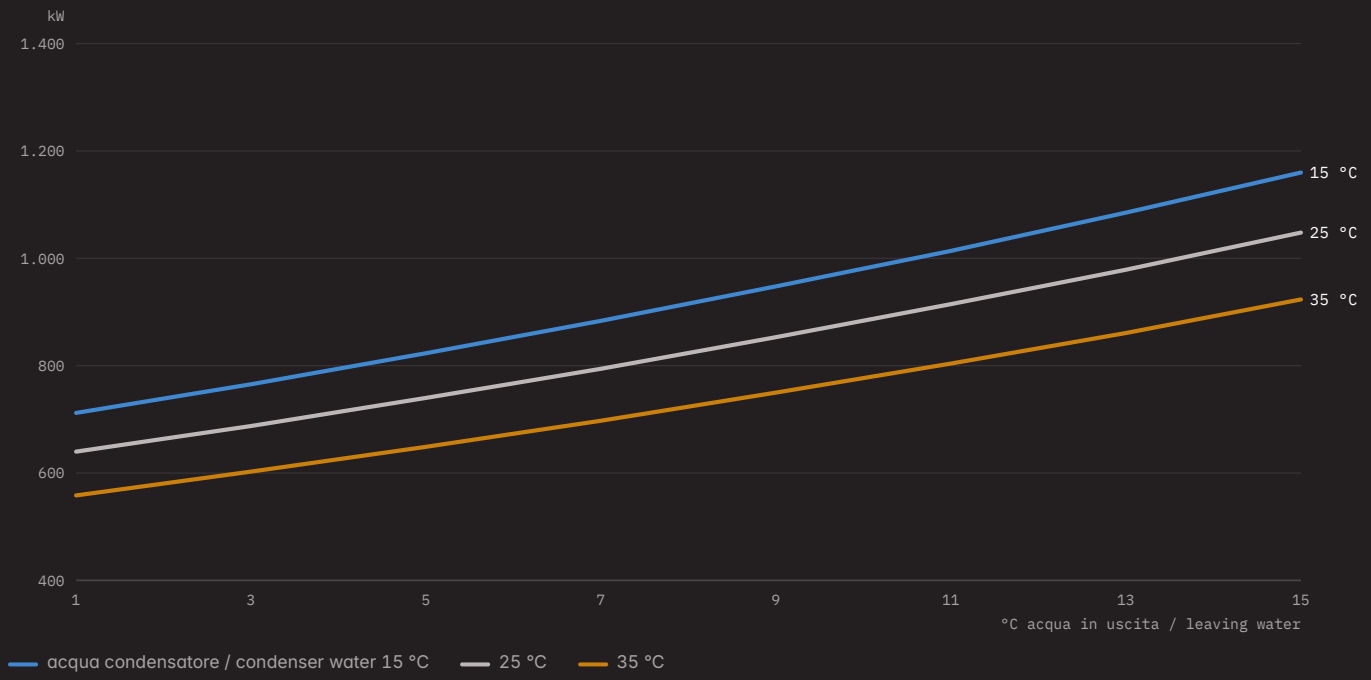

Potenza assorbita / Power input

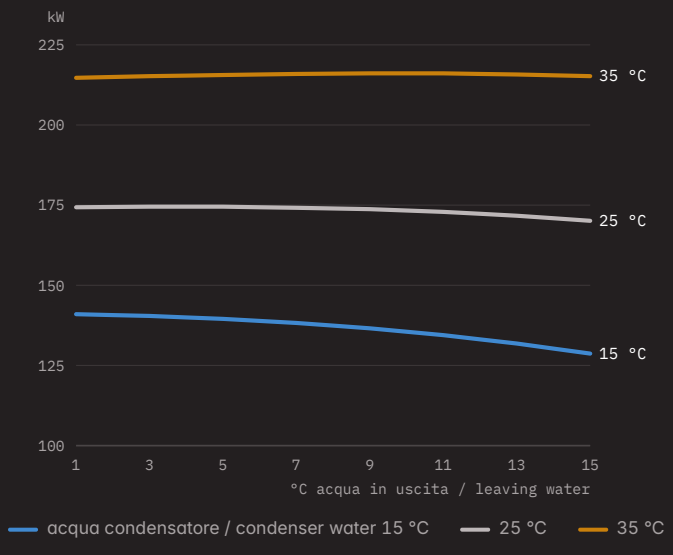

EER / EER

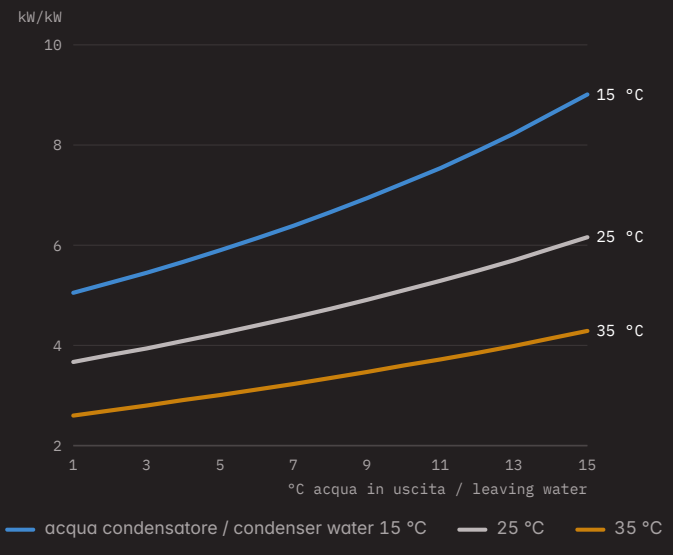

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO8-W1050-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-W1110-OSB

Serie PRO-W · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO7-W1110-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

732 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1.100 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

126,0 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	1110
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	928	882	834	785	732
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.218	1.160	1.100	1.036	970

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-W1110-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.100,33 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	946.284 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	175,22 kW
EER / EER	6,28
Portata acqua / Water flow	189,26 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	732,34 kW
Potenza assorbita / Power input	222,41 kW
EER / EER	3,29
Portata acqua / Water flow	125,96 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	717,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	695,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	673,8 kW
MPG 20 %	× 0,975	714,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	703,0 kW
MPG 40 %	× 0,950	695,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-W1110-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	748	711	672	629	586
2	776	737	697	653	609
3	804	764	722	677	633
4	834	793	749	703	657
5	864	822	777	729	681
6	896	852	805	757	707
7	928	882	834	785	732
8	961	914	865	814	760
9	995	946	896	843	787
10	1.030	980	928	873	816
11	1.064	1.015	960	903	844
12	1.102	1.050	994	936	874
13	1.139	1.085	1.028	968	904
14	1.178	1.122	1.064	1.002	937
15	1.218	1.160	1.100	1.036	970

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	145	162	180	199	221
2	145	162	180	199	221
3	145	162	180	199	222
4	144	161	180	200	222
5	144	161	180	200	222
6	143	161	180	200	222
7	142	161	179	200	222
8	142	160	179	200	222
9	141	159	179	200	223
10	140	159	179	200	223
11	138	158	178	199	223
12	137	157	177	199	222
13	136	156	177	199	222
14	134	155	176	198	222
15	133	154	175	198	222


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,15	4,39	3,74	3,16	2,65
2	5,35	4,56	3,88	3,28	2,75
3	5,56	4,73	4,02	3,39	2,85
4	5,78	4,91	4,17	3,52	2,96
5	6,01	5,10	4,32	3,65	3,07
6	6,26	5,30	4,49	3,79	3,18
7	6,51	5,49	4,65	3,92	3,29
8	6,79	5,71	4,83	4,07	3,42
9	7,07	5,93	5,01	4,22	3,54
10	7,38	6,18	5,20	4,37	3,66
11	7,69	6,42	5,39	4,53	3,79
12	8,03	6,69	5,60	4,70	3,93
13	8,39	6,95	5,81	4,87	4,07
14	8,78	7,25	6,04	5,06	4,22
15	9,18	7,54	6,28	5,24	4,37


Curve
Curves

PRO7-W1110-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

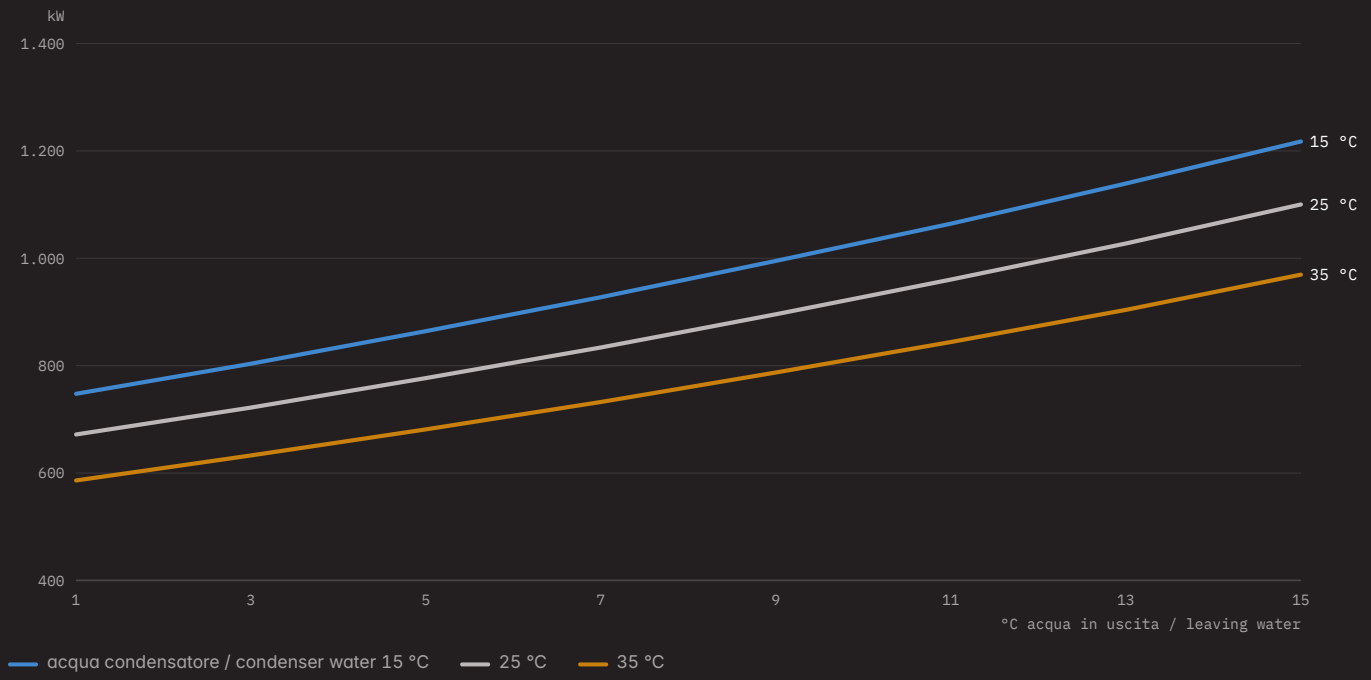

Potenza assorbita / Power input

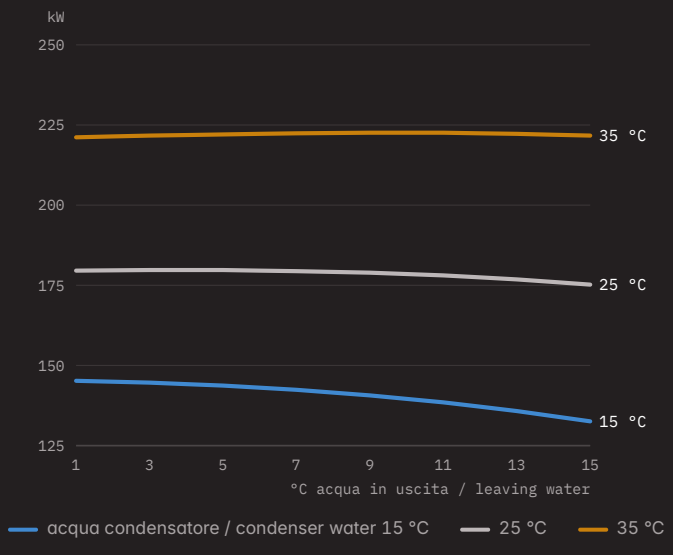

EER / EER

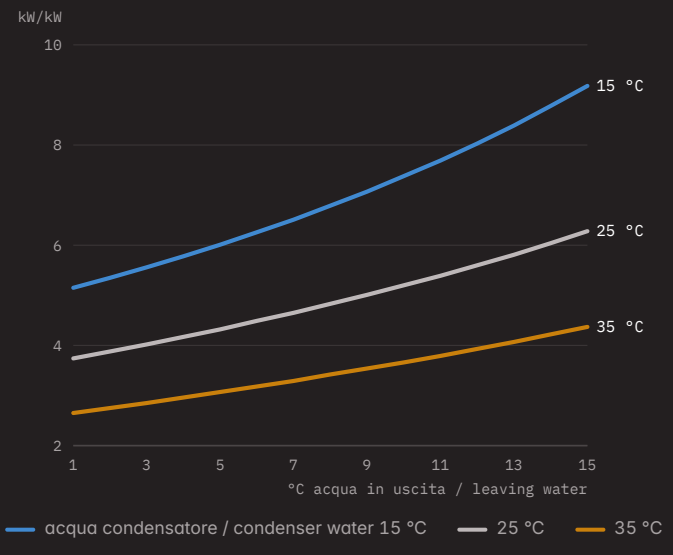

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO7-W1110-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-W1140-OSB

Serie PRO-W · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO5-W1140-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

754 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,20

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1.133 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

129,7 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	1140
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	955	908	859	808	754
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.254	1.194	1.133	1.067	999

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-W1140-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.133,22 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	974.569 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	185,84 kW
EER / EER	6,10
Portata acqua / Water flow	194,91 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	754,23 kW
Potenza assorbita / Power input	235,89 kW
EER / EER	3,20
Portata acqua / Water flow	129,73 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	739,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	716,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	693,9 kW
MPG 20 %	× 0,975	735,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	724,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	716,5 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-W1140-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	770	732	692	648	604
2	799	760	718	673	628
3	828	787	744	697	652
4	859	817	772	724	677
5	890	846	800	751	702
6	923	877	830	780	728
7	955	908	859	808	754
8	990	941	891	839	783
9	1.025	974	922	869	811
10	1.061	1.010	956	899	840
11	1.096	1.045	989	930	869
12	1.135	1.081	1.024	964	900
13	1.173	1.118	1.058	997	931
14	1.214	1.156	1.096	1.032	965
15	1.254	1.194	1.133	1.067	999

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	154	172	190	211	235
2	154	171	191	211	235
3	153	171	191	212	235
4	153	171	191	212	235
5	152	171	191	212	236
6	152	171	190	212	236
7	151	170	190	212	236
8	150	170	190	212	236
9	149	169	190	212	236
10	148	168	189	212	236
11	147	168	189	212	236
12	145	167	188	211	236
13	144	166	188	211	236
14	142	164	187	210	235
15	141	163	186	210	235


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,00	4,27	3,63	3,07	2,57
2	5,20	4,43	3,77	3,18	2,67
3	5,39	4,59	3,90	3,30	2,77
4	5,62	4,77	4,05	3,42	2,88
5	5,84	4,95	4,20	3,54	2,98
6	6,08	5,14	4,36	3,68	3,09
7	6,33	5,34	4,51	3,81	3,20
8	6,60	5,55	4,69	3,95	3,32
9	6,87	5,76	4,86	4,10	3,43
10	7,16	6,00	5,05	4,25	3,56
11	7,46	6,24	5,24	4,40	3,68
12	7,80	6,49	5,44	4,56	3,82
13	8,15	6,75	5,64	4,73	3,95
14	8,53	7,04	5,87	4,91	4,10
15	8,92	7,33	6,10	5,09	4,25


Curve
Curves

PRO5-W1140-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

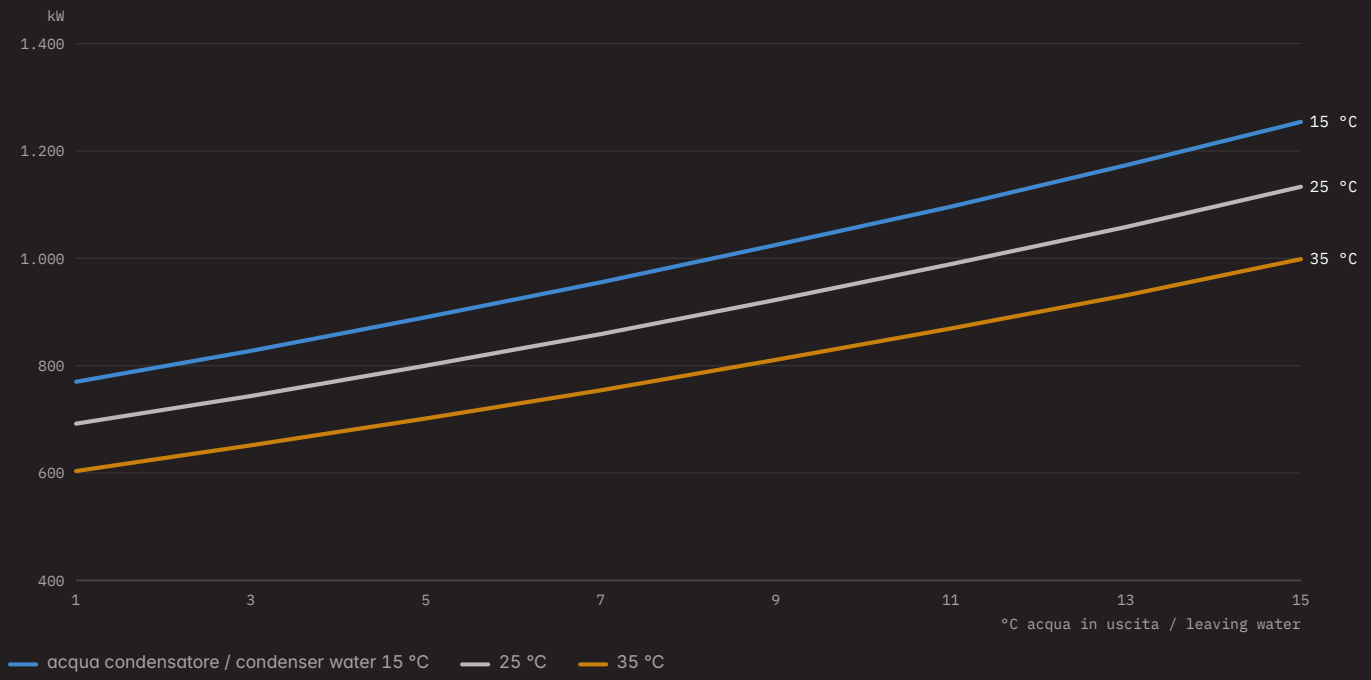

Potenza assorbita / Power input

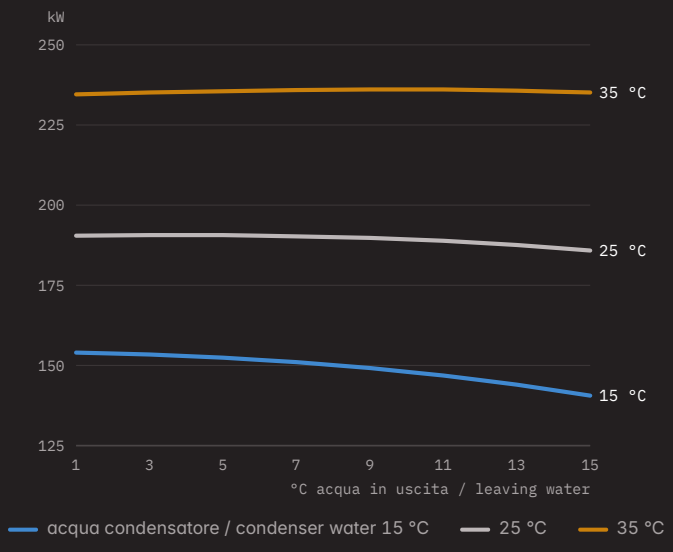

EER / EER

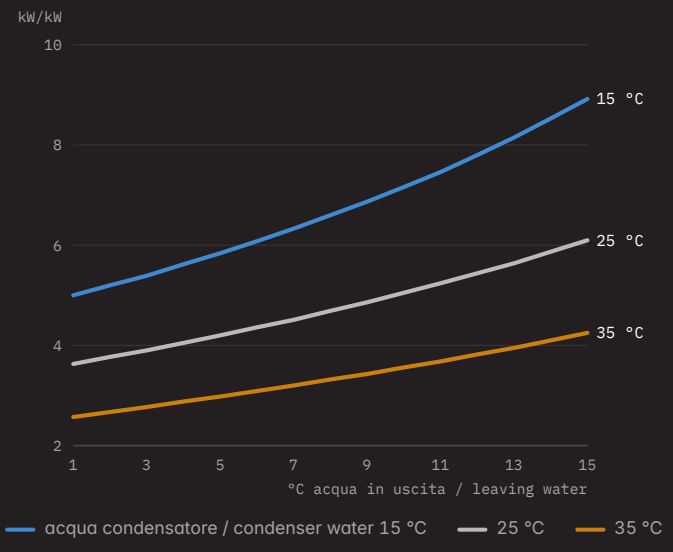

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO5-W1140-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R410A · S · STANDARD · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-W1160-OSB

Serie PRO-W · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO8-W1160-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

770 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1.156 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

132,4 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	1160
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	975	927	876	825	770
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.280	1.219	1.156	1.089	1.019

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-W1160-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.156,35 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	994.461 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	187,72 kW
EER / EER	6,16
Portata acqua / Water flow	198,89 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	769,62 kW
Potenza assorbita / Power input	238,27 kW
EER / EER	3,23
Portata acqua / Water flow	132,37 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	754,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	731,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	708,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	750,4 kW
MPG 30 %	× 0,960	738,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	731,1 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-W1160-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	786	747	706	661	616
2	815	775	732	686	641
3	845	803	759	712	665
4	876	833	788	739	691
5	908	864	817	766	716
6	942	895	846	796	743
7	975	927	876	825	770
8	1.010	960	909	856	799
9	1.046	994	941	886	827
10	1.082	1.030	975	918	857
11	1.119	1.066	1.009	949	887
12	1.158	1.103	1.045	983	919
13	1.197	1.140	1.080	1.018	950
14	1.238	1.180	1.118	1.053	984
15	1.280	1.219	1.156	1.089	1.019

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	156	173	192	213	237
2	155	173	192	214	237
3	155	173	193	214	238
4	154	173	193	214	238
5	154	173	193	214	238
6	153	172	192	214	238
7	153	172	192	214	238
8	152	171	192	214	238
9	151	171	192	214	238
10	150	170	191	214	238
11	148	169	191	214	238
12	147	168	190	213	238
13	145	167	189	213	238
14	144	166	189	212	238
15	142	165	188	212	238


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,05	4,31	3,67	3,10	2,60
2	5,25	4,47	3,81	3,22	2,70
3	5,45	4,64	3,94	3,33	2,80
4	5,67	4,82	4,09	3,46	2,91
5	5,90	5,00	4,24	3,58	3,01
6	6,14	5,19	4,40	3,72	3,12
7	6,39	5,39	4,56	3,85	3,23
8	6,66	5,60	4,73	3,99	3,35
9	6,94	5,82	4,91	4,14	3,47
10	7,24	6,06	5,10	4,29	3,60
11	7,54	6,30	5,29	4,44	3,72
12	7,88	6,56	5,49	4,61	3,85
13	8,23	6,82	5,70	4,78	3,99
14	8,62	7,11	5,93	4,96	4,14
15	9,01	7,40	6,16	5,14	4,29


Curve
Curves

PRO8-W1160-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

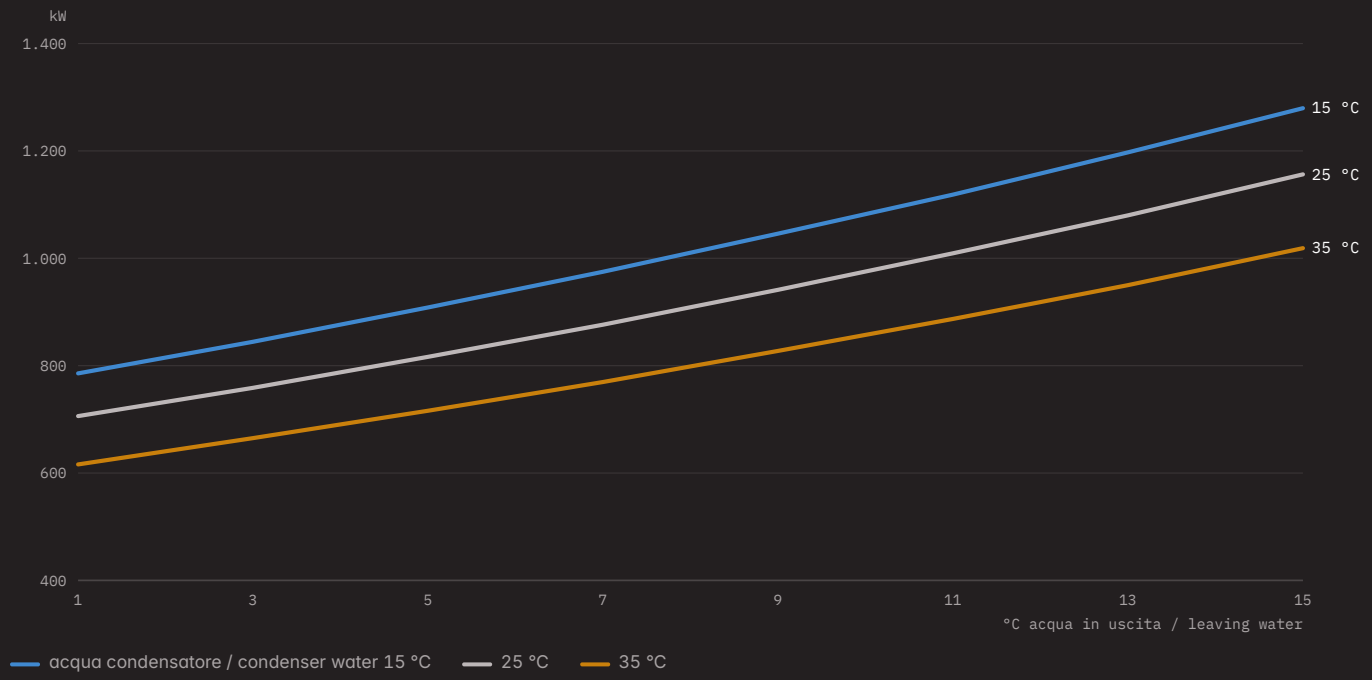

Potenza assorbita / Power input

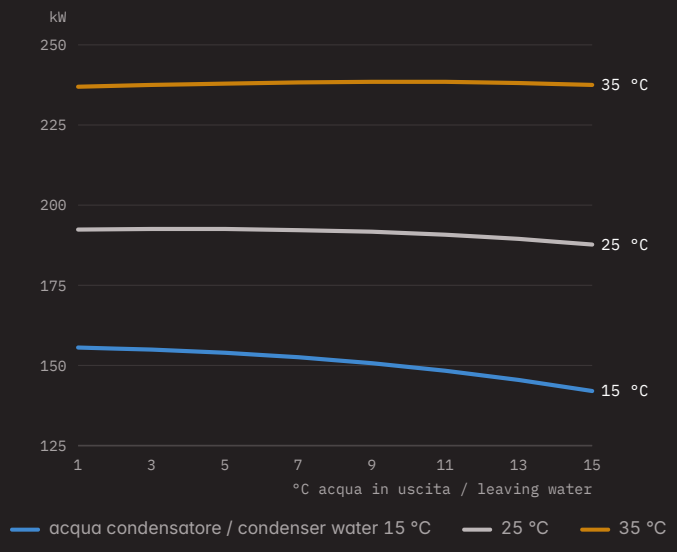

EER / EER

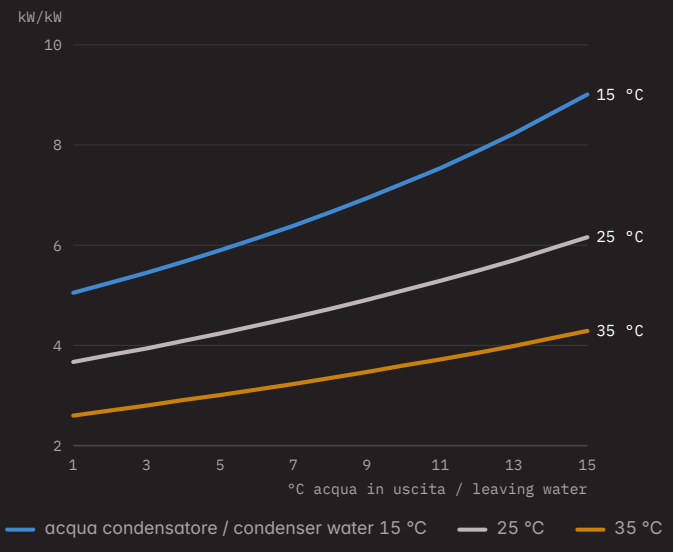

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO8-W1160-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-W1220-OSB

Serie PRO-W · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO7-W1220-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

808 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1.214 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

139,0 m³/h

Compressori / Compressors	6 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	1220
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.024	973	920	866	808
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.344	1.280	1.214	1.143	1.070

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

• COOLING • R32 • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-W1220-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.214,16 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.044.178 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	193,35 kW
EER / EER	6,28
Portata acqua / Water flow	208,84 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	808,10 kW
Potenza assorbita / Power input	245,42 kW
EER / EER	3,29
Portata acqua / Water flow	138,99 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	6 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	791,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	767,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	743,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	787,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	775,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	767,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-W1220-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	825	784	741	694	647
2	856	814	769	721	673
3	887	843	797	747	698
4	920	875	827	776	725
5	954	907	857	805	752
6	989	940	889	835	780
7	1.024	973	920	866	808
8	1.061	1.008	954	898	838
9	1.098	1.044	988	931	869
10	1.136	1.082	1.024	963	900
11	1.175	1.120	1.060	996	931
12	1.216	1.158	1.097	1.032	964
13	1.257	1.197	1.134	1.069	997
14	1.300	1.238	1.174	1.106	1.034
15	1.344	1.280	1.214	1.143	1.070

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	160	178	198	220	244
2	160	178	198	220	244
3	160	178	198	220	245
4	159	178	198	220	245
5	159	178	198	220	245
6	158	178	198	221	245
7	157	177	198	221	245
8	156	177	198	221	246
9	155	176	197	220	246
10	154	175	197	220	246
11	153	174	197	220	246
12	151	173	196	220	245
13	150	172	195	219	245
14	148	171	194	219	245
15	146	170	193	218	245


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,15	4,39	3,74	3,16	2,65
2	5,35	4,56	3,88	3,28	2,75
3	5,56	4,73	4,02	3,39	2,85
4	5,78	4,91	4,17	3,52	2,96
5	6,01	5,10	4,32	3,65	3,07
6	6,26	5,30	4,49	3,79	3,18
7	6,51	5,49	4,65	3,92	3,29
8	6,79	5,71	4,83	4,07	3,42
9	7,07	5,93	5,01	4,22	3,54
10	7,38	6,18	5,20	4,37	3,66
11	7,69	6,42	5,39	4,53	3,79
12	8,03	6,69	5,60	4,70	3,93
13	8,39	6,95	5,81	4,87	4,07
14	8,78	7,25	6,04	5,06	4,22
15	9,18	7,54	6,28	5,24	4,37


Curve
Curves

PRO7-W1220-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

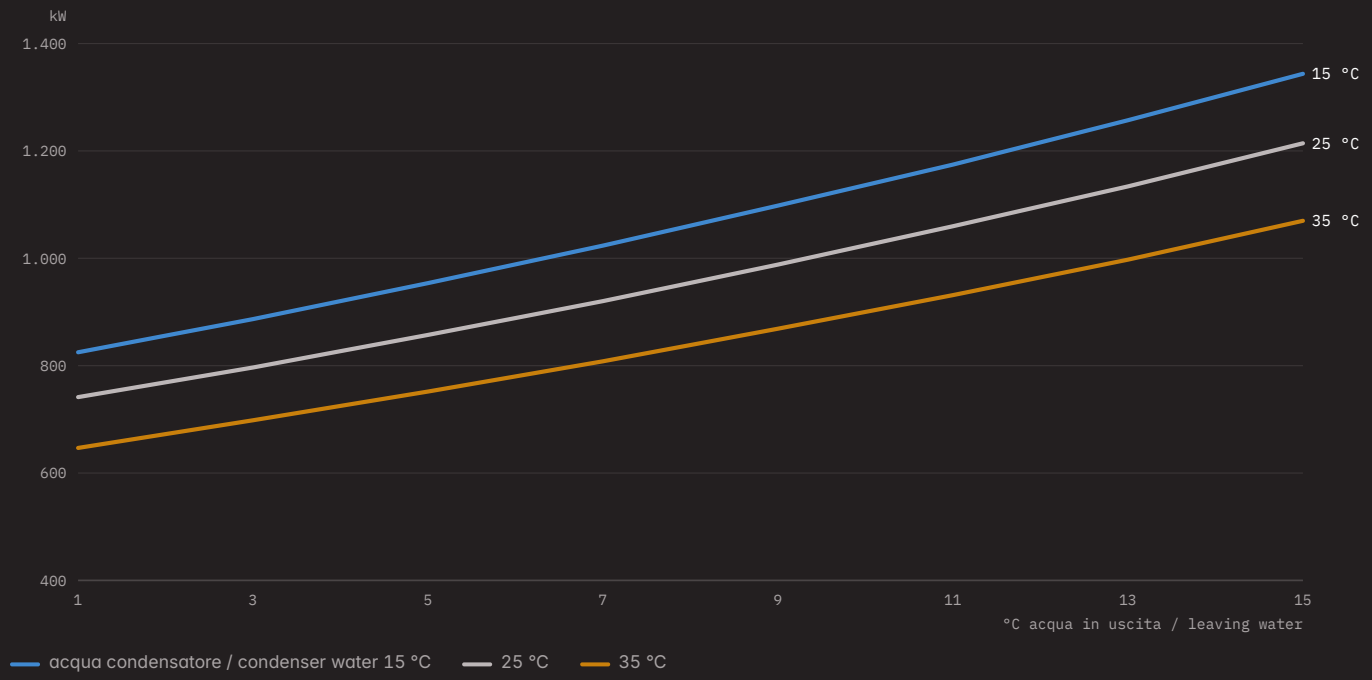

Potenza assorbita / Power input

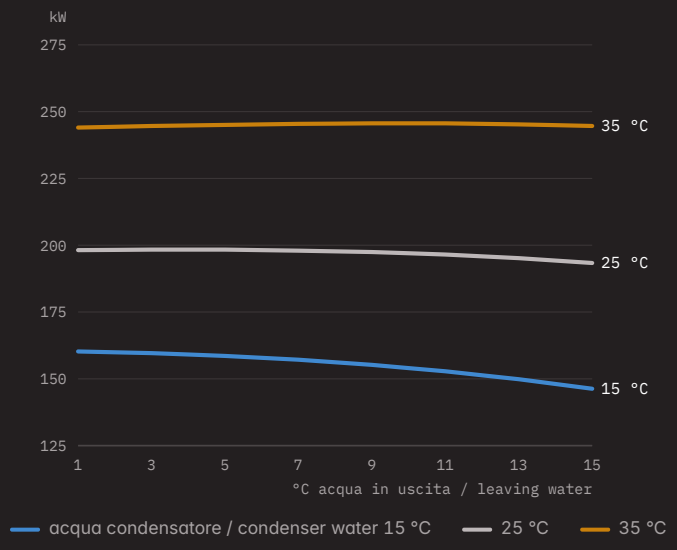

EER / EER

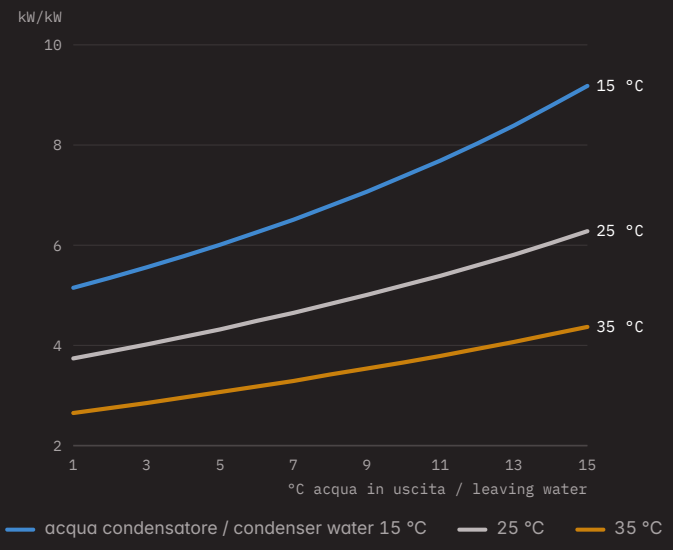

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO7-W1220-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-W1230-OSB

Serie PRO-W · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO5-W1230-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

817 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,20

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1.228 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

140,5 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	1230
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.035	984	930	876	817
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.359	1.294	1.228	1.156	1.082

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-W1230-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.227,65 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.055.779 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	201,33 kW
EER / EER	6,10
Portata acqua / Water flow	211,16 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	817,08 kW
Potenza assorbita / Power input	255,55 kW
EER / EER	3,20
Portata acqua / Water flow	140,54 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	800,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	776,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	751,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	796,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	784,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	776,2 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-W1230-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	834	793	750	702	654
2	865	823	778	729	680
3	897	853	806	755	706
4	931	885	836	785	733
5	964	917	867	814	760
6	1.000	950	899	845	789
7	1.035	984	930	876	817
8	1.073	1.020	965	908	848
9	1.110	1.055	999	941	878
10	1.149	1.094	1.035	974	910
11	1.188	1.132	1.072	1.007	942
12	1.229	1.171	1.109	1.044	975
13	1.271	1.211	1.147	1.081	1.009
14	1.315	1.252	1.187	1.118	1.045
15	1.359	1.294	1.228	1.156	1.082

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	167	186	206	229	254
2	167	186	206	229	254
3	166	186	207	229	255
4	166	185	207	229	255
5	165	185	207	230	255
6	164	185	206	230	255
7	164	184	206	230	256
8	163	184	206	230	256
9	162	183	206	230	256
10	160	182	205	229	256
11	159	182	205	229	256
12	158	180	204	229	256
13	156	179	203	228	255
14	154	178	202	228	255
15	152	177	201	227	255


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,00	4,27	3,63	3,07	2,57
2	5,20	4,43	3,77	3,18	2,67
3	5,39	4,59	3,90	3,30	2,77
4	5,62	4,77	4,05	3,42	2,88
5	5,84	4,95	4,20	3,54	2,98
6	6,08	5,14	4,36	3,68	3,09
7	6,33	5,34	4,51	3,81	3,20
8	6,60	5,55	4,69	3,95	3,32
9	6,87	5,76	4,86	4,10	3,43
10	7,16	6,00	5,05	4,25	3,56
11	7,46	6,24	5,24	4,40	3,68
12	7,80	6,49	5,44	4,56	3,82
13	8,15	6,75	5,64	4,73	3,95
14	8,53	7,04	5,87	4,91	4,10
15	8,92	7,33	6,10	5,09	4,25


Curve
Curves

PRO5-W1230-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

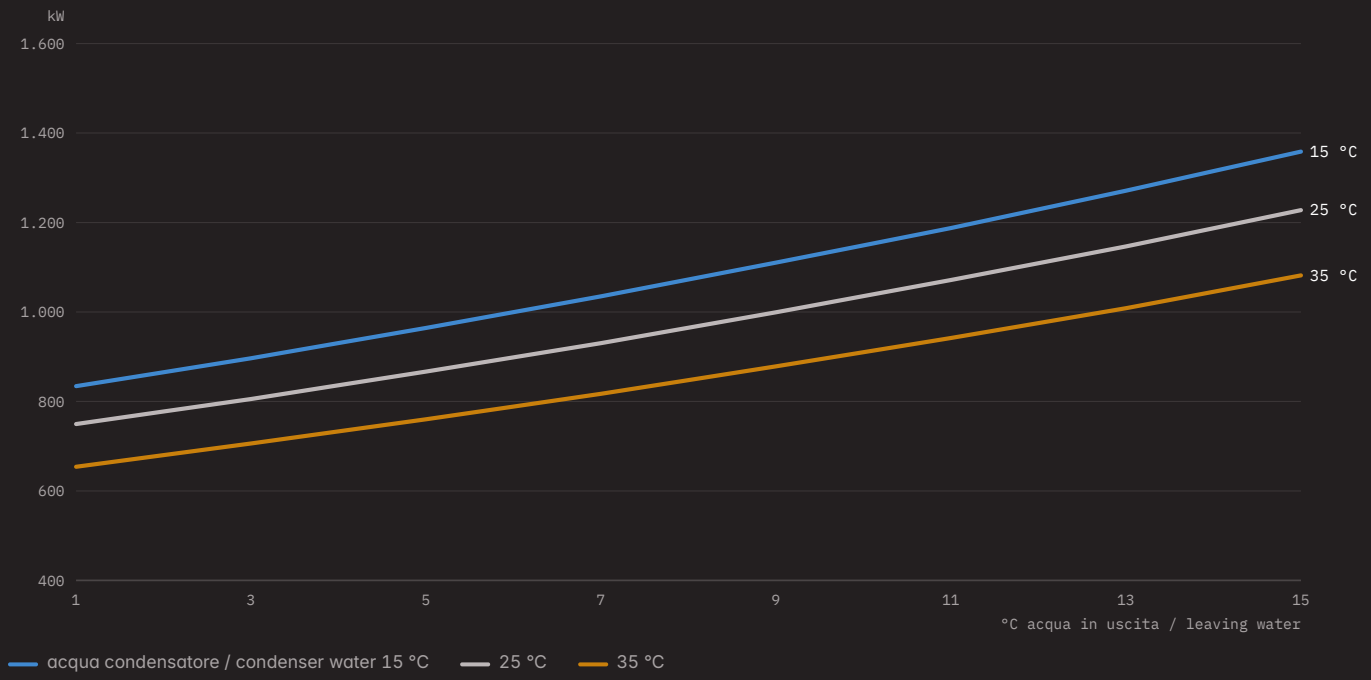

Potenza assorbita / Power input

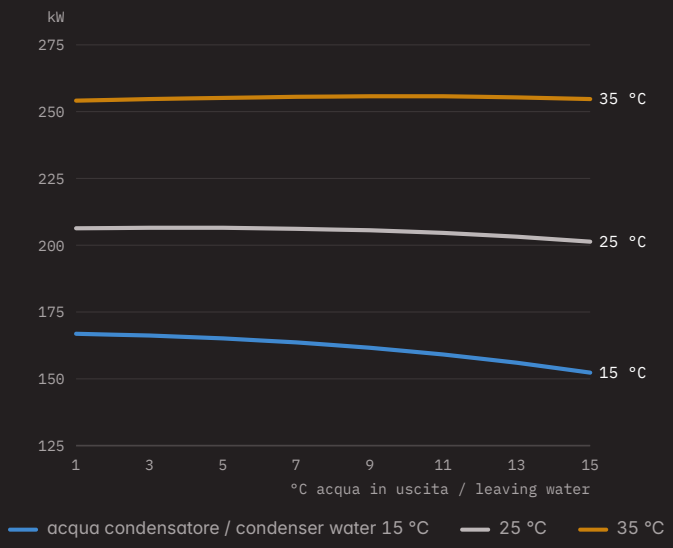

EER / EER

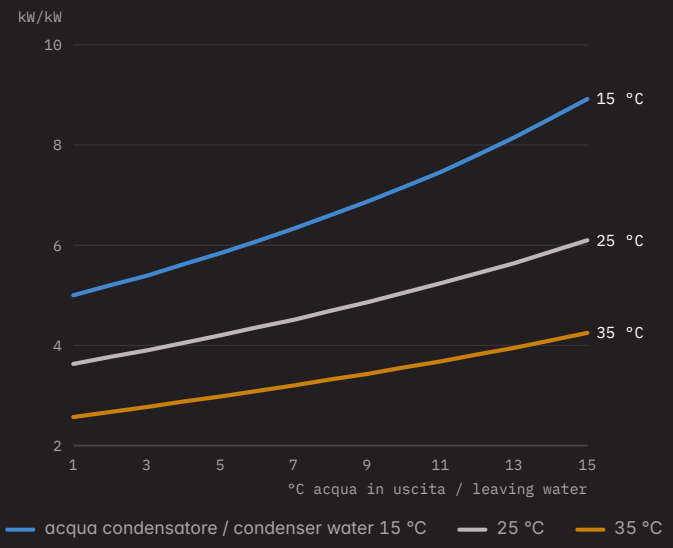

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO5-W1230-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R410A · S · STANDARD · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-W1260-OSB

Serie PRO-W · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO8-W1260-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

834 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1.253 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

143,4 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	1260
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.056	1.004	949	894	834
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.386	1.320	1.253	1.179	1.104

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-W1260-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.252,71 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.077.331 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	203,36 kW
EER / EER	6,16
Portata acqua / Water flow	215,47 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	833,75 kW
Potenza assorbita / Power input	258,13 kW
EER / EER	3,23
Portata acqua / Water flow	143,41 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	817,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	792,1 kW
MEG 40 %	× 0,920	767,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	812,9 kW
MPG 30 %	× 0,960	800,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	792,1 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-W1260-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	851	809	765	716	667
2	883	840	793	744	694
3	915	870	822	771	720
4	950	903	853	801	748
5	984	935	885	830	776
6	1.020	970	917	862	805
7	1.056	1.004	949	894	834
8	1.095	1.040	985	927	865
9	1.133	1.077	1.020	960	896
10	1.172	1.116	1.057	994	929
11	1.212	1.155	1.093	1.028	961
12	1.254	1.195	1.132	1.065	995
13	1.297	1.235	1.170	1.103	1.029
14	1.342	1.278	1.211	1.141	1.066
15	1.386	1.320	1.253	1.179	1.104

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	169	188	208	231	257
2	168	188	209	231	257
3	168	188	209	232	257
4	167	187	209	232	258
5	167	187	209	232	258
6	166	187	208	232	258
7	165	186	208	232	258
8	164	186	208	232	258
9	163	185	208	232	258
10	162	184	207	232	258
11	161	183	207	232	258
12	159	182	206	231	258
13	158	181	205	231	258
14	156	180	204	230	258
15	154	178	203	229	257


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,05	4,31	3,67	3,10	2,60
2	5,25	4,47	3,81	3,22	2,70
3	5,45	4,64	3,94	3,33	2,80
4	5,67	4,82	4,09	3,46	2,91
5	5,90	5,00	4,24	3,58	3,01
6	6,14	5,19	4,40	3,72	3,12
7	6,39	5,39	4,56	3,85	3,23
8	6,66	5,60	4,73	3,99	3,35
9	6,94	5,82	4,91	4,14	3,47
10	7,24	6,06	5,10	4,29	3,60
11	7,54	6,30	5,29	4,44	3,72
12	7,88	6,56	5,49	4,61	3,85
13	8,23	6,82	5,70	4,78	3,99
14	8,62	7,11	5,93	4,96	4,14
15	9,01	7,40	6,16	5,14	4,29


Curve
Curves

PRO8-W1260-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

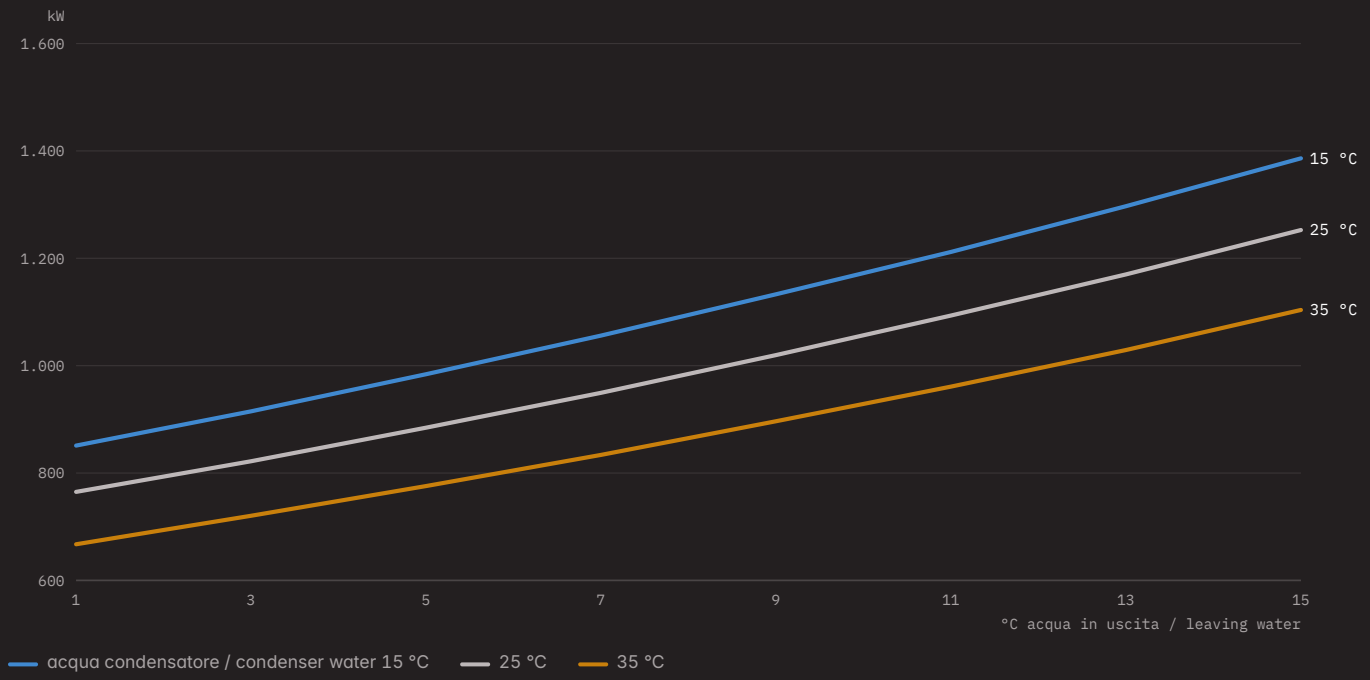

Potenza assorbita / Power input

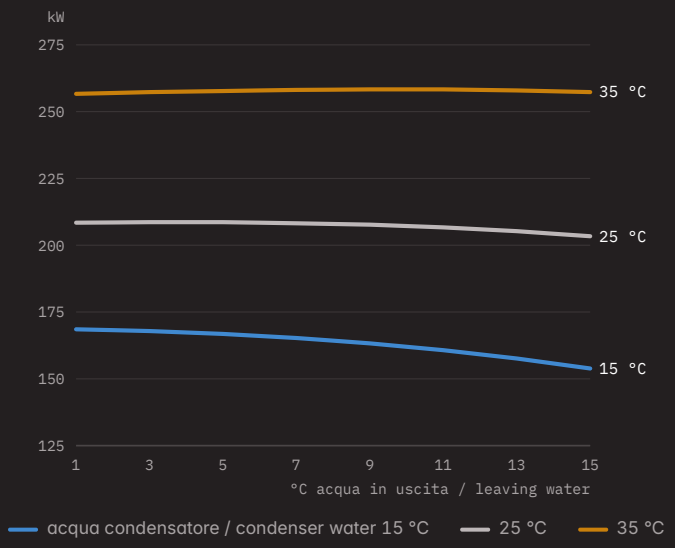

EER / EER

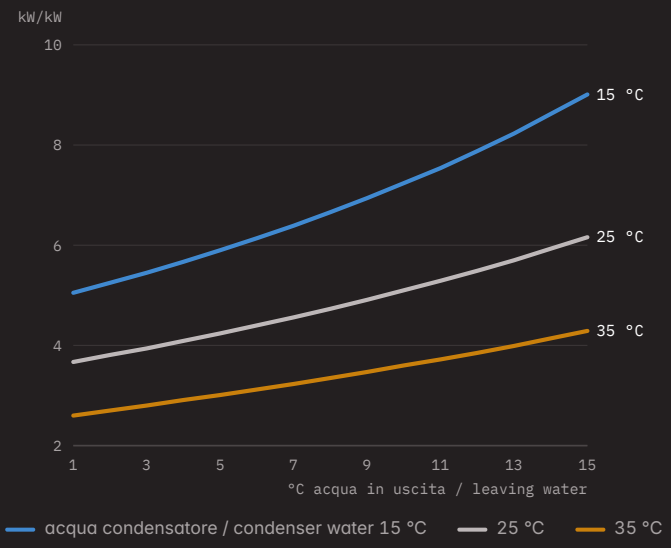

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO8-W1260-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-W1320-OSB

Serie PRO-W · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO7-W1320-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

875 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1.315 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

150,6 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	1320
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.109	1.054	997	938	875
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.456	1.386	1.315	1.238	1.159

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-W1320-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.315,34 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.131.192 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	209,46 kW
EER / EER	6,28
Portata acqua / Water flow	226,24 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	875,44 kW
Potenza assorbita / Power input	265,87 kW
EER / EER	3,29
Portata acqua / Water flow	150,58 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	857,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	831,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	805,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	853,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	840,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	831,7 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-W1320-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	894	849	803	752	701
2	927	882	833	781	729
3	961	914	863	809	756
4	997	948	896	841	785
5	1.033	982	929	872	814
6	1.071	1.018	963	905	845
7	1.109	1.054	997	938	875
8	1.149	1.093	1.034	973	908
9	1.190	1.131	1.071	1.008	941
10	1.231	1.172	1.109	1.044	975
11	1.272	1.213	1.148	1.079	1.009
12	1.317	1.255	1.188	1.119	1.045
13	1.362	1.297	1.228	1.158	1.081
14	1.409	1.342	1.272	1.198	1.120
15	1.456	1.386	1.315	1.238	1.159

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	174	193	215	238	264
2	173	193	215	238	265
3	173	193	215	238	265
4	172	193	215	239	265
5	172	193	215	239	265
6	171	192	215	239	266
7	170	192	214	239	266
8	169	191	214	239	266
9	168	191	214	239	266
10	167	190	213	239	266
11	166	189	213	238	266
12	164	188	212	238	266
13	162	187	211	238	266
14	160	185	210	237	265
15	158	184	209	236	265


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,15	4,39	3,74	3,16	2,65
2	5,35	4,56	3,88	3,28	2,75
3	5,56	4,73	4,02	3,39	2,85
4	5,78	4,91	4,17	3,52	2,96
5	6,01	5,10	4,32	3,65	3,07
6	6,26	5,30	4,49	3,79	3,18
7	6,51	5,49	4,65	3,92	3,29
8	6,79	5,71	4,83	4,07	3,42
9	7,07	5,93	5,01	4,22	3,54
10	7,38	6,18	5,20	4,37	3,66
11	7,69	6,42	5,39	4,53	3,79
12	8,03	6,69	5,60	4,70	3,93
13	8,39	6,95	5,81	4,87	4,07
14	8,78	7,25	6,04	5,06	4,22
15	9,18	7,54	6,28	5,24	4,37


Curve
Curves

PRO7-W1320-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

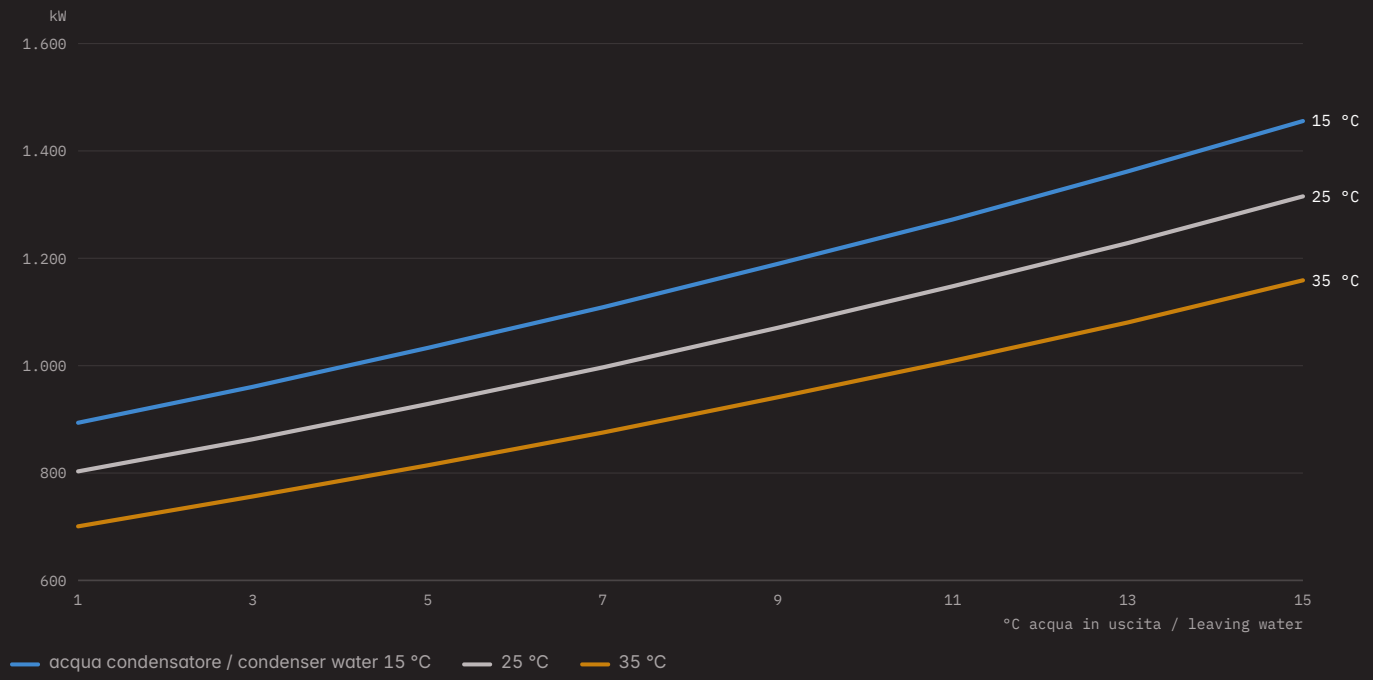

Potenza assorbita / Power input

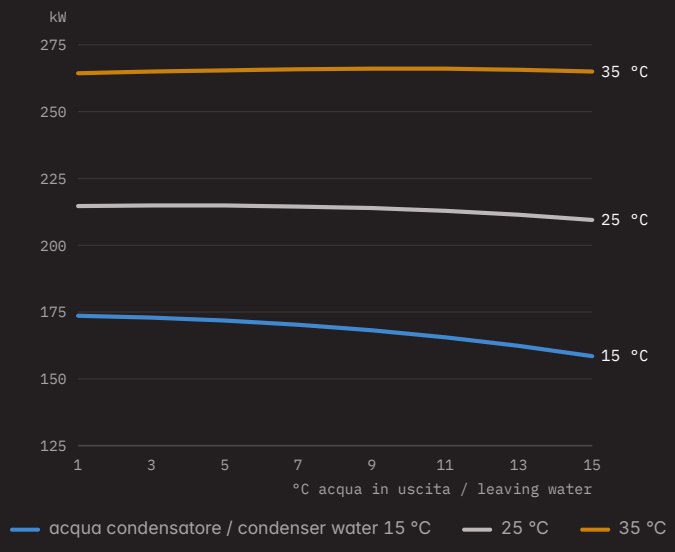

EER / EER

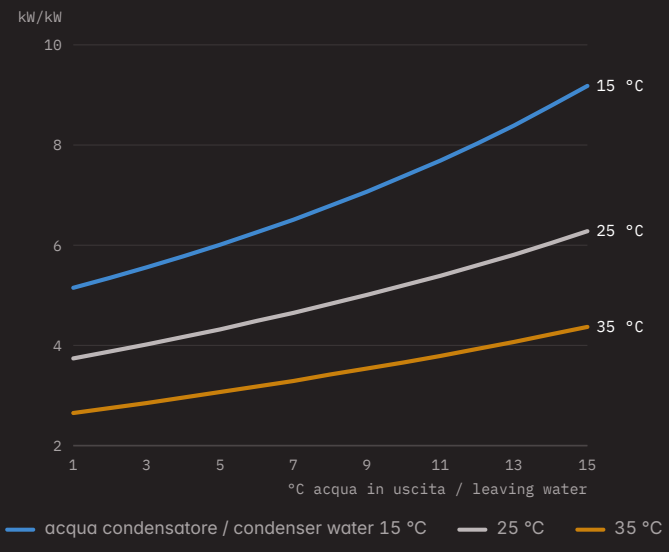

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO7-W1320-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-W1370-OSB

Serie PRO-W · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO5-W1370-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

911 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,20

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1.369 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

156,8 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	1370
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.154	1.098	1.038	977	911
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.515	1.443	1.369	1.289	1.207

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-W1370-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.369,31 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.177.607 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	224,56 kW
EER / EER	6,10
Portata acqua / Water flow	235,52 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	911,36 kW
Potenza assorbita / Power input	285,03 kW
EER / EER	3,20
Portata acqua / Water flow	156,75 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	893,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	865,8 kW
MEG 40 %	× 0,920	838,5 kW
MPG 20 %	× 0,975	888,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	874,9 kW
MPG 40 %	× 0,950	865,8 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-W1370-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	930	884	836	783	729
2	965	918	867	813	758
3	1.000	951	898	843	787
4	1.038	987	933	875	818
5	1.076	1.023	967	908	848
6	1.115	1.060	1.002	942	880
7	1.154	1.098	1.038	977	911
8	1.196	1.137	1.076	1.013	946
9	1.238	1.177	1.115	1.050	980
10	1.282	1.220	1.155	1.087	1.015
11	1.325	1.263	1.195	1.124	1.050
12	1.371	1.307	1.237	1.164	1.088
13	1.418	1.350	1.279	1.205	1.125
14	1.467	1.397	1.324	1.247	1.166
15	1.515	1.443	1.369	1.289	1.207

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	186	207	230	255	283
2	186	207	230	255	284
3	185	207	230	256	284
4	185	207	230	256	284
5	184	207	230	256	285
6	183	206	230	256	285
7	182	206	230	256	285
8	181	205	230	256	285
9	180	204	229	256	285
10	179	203	229	256	285
11	177	202	228	256	285
12	176	201	227	255	285
13	174	200	227	255	285
14	172	199	226	254	284
15	170	197	225	253	284


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,00	4,27	3,63	3,07	2,57
2	5,20	4,43	3,77	3,18	2,67
3	5,39	4,59	3,90	3,30	2,77
4	5,62	4,77	4,05	3,42	2,88
5	5,84	4,95	4,20	3,54	2,98
6	6,08	5,14	4,36	3,68	3,09
7	6,33	5,34	4,51	3,81	3,20
8	6,60	5,55	4,69	3,95	3,32
9	6,87	5,76	4,86	4,10	3,43
10	7,16	6,00	5,05	4,25	3,56
11	7,46	6,24	5,24	4,40	3,68
12	7,80	6,49	5,44	4,56	3,82
13	8,15	6,75	5,64	4,73	3,95
14	8,53	7,04	5,87	4,91	4,10
15	8,92	7,33	6,10	5,09	4,25


Curve
Curves

PRO5-W1370-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

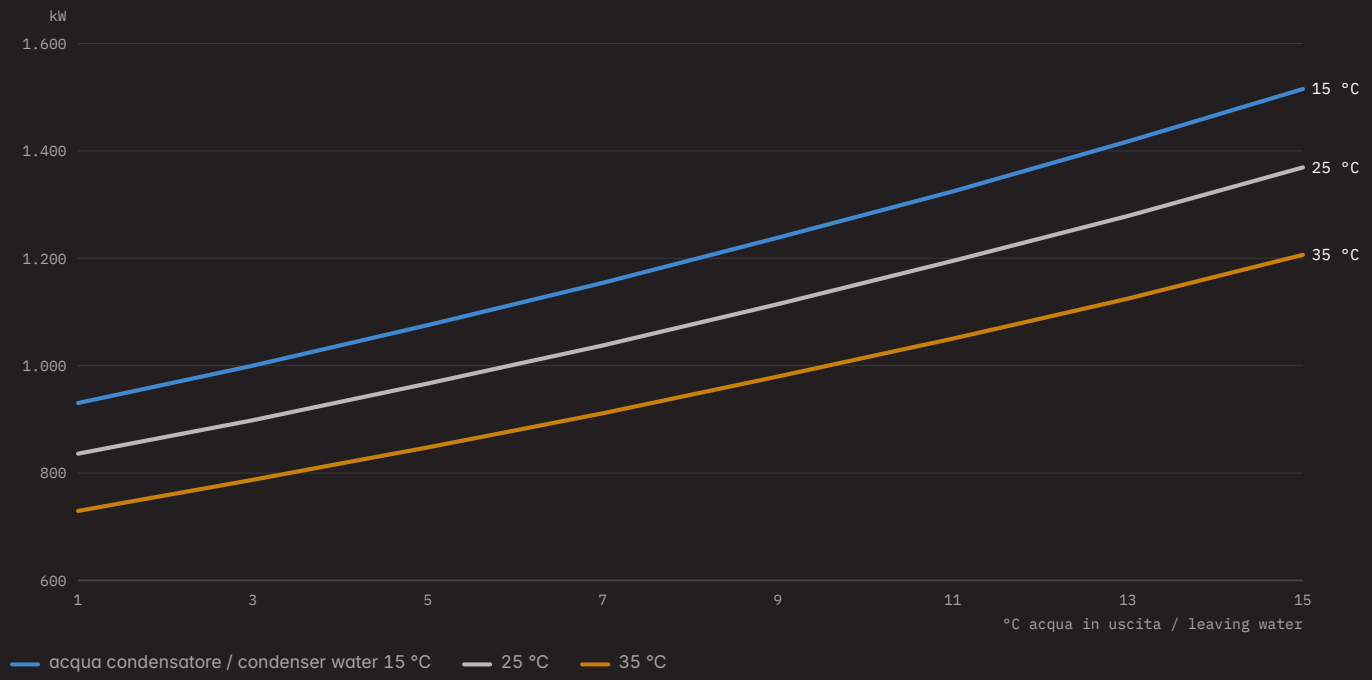

Potenza assorbita / Power input

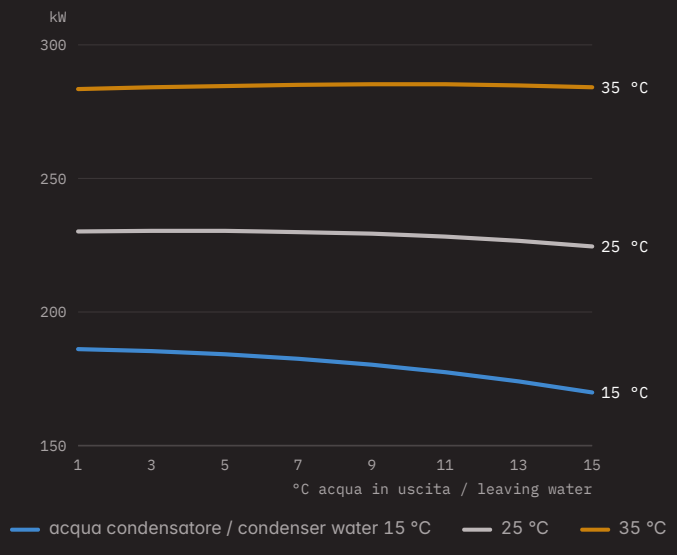

EER / EER

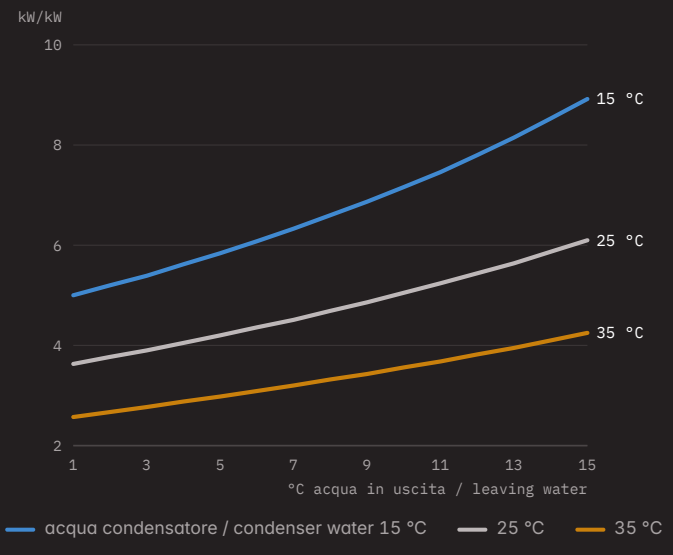

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO5-W1370-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

PRO8-W1400-OSB

Serie PRO-W · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO8-W1400-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

930 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1.397 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

160,0 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	1400
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.178	1.120	1.059	997	930
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.546	1.472	1.397	1.315	1.231

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-W1400-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.397,25 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.201.635 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	226,83 kW
EER / EER	6,16
Portata acqua / Water flow	240,33 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	929,96 kW
Potenza assorbita / Power input	287,91 kW
EER / EER	3,23
Portata acqua / Water flow	159,95 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	911,4 kW
MEG 30 %	× 0,950	883,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	855,6 kW
MPG 20 %	× 0,975	906,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	892,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	883,5 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-W1400-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	949	902	853	799	744
2	985	936	885	829	774
3	1.020	971	917	860	804
4	1.059	1.007	952	893	834
5	1.098	1.043	987	926	865
6	1.138	1.082	1.023	961	898
7	1.178	1.120	1.059	997	930
8	1.221	1.161	1.098	1.034	965
9	1.264	1.201	1.137	1.071	1.000
10	1.308	1.245	1.178	1.109	1.036
11	1.352	1.288	1.220	1.146	1.072
12	1.399	1.333	1.262	1.188	1.110
13	1.447	1.378	1.305	1.230	1.148
14	1.496	1.425	1.351	1.273	1.190
15	1.546	1.472	1.397	1.315	1.231

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	188	209	232	258	286
2	188	209	233	258	287
3	187	209	233	258	287
4	187	209	233	258	287
5	186	209	233	259	287
6	185	208	232	259	288
7	184	208	232	259	288
8	183	207	232	259	288
9	182	206	232	259	288
10	181	205	231	258	288
11	179	205	231	258	288
12	178	203	230	258	288
13	176	202	229	257	288
14	174	201	228	257	287
15	172	199	227	256	287


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,05	4,31	3,67	3,10	2,60
2	5,25	4,47	3,81	3,22	2,70
3	5,45	4,64	3,94	3,33	2,80
4	5,67	4,82	4,09	3,46	2,91
5	5,90	5,00	4,24	3,58	3,01
6	6,14	5,19	4,40	3,72	3,12
7	6,39	5,39	4,56	3,85	3,23
8	6,66	5,60	4,73	3,99	3,35
9	6,94	5,82	4,91	4,14	3,47
10	7,24	6,06	5,10	4,29	3,60
11	7,54	6,30	5,29	4,44	3,72
12	7,88	6,56	5,49	4,61	3,85
13	8,23	6,82	5,70	4,78	3,99
14	8,62	7,11	5,93	4,96	4,14
15	9,01	7,40	6,16	5,14	4,29


Curve
Curves

PRO8-W1400-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

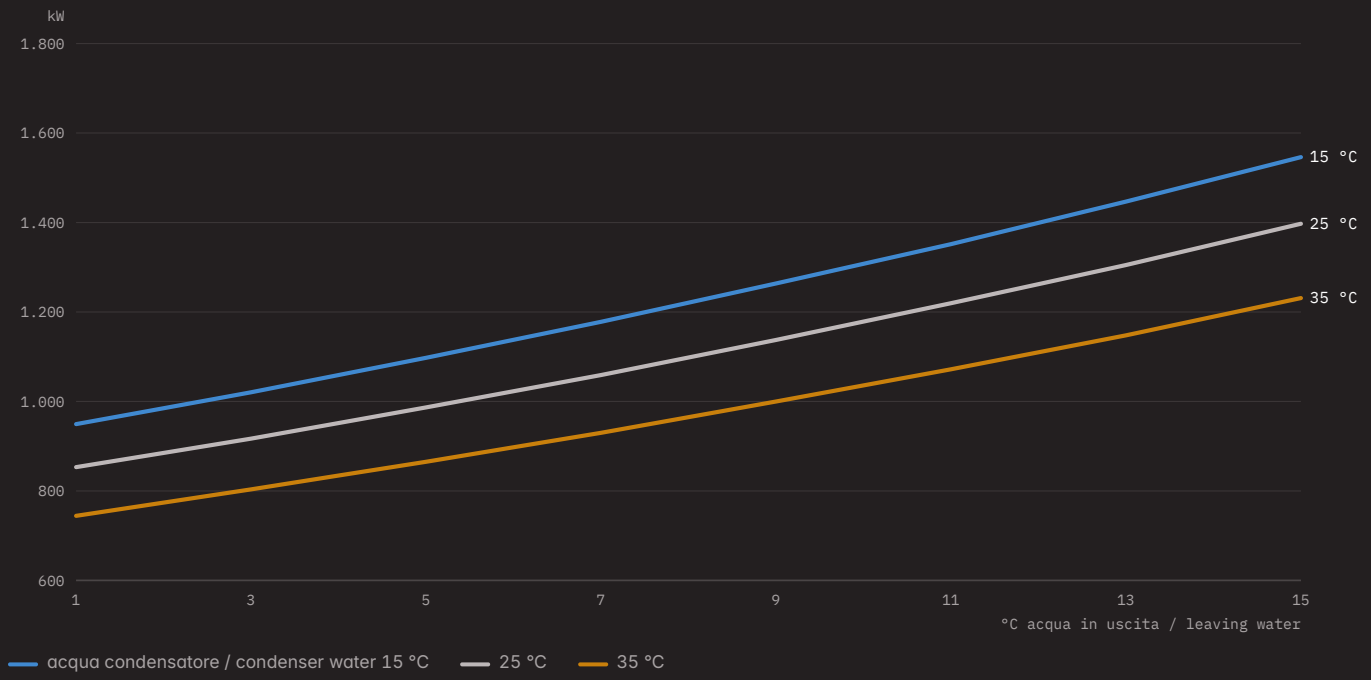

Potenza assorbita / Power input

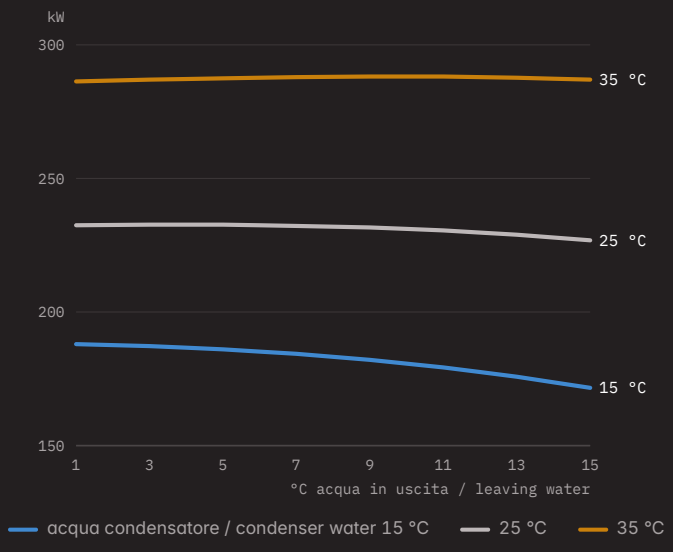

EER / EER

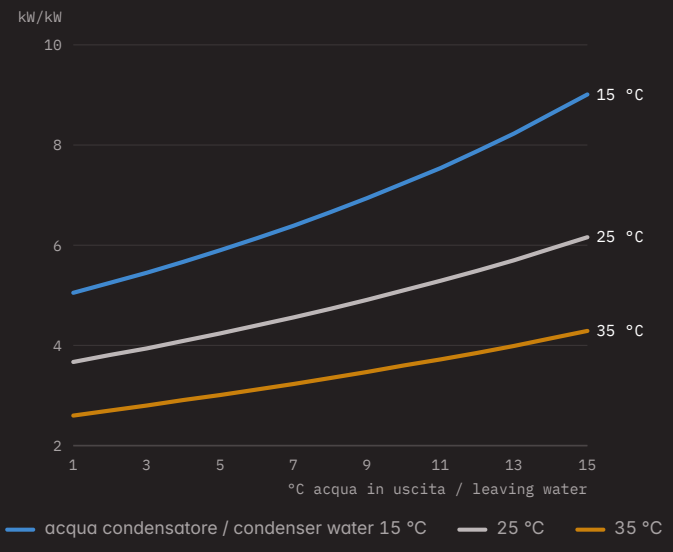

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO8-W1400-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-W1470-OSB

Serie PRO-W · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO7-W1470-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

976 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1.467 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

167,9 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	1470
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.237	1.176	1.112	1.047	976
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.624	1.546	1.467	1.381	1.293

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

• COOLING • R32 • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO7-W1470-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.467,11 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.261.715 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	233,63 kW
EER / EER	6,28
Portata acqua / Water flow	252,34 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	976,45 kW
Potenza assorbita / Power input	296,55 kW
EER / EER	3,29
Portata acqua / Water flow	167,95 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	956,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	927,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	898,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	952,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	937,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	927,6 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-W1470-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	997	947	896	839	782
2	1.034	983	929	871	813
3	1.072	1.019	963	903	844
4	1.112	1.057	999	938	876
5	1.153	1.096	1.036	972	908
6	1.195	1.136	1.074	1.010	942
7	1.237	1.176	1.112	1.047	976
8	1.282	1.219	1.153	1.086	1.013
9	1.327	1.261	1.194	1.124	1.050
10	1.373	1.307	1.237	1.164	1.088
11	1.419	1.353	1.281	1.204	1.125
12	1.469	1.400	1.325	1.248	1.165
13	1.519	1.447	1.370	1.291	1.205
14	1.571	1.496	1.419	1.336	1.249
15	1.624	1.546	1.467	1.381	1.293

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	194	216	239	265	295
2	193	216	240	266	295
3	193	215	240	266	296
4	192	215	240	266	296
5	192	215	240	266	296
6	191	214	239	267	296
7	190	214	239	267	297
8	189	213	239	267	297
9	188	213	239	266	297
10	186	212	238	266	297
11	185	211	237	266	297
12	183	209	237	265	297
13	181	208	236	265	296
14	179	207	235	264	296
15	177	205	234	264	296


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,15	4,39	3,74	3,16	2,65
2	5,35	4,56	3,88	3,28	2,75
3	5,56	4,73	4,02	3,39	2,85
4	5,78	4,91	4,17	3,52	2,96
5	6,01	5,10	4,32	3,65	3,07
6	6,26	5,30	4,49	3,79	3,18
7	6,51	5,49	4,65	3,92	3,29
8	6,79	5,71	4,83	4,07	3,42
9	7,07	5,93	5,01	4,22	3,54
10	7,38	6,18	5,20	4,37	3,66
11	7,69	6,42	5,39	4,53	3,79
12	8,03	6,69	5,60	4,70	3,93
13	8,39	6,95	5,81	4,87	4,07
14	8,78	7,25	6,04	5,06	4,22
15	9,18	7,54	6,28	5,24	4,37


Curve
Curves

PRO7-W1470-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

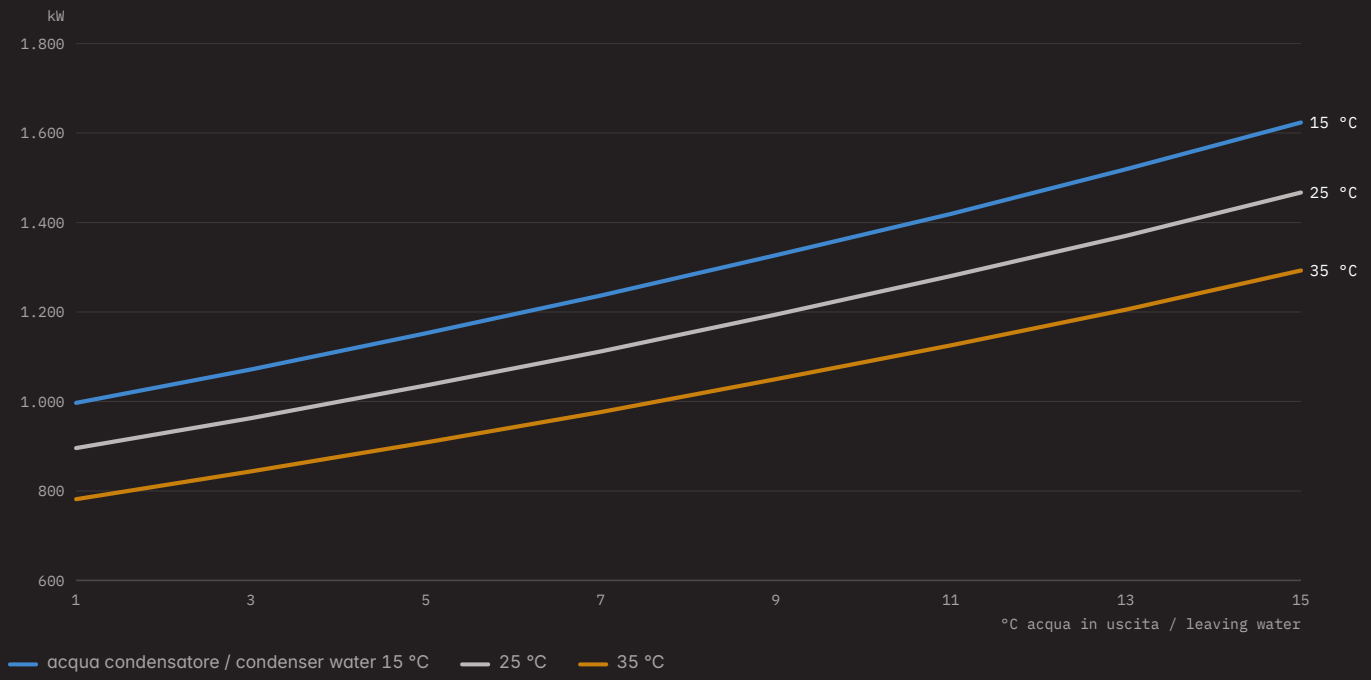

Potenza assorbita / Power input

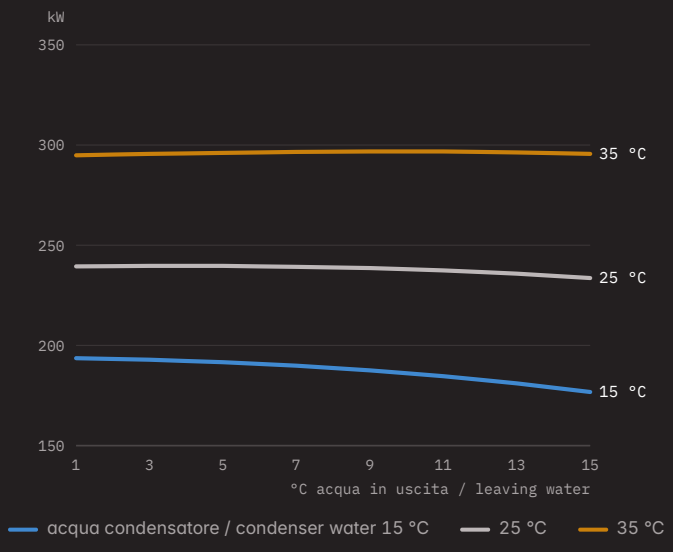

EER / EER

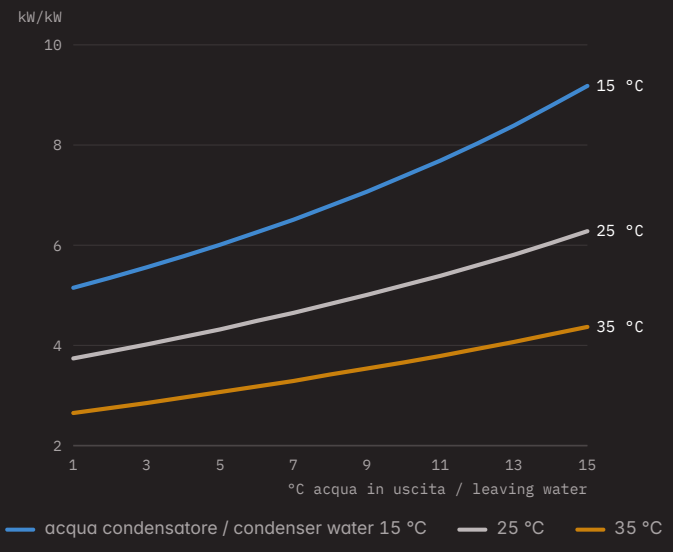

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO7-W1470-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R454B • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO5-W1520-OSB

Serie PRO-W · R454B · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO5-W1520-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.006 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,20

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1.511 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

173,0 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	1520
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.274	1.211	1.145	1.078	1.006
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.672	1.592	1.511	1.422	1.331

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO5-W1520-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.510,96 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.299.426 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	247,79 kW
EER / EER	6,10
Portata acqua / Water flow	259,88 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.005,63 kW
Potenza assorbita / Power input	314,52 kW
EER / EER	3,20
Portata acqua / Water flow	172,97 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R454B · GWP 465 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	985,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	955,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	925,2 kW
MPG 20 %	× 0,975	980,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	965,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	955,3 kW

Prestazioni
Performance

PRO5-W1520-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	1.027	976	923	864	805
2	1.065	1.013	957	897	837
3	1.104	1.050	991	930	869
4	1.145	1.089	1.029	966	902
5	1.187	1.128	1.067	1.001	936
6	1.230	1.170	1.106	1.040	971
7	1.274	1.211	1.145	1.078	1.006
8	1.320	1.255	1.188	1.118	1.043
9	1.367	1.299	1.230	1.158	1.081
10	1.414	1.346	1.274	1.199	1.120
11	1.462	1.393	1.319	1.240	1.159
12	1.513	1.442	1.365	1.285	1.200
13	1.564	1.490	1.411	1.330	1.241
14	1.618	1.541	1.461	1.376	1.286
15	1.672	1.592	1.511	1.422	1.331

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	205	229	254	282	313
2	205	229	254	282	313
3	205	229	254	282	314
4	204	228	254	282	314
5	203	228	254	283	314
6	202	227	254	283	314
7	201	227	254	283	315
8	200	226	253	283	315
9	199	225	253	283	315
10	197	224	252	282	315
11	196	223	252	282	315
12	194	222	251	282	315
13	192	221	250	281	314
14	190	219	249	280	314
15	187	217	248	280	314


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,00	4,27	3,63	3,07	2,57
2	5,20	4,43	3,77	3,18	2,67
3	5,39	4,59	3,90	3,30	2,77
4	5,62	4,77	4,05	3,42	2,88
5	5,84	4,95	4,20	3,54	2,98
6	6,08	5,14	4,36	3,68	3,09
7	6,33	5,34	4,51	3,81	3,20
8	6,60	5,55	4,69	3,95	3,32
9	6,87	5,76	4,86	4,10	3,43
10	7,16	6,00	5,05	4,25	3,56
11	7,46	6,24	5,24	4,40	3,68
12	7,80	6,49	5,44	4,56	3,82
13	8,15	6,75	5,64	4,73	3,95
14	8,53	7,04	5,87	4,91	4,10
15	8,92	7,33	6,10	5,09	4,25


Curve
Curves

PRO5-W1520-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

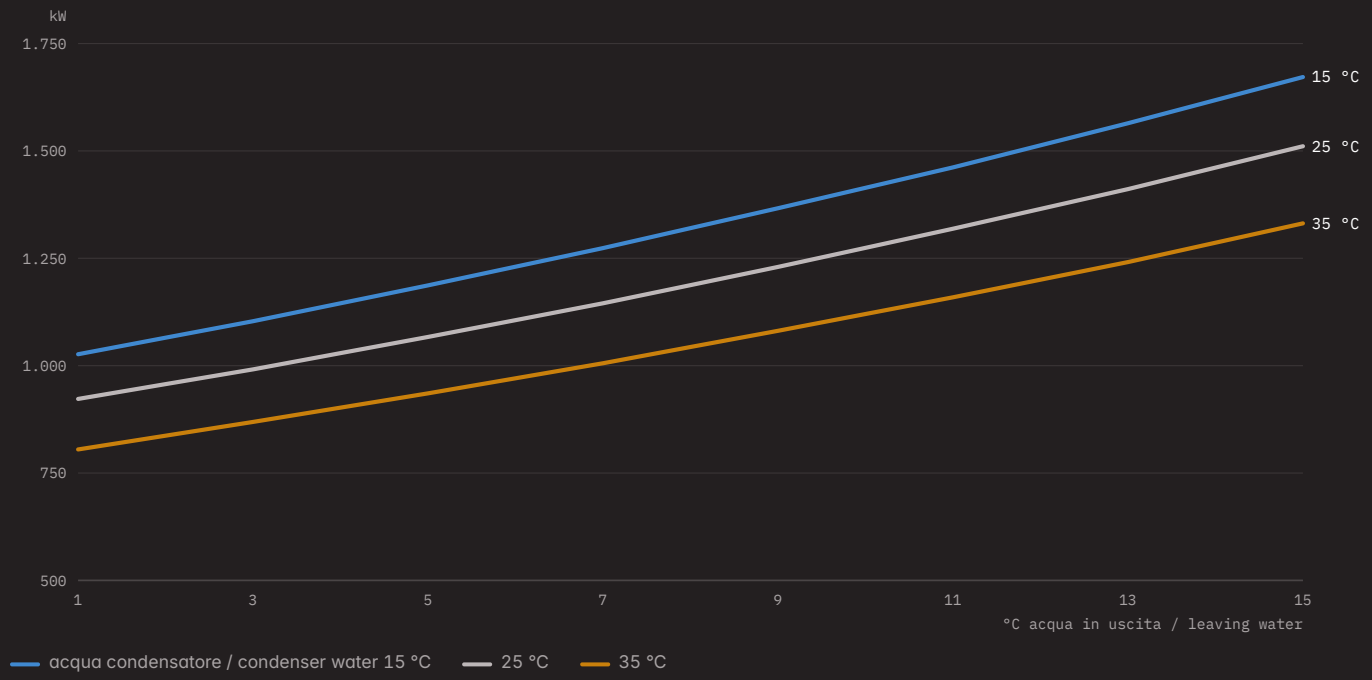

Potenza assorbita / Power input

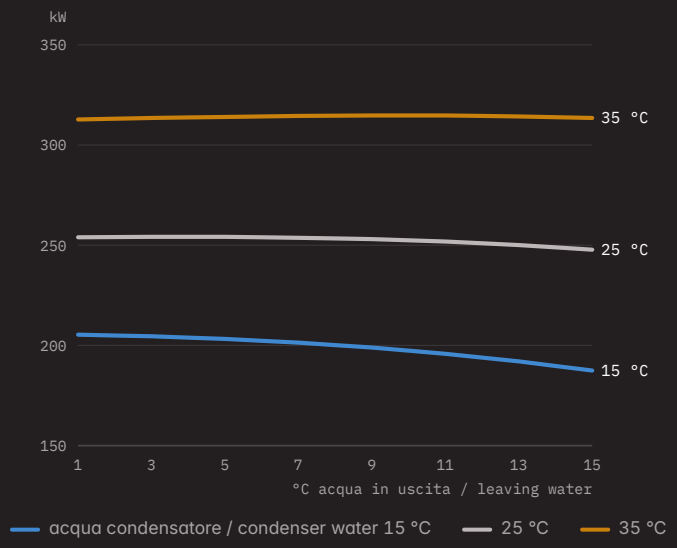

EER / EER

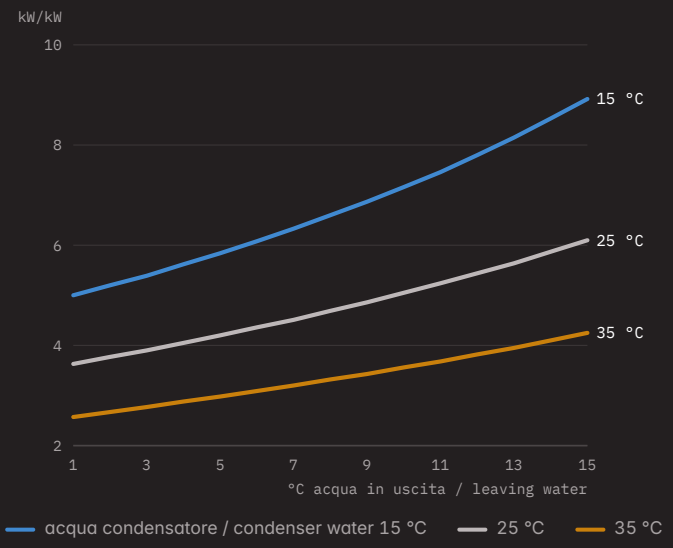

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO5-W1520-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING · R410A · S · STANDARD · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-W1550-OSB

Serie PRO-W · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO8-W1550-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.026 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1.542 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

176,5 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	1550
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.300	1.236	1.169	1.100	1.026
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.706	1.625	1.542	1.451	1.359

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-W1550-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.541,79 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.325.939 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	250,29 kW
EER / EER	6,16
Portata acqua / Water flow	265,19 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.026,16 kW
Potenza assorbita / Power input	317,70 kW
EER / EER	3,23
Portata acqua / Water flow	176,50 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.005,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	974,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	944,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.000,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	985,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	974,9 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-W1550-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	1.048	996	941	882	821
2	1.087	1.033	977	915	854
3	1.126	1.071	1.012	949	887
4	1.169	1.111	1.050	985	921
5	1.211	1.151	1.089	1.022	955
6	1.256	1.194	1.129	1.061	990
7	1.300	1.236	1.169	1.100	1.026
8	1.347	1.281	1.212	1.141	1.065
9	1.394	1.325	1.255	1.182	1.103
10	1.443	1.374	1.300	1.223	1.143
11	1.492	1.422	1.346	1.265	1.183
12	1.544	1.471	1.393	1.311	1.225
13	1.596	1.521	1.440	1.357	1.267
14	1.651	1.573	1.491	1.404	1.313
15	1.706	1.625	1.542	1.451	1.359

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	207	231	257	284	316
2	207	231	257	285	316
3	207	231	257	285	317
4	206	231	257	285	317
5	205	230	257	285	317
6	204	230	257	286	317
7	203	229	256	286	318
8	202	229	256	286	318
9	201	228	256	285	318
10	199	227	255	285	318
11	198	226	254	285	318
12	196	224	254	284	318
13	194	223	253	284	317
14	192	221	251	283	317
15	189	220	250	282	317


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,05	4,31	3,67	3,10	2,60
2	5,25	4,47	3,81	3,22	2,70
3	5,45	4,64	3,94	3,33	2,80
4	5,67	4,82	4,09	3,46	2,91
5	5,90	5,00	4,24	3,58	3,01
6	6,14	5,19	4,40	3,72	3,12
7	6,39	5,39	4,56	3,85	3,23
8	6,66	5,60	4,73	3,99	3,35
9	6,94	5,82	4,91	4,14	3,47
10	7,24	6,06	5,10	4,29	3,60
11	7,54	6,30	5,29	4,44	3,72
12	7,88	6,56	5,49	4,61	3,85
13	8,23	6,82	5,70	4,78	3,99
14	8,62	7,11	5,93	4,96	4,14
15	9,01	7,40	6,16	5,14	4,29


Curve
Curves

PRO8-W1550-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

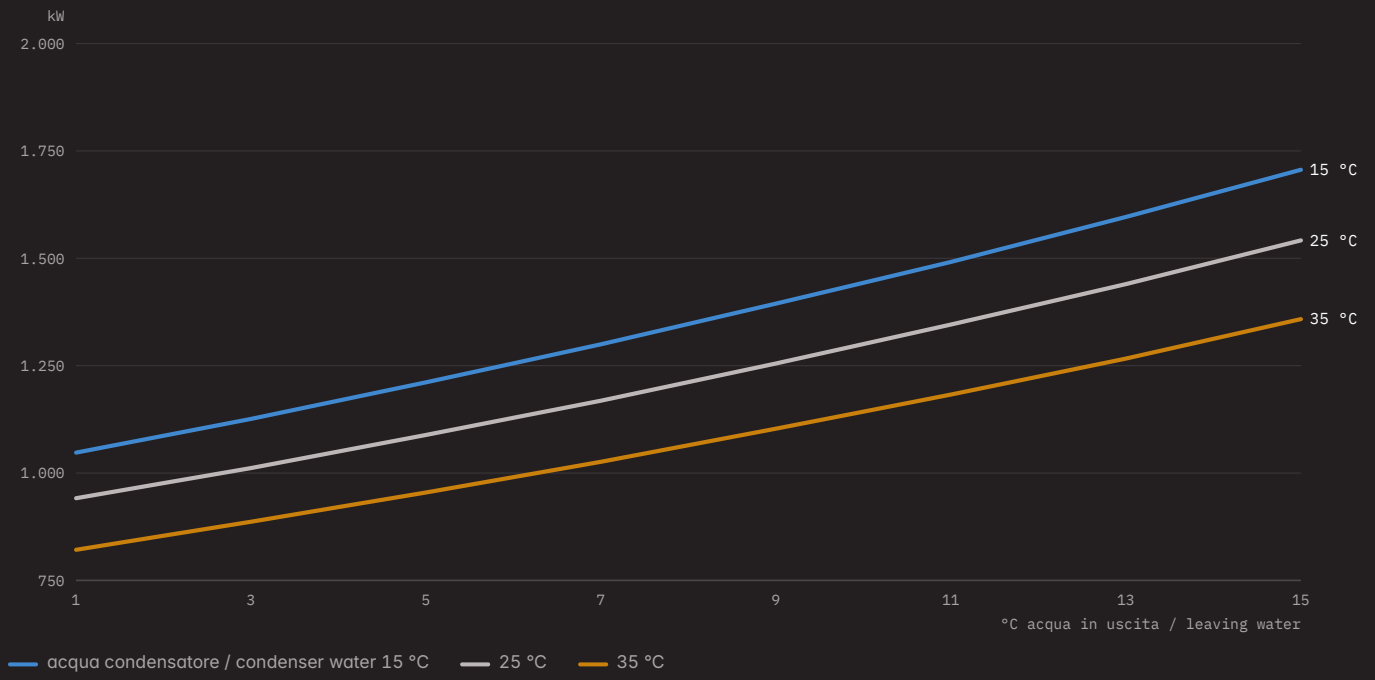

Potenza assorbita / Power input

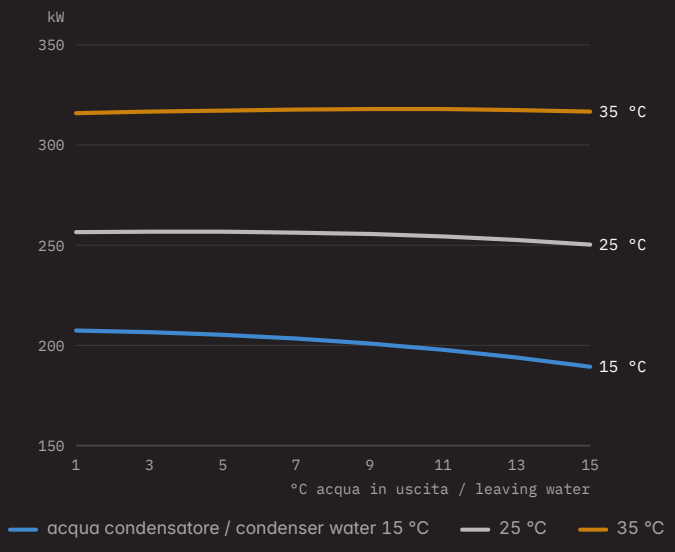

EER / EER

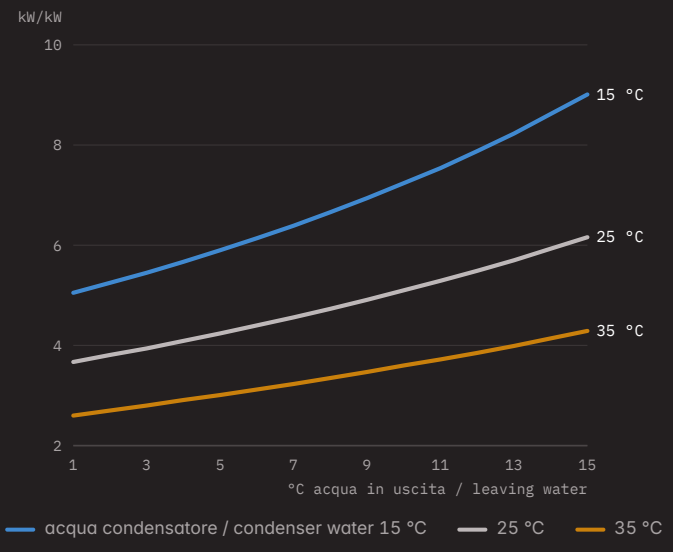

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO8-W1550-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

• COOLING • R32 • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO7-W1620-OSB

Serie PRO-W · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO7-W1620-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.077 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1.619 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

185,3 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	1620
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.365	1.298	1.227	1.155	1.077
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.791	1.706	1.619	1.524	1.426

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

Dati tecnici
Technical data

PRO7-W1620-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.618,88 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.392.237 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	257,80 kW
EER / EER	6,28
Portata acqua / Water flow	278,45 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.077,47 kW
Potenza assorbita / Power input	327,23 kW
EER / EER	3,29
Portata acqua / Water flow	185,32 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R32 · GWP 675 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.055,9 kW
MEG 30 %	× 0,950	1.023,6 kW
MEG 40 %	× 0,920	991,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.050,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	1.034,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	1.023,6 kW

Prestazioni
Performance

PRO7-W1620-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	1.100	1.045	988	926	862
2	1.141	1.085	1.025	961	897
3	1.182	1.125	1.062	996	931
4	1.227	1.167	1.103	1.035	967
5	1.272	1.209	1.143	1.073	1.002
6	1.318	1.253	1.185	1.114	1.040
7	1.365	1.298	1.227	1.155	1.077
8	1.415	1.345	1.272	1.198	1.118
9	1.464	1.392	1.318	1.241	1.158
10	1.515	1.442	1.365	1.285	1.200
11	1.566	1.493	1.413	1.328	1.242
12	1.621	1.545	1.462	1.377	1.286
13	1.676	1.597	1.512	1.425	1.330
14	1.734	1.651	1.565	1.474	1.378
15	1.791	1.706	1.619	1.524	1.426

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	214	238	264	293	325
2	213	238	264	293	326
3	213	238	264	293	326
4	212	237	264	294	326
5	211	237	264	294	327
6	210	237	264	294	327
7	210	236	264	294	327
8	208	235	264	294	327
9	207	235	263	294	327
10	205	234	263	294	327
11	204	232	262	293	327
12	202	231	261	293	327
13	200	230	260	292	327
14	197	228	259	292	327
15	195	226	258	291	326


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,15	4,39	3,74	3,16	2,65
2	5,35	4,56	3,88	3,28	2,75
3	5,56	4,73	4,02	3,39	2,85
4	5,78	4,91	4,17	3,52	2,96
5	6,01	5,10	4,32	3,65	3,07
6	6,26	5,30	4,49	3,79	3,18
7	6,51	5,49	4,65	3,92	3,29
8	6,79	5,71	4,83	4,07	3,42
9	7,07	5,93	5,01	4,22	3,54
10	7,38	6,18	5,20	4,37	3,66
11	7,69	6,42	5,39	4,53	3,79
12	8,03	6,69	5,60	4,70	3,93
13	8,39	6,95	5,81	4,87	4,07
14	8,78	7,25	6,04	5,06	4,22
15	9,18	7,54	6,28	5,24	4,37


Curve
Curves

PRO7-W1620-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

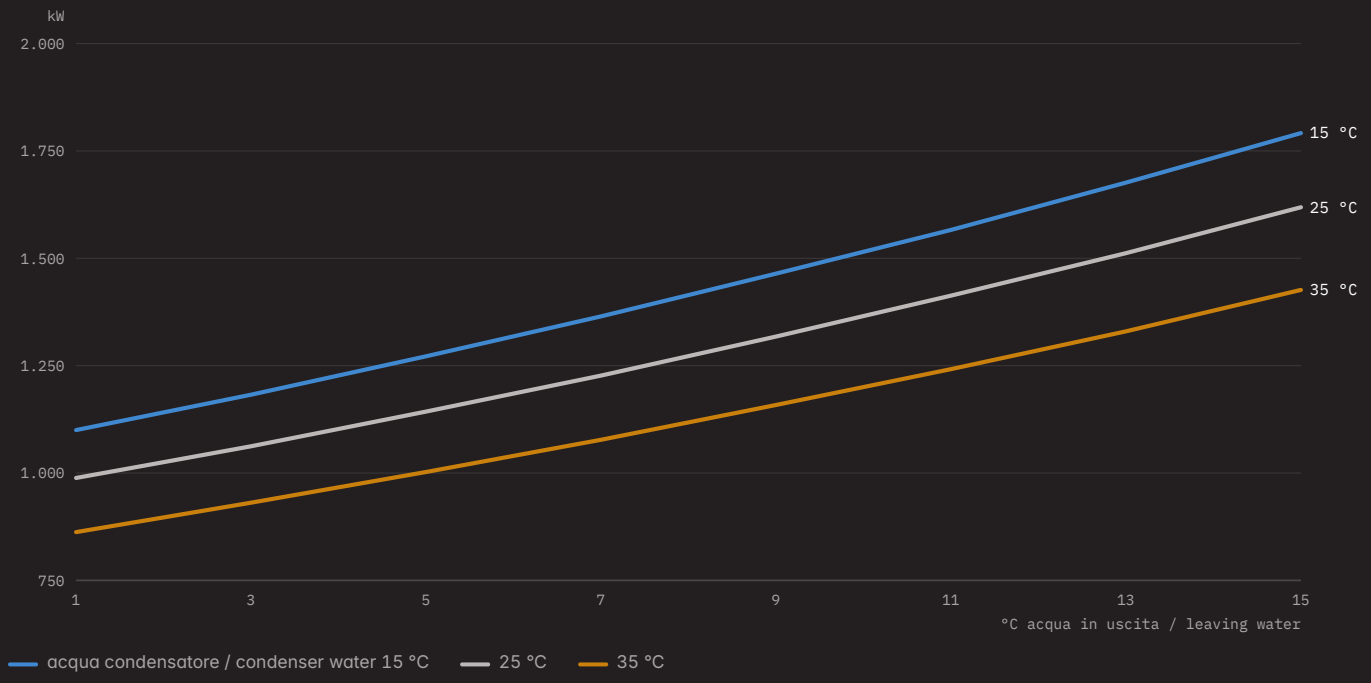

Potenza assorbita / Power input

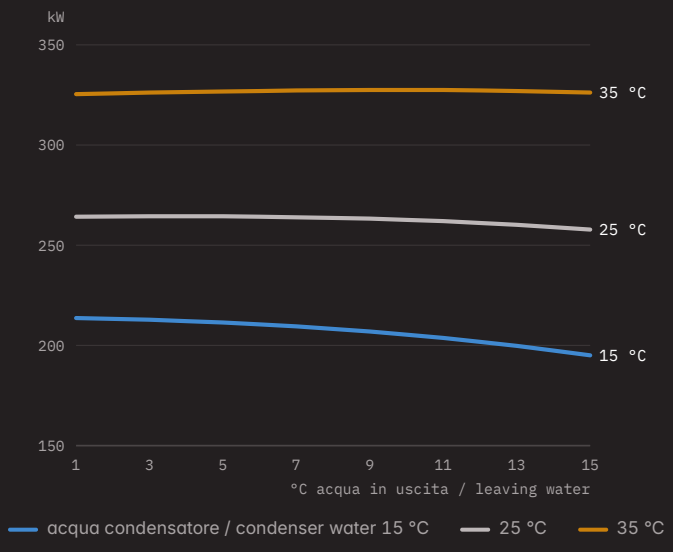

EER / EER

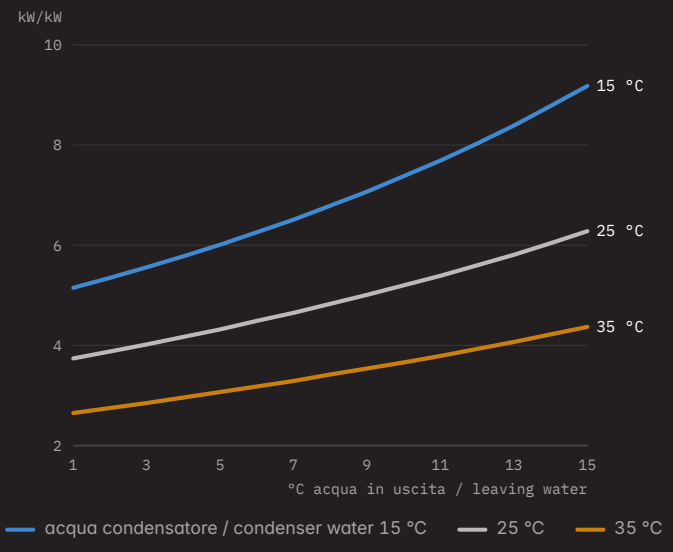

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO7-W1620-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design