• COOLING • R32 • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# PRO7-W1110-OSB

## Serie PRO-W · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO7-W1110-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

732 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,29

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1.100 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

126,0 m³/h

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compressori / Compressors | 6 × scroll | L × P × H (mm) | su richiesta |
| Circuiti / Circuits | 2 | Serbatoio / Tank | – |
| Condensazione / Condensing | ad acqua / water-cooled | Taglia / Size | 1110 |
| Refrigerante / Refrigerant | R32 · GWP 675 | Acqua condensatore / Condenser water | +15 / +35 °C |

### Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C | 35 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C | 928 | 882 | 834 | 785 | 732 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.218 | 1.160 | 1.100 | 1.036 | 970 |

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

• COOLING • R32 • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# Dati tecnici
# Technical data

PRO7-W1110-OSB

| **Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C** / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.100,33 kW |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 946.284 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input | 175,22 kW |
| EER / EER | 6,28 |
| Portata acqua / Water flow | 189,26 m³/h |
| **Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C** / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water | |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 732,34 kW |
| Potenza assorbita / Power input | 222,41 kW |
| EER / EER | 3,29 |
| Portata acqua / Water flow | 125,96 m³/h |
| **Componenti** / Components | |
| Compressori / Compressors | 6 × Scroll |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2 |
| Condensatore / Condenser | a fascio tubiero |
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero |
| Refrigerante / Refrigerant | R32 · GWP 675 · A2L |
| **Installazione** / Installation | |
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | su richiesta / on request |
| Acqua condensatore / Condenser water | +15 / +35 °C |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

## Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

## Con glicole / With glycol

| MISCELA | COEFF. | 12/7 · 35 °C |
|---|---|---|
| MEG 20 % | × 0,980 | 717,7 kW |
| MEG 30 % | × 0,950 | 695,7 kW |
| MEG 40 % | × 0,920 | 673,8 kW |
| MPG 20 % | × 0,975 | 714,0 kW |
| MPG 30 % | × 0,960 | 703,0 kW |
| MPG 40 % | × 0,950 | 695,7 kW |

• COOLING • R32 • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# Prestazioni
# Performance

PRO7-W1110-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

**Resa frigorifera** / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 748 | 711 | 672 | 629 | 586 |
| 2 | 776 | 737 | 697 | 653 | 609 |
| 3 | 804 | 764 | 722 | 677 | 633 |
| 4 | 834 | 793 | 749 | 703 | 657 |
| 5 | 864 | 822 | 777 | 729 | 681 |
| 6 | 896 | 852 | 805 | 757 | 707 |
| 7 | 928 | 882 | 834 | 785 | 732 |
| 8 | 961 | 914 | 865 | 814 | 760 |
| 9 | 995 | 946 | 896 | 843 | 787 |
| 10 | 1.030 | 980 | 928 | 873 | 816 |
| 11 | 1.064 | 1.015 | 960 | 903 | 844 |
| 12 | 1.102 | 1.050 | 994 | 936 | 874 |
| 13 | 1.139 | 1.085 | 1.028 | 968 | 904 |
| 14 | 1.178 | 1.122 | 1.064 | 1.002 | 937 |
| 15 | 1.218 | 1.160 | 1.100 | 1.036 | 970 |

**Potenza assorbita** / Power input (kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 162 | 180 | 199 | 221 |
| 2 | 145 | 162 | 180 | 199 | 221 |
| 3 | 145 | 162 | 180 | 199 | 222 |
| 4 | 144 | 161 | 180 | 200 | 222 |
| 5 | 144 | 161 | 180 | 200 | 222 |
| 6 | 143 | 161 | 180 | 200 | 222 |
| 7 | 142 | 161 | 179 | 200 | 222 |
| 8 | 142 | 160 | 179 | 200 | 222 |
| 9 | 141 | 159 | 179 | 200 | 223 |
| 10 | 140 | 159 | 179 | 200 | 223 |
| 11 | 138 | 158 | 178 | 199 | 223 |
| 12 | 137 | 157 | 177 | 199 | 222 |
| 13 | 136 | 156 | 177 | 199 | 222 |
| 14 | 134 | 155 | 176 | 198 | 222 |
| 15 | 133 | 154 | 175 | 198 | 222 |


**EER** / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,15 | 4,39 | 3,74 | 3,16 | 2,65 |
| 2 | 5,35 | 4,56 | 3,88 | 3,28 | 2,75 |
| 3 | 5,56 | 4,73 | 4,02 | 3,39 | 2,85 |
| 4 | 5,78 | 4,91 | 4,17 | 3,52 | 2,96 |
| 5 | 6,01 | 5,10 | 4,32 | 3,65 | 3,07 |
| 6 | 6,26 | 5,30 | 4,49 | 3,79 | 3,18 |
| 7 | 6,51 | 5,49 | 4,65 | 3,92 | 3,29 |
| 8 | 6,79 | 5,71 | 4,83 | 4,07 | 3,42 |
| 9 | 7,07 | 5,93 | 5,01 | 4,22 | 3,54 |
| 10 | 7,38 | 6,18 | 5,20 | 4,37 | 3,66 |
| 11 | 7,69 | 6,42 | 5,39 | 4,53 | 3,79 |
| 12 | 8,03 | 6,69 | 5,60 | 4,70 | 3,93 |
| 13 | 8,39 | 6,95 | 5,81 | 4,87 | 4,07 |
| 14 | 8,78 | 7,25 | 6,04 | 5,06 | 4,22 |
| 15 | 9,18 | 7,54 | 6,28 | 5,24 | 4,37 |


# Curve
# Curves

PRO7-W1110-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


## Resa frigorifera / Cooling capacity

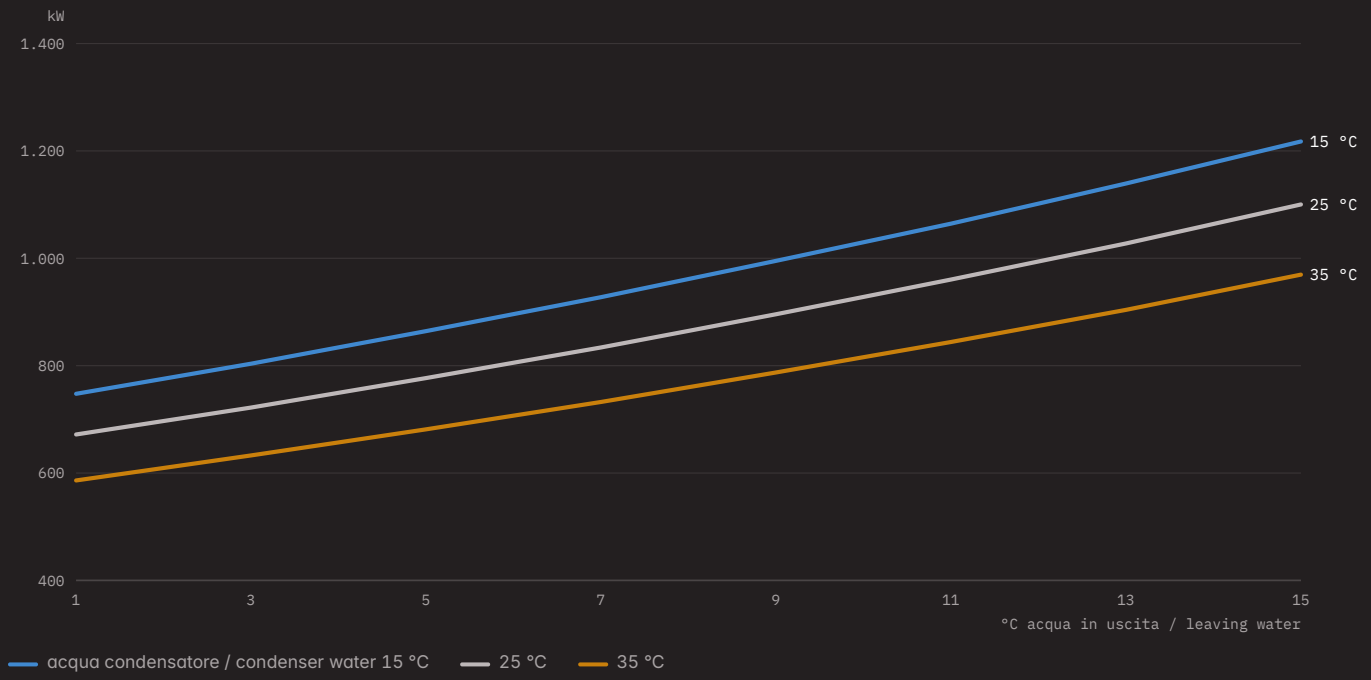


## Potenza assorbita / Power input

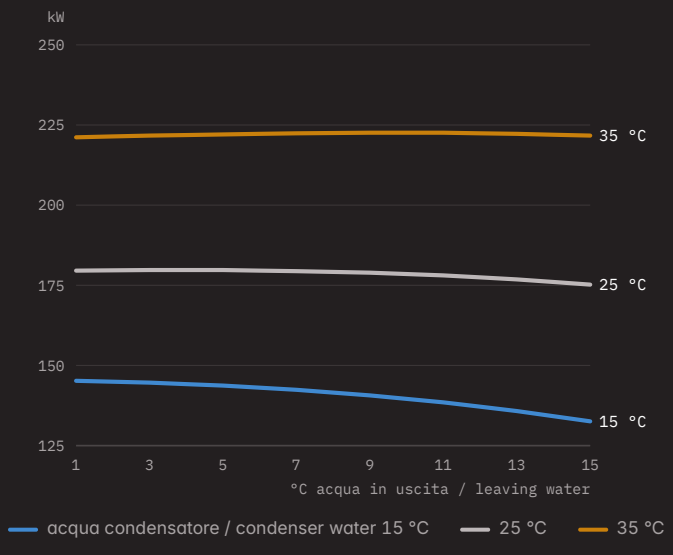


## EER / EER

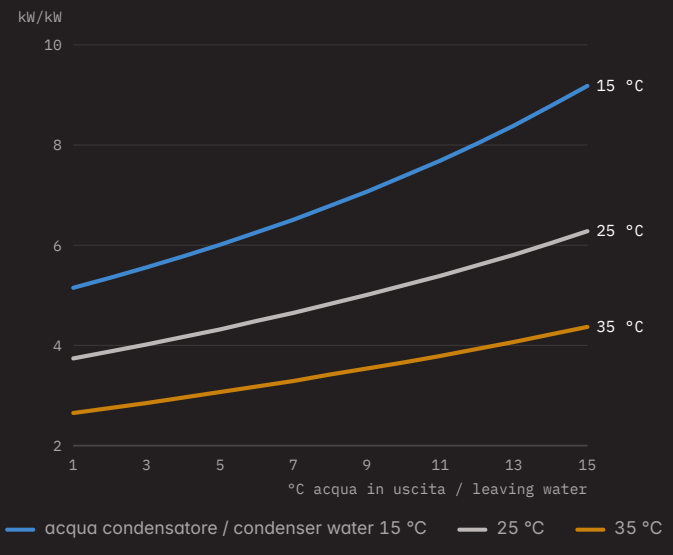


Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

# Optional
# Options

PRO7-W1110-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

## Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni
# Refrigerants: standards and certifications

## Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS | COMPOSIZIONE / COMPOSITION | CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS | GWP | ODP | GRUPPO PED PED GROUP | LFL KG/M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-32 | Difluorometano (HFC puro) / Difluoromethane (pure HFC) | A2L | 675 | 0 | 1 | 0,307 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

## Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

| GAS | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027 | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027 | ALLEGATO ANNEX |
|---|---|---|---|---|
| R-32 | 675 | ○ | ● | I |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

## Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|---|---|---|
| 5 – 50 t $CO_2$ eq | 1 – 10 kg | 12 mesi / months |
| 50 – 500 t $CO_2$ eq | 10 – 100 kg | 6 mesi / months |
| ≥ 500 t $CO_2$ eq | ≥ 100 kg | 3 mesi / months |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t $CO_2$ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t $CO_2$ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

## Certificazioni / Certificates

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS) | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t $CO_2$ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t $CO_2$ eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

# Note
## Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

# Parliamoci
## Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design