• COOLING · R410A · S · STANDARD · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-W1550-OSB

Serie PRO-W · R410A · senza modulo idronico / without hydronic module



PRO8-W1550-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.026 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,23

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1.542 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

176,5 m³/h

Compressori / Compressors	8 × scroll	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	4	Serbatoio / Tank	–
Condensazione / Condensing	ad acqua / water-cooled	Taglia / Size	1550
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	1.300	1.236	1.169	1.100	1.026
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.706	1.625	1.542	1.451	1.359

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

• COOLING • R410A • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO8-W1550-OSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.541,79 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.325.939 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	250,29 kW
EER / EER	6,16
Portata acqua / Water flow	265,19 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.026,16 kW
Potenza assorbita / Power input	317,70 kW
EER / EER	3,23
Portata acqua / Water flow	176,50 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	8 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	4
Condensatore / Condenser	a fascio tubiero
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Acqua condensatore / Condenser water	+15 / +35 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero
  Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	1.005,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	974,9 kW
MEG 40 %	× 0,920	944,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	1.000,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	985,1 kW
MPG 40 %	× 0,950	974,9 kW

• COOLING • R410A • S · STANDARD • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO8-W1550-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	1.048	996	941	882	821
2	1.087	1.033	977	915	854
3	1.126	1.071	1.012	949	887
4	1.169	1.111	1.050	985	921
5	1.211	1.151	1.089	1.022	955
6	1.256	1.194	1.129	1.061	990
7	1.300	1.236	1.169	1.100	1.026
8	1.347	1.281	1.212	1.141	1.065
9	1.394	1.325	1.255	1.182	1.103
10	1.443	1.374	1.300	1.223	1.143
11	1.492	1.422	1.346	1.265	1.183
12	1.544	1.471	1.393	1.311	1.225
13	1.596	1.521	1.440	1.357	1.267
14	1.651	1.573	1.491	1.404	1.313
15	1.706	1.625	1.542	1.451	1.359

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	207	231	257	284	316
2	207	231	257	285	316
3	207	231	257	285	317
4	206	231	257	285	317
5	205	230	257	285	317
6	204	230	257	286	317
7	203	229	256	286	318
8	202	229	256	286	318
9	201	228	256	285	318
10	199	227	255	285	318
11	198	226	254	285	318
12	196	224	254	284	318
13	194	223	253	284	317
14	192	221	251	283	317
15	189	220	250	282	317


EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · condenser water →	15	20	25	30	35
1	5,05	4,31	3,67	3,10	2,60
2	5,25	4,47	3,81	3,22	2,70
3	5,45	4,64	3,94	3,33	2,80
4	5,67	4,82	4,09	3,46	2,91
5	5,90	5,00	4,24	3,58	3,01
6	6,14	5,19	4,40	3,72	3,12
7	6,39	5,39	4,56	3,85	3,23
8	6,66	5,60	4,73	3,99	3,35
9	6,94	5,82	4,91	4,14	3,47
10	7,24	6,06	5,10	4,29	3,60
11	7,54	6,30	5,29	4,44	3,72
12	7,88	6,56	5,49	4,61	3,85
13	8,23	6,82	5,70	4,78	3,99
14	8,62	7,11	5,93	4,96	4,14
15	9,01	7,40	6,16	5,14	4,29


Curve
Curves

PRO8-W1550-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT


Resa frigorifera / Cooling capacity

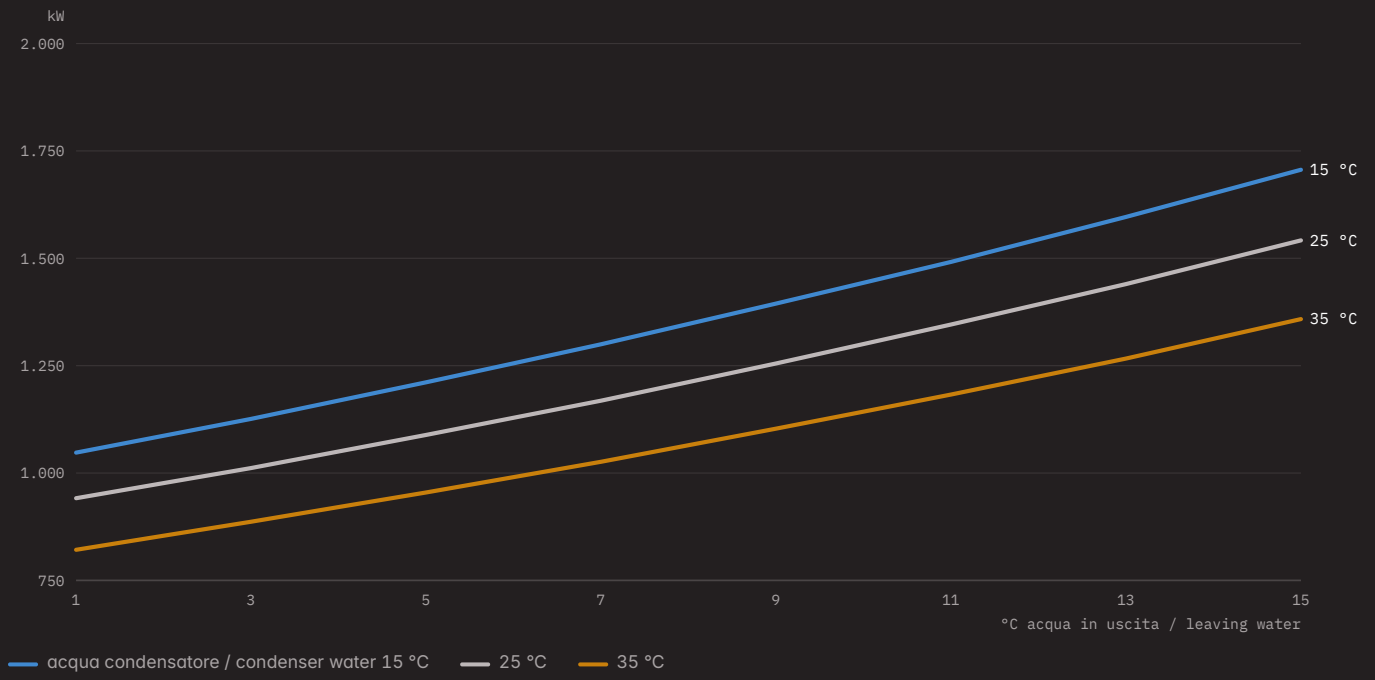

Potenza assorbita / Power input

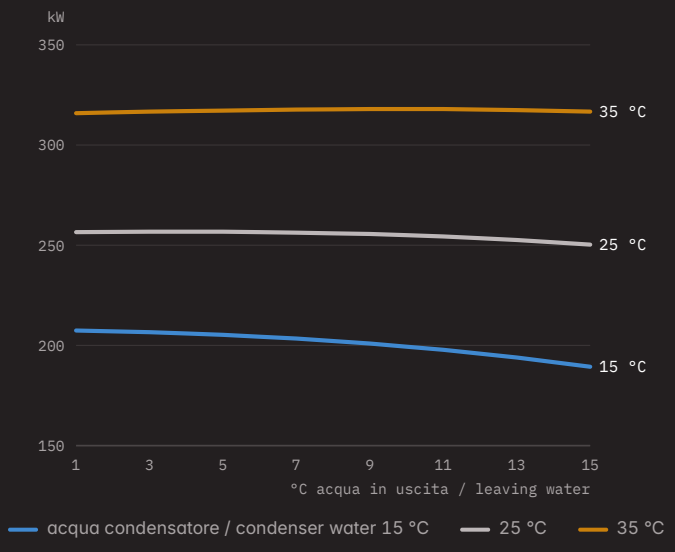

EER / EER

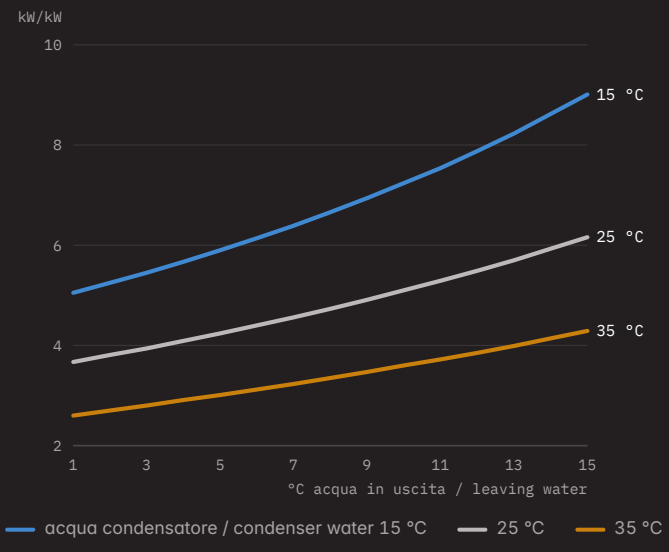

Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional
Options

PRO8-W1550-OSB · 17 optional disponibili per questa configurazione · 17 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Valvola di regolazione condensazione
Condensing pressure control valve

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-410A	Miscela R-32 / R-125 (50 / 50 %) / Blend R-32 / R-125 (50 / 50 %)	A1	2.088	0	2	–

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-410A	2.088	○	○	I

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design