

# Comunicación de datos

RDSI




Lic. R. Alejandro Mansilla


Ing. Rodrigo A. Elgueta

2020



# RSDI / ISDN

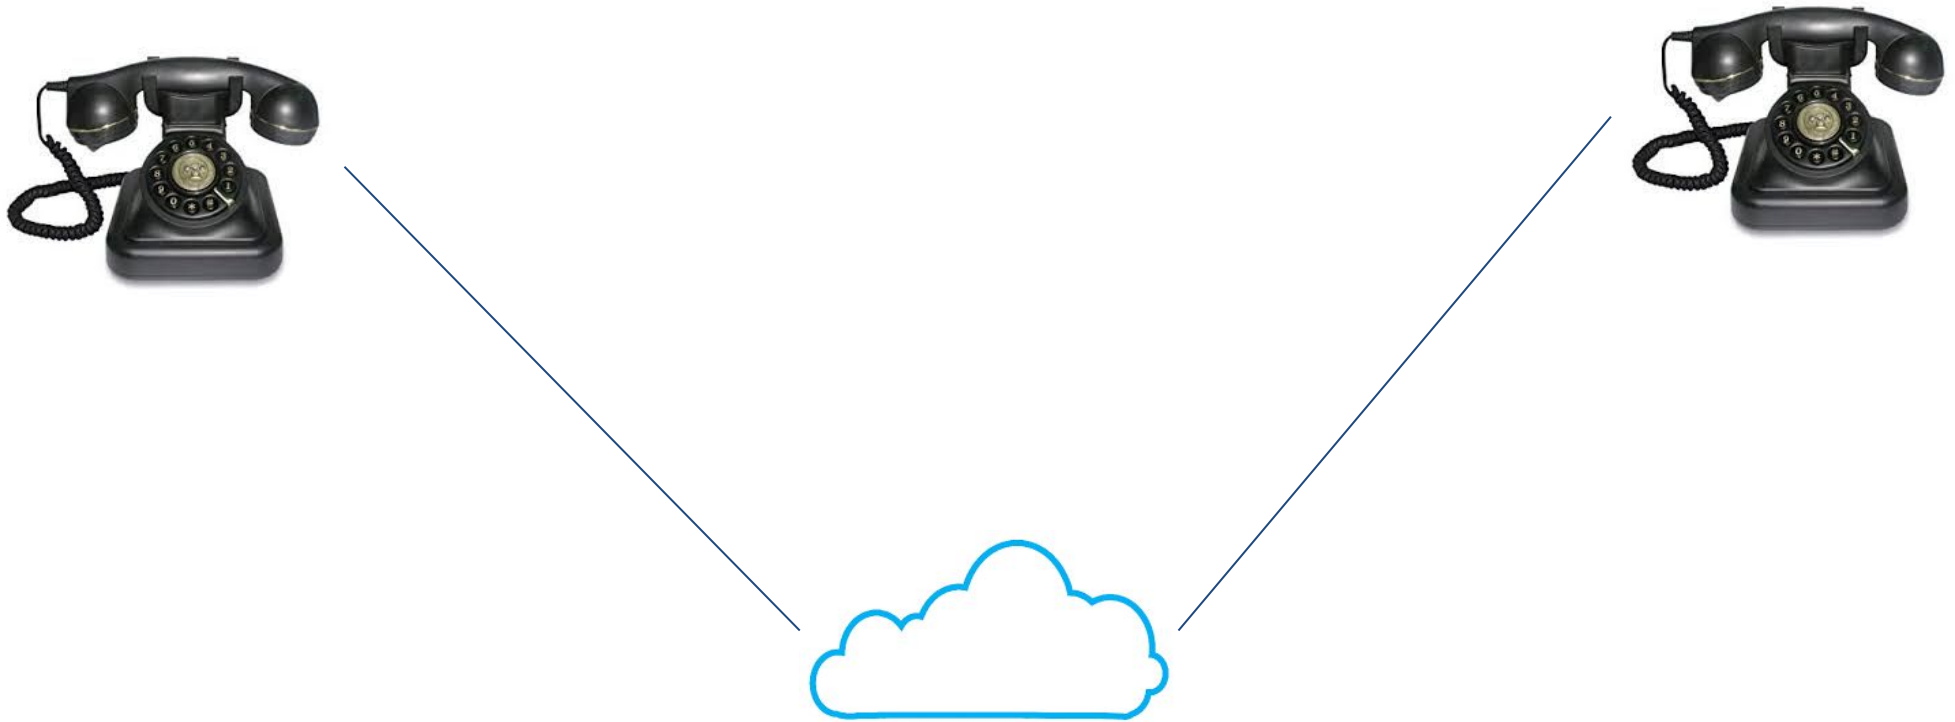

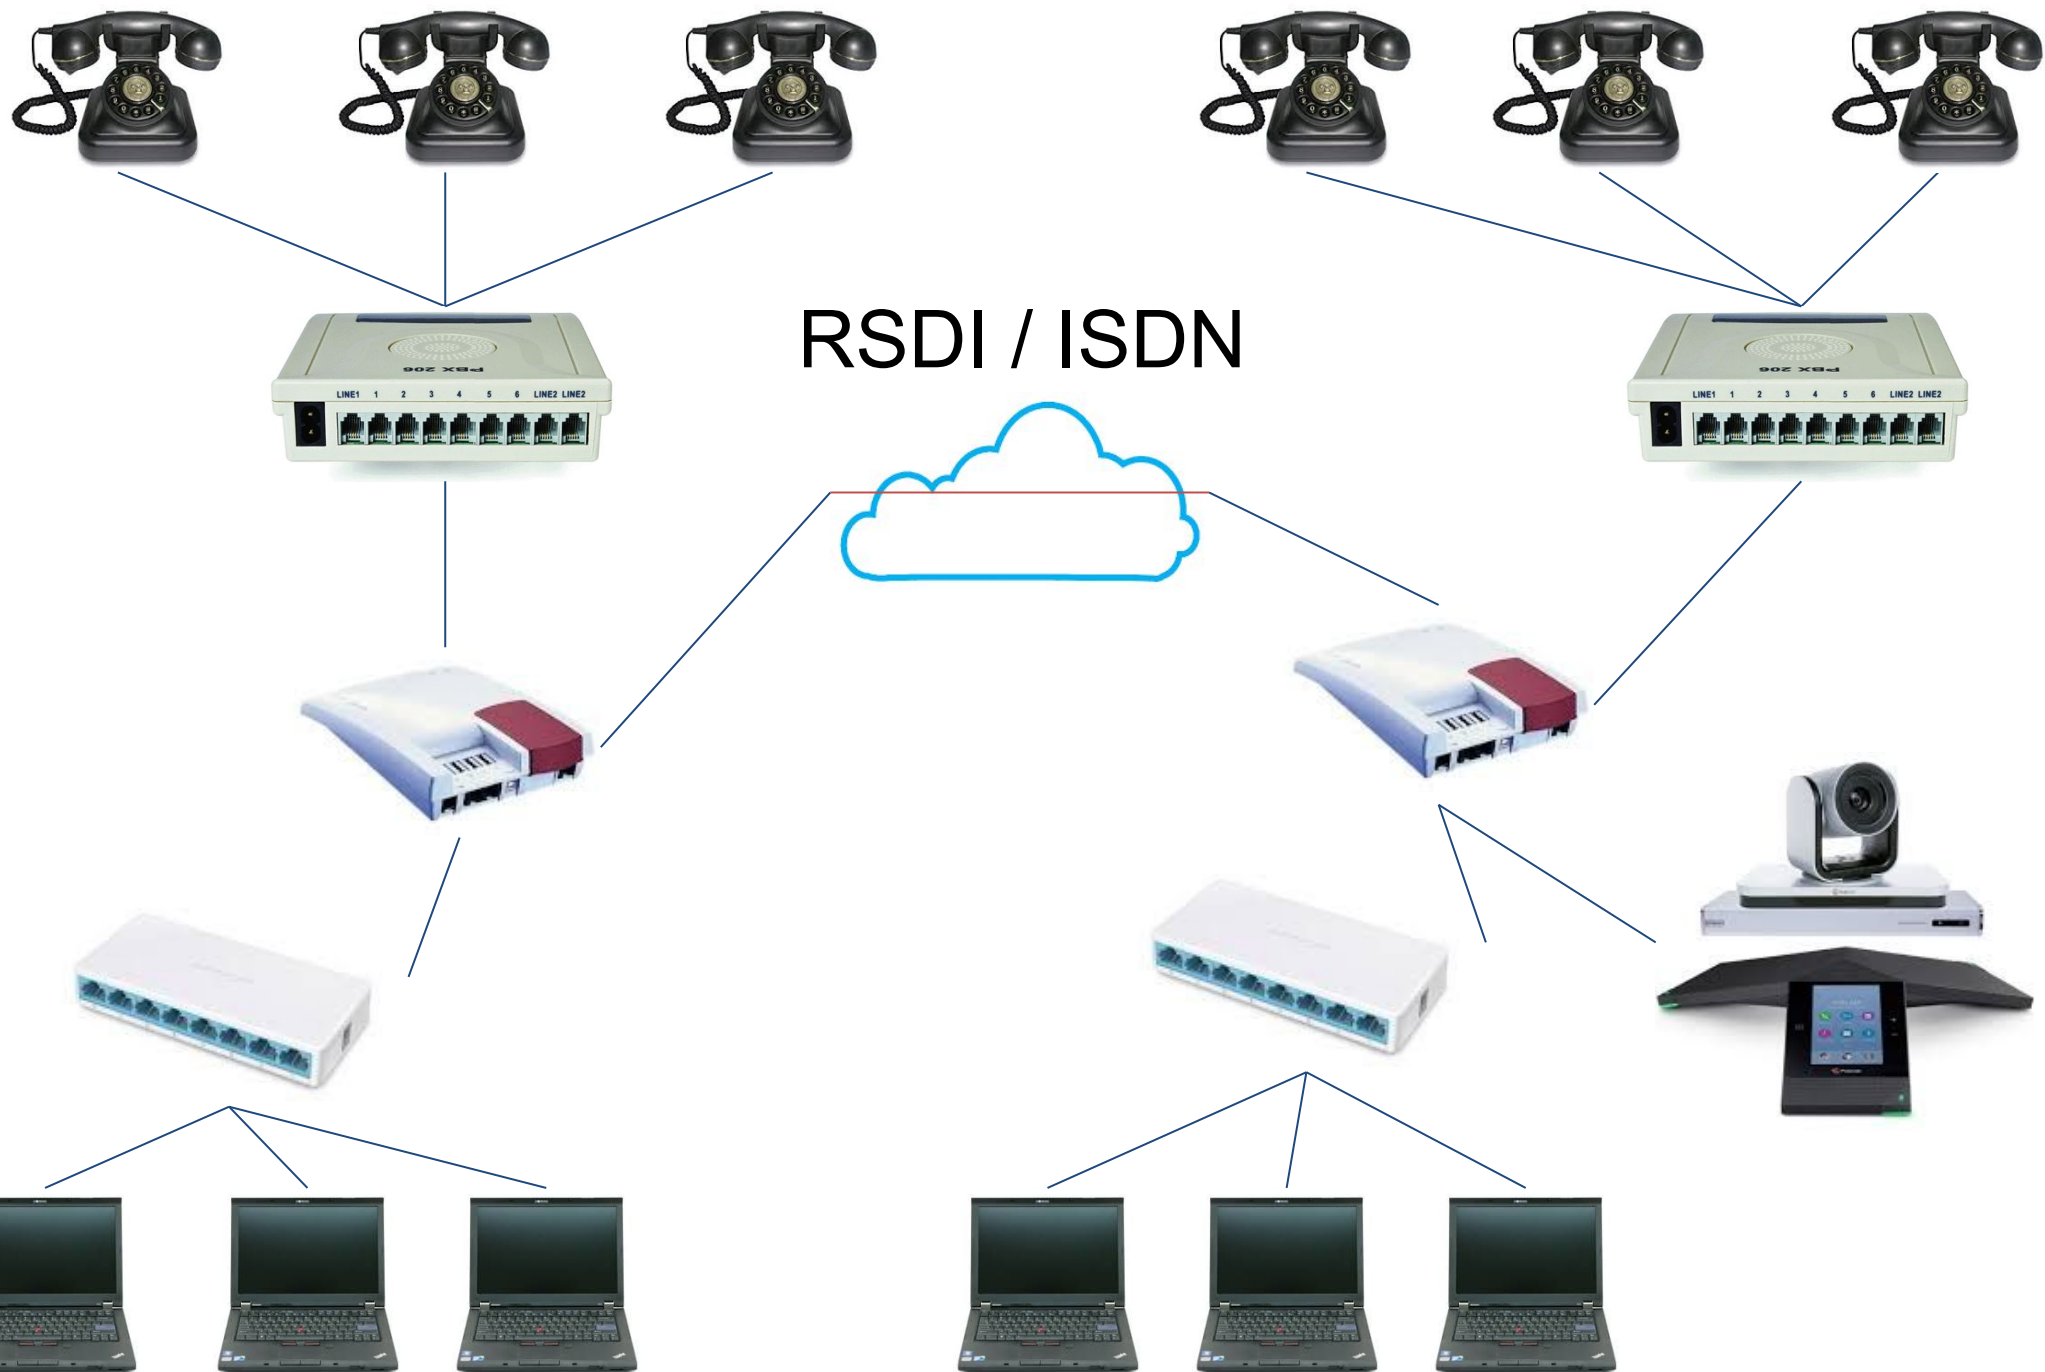




# RDSI - Canales

Canal	Función	Velocidad de Bit
B	Servicios portadores (servicios básicos)	64 Kbps
D	Señalización y datos en modo paquete	16 Kbps (BRI) 64 Kbps (PRI)
H0	Servicio portador de banda ancha	384 Kbps (PRI)
H1	Servicio portador de banda ancha	
	H10 (23B)	1,472 Mbps
	H11 (24B)	1,536 Mbps (PRI)
	H12 (30B)	1.920 Mbps (PRI)
H2	H21	32,768 Mbps
	H22	43-45 Mbps
H4	RDSI banda ancha	132-138,240 Mbps
Nx64	Servicios portadores de banda variable	64 Kbps hasta 1,536 Mbps en incrementos de 64 Kbps.


# RDSI - Interfaces Físicas

**BRI**


2B+D

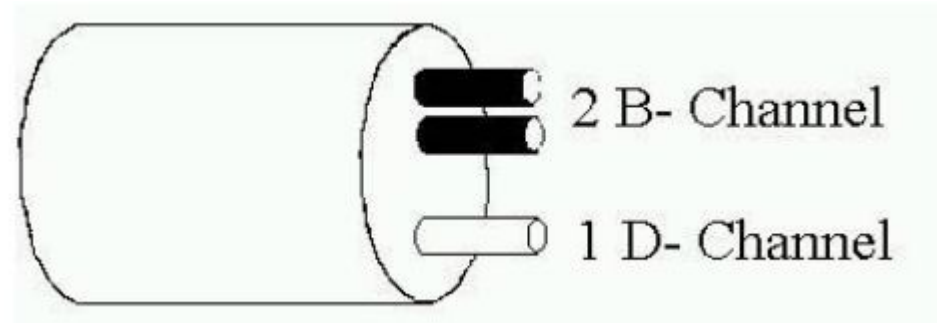

**PRI**

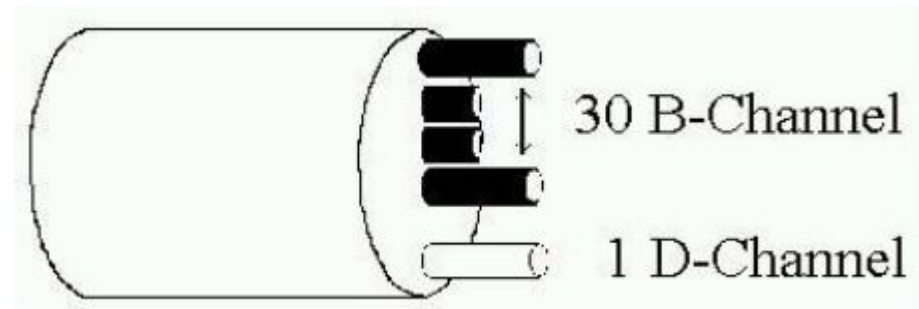


# RDSI - Componentes

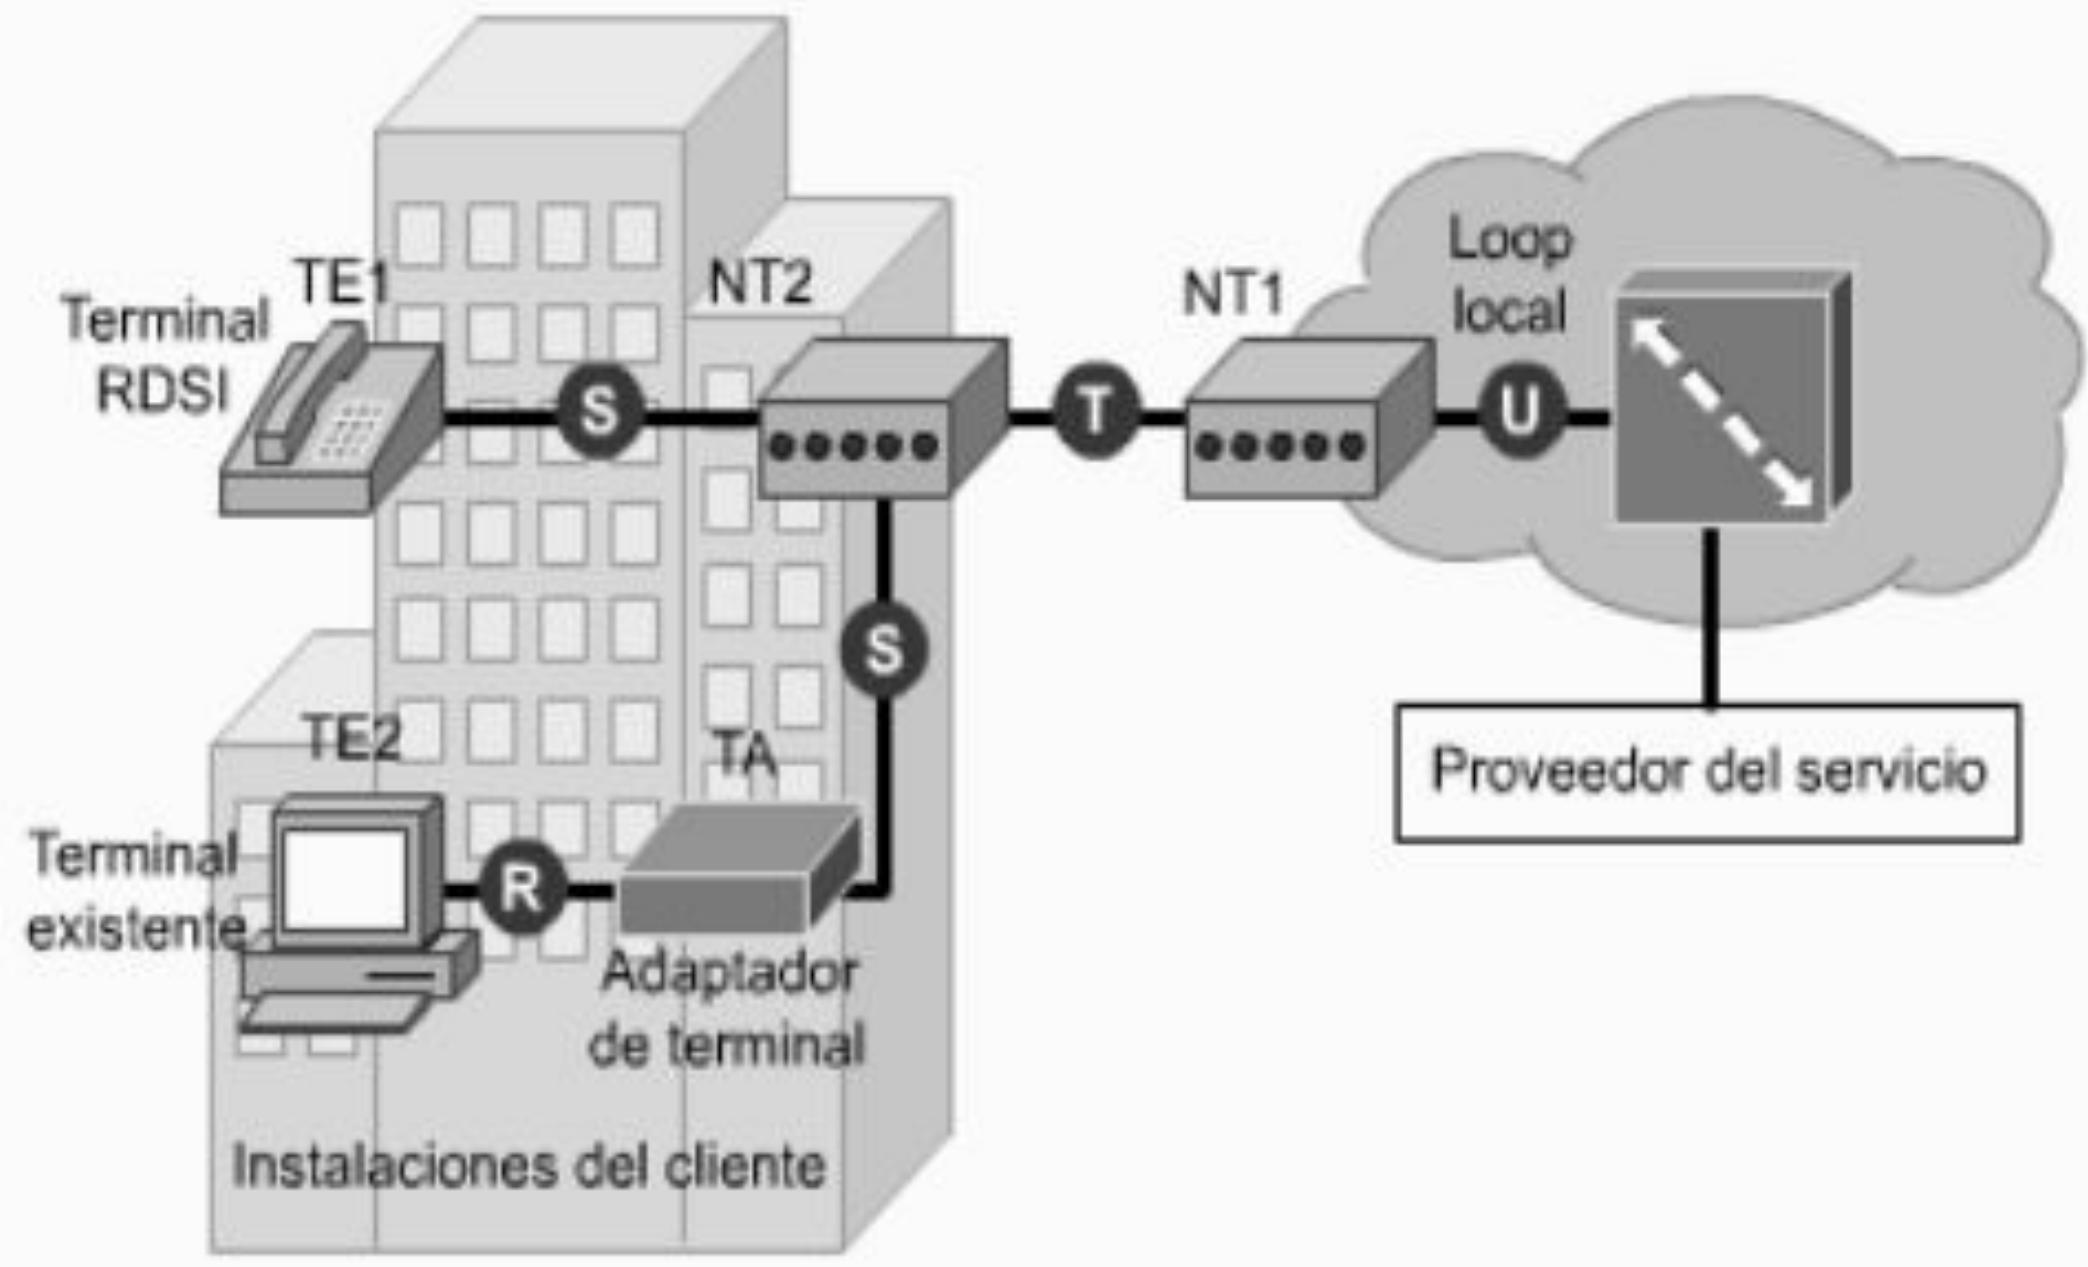

# RDSI - Pila de Protocolos

ITU-T: recomendación I.320

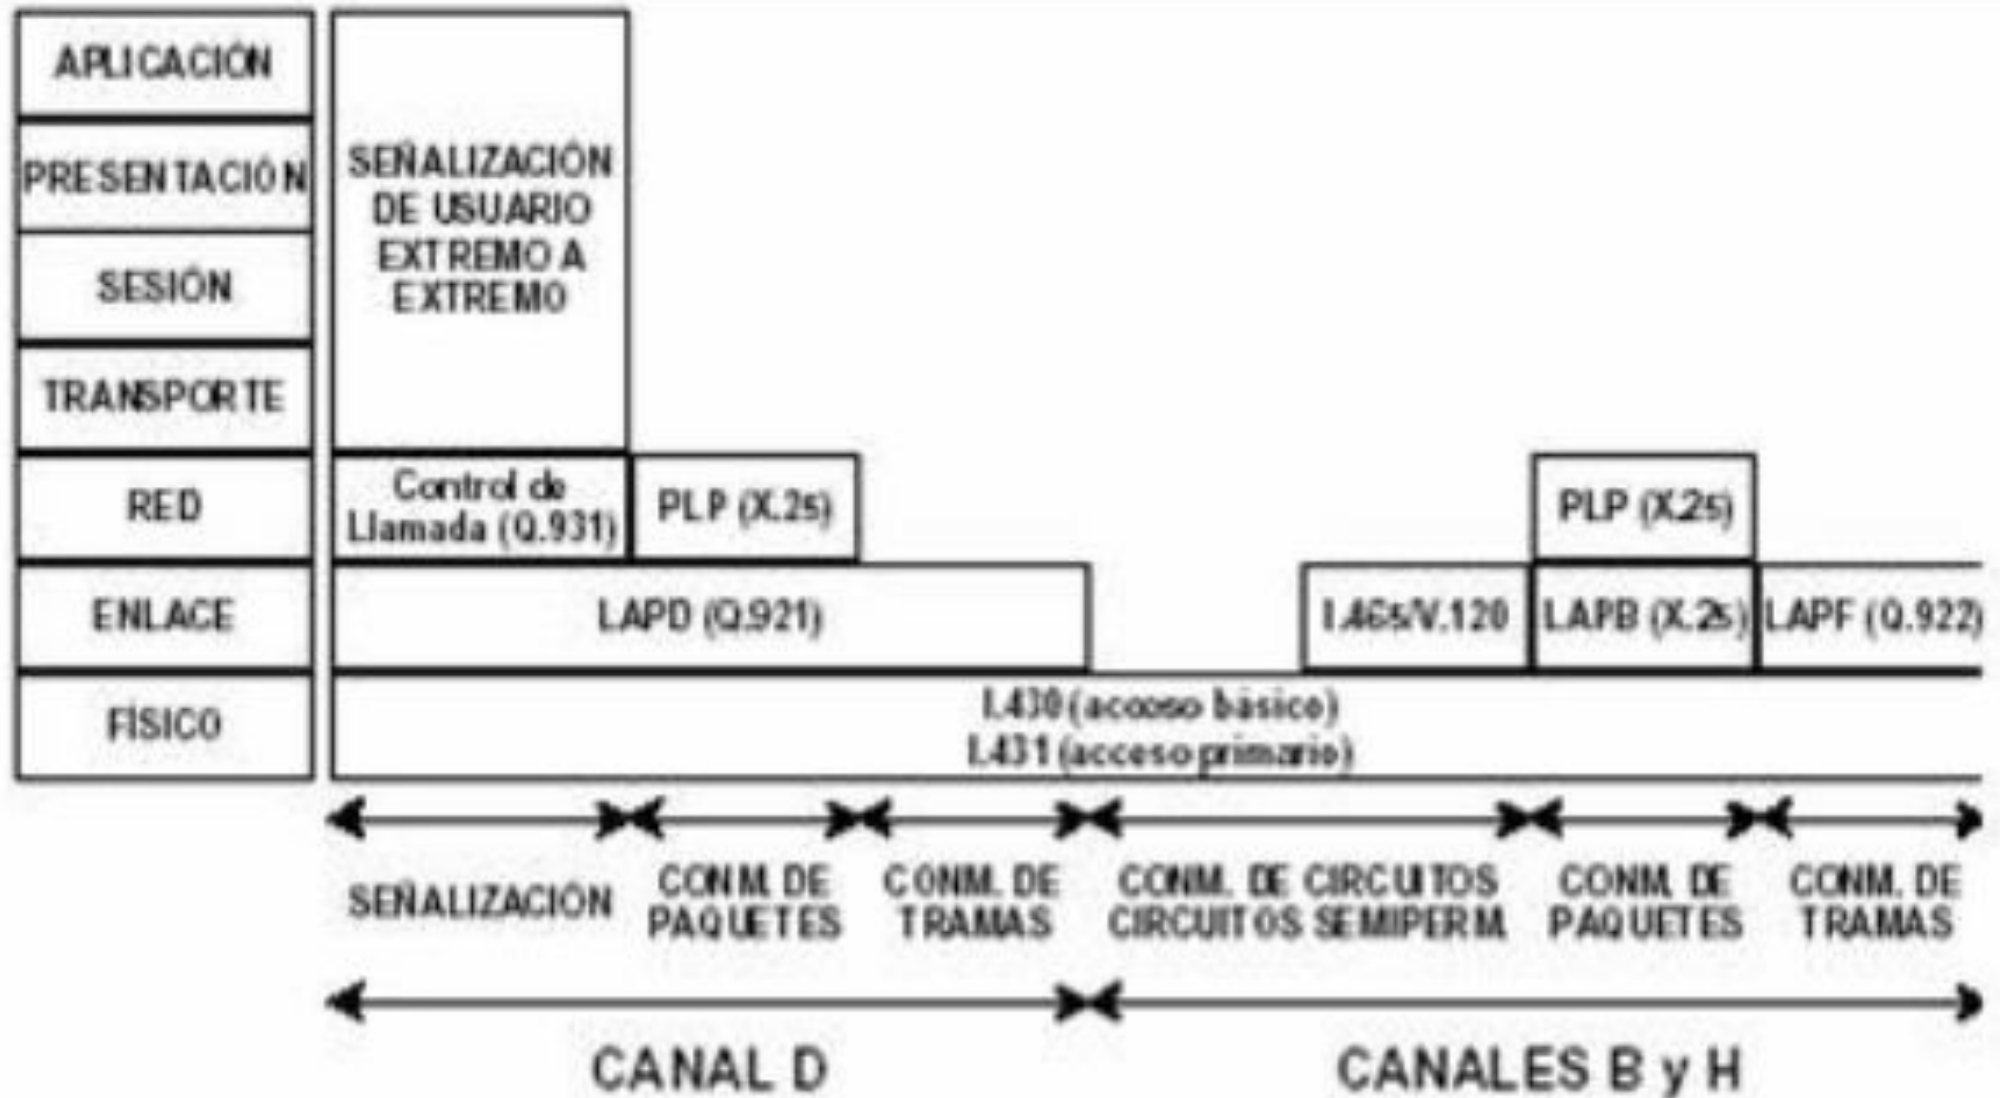





FIN