PLOX solutions

SOLUCIONES
INDUSTRIALES
DE SELLADO Y UNIÓN

Un solo producto, una sola fórmula, para prácticamente todas las uniones roscadas y bridadas de su planta. Menos referencias en stock, menos pérdidas por fugas, más tiempo de producción.



¿QUÉ ES X-PANDO?

X-PANDO no es una pasta ni una grasa para roscas convencional. Es un cemento de unión en polvo, formulado a partir de óxidos y minerales seleccionados, que se mezcla con agua inmediatamente antes de aplicarse.

Al curar, sufre una leve pero definitiva **expansión controlada** que ajusta la unión y previene pérdidas — incluso en roscas o superficies con imperfecciones.

Es esa propiedad de expansión la que lo distingue de cualquier sellador tradicional: donde un sellante común solo "tapa", X-PANDO ocupa el espacio y se ajusta a la geometría real de la unión. Por eso el Departamento de Marina y el Ejército de EE.UU. lo aprueban, y por eso una sola formulación reemplaza a media góndola de productos específicos.

Plox Solutions SA · Distribuidor autorizado X-PANDO
Ventas y soporte técnico: Hugo Corrá +54 9 11 4960 7580 | Oriel Campetelli +54 9 11 6494 1684 |

X-PANDO

CEMENTO DE EXPANSIÓN PARA UNIONES DE CAÑERÍAS.

EXPANDE AL CURAR
Asegura una junta hermética y corrige imperfecciones en roscas o bridas dañadas.


UNA SOLA FÓRMULA, MÚLTIPLES USOS
Sirve para hierro, acero, bronce, inoxidable, cobre y plástico. Reduce el inventario de selladores.

RENDIMIENTO SUPERIOR
Rinde de 4 a 6 veces más que compuestos comunes. Se mezcla solo lo necesario: *sin desperdicio*.

FÁCIL DE APLICAR Y DE DESMONTAR
No requiere mano de obra especializada. Para desmontar, solo hay que golpear ligeramente el accesorio.

ALTA RESISTENCIA
Soporta hasta 350 kg/cm² de presión, temperaturas superiores a 565 °C, vibración y deflexión.

FORMULACIÓN LIMPIA
Libre de plomo y asbesto. No combustible. Sin olor ni sabor perceptible una vez curado.

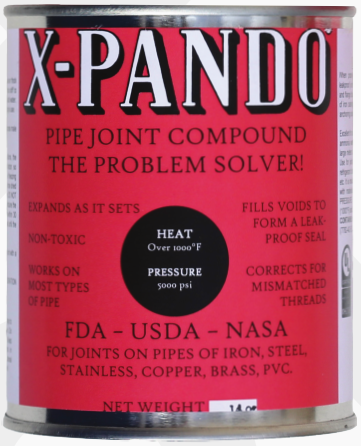

FICHA TÉCNICA

Característica	Detalle
Estado / aspecto	Polvo sólido, de color entre gris y negro; se mezcla con agua antes de aplicar
Presión máxima de servicio	Hasta 350 kg/cm²
Temperatura máxima	Superior a 565 °C
Solubilidad	Insoluble en agua, gasolina, hidrocarburos, vapor y la mayoría de líquidos y gases. No resiste ácidos fuertes concentrados (sulfúrico, clorhídrico, acético, fosfórico)
Curado	Servicio inmediato en presiones normales. Para presiones altas, curar 24 h a temperatura ambiente antes de poner en servicio
Materiales compatibles	Hierro, acero, bronce, acero inoxidable, cobre, plástico. No usar sobre aluminio anodizado (lo decolora)
Composición base (referencial, ver hoja de seguridad)	Cloruro de magnesio hexahidratado, caliza, óxido de magnesio, grafito, dextrina
Certificaciones y homologaciones	Ensayado por Underwriters' Laboratories Inc. (UL) para líneas de butano, gasolina y derivados de petróleo · Clasificado como material no combustible · Aprobación NSF para agua potable · Uso aprobado por la Marina y el Ejército de EE.UU.
Presentación comercial	Lata de 400 g (formato estándar en Argentina). Caja cerrada de 24 unidades, con bonificación. Latas de mayor tamaño disponibles bajo consulta.

APLICACIONES

Petróleo y gas	Generación de energía	Naval / cañerías de barcos
Plantas químicas	Vapor y aire comprimido	Motores diésel y generadores
Refrigeración	Puertos y cargadores	Fundición y metalurgia
Agua potable	Anclaje de bulones	Mantenimiento industrial

MODO DE USO

1 MEZCLAR

Combinar el polvo X-Pando con agua limpia hasta formar una pasta homogénea, justo antes.

2 APLICAR

Untar sobre la rosca o superficie de unión y ensamblar de forma habitual. No requiere herramientas especiales.

3 CURAR Y USAR

Servicio inmediato en presión normal. En alta presión, esperar 24 h a temperatura ambiente.

POR QUÉ RECOMENDARLO

Un único código de producto reemplaza varios selladores específicos: simplifica compras y stock.

Menor costo por unión: se usa solo la cantidad necesaria, sin desperdicio.

Reduce reclamos por fugas y reprocesos en obra.

Respaldo técnico internacional (UL, NSF, Fuerzas Armadas de EE.UU.).

MANIPULACIÓN SEGURA

Como todo insumo industrial en polvo, se recomienda un manejo responsable:

Evitar respirar el polvo; usar en área ventilada.

Utilizar guantes y protección ocular durante la manipulación.

Conservar el envase bien cerrado, en lugar seco.

Información de seguridad completa disponible en la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) de X-Pando, a disposición de compras y de higiene y seguridad de cada cliente.

Solicite cotización para su próxima licitación o pedido de compra.

Cotizamos por unidad o por caja cerrada de 24 unidades, con condiciones especiales para reposición periódica.

PLOX SOLUTIONS SA | Pedro Lozano 2770, CABA (C1417)
Contacto: +54 9 11 3025 2770
ventas@ploxsolutions.com.ar
info@ploxsolutions.com.ar

Ventas y soporte técnico:
Hugo Corrá +54 9 11 4960 7580
Oriel Campetelli +54 9 11 6494 1684
operaciones@ploxsolutions.com.ar