

PROCEDURE D'INSTALLATION:

TRUNK SUR L3



Introduction


Objectif :

Configurer un port en mode trunk sur un switch de niveau 3 pour permettre le transport de plusieurs VLANs.

Prérequis :

- Accès administrateur au switch L3.
- Interfaces réseau disponibles pour le trunk.
- VLANs déjà créés sur le switch.

Accéder au switch en CLI (Console/SSH).

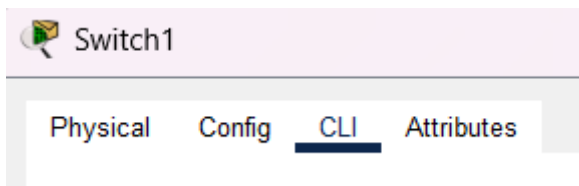

Passer en mode configuration :

```
Switch>enable  
Switch#configure terminal
```

Accéder à l'interface concernée :

```
Switch(config)#interface GigabitEthernet 0/1
```

Activer le mode trunk :

```
switchport trunk encapsulation dot1q  
switchport mode trunk  
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

Sauvegarder la configuration :

```
Switch(config-if)#end  
Switch#write memory
```