

PROCEDURE D'INSTALLATION :

TRUNK SUR L2



Introduction


Objectif :

Configurer un port trunk sur un switch de niveau 2 pour le transport de plusieurs VLANs.

Prérequis :

- Accès à un switch L2 compatible dot1q.
- VLANs déjà créés.

Accéder au switch en CLI (Console/SSH).

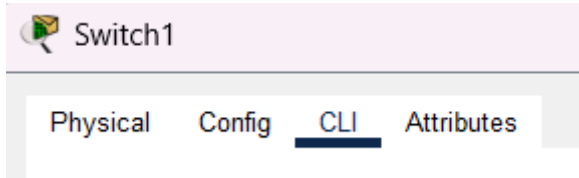

Passer en mode configuration :

```
Switch>enable  
Switch#configure terminal
```

Accéder à l'interface concernée :

```
Switch(config)#interface GigabitEthernet 0/1
```

Activer le mode trunk :

```
switchport mode trunk  
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

Sauvegarder la configuration :

```
Switch(config-if)#end  
Switch#write memory
```