

PROCEDURE D'INSTALLATION :

Authentification RADIUS



Introduction


Objectif :

Mettre en place une authentification centralisée via un serveur RADIUS pour accéder au switch.

Prérequis :

- Serveur RADIUS actif (IP, port, clé partagée).
- Nom d'utilisateur défini côté RADIUS.
- Accès administrateur au switch.

Accéder au switch en CLI (Console/SSH).

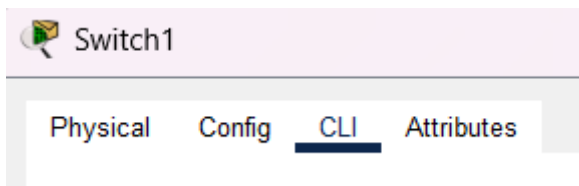

Passer en mode configuration :

```
Switch>enable  
Switch#configure terminal
```

Ajouter le serveur :

```
Switch01(config)#radius-server host 192.168.1.100 key secret123
```

Appliquer la méthode sur VTY :

```
Switch01(config)#line vty 0 4  
Switch01(config-line)#login authentication default
```

Configurer AAA :

```
Switch01(config-line)#aaa new-model  
Switch01(config)#aaa authentication login default group radius
```

Sauvegarder la configuration :

```
Switch01(config)#end
```

```
Switch01#write memory
```