





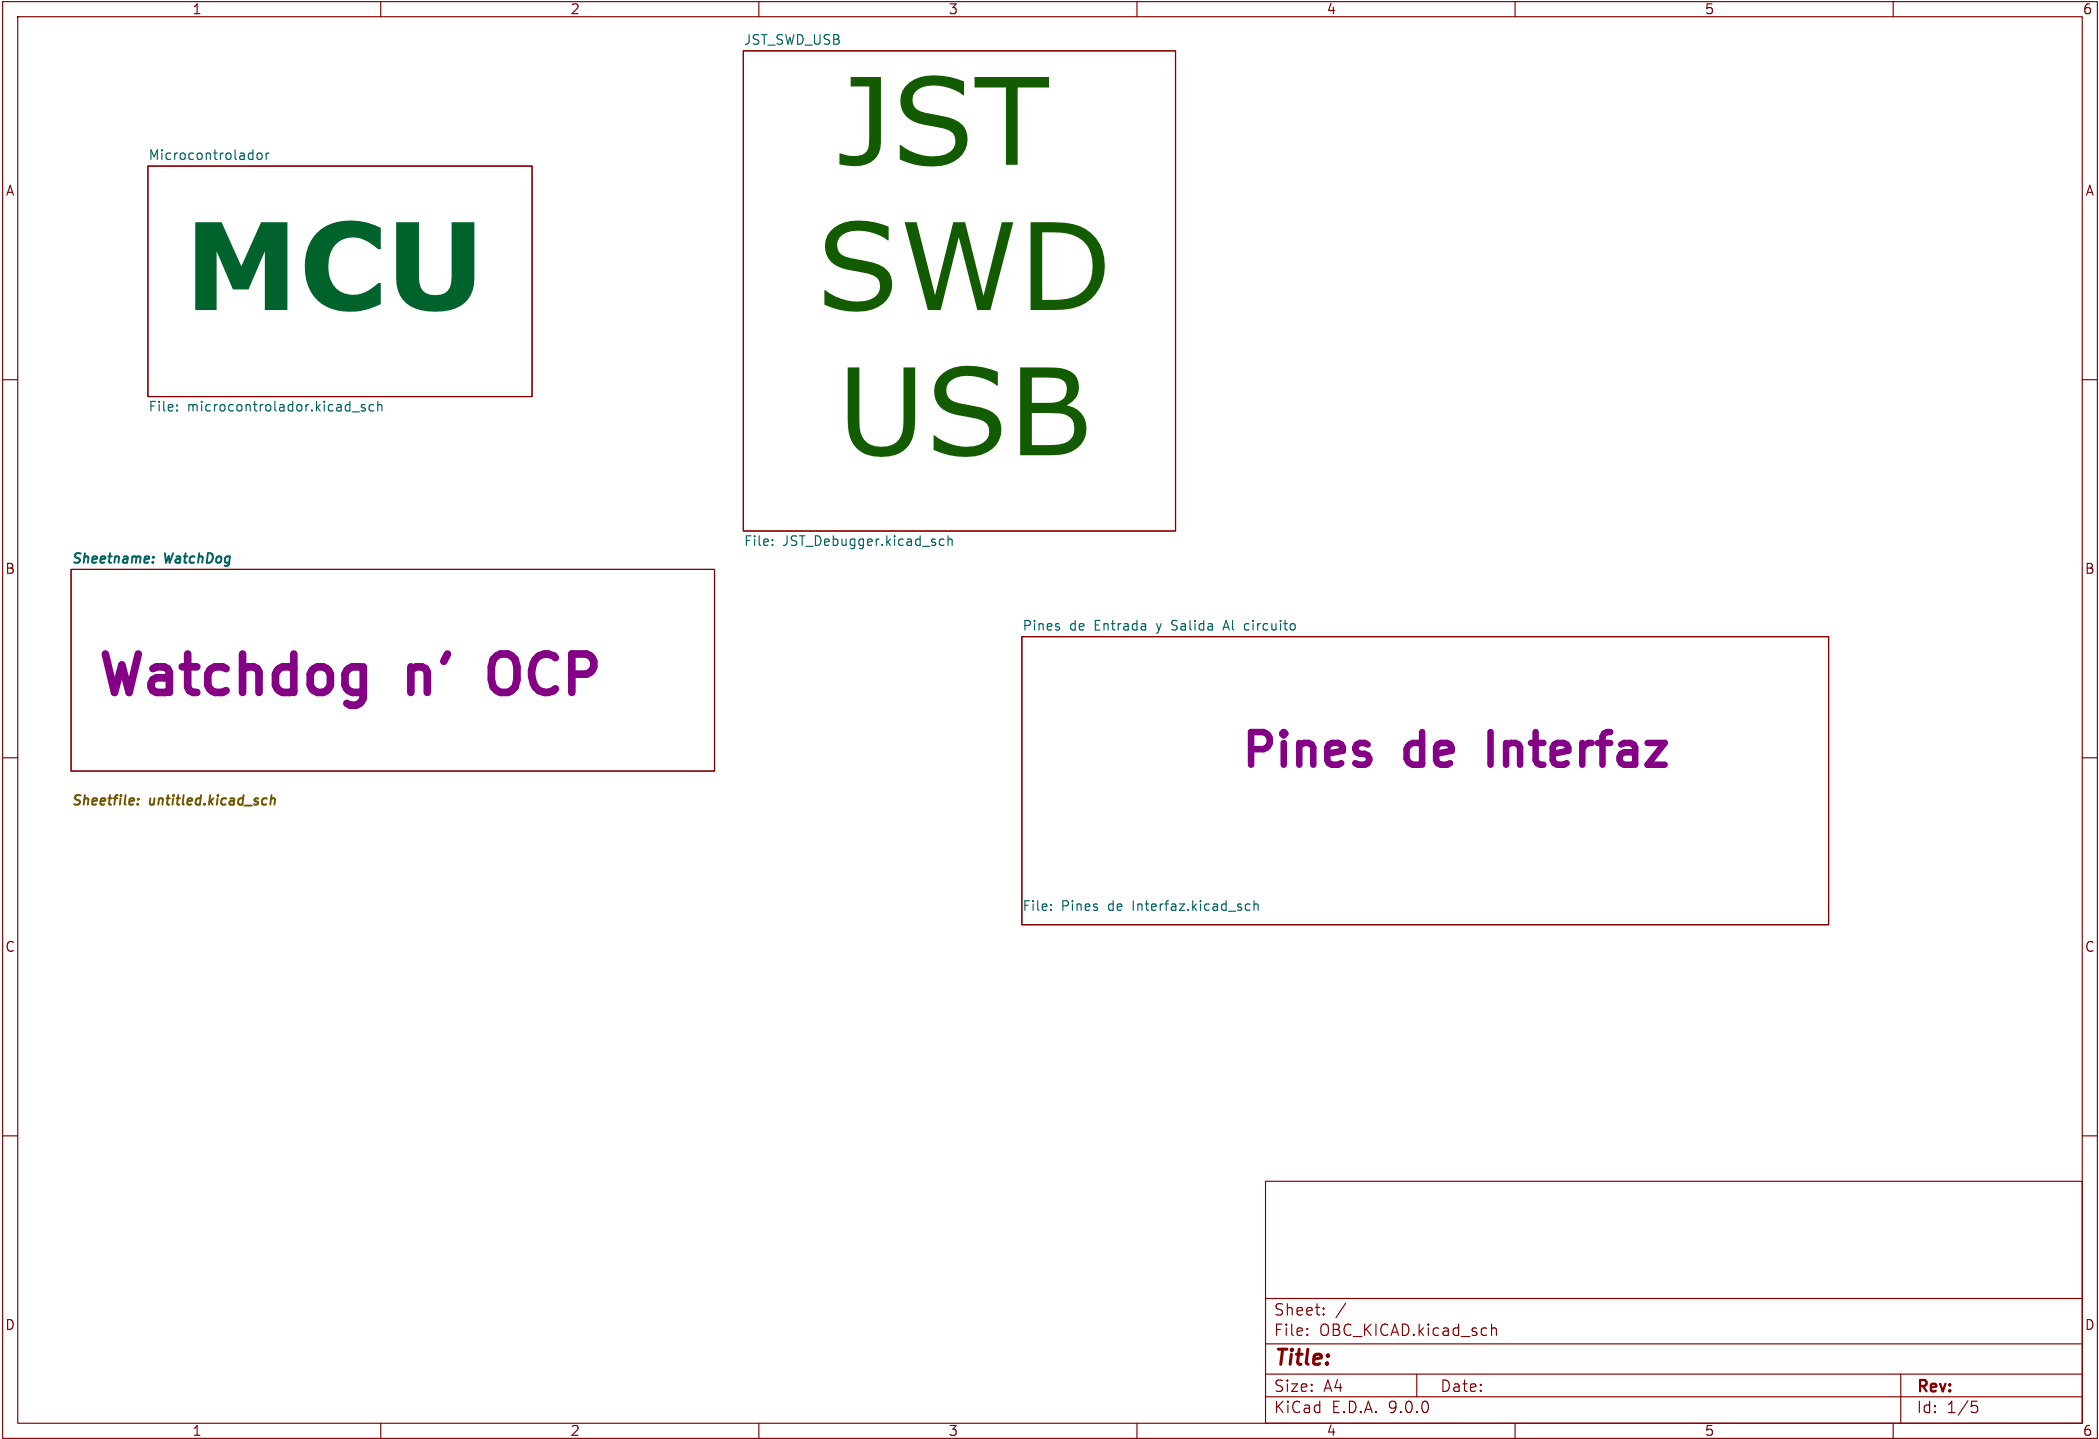

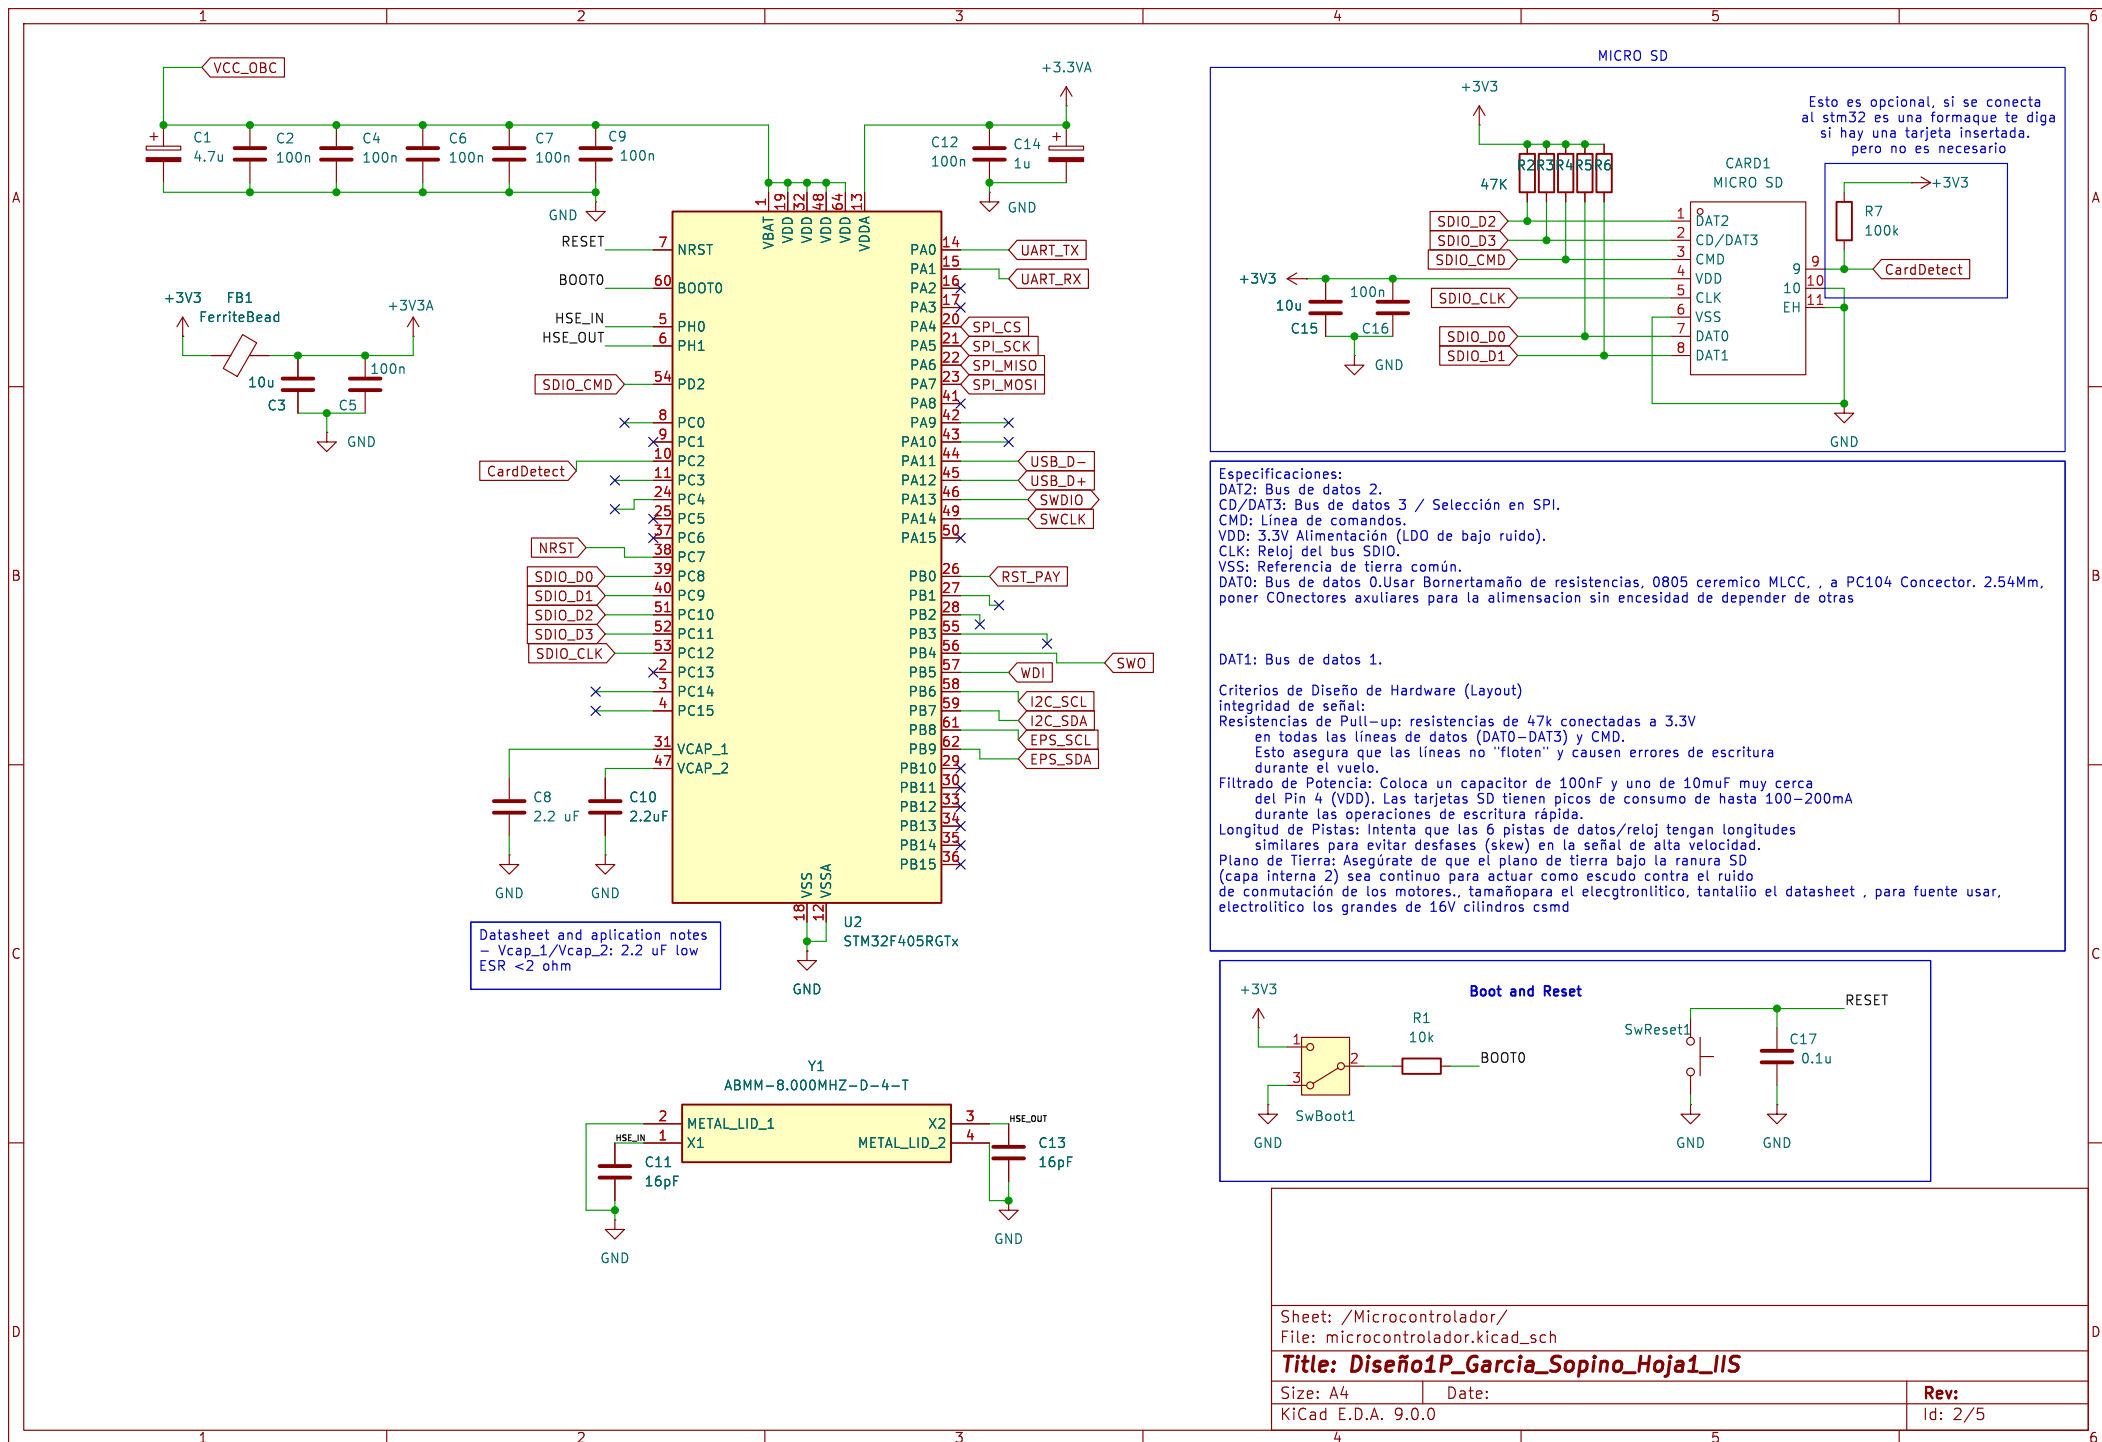

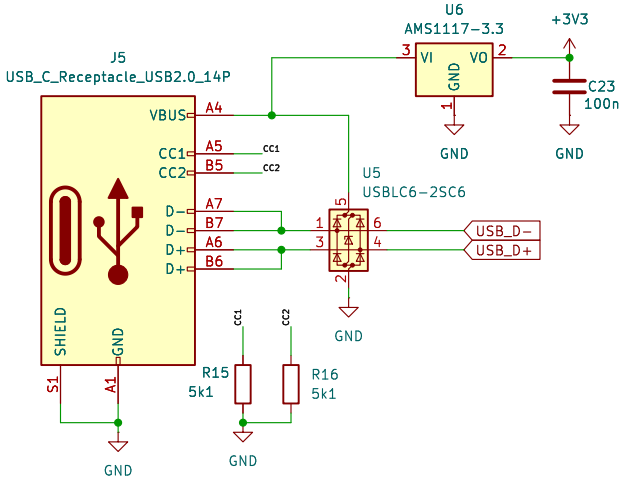

**Especificaciones:**  
- R15 y R16: 5,1 k 1%  
- USBLC6-2SC6 : protección contra esd, lo más cerca posible del UBS

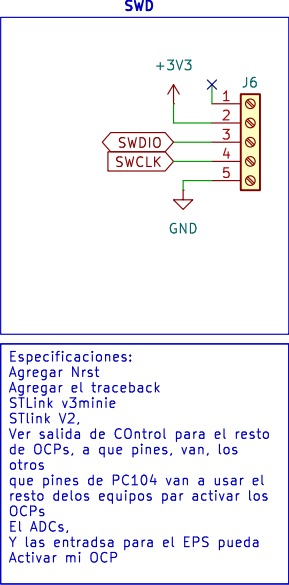

